
Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023


ITEM	1	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR	CANT.	4	UND

PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR: Suministro e instalación de puesto de trabajo para director o registrador, el puesto tendrá una forma de "u", con tres superficies independientes espesor 30MM, con acabado en formica a dos caras, con dimensiones de 1,80M x 0,70M; de 1,00M x 0,60M y una detrás de 1,80M x 0,60M, cada una con bases metálicas independientes, con bordes o cantos protegidos con bandas de caucho o pvc planas o rebordeadas. El módulo constará con superficie de trabajo de trabajo en madera forrada en fórmica con bordes o cantos de caucho o PVC planas o redondeadas, se entregará debidamente instalado en el sitio que indique la interventoría, y en perfecto funcionamiento, los colores serán los institucionales, y sólo en casos especiales definido por la interventoría y avalado por la Entidad, el color será similar o idéntico a los puestos existentes.
El puesto de trabajo para Director Regional o Registrador debe incluir:
- Bases metálicas que garanticen la estabilidad del puesto.
- Dos sillas interlocutoras fijas.
- Cajonera metálica con dos cajones estándar y uno para archivo de carpetas debe incluir cerradura.
- Basurera metálica.
- Papelera metálica.
- Descansa pies.

Silla giratoria ergonómica tipo ejecutiva/presidencial, con apoyo lumbar ajustable, apoya brazos neumática ajustables en altura y sistema antivuelco.

RENDER

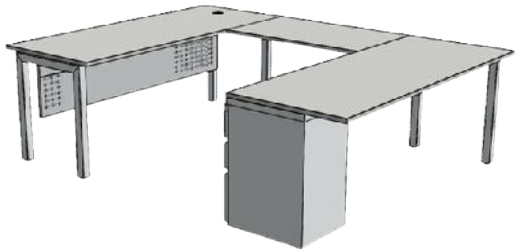






ACABADOS
SUPERFICIE
ALUMINA
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(1,80M)A X (2,40M)P X (0,73M)H


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	4		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

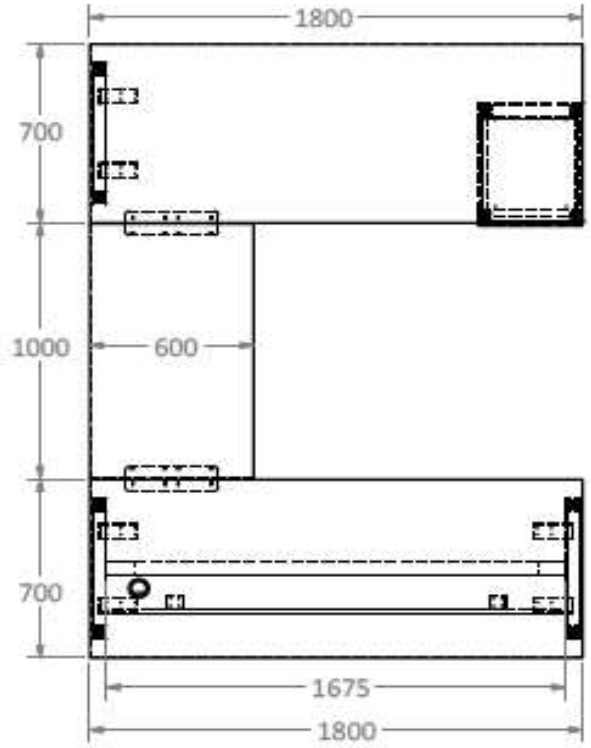

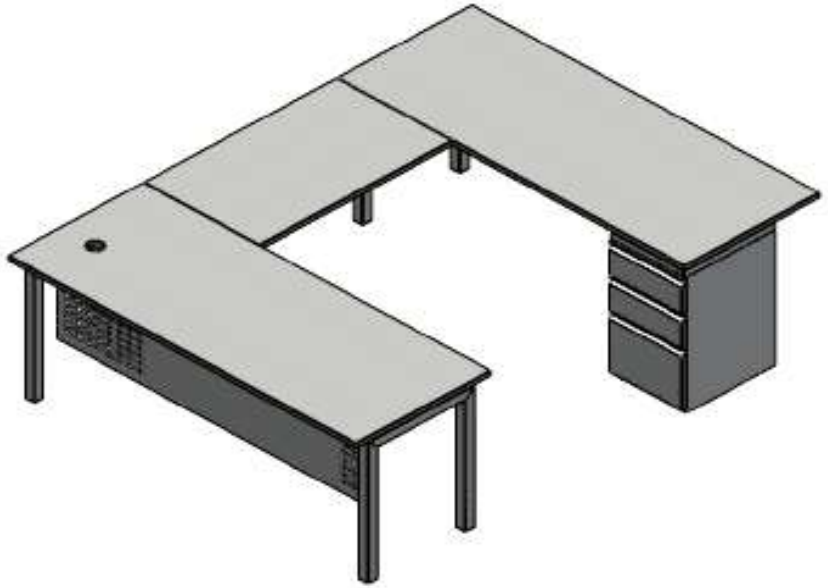

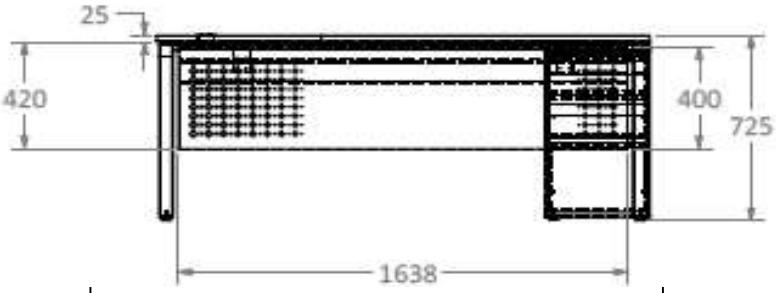


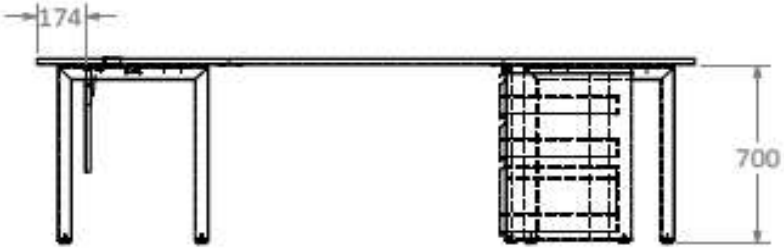



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	4		30/12/2025						


Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

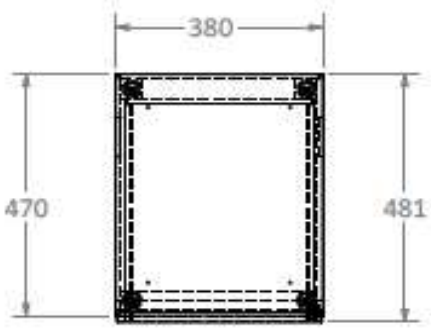

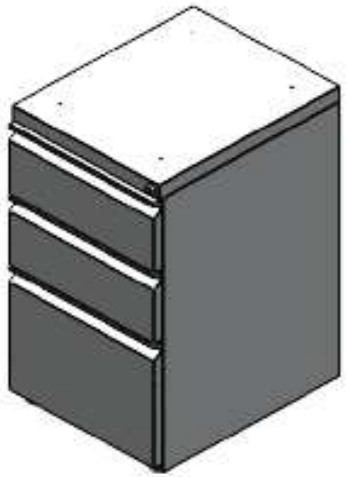

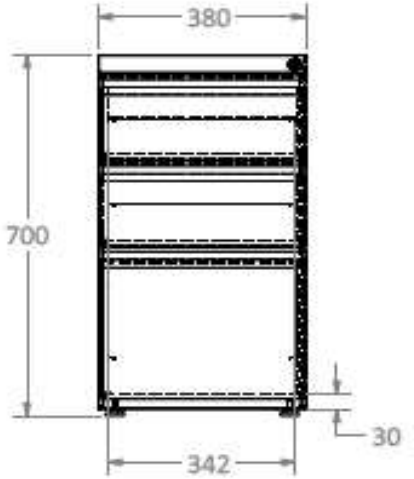


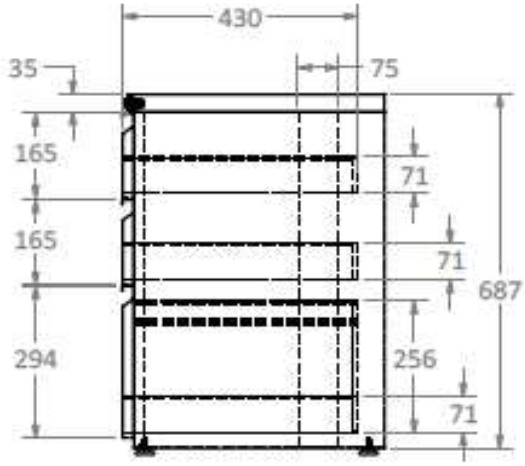



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	4		30/12/2025						


Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023



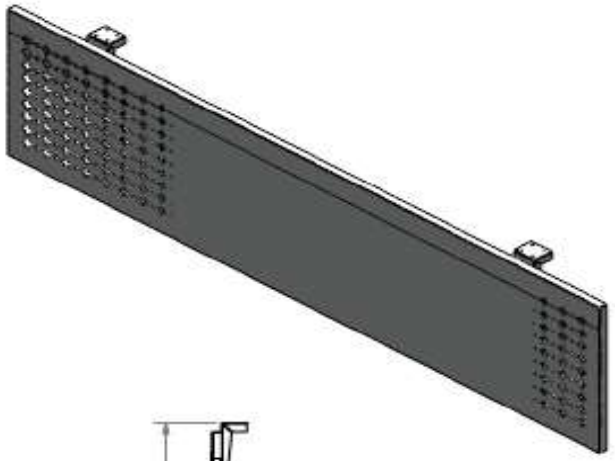


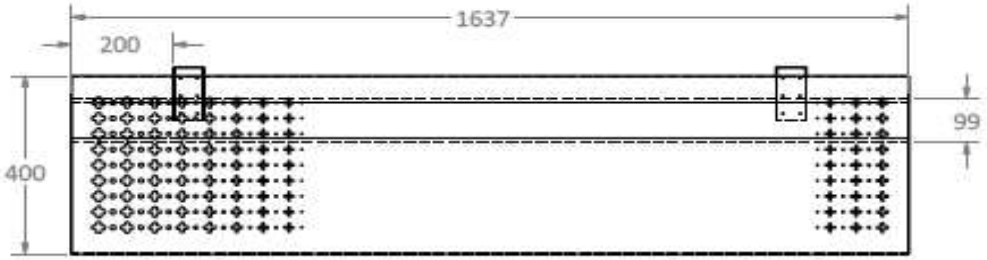






PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	4		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023




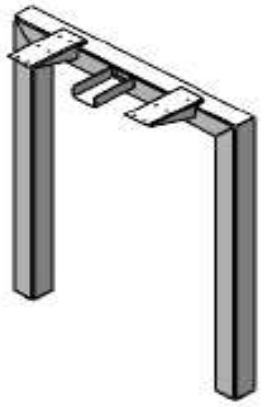

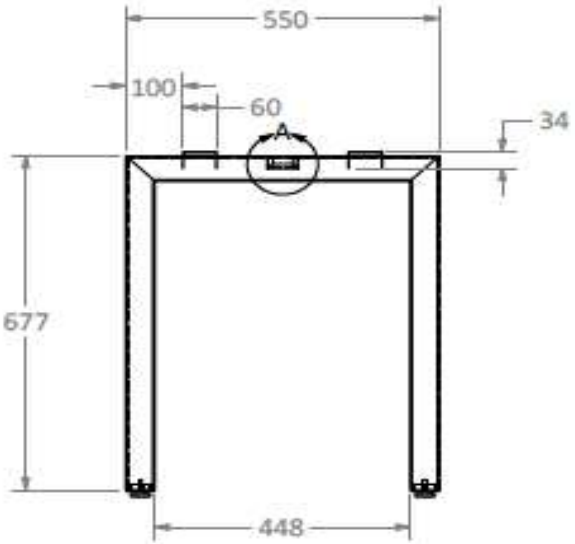





DETALLE A
ESCALA 2 : 15

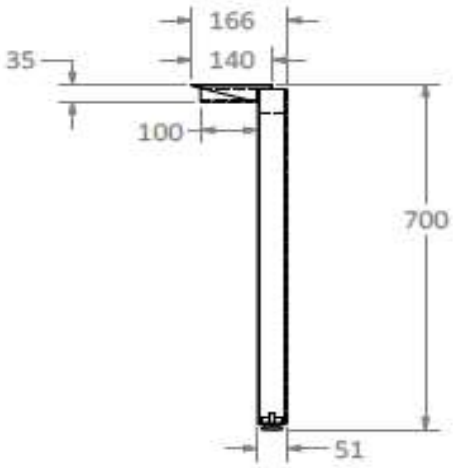



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	0		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

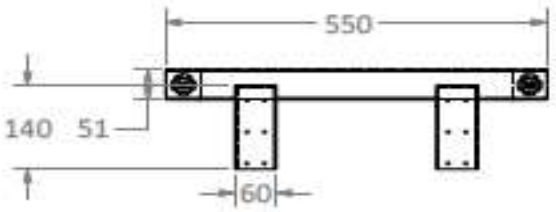

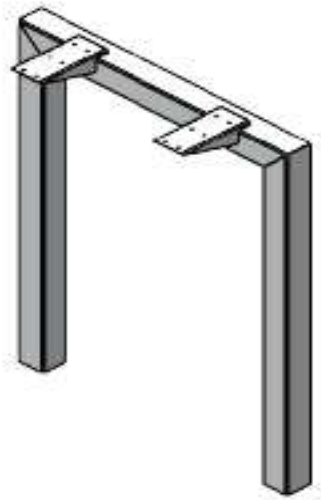

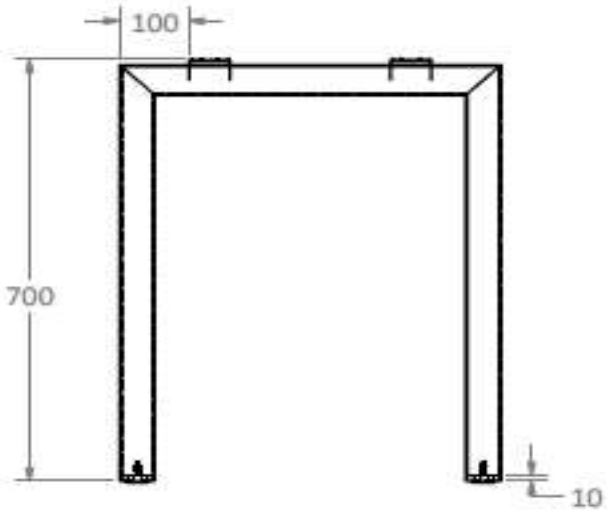

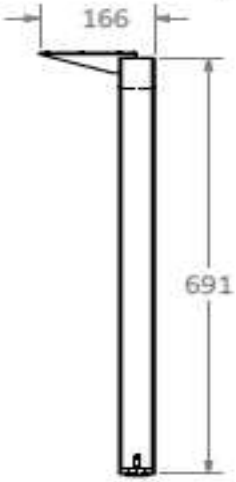

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	0		30/12/2025						

Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	1	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR	CANT.	4	UND

SILLAS: MATERIAL

- Espalda: Tela Micro perforada tipo malla. Marco en polipropileno negro
- Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm
- Cabecero en tela micro perforada tipo malla.
- Brazos: polipropileno color negro
- MB: Material: Acero. Color: Negro.
- Estrella de 5 aspas Material: Nylon.
- Rodachinas Material: Nylon Calidad Bifma

TAMAÑO

- Espalda: Dimensiones Aproximadas: 46 cm de ancho x 65 cm de alto aprox. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad.
- Asiento: Dimensiones aproximadas: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad.

Ajuste en altura.

- Cabecero ajustable en altura y basculante.
- Brazos: ajustables en altura
- MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija.

Resistencia aproximada: 100 - 150 kg

INTERLOCUTORA:

- Para el acabado del asiento y el espaldar se utilizará tapizado en paño color negro y/o Tela Micro perforada.
- Las cubiertas internas y externas del espaldar y del asiento se construirán en polipropileno inyectado.
- Altura asiento mínimo 42,5 cm.
- Altura silla mínimo 84 cm.
- Estructura metálica tubo redondo mínimo de 22 mm Calibre 16 o similar, pintura electrostática, el contratista puede presentar alternativas para aprobación o no por parte de la Entidad.

Todos los elementos tendrán garantía de calidad por tres (3) años.

RENDER




INTERLOCUTORA
NEGRO
EJECUTIVA
NEGRO
MEDIDAS GENERALES-INTERLOCUTORA
(0,54M)A X (0,44M)P X (0,82M)H
MEDIDAS GENERALES-EJECUTIVA
(0,71M)A X (0,51M)P X (1,19M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	4		30/12/2025							


Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023


MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	62 CM	—
B	46 CM	—
C	47 CM	—
D	48 CM	—
F	53 CM	43 CM
G	107,5 CM	97,5 CM
H	50 CM	—
I	24 CM	—
J	54 CM	—

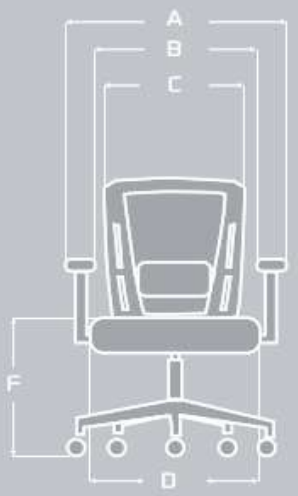



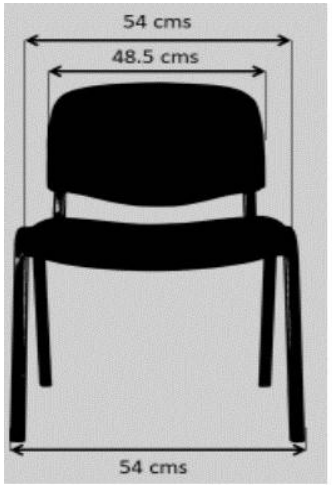

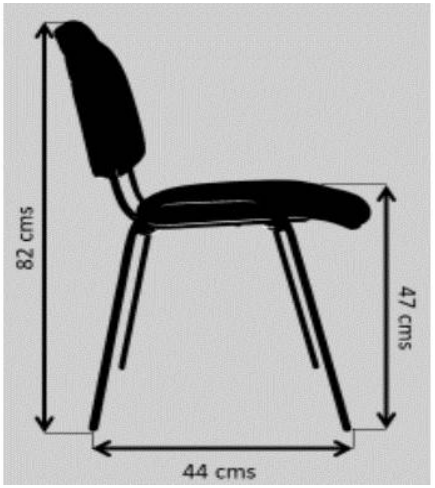

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	4		30/12/2025						

Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	1	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR	CANT.	4	UND

BASURERA METÁLICA.
PAPELERA METÁLICA.
DESCANSA PIES.

RENDER



ACABADOS
PAPELERA
GRIS
BASURERA
GRIS
DESCANSA PIES
NEGRO
MEDIDAS GENERALES
(M)A X (M)P X (M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	4		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	2	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS	CANT.	70	UND


PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS: La forma de la superficie de los puestos de trabajo para Funcionarios tendrá una disposición en "L", con una dimensión mínima de lados de 1,50M X 1,50M, el ancho de la superficie de 0,60M. La altura de la superficie desde el suelo será de 0,70M, con una tolerancia de 3CM, el chaflán que conforma la parte interna de las superficies deberá ir en ángulo de 45°.

El puesto de trabajo para los funcionarios debe incluir:

- Bases metálicas que garanticen la estabilidad del puesto.
- Cajonera metálica con dos cajones estándar y uno para archivo de carpetas debe incluir cerradura.
- Basurera metálica.
- Papelera metálica.
- Descansa pies
- Sillas interlocutoras con acabado en el asiento y el espaldar tapizado en TELA MICROPERFORADA. Las cubiertas internas y externas del espaldar y del asiento se construirán en polipropileno inyectado.
- Silla giratoria ergonómica, con apoyo lumbar ajustable, apoya brazos neumática ajustables en altura y sistema antivuelco.

NOTA: POR FAVOR INDICAR CANTIDAD DERECHOS E IZQUIERDOS


RENDER

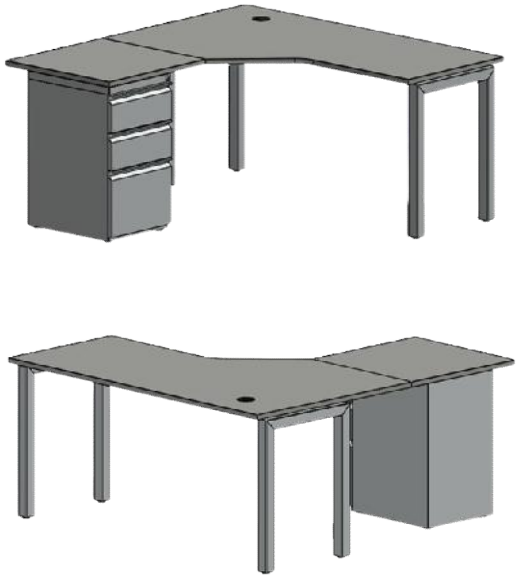



ACABADOS
SUPERFICIE
ALUMINA
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(1,50M)A X (1,50M)A X (0,60M)P X (0,73M)H


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	70		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

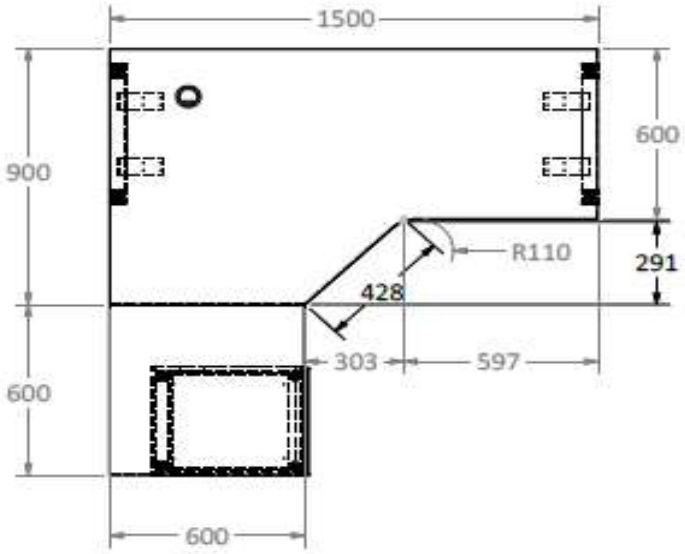

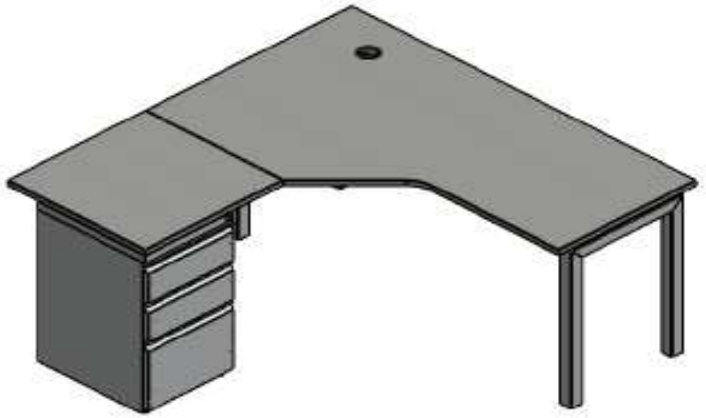


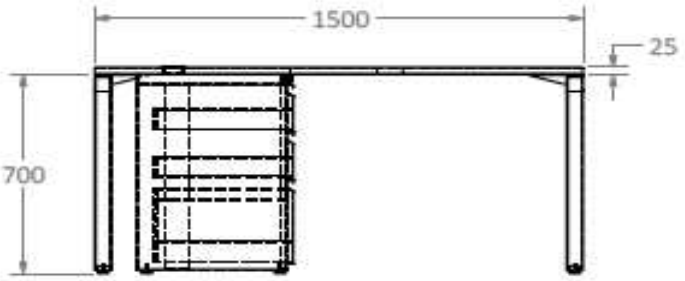


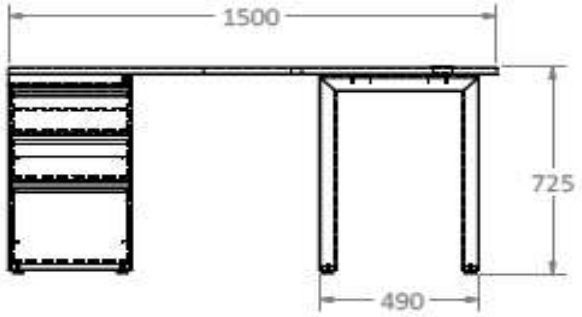



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	70		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

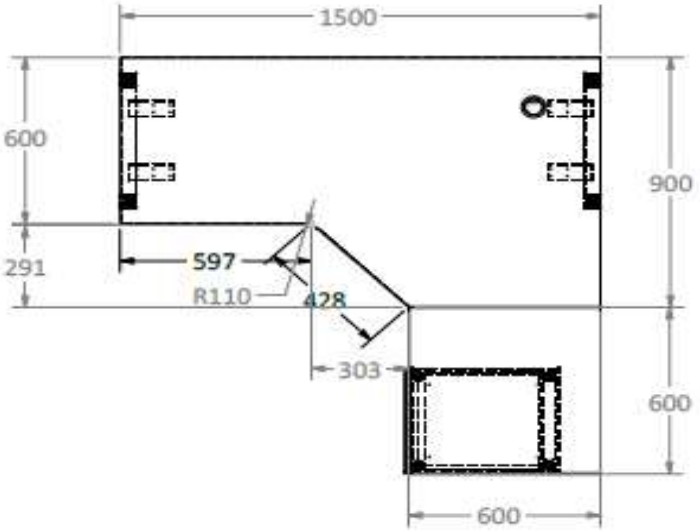

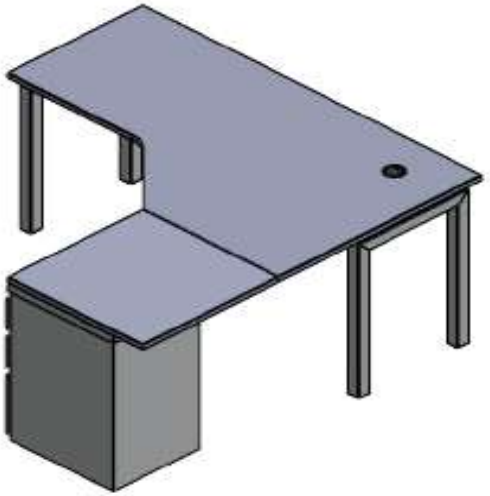


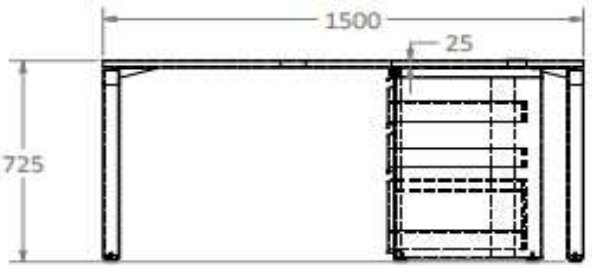


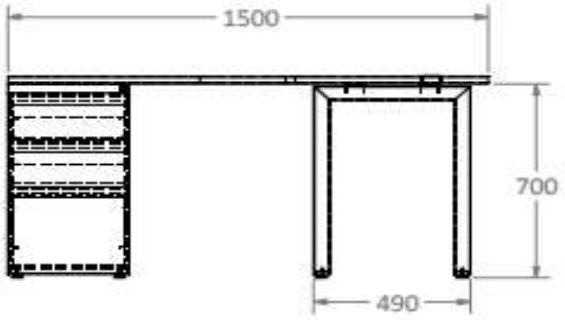



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	70		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

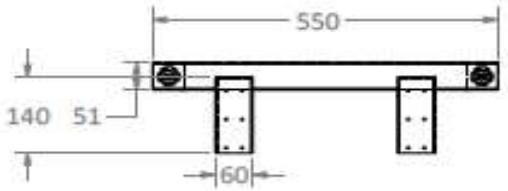

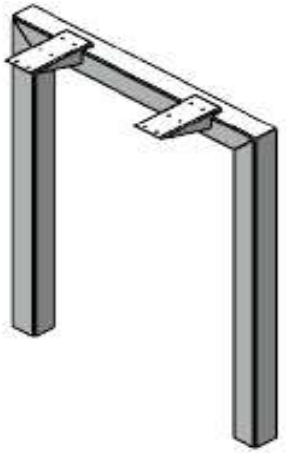


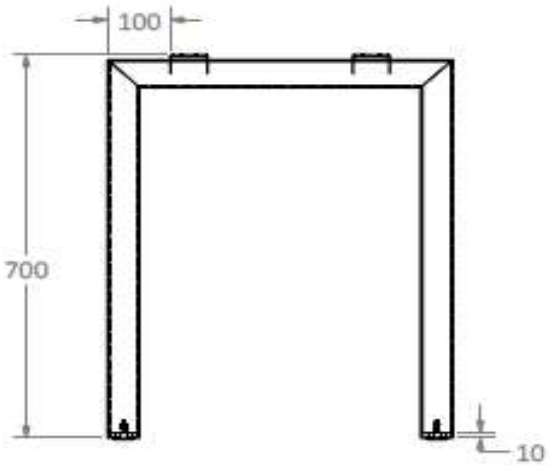


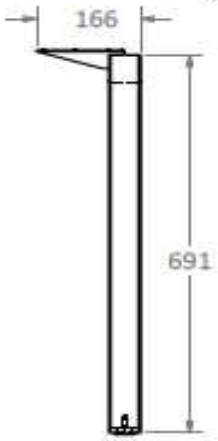



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	70		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

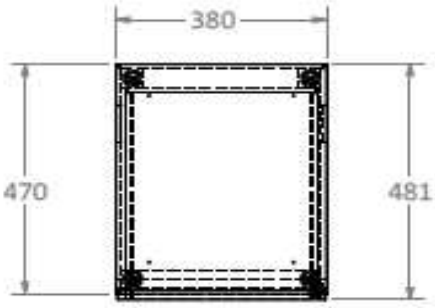

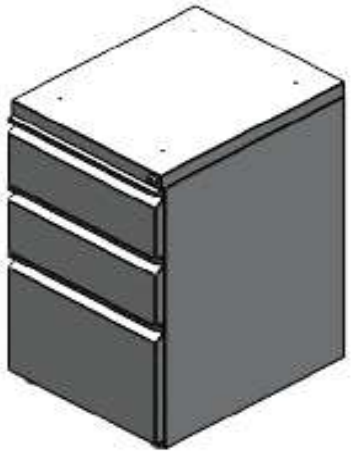

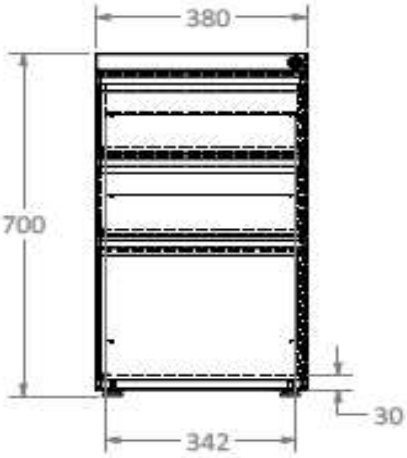

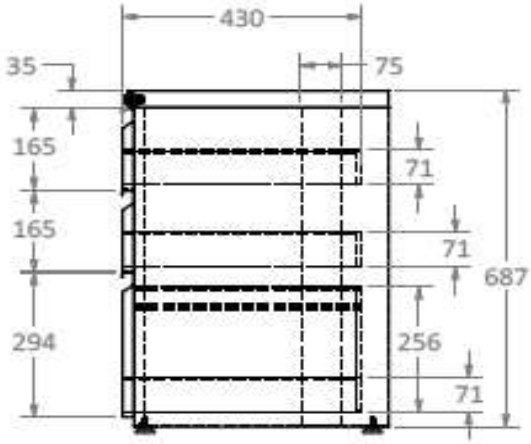

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	0		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	2	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS	CANT.	70	UND

SILLAS: MATERIAL

- Espalda: Tela Micro perforada tipo malla. Marco en polipropileno negro
- Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm
- Cabecero en tela micro perforada tipo malla.
- Brazos: polipropileno color negro
- MB: Material: Acero. Color: Negro.
- Estrella de 5 aspas Material: Nylon.
- Rodachinas Material: Nylon Calidad Bifma

TAMAÑO

- Espalda: Dimensiones Aproximadas: 46 cm de ancho x 65 cm de alto aprox. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad.
- Asiento: Dimensiones aproximadas: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad.

Ajuste en altura.

- Cabecero ajustable en altura y basculante.
- Brazos: ajustables en altura
- MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija.

Resistencia aproximada: 100 - 150 kg.

RENDER




ACABADOS
SUPERFICIE
NEGRO
ESTRUCTURA
NEGRO
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES-EJECUTIVA
(0,71M)A X (0,51M)P X (1,19M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	70		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	62 CM	—
B	46 CM	—
C	47 CM	—
D	48 CM	—
F	53 CM	43 CM
G	107,5 CM	97,5 CM
H	50 CM	—
I	24 CM	—
J	54 CM	—

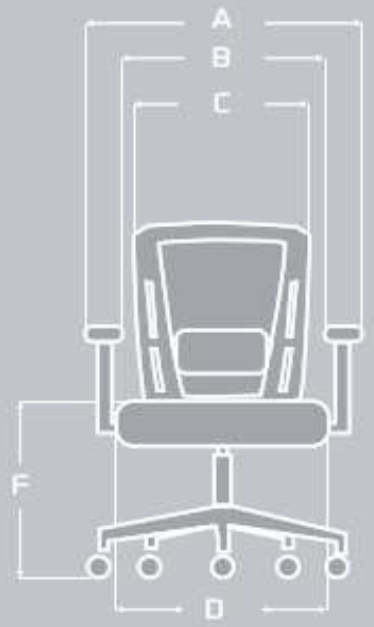



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	70		30/12/2025						

Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	2	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR	CANT.	70	UND

BASURERA METÁLICA.
PAPELERA METÁLICA.
DESCANSA PIES.

RENDER



ACABADOS
PAPELERA
GRIS
BASURERA
GRIS
DESCANSA PIES
NEGRO
MEDIDAS GENERALES
(M)A X (M)P X (M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR O REGISTRADOR			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	70		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	3	POLTRONA 3 PUESTOS	CANT.	1	UND	RENDER

POLTRONA DE TRES (3) PUESTOS CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANNA BASE CROMADA , SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD , COJINES REMOVIBLES








ACABADOS
TAPIZADO
PRANNA NEGRO
ESTRUCTURA
CROMO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(1,91M)A X (0,70M)P X (0,805M)H


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	POLTRONA 3 PUESTOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	1		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

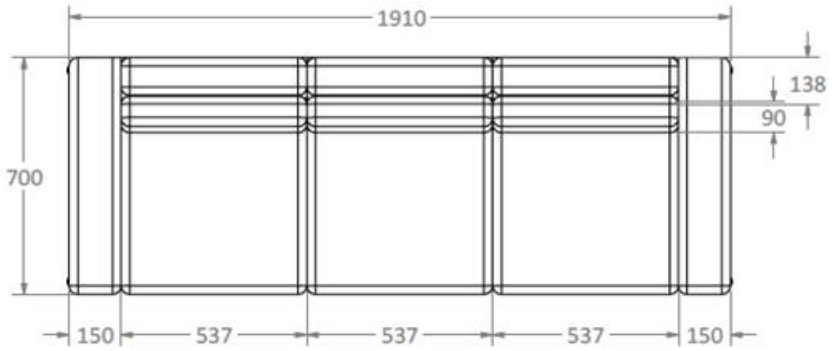

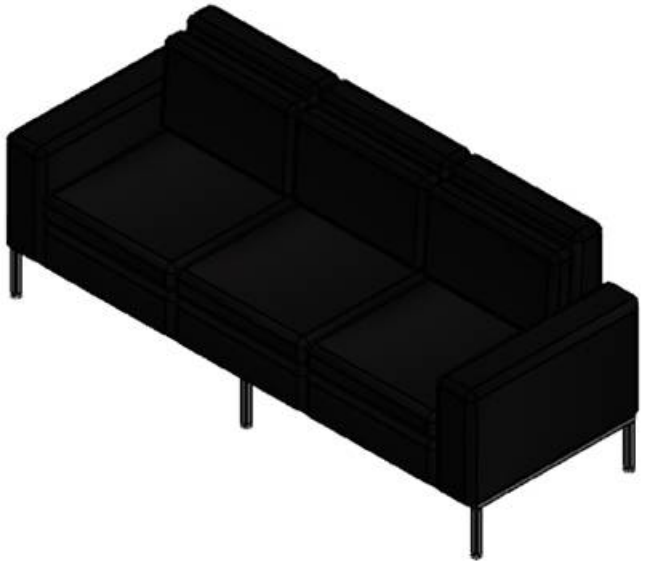

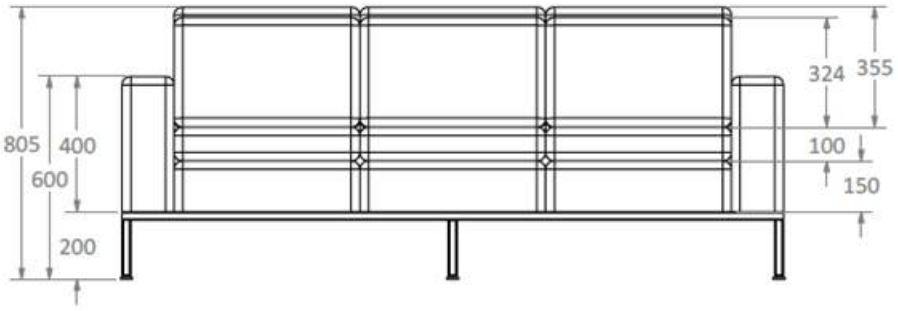


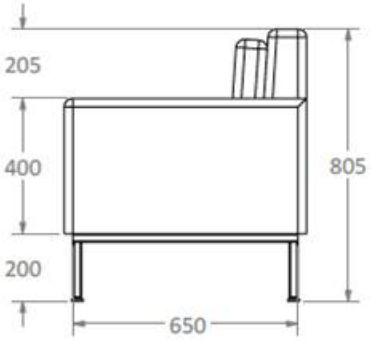


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	POLTRONA 3 PUESTOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	1		30/12/2025						


Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

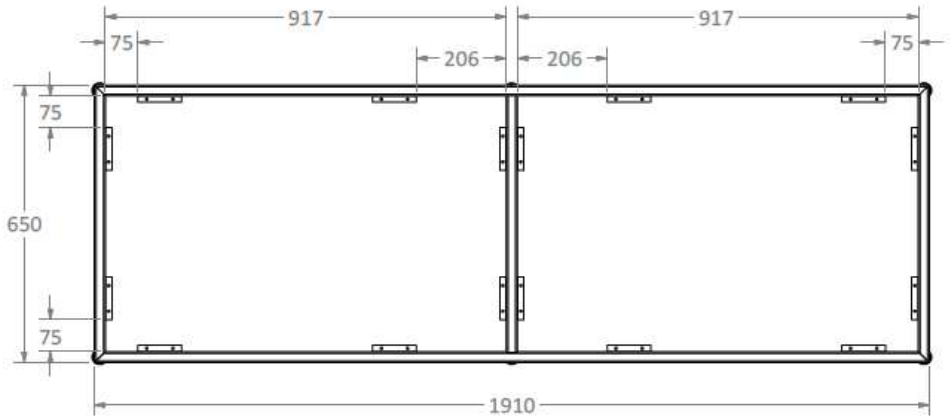





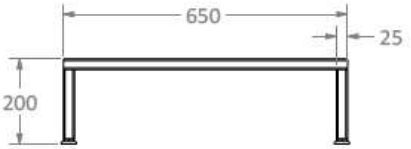

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	POLTRONA 3 PUESTOS			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	1		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	4	PERSIANA (BLACKOUT)	CANT.	216	M2	RENDER

PERSIANA (BLACKOUT): Suministro e instalación de persianas (blackout). Con medidas generales de M de ancho X M de alto.



ACABADOS
SUPERFICIE
N/A
ESTRUCTURA
N/A
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES
(0,00M)A X (0,00M)P X (0,00M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PERSIANA (BLACKOUT)			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	216		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	5	MUEBLE AUXILIAR BAJO	CANT.	15	UND

MUEBLE AUXILIAR BAJO: Con medidas generales de 0.90M de ancho X 0,50M de profundidad X 0.70M de alto. Con puertas metálicas con pintura electrostática, entrepaño. Incluye superficie enchapada en formica y niveladores.


RENDER





ACABADOS
SUPERFICIE
N/A
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(0,90M)A X (0,50M)P X (0,70M)H


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MUEBLE AUXILIAR BAJO			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	15		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

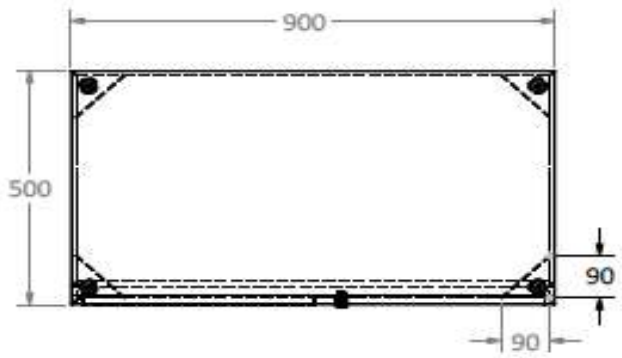

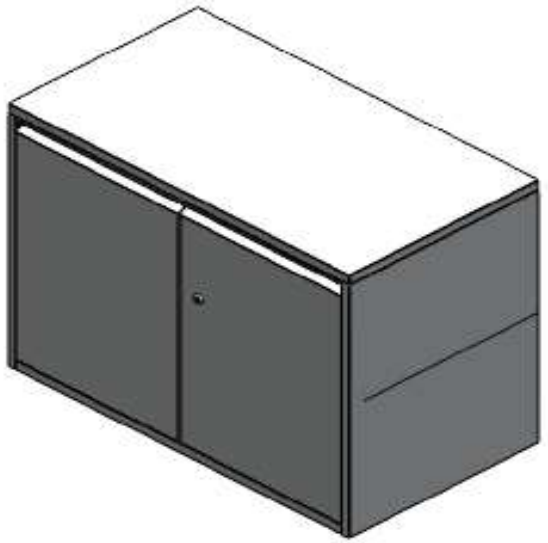


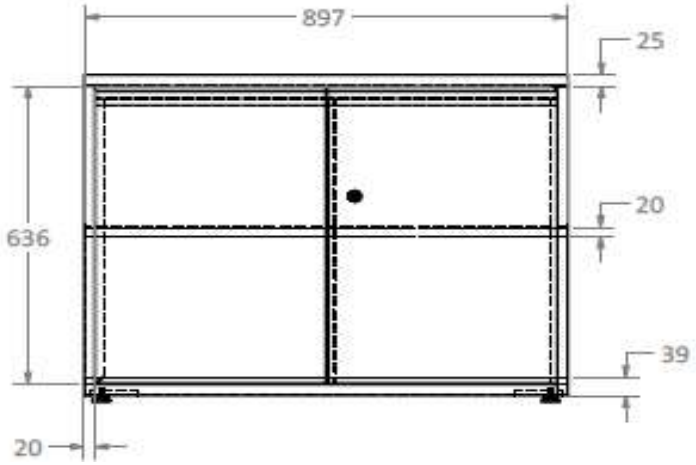


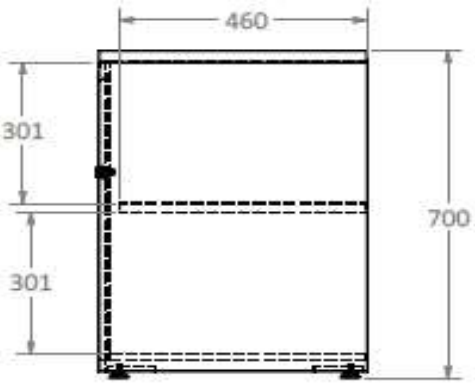


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MUEBLE AUXILIAR BAJO			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	15		30/12/2025							


Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023



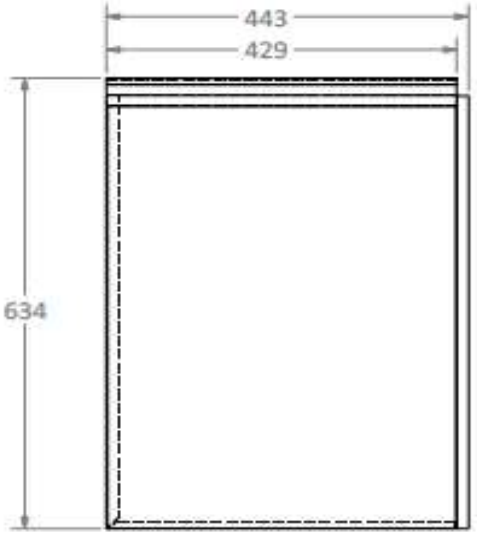




DETALLE A
ESCALA 1 : 5

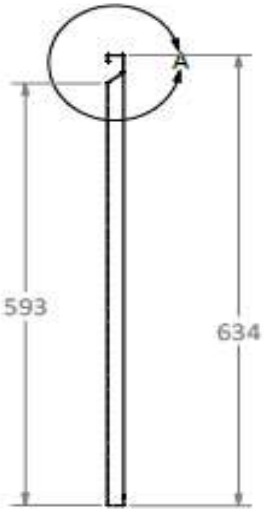





PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MUEBLE AUXILIAR BAJO			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	15		30/12/2025							


Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023



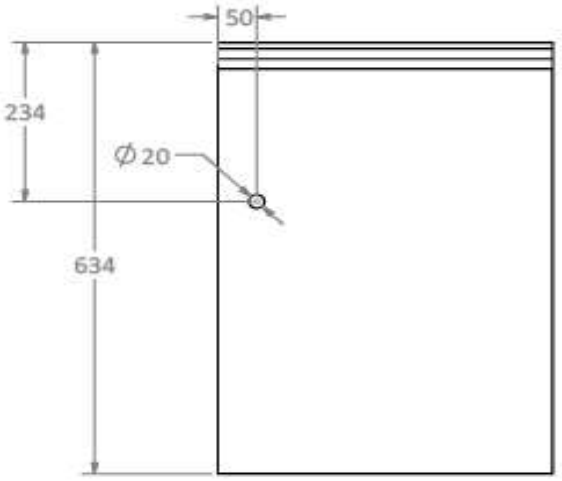



DETALLE A
ESCALA 1 : 5

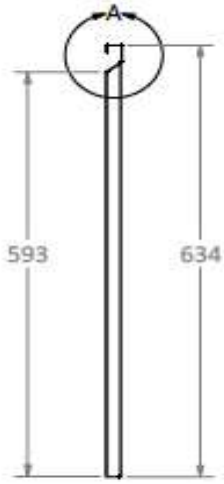



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MUEBLE AUXILIAR BAJO			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	15		30/12/2025							


Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023


ITEM	6	RECEPCIÓN	CANT.	1	UND

RECEPCIÓN: Suministro e instalación de recepción, incluye panelería frontal, superficie de mostrador termoformada enchapada en formica espesor 3MM.

NOTA:VERIFICAR MEDIDAS.

RENDER








ACABADOS
SUPERFICIE
BLANCO 2112
ESTRUCTURA
BLANCO 2112
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(3,10M)A X (2,73M)P X (1,125M)H


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	RECEPCIÓN			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	1		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

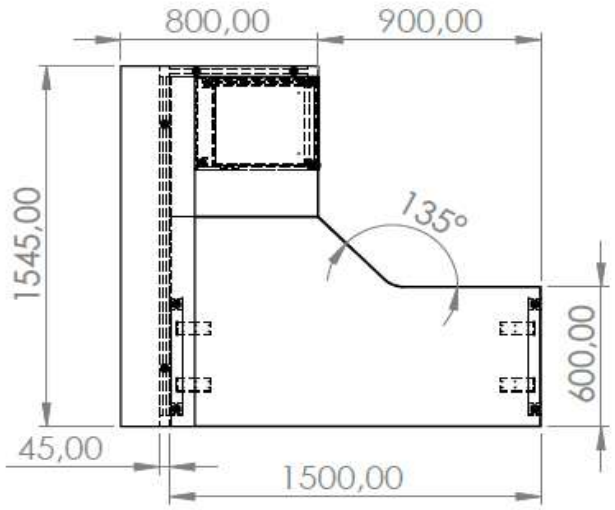

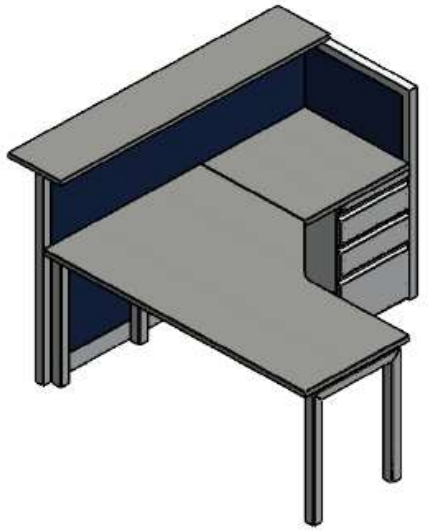

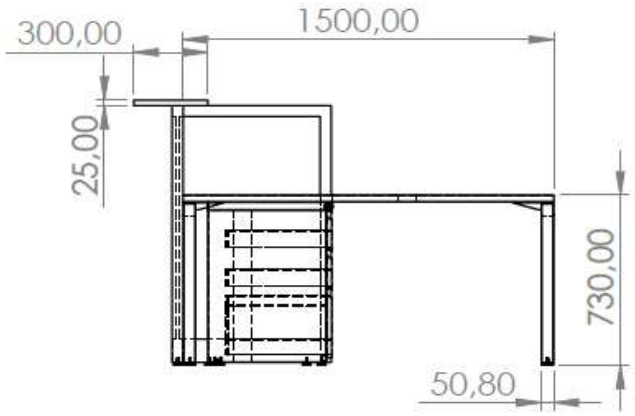

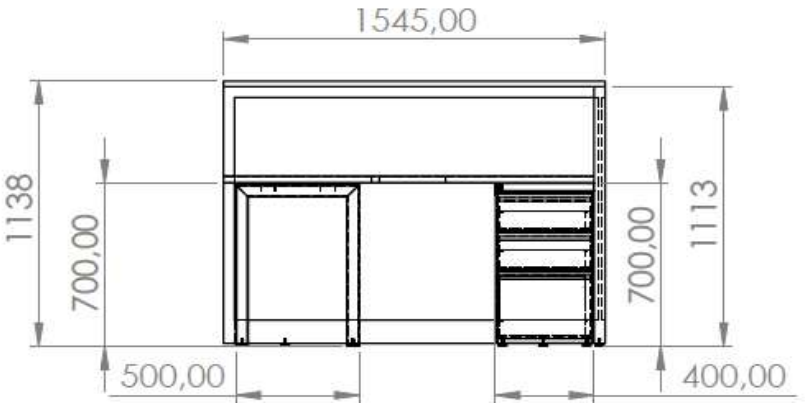

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA	
CONTIENE	RECEPCIÓN			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA	
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE	
CANTIDAD	1		30/12/2025						

Muebles Romero S.A.S

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	7	MESA DE JUNTAS REDONDA	CANT.	1	UND	RENDER

MESA DE JUNTAS REDONDA: Para dar comodidad y ambientes de trabajo confortable y cómodo a los funcionarios de la Entidad, se hace necesario dotar a las Oficinas de Registro a los espacios de salas de juntas con mesas apropiadas que reúnan las condiciones técnicas, ergonómicas y funcionales para el óptimo desarrollo de las reuniones del Registrador y los funcionarios de la misma.

DESCRIPCION Y METODOLOGÍA

El módulo se entregará debidamente instalado en el sitio que indique la interventoría, y en perfecto funcionamiento, los colores serán los institucionales, y sólo en casos especiales definido por la interventoría y avalado por la Entidad, el color será similar o idéntico a los puestos existentes.

MATERIALES

La mesa tendrá Ø 1,10M, cuenta con una superficie de trabajo en madera forrada en fórmica y los bordes deberán estar protegidos con bandas de caucho o PVC planas o redondeadas, e incluyen los siguientes implementos:

Base metálica que garanticen la estabilidad de la mesa.

Cuatro sillas interlocutoras fijas.


Todos los elementos tendrán garantía de calidad por tres (3) años




ACABADOS
SUPERFICIE
ALUMINA
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(1,10M)Ø X (0,80M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MESA DE JUNTAS REDONDA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	1		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

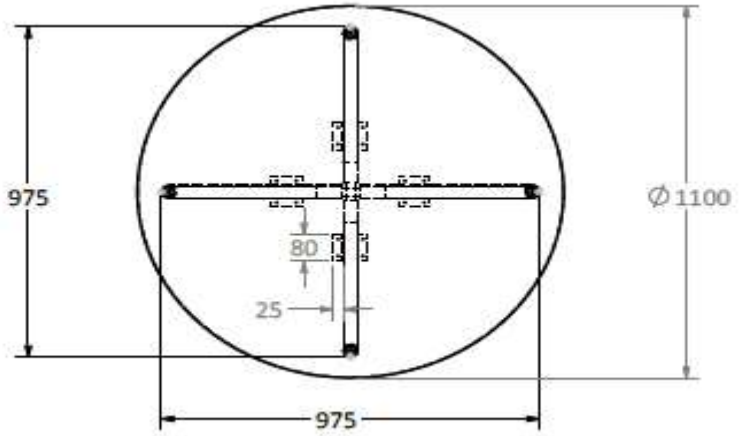




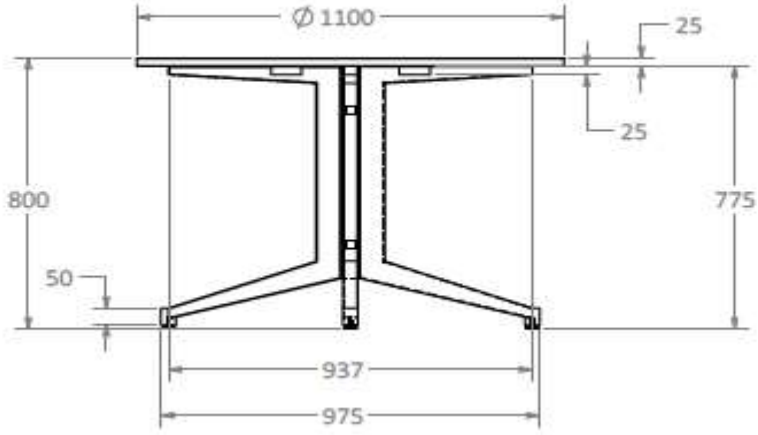



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MESA DE JUNTAS REDONDA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	1		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	**PLANOS TÉCNICOS**	**Código: FMT-DI-001** **Versión: 01** **Fecha: 14/02/2023**

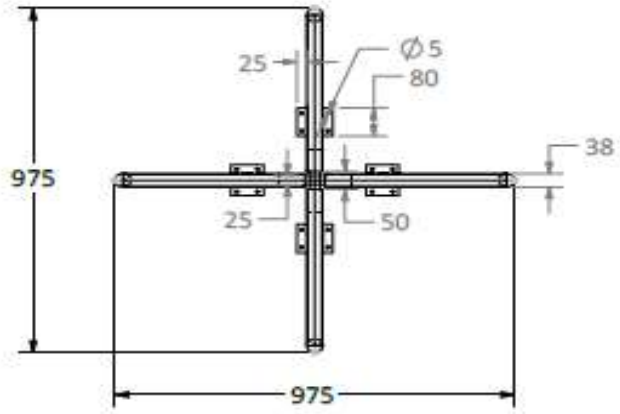




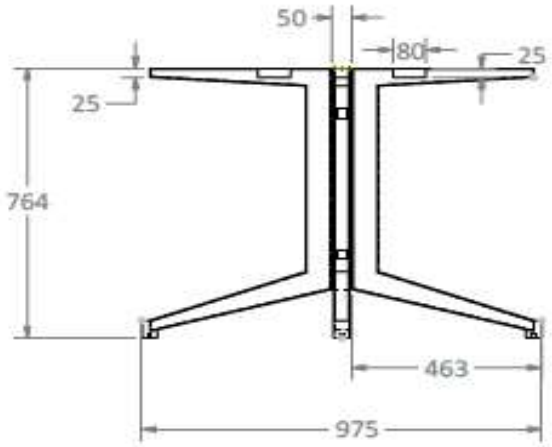


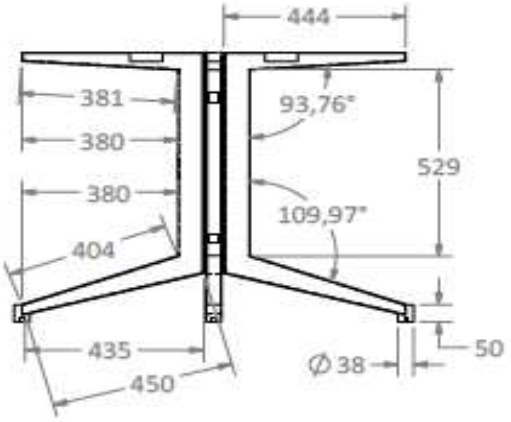



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MESA DE JUNTAS REDONDA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	1		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023



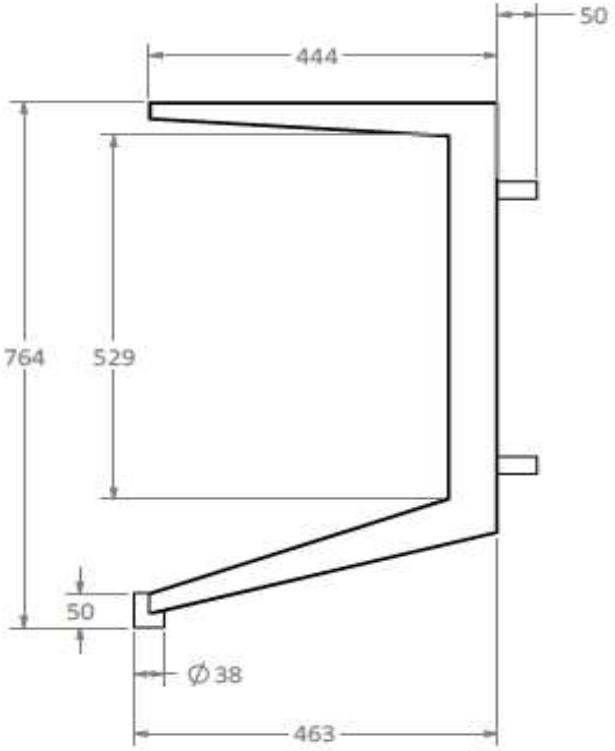

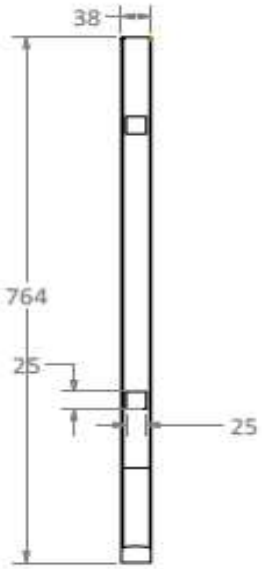

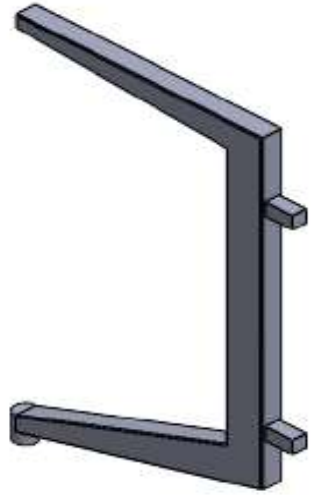

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MESA DE JUNTAS REDONDA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	0		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	7	MESA DE JUNTAS REDONDA	CANT.	4	UND

MESA DE JUNTAS REDONDA: Para dar comodidad y ambientes de trabajo confortable y cómodo a los funcionarios de la Entidad, se hace necesario dotar a las Oficinas de Registro a los espacios de salas de juntas con mesas apropiadas que reúnan las condiciones técnicas, ergonómicas y funcionales para el óptimo desarrollo de las reuniones del Registrador y los funcionarios de la misma.

DESCRIPCION Y METODOLOGÍA

El módulo se entregará debidamente instalado en el sitio que indique la interventoría, y en perfecto funcionamiento, los colores serán los institucionales, y sólo en casos especiales definido por la interventoría y avalado por la Entidad, el color será similar o idéntico a los puestos existentes.

MATERIALES

La mesa tendrá Ø 1,10M, cuenta con una superficie de trabajo en madera forrada en fórmica y los bordes deberán estar protegidos con bandas de caucho o PVC planas o redondeadas, e incluyen los siguientes implementos:

Base metálica que garanticen la estabilidad de la mesa.

Cuatro sillas interlocutoras fijas.

Todos los elementos tendrán garantía de calidad por tres (3) años


RENDER




ACABADOS
TAPIZADO
NEGRO
ESTRUCTURA
NEGRO
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES
(0,54M)A X (0,44M)P X (0,82M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MESA DE JUNTAS REDONDA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	4		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

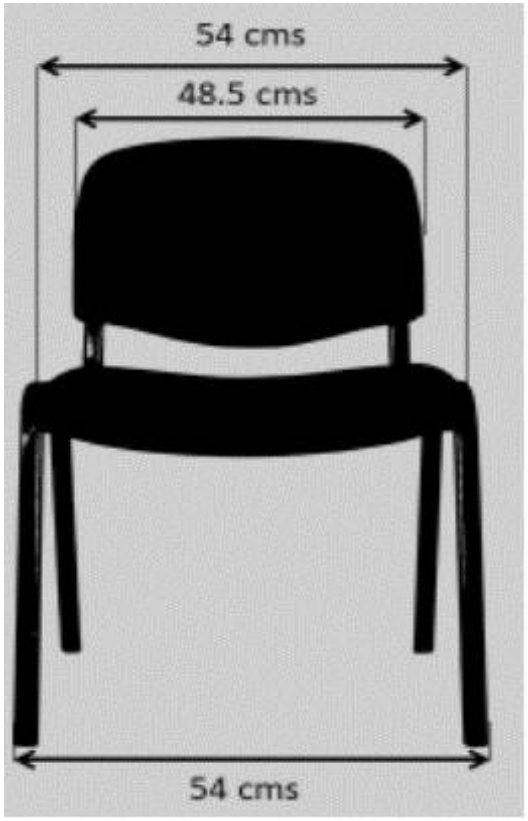

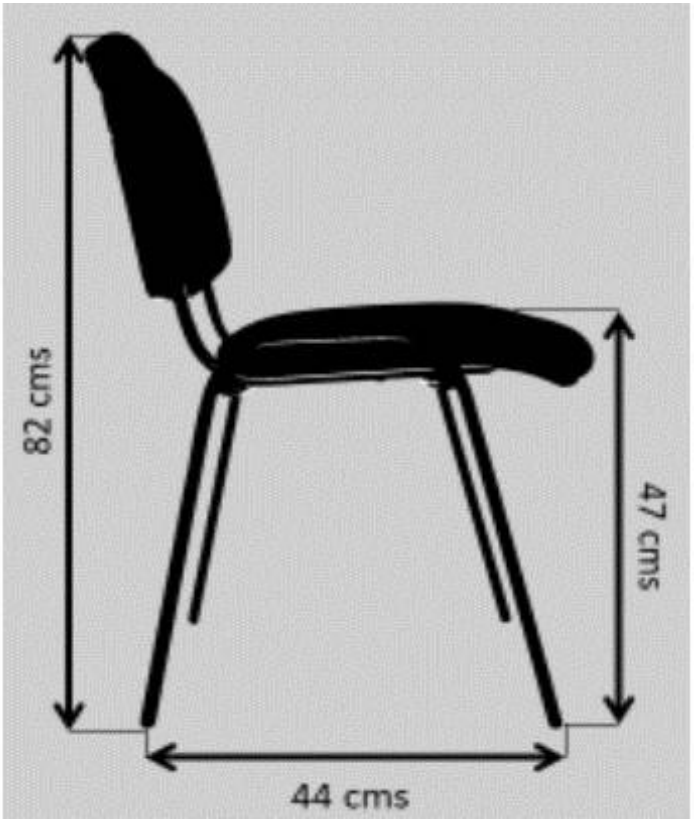

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MESA DE JUNTAS REDONDA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	4		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	8	DIVISION A MEDIA ALTURA	CANT.	113,08	M2	RENDER

DIVISION A MEDIA ALTURA: ENTRE 1.20 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.



ACABADOS
SUPERFICIE
ALUMINA
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(0,90M)A X (0,50M)P X (0,70M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	DIVISION A MEDIA ALTURA			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	113,08		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	9	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	CANT.	6	UND

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: Mueble de 2,00M de alto x 0,90M de ancho x 0,60M de profundidad. Con puertas y entrepaños fabricado en lámina de acero cold rolled calibre 20, acabado con pintura electrostática con 5 entrepaños, puertas con cerraduras, acabado con pintura electrostática, para archivo de papelería, carpetas etc. Los entrepaños son graduables.


RENDER





ACABADOS
SUPERFICIE
N/A
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
NEGROS
MEDIDAS GENERALES
(0,90M)A X (0,60M)P X (2,00M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	6		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	PLANOS TÉCNICOS	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

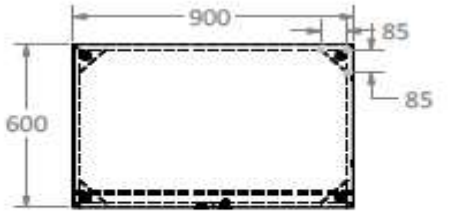

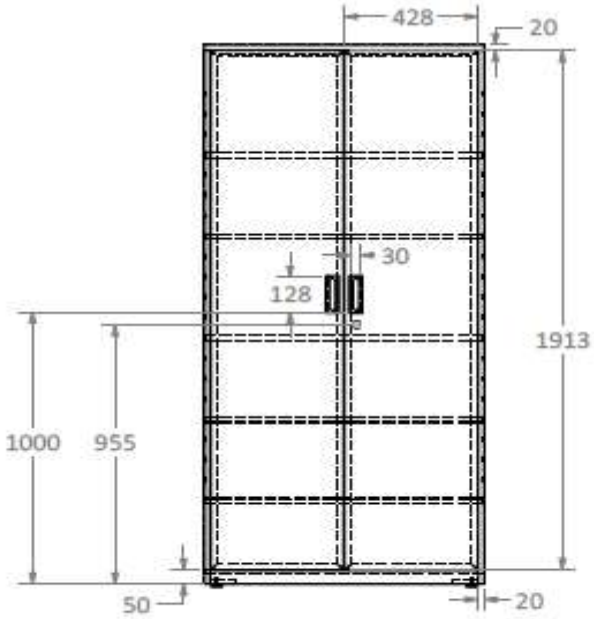

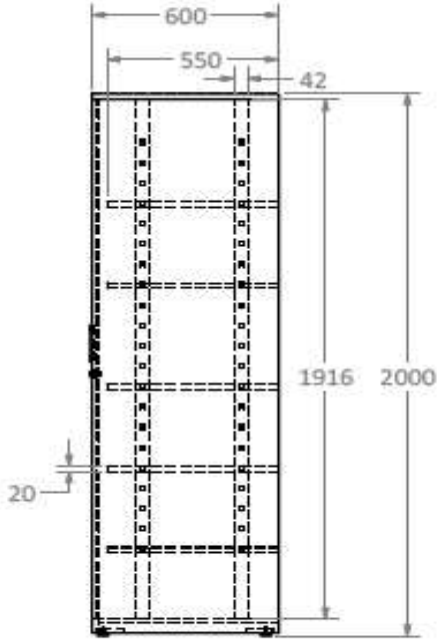



PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	6		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	10	ARCHIVO RODANTE	CANT.	87	UND	RENDER

ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO: FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO



ACABADOS
SUPERFICIE
N/A
ESTRUCTURA
GRIS TORNADO
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES
(M)A X (M)P X (M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	ARCHIVO RODANTE			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	87		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	11	PLACA DE SEÑALIZACION	CANT.	40	UND

PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM.Incluye elementos de instalación.

RENDER



ACABADOS
SUPERFICIE
N/A
ESTRUCTURA
N/A
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES
(0,30M)A X (0,21M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PLACA DE SEÑALIZACION			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	40		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	12	PLACA DE SEÑALIZACION BRAILE	CANT.	28	UND	RENDER

PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. CERTIFICADO Incluye elementos de instalacion.



ACABADOS
SUPERFICIE
N/A
ESTRUCTURA
N/A
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES
(0,50M)A X (0,30M)H


PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	PLACA DE SEÑALIZACION BRAILE			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	28		30/12/2025							

Muebles Romero S.A.S	FICHA TÉCNICA	Código: FMT-DI-001 Versión: 01 Fecha: 14/02/2023

ITEM	13	SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL	CANT.	39	UND

SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL: TABLETA DE COMPUESTO DE CLORURO POLIVINILO PVC FLEXIBLE CON SEÑALIZACIÓN DE GUÍA, ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO, ANTI-DESLIZANTE

RENDER

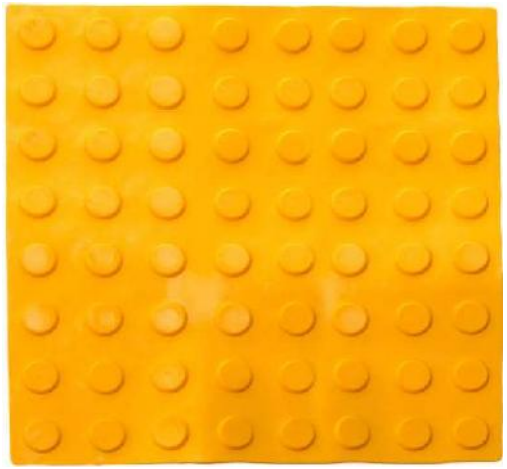

ACABADOS
SUPERFICIE
AMARILLO
ESTRUCTURA
N/A
NIVELADORES
N/A
MEDIDAS GENERALES
(0,40M)A X (0,40M)P X (0,007M)H

PROYECTO	1438 SUPER NOTARIADO			DISEÑÓ	CRISTIAN AGUASACO	FECHA APROBADO		FIRMA		Muebles Romero S.A.S
CONTIENE	SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL			REVISÓ	LUISA SARMIENTO	FECHA APROBADO		FIRMA		
UNIDADES	MILIMETROS	UBICACIÓN	FECHA DISEÑO	APROBADO DE CLIENTE		FECHA APROBADO		FIRMA CLIENTE		
CANTIDAD	39		30/12/2025							