ALCALDIA DE MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

" CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANCHONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RIO SINU, MUNICIPIO DE MONTERÍA "

nov-25

ESTUDIO DE MERCADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO ELEGIDO	Cotización No. 1 VALOR UNITARIO OFERTADO				Cotización No. 2 VALOR TOTAL OFERTADO				Cotización No. 3 VALOR TOTAL OFERTADO				RESULTADO (EXPLICACION DE LA ELECCIÓN)
					VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	
1	Concreto 3000 PSI tremie, incluye bomba estacionaria	UND	1,00	$ 720.617,00	$ 702.100,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 702.100	**COTIZADO EN CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S**	$ 774.750,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 774.750	**COTIZADO EN CONCRENORTE**	$ 685.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 685.000	**COTIZADO EN CONCRETOS DEL SINU**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
2	Concreto 3000 PSI (21kg/cm2), incluye servicio de bomba estacionaria	UND	1,00	$ 695.730,00	$ 685.440,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 685.440	**COTIZADO EN CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S**	$ 736.750,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 736.750	**COTIZADO EN CONCRENORTE**	$ 665.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 665.000	**COTIZADO EN CONCRETOS DEL SINU**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
3	Cable de 19mm (3/4") 6x19 alquitranado	UND	1,00	$ 695.730,00	$ 685.440,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 685.440	**COTIZADO EN G&R GUAYALRES S.A.S S.A.S**	$ 736.750,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 736.750	**COTIZADO EN GRUPO NAVCAR**	$ 665.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 665.000	**COTIZADO EN ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
4	Angulo de 2" x 1/4"	UND	1,00	$ 30.025,00	$ 36.475,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 36.475	**COTIZADO EN HOMECENTER**	$ 27.765,33	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 27.765	**COTIZADO EN G&J**	$ 25.833	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 25.833	**COTIZADO EN CENTRO HIERROS M&J**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
5	Barra de 1" lisa A36	UND	1,00	$ 27.003,00	$ 24.866,67	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 24.867	**COTIZADO EN HOMECENTER**	$ 22.033,33	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 22.033	**COTIZADO EN CENTRO HIERROS M&J**	$ 34.108	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 34.108	**COTIZADO EN TECTUL**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
6	Tubería de 3" galvanizada	UND	1,00	$ 43.860,00	$ 45.850,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 45.850	**COTIZADO EN HOMECENTER**	$ 46.578,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 46.578	**COTIZADO EN G&J**	$ 39.151	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 39.151	**COTIZADO EN SOLUCIONES TUBULARES**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
7	Lámina galvanizada cal. 16, 1 mt x 1 mt, incluye: aviso de señalizacion reflectiva y con la informacion respectiva por lado y lado	UND	1,00	$ 3.519.450,00	$ 3.555.000,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 3.555.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 3.412.800,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 3.412.800	**COTIZADO EN C2TM**	$ 3.590.550	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 3.590.550	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
8	Poste baliza en acero al carbon A 36, e= 3/8" (9.5 mm), diámetro 10" (25 cms), incluye: pegas con soldadura electrodo Gr 70, tratamiento previo con sandblasting con preparación de la superficie para aplicación de Benzeno	UND	1,00	$ 22.494.129,00	$ 22.721.343,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 22.721.343	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 21.812.489,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 21.812.489	**COTIZADO EN C2TM**	$ 22.948.556,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 22.948.556	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
9	Sistema de recubrimiento hidrofóbico antiabrasivo Belzona 5831 ST-Barrier	GLN	0,40	$ 4.214.992,00	$ 4.257.568	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 4.257.568	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 4.087.265	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 4.087.265	**COTIZADO EN C2TM**	$ 4.300.144	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 4.300.144	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
10	Luz de navegación solar: Lámpara Auto contenida con batería y panel solar Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con certificación IALA (para 48 horas Aprox.)	UND	1,00	$ 2.913.753,00	$ 2.943.185,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 2.943.185	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 2.825.457,60	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 2.825.458	**COTIZADO EN C2TM**	$ 2.972.617	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 2.972.617	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.

ALCALDIA DE MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANCHONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RIO SINU, MUNICIPIO DE MONTERÍA"

nov-25

ESTUDIO DE MERCADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO ELEGIDO	Cotización No. 1 VALOR UNITARIO OFERTADO				Cotización No. 2 VALOR TOTAL OFERTADO				Cotización No. 3 VALOR TOTAL OFERTADO				RESULTADO (EXPLICACION DE LA ELECCIÓN)
					VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	
11	Soporte estructura para luz de señalizacion solar	UND	1,00	$ 445.500,00	$ 450.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 450.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 432.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 432.000	**COTIZADO EN C2TM**	$ 454.500	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 454.500	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
12	Bote de apoyo (incluye: Ecosonda y GPS)	DIA	1,00	$ 1.966.140,00	$ 1.986.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 1.986.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 1.906.560	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 1.906.560	**COTIZADO EN C2TM**	$ 2.005.860	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 2.005.860	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
13	Planchón con grúa y generador	DIA	1,00	$ 1.472.394,00	$ 1.487.267	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 1.487.267	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 1.427.776	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 1.427.776	**COTIZADO EN C2TM**	$ 1.502.140	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 1.502.140	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
14	Martillo de 1.5 Ton para instalación de poste baliza	M	1,00	$ 337.590,00	$ 341.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 341.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 327.360	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 327.360	**COTIZADO EN C2TM**	$ 344.410	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 344.410	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
15	Bote de apoyo menor	DIA	1,00	$ 445.500,00	$ 450.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 450.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 432.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 432.000	**COTIZADO EN C2TM**	$ 454.500	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 454.500	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
16	Grúa y/o montacarga	DIA	0,52	$ 970.200,00	$ 980.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 980.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 940.800	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 940.800	**COTIZADO EN C2TM**	$ 989.800	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 989.800	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
17	Planchon menor con torre de andamios certificados	DIA	1,00	$ 495.000,00	$ 500.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 500.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 480.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 480.000	**COTIZADO EN C2TM**	$ 505.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 505.000	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
18	Torres de andamio certificado	DIA	1,00	$ 148.500,00	$ 150.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 150.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 144.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 144.000	**COTIZADO EN C2TM**	$ 151.500	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 151.500	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
19	Bote de apoyo (incluye: GPS y equipo de comunicaciones VHF marino)	DIA	1,00	$ 643.500,00	$ 650.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 650.000	**COTIZADO EN DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 624.000	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 624.000	**COTIZADO EN C2TM**	$ 656.500	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 656.500	**COTIZADO EN FCT INGENIERIA**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
20	Revisión del estudio hidráulico y/o Complementación	GL	1,00	17.256.330	$ 17.585.022,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 17.585.022	**COTIZADO DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 15.941.562,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 15.941.562	**COTIZADO EN C2TM**	$ 18.242.406,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 18.242.406	**COTIZADO EN A3INTERMAR S.A.S**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.

ALCALDIA DE MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANCHONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RIO SINU, MUNICIPIO DE MONTERÍA"

nov-25

ESTUDIO DE MERCADO

Alcaldía de MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO ELEGIDO	Cotización No. 1 VALOR UNITARIO OFERTADO				Cotización No. 2 VALOR TOTAL OFERTADO				Cotización No. 3 VALOR TOTAL OFERTADO				RESULTADO (EXPLICACION DE LA ELECCIÓN)
					VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	
21	Seguimiento topo batimétrico de señalización	GL	1,00	8.026.200	$ 8.179.080,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 8.179.080	**COTIZADO DACOIN INGENIERIA SAS**	$ 7.414.680,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 7.414.680	**COTIZADO EN C2TM**	$ 8.484.840,00	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	$ 8.484.840	**COTIZADO EN A3INTERMAR S.A.S**	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, PARA LO CUAL SE CALCULÓ EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.

Elaboró: Ing. Martin Melendres Florez

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-035	**01**	**23/01/2024**

Tema de la reunión	**Fecha**	**27/08/2025**
ACTUALIZACION PRECIO PROMEDIO CONCRETOS PREMEZCLADOS.	**Hora Inicio**	**8:00 AM**
Coordinador Reunión	**Hora Fin**	**11:40 AM**
Indira Vergara	**Contrato/Convenio No.**	N/A
Lugar	**Secretaria de Infraestructura**	

Asistentes a La Reunión

Nombres y Apellidos	Dependencia / Entidad
Ana Carolina Vásquez	Oficina de proyectos SIM
Valentina Tamara.	Oficina de proyectos SIM
Indira Vergara	Oficina de proyectos SIM
Adriana Herrera	Oficina de proyectos SIM
Martin Melendres	Oficina de proyectos SIM
Julio Rodríguez	Oficina de proyectos SIM

Objetivo

Se desarrolla la presente mesa técnica con el fin de actualizar los precios promedios de concretos premezclado con base a la oferta del mercado local actual.

Temas Tratados

1. Revisión de cotizaciones de concreteras locales.
2. Elaboración de tabla para estudios y comparación de precios.
3. Calculo y actualización del precio promedio.

Conclusiones / Decisiones

1. Revisión de cotizaciones de concreteras locales.

   Durante La actividad de revisión se recopila analiza y compara las cotizaciones enviadas por las concreteras locales para el suministro de concreto premezclado. El proceso incluye la verificación de los precios unitarios, tipos de concreto ofrecidos, condiciones de suministro (plazos de entrega, horarios de despacho), costos de transporte y cualquier recargo adicional. Dichas cotizaciones hacen parte integral del presente documento y se encuentran contenida en el ANEXO 1

2. Elaboración de tabla para estudios y comparación de precios.

   Se procede a estructurar y elaborar una tabla comparativa en a cuál se consolida la información obtenida de diferentes proveedores de concretos premezclados en la ciudad de Montería, Concretos De La Costa S.A.S, ConcreNorte Y Concretos Del Sinú, con el propósito de facilitar el análisis y sirviendo como insumo para el cálculo de precios promedios.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

DESCRIPCION DEL INSUMO	CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S	CONCRENORTE	CONCRETOS DEL SINU
CONCRETO DE 2500 PSI NORMAL			
CONCRETO DE 3000 PSI NORMAL 21MPA	$618,800.0	$677,000.0	$600,000.0
CONCRETO DE 3500 PSI NORMAL 24.5MPA	$636,650.0	$682,000.0	$620,000.0
CONCRETO DE 4000 PSI NORMAL 28MPA	$648,550.0	$687,000.0	$640,000.0
CONCRETO DE 3000 PSI BOMBEABLE	$625,940.0	$682,000.0	$615,000.0
CONCRETO DE 3500 PSI BOMBEABLE	$650,930.0	$687,000.0	$635,000.0
CONCRETO DE 4000 PSI BOMBEABLE	$672,350.0	$692,000.0	$655,000.0
CONCRETO DE 3000 PSI tremie	$642,600.0	$720,000.0	$635,000.0
CONCRETO DE 3500 PSI tremie	$658,070.0	$737,000.0	$650,000.0
CONCRETO DE 4000 PSI tremie	$681,870.0	$758,000.0	$670,000.0
SERVICIO DE MAQUINA DE BOMBEO	$59,500.0		$50,000.0
CONCRETO MR 38	$654,500.0	$707,000.0	
CONCRETO MR 40	$672,350.0	$720,000.0	
CONCRETO MR 42	$691,390.0	$728,000.0	
CONCRETO MR 41	$681,870.0	$723,000.0	

3. Calculo y actualización del precio promedio.

Con base en la información previamente consolidada, y como insumo para el cálculo del precio promedio del concreto premezclado, se establecen los valores de referencia para cada tipo de concreto identificado en la tabla, así como el costo promedio del servicio de bombeo. Estos valores se proponen como base oficial para la elaboración de presupuestos, análisis de precios unitarios (APU) y demás procesos técnicos y administrativos asociados a los proyectos a formular por el Municipio de Montería. Quedando los precios establecidos asi:

	CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S	CONCRENORTE	CONCRETOS DEL SINU	**VR PROMEDIO 2025**
CONCRETO DE 2500 PSI NORMAL				
CONCRETO DE 3000 PSI NORMAL 21MPA	$618,800.0	$677,000.0	$600,000.0	**$631,933.3**
CONCRETO DE 3500 PSI NORMAL 24.5MPA	$636,650.0	$682,000.0	$620,000.0	**$646,216.7**
CONCRETO DE 4000 PSI NORMAL 28MPA	$648,550.0	$687,000.0	$640,000.0	**$658,516.7**
CONCRETO DE 3000 PSI BOMBEABLE	$625,940.0	$682,000.0	$615,000.0	**$640,980.0**
CONCRETO DE 3500 PSI BOMBEABLE	$650,930.0	$687,000.0	$635,000.0	**$657,643.3**
CONCRETO DE 4000 PSI BOMBEABLE	$672,350.0	$692,000.0	$655,000.0	**$673,116.7**
CONCRETO DE 3000 PSI tremie	$642,600.0	$720,000.0	$635,000.0	**$665,866.7**

CONCRETO DE 3500 PSI tremie	$658,070.0	$737,000.0	$650,000.0	**$681,690.0**
CONCRETO DE 4000 PSI tremie	$681,870.0	$758,000.0	$670,000.0	**$703,290.0**
SERVICIO DE MAQUINA DE BOMBEO	$59,500.0		$50,000.0	**$54,750.0**
CONCRETO MR 38	$654,500.0	$707,000.0		**$680,750.0**
CONCRETO MR 40	$672,350.0	$720,000.0		$696,175.0
CONCRETO MR 42	$691,390.0	$728,000.0		$709,695.0
CONCRETO MR 41	$681,870.0	$723,000.0		$702,435.0

Registro fotográfico



Compromisos Adquiridos

Compromiso	Fecha De Cumplimiento	Responsable

Anexos	Anexo 1: cotizaciones proveedores concretos premezclados.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ANEXO 1

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 29 de abril de 2025

COTIZACIÓN
3613

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012450110203040506070808590	CONCRETO 245 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 682.000	$ 682.000,00
012450210203040506070808590	CONCRETO 245 KG/CM2 BB 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 687.000	$ 687.000,00
					$ 1.369.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla minimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 29 de abril de 2025

COTIZACIÓN
3615

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012800110203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 687.000	$ 687.000,00
012800210203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 BB 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 692.000	$ 692.000,00
012800510203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 742.000	$ 742.000,00
					$ 2.121.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla minimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 29 de abril de 2025

COTIZACIÓN
3616

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
0121001102030405060708 08590	CONCRETO 210 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 677.000	$ 677.000,00
0121002102030405060708 08590	CONCRETO 210 KG/CM2 BB 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 682.000	$ 682.000,00
0121005102030405060708 08590	CONCRETO 210 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 720.000	$ 720.000,00
					$ 2.079.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla mínimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 15 de julio de 2025

COTIZACIÓN
3774

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012100510203040506070808590	CONCRETO 210 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1.0	$ 737.000	$ 737.000.00
012450510213040506070808690	CONCRETO 245 KG/CM2 TRE 28D EST 3/4" AR CE		1.0	$ 747.000	$ 747.000.00
013801102032405060708085 90	CONCRETO 38 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 707.000	$ 707.000.00
014001102032405060708085 90	CONCRETO 40 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 720.000	$ 720.000.00
014101102032405060708085 90	CONCRETO 41 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 723.000	$ 723.000.00
014201102032405060708085 90	CONCRETO 42 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 728.000	$ 728.000.00
					$ 4.362.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla mínimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 15 de julio de 2025

COTIZACIÓN
3775

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012800510203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1.0	$ 758.000	$ 758.000.00
					$ 758.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla minimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

Montería, 15 de Julio 2025.

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT. 800.096.734-1
Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
contabilidad@monteria.gov.co
Monteria

Asunto: **PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE CONCRETO.**

Respetados Señores
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de GERENTE de la empresa **CONCRETOS DE LA COSTA SAS**, identificada con NIT 900.771.375-9 y domicilio principal en la ciudad de Montería, con el propósito de presentar formalmente cotización de Concreto entregado para el suministro y elaboración de presupuestos, conforme a su solicitud.

- ***Tarifas de Concreto entrega en MONTERÍA:***

TIPO DE CONCRETO	UND.	Vr. UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA 19%	VR. TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO)
CONCRETO MR-38 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$550.000	$104.500	$654.500
CONCRETO 4.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	1M^3	$565.000	$107.350	$672.350
CONCRETO 4.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	1M^3	$545.000	$103.550	$648.550
CONCRETO 3.500 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	1M^3	$547.000	$103.930	$650.930
CONCRETO 3.500 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	1M^3	$535.000	$101.650	$636.650
CONCRETO 3.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	1M^3	$526.000	$99.940	$625.940
CONCRETO 3.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	1M^3	$520.000	$98.800	$618.800
SERVICIO MAQUINA DE BOMBEO	1M^3	$50.000	$9.500	$59.500

Precios Vigentes a partir del 01 de Enero del 2025. Estos precios son susceptibles de modificaciones dependiendo de variaciones inesperadas en costos y gastos de insumos. CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S se reserva la posibilidad de modificar los precios avisando con 15 días de anticipación los nuevos precios que regirán para un período establecido. Los precios ofrecidos incluyen toda clase de descuentos.
Somos autoretenedores de ICA según AA 034 del 19/12/2024.

La cotización y los precios proporcionados son confidenciales y exclusivos para su consideración como cliente especial. La privacidad en el manejo de esta información es fundamental

PLANTA Y EQUIPOS

- (1) Una Planta Dosificadora con Capacidad de producción 80 m3 hora.
- (7) Siete Vehículos Mixer para el transporte de sus concretos.
- (1) Una Autobomba
- (1) Una Bomba Estacionaria.

CONDICIONES COMERCIALES

1. **Forma de pago: *ANTICIPADA*.**

Si el pago a realizar es en Efectivo o Transferencia debe enviar el soporte de consignación al correo electrónico contabilidad@concrecosta.com antes de su despacho. Si el pago a realizar es en cheque tener en cuenta los 3 días de canje al momento de programar su concreto.

El valor del concreto y servicio de bombeo se consigna en la cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 091-314881-24 a nombre de CONCRETOS DE LA COSTA SAS.

2. **Vigencia de precios:** Propuesta comercial válida por 30 días**.**
   Variación del precio sujeto al alza de precios del Cemento.
   Tarifa cotizada para entrega en OBRA CLIENTE.
   Si se requiere suministro de concreto los días domingos, festivos o en horarios nocturnos, se acordará un incremento por recargos salariales de los operadores, conductores y demás personal.

3. **Lugar de Entrega**: Dirección de obra CLIENTE.

4. **Cantidades mínimas para despacho:** Los Pedidos de ajustes en las cantidades faltantes para terminar una actividad, será mínimo de **3 M^3** en MONTERIA y **6 M3** fuera de MONTERIA. ***Para cantidades menores a 6m3 a despachar fuera de montería, se cobrará un valor por carga vacía de $160.000 antes de IVA por M3 .*** **CADA VEHICULO MIXER POR FUERA DE MONTERÍA TIENE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 6,5 M3.**
   Para pedidos con Servicio de Bombeo POR FUERA DE MONTERÍA, la cantidad mínima de despacho es de 45 M3, para una cantidad menor se cobrará un Servicio de Stand-By calculado de acuerdo a la cantidad requerida.

5. **Programación de Pedidos:** enviar con mínimo 3 días de Anticipación al correo electrónico programacion@concrecosta.com. Se sugiere manejar programación anticipada semanal debido al alto flujo de pedidos.

6. **Cancelación de Pedidos: 2 Horas antes** de despacho programado. Se aclara que el concreto una vez sea cargado en planta pasa a ser 100% del cliente.

7. **Facturación:** Enviar copia de RUT, Certificación de Cámara de Comercio y copia de cédula de Representante Legal en caso de Ser persona Jurídica; para persona natural adjuntar copia de cédula y Rut. En caso de ser Consorcio se deberá enviar documentación de las empresas que

conforman dicho consorcio. Los documentos deben ser enviados al correo contabilidad@concrecosta.com para efectos de facturación.

8. **Reclamaciones:** Si existieran reclamaciones se deberán notificar al correo concrecosta@gmail.com ,ventas@concrecosta.com

Atentamente,

ALBERTO AQUILES RODRIGUEZ CHADID
GERENTE.
CONCRETOS DE LA COSTA SAS
Tel: 310-443 10 53 / 310-447 94 23
E-mail: concrecosta@gmail.com

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Es responsabilidad del cliente suministrar de manera oportuna (mínimo con 4 días de anterioridad) vía correo electrónico a programacion@concrecosta.com la respectiva PROGRAMACION para el cumplimiento de entrega de sus despachos ó comunicarse al número de celular 310-4479423 con el programador JAVIER DUARTE.

- Es responsabilidad del cliente contar con personal guía para el manejo del ingreso a obra de los vehículos Mixer y Maquinas de Bombeo en casos de difícil acceso o cableado bajo. Es responsabilidad del cliente suministrar en obra los materiales para realizar la purga de la máquina de bombeo.

- Es obligación del cliente suministrar un lugar para lavado de las canaletas del mixer. En caso de ser una vivienda deberá suministrar un recipiente para esta actividad.

- Es obligación del cliente tramitar los permisos viales para ocupación de calles por parte de los vehículos que se vayan a usar para el vaciado del concreto en obra. En caso de multas a los vehículos y maquinaria de bombeo por falta de este permiso, serán asumidas por el cliente.

- Es responsabilidad del Cliente tener listos los elementos a vaciar. El tiempo máximo del concreto en la Olla de la Mixer es de 1 hora. Pasado este tiempo el Conductor de la mixer tiene la orden de salvaguardar el vehículo y descargar la totalidad del concreto en el lugar donde lo designe el cliente sin ir a afectar el bien ajeno o causar daño a la naturaleza.

- Es responsabilidad del cliente el manejo de la Mezcla en obra. CONCRETOS DE LA COSTA SAS “se hace responsable única y exclusivamente del suministro de Concreto y servicio de Bombeo”.

- Es responsabilidad del cliente la toma de la prueba del SLUMP y de Temperatura a la llegada de la Mixer a obra. No se aceptan reclamaciones por perdida de asentamiento y altas temperaturas si este procedimiento se realiza en horario diferente al de la llegada del concreto a obra.

Montería, 15 de Julio 2025.

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT. 800.096.734-1
Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
contabilidad@monteria.gov.co
Monteria

Asunto: **PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE CONCRETO.**

Respetados Señores
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de GERENTE de la empresa **CONCRETOS DE LA COSTA SAS**, identificada con NIT 900.771.375-9 y domicilio principal en la ciudad de Montería, con el propósito de presentar formalmente cotización de Concreto entregado para el suministro y elaboración de presupuestos, conforme a su solicitud.

- ***Tarifas de Concreto entrega en MONTERÍA:***

TIPO DE CONCRETO	UND.	Vr. UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA 19%	VR. TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO)
CONCRETO MR-38 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$550.000	$104.500	$654.500
CONCRETO 4.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	$1M^3$	$565.000	$107.350	$672.350
CONCRETO 4.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$545.000	$103.550	$648.550
CONCRETO 3.500 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	$1M^3$	$547.000	$103.930	$650.930
CONCRETO 3.500 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$535.000	$101.650	$636.650
CONCRETO 3.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	$1M^3$	$526.000	$99.940	$625.940
CONCRETO 3.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$520.000	$98.800	$618.800

TIPO DE CONCRETO	UND.	Vr. UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA 19%	VR. TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO)
SERVICIO MAQUINA DE BOMBEO	1M^3	$50.000	$9.500	$59.500
CONCRETO MR-40 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$565.000	$107.350	$672.350
CONCRETO MR-42 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$581.000	$110.390	$691.390
CONCRETO MR-41 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$573.000	$108.870	$681.870
CONCRETO 3.000 PSI TREMIE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=7+-1")	1M^3	$540.000	$102.600	$642.600
CONCRETO 3.500 PSI TREMIE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=7+-1")	1M^3	$553.000	$105.070	$658.070
CONCRETO 4.000 PSI TREMIE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=7+-1")	1M^3	$573.000	$108.870	$681.870

Precios Vigentes a partir del 01 de Enero del 2025. Estos precios son susceptibles de modificaciones dependiendo de variaciones inesperadas en costos y gastos de insumos. CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S se reserva la posibilidad de modificar los precios avisando con 15 días de anticipación los nuevos precios que regirán para un período establecido. Los precios ofrecidos incluyen toda clase de descuentos.
Somos autoretenedores de ICA según AA 034 del 19/12/2024.

La cotización y los precios proporcionados son confidenciales y exclusivos para su consideración como cliente especial. La privacidad en el manejo de esta información es fundamental

PLANTA Y EQUIPOS

- (1) Una Planta Dosificadora con Capacidad de producción 80 m3 hora.
- (7) Siete Vehículos Mixer para el transporte de sus concretos.
- (1) Una Autobomba
- (1) Una Bomba Estacionaria.

CONDICIONES COMERCIALES

1. **Forma de pago: *ANTICIPADA*.**

Si el pago a realizar es en Efectivo o Transferencia debe enviar el soporte de consignación al correo electrónico contabilidad@concrecosta.com antes de su despacho. Si el pago a realizar es en cheque tener en cuenta los 3 días de canje al momento de programar su concreto.

El valor del concreto y servicio de bombeo se consigna en la cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 091-314881-24 a nombre de CONCRETOS DE LA COSTA SAS.

2. **Vigencia de precios:** Propuesta comercial válida por 30 días**.**
   Variación del precio sujeto al alza de precios del Cemento.
   Tarifa cotizada para entrega en OBRA CLIENTE.
   Si se requiere suministro de concreto los días domingos, festivos o en horarios nocturnos, se acordará un incremento por recargos salariales de los operadores, conductores y demás personal.

3. **Lugar de Entrega**: Dirección de obra CLIENTE.

4. **Cantidades mínimas para despacho:** Los Pedidos de ajustes en las cantidades faltantes para terminar una actividad, será mínimo de **3 M³** en MONTERIA y **6 M3** fuera de MONTERIA. ***Para cantidades menores a 6m3 a despachar fuera de montería, se cobrará un valor por carga vacía de $160.000 antes de IVA por M3 .*** **CADA VEHICULO MIXER POR FUERA DE MONTERÍA TIENE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 6,5 M3.**
   Para pedidos con Servicio de Bombeo POR FUERA DE MONTERÍA, la cantidad mínima de despacho es de 45 M3, para una cantidad menor se cobrará un Servicio de Stand-By calculado de acuerdo a la cantidad requerida.

5. **Programación de Pedidos:** enviar con mínimo 3 días de Anticipación al correo electrónico programacion@concrecosta.com. Se sugiere manejar programación anticipada semanal debido al alto flujo de pedidos.

6. **Cancelación de Pedidos: 2 Horas antes** de despacho programado. Se aclara que el concreto una vez sea cargado en planta pasa a ser 100% del cliente.

7. **Facturación:** Enviar copia de RUT, Certificación de Cámara de Comercio y copia de cédula de Representante Legal en caso de Ser persona Jurídica; para persona natural adjuntar copia de cédula y Rut. En caso de ser Consorcio se deberá enviar documentación de las empresas que conforman dicho consorcio. Los documentos deben ser enviados al correo contabilidad@concrecosta.com para efectos de facturación.

8. **Reclamaciones:** Si existieran reclamaciones se deberán notificar al correo concrecosta@gmail.com ,ventas@concrecosta.com

Atentamente,

ALBERTO AQUILES RODRIGUEZ CHADID
GERENTE.
CONCRETOS DE LA COSTA SAS
Tel: 310-443 10 53 / 310-447 94 23
E-mail: concrecosta@gmail.com

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Es responsabilidad del cliente suministrar de manera oportuna (mínimo con 4 días de anterioridad) vía correo electrónico a programacion@concrecosta.com la respectiva PROGRAMACION para el cumplimiento de entrega de sus despachos ó comunicarse al número de celular 310-4479423 con el programador JAVIER DUARTE.

- Es responsabilidad del cliente contar con personal guía para el manejo del ingreso a obra de los vehículos Mixer y Maquinas de Bombeo en casos de difícil acceso o cableado bajo. Es responsabilidad del cliente suministrar en obra los materiales para realizar la purga de la máquina de bombeo.

- Es obligación del cliente suministrar un lugar para lavado de las canaletas del mixer. En caso de ser una vivienda deberá suministrar un recipiente para esta actividad.

- Es obligación del cliente tramitar los permisos viales para ocupación de calles por parte de los vehículos que se vayan a usar para el vaciado del concreto en obra. En caso de multas a los vehículos y maquinaria de bombeo por falta de este permiso, serán asumidas por el cliente.

- Es responsabilidad del Cliente tener listos los elementos a vaciar. El tiempo máximo del concreto en la Olla de la Mixer es de 1 hora. Pasado este tiempo el Conductor de la mixer tiene la orden de salvaguardar el vehículo y descargar la totalidad del concreto en el lugar donde lo designe el cliente sin ir a afectar el bien ajeno o causar daño a la naturaleza.

- Es responsabilidad del cliente el manejo de la Mezcla en obra. CONCRETOS DE LA COSTA SAS “se hace responsable única y exclusivamente del suministro de Concreto y servicio de Bombeo”.

- Es responsabilidad del cliente la toma de la prueba del SLUMP y de Temperatura a la llegada de la Mixer a obra. No se aceptan reclamaciones por perdida de asentamiento y altas temperaturas si este procedimiento se realiza en horario diferente al de la llegada del concreto a obra.

Concretos del Sinú S.A.
NIT.: 900.219.504 - 7

Montería, Abril 24 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT. 800096734-1

REFERENCIA: CONCRETO

Atendiendo su solicitud para el suministro del concreto para la ejecución de sus proyectos, nos permitimos enviar lista de precios:

COTIZACION

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CONCRETO 3000 PSI T. Máx. 1" Asent. (4+/-1")	M³	$ 600.000
CONCRETO 3000 PSI B T. Máx. 1" Asent. (7+/-1")	M³	$ 615.000
CONCRETO 3000 PSI TREMIE T. Máx. 1" Asent. (9+/-1")	M³	$ 630.000
CONCRETO 3500 PSI T. Máx. 1" Asent. (4+/-1")	M³	$ 620.000
CONCRETO 3500 PSI B T. Máx. 1" Asent. (7+/-1")	M³	$ 635.000
CONCRETO 3500 PSI TREMIE T. Máx. 1" Asent. (9+/-1")	M³	$ 650.000
CONCRETO 4000 PSI T. Máx. 1" Asent. (4+/-1")	M³	$ 640.000
CONCRETO 4000 PSI B T. Máx. 1" Asent. (7+/-1")	M³	$ 655.000
CONCRETO 4000 PSI TREMIE T. Máx. 1" Asent. (9+/-1")	M³	$ 670.000

***Los precios anteriores incluyen IVA.**

- Cantidad mínima a despachar en la ciudad de Montería es de **6 M3** en el caso de solicitar cantidades menores, se realizará un recargo de **$25.000** por m³.
- Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso.
- Validez de la oferta 15 días.
- **Forma de pago: ANTICIPADO.**

Nota:

- Capacidad de producción día 400m³
- Flota disponible 15 Mixer´s
- 1 Autobomba 50m³/h
- 1 Bomba Estacionaria SP1000 50m³/h y 1 Bomba Estacionaria SP500 35m³/h

Se garantiza un control de calidad óptimo en las mezclas de concretos, tomando muestras en los despachos, realizando las fallas respectivas y proporcionándole al cliente los resultados de dichas fallas; cumpliendo así con los requerimientos técnicos de la normatividad vigente

Atentamente,

Jose Antonio Lora P.

JOSE LORA PINEDA
Gerente

APRECIADOS CLIENTES

NIT.: 900.219.504 - 7

Cordial Saludo,

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE PEDIDO Y DESPACHO.

- La forma de pago se hará anticipada a nuestras cuentas corrientes:

  Bancolombia No. 091-4270519-8
  Banco Bogotá No. 438508061
  Banco de Occidente No. 890-055411
  Davivienda No. 156069997781 A
  nombre de Concretos del Sinú S.A.

- Si la consignación es en efectivo se podrá consignar el día anterior al despacho.

- Si la consignación es en cheque se debe realizar mínimo con tres días de anticipación enviando copia del recibo de consignación para confirmación en los dos casos, al correo loviedo@concresinu.com - 7914646 – 311 3840065 (Lina Oviedo).

- Todos los pedidos de concretos se deben hacer diligenciando el formato de programación y enviándolo con 15 días de anticipación; acogiéndose al cronograma de despachos y la disponibilidad de la Planta. Al siguiente correo electrónico: programacion@concresinu.com; dirigido al Ing. Carlos Garces (Coordinación de programación y Proyectos); número de contacto 320 532 5037, 311 3843608, 3104999281 y 3205323832 Para que dicha programación quede en firme debe haberse realizado el pago. (Si se consigna omitiendo este procedimiento, no se garantiza el despacho inmediato)

- Para efectos de facturación enviar Rut Actualizado, documento consorcial / certificado de representación legal y copia de cedula del representante legal.

- En la siguiente página se le mostraran las recomendaciones a llevar a cabo antes, durante y después de los despachos. Agradecemos en gran manera su colaboración.

Atentamente,

JOSE LORA PINEDA
Gerente

Km. 2 vía a Jaraquiel, Las Palomas Cel.: 3205323832 - 3205325037 • Montería
e-mail.: concresinu@gmail.com

Apreciado cliente:

NIT.: 900.219.504 - 7

Debido a que usted es nuestra razón de ser, queremos atenderlo de la mejor manera, combinado eficacia, eficiencia y calidad en el producto suministrado por nuestra empresa, por esta razón hacemos las siguientes recomendaciones con el fin de que los resultados sean los esperados por usted y todos los beneficiados:

1. Programe sus servicios con la mayor antelación posible, esta debe hacerse mínimo 8 días antes de la fecha de fundida requerida.

2. Si el concreto a transportar es bombeable, se debe especificar al momento de programar los despachos.

3. El cliente debe garantizar que las vías de acceso por donde van a transitar los camiones mezcladores deben estar despejadas y en óptimas condiciones para evitar accidente y retrasos.

4. Cuando el vehículo mezclador llegue a la obra, puede esperar hasta un máximo de 15 minutos para iniciar el proceso de descargue y un máximo de 45 minutos para su evacuación total.

SERVICIO DE BOMBEO

1. Es importante prever el espacio donde se va a ubicar el equipo de bombeo (Bomba estacionaria o Autobomba), lo ideal es contar con un lugar seguro, libre de la caída de objetos, de fácil movilidad, que no interrumpa el tráfico y de acceso rápido al agua (para el lavado de canaletas de los vehículos o del equipo de bombeo cuando termine la fundida).

2. Para el proceso de purga, es necesario tener 2 bultos de cemento disponibles a fin de que el instrumento de bombeo (Bomba estacionaria o Autobomba) este en las condiciones idóneas para realizar el despacho.

Km. 2 vía a Jaraquiel, Las Palomas Cel.: 3205323832 - 3205325037 • Montería
e-mail.: concresinu@gmail.com

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-035	**01**	**23/01/2024**

Tema de la reunión	**Fecha**	**27/08/2025**
ACTUALIZACION PRECIO PROMEDIO CONCRETOS PREMEZCLADOS.	**Hora Inicio**	**8:00 AM**
Coordinador Reunión	**Hora Fin**	**11:40 AM**
Indira Vergara	**Contrato/Convenio No.**	N/A
Lugar	**Secretaria de Infraestructura**	

Asistentes a La Reunión

Nombres y Apellidos	Dependencia / Entidad
Ana Carolina Vásquez	Oficina de proyectos SIM
Valentina Tamara.	Oficina de proyectos SIM
Indira Vergara	Oficina de proyectos SIM
Adriana Herrera	Oficina de proyectos SIM
Martin Melendres	Oficina de proyectos SIM
Julio Rodríguez	Oficina de proyectos SIM

Objetivo

Se desarrolla la presente mesa técnica con el fin de actualizar los precios promedios de concretos premezclado con base a la oferta del mercado local actual.

Temas Tratados

1. Revisión de cotizaciones de concreteras locales.
2. Elaboración de tabla para estudios y comparación de precios.
3. Calculo y actualización del precio promedio.

Conclusiones / Decisiones

1. Revisión de cotizaciones de concreteras locales.

   Durante La actividad de revisión se recopila analiza y compara las cotizaciones enviadas por las concreteras locales para el suministro de concreto premezclado. El proceso incluye la verificación de los precios unitarios, tipos de concreto ofrecidos, condiciones de suministro (plazos de entrega, horarios de despacho), costos de transporte y cualquier recargo adicional. Dichas cotizaciones hacen parte integral del presente documento y se encuentran contenida en el ANEXO 1

2. Elaboración de tabla para estudios y comparación de precios.

   Se procede a estructurar y elaborar una tabla comparativa en a cuál se consolida la información obtenida de diferentes proveedores de concretos premezclados en la ciudad de Montería, Concretos De La Costa S.A.S, ConcreNorte Y Concretos Del Sinú, con el propósito de facilitar el análisis y sirviendo como insumo para el cálculo de precios promedios.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

DESCRIPCION DEL INSUMO	CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S	CONCRENORTE	CONCRETOS DEL SINU
CONCRETO DE 2500 PSI NORMAL			
CONCRETO DE 3000 PSI NORMAL 21MPA	$618,800.0	$677,000.0	$600,000.0
CONCRETO DE 3500 PSI NORMAL 24.5MPA	$636,650.0	$682,000.0	$620,000.0
CONCRETO DE 4000 PSI NORMAL 28MPA	$648,550.0	$687,000.0	$640,000.0
CONCRETO DE 3000 PSI BOMBEABLE	$625,940.0	$682,000.0	$615,000.0
CONCRETO DE 3500 PSI BOMBEABLE	$650,930.0	$687,000.0	$635,000.0
CONCRETO DE 4000 PSI BOMBEABLE	$672,350.0	$692,000.0	$655,000.0
CONCRETO DE 3000 PSI tremie	$642,600.0	$720,000.0	$635,000.0
CONCRETO DE 3500 PSI tremie	$658,070.0	$737,000.0	$650,000.0
CONCRETO DE 4000 PSI tremie	$681,870.0	$758,000.0	$670,000.0
SERVICIO DE MAQUINA DE BOMBEO	$59,500.0		$50,000.0
CONCRETO MR 38	$654,500.0	$707,000.0	
CONCRETO MR 40	$672,350.0	$720,000.0	
CONCRETO MR 42	$691,390.0	$728,000.0	
CONCRETO MR 41	$681,870.0	$723,000.0	

3. Calculo y actualización del precio promedio.

Con base en la información previamente consolidada, y como insumo para el cálculo del precio promedio del concreto premezclado, se establecen los valores de referencia para cada tipo de concreto identificado en la tabla, así como el costo promedio del servicio de bombeo. Estos valores se proponen como base oficial para la elaboración de presupuestos, análisis de precios unitarios (APU) y demás procesos técnicos y administrativos asociados a los proyectos a formular por el Municipio de Montería. Quedando los precios establecidos asi:

	CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S	CONCRENORTE	CONCRETOS DEL SINU	**VR PROMEDIO 2025**
CONCRETO DE 2500 PSI NORMAL				
CONCRETO DE 3000 PSI NORMAL 21MPA	$618,800.0	$677,000.0	$600,000.0	**$631,933.3**
CONCRETO DE 3500 PSI NORMAL 24.5MPA	$636,650.0	$682,000.0	$620,000.0	**$646,216.7**
CONCRETO DE 4000 PSI NORMAL 28MPA	$648,550.0	$687,000.0	$640,000.0	**$658,516.7**
CONCRETO DE 3000 PSI BOMBEABLE	$625,940.0	$682,000.0	$615,000.0	**$640,980.0**
CONCRETO DE 3500 PSI BOMBEABLE	$650,930.0	$687,000.0	$635,000.0	**$657,643.3**
CONCRETO DE 4000 PSI BOMBEABLE	$672,350.0	$692,000.0	$655,000.0	**$673,116.7**
CONCRETO DE 3000 PSI tremie	$642,600.0	$720,000.0	$635,000.0	**$665,866.7**

CONCRETO DE 3500 PSI tremie	$658,070.0	$737,000.0	$650,000.0	**$681,690.0**
CONCRETO DE 4000 PSI tremie	$681,870.0	$758,000.0	$670,000.0	**$703,290.0**
SERVICIO DE MAQUINA DE BOMBEO	$59,500.0		$50,000.0	**$54,750.0**
CONCRETO MR 38	$654,500.0	$707,000.0		**$680,750.0**
CONCRETO MR 40	$672,350.0	$720,000.0		$696,175.0
CONCRETO MR 42	$691,390.0	$728,000.0		$709,695.0
CONCRETO MR 41	$681,870.0	$723,000.0		$702,435.0

Registro fotográfico



Compromisos Adquiridos

Compromiso	Fecha De Cumplimiento	Responsable

Anexos	Anexo 1: cotizaciones proveedores concretos premezclados.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ANEXO 1

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 29 de abril de 2025

COTIZACIÓN
3613

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012450110203040506070808590	CONCRETO 245 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 682.000	$ 682.000,00
012450210203040506070808590	CONCRETO 245 KG/CM2 BB 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 687.000	$ 687.000,00
					$ 1.369.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla minimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 29 de abril de 2025

COTIZACIÓN
3615

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012800110203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 687.000	$ 687.000,00
012800210203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 BB 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 692.000	$ 692.000,00
012800510203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 742.000	$ 742.000,00
					$ 2.121.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla minimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 29 de abril de 2025

COTIZACIÓN
3616

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
0121001102030405060708 08590	CONCRETO 210 KG/CM2 NORMAL 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 677.000	$ 677.000,00
0121002102030405060708 08590	CONCRETO 210 KG/CM2 BB 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 682.000	$ 682.000,00
0121005102030405060708 08590	CONCRETO 210 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1,0	$ 720.000	$ 720.000,00
					$ 2.079.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla mínimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 15 de julio de 2025

COTIZACIÓN
3774

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012100510203040506070808590	CONCRETO 210 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1.0	$ 737.000	$ 737.000.00
012450510213040506070808690	CONCRETO 245 KG/CM2 TRE 28D EST 3/4" AR CE		1.0	$ 747.000	$ 747.000.00
013801102032405060708085 90	CONCRETO 38 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 707.000	$ 707.000.00
014001102032405060708085 90	CONCRETO 40 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 720.000	$ 720.000.00
014101102032405060708085 90	CONCRETO 41 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 723.000	$ 723.000.00
014201102032405060708085 90	CONCRETO 42 KG/CM2 NORMAL 28D 1" AR	M3	1.0	$ 728.000	$ 728.000.00
					$ 4.362.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla mínimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

CONCRENORTE
CONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Montería, 15 de julio de 2025

COTIZACIÓN
3775

SEÑORES,

MUNICIPIO DE MONTERIA

REF. OFERTA COMERCIAL CONCRENORTE SAS –PROPUESTA ECONOMICA CONCRETOS
PROYECTO: OBRA MONTERIA

Cordial saludo,

Es un gusto para nosotros presentarle a **CONCRENORTE S.A.S.**, la mejor opción de Concretos en Sucre y Córdoba, una compañía 100% colombiana que se constituye bajo la dirección de cuatro pilares fundamentales: Experiencia, Tecnología, Calidad y Respaldo, con los cuales queremos brindarle la mejor propuesta para su compañía.

Ofrecemos los productos que su obra necesita, con los más altos estándares de calidad y servicio.

Colocamos a su disposición los equipos de Transporte y Colocación, Mixer, Bombas Estacionarias, Autobombas y Plantas de concretos acordes con sus necesidades.

Todos nuestros equipos son monitoreados con GPS y sistemas de seguimiento para garantizarles la mayor confiabilidad en el cumplimiento.

CONCRENORTE cuenta con la más alta tecnología, para control de calidad, programación, despachos y seguimiento a la flota.

Nuestra asistencia técnica, es la promesa de valor para acompañarlos durante la ejecución de su obra. Nuestro equipo de profesionales lo asistirán para brindarle soporte, asesoría, capacitaciones y desarrollo de nuevos productos de acuerdo con sus necesidades.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
012800510203040506070808590	CONCRETO 280 KG/CM2 TRE 28D 3/4" AR	M3	1.0	$ 758.000	$ 758.000.00
					$ 758.000

1. OBSERVACIONES

El valor del m3 está cotizado para acceso por vía nacional y departamental pavimentadas, al casco urbano del municipio, dado el caso que e el lugar de despacho pertenezca a zona rural y los accesos sean carreteables, un representante de técnico evaluará el valor del transporte hasta el punto de descarga del concreto.
Forma de pago: contado
Validez de la oferta: 8 días hábiles
Servicio de bomba mínimo 15 m3
Despacho mínimo con descarga directa:
*Para Montería 5 m3
*Por fuera de Montería 7m3
*Si el requerimiento de m3 es menor al indicado como mínimo de descarga se cobrará stand by por olla vacía, el cual será de $180.000 por m3 vacío
La solicitud de despacho debe realizarla minimo con **4 días hábiles anticipada**
El descargue del concreto debe ser realizado en 50 minutos después de la llegada del mixer, de lo contrario debe ser informado en planta y se realizará cobro de $180.000 fracción u hora
Los permisos ante las entidades de tránsito para ingresar a la obra son por cuenta del cliente
La empresa cierra operaciones contables mensualmente, por lo tanto, la facturación será generada hasta el último despacho o remisión emitida dentro del mes

CONDICIONES DE SUMINISTRO CONCRENORTE SAS

Las condiciones de Suministro de CONCRENORTE S.A.S. harán parte integral de esta cotización. Las cuales encontraran adjuntas.

Durante la vigencia del negocio, la falta de programación para el suministro de Producto por parte del Cliente, durante un período que supere los treinta (30) días calendario,

Para atender sus requerimientos enviar por correo electrónico **comercial@concrenorte.co, tesoreria@concrenorte.co y contabilidad@concrenorte.co** el volante de

Tenemos disponibles las siguientes cuentas corrientes a nombre de **CONCRENORTE S.A.S. NIT 900.303.345-1**

BANCO	TIPO CUENTA	NUMERO	CONVENIO
BANCOLOMBIA	**CORRIENTE RECAUDOS**	**506 633337-51**	**46108**
BOGOTA	**CORRIENTE**	**341-004-513**	
DAVIVIENDA	**CORRIENTE**	**2060-6999- 8436**	
COLPATRIA	**CORRIENTE**	**936-1000-630**	

Esperamos que nuestra oferta comercial sea de su total agrado. Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros, estamos para servirle.

Tenemos a su disposicion los siguinets canales de comuniación

PROGRAMACIÓN	PRODUCCIONMONTERIA@CONCRENORTE.CO	322 530 5538
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD@CONCRENORTE.CO	310 543 5237
COMERCIAL MONTERÍA	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	322 689 4471
COMERCIAL	COMERCIAL@CONCRENORTE.CO	310 543 88 58
CALIDAD	CALIDAD@CONCRENORTE.CO	310 500 2779
PQRSF	GESTIONDECALIDAD@CONCRENORTE.CO	

A continuación anexamos las principales especificaciones técnicas de los concretos cotizados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

TIPO DE CONCRETO	ASENTAMIENTO
NORMAL	4" +/- 1"
BOMBEABLE	6" +/-1"
FLUIDO	8" +/- 1"

Cordialmente:

ARQ. DANIEL GARCÍA MACHADO

ASESOR TECNICO COMERCIAL

3105438858

COMERCIAL@CONCRENORTE.CO

Montería, 15 de Julio 2025.

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT. 800.096.734-1
Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
contabilidad@monteria.gov.co
Monteria

Asunto: **PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE CONCRETO.**

Respetados Señores
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de GERENTE de la empresa **CONCRETOS DE LA COSTA SAS**, identificada con NIT 900.771.375-9 y domicilio principal en la ciudad de Montería, con el propósito de presentar formalmente cotización de Concreto entregado para el suministro y elaboración de presupuestos, conforme a su solicitud.

- ***Tarifas de Concreto entrega en MONTERÍA:***

TIPO DE CONCRETO	UND.	Vr. UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA 19%	VR. TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO)
CONCRETO MR-38 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$550.000	$104.500	$654.500
CONCRETO 4.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	1M^3	$565.000	$107.350	$672.350
CONCRETO 4.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	1M^3	$545.000	$103.550	$648.550
CONCRETO 3.500 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	1M^3	$547.000	$103.930	$650.930
CONCRETO 3.500 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	1M^3	$535.000	$101.650	$636.650
CONCRETO 3.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	1M^3	$526.000	$99.940	$625.940
CONCRETO 3.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	1M^3	$520.000	$98.800	$618.800
SERVICIO MAQUINA DE BOMBEO	1M^3	$50.000	$9.500	$59.500

Precios Vigentes a partir del 01 de Enero del 2025. Estos precios son susceptibles de modificaciones dependiendo de variaciones inesperadas en costos y gastos de insumos. CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S se reserva la posibilidad de modificar los precios avisando con 15 días de anticipación los nuevos precios que regirán para un período establecido. Los precios ofrecidos incluyen toda clase de descuentos.
Somos autoretenedores de ICA según AA 034 del 19/12/2024.

La cotización y los precios proporcionados son confidenciales y exclusivos para su consideración como cliente especial. La privacidad en el manejo de esta información es fundamental

PLANTA Y EQUIPOS

- (1) Una Planta Dosificadora con Capacidad de producción 80 m3 hora.
- (7) Siete Vehículos Mixer para el transporte de sus concretos.
- (1) Una Autobomba
- (1) Una Bomba Estacionaria.

CONDICIONES COMERCIALES

1. **Forma de pago: *ANTICIPADA*.**

Si el pago a realizar es en Efectivo o Transferencia debe enviar el soporte de consignación al correo electrónico contabilidad@concrecosta.com antes de su despacho. Si el pago a realizar es en cheque tener en cuenta los 3 días de canje al momento de programar su concreto.

El valor del concreto y servicio de bombeo se consigna en la cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 091-314881-24 a nombre de CONCRETOS DE LA COSTA SAS.

2. **Vigencia de precios:** Propuesta comercial válida por 30 días**.**
   Variación del precio sujeto al alza de precios del Cemento.
   Tarifa cotizada para entrega en OBRA CLIENTE.
   Si se requiere suministro de concreto los días domingos, festivos o en horarios nocturnos, se acordará un incremento por recargos salariales de los operadores, conductores y demás personal.

3. **Lugar de Entrega**: Dirección de obra CLIENTE.

4. **Cantidades mínimas para despacho:** Los Pedidos de ajustes en las cantidades faltantes para terminar una actividad, será mínimo de **3 M^3** en MONTERIA y **6 M3** fuera de MONTERIA. ***Para cantidades menores a 6m3 a despachar fuera de montería, se cobrará un valor por carga vacía de $160.000 antes de IVA por M3 .*** **CADA VEHICULO MIXER POR FUERA DE MONTERÍA TIENE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 6,5 M3.**
   Para pedidos con Servicio de Bombeo POR FUERA DE MONTERÍA, la cantidad mínima de despacho es de 45 M3, para una cantidad menor se cobrará un Servicio de Stand-By calculado de acuerdo a la cantidad requerida.

5. **Programación de Pedidos:** enviar con mínimo 3 días de Anticipación al correo electrónico programacion@concrecosta.com. Se sugiere manejar programación anticipada semanal debido al alto flujo de pedidos.

6. **Cancelación de Pedidos: 2 Horas antes** de despacho programado. Se aclara que el concreto una vez sea cargado en planta pasa a ser 100% del cliente.

7. **Facturación:** Enviar copia de RUT, Certificación de Cámara de Comercio y copia de cédula de Representante Legal en caso de Ser persona Jurídica; para persona natural adjuntar copia de cédula y Rut. En caso de ser Consorcio se deberá enviar documentación de las empresas que

conforman dicho consorcio. Los documentos deben ser enviados al correo contabilidad@concrecosta.com para efectos de facturación.

8. **Reclamaciones:** Si existieran reclamaciones se deberán notificar al correo concrecosta@gmail.com ,ventas@concrecosta.com

Atentamente,

ALBERTO AQUILES RODRIGUEZ CHADID
GERENTE.
CONCRETOS DE LA COSTA SAS
Tel: 310-443 10 53 / 310-447 94 23
E-mail: concrecosta@gmail.com

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Es responsabilidad del cliente suministrar de manera oportuna (mínimo con 4 días de anterioridad) vía correo electrónico a programacion@concrecosta.com la respectiva PROGRAMACION para el cumplimiento de entrega de sus despachos ó comunicarse al número de celular 310-4479423 con el programador JAVIER DUARTE.

- Es responsabilidad del cliente contar con personal guía para el manejo del ingreso a obra de los vehículos Mixer y Maquinas de Bombeo en casos de difícil acceso o cableado bajo. Es responsabilidad del cliente suministrar en obra los materiales para realizar la purga de la máquina de bombeo.

- Es obligación del cliente suministrar un lugar para lavado de las canaletas del mixer. En caso de ser una vivienda deberá suministrar un recipiente para esta actividad.

- Es obligación del cliente tramitar los permisos viales para ocupación de calles por parte de los vehículos que se vayan a usar para el vaciado del concreto en obra. En caso de multas a los vehículos y maquinaria de bombeo por falta de este permiso, serán asumidas por el cliente.

- Es responsabilidad del Cliente tener listos los elementos a vaciar. El tiempo máximo del concreto en la Olla de la Mixer es de 1 hora. Pasado este tiempo el Conductor de la mixer tiene la orden de salvaguardar el vehículo y descargar la totalidad del concreto en el lugar donde lo designe el cliente sin ir a afectar el bien ajeno o causar daño a la naturaleza.

- Es responsabilidad del cliente el manejo de la Mezcla en obra. CONCRETOS DE LA COSTA SAS “se hace responsable única y exclusivamente del suministro de Concreto y servicio de Bombeo”.

- Es responsabilidad del cliente la toma de la prueba del SLUMP y de Temperatura a la llegada de la Mixer a obra. No se aceptan reclamaciones por perdida de asentamiento y altas temperaturas si este procedimiento se realiza en horario diferente al de la llegada del concreto a obra.

Montería, 15 de Julio 2025.

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT. 800.096.734-1
Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
contabilidad@monteria.gov.co
Monteria

Asunto: **PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE CONCRETO.**

Respetados Señores
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de GERENTE de la empresa **CONCRETOS DE LA COSTA SAS**, identificada con NIT 900.771.375-9 y domicilio principal en la ciudad de Montería, con el propósito de presentar formalmente cotización de Concreto entregado para el suministro y elaboración de presupuestos, conforme a su solicitud.

- ***Tarifas de Concreto entrega en MONTERÍA:***

TIPO DE CONCRETO	UND.	Vr. UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA 19%	VR. TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO)
CONCRETO MR-38 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$550.000	$104.500	$654.500
CONCRETO 4.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	$1M^3$	$565.000	$107.350	$672.350
CONCRETO 4.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$545.000	$103.550	$648.550
CONCRETO 3.500 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	$1M^3$	$547.000	$103.930	$650.930
CONCRETO 3.500 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$535.000	$101.650	$636.650
CONCRETO 3.000 PSI BOMBEABLE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=6+-1")	$1M^3$	$526.000	$99.940	$625.940
CONCRETO 3.000 PSI NORMAL (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=5+-1")	$1M^3$	$520.000	$98.800	$618.800

TIPO DE CONCRETO	UND.	Vr. UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA 19%	VR. TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO)
SERVICIO MAQUINA DE BOMBEO	1M^3	$50.000	$9.500	$59.500
CONCRETO MR-40 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$565.000	$107.350	$672.350
CONCRETO MR-42 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$581.000	$110.390	$691.390
CONCRETO MR-41 (Grava Común (CHINA), Tamaño 1" 1/2,Asen/to=5+-1")	1M^3	$573.000	$108.870	$681.870
CONCRETO 3.000 PSI TREMIE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=7+-1")	1M^3	$540.000	$102.600	$642.600
CONCRETO 3.500 PSI TREMIE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=7+-1")	1M^3	$553.000	$105.070	$658.070
CONCRETO 4.000 PSI TREMIE (Grava Común (CHINA), Tamaño 1",Asen/to=7+-1")	1M^3	$573.000	$108.870	$681.870

Precios Vigentes a partir del 01 de Enero del 2025. Estos precios son susceptibles de modificaciones dependiendo de variaciones inesperadas en costos y gastos de insumos. CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S se reserva la posibilidad de modificar los precios avisando con 15 días de anticipación los nuevos precios que regirán para un período establecido. Los precios ofrecidos incluyen toda clase de descuentos.
Somos autoretenedores de ICA según AA 034 del 19/12/2024.

La cotización y los precios proporcionados son confidenciales y exclusivos para su consideración como cliente especial. La privacidad en el manejo de esta información es fundamental

PLANTA Y EQUIPOS

- (1) Una Planta Dosificadora con Capacidad de producción 80 m3 hora.
- (7) Siete Vehículos Mixer para el transporte de sus concretos.
- (1) Una Autobomba
- (1) Una Bomba Estacionaria.

CONDICIONES COMERCIALES

1. **Forma de pago: *ANTICIPADA*.**

Si el pago a realizar es en Efectivo o Transferencia debe enviar el soporte de consignación al correo electrónico contabilidad@concrecosta.com antes de su despacho. Si el pago a realizar es en cheque tener en cuenta los 3 días de canje al momento de programar su concreto.

El valor del concreto y servicio de bombeo se consigna en la cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 091-314881-24 a nombre de CONCRETOS DE LA COSTA SAS.

2. **Vigencia de precios:** Propuesta comercial válida por 30 días**.**
   Variación del precio sujeto al alza de precios del Cemento.
   Tarifa cotizada para entrega en OBRA CLIENTE.
   Si se requiere suministro de concreto los días domingos, festivos o en horarios nocturnos, se acordará un incremento por recargos salariales de los operadores, conductores y demás personal.

3. **Lugar de Entrega**: Dirección de obra CLIENTE.

4. **Cantidades mínimas para despacho:** Los Pedidos de ajustes en las cantidades faltantes para terminar una actividad, será mínimo de **3 M³** en MONTERIA y **6 M3** fuera de MONTERIA. ***Para cantidades menores a 6m3 a despachar fuera de montería, se cobrará un valor por carga vacía de $160.000 antes de IVA por M3 .*** **CADA VEHICULO MIXER POR FUERA DE MONTERÍA TIENE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 6,5 M3.**
   Para pedidos con Servicio de Bombeo POR FUERA DE MONTERÍA, la cantidad mínima de despacho es de 45 M3, para una cantidad menor se cobrará un Servicio de Stand-By calculado de acuerdo a la cantidad requerida.

5. **Programación de Pedidos:** enviar con mínimo 3 días de Anticipación al correo electrónico programacion@concrecosta.com. Se sugiere manejar programación anticipada semanal debido al alto flujo de pedidos.

6. **Cancelación de Pedidos: 2 Horas antes** de despacho programado. Se aclara que el concreto una vez sea cargado en planta pasa a ser 100% del cliente.

7. **Facturación:** Enviar copia de RUT, Certificación de Cámara de Comercio y copia de cédula de Representante Legal en caso de Ser persona Jurídica; para persona natural adjuntar copia de cédula y Rut. En caso de ser Consorcio se deberá enviar documentación de las empresas que conforman dicho consorcio. Los documentos deben ser enviados al correo contabilidad@concrecosta.com para efectos de facturación.

8. **Reclamaciones:** Si existieran reclamaciones se deberán notificar al correo concrecosta@gmail.com ,ventas@concrecosta.com

Atentamente,

ALBERTO AQUILES RODRIGUEZ CHADID
GERENTE.
CONCRETOS DE LA COSTA SAS
Tel: 310-443 10 53 / 310-447 94 23
E-mail: concrecosta@gmail.com

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Es responsabilidad del cliente suministrar de manera oportuna (mínimo con 4 días de anterioridad) vía correo electrónico a programacion@concrecosta.com la respectiva PROGRAMACION para el cumplimiento de entrega de sus despachos ó comunicarse al número de celular 310-4479423 con el programador JAVIER DUARTE.

- Es responsabilidad del cliente contar con personal guía para el manejo del ingreso a obra de los vehículos Mixer y Maquinas de Bombeo en casos de difícil acceso o cableado bajo. Es responsabilidad del cliente suministrar en obra los materiales para realizar la purga de la máquina de bombeo.

- Es obligación del cliente suministrar un lugar para lavado de las canaletas del mixer. En caso de ser una vivienda deberá suministrar un recipiente para esta actividad.

- Es obligación del cliente tramitar los permisos viales para ocupación de calles por parte de los vehículos que se vayan a usar para el vaciado del concreto en obra. En caso de multas a los vehículos y maquinaria de bombeo por falta de este permiso, serán asumidas por el cliente.

- Es responsabilidad del Cliente tener listos los elementos a vaciar. El tiempo máximo del concreto en la Olla de la Mixer es de 1 hora. Pasado este tiempo el Conductor de la mixer tiene la orden de salvaguardar el vehículo y descargar la totalidad del concreto en el lugar donde lo designe el cliente sin ir a afectar el bien ajeno o causar daño a la naturaleza.

- Es responsabilidad del cliente el manejo de la Mezcla en obra. CONCRETOS DE LA COSTA SAS “se hace responsable única y exclusivamente del suministro de Concreto y servicio de Bombeo”.

- Es responsabilidad del cliente la toma de la prueba del SLUMP y de Temperatura a la llegada de la Mixer a obra. No se aceptan reclamaciones por perdida de asentamiento y altas temperaturas si este procedimiento se realiza en horario diferente al de la llegada del concreto a obra.

Concretos del Sinú S.A.
NIT.: 900.219.504 - 7

Montería, Abril 24 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT. 800096734-1

REFERENCIA: CONCRETO

Atendiendo su solicitud para el suministro del concreto para la ejecución de sus proyectos, nos permitimos enviar lista de precios:

COTIZACION

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CONCRETO 3000 PSI T. Máx. 1" Asent. (4+/-1")	M³	$ 600.000
CONCRETO 3000 PSI B T. Máx. 1" Asent. (7+/-1")	M³	$ 615.000
CONCRETO 3000 PSI TREMIE T. Máx. 1" Asent. (9+/-1")	M³	$ 630.000
CONCRETO 3500 PSI T. Máx. 1" Asent. (4+/-1")	M³	$ 620.000
CONCRETO 3500 PSI B T. Máx. 1" Asent. (7+/-1")	M³	$ 635.000
CONCRETO 3500 PSI TREMIE T. Máx. 1" Asent. (9+/-1")	M³	$ 650.000
CONCRETO 4000 PSI T. Máx. 1" Asent. (4+/-1")	M³	$ 640.000
CONCRETO 4000 PSI B T. Máx. 1" Asent. (7+/-1")	M³	$ 655.000
CONCRETO 4000 PSI TREMIE T. Máx. 1" Asent. (9+/-1")	M³	$ 670.000

***Los precios anteriores incluyen IVA.**

- Cantidad mínima a despachar en la ciudad de Montería es de **6 M3** en el caso de solicitar cantidades menores, se realizará un recargo de **$25.000** por m³.
- Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso.
- Validez de la oferta 15 días.
- **Forma de pago: ANTICIPADO.**

Nota:

- Capacidad de producción día 400m³
- Flota disponible 15 Mixer´s
- 1 Autobomba 50m³/h
- 1 Bomba Estacionaria SP1000 50m³/h y 1 Bomba Estacionaria SP500 35m³/h

Se garantiza un control de calidad óptimo en las mezclas de concretos, tomando muestras en los despachos, realizando las fallas respectivas y proporcionándole al cliente los resultados de dichas fallas; cumpliendo así con los requerimientos técnicos de la normatividad vigente

Atentamente,

Jose Antonio Lora P.

JOSE LORA PINEDA
Gerente

APRECIADOS CLIENTES

NIT.: 900.219.504 - 7

Cordial Saludo,

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE PEDIDO Y DESPACHO.

- La forma de pago se hará anticipada a nuestras cuentas corrientes:

  Bancolombia No. 091-4270519-8
  Banco Bogotá No. 438508061
  Banco de Occidente No. 890-055411
  Davivienda No. 156069997781 A
  nombre de Concretos del Sinú S.A.

- Si la consignación es en efectivo se podrá consignar el día anterior al despacho.

- Si la consignación es en cheque se debe realizar mínimo con tres días de anticipación enviando copia del recibo de consignación para confirmación en los dos casos, al correo loviedo@concresinu.com - 7914646 – 311 3840065 (Lina Oviedo).

- Todos los pedidos de concretos se deben hacer diligenciando el formato de programación y enviándolo con 15 días de anticipación; acogiéndose al cronograma de despachos y la disponibilidad de la Planta. Al siguiente correo electrónico: programacion@concresinu.com; dirigido al Ing. Carlos Garces (Coordinación de programación y Proyectos); número de contacto 320 532 5037, 311 3843608, 3104999281 y 3205323832 Para que dicha programación quede en firme debe haberse realizado el pago. (Si se consigna omitiendo este procedimiento, no se garantiza el despacho inmediato)

- Para efectos de facturación enviar Rut Actualizado, documento consorcial / certificado de representación legal y copia de cedula del representante legal.

- En la siguiente página se le mostraran las recomendaciones a llevar a cabo antes, durante y después de los despachos. Agradecemos en gran manera su colaboración.

Atentamente,

JOSE LORA PINEDA
Gerente

Km. 2 vía a Jaraquiel, Las Palomas Cel.: 3205323832 - 3205325037 • Montería
e-mail.: concresinu@gmail.com

Apreciado cliente:

NIT.: 900.219.504 - 7

Debido a que usted es nuestra razón de ser, queremos atenderlo de la mejor manera, combinado eficacia, eficiencia y calidad en el producto suministrado por nuestra empresa, por esta razón hacemos las siguientes recomendaciones con el fin de que los resultados sean los esperados por usted y todos los beneficiados:

1. Programe sus servicios con la mayor antelación posible, esta debe hacerse mínimo 8 días antes de la fecha de fundida requerida.

2. Si el concreto a transportar es bombeable, se debe especificar al momento de programar los despachos.

3. El cliente debe garantizar que las vías de acceso por donde van a transitar los camiones mezcladores deben estar despejadas y en óptimas condiciones para evitar accidente y retrasos.

4. Cuando el vehículo mezclador llegue a la obra, puede esperar hasta un máximo de 15 minutos para iniciar el proceso de descargue y un máximo de 45 minutos para su evacuación total.

SERVICIO DE BOMBEO

1. Es importante prever el espacio donde se va a ubicar el equipo de bombeo (Bomba estacionaria o Autobomba), lo ideal es contar con un lugar seguro, libre de la caída de objetos, de fácil movilidad, que no interrumpa el tráfico y de acceso rápido al agua (para el lavado de canaletas de los vehículos o del equipo de bombeo cuando termine la fundida).

2. Para el proceso de purga, es necesario tener 2 bultos de cemento disponibles a fin de que el instrumento de bombeo (Bomba estacionaria o Autobomba) este en las condiciones idóneas para realizar el despacho.

Km. 2 vía a Jaraquiel, Las Palomas Cel.: 3205323832 - 3205325037 • Montería
e-mail.: concresinu@gmail.com

Codigo: FR-CT-02
SGS Comercialización
Version No 2
Fecha: 11/03/2024

Cables de Acero, Eslingas y Cadenas

Fabricantes de guayas automotiz e importador de cables de acero galvanizado, antigiro, ascensor, lineas de vida y accesorios de izaje y sujeción

FECHA	COTIZACION No.
28-nov-25	**ZT 02133**
UNIDADES	3

NIT: 830089480-6

Señor(es): **MUNICIPIO DE MONTERIA**

Dirección: Tels.: Correo:

Ciudad: Nit. Dcto: **0%**

	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. VENTA	TOTAL
1	**4176**	**01-CGA-35**	Cable de 19 mm (3/4") 6X19 Alquitranado	$ 26.800	$ 111.916.800
2			**18 TRAMOS DE 232 MS**		
3			**INCLUIDO FLETE A MONTERIA**		
4					
5					
6					
7					
8					
9					

"LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACIÓN ESTARA SUJETA A VERIFICACION DE EXISTENCIAS AL MOMENTO DE APROBACIÓN O PAGO. LOS VALORES COMERCIALES DE ESTE DOCUMENTO TIENEN UNA VIGENCIA DE 2 DIAS CALENDARIO "	**SUBTOTAL**	**$ 111.916.800**
	DESCUENTO	**$ -**
	I.V.A	**$ 21.264.192**
	RTE ICA	**$ -**
10 **"SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DEL IMPUESTO DE RENTA"**	**TOTAL**	**$ 133.180.992**

galvaniza

CORDIALMENTE,

ZULAY TOVAR

CEL 3242873880

ACEPTADA

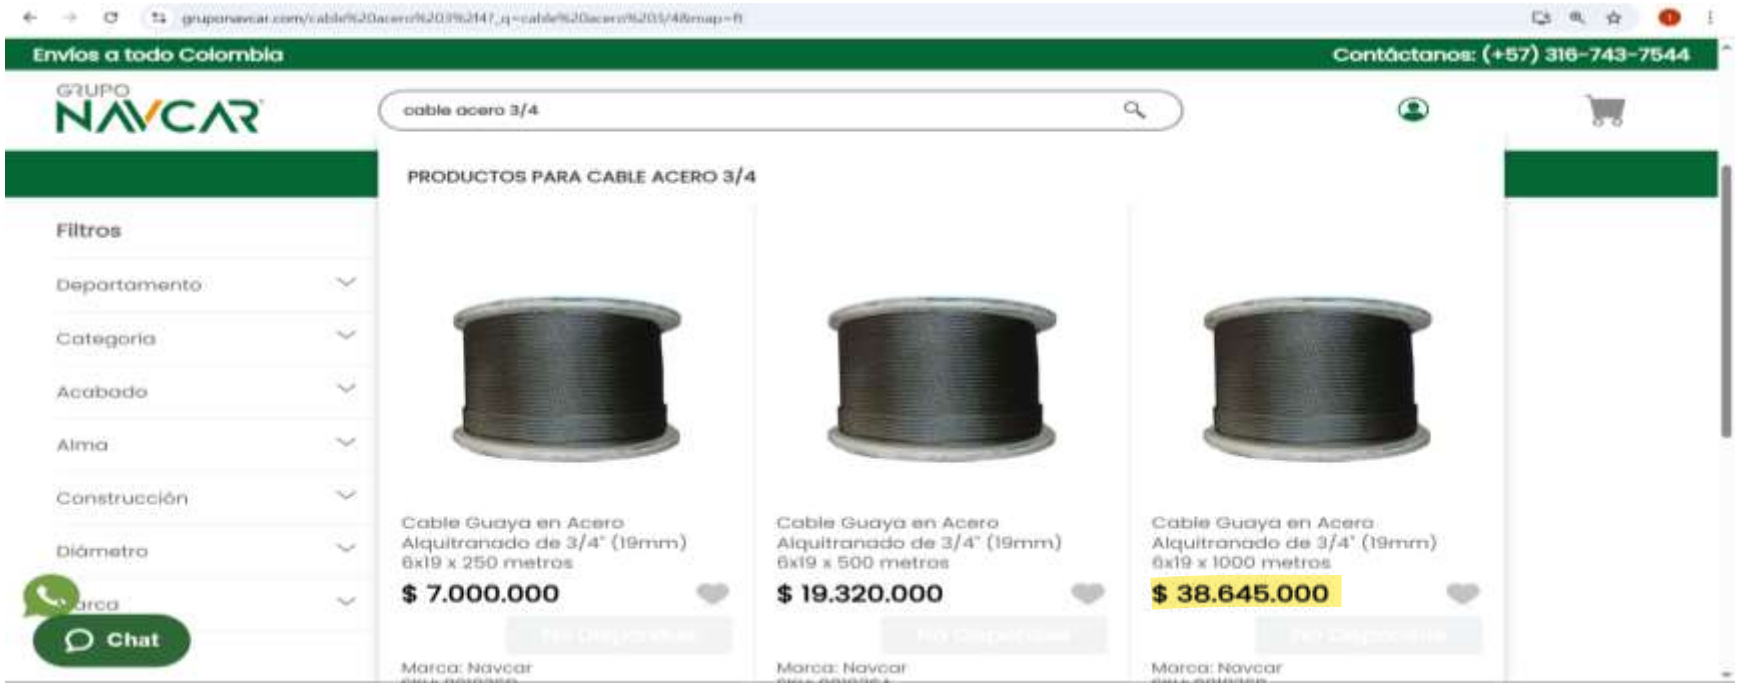
FAVOR CONSIGNAR A GUAYALRES SAS

Consignacion Bancolombia

Cuenta Ahorros # 131-000210-93 a nombre de GUAYALRES SAS

CALLE 5A # 24-10 BARRIO EL PROGRESO

E-mail: comercial3@cablesguayalres.com - Bogotá D.C., Colombia


Envíos a todo Colombia
Contáctanos: (+57) 316-743-7544
GRUPO NAVCAR
cable acero 3/4
PRODUCTOS PARA CABLE ACERO 3/4
Filtros
Departamento
Categoría
Acabado
Alma
Construcción
Diámetro
Chat
Cable Guaya en Acero Alquitranado de 3/4" (19mm) 6x19 x 250 metros
$ 7.000.000
Marca: Navcar
Cable Guaya en Acero Alquitranado de 3/4" (19mm) 6x19 x 500 metros
$ 19.320.000
Marca: Navcar
Cable Guaya en Acero Alquitranado de 3/4" (19mm) 6x19 x 1000 metros
$ 38.645.000
Marca: Navcar

ASI

ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Cra. 1D N° 41A-15 B. Sucre, Montería - Córdoba
323 500 4008 - Cel: 301 760 6200
asidoria21@hotmail.com

FERRETERIA:
SOLDADORES LINCOLN
CARBURO AL POR MAYOR Y DETAL
PULIDORAS Y TALADROS D. WALT
BLACK DECKER BOSCH
HERRAMIENTAS - ACESA - PROTO STANLEY
COMPRESORES - THINERS - PINTURA - BREA
SOLDADURA - DOTACION INDUSTRIAL - RESINA
FIBRA - ESTILENO - PEROXIDO - PARTES ELECTRICAS

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
TUBERIA - P.V.C. - GEIFO
YESO - ESCAYOLA - Y CAOLIN
DECO GRANITO
MARMOLINA - PRONICAL - TALCO
MANGUEY - YESO
PRIAMIDE - ACRORIAL
AMONIACO - SILICATO

SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONOS VIALES - CHALECOS REFLECTIVOS - CINTAS DE MARCACIÓN, CASCOS
CAMILLAS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

DÍA	MES	AÑO
15	5	2025

COTIZACION Nº 0849

SEÑOR (ES): Martin Melendez.

VALIDA POR 24 HORAS

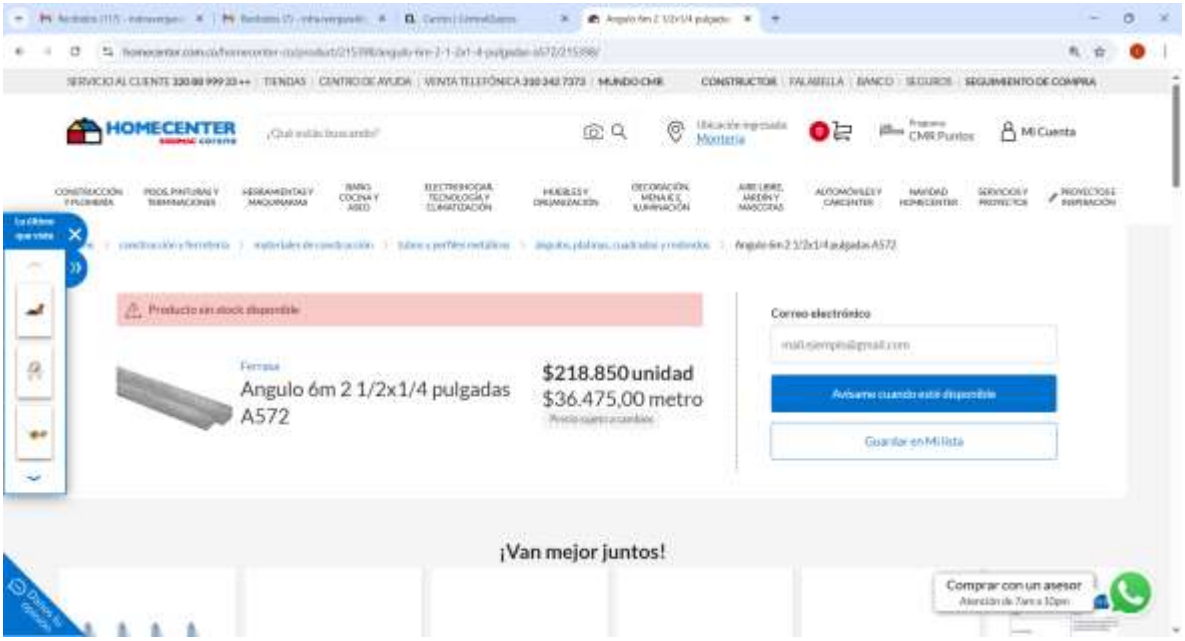
CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
250	Mts cable Antijiro 3/4 7X19.	62.800	$15.700.000
	Anexo Foto.		

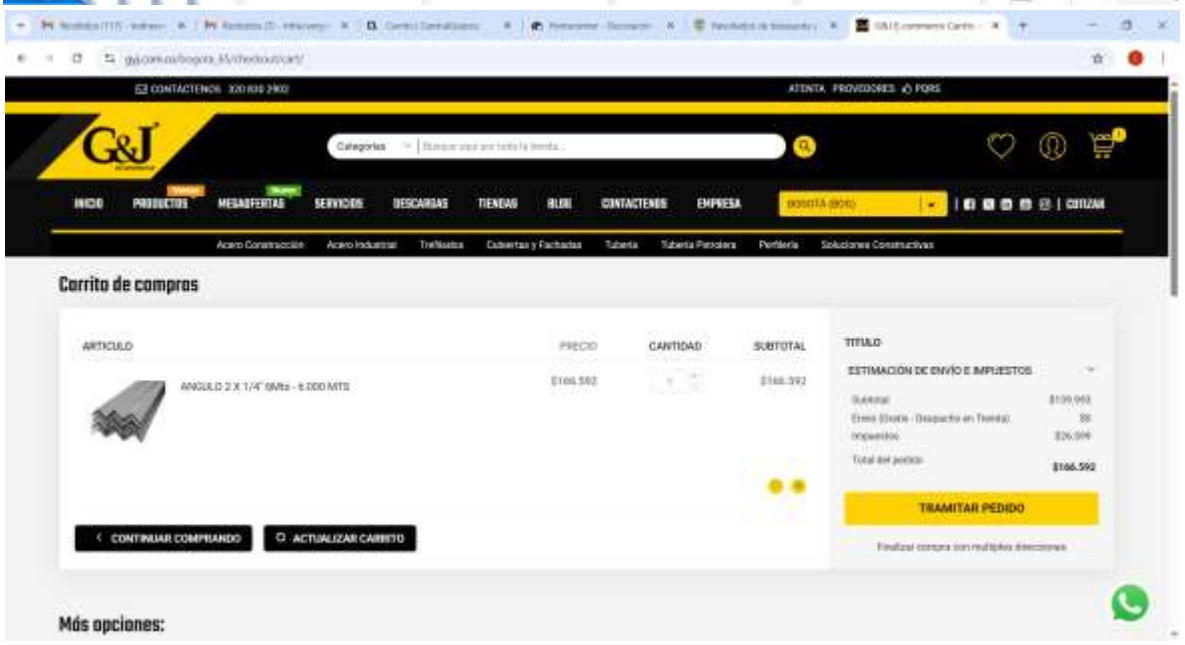
Esperamos sus gratas ordenes!	SUBTOTAL	IVA 5%	IVA 19%	RETEFUENTE	TOTAL

E-mail: asidoria21@hotmail.com

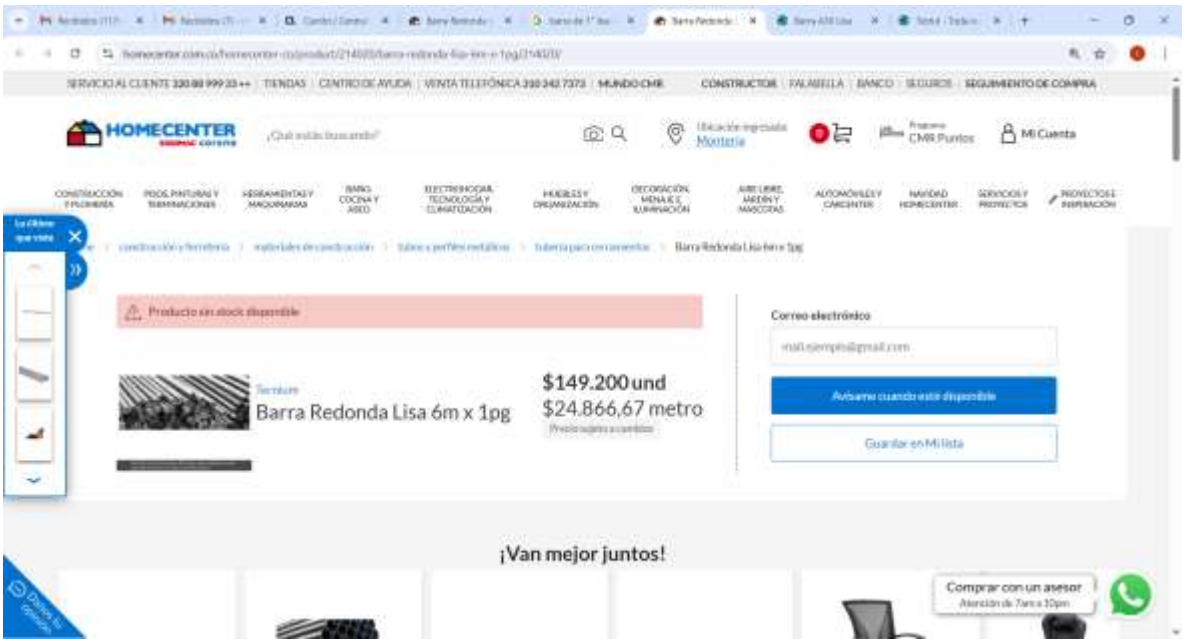
TOTAL $ $15.700.000

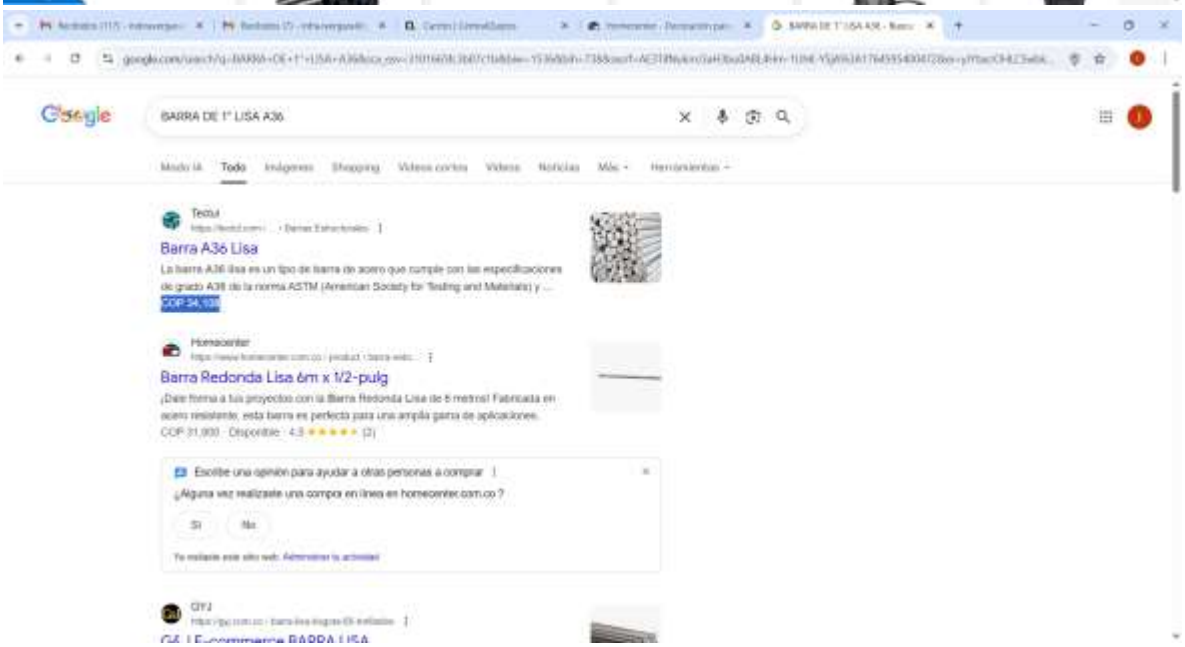
Firma: _____


HOMECENTER
Producto en stock disponible
Ferrasa
Angulo 6m 2 1/2x1/4 pulgadas A572
$218.850 unidad
$36.475,00 metro
Correo electrónico
Avísame cuando esté disponible
Guardar en Mi lista
¡Van mejor juntos!
Comprar con un asesor

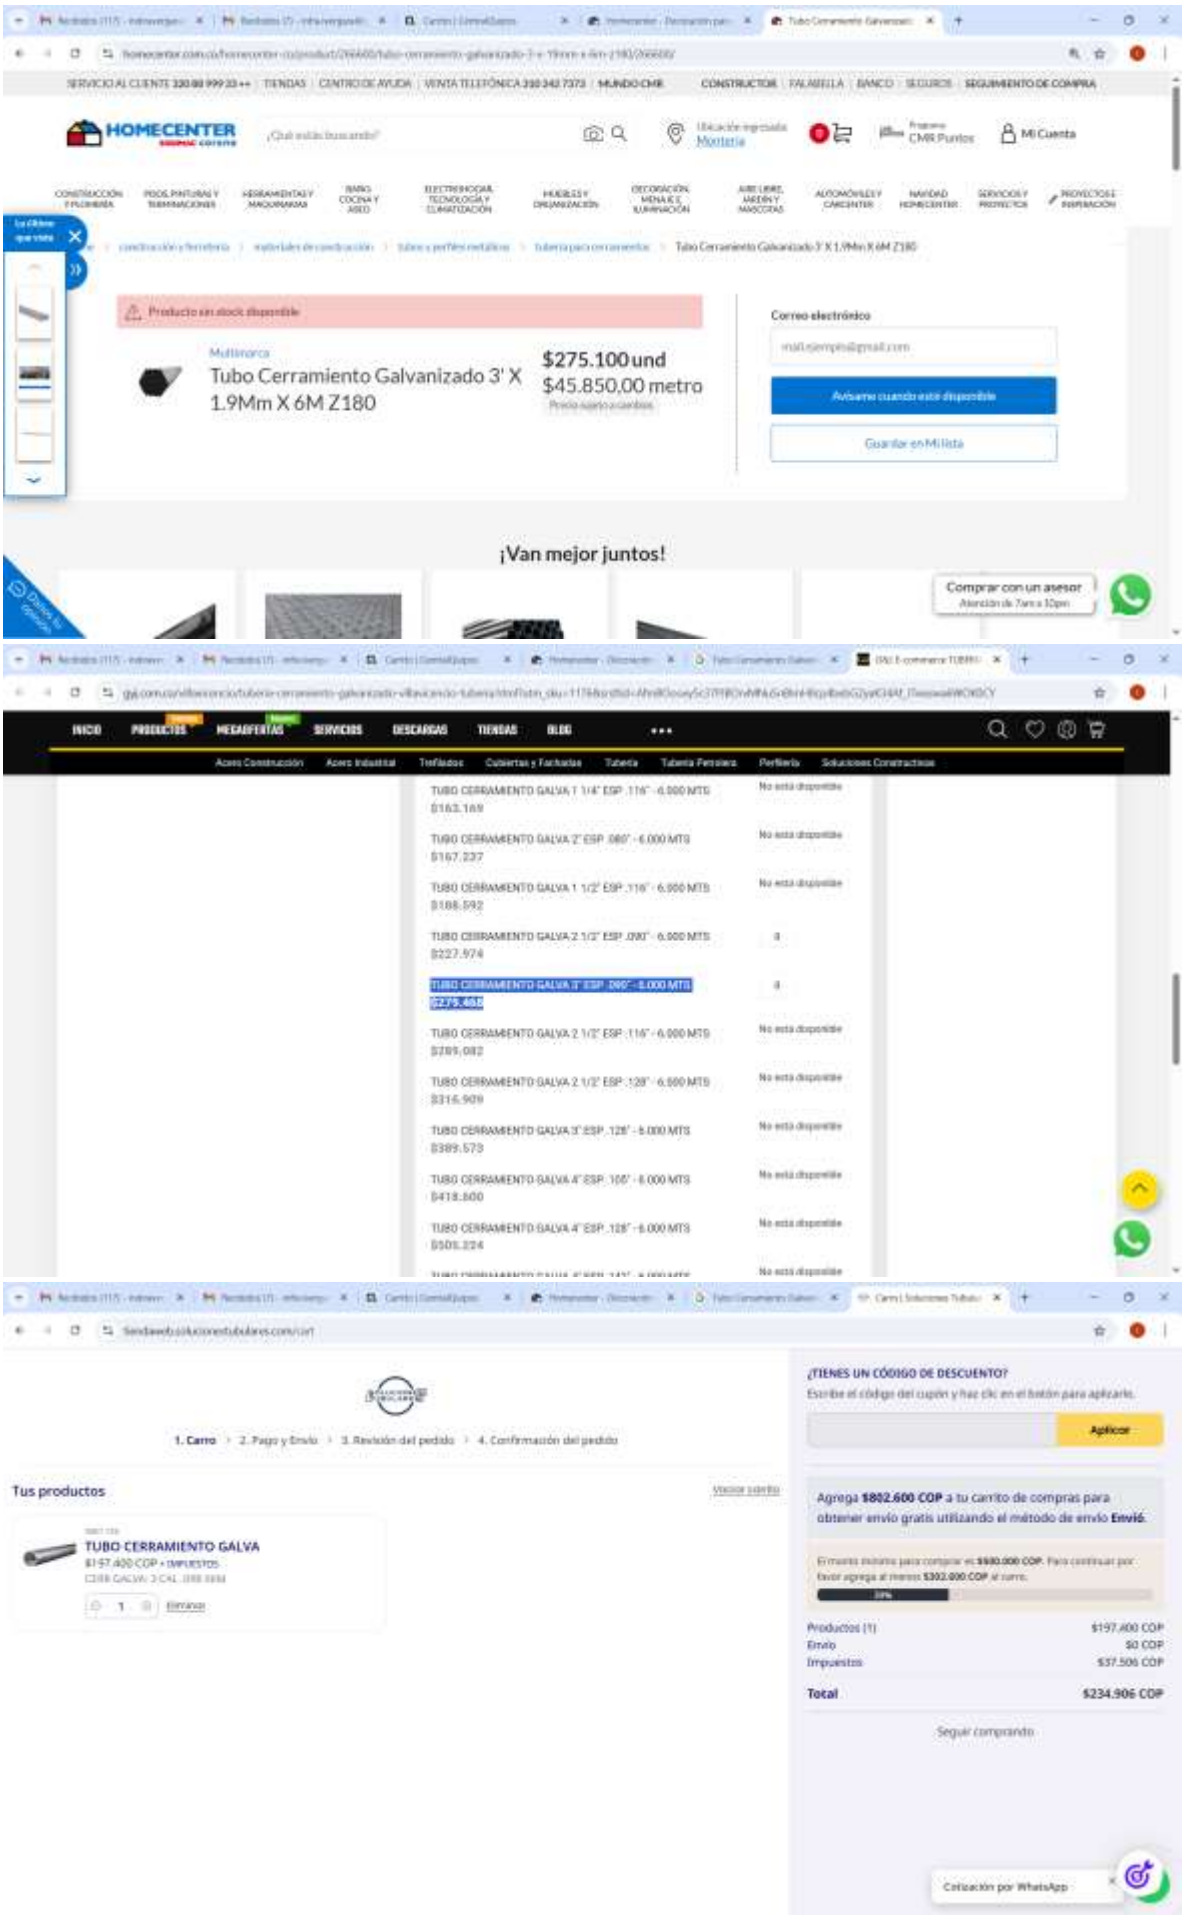

G&J
Corrito de compros
ARTICULO
PRECIO
CANTIDAD
SUBTOTAL
ANGULO 2 X 1/4" 6Mts - 6.000 MTS
$166.592
TITULO
ESTIMACION DE ENVÍO E IMPUESTOS
TRAMITAR PEDIDO
CONTINUAR COMPRANDO
ACTUALIZAR CARRITO
Más opciones:


Bienvenido a centro hierros
Ángulo 2 X 1/4
$155,000
Agotado
Información adicional
Productos relacionados
Ángulo 1 1/4 X 3/16
Ángulo 2 1/2 X 1/4
Ángulo 1 1/2 X 1/8 Sogamoso


HOMECENTER
Producto en stock disponible
Barra Redonda Lisa 6m x 1pg
$149.200 und
$24.866,67 metro
Correo electrónico
Avíseme cuando esté disponible
Guardar en Mi lista
¡Van mejor juntos!
Comprar con un asesor


BARRA DE 1" LISA A36
Barra A36 Lisa
Barra Redonda Lisa 6m x 1/2-pulg


Bienvenido a centro hierros
Varilla Redonda Lisa 1"
$132,200
Agotado
Información adicional
Productos relacionados
Varilla Redonda Lisa 15 mm
Varilla Redonda Lisa 9,0 mm
Varilla Redonda Lisa 7,0 mm


HOMECENTER
Producto sin stock disponible
Multinarca
Tubo Cerramiento Galvanizado 3' X 1.9Mm X 6M Z180
$275.100 und
$45.850,00 metro
Correo electrónico
Avíseme cuando esté disponible
Guardar en Mi lista
¡Van mejor juntos!
Comprar con un asesor
INICIO
PRODUCTOS
MEGAOFERTAS
SERVICIOS
DESCARGAS
TIENDAS
BLOG
TUBO CERRAMIENTO GALVA 3" ESP .090" - 6.000 MTS
$228.400
Tus productos
TUBO CERRAMIENTO GALVA
$197.400 COP + IMPUESTOS
¿TIENES UN CÓDIGO DE DESCUENTO?
Aplicar
Productos (1) $197.400 COP
Envío $0 COP
Impuestos $37.506 COP
Total $234.906 COP
Seguir comprando

DACOIN INGENIERIA SAS

Cartagena, 04 de septiembre de 2025

Ing. Martín Melendres Elías
Infraestructura
Monteria
Ciudad.

En respuesta a su solicitud, con toda atención me permito enviar cotización:

MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Lámina galvanizada cal. 16, 1 mt x 1 mt, incluye:aviso de señalizacion reflectiva y con la informacion respectiva por lado y lado	1,00	Un	3.555.000	$ 3.555.000,10
2	Poste baliza en acero al carbon A 36, e= 3/8" (9.5 mm), diámetro 10" (25 cms), incluye: pegas con soldadura electrodo Gr 70, tratamiento previo con sandblasting con preparación de la superficie para aplicación de Benzeno	1,00	Un	22.721.343	$ 22.721.342,83
3	Señal reflectiva sobre tablero en fibra de vidrio y/o metálico con medidas de 1mt x 1 mt con marco, lamina galvanizada calibre 16.	1,00	Un	1.180.000,00	$ 1.180.000,00
4	Poste soporte en acero galvanizado diametro 4" y h=3.0 mt incluye base en platina metalica, pernos para anclaje y pintura de acabado poliuretano	1,00	Un	880.000,00	$ 880.000,00
5	Base en concreto para poste baliza de 3500 PSI con refuerzo en varilla de 3/8. Medidas 1mt x 1mt x 1mt, incluye platina para base de poste baliza en acero de 30 cm x 30 cm, E=3/8 y 4 pernos de anclaje en acero de 3/8.	1,00	Un	1.452.359,00	$ 1.452.359,00
6	Sistema de recubrimiento hidrofóbico antiabrasivo Belzona 5831 ST-Barrier	0,40	Gln	4.257.568	$ 1.703.027,21
7	Luz de navegación solar: Lámpara Auto contenida con batería y panel solar Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con certificación IALA (para 48 horas Aprox.)	1,00	Un	2.943.185,00	$ 2.943.185,00
8	Soporte estructura para luz de señalizacion solar	1,00	Un	450.000,00	$ 450.000,00
TOTAL					**34.884.914**

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**
1	Bote de apoyo (incluye: Ecosonda y GPS)	1,00	dia	1.986.000,00	1.986.000
2	Planchón con grúa y generador	1,00	dia	1.487.267,00	1.487.267

DACOIN INGENIERIA SAS

3	Martillo de 1.5 Ton para instalación de poste baliza	1,00	mt	341.000,00	341.000,00
4	Bote de apoyo menor	1,00	dia	450.000,00	450.000
5	Grúa y/o montacarga	0,52	dia	980.000,00	509.600
6	Planchon menor con torre de andamios certificados	1,00	dia	500.000,00	500.000,00
7	Torres de andamio certificado	1,00	dia	150.000,00	150.000,00
8	Bote de apoyo (incluye: GPS y equipo de comunicaciones VHF marino)	1,00	dia	650.000,00	650.000,00
VALOR TOTAL					**6.073.867**

Atentamente,

DENNIS COLLAZOS BOLAÑOS
DACOIN INGENIERIA SAS
NIT. 901.367.335-6

COTIZACIÓN

C2TM SAS
NIT 900994915-3
Bocagrande Cra 3 # 5A-120 -2B (Cartagena – Colombia)
Cel: (57-5) 321 744 4903
www.c2tm.co gerencia@c2tm.co

Ing. Martin Melendres Elías
Infraaestructura
Montería
Ciudad

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando la cotización requerida.

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lámina galvanizada cal. 16, 1 mt x 1 mt, incluye:aviso de señalizacion reflectiva y con la informacion respectiva por lado y lado	1,00	Un	3.412.800	$ 3.412.800,10
2	Poste baliza en acero al carbon A 36, e= 3/8" (9.5 mm), diámetro 10" (25 cms), incluye: pegas con soldadura electrodo Gr 70, tratamiento previo con sandblasting con preparación de la superficie para aplicación de Benzeno	1,00	Un	21.812.489	$ 21.812.489,12
3	Señal reflectiva sobre tablero en fibra de vidrio y/o metálico con medidas de 1mt x 1 mt con marco, lamina galvanizada calibre 16.	1,00	Un	1.132.800,00	$ 1.132.800,00
4	Poste soporte en acero galvanizado diametro 4" y h=3.0 mt incluye base en platina metalica, pernos para anclaje y pintura de acabado poliuretano	1,00	Un	844.800,00	$ 844.800,00
5	Base en concreto para poste baliza de 3500 PSI con refuerzo en varilla de 3/8. Medidas 1mt x 1mt x 1mt, incluye platina para base de poste baliza en acero de 30 cm x 30 cm, E=3/8 y 4 pernos de anclaje en acero de 3/8.	1,00	Un	1.394.264,64	$ 1.394.264,64
6	Sistema de recubrimiento hidrofóbico antiabrasivo Belzona 5831 ST-Barrier	0,40	Gln	4.087.265	$ 1.634.906,12
7	Luz de navegación solar: Lámpara Auto contenida con batería y panel solar Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con certificación IALA (para 48 horas Aprox.)	1,00	Un	2.825.457,60	$ 2.825.457,60
8	Soporte estructura para luz de señalizacion solar	1,00	Un	432.000,00	$ 432.000,00
	TOTAL				**33.489.518**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	Bote de apoyo (incluye: Ecosonda y GPS)	1,00	dia	1.906.560,00	1.906.560
2	Planchón con grúa y generador	1,00	dia	1.427.776,32	1.427.776
3	Martillo de 1.5 Ton para instalación de poste baliza	1,00	mt	327.360,00	327.360,00
4	Bote de apoyo menor	1,00	dia	432.000,00	432.000
5	Grúa y/o montacarga	0,52	dia	940.800,00	489.216
6	Planchon menor con torre de andamios certificados	1,00	dia	480.000,00	480.000,00
7	Torres de andamio certificado	1,00	dia	144.000,00	144.000,00
8	Bote de apoyo (incluye: GPS y equipo de comunicaciones VHF marino)	1,00	dia	624.000,00	624.000,00
	VALOR TOTAL				**5.830.912**

Cap. Héctor Ardila Rey
Gerente C2TM SAS

FCT Ingeniería	**FCT INGENIERIA SAS** **Nit. 800.221.755-2** **Chambacu, Edificio Inteligente Oficina Nº 619, Cartagena** **Teléfonos: 6376564-3126661939**	**COTIZACION Nº 0309-25**	
Cliente	Alacaldia de Monteria	Fecha	03/09/2025
Dirección	Monteria	Vigencia	90 días

Sres.
Alcaldia de Monteria
Ciudad.

De acuerdo a su amable solicitud tenemos el gusto de presentarle la siguiente cotización para el proyecto de señalización maritima:

MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Lámina galvanizada cal. 16, 1 mt x 1 mt, incluye:aviso de señalizacion reflectiva y con la informacion respectiva por lado y lado	1,00	Un	3.590.550	$ 3.590.550,10
2	Poste baliza en acero al carbon A 36, e= 3/8" (9.5 mm), diámetro 10" (25 cms), incluye: pegas con soldadura electrodo Gr 70, tratamiento previo con sandblasting con preparación de la superficie para aplicación de Benzeno	1,00	Un	22.948.556	$ 22.948.556,26
3	Señal reflectiva sobre tablero en fibra de vidrio y/o metálico con medidas de 1mt x 1 mt con marco, lamina galvanizada calibre 16.	1,00	Un	1.191.800,00	$ 1.191.800,00
4	Poste soporte en acero galvanizado diametro 4" y h=3.0 mt incluye base en platina metalica, pernos para anclaje y pintura de acabado poliuretano	1,00	Un	888.800,00	$ 888.800,00
5	Base en concreto para poste baliza de 3500 PSI con refuerzo en varilla de 3/8. Medidas 1mt x 1mt x 1mt, incluye platina para base de poste baliza en acero de 30 cm x 30 cm, E=3/8 y 4 pernos de anclaje en acero de 3/8.	1,00	Un	1.466.882,59	$ 1.466.882,59
6	Sistema de recubrimiento hidrofóbico antiabrasivo Belzona 5831 ST-Barrier	0,40	Gln	4.300.144	$ 1.720.057,48
7	Luz de navegación solar: Lámpara Auto contenida con batería y panel solar Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con certificación IALA (para 48 horas Aprox.)	1,00	Un	2.972.616,85	$ 2.972.616,85
8	Soporte estructura para luz de señalizacion solar	1,00	Un	454.500,00	$ 454.500,00
TOTAL					$ **35.233.763**

HERRAMIENTA Y EQUIPO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	Bote de apoyo (incluye: Ecosonda y GPS)	1,00	dia	2.005.860,00	$ 2.005.860
2	Planchón con grúa y generador	1,00	dia	1.502.139,67	$ 1.502.140
3	Martillo de 1.5 Ton para instalación de poste baliza	1,00	mt	344.410,00	$ 344.410,00
4	Bote de apoyo menor	1,00	dia	454.500,00	$ 454.500
5	Grúa y/o montacarga	0,52	dia	989.800,00	$ 514.696
6	Planchon menor con torre de andamios certificados	1,00	dia	505.000,00	$ 505.000,00
7	Torres de andamio certificado	1,00	dia	151.500,00	$ 151.500,00
8	Bote de apoyo (incluye: GPS y equipo de comunicaciones VHF marino)	1,00	dia	656.500,00	$ 656.500,00
VALOR TOTAL					$ **6.134.606**

ALEJANDRO VELASCO SOLANO
Representante legal FCT INGENIERIA SAS
CC. Nº. 73.086.671 de Cartagena

DACOIN INGENIERIA SAS

Cartagena, 08 de agosto de 2025

Ing. Martín Melendres Elías
Infraestructura
Monteria
Ciudad.

En respuesta a su solicitud, con toda atención me permito enviar cotización:

PRESUPUESTO ESTIMADO SEÑALIZACION CANAL RIO SINU					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VR/PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**				
1,1	**BATIMETRIA, GEOPOSICION Y ESTUDIO HIDRAULICO**				**$ 73.202.766,00**
1,1,1	Revision del estudio hidráulico y/o Complementación.	GL	1,00	$ 17.585.022	$ 17.585.022,00
1.1.3	Seguimiento topo batimétrico de señalización	GL	1,00	$ 8.179.080	$ 8.179.080,00
1.1.4	Geoposicionamiento de 22 Balizas. Identificación y señalización del canal. Incluye bote de apoyo y equipos de topografía.	GL	1,00	$ 47.438.664	$ 47.438.664,00
	Batimetría general de 5.8 Km en el Río Sinú. POR PARTE DE LA ADMINISTRACION	GL	-	$ 38.169.040	$ 0,00
1.1.5	Permisos ambientales. POR PARTE DE LA ADMINISTRACION.	GL	-	$ 45.666.530	$ 0,00
1.1.6	Permiso de ocupación de Cause. POR PARTE DE LA ADMINISTRACION.	GL	-	$ 13.359.164	$ 0,00
2	**CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES BALIZAS DE SEÑALIZACION Y AVISOS GUIA**				
2,1	**BALIZAS DE SEÑALIZACION FLUVIAL ACUERDO RESOLUCION 0003767 Mintransporte de 26 SEPT 2013:**	UND	22,00	$ 39.498.620	$ 868.969.647,47
	Poste-Baliza cilíndrico con punta abierta y con lámina galvanizada calibre 16 de 1 mt x 1 mt en la parte superior para aviso de señalización, reflectiva y con la información respectiva por lado y lado. Incluye barcaza, grúa, base metalica para la lampara en la punta, soporte para la lámina baliza, generador, equipo de instalacion e hincado y bote de apoyo.				

	Pintura de colores verde y rojo para los poste-baliza cilíndricos, según costado o ribera del rio. Contempla esquema: Revestimiento epoxico anticorrosivo de 3mils, Intermedio epoxico de 3mils y acabado poliuretano de 3mils (11 rojos y 11 verdes)				
	Material Acero al carbón A 36 o similar.				
	Longitud del poste baliza: 24 metros (De 10 a 14 metros hincados).				
	Diámetro del poste baliza: 25 centímetros (10")				
	Espesor del Material 3/8" (9.5mm).				
	Peso aprox 67 Kgs/mt (1.600 kgs)				
	Altura con Lámpara 24,3 metros (+ o - 2.5%).				
	Vida Útil > 20 años				
2.2	TABLEROS DE AVISOS REFLECTIVOS PARA INDICACION DE RUMBOS Y GUIAS.	UND	10,00	$ 3.799.514	$ 37.995.139,13
	Incluye instalacion, anclajes y balizas respectivas acuerdo Res 03767 Mintransporte de 26 Sept 2013.				
2.3	RECUBRIMIENTO ANTI EROCIVO	UND	22,00	$ 2.613.000	$ 57.486.000
	Recubrimiento hidrofóbico antiabrasivo con tratamiento tipo belzona 5831ST BARRIER, aplicación de 1 capa de mínimo 500 micrones con recubrimiento de 8 mts por cada pilote.				
3	ILUMINACION Y SEÑALIZACION				
3.1	SISTEMA DE LAMPARA DE SEÑALIZACION. INCLUYE INSTALACION. CARACTERISTICAS:	UND	22,00	$ 5.992.539	$ 131.835.864,16
	Luz de navegación solar. Incluye soporte para instalacion en la punta de poste-baliza.				
	Lámpara Auto contenida con batería y panel solar (para 48 horas Aprox). Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con certificación IALA. Incluye montaje e instalacion. Debe presentar certificado de distribuidor autorizado.				

3.2	SISTEMA DE SEÑALIZACION LED PARA 100 mts DE GUAYAS DE PLANCHONES. INCLUYE INSTALACION. CARACTERISTICAS:	UND	22,00	$ 4.769.494	$ 104.928.872,05
	CINTA LED. Tramos de 100 mts para intemperie, capacidad de 2 a 3 watts/mt. Peso aprox de 0,2 a 0,3 kg/mt. Instalacion por tramos de 50 mt desde cada costado.				
	Cable de acero inoxidable, Tramos de 100 mts, Diametro 1/8", con sus seguros o sunchos para amarres de la CINTA LED. Soporte del cable de acero 120 kgs.				
	Tensores de acero inoxidable, Uno para cada costado del tramo de cable de acero, incluido su anclaje				
	Cable electrico 3x12 AWG encauchetado para intemperie, Tramos de 50 mts (dos por cada guaya de planchón)				
	Panel LED de 200 WATS. Un PANEL por cada ribera del rio, para cada guaya de planchón.				
4	**PRUEBAS**				
4.1	**PRUEBAS FINALES DE GEOPOSICION, LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**	UND	22,00	$ 1.335.916	$ 29.390.160,80
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 1.303.808.449,60**

Atentamente,

DENNIS COLLAZOS BOLAÑOS
DACOIN INGENIERIA SAS
NIT. 901.367.335-6

COTIZACIÓN

C2TM SAS
NIT 900994915-3
Bocagrande Cra 3 # 5A-120 -2B (Cartagena – Colombia)
Cel: (57-5) 321 744 4903
www.c2tm.co gerencia@c2tm.co

Ing. Martin Melendres Elías
Infraaestructura
Montería
Ciudad

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando la cotización requerida.

PRESUPUESTO ESTIMADO SEÑALIZACIÓN CANAL RIO SINÚ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VR/PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**				
1,1	**BATIMETRIA, GEOPOSICION Y ESTUDIO HIDRAÚLICO**				**$ 66.361.386,00**
1,1,1	Revisión del estudio hidraúlico y/o Complementacion.	GL	1,00	$ 15.941.562	$ 15.941.562,00
1.1.3	Seguimiento topo batimétrico de señalización	GL	1,00	$ 7.414.680	$ 7.414.680,00
1.1.4	Geoposicionamiento de 22 Balizas. Identificación y señalización del canal. Incluye bote de apoyo y equipos de topografía.	GL	1,00	$ 43.005.144	$ 43.005.144,00
	Batimetría general de 5.8 Km en el Río Sinú. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN	GL	-	$ 34.601.840	$ 0,00
1.1.5	Permisos ambientales. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.	GL	-	$ 41.398.630	$ 0,00
1.1.6	Permiso de ocupación de Cause. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.	GL	-	$ 12.110.644	$ 0,00
2	**CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS GUÍA**				
2,1	**BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN FLUVIAL ACUERDO RESOLUCIÓN 0003767 Mintransporte de 26 SEPT 2013:**	UND	22,00	$ 35.807.160	$ 787.757.530,88
1,2,2	MATERIAL Fibra de Vidrio y/o Acero y/o Polietileno	M3			$ 0,00
	Poste-Baliza cilíndrico con punta abierta y con lámina galvanizada calibre 16 de 1 mt x 1 mt en la parte superior para aviso de señalización, reflectiva y con la información respectiva por lado y lado. Incluye barcaza, grúa, base metálica para la lámpara en la punta, soporte para la lámina baliza, generador, equipo de instalación e hincado y bote de apoyo.				
	Pintura de colores verde y rojo para los poste-baliza cilíndricos, según costado o ribera del rio. Contempla esquema: Revestimiento epóxico anticorrosivo de 3mils, Intermedio epóxico de 3mils y acabado poliuretano de 3mils (11 rojos y 11 verdes)				
	Material Acero al carbón A 36 o similar.				
	Longutud del poste baliza: 24 metros (De 10 a 14 metros hincados).				
	Diámetro del poste baliza: 25 centimetros (10")				
	Espesor del Material 3/8" (9.5mm).				
	Peso aprox 67 Kgs/mt (1.600 kls)				
	Altura con Lámpara 24,3 metros (+ o - 2.5%).				
	Vida Útil > 20 años				
2.2	**TABLEROS DE AVISOS REFLECTIVOS PARA INDICACIÓN DE RUMBOS Y GUÍAS.**	UND	10,00	$ 3.444.419	$ 34.444.191,55
	Incluye instalación, anclajes y balizas respectivas acuerdo Res 03767 Mintransporte de 26 Sept 2013.				
2.3	**RECUBRIMIENTO ANTI EROSIVO**	UND	22,00	$ 2.469.000	$ 54.318.000,00
	Recubrimiento hidrofóbico antiabrasivo con tratamiento tipo belzona 5831ST BARRIER, aplicación de 1 capa de mínimo 500 micrones con recubrimiento de 8 mts por cada pilote.				
3	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**				
3.1	**SISTEMA DE LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. CARACTERÍSTICAS:**	UND	22,00	$ 5.432.489	$ 119.514.755,36
	Luz de navegación solar. Incluye soporte para instalación en la punta de poste-baliza.				
	Lámpara Auto contenida con batería y panel solar (para 48 horas Aprox).Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con cerificación IALA. Incluye montaje e instalación. Debe presentar certificado de distribuidor autorizado.				
3.2	**SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LED PARA 100 mts DE GUAYAS DE PLANCHONES. INCLUYE INSTALACIÓN. CARACTERÍSTICAS:**	UND	22,00	$ 4.323.747	$ 95.122.435,41
	CINTA LED. Tramos de 100 mts para interperie, capacidad de 2 a 3 wats/mt. Peso aprox de 0,2 a 0,3 kg/mt. Instalación por tramos de 50 mt desde cada costado.				
	Cable de acero inoxidable, Tramos de 100 mts, Diametro 1/8", con sus seguros o sunchos para amarres de la CINTA LED. Soporte del cable de acero 120 kgs.				
	Tensores de acero inoxidable, Uno para cada costado del tramo de cable de acero, incluido su anclaje				
	Cable eléctrico 3x12 AWG encauchetado para interpeie, Tramos de 50 mts (dos por cada guaya de planchón)				
	Panel LED de 200 WATS. Un PANEL por cada ribera del rio, para cada guaya de planchón.				
4	**PRUEBAS**				
4.1	**PRUEBAS FINALES DE GEOPOSICIÓN, LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**	UND	22,00	$ 1.211.064	$ 26.643.416,80
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 1.184.161.715,99**

Cap. Hector Ardila Rey
Gerente C2TM SAS

a3InterMar
Obras Marítimas, Fluviales, Lacustres, Muelles Flotantes, Fijos y Pilotaje.

PRESUPUESTO ESTIMADO SEÑALIZACIÓN CANAL RIO SINU

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VR/PARCIAL
1,00	**PRELIMINARES**				
1,1	**BATIMETRÍA, GEOPOSICIÓN Y ESTUDIO HIDRÁULICO**				**$ 75.939.318,00**
1,1,1	Revisión del estudio hidráulico y/o Complementación.	GL	1,00	$ 18.242.406	$ 18.242.406,00
1.1.3	Seguimiento topo batrimetrico de señalización	GL	1,00	$ 8.484.840	$ 8.484.840,00
1.1.4	Geopisicionamiento de 22 Balizas. Identificación y señalización del canal. Incluye bote de apoyo y equipos de topografia.	GL	1,00	$ 49.212.072	$ 49.212.072,00
	Batimetria general de 5.8 Km en el Río Sinú. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN	GL	-	$ 39.595.920	$ 0,00
1.1.5	Permisos ambientales. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.	GL	-	$ 47.373.690	$ 0,00
1.1.6	Permiso de ocupacion de Cause. POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.	GL	-	$ 13.858.572	$ 0,00
2	**CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS GUIA**				
2,1	**BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN FLUVIAL ACUERDO RESOLUCIÓN 0003767 Mintransporte de 26 SEPT 2013:**	UND	22,00	$ 40.975.204	$ 901.454.494,10
	Poste-Baliza cilindrico con punta abierta y con lámina galvanizada calibre 16 de 1 mt x 1 mt en la parte superior para aviso de señalización, reflectiva y con la información respectiva por lado y lado. Incluye barcaza, grúa, base metálica para la lampara en la punta, soporte para la lámina baliza, generador, equipo de instalación e hincado y bote de apoyo.				
	Pintura de colores verde y rojo para los poste-baliza cilindricos, según costado o ribera del rio. Contempla esquema: Revestimiento epóxico anticorrosivo de 3mils, Intermedio epóxico de 3mils y acabado poliuretano de 3mils (11 rojos y 11 verdes)				
	Material Acero al carbon A 36 o similar.				
	Longutud del poste baliza: 24 metros (De 10 a 14 metros hincados).				
	Diámetro del poste baliza: 25 centimetros (10")				
	Espesor del Material 3/8" (9.5mm).				
	Peso aprox 67 Kgs/mt (1.600 kls)				
	Altura con Lámpara 24,3 metros (+ o - 2.5%).				
	Vida Útil > 20 años				
2.2	TABLEROS DE AVISOS REFLECTIVOS PARA INDICACION DE RUMBOS Y GUIAS.	UND	10,00	$ 3.941.552	$ 39.415.518,16
	Incluye instalación, anclajes y balizas respectivas acuerdo Res 03767 Mintransporte de 26 Sept 2013.				
2.3	RECUBRIMIENTO ANTI EROSIVO	UND	22,00	$ 2.786.000	$ 61.292.000
	Recubrimiento hidrofobico antiabrasivo con tratamiento tipo belzona 5831ST BARRIER, aplicación de 1 capa de minimo 500 micrones con recubrimiento de 8 mts por cada pilote.				
3	**ILUMINACION Y SEÑALIZACIÓN**				
3.1	**SISTEMA DE LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. CARACTERISTICAS:**	UND	22,00	$ 6.216.559	$ 136.764.307,68
	Luz de navegación solar. Incluye soporte para instalacion en la punta de poste-baliza.				
	Lámpara Auto contenida con batería y panel solar (para 48 horas Aprox).Referencia OMS MEGREZ-2A o similar con cerificación IALA. Incluye montaje e instalación. Debe presentar certificado de distribuidor autorizado.				
3.2	**SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LED PARA 100 mts DE GUAYAS DE PLANCHONES. INCLUYE INSTALACIÓN. CARACTERISTICAS:**	UND	22,00	$ 4.947.793	$ 108.851.446,70
	CINTA LED. Tramos de 100 mts para interperie, capacidad de 2 a 3 wats/mt. Peso aprox de 0,2 a 0,3 kg/mt. Instalación por tramos de 50 mt desde cada costado.				
	Cable de acero inoxidable, Tramos de 100 mts, Diametro 1/8", con sus seguros o sunchos para amarres de la CINTA LED. Soporte del cable de acero 120 kgs.				
	Tensores de acero inoxidable, Uno para cada costado del tramo de cable de acero, incluido su anclaje				
	Cable electrico 3x12 AWG encauchetado para interpeie, Tramos de 50 mts (dos por cada guaya de planchon)				
	Panel LED de 200 WATS. Un PANEL por cada ribera del rio, para cada guaya de planchon.				
4	**PRUEBAS**				
4.1	**PRUEBAS FINALES DE GEOPOSICIÓN, LUCES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**	UND	22,00	$ 1.385.857	$ 30.488.858,40
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 1.354.205.943,04**

Atentamente,



VERONICA SANCHEZ
GERENTE