
IDENTIFICACIÓN PROYECTO
CARIBE MAR S.A. E.S.P
EXP:

INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ESTADIO
DE SAN MARTIN

PROYECTISTA
YIMMY HERNANDEZ JULIO

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR

Edición.	Presentación/Modificación.	fecha
V 1.0	Proyecto Específico	26/07/2024

Siglas de responsables y Fechas de las Ediciones.

[illegible]

<p>Elaborado Por: YIMMY HERNANDEZ JULIO. – YJS CONSTRUCCIONES S.A.S</p>	<p>Revisado Por: _ CARIBE MAR S.A. E.S.P.</p>
<p>M.P.: BL 205-7906</p>	<p>M.P.:</p>

1. GENERALIDADES	4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
1.2 OBJETIVO	4
1.3 ALCANCE.....	5
1.3.1 Punto de conexión o de Arranque	5
1.3.2 Redes de Media Tensión	5
1.3.3 Transformador de Potencia	5
1.3.4 Redes en baja tensión	6
1.4 NORMAS.....	6
1.5 PARÁMETROS DE DISEÑO.....	6
1.6. CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR	7
2. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA INSTALACION ELECTRICA	8
A. ANALISIS Y CUADROS DE CARGA INICIALES	8
<i>Acometida para la casa sanint</i>	8
B. ANALISIS DE COORDINACION DE AISLAMIENTO ELECTRICO.....	9
C. ANALISIS DE CORTO CIRCUITO Y FALLA A TIERRA	9
D. ANALISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYO	10
E. ANALISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELECTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS	14
F. ANALISIS DEL NIVEL DE TENSION REQUERIDO	20
G. CALCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS.....	20
H. CALCULO DEL TRANSFORMADOR	21
I. CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	21
J. CÁLCULO ECONOMICO DE CONDUCTORES.....	23
K. VERIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES	23
L. CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS	24
M. CÁLCULO Y COORDINACION DE PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTES	24
1. SELECCIÓN DE LA MARCA DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS	25
2. SELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS marca LEGRAND.	25
3. Comportamiento Termomagnético de las referencias de Interruptores marca LEGRAND	26
N. CALCULO DE CANALIZACIONES.	26
O. CALCULO DE PERDIDAS DE ENERGIA, EFECTO DE ARMONICOS Y FACTOR DE POTENCIA.....	27
P. CALCULOS DE REGULACION.....	29
Q. CLASIFICACION DE AREAS	29
R. ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR	30
S. ELABORACION DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION	30
T. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS A LOS PLANOS.....	30
U. ESTABLECER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD.....	30
V. JUSTIFICACION TECNICA DE DESVIACION DE LA NTC 2050	31
W. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.....	31

1. GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que se presenta a continuación tiene por objeto la elaboración del diseño, memorias de cálculo y planos referentes a las instalaciones eléctricas del ESTADIO DE SAN MARTIN.

El presente proyecto se ajusta a lo solicitado por el RETIE, a lo especificado en los proyectos tipos de **CARIBE MAR S.A. E.S.P.** y lo aceptado por **CARIBE MAR S.A. E.S.P.**, Según aplique:

- Centro de transformación tipo poste, en aceite.
- Líneas Aéreas y Subterráneas de Media y Baja Tensión.

1.2 OBJETIVO

EL lote donde funcionará el proyecto en la actualidad cuenta con un servicio de energía alimentado.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE	ESTADIO DE SAN MARTIN
IDENTIFICACION	SIN ASIGNAR
TRAMITE SOLICITADO	Instalaciones eléctricas con transformador

INFORMACIÓN DE LOS INGENIEROS PROYECTISTAS	
NOMBRE DE LA EMPRESA	YJS CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900.608.806-5
NOMBRE DEL PROYECTISTA DISEÑADOR	YIMMY HERNANDEZ JULIO
CEDULA	73.130.380

MATRICULA PROFESIONAL	BL 205- 7906
DIRECCIÓN	CONDOMINIO CARIOCA, PROYECTO FLAMENGO, TORRE 2 APT 1008, BARRIO VILLA ESTRELLA
TELEFONO	312 6213143
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@yjsconstrucciones.com

El objeto del presente documento es la obtención de las autorizaciones administrativas de la conexión del proyecto eléctrico a la red operada por CARIBE MAR S.A. E.S.P

1.3 ALCANCE

1.3.1 Punto de conexión o de Arranque

El punto de conexión actual es una estructura de una red de media tensión existente que pasa por el frente del inmueble.

1.3.2 Redes de Media Tensión

La red de media tensión será subterránea con voltaje de 13.200 voltios.

1.3.3 Transformador de Potencia

El transformador a instalar, tiene las siguientes características:

NOMBRE: BARCELONA DE INDIAS	
TIPO:	CONVERSIONAL
CAPACIDAD:	50 kVA
FASES:	2
TENSION PRIMARIA:	13.200 VOLTIOS
TENSION SECUNDARIA	240-120 VOLTIOS
FRECUENCIA	60 Hz

1.3.4 Redes en baja tensión

Desde el barraje de secundario del transformador se realizará una acometida hasta el interruptor principal del gabinete de baja tensión.

1.4 NORMAS

El proyecto fue elaborado teniendo en cuenta las siguientes normas:

- Normas para el cálculo y diseño de líneas aéreas y subterráneas media y baja tensión de CARIBE MAR.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. Resolución N°9 0708 de agosto 30 de 2013.
- Código eléctrico nacional NTC 2050 de noviembre 25 de 1998, primera actualización.
- NTC 4552-2 (2007) Protección contra Rayos - Parte 2: Evaluación de riesgo por rayos.
- Norma IEEE Std 80-2000 - Sistemas de Puesta a tierra

1.5 PARÁMETROS DE DISEÑO

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Niveles de tensión:	
Tensión de servicio en Media tensión:	13.200 V
Tensión de servicio en Baja tensión:	240 - 120 V

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

Tipo de servicio	Estrato socio económico
comercial	urbano
Conductores:	
Acometida general en Media Tensión:	N/A
Acometida general en Baja Tensión:	Cable 2x(#4/0 AWG THHN cobre) + 1 #4/0 AWG THHN cobre N+ #2AWG cobre T

1.6. CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR

Equipos de medida (Tener presente RES CREG 038 de 2014):

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR
Medidor existente		
Tipo de Medida	semidirecta	1
Tensión de servicio	KV	0.240
Corriente de servicio	A	5/10
Clase de precisión		0,5
Transformadores de Medida		
Relación de transformación (TC's)	A	200/5
Relación de transformación (TP's)	V	
Tipo		exterior
Clase de precisión	0,5	

2. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA INSTALACION ELECTRICA

De acuerdo con el artículo 10 del RETIE debido a que es un cambio en el tipo de medida en baja tensión no superior a 240 V, se puede enmarcar en instalaciones que requieren diseño simplificado.

A. ANALISIS Y CUADROS DE CARGA INICIALES

Las cargas alimentadas por el transformador son:

	CARGA	UNIDAD
TMB-ESTADIO	15	kVA
TMB-VENTA	5	kVA
ILUMINACION REFLECTORES	24	kVA
TOTAL	44	kVA

Acometida para baja tensión

Para determinar el conductor a utilizar se obtiene inicialmente la corriente nominal de la carga mediante la fórmula:

$$I = \frac{KVA \times 1000}{V_{LL}} = \frac{50 \times 1000}{240} = 208.3 \text{ Amp}$$

De acuerdo a la tabla 310.16 "Capacidad de corriente permisible en conductores aislados para 0 a 2.000 V nominales y 60 °C a 90 °C No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra (directamente enterrados) y temperatura ambiente de 30°C", NTC 2050, de Cobre o Aluminio, la acometida estaría formada por:

Calibre en cobre	Corriente a 90°	Cant. de cable por fase	corriente total	factor por agrupamiento	factor por temperatura	I total
4/0 AWG	260	1	260	1	0,96	249.6

Se seleccionan 1 conductor de cobre N°4/0 AWG-THHN, para cada FASE + conductor de Cobre N° 4/0 AWG -THHN para NEUTRO y 1 de cobre N° 2 AWG, para tierra.

B. ANALISIS DE COORDINACION DE AISLAMIENTO ELECTRICO

La finalidad de la coordinación de aislamientos es proteger todos los equipos que se encuentran en el proyecto, descargando las sobretensiones debidas a fallas o a descargas atmosféricas, a través del elemento adecuado, reduciendo la probabilidad que los esfuerzos dieléctricos resultantes aplicados a los equipos causen daños a estos o que afecten la continuidad del servicio.

A partir de estos niveles se deben adoptar las disposiciones necesarias para evitar efecto corona en cualquier punto de la instalación.

Solo se analiza para MT por lo tanto no aplica a nuestro proyecto.

C. ANALISIS DE CORTO CIRCUITO Y FALLA A TIERRA

La corriente de cortocircuito calculada dentro del diseño de un sistema eléctrico interior, define el mínimo valor de capacidad de ruptura que deben tener los elementos involucrados en la falla de cortocircuito, para que sean capaz de soportarlos, y en el caso de las protecciones termomagnéticas y fusibles, también despejarlos.

Se realiza el cálculo de la corriente de cortocircuito I_K por el método de la impedancia por unidad para el transformador de 300 kVA, donde la impedancia por unidad es de 3.5%

Transformador: S=50 kVA Zpu=3.5%

$$P_{CC} = \frac{P_{BASE}}{Z_{PU\ TOTAL}} = \frac{50\ kVA}{0.035} = 1.42\ MVA$$

$$I_{CC} = \frac{P_{CC}}{V} = \frac{1.42\ MVA}{240V} = 5.95\ kA$$

De acuerdo a esto, se diseñarán las redes del transformador con una corriente de falla de 6 kA.

D. ANALISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYO

Cuando se desea implementar un sistema de protección contra rayos, es necesario evaluar el riesgo al que está expuesta la estructura y su contenido, o el riesgo asociado a las acometidas de servicios y todo aquello que se encuentre conectado al servicio. El riesgo se define como el "*promedio anual probable de pérdidas*".

De acuerdo a la sección de 5.4 de la NTC 4552-2 correspondiente a los riesgos tolerables R_T , define los valores típicos de riesgo tolerables:

Tipo de pérdida	$R_T (y^{-1})$
Pérdida de vidas o lesiones permanentes	10^{-5}
Pérdida de servicio público	10^{-3}
Pérdida de patrimonio Cultural	10^{-3}

Se asume una altura de 18 mts.

La presente herramienta permite calcular el riesgo debido a descargas eléctricas atmosféricas en estructuras o en acometidas de servicios, la metodología de cálculo desarrollada se basa en la norma nacional NTC 4552-2 (2007) Protección contra Rayos - Parte 2: Evaluación de riesgo por rayos.

Seguridad Eléctrica Ltda.

www.seguridadelectricaltda.com

Bogotá - Colombia

© Copyright: Seguridad Eléctrica Ltda.

ANÁLISIS DE RIESGO POR RAYOS










NTC 4552-2/2008

IEC 62305-2/2006

PREPARADO POR: ING. LORENA VALENCIA REVISADO POR: ING. HECTOR GRAFFE VALIDADO POR: ING. FAVIO CASAS

PROYECTO: ESTADIO SAN MARTIN

DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA A PROTEGER		
Largo de la estructura L (m)	37	< <input type="text"/> >
Ancho de la estructura W (m)	84	< <input type="text"/> >
Altura máxima de la estructura H (m)	11	< <input type="text"/> >
Marque si la estructura posee parte sobresaliente.	☒	Ejemplo de dimensiones de estructura
Altura máxima de la estructura H_p (m)	24	< <input type="text"/> >
Densidad de rayos a tierra (Rayos/km ² -año) DDT	2	< <input type="text"/> > DDT
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO		
Seleccione la localización de la estructura a ser protegida.	Rodeado de objetos o árboles de igual <input type="text"/>	
Ambiente donde están las acometidas de la estructura.	Urbano (entre 10 u 20 m de altura) <input type="text"/>	
Seleccione el tipo de suelo en el interior de la estructura	Mármol, cerámica. <input type="text"/>	
Seleccione el tipo de suelo en el exterior de la estructura	Prado, concreto. <input type="text"/>	

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS DE SERVICIOS		
ACOMETIDA DE POTENCIA		
Marque si la estructura a proteger tiene una estructura adyacente de donde proviene la acometida de potencia	☒	Ejemplo de estructura adyacente
Longitud de la estructura adyacente L_a (m)	100	<  >
Ancho de la estructura adyacente W_a (m)	3	<  >
Altura de la estructura adyacente H_a (m)	10	<  >
Seleccione la localización de la estructura adyacente	Rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor ▼	
Seleccione el tipo de acometida	Acometida Aérea ▼	
Altura de los conductores de potencia desde el nivel de la tierra H_c (m)	10	<  >
Seleccione la localización de la acometida de servicio	Rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor ▼	
Ingrese la longitud de la acometida de servicio (m)	20	<  >
Transformador AT/BT en la acometida	Acometida con Transformador ▼	
Ingrese la resistividad del suelo ρ (Ωm)	6,72	<  >
ACOMETIDA DE COMUNICACIONES		
Marque si la estructura a proteger tiene una estructura adyacente de donde proviene la acometida	☐	Ejemplo de estructura adyacente
Longitud de la estructura adyacente L_a (m)	0	<  >
Ancho de la estructura adyacente W_a (m)	0	<  >
Altura de la estructura adyacente H_a (m)	0	<  >
Seleccione la localización de la estructura adyacente	Rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor ▼	
Ingrese el número de acometidas de comunicaciones	1	<  >
Seleccione el tipo de acometida	Acometida Subterránea ▼	
Altura de los conductores de comunicaciones desde el nivel de la tierra H_c (m)	0	<  >
Seleccione la localización de esta acometida.	Rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor ▼	
Ingrese la longitud de la acometida de servicio (m)	208	<  >
OTRO TIPO DE ACOMETIDA		
Marque si la estructura a proteger tiene una estructura adyacente de donde proviene la acometida de potencia	☐	Ejemplo de estructura adyacente
Longitud de la estructura adyacente L_a (m)	0	<  >
Ancho de la estructura adyacente W_a (m)	0	<  >
Altura de la estructura adyacente H_a (m)	0	<  >
Seleccione la localización de la estructura adyacente	Rodeado de objetos o árboles de igual altura o menor ▼	
Ingrese el número de acometidas	1	<  >
Seleccione el tipo de acometida	Acometida Subterránea ▼	
Altura de los conductores desde el nivel de la tierra H_c (m)	0	<  >
Seleccione la localización de la acometida de servicio	Aislado: en la cima de una colina o elevación ▼	
Ingrese la longitud de la acometida de servicio (m)	49	<  >

ACCIONES PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO POR RAYO			
Medidas tomadas frente a tensiones de paso y contacto.	Sin medidas de protección	☒	0
	Aislamiento eléctrico de bajantes expuestas	☒	0
	Equipotencialización efectiva a nivel del suelo	☒	0
	Avisos de advertencia	☒	0
	Refuerzos estructurales como bajantes o restricciones físicas	☒	0
Seleccione el nivel de protección de la estructura			
Nivel I de protección contra rayos			
Seleccione el sistema de protección interno adoptado en el edificio.			
Sistema de protección interno coordinado en Nivel I			
Si la estructura a proteger posee paredes y techos metálicos con un espesor entre 0,1 mm y 0,5 mm marque la casilla.			
☐			
Tamaño de la cuadrícula para apantallamientos localizados, distancia entre bajantes o distancia entre columnas si se utiliza un		22	< >
Tipo de cableado interno		Sin apantallamiento y pequeños lazos inductivos (misma canalización sin ent	
Marque la casilla si la pantalla del cable esta conectada a la misma barra equipotencial a la cual esta conectado el equipo.		☒	0
Tipo de canalización		☐ Metálica puesta a tierra en ambos extremos ☐ Metálica no puesta a tierra o en un solo extremo ☒ No Metálica	
Ingrese el menor valor de tensión soportable al impulso tipo rayo en voltios, del sistema a proteger (BIL equipos) U _m		2000	< >
Marque la casilla si existe equipotencialización de las estructuras metálicas, sistemas internos, partes conductoras externas, acometidas de servicio y líneas conectadas a la estructura a proteger		☒	0
EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS			
PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS			
Seleccione el uso de la estructura.		Entretenimiento público, iglesias, muse	
Marque si pueden haber personas expuestas a tensiones de paso y de contacto dentro de la estructura, fuera de la estructura o en ambas ubicaciones.		☒ Dentro de la estructura ☒ Fuera de la estructura	
Pérdidas por sobretensiones en instalaciones con sistemas eléctricos críticos.		Sistemas eléctricos o electrónicos no cu	
Seleccione el riesgo por fuego en la estructura.		Mínimo	
Seleccione la medida de prevención para reducir las consecuencias por fuego.			
Extintores manuales; instalaciones de alarma manual; hidrantes; compartimientos contra fuego; rutas c			
Seleccione la situación especial de peligro.			
Nivel bajo de pánico (edificación para menos de 100 personas)			
PÉRDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES			
Seleccione el tipo de servicio público que no se debería perder.		No existen servicios esenciales	
PÉRDIDA DE HERENCIA CULTURAL IRREEMPLAZABLE			
Seleccione si existe herencia cultural irremplazable en la edificación.		☐	

EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA		
PROYECTO:	ESTADIO SAN MARTIN	
© Copyright: Seguridad Eléctrica Ltda.		
RIESGO DE PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS	RIESGO DE PÉRDIDA DEL SERVICIO PÚBLICO	RIESGO DE PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
R ₁	R ₂	R ₃
1,9650E-12	0,00E+00	0,00E+00
R ₁	R ₂	R ₃
1,0000000E-05	1,00E-03	1,00E-03
R ₁	R ₂	R ₃
OK!!! RIESGO CONTROLADO	OK!!! RIESGO CONTROLADO	OK!!! RIESGO CONTROLADO

VALORES DE RIESGO CALCULADO

VALORES DE RIESGO TOLERABLE

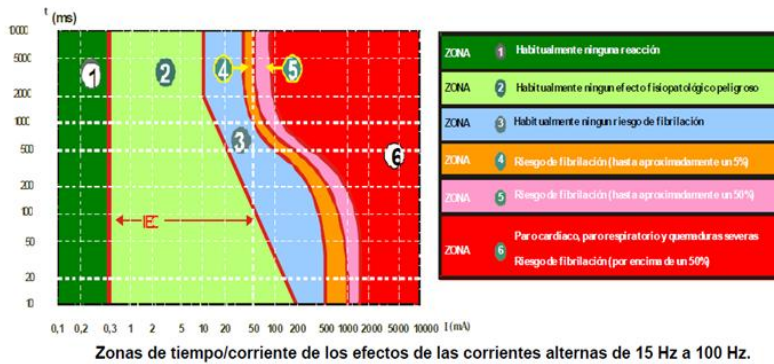
CONTROL DEL RIESGO

Conclusiones de la Evaluación del Nivel de Riesgo

- De acuerdo con los valores obtenidos de riesgo de pérdidas de vidas o lesiones permanentes a R₁, R₂ y R₃ (1.9650×10^{-12} ; 0; 0) son menores que los valores de riesgo tolerables. *Por lo tanto, se está cumpliendo con los valores de riesgo tolerables mínimos requeridos por la NTC 4552, con el fin de reducir los daños físicos que pueden ser causados por las descargas atmosféricas a los seres vivos o a una estructura.*

E. ANALISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELECTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

Para el presente proyecto se evaluará el nivel de riesgo asociado a la instalación eléctrica, teniendo en cuenta los criterios establecidos en las normas sobre soportabilidad de la energía eléctrica para seres humanos, como se observa en la siguiente gráfica tomada de la NTC 4120, con referente IEC 60479-2, que detalla las zonas de los efectos de la corriente alterna de 15 Hz a 100 Hz.



El umbral de fibrilación ventricular depende de parámetros fisiológicos y eléctricos, por ello se ha tomado la curva C1 como límite para diseño de equipos de protección. Los valores umbrales de corriente de menos de 0,2 segundos, se aplican solamente durante el período vulnerable del ciclo cardíaco.

Debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el de paso de corriente (1,1 mA), de reacción a soltarse (10 mA) y de rigidez muscular o de fibrilación (25 mA) son valores muy bajos; la superación de dichos valores puede ocasionar accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Adicionalmente, al considerar el uso masivo de la electricidad y que su utilización es casi permanente a nivel residencial, comercial, industrial y oficial, la frecuencia de exposición al riesgo podría alcanzar niveles altos, si no se adoptan las medidas adecuadas.

Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico que el Reglamento busca minimizar o eliminar, se puede aplicar la siguiente matriz.

Factores de riesgo eléctrico a evaluar en instalaciones comerciales:

Un riesgo es una condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo y ante la imposibilidad de controlarlos todos en forma permanente, se seleccionará algunos de los más comunes, que al no tenerlos presentes ocasionan la mayor cantidad de accidentes.

En este orden de ideas se establecerá una calificación Total (0 a 100) a los siguientes factores de riesgo para poder implementar una matriz de riesgo que establezca las medidas contundentes, precisas y finales para minimizar cualquier posibilidad de accidente por el uso y exposición de la energía eléctrica.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA PROYECTO CASA EN BARCELONA DE INDIAS EN CRISANTO LUQUE		
<u>Arcos eléctricos y sus posibles causas</u>	<u>Gravedad</u>	<u>Frecuencia</u>
Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores.	6	4
<u>Ausencia de electricidad y sus posibles causas:</u>		
Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia.	0	4
<u>Contacto directo y sus posibles causas:</u>		
Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos.	7	8
<u>Contacto indirecto y sus posibles causas:</u>		
Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra.	7	8
<u>Cortocircuito y sus posibles causas:</u>		
Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades.	8	8
<u>Electricidad estática y sus posibles causas:</u>		
Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante.	0	0
<u>Equipo defectuoso y sus posibles causas:</u>		
Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado.	8	8
<u>Rayos y sus posibles causas:</u>		
Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección.	2	2
<u>Sobrecarga y sus posibles causas:</u>		
Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos.	8	8

<u>Tensión de contacto y sus posibles causas:</u>		
Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla.	2	2
<u>Tensión de paso y sus posibles causas:</u>		
Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla.	3	4
TOTALES	51	56

Matriz de análisis de riesgos:

FRECUENCIA GRAVEDAD	Frecuente	Posible	Ocasional	Remoto	Improbable
Severa					
Alta			X		
Moderada					
Baja					

	RIESGO ALTO: Necesita Alta Protección o toma obligatoria de Acciones
	RIESGO MEDIO: Necesita Protección básica que se amplía según criterio del profesional
	RIESGO BAJO: Se puede asumir el Riesgo o instalar Protección

Resultados de la matriz de análisis de riesgo:

De acuerdo a la evaluación efectuada en la presente matriz de riesgo, arroja un resultado de RIESGO MEDIO. Se necesita Implementar una Protección básica que se ampliará adoptando las siguientes medidas a fin de minimizar los riesgos de origen eléctrico. Estas medidas serán de carácter obligatorio y será directamente responsable el profesional encargado de la construcción de la obra eléctrica, o en su efecto el propietario, en el momento que haga caso omiso en la implementación de las mismas.

Medidas obligatorias de protección a adoptar


- Utilizar materiales y productos eléctricos certificados y autorizados por las autoridades competentes.
- Usar dotación adecuada de protección contra riesgos de carácter eléctrico, para el personal que labora con las instalaciones eléctricas.
- Acatar las distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, probar ausencia de tensión.
- Verificar e implementar un Sistema de Puesta a Tierra de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 del RETIE y la sección 250 del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)
- Separar los circuitos, uso de muy baja tensión, implementar conexiones equipotenciales, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos eléctricos.
- Instalar automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente en los tableros provisionales y generales de distribución.
- Realizar mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.
- Siempre debe encontrarse en obra una persona calificada en electrotecnia, con su respectiva matrícula profesional, para supervisar los trabajos eléctricos.
- En todo momento se deben de acatar las reglas de oro establecidos por el artículo 19 del RETIE


Riesgos y Medidas de mitigación

El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo eléctrico obliga a saber identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda algún accidente. Por ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo de contacto con la corriente eléctrica. A partir de ese conocimiento, del análisis de los factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán criterios objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas aplicables.

En la siguiente tabla se ilustran algunos de los factores de riesgo eléctrico más comunes, sus posibles causas y medidas de protección.

	<p style="text-align: center;">ARCOS ELÉCTRICOS.</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar gafas de protección contra rayos ultravioleta.</p>
	<p style="text-align: center;">AUSENCIA DE ELECTRICIDAD.</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática.</p>
	<p style="text-align: center;">CONTACTO DIRECTO</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión.</p>
	<p style="text-align: center;">CONTACTO INDIRECTO</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
	<p style="text-align: center;">CORTOCIRCUITO</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.</p>

	<p style="text-align: center;">ELECTRICIDAD ESTÁTICA</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.</p>
	<p style="text-align: center;">EQUIPO DEFECTUOSO</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético</p>
	<p style="text-align: center;">RAYOS</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al CARIBE MAR libre.</p>
	<p style="text-align: center;">SOBRECARGA</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento adecuado de conductores y equipos.</p>
	<p style="text-align: center;">TENSIÓN DE CONTACTO</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad.</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.</p>

	<p style="text-align: center;">TENSIÓN DE PASO</p> <p>POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla,</p> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.</p>
---	---

OPERACIÓN

Cabe anotar que cualquier actividad a realizar dentro de las instalaciones eléctricas del proyecto, deben ser reportadas al personal responsable como también a los ingenieros o del personal técnico, además siempre se deben cumplir las siguientes reglas para evitar algún incidente.

1ª- REGLA DE ORO: Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptoras y seccionadoras que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

2ª- REGLA DE ORO: Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el mando de éstos.

3ª- REGLA DE ORO: Reconocimiento de la ausencia de tensión.

4ª- REGLA DE ORO: Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.

5ª- REGLA DE ORO: Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

En general toda la manipulación de las instalaciones eléctricas del proyecto debe ser realizada por personal capacitado bajo la supervisión de un ingeniero electricista.

Estos ingenieros, según el caso, indicaran quienes serán las personas que realizaran las labores específicas de acuerdo con las competencias de cada trabajador.

En caso de presentarse algún inconveniente se debe informar inmediatamente a algunas de las personas anteriormente mencionadas y dar aviso al operador de red.

F. ANALISIS DEL NIVEL DE TENSION REQUERIDO

Para este proyecto el nivel de tensión de servicio es de 13,2 kV y para baja tensión es de 220-127V

G. CALCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

De acuerdo al RETIE art. 14.4 especifica que para diseños líneas o subestaciones de tensión superior a 57,5 kV se debe incluir un análisis del campo electromagnético en los lugares donde vaya a tener la presencia de personas. Para nuestro proyecto no aplicaría debido a que la tensión máxima de servicio será de 13,2kV.

De igual manera se debe cumplir que las personas que por sus actividades estén expuestas a campos electromagnéticos o el público en general del proyecto no se sometan a campos que superen lo establecido en el RETIE art. 14.3

H. CALCULO DEL TRANSFORMADOR

Con base en las demandas proyectadas para cada una de las cargas que alimentará el transformador del proyecto CASA BARCELONA DE INDIAS, se calculará el transformador:

	CARGA	UNIDAD
TMB-ESTADIO	15	kVA
TMB-VENTA	5	kVA
ILUMINACION REFLECTORES	24	kVA
TOTAL	44	kVA

De este cálculo se concluye que la capacidad del transformador de potencia de 50 kVA, es suficiente para alimentar las cargas del proyecto, este transformador tiene las siguientes características:

PROYECTO LABORATORIO SANTA LUCIA EN CRISANTO LUQUE	
TRANSFORMADOR EXISTENTE	
TIPO:	CONVENCIONAL
CAPACIDAD:	50 kVA
FASES:	3
TENSION PRIMARIA:	13.200 VOLTIOS
TENSION SECUNDARIA	240-120 VOLTIOS
FRECUENCIA	60 Hz

I. CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CALCULO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA IEEE 80-2000			
Selección del Conductor del electrodo de puesta a tierra			
Nivel de tensión en el secundario	220,0	Voltios	
Corriente de falla a tierra 3Ø referida al primario lo (Dato suministrado or O.R.)	3.927,0	Amperios	
Corriente de falla a tierra 1Ø referida al primario lo (Dato suministrado por O.R.)	6.153,0	Amperios	
Tension Nominal primaria (Dato suministrado por O.R.)	13.200,0	Voltios	
Factor X/R (Dato suministrado por el Operador de Red)	4,9	Operador de Red	
Factor de asimetría de la corriente de corto Tabla 10 IEEE 80	1,23		
Constante del Material (Tabla 23 del RETIE)	7,06	Cobre duro con soldadura exoterm ▾	
Tiempo de despeje de la falla de protecciones en el primario en Segundos	0,05	Segundos	
Area calculada del conductor en mm²	6,06	mm²	
Area del conductor seleccionado en mm²	67,44	2/0 ▾	
Verificación Area del Conductor seleccionado	CUMPLE		
Longitud de las varillas	2,4000	240 cms ▾	
Diámetro de la varilla en metros	0,0159	5/8" Ø ▾	
Diámetro del Conductor seleccionado (d)	0,0105	Metros	
Profundidad del conductor de la malla 0,25<h<2,5 metros	0,5000	Metros	
Condición para aceptación de modelo d<0,25h	PROSIGA		
Tipo de suelo donde se construye la malla			
Resistividad aparente del terreno uniforme (ρ) (Ω*metro)	0,8	(Ω*metro)	
Resistividad de la capa superficial ρs Ω/Metro	10000	(Ω*metro)	
Refuerzo del aislamiento del suelo			
Espesor de la capa superficial (Entre 0,01 y 0,30 Metros)	0,3	Metros	
Cs (Coeficiente en función del terreno y del espesor la capa superficial)	0,9		
Voltaje de paso y de toque tolerables			
Constante en funcion del peso de la persona Cp	0,157	Persona 70 Kgrs o más ▾	
Voltaje de paso=(1000+6*Cs*ρs)*Cp/√ts	38617	Voltios	
Voltaje de toque=(1000+1,5*Cs*ρs)*Cp/√ts	10181	Voltios	
Forma de la Malla			
Largo de la Malla en Metros	5	Metros	
Ancho de la Malla	5	Metros	
Area calculada de la malla	25	Metros ²	
Número de conductores en paralelo a lo largo de la malla (Número entero)	3		
Número de conductores en paralelo a lo ancho de la malla (Número entero)	3		
Longitud de contrapesos en metros	0	Metros	
Espaciamiento de la cuadrícula D>1,5 metros	2,5	Metros	
Longitud del conductor de la malla calculado	39,6	Metros	
Valor de la Resistencia de la malla de Tierra			
Subestaciones media tension interiores ▾	10	Ω (Ohmios)	
La malla tiene varilla?	Si ▾		
Numero de electrodos utilizados	4		
Rg Resistencia de puesta a Tierra calculada con varillas	0,06	CUMPLE	
Cálculo del máximo potencial de tierra para malla con varillas			
Factor de division de corriente de corto (Sf=Zth/(Zth+Rg))	0,95		
Máximo potencial de tierra (Voltios)	351	CUMPLE	
Se requiere modificar la malla?	PROSIGA		
Tensiones de Malla, de Paso y de Toque calculados en la malla			
Em = Voltaje de malla	70	CUMPLE	
Ep = Voltaje de paso Calculado	82	CUMPLE	
Para el tiempo de interrupcion la tension máxima de toque aceptable por RETIE es	518	Voltios	CUMPLE
Comprobación del Diseño de la malla	SU DISEÑO ES CORRECTO		

J. CÁLCULO ECONOMICO DE CONDUCTORES

ESTADIO SAN MARTIN												
CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES												
CONDUCTORES INICIALES												
DESDE	HASTA	L (m)	FASE AWG	PÉRDIDAS TRAMO 3.R.I ² (W)	HORAS AÑO	VALOR APROX \$/kW-H	VR APROX 1 Kw -H \$/kW-H/año	VR APROX PÉRDIDAS AÑO (\$)	PÉRDIDAS TOTALES AÑO	VR PÉRDIDA PROY(2%) 15 AÑOS (\$)	VALOR ACOMETIDA (\$)	VALOR ACUM + PÉRDIDAS (\$)
TRAFO	T GENERAL	28	4/0	205	8760	\$ 357	\$ 3.127.320	\$ 639.608	1.791.620	\$ 860.829	\$ 6.062.000	\$ 6.922.829

ESTADIO SAN MARTIN												
CÁLCULO ECONÓMICO DE CONDUCTORES												
CONDUCTORES SIGUIENTES												
DESDE	HASTA	L (m)	FASE AWG	PÉRDIDAS TRAMO (W) 3.R.I ²	VALOR APROX \$/kW-H	VR APROX 1 Kw -H \$/kW-H/año	VR APROX PÉRDIDAS AÑO (\$)	PÉRDIDAS TOTALES AÑO kW-H	VR PÉRDIDA PROY(2%) 15 AÑOS (\$)	VALOR ACOMETIDA (\$)	VALOR ACUM + PÉRDIDAS (\$)	CAMBIAR CONDUCTOR?
TRAFO	T GENERAL	28	250	173	\$ 357	\$ 3.127.320	\$ 541.347	1.516	\$ 728.582	\$ 6.961.267	\$ 7.689.848	NO

Se realizó el análisis para cable 4/0 y para cable 250 ,el resultado para el valor de acometida del cable 250 es mayor por lo tanto no resulta económico , por tanto para diseño de la instalación se hará uso del cable 4/0.

K. VERIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES

ESTADIO SAN MARTIN												
VERIFICACIÓN DE CONDUCTORES CONTRA TIEMPO DE DISPARO												
En T-GN												
$S_{\min} = \frac{I_{cc} \cdot t}{K} \quad \text{Amperios}$												
$S_{\min} = \frac{I_{cc} \cdot t}{K} \quad \text{Sección mínima}$												
$I_{cc} = \text{Corriente de co-ci en kA}$												
$t = \text{tiempo de disparo en segundos}$												
$K = \text{Constante del conductor (114 para cobre aislado en PVC)}$												

Para los interruptores utilizados, $t = 0,15$ segundos

$S_{\min}$	2,63	mm ²
Conductor acometida	4/0	kcmil
Sección conductor acom	33,62	mm ²

CUMPLE

Este mismo análisis se verifica para todos los conductores utilizados

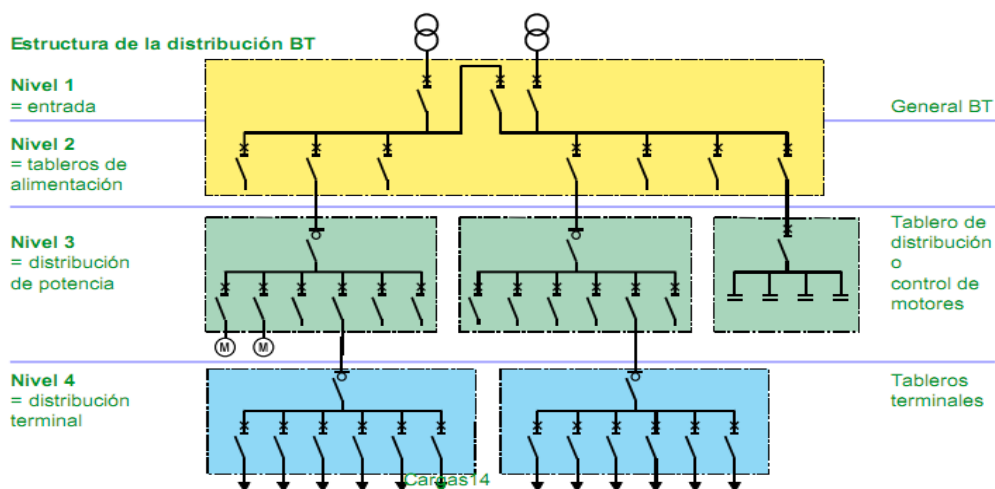
L. CALCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS

El cálculo mecánico de estructuras no se requiere para este proyecto pues no se modificará la red de media tensión.

M. CÁLCULO Y COORDINACION DE PROTECCIONES CONTRA SOBRECORRIENTES

La protección contra sobre corrientes para conductores y equipos tiene por objetivo abrir el circuito eléctrico cuando la corriente nominal alcanza un valor que pueda producir temperaturas excesivas o peligrosas en los conductores, aislamientos o equipos.

Los dispositivos de protección se utilizan para minimizar los efectos de las fallas sobre los sistemas eléctricos. Los estudios de coordinación de protecciones son necesarios para seleccionar o verificar las características de los dispositivos de protección tales como interruptores en baja tensión se usan en los esquemas de protección para liberar las fallas. Con estos estudios se determinan los ajustes que proporcionen selectividad cuando se requiera aislar una falla.



En el siguiente informe se presentan las curvas obtenidas como resultado de las simulaciones en el Software XLPRO3 para el estudio de coordinación de protecciones en ramal al tablero T-T1, donde se evidencia de forma gráfica el comportamiento Termomagnético de las curvas asociadas a los diferentes tipos de Interruptores mediante el software del fabricante seleccionado como referencia para este informe.

El mismo ejercicio se hizo para cada uno de los ramales, y se encuentra dentro de las exigencias establecidas por RETIE 2013 en el artículo 10.1 literal m, como se evidencia a continuación:

1. SELECCIÓN DE LA MARCA DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

La marca que se seleccionó como referencia desde el diseño para la coordinación de protecciones es **LEGRAND**, sin embargo, en caso de que se utilice otra marca diferente; esta debe presentar características técnicas iguales o superiores y tener un precio en el mercado igual o inferior dicha marca seleccionada para estos cálculos.

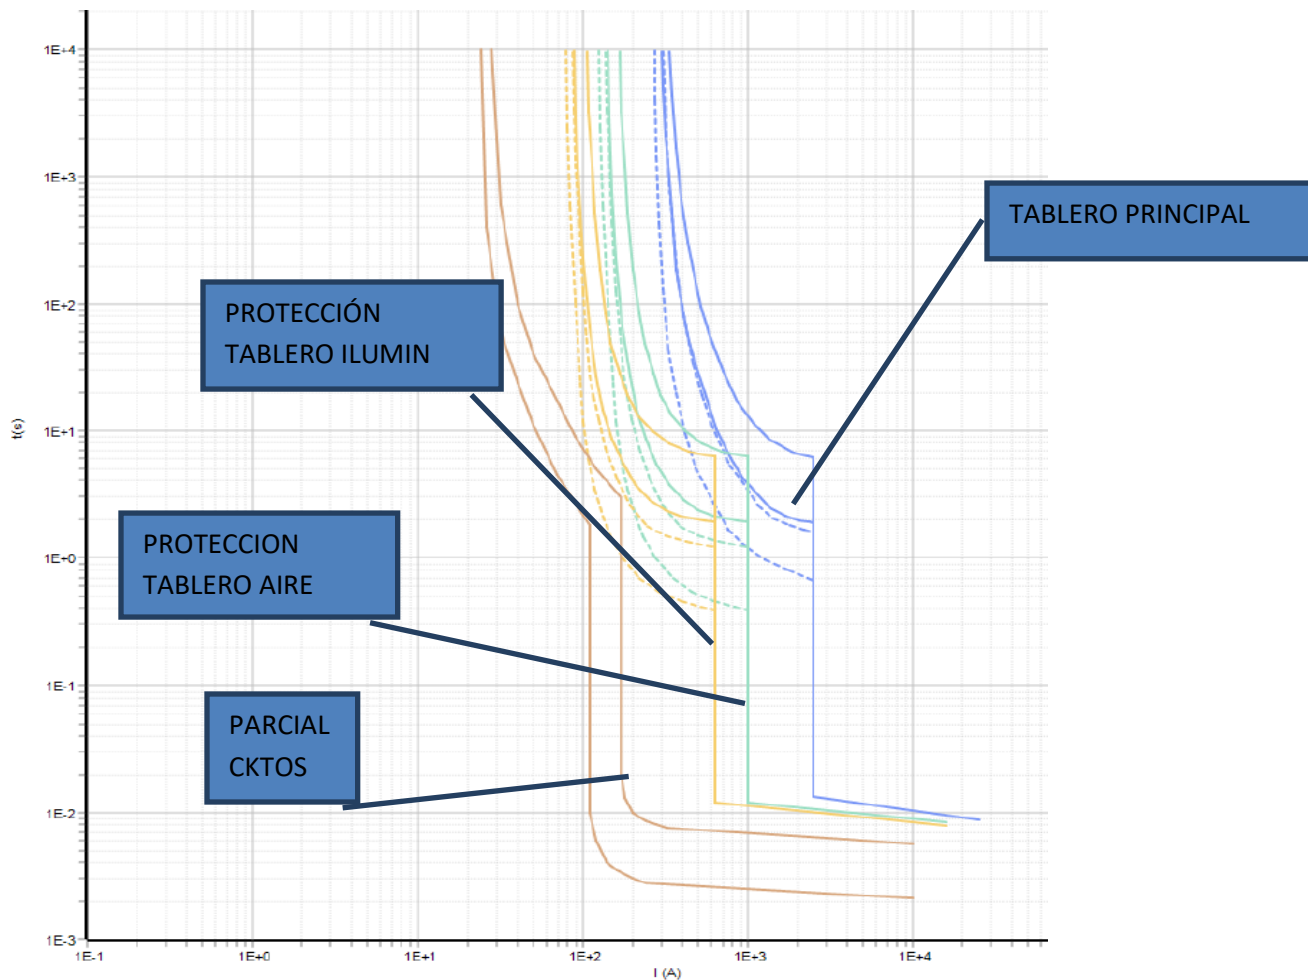
Además, debe contar con software de coordinación de protecciones para la adecuada selección de referencias y sus respectivas curvas termomagnéticas; con el fin evidenciar de forma gráfica la asertiva selectividad entre las protecciones de los diferentes ramales del sistema; ya que las curvas y especificaciones técnicas varían entre los diferentes fabricantes.

2. SELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS marca LEGRAND.

Los Interruptores que se indican a continuación cumplen los niveles de I_{cu} e I_{cs} , y se han escogido como referencia para la coordinación de protecciones exigida por el RETIE 2013 en el artículo 10.1 literal m. A continuación, se muestran los ramales más representativos del proyecto; superponiendo las curvas termomagnéticas de todos los Interruptores presentes en dichos ramales.

- **420209 MCCB DPX250 25kA 2P 200A thermal magnetic**
I_{Th}=200A (1xI_n) I_{sd}=2000A
Selectivity partial Limit 2,5kA
- **420205 MCCB DPX160 16kA 2P 50A thermal magnetic**
I_{Th}=50A (1xI_n)
Selectivity partial Limit 2,5kA Back Up=25kA
- **420203 MCCB DPX160 16kA 2P 40A thermal magnetic**
I_{Th}=40A (1xI_n)
Selectivity partial Limit 1,6kA Back Up=16kA
- **407655 MCB DX 6000/10kA 1P C 20A**
Back Up=16kA

3. Comportamiento Termomagnético de las referencias de Interruptores marca LEGRAND




N. CALCULO DE CANALIZACIONES.

Según tabla se utilizará un ducto PVC de 3" para media tension.

O. CALCULO DE PERDIDAS DE ENERGIA, EFECTO DE ARMONICOS Y FACTOR DE POTENCIA

Las potencias (activa, reactiva y aparente) pueden ser representadas gráficamente mediante el triángulo de potencias:




El factor de potencia es la relación entre la potencia activa, que es usada en un circuito para producir calor o trabajo, y la potencia aparente que es tomada de la línea. La mayor parte de la carga eléctrica en una instalación COMERCIAL es tipo inductivo, por lo tanto, *el factor de potencia a utilizar en el diseño será de 0.9*

Distorsión Armónica

La distorsión armónica es una forma de ruido eléctrico. Es la sobre posición de señales en múltiplos de la frecuencia fundamental de la potencia sobre la onda sinodal de la misma.


Como aún no se ha realizado el montaje de la carga y el transformador, para realizar nuestro diseño se utilizaron los perfiles de tensión y de corrientes promedios en la zona del proyecto:

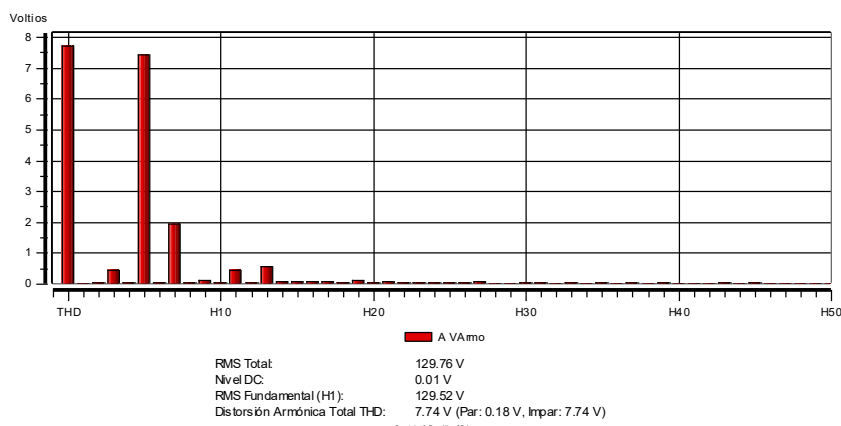- Tensión:**



Según la norma IEEE 1159-2009, los armónicos deben estar entre el 0% y el 20% del valor real. Para la fase A el nivel de armónicos alcanza el 5.96%, el cual se encuentra en el rango permisible.

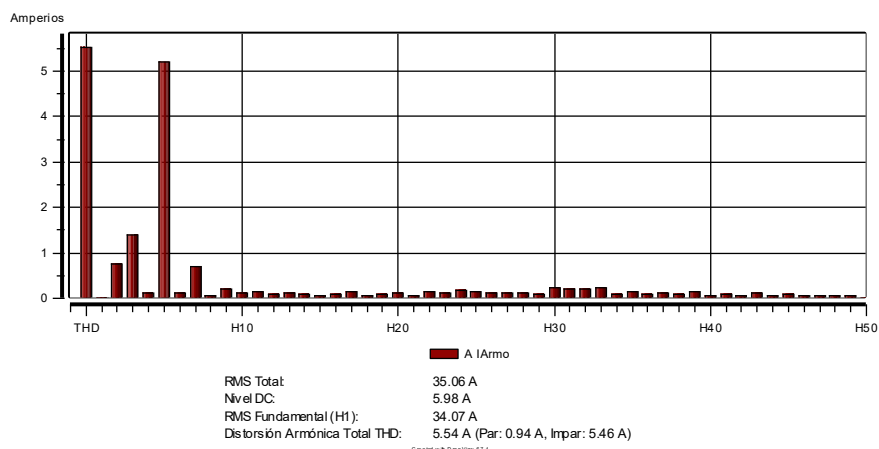- **Corriente:**



Según la norma IEEE 1159-2009, los armónicos deben estar entre el 0% y el 20% del valor real. Para la fase A el nivel de armónicos alcanza el 15.8%, el cual se encuentra en el rango permisible.

P. CALCULOS DE REGULACION

Para baja tensión

Calculadora caída de tension para equipos electricos NEC/NFPA70/NTC2050			
Voltaje (Tension):	240 V		▼
Fases:	1F - AC		▼
Factor de potencia:	0,9		▼
Calibre conductor:	4/0 AWG		▼
Temperatura conductor:	90 °C		▼
Numero de conductores por fase:	1		
Material del conductor	Cobre		▼
Material de la canalizacion	PVC		▼
Nombre equipo	Amperios ▼	Metros ▼	% Caída de tension
Equipo	208	28	1,2%
La caída de tension cumple con la recomendación del NEC/NFPA70/NTC2050			

Q. CLASIFICACION DE AREAS

La clasificación de áreas como peligrosas se realiza para evitar tanto pérdidas humanas como materiales. Las instalaciones eléctricas en ambientes o lugares peligrosos requieren la clasificación de los locales de acuerdo al material que está presente y al peligro esperado.

De acuerdo al RETIE art. 28.1 nuestro proyecto se clasifica como una *instalación de baja complejidad y riesgo*, que se ciñen a los cuatro primeros capítulos de la NTC 2050 .

No se clasifica este proyecto como área peligrosa.

R. ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR

El diagrama unifilar del proyecto se encuentra en el plano "Diseño estadio san Martín.

S. ELABORACION DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION

Anexo a las presentes memorias de cálculo se entregan los siguientes planos con los diseños eléctricos:

E1	Diseño estadio san Martín
-----------	---------------------------

T. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS A LOS PLANOS

Para el presente proyecto, la obra se construirá con las especificaciones en las memorias y los planos además de las normas Técnicas de AFINIA para redes subterráneas y aéreas de media y baja tensión.

U. ESTABLECER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Las distancias de seguridad son las distancias mínimas que deben guardar entre líneas eléctricas y elementos físicos con la finalidad de evitar contactos accidentales.

En el caso de nuestro proyecto no se construirán redes abiertas por lo cual no aplican los requerimientos del RETIE art 13 para garantizar la seguridad del personal que manipule la red eléctrica.

Las partes energizadas a las que el trabajador pueda estar expuesto se deben poner en condición de trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas, a menos que se demuestre que desenergizar introduzca riesgos adicionales.

Tensión nominal del sistema (fase – fase)	Límite de aproximación seguro (m)		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.	Límite de aproximación técnica (m)
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta		
50 V – 300 V	3,0	1,0	Evitar contacto	Evitar contacto
301 V – 750 V	3,0	1,0	0,30	0,025
751 V – 15 kV	3,0	1,5	0,7	0,2
15,1 kV – 36 kV	3,0	1,8	0,8	0,3
36,1 kV – 46 kV	3,0	2,5	0,8	0,4
46,1 kV – 72,5 kV	3,0	2,5	1,0	0,7
72,6 kV – 121 kV	3,3	2,5	1,0	0,8
138 kV – 145 kV	3,4	3,0	1,2	1,0
161 kV – 169 kV	3,6	3,6	1,3	1,1
230 kV – 242 kV	4,0	4,0	1,7	1,6
345 kV – 362 kV	4,7	4,7	2,8	2,6
500 kV – 550 kV	5,8	5,8	3,6	3,5

Tabla 13.7. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna

DESCRIPCION	MINIMO DE LA NORMA (m)	PROYECTO (m)
Distancia horizontal "b" a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes areas	2,3	4
Distancia vertical "d" a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, zonas sujetas a trafico vehicular pesado	5,6	9,5

Se cumple con las distancias mínimas de seguridad con base a la tabla 13.1 del RETIE.

V. JUSTIFICACION TECNICA DE DESVIACION DE LA NTC 2050


No aplica para el presente proyecto, la obra cumplirá con todo lo requerido por la NTC 2050 exigidos para este tipo de proyectos en baja Tensión.

W. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

No aplica para el presente proyecto.

Una vez realizado el análisis del proyecto consideramos que cumple con lo establecido en el RETIE, por lo cual solicitamos la aprobación para construcción.

Cordialmente



YIMMY HERNANDEZ JULIO
ING ELECTRICISTA
ESP. GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSULTOR PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA
MAT PROF BL 205 7906