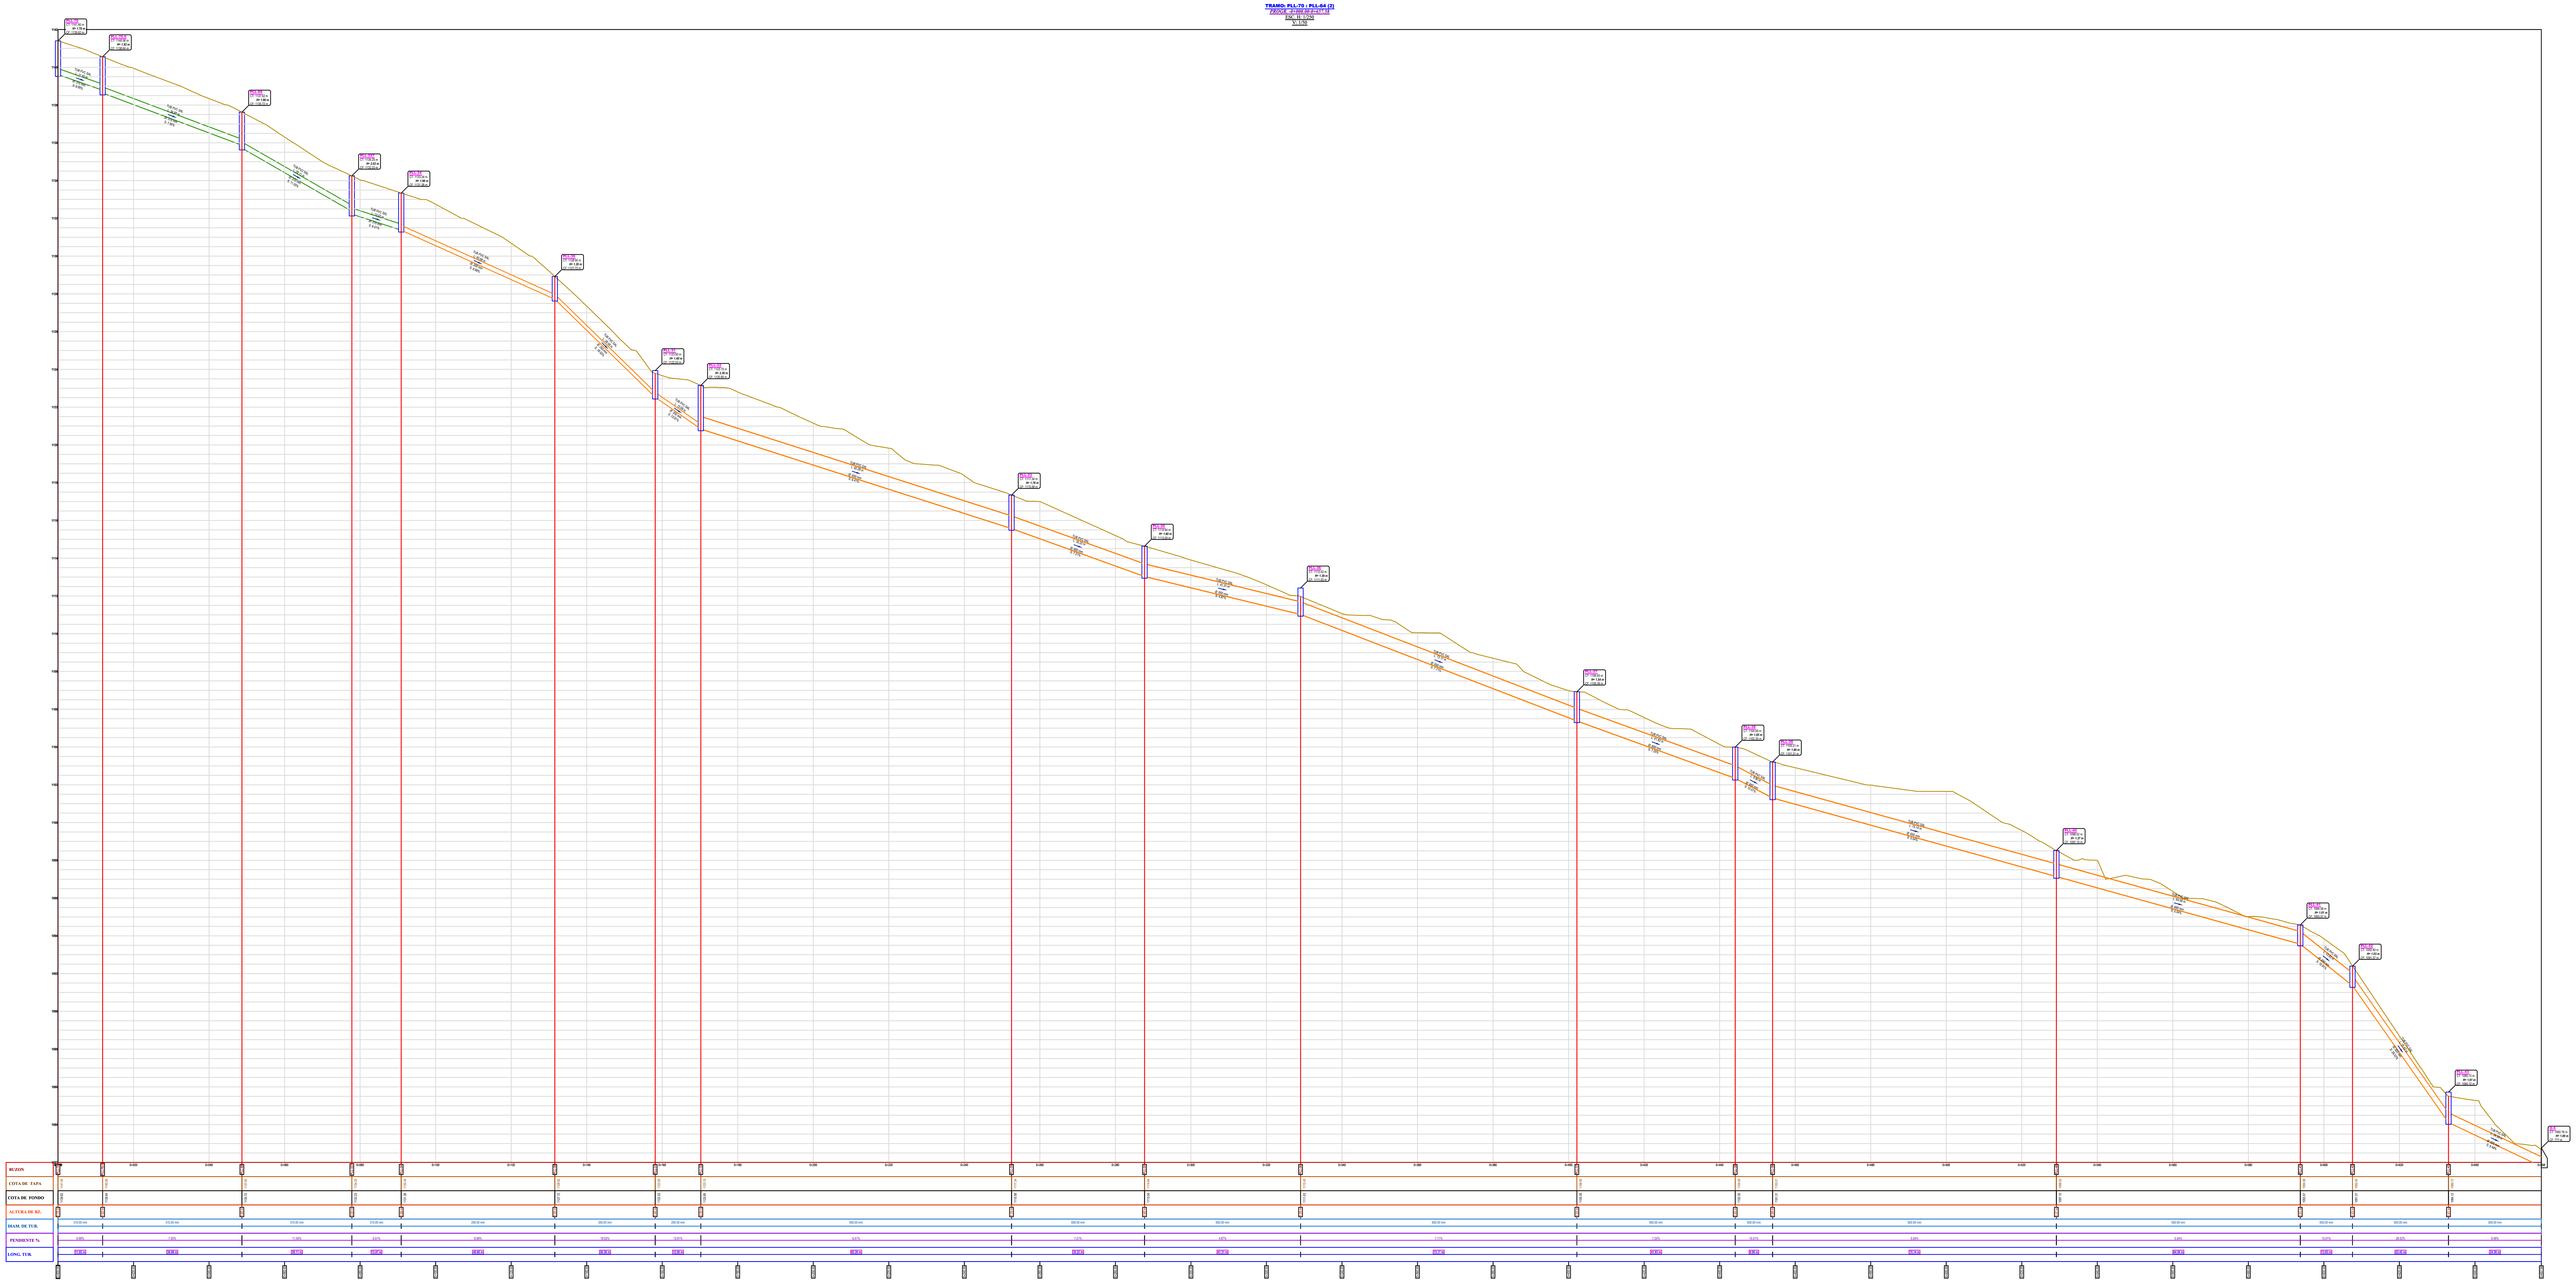


BUZON	COTA DE TAPA	COTA DE FONDO	ALTURA DE BZ.	DIAM. DE TUB.	PENDIENTE %	LONG. TUB.
1	1141.40	1139.62	1.78	315.00 mm	6.99%	11.82 m
2	1140.56	1138.64	1.92	315.00 mm	7.92%	26.88 m
3	1137.62	1135.72	1.90	315.00 mm	11.50%	29.11 m
4	1134.25	1132.23	2.02	315.00 mm	6.51%	13.07 m
5	1133.34	1131.38	1.96	250.00 mm	8.98%	40.68 m
6	1128.92	1127.72	1.20	250.00 mm	19.53%	26.58 m
7	1123.93	1122.53	1.40	250.00 mm	13.91%	12.08 m
8	1123.15	1120.85	2.30	650.00 mm	6.41%	82.28 m
9	1117.34	1115.58	1.76	650.00 mm	7.21%	35.22 m
10	1114.64	1113.04	1.60	650.00 mm	4.87%	41.31 m
11	1112.42	1111.03	1.39	650.00 mm	7.71%	73.17 m
12	1106.93	1105.39	1.54	650.00 mm	7.25%	41.93 m
13	1104.00	1102.35	1.65	650.00 mm	10.51%	9.90 m
14	1103.21	1101.31	1.90	650.00 mm	5.54%	75.14 m
15	1098.52	1097.15	1.37	650.00 mm	5.54%	64.58 m
16	1094.58	1093.57	1.01	650.00 mm	15.91%	13.83 m
17	1092.40	1091.37	1.03	500.00 mm	28.52%	25.42 m
18	1085.72	1084.12	1.61	500.00 mm	9.48%	24.59 m

DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE PAUNA

ALCALDE: JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA

CONTRATISTA: ING. FABIAN SUAREZ MARTINEZ

SUPERVISOR: ING. TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ, Secretario de Planeación

SUPERVISOR: ING. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos

SUPERVISOR EPB: ING. JORGE CORTES CASTRO, Subdirector de Proyectos

PROFESIONAL DE APOYO HIDRÁULICO - EPB: ING. ZULMA ALEJANDRA BARRERA, T. P 15237-295778 BYC

CONTIENE: PERFILES SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZADO MUNICIPIO DE PAUNA

CONVENCIONES:
- Sumideros
- Tubería PVC a sumidero
- Tubería PVC 400 mm (16")
- Tubería PVC 315 mm (12")
- Tubería PVC 900 mm (36")
- Pozo proyectado
- Pozo existente
- Poste

ESCALA: 1 : 750

FECHA: ENERO 2026

PLANO: 2 DE 5