

Ibagué, 9 de marzo de 2026

Señores  
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura  
Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué  
Atn, MARIA FERNANDA LEAL GALEANO  
Supervisora de Contrato No. CON26-117 de 2025  
Ciudad

**Asunto: Solicitud de Adición presupuestal y prórroga por sesenta (60) días – Contrato No. CON26-117 de 2025**

Respetada Doctora Maria Fernanda;

En mi calidad de representante legal de INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S.A.S., contratista del Contrato No. CON26-117 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para las sedes judiciales de Ibagué y El Espinal, me permito presentar ante la entidad solicitud formal de **adición presupuestal y la prórroga del plazo contractual por sesenta (60) días calendario**.

De manera especial, resaltamos la importancia que ha tenido el acompañamiento técnico permanente de la Interventoría y la disposición institucional de la Entidad contratante, lo cual ha permitido abordar de manera conjunta y transparente las situaciones técnicas identificadas durante la ejecución del contrato, siempre bajo criterios de rigor técnico, planeación y protección del interés público.

## I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y TÉCNICOS

Durante la fase de ingeniería de detalle y las verificaciones en sitio, se evidenciaron condiciones constructivas, eléctricas y estructurales que hacen indispensable la ejecución de mayores cantidades de obra y actividades no previstas inicialmente, debidamente relacionadas en el documento técnico de balance de mayores y menores cantidades y en sus respectivos análisis de precios unitarios.

Como resultado de las validaciones técnicas en sitio, se detectaron condiciones críticas de infraestructura, obsolescencia de equipos, riesgos hidrosanitarios y limitaciones normativas que impiden la certificación RETIE sin la ejecución de los ajustes descritos.

### 1. Sede Judicial Ibagué

| Ítem | Descripción        | Justificación Técnica                                                                                                       |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP1  | Electrobarra 2000A | Se requiere ya que esta reduce caída de tensión a 2.5%, optimiza espacio en 70% y disminuye pérdidas energéticas hasta 45%. |



| Ítem | Descripción                              | Justificación Técnica                                                          |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NP2  | Alimentador distribución a planta        | Se requiere la conexión necesaria a planta 500 kW no contemplada inicialmente. |
| NP3  | Alimentador Breaker a Transferencia      | Se requiere la energización desde totalizador general al nuevo TTA.            |
| NP4  | Alimentador Transferencia a Distribución | Se requiere ya garantiza retorno seguro de carga al edificio.                  |
| NP12 | Adecuación tablero planta                | Se requiere la integración a nueva potencia instalada 500 kW.                  |
| NP14 | Circuito Start-Stop                      | Se requiere ya que la Automatización indispensable entre la planta y TTA.      |

## 2. Sede Judicial El Espinal (NP15–NP33)

| Ítem    | Descripción               | Justificación Técnica                                                                                      |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP15    | Electrobarra 800A         | Se requiere por diseño blindado en recorrido por calabozos, evita manipulación y reduce carga estructural. |
| NP17-20 | Alimentadores y desmontes | Se requiere por readecuación para planta 200 kW reubicada.                                                 |
| NP21    | Maniobra MT               | Se requiere conexión segura a transformador 225 kVA.                                                       |
| NP22    | Cubierta galvanizada      | Se requiere para sustituir asbesto y eleva altura para alojar planta.                                      |
| NP25-31 | Servicios auxiliares      | Se requiere tableros, iluminación hermética y tomas técnicas no contempladas inicialmente.                 |
| NP32-33 | Señal y cable tierra 4/0  | Se requiere garantizar equipotencialidad total y automatización.                                           |

Estas actividades no constituyen mejoras accesorias, sino condiciones técnicas necesarias para:

- Garantizar seguridad eléctrica.
- Asegurar cumplimiento integral de la normatividad aplicable.
- Permitir la correcta operación de los sistemas de generación.
- Proteger la infraestructura institucional y la continuidad del servicio.

Adicionalmente, la validación estructural definitiva de los puntos de instalación incide directamente en la programación de actividades, lo cual debe ser considerado dentro del análisis integral del proyecto.

## II. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Como resultado del análisis técnico y financiero del proyecto, se realizó el **balance actualizado de inversión**, comparando el escenario del contrato inicial con el escenario proyectado del **Balance 08**.

### Balance de Inversión – Cuadro Comparativo



#### CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIÓN

| FRENTE DE OBRA                  | LÍNEA BASE (Contrato Inicial) | PROYECTADO (Balance 08)    |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Suministros (IVA Pleno)         | \$1.092.669.355,97            | \$762.736.403,40           |
| Obra Civil y Adecuaciones (AIU) | \$38.403.542,40               | \$559.834.722,76           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>      | <b>\$1.131.072.898,37</b>     | <b>\$1.322.571.126,16</b>  |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b> | <b>\$1.348.499.861,80</b>     | <b>\$ 1.610.640.781,41</b> |

**VALOR EXCEDENTE A ADICIONAR: \$ \$262.140.919,62.**

Este valor corresponde aproximadamente al 19,4 % del valor inicial del contrato, porcentaje que se encuentra dentro de los márgenes permitidos por la normativa de contratación estatal.

Es importante señalar que esta recomposición del presupuesto responde principalmente a:

- La disminución de algunos rubros de suministro inicialmente previstos.
- El incremento en las adecuaciones civiles y eléctricas necesarias para la correcta instalación de los equipos.
- La incorporación de actividades técnicas indispensables para garantizar seguridad, funcionalidad y cumplimiento normativo del sistema eléctrico.

### III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta la modificación de los contratos estatales por mutuo acuerdo cuando sobrevengan circunstancias que hagan necesaria su adecuación para cumplir el objeto contratado.

De igual manera, el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007 permite introducir modificaciones cuando resulten indispensables para garantizar la correcta ejecución del contrato y la satisfacción del interés general.

En el presente caso:

- Las actividades adicionales **resultan necesarias para la correcta ejecución del contrato.**
- Dichas actividades **no modifican la esencia ni el objeto contractual.**
- Los ajustes buscan **garantizar seguridad eléctrica, cumplimiento normativo y funcionamiento adecuado del sistema de respaldo energético de las sedes judiciales.**

Adicionalmente, el **principio de equilibrio económico del contrato**, consagrado en el **artículo 27 de la Ley 80 de 1993**, establece la obligación de mantener la equivalencia entre las prestaciones de las partes, razón por la cual las mayores cantidades de obra y actividades indispensables deben contar con el correspondiente respaldo presupuestal.



#### IV. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

La ejecución de las actividades adicionales identificadas en el **Balance 08**, sumada a los tiempos técnicos requeridos para:

- suministro de materiales especializados,
- ejecución de adecuaciones civiles,
- instalación de sistemas eléctricos,
- realización de maniobras técnicas,
- y pruebas de puesta en funcionamiento,

Las anteriores actividades hacen necesario **ampliar el plazo contractual por sesenta (60) días calendario**.

Esta ampliación permitirá culminar el proyecto bajo condiciones adecuadas de **calidad, seguridad técnica y cumplimiento normativo**, garantizando la correcta entrega y operación de los sistemas de generación eléctrica instalados en las sedes judiciales intervenidas.

#### V. SOLICITUD

Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicitamos a la entidad:

1. **Emitir adición presupuestal por valor de \$262.140.919,62**, correspondiente a las mayores cantidades de obra y actividades no previstas identificadas en el Balance 08.
2. **Emitir prórroga del plazo contractual por sesenta (60) días calendario**.

Reiteramos nuestra disposición permanente para continuar trabajando de manera articulada con la Entidad contratante e Interventoría asegurando que la solución final entregue **plena confiabilidad técnica, seguridad operativa y cumplimiento normativo en beneficio de la administración de justicia**.

Cordialmente,

LEIDY YAZMIN CARO GARZÓN

C.C. 52.271.787

Representante Legal

INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.

NIT 800134187

Firmado digitalmente por  
LEIDY YAZMIN CARO  
GARZÓN  
Fecha: 2026.03.19 16:30:47  
+05'00'



Ibagué, 12 de Marzo de 2026

JACG-IBA-024A

Señores

RAMA JUDICIAL

SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUE

Maria Fernanda Leal Galeano

**SUPERVISOR CONTRATO**

CARRERA 5 NRO. 41-16 OFICINA 1609 PISO 16 EDIFICIO F25 ÁREA ADMINISTRATIVA

Ibagué-tolima

Referencia:

1. **CONTRATO No. CON26-117 DE 2025**

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL”

2. **CONTRATO INTERVENTORIA N. CON26-118 DE 2025**

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL”

3. **ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y JURÍDICO FAVORABLE PARA ADICIÓN Y PRÓRROGA – CONTRATO NO. CON26-117 DE 2025.**

Yo, JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.696.673 de Bogotá, actuando como interventor contratado para la supervisión del contrato de obra No. CON26-117 DE 2025; En mi condición de representante legal de la Interventoría, y en ejercicio de las facultades de control y vigilancia otorgadas por el Contrato No. CON26-118 de 2025, presento ante ustedes el análisis detallado y la recomendación de viabilidad respecto a la solicitud de modificación contractual elevada por el contratista **INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S.A.S.**,

Tras una revisión exhaustiva de los fundamentos fácticos y los soportes documentales, esta Interventoría emite concepto **FAVORABLE** basado en los siguientes fundamentos:

## I. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la fase de ingeniería de detalle y las validaciones en sitio, se identificaron circunstancias técnicas imprevistas que hacen necesaria la ejecución de mayores cantidades de obra y actividades nuevas (Ítems NP1 al NP33).

- **Sede Judicial Ibagué:** Se requiere la implementación de electrobarras de 2000A para reducir la caída de tensión y optimizar espacios, así como la sustitución de breakers de 1800A debido a la obsolescencia de los equipos actuales. Sin estas intervenciones, es técnicamente imposible obtener la certificación **RETIE** (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).
- **Sede Judicial El Espinal:** Se proyecta un diseño blindado en el recorrido por calabozos (Electrobarra 800A) para evitar manipulaciones y garantizar la seguridad física de la infraestructura.

- **Mitigación de Riesgos:** Las actividades incluyen la excavación de bancos de ductos para evitar cortocircuitos por filtraciones y la adecuación de cárcamos para prevenir inundaciones en los cuartos de plantas eléctricas.
- **Funcionalidad:** Estas obras no son mejoras ornamentales, sino requisitos esenciales para asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia y la integridad de los servidores judiciales.

## II. ANÁLISIS ECONÓMICO

La Interventoría validó el balance de inversión, verificando que los precios unitarios se ajustan a las condiciones de mercado y que la estructura de costos es coherente con el objeto contractual.

- **Eficiencia Tributaria:** Se avala la reclasificación de actividades de obra civil bajo el esquema **AIU** (Administración, Imprevistos y Utilidad). Esta corrección permite aplicar el IVA únicamente sobre la utilidad, optimizando el recurso público sin alterar el objeto del contrato.
- **Balance de Inversión:** El costo directo proyectado asciende a **\$1.357.148.745,40**. Sumando los costos indirectos, el valor final del contrato se estima en **\$1.610.640.781,41**.
- **Monto de la Adición:** Se requiere un excedente de **\$ 262,140,919.62**, lo cual representa un incremento del **19.4%** respecto al valor inicial. Este porcentaje se encuentra plenamente dentro del límite legal permitido por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (que permite adiciones hasta del 50% del valor inicial).

## III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS

La solicitud se ajusta estrictamente a los principios de la contratación estatal en Colombia:

1. **Potestad de Modificación (Art. 40, Ley 80 de 1993):** La ley faculta a las entidades a modificar los contratos por mutuo acuerdo cuando existan circunstancias que impidan cumplir el objeto de forma óptima. En este caso, la obsolescencia técnica y las condiciones del sitio son hechos sobrevinientes que exigen la adecuación del contrato.
2. **Principio de Planeación y Responsabilidad:** La Interventoría resalta que estas adiciones buscan dar cumplimiento a la normativa **RETIE** y de seguridad humana, lo cual es una obligación inalienable de la administración para evitar riesgos futuros y responsabilidades extracontractuales.
3. **Equilibrio Económico (Art. 27, Ley 80 de 1993):** Al surgir actividades no previstas indispensables para la funcionalidad del sistema, la Entidad debe reconocer su pago para mantener la equivalencia de las prestaciones y evitar un enriquecimiento sin causa a favor del Estado.

4. **Suficiencia del Plazo:** La prórroga de sesenta (60) días calendario es proporcional al volumen de obra adicional y a los tiempos de suministro de equipos especializados.

#### IV. RECOMENDACIÓN FINAL


Con fundamento en lo expuesto, esta Interventoría recomienda a la Entidad:

1. **Suscribir Otrosí o modificatorio de Adición y Prórroga** al Contrato No. CON26-117 de 2025 por un valor de \$ **262,140,919.62** y un término de **60 días calendario**.
2. **Asegurar el respaldo presupuestal** necesario mediante el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

Por lo expuesto anteriormente, solicito formalmente a la Entidad Contratante que, a través de sus dependencias técnicas y jurídicas, se sirvan revisar y avalar los soportes aquí presentados. Una vez surtida dicha revisión, se requiere proceder con la elaboración y suscripción del documento modificatorio y/o Otrosí correspondiente, con el fin de legalizar tanto la adición de recursos como la ampliación del plazo contractual, garantizando así el equilibrio económico del contrato y la culminación exitosa del objeto pactado.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el rigor técnico en la supervisión de este proyecto para asegurar la entrega de una solución energética confiable para las sedes judiciales.

Cordialmente,



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ  
Representante legal Interventoría

2002

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ  
ARQUITECTO

|              |                    |        |                    |        |                    |         |                   |
|--------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------|-------------------|
| ELABORÓ      | OJEH<br>19/03/2026 | REVISÓ | AELA<br>19/03/2026 | APROBÓ | JACG<br>19/03/2026 | ARCHIVÓ | PKR<br>19/03/2026 |
| Anexos:      |                    |        |                    |        |                    |         |                   |
| SEGUIMIENTO: |                    |        |                    |        |                    |         |                   |



## INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal".

Código: FO32

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 18/08/16

### CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ

**CONTRATO DE OBRA No. CON26-117 DE 2025  
PROCESO DE CONTRATACION No. SAMC-IBG-009 DE 2025  
ITT INGENIERIA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CON26-118 DE 2025  
PROCESO DE CONTRATACION No. IP-IBG-037 DE 2025  
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ**

2002  
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ  
ARQUITECTO

### INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO 2026

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |                             |
|                                                                                  | Código: FO32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Versión: 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

## CONTENIDO

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | INTRODUCCIÓN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 1.1. | INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| 2.   | CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  |
| 2.1. | CONTRATO INTERVENTORÍA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| 2.2. | CONTRATO OBRA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 3.   | CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| 3.1. | SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| 3.2. | SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| 4.   | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  |
| 4.1. | AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| 5.   | JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 6.   | JUSTIFICACIÓN ECONOMICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 7.   | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 |
| 7.1. | Suministro De Alimentadores Para Planta De 500kw - 220 Voltios - (3 Fases+50 Por Ciento Neutro + Tierra) - Cobre (Cu) Flexible - Bandeja Destapada Temperatura 25c - Maxima Longitud De Instalación 81m. Incluye Terminales Y Cableado De Señal Star/Stop. Tendido, Montaje Y Pruebas 10                                                                                          |    |
| 7.2. | (Planta 200kw Espinal) Suministro E Instalación De Acometida De Planta A Ats De 700a Con Una Distancia De 20ml En Tubería Pvc Pesada. Incluye, Accesorios, Cableado De Control, Terminales. Para Todo Será Cable #500 Kcmil Para 3 Fases + #500 Kcmil Para Neutro + #500 Kcmil Desnudo Para Tierra). Se Cotizan 20ml Incluido El Tendido Y La Instalación.....                    | 11 |
| 7.3. | (Planta 200kw Espinal) Suministro Para Construcción Para Una Placa De Concreto De 3.000 Psi, Doble Parrilla En Malla Con Sikadur. Con Cárcamo Perimetral Y Terminado Con Pintura Sikaguard. Y Demolición De Obra Vieja, Con Embebido De Tubos De 4" Y Retiro De Escombros. Se Incluye También La Construcción De Un Ducto En Mampostería Para Salir Del Sótano Al Primer Piso. 11 |    |
| 7.4. | Obra Civil (Construcción Para Una Placa De Concreto De 3.000 Psi, Doble Parrilla En Malla Con Sikadur. Con Cárcamo Perimetral Y Terminado Con Pintura Sikaguard. Y Demolición De Obra Vieja, Con Embebido De Tubos De 4" Y Retiro De Escombros.) En Ibagué.....                                                                                                                   | 12 |
| 8.   | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN ITEMS NO PREVISTOS.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 8.1. | Suministro e instalación de electrobarra 2000Amp incluye accesorios de montaje desde planta eléctrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 500Kva.....                                                                                                                                                                                                                       | 12 |
| 8.2. | Suministro e instalación de alimentador de caja de distribución a Planta en 9 (3Fx500 MCM +Nx500MCM) +1Tx250 MCM AL.....                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 |
| 8.3. | Suministro e instalación de alimentador de Breaker principal Red a Tablero de Transferencia 7(3Fx500 MCM +Nx350MCM+1Tx4/0 Awg).....                                                                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 8.4. | Suministro e instalación de alimentador de Tablero de Transferencia a Tablero de distribución 7 (3Fx500 MCM +Nx350MCM) +1Tx4/0 MCM en bandeja portacables por techo .....                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 8.5. | Adecuación y reacomodación tablero planta incluye desmonte y cambio de conductores a fin que sea funcional para la nueva planta.....                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| 8.6. | Suministro e instalación de circuito señal entre planta eléctrica y tablero de transferencia en cable 2x14 y tubería de ¾.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |                             |
|                                                                                  | Código: FO32<br>Versión: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.7.  | Suministro e instalación de electrobarra 800Amp incluye accesorios de montaje desde planta eléctrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 200Kva.....                                                                                                                                  | 15 |
| 8.8.  | Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en caja de distribución a Planta en 3(3Fx500 MCM +Nx500MCM) +1Tx250 MCM AL y en adecuación de tablero de transferencia a tablero de distribución .....                                                                           | 16 |
| 8.9.  | Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en tablero de transferencia a tablero de distribución en 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM) +2/0T MCM en bandeja portacables por techo                                                                                                      | 16 |
| 8.10. | Desmonte de alimentador de transformador a tablero de distribución en 3(3Fx350 MCM +Nx350MCM) +1Tx250 MCM .....                                                                                                                                                                             | 17 |
| 8.11. | Suministro e instalación de alimentador de transformador 225 Kva a Tablero de Transferencia 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM) +1Tx2/0 Awg en bandeja portacables por techo .....                                                                                                                      | 17 |
| 8.12. | Maniobra de apertura MT para cambio alimentadores .....                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 8.13. | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos con espacio para totalizador en planta con 2 Totalizador de 3x40 Amp 1 breaker de 2x20 4 breaker 1*20, para iluminación área de planta eléctrica, cargador baterías, precalentador planta y toma servicio área de planta .... | 18 |
| 8.14. | Suministro e instalación de Alimentador para tablero de distribución en planta 3x6+1x6+1x8 incluye tubería 1" .....                                                                                                                                                                         | 19 |
| 8.15. | Suministro e instalación de salidas eléctricas normales (cargador de baterías, toma servicio) Hasta 5 metros tubería circuito 3x12 y terminación en toma .....                                                                                                                              | 19 |
| 8.16. | Suministro e instalación de salidas eléctricas normales bifásica precalentador baterías, hasta 6 metros tubería circuito 3x12 y terminación en toma.....                                                                                                                                    | 20 |
| 8.17. | Suministro e instalación de salida eléctrica iluminación cuarto de planta 3 metros tubería. Incluye luminaria hermética .....                                                                                                                                                               | 20 |
| 8.18. | Suministro e instalación de salida eléctrica iluminación emergencia cuarto de planta 7 metros tubería, incluye luminaria .....                                                                                                                                                              | 21 |
| 8.19. | Suministro e instalación de salida interruptor cuarto de planta eléctrica .....                                                                                                                                                                                                             | 21 |
| 8.20. | Suministro e instalación de circuito señal entre planta eléctrica y tablero de transferencia en cable 2x14 y tubería de ¾ .....                                                                                                                                                             | 22 |
| 8.21. | Suministro e instalación de cable de cobre 4/0 aislado con su canalización desde planta a transformador.....                                                                                                                                                                                | 22 |
| 9.    | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |            |
|                                                                                  | Código: FO32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Versión: 1 |
| Fecha de Vigencia: 18/08/16                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

## 1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento constituye el Informe Técnico de Ajuste al Proyecto en sus componentes técnico, jurídico y financiero, elaborado con el fin de sustentar la necesidad de modificar las condiciones iniciales de ejecución. En este marco, se describen las actuaciones de control y seguimiento adelantadas por la Interventoría bajo el Contrato No. CON26-118 de 2025 (derivado del proceso IP-IBG-037 de 2025), representado legalmente por el señor JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ.

Así mismo, el informe presenta el estado actual y el avance físico-financiero del Contrato de Obra No. CON26-117 de 2025, ejecutado por la firma contratista INGENIERÍA IT & T DE COLOMBIA S.A.S., representada legalmente por la señora LEIDY YAZMIN CARO GARZÓN. El presente informe se fundamenta en la realidad encontrada en campo durante la fase de ejecución y busca garantizar la funcionalidad total del sistema de respaldo energético para las sedes judiciales de Ibagué y El Espinal.

### 1.1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.

Se adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-IBG-009-2025 al él proponente **INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A.S**, cuyo representante legal es **LEIDY YAZMIN CARO GARZÓN** y a su vez mediante contrato de interventoría **No. CON26-118 DE 2025**, cuyo representante legal es **JULIO ANDRÉS CASTRO GONZALEZ**, en calidad de Interventor.

**EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ**, acuerda que el presente contrato se regirá por Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

### CONTRATO DE INTERVENTORIA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTERVENTOR</b>                  | JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>    | No. CON26-118 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NIT</b>                          | 79.696.673                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO</b>                       | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL" |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>   | \$ 77.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>              | 30 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>           | Treinta (30) días                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b> | 28 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>          | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ                                                                                                                                                                                     |
| <b>SUPERVISOR</b>                   | MARIA FERNANDA LEAL GALEANO                                                                                                                                                                                                                                                    |



## INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal".

Código: FO32

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 18/08/16

### CONTRATO DE OBRA

|                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA                | INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A.S                                                                                                                                                         |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA   | No. CON26-117 DE 2025                                                                                                                                                                       |
| NIT                        | 800134187-6                                                                                                                                                                                 |
| OBJETO                     | *CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL" |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 1.348.499.861,8                                                                                                                                                                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN         | Treinta (30) días                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE INICIO            | 30 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                     |
| FECHA TERMINACION INICIAL  | 28 de enero de 2026                                                                                                                                                                         |
| ENTIDAD CONTRATANTE        | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ                                                                                                  |

#### 1.1.1. Localización del proyecto

El proyecto se desarrolla en el Departamento del Tolima, específicamente en:

- **Ibagué:** Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía.
- **El Espinal:** Sede Judicial de la municipalidad.

## 2. CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO.

### 2.1. CONTRATO INTERVENTORÍA.

Mediante contrato de interventoría **No. CON26-118 DE 2025**, **JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ**, en calidad de Interventor realizará la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio ambiental al contrato resultante del Proceso de licitación pública cuyo objeto es "**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL**"

#### 2.1.1. Objeto contrato del contrato de interventoría.

El objeto del contrato es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL**"

Alcance del contrato de interventoría.

El contrato de interventoría **No. CON26-118 DE 2025**, deberá ejecutarse en el término de Treinta (30) días contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Código: FO32                |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  | Versión: 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

## 2.1.2. Aspectos legales del contrato de interventoría.

Pólizas relacionadas al contrato de interventoría. **JULIO ANDRÉS CASTRO GONZALEZ.**

| No. PÓLIZA      | ANEXO | AMPARO                                                              | VALOR            | VIGENCIA                |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 11-44-101273738 | 0     | Cumplimiento del contrato                                           | \$ 15.400.000,00 | 29/12/2025 a 29/05/2026 |
|                 |       | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | \$ 7.700.000,00  | 29/12/2025 a 29/01/2029 |
|                 |       | Calidad del servicio.                                               | \$ 7.700.000,00  | 29/12/2025 a 29/05/2026 |

| No. PÓLIZA      | ANEXO | AMPARO                                                              | VALOR            | VIGENCIA                |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 11-44-101273738 | 2     | Cumplimiento del contrato                                           | \$ 15.400.000,00 | 30/12/2025 a 30/05/2026 |
|                 |       | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | \$ 7.700.000,00  | 30/12/2025 a 30/01/2029 |
|                 |       | Calidad del servicio.                                               | \$ 7.700.000,00  | 30/12/2025 a 30/05/2026 |

## 2.2. CONTRATO OBRA.

### 2.2.1. Objeto contrato de obra.

Realizar el contrato resultante del Proceso de Licitación pública cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE IBAGUÉ Y LA SEDE JUDICIAL DEL ESPINAL".

### 2.2.2. Alcance contrato de obra.

El contrato de obra **No. CON26-117 DE 2025**, deberá ejecutarse en el término de Treinta (30) días contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.

### 2.2.3 Aspectos legales del contrato de obra.

| No. PÓLIZA   | ANEXO | AMPARO                | VALOR             | VIGENCIA                |
|--------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| NB-100423559 | 0     | Seriedad De La Oferta | \$ 140.468.735,60 | 19/12/2025 a 29/03/2026 |

| No. PÓLIZA   | ANEXO | AMPARO                            | VALOR                | VIGENCIA                |
|--------------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| NB-100424945 | 0     | Cumplimiento                      | \$ 269. 699. 972, 36 | 30/12/2025 a 30/07/2026 |
|              |       | Prestaciones Sociales             | \$ 269. 699. 972, 36 | 30/12/2025 a 30/01/2029 |
|              |       | Estabilidad De La Obra            | \$ 337.124.965,45    | 30/01/2025 a 30/01/2031 |
|              |       | Calidad Y Correcto Funcionamiento | \$ 269. 699. 972, 36 | 30/12/2025 a 30/01/2027 |

## INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal".

Código: FO32

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 18/08/16

### 3. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.

#### 3.1. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Dentro de la situación financiera del contrato de interventoría, se evidencian los siguientes indicadores de ejecución del proyecto:

| No. PÓLIZA                     | VALOR         | %    |
|--------------------------------|---------------|------|
| Contrato No. CON26-118 DE 2025 | \$ 77.000.000 | 100% |
| Anticipo                       | -             | 0%   |
| Valor Total Del Contrato       | \$ 77.000.000 | 100% |

#### 3.2. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Dentro de la situación financiera del contrato de interventoría, se evidencian los siguientes indicadores de ejecución del proyecto

| No. PÓLIZA                     | VALOR              | %    |
|--------------------------------|--------------------|------|
| Contrato No. CON26-117 DE 2025 | \$ 1.348.499.861,8 | 100% |
| Anticipo                       | -                  | 0%   |
| Valor Total Del Contrato       | \$ 1.348.499.861,8 | 100% |

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

#### 4.1. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

##### a) SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PLANTA 500KVA IBAGUE

- planta eléctrica de 500kw nominales (standby), incluye filtros, gobernador electrónico de velocidad, tablero de control digital, pantalla lcd, con alarma por bajo voltaje de batería, paro por bajo nivel de refrigerante, paro de emergencia externo, flexible y acoples para el sistema de escape, breaker original de fábrica, silenciador original de fábrica, tanque en la base de 170 gl, batería. voltajes disponibles para reconexión 120/208 127/220 277/480 255/440 230/380 230/400 240/418 - Se dio inicio a la ejecución de esta actividad en la semana No. 3
- Cabina para planta eléctrica (alistada y ensamblada) con salida frontal (a chasis). medidas. largo: 5.22m ancho: 1.51m alto: 2.77m (desde piso) + tubería de escape. fabricada en lámina galvanizada, pintura electrostática color verde onan, lamina fiberglass black theater de densidad media espesor de 4 pulgadas, triple puerta por cara, incluye: sistema de escape montado. Se dio inicio a la ejecución de esta actividad en la semana No. 3



## INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal".

Código: FO32

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 18/08/16

- Suministro de alimentadores para planta de 500kw - 220 voltios - (3 fases+50 por ciento neutro+tierra) - cobre(cu) flexible - bandeja destapada temperatura 25c - máxima longitud de instalación 81m. incluye terminales y cableado de señal star/stop. tendido, montaje y pruebas. Se dio inicio a la ejecución de esta actividad en la semana No. 4
- Transferencia automática de interruptores fijo ,2000 amperios 208 vac, 60 hz. incluye: armario o envoltorio dimensiones aprox: 1600\*2000\*800(ancho\*alto\*prof.). kit de potencia de interruptores, enclavamiento mecánico y eléctrico, controlador de transferencia. kit de cableado, relevos, borneras, protecciones señales de tensión, pilotos, selectores manual y automático. cargador y batería, barraje de 3f+n+t acorde a capacidad de corriente, código de colores y protección contacto directo señalización e identificación. certificada retie. Se dio inicio a la ejecución de esta actividad en la semana No. 4

## 5. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN.

El análisis de la modificación contractual se fundamenta en la potestad de configuración del contrato estatal, amparada en el **Artículo 40 de la Ley 80 de 1993**. Esta norma faculta a las entidades para introducir variaciones por mutuo acuerdo cuando existan circunstancias que impidan cumplir el objeto de forma óptima. En este contexto, la adición de **\$262,140,919.62** representa un incremento del **19.4%** respecto al valor inicial, cumpliendo con el límite legal del 50% establecido por la normativa vigente para garantizar que no se desnaturalice el proceso de selección original.

Desde el principio de planeación y responsabilidad, la Interventoría resalta que estas adiciones son un imperativo para dar cumplimiento a la normativa **RETIE** y de seguridad humana. Jurídicamente, la Administración tiene la obligación inalienable de evitar riesgos futuros y responsabilidades extracontractuales que surjan de una infraestructura eléctrica deficiente. Al surgir actividades no previstas indispensables para la funcionalidad del sistema, la Entidad debe reconocer su pago bajo el **Artículo 27 de la Ley 80 de 1993**, manteniendo la equivalencia de las prestaciones y evitando un enriquecimiento sin causa a favor del Estado.

Respecto a la prórroga de sesenta (60) días calendario, esta se justifica bajo los principios de eficiencia y proporcionalidad. La Ley 1150 de 2007 refuerza que los plazos deben ajustarse a la realidad técnica de los proyectos; en este caso, la complejidad de las instalaciones y los tiempos de suministro de equipos especializados hacen necesaria la ampliación para culminar las pruebas y la puesta en marcha bajo condiciones de seguridad absoluta. Esta medida asegura que el contrato cumpla su fin social y garantice el servicio continuo de la Rama Judicial.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |                             |
|                                                                                  | Código: FO32<br>Versión: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

Finalmente, se valida la reclasificación de actividades bajo el esquema **AIU**, lo cual optimiza el recurso público al aplicar el IVA únicamente sobre la utilidad, conforme a las normas tributarias aplicables a la construcción. Por lo expuesto, la Interventoría recomienda suscribir el **Otrosí** o documento modificadorio, previo respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el fin de legalizar los recursos y el tiempo necesarios para la culminación exitosa del objeto pactado.

## 6. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN.

Tras una revisión de los fundamentos fácticos y los soportes documentales presentados por el contratista INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S.A.S., esta Interventoría validó integralmente el balance de inversión propuesto. Durante este proceso, se verificó que los precios unitarios establecidos para las mayores cantidades de obra y los ítems no previstos y menores cantidades se ajustan razonablemente a las condiciones actuales de mercado, garantizando que la nueva estructura de costos sea plenamente coherente con el alcance y objeto contractual original.

En términos cuantitativos, el análisis del balance de inversión consolidado determina que el costo directo proyectado para la ejecución total de las obras asciende a la suma de \$1.322.571.126,16. Al incorporar los costos indirectos asociados al proyecto, el valor final estimado del contrato se proyecta en \$1.610.640.781,41. Para lograr el cierre financiero que permita ejecutar estas adecuaciones indispensables, se requiere la aprobación de un excedente por un monto exacto de \$262,140,919.62. Este valor adicional representa un incremento porcentual del 19.4% con respecto al valor inicial pactado en el contrato. Desde la óptica del control fiscal y legal, es imperativo destacar que este porcentaje se encuentra plenamente contenido dentro del límite normativo establecido por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades estatales para realizar adiciones hasta por el 50% del valor inicial del contrato.

Finalmente, la aprobación de esta adición de recursos económicos constituye el mecanismo legal e idóneo para dar estricto cumplimiento al principio de equilibrio económico consagrado en el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Dado que durante la ejecución surgieron actividades técnicas sobrevinientes que no estaban previstas pero que resultan indispensables para garantizar la funcionalidad y seguridad del sistema eléctrico, la Entidad asume la obligación de reconocer su pago. Esta acción permite mantener la equivalencia de las prestaciones originalmente pactadas y evita la configuración de un enriquecimiento sin causa a favor del Estado. Por consiguiente, se requiere proceder con la elaboración y suscripción del documento modificadorio y/o Otrosí correspondiente, siendo indispensable que la Entidad asegure previamente el respaldo financiero mediante la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), garantizando así la culminación exitosa del objeto pactado.

## 7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN.

Para el desarrollo del proyecto, se requiere realizar ajuste de mayores y menores cantidades en algunos ítems contractuales para la realización de actividades en cumplimiento de los diseños aportados por la entidad y necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual. Las variaciones obedecen a factores propios de la construcción, tales como ajustes, definición de secciones reales en campo, interferencias no contempladas, requerimientos funcionales, reposición de infraestructura existente, cambios en materiales por disponibilidad o mejor comportamiento técnico.

A continuación, se consolidan los argumentos técnicos por capítulo e ítem:

**7.1. Suministro De Alimentadores Para Planta De 500kw - 220 Voltios - (3 Fases+50 Por Ciento Neutro + Tierra) - Cobre (Cu) Flexible - Bandeja Destapada Temperatura 25c - Maxima Longitud De Instalación 81m. Incluye Terminales Y Cableado De Señal Star/Stop. Tendido, Montaje Y Pruebas**

| CONTRATO |       |                   |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                    | TOTAL PROYECTO |          |
|----------|-------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------|--------------------|----------------|----------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO       | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL         | CANT.          | VR FINAL |
| UN       | 1.00  | \$ 177,617,124.48 | \$ 177,617,124.48        |                              | 1     | - \$177,617,124.48 | 1.00           | \$ 0     |

Dada la alta magnitud de corriente propia de una planta de esta potencia a 220V, el sistema de barras garantiza una mejor disipación térmica, menores pérdidas por caída de tensión y una mayor confiabilidad estructural en comparación con el cableado flexible. Asimismo, esta modificación responde al principio de economía, al haberse obtenido una oferta comercial para las barras que representa una mayor eficiencia en el gasto y una calidad técnica superior, factores que serán debidamente soportados en los ítems No previstos correspondientes, asegurando así el equilibrio económico y la estabilidad de la infraestructura eléctrica.

## INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal".

Código: FO32

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 18/08/16

### 7.2. (Planta 200kw Espinal) Suministro E Instalación De Acometida De Planta A Ats De 700a Con Una Distancia De 20ml En Tubería Pvc Pesada. Incluye, Accesorios, Cableado De Control, Terminales. Para Todo Será Cable #500 Kcmil Para 3 Fases + #500 Kcmil Para Neutro + #500 Kcmil Desnudo Para Tierra). Se Cotizan 20ml Incluido El Tendido Y La Instalación

| CONTRATO |       |                   |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                   | TOTAL PROYECTO |          |
|----------|-------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|----------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO       | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MINOR | VR PARCIAL        | CANT.          | VR FINAL |
| UN       | 1.00  | \$ 142,327,947.36 | \$ 142,327,947.36        |                              | 1     | \$ 142,327,947.36 | 1.00           | \$ 0     |

Debido a la optimización del diseño mediante la implementación de barras conductoras que aseguran una mejor gestión de la carga de 700A. Esta transición técnica permite una mayor eficiencia en la transferencia de potencia, reduciendo el riesgo de puntos calientes y optimizando el espacio de instalación en comparación con el cableado convencional. La modificación se fundamenta en la obtención de una alternativa de superior calidad técnica y una oferta económica más favorable, garantizando el cumplimiento del principio de economía y la estabilidad de la infraestructura eléctrica, lo cual queda debidamente soportado en los ítems No previstos correspondientes.

### 7.3. (Planta 200kw Espinal) Suministro Para Construcción Para Una Placa De Concreto De 3.000 Psi, Doble Parrilla En Malla Con Sikadur. Con Cárcamo Perimetral Y Terminado Con Pintura Sikaguard. Y Demolición De Obra Vieja, Con Embebido De Tubos De 4" Y Retiro De Escombros. Se Incluye También La Construcción De Un Ducto En Mampostería Para Salir Del Sótano Al Primer Piso.

| CONTRATO |       |                  |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO      | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MINOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| UN       | 1.00  | \$ 27,452,543.04 | \$ 27,452,543.04         |                              | 0.36  | -\$ 9,987,880.73 | 0.64           | \$ 17,464,662.31 |

Se justifica la supresión del ítem de obra civil para la planta de 200kW (Espinal), que incluía la placa de concreto, el cárcamo y el ducto de mampostería, debido a una optimización integral del diseño que permitió sustituir estas actividades por una solución técnica de mayor eficiencia y mejor relación costo-beneficio. Al igual que en los componentes eléctricos, se optó por una alternativa que garantiza una calidad técnica superior y una ejecución más ágil, logrando una oferta económica más favorable para el proyecto. Esta modificación, avalada por la Interventoría bajo el principio de economía, asegura que la

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

infraestructura de soporte cumpla con los requerimientos de carga y seguridad de forma más robusta, cuyos nuevos alcances técnicos y financieros quedan debidamente detallados en los ítems no previstos correspondientes.

**7.4. Obra Civil (Construcción Para Una Placa De Concreto De 3.000 Psi, Doble Parrilla En Malla Con Sikadur. Con Cárcamo Perimetral Y Terminado Con Pintura Sikaguard. Y Demolición De Obra Vieja, Con Embebido De Tubos De 4" Y Retiro De Escombros.) En Ibagué**

| CONTRATO |       |                  |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO      | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| UN       | 2.00  | \$ 11,402,135.00 | \$ 22,804,270.08         | 1.89                         |       | \$ 21,526,114.98 | 3.89           | \$ 44,330,385.06 |

Se justifica el ajuste por mayores cantidades, debido a que, durante la ejecución de las actividades de campo, se evidenció que las cantidades de demolición de infraestructura preexistente y el retiro de escombros superaron las estimaciones contractuales iniciales. Este incremento fue estrictamente necesario para lograr la adecuación integral del espacio y alcanzar los niveles de desplante requeridos para la nueva losa de 3.000 psi con doble parrilla. La mayor intervención en la fase de demolición permitió asegurar la correcta disposición del embebido de tubería de 4" y la funcionalidad del cárcamo perimetral, garantizando que la estructura final cumpla con las especificaciones de diseño y los estándares de calidad técnica exigidos por la Interventoría.

**8. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS.**

**8.1. Suministro e instalación de electrobarra 2000Amp incluye accesorios de montaje desde planta eléctrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 500Kva**

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                   | TOTAL PROYECTO |                   |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|-------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL        | CANT.          | VR FINAL          |
| ML       | 0     | \$ 2,967,059.00 | \$ -                     | 36.00                        |       | \$ 106,814,124.00 | 36.00          | \$ 106,814,124.00 |

Se justifica la creación del ítem no previsto para el suministro e instalación de electrobarra de 2000A, como solución técnica superior para la interconexión entre la nueva planta eléctrica y el tablero de transferencia de 500kVA. Esta modificación se

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Código: FO32                |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  | Versión: 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

fundamenta en la necesidad de optimizar la infraestructura eléctrica, logrando una reducción de la caída de tensión al 2.5% y una disminución de las pérdidas energéticas de hasta un 45%, lo que garantiza una operación más eficiente y sostenible del sistema. Adicionalmente, el uso de electrobarras permite una optimización del espacio físico en un 70%, factor determinante para la organización y seguridad de los cuartos técnicos. Por lo anterior, la Interventoría avala la inclusión de este ítem, toda vez que asegura el cumplimiento de los estándares del RETIE, mejora la confiabilidad del sistema de potencia y representa una mayor vida útil frente a la alternativa de cableado convencional inicialmente proyectada.

## 8.2. Suministro e instalación de alimentador de caja de distribución a Planta en 9 (3Fx500 MCM +Nx500MCM) +1Tx250 MCM AL

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 4,172,037.00 | \$ -                     | 10.00                        |       | \$ 41,720,370.00 | 10.00          | \$ 41,720,370.00 |

Esta actividad resulta necesaria para garantizar la operatividad del sistema de respaldo, toda vez que dicha conexión no fue contemplada en el alcance contractual inicial, pero es de carácter obligatorio para la transferencia de potencia y el funcionamiento integral de la infraestructura eléctrica. La Interventoría avala la inclusión de este ítem tras verificar que las especificaciones del conductor cumplen con la capacidad de corriente requerida y los estándares del RETIE, asegurando así que el sistema entregado sea plenamente funcional y cumpla con los requisitos de seguridad técnica.

## 8.3. Suministro e instalación de alimentador de Breaker principal Red a Tablero de Transferencia 7(3Fx500 MCM +Nx350MCM+1Tx4/0 Awg)

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 6,542,485.11 | \$ -                     | 10.00                        |       | \$ 65,424,851.10 | 10.00          | \$ 65,424,851.10 |

Esta actividad es de carácter indispensable para permitir la energización y el acople del sistema de potencia desde el totalizador general hacia el nuevo TTA, garantizando la operatividad de la transferencia ante fallos en el suministro comercial. Al no haber sido incluido en el alcance contractual inicial, su ejecución resulta técnica y operativamente necesaria para completar la cadena de distribución eléctrica. La Interventoría avala este ítem tras verificar que el dimensionamiento de los conductores cumple con la capacidad de

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

corriente y los niveles de aislamiento exigidos por el RETIE, asegurando la integridad y seguridad de la instalación eléctrica.

#### 8.4. Suministro e instalación de alimentador de Tablero de Transferencia a Tablero de distribución 7 (3Fx500 MCM +Nx350MCM) +1Tx4/0 MCM en bandeja portacables por techo

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 6,542,485.11 | \$ -                     | 10.00                        |       | \$ 65,424,851.10 | 10.00          | \$ 65,424,851.10 |

Esta actividad es técnica y operativamente indispensable, ya que constituye el eslabón final de la cadena de potencia que garantiza el retorno seguro y eficiente de la carga hacia la infraestructura del edificio, una vez realizada la conmutación de fuentes. Su ejecución asegura que la energía sea distribuida con los niveles de tensión adecuados y bajo condiciones de protección óptimas, mitigando riesgos eléctricos en el punto de consumo principal. Al no haber sido contemplado en el alcance contractual inicial, la Interventoría avala su incorporación para asegurar la funcionalidad integral del sistema y el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y confiabilidad exigidos por el RETIE.

#### 8.5. Adecuación y reacomodación tablero planta incluye desmonte y cambio de conductores a fin que sea funcional para la nueva planta

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| UND      | 0     | \$ 1,588,872.00 | \$ -                     | 1.00                         |       | \$ 1,588,872.00 | 1.00           | \$ 1,588,872.00 |

Esta actividad es estrictamente necesaria para lograr la integración técnica a la nueva potencia instalada de 500 kW, ya que los componentes originales no cuentan con la capacidad de conducción ni de protección requeridas para los nuevos niveles de carga. La intervención garantiza que el tablero sea plenamente funcional y compatible con la nueva planta, eliminando riesgos de sobrecalentamiento o fallas en la conmutación. Al tratarse de una actualización de infraestructura no contemplada originalmente, la Interventoría avala su ejecución para asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica vigentes, certificando que el sistema de respaldo opere bajo condiciones de diseño seguras y eficientes.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Código: FO32                |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  | Versión: 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

#### 8.6. Suministro e instalación de circuito señal entre planta eléctrica y tablero de transferencia en cable 2x14 y tubería de ¾

| CONTRATO |       |              |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|--------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO  | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| ML       | 0     | \$ 37,318.00 | \$ -                     | 60.00                        |       | \$ 2,239,080.00 | 60.00          | \$ 2,239,080.00 |

Esta actividad es técnica y operativamente indispensable, ya que constituye el canal de comunicación que permite la automatización del sistema de emergencia, asegurando que la planta arranque y asuma la carga de forma autónoma ante una interrupción del fluido eléctrico comercial. Al no haber sido incluido en el alcance contractual inicial, su ejecución es obligatoria para garantizar la integridad funcional del conjunto 'Planta-Transferencia', eliminando la necesidad de intervenciones manuales y cumpliendo con los estándares de disponibilidad y confiabilidad exigidos para las infraestructuras. La Interventoría avala este ítem tras verificar el cumplimiento de las normativas de control y técnicas vigentes.

#### 8.7. Suministro e instalación de electrobarra 800Amp incluye accesorios de montaje desde planta eléctrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 200Kva

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 2,042,759.00 | \$ -                     | 36.00                        |       | \$ 73,539,324.00 | 36.00          | \$ 73,539,324.00 |

Esta modificación técnica es imperativa debido a que el trazado de la red atraviesa áreas críticas (calabozos), donde se requiere un diseño blindado que mitigue el riesgo de manipulación no autorizada, actos de vandalismo o acceso a conductores vivos, garantizando la seguridad del personal y los internos. Adicionalmente, el uso de electrobarras representa una reducción significativa en la carga estructural de los soportes y techos en comparación con el peso de múltiples ductos y cables de gran calibre. Por lo anterior, la Interventoría avala la inclusión de este ítem, toda vez que optimiza la seguridad física de la instalación, facilita el mantenimiento y asegura el cumplimiento de las normativas de seguridad y protección mecánica exigidas por el RETIE

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

**8.8. Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en caja de distribución a Planta en 3(3Fx500 MCM +Nx500MCM) +1Tx250 MCM AL y en adecuación de tablero de trasferencia a tablero de distribución**

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 2,738,117.00 | \$ -                     | 10.00                        |       | \$ 27,381,170.00 | 10.00          | \$ 27,381,170.00 |

Esta actividad es de carácter obligatorio debido a la reubicación de la planta de 200 kW, lo cual generó la necesidad de readecuar las trayectorias de potencia y actualizar los conductores para garantizar la operatividad del sistema en su nuevo emplazamiento. La Interventoría avala la creación de este ítem toda vez que la readecuación permite la integración funcional de los equipos bajo condiciones de seguridad técnica óptimas, asegurando el cumplimiento de los niveles de tensión y las especificaciones de montaje exigidas por el RETIE, factores indispensables para la correcta distribución de carga en la infraestructura.

**8.9. Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en tablero de trasferencia a tablero de distribución en 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM) +2/0T MCM en bandeja portacables por techo**

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 2,673,165.00 | \$ -                     | 10.00                        |       | \$ 26,731,650.00 | 10.00          | \$ 26,731,650.00 |

Esta actividad es de carácter obligatorio debido a la **readecuación del sistema derivada de la reubicación de la planta de 200 kW**, lo cual exigió el diseño y ejecución de nuevas trayectorias de potencia para garantizar la continuidad del flujo eléctrico hacia los consumos del edificio. Al no estar contemplado en el alcance contractual inicial, la Interventoría avala su ejecución tras verificar que el dimensionamiento de los conductores asegura la capacidad de corriente necesaria para la nueva planta y minimiza la caída de tensión, cumpliendo estrictamente con los estándares de montaje y seguridad técnica del **RETIE**.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

#### 8.10. Desmonte de alimentador de transformador a tablero de distribución en 3(3Fx350 MCM +Nx350MCM) +1Tx250 MCM

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| ML       | 0     | \$ 236,339.00 | \$ -                     | 25.00                        |       | \$ 5,908,475.00 | 25.00          | \$ 5,908,475.00 |

Esta actividad es estrictamente necesaria debido a la readecuación integral del sistema eléctrico derivada de la reubicación de la planta de 200 kW, lo cual exige la liberación de ducterías y espacios en bandejas portacables para la instalación de los nuevos conductores de mayor capacidad. La Interventoría avala este desmonte tras verificar que el cableado existente no es compatible con los nuevos requerimientos de carga del proyecto y que su retiro es indispensable para garantizar una instalación limpia, segura y libre de inducciones no deseadas, cumpliendo con las buenas prácticas de ingeniería y los estándares de orden y seguridad exigidos por el RETIE.

#### 8.11. Suministro e instalación de alimentador de transformador 225 Kva a Tablero de Transferencia 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM) +1Tx2/0 Awg en bandeja portacables por techo

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                  | TOTAL PROYECTO |                  |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL       | CANT.          | VR FINAL         |
| ML       | 0     | \$ 2,579,934.00 | \$ -                     | 25.00                        |       | \$ 64,498,350.00 | 25.00          | \$ 64,498,350.00 |

Esta intervención es técnicamente obligatoria como consecuencia de la readecuación y reubicación de la planta de 200 kW, lo que hizo necesario establecer un nuevo vínculo de potencia que garantice la estabilidad del sistema eléctrico. Al no haber sido contemplado en el alcance contractual inicial, la Interventoría avala este ítem tras constatar que el dimensionamiento de los conductores asegura una baja caída de tensión y una alta capacidad de conducción, cumpliendo rigurosamente con las distancias de seguridad y los parámetros de instalación exigidos por el RETIE para garantizar la integridad de la conexión entre la fuente de transformación y el sistema de respaldo.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

## 8.12. Maniobra de apertura MT para cambio alimentadores

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| UND      | 0     | \$ 1,805,302.00 | \$ -                     | 1.00                         |       | \$ 1,805,302.00 | 1.00           | \$ 1,805,302.00 |

Esta actividad es de carácter obligatorio para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad industrial, permitiendo la intervención física de los terminales y celdas sin riesgo de arco eléctrico o electrocución. Al tratarse de una readecuación técnica derivada de la reubicación de la planta, la maniobra de desenergización y posterior cierre resulta indispensable para la integración segura de los nuevos componentes. La Interventoría avala este ítem tras verificar que la maniobra es un requisito procedimental ineludible para garantizar la integridad del personal operativo y la protección de los activos de la entidad, bajo los lineamientos de seguridad exigidos por el RETIE.

## 8.13. Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos con espacio para totalizador en planta con 2 Totalizador de 3x40 Amp 1 breaker de 2x20 4 breaker 1\*20, para iluminación área de planta eléctrica, cargador baterías, precalentador planta y toma servicio área de planta

| CONTRATO |       |                 |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO     | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| UND      | 0     | \$ 1,553,037.00 | \$ -                     | 1.00                         |       | \$ 1,553,037.00 | 1.00           | \$ 1,553,037.00 |

Esta infraestructura es técnicamente indispensable para garantizar la operatividad del sistema de respaldo, ya que permite la alimentación regulada del cargador de baterías y el sistema de precalentamiento, componentes críticos para el arranque automático de la planta. Asimismo, el tablero provee la energía para la iluminación hermética y tomas de servicio del área técnica, asegurando condiciones seguras de mantenimiento y operación según lo exigido por el RETIE.



## INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal".

Código: FO32

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 18/08/16

### 8.14. Suministro e instalación de Alimentador para tablero de distribución en planta 3x6+1x6+1x8 incluye tubería 1"

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| UND      | 0     | \$ 115,043.00 | \$ -                     | 60.00                        |       | \$ 6,902,580.00 | 60.00          | \$ 6,902,580.00 |

Esta actividad es el complemento técnico indispensable para la entrada en operación de los servicios auxiliares, permitiendo la energización de los circuitos de iluminación hermética, tomas técnicas y sistemas de soporte del cuarto de máquinas. Al no haber sido contemplado en el diseño original, su ejecución resulta obligatoria para garantizar que el área técnica cuente con la infraestructura eléctrica necesaria para labores de mantenimiento y operación segura. La Interventoría avala este ítem tras verificar que el dimensionamiento de los conductores y la tubería cumplen con la capacidad de corriente y los criterios de protección mecánica exigidos por el RETIE, asegurando la funcionalidad integral del sistema de respaldo.

### 8.15. Suministro e instalación de salidas eléctricas normales (cargador de baterías, toma servicio) Hasta 5 metros tubería circuito 3x12 y terminación en toma

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |               | TOTAL PROYECTO |               |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL    | CANT.          | VR FINAL      |
| UND      | 0     | \$ 179,932.00 | \$ -                     | 2.00                         |       | \$ 359,864.00 | 2.00           | \$ 359,864.00 |

Esta actividad es de carácter indispensable para asegurar la confiabilidad del sistema de arranque, ya que permite la conexión permanente del cargador que mantiene los acumuladores de la planta en niveles óptimos de operación. Asimismo, la instalación de tomas de servicio técnico garantiza que las labores de mantenimiento preventivo y correctivo se realicen bajo condiciones de seguridad y eficiencia, al contar con puntos de energía regulados en el sitio. La Interventoría avala la inclusión de este ítem tras verificar que las distancias de instalación y los materiales empleados cumplen con los requisitos de protección y funcionalidad exigidos por el RETIE para áreas técnicas de potencia.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

### 8.16. Suministro e instalación de salidas eléctricas normales bifásica precalentador baterías, hasta 6 metros tubería circuito 3x12 y terminación en toma

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |               | TOTAL PROYECTO |               |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL    | CANT.          | VR FINAL      |
| UND      | 0     | \$ 214,915.00 | \$ -                     | 1.00                         |       | \$ 214,915.00 | 1.00           | \$ 214,915.00 |

Esta actividad es de carácter técnico obligatorio, ya que el precalentador es el componente encargado de mantener la temperatura del motor en niveles de operación inmediata, garantizando un arranque instantáneo bajo carga y prolongando la vida útil del generador al reducir el estrés térmico en el bloque. Al no haber sido incluida en el alcance inicial, su ejecución resulta indispensable para asegurar la confiabilidad del sistema de emergencia y el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento del fabricante. La Interventoría avala este ítem tras verificar que la instalación bifásica cumple con los niveles de tensión requeridos y los estándares de seguridad eléctrica definidos en el RETIE.

### 8.17. Suministro e instalación de salida eléctrica iluminación cuarto de planta 3 metros tubería. Incluye luminaria hermética

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |               | TOTAL PROYECTO |               |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL    | CANT.          | VR FINAL      |
| UND      | 0     | \$ 255,292.00 | \$ -                     | 2.00                         |       | \$ 510,584.00 | 2.00           | \$ 510,584.00 |

Esta actividad es de carácter obligatorio para garantizar condiciones de visibilidad óptimas y seguras durante la operación, inspección y mantenimiento del sistema de generación. El uso de luminarias herméticas es técnicamente necesario debido a las condiciones ambientales del recinto (presencia de calor, posibles vapores de combustible o vibraciones), asegurando una mayor durabilidad y protección contra el ingreso de partículas. Al no haber sido contemplado en el alcance contractual inicial, la Interventoría avala su ejecución para dar cumplimiento a los niveles de iluminancia exigidos por el RETILAP y asegurar un entorno de trabajo seguro, mitigando riesgos de accidentes laborales en un área de alta criticidad eléctrica.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Código: FO32                |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Versión: 1                  |  |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  |  |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |  |

#### 8.18. Suministro e instalación de salida eléctrica iluminación emergencia cuarto de planta 7 metros tubería, incluye luminaria

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |               | TOTAL PROYECTO |               |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL    | CANT.          | VR FINAL      |
| UND      | 0     | \$ 380,643.00 | \$ -                     | 1.00                         |       | \$ 380,643.00 | 1.00           | \$ 380,643.00 |

Esta actividad es de carácter obligatorio y vital para la seguridad industrial, ya que garantiza condiciones de visibilidad mínimas para la evacuación del personal o la intervención técnica segura ante una falla total del suministro eléctrico. Al tratarse de un área de alta criticidad donde se ubican equipos de potencia, la iluminación de emergencia es un requisito exigido por el RETIE y el RETILAP, asegurando que las maniobras de contingencia se realicen sin riesgo de accidentes. La Interventoría avala su inclusión toda vez que subsana una omisión en el alcance inicial y permite la entrega de un cuarto técnico que cumple con los protocolos de seguridad y protección

#### 8.19. Suministro e instalación de salida interruptor cuarto de planta eléctrica

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |               | TOTAL PROYECTO |               |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL    | CANT.          | VR FINAL      |
| UND      | 0     | \$ 168,150.00 | \$ -                     | 1.00                         |       | \$ 168,150.00 | 1.00           | \$ 168,150.00 |

Esta actividad es técnicamente necesaria para permitir el control y la gestión del sistema de iluminación hermética previamente instalado, garantizando que el personal operativo pueda accionar las luminarias de forma segura al ingreso del recinto. Al tratarse de un área técnica con equipos de potencia, contar con un punto de control de iluminación accesible y señalizado es un requisito funcional que mejora la operatividad y el mantenimiento del sistema de emergencia. La Interventoría avala la inclusión de este ítem tras verificar que su ubicación y materiales cumplen con los estándares de protección y durabilidad exigidos por el RETIE

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | Código: FO32                |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es "Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal". |  |  | Versión: 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

## 8.20. Suministro e instalación de circuito señal entre planta eléctrica y tablero de transferencia en cable 2x14 y tubería de ¾

| CONTRATO |       |              |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|--------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO  | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| ML       | 0     | \$ 37,318.00 | \$ -                     | 50.00                        |       | \$ 1,865,900.00 | 50.00          | \$ 1,865,900.00 |

Esta actividad es técnicamente obligatoria para garantizar la equipotencialidad total del sistema de control, eliminando diferencias de potencial que podrían generar ruidos electrónicos o daños en las tarjetas de control del generador y la transferencia. Asimismo, este circuito constituye el canal de comunicación indispensable para la automatización del sistema de respaldo, permitiendo la sincronización de señales de arranque y parada de forma segura y confiable. Al no haber sido contemplado en el alcance inicial, la Interventoría avala su ejecución tras verificar que el ítem asegura la integridad operativa del conjunto y cumple estrictamente con los parámetros de protección y compatibilidad electromagnética exigidos por el RETIE.

## 8.21. Suministro e instalación de cable de cobre 4/0 aislado con su canalización desde planta a transformador

| CONTRATO |       |               |                          | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |       |                 | TOTAL PROYECTO |                 |
|----------|-------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|
| UNIDAD   | CANT. | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL OBRA PÚBLICA | MAYOR                        | MENOR | VR PARCIAL      | CANT.          | VR FINAL        |
| ML       | 0     | \$ 120,303.00 | \$ -                     | 50.00                        |       | \$ 6,015,150.00 | 50.00          | \$ 6,015,150.00 |

Esta intervención es técnicamente imperativa para garantizar la equipotencialidad total del sistema, asegurando un plano de referencia común que mitigue la aparición de corrientes de circulación no deseadas y proteja los componentes electrónicos de la lógica de automatización de la planta. Al establecer este vínculo sólido entre el neutro/tierra del transformador y el generador, se estabilizan las tensiones de fase y se asegura la correcta actuación de las protecciones ante fallas a tierra. La Interventoría avala la ejecución de este ítem, toda vez que es indispensable para la integridad operativa del sistema y cumple con los estándares de seguridad y puesta a tierra exigidos por el RETIE.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME TÉCNICO DE AJUSTE AL PROYECTO No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código: FO32                |
|                                                                                  | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato derivado del proceso de selección No. SAMC-IBG-009 de 2025, cuyo objeto es “Contratar la adquisición, instalación y traslado de plantas eléctricas y elementos eléctricos para el palacio de justicia Alfonso Reyes Echandía de Ibagué y la sede judicial del Espinal”. | Versión: 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Vigencia: 18/08/16 |

## 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría aclara que todos los cambios en cantidades de obra anteriormente propuestos son técnicamente requeridos para una correcta ejecución del contrato, dando cumplimiento a las especificaciones y garantizando el cumplimiento del objeto contractual.

Todos los cambios propuestos se encuentran soportados en los diseños entregados por parte de la entidad contratante y el contratista. La interventoría es garante de la necesidad técnica de la ejecución de las obras ha adicionarse y de la pertinencia de la de sus soportes técnicos. Que hacen parte del presente documento y lo soporta, sábana de presupuesto comparativo del proyecto, memorias de cálculo de cantidades afectadas y la correspondiente programación de obra ajustada y demás documentación técnica requerida.

Sin otro particular, se firma a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

  
**JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ**  
 Representante legal Interventoría

2002  
 JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ  
 ARQUITECTO


**Certificación de Pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales, así como la cuota de Aprendizaje y/o FIC  
(Artículo 50 Ley 789 de 2002)**

Yo, NIDIA SUSANA MARTINEZ MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 52.702.551 de Bogotá en calidad de Revisor Fiscal de la Persona Jurídica INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S. NIT 800.134.187-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la citada empresa se encuentra al día en el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de: salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la Caja de Compensación Familiar, pagos al Fondo de la Industria de la Construcción – FIC), Salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones con nuestros trabajadores vinculados por la compañía, dichos pagos corresponde a los montos contabilizados y cancelados por la compañía y tomados fielmente de los libros contables. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y del código sustantivo del trabajo prestaciones sociales CST Artículo 338- Legislación colombiana.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que la Persona Jurídica INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S., se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Expedido en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



**NIDIA SUSANA MARTINEZ MARTINEZ**

C. C. 52.702.551 de Bogotá

T.P. No. 176440 - T REVISOR FISCAL

INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A. S.

NIT 800.134.187-6



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6997A0327F7501A0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NIDIA SUSANA MARTINEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52702551 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 176440-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**176440-T**

NIDIA SUSANA  
MARTINEZ MARTINEZ  
C.C. 52702551  
RESOLUCION INSCRIPCION 090  
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 07/03/2013

PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

188081



105005

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.




[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.702.551**  
**MARTINEZ MARTINEZ**

APELLIDOS  
**NIDIA SUSANA**

NOMBRES

  
FIRMA




  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1979**  
**GARAGOA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.61** **A+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO


**12-JUN-1997 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARREIZ SANCHEZ TORRES



A-1500150-00522327-F-0052702551-20131210 0036151096A 1 1332642306

|    |     | Nombre                                                                                                                                                                                             | Duracion  | Inicio             | Terminado          | Predecesores |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1  |                                                                                   | INSTALACIÓN PLANTAS ELECTRICAS IBGUE Y EL ESPINAL                                                                                                                                                  | 118 days  | 30/12/25, 8:00a.m. | 8/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 2  |                                                                                   | PREELIMINARES                                                                                                                                                                                      | 78 days   | 30/12/25, 8:00a.m. | 19/03/26, 5:00p.m. |              |
| 3  |                                                                                   | NOTIFICACIÓN INICIO CONTRATO                                                                                                                                                                       | 1 day     | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/12/25, 5:00p.m. |              |
| 4  |    | LEGALIZACIÓN CONTRATO                                                                                                                                                                              | 0 days    | 30/12/25, 5:00p.m. | 30/12/25, 5:00p.m. | 3            |
| 5  |                                                                                   | RECOPIACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTAL HSEQ-AMBIENTAL                                                                                                                                                  | 5 days    | 31/12/25, 8:00a.m. | 4/01/26, 5:00p.m.  | 4            |
| 6  |    | COMITE INICIAL                                                                                                                                                                                     | 0,25 days | 8/01/26, 8:00a.m.  | 8/01/26, 10:00a.m. | 5            |
| 7  |    | VISITA TECNICA AL LUGAR DE INSTALACIÓN PLANTAS ELÉCTRICAS                                                                                                                                          | 1 day     | 13/01/26, 8:00a.m. | 13/01/26, 5:00p.m. | 6            |
| 8  |                                                                                   | APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS PERSONAL EJECUTANTE                                                                                                                                | 2 days    | 14/01/26, 8:00a.m. | 15/01/26, 5:00p.m. | 7            |
| 9  |                                                                                   | LEVANTAMIENTO TÉCNICO, ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISEÑO DE RELOCALIZACIÓN DEL ATS. IBAGUE-ESPINAL                                                                                      | 15 days   | 16/01/26, 8:00a.m. | 30/01/26, 5:00p.m. | 8            |
| 10 |                                                                                   | COMPRA PLANTA ELECTRICA Y CABINAS INSONORIZACION                                                                                                                                                   | 55 days   | 16/01/26, 8:00a.m. | 13/03/26, 5:00p.m. | 8            |
| 11 |    | SUSPENCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                            | 49 days   | 28/01/26, 8:00a.m. | 19/03/26, 5:00p.m. |              |
| 12 |                                                                                   | IBAGUE                                                                                                                                                                                             | 114 days  | 30/12/25, 8:00a.m. | 4/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 13 |    | PLANTA 200KW) DESMONTAJE DE TUBERÍA DE 4" DE LA PLANTA ANTERIOR INSTALADA (200KW)                                                                                                                  | 1 day     | 20/03/26, 8:00a.m. | 20/03/26, 5:00p.m. | 11           |
| 14 |                                                                                   | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 4" PARA INSTALAR PLANTA DE 200KW PROVISIONAL MIENTRAS SE ADECUA EL SITIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE 500KW                                                  | 2 days    | 21/03/26, 8:00a.m. | 23/03/26, 5:00p.m. | 13           |
| 15 |    | MANO DE OBRA DESINSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA 200KW, CABINA, TANQUE DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE.                                                                       | 2 days    | 20/03/26, 8:00a.m. | 21/03/26, 5:00p.m. | 11           |
| 16 |    | PLANTA ELECTRICA DE 500KW NOMINALES (STANDBY), INCLUYE FILTROS, GOBERNADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, TABLERO DE CONTROL DIGITAL, PANTALLA LCD, CON ALARMA POR                                      | 5 days    | 29/04/26, 8:00a.m. | 4/05/26, 5:00p.m.  | 11;15;46     |
| 17 |                                                                                   | CABINA PARA PLANTA ELECTRICA (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS), MEDIDAS: LARGO: 5,22M ANCHO: 1,51M ALTO: 2,77M (DESDE PISO) + TUBERIA DE ESCAPE                                | 5 days    | 29/04/26, 8:00a.m. | 4/05/26, 5:00p.m.  | 11;15;46     |
| 18 |                                                                                   | SUMINISTRO DE ALIMENTADORES PARA PLANTA DE 500KW - 220 VOLTIOS - (3 FASES+50 POR CIENTO NEUTRO+TIERRA) - COBRE(CU) FLEXIBLE - BANDEJA DESTAPADA TEMPERATURA 25C                                    | 0 days    | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/12/25, 8:00a.m. |              |
| 19 |                                                                                   | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE INTERRUPTORES FIJO 2000 AMPERIOS 208 VAC, 60 HZ. INCLUYE: ARMARIO O ENVOLVENTE DIMENSIONES APROX: 1600*2000*800( ANCHO*ALTO*PROF                                       | 30 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 27/04/26, 5:00p.m. | 11           |
| 20 |                                                                                   | BATERIA 4D - DIMENSIONES 526MM X 250MM X 214MM                                                                                                                                                     | 1 day     | 1/05/26, 8:00a.m.  | 1/05/26, 5:00p.m.  | 11;15;25;46  |
| 21 |                                                                                   | CARGADOR DE BATERIAS 24V 10AMP                                                                                                                                                                     | 1 day     | 1/05/26, 8:00a.m.  | 1/05/26, 5:00p.m.  | 11;15;25;46  |
| 22 |                                                                                   | AMORTIGUADOR (PATIN ANTIVIBRATORIO) 1200 KG PARA PLANTA ELECTRICA                                                                                                                                  | 1 day     | 1/05/26, 8:00a.m.  | 1/05/26, 5:00p.m.  | 11;15;25;46  |
| 23 |                                                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE 16 X 10"                                                                                                                                             | 7 days    | 30/12/25, 8:00a.m. | 5/01/26, 5:00p.m.  | 16           |
| 24 |                                                                                   | SUMINISTRO DE DUCTO ENFOCADOR PARA EVITAR RECIRCULACIÓN DEL AIRE CALENTE DE LA PLANTA. INCLUIDOS ACCESORIOS COMO JUNTA FLEXIBLE, SOPORTE METÁLICO Y REJILLA EN                                     | 5 days    | 30/12/25, 8:00a.m. | 3/01/26, 5:00p.m.  | 16           |
| 25 |                                                                                   | SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE FÁBRICA HASTA IBAGÜE DE PLANTA ELÉCTRICA Y SUS ACCESORIOS (TRANSFERENCIA, TUBERÍA, DUCTOS, ETC), PARA UN TRAYECTO DE FÁCIL ACCESO E                                   | 2 days    | 29/04/26, 8:00a.m. | 30/04/26, 5:00p.m. | 11;15;46     |
| 26 |                                                                                   | ESPINAL                                                                                                                                                                                            | 111 days  | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/04/26, 5:00p.m. |              |
| 27 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA INSONORA CON RECUBRIMIENTO INTERNO EN PAREDES Y TECHOS CON PANELES ACÚSTICOS FABRICADOS EN LÁM                                       | 4 days    | 6/04/26, 8:00a.m.  | 9/04/26, 5:00p.m.  | 35           |
| 28 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA (ATS) DE 694A CON UNA TENSIÓN DE 220VAC. DE INTERRUPTORES MOTORIZADOS TIPO CAJA MOLDI                                     | 30 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 27/04/26, 5:00p.m. | 11           |
| 29 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO DE DUCTO ENFOCADOR PARA EVITAR RECIRCULARIZACIÓN DEL AIRE CALENTE DE LA PLANTA. INCLUIDOS ACCESORIOS COMO JUNTA FLEXIBLE, SO                                     | 1 day     | 4/01/26, 8:00a.m.  | 4/01/26, 5:00p.m.  | 41           |
| 30 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) CARGADOR DE BATERIAS TIPO PGCB24VDC / 5AMP                                                                                                                                  | 1 day     | 4/01/26, 8:00a.m.  | 4/01/26, 5:00p.m.  | 41           |
| 31 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO DE TUBERIA PARA SISTEMA DE ESCAPE 4" O CODO DEL MISMO DIAMETRO EN LAMINA C.R. CAL 16, INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN.                                              | 3 days    | 5/01/26, 8:00a.m.  | 7/01/26, 5:00p.m.  | 30           |
| 32 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE PLANTA A ATS DE 700A CON UNA DISTANCIA DE 20ML EN TUBERÍA PVC PESADA. INCLUYE, ACCESORIOS, CABLEA                                  | 0 days    | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/12/25, 8:00a.m. |              |
| 33 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SERVICIO DE TANQUEOA PLANTA ELECTRICA. POR 150 GALONES.                                                                                            | 1 day     | 8/01/26, 8:00a.m.  | 8/01/26, 5:00p.m.  | 31           |
| 34 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) SUMINISTRO PARA CONSTRUCCIÓN PARA UNA PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, DOBLE PARRILLA EN MALLA CON SIKADUR. CON CÁRCAMO                                                      | 111 days  | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/04/26, 5:00p.m. |              |
| 35 |                                                                                   | Suministro, transporte y construcción de placa de piso en concreto de 21MPa (3000PSI). Incluye el suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo según diseño (malla electrosoldada y/    | 4 days    | 28/03/26, 8:00a.m. | 1/04/26, 5:00p.m.  | 59           |
| 36 |                                                                                   | Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico de alta resistencia para señalización industrial y demarcación de áreas según norma técnica vigente. Incluye la preparación previa de la superfic | 1 day     | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/12/25, 5:00p.m. | 35           |
| 37 |                                                                                   | Construcción integral de cárcamo para conducción. Incluye solado de limpieza, fundición de paredes y fondo en concreto reforzado de 3000 PSI, y el suministro e instalación de marco perimet       | 4 days    | 28/03/26, 8:00a.m. | 1/04/26, 5:00p.m.  | 59           |
| 38 |                                                                                   | BASE PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA (1.00 x 0.40 x0.20 m) Construcción de base en mampostería de ladrillo, pañete integral y acabado en pintura epóxica de alta resistencia para tablero.           | 2 days    | 7/01/26, 8:00a.m.  | 8/01/26, 5:00p.m.  | 60           |
| 39 |                                                                                   | Suministro e instalación de portón cuarto planta electrica(4x2.5) en tubo rectangular cal. 18                                                                                                      | 3 days    | 9/01/26, 8:00a.m.  | 11/01/26, 5:00p.m. | 38           |
| 40 |                                                                                   | Suministro e instalación de techo de calabozo en drywall                                                                                                                                           | 3 days    | 28/04/26, 8:00a.m. | 30/04/26, 5:00p.m. | 38;73        |
| 41 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIALES Y VIÁTICOS DE INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA, TANQUE DE COMBUSTIBLE, CABINA, DUCTO ENFOCADOR                                     | 4 days    | 31/12/25, 8:00a.m. | 3/01/26, 5:00p.m.  | 43           |
| 42 |                                                                                   | SERVICIO DE MONTACARGAS PARA CARGA Y DESCARGA Y PLANCHON GRUA PARA INSTALACION DE PLANTA DE 200KW EN ESPINAL                                                                                       | 1 day     | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/12/25, 5:00p.m. | 12           |
| 43 |                                                                                   | (PLANTA 200KW ESPINAL) TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA 200KW DE IBAGUE A ESPINAL Y TRANSPORTE DE CABINA DESDE FÁBRICA A ESPINAL                                                                     | 1 day     | 30/12/25, 8:00a.m. | 30/12/25, 5:00p.m. | 12           |
| 44 |                                                                                   | OBRA                                                                                                                                                                                               | 117 days  | 31/12/25, 8:00a.m. | 8/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 45 |                                                                                   | OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN PARA UNA PLACA DE CONCRETO DE 3.000 PSI, DOBLE PARRILLA EN MALLA CON SIKADUR. CON CÁRCAMO PERIMETRAL Y TERMINADO CON                                                      | 108 days  | 31/12/25, 8:00a.m. | 28/04/26, 5:00p.m. |              |
| 46 |                                                                                   | IBAGUE                                                                                                                                                                                             | 29 days   | 23/03/26, 8:00a.m. | 28/04/26, 5:00p.m. |              |
| 47 |                                                                                   | Demolición técnica y controlada de cimentación y mampostería existente en ladrillo y concreto reforzado. Incluye el uso de equipo neumático o eléctrico (martillo demopedor), mano de obra es      | 3 days    | 23/03/26, 8:00a.m. | 25/03/26, 5:00p.m. | 11;15        |
| 48 |                                                                                   | Cargue manual o mecánico, transporte y disposición final de material sobrante procedente de las demoliciones y excavaciones. El servicio incluye el suministro de volqueta con capacidad de 7l     | 1 day     | 11/04/26, 8:00a.m. | 11/04/26, 5:00p.m. | 47;53;55     |
| 49 |                                                                                   | Suministro, transporte y construcción de placa de piso en concreto de 21MPa (3000PSI). Incluye el suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo según diseño (malla electrosoldada y     | 5 days    | 26/03/26, 8:00a.m. | 31/03/26, 5:00p.m. | 47           |
| 50 |                                                                                   | Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico de alta resistencia para señalización industrial y demarcación de áreas según norma técnica vigente. Incluye la preparación previa de la super    | 1 day     | 1/04/26, 8:00a.m.  | 1/04/26, 5:00p.m.  | 49           |
| 51 |                                                                                   | Construcción integral de cárcamo para conducción. Incluye solado de limpieza, fundición de paredes y fondo en concreto reforzado de 3000 PSI, y el suministro e instalación de marco perime        | 5 days    | 26/03/26, 8:00a.m. | 31/03/26, 5:00p.m. | 47           |
| 52 |                                                                                   | BASE PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA (1.00 x 0.40 x0.20 m) Construcción de base en mampostería de ladrillo, pañete integral y acabado en pintura epóxica de alta resistencia para tabler             | 2 days    | 11/04/26, 8:00a.m. | 13/04/26, 5:00p.m. | 47;55        |
| 53 |                                                                                   | Demolición de Muro mampostería y construcción de bano en rampa sobre ducto vertical para anclaje de barra entra dentro obra civil                                                                  | 2 days    | 6/04/26, 8:00a.m.  | 7/04/26, 5:00p.m.  | 50           |
| 54 |                                                                                   | Suministro e instalación de puerta doble de inspección en Muro para mantenimiento electrobarra de 60cmx200cm                                                                                       | 1 day     | 28/04/26, 8:00a.m. | 28/04/26, 5:00p.m. | 53;66        |
| 55 |                                                                                   | Excavación en suelo duro subestacion de 400x120x80 cm para banco de ductos de tablero de distribución principal a tablero de transferencia 500Kva en tubería 4"x8 PVC por piso, incluye los        | 5 days    | 6/04/26, 8:00a.m.  | 10/04/26, 5:00p.m. | 50           |
| 56 |                                                                                   | Adecuacion de puerta de acceso a subestacion a ser instalada con apertura externa                                                                                                                  | 2 days    | 14/04/26, 8:00a.m. | 15/04/26, 5:00p.m. | 57           |
| 57 |                                                                                   | Adecuacion de canal para desague de rampa en subestacion                                                                                                                                           | 2 days    | 11/04/26, 8:00a.m. | 13/04/26, 5:00p.m. | 55           |
| 58 |                                                                                   | ESPINAL                                                                                                                                                                                            | 84 days   | 31/12/25, 8:00a.m. | 27/03/26, 5:00p.m. |              |
| 59 |                                                                                   | Suministro e instalación de cubierta en teja galvanizada arquitectonica calibre 26 incluye desmonte de cubierta existente                                                                          | 7 days    | 20/03/26, 8:00a.m. | 27/03/26, 5:00p.m. | 11           |
| 60 |                                                                                   | Carcamo ingreso al cuarto de planta para desague (incluye demolición, excavación, concreto, rejilla en angulo 2" y barra en 7/8"                                                                   | 7 days    | 31/12/25, 8:00a.m. | 6/01/26, 5:00p.m.  | 36           |
| 61 |                                                                                   | MANO DE OBRA POR TÉCNICOS CERTIFICADOS Y ESPECIALIZADOS EN EL MONTAJE DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS ACCESORIOS. PUESTA EN MARCHA EN SITIO                                                         | 29 days   | 6/04/26, 8:00a.m.  | 8/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 62 |                                                                                   | IBAGUE                                                                                                                                                                                             | 7 days    | 1/05/26, 8:00a.m.  | 8/05/26, 5:00p.m.  | 25           |
| 63 |                                                                                   | ESPINAL                                                                                                                                                                                            | 7 days    | 6/04/26, 8:00a.m.  | 13/04/26, 5:00p.m. | 35           |
| 64 |                                                                                   | ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                    | 35 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 2/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 65 |                                                                                   | IBAGUE                                                                                                                                                                                             | 35 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 2/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 66 |                                                                                   | Suministro e instalación de electrobarra 2000Amp incluye accesorios de montaje desde planta electrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 500Kva                                             | 30 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 27/04/26, 5:00p.m. | 11           |
| 67 |                                                                                   | Suministro e instalación de alimentador de caja de distribución a Planta en 9 (3Fx500 MCM +Nx500MCM)+1Tx250 MCM AL                                                                                 | 5 days    | 28/04/26, 8:00a.m. | 2/05/26, 5:00p.m.  | 66           |
| 68 |                                                                                   | Suministro e instalación de alimentador de Breaker principal Red a Tablero de Transferencia 7(3Fx500 MCM +Nx350MCM)+1Tx4/0 Awg)                                                                    | 5 days    | 11/04/26, 8:00a.m. | 16/04/26, 5:00p.m. | 11;55        |
| 69 |                                                                                   | Suministro e instalación de alimentador de Tablero de Transferencia a Tablero de distribución 7 (3Fx500 MCM +Nx350MCM)+1Tx4/0 MCM en bandeja portacables por techo                                 | 5 days    | 17/04/26, 8:00a.m. | 22/04/26, 5:00p.m. | 68           |
| 70 |                                                                                   | Adecuacion y reacomodacion tablero planta incluye desmonte y cambio de conductores a fin que sea funcional para la nueva planta                                                                    | 3 days    | 23/04/26, 8:00a.m. | 25/04/26, 5:00p.m. | 69           |
| 71 |                                                                                   | Suministro e instalación de circuito señal entre planta electrica y tablero de trasferencia en cable 2x14 y tubería de 3/4                                                                         | 3 days    | 27/04/26, 8:00a.m. | 29/04/26, 5:00p.m. | 70           |
| 72 |                                                                                   | ESPINAL                                                                                                                                                                                            | 35 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 2/05/26, 5:00p.m.  |              |
| 73 |                                                                                   | Suministro e instalación de electrobarra 800Amp incluye accesorios de montaje desde planta electrica Nueva a Nuevo tablero de Transferencia de 200Kva                                              | 30 days   | 20/03/26, 8:00a.m. | 27/04/26, 5:00p.m. | 11           |
| 74 |                                                                                   | Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en caja de distribución a Planta en 3(3Fx500 MCM +Nx500MCM)+1Tx250 MCM AL y en adecuacion de tablero de trasferencia a table            | 5 days    | 6/04/26, 8:00a.m.  | 10/04/26, 5:00p.m. | 37           |
| 75 |                                                                                   | Suministro e instalación de alimentador para ser instalado en tablero de trasferencia a tablero de distribución en 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM)+2/0T MCM en bandeja portacables por techo               | 4 days    | 28/04/26, 8:00a.m. | 1/05/26, 5:00p.m.  | 28           |
| 76 |  | Desmonte de alimentador de transformador a tablero de distribución en 3(3Fx350 MCM +Nx350MCM)+1Tx250 MCM                                                                                           | 1 day     | 2/05/26, 8:00a.m.  | 2/05/26, 5:00p.m.  | 28;75        |
| 77 |  | Suministro e instalación de alimentador de transformador 225 Kva a Tablero de Transferencia 2(3Fx500 MCM +Nx350MCM)+1Tx2/0 Awg en bandeja portacables por techo                                    | 1 day     | 2/05/26, 8:00a.m.  | 2/05/26, 5:00p.m.  | 28;75        |
| 78 |  | Maniobra de apertura MT para cambio alimentadores                                                                                                                                                  | 1 day     | 2/05/26, 8:00a.m.  | 2/05/26, 5:00p.m.  | 28;75        |
| 79 |                                                                                   | Suministro e instalación de tablero electrico de 12 circuitos con espacio para totalizador en planta con 2 Totalizador de 3x40 Amp 1 breake de 2x20 4 breaker 1*20, para iluminacion area de pli   | 3 days    | 20/03/26, 8:00a.m. | 23/03/26, 5:00p.m. | 11           |
| 80 |                                                                                   | Suministro e instalación de Alimentador para tablero de distribución en planta 3x6+1x6+1x8 incluye tubería 1"                                                                                      | 3 days    | 24/03/26, 8:00a.m. | 26/03/26, 5:00p.m. | 79           |
| 81 |                                                                                   | Suministro e instalación de salidas electricas normales (cargador de baterías, toma servicio) Hasta 5 metros tubería circuito 3x12 y terminacion en toma                                           | 2 days    | 27/03/26, 8:00a.m. | 28/03/26, 5:00p.m. | 80           |
| 82 |                                                                                   | Suministro e instalación de salidas electricas normales bifasica precalentador baterías, hasta 6 metros tubería circuito 3x12 y terminacion en toma                                                | 2 days    | 30/03/26, 8:00a.m. | 31/03/26, 5:00p.m. | 81           |
| 83 |                                                                                   | Suministro e instalación de salida electrica iluminacion cuarto de planta 3 metros tubería. Incluye luminaria hermetica                                                                            | 4 days    | 1/04/26, 8:00a.m.  | 8/04/26, 5:00p.m.  | 82           |
| 84 |                                                                                   | Suministro e instalación de salida electrica iluminacion emergencia cuarto de planta 7 metros tubería, incluye luminaria                                                                           | 1 day     | 9/04/26, 8:00a.m.  | 9/04/26, 5:00p.m.  | 83           |
| 85 |                                                                                   | Suministro e instalación de salida interruptor cuarto de planta electrica                                                                                                                          | 2 days    | 10/04/26, 8:00a.m. | 11/04/26, 5:00p.m. | 84           |
| 86 |                                                                                   | Suministro e instalación de circuito señal entre planta electrica y tablero de trasferencia en cable 2x14 y tubería de 3/4                                                                         | 4 days    | 13/04/26, 8:00a.m. | 16/04/26, 5:00p.m. | 85           |
| 87 |                                                                                   | Suministro e instalación de cable de cobre 4/0 aislado con su canalización desde planta a transformador                                                                                            | 6 days    | 17/04/26, 8:00a.m. | 23/04/26, 5:00p.m. | 86           |

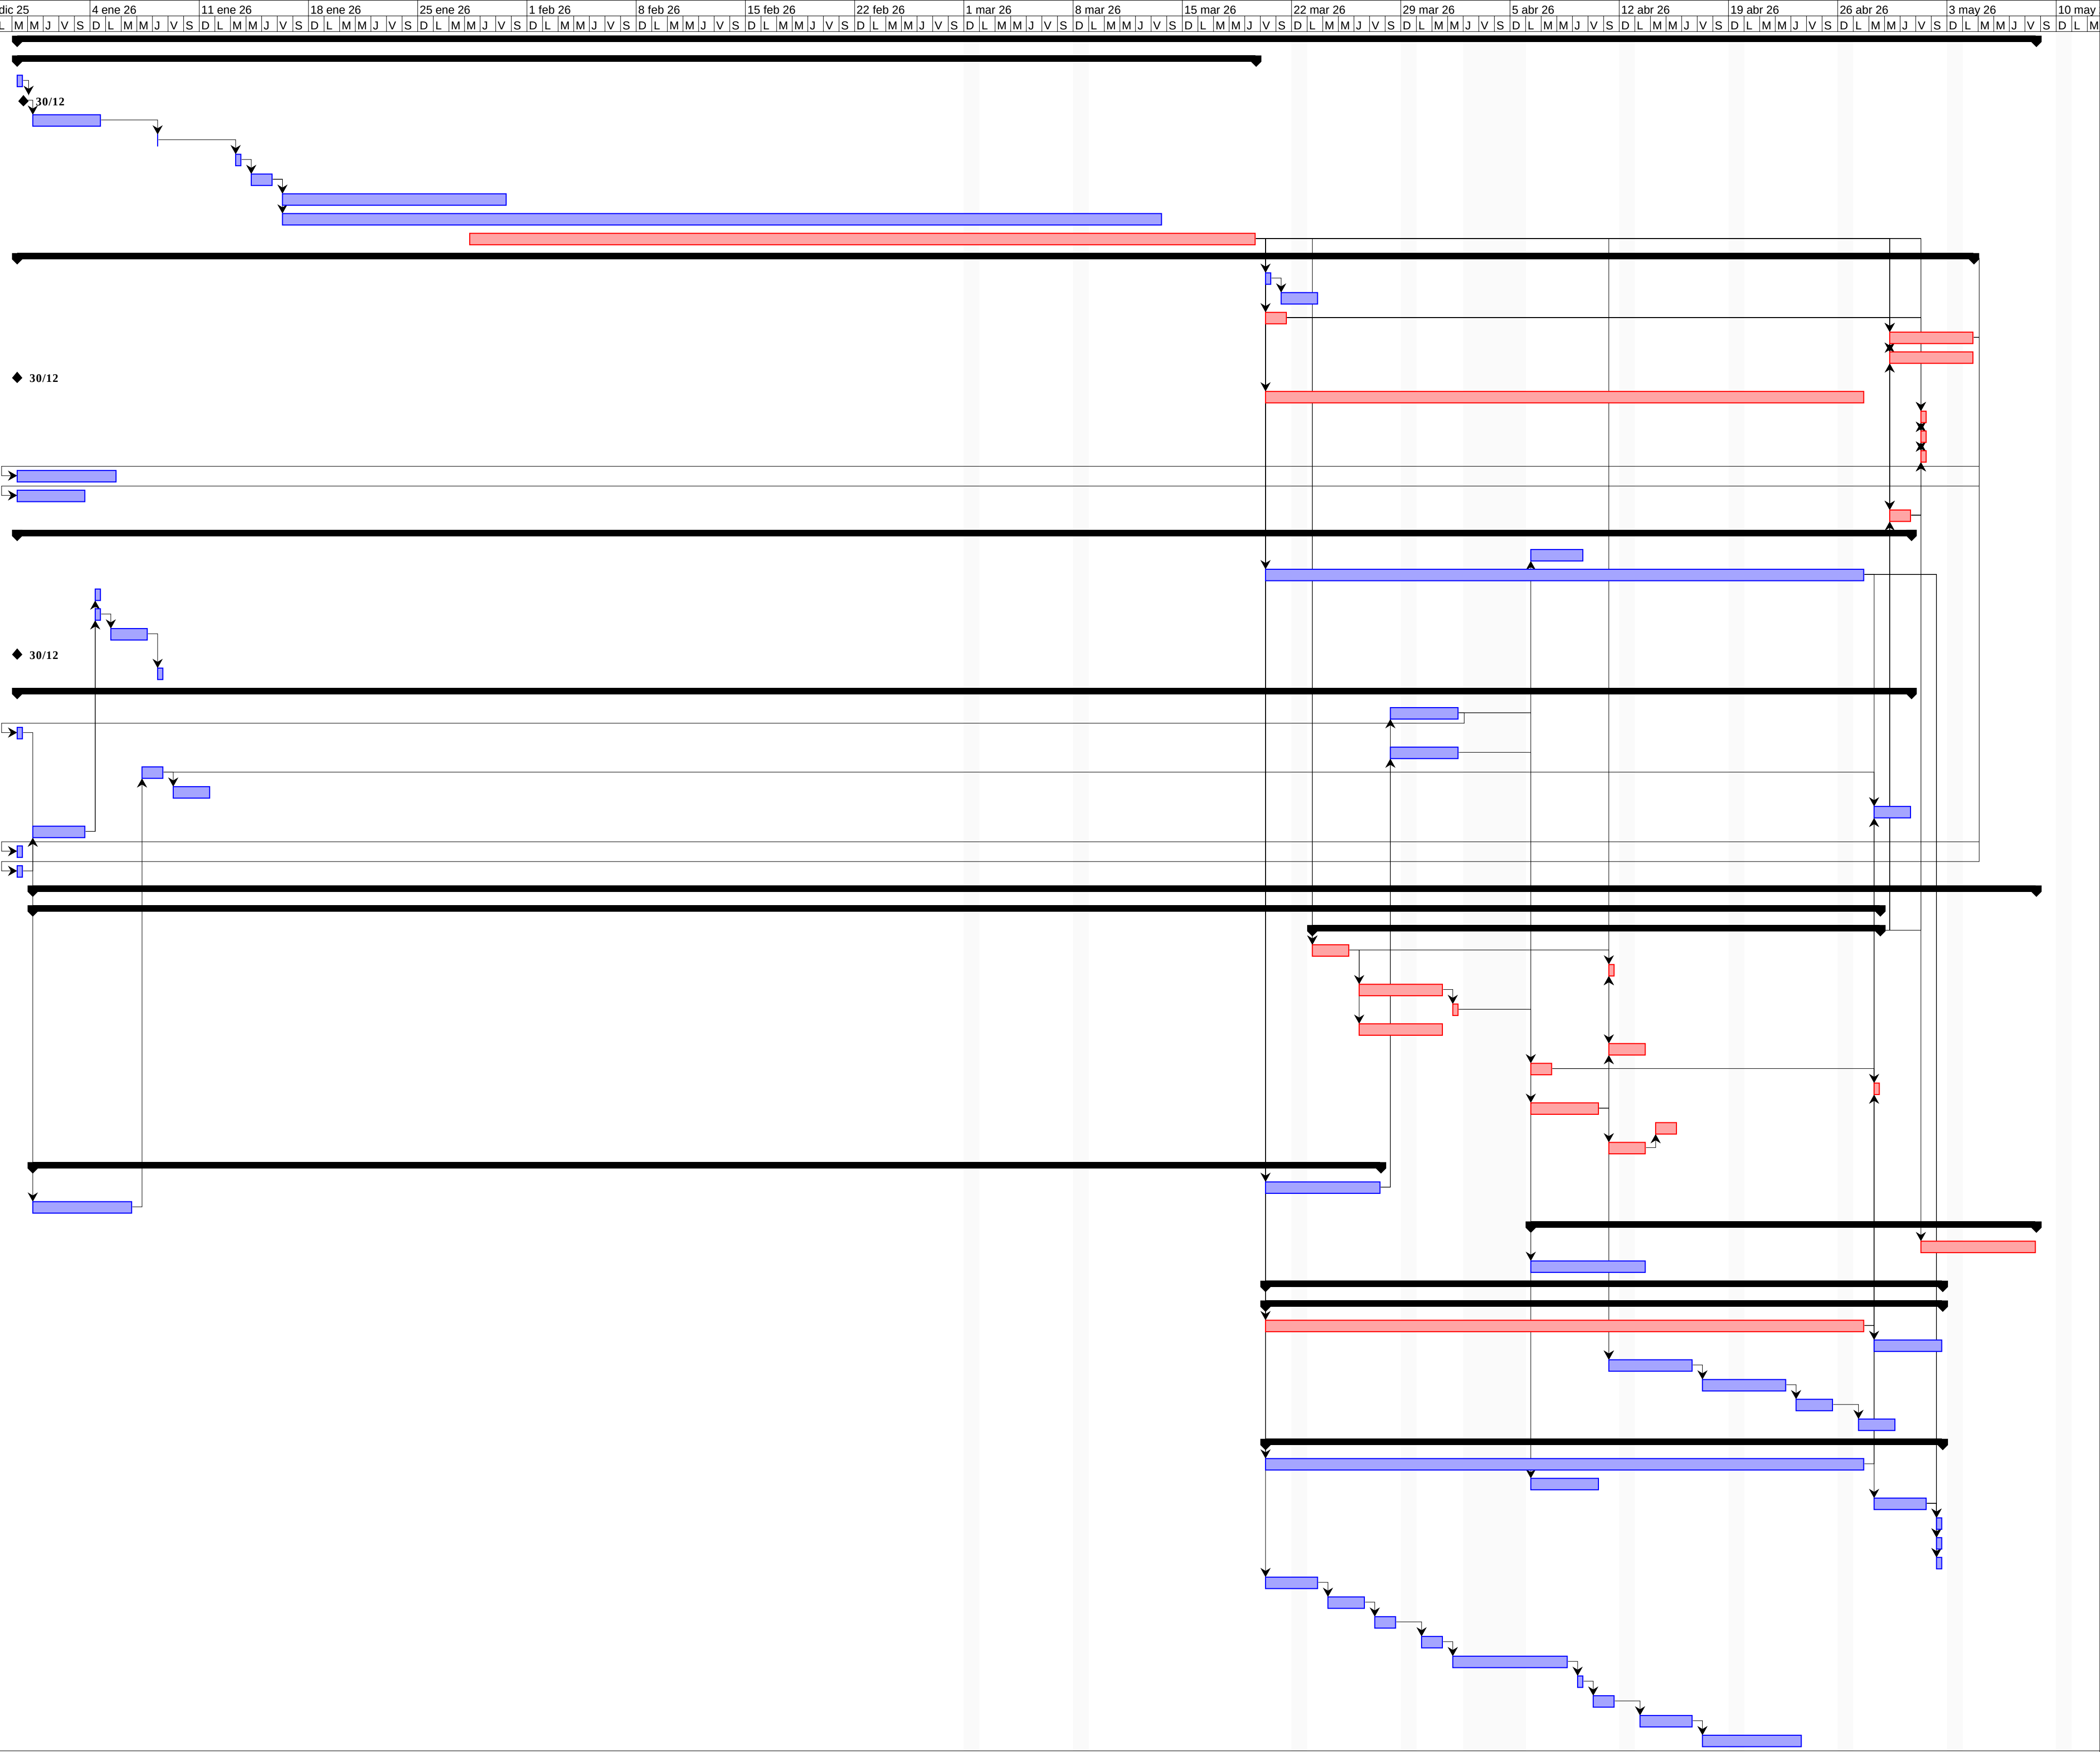



RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                             |                                |            |        |                                |                 |                        |                 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                          | RAZÓN SOCIAL                   | CLASE      | CÓDIGO | ARL                            | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| CC 28548812                   | 0                           | ADRIANA PAOLA CARDENAS CELEMIN | I          | 0      | ARL SURA - 14-11               | ÚNICA           | 4290                   | Natural         |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN                   |                                | TELÉFONO   |        | EMAIL                          |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 73-1                          | FORTEZA 1 TORRE A APTO 1306 |                                | 3204046764 |        | ADRIANAPCARDENAS2013@GMAIL.COM |                 | N                      |                 |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-02                           | 2026-02            | 36607778          | I               | 2026-03-04 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 975.200    | 0              | BANCOLOMBIA     |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 1                                 | 36607778           | 2026-03-04        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |             |                                   |           |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |      |      | PENSIÓN |     |     |     |                 |           | SALUD   |       |       | CCF            |           |         | RIESGOS        |     | TARIFA | PARAF     | SENA   | ICBF    | ESAP | MIN  | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |         |      |      |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|-----------------|-----------|---------|-------|-------|----------------|-----------|---------|----------------|-----|--------|-----------|--------|---------|------|------|-----------|----------------|-------|------------------------|---------------------|---------|------|------|
| N.       | ID          | EMPLEADO                          | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT  | IRL | EPST | AFPT | AFP     | EPS | CCF | ARL | NOMBRE          | IBC       | Cot     | FNSOL | FNSUB | NOMBRE         | IBC       | Cot     | NOMBRE         | IBC | Cot    | IBC       | Cot.   | ARL     | IBC  | Cot. |           |                |       |                        |                     | Cot.    | Cot. | Cot. |
| 1        | CC 28548812 | CARDENAS CELEMIN<br>ADRIANA PAOLA | 3.360.000 |                      |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0   |      |      | 30      | 30  | 0   | 30  | PORVENIR-230301 | 3.360.000 | 537.600 | 0     | 0     | SANITAS-EPS005 | 3.360.000 | 420.000 | SIN CCF-SINCCF | 0   | 0      | 3.360.000 | 17.600 | 0,00522 | 0    | 0    | 0         | 0              | 0     | 57                     | 0                   | 975.200 | N    | 0    |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                             |                                |            |        |                                |                 |                        |                 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV                          | RAZÓN SOCIAL                   | CLASE      | CÓDIGO | ARL                            | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |
| CC 28548812                   | 0                           | ADRIANA PAOLA CARDENAS CELEMIN | I          | 0      | ARL SURA - 14-11               | ÚNICA           | 4290                   | Natural         |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN                   |                                | TELÉFONO   |        | EMAIL                          |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |
| 73-1                          | FORTEZA 1 TORRE A APTO 1306 |                                | 3204046764 |        | ADRIANAPCARDENAS2013@GMAIL.COM |                 | N                      |                 |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-02                           | 2026-02            | 36607778          | I               | 2026-03-04 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 975.200    | 0              | BANCOLOMBIA     |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 1                                 | 36607778           | 2026-03-04        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 3.360.000   | 3.360.000 | 3.360.000   | 0         | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 537.600         | 0         | 0              | 0                                  | 537.600       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 537.600         | 0         | 0              | 0                                  | 537.600       |
| EPS(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 420.000         | 0         | 0              | 0                                  | 420.000       |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 420.000         | 0         | 0              | 0                                  | 420.000       |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 1         | 17.600          | 0         | 0              | 0                                  | 17.600        |
| ARL SURA                | 14-11  | 890903790 | 5  | 1         | 17.600          | 0         | 0              | 0                                  | 17.600        |
| Gran Total              |        |           |    |           | 975.200         | 0         | 0              | 0                                  | 975.200       |

Se certifica que la empresa , identificada con CC-28548812 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA |                 | CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES    | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| Período pensión:                | 2026-02         | 230301         | 800224808 | PORVENIR              | 1              | 0         | 537.600    | 0          | 537.600     |
| Período salud:                  | 2026-02         | EPS005         | 800251440 | SANITAS               | 1              | 0         | 420.000    | 0          | 420.000     |
| Planilla Nro.:                  | 36607778 Tipo I | 14-11          | 890903790 | ARL SURA              | 1              | 0         | 17.600     | 0          | 17.600      |
| Clase de aportante:             | I               | SINCCF         | 0         | SIN CCF               | 1              | 0         | 0          | 0          | 0           |
| Fecha transacción:              | 2026-03-04      | PASENA         | 899999034 | SENA                  | 0              | 0         | 0          | 0          | 0           |
| Banco:                          | BANCOLOMBIA     | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  | 0              | 0         | 0          | 0          | 0           |
| Transacción:                    | 113015351       | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  | 0              | 0         | 0          | 0          | 0           |
|                                 |                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                | 0              | 0         | 0          | 0          | 0           |
| GRAN TOTAL                      |                 |                |           |                       |                |           |            | \$ 975.200 |             |

PAGADO

PAGADO 12/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                |                    |                   |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Razón Social        | CARLOS ALBERTO GONZALEZ VARGAS |                    |                   |
| Documento           | CC80147253                     | Dirección          | CL 121A #7 C - 26 |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE                  | Teléfono           | 8214908           |
| Tipo Persona        | NATURAL                        | Forma Presentación | ÚNICO             |
| Ciudad              | IBAGUE                         | Departamento       | TOLIMA            |
| Representante Legal |                                | Identificación     |                   |
| Total Afiliados     | 1                              | ARP                | ARL SURA          |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                                |                |                   | Novedades |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |     | Salud |     |         | Riesgos |         |         | Cajas                |              |                | Parafiscales             |              |              |        | Total        |                |                     |              |             |             |             |      |                   |            |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|---------|---------|---------|---------|----------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres            | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | RET P | TAE | TAE | TAP | TAP | VSP | COR | SVT | SGE | IGE | LMA | VAC       | VAC | AVP | AVP   | VRP | Dis AEP | Dis EPS | Dis ARP | Dis CCF | Administradora       | IBC Pensión  | Aporte Pensión | Administradora           | IBC Salud    | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora      | IBC Caja     | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total      |
| CC 80147253        | CARLOS ALBERTO GONZALEZ VARGAS | 57             | 00                |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |       | 0   | 30      | 30      | 30      | 30      | (25-14) COLPENSIONES | \$ 1.750.905 | \$ 280.200     | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | \$ 1.750.905 | \$ 218.900   | 6,960  | \$ 1.750.905 | \$ 121.900     | (CCF48) COMFATOLIMA | \$ 1.750.905 | \$ 35.100   | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 656.100 |

III.TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas    | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 280.200      | \$ 218.900    | \$ 121.900      | \$ 35.100     | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 656.100                     | \$ 0                    | \$ 656.100  |

Se certifica que JESUS MARIA TORRES GONZALEZ identificado(a) con CC 80451727 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| APORTANTE: INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA SAS NI 800134187 |            |               |            |        |        |                 |                        |         |      |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |            |             |       |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-------------|-------|-----------|
| Clave Planilla                                            | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora  | Concepto               | Periodo | Días | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | IBC | Tarifa | Cotización |             |       |           |
|                                                           |            |               |            |        |        |                 |                        |         |      | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct |     |        |            | irl         | vip   |           |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | EPS    | EPS017 | FAMISANAR       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        |            | \$4,567,463 | 4%    | \$182,700 |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | AFP    | 25-14  | COLPENSIONES    | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        |            | \$4,567,463 | 16%   | \$730,800 |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | ARL    | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        |            | \$4,567,463 | 6.96% | \$317,900 |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | CCF    | CCF21  | CAFAM           | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        |            | \$4,567,463 | 4%    | \$182,700 |

Este certificado se expide el día 2026-03-11 a las 11:03.

Se certifica que JOSE ROBINSSON RUBIANO QUINTERO identificado(a) con CC 80019119 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| APORTANTE: INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA SAS NI 800134187 |            |               |            |        |        |                 |                        |         |      |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |             |       |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|-------|-----------|
| Clave Planilla                                            | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora  | Concepto               | Periodo | Días | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | IBC | Tarifa | Cotización  |       |           |
|                                                           |            |               |            |        |        |                 |                        |         |      | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct |     |        |             | irl   | vip       |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | EPS    | EPS008 | COMPENSAR       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        | \$4,865,400 | 4%    | \$194,700 |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | AFP    | 231001 | COLFONDOS       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        | \$4,865,400 | 16%   | \$778,500 |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | ARL    | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        | \$4,865,400 | 6.96% | \$338,700 |
| 9501316773                                                | 131508595  | E             | 2026-03-11 | CCF    | CCF21  | CAFAM           | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-02 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |        | \$4,865,400 | 4%    | \$194,700 |

Este certificado se expide el día 2026-03-11 a las 11:03.

**Fecha creación reporte:** 2026-01-21, 03:54:43 PM

**Tipo Planilla:**

## I: PLANILLA INDEPENDIENTES

**Numéro Planilla:**

1078971613

Periodo Cotización: enero de 2026

**Periodo Servicio:**

enero de 2026

**PAGADO 21/01/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

|                            |                            |                           |                     |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Razón Social</b>        | VICTOR HUGO GUAYARA FIERRO |                           |                     |
| <b>Documento</b>           | CC14223991                 | <b>Dirección</b>          | CR 0 #0 - 0         |
| <b>Tipo de Empresa</b>     | INDEPENDIENTE              | <b>Teléfono</b>           | 608267336           |
| <b>Tipo Persona</b>        | NATURAL                    | <b>Forma Presentación</b> | ÚNICO               |
| <b>Ciudad</b>              | IBAGUE                     | <b>Departamento</b>       | TOLIMA              |
| <b>Representante Legal</b> |                            | <b>Identificación</b>     |                     |
| <b>Total Afiliados</b>     | 1                          | <b>ARP</b>                | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                            |                |                   | Novedades |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |     | Salud    |          |          | Riesgos  |                      |             | Cajas          |                          |              | Parafiscales |        |              |                | Total                |          |             |             |             |      |                   |            |
|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres        | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TSP | VAP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP       | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCE | Administradora       | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora           | IBC Salud    | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora       | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total      |
| CC 14223991        | VICTOR HUGO GUAYARA FIERRO | 57             | 04                | X         | X   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | 0   | 0        | 30       | 30       | 0        | (NIN-AF) NINGUNA AFP | \$ 0        | \$ 0           | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | \$ 1.750.905 | \$ 218.900   | 2.436  | \$ 1.750.905 | \$ 42.700      | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0     | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 261.600 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 0        | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 0      | \$ 0            | \$ 218.900    | \$ 42.700       | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                           | \$ 0              | \$ 261.600                     | \$ 0                    | \$ 261.600  |



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES  
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa  
INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA SAS  
Identificada con NT No. 800134187

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1500526602615, a partir del 01 de Septiembre del año 2025.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL EMPLEADO           | CENTRO DE TRABAJO                 | CLASE | TASA  | FECHA INICIO COBERTURA | FECHA DE RETIRO | TIPO COTIZANTE | ESTADO |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------|-----------------|----------------|--------|
| CC                     | 1110539147               | JULIAN CAMILO SANCHEZ ESCOBAR | Administración Judicial de Ibagué | 5     | 6.96% | 12/03/2026             |                 | DEPENDIENTE    | ACTIVO |

Se expide a solicitud del interesado el 11 de Marzo del año 2026.

Firma Representante Legal

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

| I. DATOS DEL TRÁMITE                                                                                                      |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| 1. Tipo de Trámite                                                                                                        |  | 2. Tipo de Afiliación                                                          |  |                                                                                   |  | 3. Régimen                                             |  | 4. Contribución solidaria                                         |  |                                           |  |
| A. Afiliación B. Reporte de Novedades <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |  | A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia Beneficiario o Afiliado adicional |  |                                                                                   |  | B. Colectiva C. Institucional D. De Oficio             |  | A. Contributivo B. Subsidiado <input checked="" type="checkbox"/> |  | Si No <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 5. Tipo de Afiliado                                                                                                       |  | 6. Tipo de Cotizante                                                           |  | 7. Código                                                                         |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| A. Cotizante <input checked="" type="checkbox"/> B. Cabeza de Familia                                                     |  | C. Beneficiario D. Afiliado adicional                                          |  | A. Dependiente <input checked="" type="checkbox"/> B. Independiente C. Pensionado |  | (a registrar por la EPS)                               |  |                                                                   |  |                                           |  |
| II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional) |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 8. Apellidos y nombres                                                                                                    |  | 9. Tipo de documento de identidad                                              |  | 10. Número del documento de identidad                                             |  | 11. Sexo biológico                                     |  | 12. Sexo identificación                                           |  | 13. Nacionalidad                          |  |
| Primer Apellido Segundo Apellido                                                                                          |  | De                                                                             |  | 1110539147                                                                        |  | Femenino Masculino <input checked="" type="checkbox"/> |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro                 |  | Colombiano                                |  |
| 14. Lugar de nacimiento                                                                                                   |  | 15. Fecha de nacimiento                                                        |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| País Departamento Municipio                                                                                               |  | Cual                                                                           |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Bogotá Colombia Bogotá Tolima                                                                                             |  | 07 09 1993                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| III. DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 16. Etnia                                                                                                                 |  | 17. Comunidad                                                                  |  | 18. Discapacidad                                                                  |  | 19. Tiene encuesta SISBEN                              |  | 20. Clasificación SISBEN                                          |  | 21. Grupo de población especial           |  |
|                                                                                                                           |  |                                                                                |  | Si No Categoría de discapacidad                                                   |  | Si No Nivel Grupo                                      |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL                                                                             |  | 23. Administradora de Pensiones                                                |  | 24. Ingreso base de cotización - IBC                                              |  | 25. Tarifa Contribución Solidaria                      |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Bolívar                                                                                                                   |  | Portuñir                                                                       |  | 1.750.905                                                                         |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 26. Residencia                                                                                                            |  | 27. Residencia                                                                 |  | 28. Residencia                                                                    |  | 29. Residencia                                         |  | 30. Residencia                                                    |  | 31. Residencia                            |  |
| Dirección                                                                                                                 |  | Dirección                                                                      |  | Dirección                                                                         |  | Dirección                                              |  | Dirección                                                         |  | Dirección                                 |  |
| M2 L casa 19 Jordan 9 Etapa                                                                                               |  | M2 L casa 19 Jordan 9 Etapa                                                    |  | M2 L casa 19 Jordan 9 Etapa                                                       |  | M2 L casa 19 Jordan 9 Etapa                            |  | M2 L casa 19 Jordan 9 Etapa                                       |  | M2 L casa 19 Jordan 9 Etapa               |  |
| Teléfono Celular                                                                                                          |  | Correo Electrónico                                                             |  | 32. Teléfono Fijo                                                                 |  | 33. Teléfono Fijo                                      |  | 34. Teléfono Fijo                                                 |  | 35. Teléfono Fijo                         |  |
| 320 992 3994                                                                                                              |  | julencomilosachet93@gmail.com                                                  |  | No tiene                                                                          |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Departamento                                                                                                              |  | Municipio / Distrito                                                           |  | Localidad / Comuna                                                                |  | Zona                                                   |  | Cabecera Municipal Rural Disperso                                 |  | Centro Poblado Resto Rural                |  |
| Bogotá                                                                                                                    |  | Tolima                                                                         |  | Tolima                                                                            |  | Tolima                                                 |  | <input checked="" type="checkbox"/>                               |  |                                           |  |
| IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR                                                           |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante                                       |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 27. Apellidos y nombres                                                                                                   |  | 28. Tipo de documento de identidad                                             |  | 29. Número del documento de identidad                                             |  | 30. Sexo biológico                                     |  | 31. Sexo identificación                                           |  | 32. Nacionalidad                          |  |
| Primer Apellido Segundo Apellido                                                                                          |  |                                                                                |  |                                                                                   |  | Femenino Masculino                                     |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro                 |  | Cual                                      |  |
| 33. Lugar de nacimiento                                                                                                   |  | 34. Fecha de nacimiento                                                        |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| País Departamento Municipio                                                                                               |  | Cual                                                                           |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
|                                                                                                                           |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES                                            |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 35. Apellidos y nombres                                                                                                   |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Primer Apellido                                                                                                           |  | Segundo Apellido                                                               |  | Primer Nombre                                                                     |  | Segundo Nombre                                         |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B1                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B2                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B3                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B4                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B5                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 36. Tipo de documento de identidad                                                                                        |  | 37. Número del documento de identidad                                          |  | 38. Nacionalidad                                                                  |  | 39. Sexo biológico                                     |  | 40. Sexo identificación                                           |  | 41. Lugar de nacimiento                   |  |
| B1                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  | Femenino Masculino                                     |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro Cual            |  | País Departamento Municipio               |  |
| B2                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  | Femenino Masculino                                     |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro Cual            |  | País Departamento Municipio               |  |
| B3                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  | Femenino Masculino                                     |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro Cual            |  | País Departamento Municipio               |  |
| B4                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  | Femenino Masculino                                     |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro Cual            |  | País Departamento Municipio               |  |
| B5                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  | Femenino Masculino                                     |  | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro Cual            |  | País Departamento Municipio               |  |
| VI. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL BENEFICIARIO                                                                                |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 43. Parentesco                                                                                                            |  | 44. Etnia                                                                      |  | 45. Comunidad                                                                     |  | 46. Grupo de población especial                        |  | 47. Tiene encuesta SISBEN                                         |  | 48. Clasificación SISBEN                  |  |
|                                                                                                                           |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  | Si No Nivel Grupo                                                 |  | Si No Categoría de discapacidad           |  |
| B1                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  | Si No Nivel Grupo                                                 |  | Si No Categoría de discapacidad           |  |
| B2                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  | Si No Nivel Grupo                                                 |  | Si No Categoría de discapacidad           |  |
| B3                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  | Si No Nivel Grupo                                                 |  | Si No Categoría de discapacidad           |  |
| B4                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  | Si No Nivel Grupo                                                 |  | Si No Categoría de discapacidad           |  |
| B5                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  | Si No Nivel Grupo                                                 |  | Si No Categoría de discapacidad           |  |
| VII. DATOS DE RESIDENCIA                                                                                                  |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| 51. Datos de residencia                                                                                                   |  | 52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)            |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Departamento Municipio / Distrito                                                                                         |  | Zona                                                                           |  | Teléfono fijo y/o celular                                                         |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B1                                                                                                                        |  | Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural                   |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B2                                                                                                                        |  | Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural                   |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B3                                                                                                                        |  | Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural                   |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B4                                                                                                                        |  | Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural                   |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B5                                                                                                                        |  | Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Resto Rural                   |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| Dirección                                                                                                                 |  | Localidad / Comuna                                                             |  | Correo Electrónico                                                                |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B1                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B2                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B3                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B4                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |
| B5                                                                                                                        |  |                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                        |  |                                                                   |  |                                           |  |



200939550

|                                                                     |  |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| 53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS |  | 54. Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
| C                                                                   |  |                                               |
| B1                                                                  |  |                                               |
| B2                                                                  |  |                                               |
| B3                                                                  |  |                                               |
| B4                                                                  |  |                                               |
| B5                                                                  |  |                                               |

CM-15aguo

|                                                                                                                            |                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO |                                      |                                            |
| 55. Nombre o razón social                                                                                                  | 56. Tipo documento de identificación | 57. Número del documento de identificación |
| Ingeniería IT y T de Colombia                                                                                              | Nit                                  | 800.134.187                                |
| 59. Ubicación Dirección                                                                                                    | Departamento                         | Municipio / Distrito                       |
| Va 30 # 60-15                                                                                                              | Bto                                  | D/Cogit-1                                  |
| Correo Electrónico                                                                                                         |                                      | Teléfono fijo o Celular                    |
|                                                                                                                            |                                      | 7451992                                    |

## 60. Tipo de Novedad

- |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Modificación de datos básicos de identificación.                                        | <input type="checkbox"/> 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.                                |
| <input type="checkbox"/> 2. Corrección de datos básicos de identificación.                                          | <input type="checkbox"/> 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.                            |
| <input type="checkbox"/> 3. Actualización del documento de identificación.                                          | <input type="checkbox"/> 14. Movilidad: <input type="checkbox"/> A. Régimen Contributivo <input type="checkbox"/> B. Régimen Subsidiado |
| <input type="checkbox"/> 4. Actualización y corrección de datos complementarios.                                    | <input type="checkbox"/> 15. Traslado: <input type="checkbox"/> A. Mismo Régimen <input type="checkbox"/> B. Diferente Régimen          |
| <input type="checkbox"/> 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código                                         | <input type="checkbox"/> 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.                                                |
| <input type="checkbox"/> 6. Reporte de pago a través de un tercero Código                                           | <input type="checkbox"/> 17. Reporte del trámite de protección al cesante.                                                              |
| <input type="checkbox"/> 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.                                  | <input type="checkbox"/> 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.                                  | <input type="checkbox"/> 19. Reporte de la calidad de Pensionado.                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.        | <input type="checkbox"/> 20. Ingreso a Contribución Solidaria.                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando. | <input type="checkbox"/> 21. Retiro de Contribución Solidaria.                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 11. Inscripción EPS retorno al país.                                                       |                                                                                                                                         |

## VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

|                                     |                                   |                                                        |                                                          |                         |  |                |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------|--|
| 61. Datos básicos de identificación |                                   | Segundo Apellido                                       |                                                          | Primer Nombre           |  | Segundo Nombre |  |
| Primer Apellido                     |                                   | Escobar                                                |                                                          | Julian                  |  | Camilo         |  |
| 62. Tipo de documento de identidad  | Número del documento de identidad | 63. Sexo biológico                                     | 64. Sexo identificación                                  | 65. Fecha de nacimiento |  |                |  |
| CC                                  | 1110539147                        | Femenino Masculino <input checked="" type="checkbox"/> | F M <input checked="" type="checkbox"/> T NB Otro        | 07/09/1993              |  |                |  |
| 66. EPS anterior                    | 67. Fecha de novedad              | 68. Motivo de traslado                                 | 69. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones |                         |  |                |  |
| Sanitas                             | 12/03/2026                        | Código                                                 |                                                          |                         |  |                |  |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☐ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☐ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☒ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- ☐ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- ☐ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisben vigente.

## VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

|                                                                                                                                                               |                  |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria |                  |               |                |
| Primer Apellido                                                                                                                                               | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|                                                                                                                                                               |                  |               |                |

## IX. FIRMAS

|                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional | 81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio |
| Julian Sauler                                                                          |                                                                                           |

## X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad Cantidad de documentos de identidad anexas: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 760 de 2016.
- ☐ 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

## XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

|                                              |                      |                         |                              |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 92. Identificación de la Entidad Territorial | Código del municipio | Código del departamento | 93. Nombre de la Institución |
|                                              |                      |                         |                              |

## XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

|                                    |                                   |                           |                         |                         |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 94. Apellidos y nombres            |                                   | Primer Nombre             |                         | Segundo Nombre          |  |
| Primer Apellido                    |                                   |                           |                         |                         |  |
| 95. Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 96. Firma del funcionario | 97. Fecha de radicación | 98. Fecha de validación |  |
|                                    |                                   |                           |                         |                         |  |

## OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial

Celso Zúñiga  
10.01.2013 3824

Recibido por

Fecha 2026 03 13

Sticker procesamiento

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del  
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**JULIAN CAMILO SANCHEZ ESCOBAR**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.110.539.147**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Marzo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INGENIERIA IT &amp; T DE COLOMBIA S.A.S.

Sigla: IT&amp;T INGENIERIA S A S

Nit: 800134187 6

Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00461102  
Fecha de matrícula: 10 de julio de 1991  
Último año renovado: 2025  
Fecha de renovación: 12 de marzo de 2025  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 3 D # 60-15  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [dgr@ittingenieria.com](mailto:dgr@ittingenieria.com)  
Teléfono comercial 1: 7451992  
Teléfono comercial 2: 3451992  
Teléfono comercial 3: 7464645

Dirección para notificación judicial: Cr 3 D # 60-15  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: [dgr@ittingenieria.com](mailto:dgr@ittingenieria.com)  
Teléfono para notificación 1: 7451992  
Teléfono para notificación 2: 3451992  
Teléfono para notificación 3: 7464645

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

E.P. No. 2616, Notaría 25 de Bogotá del 26 de junio de 1.991, inscrita el 10 de julio de 1.991 bajo el No. 332. 144 del Libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA LIMITADA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 55 de la Asamblea de Accionistas del 28 de diciembre de 2011, inscrita el 29 de diciembre de 2011 bajo el Número 01540937 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: INGENIERIA IT & T De Colombia S A pudiendo utilizar la sigla IT&T INGENIER, por el de: INGENIERIA IT & T DECOLOMBIA S.A.S., pero podrá utilizar la Razón Social de IT&T INGENIERLA S.A.S.

Por Escritura Pública No. 8.324 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 20 de Bogotá D.C., inscrita el 28 de diciembre de 2005 bajo el número 1030003 del libro IX, la sociedad se transformo de limitada en sociedad anónima bajo el nombre de: INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A pudiendo utilizar la sigla IT&T INGENIERIA S.A.

Por Acta No. 55 de la Asamblea de Accionistas del 28 de diciembre de 2011, inscrita el 29 de diciembre de 2011 bajo el Número 01540937 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INGENIERIA IT & T DECOLOMBIA S.A.S., pero podrá utilizar la Razón Social de IT&T INGENIERLA S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12**

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

El objeto social de la sociedad, será cualquier actividad comercial o civil lícita, dentro del cual de manera enunciativa más no limitativa se puede señalar: el desarrollo de actividades asociadas a la prestación de servicios en el campo de la ingeniería, en sus ramas civil, eléctrica, metalmecánica, petróleos, electrónica, telecomunicaciones, informática, financiera, agropecuaria, sistemas y arquitectura. Así mismo en desarrollo de su objeto social podrá: 1) Ejecutar interventorías, asesorías técnicas y construcciones asociadas o no con la rama de la ingeniería. 2) Construcción de obras civiles, redes eléctricas y de telecomunicaciones fabricación de equipo eléctrico y electrónico 3) Construcción de piezas, partes o mobiliario para dotación de oficinas. 4) Comercialización de diseños y todo tipo de equipos eléctricos y electrónicos, inclusive los fabricados por la misma sociedad. 5) La representación legal o comercial de compañías, empresas o casas nacionales o extranjeras, fabricantes de componentes, dispositivos, piezas, repuestos, maquinaria, en calidad de contratistas, agente, concesionario, franquiciante u otro tipo de contrato o mandato. 6) Comprar, vender, construir, fabricar, remodelar, adecuar, mantener, arrendar, importar, exportar, comercializar, dar o recibir en comodato toda clase de bienes muebles, partes, piezas, repuestos o equipos, así como la prestación de toda clase de servicios afines, en cada caso, previo el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables. 7) Comprar, vender, construir, fabricar, remodelar, adecuar, mantener, arrendar, dar o recibir en comodato toda clase de bienes inmuebles, en cada caso previo el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables. 8) Obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, patentes, y otros. 9) La consecución de registros de marcas, patentes y privilegios y su cesión a cualquier título. 10) La adquisición o enajenación a cualquier título de intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma índole o afines que se relacionen directamente con su objeto social. 11) La realización de todos los trámites necesarios ante las diferentes entidades para el registro de inversiones extranjeras, incorporación de sucursales y constitución de agencias. 12) La realización de todos los trámites necesarios ante las diferentes entidades para la constitución de sucursales extranjeras. 13) La elaboración de actos o contratos solicitados por cualquier mandante sea persona natural o jurídica. 14) Participar y contratar en licitaciones, concursos o contrataciones públicas y privadas, así como la realización de otros actos jurídicos con ellas. 15) La realización de todo acto y negocio

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
jurídico principal, preparatorio, complementario o accesorio, tales como hipotecas, prendas, pignoraciones, anticresis y otros.16) Celebración de contrato de mutuo oneroso o gratuito, incluso con los accionistas de la sociedad. 17) Las demás clases de actos, contratos y actividades civiles o comerciales que sean lícitos.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$3.500.000.000,00  
No. de acciones : 35.000,00  
Valor nominal : \$100.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$2.500.000.000,00  
No. de acciones : 25.000,00  
Valor nominal : \$100.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$2.500.000.000,00  
No. de acciones : 25.000,00  
Valor nominal : \$100.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo del Gerente, quien tendrá tres Subgerentes a fin de que lo reemplacen en sus faltas temporales o absolutas, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas, accionistas o no; ellos serán designados para un término de un año por la Asamblea General de Accionistas, periodos estos que se prorrogaran automáticamente por otro año y así sucesivamente en caso de silencio por parte de la Asamblea, sobre nuevos nombramientos.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
La Sociedad será Gerenciada, Administrada y Representada Legalmente ante terceros por su Gerente, quien no tendrá limitación en razón de la cuantía en la celebración de actos, actividades o contratos frente a terceros. El Gerente se entenderá investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con estos estatutos, se hubieren reservado los accionistas o a la Junta Directiva. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por su Gerente.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 55 del 28 de diciembre de 2011, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2011 con el No. 01540942 del Libro IX, se designó a:

| CARGO   | NOMBRE                     | IDENTIFICACIÓN    |
|---------|----------------------------|-------------------|
| Gerente | Hugo Enrique Ortiz Camargo | C.C. No. 79449479 |

Por Acta No. 59 del 5 de abril de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de 2013 con el No. 01721958 del Libro IX, se designó a:

| CARGO      | NOMBRE                  | IDENTIFICACIÓN    |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Subgerente | Sara Elisa Vallejo Raba | C.C. No. 24604266 |

| CARGO      | NOMBRE                    | IDENTIFICACIÓN    |
|------------|---------------------------|-------------------|
| Subgerente | Leidy Yazmin Garzon Caro  | C.C. No. 52271787 |
| Subgerente | Maria Elvia Barrera Casas | C.C. No. 41779267 |

Por Acta No. 55 del 28 de diciembre de 2011, de Asamblea de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2011 con el No. 01540942 del Libro IX, se designó a:

| CARGO         | NOMBRE     | IDENTIFICACIÓN    |
|---------------|------------|-------------------|
| Representante | Jhohannson | Guzman            |
| Juridico      | Y          | C.C. No. 79626208 |
| Judicial      | Buitrago   |                   |

Por Acta No. 82 del 14 de febrero de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Febrero de 2024 con el No. 03067735 del Libro IX, se removió del cargo a Jhohannson Guzmán Buitrago y se dejó vacante el cargo.

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 66 de la Asamblea de Accionistas, del 20 de octubre de 2015, inscrita el 30 de noviembre de 2015, bajo el no. 02040458 del Libro IX, se aprobó la remoción de Barrera Casas Maria Elvia como Representante Legal (subgerente).

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

## JUNTA DIRECTIVA

## PRINCIPALES

| CARGO           | NOMBRE                  | IDENTIFICACIÓN    |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Primer Renglon  | Hugo Enrique Ortiz      | C.C. No. 79449479 |
|                 | Camargo                 |                   |
| Segundo Renglon | Sara Elisa Vallejo Raba | C.C. No. 24604266 |
| Tercer Renglon  | Juan Manuel Huertas     | C.C. No. 93376331 |
|                 | Delgado                 |                   |

Por Acta No. 82 del 14 de febrero de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Febrero de 2024 con el No. 03067736 del Libro IX, se removió del cargo a Juan Manuel Huertas Delgado y se dejó vacante el cargo.

## SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-------|--------|----------------|
|-------|--------|----------------|

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Primer Renglon  | Leidy Yazmin Caro | C.C. No. 52271787 |
|                 | Garzon            |                   |
| Segundo Renglon | SIN DESIGNACION   | *****             |
| Tercer Renglon  | SIN ACEPTACION    | *****             |

Por Acta No. 55 del 28 de diciembre de 2011, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2011 con el No. 01540944 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO          | NOMBRE             | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|--------------------|-------------------|
| Primer Renglon | Hugo Enrique Ortiz | C.C. No. 79449479 |
|                | Camargo            |                   |

**SUPLENTE**

| CARGO          | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN    |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Primer Renglon | Leidy Yazmin Caro | C.C. No. 52271787 |
|                | Garzon            |                   |
| Tercer Renglon | SIN ACEPTACION    | *****             |

Por Acta No. 62 del 24 de abril de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2014 con el No. 01829804 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO           | NOMBRE                  | IDENTIFICACIÓN    |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Segundo Renglon | Sara Elisa Vallejo Raba | C.C. No. 24604266 |
| Tercer Renglon  | Juan Manuel Huertas     | C.C. No. 93376331 |
|                 | Delgado                 |                   |

Por Acta No. 82 del 14 de febrero de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Febrero de 2024 con el No. 03067736 del Libro IX, se removió del cargo a Juan Manuel Huertas Delgado y se dejó vacante el cargo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Por Acta No. 66 del 20 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 2015 con el No. 02040460 del Libro IX, se designó a:

**SUPLENTE**

| CARGO           | NOMBRE          | IDENTIFICACIÓN |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Segundo Renglon | SIN DESIGNACION | *****          |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 62 del 24 de abril de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2014 con el No. 01829830 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN                         |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Revisor Fiscal | Nidia Susana Martinez<br>Martinez | C.C. No. 52702551 T.P.<br>No. 176440-T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO                                                                    | INSCRIPCIÓN                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E. P. No. 0004265 del 4 de noviembre de 1997 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. | 00617303 del 8 de enero de 1998 del Libro IX      |
| E. P. No. 0001081 del 21 de abril de 1999 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.    | 00679249 del 7 de mayo de 1999 del Libro IX       |
| E. P. No. 0002630 del 21 de octubre de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.  | 00850071 del 24 de octubre de 2002 del Libro IX   |
| E. P. No. 0000077 del 15 de enero de 2003 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.    | 00862242 del 17 de enero de 2003 del Libro IX     |
| E. P. No. 0011919 del 7 de diciembre de 2004 de la Notaría 19 de Bogotá D.C. | 00967453 del 16 de diciembre de 2004 del Libro IX |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

|                                                                               |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E. P. No. 0003399 del 22 de noviembre de 2005 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. | 01023829 del 30 de noviembre de 2005 del Libro IX |
| E. P. No. 0008324 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 20 de Bogotá D.C. | 01029996 del 28 de diciembre de 2005 del Libro IX |
| E. P. No. 0008324 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 20 de Bogotá D.C. | 01030003 del 28 de diciembre de 2005 del Libro IX |
| Acta No. 55 del 28 de diciembre de 2011 de la Asamblea de Accionistas         | 01540937 del 29 de diciembre de 2011 del Libro IX |
| Acta No. 59 del 5 de abril de 2013 de la Asamblea de Accionistas              | 01720507 del 9 de abril de 2013 del Libro IX      |
| Acta No. 63 del 25 de septiembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas        | 01880567 del 29 de octubre de 2014 del Libro IX   |
| Acta No. 67 del 22 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas         | 02057368 del 29 de enero de 2016 del Libro IX     |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Actividad principal Código CIIU: 4321  
Actividad secundaria Código CIIU: 4111  
Otras actividades Código CIIU: 7111, 4290

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA  
Matrícula No.: 00858875  
Fecha de matrícula: 26 de marzo de 1998  
Último año renovado: 2025  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Kr 3A 60 15  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 11.030.132.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4321

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 3 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 13 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la  
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y  
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 2 de marzo de 2026 Hora: 09:03:12**

Recibo No. AA26290017

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262900177B7DB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO