SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
SECRETARÍA DE TURISMO

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

TARIFARIO 2026

OBJETO: Prestación de Servicios para Intervenciones de Embellecimiento y Ornato en Atractivos Turísticos y Espacios con Vocación Turística en Comunas y Corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali.

ACTIVIDADES

Actividad detallada:

- Realizar el diseño, fabricación e instalación de señalética turística rural tipo I (R1) (Incluye cimentación, anclaje y transporte) (Ficha técnica aportada por Secretaría de Turismo)

- Realizar el diseño, fabricación e instalación de señalética turística rural tipo II (R2) (Incluye cimentación, anclaje y transporte) (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo)

Parámetros a cumplir en la actividad

1. Recolección de información ambiental

- Realizar **visitas de campo** para identificar fauna y flora predominantes.
- Gestionar, cuando aplique, **espacios de interacción con la comunidad local.**
- Consultar **fuentes bibliográficas y bases de datos especializadas** para complementar la información.
- Entregar un **repositorio de imágenes** (mapas, diagramas, fotografías) para uso de la Secretaría de Turismo.

2. Diseño de la señalética

- Ajustarse a las especificaciones del capítulo "Señalización" (pág. 48 en adelante) del Manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Consultar el **Anexo 1:** Manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

SEÑALETICA

Señalética Rural



Rural tipo I



Rural tipo II

ACTIVIDADES

Actividad detallada:

- Realizar el diseño, fabricación e instalación de señalética turística tipo Bandera direccional (BD) (Incluye cimentación, anclaje y transporte) (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo)

- Realizar el diseño, fabricación e instalación de señalética turística tipo Placa Histórica (PH) (Incluye cimentación, anclaje y transporte) (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo)

Parámetros a cumplir en la actividad

1. Recolección de información

- Realizar **visitas de campo** para identificar el punto a instalar.
- Gestionar, cuando aplique, **espacios de interacción con la comunidad local.**
- Consultar **fuentes bibliográficas y bases de datos especializadas** para complementar la información.
- Entregar un **repositorio de imágenes** (mapas, diagramas, fotografías) para uso de la Secretaría de Turismo.

2. Diseño de la señalética

- Ajustarse a las especificaciones del capítulo "Diseño" (pág. 66 en adelante) del Manual de Señalización Turistica de Santiago de Cali

Consultar el **Anexo 2:** Manual de Señalización Turística de Santiago de Cali.

SEÑALETICA

Bandera Direccional



Mogador



Panel Horizontal




ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES


Actividad detallada:

Fabricación e instalación de banca prefabricada en concreto tipo cubo, esquinas biseladas. 40cmx40cm de ancho y largo y 43cm de altura. Fijada al suelo con varillas de anclaje embebidas en concreto.

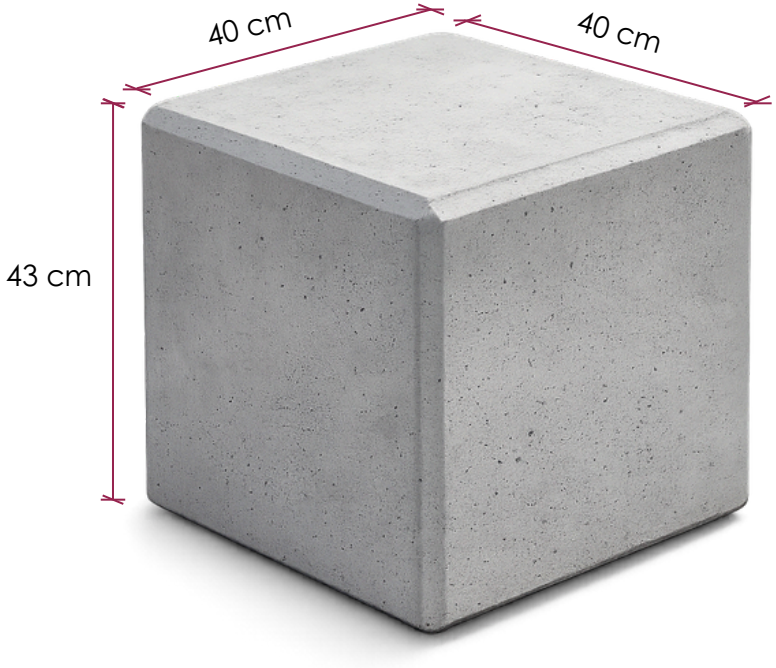

OPCIONES


Suministro e instalación de banca en madera plástica sin espaldar de 1,50 m. Fijada el suelo con varillas de anclaje embebidas en concreto

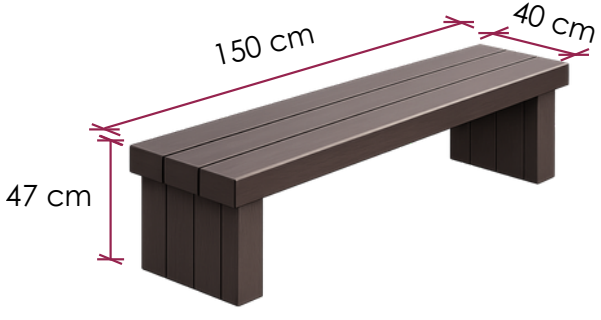

Suministro e instalación de banca en madera plástica con espaldar de 1,50 m. Fijada el suelo con varillas de anclaje embebidas en concreto



Suministro e instalación de banca en madera plástica sin espaldar de 2,00 m. Fijada el suelo con varillas de anclaje embebidas en concreto

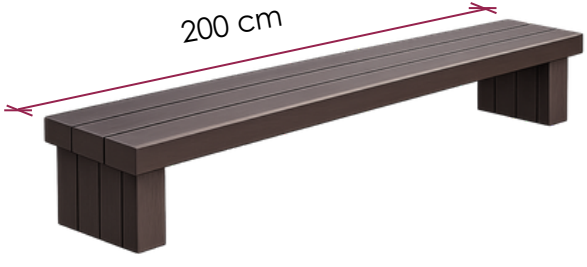

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES


Actividad detallada:

Suministro y transporte de matera en cemento de 90 cm de largo x 40 cm de ancho x 50 cm de alto pintadas con vinilo tipo 1 (2m) con colores vivos de acuerdo a la necesidad de la comunidad (incluye siembra, abono, herramientas, riego de prendimiento y mano de obra)




OPCIONES


Suministro y transporte de Matera en cemento 100 cm de largo x 40 cm de ancho x 40 cm de alto pintadas con vinilo tipo 1 (2M) con colores vivos de acuerdo a la necesidad de la comunidad.(Incluye: Siembra de Plantas ornamentales mínimo tres (3) unidades por matera, tierra negra para siembra, abono, herramientas, riego de prendimiento y mano de obra).

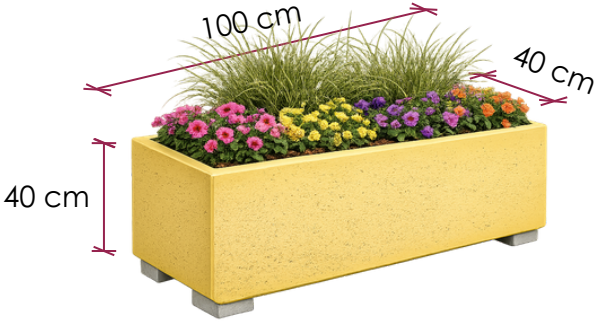

Suministro y transporte de Matera en cemento 100 cm de largo x 30 cm de ancho x 50 cm de alto pintadas con vinilo tipo 1 (2M) con colores vivos de acuerdo a la necesidad de la comunidad.(Incluye: Siembra de Plantas ornamentales mínimo tres (3) unidades por matera, tierra negra para siembra, abono, herramientas, riego de prendimiento y mano de obra).

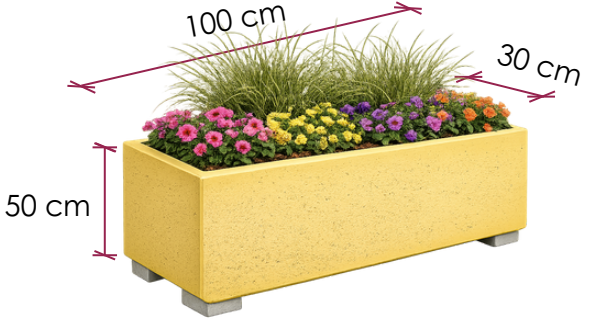

Suministro y transporte de Matera en cemento 100 cm de largo x 40 cm de ancho x 50 cm de alto pintadas con vinilo tipo 1 (2M) con colores vivos de acuerdo a la necesidad de la comunidad.(Incluye: Siembra de Plantas ornamentales mínimo tres (3) unidades por matera, tierra negra para siembra, abono, herramientas, riego de prendimiento y mano de obra).

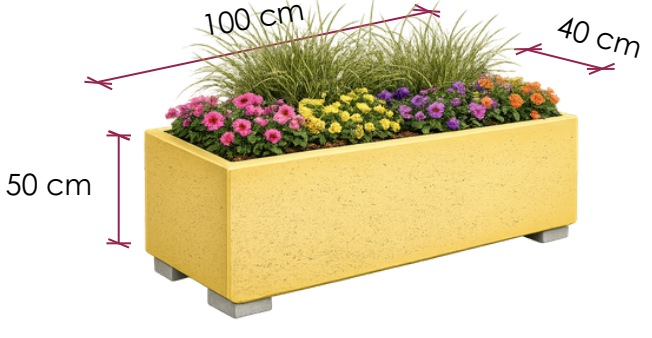

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Actividad detallada:
Suministro e instalación de mesa tipo picnic en madera plástica.



Actividad detallada:
Escultura ferrocemento representativa del territorio (Incluye materiales y honorarios).







ACTIVIDADES

Actividad detallada:

Fabricación y suministro de modulo itinerante para la promoción de las iniciativas turísticas Medidas 1.5 metros (Largo) x 1.5 metros (Ancho) x 2.5 metros (Alto) (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo)



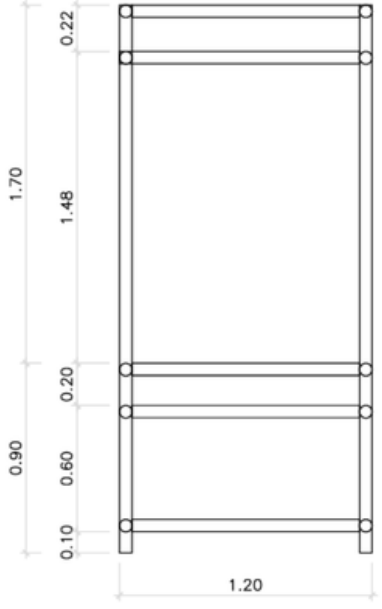

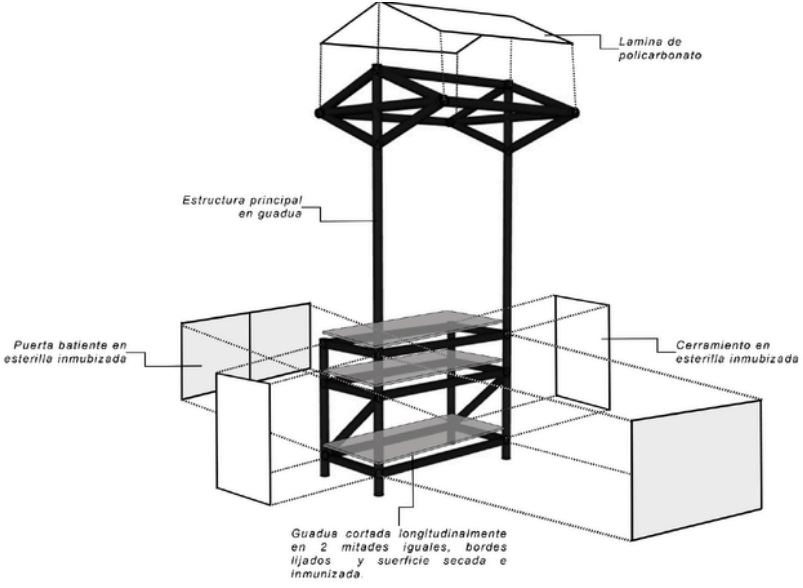

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Actividad detallada:
Diseño y elaboración de intervención artística sobre fachada (Incluye:Diseño colaborativo con la comunidad, preparación de superficie por rasqueteada, limpieza y fondeo, mano de obra, y materiales)





ACTIVIDADES

Actividad detallada:

- Suministro y siembra de Plantas polinizadoras tales como verbena morada, verbena roja, lantana, penta, algodoncillo, botoncillo, mermeladas, lulos de perro, ixoras, lavanda (incluye diseño paisajístico, plantas ornamentales grandes mínimo 5 por metro lineal, transporte, acarreo, tierra negra para siembra, abono, herramientas, riego de prendimiento y mano de obra).


- Suministro e instalación de bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado, instalado de manera consecutiva (incluye movimientos de tierra en sitio, fundición de cimentación y nivelación)

- Suministro y siembra de prado gateadora


- Realizar Jardín polinizador tipo laberinto (Incluye: Siembra de Plantas polinizadoras berbena, lantana, penta (incluye diseño paisajístico, plantas ornamentales grandes mínimo 5 por metro lineal, transporte, acarreo, tierra negra para siembra, abono, herramientas, riego de prendimiento y mano de obra).

ACTIVIDADES


Propuesta de jardin polinizador 1

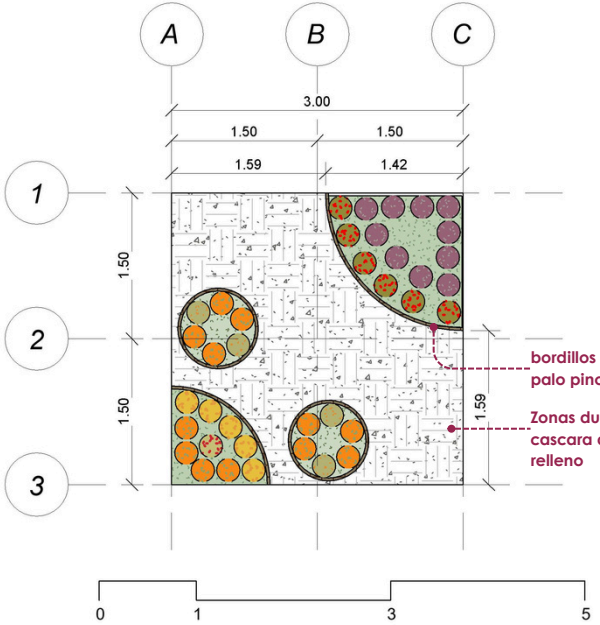

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50

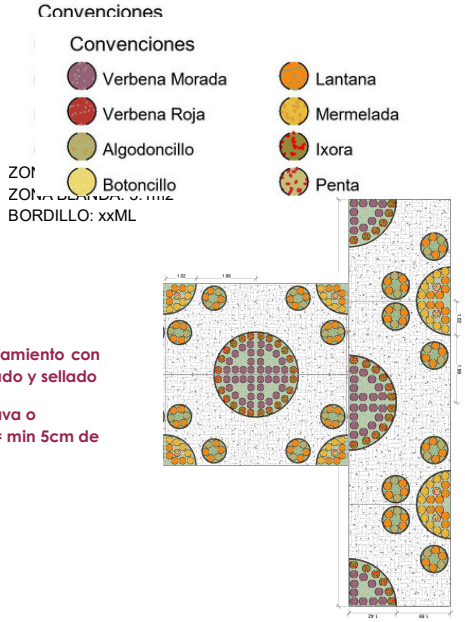

PLANTA PROPUESTA DE ENSAMBLAJE

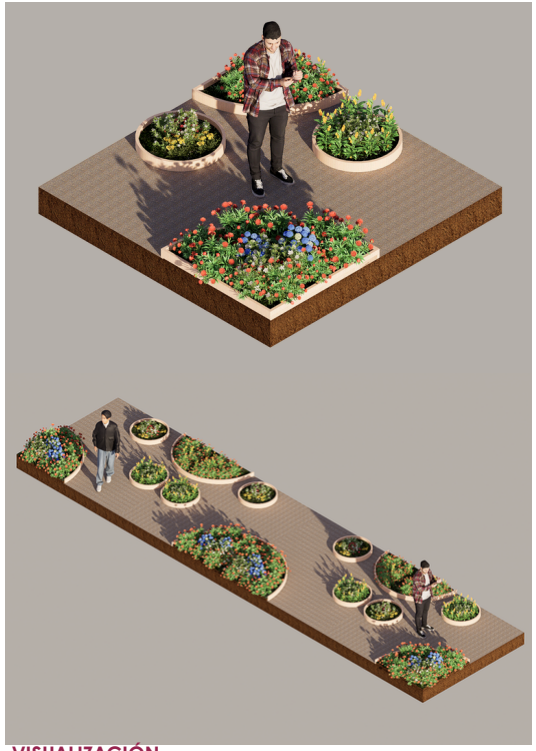


VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta de jardin polinizador 2

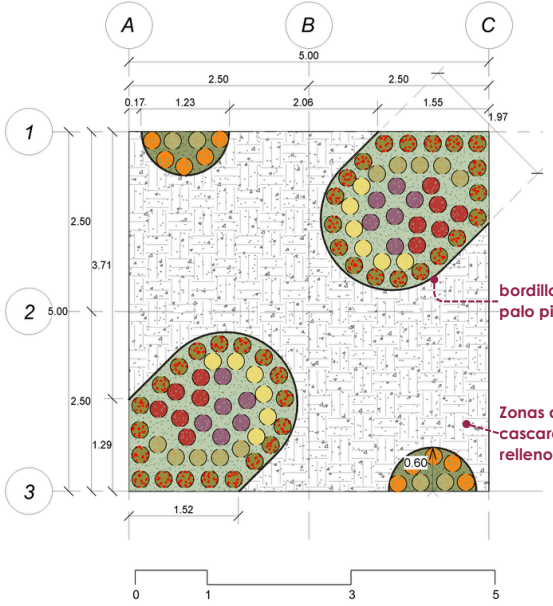


bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado


Zonas duras de grava o cascara de pino E= min 5cm de relleno

Convenciones

- Verbena Morada = 12
- Verbena Roja = 12
- Algodoncillo = 14
- Botoncillo = 12
- Lantana = 10
- Mermelada
- Ixora = 38
- Penta

ZONA DURA: 15.4m2
ZONA BLANDA: 9.3m2
BORDILLO: xxML

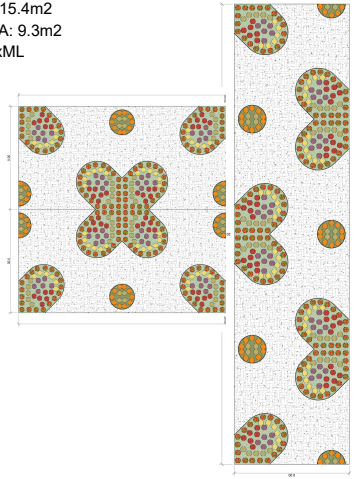

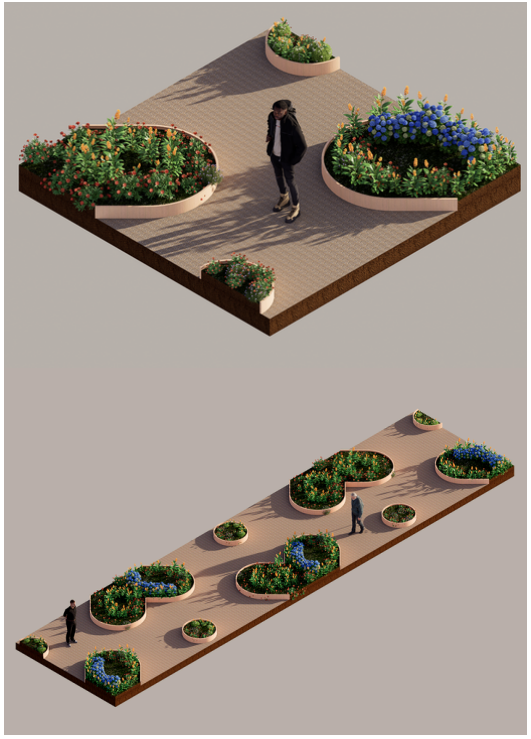

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50


PLANTA PROPUESTA DE ENSAMBLAJE

VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta de jardin polinizador 3

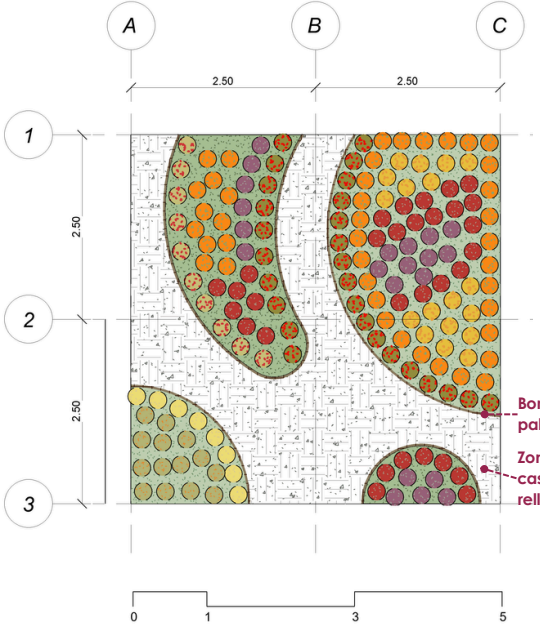

Bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado


Zonas duras de grava o cascara de pino E= min 5cm de relleno

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50

Convenciones

- Verbena Morada = 21
- Verbena Roja = 31
- Algodoncillo = 14
- Botoncillo = 8
- Lantana = 42
- Mermelada = 18
- Ixora = 27
- Penta = 10

ZONA DURA: 9.7m2
ZONA BLANDA: 14.7m2
BORDILLO: xxML

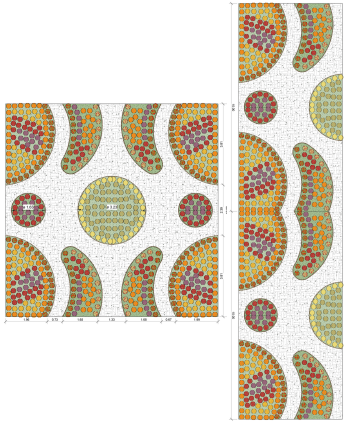

PLANTA PROPUESTA DE ENSAMBLAJE




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta 1 de jardin polinizador Comuna 15 45m2

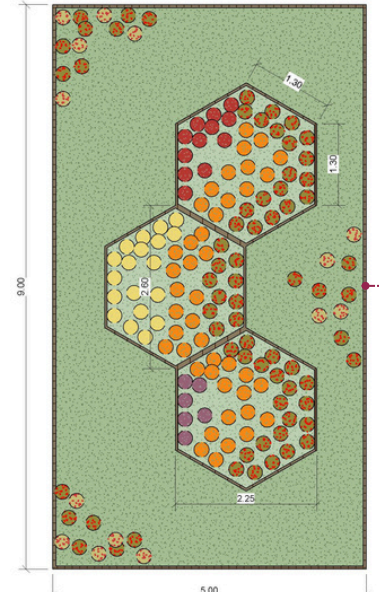

Convenciones

- Verbena Morada
- Verbena Roja
- Algodoncillo
- Botoncillo
- Lantana
- Mermelada
- Ixora
- Penta

ZONA DURA: N/A m2
ZONA BLANDA: 42.7m2
BORDILLO: 48.8 ML

bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50

0 1 3 5




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta 2 de jardin polinizador Comuna 15 45m2

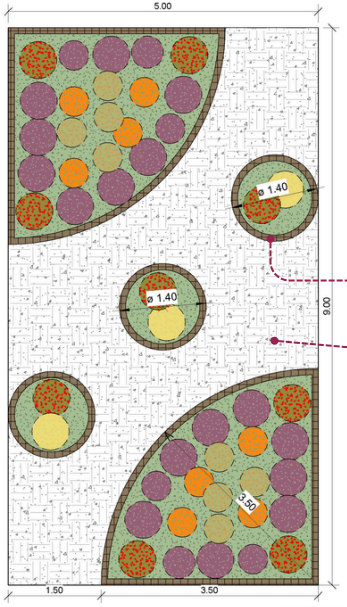

Convenciones

- Verbena Morada
- Verbena Roja
- Algodoncillo
- Botoncillo
- Lantana
- Mermelada
- Ixora
- Penta

ZONA DURA: 21.1m2
ZONA BLANDA: 23.8m2
BORDILLO: 36 ML

bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado

Zonas duras de grava o cascara de pino E= min 5cm de relleno

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50

0 1 3 5




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta 3 de jardin polinizador Comuna 15 45m2

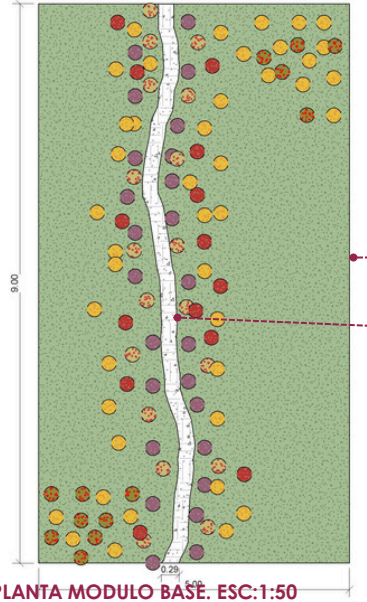

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50

Convenciones

- Verbena Morada
- Verbena Roja
- Algodoncillo
- Botoncillo
- Lantana
- Mermelada
- Ixora
- Penta

ZONA DURA: 4m2
ZONA BLANDA: 41m2
BORDILLO: 28 ML

bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado

Zonas duras de grava o cascara de pino E= min 5cm de relleno




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta 1 de jardin polinizador Buitrera 64m2

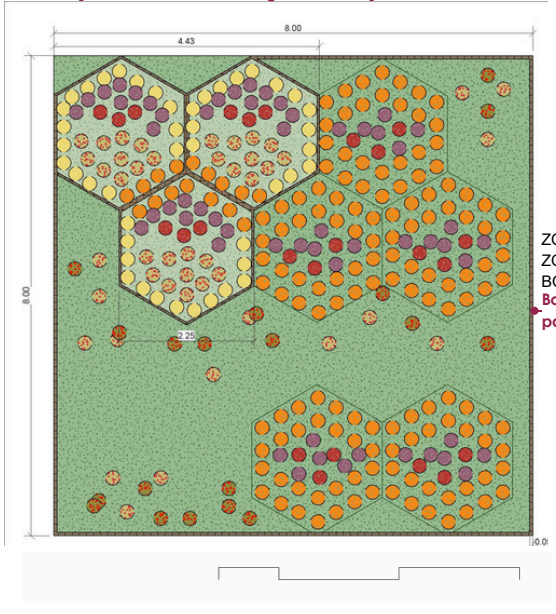

Convenciones

- Verbena Morada
- Verbena Roja
- Algodoncillo
- Botoncillo
- Lantana
- Mermelada
- Ixora
- Penta

ZONA DURA: N/A m2
ZONA BLANDA: 61.5m2
BORDILLO: 45.6 ML
Bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado




PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50

VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta 2 de jardin polinizador Buitrera 64m2

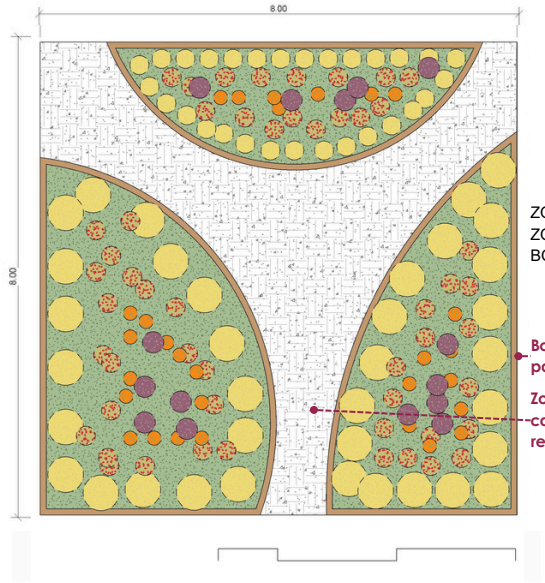

Convenciones

- Verbena Morada
- Verbena Roja
- Algodoncillo
- Botoncillo
- Lantana
- Mermelada
- Ixora
- Penta

ZONA DURA: 19.5 m2
ZONA BLANDA: 39.3m2
BORDILLO: 47.9 ML

Bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado

Zonas duras de grava o cascara de pino E= min 5cm de relleno

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

Propuesta 3 de jardin polinizador Buitrera 64m2

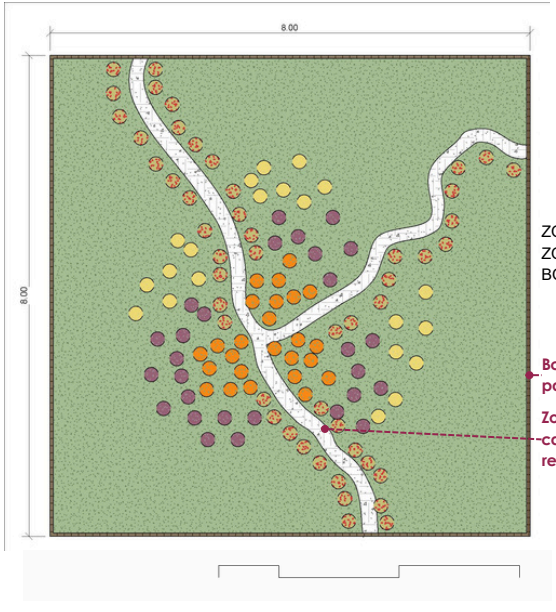

Convenciones

- Verbena Morada
- Verbena Roja
- Algodoncillo
- Botoncillo
- Lantana
- Mermelada
- Ixora
- Penta

ZONA DURA: 3.6 m2
ZONA BLANDA: 68.6m2
BORDILLO: 32 ML

Bordillos de confinamiento con palo pino inmunizado y sellado

Zonas duras de grava o cascara de pino E= min 5cm de relleno

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50



VISUALIZACIÓN

ACTIVIDADES

Vegetación a utilizar

Berbena



Lantana



Penta



Lavanda



Algodoncillo



Botoncillo



Mermelada




Ixora



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Desarrollo de sendero de conectividad (Incluye nivelación y adecuación de terreno, movimientos de tierra en sitio con herramienta menor, delimitación con estaca en madera inmunizada y sellada enterrada mínimo 50 cm, instalada a ambos lados del sendero con lazo tensionado en un solo tono, espesor mínimo 2cm)

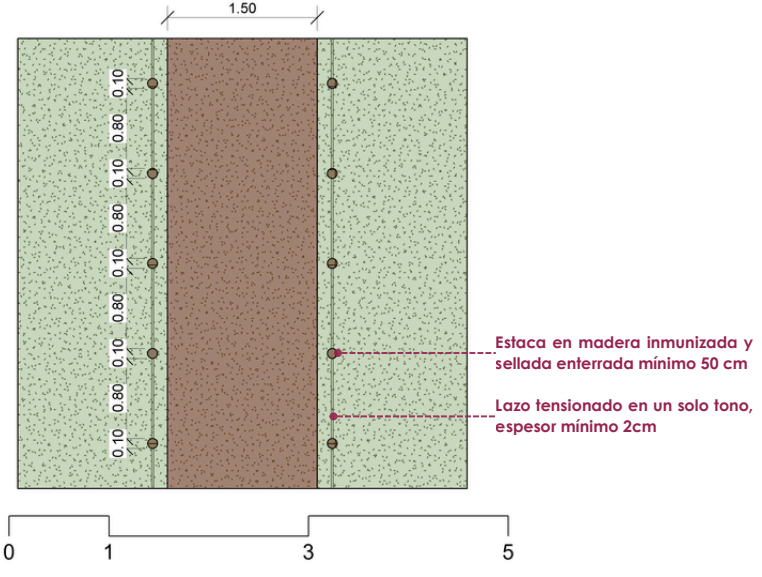

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Desarrollo de sendero de conectividad (Incluye nivelación y adecuación de terreno, movimientos de tierra en sitio con herramienta menor, delimitación con estaca en madera inmunizada y sellada enterrada mínimo 50 cm, instalada a ambos lados del sendero con lazo tensionado en un solo tono, espesor mínimo 2cm y suministro de grava 5 cm de relleno)

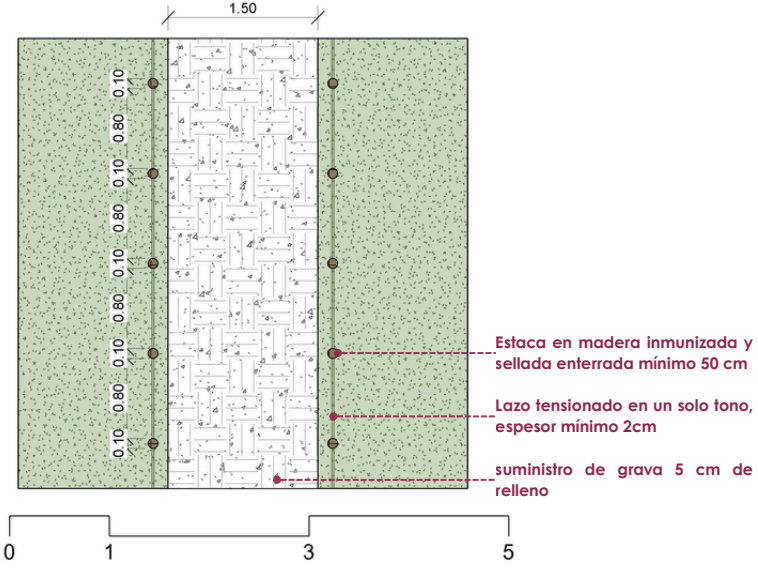

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Desarrollo de sendero de conectividad (Incluye nivelación y adecuación de terreno, movimientos de tierra en sitio con herramienta menor, confinamiento en madera inmunizada y sellada, instalada a ambos lados del sendero atornillada entre sí)

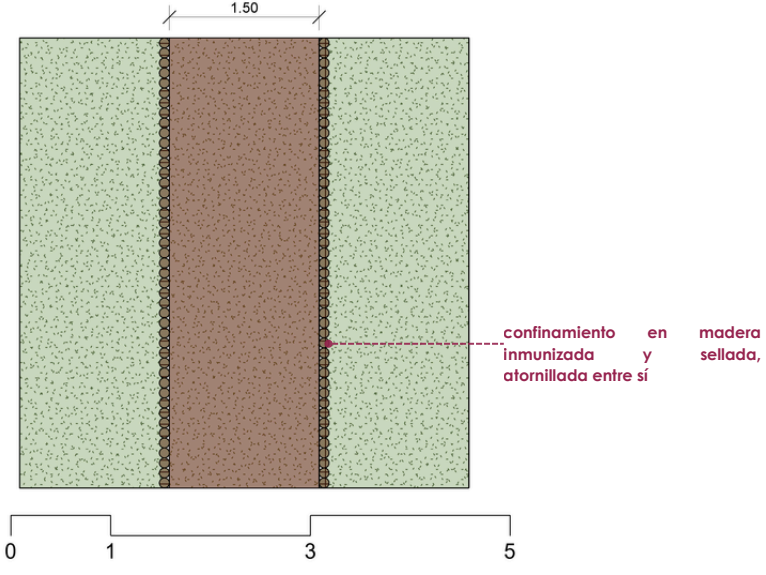

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Desarrollo de sendero de conectividad (Incluye nivelación y adecuación de terreno, movimientos de tierra en sitio con herramienta menor, confinamiento en madera inmunizada y sellada, instalada a ambos lados del sendero atornillada entre sí, y suministro de grava 5 cm de relleno)

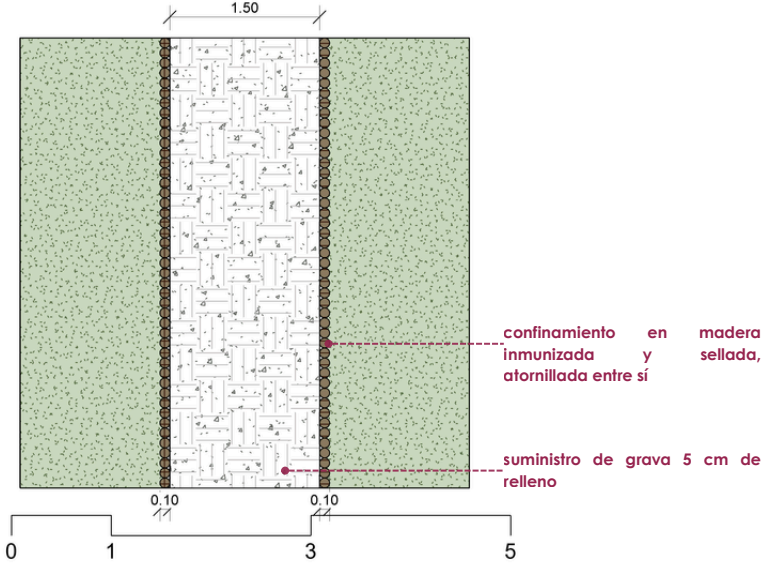

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Desarrollo de sendero de conectividad (Incluye nivelación y adecuación de terreno, movimientos de tierra en sitio con herramienta menor, confinamiento en cerco vivo, instalado a ambos lados del sendero)

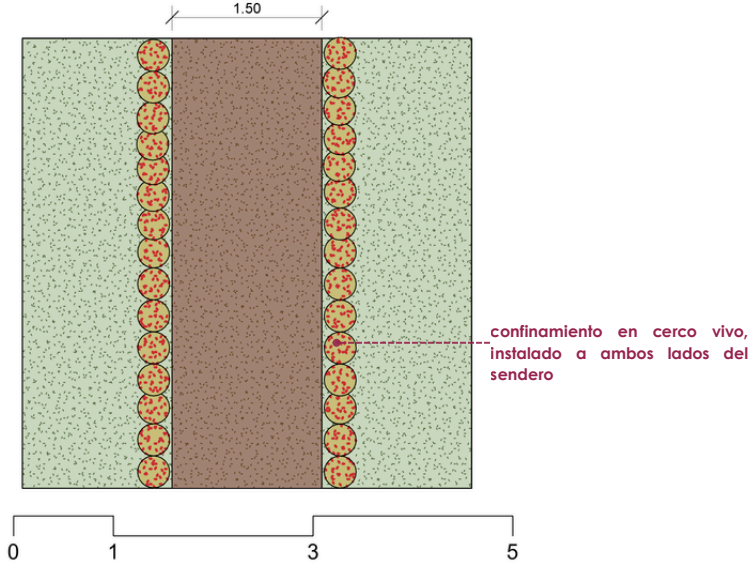

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Desarrollo de sendero de conectividad (Incluye nivelación y adecuación de terreno, movimientos de tierra en sitio con herramienta menor, confinamiento en cerco vivo, instalado a ambos lados del sendero y suministro de grava 5 cm de relleno)

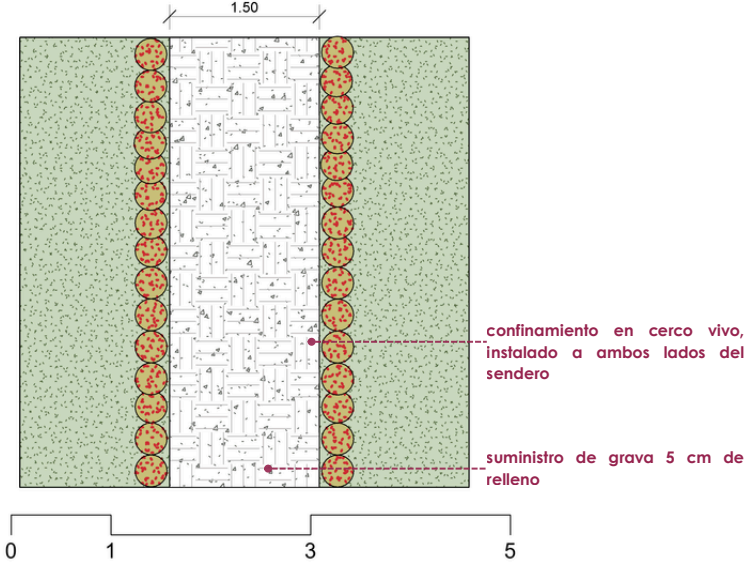

PLANTA MODULO BASE. ESC:1:50




VISUALIZACIÓN


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES


- Suministro, fabricación e instalación de punto de estancia turístico fabricado en estructura en madera inmunizada inclinada 45° con pilotes en madera inminuzada, con asiento en listones en madera inmunizada, piso en tabla deck y teja traslucida trapezoidal.

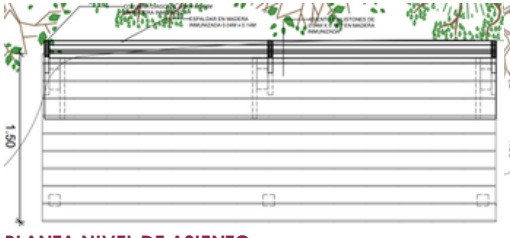


PLANTA NIVEL DE ASIENTO

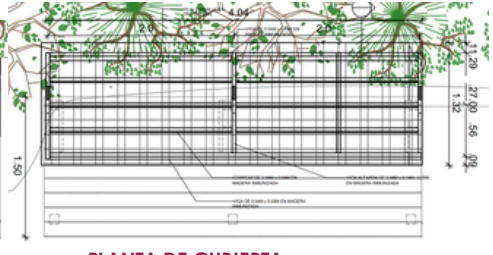

PLANTA DE CUBIERTA

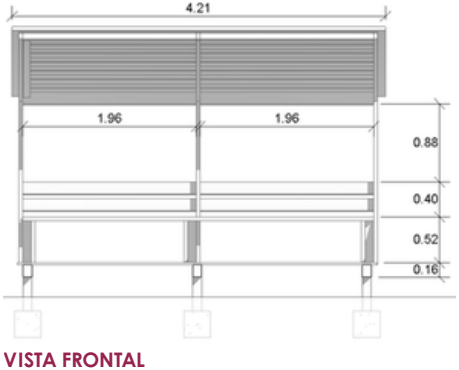

VISTA FRONTAL

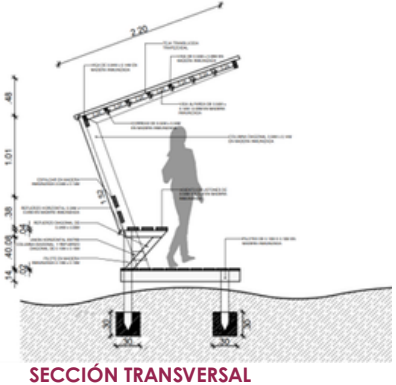

SECCIÓN TRANSVERSAL




VISUALIZACIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACTIVIDADES

- Escultura representativa del territorio (YO AMO LA CRUZ) con las siguientes características: - Dimensiones: 1,68m de altura (altura sin pedestal), 4,97m de ancho y 0,20m de profundidad (entamboradas)+ pintura anticorrosiva (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo) Incluye diseño colaborativo del arte en letras con la comunidad.




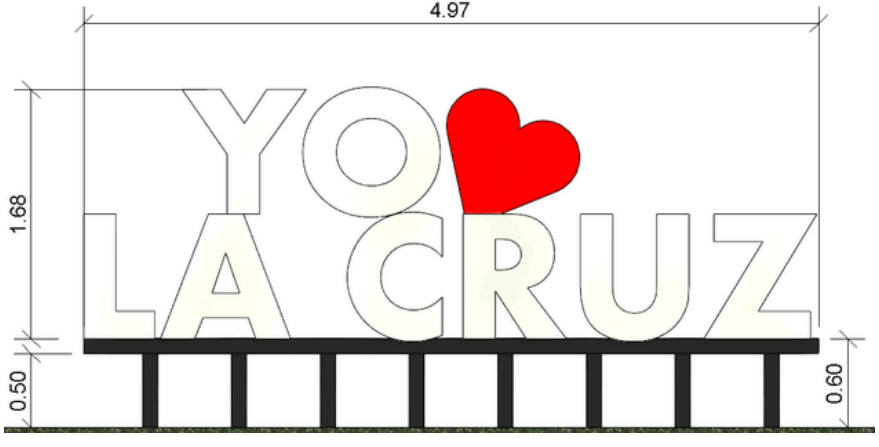

ACTIVIDADES

- Escultura representativa del territorio (YO AMO EL HORMIGUERO) con las siguientes características: - Dimensiones: 1,68m de altura (altura sin pedestal), 9,90m de ancho y 0,20m de profundidad (entamboradas)+ pintura anticorrosiva (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo) Incluye diseño colaborativo del arte en letras con la comunidad.




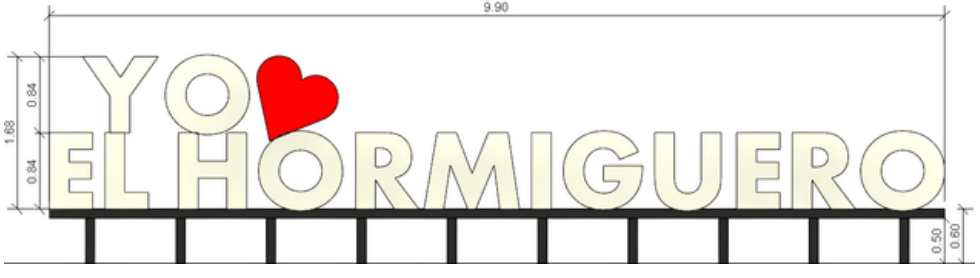

ACTIVIDADES

- Escultura representativa del territorio (YO AMO GOLONDRINAS) con las siguientes características: - Dimensiones: 1,68m de altura (altura sin pedestal), 8,14m de ancho y 0,20m de profundidad (entamboradas)+ pintura anticorrosiva (Ficha técnica aportada por Secretaria de Turismo) Incluye diseño colaborativo del arte en letras con la comunidad.



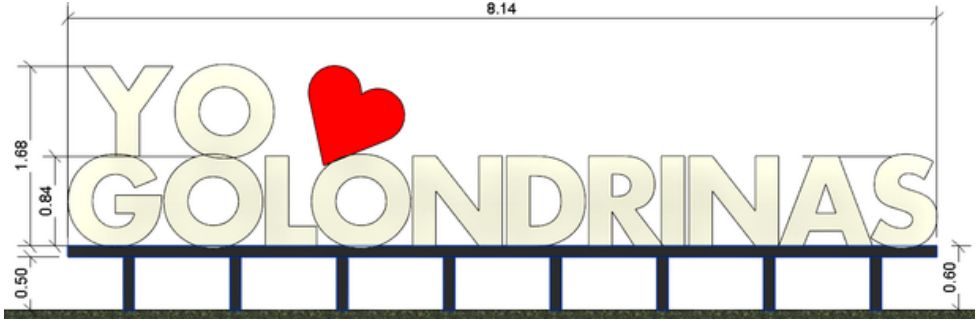

Referencias graficas.









ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI