JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

NP 102 - Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)

La Unión Temporal Metropolitano Porvenir ha identificado la necesidad de tener para el proyecto velódromo el suministro e instalación de interruptores industriales tripolares de 50 y 60 amperios como elemento de protección de tableros de circuitos alimentadores de tomacorrientes y alumbrado.

Lo anteriormente descrito se puede evidenciar en los cuadros de carga de los tableros que se encuentran en el plano DIAGRAMA UNIFILAR - SUPLENCIA MINIMA – FECHA DE ELABORACION 11/04/2025 – CHIP AAA0138ZKBS:


- Diagrama unifilar (tableros TN1, TN2, TN3, TN4, TIL1, TIL2, TIL3, TIL4, TIL5, TIL6)

Este elemento no fue evidenciado en el presupuesto contractual, de este modo, se solicita de manera atenta la inclusión del NP 102 “Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)”. La estructura se plantea basado en el APU CIO 14924, debido a la necesidad de proteger tableros de circuitos trifásicos con espacio para totalizador. Se implementan estos interruptores registrados en los nuevos cuadros de carga de tableros de circuitos, para dar cumplimiento con especificaciones RETIE 2024.

Breaker Industrial 50 AMP Capacidad de Ruptura 25 KA



Ubicación en Diagrama unifilar: tablero TN3 y T-MULTITOMAS

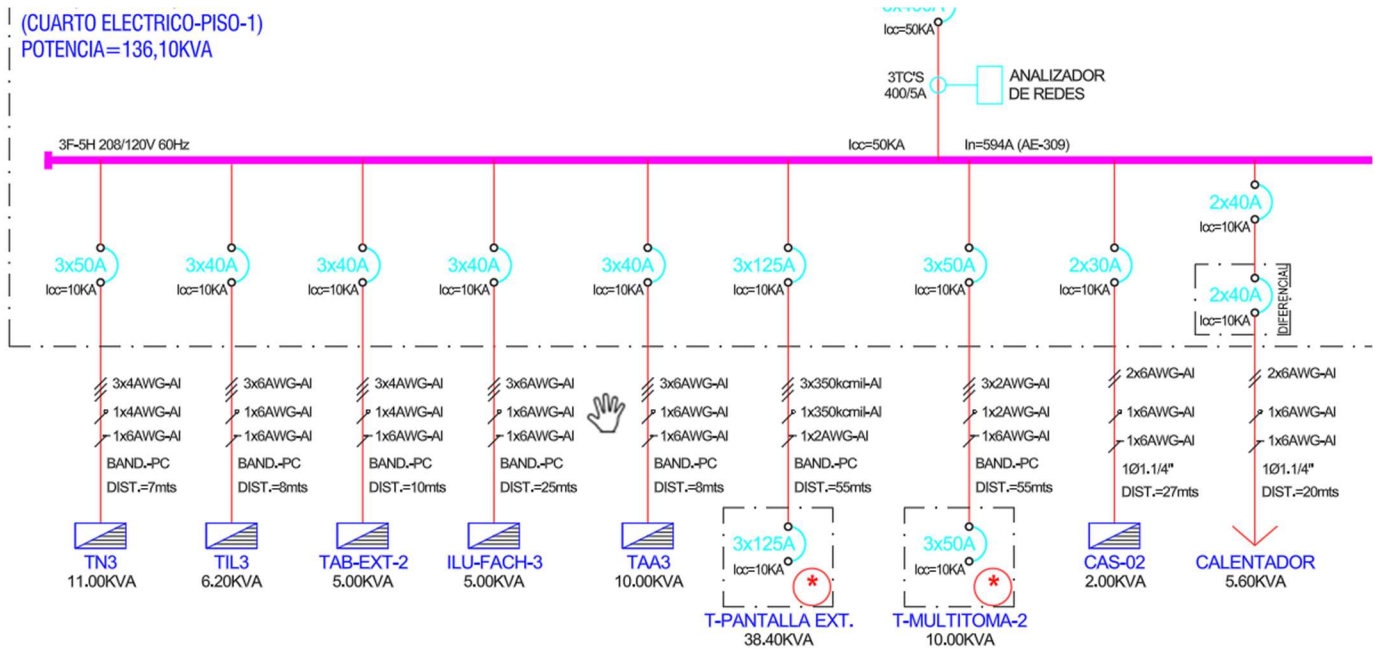
(CUARTO ELECTRICO-PISO-1)
POTENCIA=136,10KVA
Icc=50KA
3TC'S
400/5A
ANALIZADOR
DE REDES
3F-5H 208/120V 60Hz
Icc=50KA
In=594A (AE-309)
2x40A
Icc=10KA
3x50A
Icc=10KA
3x40A
Icc=10KA
3x40A
Icc=10KA
3x40A
Icc=10KA
3x40A
Icc=10KA
3x125A
Icc=10KA
3x50A
Icc=10KA
2x30A
Icc=10KA
2x40A
Icc=10KA
DIFERENCIAL
3x4AWG-Al
1x4AWG-Al
1x6AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=7mts
3x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1x6AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=8mts
3x4AWG-Al
1x4AWG-Al
1x6AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=10mts
3x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1x6AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=25mts
3x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1x6AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=8mts
3x350kcmil-Al
1x350kcmil-Al
1x2AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=55mts
3x2AWG-Al
1x2AWG-Al
1x6AWG-Al
BAND.-PC
DIST.=55mts
2x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1Ø1.1/4"
DIST.=27mts
2x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1x6AWG-Al
1Ø1.1/4"
DIST.=20mts
TN3
11.00KVA
TIL3
6.20KVA
TAB-EXT-2
5.00KVA
ILU-FACH-3
5.00KVA
TAA3
10.00KVA
3x125A
Icc=10KA
T-PANTALLA EXT.
38.40KVA
3x50A
Icc=10KA
T-MULTITOMA-2
10.00KVA
CAS-02
2.00KVA
CALENTADOR
5.60KVA

CONVENCIONES


AR	ANALIZADOR DE REDES
KWH Kvar	MEDIDOR DE ENERGÍA 3F BIDIRECCIONAL
KWH Kvar	MEDIDOR DE ENERGÍA 2F
	TRANSFERENCIA EN BT
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

TABLA DE TABLEROS


NOMBRE	UBICACIÓN	ALIMENTADO POR
TGA	SUBESTACIÓN	TRANSFORMADOR
AM1	SUBESTACIÓN	TGA
AM2	SUBESTACIÓN	TGA
AM3	SUBESTACIÓN	TGA
AM4	SUBESTACIÓN	TGA
ML-1	CUARTO ELEC	AM4
ML-2	CUARTO 355	ML-1
ML-3	CUARTO 356	ML-1
ML-4	PARQUEADEROS	ML-1
TRANSFERENCIA	CUARTO PLANTA	ML-1
ML-EMERG-1	CUARTO ELEC	TRANSFERENCIA
ML-EMERG-2	CUARTO 355	ML-EMERG-1
ML-REG	CUARTO ELEC	ML-EMERG-1
TN1	CUARTO ELEC	ML-1
TN2	CUARTO 355	ML-2
TN3	CUARTO 356	ML-3
TN4	BANOS Y VESTIERES	ML-1
TN5	BANOS Y VESTIERES	ML-1
TIL1	CUARTO ELEC	ML-1
TIL2	CUARTO 355	ML-2
TIL3	CUARTO 356	ML-2
TIL4	BANOS Y VESTIERES	ML-1
TIL5	CUBIERTA VIP	ML-2
TIL6	CUBIERTA VIP	ML-2
TIL4-EMERG	CUBIERTA VIP	ML-EMERG-2
TR1	CUARTO ELEC	ML-REG
TR2	CUARTO UPS's	ML-REG
TAA1	CUARTO 355	ML-2
TAA2	CUARTO 356	ML-3
BUMB	CUARTO ELEC	ML-EMERG-1
T-VIP	CUBIERTA VIP	ML-2
T-EXT	ENTRADA CUARTO ELECTRICO	ML-1
CAJA MULTITOMA 1	EXTERIOR IZQ	ML-1
CAJA MULTITOMA 2	EXTERIOR DER	ML-3
PANTALLA 1	OPUESTO A META	ML-1
PANTALLA 2	FACHADA	ML-3
RACK SONIDO	SALA RACKS	ML-2
CARGADORES ELECTRICOS	PARQUEADEROS	ML-4
ASCENSOR 1	ASCENSOR IZQ	ML-EMERG-2
ASCENSOR 2	ASCENSOR DER	ML-EMERG-2

TABLA DE TABLEROS

NOMBRE	UBICACIÓN	ALIMENTADO POR	ALIMENTA A
TGA	SUB-ESTACIÓN	TRAFO	AM1, AM2, AM3, AM4
ML-1	CUARTO ELECTRICO	GAB. MEDIDA	ML-EMERG-1, ML-2, ML-3, ML-4, TN1, TL1,TN4, TN5, PANTALLA PISTA,CAJA MULTITOMA
ML-EMERG-1	CUARTO ELECTRICO	ML 1	ML-REG, TBOMB, ML-EMERG 2
ML-EMERG-2	CT EL 355	ML-EMERG-1	TL4-EMER, ASCENSOR 1, ASCENSOR 2
ML-REG	CUARTO ELECTRICO	ML-EMERG-1	TR1, TR2
ML-2	CT EL 355	ML 1	TN2, TIL2, T-VIP, RACK SONIDO
ML-3	CT EL 356	ML 1	TN3, TIL3, PANTALLA EN FACHADA, CAJA MULTITOMA
ML-4	PARQUEADERO	ML 1	CARGADORES ELECTRICOS
TN1	CUARTO ELECTRICO	ML 1	TOMAS NORMALES, TOMAS 220V ZONA APOYO, MEDICA
TN2	CT EL 355	ML-2	TOMAS NORMALES TOMAS 220V, ZONA ADMIN, TECNICA
TN3	CT EL 356	ML-3	TOMAS NORMALES ZONAS 220V, ZONA ADMIN, TECNICA
TN4	BAÑOS Y VESTIERES	ML-1	TOMAS NORMALES ZONAS 220V, ZONA DE BAÑOS Y VESTIERES
TN5	BAÑOS Y VESTIERES	ML-1	TOMAS NORMALES ZONAS 220V, ZONA DE BAÑOS Y VESTIERES
TIL1	CUARTO ELECTRICO	ML-1	LUMINARIAS ZONA DE APOYO, MEDICA, SUBESTACIÓN, RCI
TIL2	CT EL 355	ML-2	LUMINARIAS ZONA ADMIN, TECNICA
TIL3	CT EL 356	ML-3	LUMINARIAS ZONA ADMIN, TECNICA
TIL4	BAÑOS Y VESTIERES	ML-1	LUMINARIAS ZONA DE APOYO, MEDICA, BAÑOS, BOKES
TIL4-EMER	CT EL 355	ML-EMERG-2	LUMINARIAS PISTA
TR1	CUARTO ELECTRICO	ML-REG	TOMAS REGULADOS ZONA DE APOYO, MEDICA Y PISTA
TR2	CUARTO UPS	ML-REG	TOMAS REGULADOS ZONA ADMIN, TECNICA, PISTA
C. MULTITOMA 1	EXTERIOR HACIA PARQUEADERO	ML-1	TOMAS NORMALES, TOMAS 220V
C. MULTITOMA 2	EXTERIOR HACIA PLAZA DE BANDERAS	ML-3	TOMAS NORMALES, TOMAS 220V

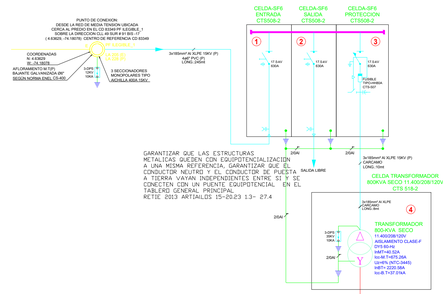

GARANTIZAR QUE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE SEN CON EQUIPOTENCIALIZACION A UNA MISMA REFERENCIA, GARANTIZAR QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION A TIERRA VAYAN INDEPENDIENTES ENTRE SI Y SE CONECTEN CON UN PUENTE EQUIPOTENCIAL EN EL TABLERO GENERAL PRINCIPAL
RETIE 2013 ARTIALOS 15-20.23 13- 27.4

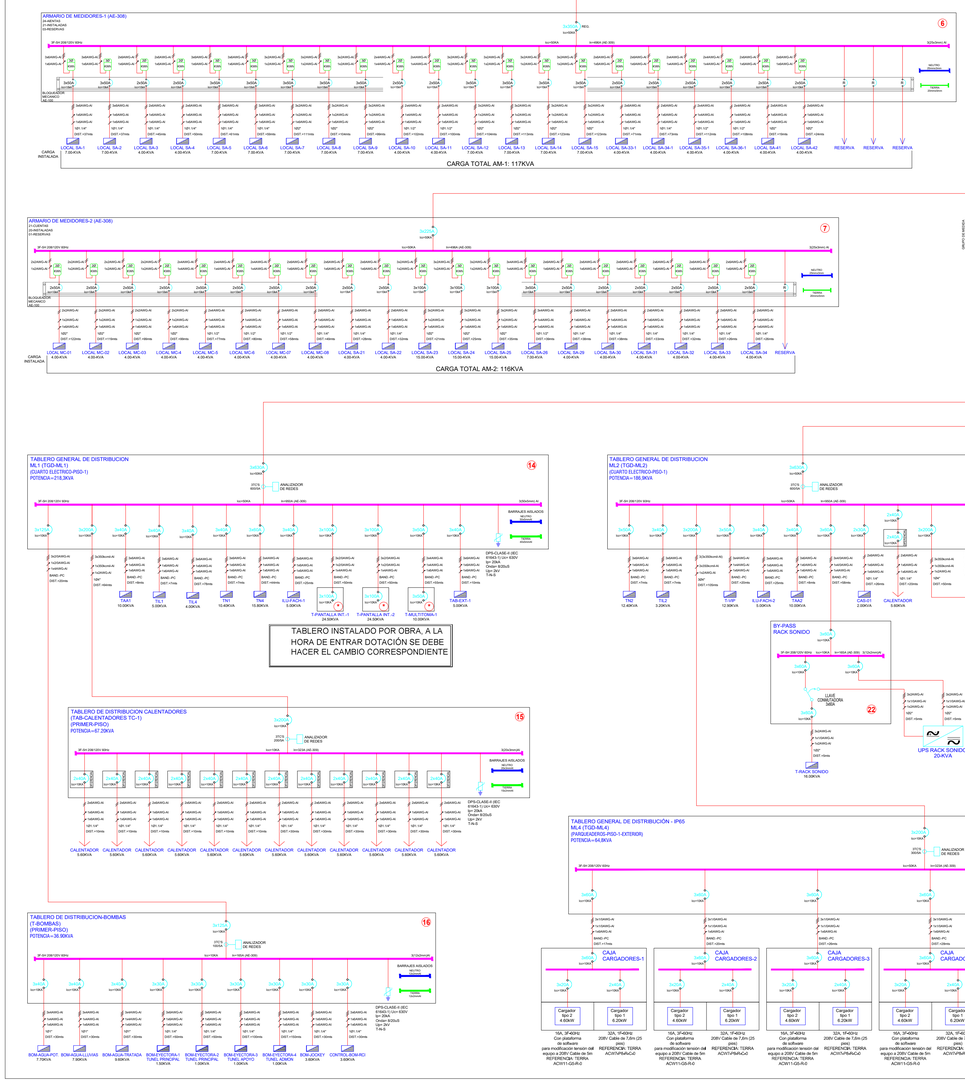

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	PROYECTO: VELÓDROMO PARQUE GIBRALTAR CONTRATO: 3232 de 2023	DISEÑADOR ELÉCTRICO: ING. CAMILO CASTAÑEDA Vo.Bo. DIRECTOR PROYECTO UTMP: ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ Vo. Bo. PROFESIONAL ELÉCTRICO INTERVENTORÍA: ING. FREDY ZAPATA CUBIDES MAT. CL205-1950 Vo.Bo. DIRECTOR INTERVENTORIA: ING. NUBIA BARRETO GARZON MAT. 25202-229799 CND Vo.Bo. COORDINADOR INTERVENTORÍA: ING. EDGAR SOLORZANO MEDINA MAT. 25202-18971 CND

MODIFICACIONES:

No	Fecha	Descripción de revisión
1	16/05/25	Ajuste de carga de iluminación
2	19/05/25	Ajuste de planta electrica
3	07/06/25	Entrega ajuste de cargas
4	24/06/25	entrega actualizada
5	15/07/25	Actualización planos y entrega serie 3

CONTIENE: MODELO AS BUILT / PLANO RECORD	DIAGRAMA UNIFILAR	ESCALA: INDICADA	PLANCHA Nº. DU01
NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE METROPOLITANO GIBRALTAR	VERSIÓN: 12	
LOCALIDAD:	8 - KENNEDY		
DIRECCIÓN:	Parque Gibraltar Carrera 91 Calle 49 S (UPZ 83 - Las margaritas)	FECHA ELABORACIÓN: 23/07/25	CHIP: AAA0138ZKBS
ARCHIVO REVIT:	VELÓDROMO PARQUE GIBRALTAR		

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	x	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO	CÓDIGO DEL PARQUE	08-110
EMPRESA CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901781400-1	CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"	
DIRECCIÓN	CR 7 # 75 - 51 OF 602		
TELEFONO	3228894543		
NUMERO DE CAPITULO	E1	ITEM 14924	APU Nº NP 102
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	
CANTIDAD EN EL PROYECTO	2,00	Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)	
FECHA BASE DE DATOS CIO	7/07/2025		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	14/07/2025		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 1.238,76	$ 1.239,00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 1.239,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	104716	Breaker industrial 3x50/60 AMP (25 KA)	UN	1,0000	0,00%	$ 208.841,00	$ 208.841,00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 208.841,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	11941	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000		$ 247.751,13	$ 24.775,00
						SUBTOTAL	$ 24.775,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 234.855,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

En el plano DIAGRAMA UNIFILAR - SUPLENCIA MINIMA – FECHA DE ELABORACION 11/04/2025 – CHIP AAA0138ZKBS, se ha identificado la necesidad de tener para el proyecto velódromo el suministro e instalación de interruptores industriales tripolares de 50 y 60 amperios como elemento de protección de tableros de circuitos alimentadores de tomacorrientes y alumbrado

ARQ. JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

APU CIO 14924

Li

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

	Cód.	Tipo	Descripción		Und.	Cantidad	%Desp.	Cant. Total	Valor Unitario	Valor Total
14924	Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	$ 234.854,87
			Detalles							
			Descripción Técnica							
Componente	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	$ 1.238,76	$ 1.238,76
	104716	Material	Breaker industrial 3x50/60 AMP (25 KA)		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	$ 208.841,00	$ 208.841,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1+PREST**		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	$ 247.751,13	$ 24.775,11

1. NP -102	**Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)**
3. UNIDAD	UND

4. DESCRIPCION

Instalación de interruptor automático Trifásico industrial originado en los ajustes a los diseños y que no existían en el presupuesto.

5. ACTIVIDADES PREVIAS

- Consultar y verificar las recomendaciones contenidas para trabajos de instalaciones eléctricas.
- Localización y replanteo para cada uno de los elementos a instalar en los tableros del Proyecto.
- Verificar conexiones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar. verificar y seguir las recomendaciones de seguridad de trabajos de instalaciones eléctricas.
- Consultar. verificar y seguir las recomendaciones del especialista eléctrico.
- Verificar circuitos para la instalación en los planos de iluminación.
- Instalación de interruptor según indicaciones de fabricante.

7. ALCANCE

Materiales. equipo y herramientas descritos en el A.P.U. y mano de obra

8. ENSAYOS A REALIZAR (EN CASO DE QUE APLIQUE)

Pruebas de conexionado y verificación de continuidad y puesta a tierra según NTC 2050 Y RETIE 2024.

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

10. MATERIALES Y EQUIPOS

- Herramienta básica: alicates, destornilladores, conectores
- Cinta de colores para identificación de fases (amarillo, azul y rojo), neutro (blanco) y tierra (verde)

11. DESPERDICIOS		**12. MANO DE OBRA**	
Incluidos:	SI: X NO:	Incluida:	SI: X NO:

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se contarán y se pagarán por unidad (UND) de salidas de iluminación o lo que equivale a interruptor. Debidamente ejecutados de acuerdo a los cuadros de carga y aceptados por la interventoría, previa verificación. El conteo será el resultado de la verificación en obra conjuntamente con la interventoría.

15. NO CONFORMIDAD (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	x

Fecha de cuantificación: 14 JUNIO 2025

Código CIO: NP - 102

Ítem: Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)

SUBDIRECCIÓN: Técnica de construcciones

ÁREA: Área Técnica

Código del parque: 8-110 localidad: BOSA


Nombre del parque: Proyecto Velodromo Parque Gibraltar

Dirección: Calle 49 sur con carrera 91

Observación:

Unidad: Und

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA

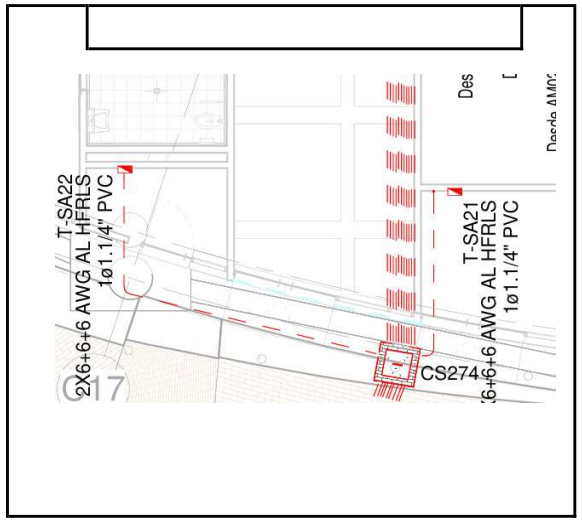

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN área		--	Sub-total Und	Cantidad Parcial
		a	b	---	---	1	f = a * e
1	PROTECCIONES PARA TABLEROS MULTICIRCUITOS				1,000	02,00	2,00 Und
2						00,00	-
3						00,00	-
4						00,00	-
5						00,00	-
6						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
	Subtotal						**2,00** Und
	Factor de Seguridad 0,00%						**0,00** Und
	Cant. parcial						**2,00** Und
	Viene						Und
	Total						**2,00** Und

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) EDUARD ANTONIO CORREDOR
(Nombre) INGENIERO RESIDENTE INSTALACIONES ELECTRICAS
CUANTIFICADOR

(Nombre) ING. FREDY ZAPATA
(Nombre) ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA