JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

NP 104 - Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas

La Unión Temporal Metropolitano Porvenir ha identificado la necesidad de tener para el proyecto velódromo el suministro e instalación de interruptores industriales tripolares de 100, 125 y 150 amperios como elemento de protección de tableros de circuitos alimentadores de tomacorrientes y alumbrado.

Lo anteriormente descrito se puede evidenciar en los cuadros de carga de los tableros que se encuentran en el plano DIAGRAMA UNIFILAR - SUPLENCIA MINIMA – FECHA DE ELABORACION 11/04/2025 – CHIP AAA0138ZKBS:

- Diagrama unifilar (tableros TN1, TN2, TN3, TN4, TIL1, TIL2, TIL3, TIL4, TIL5, TIL6)

Este elemento no fue evidenciado en el presupuesto contractual, de este modo, se solicita de manera atenta la inclusión del NP 104 "**Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas**". La estructura se plantea basado en el APU CIO 013342, debido a la necesidad de proteger tableros de circuitos trifásicos con espacio para totalizador. Se implementan estos interruptores registrados en los nuevos cuadros de carga de tableros de circuitos, para dar cumplimiento con especificaciones RETIE 2024.

Breaker Industrial 150 AMP Capacidad de Ruptura 25 KA



CONVENCIONES


AR	ANALIZADOR DE REDES
KWH Kvar	MEDIDOR DE ENERGÍA 3F BIDIRECCIONAL
KWH Kvar	MEDIDOR DE ENERGÍA 2F
	TRANSFERENCIA EN BT
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

TABLA DE TABLEROS


NOMBRE	UBICACIÓN	ALIMENTADO POR
TGA	SUBESTACIÓN	TRANSFORMADOR
AM1	SUBESTACIÓN	TGA
AM2	SUBESTACIÓN	TGA
AM3	SUBESTACIÓN	TGA
AM4	SUBESTACIÓN	TGA
ML-1	CUARTO ELEC	AM4
ML-2	CUARTO 355	ML-1
ML-3	CUARTO 356	ML-1
ML-4	PARQUEADEROS	ML-1
TRANSFERENCIA	CUARTO PLANTA	ML-1
ML-EMERG-1	CUARTO ELEC	TRANSFERENCIA
ML-EMERG-2	CUARTO 355	ML-EMERG-1
ML-REG	CUARTO ELEC	ML-EMERG-1
TN1	CUARTO ELEC	ML-1
TN2	CUARTO 355	ML-2
TN3	CUARTO 356	ML-3
TN4	BANOS Y VESTIERES	ML-1
TN5	BANOS Y VESTIERES	ML-1
TIL1	CUARTO ELEC	ML-1
TIL2	CUARTO 355	ML-2
TIL3	CUARTO 356	ML-2
TIL4	BANOS Y VESTIERES	ML-1
TIL5	CUBIERTA VIP	ML-2
TIL6	CUBIERTA VIP	ML-2
TIL4-EMERG	CUBIERTA VIP	ML-EMERG-2
TR1	CUARTO ELEC	ML-REG
TR2	CUARTO UPS's	ML-REG
TAA1	CUARTO 355	ML-2
TAA2	CUARTO 356	ML-3
BUMB	CUARTO ELEC	ML-EMERG-1
T-VIP	CUBIERTA VIP	ML-2
T-EXT	ENTRADA CUARTO ELECTRICO	ML-1
CAJA MULTITOMA 1	EXTERIOR IZQ	ML-1
CAJA MULTITOMA 2	EXTERIOR DER	ML-3
PANTALLA 1	OPUESTO A META	ML-1
PANTALLA 2	FACHADA	ML-3
RACK SONIDO	SALA RACKS	ML-2
CARGADORES ELECTRICOS	PARQUEADEROS	ML-4
ASCENSOR 1	ASCENSOR IZQ	ML-EMERG-2
ASCENSOR 2	ASCENSOR DER	ML-EMERG-2

TABLA DE TABLEROS

NOMBRE	UBICACIÓN	ALIMENTADO POR	ALIMENTA A
TGA	SUB-ESTACIÓN	TRAFO	AM1, AM2, AM3, AM4
ML-1	CUARTO ELECTRICO	GAB. MEDIDA	ML-EMERG-1, ML-2, ML-3, ML-4, TN1, TL1,TN4, TN5, PANTALLA PISTA,CAJA MULTITOMA
ML-EMERG-1	CUARTO ELECTRICO	ML 1	ML-REG, TBOMB, ML-EMERG 2
ML-EMERG-2	CT EL 355	ML-EMERG-1	TL4-EMER, ASCENSOR 1, ASCENSOR 2
ML-REG	CUARTO ELECTRICO	ML-EMERG-1	TR1, TR2
ML-2	CT EL 355	ML 1	TN2, TIL2, T-VIP, RACK SONIDO
ML-3	CT EL 356	ML 1	TN3, TIL3, PANTALLA EN FACHADA, CAJA MULTITOMA
ML-4	PARQUEADERO	ML 1	CARGADORES ELECTRICOS
TN1	CUARTO ELECTRICO	ML 1	TOMAS NORMALES, TOMAS 220V ZONA APOYO, MEDICA
TN2	CT EL 355	ML-2	TOMAS NORMALES TOMAS 220V, ZONA ADMIN, TECNICA
TN3	CT EL 356	ML-3	TOMAS NORMALES ZONAS 220V, ZONA ADMIN, TECNICA
TN4	BAÑOS Y VESTIERES	ML-1	TOMAS NORMALES ZONAS 220V, ZONA DE BAÑOS Y VESTIERES
TN5	BAÑOS Y VESTIERES	ML-1	TOMAS NORMALES ZONAS 220V, ZONA DE BAÑOS Y VESTIERES
TIL1	CUARTO ELECTRICO	ML-1	LUMINARIAS ZONA DE APOYO, MEDICA, SUBESTACIÓN, RCI
TIL2	CT EL 355	ML-2	LUMINARIAS ZONA ADMIN, TECNICA
TIL3	CT EL 356	ML-3	LUMINARIAS ZONA ADMIN, TECNICA
TIL4	BAÑOS Y VESTIERES	ML-1	LUMINARIAS ZONA DE APOYO, MEDICA, BAÑOS, BOKES
TIL4-EMER	CT EL 355	ML-EMERG-2	LUMINARIAS PISTA
TR1	CUARTO ELECTRICO	ML-REG	TOMAS REGULADOS ZONA DE APOYO, MEDICA Y PISTA
TR2	CUARTO UPS	ML-REG	TOMAS REGULADOS ZONA ADMIN, TECNICA, PISTA
C. MULTITOMA 1	EXTERIOR HACIA PARQUEADERO	ML-1	TOMAS NORMALES, TOMAS 220V
C. MULTITOMA 2	EXTERIOR HACIA PLAZA DE BANDERAS	ML-3	TOMAS NORMALES, TOMAS 220V

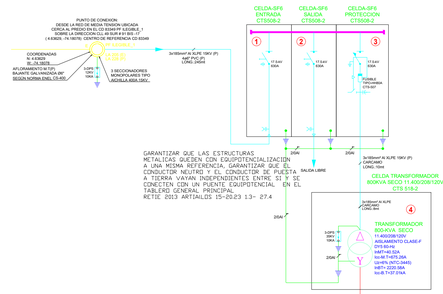

GARANTIZAR QUE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE SEN CON EQUIPOTENCIALIZACION A UNA MISMA REFERENCIA, GARANTIZAR QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION A TIERRA VAYAN INDEPENDIENTES ENTRE SI Y SE CONECTEN CON UN PUENTE EQUIPOTENCIAL EN EL TABLERO GENERAL PRINCIPAL
RETIE 2013 ARTIALOS 15-20.23 13- 27.4

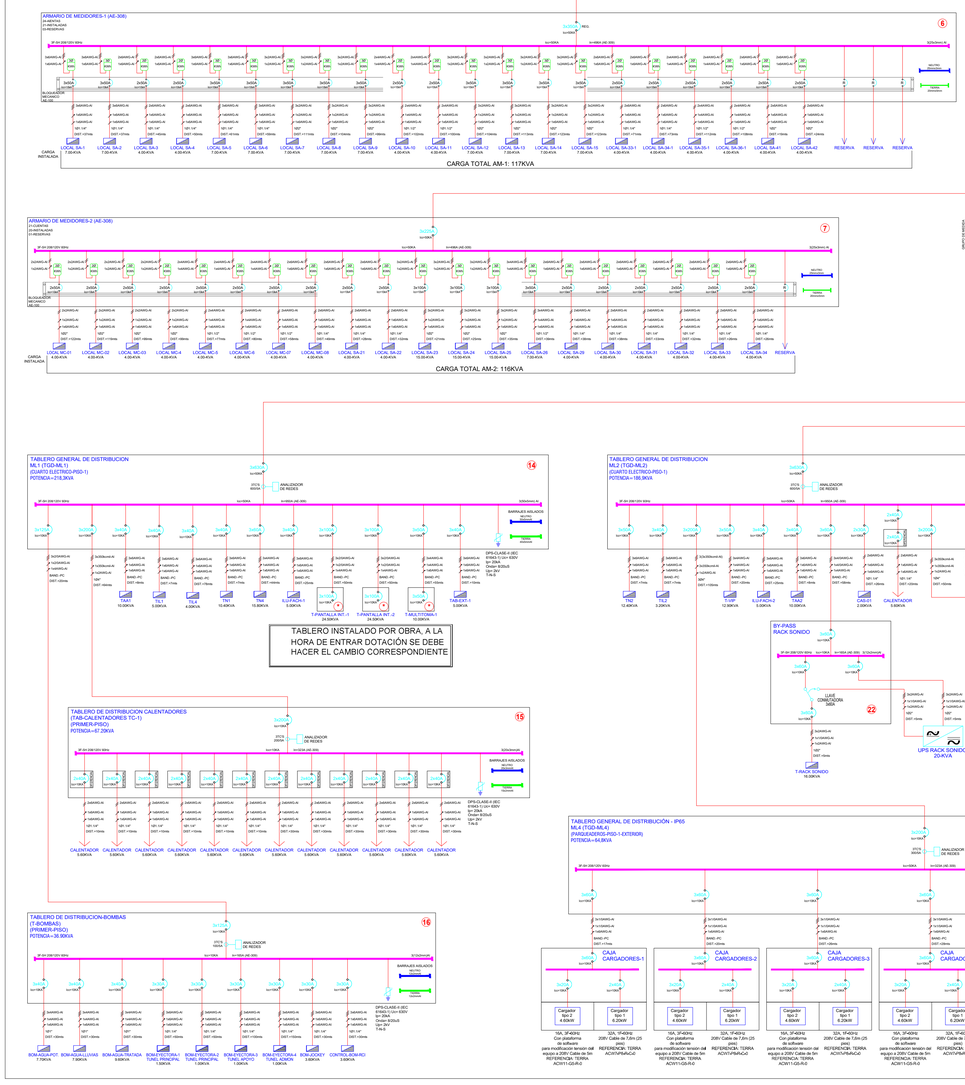

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	PROYECTO: VELÓDROMO PARQUE GIBRALTAR CONTRATO: 3232 de 2023	DISEÑADOR ELÉCTRICO: ING. CAMILO CASTAÑEDA Vo.Bo. DIRECTOR PROYECTO UTMP: ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ Vo. Bo. PROFESIONAL ELÉCTRICO INTERVENTORÍA: ING. FREDY ZAPATA CUBIDES MAT. CL205-1950 Vo.Bo. DIRECTOR INTERVENTORIA: ING. NUBIA BARRETO GARZON MAT. 25202-229799 CND Vo.Bo. COORDINADOR INTERVENTORÍA: ING. EDGAR SOLORZANO MEDINA MAT. 25202-18971 CND

MODIFICACIONES:

No	Fecha	Descripción de revisión
1	16/05/25	Ajuste de carga de iluminación
2	19/05/25	Ajuste de planta electrica
3	07/06/25	Entrega ajuste de cargas
4	24/06/25	entrega actualizada
5	15/07/25	Actualización planos y entrega serie 3

CONTIENE: MODELO AS BUILT / PLANO RECORD	DIAGRAMA UNIFILAR	ESCALA: INDICADA	PLANCHA Nº. DU01
NOMBRE DEL PARQUE:	PARQUE METROPOLITANO GIBRALTAR	VERSIÓN: 12	
LOCALIDAD:	8 - KENNEDY		
DIRECCIÓN:	Parque Gibraltar Carrera 91 Calle 49 S (UPZ 83 - Las margaritas)	FECHA ELABORACIÓN: 23/07/25	CHIP: AAA0138ZKBS
ARCHIVO REVIT:	VELÓDROMO PARQUE GIBRALTAR		

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	x	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO			CÓDIGO DEL PARQUE	08-110
EMPRESA CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR		CONTRATO N° Y OBJETO		
NIT	901781400-1		CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023		
DIRECCIÓN	CR 7 # 75 - 51 OF 602		"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"		
TELEFONO	3228894543				
NUMERO DE CAPITULO	E1	ITEM	13342	APU Nº	NP 104
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	5,00	Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas			
FECHA BASE DE DATOS CIO	29/09/2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	20/05/2025				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 3.716,27	$ 3.716,00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 3.716,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	0103535-1	BREAKER INDUSTRIAL 100/125/150 A CDRC Cometas	UN	1,0000		$ 298.600,00	$ 298.600,00
	103537	Cinta aislante 3M temflex (18 M)	RLL	0,5000		$ 5.757,01	$ 2.879,00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 301.479,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	100943	CAMIONETA PICKUP	DD	0,01		$ 445.763,97	$ 4.458,00
						SUBTOTAL	$ 4.458,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
MAN009		CUADRILLA FF1 ELECTRICAS ESPECIALIZADAS (ENCARGADO (70%) + (2) OFIC + AYUD + PRES)	JRN	0,3000		$ 802.146,00	$ 240.644,00
						SUBTOTAL	$ 240.644,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 550.297,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

En el plano DIAGRAMA UNIFILAR - SUPLENCIA MINIMA – FECHA DE ELABORACION 11/04/2025 – CHIP AAA0138ZKBS, se ha identificado la necesidad de tener para el proyecto velódromo el suministro e instalación de interruptores industriales tripolares de 100, 125 y 150 amperios como elemento de protección de tableros de circuitos alimentadores de tomacorrientes y alumbrado.

ARQ. JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

APU CIO 013342

Li

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

	Cód.	Tipo	Descripción	Und.	Cantidad	%Desp.	Cant. Total	Valor Unitario	Valor Total
013342	Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas			UN	Grupo ELECTRICOS IDRD			Valor Unitario	$ 383.977,76
		Detalles							
		Descripción Técnica	Suministro, transporte e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3X100/125/150 A, Icc 35kA (según Cuadros de cargas). Cometas						CDRC CEFE
Componente	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	$ 3.716,27	$ 3.716,27
	0103535-1	Material	BREAKER INDUSTRIAL 100/125/150 A CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	$ 298.600,00	$ 298.600,00
	103537	Material	Cinta aislante 3M temflex (18 M)	RLL	0,5000	0,00 %	0,5000	$ 5.757,01	$ 2.878,51
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	$ 247.751,13	$ 74.325,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	$ 445.763,97	$ 4.457,64

1. NP -104	Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas
3. UNIDAD	UND

4. DESCRIPCION

Instalación de interruptor automático Trifásico industrial originado en los ajustes a los diseños y que no existían en el presupuesto.

5. ACTIVIDADES PREVIAS

- Consultar y verificar las recomendaciones contenidas para trabajos de instalaciones eléctricas.
- Localización y replanteo para cada uno de los elementos a instalar en los tableros del Proyecto.
- Verificar conexiones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar. verificar y seguir las recomendaciones de seguridad de trabajos de instalaciones eléctricas.
- Consultar. verificar y seguir las recomendaciones del especialista eléctrico.
- Verificar circuitos para la instalación en los planos de iluminación.
- Instalación de interruptor según indicaciones de fabricante.

7. ALCANCE

Materiales. equipo y herramientas descritos en el A.P.U. y mano de obra

8. ENSAYOS A REALIZAR (EN CASO DE QUE APLIQUE)

Pruebas de conexionado y verificación de continuidad y puesta a tierra según NTC 2050 Y RETIE 2024.

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

10. MATERIALES Y EQUIPOS

- Herramienta básica: alicates, destornilladores, conectores
- Cinta de colores para identificación de fases (amarillo, azul y rojo), neutro (blanco) y tierra (verde)

11. DESPERDICIOS		**12. MANO DE OBRA**	
Incluidos:	SI: X NO:	Incluida:	SI: X NO:

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se contarán y se pagarán por unidad (UND) de salidas de iluminación o lo que equivale a interruptor. Debidamente ejecutados de acuerdo a los cuadros de carga y aceptados por la interventoría, previa verificación. El conteo será el resultado de la verificación en obra conjuntamente con la interventoría.

15. NO CONFORMIDAD (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	x

Fecha de cuantificación: 14 JUNIO 2025

Código CIO: NP - 104

Ítem: Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, Icc 35kA CDRC Cometas

SUBDIRECCIÓN: Técnica de construcciones

ÁREA: Área Técnica

Código del parque: 8-110 localidad: BOSA


Nombre del parque: Proyecto Velodromo Parque Gibraltar

Dirección: Calle 49 sur con carrera 91

Observación:

Unidad: Und

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA

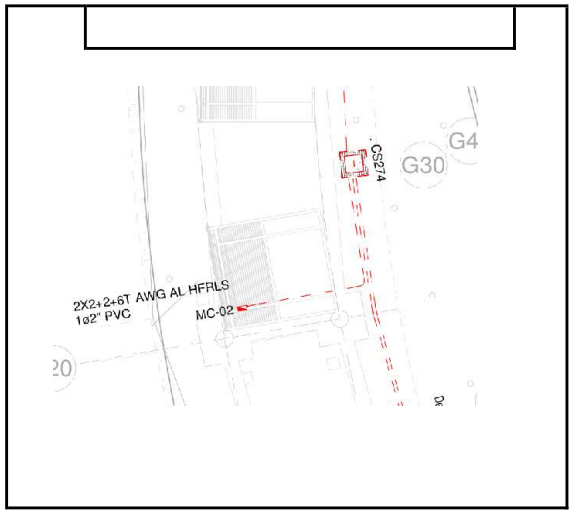

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN área		--	Sub-total Und	Cantidad Parcial
		a	b	---	---	1	f = a * e
1	PROTECCIONES PARA TABLEROS MULTICIRCUITOS				5,000	01,00	5,00 Und
2						00,00	-
3						00,00	-
4						00,00	-
5						00,00	-
6						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
-						00,00	-
	Subtotal						**5,00** Und
	Factor de Seguridad 0,00%						**0,00** Und
	Cant. parcial						**5,00** Und
	Viene						Und
	Total						**5,00** Und

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) EDUARD ANTONIO CORREDOR
(Nombre) INGENIERO RESIDENTE INSTALACIONES ELECTRICAS
CUANTIFICADOR

(Nombre) ING. SAMER ARIAS SEPULVEDA
(Nombre) ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA