
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)					
PRESUPUESTO					
Descripción			U.M.	Fecha	
INSTALACION SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10" X 8"			UN	10/03/2026	
1. EQUIPO					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
2. MATERIALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10" X 8"	un	1,00	$ 167.531,00	$ 167.531,00
	LUBRICANTE PVC 500 GR	ml	0,03	$ 28.854,00	$ 865,62
SUBTOTAL					$ 168.396,62
3. TRANSPORTES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
4. MANO DE OBRA					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA BB	Jornal	4,22	$ 418.580,00	$ 99.254,00
	AYUDANTE (2) AA	Jornal	5,00	$ 271.414,00	$ 54.282,80
SUBTOTAL					$ 153.536,80
5. ADICIONALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
	Herramienta menor	%MO	$ 153.536,80	20%	$ 30.707,36
SUBTOTAL					$ 30.707,36
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 352.641,00





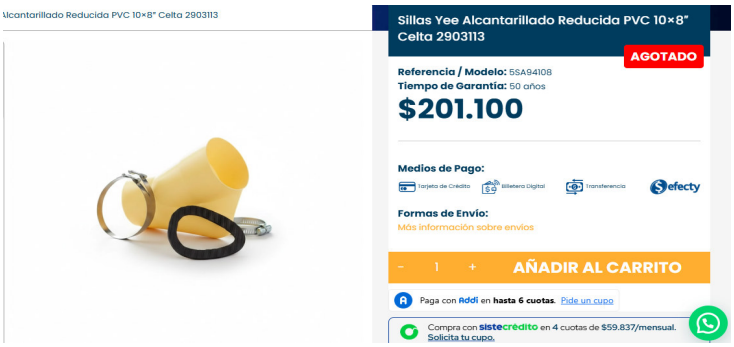

Comunícate con un Asesor

Envío disponible a **Cali**

Envío gratis · Entrega: 2–3 días hábiles