

| CARTILLA ACERO PARA MURO CONTENCIÓN |         |                            |          |          |            |                        |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------|
| DIAMETRO                            | ESQUEMA | ELEMENTO                   | LONGITUD | CANTIDAD | Kg/ml      | Sub total<br>60.000Psi |
| #6                                  |         | Refuerzo Zapata            | 2.90     | 94       | 2.24       | 610.6                  |
| #5                                  |         | Refuerzo Zapata            | 2.80     | 124      | 1.55       | 538.2                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción zapata | 6.00     | 64       | 1.00       | 384.0                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción zapata | 3.50     | 64       | 1.00       | 224.0                  |
| #6                                  |         | Refuerzo muro              | 4.00     | 94       | 2.24       | 842.2                  |
| #4                                  |         | Refuerzo muro              | 3.90     | 94       | 1.00       | 366.6                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción muro   | 6.00     | 60       | 1.00       | 360.0                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción muro   | 3.50     | 60       | 1.00       | 210.0                  |
| TOTAL                               |         |                            |          |          | 3,535.6 Kg |                        |

| CARTILLA ACERO PARA MURO CONTENCIÓN |         |                            |          |          |            |                        |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------|
| DIAMETRO                            | ESQUEMA | ELEMENTO                   | LONGITUD | CANTIDAD | Kg/ml      | Sub total<br>60.000Psi |
| #6                                  |         | Refuerzo Zapata            | 2.90     | 94       | 2.24       | 610.6                  |
| #5                                  |         | Refuerzo Zapata            | 2.80     | 124      | 1.55       | 538.2                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción zapata | 6.00     | 64       | 1.00       | 384.0                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción zapata | 3.50     | 64       | 1.00       | 224.0                  |
| #6                                  |         | Refuerzo muro              | 4.00     | 94       | 2.24       | 842.2                  |
| #4                                  |         | Refuerzo muro              | 3.90     | 94       | 1.00       | 366.6                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción muro   | 6.00     | 60       | 1.00       | 360.0                  |
| #4                                  |         | Refuerzo retracción muro   | 3.50     | 60       | 1.00       | 210.0                  |
| TOTAL                               |         |                            |          |          | 3,535.6 Kg |                        |

| CANTIDAD CONCRETO 4000PSI MÓDULO CERRADO B = 2.00m |                 |       |       |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| ELEMENTO                                           | UBICACIÓN       | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN |
| MURO 1                                             | MODULO B = 2.0m | 1.2   | 10    | 0.25    | 3.0 M3  |
| MURO 2                                             | MODULO B = 2.0m | 1.2   | 10    | 0.25    | 3.0 M3  |
| 4 FILETES MUROS                                    | MODULO B = 2.0m | 0.1   | 10    | 0.05    | 0.2 M3  |
| LOSA TAPA                                          | MODULO B = 2.0m | 2.5   | 10    | 0.25    | 6.3 M3  |
| LOSA FONDO                                         | MODULO B = 2.0m | 3.3   | 10    | 0.25    | 8.3 M3  |
| TOTAL                                              |                 |       |       |         | 20.7 M3 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| TOTAL PARA 21 MÓDULOS | 434.7 M3 |
|-----------------------|----------|

| CANTIDAD CONCRETO 4000PSI MÓDULO ABIERTO B = 2.00m |                 |       |       |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| ELEMENTO                                           | UBICACIÓN       | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN |
| MURO 1                                             | MODULO B = 2.0m | 1.2   | 10    | 0.25    | 3.0 M3  |
| MURO 2                                             | MODULO B = 2.0m | 1.2   | 10    | 0.25    | 3.0 M3  |
| 4 FILETES MUROS                                    | MODULO B = 2.0m | 0.1   | 10    | 0.05    | 0.2 M3  |
| LOSA FONDO                                         | MODULO B = 2.0m | 3.3   | 10    | 0.25    | 8.3 M3  |
| TOTAL                                              |                 |       |       |         | 14.5 M3 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| TOTAL PARA 22 MÓDULOS | 317.9 M3 |
|-----------------------|----------|

| CANTIDAD CONCRETO 4000PSI MODULO TRANSICIÓN INICIAL |            |       |       |         |         |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|---------|
| ELEMENTO                                            | UBICACIÓN  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN |
| MURO 1                                              | TRANSICION | 1.2   | 6     | 0.3     | 2.2 M3  |
| MURO 2                                              | TRANSICION | 1.2   | 6     | 0.3     | 2.2 M3  |
| MURO 3                                              | TRANSICION | 1.8   | 6     | 0.3     | 3.2 M3  |
| MURO 4                                              | TRANSICION | 1.8   | 6     | 0.3     | 3.2 M3  |
| 4 FILETES MUROS                                     | TRANSICION | 0.1   | 12    | 0.05    | 0.24 M3 |
| LOSA FONDO 1                                        | TRANSICION | AREA  | 59.38 | 0.35    | 20.8 M3 |
| LOSA CUBIERTA                                       | TRANSICION | AREA  | 59.38 | 0.35    | 20.8 M3 |
| MURO ESPALDA                                        | TRANSICION | 6.6   | 1.05  | 0.25    | 1.7 M3  |
| MURO ESPALDA 2                                      | TRANSICION | 6.6   | 1     | 0.3     | 2.0 M3  |
| VIGAS                                               | TRANSICION | 8.6   | 0.3   | 0.3     | 0.8 M3  |
| ESCALONES                                           | TRANSICION | AREA  | 6     | 0.09    | 1.6 M3  |
| TOTAL                                               |            |       |       |         | 58.7 M3 |

| CANTIDAD CONCRETO 4000PSI MÓDULO TRANSICIÓN FINAL |            |       |       |         |          |
|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|----------|
| ELEMENTO                                          | UBICACIÓN  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN  |
| MURO 1 (2)                                        | TRANSICION | 1.51  | 5     | 0.3     | 4.5 M3   |
| MURO 2 (2)                                        | TRANSICION | 1.82  | 5     | 0.3     | 5.5 M3   |
| MURO 3 (2)                                        | TRANSICION | 2.13  | 5.5   | 0.3     | 7.0 M3   |
| 2 FILETES MUROS                                   | TRANSICION | 0.1   | 15.5  | 0.05    | 0.2 M3   |
| DENTELLON                                         | TRANSICION | 11.6  | 1.55  | 0.5     | 18.0 M3  |
| LOSA FONDO                                        | TRANSICION | AREA  | 79    | 0.35    | 83.0 M3  |
| TOTAL                                             |            |       |       |         | 118.1 M3 |

| CANTIDAD CONCRETO 4000PSI MURO CONTENCIÓN |            |       |       |         |         |
|-------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|---------|
| ELEMENTO                                  | UBICACIÓN  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN |
| MURO 1                                    | TRANSICION | 3     | 18.3  | 0.3     | 16.5 M3 |
| ZAPATA                                    | TRANSICION | AREA  | 37.5  | 0.35    | 13.1 M3 |
| TOTAL                                     |            |       |       |         | 29.6 M3 |

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.

1.GENERALES.

- Los agregados gruesos deben ser del mayor tamaño posible, iniciando con un tamaño efectivo máximo de 25mm, sin exceder 1/5 de la menor dimensión posible entre caras de las formaleñas, 1/5 del espesor de las losas, o 1/4 de la separación libre mínima entre barras de refuerzo. En general el uso de concreto bombeado incrementa las retracciones de fraguado y debe evitarse a menos que se tomen precauciones especiales (curado constante).
- Las mezclas de concreto deben dosificarse de tal manera que su relación agua-material cementante no exceda 0.50. El asentamiento máximo (slump), medido en el lugar de colocación del concreto, después de que ha sido transportado dentro de la obra, no debe ser menor de 50mm para losos, ni menores de 100mm para muros. la masa del material cementante no debe ser menor de 350kg/m³, y la resistencia al concreto no debe ser menor de 28kg/cm² o 4000psi.

2.COLOCACION.

- El concreto debe depositarse lo mas cerca posible de su ubicación final para evitar la segregación debida a su manipulación o desplazamiento.
- Una vez iniciada la colocación del concreto, ésta debe efectuarse de una manera continua hasta que se haya colocado completamente el panel o sección, hasta sus límites o juntas de construcción predeterminadas.
- El concreto que haya endurecido parcialmente o se encuentre contaminado por materiales extraños, no puede colocarse en la estructura.
- No debe utilizarse concreto al que después de preparado se le adicione agua para mejorar su manejabilidad, ni el que haya sido mezclado nuevamente después de su fraguado inicial, excepto cuando lo permita el Supervisor Técnico.
- Inmediatamente se coloque el concreto dentro de las formaleñas, se debe proceder a su compactación por medio de vibradores con el fin de asegurar su densificación y evitar hominugos.

3.FRECUENCIA DE ENSAYOS.

- Para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40m³ de concreto, ni menos de una vez por cada 200m² de superficie de losos o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 lardas de mezclado de cada clase de concreto.
- Cuando la cantidad total de una clase de concreto dado sea menor que 10m³, no se requieren ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por el supervisor tecnico.
- Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300mm o de al menos tres probetas de 100 por 200mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de F'c aprobada por el supervisor tecnico.

4.CURADO.

- El buen curado del concreto es fundamental en la obtencion de concretos impermeables y durables. En general el concreto debe mantenerse húmedo por el mayor tiempo posible después de que ha dejado de ser plástico, durante un periodo mínimo de siete (7) días.

5.JUNTAS

- Las juntas de construcción deben prepararse antes de vaciar el concreto de segunda etapa contra la junta, para garantizar una buena adherencia entre los concretos, se recomienda utilizar un material tipo epóxico de sika, toxement u otro similar que cumpla esta función.

6.COMPLEMENTARIAS.

Recubrimientos mínimos del refuerzo.

Para losas y vigas en condición seca.....4cm


Para losas y vigas en contacto permanente con el agua o la tierra.....5cm

Muros y paredes en contacto permanente con agua o la tierra.....5cm

- Las formaleñas deben proporcionar un acabado liso y uniforme, estas a su vez se deben diseñar con el fin de asegurar la estabilidad de la misma durante el proceso de colocación del concreto.

DETALLE 1 PARA JUNTA ESTRUCTURAL ESTANCA PARA MURO Y LOSA FONDO

ESCALA 1:20

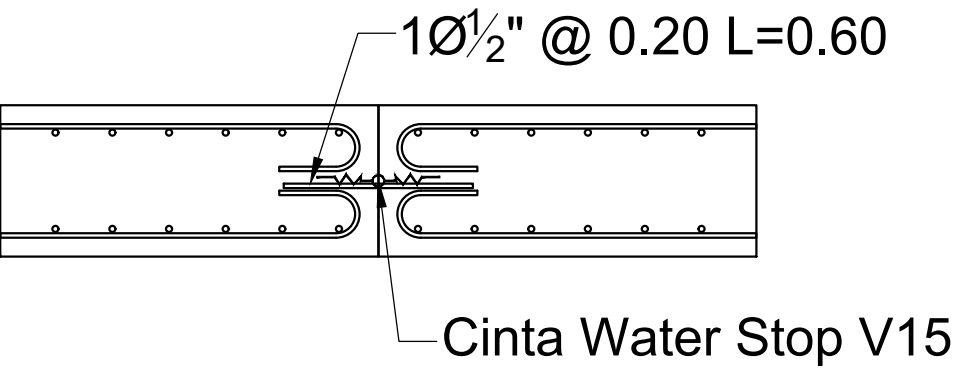

| Gancho a 90° para barras de refuerzo principal en mm |     |     |  | Gancho a 135° para estribos en mm |    |     |  | Longitud mínima de traslapios para barras corrugadas en Cm |          |
|------------------------------------------------------|-----|-----|--|-----------------------------------|----|-----|--|------------------------------------------------------------|----------|
| Designación de la barra                              | L   | C   |  | Designación de la barra           | L  | M   |  | Designación de la barra                                    | Longitud |
| # 2                                                  |     |     |  | # 3                               | 94 | 131 |  | # 2                                                        | 40       |
| # 4                                                  | 222 | 203 |  |                                   |    |     |  | # 3                                                        | 50       |
| # 5                                                  | 278 | 254 |  |                                   |    |     |  | # 4                                                        | 70       |
| # 6                                                  | 334 | 305 |  |                                   |    |     |  | # 5                                                        | 100      |
| # 7                                                  | 388 | 355 |  |                                   |    |     |  | # 6                                                        | 120      |
| # 8                                                  | 444 | 405 |  |                                   |    |     |  | # 7                                                        | 150      |
|                                                      |     |     |  |                                   |    |     |  | # 8                                                        | 180      |



NOMBRE DEL PROYECTO:

CANALIZACION ARROYO EL DESPISTADO

CARRERA 20 HASTA EL ARROYO LEON

DISTRITO DE BARRANQUILLA

INGENIERO:

*Rafael Lafont*

Nombre: Ing. RAFAEL LAFONT URANGO  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  
Mat No: 08202093127 ATL

ESPECIFICACIONES GENERALES:

1. NORMAS.

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NSR-10  
LEY 1229 DE 2008  
DECRETO 926 DE 2010

2. MATERIALES.

2.1 CONCRETO.

f'c= 280 Kg/cm² = 4000PSI = 28Mpa para toda la estructura, a menos que se especifique lo contrario.

2.2 ACERO DE REFUERZO.

fy = 60000psi = 4200kg/cm² para d=2"  
fy = 60000psi = 2800kg/cm² para d=1"  
fy = 37000psi = 2500kg/cm² para milimetrado

2.3 MORTERO DE PEGA.

Dosificación por volumen 1:2 Tipo M

3. CARGAS VIVAS.

Presión de agua: 1000Kg/m²

4. FUNDACIÓN.

Colocar 40cm de piedra tipo rejón, o la recomendación que indique el geotecnista.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES:

Capacidad de Disipación de Energía DMI

Capacidad Portante del Suelo 0.45Kg/cm²

Coefficiente Capacidad de Disipación(Ro) 2.00

Coefficiente de Importancia (I) 1.00

Aceleracion pico efectiva: 0.10

NOTAS IMPORTANTES

-NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO

-NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN AUTORIZACION DE LA CONSULTORIA

ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.

-VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN OBRA

-EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS, HIDRAULICOS PRIMAN PLANOS ESTRUCTURALES

DELUJO

R.L.U

CONTIENE:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

ENERO 2022

CODIGO DEL PROYECTO

RDL-311-01-22-PL-ES-05

VERSION 1

ES5

PL. ESTRUCTURAL

DE:

5