
PANTALLAZO RECEPCIÓN COTIZACION ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES Y VENTILADORES, POR PARTE DEL SEÑOR **ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES** ENVIADA DESDE EL CORREO ELECTRONICO refrielecdeltolima@hotmail.com EL DIA 09/02/2026 EMPRESA REFRIELEC DEL TOLIMA

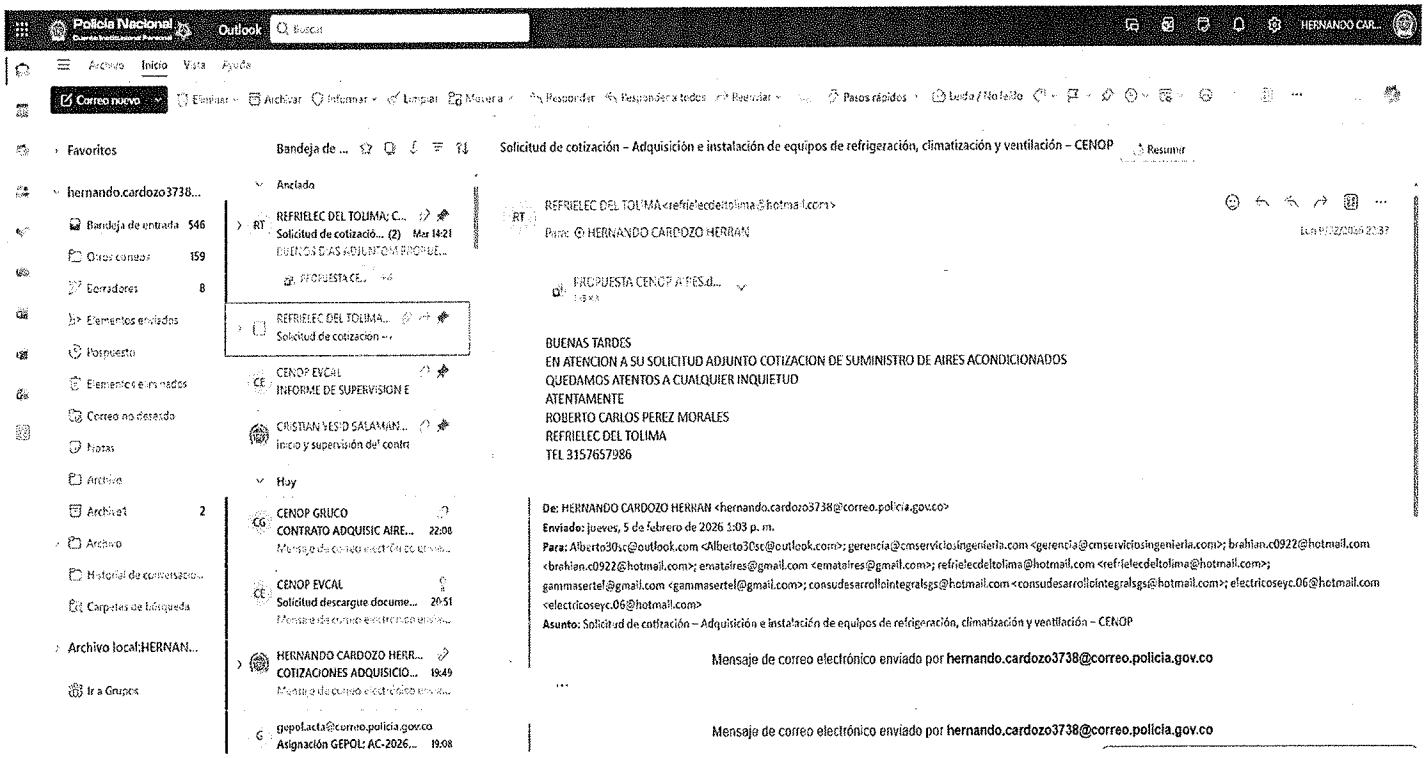

	6	Suministro e instalación Ventilador de techo, 3 aspas original, color blanco con las siguientes especificaciones **especificación** / **Valor** Diámetro: 56" (142 cm) Potencia: 78 W (M56LG-S) Voltaje: 110/120 V Velocidades: 5 Aspas: 3 metálicas Ruido: 54 Db Flujo de aire: 13,500 m³/h Seguridad: Cable de seguridad, fusible térmico, anti-caída de aspas	UNIDAD	1	$ 550.000	

CODIGOS UNS-PSC

CLASIFICACIÓN UNS-PSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40101701	Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento	Calefacción, ventilación y circulación de aire	Enfriamiento	Aires acondicionados
40101609	Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento	Calefacción, ventilación y circulación de aire	Circulación del aire y piezas y accesorios	Ventilador de techo

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 90 días y/o hasta agotar presupuesto asignado lo primero que ocurra, a partir de la aprobación de la garantía única, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a los requerimientos del mismo.
	FORMA DE PAGO	El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP)", de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	El plazo será según establecido en el SECOP II. Nota: la presentación de las cotizaciones se debe realizar de acuerdo al cronograma publicado en el SECOP II o en su defecto al correo electrónico (el del dueño de la necesidad)	

RefriElec del Tolima
SAMSUNG LG Carrier
AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Aires Acondicionados - Cuartos Frios - Extracción
Ductería En Acero Inoxidable Y Fibra De Vidrio
refrielecdeltolima@hotmail.com
Manzana A casa 8 B/ Cordoba
315 765 7986 - 304 653 4998

	4	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 36.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R410A. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de 5/8" y 3/8". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 14 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 12 metros con taco enchufable de 2x30. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x12. sistema de desagüe en tubería PVC 1" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$9.400.000	
	5	Suministro e Instalación de aire acondicionado cassette inverter de 60.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Sistema de motor turbo con velocidad del 1 al 100%. Control individual de aletas. Sistema de filtro doble. Diseño windtrack en bomba de condensado. (Mejor eficiencia en mantenimiento y cuidado de la bomba al estar fuera de la bandeja de desagüe). Flujo circular de aire 360°. Garantía Mínima: 6 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de 5/8" y 3/8". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 14 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 12 metros con taco enchufable de 2x40. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x12. sistema de desagüe en tubería PVC 1" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$16.800.000	

RefriElec del Tolima
YORK SAMSUNG LG Carrier
AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Aires Acondicionados - Cuartos Frios - Extracción
Ductería En Acero Inoxidable Y Fibra De Vidrio
refrielecdeltolima@hotmail.com
Manzana A casa 8 B/ Cordoba
315 765 7986 - 304 653 4998

	2	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 18.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x15. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$ 3.900.000	
	3	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 24.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x20. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$ 5.200.000	

Refrielec del Tolima
SAMSUNG LG Carrier
AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Aires Acondicionados - Cuartos Frios - Extracción
Ductería En Acero Inoxidable Y Fibra De Vidrio
refrielecdeltolima@hotmail.com
Manzana A casa 8 B/ Cordoba
315 765 7986 - 304 653 4998

Ibagué 8 de febrero del 2026
Señores:
POLICIA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BG. JAIME RAMIREZ GÓMEZ CENOP

PROPUESTA COMERCIAL

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES, ENTRE OTROS PARA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BG. JAIME RAMIREZ GÓMEZ CENOP.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 días Calendario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	valor unitario con iva
1	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 12.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformar UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x15. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$ 2.950.000

RefriElec del Tolima
YORK SAMSUNG LG Carrier
AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Aires Acondicionados - Cuartos Frios - Extracción
Ductería En Acero Inoxidable Y Fibra De Vidrio
refrielecdeltolima@hotmail.com
Manzana A casa 8 B/ Cordoba
315 765 7986 - 304 653 4998


Quedamos atentos a cualquier inquietud

Atentamente,

ROBERTO CARLOS PÉREZ MORALES

Representante legal

PANTALLAZO RECEPCIÓN COTIZACION ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES Y VENTILADORES, POR PARTE DEL SEÑOR **EDGAR REYES** ENVIADA DESDE EL CORREO ELECTRONICO electricoseyc.06@hotmail.com EL DIA 10/02/2026

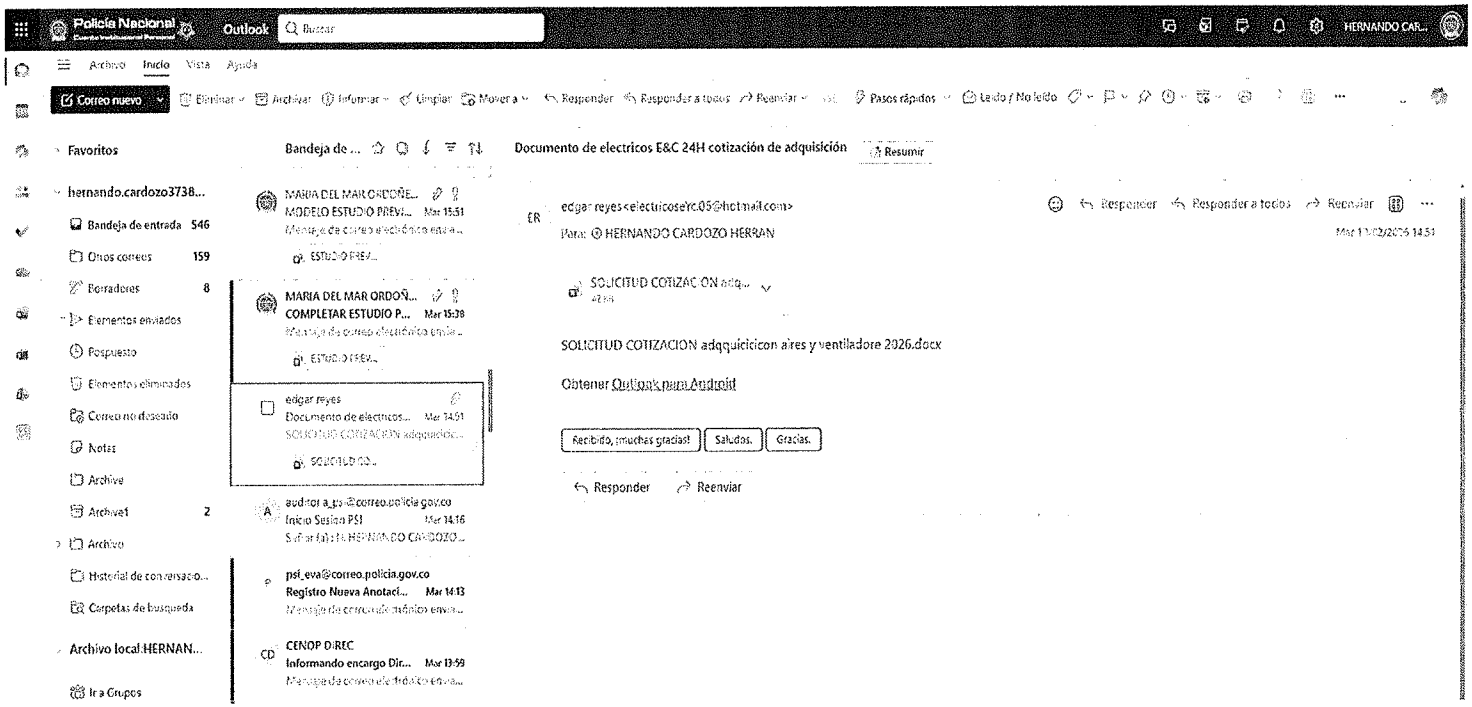

COTIZACION ADQUISICION EQUIPOS DE EQUIPOS DE REFGRGERACION, CLIMATIZACION, AIRES Y VENTILADORES PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA CENOP

EDGAR REYES REPRESENTANTE ELECTRICOS E&C 24 HORAS

FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES	
ADVERTENCIA	La presente cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a sus partes.
OBJETO	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES, ENTRE OTROS PARA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BG. JAIME RAMIREZ GÓMEZ CENOP.**
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 días Calendario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	valor unitario con iva
1	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 12.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x15. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$5´000.000
2	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 18.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x15. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$7´000.000

COTIZACION ADQUISICION EQUIPOS DE EQUIPOS DE REFGRGERACION, CLIMATIZACION, AIRES Y VENTILADORES
PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA CENOP
EDGAR REYES REPRESENTANTE ELECTRICOS E&C 24 HORAS

	3	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 24.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x20. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$9´000.000
	4	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 36.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R410A. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de 5/8" y 3/8". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 14 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 12 metros con taco enchufable de 2x30. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x12. sistema de desagüe en tubería PVC 1" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$12'000.000
	5	Suministro e Instalación de aire acondicionado cassette inverter de 60.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Sistema de motor turbo con velocidad del 1 al 100%. Control individual de aletas. Sistema de filtro doble. Diseño windtrack en bomba de condensado. (Mejor eficiencia en mantenimiento y cuidado de la bomba al estar fuera de la bandeja de desagüe). Flujo circular de aire 360°. Garantía Mínima: 6 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de 5/8" y 3/8". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 14 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 12 metros con taco enchufable de 2x40. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x12. sistema de desagüe en tubería PVC 1" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	UNIDAD	1	$16´000.000


COTIZACION ADQUISICION EQUIPOS DE EQUIPOS DE REFGRGERACION, CLIMATIZACION, AIRES Y VENTILADORES
PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA CENOP
EDGAR REYES REPRESENTANTE ELECTRICOS E&C 24 HORAS

<table>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
<td>Suministro e instalación Ventilador de techo, 3 aspas original, color blanco con las siguientes especificaciones
<table>
<tr><th>especificación</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Diámetro</td><td>56" (142 cm)</td></tr>
<tr><td>Potencia</td><td>78 W (M56LG-S)</td></tr>
<tr><td>Voltaje</td><td>110/120 V</td></tr>
<tr><td>Velocidades</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Aspas</td><td>3 metálicas</td></tr>
<tr><td>Ruido</td><td>54 dB</td></tr>
<tr><td>Flujo de aire</td><td>13,500 m³/h</td></tr>
<tr><td>Seguridad</td><td>Cable de seguridad, fusible térmico, anti-caída de aspas</td></tr>
</table>
</td>
<td>UNIDAD</td>
<td>1</td>
<td>$800.000</td>
</tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td>CODIGOS UNSPSC</td>
<td colspan="5">
<table>
<tr><th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th><th>SEGMENTO</th><th>FAMILIA</th><th>CLASE</th><th>PRODUCTO</th></tr>
<tr><td>40101701</td><td>Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento</td><td>Calefacción, ventilación y circulación de aire</td><td>Enfriamiento</td><td>Aires acondicionados</td></tr>
<tr><td>40101609</td><td>Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento</td><td>Calefacción, ventilación y circulación de aire</td><td>Circulación del aire y piezas y accesorios</td><td>Ventilador de techo</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">CONDICIONES DE CONTRATACIÓN</td>
<td colspan="2">PLAZO DE EJECUCIÓN</td>
<td colspan="3">El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 90 días y/o hasta agotar presupuesto asignado lo primero que ocurra, a partir de la aprobación de la garantía única, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a los requerimientos del mismo.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">FORMA DE PAGO</td>
<td colspan="3">El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia "Brigadier General Jaime Ramírez Gómez" (CENOP)", de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).</td>
</tr>
<tr>
<td>PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN</td>
<td colspan="5">El plazo será según establecido en el SECOP II.

Nota: la presentación de las cotizaciones se debe realizar de acuerdo al cronograma publicado en el SECOP II o en su defecto al correo electrónico (el del dueño de la necesidad)</td>
</tr>
</table>

COTIZACION ADQUISICION EQUIPOS DE EQUIPOS DE REFGRGERACION, CLIMATIZACION, AIRES Y VENTILADORES
PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA CENOP
EDGAR REYES REPRESENTANTE ELECTRICOS E&C 24 HORAS

PANTALLAZO RECEPCIÓN COTIZACION ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES Y VENTILADORES, POR PARTE DEL SEÑOR **BRAHIAN CAMACHO** ENVIADA DESDE EL CORREO ELECTRONICO brahian.c0922@hotmail.com EL DIA 06/02/2026 EMPRESA **IMPO-CAMARAS**

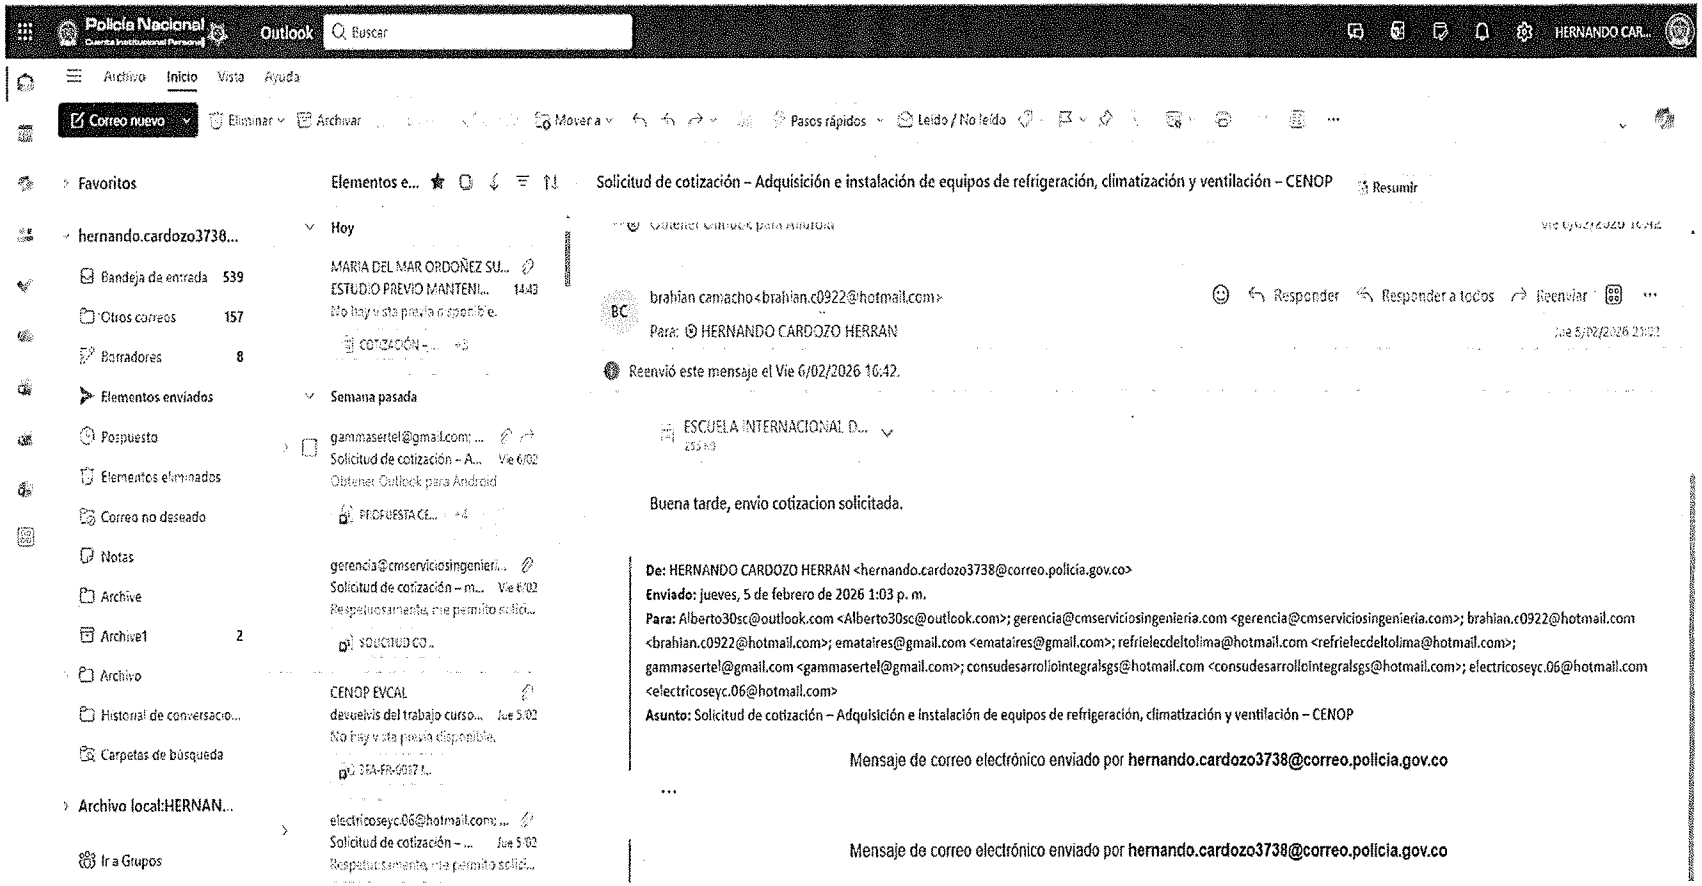

IMPO CÁMARAS
Carrera 38 # 9 -13 Local 106
Centro Comercial Bahía
Bogotá

Canon Nikon SONY GoPro

05	02	2026
708		

SEÑORES:	ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BG JAIME RAMIREZ GOMEZ CENOP		
C.C - NIT			
DIRECCIÓN:			
CANTIDAD	DESCRPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 12.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x15. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	$3.200.000	$3.200.000
1	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 18.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x15. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	$4.200.000	$4.200.000
3	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 24.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R32. Control inalámbrico con inteligencia artificial, Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Protección de la PCB con revestimiento conformal UV. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de ½" y ¼". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 12 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 16 metros con taco enchufable de 2x20. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x14. sistema de desagüe en tubería PVC ¾" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	$5.100.000	$5.100.000

IMPO CÁMARAS
Carrera 38 # 9 -13 Local 106
Centro Comercial Bahía
Bogotá

Canon Nikon SONY GoPro

4	Suministro e Instalación de aire acondicionado mini split inverter de 36.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante R410A. Protección interna de voltaje desde los 150 hasta los 275 voltios (Protección contra picos de voltaje fuertes de la zona). Sistema de motor turbo jet. Garantía Mínima: 10 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de 5/8" y 3/8". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 14 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 12 metros con taco enchufable de 2x30. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x12. sistema de desagüe en tubería PVC 1" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	$7.300.000	$7.300.000
5	Suministro e Instalación de aire acondicionado cassette inverter de 60.000 Btu, 220 voltios. Refrigerante .R32. Protección de serpentín con hiper grapfins (Protección contra la corrosión por ambiente alto de polución y humedad). Sistema de motor turbo con velocidad del 1 al 100%. Control individual de aletas. Sistema de filtro doble. Diseño windtrack en bomba de condensado. (Mejor eficiencia en mantenimiento y cuidado de la bomba al estar fuera de la bandeja de desagüe). Flujo circular de aire 360°. Garantía Mínima: 6 años en el compresor y 2 años en las demás partes. Tuberías de refrigeración de 5/8" y 3/8". Incluye: Instalación de tuberías de refrigeración a 14 metros de distancia entre unidades. Sistema eléctrico de fuerza desde el tablero de circuitos a una distancia de 12 metros con taco enchufable de 2x40. Líneas de comunicación entre unidades con cable encauchetado 4x12. sistema de desagüe en tubería PVC 1" empotrada entre muros y pisos, terminado final en obra blanca en muro y piso según piso existente. Soporte De condensadora en metal, con tornillería y bases de caucho en las cuatro patas de la unidad.	$10.800.000	$10.800.000
6	Suministro e instalación Ventilador de techo, 3 aspas original, color blanco con las siguientes especificaciones **especificación** / **Valor** Diámetro: 56" (142 cm) Potencia: 78 W (M56LG-S) Voltaje: 110/120 V Velocidades: 5 Aspas: 3 metálicas Ruido: 54 dB Flujo de aire: 13,500 m³/h Seguridad: Cable de seguridad, fusible térmico, anticaída de aspas	$1.600.000	$1.600.000
	TOTAL		$32.200.000

Nota. Estos productos tienen garantía de 1 año por funcionamiento Cualquier otra inquietud con gusto la atenderemos

BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA
Nit: 1030598851-8 IMPOCAMARAS
BOGOTA
Cel.: 311 849 57 49 –601 3099634