

Código	Fecha	Version
Secretaría de Obras Municipales		

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Nº 01

CONTRATO No.: MC-MM-024-2025

CONTROL DE POLIZAS

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE 3,0 x 3,0 x 2,0 M EN LAS COMUNIDADES DE KAPOUSUMANA Y CASCAALITO, PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO

COMPANIA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VIGENCIA

AMPARO

Nº POLIZA

VR. ASEGURADO

DESDE

HASTA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE MAICAO

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPALES

FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 OCTUBRE DE 2025

FECHA DE REINICIO: 03 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Maicao a los seis (06) días del mes de febrero de 2026 se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Obras, por parte del Contratista de Obras Arquitecto JAIRO JIMENEZ CAMARGO y el Secretario de Obras Municipal ORLANDO MEJIA MARULANDA como Supervisor, con el fin de elaborar la presente Acta de modificación de cantidades de obra del contrato referenciado, con el siguiente detalle:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Cant. más	Cant. menos	Obras definitivas	Vr. Parcial
------	-------------	--------	----------	--------------	-------------	-----------	-------------	-------------------	-------------

1 PRELIMINARES

1.1	Trazado y replanteo	M2	25.00	5.277,00	131.925			25.00	\$ 131.925
1.2	Desmonte y Limpieza	M2	25.00	9.596,00	239.900	0.00067		24.99933	\$ 239.894
			Sub Total PRELIMINARES:		371.825				

2 CIMIENTOS

2.1	Excavación para vigas de cimentación a mano	M3	3.36	54.070,00	181.675			3.36	\$ 181.675
2.2	Relleno compactado con material de excavación	M3	2.30	24.056,00	55.333			2.30	\$ 55.333
			Sub Total CIMIENTOS:		237.008				

3 CONCRETOS

3.1	Viga cimiento en Concreto Ciclopeo de 0.40 x 0.40 mts	ML	12.80	117.724,00	1.506.867			12.80	\$ 1.506.867
3.2	Viga cimiento en Concreto para andén de 0.20 x 0.20 mts	ML	20.00	62.359,00	1.247.180			20.00	\$ 1.247.180
3.3	Vigas sobre muros 0.20 x 0.20 m, en concreto de 3000 psi	ML	12.80	92.942,00	1.189.658			12.80	\$ 1.189.658
3.4	Vigas cimiento en Concreto de 3000 psi de 0.30 x 0.30 mts	ML	12.80	98.836,00	1.265.101			12.80	\$ 1.265.101
3.5	Vigas de carga 0.30 x 0.30 m, en concreto de 4000 psi	ML	6.40	153.410,00	981.824			6.40	\$ 981.824
3.6	Columnas en concreto de 3000 psi. S=20x30 cm	ML	8.00	170.594,00	1.364.752			8.00	\$ 1.364.752
3.7	Placa de fondo en concreto de 4000 psi impermeabilizado. E=20 cm	M2	11.56	223.140,00	2.579.498			11.56	\$ 2.579.498
3.8	Placa Maciza de cubierta en concreto de 4000 psi. E=15 cm	M2	11.56	294.832,00	3.408.258			11.56	\$ 3.408.258
3.9	Andén en concreto allando	M2	16.00	137.470,00	2.199.525			16.00	\$ 2.199.525
			Sub Total CONCRETOS:		15.742.663				

4 ACERO

4.1	Acero de Refuerzo de 60.000 psi	Kg	820.00	10.946,00	8.975.720			820.00	\$ 8.975.720
			Sub Total ACERO:		8.975.720				

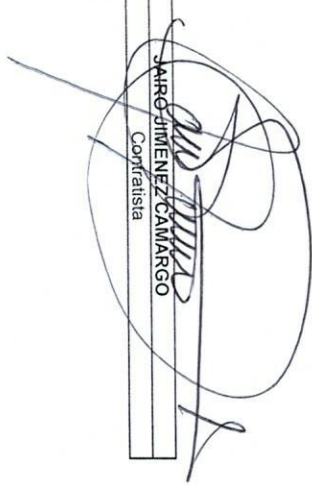
Handwritten signature

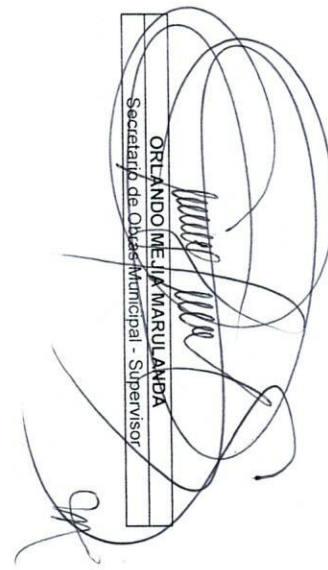
5 MAMPPOSTERIA									
5.1	Levante de muros en bloque de cemento macizo E= 0,20 mts	M2	25.60	116,684.00	2,987.110			25.60	\$ 2,987.110
5.2	Pañete impermeabilizado	M2	67.52	32,116.00	2,168.472			67.52	\$ 2,168.472
5.3	Esmaltado de paredes y fondo	M2	33.00	14,085.00	464.805			33.00	\$ 464.805
			Sub Total MAMPPOSTERIA:		5,620.387				\$ 5,620.387

6 ACABADOS									
6.1	Pintura general en vinilo	M2	37.56	19,371.00	727.561			37.56	\$ 727.561
			Sub Total ACABADOS:		727.561				\$ 727.561

7 ACCESORIOS									
7.1	Válvula de lavado de 2"	UND	1.00	144,088.00	144.088			1.00	\$ 144.088
7.2	Tapa Metálica en calibre 18 y marco en ángulo de 1/2". Totalmente acabada en anticorrosivo y pintura esmalte	UND	1.00	367,788.00	367.788			1.00	\$ 367.788
			Sub Total ACCESORIOS:		511.876				\$ 511.876

COSTO DIRECTO UN (1) TANQUE: \$ 32,187.040
ADMINISTRACIÓN (24%): \$ 7,724.890
IMPREVISTOS (1%): \$ 321.870
UTILIDAD (5%): \$ 1,609.352
VALOR TOTAL DE UN (1) TANQUE: \$ 41,843.152
VALOR TOTAL DE DOS (2) TANQUES: \$ 83,686.303


JAIRO JIMENEZ CAMARGO
 Contratista


ORLANDO MEJIA MARULANDA
 Secretario de Obras Municipales - Supervisor