CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-013-2025 PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS



INFORME FINAL

ARQ. MONICA C. TOVAR VALLE

BOGOTA D.C. 15/12/2025

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, **MONICA CATHERINE TOVAR VALLE**, ARQUITECTA con Matricula Profesional No. 68700605688 STD, debidamente registrado en el Consejo profesional de ingeniería profesiones auxiliares, me responsabilizo del análisis del levantamiento arquitectónico para el EATUDIO DE PATOLOGIA, VULNERABILIDAD SISMICA Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LOS EDIFICIOS QUE COMPONEN EL CENTRO DISTRITAL DE SALUD.

Los aspectos técnicos comprenden la plena observancia de los requisitos establecidos en la ley 388 del 1997, ley 400 del 1997, ley 142 de 1994, la norma sismo resistente colombiana NSR-10, vigente desde el 15 de diciembre de 2010., la normatividad ambiental, y las normas que los modifiquen, complementen, adiciones y sustituyan.

El proyecto sera realizado bajo la modalidad: CONSULTORIA



MONICA CATHERINE TOVAR VALLE
No. 68700605688 STD,

CONTENIDO

		Pág.
INTRODUCCIÓN		4
1.	OBJETO DEL CONTRATO	4
2.	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	4
3.	RELACIÓN DE LOS HITOS CRÍTICOS	5
4.	INFORME PRELIMINAR	6
4.1	REVISIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA	6
4.2	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN	6
4.3	SÓTANO	6
4.4	EDIFICIO DUES	8
4.5	EDIFICIO LABORATORIO	9
4.6	EDIFICIO HEMOCENTRO	10
4.7	EDIFICIO AUDITORIO PRINCIPAL	11
4.8	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	12
4.9	ZONAS COMUNES	13
5.	SÓTANO	16
5.1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	16
5.2	REGISTRO FOTOGRAFICO	17
5.3	INVENTARIOS	48
5.4	INFORMACIÓN ENTREGADA	53
5.5	HALLAZGOS	54
6.	DUES	55
6.1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	55

6.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 55
6.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 56
6.4 INVENTARIOS 72
6.5 INFORMACIÓN ENTREGADA 76
6.6 HALLAZGOS 78
7. LABORATORIO 80
7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 80
7.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 80
7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 81
7.4 INVENTARIOS 117
7.5 INFORMACIÓN ENTREGADA 130
7.6 HALLAZGOS 131
8. HEMOCENTRO 134
8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 134
8.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 134
8.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 134
8.4 INVENTARIOS 191
8.5 INFORMACIÓN ENTREGADA 207
8.6 HALLAZGOS 208
9. AUDITORIO 209
9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 209
9.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 210
9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 211
9.4 INVENTARIOS 214

9.5 INFORMACIÓN ENTREGADA 215
9.6 HALLAZGOS 215
10. ADMINISTRATIVO 217
10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 217
10.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 217
10.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 217
10.4 INVENTARIOS 375
10.5 INFORMACIÓN ENTREGADA 387
10.6 HALLAZGOS 387
11. ZONAS COMUNES 388
11.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 388
11.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 388
11.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 388
11.4 INVENTARIOS 453
11.5 INFORMACIÓN ENTREGADA 454
11.6 HALLAZGOS 454

INTRODUCCIÓN

El presente Contrato de Prestación de Servicios es requerido por la empresa Natural de Colombia S.A.S debido a que les solicitan realizar el Levantamiento Arquitectónico de los edificios que componen la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.

Mediante este contrato se realizó la revisión de los Planos Arquitectónicos existentes verificando contra la edificación la idoneidad y completitud de los mismos, así como el levantamiento arquitectónico y su respectiva digitalización. En este informe se realiza la descripción de la metodología empleada, registro fotográfico de los espacios, inventario de puertas, ventanas y acabados, así como la presentación de hallazgos que se pudieran encontrar.

1. OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATISTA se obliga para con NATURAL DE COLOMBIA S.A.S., en calidad de CONTRATANTE, a prestar servicios profesionales consistentes en la realización de un levantamiento arquitectónico y la elaboración de los planos y documentos técnicos complementarios requeridos por la CONTRATANTE, conforme a los alcances, cantidades, condiciones técnicas y económicas establecidas en la cotización de fecha 28 de agosto de 2025, la cual hace parte integral del presente contrato, ejecutando dicho objeto bajo las orientaciones impartidas por la CONTRATANTE en ejercicio de sus facultades de coordinación, sin que ello implique subordinación laboral ni relación alguna con terceros, y cumpliendo con todas las actividades y especificaciones técnicas correspondientes a los productos definidos en el anexo que hace parte de este contrato para todos los efectos legales y contractuales.”

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

- Realizar la revisión de los Planos Arquitectónicos existentes y verificar contra la

edificación la idoneidad y completitud de los mismos.

- Realizar el levantamiento arquitectónico y digitalización contemplando como mínimo los siguientes elementos:

  Plantas generales.

  Plantas arquitectónicas de Cielorrasos.

  Plantas arquitectónicas de pisos, zócalos y enchapes de muros.

  Planta de Cubiertas.

  Planta de fachadas, cortes y alzados.

  Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.

  Plantas de Mobiliario y distribución del mismo.

  Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria, y distribución de las mismas que se encuentren dentro de las edificaciones y áreas a intervenir.

  Planta de rutas de evacuación, ubicación de extintores y punto de encuentro.

  Los demás planos que sean necesarios para contar con la información requerida para el desarrollo del proyecto.

3. RELACIÓN DE LOS HITOS CRÍTICOS

Fechas previstas de entrega:

DESCRIPCIÓN	FECHA PREVISTA DE ENTREGA	FECHA REAL DE ENTREGA
Sótano	06/10/2025	06/10/2025
DUES	11/10/2025	10/10/2025
LSP (Laboratorio)	26/10/2025	27/10/2025

Hemocentro	13/11/2025	25/11/2025
Auditorio	14/11/2025	28/11/2025
Administrativo	10/12/2025	10/12/2025
Zonas comunes	23/12/2025	04/12/2025

4. INFORME PRELIMINAR

4.1 REVISIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA

La Secretaria Distrital de Salud entregó al Contratante planos arquitectónicos y planos estructurales de las edificaciones. Esta documentación me fue entregada y contiene:

- ARQUITECTÓNICOS 161-255
- ESTRUCTURA
- PLANOS LABORATORIO
- PLANOS PDF CENTRO DISTRITAL DE SALUD
- VULNERABILIDAD
- 01_09_2025_PLANIMETRIA_GENERAL_P1__1

4.2 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los planos arquitectónicos recibidos se convierten en un elemento de apoyo esencial para la planeación de las actividades a ejecutar y es apoyo en la construcción y seguimiento del cronograma de trabajo.

4.3 SÓTANO

La zona del sótano está localizada debajo de todos los edificios que componen el Centro Distrital de Salud, de ahí su importancia en el inicio del levantamiento. Está compuesto

por una estructura de un (1) piso, adicional de los puntos fijos de cada edificio tiene acceso por las rampas occidental y oriental.

Se cuenta con una planimetría básica de la que ya se ha corroborado en campo, teniendo como resultados hallazgos de zonas de parqueadero que han sido ocupadas y la necesidad de rectificar medidas en espacios especiales que han cambiado.

De esta zona no se cuenta con plano estructural.













4.4 EDIFICIO DUES

El edificio DUES objeto de este levantamiento, está localizado en la zona oriental del predio, está compuesto por una estructura de siete (7) pisos, cuenta con una escalera principal y un bloque de ascensores de un equipo.

la planimetría recibida no corresponde en su totalidad con lo encontrado en el edificio.





4.5 EDIFICIO LABORATORIO

El edificio de Laboratorio está localizado en la zona oriental del predio, está compuesto por una estructura de cuatro (4) pisos y terraza de bienestar, cuenta con dos (2) escaleras y un bloque de ascensores de dos (2) equipos.









4.6 EDIFICIO HEMOCENTRO

El edificio del Hemocentro está localizado en la zona centro-occidente del predio, está compuesto por una estructura de cuatro (4) pisos, cuenta con dos (2) escaleras, bloque de ascensores de dos (2) equipos y Helipuerto.















4.7 EDIFICIO AUDITORIO PRINCIPAL

El edificio del Auditorio Principal está localizado en la zona noroccidental del predio, está compuesto por una estructura de dos (2) pisos.





4.8 EDIFICIO ADMINISTRATIVO

El edificio Administrativo objeto de este levantamiento, está localizado en la zona norte del predio, está compuesto por una estructura de siete (7) pisos, cuenta con tres (3) escaleras y un bloque de ascensores de cuatro (4) equipos.

El edificio se encuentra arquitectónicamente en buen estado teniendo en cuenta la antigüedad de la construcción.











4.9 ZONAS COMUNES

Las zonas comunes se vuelven en los ejes de unión de los edificios que componen el Centro Distrital de Salud, está compuesto por estructuras de un (1) piso que marcan los ingresos al complejo, así como provee zonas de descanso y bienestar para el personal

que allí labora.

De estas zonas no se tiene planimetría básica.





















5. SÓTANO

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Evaluación y reconocimiento de la zona. Se realizó recorrido por el sótano evidenciando los cambios de niveles y zonas cerradas o reformadas.

Levantamiento de los ítems:

- ★ Arquitectura
- ★ Cielorrasos.
- ★ Pisos, zócalos y enchapes de muros.
- ★ Puertas y ventanas.
- ★ Mobiliario y distribución del mismo.
- ★ Señalización de evacuación y emergencia.
- ★ Equipos que se encuentren dentro de las edificaciones.

5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Recorrido Preliminar

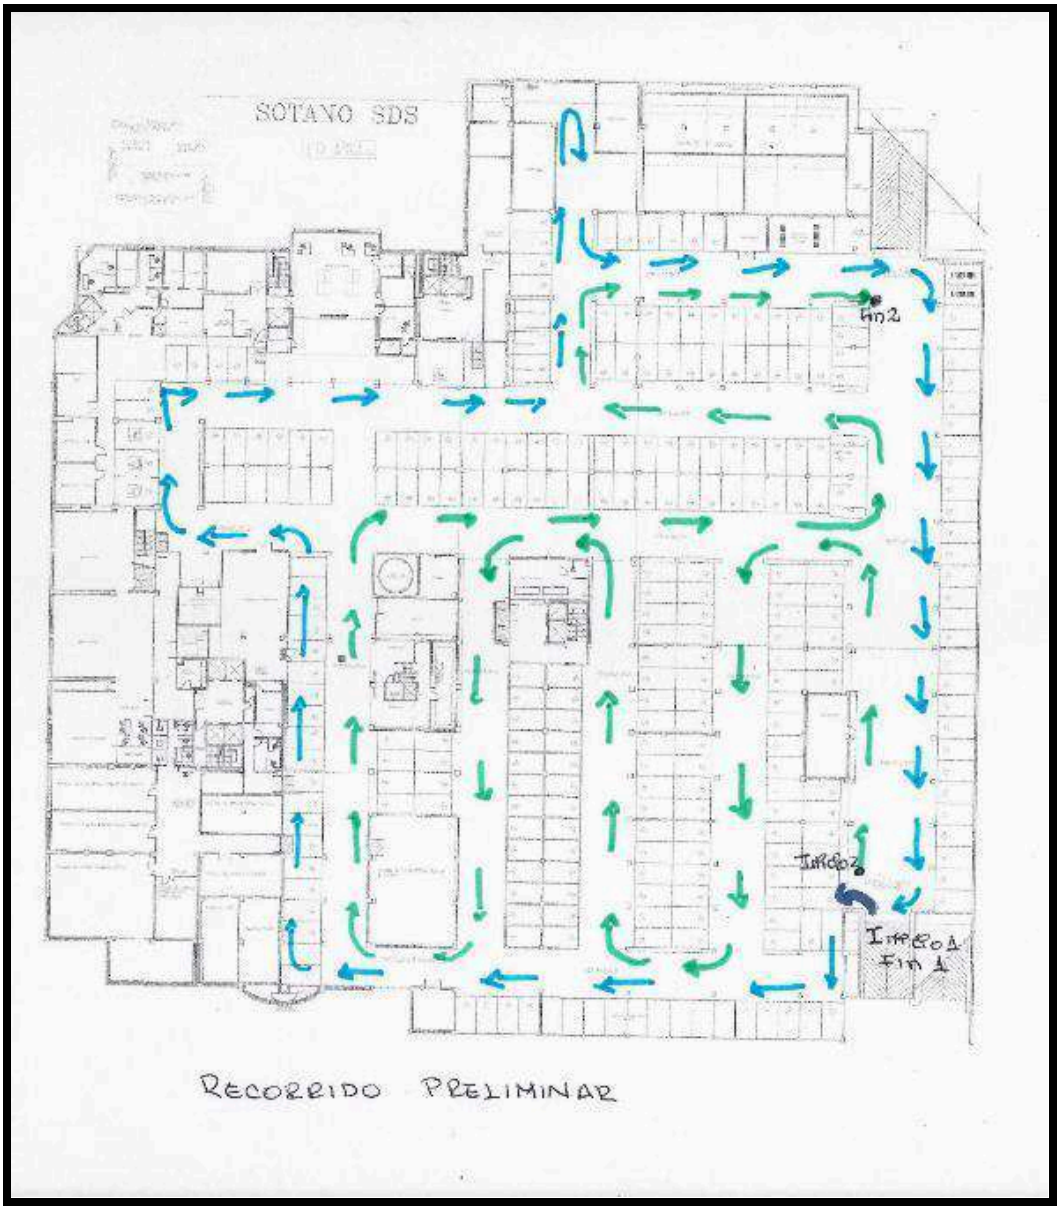






246




245


245












P1




P2
18 cms









22








































































201
200


183
182




186
184








190
189






193





181


176
175

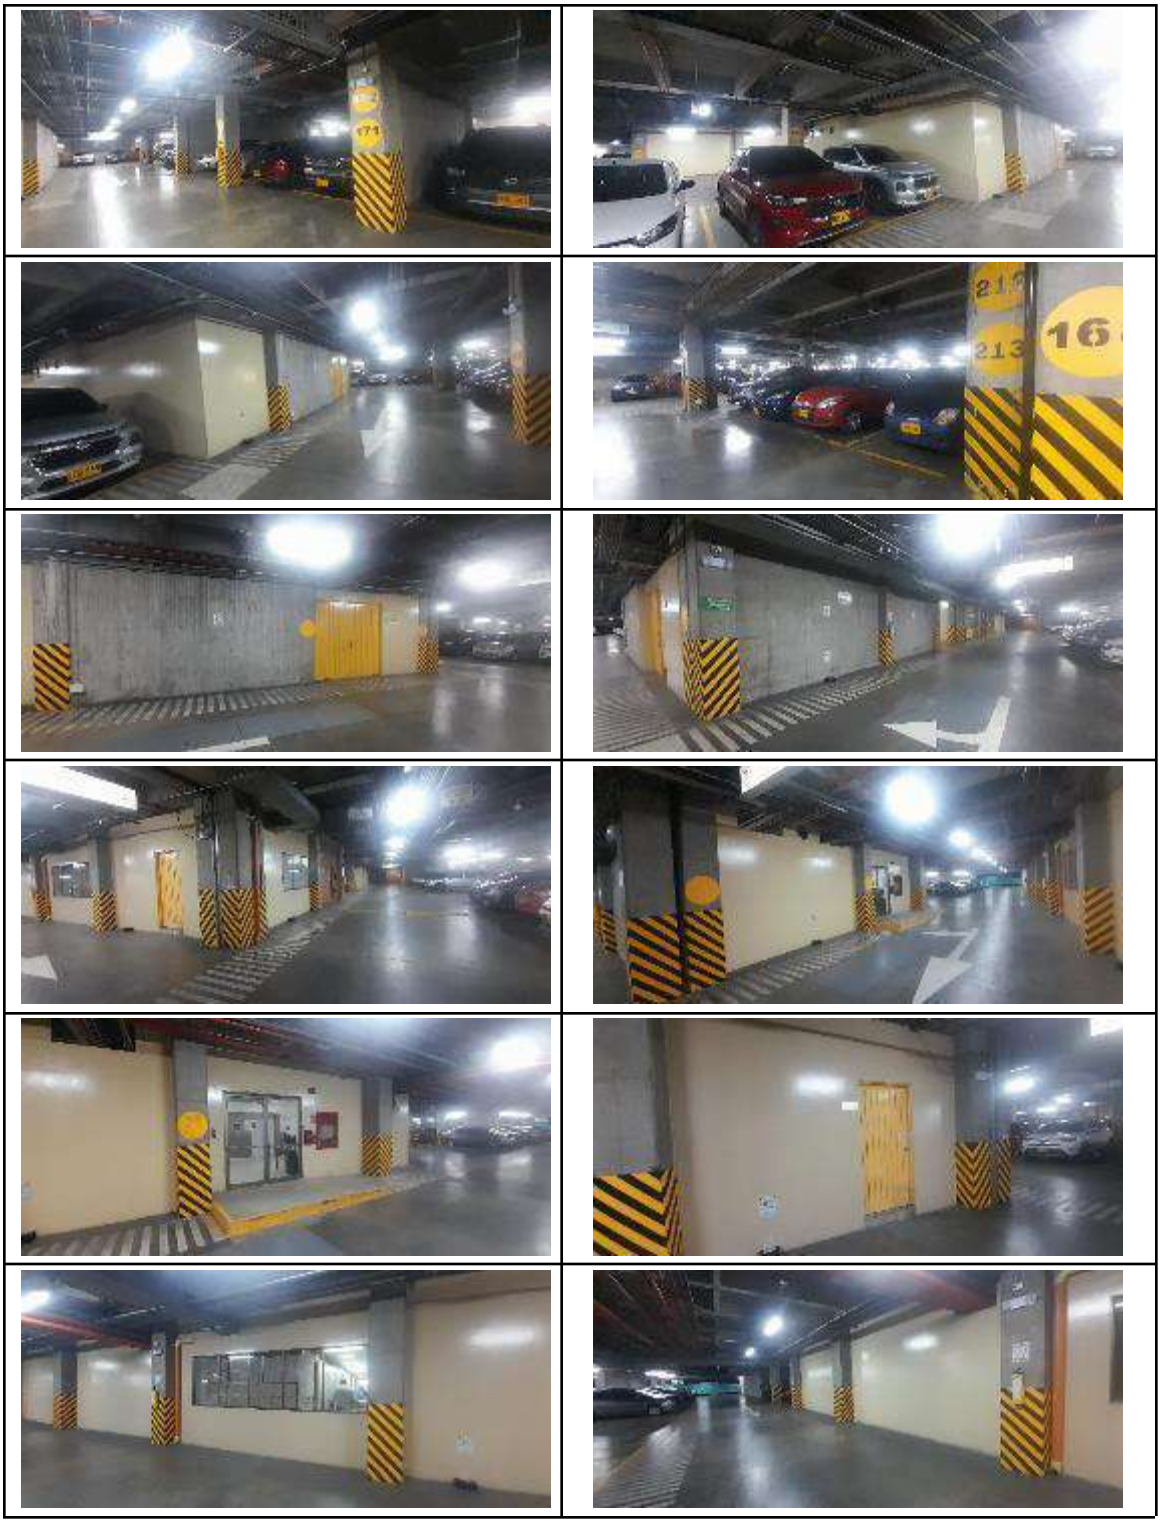

213
16

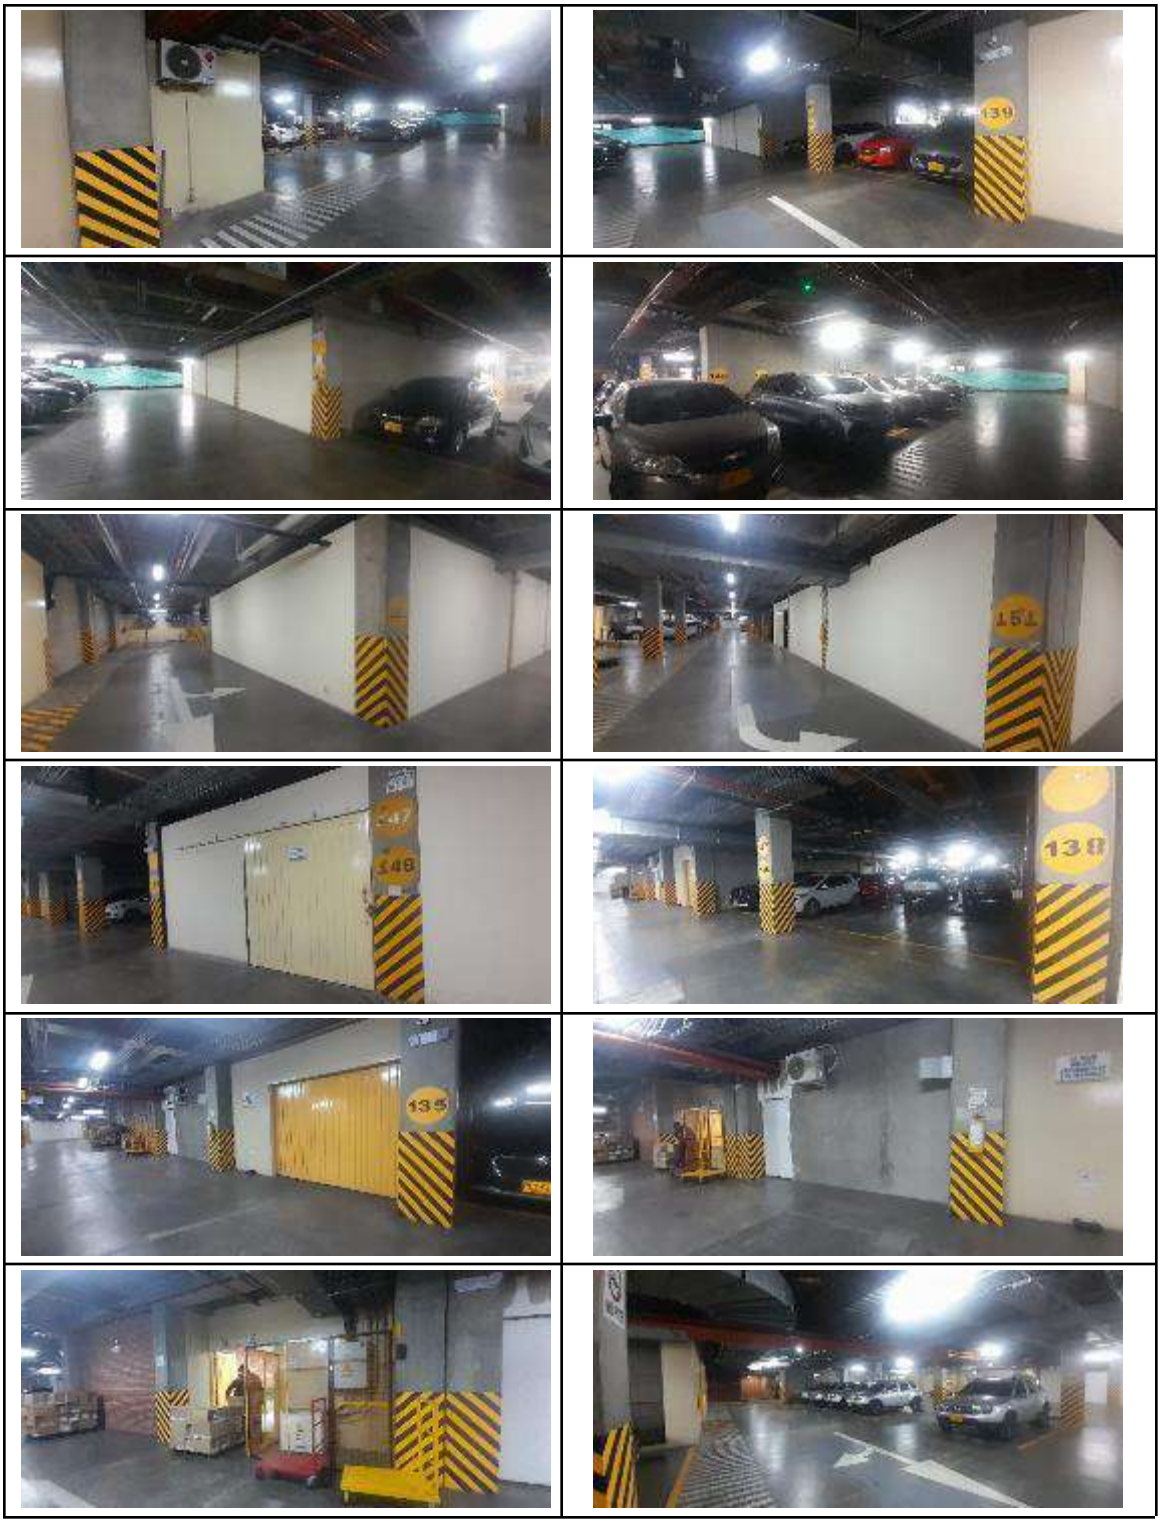
139
151
147
148
138
135

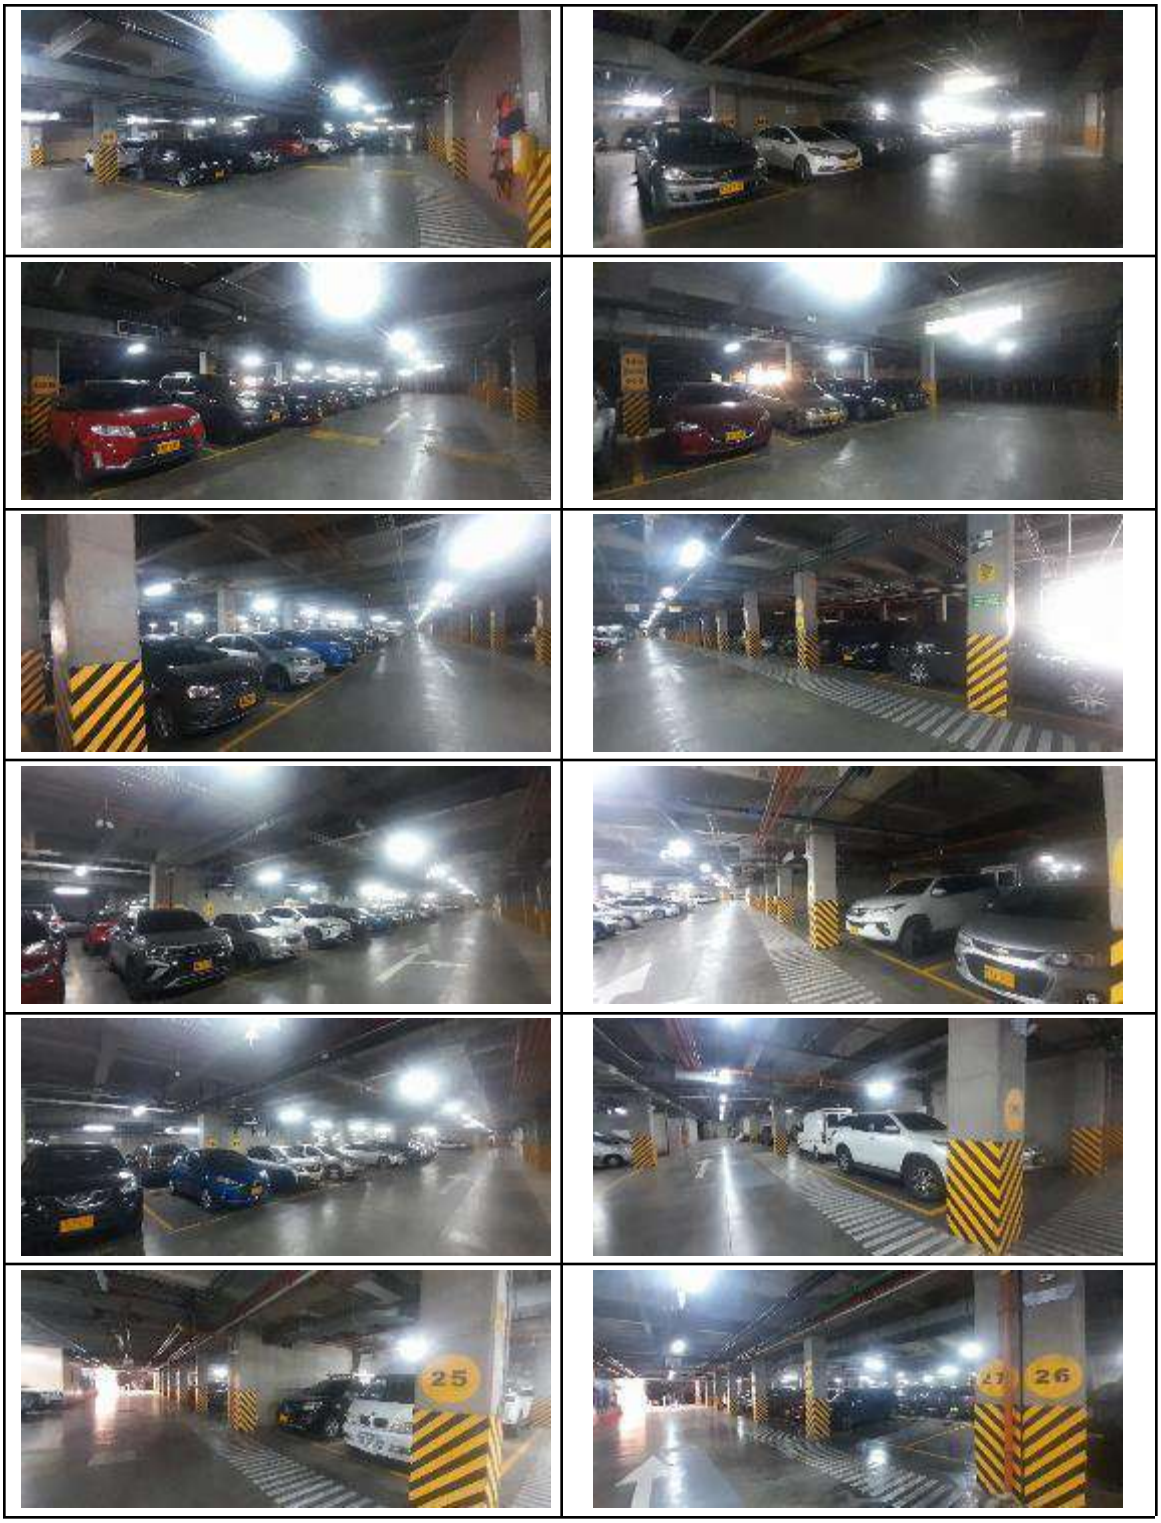
25
26

Levantamiento detalles

Áreas comunes contiguas al edificio administrativo

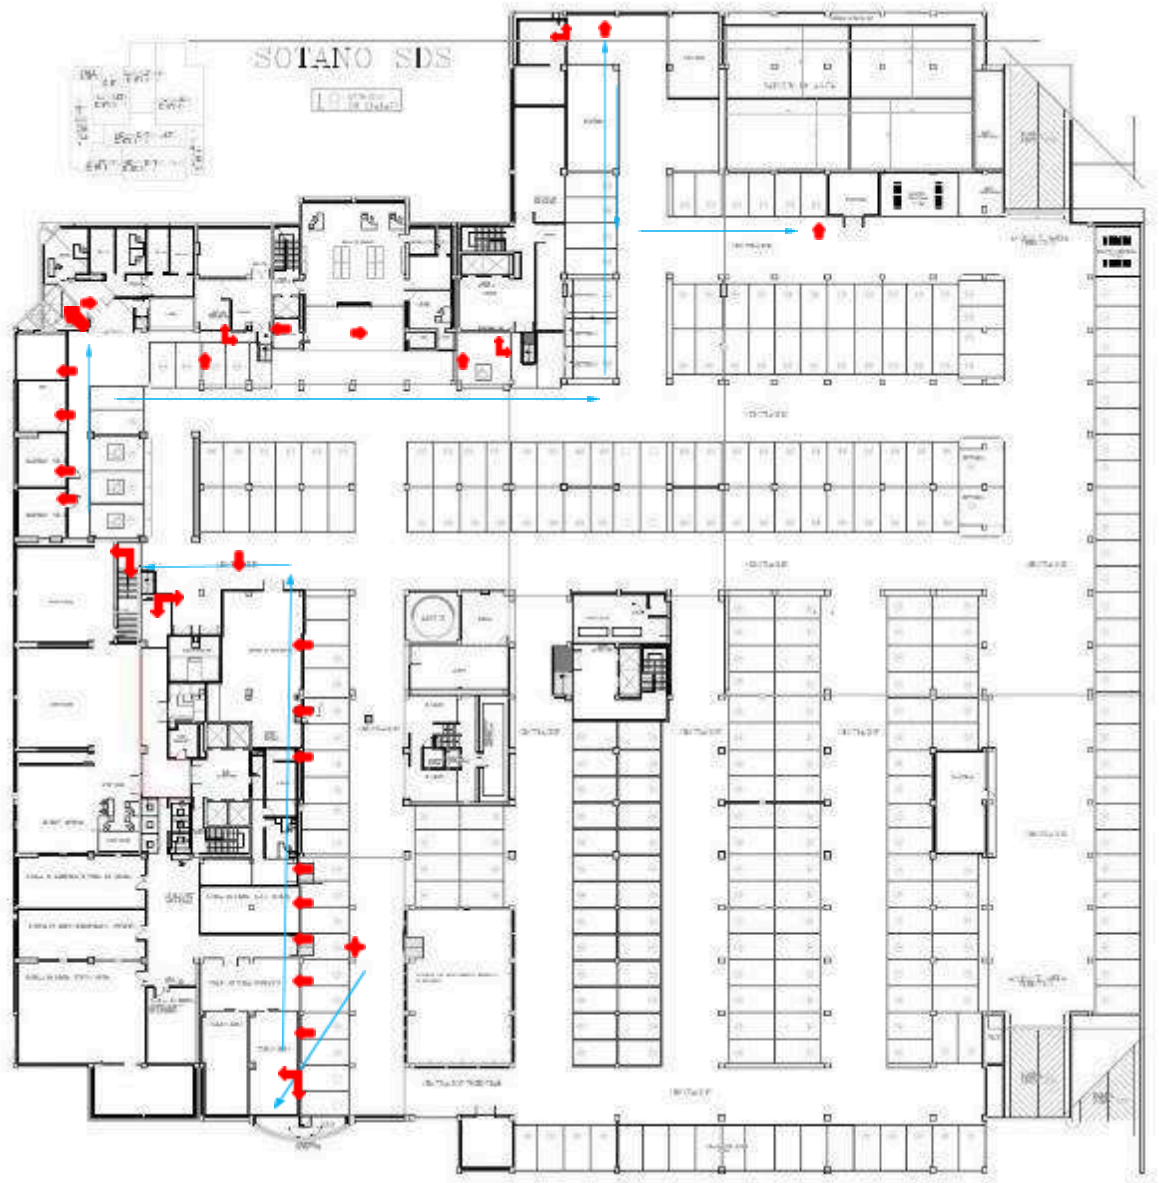






134
133


130


130
129


127








23


122




ARQUEAR
REVERSA
119


























57

















Medición y detalles

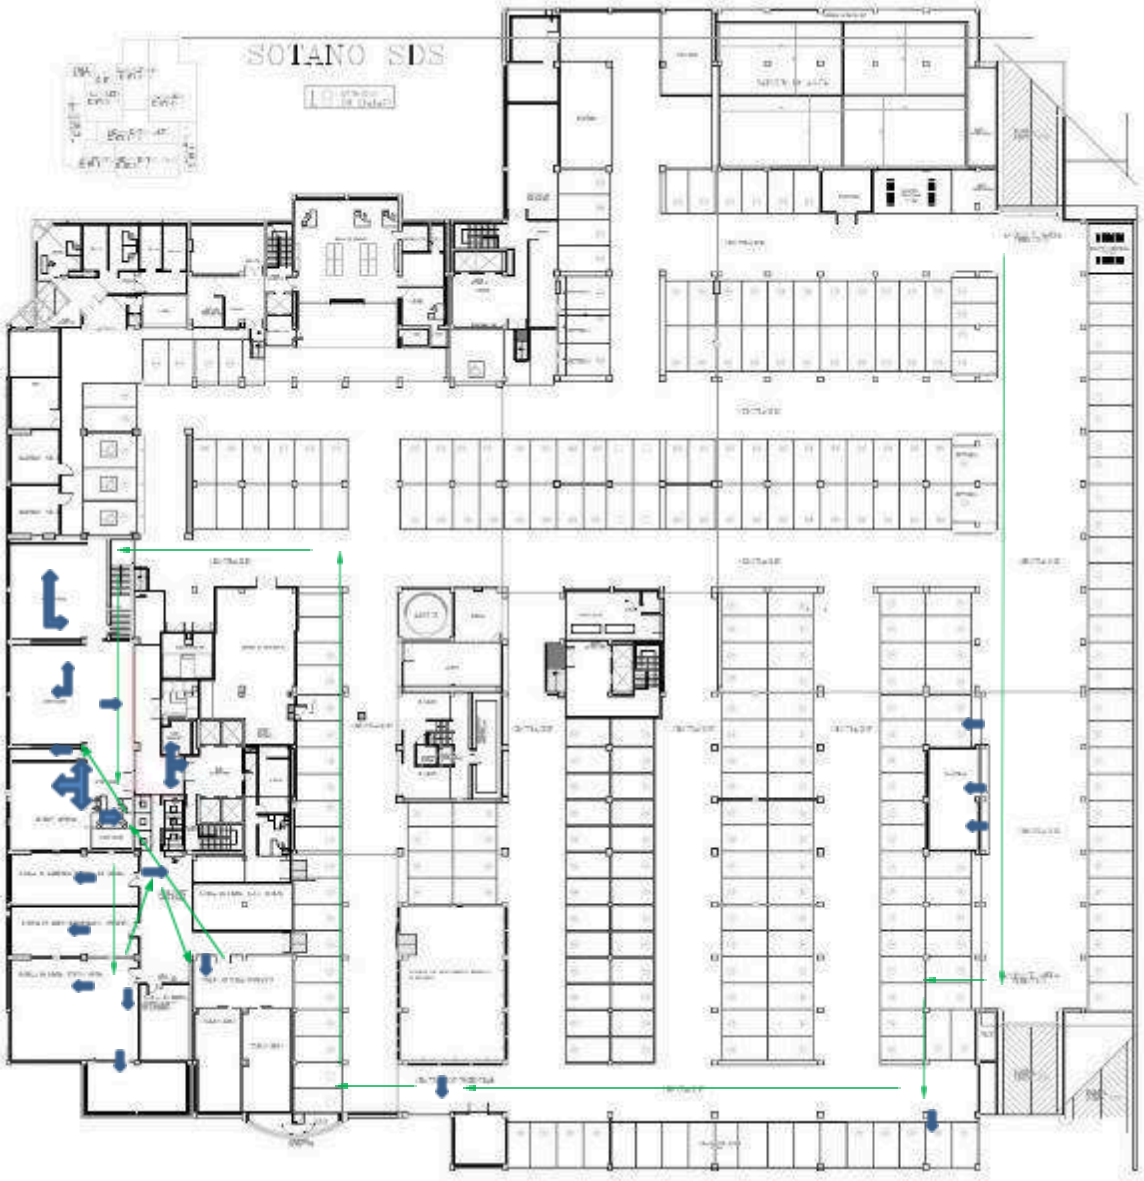






221




SOTANO SDS










5.3 INVENTARIOS

PUERTAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA CERRADURA	LOCALIZACION	CANTIDAD	MATERIAL
P1	CORREDERA	3,96	2,27	1,13	SOTANO - ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS	1	
P2	BATIENTE	0,985	2,12	1	SÓTANO: CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS ADMINISTRATIVOS, COCINETA, STRIP TELEFONOS EDIF ADMINISTRATIVO, ALMACENAMIENTO MEDICAMENTOS, DEPOSITO ASEO, HALL VESTIERES	7	
P3	BATIENTE	1,98	2,09	1,02	ACCESO SÓTANO ÁREA ADMINISTRATIVA, TALLER DE MANTENIMIENTO	4	
P4	BATIENTE	0,91	2	1	SOTANO: CUARTO DE VENTILACION MECANICA, INGENIERIA DUES	3	METALICA

P5	BATIENTE	1,99	2,1	1,04	SÓTANO: CUARTO UPS EDIFICIO ADMINISTRATIVO CUARTO TDG Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS, CUARTO DE INSUMOS (PRODUCTOS DE ASEO RIESGO QUIMICO)	2	
P6	BATIENTE	1,22	2,5	1,19	SOTANO: CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	2	
P7	BATIENTE	2	2,54	1,3	SOTANO: CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	1	
P8	BATIENTE	2,01	2,3	1,04	SOTANO: CUARTO TRANSFORMADORES	2	
P9	BATIENTE	1,95	2,1	0,93	SOTANO: INGRESO DUES	1	ALUMINIO + VIDRIO
P10	BATIENTE	0,8	2,12	1	SOTANO: DEPOSITO, ASEO ALMACENAMIENTO MEDICAMENTOS	2	
P11	BATIENTE	0,95	2,1	1,03	SOTANO: TRATAMIENTO AGUAS LABORATORIO	1	
P12	DOBLE BATIENTE	2	2,1	1	SOTANO: CUARTO DE BOMBAS, ARCHIVO	2	METALICA
P13	DOBLE BATIENTE	1,2	1,98	1,04	SOTANO: CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS	1	
P14	BATIENTE	0,99	2,05	1,06	SOTANO: CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS RECICLABLES Y NO RECICLABLES	1	METALICA
P15	DOBLE BATIENTE	1,49	2,09	1	BODEGA PAPELERIA, APOYO, NUEVOS, SERVIBLES, ALMACEN VACUNAS EN ULTRA BAJA TEMPERATURA	5	METALICA
P16	BATIENTE	1,18	2,1	1	E.P.P.	1	
P17	DOBLE BATIENTE	2	2,2	1,02	BODEGA DE INSERVIBLES	1	
P18	CORREDERA	1,5	2		ALMACEN VACUNAS EN ULTRA BAJA TEMPERATURA	2	
P19	DOBLE BATIENTE	2	2,08	1	SOTANO: ACCESO ALMACEN GENERAL, ACCESO LABORATORIO	5	METALICA

P20	BATIENTE	0,99	2,11	1	DEPOSITO ARCHIVO CENTRAL, ALMACENAMIENTO MEDICAMENTOS	3	METALICA
P21	BATIENTE	0,96	2,11		BAJO ESCALERA ARCHIVO	1	MADERA
P22	DOBLE BATIENTE	2	2,12	0,93	ACCESO EDIFICIO ADMIISTRATIVO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P23	BATIENTE	1,19	2,1	1	SOTANO: ACCESO ESCALERA EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	
P24	BATIENTE	0,83	2,37	0,96	SOTANO: TALLER DE MANTENIMIENTO	1	MADERA
P25	DOBLE BATIENTE	1,5	2,1	1,01	SOTANO: ACCESO VESTIER	1	METALICA
P26	BATIENTE	1	2,09	0,965	SOTANO: HALL VESTIERES, INGENIERIA DUES	3	MADERA
P27	BATIENTE	1	2,1	1	SOTANO: VESTIERES	2	MADERA
P28	DOBLE BATIENTE	1,94	2,1	1,02	SOTANO: ACCESO DUES	2	METALICA
P29	DOBLE BATIENTE	1,49	2,11	1,03	SOTANO: INGENIERIA DUES	1	ALUMINIO + VIDRIO
P30	BATIENTE	0,885	2,1	0,96	SOTANO: DEPOSITO INGENIERIA DUES	1	MADERA
P31	BATIENTE	0,82	2,11	1	SOTANO: DEPOSITO OFICINA INGENIERIA	1	MADERA
P32	CORREDERA	3,29	2,2	1	SOTANO: INGENIERIA DUES	1	METALICA
P33	BATIENTE	0,99	2,09	1,02	SOTANO WC MUJERES CICLA	1	METALICA
P34	BATIENTE	0,6	2,09	0,99	SOTANO: DUCHAS BAÑOS BICICLETA	5	MADERA
P35	BATIENTE	0,895	2,1	1,02	SOTANO: WC HOMBRES CICLA	1	METALICA
P36	BATIENTE	0,61	2,1	1	SOTANO: WC HOMBRES CICLA	1	METALICA
P37	BATIENTE	0,81	2,09	1,02	SOTANO: WC HOMBRES CICLA	1	METALICA
P38	BATIENTE	0,68	1,43 - 1,3	1	SOTANO: BAÑO HOMBRES	1	METALICA
P39	CORREDERA	3,03	2,32	1	SOTANO: DESCARGUE	1	METALICA
P40	BATIENTE	0,98	2,08	1,01	SOTANO: BODEGA	1	METALICA
P41	DOBLE BATIENTE	2,01	2,11	0,93	SOTANO: ACCESO HEMOCENTRO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P42	DOBLE BATIENTE	2,58	2,4	1,03	SOTANO: CUARTO REFRIGERACION	1	METALICA

VENTANAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA ANTEPECHO	LOCALIZACION	CANTIDAD
V1	BATIENTE	1,22	0,8	1,71	SOTANO: CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	1
V2	FIJA	4,15	1,22	1,98	SOTANO: CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	1
V3	FIJA	1,51	1,27	0,855	SOTANO: ACCESO DUES	1
V4	PERSIANA	0,985	1,24	0,68	SOTANO: MAQUINA ASCENSOR DUES	1
V5	FIJA	2,72	1,27	1,02	SOTANO: ACCESO LABORATORIOS	1
V6	FIJA	2,15	1,24	0,87	SOTANO: RECEPCION ALMACEN GENERAL	1
v7	FIJA	2,98	1,24	0,88	SOTANO: OFICINA ALMACENAMIENTO MEDICAMENTOS	1
V8	FIJA	0,995	1,25	0,86	SOTANO: OFICINA ALMACENAMIENTO MEDICAMENTOS	1
V9	FIJA	4,21	1,27	1,01	SOTANO: ARCHIVO	1
V10	FIJA	2,6	1,27	1	SOTANO: ARCHIVO COSTADO ORIENTAL	1

ACABADOS

ZONA	NIVEL	NOMBRE ESPACIO	CIELORASO	PISO	ENCHAPE
SOTANO	-2,78	CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS	PVC 30X290	GRANITO 1,16x1,28	
SOTANO	-2,78	CUARTO DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS RECICLABLES Y NO RECICLABLES	PVC 30X290	GRANITO 1,16x1,28	
SOTANO	-2,95	CUARTO DE INSUMOS (PRODUCTOS DE ASEO RIESGO QUIMICO)	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	
SOTANO	-2,81	ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS	YESO	VINILO	
SOTANO	-2,775	BODEGA DE PAPELERIA	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	BODEGA DE APOYO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	

SOTANO	-2,775	BODEGA DE NUEVOS	NO HAY CIELO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	BODEGA DE SERVIBLES	NO HAY CIELO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	E.P.P.	NO HAY CIELO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,77	PASILLO ALMACEN GENERAL SALIDA DESCARGUE	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,645	BODEGA DE INSERVIBLES	YESO	VINILO	
SOTANO	-2,775	HALL ALMACEN GENERAL	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	ALMACEN VACUNAS EN ULTRA BAJA TEMPERATURA	PVC	VINILO	
SOTANO	-2,775	ACCESO ALMACEN GENERAL	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	ARCHIVO CENTRAL	ICOPOR 61X61	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	ACCESO ARCHIVO	ICOPOR 61X61	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	DEPOSITO ARCHIVO	NO HAY	CONCRETO	
SOTANO	-2,775	ARCHIVO RODANTE 1	ICOPOR 61X61	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	ARCHIVO RODANTE 2	ICOPOR 61X61	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	BAJO ESCALERA ARCHIVO	NO HAY	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	INGRESO CONTROLADO EDIF ADMINISTRATIVO	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,645	PLANTA ELECTRICA		PENDIENTE	
SOTANO	-2,775	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,76	almacenamiento medicamentos ACCESO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,76	almacenamiento medicamentos PASILLO	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,76	almacenamiento medicamentos ASEO	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	34X34 GRIS JASPEADO
SOTANO	-2,76	almacenamiento medicamentos OFICINA + BODEGA	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,74	ESCALERAS A PRIMER PISO ADMINISTRATIVO	YESO	MARMOL	MURO EN LADRILLO A LA VISTA
SOTANO	-2,8	PASILLO ACCESO ZONA ASEO PERSONAL MANTENIMIENTO	ACRILICO 60X60	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	

SOTANO	-2,8	TALLER DE MANTENIMIENTO	ACRILICO 60X60	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,8	TALLER DE MANTENIMIENTO - FOSO ASCENSOR	ICOPOR 60X60	MADERA PLASTICO	
SOTANO	-2,8	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO	ICOPOR 60x60	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,47	DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO	ICOPOR 60x60	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	ENCHAPE 45x30
SOTANO	-2,8	HALL VESTIERES	ACRILICO 60X60	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,8	SALA VESTIERES	ACRILICO 60X60	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	BLANCO 25x25
SOTANO	-2,87	VESTIERES HOMBRE Y MUJERES	PLACA	CONTRAPISO	
SOTANO	-2,8	COCINETA	PVC (COCINETA) Y PLACA	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	ENCHAPE 45x30
SOTANO	-2,8	BAÑOS MANTENIMIENTO	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	ENCHAPE 45x30
SOTANO	-2,8	ACCESO DUES	ACRILICO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,8	HALL ASCENSORES DUES	YESO	GRANITO 1,16x1,28	
SOTANO	-2,8	INGENIERIA DUES	ACRILICO 60x60	VINILO	
SOTANO	-2,8	INGENIERIA DUES - DEPOSITO	ACRILICO 60x60	VINILO	
SOTANO	-2,8	INGENIERIA DUES - ZONA DE DESCANSO	ACRILICO 60x60	VINILO	
SOTANO	-2,775	ACCESO LABORATORIO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,775	ACCESO ESCALERA LABORATORIO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,5	PASILLO BAÑOS BICICLETA	NO TIENE	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	
SOTANO	-2,5	BAÑO DAMAS BICICLETA	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	ENCHAPE 45x30
SOTANO	-2,5	BAÑO HOMBRES BICICLETA	PVC	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	ENCHAPE 45x30
SOTANO	-2,8	ACCESO HEMOCENTRO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO 33X33	

5.4 INFORMACIÓN ENTREGADA

El 06 de octubre de 2025 se hizo entrega de los documentos correspondientes al entregable Sótano:

- Plano A-001 (SDS.MT.SOT.01.ARQ.001.S3.P01.01 PLANTA SOTANO): Plantas general

sótano.

- Plano A-002 (SDS.MT.SOT.02.ARQ.001.S3.P01.01 CIELOS SOTANO): Planta arquitectónica de Cielorrasos sótano.
- Plano A-003 (SDS.MT.SOT.03.ARQ.001.S3.P01.01 PISOS SOTANO): Planta arquitectónica de pisos y enchapes de muros sótano.
- Plano A-004 (SDS.MT.SOT.04.ARQ.001.S3.P01.01 MOB SOTANO): Plantas de Mobiliario y distribución del mismo. Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria, y distribución de las mismas en el sótano.
- Plano A-005 (SDS.MT.SOT.05.ARQ.001.S3.P01.01 EVAC SOTANO): Planta de ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en el sótano.
- Plano A-006 (SDS.MT.SOT.06.ARQ.001.S3.P01.01 PUERTAS VENTANAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el sótano.
- Plano A-007 (SDS.MT.SOT.07.ARQ.001.S3.P01.01 PUERTAS VENTANAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el sótano.
- Plano A-008 (SDS.MT.SOT.08.ARQ.001.S3.P01.01 PUERTAS VENTANAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el sótano.
- Plano A-009 (SDS.MT.SOT.09.ARQ.001.S3.P01.01 PUERTAS VENTANAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el sótano.
- INFORME TECNICO SOTANO

5.5 HALLAZGOS

No se observan fisuras o dilataciones que afecten la arquitectura de la zona.

En cambio se observa que se dejaron las dilataciones entre muros y columnas lo que previene fisuras en los acabados.

Las juntas de dilatación entre las estructuras de los edificios se evidencian visualmente en varios puntos, la mayoría son dilataciones abiertas.

6. DUES

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Evaluación y reconocimiento de la zona. Aunque hubo inconvenientes con las autorizaciones, se realizó medición de los espacios evidenciando los cambios en la distribución de los espacios.

Levantamiento de los ítems:


- ★ Arquitectura
- ★ Cielorrasos.
- ★ Pisos, zócalos y enchapes de muros.
- ★ Puertas y ventanas.
- ★ Mobiliario y distribución del mismo.
- ★ Señalización de evacuación y emergencia.
- ★ Equipos que se encuentren dentro de las edificaciones.

6.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

- El 03 de septiembre no permitieron el ingreso a los pisos 1-2 y 3 del DUES.
- El 05 de septiembre no permitieron el ingreso al piso 4 y a las terrazas del DUES porque debe realizarse con acompañamiento.
- El 15 de septiembre no permitieron el ingreso al piso 4 del DUES.
- El 25 de septiembre no permitieron el acceso a los pisos 4 y 5 para la toma de fotografías.

6.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Medición y levantamiento detalles 1 piso (plano referencia no corresponde a la realidad)

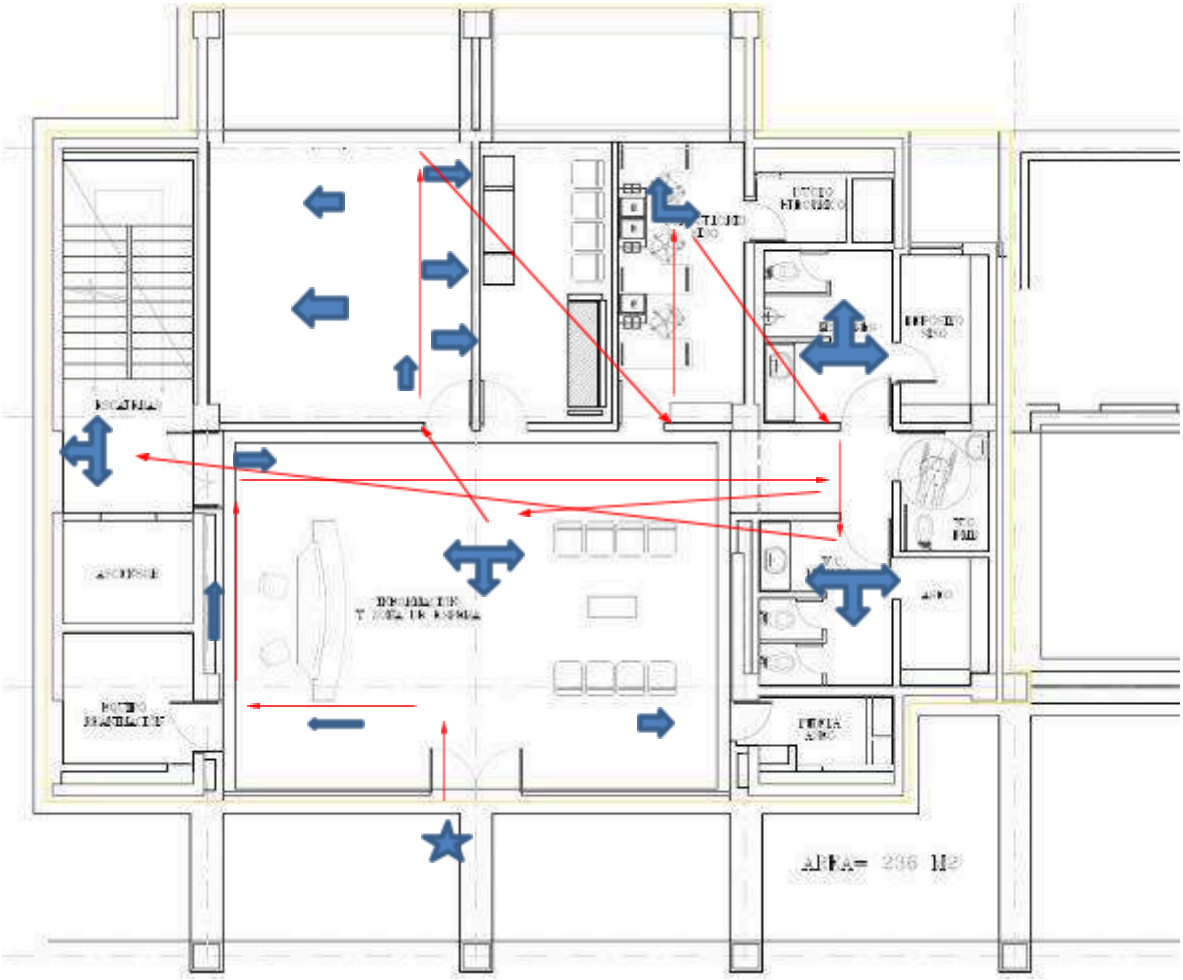






Medición y levantamiento detalles 2 piso (plano referencia no corresponde a la realidad)




Medición y levantamiento detalles 3 piso (plano referencia no corresponde a la realidad)



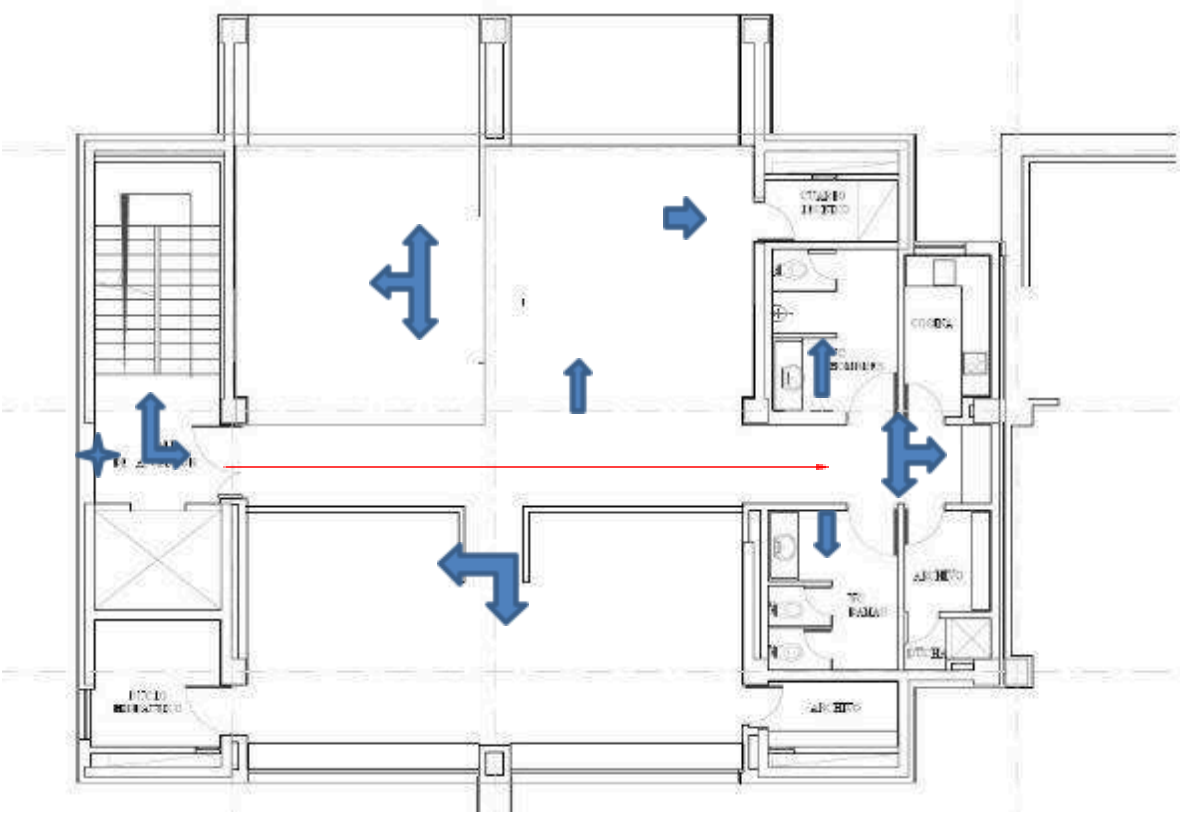


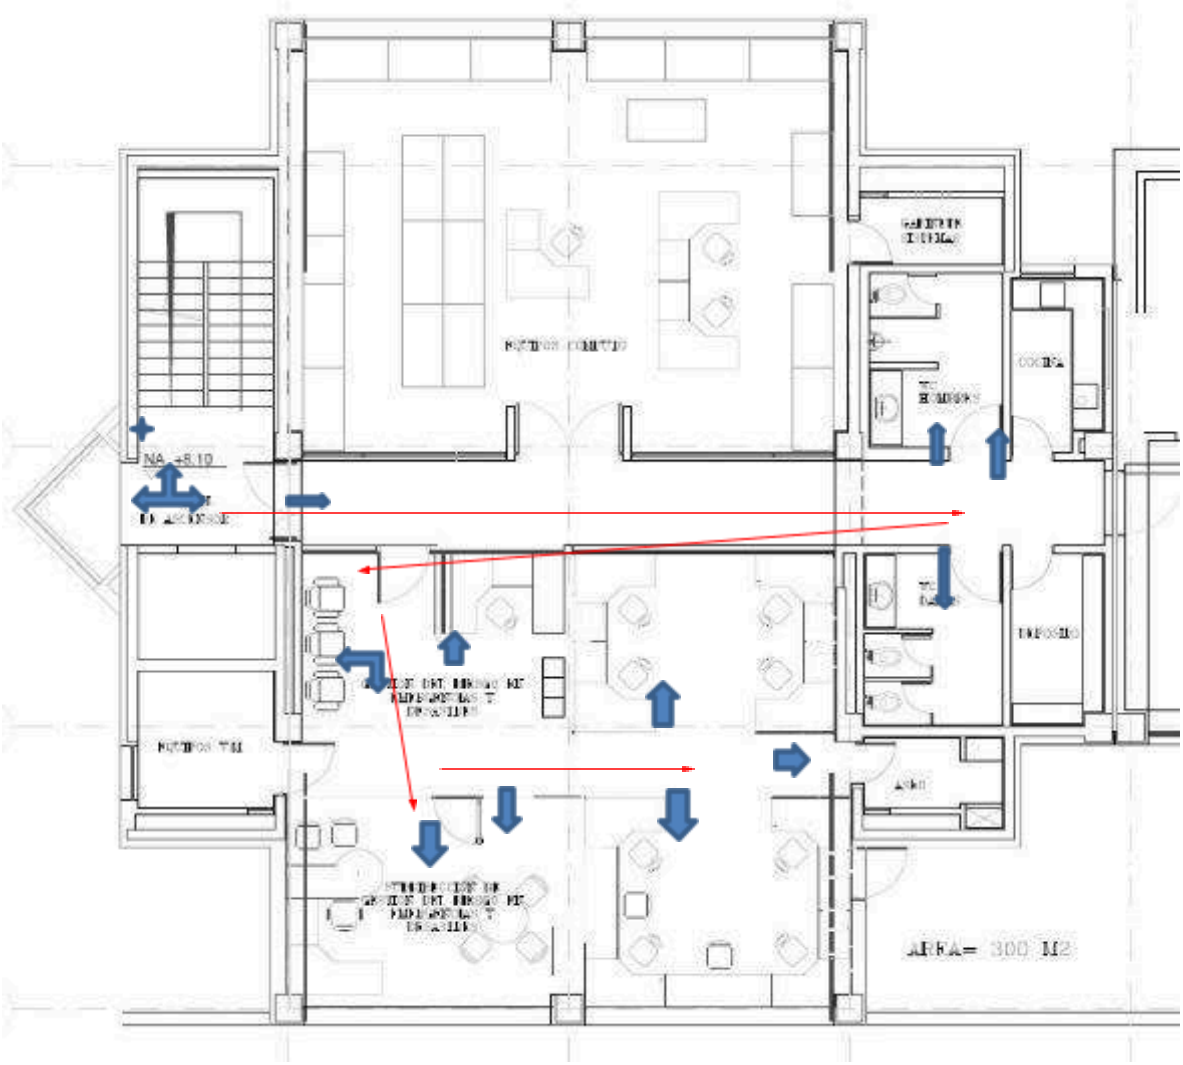


Medición y levantamiento detalles 5 piso (plano referencia no corresponde a la realidad, no está permitido la toma de fotografías)




	

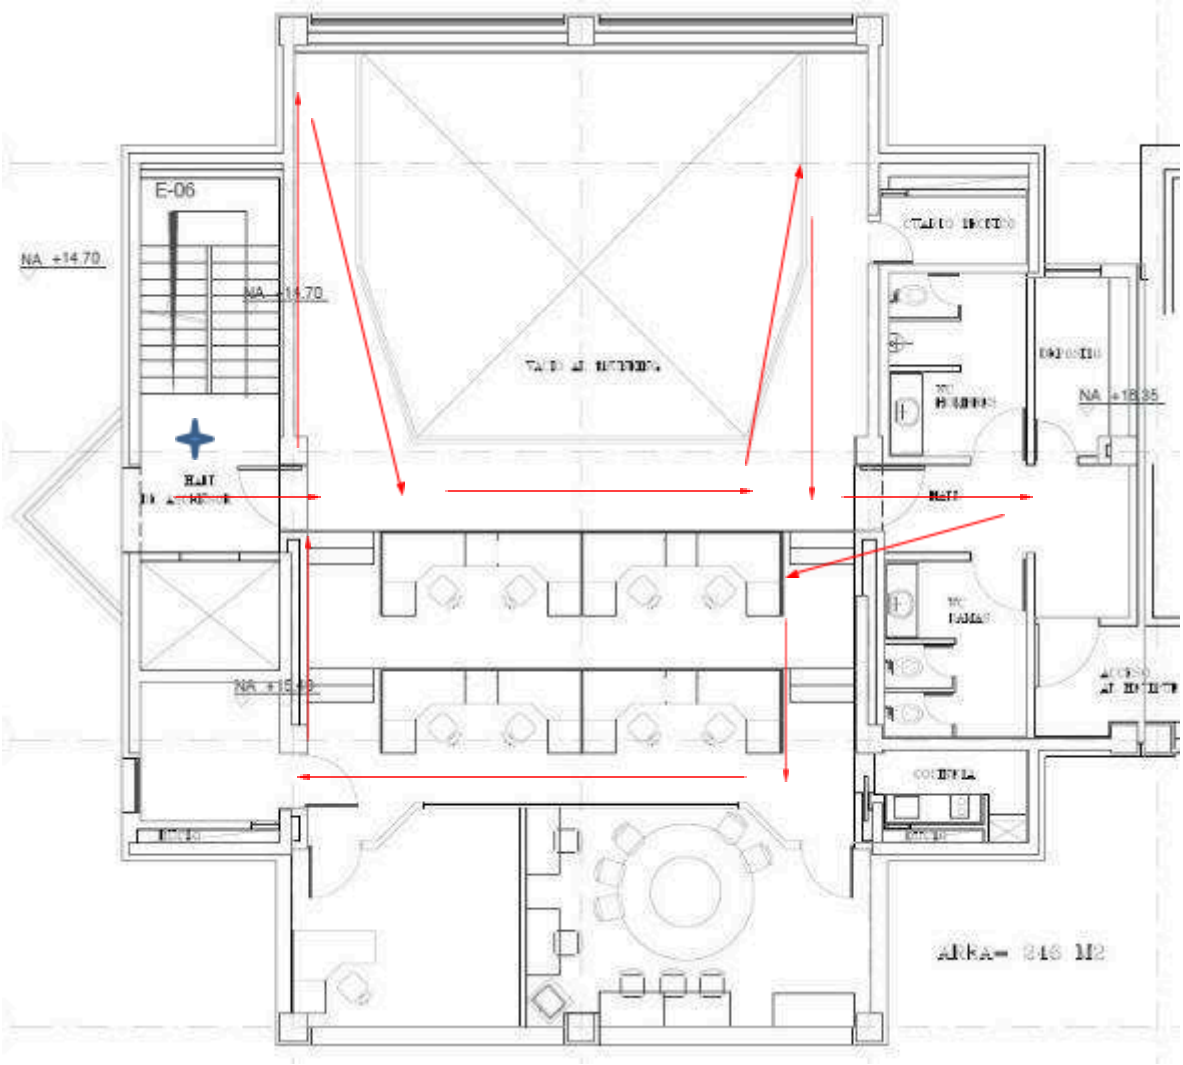

Medición y levantamiento detalles 6 piso (no se tuvo acceso a la terraza)

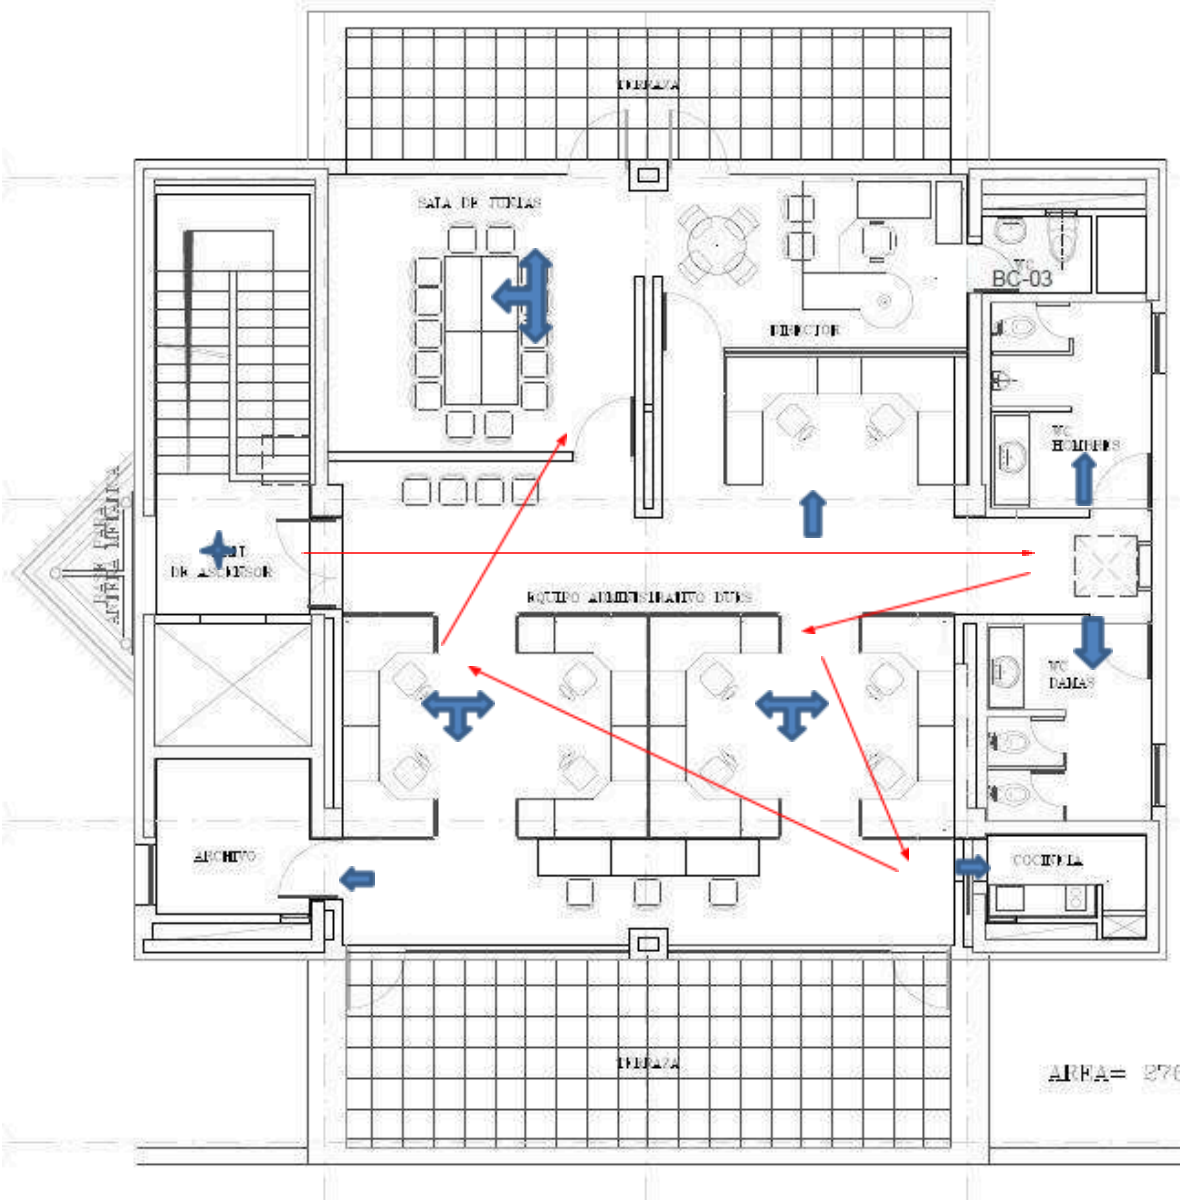



	
	
	
	
	

Medición y levantamiento detalles 7 piso





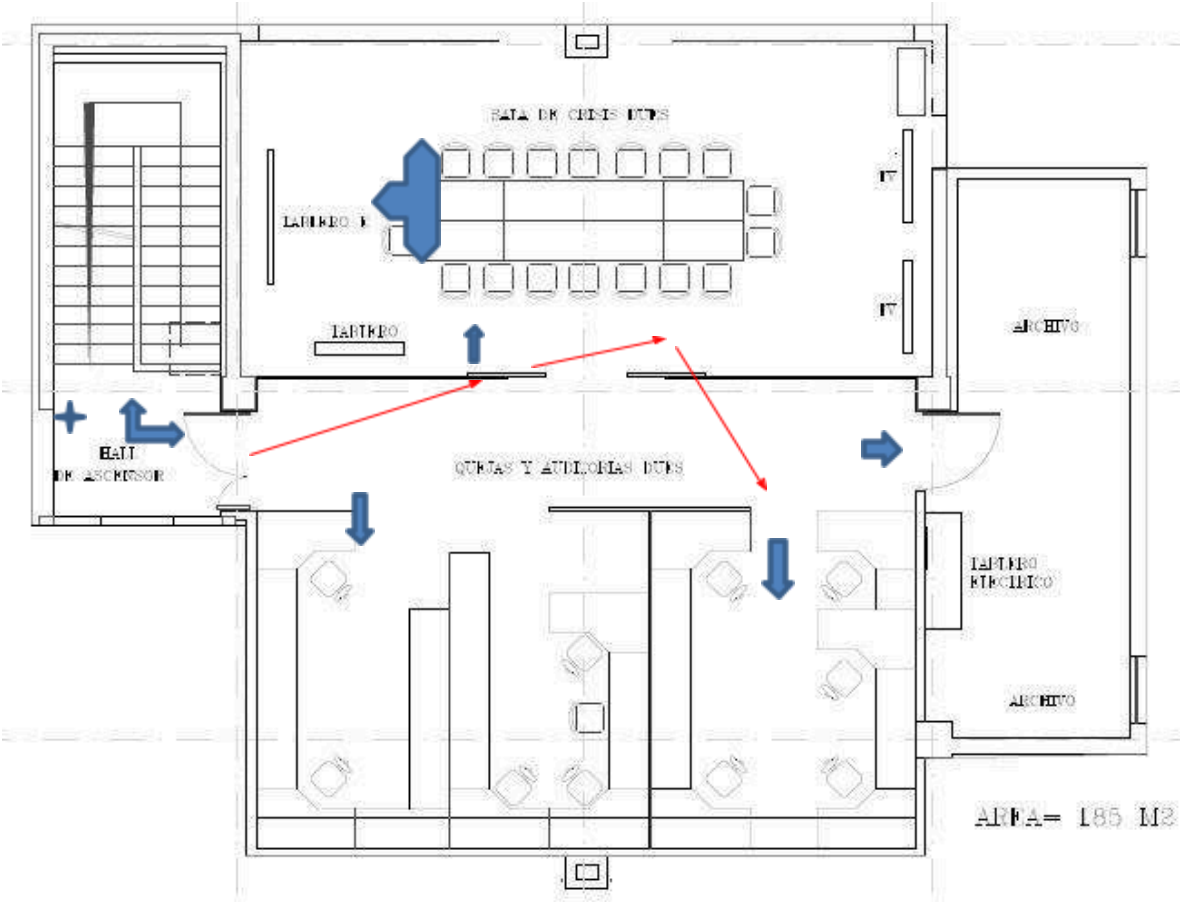


6.4 INVENTARIOS

PUERTAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA CERRADURA	LOCALIZACION	CANTIDAD	MATERIAL
P43	BATIENTE	1,8	2,43	1,02	1 PISO ACCESO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P44	BATIENTE	0,825	2,1	1	1 PISO CENTRO DE RESERVA BODEGA 3, BODEGA Y CAFETERIA PISO 3, 6 PISO ARCHIVO	4	MADERA + ALUMINIO
P45	BATIENTE	1,54	2,1	0,935	PISO 1 ACCESO ZONA	1	ALUMINIO + VIDRIO
P46	CORREDERA	1,4	2,46	1	PISO 1 SALA DESCANSO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P47	BATIENTE	0,995	2,09	0,96	1-2-3-5-6 PISO BAÑOS Y ASEO, BODEGA Y SALON	13	MADERA + ALUMINIO
P48	BATIENTE	1,27	2,09	0,97	1 PISO ACCESO DORMITORIO	1	MADERA + ALUMINIO
P49	BATIENTE	0,79	2,09	0,96	1 PISO CUARTO DE ASEO, DUCHAS, CTO ELECTRICO	4	MADERA + ALUMINIO
P50	BATIENTE	1,5	2,09	0,95	2-3-4-6-7 PISO ESCALERAS	5	ALUMINIO + VIDRIO
P51	BATIENTE	0,97	2,45	0,94	2 PISO AULAS	1	VIDRIO

P52	CORREDERA	0,92	2,45	0,99	2 PISO AULAS	3	VIDRIO
P53	BATIENTE	0,8	2,11	0,95	2 PISO OFICINA, 3 PISO ASEO, 4P CTO TECNICO	3	MADERA + ALUMINIO
P54	BATIENTE	1,59	2,1	1,02	2 PISO BODEGA 5	1	METALICA
P55	BATIENTE	0,92	2,02	1	2 PISO SALON, 3 PISO OFICINA	2	METALICA
P56	BATIENTE	1,02	2,12	0,99	3-5 PISO OFICINAS	2	MADERA + ALUMINIO
P57	BATIENTE	2,03	2,12	1,13	3 PISO CENTRO DE CONTROL	1	MADERA + ALUMINIO
P58	BATIENTE	1,2	2,09	0,97	3-5 PISO CONTRA LABORATORIO	2	METALICA
P59	BATIENTE	0,91	2,28	0,95	3 PISO OFICINAS	1	VIDRIO
P60	BATIENTE	1,2	2,09	0,94	5 PISO ACCESO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P61	BATIENTE	0,8	2,09	0,96	5 PISO CTO TECNICO, 6 PISO BAÑO PRIVADO	2	MADERA + ALUMINIO
P62	BATIENTE	0,69	2,12	0,97	5-6 PISO COCINETA	2	MADERA + ALUMINIO
P63	BATIENTE	0,9	2,12	0,98	5 PISO OFICINAS	2	MADERA + ALUMINIO
P64	BATIENTE	0,81	2,03	0,95	5 PISO OFICINAS	1	METALICA
P65	BATIENTE	0,89	2	0,96	6 PISO SALA DE JUNTAS Y DIRECTOR	2	MADERA + ALUMINIO
P66	BATIENTE	4,6	1,99	0,73	6 PISO SALIDA TERRAZAS	4	ALUMINIO + VIDRIO
P67	BATIENTE	1	2,02	0,98	7 PISO DEPOSITO	1	MADERA + ALUMINIO

VENTANAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA ANTEPECHO	LOCALIZACION	CANTIDAD
V11	FIJA	4,04	2,28	0,15	1 PISO ACCESO	2
V12	FIJA	2,39	2,2	0,27	1 PISO ACCESO	1
V13	FIJA	1,52	2,2	0,26	1 PISO SALA	1
V14	FIJA	3,035	2,2	0,26	1 PISO SALA	1
V15	FIJA	4,43	1,41	1,02	1 PISO DUCHAS	2
V16	FIJA	1	0,95	1,02	1-2-3-4-5 PISO BAÑOS	5
V17	FIJA	4,6	1,46	1,05	2-3-4 PISO OFICINA	12
V18	FIJA	1,87	1,46	0,78	3-5 PISO BALCON	4
V19	FIJA	1,09	0,92	1,19	3 PISO OFICINA	1

V20	FIJA	7,79	0,92	1,19	3 PISO OFICINA	1
V21	FIJA	3,86	0,92	1,19	3 PISO OFICINA	2
V22	FIJA	1,8	1,31	0,81	5 PISO ESCALERA	2
V23	CORREDIZA	1,57	1,26	1,04	6 PISO ESCALERA	1
V24	FIJA	3	0,98	1,24	6 PISO SALA DE JUNTAS	2
V25	BATIENTE	1	1,03	1,05	6-7 PISO	18
V26	BATIENTE	0,97	0,99	1,04	2-3-4-5-6	5

ACABADOS

ZONA	NIVEL	NOMBRE ESPACIO	CIELORASO	PISO	ENCHAPE
DUES 1	0,9	ESCALERA	YESO	GRANITO	
DUES 1	0,9	ACCESO	ACRILICO 60x60	MARMOL 0,30X0,60, GE MADERA= 8 CMS	
DUES 1	0,9	INGRESO PRIMER PISO	ACRILICO 60x60	MARMOL 0,30X0,60, GE MADERA= 8 CMS	
DUES 1	0,9	PASILLO PRIMER PISO	ACRILICO 60x60	MARMOL 0,30X0,60, GE MADERA= 8 CMS	
DUES 1	0,9	ZONA DE DESCANSO Y LOCKERS	ACRILICO 60x60	MARMOL 0,30X0,60, GE MADERA= 8 CMS	
DUES 1	0,9	DORMITORIOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO, DUCHAS DUROPISO 34x34	DUCHAS TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 1	0,9	PASILLO A CTO ELECTRICO	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 1	0,9	BAÑOS HOMBRES	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 1	0,9	BAÑOS MUJERES	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 2	4,5	HALL ESCALERA	YESO	GRANITO	
DUES 2	4,5	CAPACITACION	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO, GE= 8 CMS	
DUES 2	4,5	oficina	ACRILICO 60x60		
DUES 2	4,5	BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ

DUES 2	4,5	BODEGA	ACRILICO 60x60	CEMENTO	
DUES 2	4,5	BODEGA 5	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 2	4,5	SALON	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 3	8,1	BALCON	YESO	GRANITO	
DUES 3	8,1	ASCENSORES	YESO	GRANITO	
DUES 3	8,1	PASILLO	ACRILICO 60x60	PVC	
DUES 3	8,1	PASILLO BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 3	8,1	BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 3	8,1	oficina	ACRILICO 60x60	PVC	
DUES 4	11,4	ASCENSORES	YESO	GRANITO	
DUES 4	11,4	BALCON	YESO	GRANITO	
DUES 4	11,4	SALON	ACRILICO 60x60	PVC	
DUES 4	11,4	cocineta	ACRILICO 60x60	DUROPISO 30x30 GRIS N+0,21	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 4	11,4	PASILLO BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 4	11,4	BAÑO HOMBRES	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 4	11,4	BAÑO MUJERES	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 5	14,7	ASCENSORES	YESO	GRANITO	
DUES 5	14,7	BALCON	YESO	GRANITO	
DUES 5	14,7	SALON	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 5	14,7	PASILLO BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 5	14,7	BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ

DUES 5	14,7	cocineta	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 5	14,7	1 NIVEL OPERADORES	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 5	14,7	2 NIVEL OPERADORES	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 5	14,7	OFICINA SUR	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 5	14,7	OFICINA CENTRO	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 6	18,7	ASCENSORES	YESO	GRANITO	
DUES 6	18,7	SALON	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 6	18,7	BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 6	18,7	PASILLO BAÑOS	ACRILICO 60x60	BALDOSIN DE GRANITO	
DUES 6	18,7	SALA DE JUNTAS	ACRILICO 60x60	VINILO 95x18, GE MADERA H= 8 cm	
DUES 6	18,7	TERRAZA		PISO FLOTADO ACABADO TABLETA + GRAVILLA	
DUES 6	18,7	cocineta	ACRILICO 60x60	GRANITO	TODOS LOS MUROS EN FORMATO 45x30 CAFÉ
DUES 7	21,5	ASCENSORES	YESO	PVC	
DUES 7	21,5	SALA DE CRISIS	PVC	PVC	
DUES 7	21,5	OFICINA	PVC	PVC	
DUES 7	21,5	DEPOSITO	PVC	PVC	

6.5 INFORMACIÓN ENTREGADA

El pasado 10 de octubre de 2025 se realizó la entrega de los documentos correspondientes al Entregable DUES:

- Plano A-010 (SDS.MT.DUES.10.ARQ.002.S3.P01.01 DUES ARQUITECTURA): Plantas general piso 1 y 2.

- Plano A-011 (SDS.MT.DUES.11.ARQ.002.S3.P01.01 DUES ARQUITECTURA): Plantas general piso 3 y 4.
- Plano A-012 (SDS.MT.DUES.12.ARQ.002.S3.P01.01 DUES ARQUITECTURA): Plantas general piso 5 y 6.
- Plano A-013 (SDS.MT.DUES.13.ARQ.002.S3.P01.01 DUES ARQUITECTURA): Plantas general piso 7 y Cubierta).
- Plano A-014 (SDS.MT.DUES.14.ARQ.002.S3.P01.01 DUES FACHADA): Fachadas.
- Plano A-015 (SDS.MT.DUES.15.ARQ.002.S3.P01.01 DUES FACHADAS): Fachadas.
- Plano A-016 (SDS.MT.DUES.16.ARQ.002.S3.P01.01 DUES CORTES): Cortes.
- Plano A-017 (SDS.MT.DUES.17.ARQ.002.S3.P01.01 DUES CIELOS): Planta arquitectónica de Cielorrasos pisos 1 y 2.
- Plano A-018 (SDS.MT.DUES.18.ARQ.002.S3.P01.01 DUES CIELOS): Planta arquitectónica de Cielorrasos pisos 3 y 4.
- Plano A-019 (SDS.MT.DUES.19.ARQ.002.S3.P01.01 DUES CIELOS): Planta arquitectónica de Cielorrasos pisos 5 y 6.
- Plano A-020 (SDS.MT.DUES.20.ARQ.002.S3.P01.01 DUES CIELOS): Planta arquitectónica de Cielorrasos piso 7.
- Plano A-021 (SDS.MT.DUES.21.ARQ.002.S3.P01.01 DUES PISOS): Planta arquitectónica de pisos y enchapes piso 1 y 2.
- Plano A-022 (SDS.MT.DUES.22.ARQ.002.S3.P01.01 DUES PISOS): Planta arquitectónica de pisos y enchapes piso 3 y 4.
- Plano A-023 (SDS.MT.DUES.23.ARQ.002.S3.P01.01 DUES PISOS): Planta arquitectónica de pisos y enchapes piso 5 y 6.
- Plano A-024 (SDS.MT.DUES.24.ARQ.002.S3.P01.01 DUES PISOS): Planta arquitectónica de pisos y enchapes piso 7 y 8.
- Plano A-025 (SDS.MT.DUES.25.ARQ.002.S3.P01.01 DUES MOB): Plantas de Mobiliario y Equipos Especiales y/o maquinaria, y distribución de las mismas pisos 1 y 2.
- Plano A-026 (SDS.MT.DUES.26.ARQ.002.S3.P01.01 DUES MOB): Plantas de Mobiliario y Equipos Especiales y/o maquinaria, y distribución de las mismas pisos 3 y 4.
- Plano A-027 (SDS.MT.DUES.27.ARQ.002.S3.P01.01 DUES MOB): Plantas de Mobiliario y Equipos Especiales y/o maquinaria, y distribución de las mismas pisos 5 y 6.
- Plano A-028 (SDS.MT.DUES.28.ARQ.002.S3.P01.01 DUES MOB): Plantas de Mobiliario y Equipos Especiales y/o maquinaria, y distribución de las mismas piso 7.

- Plano A-029 (SDS.MT.DUES.29.ARQ.002.S3.P01.01 DUES SEÑALIZACION): Planta de ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en pisos 1 y 2.
- Plano A-030 (SDS.MT.DUES.30.ARQ.002.S3.P01.01 DUES SEÑALIZACION): Planta de ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en pisos 3 y 4.
- Plano A-031 (SDS.MT.DUES.31.ARQ.002.S3.P01.01 DUES SEÑALIZACION): Planta de ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en pisos 5 y 6.
- Plano A-032 (SDS.MT.DUES.32.ARQ.002.S3.P01.01 DUES SEÑALIZACION): Planta de ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en piso 7.
- Plano A-033 (SDS.MT.DUES.33.ARQ.002.S3.P01.01 DUES PUERTAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el Dues.
- Plano A-034 (SDS.MT.DUES.34.ARQ.002.S3.P01.01 DUES PUERTAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el Dues.
- Plano A-035 (SDS.MT.DUES.35.ARQ.002.S3.P01.01 DUES VENTANAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes en el Dues.
- Informe Técnico DUES.

6.6 HALLAZGOS

Se evidencia tanto en pisos como en muros las dilataciones de la estructura contra el acceso al conjunto de edificios y contra el edificio de Laboratorio.

Las dilataciones se observan protegidas en buen estado.

Las dilataciones entre muros y columnas también se observan en el pañete y pintura lo que evita que se presenten fisuras.











7. LABORATORIO

7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó levantamiento en los halles del primer y segundo piso, así como a las bodegas de primer piso en el costado sur oriental. Luego se realizó levantamiento en el tercer y cuarto piso, con la situación de que en el cuarto piso no se ingresó al ala occidental porque no está permitido el ingreso de personal no autorizado. Se realizó el levantamiento del punto fino de la cubierta.


Finalmente dieron autorización para ingresar al primer y segundo piso con la recomendación de no entrar en las zonas de Laboratorios por no contar con los protocolos necesarios.

7.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

- El 17 de septiembre no permitieron el ingreso a los pisos 3 y 4 del edificio de Laboratorios.
- El 29 de septiembre niegan el permiso para ingresar a los pisos 1 y 2 del Laboratorio.

7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Medición y levantamiento detalles 1 piso (hall y exterior)

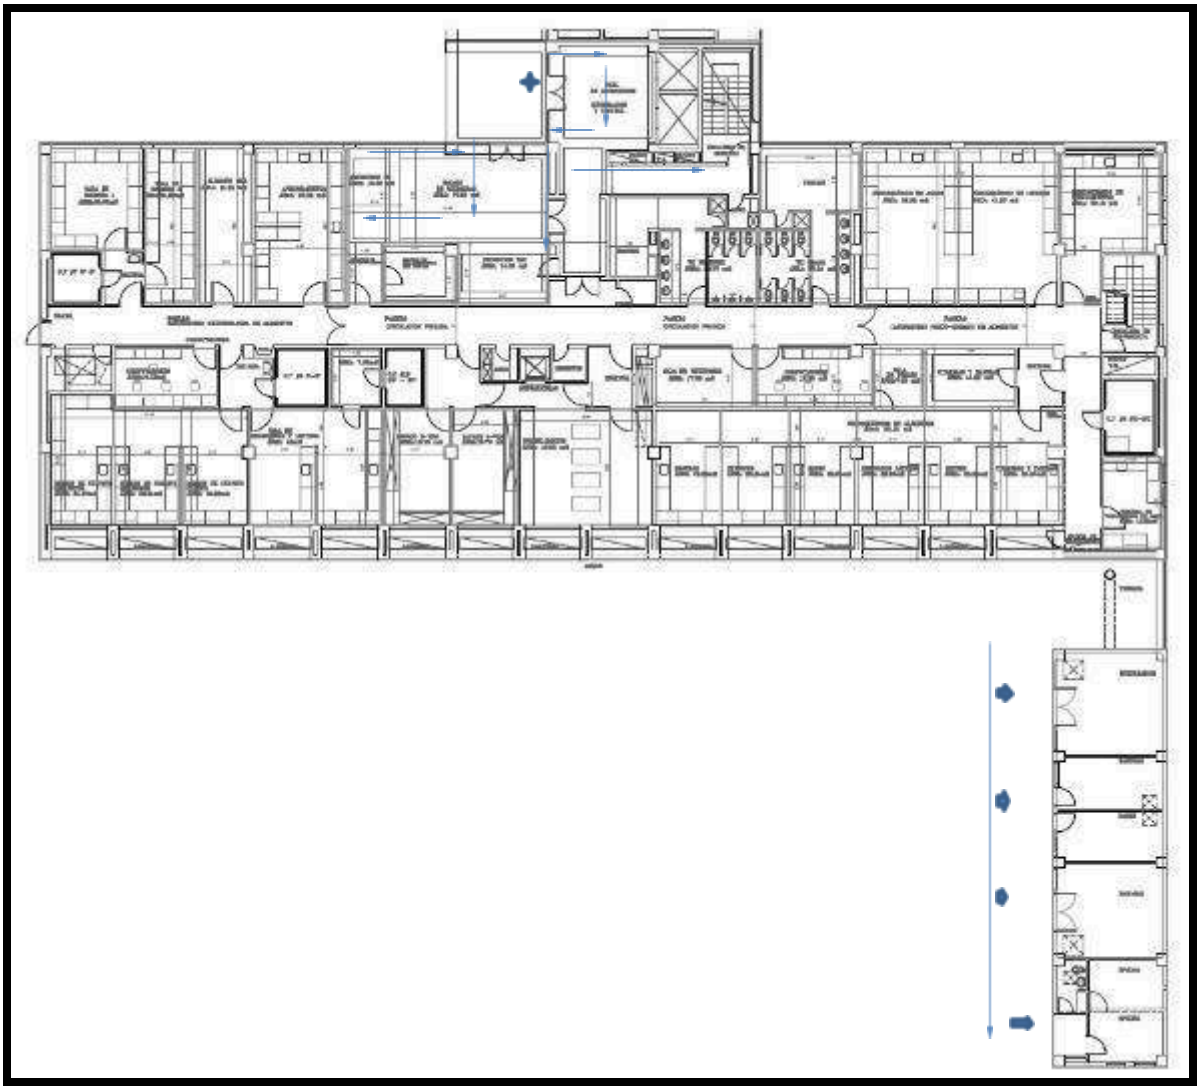
















Recepción de Muestras Clinicas




Recepción de Muestras Clínicas









Medición y levantamiento detalles 2 piso (hall)










Medición y levantamiento detalles 3 piso

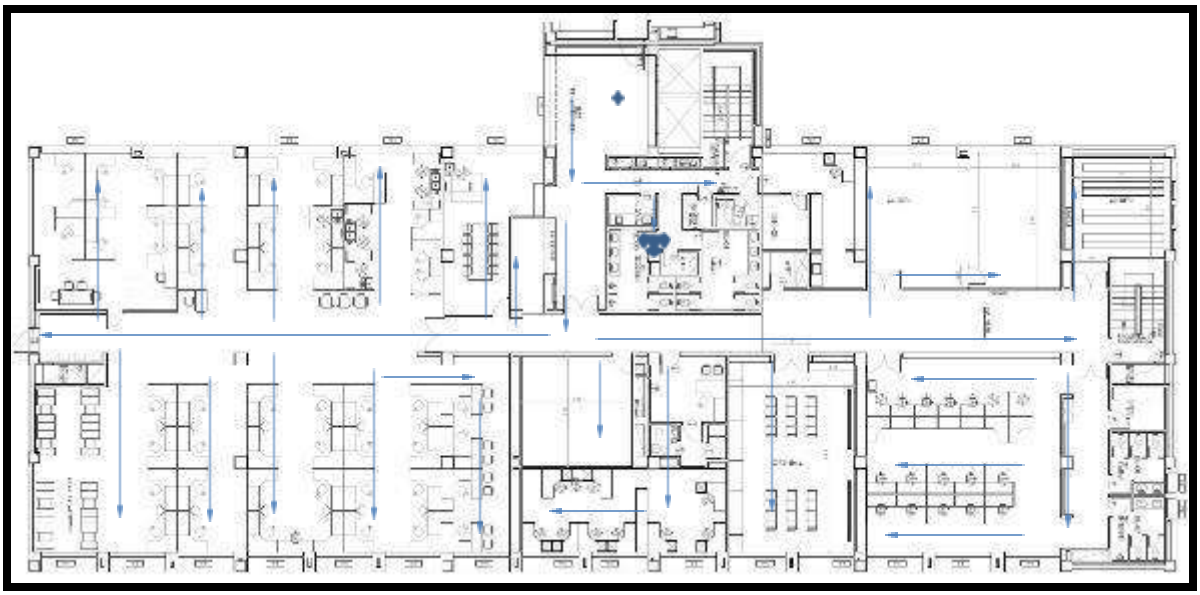










Recepción











CUARTO DE ASEO




Subdirección
Laboratorio de Salud Pública




SISVEA


























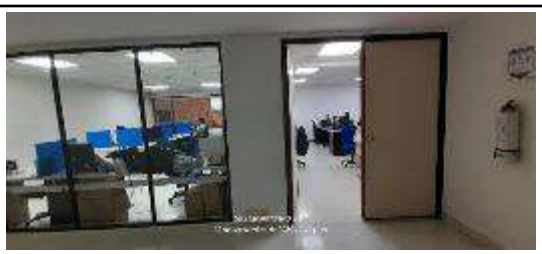







SIMBILA

























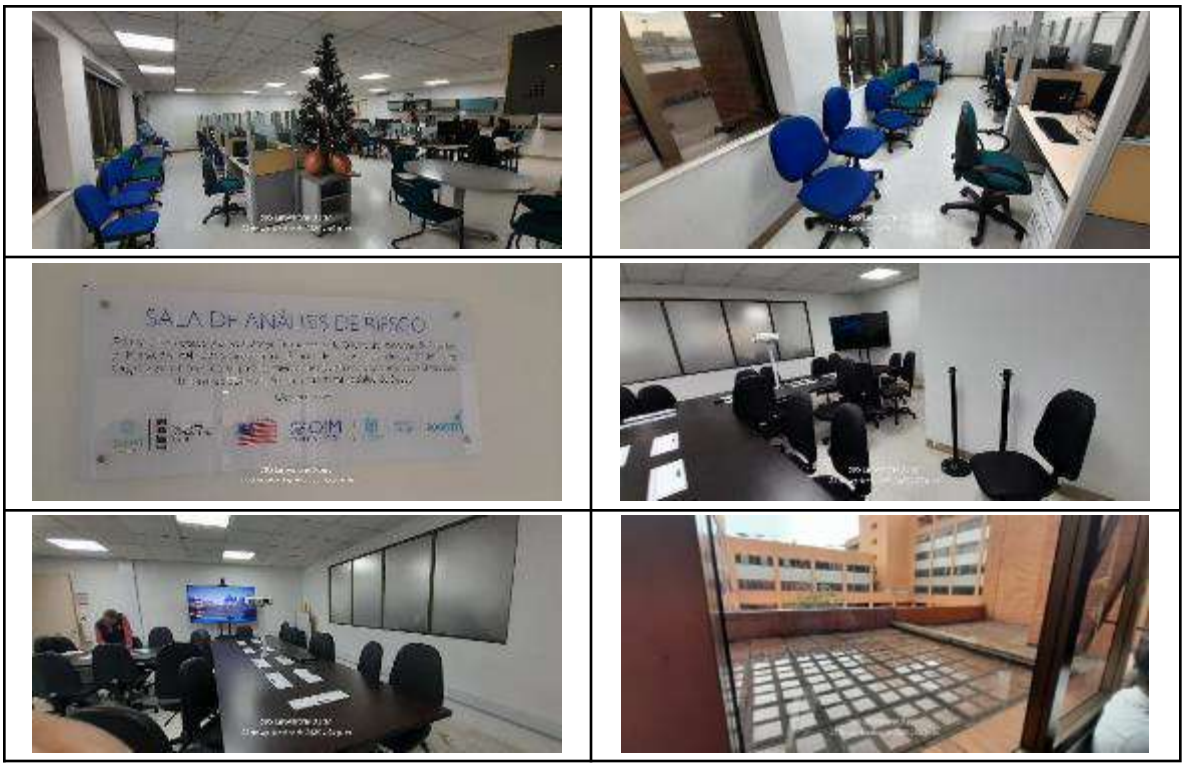

Medición y levantamiento detalles 4 piso (no se levantó la zona occidental por ser restringido, plano de referencia que no corresponde a lo existente)

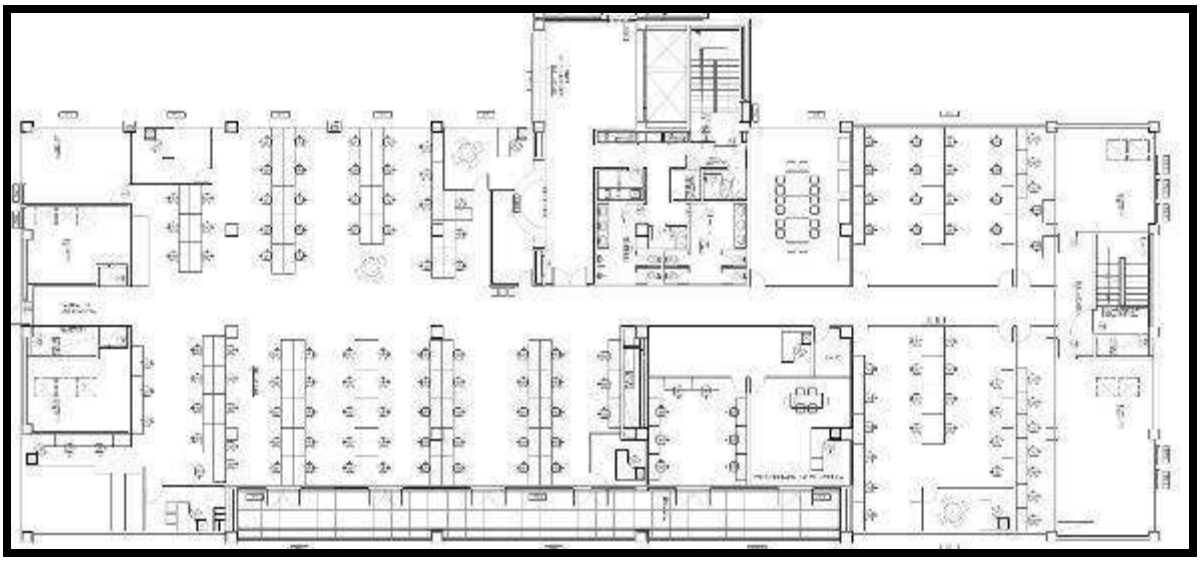





























SUBSECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA




Territorios - Ambitos







Asesores


Administrativo PIC






Medición y levantamiento Cubierta Laboratorio

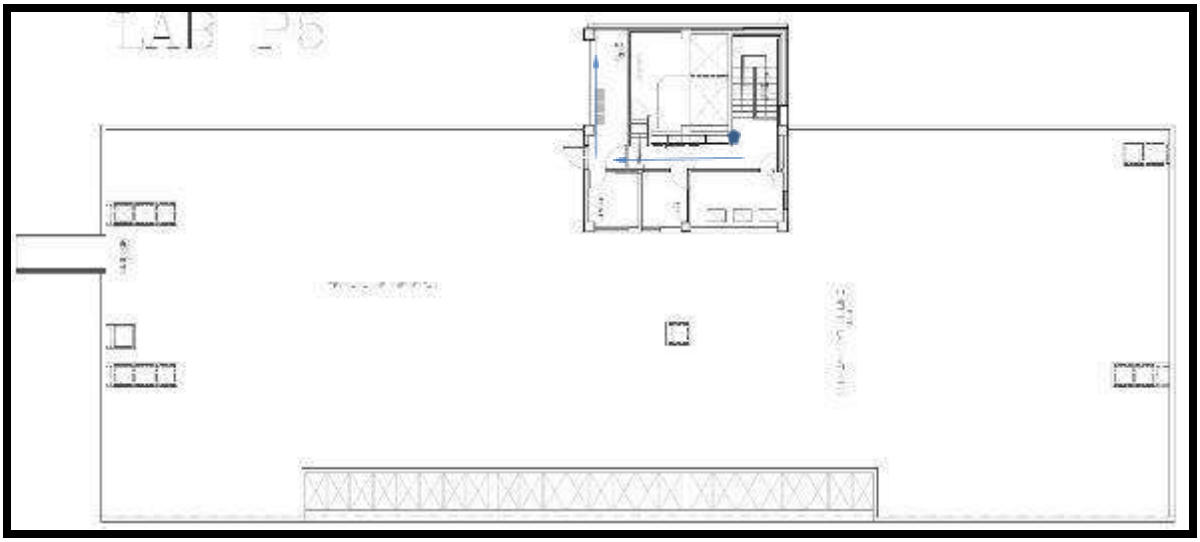















Registro fotográfico del primero y segundo piso de las áreas que se encuentran en comodato



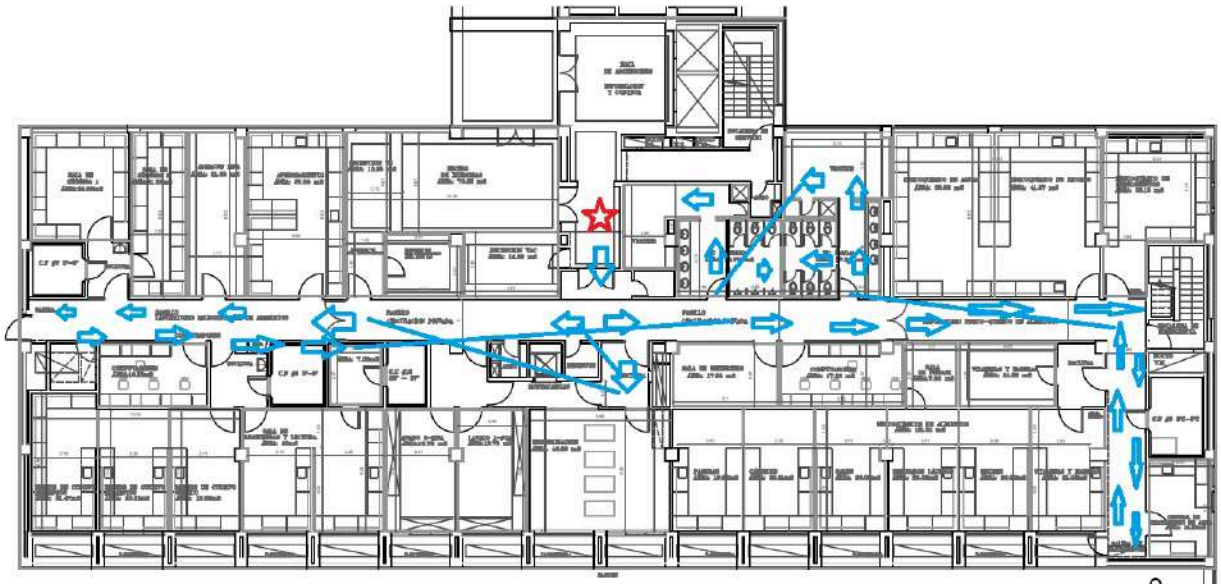

































	
	
	
	
	









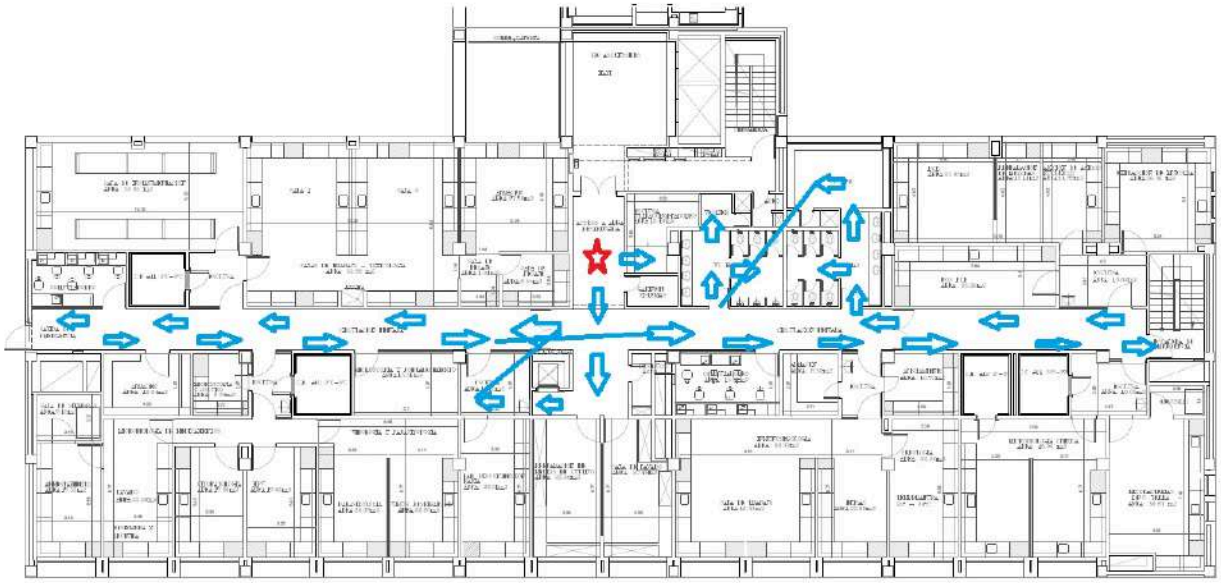





	
	
	
	Laboratorio de Virologia - Parasitologia Patologia y Microbiologia de Medicam.s
	











	
	
	
	
	Microbiología Clínica Biología Molecular

7.4 INVENTARIOS

PUERTAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA CERRADURA	LOCALIZACION	CANTIDAD	MATERIAL
P68	BATIENTE	1,63	2,09	1,03	1P ACCESO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P69	BATIENTE	1,8	2,1	1,02	1P ENTRADA LAB, 4P	2	ALUMINIO + VIDRIO
P70	PLEGABLE	2,2	2,223	1,12	1-2-3-4 P PASILLO ESCALERA	4	METALICA
P71	BATIENTE	0,49	1,48	0,74	1-2-3-4-5 P PASILLO ESCALERA, SISVEA, ESCALERA EMERGENCIA, 1P SALIDA EMERG	17	METALICA
P23	BATIENTE	1,19	2,1	1	1P-2-3-4-5 P PASILLO ESCALERA	5	METALICA
P72	BATIENTE	0,81	2,1	1	1P-2P CUARTO ASEO, BAÑO VIGILANCIA, RESIDUOS, 3P CAFETERIA - ASEO, SISVEA, ASEO	10	MADERA + ALUMINIO

					ORIENTAL, 4P COCINETA, ASEO		
P73	BATIENTE	1,83	2,09	1,03	1P ACCESO2	1	ALUMINIO + VIDRIO
P74	BATIENTE	2,26	2,09	1,01	1P ACCESO2	1	ALUMINIO + VIDRIO
P75	BATIENTE	1,83	2,11	1,02	2P-3P ACCESO LABORATORIO	2	ALUMINIO + VIDRIO
P76	BATIENTE	0,94	2,45	1	1P EXTERIOR SUR	1	METALICA
P77	BATIENTE	1,99	2,35	1	1P EXTERIOR SUR	2	METALICA
P78	BATIENTE	1	2,35	1	1P EXTERIOR SUR	1	METALICA
P79	BATIENTE	1	2,35	1	1P EXTERIOR SUR	1	PERSIANA
P80	BATIENTE	1	2,2	0,89	1P EXTERIOR SUR	1	METALICA
P81	BATIENTE	0,79	2,08	1	1P EXTERIOR SUR	1	METALICA
P82	BATIENTE	1	2,09	1,01	OFICINA VIGILANCIA	1	ALUMINIO + VIDRIO
P83	BATIENTE	1,01	2,12	1	3P PASILLO A ESC, WC ACCESIBLE, WC HOMBRES Y MUJERES, RECEPCION, SISVEA, ARCHIVO, WCS ORIENTE, 4P PASILLO A ESC, WC MUJ, WC HOMBRE, 1P RECEPCION	15	MADERA + ALUMINIO
P84	BATIENTE	0,82	2,12	1	3-4 P DEPOSITO PASILLO ESC, 2P	3	MADERA + ALUMINIO
P85	BATIENTE	0,93	2,01	0,93	3P SUBDIRECCION	2	DIVISION OFICINA

P86	BATIENTE	1,965	2,11	0,99	3P ACCESO ZONA OCCIDENTE	1	MADERA + ALUMINIO
P87	BATIENTE	1	2,09	0,99	3P SALA DE ANALISIS DE RIESGO, 1P, 2P WC	4	MADERA + ALUMINIO
P88	BATIENTE	0,87	2,02	0,99	3P OFICINAS DIVISION OCC	1	MADERA + ALUMINIO
P89	BATIENTE	0,855	2,02	0,99	3P OFICINAS DIVISION OCC + ORI	2	MADERA + ALUMINIO
P90	BATIENTE	0,82	2,02	0,99	3P OFICINAS DIVISION OCC	2	MADERA + ALUMINIO
P91	BATIENTE	1,26	2,07	0,96	3-4 P SALIDA A HEMOCENTRO	2	METALICA
P92	BATIENTE	1,825	2,1	1	3P BIBLIOTECA	4	MADERA + ALUMINIO
P93	BATIENTE	1,2	2,11	0,96	1-2-3-4 P ESCALERA EMERGENCIA	4	METALICA
P94	BATIENTE	1,01	2,15	1	4P ACCESO CONTENCION 1	2	ACERO
P95	BATIENTE	1,1	2,15	1	4P ACCESO CONTENCION 1 Y 2	4	ACERO
P96	BATIENTE	1	2,29	1	4P OFICINA LABORATORIO	1	VIDRIO
P97	BATIENTE	0,74	1,94	0,95	4P OFICINAS	1	VIDRIO
P98	BATIENTE	0,8	2,19	0,96	4P RACK	1	ALUMINIO + VIDRIO
P99	BATIENTE	1,3	2,27	0,92	TERRITORIO AMBITOS Y OTROS	5	VIDRIO
P100	BATIENTE	1,3	2,17	0,92	ASESORES	1	VIDRIO

P101	BATIENTE	0,92	2,02	1,12	4P MAQUINAS, 5P ESCALERA, 1P	4	METALICA
P102	BATIENTE	0,93	2,02	1,12	4P MAQUINAS	1	METALICA
P103	BATIENTE	1,25	2,27	0,9	4P	1	VIDRIO
P104	BATIENTE	1,62	2	0,72	4P BALCON	6	ALUMINIO + VIDRIO
P105	BATIENTE	1	2,1	1,01	5P MAQ ASC	1	METALICA
p106	BATIENTE	1,72	2,11	0,97	5P SALIDA TERRAZA	1	ALUMINIO + VIDRIO
P107	BATIENTE	0,73	2,06	1,02	1P CTO ELECTRICO	2	METALICA
P108	BATIENTE	1,3	2,1	1	1P RECEPCION	1	MADERA + ALUMINIO
P109	BATIENTE	2,08	2,1	1,14	1-2 P CIRCULACION PRIVADA	4	MADERA + ALUMINIO
P110	BATIENTE	1,15	2,09	1,15	1P APRESTAMIENTO, MEDIOS DE CULTIVO, SIEMBRA, AREA DE LAVADO, ESTERILIZACION, FISICO QUIMICO, 2P	16	MADERA + ALUMINIO
P111	BATIENTE	116	2,07	1	1P	1	ACERO
P112	BATIENTE	1,23	2,44	1	1P SALIDA EMERGENCIA	1	METALICA
P113	BATIENTE	1,2	2,13	1	1P COMUTADORES	1	MADERA + ALUMINIO
P114	BATIENTE	1,15	2,08	1	1P SALA DE JUNTAS, COMPUTADORES, 2P	6	MADERA + ALUMINIO
P115	BATIENTE	0,95	2,07	1	1P	1	MADERA +

							ALUMINIO
P116	BATIENTE	0,65	2,08	1,01	1P DUCHA MUJERES - HOMBRES, 2P DUCHA MUJERES	3	MADERA + ALUMINIO
P117	BATIENTE	0,74	2,08	1	2P ASEO	1	MADERA + ALUMINIO
P118	BATIENTE	1,23	2,25	1	2P SALIDA HEMOCENTRO	1	METALICA

VENTANAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA ANTEPECHO	LOCALIZACION	CANTIDAD
V27	FIJA	1,56	2,28	0,16	1 PISO ACCESO	2
V25	BATIENTE	1	1,03	1,45	1P-2-3-4-5 P ESCALERA, EXTERIOR 1P, 4P MAQUINAS	21
V28	FIJA	1,46	2,28	0,16	1 PISO ACCESO2	2
V29	FIJA	4,6	1,28	1,21	1-2 P FACHADA NORTE, 2P-3P ASCENSOR Y FAC NORTE, 4-5 P FAC NORTE	25
V30	FIJA	2,9	1,25	1,2	1P LAB EXTERIOR	1
V31	PERSIANA	1	1,03	1,32	1P LAB EXTERIOR	1
V32	FIJA	2,86	1,46	0,79	1-2-3 P FACHADA SUR	44
V33	FIJA	3,225	1,25	0,95	OFICINA SISVEA	1
V34	FIJA	4,6	1,46	0,8	3P FACHADA NORTE ORIENTE, 4P ASCENSORES	10
V35	FIJA	10	1,46	0,8	4P FAC SUR - NORORIENTE	3
V36	FIJA	4,21	1,67	0,27	4P OFICINA	1
V37	FIJA	3,8	2,01	0,27	4P SALA DE JUNTAS	1
v38	FIJA	0,8	1,47	0,79	4P FAC SUR	2
V39	FIJA	4	1,47	0,79	4P FAC SUR	4
V40	FIJA	1,96	1,47	0,79	4P FAC SUR	1
V41	FIJA	8,1	1,49	0,79	4P ASESORES	1
V42	FIJA	6,27	1,48	0,77	4P ADMINISTRATIVO PIC	1
V43	FIJA	1,22	1,47	0,79	4P FAC SUR	1
V44	FIJA	0,8	0,92	1,2	1-2 P	4
V45	FIJA	4,08	0,92	1,2	1P	1

V46	FIJA	3,66	0,92	1,2	1-2 P	3
V47	FIJA	0,59	0,92	1,2	1P	1
V48	FIJA	3,2	0,92	1,2	2P	1
V49	FIJA	1,5	0,92	1,2	2P	1
V50	FIJA	243	0,92	1,2	2P	1

ACABADOS

ZONA	NIVEL	NOMBRE ESPACIO	CIELORASO	PISO	ENCHAPE
1LAB	0,9	ACCESO	YESO	MARMOL	LADRILLO A LA VISTA
1LAB	0,9	PASILLO A ESCALERA	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	ACCESO LABORATORIO	YESO	MARMOL	LADRILLO A LA VISTA
1LAB	0,9	ESCALERA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	ACCESO 2	YESO	MARMOL	LADRILLO A LA VISTA
1LAB	0,9	ACCESO LABORATORIO PRIVADO	YESO	MARMOL	
1LAB	0,9	CIRCULACION PRIVADA	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	APRESTAMIENTO	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	ANALISIS MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS BIOLOGICOS	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	AREA DE SIEMBRAS	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	COMPUTADORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	SALAS DE SIEMBRA Y MEDIOS DE CULTIVO	YESO	GRANITO, GE 10 CM	

1LAB	0,9	AREA DE LAVADO	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	ASEO INTERIOR	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	ESTERILIZACION	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	SALA DE JUNTAS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	SALA DE COMPUTADORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	FISICO QUIMICO DE AGUAS Y LICORES	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	FISICO QUIMICO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	ACCESO ESCALERA AUXILIAR	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	ESCALERA AUXILIAR	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	CENTRAL DE AGUAS	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	FISICO QUIMICO DE ALIMENTOS	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
1LAB	0,9	BAÑO DAMAS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
1LAB	0,9	BAÑO DAMAS - SANITARIOS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
1LAB	0,9	VESTIER MUJERES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	DUCHA MUJERES	YESO	GRANITO, GE 10 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA

1LAB	0,9	BAÑO HOMBRES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
1LAB	0,9	BAÑO HOMBRES - SANITARIOS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
1LAB	0,9	VESTIER HOMBRES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
1LAB	0,9	DUCHA HOMBRES	YESO	GRANITO, GE 10 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
1LAB	1,035	OFICINA VIGILANCIA	ACRILICO		
2LAB	4,5	PASILLO A ESCALERA	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	ACCESO A OFICINAS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	ASCENSOR	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	ACCESO PRIVADO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	ULTRACONGELADORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	CIRCULACION PRIVADA	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	MONTACARGAS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	AREA ESTERIL	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
2LAB	4,5	LAVADO 1 Y 2	YESO	GRANITO, GE 10 CM	

2LAB	4,5	ASEO	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
2LAB	4,5	CIRCULACION PRIVADA OCCIDENTAL	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	COMPUTADORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	LABORATORIO DE VIROLOGIA - PARASITOLOGIA PATOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DE MEDICAM.S	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
2LAB	4,5	COMPUTADORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	LABORATORIO DE TOXICOLOGIA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
2LAB	4,5	COMPUTADORES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	LABORATORIO DE INMUNOSEROLOGIA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
2LAB	4,5	BAÑO DAMAS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
2LAB	4,5	BAÑO DAMAS - SANITARIOS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
2LAB	4,5	VESTIER MUJERES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	DUCHA MUJERES	YESO	GRANITO, GE 10 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA

2LAB	4,5	BAÑO HOMBRES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
2LAB	4,5	BAÑO HOMBRES - SANITARIOS	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
2LAB	4,5	VESTIER HOMBRES	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	DUCHA HOMBRES	YESO	GRANITO, GE 10 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
2LAB	4,5	CIRCULACION ORIENTE	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
2LAB	4,5	BIOLOGIA MOLECULAR	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
2LAB	4,5	ESCALERAS	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
2LAB	4,5	LABORATORIO MICROBIOLOGIA CLINICA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
3LAB	8,1	ASCENSOR	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	RECEPCION	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	PASILLO ESCALERA	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	COCINETA	YESO RETICULADO 59x59	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BLANCO 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	ESCALERA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
3LAB	8,1	PASILLO BAÑOS	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	

3LAB	8,1	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	CUARTO DE ASEO	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	RECEPCION INTERNO	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	PASILLO ENTRADA OFICINA FRENTE A PUERTA	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	PASILLO ENTRADA OFICINA FRENTE A SUBDIRECCION	YESO EN LAMINA DILATADA A= 0,60	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	SECRETARIA SUBDIRECTOR	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	SUBDIRECTOR	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	SISVEA	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	PASILLO SISVEA	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	OFICINA SISVEA	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	OFICINAS OCCIDENTAL	YESO DILATADO A=60, ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	SALIDA HEMOCENTRO	YESO	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	

3LAB	8,1	BIBLIOTECA	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	CORREDOR ORIENTAL	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	OFICINAS ORIENTAL SUR	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	ASEO ORIENTAL	YESO MODULADO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	SIVIGILA	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	ANTIGUO ARCHIVO	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	ESCALERA EMERGENCIA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
3LAB	8,1	CIRCULACION BAÑOS ORIENTE	YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
3LAB	8,1	BAÑO MUJERES ORIENTE	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	BAÑO HOMBRES ORIENTE	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
3LAB	8,1	OFICINAS ORIENTE SUR	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
3LAB	8,1	SALA DE ANALISIS DE RIESGO	ICOPOR	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
4LAB	11,4	ascensores	yeso	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
4LAB	11,4	acceso zona riesgo biologico	yeso + lamina perforada	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	

4LAB	11,4	INGRESO ZONA DE CONTENCION BIOLOGICA	YESO + lamina perforada, YESO DILATADO RECTANGULAR A 60 CM	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
4LAB	11,4	PASILLO A ESCALERA	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
4LAB	11,4	COCINETA	RETICULADO YESO	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
4LAB	11,4	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
4LAB	11,4	ASEO	NO HAY	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
4LAB	11,4	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	BEIGS 25x25 H= 2,00 DESDE 0,11 GE MEDIA CAÑA
4LAB	11,4	ESCALERA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
4LAB	11,4	OFICINA LABORATORIO	YESO + LAMINA PERFORADA	VINILO 30x30, GE VINILO 10 CM	
4LAB	11,4	ESCALERA 2	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
4LAB	11,4	GESTION DE LA INFORMACION	YESO	PORCELANATO, GE MADERA 10 CM	
4LAB	11,4	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	YESO	PISO FLOTADO CON GE 10 CMS	
4LAB	11,4	TERRITORIO - AMBITOS	YESO	PORCELANATO, GE MADERA 10 CM	
4LAB	11,4	ASESORES	YESO, ICOPOR	PORCELANATO, GE MADERA 10 CM	

4LAB	11,4	ADMINISTRATIVO PIC	ICOPOR, YESO	PORCELANATO, GE MADERA 10 CM	
4LAB	11,4	TRANSMISIBLES Y PD	YESO, ICOPOR	PORCELANATO, GE MADERA 10 CM	
4LAB	11,4	SALA DE JUNTAS	ICOPOR	PORCELANATO, GE MADERA 10 CM	
5LAB	14,7	ESCALERA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
5LAB	14,7	PASILLO ESCALERA	YESO	GRANITO, GE 10 CM	
5LAB	14,7	PASILLO A TERRAZA	ICOPOR= 3,00	BALDOSIN DE GRANITO, GE 8 CM	
5LAB	14,7	TERRAZA		FLOTADO BALDOSAS DE GRAVILLA + BALDOSA	

7.5 INFORMACIÓN ENTREGADA

El 27 de octubre de 2025 se hizo entrega de los componentes correspondientes al edificio LABORATORIO:

- Plano A-036 (SDS.MT.LAB.036.ARQ.003.S3.P01.01 LAB ARQ): Plantas general piso 1 y 2.
- Plano A-037 (SDS.MT.LAB.037.ARQ.003.S3.P01.01 LAB ARQ): Plantas general piso 3 y 4.
- Plano A-038 (SDS.MT.LAB.038.ARQ.003.S3.P01.01 LAB ARQ): Plantas general piso 5 y Cubierta.
- Plano A-039 (SDS.MT.LAB.039.ARQ.003.S3.P01.01 LAB FACH): Corte Fachadas.
- Plano A-040 (SDS.MT.LAB.040.ARQ.003.S3.P01.01 LAB FACH): Corte Fachadas.
- Plano A-041 (SDS.MT.LAB.041.ARQ.003.S3.P01.01 LAB CIELO): Planta arquitectónica de Cielorrasos pisos 1 y 2.
- Plano A-042 (SDS.MT.LAB.042.ARQ.003.S3.P01.01 LAB CIELO): Planta arquitectónica de Cielorrasos pisos 3, 4 y 5.
- Plano A-043 (SDS.MT.LAB.043.ARQ.003.S3.P01.01 LAB PISOS): Planta

arquitectónica de pisos y enchapes piso 1, 2 y 3.

- Plano A-044 (SDS.MT.LAB.044.ARQ.003.S3.P01.01 LAB PISOS): Planta arquitectónica de pisos y enchapes piso 4, 5 y cubierta.
- Plano A-045 (SDS.MT.LAB.045.ARQ.003.S3.P01.01 LAB MOBSEÑ): Plantas de Mobiliario, Equipos Especiales y/o maquinaria, y ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en pisos 1, 2 y 3.
- Plano A-046 (SDS.MT.LAB.046.ARQ.003.S3.P01.01 LAB MOBSEÑ): Plantas de Mobiliario, Equipos Especiales y/o maquinaria, y ubicación de rutas de evacuación, extintores y punto de encuentro en pisos 4 y 5.
- Plano A-047 (SDS.MT.LAB.47.ARQ.003.S3.P01.01 LABOR PTAS VENT-VENTANAS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.
- Plano A-048 (SDS.MT.LAB.48.ARQ.003.S3.P01.01 LABOR PTAS VENT): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.
- Plano A-049 (SDS.MT.LAB.49.ARQ.003.S3.P01.01 LABOR PTAS VENT): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.
- Plano A-050 (SDS.MT.LAB.50.ARQ.003.S3.P01.01 LABOR PTAS VENTS): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.
- Plano A-051 (SDS.MT.LAB.51.ARQ.003.S3.P01.01 LABOR PTAS VENT): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.
- Plano A-052 (SDS.MT.LAB.52.ARQ.003.S3.P01.01 LABOR PTAS VENT): Relación y detalle de puertas y ventanas indicando tipología, ubicación, dimensionamiento, material y demás detalles pertinentes.
- Informe Técnico entregable Laboratorio

7.6 HALLAZGOS

El edificio del Laboratorio se comunica con las otras edificaciones de las cuales está dilatado así:

- Con el DUES accediendo por puerta en los pisos 3-4 y 5.







- Se unen también por la terraza del 3 piso





Con el Hemocentro se unen en los pisos 2-4 y 5 por medio de puentes metálicos:





En la fotografía anterior se observa que en el tercer piso se unen por medio de una terraza que se presume pertenece a la estructura del Hemocentro.

También se pudo observar en los baños y los espacios de aseo del 3 y 4 piso la presencia de fisuras verticales que rompen el enchape. Se presume que dichas fisuras son producto de que al instalar el enchape no se respetaron las dilataciones entre columnas y muros, lo que conlleva a que se encuentre en ese estado.

8. HEMOCENTRO

8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se realizo el levantamiento de Espacios, Cielorrasos, Pisos, Enchapes, Mobiliario, Equipos, Señalización de emergencia y el detallado de Puertas y Ventanas. Luego se procedió a su digitalización.

8.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

- El 21 de octubre no permitieron el ingreso al Hemocentro.
- En el primer piso no se obtuvo la autorización para el ingreso a la zona de laboratorios, incluso prohibieron la toma de fotografías debido a que son equipos que no permiten sean revelados.

8.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotográfico del primero y segundo piso de las áreas que se encuentran en comodato

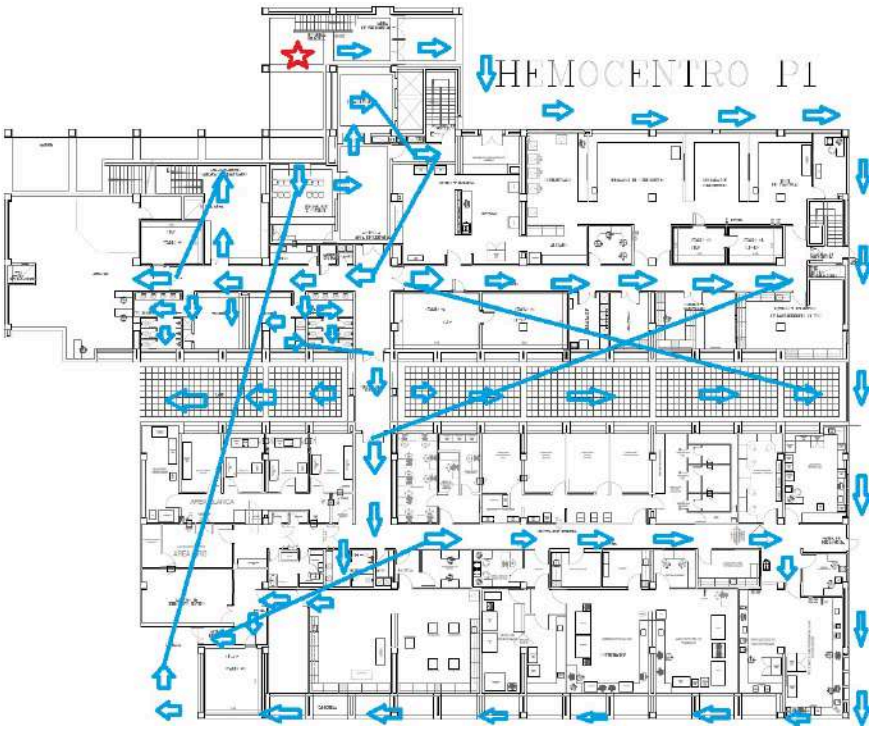



































































Recepción















































	
	
	
	
	






HEMOCENTRO P2



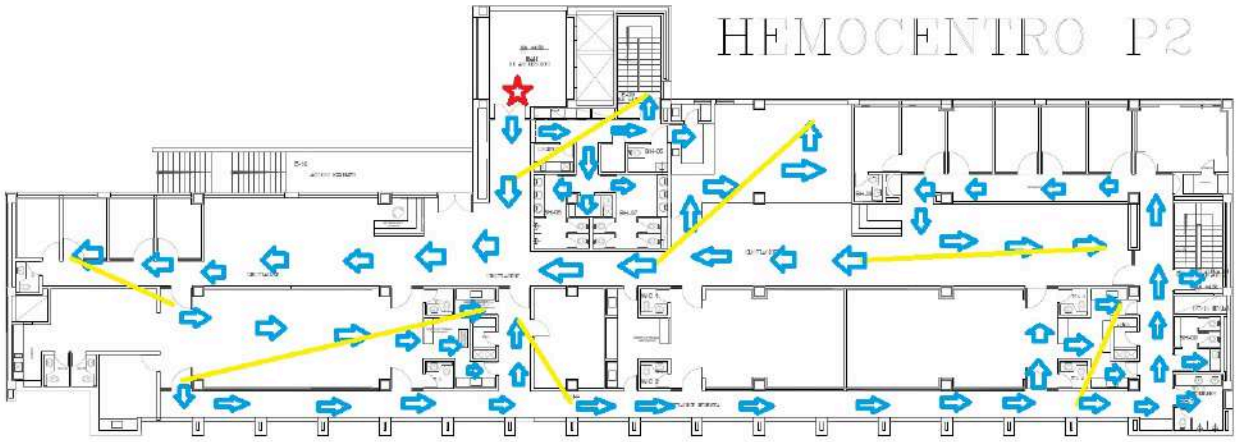



















































Registro fotográfico del tercero y cuarto piso

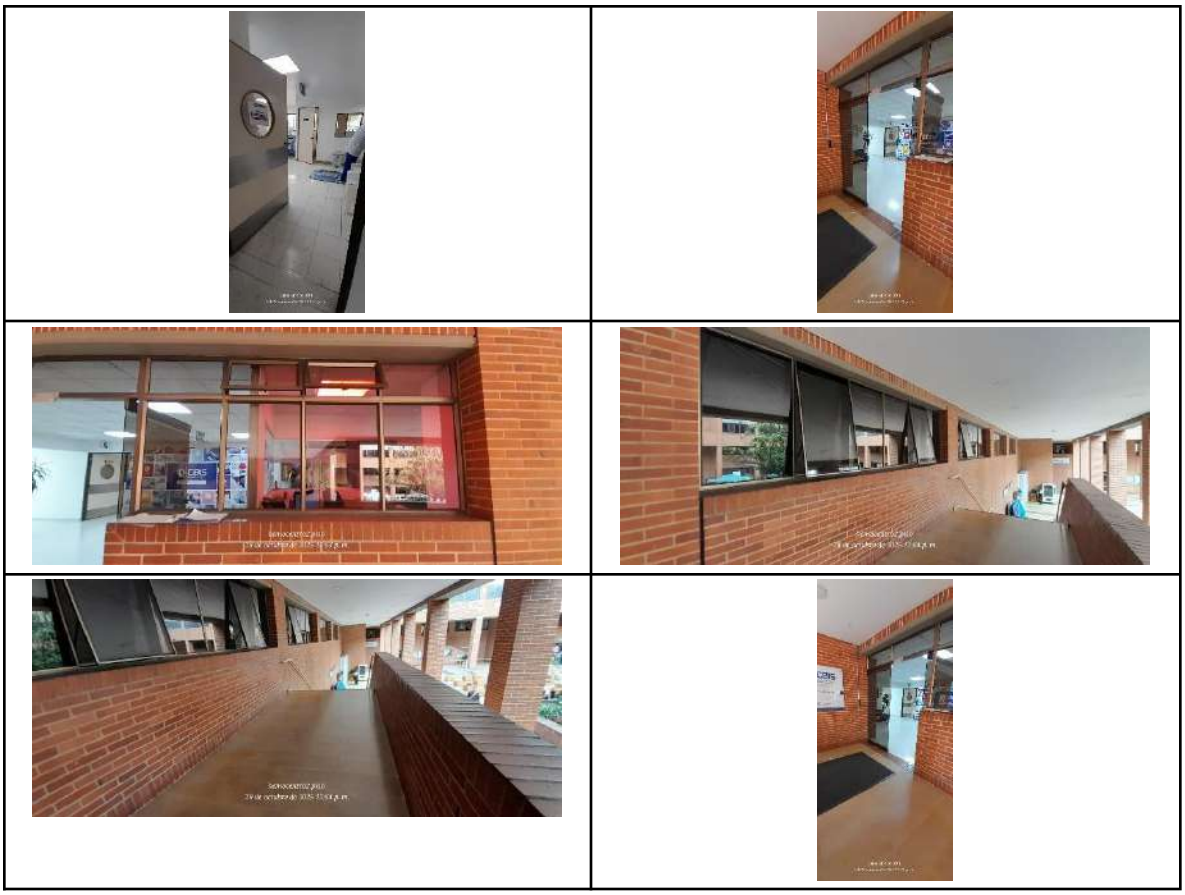



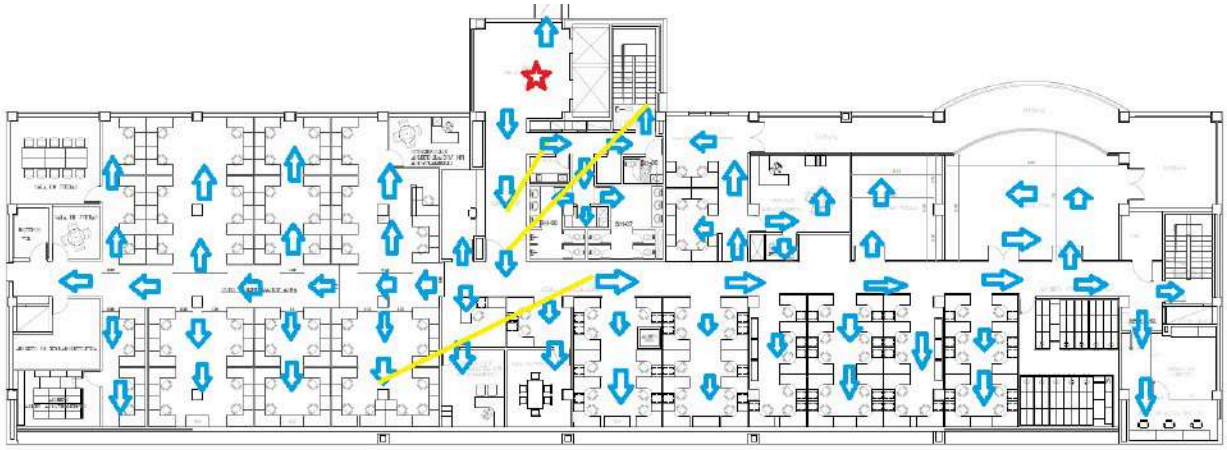

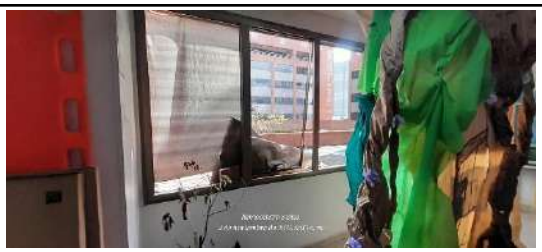








	
	
	3
	
	




































































































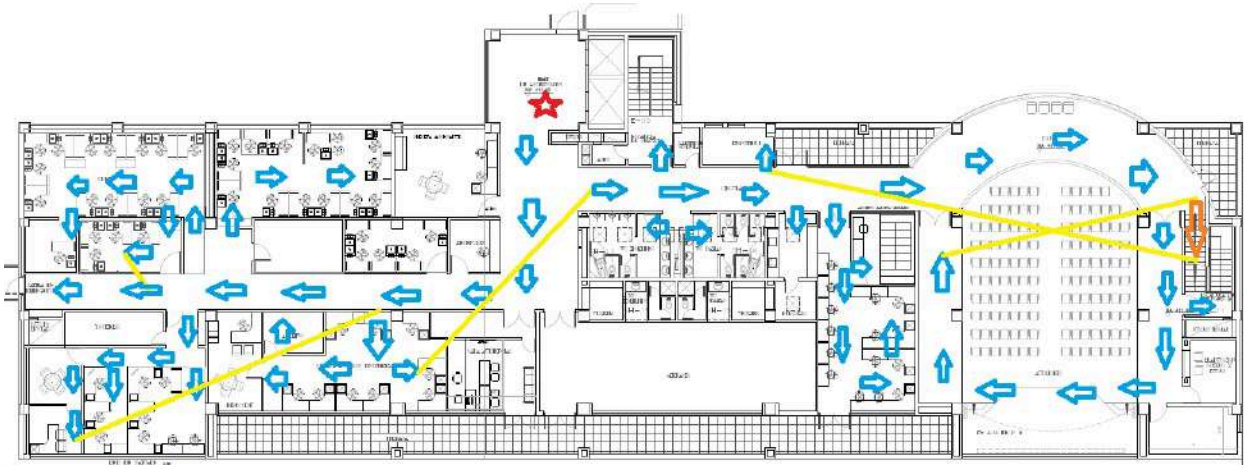






































Registro fotográfico del cuarto y quinto piso


































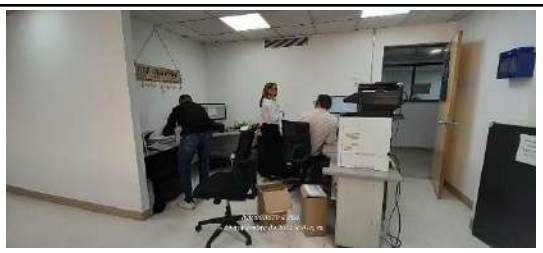































































































QUINTO PISO

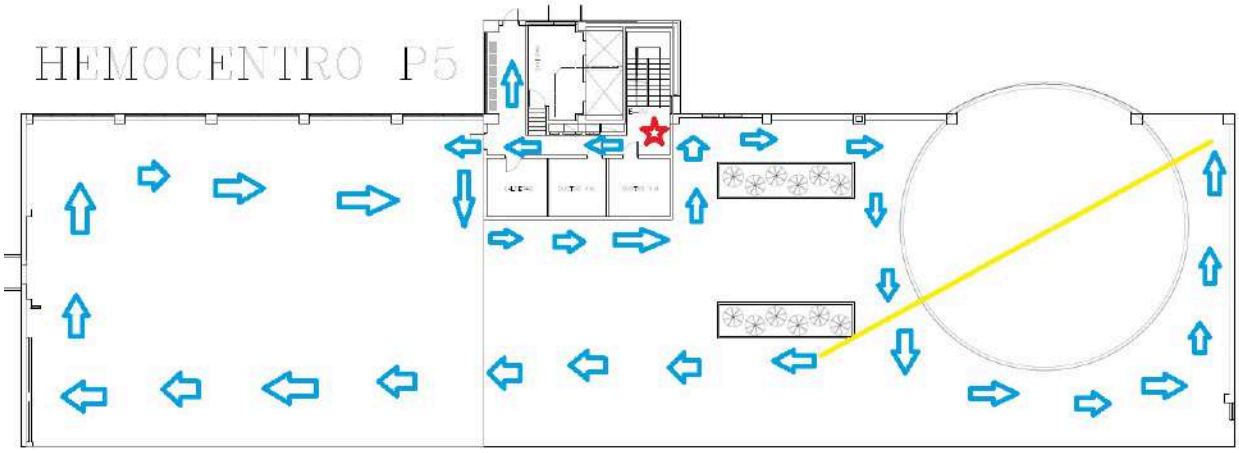






























































8.4 INVENTARIOS

PUERTAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA CERRADURA	LOCALIZACION	CANTIDAD	MATERIAL
P119	BATIENTE	1,8	2,14	1,02	ACCESO HEMOCENTRO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P120	BATIENTE	2,26	2,28	1,13	RECEPCION BANCO DE SANGRE	1	ALUMINIO + VIDRIO
P121	BATIENTE	1	2,44	1	EMERGENCIA ESCALERA 2	1	METALICA
P122	BATIENTE	1	2,34	1	EMERGENCIA P1 B2	1	METALICA
P123	BATIENTE	1,5	2,44	1	EMERGENCIA P1 GASES	1	METALICA
P124	BATIENTE	2,35	2,09	1	RECEPCION	1	ALUMINIO + VIDRIO
P125	BATIENTE	2,7	2,1	1,02	ACCESO ASCENSORES	1	ALUMINIO + VIDRIO
P126	BATIENTE	1,2	2,1	1	PASILLO A ESCALERA	1	MADERA + ALUMINIO
P127	BATIENTE	1,9	2,24	1,08	ELECTRICO 1P, 2P, 3P	3	METALICA
P128	BATIENTE	1,8	2,1	1	ENTRADA A 1-2 PISO, 3P	7	ALUMINIO + VIDRIO
P129	BATIENTE	1	2,1	1	ACCESO RECEPCION, 2P BAÑOS	5	MADERA + ALUMINIO
P130	BATIENTE	0,47	1,47	0,73	PASILLO A ESCALERA 1P 2P, SALIDA 2, 2 piso, 3P, 4P, 5p	13	METALICA
P131	BATIENTE	1,2	2,07	1	PASILLO A ESCALERA 1P, 2P, 3P, 4P, 5p	5	METALICA
P132	BATIENTE	2	2,1	0,68	ENTRADA BANCO DE SANGRE	1	VIDRIO
p133	BATIENTE	1,85	2,1	0,82	salida terraza	1	ALUMINIO + VIDRIO

p134	BATIENTE	0,82	2	1	aseo, 2 - 3P ASEO	3	MADERA + ALUMINIO
P135	BATIENTE	0,825	2,1	1	GABINETE DE SISTEMAS	1	MADERA + ALUMINIO
P136	BATIENTE	0,82	2,1	1	COCINETA 1, 2, 3,4 p, BAÑO NORTE 2P, ARCHIVO 4P	20	MADERA + ALUMINIO
P137	BATIENTE	1,2	2,1	1,1	OFICINA, INMUNOSEROLOGIA, RECEPCION DE TEJIDOS, LASYM	4	VIDRIO
P138	BATIENTE	2	2,1	1,12	ALMACEN	1	MADERA + ALUMINIO
P139	BATIENTE	1,01	2,1	1	BAÑO HOMBRES Y MUJERES, BAÑO 2-3-4 P, OFICINA 2P, RECEPCION 3P, OFICINA 3P, OFICINA 4P	22	MADERA + ALUMINIO
P140	BATIENTE	1,53	2,1	1,22	COLECTA EXTRA MURAL, BANCO DE SANGRE	2	MADERA + ALUMINIO
P141	BATIENTE	0,85	2,08	1,02	VESTIER	1	MADERA + ALUMINIO
P142	BATIENTE	1,14	2,06	1	CUARTO FRIO BANCO DE SANGRE	1	ACERO
P143	BATIENTE	1,2	2,1	1	SALIDA EMERGENCIA, 5 PISO AUDITORIO	4	METALICA
P144	BATIENTE	0,79	2,1	1	DEBAJO DE ESCALERA, 4P	2	METALICA
P145	CORREDIZA	1,33	2,07		OFICINA FUNCIONAL	1	ALUMINIO + VIDRIO
P146	CORREDIZA	1,08	2,07		OFICINA FUNCIONAL	1	ALUMINIO + VIDRIO
p147	CORREDIZA	1,24	2,1		hemodonacion y	2	ALUMINIO + VIDRIO

					procesamiento		
P148	BATIENTE	1,66	2,11	1	BANCO DISTRITAL DE TEJIDOS	1	VIDRIO
P149	BATIENTE	0,95	2,17	1,07	PASILLO SALIDA NORTE, AREA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS, CUARTO DE CONTROL, LABORATORIO PILOTO 1	5	PVC + ALUMINIO
P150	BATIENTE	1,4	2,04	0,95	PASILLO SALIDA NORTE	1	PVC + ALUMINIO
P151	BATIENTE	1,25	2,1	0,95	PASILLO SALIDA NORTE	1	ACERO
P152	BATIENTE	1,46	2,09	1,03	ZONA DE GASES	1	METALICA
P153	BATIENTE	0,95	2,17	1	COSTADO OCCIDENTAL	1	PVC + ALUMINIO
P154	BATIENTE	0,95	1,02		SALIDA DESECHOS P1/P2/P3	1	ACERO
P155	EXCLUSA	1,2	2,2		SALIDA EMERGENCIA	1	ACERO
P156	BATIENTE	1,05	2,17	1,07	LABORATORIO DE MANEJO DE REACTIVOS/QUIMICOS, LABORATORIO PILOTO 2	2	PVC + ALUMINIO
P157	BATIENTE	1,7	2,3	0,98	UNIDAD DE TERAPIA CELULAR	1	ALUMINIO + VIDRIO
P158	BATIENTE	0,94	2,3	0,96	SALA DE JUNTAS	1	ALUMINIO + VIDRIO
p159	BATIENTE	1,235	2,08	1,02	laboratorio de microbiologia, COSTADO ORIENTAL	3	MADERA + ALUMINIO
P160	BATIENTE	1	2,08	1	LABORATORIO DE CIENCIAS OMICAS Y MEDICINA PERSONALIZADA, 4P	2	VIDRIO

P161	BATIENTE	1,26	2,3	0,88	PUENTE A LABORATORIO	1	ALUMINIO + VIDRIO
p162	BATIENTE	0,98	2,09	1,01	bodega de insumos, 3P, 5p	4	METALICA
P163	BATIENTE	0,82	2,11	1	GABINETE SISTEMAS 2P, 3P, 4P	3	MADERA + ALUMINIO
p164	BATIENTE	2	2,45	1,02	acceso 2p	1	ALUMINIO + VIDRIO
P165	BATIENTE	1,23	2,11	1,135	OFICINAS 2P - 4P	11	MADERA + ALUMINIO
p166	BATIENTE	2,85	2,27	0,73	salida cubierta por 1 piso	1	ALUMINIO + VIDRIO
P167	BATIENTE	1,2	2,11	1	OFICINAS 2P, 4P	2	MADERA + ALUMINIO
P168	BATIENTE	1,61	2,02	1	SALA DE REUNIONES	1	ALUMINIO + VIDRIO
P169	BATIENTE	1,245	2,08	0,85	TERRAZA A LABORATORIO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P170	BATIENTE	0,965	2,05	1	ARCHIVO 3P, RED DISTRITAL DE SANGRE	8	MADERA + ALUMINIO
P171	BATIENTE	0,92	2	1,02	CTO VENTILACION MECANICA 3 - 4 - 5 P	4	ACERO
p172	BATIENTE	1,82	2,1	1	salon oval, SALON, AUDITORIO	5	MADERA + ALUMINIO
P173	BATIENTE	0,85	2,01	0,91	SUBDIRECCION ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO	1	MADERA + ALUMINIO
P174	BATIENTE	1	2,04	1	SALIDA A ADMINISTRATIVO 3-4 P	2	METALICA
P175	BATIENTE	0,685	2,1	1,02	ELECTRICO 4P	1	METALICA
P176	BATIENTE	1,85	2,12	1	RED DISTRITAL DE SANGRE 4P	1	MADERA + ALUMINIO

P177	BATIENTE	0,96	2,12	1	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1	MADERA + ALUMINIO
P178	BATIENTE	0,82	1,1	0,95	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	1	MADERA + ALUMINIO
P179	BATIENTE	1,8	2,02	0,72	4 PISO	4	ALUMINIO + VIDRIO
P180	BATIENTE	0,855	2,37	0,96	4 PISO	2	MADERA + ALUMINIO
P181	BATIENTE	1	2	1	5 PISO AUDITORIO	1	METALICA
P182	BATIENTE	0,98	2	0,7	4P SALIDA TERRAZA	1	ALUMINIO + VIDRIO
P183	BATIENTE	1,33	2,08	0,72	5P SALIDA TERRAZA	1	ALUMINIO + VIDRIO
p184	BATIENTE	1,27	2,08	0,8	5p salida laboratorio	1	ALUMINIO + VIDRIO

VENTANAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA ANTEPECHO	LOCALIZACION	CANTIDAD
V51	FIJA	4,61	2,27	0,16	ACCESO 1P	1
V52	FIJA	1,385	2,29	0,15	ACCESO 1P	1
V53	FIJA	1	1,05	1,405	ESCALERA 1P 2P 3P 4P, FACHADA SUR Y ORIENTE, HELIPUERTO	18
V54	FIJA	4,62	1,29	1,1	FACHADA ORIENTAL	9
V55	FIJA	4,62	1,29	1,1	FACHADA ORIENTAL	1
V56	PERSIANA	1	1,03	1,38	FACHADA OCCIDENTAL, HELIPUERTO	5
V57	PERSIANA	0,5	0,5	1,9	AUDITORIO	1
V58	CORREDIZA	3,34	1,15	0,94	LOBBY	1
V59	FIJA	2	0,9	1,2	OFICINA	1

V60	FIJA	2,87	0,645	1,775	PLAZOLETA INTERNA COSTADO NORORIENTAL	6
v61	FIJA	2,87	1,25	1,16	PLAZOLETA INTERNA COSTADO suRORIENTAL y occidental	23
V62	CORREDIZA	1,8	0,9	1,2	BANCO DE SANGRE	1
V63	CORREDIZA	6,44	0,91	1,19	BANCO DE SANGRE	1
v64	FIJA	0,77	0,9	1,2	hemodonacion	1
V65	FIJA	0,745	1	1,08	GASES	1
V66	FIJA	1,28	1,1	1,24	COSTADO OCCIDENTAL	4
V67	CORREDIZA	1,2	0,9	1,2	COSTADO OCCIDENTAL	1
V68	CORREDIZA	2,665	0,92	1,17	COSTADO OCCIDENTAL	1
V69	FIJA	1,9	2,3		COSTADO OCCIDENTAL	1
V70	FIJA	3,16	0,92	1,18	COSTADO ORIENTAL	1
V71	FIJA	5,12	0,92	1,18	COSTADO ORIENTAL	1
V72	FIJA	2	0,92	1,18	COSTADO ORIENTAL	1
V73	FIJA	1,85	0,92	1,18	COSTADO ORIENTAL	1
V74	FIJA	1,96	0,92	1,18	COSTADO ORIENTAL	1
V75	CORREDIZA	2,48	0,92	1,18	COSTADO ORIENTAL	1
V76	FIJA	4,61	1,26	1,21	2P ASCENSORES	1
V77	FIJA	2,56	1,255	1,197	2P ACCESO	1
V78	FIJA	4,5	1,255	1,197	2P ORIENTE	4
V79	FIJA	0,61	0,93	1,21	2P OFICINAS	2
V80	FIJA	0,81	0,92	1,18	2P OFICINAS	2
V81	FIJA	0,64	0,9	1,22	2P OFICINAS	7
V82	FIJA	1,12	0,92	1,22	2P OFICINAS	1
V83	FIJA	2,87	1,27	1,18	2P CIRCULACION INTERNA	15

V84	CORREDIZA	9,62	0,92	1,18	2P CIRCULACION INTERNA	1
v85	CORREDIZA	2,615	0,92	1,19	2P CIRCULACION INTERNA	1
V86	CORREDIZA	4,43	0,92	1,19	2P CIRCULACION INTERNA	1
V87	FIJA	1,75	0,88	1,19	2P CIRCULACION INTERNA, OFICINA 4P	2
V88	CORREDIZA	1,81	0,92	1,21	2P CIRCULACION INTERNA	1
V89	CORREDIZA	3,89	0,92	1,19	2P CIRCULACION INTERNA	1
V90	FIJA	0,91	0,61	1,49	SEGUNDO PISO	1
V91	FIJA	1,29	0,63	1,48	SEGUNDO PISO	4
V92	FIJA	3,09	1,94	0,08	SEGUNDO PISO	1
V93	FIJA	4,87	1,94	0,08	SEGUNDO PISO	1
V94	FIJA	4,63	1,45	0,98	TERCER PISO ASCENSOR	1
V95	FIJA	4,6	1,48		TERCER PISO FACHDA ORIENTAL	5
V96	FIJA	2,85	1,47	0,76	TERCER PISO FACHDA OCCIDENTAL	18
V97	FIJA	4,7	2	0,25	3P SALON	2
V98	FIJA	2,86	2	0,1	OFICINA 3P	1
V99	CORREDIZA	4,6	0,93	1,2	COBRO ACTIVO 4P	1
v100	CORREDIZA	1,02	1,3	0,82	oficina nororiente 4p	1
V101	CORREDIZA	4,53	0,9	1,215	oficina nororiente 4p	1
V102	FIJA	9,9	1,46	0,79	FACHADA 4P OCCIDENTE	4
V103	FIJA	5,7	1,46	0,79	FACHADA 4P OCCIDENTE	1
V104	FIJA	3,6	2,1	0,1	LNEA SALUD PARA TODOS	1
V105	FIJA	3,6	1,46	0,79	LNEA SALUD PARA TODOS	1
V106	FIJA	0,88	1,43	0,69	TRADUCCION, SONIDO Y LUCES	1

V107	BALDOSA INSOLUX 20X20X4	2,8	2	0,25	FACHADA ORIENTAL	2
V108	BALDOSA INSOLUX 20X20X4	11	2	0,25	FACHADA ORIENTAL	1
V109	FIJA	5,65	2	0,25	FACHADA ORIENTAL	1
v110	FIJA	4,6	1,12	1,12	pasillo escalera 5p	1
V111	PERSIANA	1,74	1,28	0,83	TERRAZA 5P	1
V112	PERSIANA	1	2,01	0,22	TERRAZA 5P	1
V113	PERSIANA	1	1,27	0,83	TERRAZA 5P	1

ACABADOS

ZONA	NIVEL	NOMBRE ESPACIO	CIELORASO	PISO	ENCHAPE
1HEM	0,9	PASILLO EXTERIOR FRENTE ACCESO	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	PASILLO A PARQUEADERO	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	PASILLO FRENTE A ESCALERA 2 PISO	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	PASILLO HACIA AUDITORIO	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	RECEPCION	ICOPOR	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	lobby	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	ASCENSOR	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	PASILLO A ESCALERA	ICOPOR	GRANITO + 1/2 CAÑA	

1HEM	0,9	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	INGRESO 1 PISO	YESO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	pasillo norte	yeso	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	ASEO	YESO MODULADO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS
1HEM	0,9	COCINETA	YESO MODULADO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS
1HEM	0,9	OFICINA	YESO	LAMINADO CAFÉ 95X18 + GE MADERA 9 CM	
1HEM	0,9	OFICNA INTERNA	YESO	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	ALMACEN	YESO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	WC HOMBRES	YESO	PIZARRA NEGRA 60X60, GE= 10CM	CAFÉ 45X30
1HEM	0,9	COLECTA EXTRA MURAL	YESO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	WC MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS
1HEM	0,9	LOCKERS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1HEM	0,9	DUCHAS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2	ENCHAPE BEIGS

				CAÑA	
1HEM	0,9	pasillo externo	yeso	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	1,1	plazoleta privada		flotado gravilla + gres	
1HEM	0,9	pasillo banco de sangre	yeso	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	INMUNOSEROLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR	YESO PINTADO	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	LABORATORIO INMUNOHEMATOLOGIA	YESO	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	OFICINA FUNCIONAL	YESO	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	procesamiento	yeso	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	hemodonacion	yeso	LAMINADO CAFÉ 95X18 + GE MADERA 9 CM	
1HEM	0,9	recepcion banco de sangre	yeso	MARMOL + LADRILLO	
1HEM	0,9	ACCESO ZONA 2	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	CIRCULACION ZONA 2	TEJA TRANSPARENTE	GRANITO + 1/2 CAÑA	GRANITO
1HEM	0,9	RECEPCION DE TEJIDOS	YESO	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	PASILLO A SALIDA NORTE	PVC	VINILO AZUL 30X30	
1HEM	0,9	ZONA GASES	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
1HEM	0,9	LABORATORIO DE ANALISIS SEROLOGICO Y MOLECULAR LASYM	YESO	VINILO AZUL 30X30	

1HEM	0,9	SALIDA SUR	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	GRANITO
1HEM	0,9	ACCESO UNIDAD DE TERAPIA CELULAR	YESO=	LAMINADO CAFÉ 95X18 + GE MADERA 9 CM	
2HEM	4,5	ESCALERA	YESO= 2,68	GRANITO + 1/2 CAÑA	
2HEM	4,5	ASCENSOR	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2HEM	4,5	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2HEM	4,5	ASEO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2HEM	4,5	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2HEM	4,5	PASILLO A ESCALERA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2HEM	4,5	bodega de insumos	icopor	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	BEIGS H= 2,00 / GE
2HEM	4,5	cocineta	yeso modulado	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2HEM	4,5	pasillo a zona ascensores y servicios	icopor	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2HEM	4,5	ingreso y oficinas publico	icopor	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	

2HEM	4,5			BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
		OFICINAS NORTE	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2HEM	4,5	OFICINA NOR OCCIDENTE	YESO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2HEM	4,5	ZONA CAFETERIA NORTE	YESO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
2HEM	4,5	CIRCULACION INTERNA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2HEM	4,5	CAFETERIA SUR OCCIDENTE	YESO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2HEM	4,5	BAÑO DAMAS SUR	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2HEM	4,5	ESCALERA DE EMERGENCIA	YESO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
2HEM	4,5	CIRCULACION ORIENTAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2HEM	4,5	SALA DE REUNIONES	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	COCINETA	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
3HEM	8,1	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO

3HEM	8,1	ASEO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
3HEM	8,1	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
3HEM	8,1	PASILLO BAÑOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3HEM	8,1	PASILLO A ESCALERA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3HEM	8,1	ASCENSOR	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3HEM	8,1	PASILLO RECEPCION	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3HEM	8,1	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
3HEM	8,1	ASEGURAMIENTO	YESO DILATADO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	RECEPCION	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	JEFE SUBDIRECCION GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	AREA ADMINISTRATIVA	YESO DILATADO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	

3HEM	8,1	CENTRO DE COMPUTO CONTINGENCIA	ICOPOR	INGRESO= VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM, PISO LEVANTADO 21 CM PORCELANATO	
3HEM	8,1	ESCALERA EMERGENCIA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
3HEM	8,1	salon oval	icopor	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	SALON	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	DIRECCION ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD	YESO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	DIRECCION ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD (oficina)	icopor	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	DIRECCION ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD (BAÑO)	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
3HEM	8,1	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	YESO DILATADO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3HEM	8,1	SALIDA A ADMINISTRATIVO	YESO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4HEM	11,4	ASEO	NO TIENE	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 H=2,08/GE

4HEM	11,4	PASILLO ENTRE BAÑO Y ELECTRICO	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4HEM	11,4	HALL RECEPCION	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4HEM	11,4	CIRCULACION NORTE	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4HEM	11,4	ATENCION TRAMITES COBRO COACTIVO	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	OFICINA ANTIGUO LABORATORIO	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4HEM	11,4	oficina nororiental	yeso	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4HEM	11,4	oficina nororiental (JEFE)	YESO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	RED DISTRITAL DE SANGRE	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	RED DISTRITAL DE SANGRE O1	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	RED DISTRITAL DE SANGRE O2	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	RED DISTRITAL DE SANGRE O3	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	RED DISTRITAL DE SANGRE JEFE	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	

4HEM	11,4	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPINARIOS	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	ARCHIVO	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	OFICINA JEFE	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	HALL BAÑOS	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4HEM	11,4	BAÑO DAMAS	AcRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
4HEM	11,4	BAÑO HOMBRES	acrilico	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
4HEM	11,4	COCINETA	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
4HEM	11,4	LNEA SALUD PARA TODOS	ACRILICO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	LOBBY	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4HEM	11,4	PASILLO AUDITORIO	YESO	ALFOMBRA, GE ALFOMBRA= 10 CM	
4HEM	11,4	ESCALERA EMERGENCIA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4HEM	11,4	TARIMA AUDITORIO	YESO	PORCELANATO 30x60, GE= 8 CM	N+0,37

4HEM	11,4	SILLETERIA AUDITORIO	ICOPOR	ALFOMBRA, GE ALFOMBRA= 10 CM	
4HEM	11,4	ESCALERA 2 NIVEL AUDITORIO	YESO		
4HEM	11,4	GIMNASIO	ACRILICO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4HEM	11,4	BAÑO HOMBRES GIMNASIO	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
4HEM	11,4	BAÑO MUJERES GIMNASIO	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30 HASTA CIELORASO
5HEM	14,7	PASILLO A 2 NIVEL AUDITORIO	ICOPOR	GRANITO + 1/2 CAÑA	
5HEM	14,7	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
5HEM	14,7	pasillo microondas	icopor	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
5HEM	14,7	ACCESO DEBAJO HELIPUERTO	YESO	IMPERMEABILIZACION	N+0,12

8.5 INFORMACIÓN ENTREGADA

El 25 de noviembre de 2025 se realizó la entrega de los planos y el Informe Técnico perteneciente al entregable HEMOCENTRO:

- SDS.MT.HEM.P1.53.ARQ.004.S3.P01.01 HPLANTAS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.54.ARQ.004.S3.P01.01 HPLANTAS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.55.ARQ.004.S3.P01.01 HPLANTAS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.56.ARQ.004.S3.P01.01 HPLANTAS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.57.ARQ.004.S3.P01.01 HPLANTAS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.58.ARQ.004.S3.P01.01 HPLANTAS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.59.ARQ.004.S3.P01.01 HALZ-Layout1

- SDS.MT.HEM.P1.60.ARQ.004.S3.P01.01 HALZ-Layout1
- SDS.MT.HEM.P1.61.ARQ.004.S3.P01.01 HCIELOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.62.ARQ.004.S3.P01.01 HCIELOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.63.ARQ.004.S3.P01.01 HCIELOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.64.ARQ.004.S3.P01.01 HCIELOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.65.ARQ.004.S3.P01.01 HCIELOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.66.ARQ.004.S3.P01.01 HPISOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.67.ARQ.004.S3.P01.01 HPISOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.68.ARQ.004.S3.P01.01 HPISOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.69.ARQ.004.S3.P01.01 HPISOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.70.ARQ.004.S3.P01.01 HPISOS-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.71.ARQ.004.S3.P01.01 HMOB-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.72.ARQ.004.S3.P01.01 HMOB-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.73.ARQ.004.S3.P01.01 HMOB-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.74.ARQ.004.S3.P01.01 HMOB-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.75.ARQ.004.S3.P01.01 HMOB-PLOT
- SDS.MT.HEM.P1.76.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-PUERTAS
- SDS.MT.HEM.P1.77.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-PUERTAS
- SDS.MT.HEM.P1.78.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-PUERTAS
- SDS.MT.HEM.P1.79.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-PUERTAS
- SDS.MT.HEM.P1.80.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-PUERTAS
- SDS.MT.HEM.P1.81.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-VENTANAS
- SDS.MT.HEM.P1.82.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-VENTANAS
- SDS.MT.HEM.P1.83.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-VENTANAS
- SDS.MT.HEM.P1.84.ARQ.004.S3.P01.01 PTAVENT-VENTANAS
- Informe Técnico HEMOCENTRO

8.6 HALLAZGOS

Como se mencionó anteriormente, el edificio Hemocentro tiene conexión con el edificio de Laboratorio por medio de puentes metálicos en los pisos 2-4 y 5, y por medio de una terraza en el piso 3.

Por el costado norte se conecta con el edificio administrativo por medio de una terraza en el tercer piso:



En los pisos 4 y 5 se comunican por medio de puentes metálicos:





9. AUDITORIO

9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se realizo el levantamiento de Espacios, Cielorrasos, Pisos, Enchapes, Mobiliario, Equipos, Señalización de emergencia y el detallado de Puertas y Ventanas. Luego se procedió a su digitalización.

9.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

No se obtuvo ingreso a la zona del segundo piso.

9.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Medición y levantamiento Auditorio

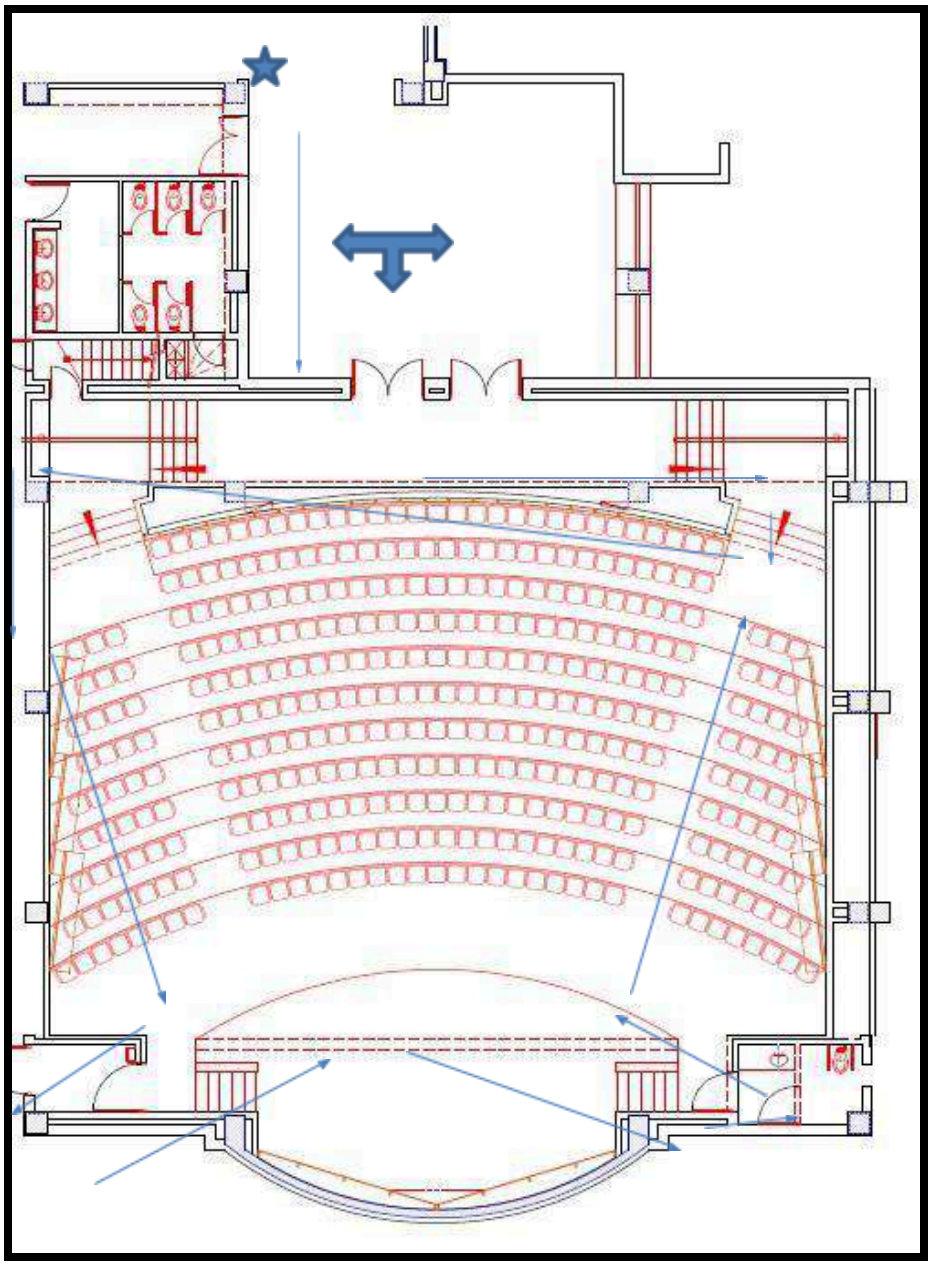
































9.4 INVENTARIOS

PUERTAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA CERRADURA	LOCALIZACION	CANTIDAD	MATERIAL
p185	BATIENTE	1,5	2,1	0,82	ACCESO A ADMINISTRATIVO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P186	BATIENTE	1,8	2,1		ACCESO AUDITORIO	2	MADERA
P187	BATIENTE	1,27	2,09	1	FRENTE A TARIMA	2	MADERA
P188	BATIENTE	0,84	2,06	1	ACCESO 2 PISO	1	MADERA

VENTANAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA ANTEPECHO	LOCALIZACION	CANTIDAD
v114	FIJA	4	6,05	0,215	acceso	1
V115	FIJA	2,88	2,29	0,15	MURO CONTRA Administrativo	1
V116	FIJA	2,08	2,66	0,3	CONTRA HEMOCENTRO	4

ACABADOS

ZONA	NIVEL	NOMBRE ESPACIO	CIELORASO	PISO	ENCHAPE
1AUD	0,9	ACCESO EDIFICIO	YESO= 6,24, VIGA= 6,02	MARMOL + LADRILLO	
1AUD	0,9	PASILLO FRENTE A EDIFICIO	YESO= 6,24, VIGA= 6,05	MARMOL + LADRILLO	
1AUD	0,9	HALL AUDITORIO	YESO= 6,23	MARMOL + LADRILLO	
1AUD	0,9	CIRCULACION ENTRADA SALON	YESO= 2,74	ALFOMBRA, GE ALFOMBRA= 10 CM	
1AUD	0,75	DESCANSO ESCALERA ENTRADA SALON	YESO	ALFOMBRA, GE ALFOMBRA= 10 CM	
1AUD	1,2	2 ESCALERA ENTRADA SALON	YESO= 4,2	ALFOMBRA, GE ALFOMBRA= 10 CM	
1AUD	0,85	TARIMA	YESO= 4,02	MADERA	

1AUD	0,9	AUDITORIO	YESO DIFERENTES NIVELES	ALFOMBRA, GE ALFOMBRA= 10 CM	
1AUD	0,9	BAÑO DAMAS	ICOPOR= 2,28, DINTEL= 2,08	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFÉ 45X30
1AUD	0,9	PASILLO A BAÑOS	ICOPOR= 2,42	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3AUD	8,1	TERRAZA		flotado gravilla + gres	

9.5 INFORMACIÓN ENTREGADA

Para este entregable se puso a disposición de Natural de Colombia el 28 de noviembre de 2025 los siguientes archivos:

- INFORME TECNICO AUDITORIO 28-11-2025
- Plano A-085 (SDS.MT.AUD.P1.85.ARQ.005.S3.P01.01 APLANTAS): Plantas general piso 1, 2 Y Cubierta.
- Plano A-086 (SDS.MT.AUD.P1.86.ARQ.005.S3.P01.01 AALZADOS): Fachada Principal y Corte longitudinal.
- Plano A-087 (SDS.MT.AUD.P1.87.ARQ.005.S3.P01.01 ACIELOS-PISOS): Plantas general Cielorrasos y Pisos.
- Plano A-088 (SDS.MT.AUD.P1.88.ARQ.005.S3.P01.01 A-AMOB-SEÑAL): Plantas general Mobiliario, Equipos y Señalización emergencia.
- Plano A-089 (SDS.MT.AUD.P1.89.ARQ.005.S3.P01.01 A-PTAVENT): Detalle de Puertas y Ventanas.

9.6 HALLAZGOS

El edificio del Auditorio dilata con el Hemocentro por medio de una junta que entra en su hall de acceso:





Con el edificio Administrativo, es el Auditorio que entra dentro del edificio Administrativo:



10. ADMINISTRATIVO

10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Como se realizó en los anteriores edificios, se ejecutó el levantamiento de los 7 pisos y la cubierta, realizando adicionalmente el inventario de puertas, ventanas, acabados, mobiliario, señalización y equipos.

10.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

- No permitieron el ingreso ni para medir ni para tomar fotos de la zona del Despacho de Secretario Distrital de Salud.

10.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotográfico del primer piso

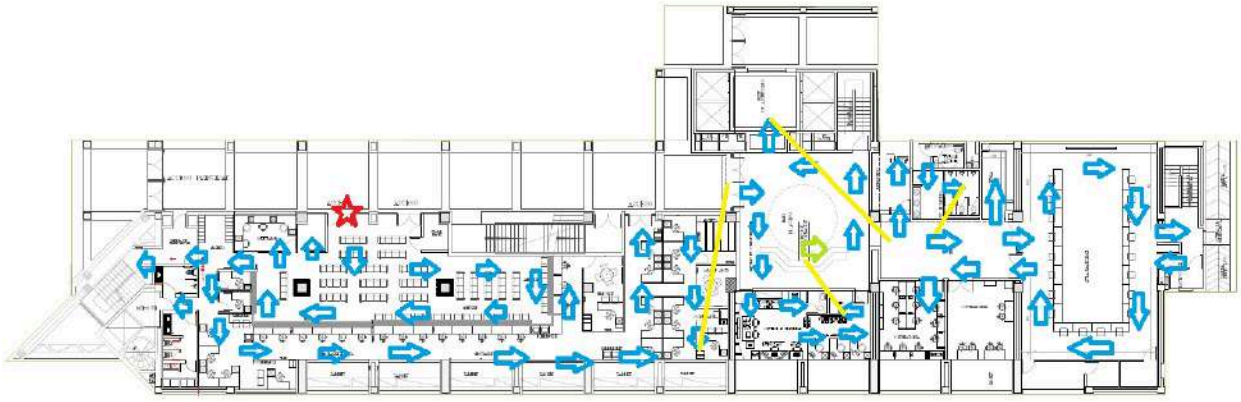



















12






















SALIDA DE EMERGENCIA







CONTENEDOR
PARA RESIDUOS
DE PAPEL
LIMPIOS Y
SECOS









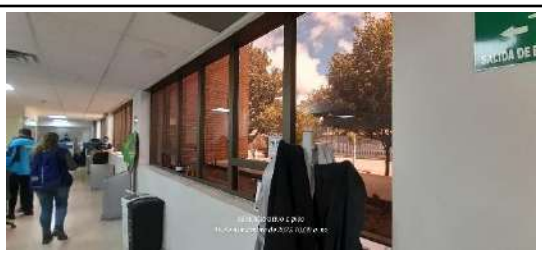














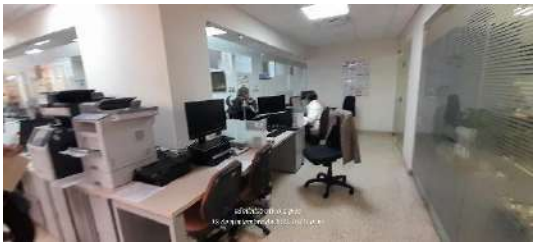

SALIDA DE EMERGENCIA










Director (a) Servicio
a la Ciudadanía











































Edificio Administrativo










Recepción


Recepción























Contraloria

Contraloria

Sala Auxiliar 1










Aula Magistral

NO DEJAR OBJETOS PERSONALES EN EL AUDITORIO
BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ


































Contraloria



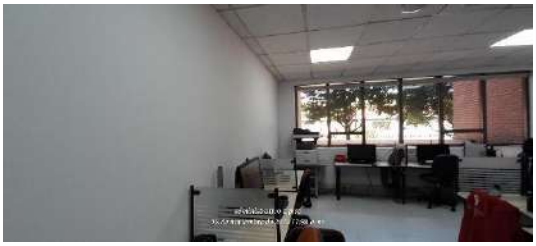

































SEGUNDO PISO

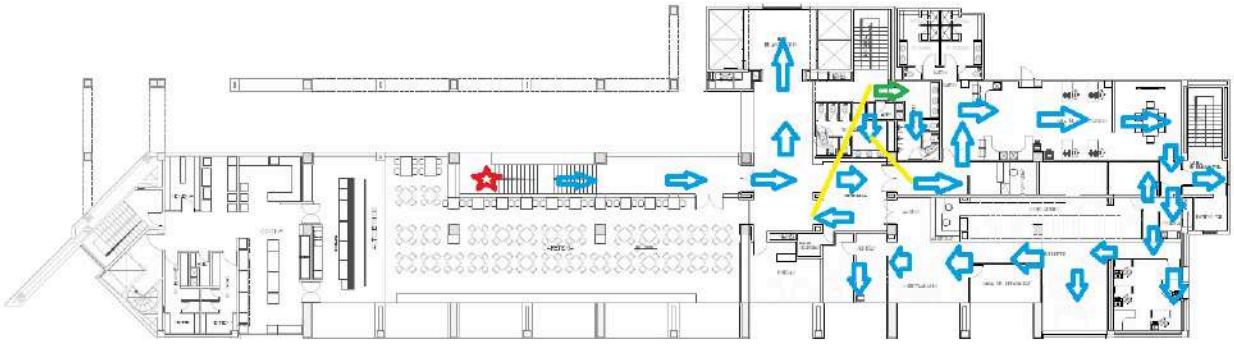







































































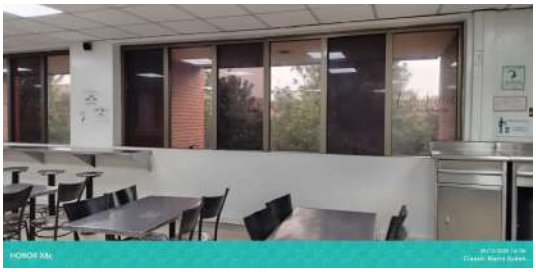

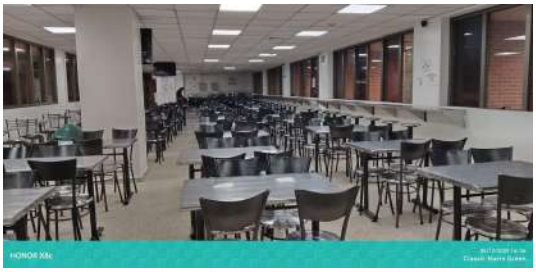
































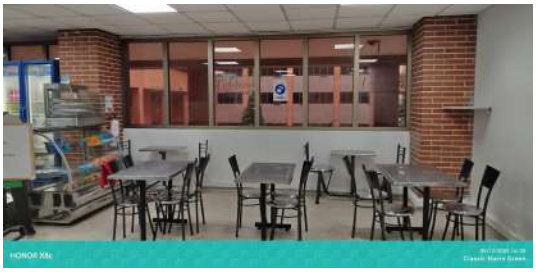








SALIDA DE EMERGENCIA












Retate
a
innovar














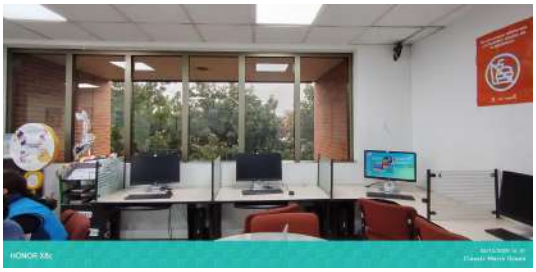









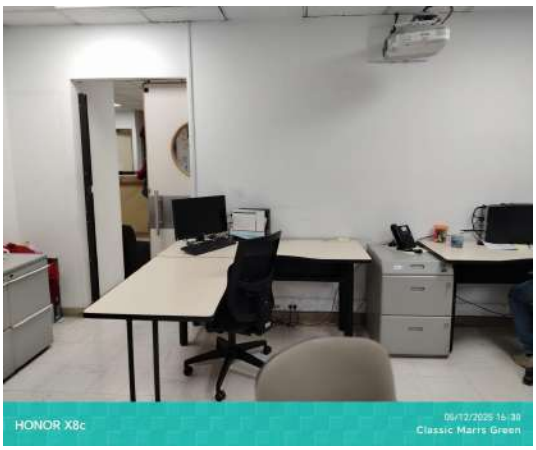



HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green

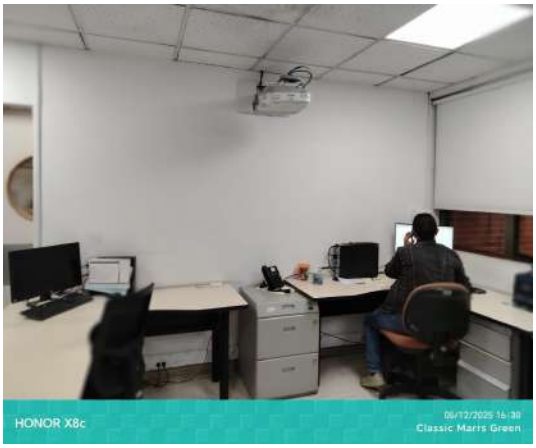
HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green


HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green


HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green



HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green

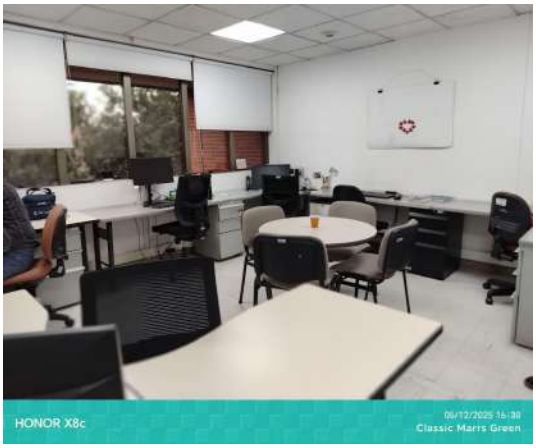
HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green


HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green




HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green

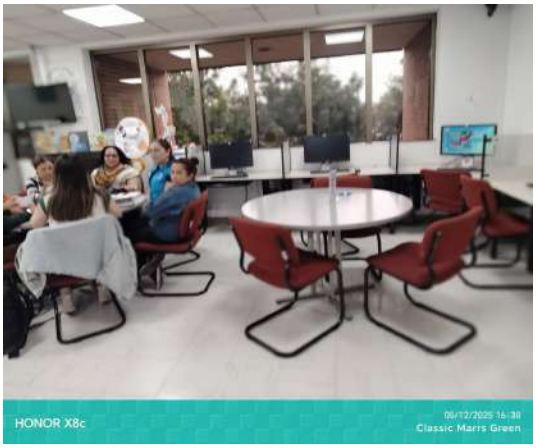
HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green


HONOR X8c
06/12/2025 16:30
Classic Marrs Green







































Sala de Reunión












































ESCALERA




ESCALERA
DE
EMERGENCIA


2




















Fotocopiado














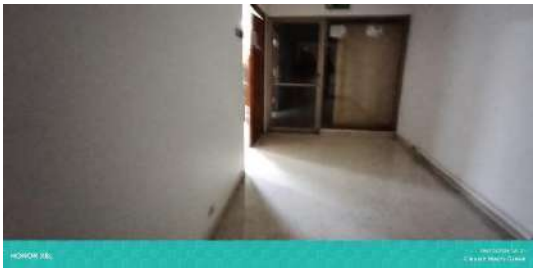





























TERCER PISO









































Subsecretaría de Prevención
y Gestión Social




















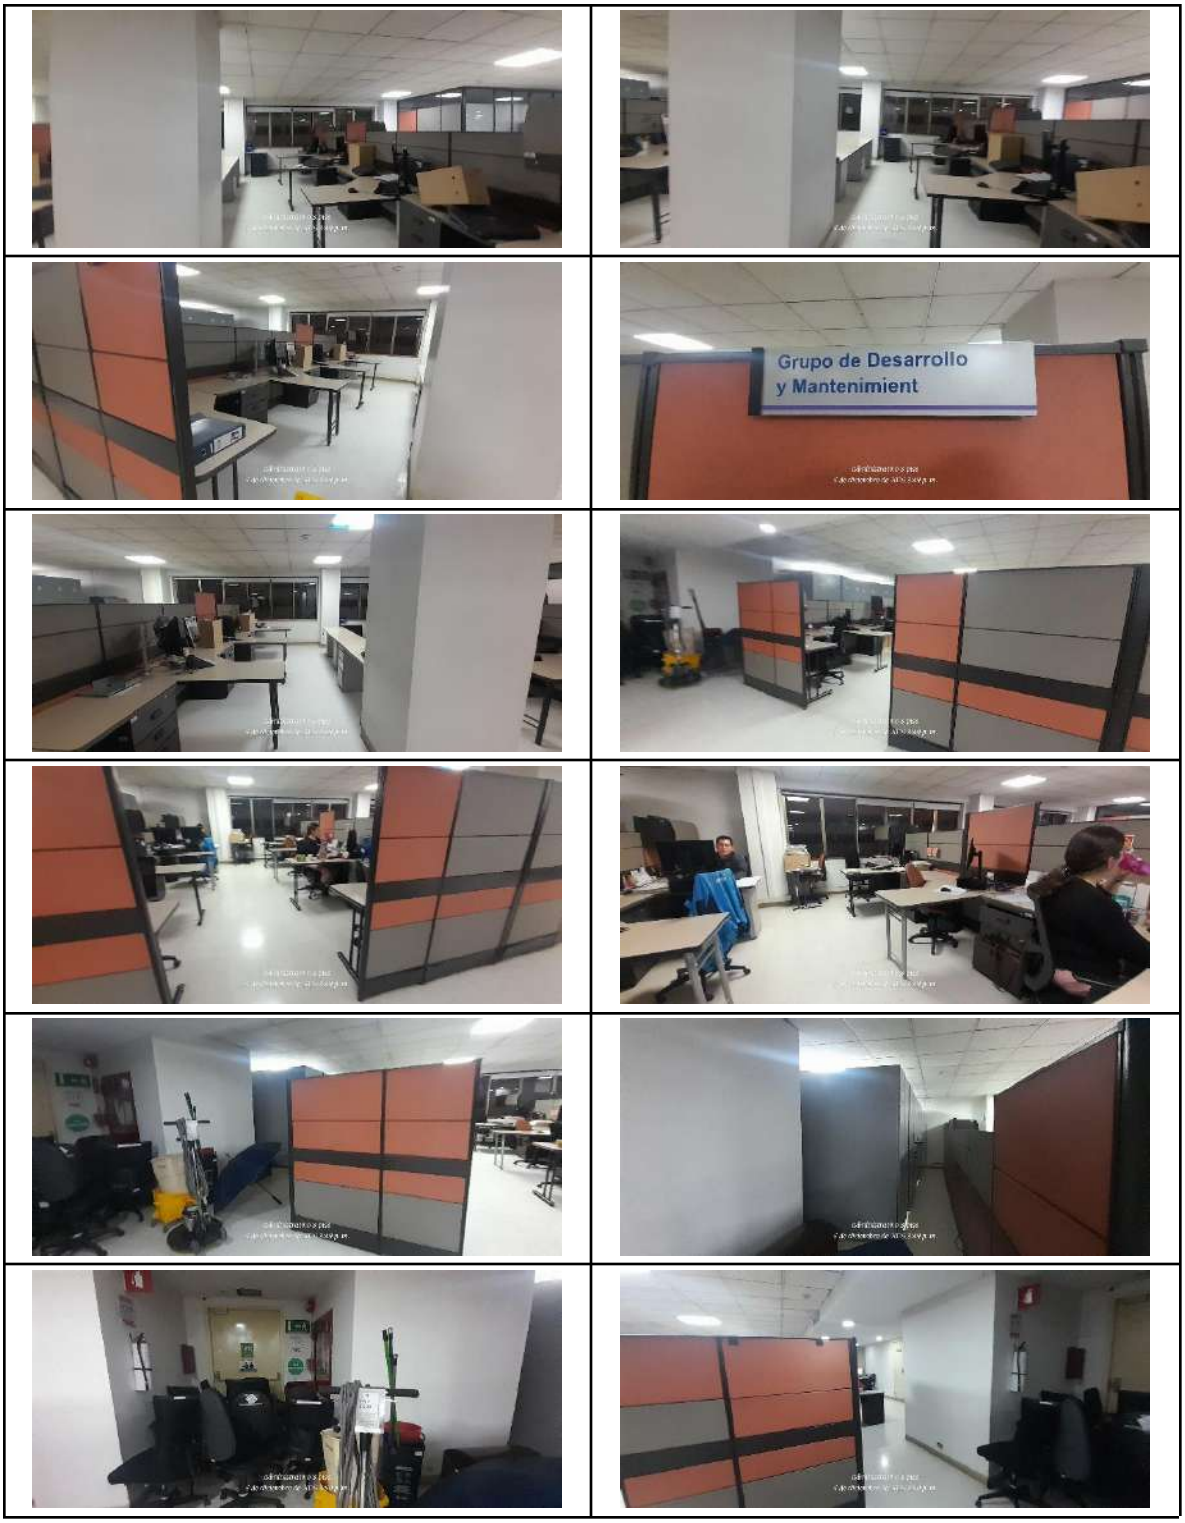


Grupo de Desarrollo
y Mantenimient







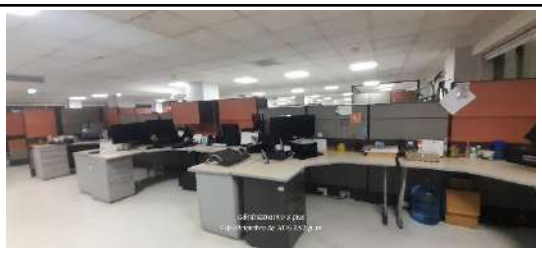
















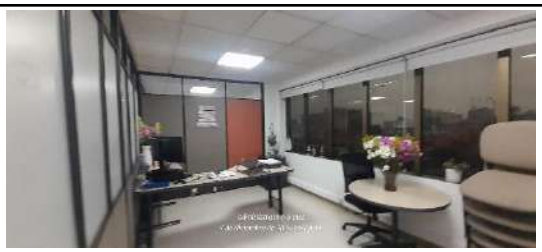





































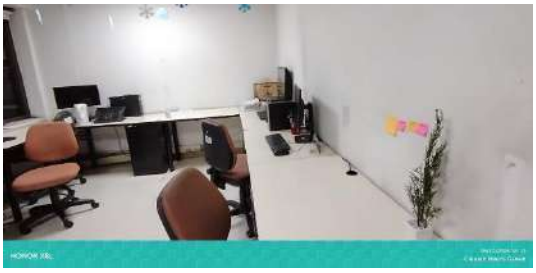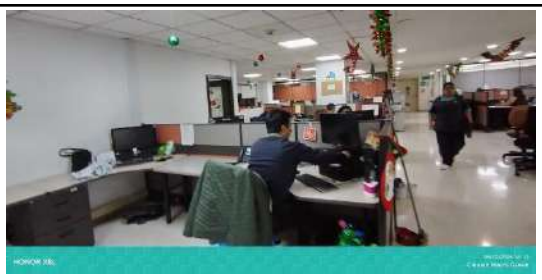




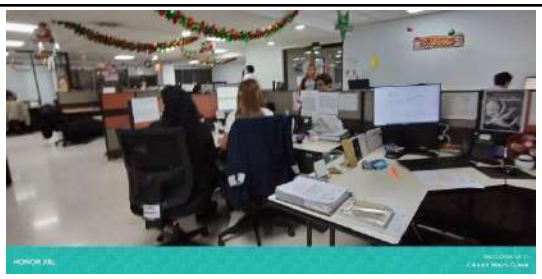


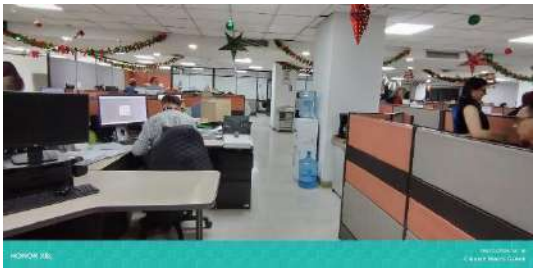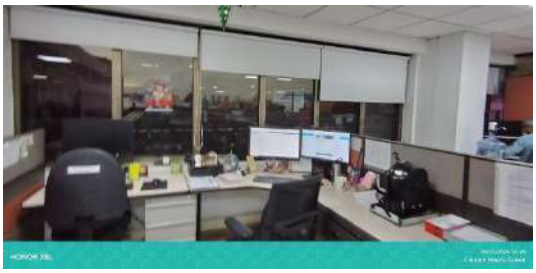

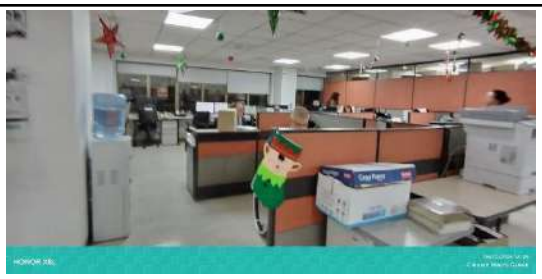

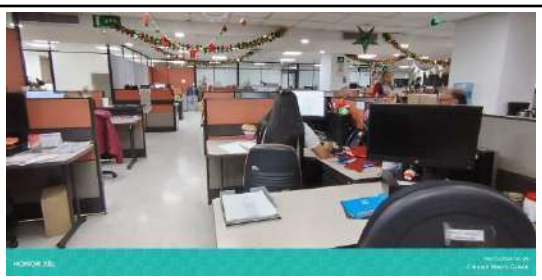



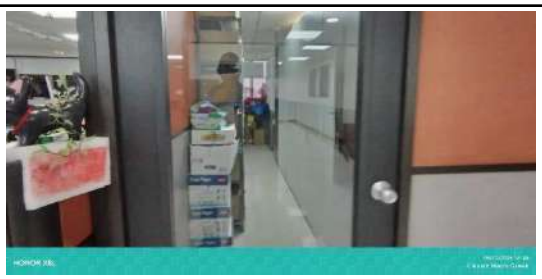






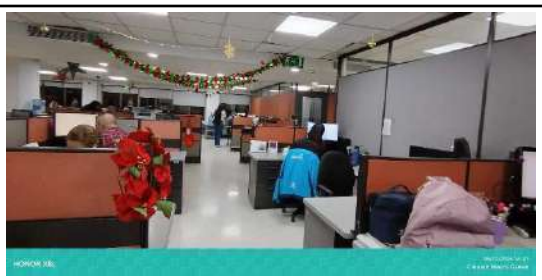













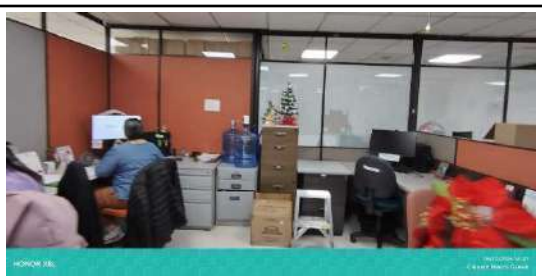










Merry Christmas



Jefe de
Presupuesto







Jefe de
Contabilidad



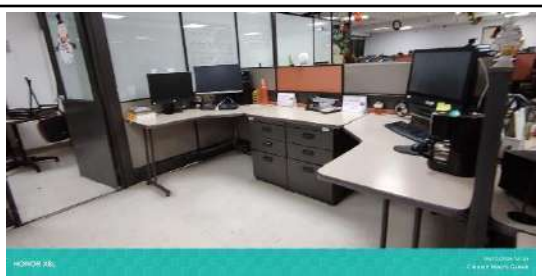







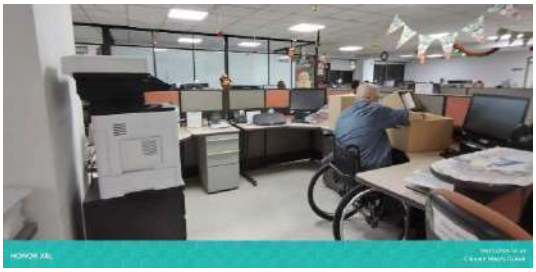





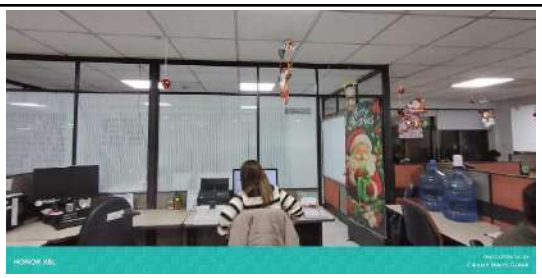


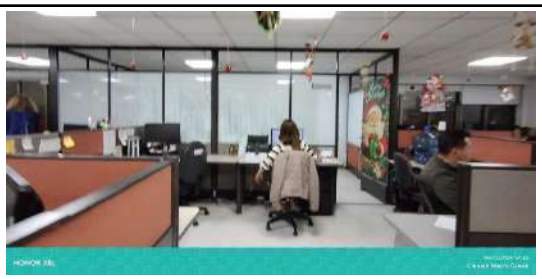




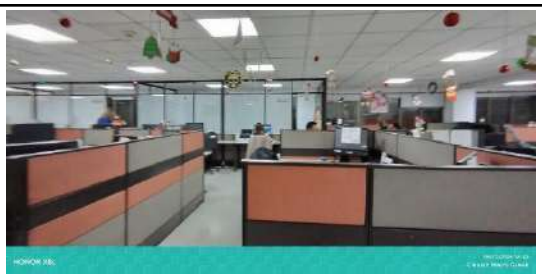

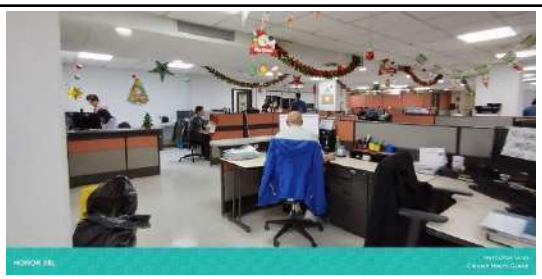

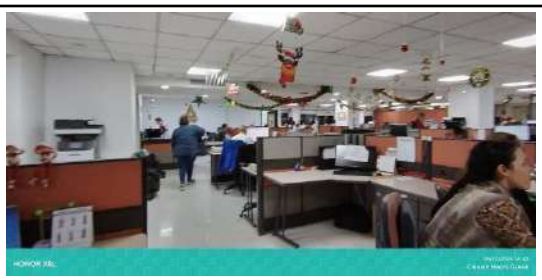



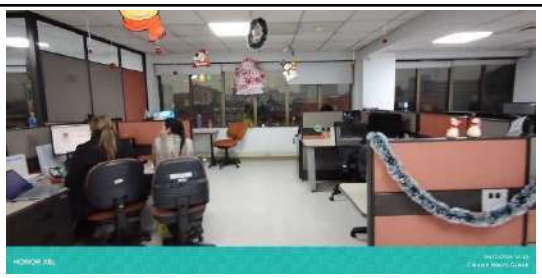











3 PISO
DIRECCIÓN FINANCIERA



Recepción



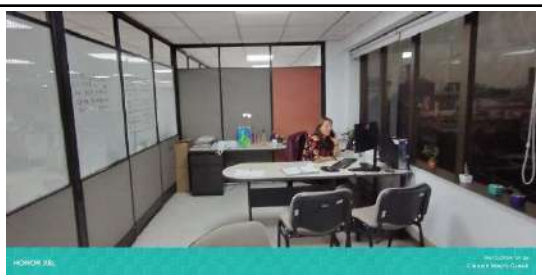









CUARTO PISO

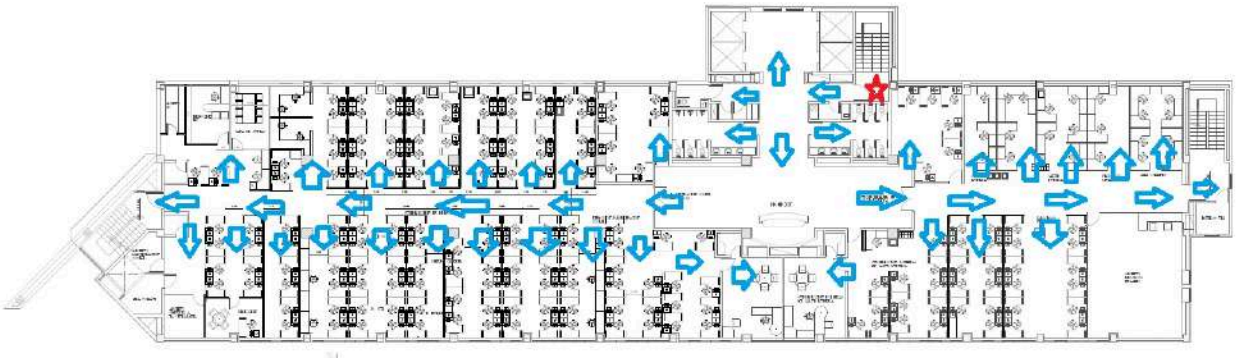












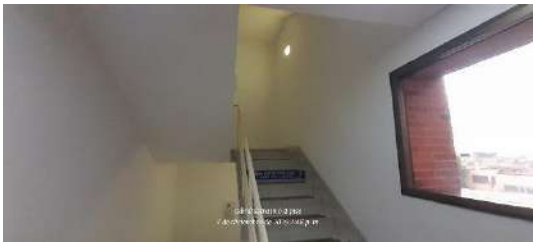










4
















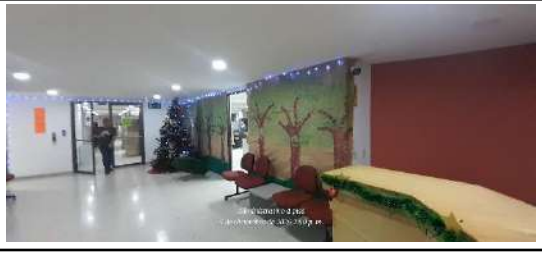














COCINETA











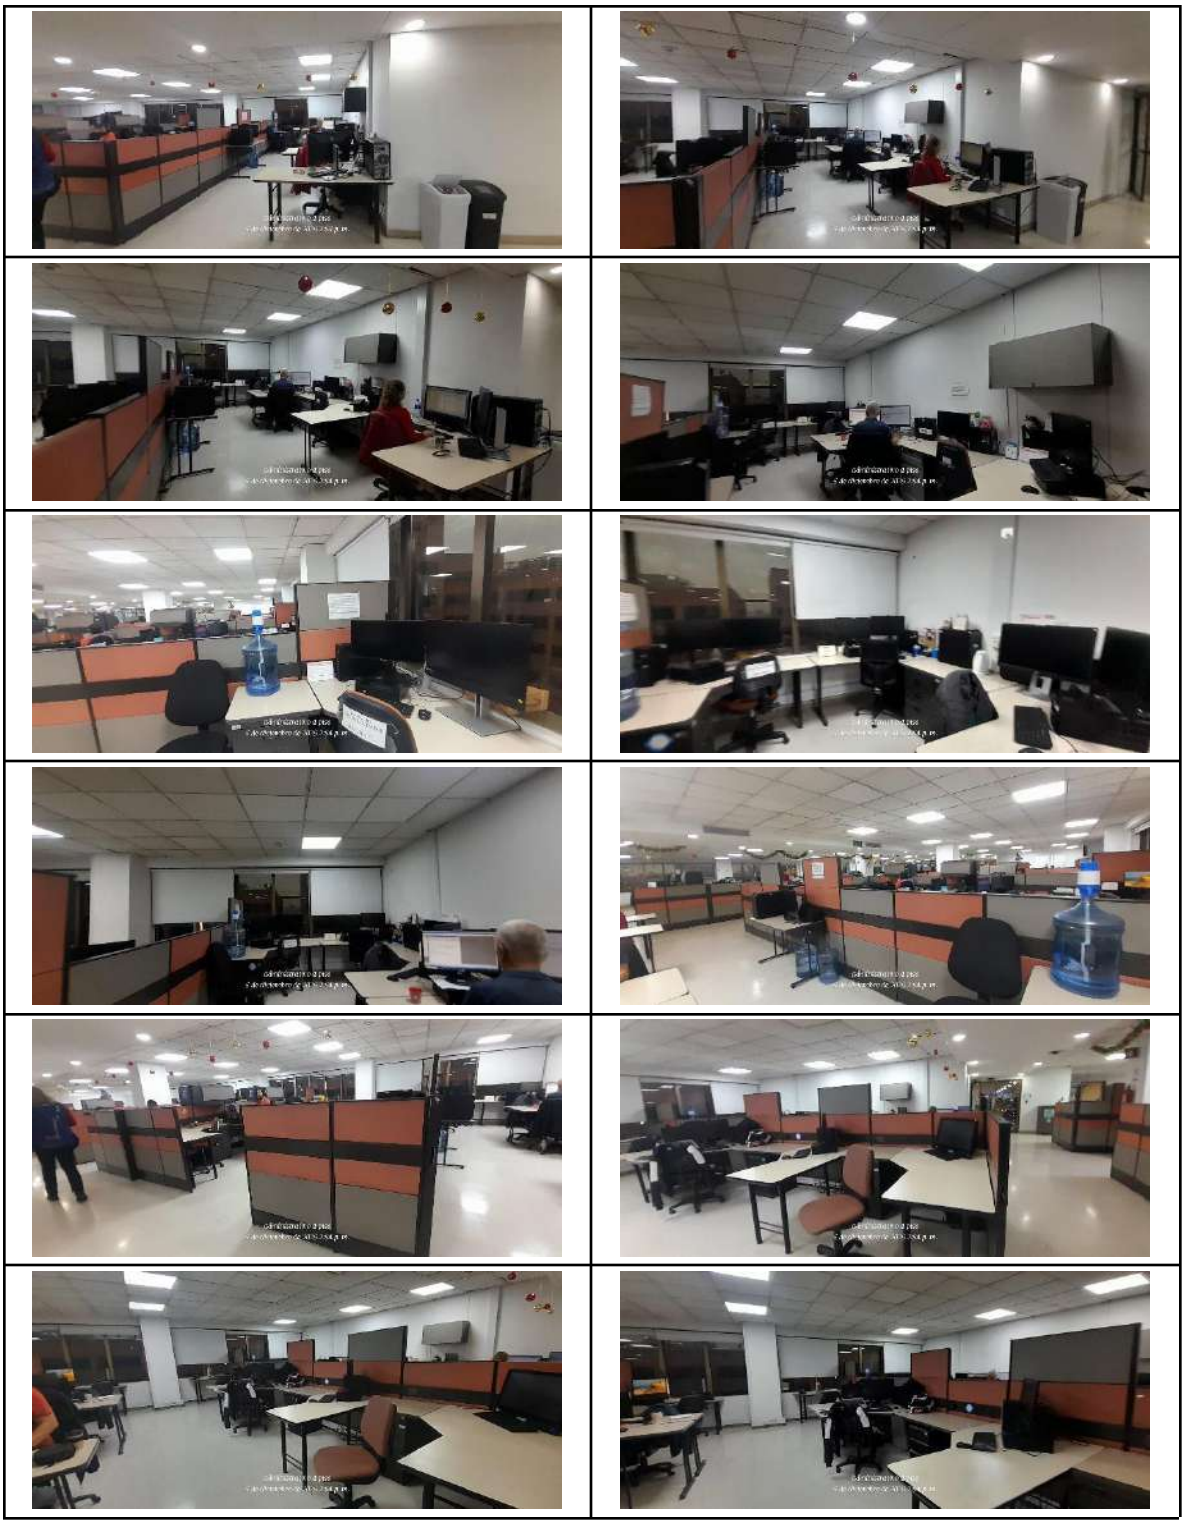

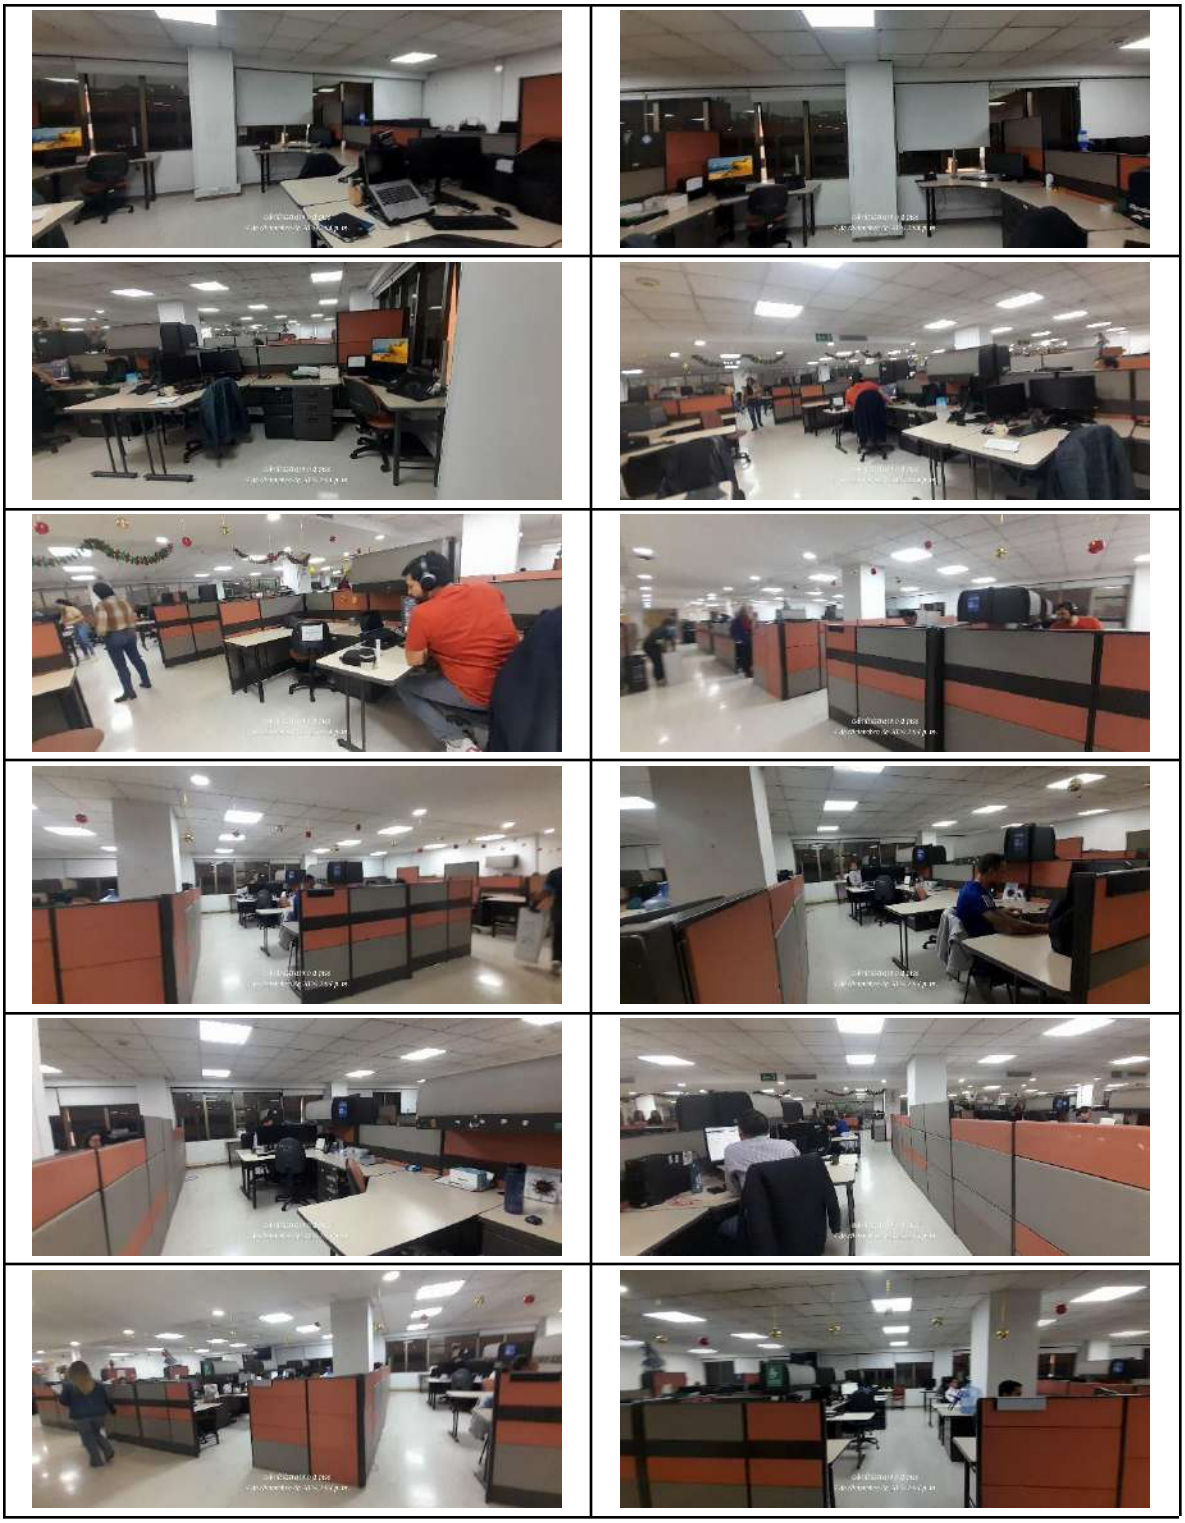

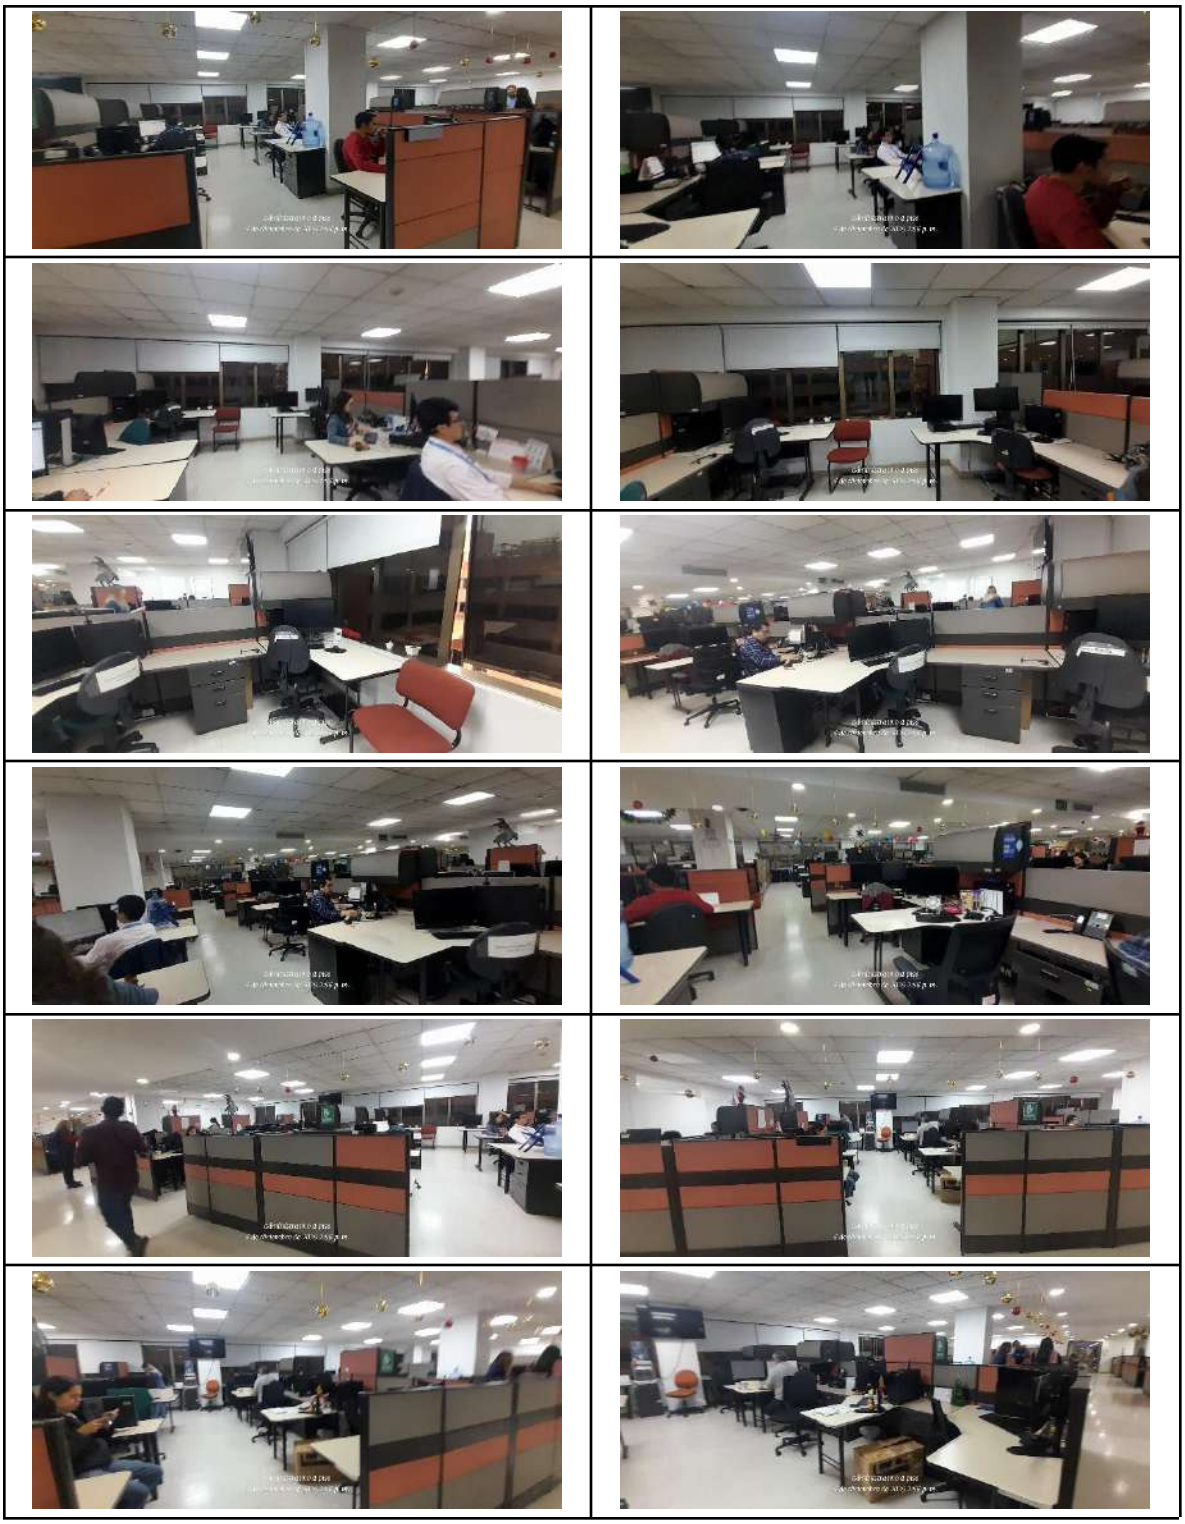


















































































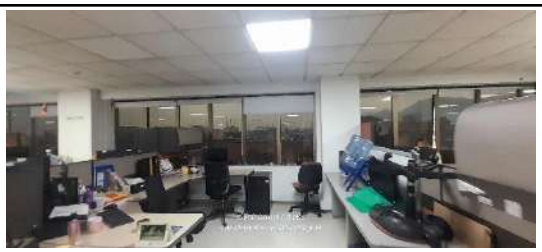















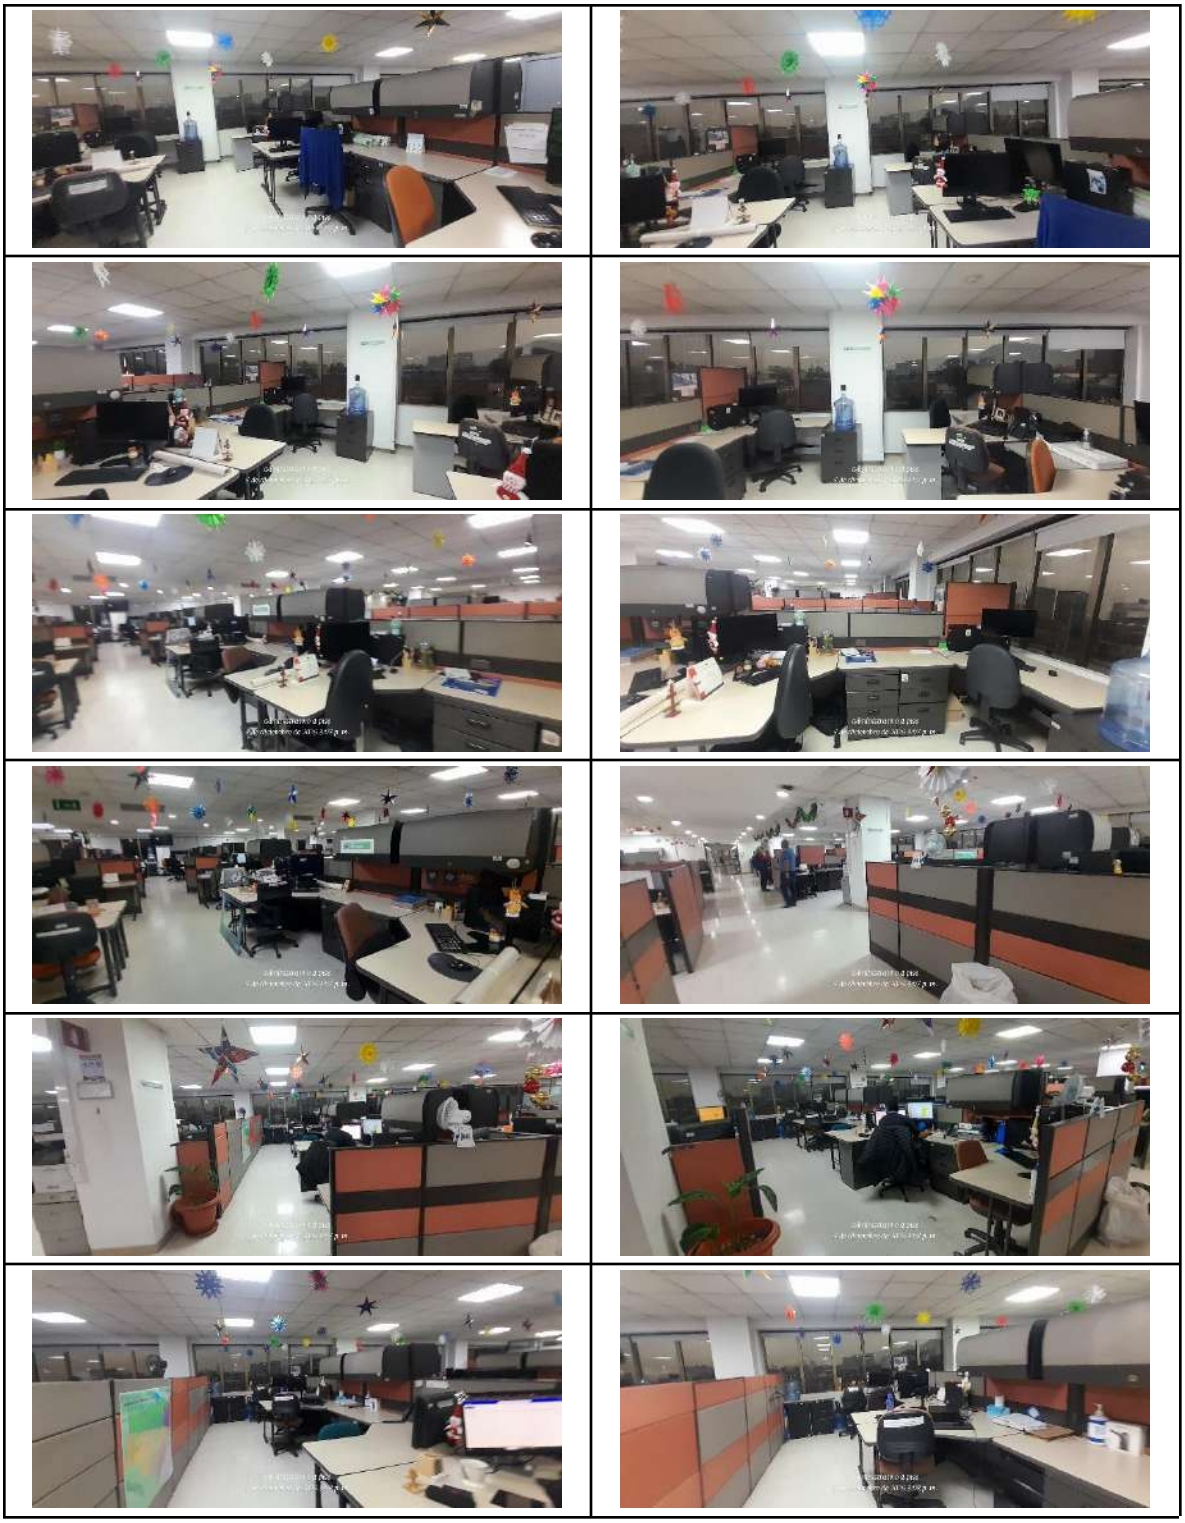

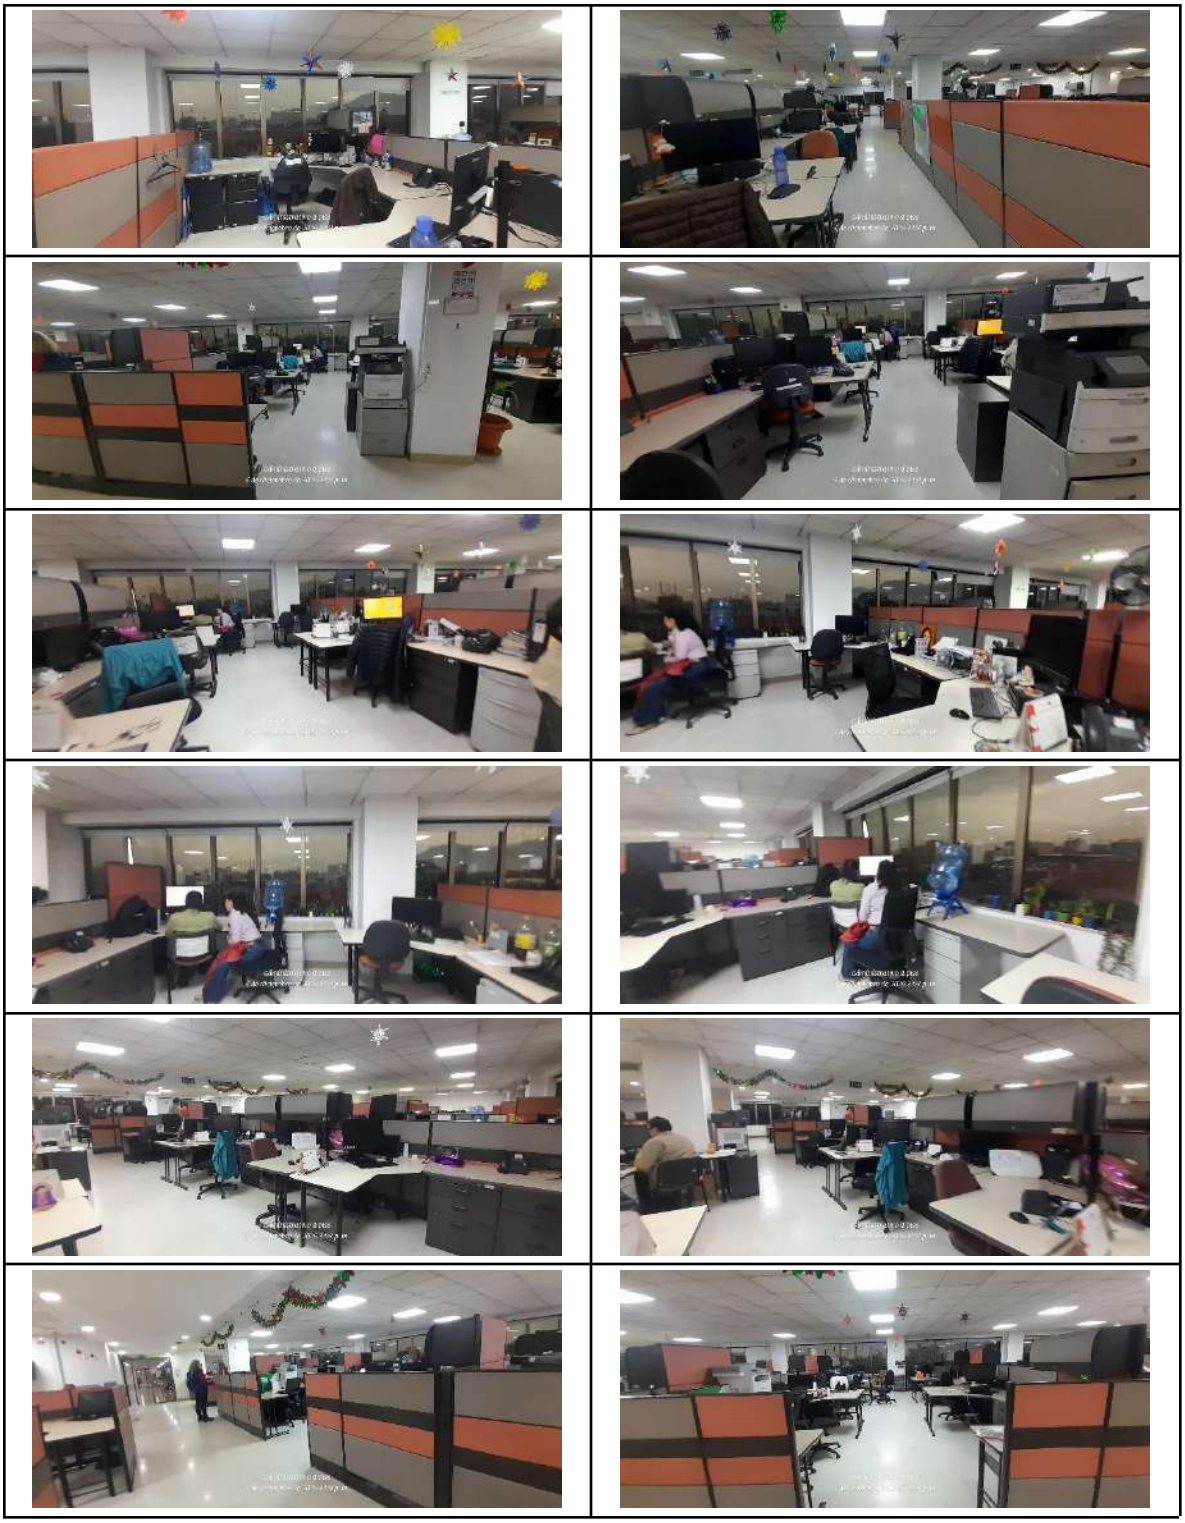

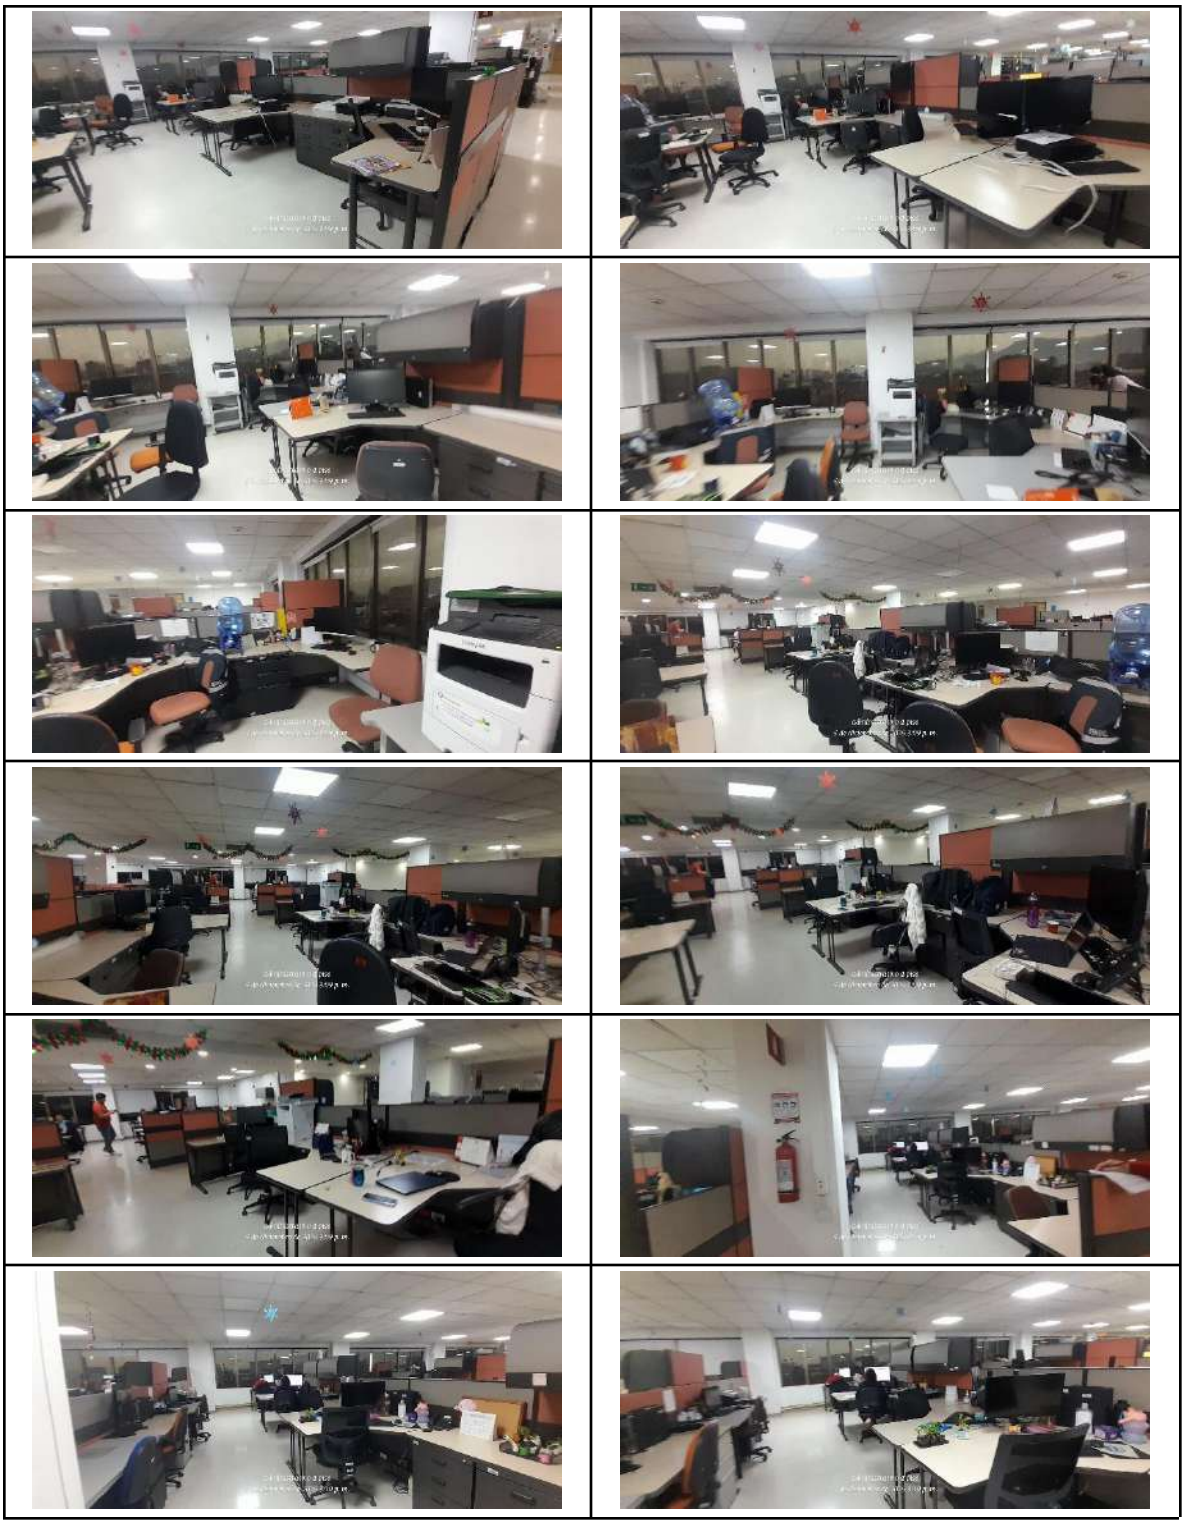

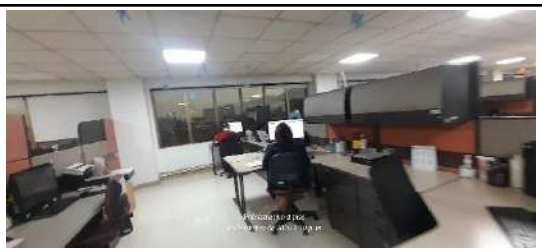












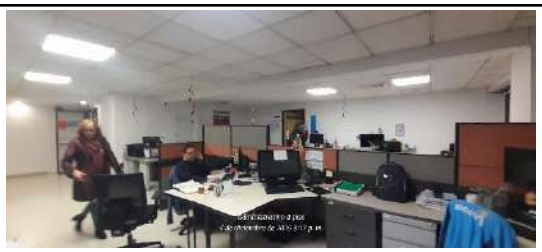



Acciones
en Salud



















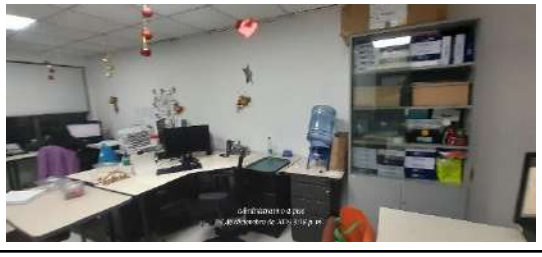

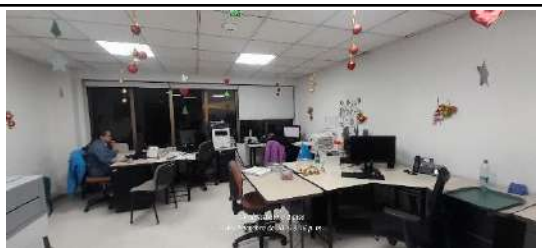






















ESSENTIALS






















Cuarto de
Ventilación














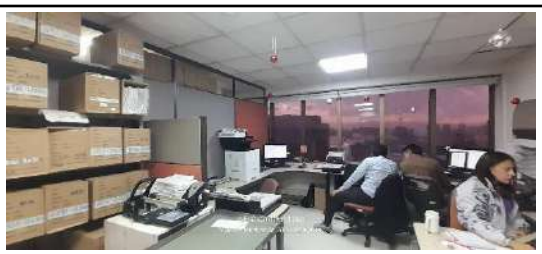














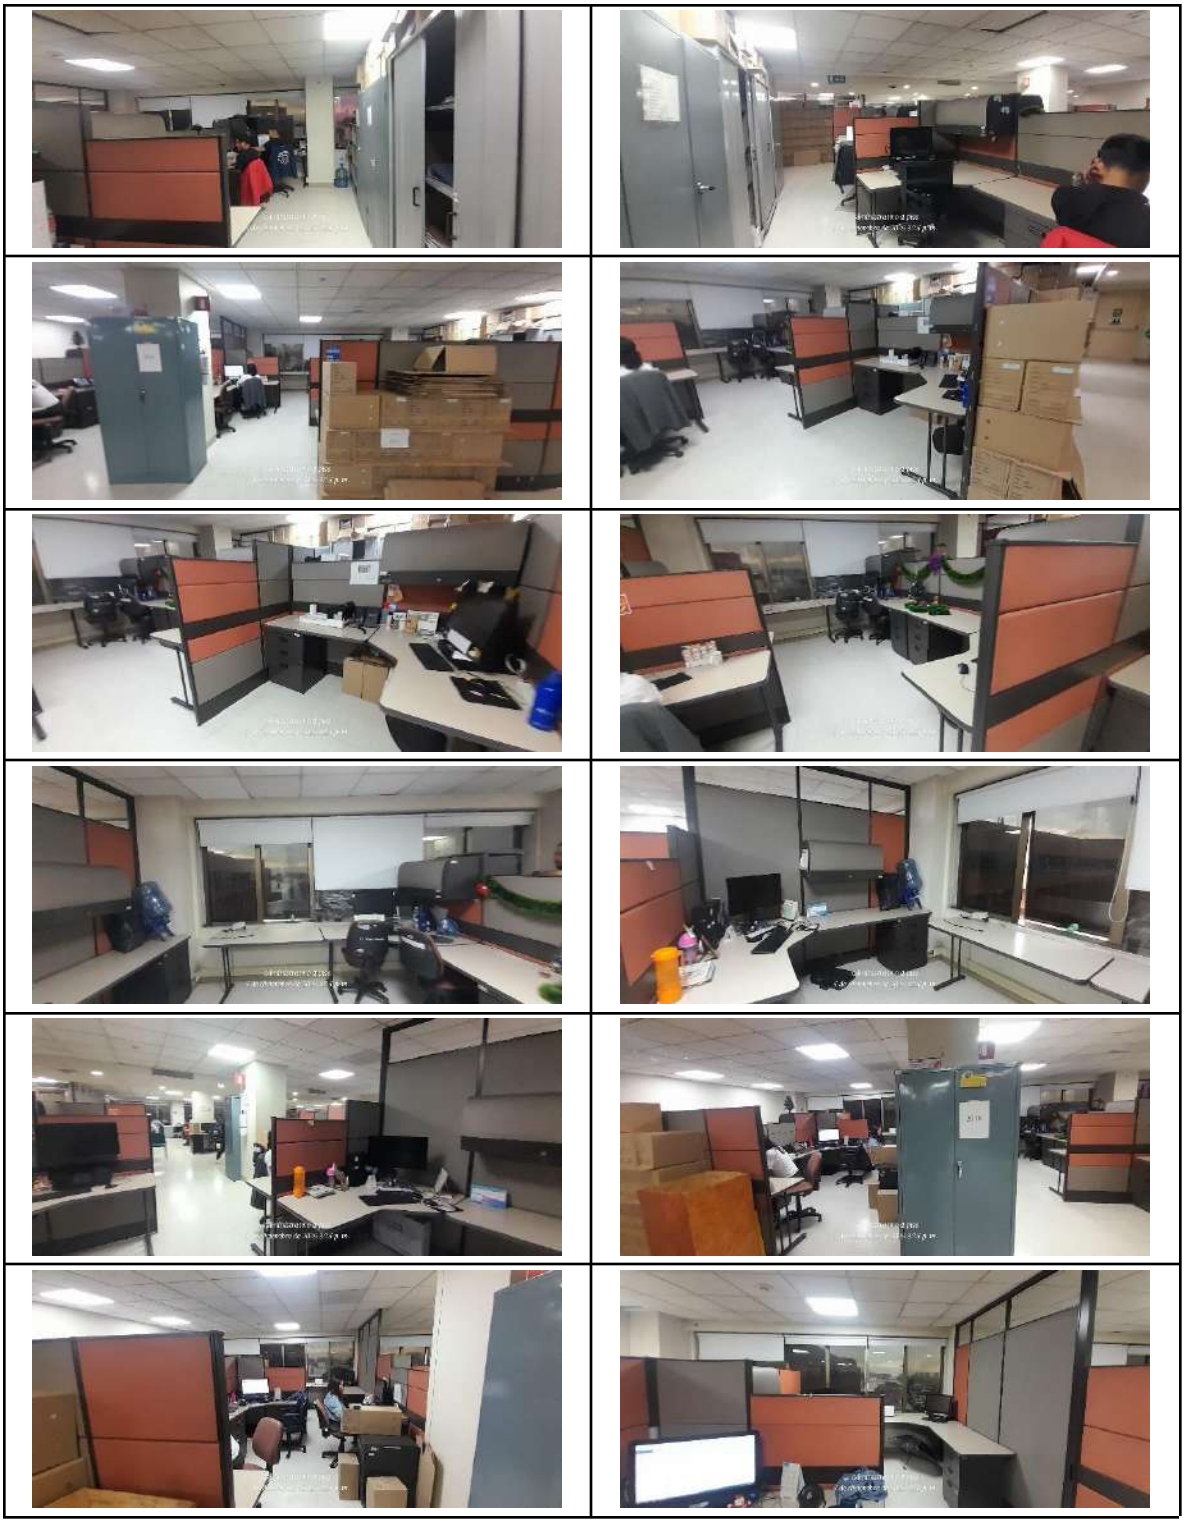

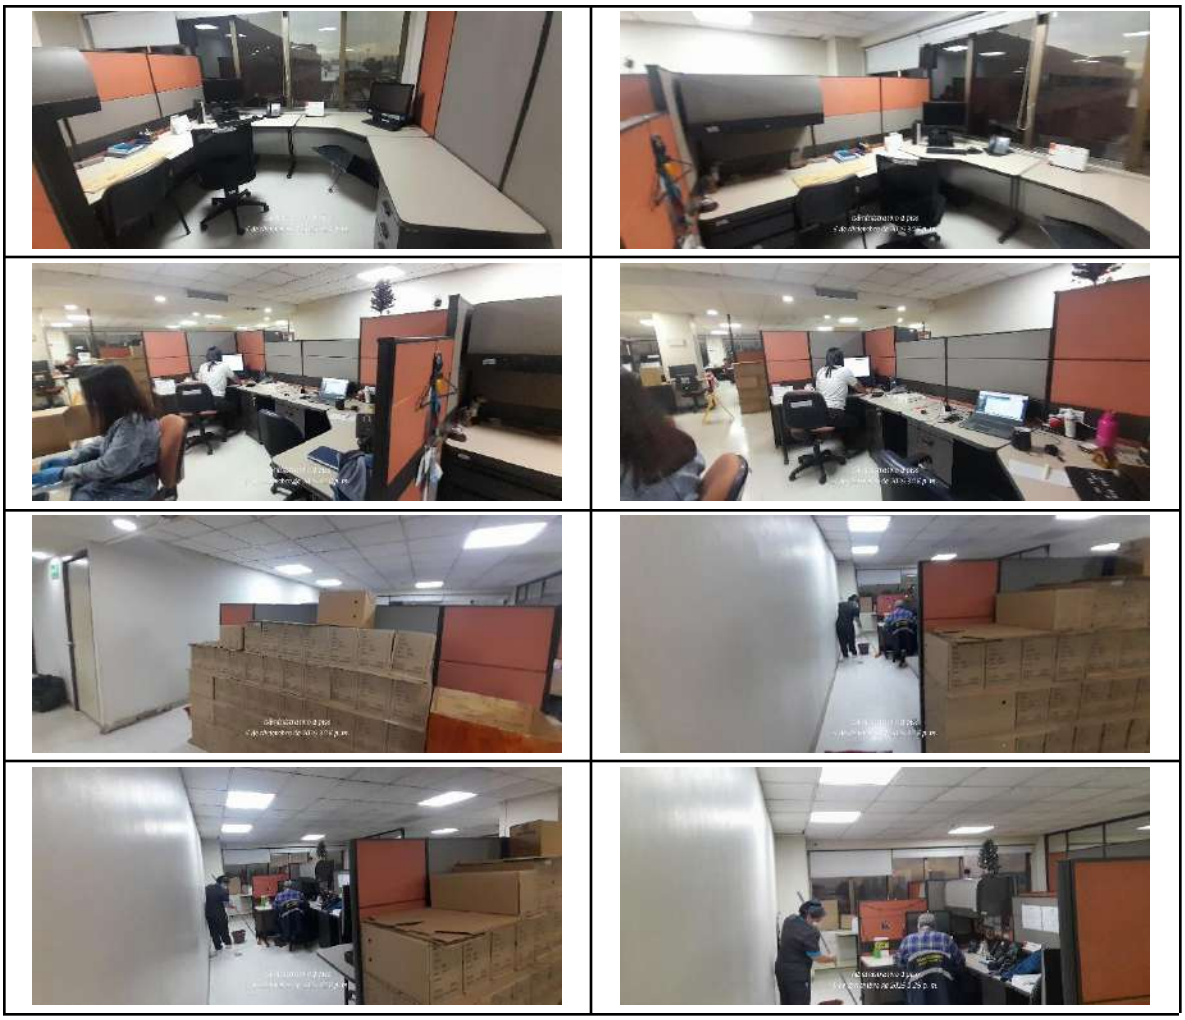

QUINTO PISO

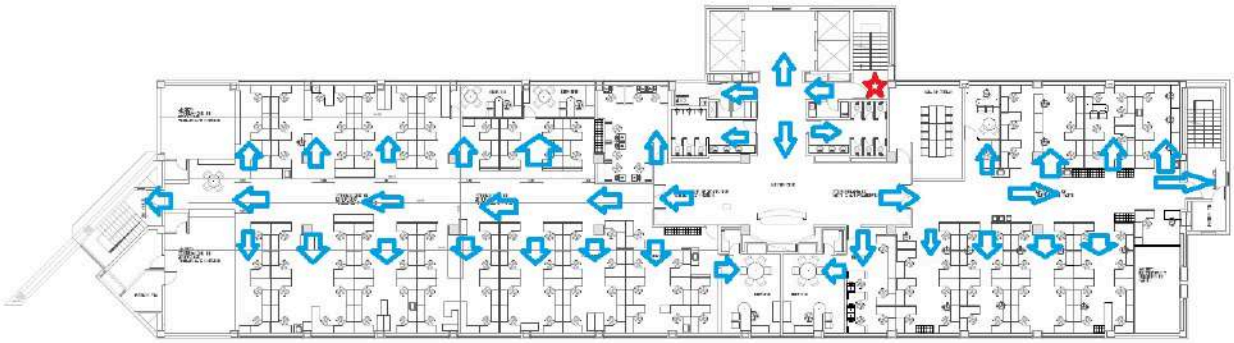
































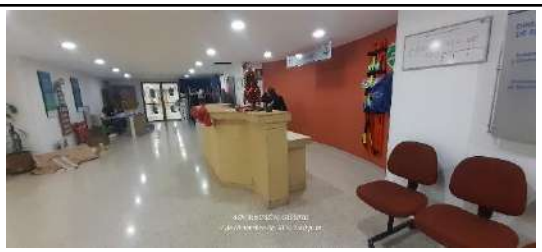




5 PISO
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD

5 PISO









Sala de Reunión #5










































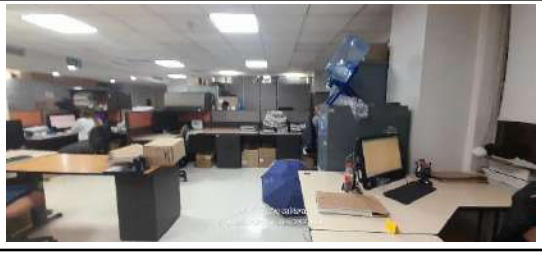








52
2023

























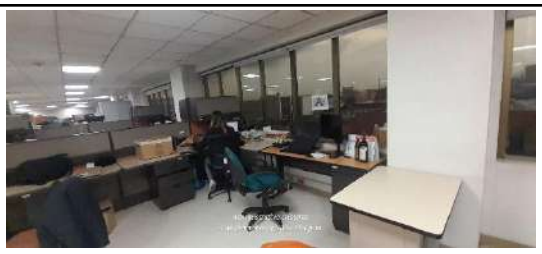








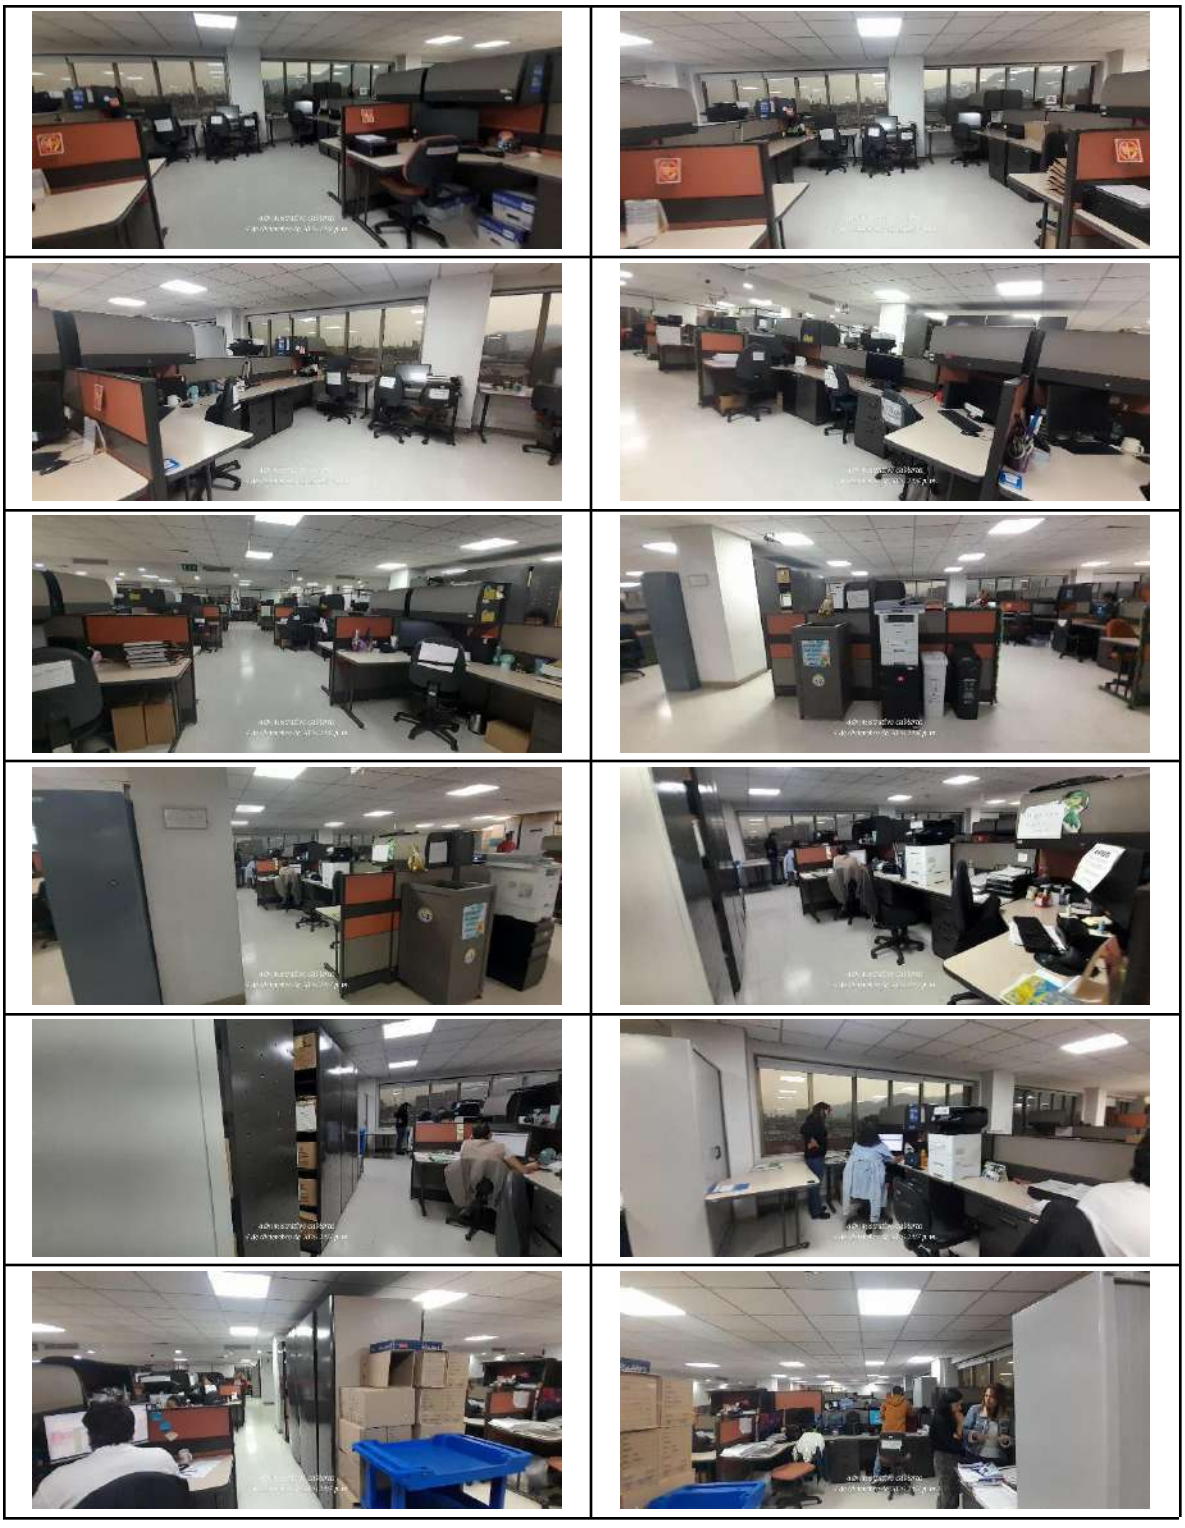

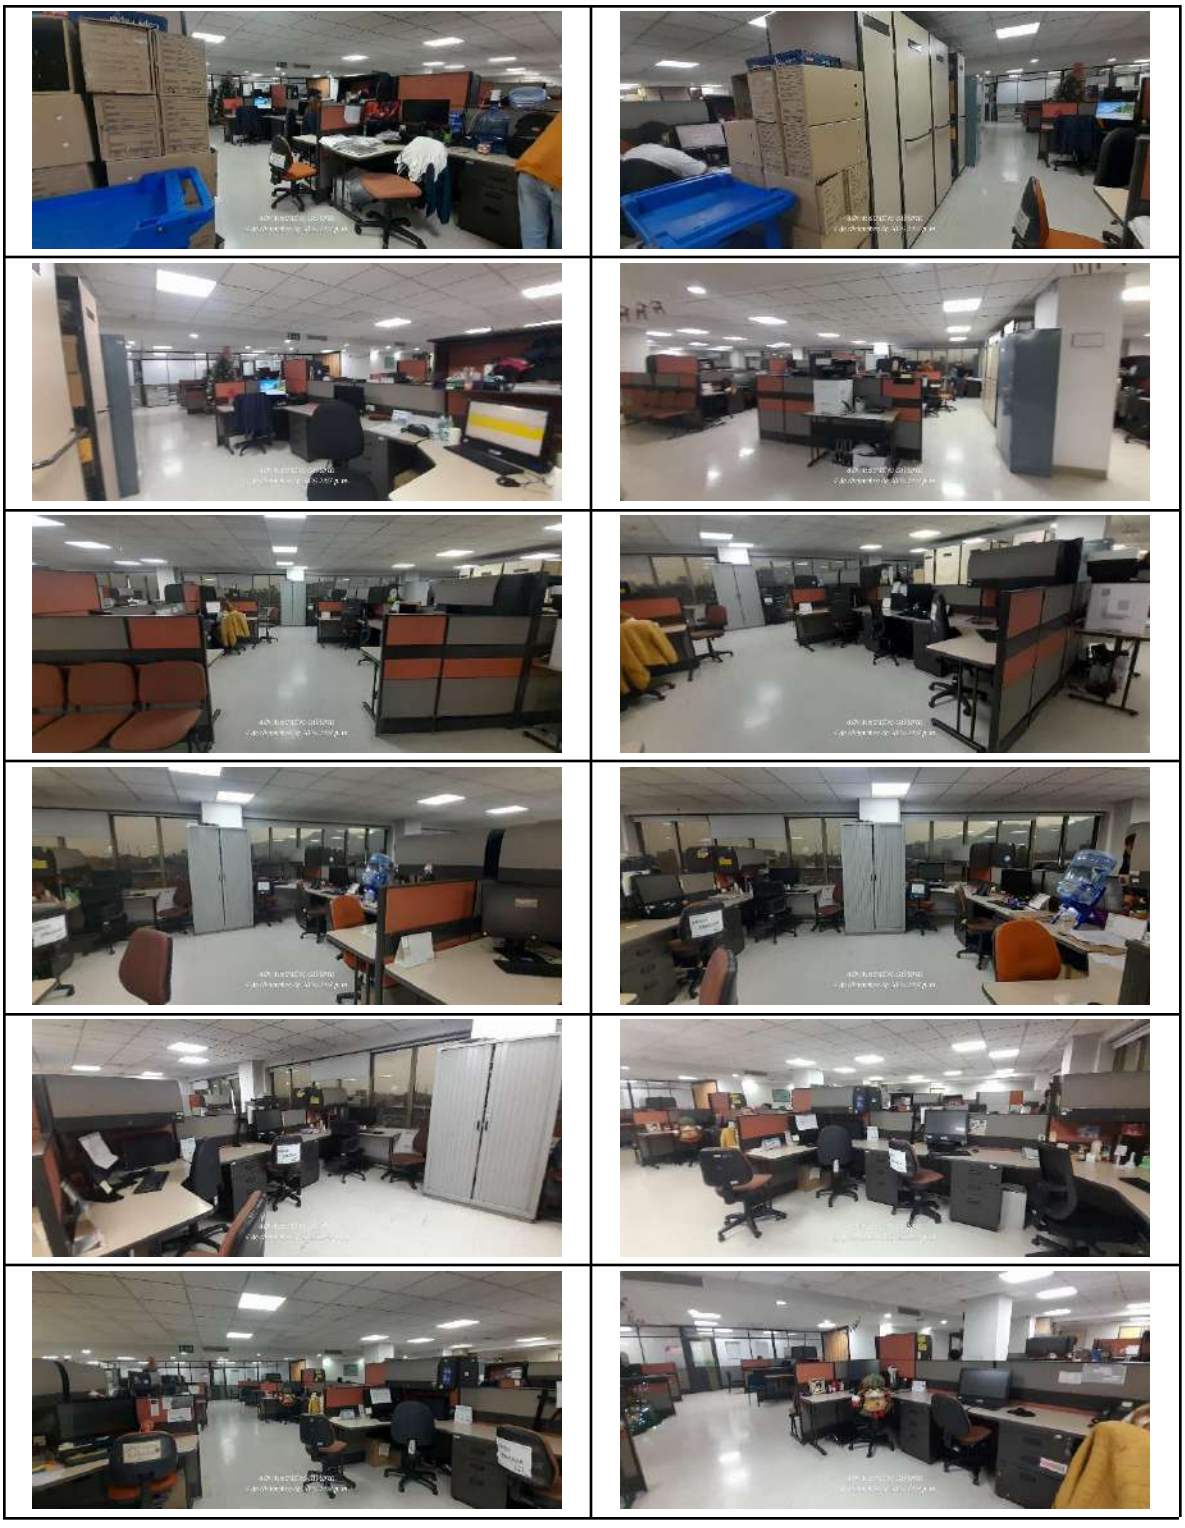













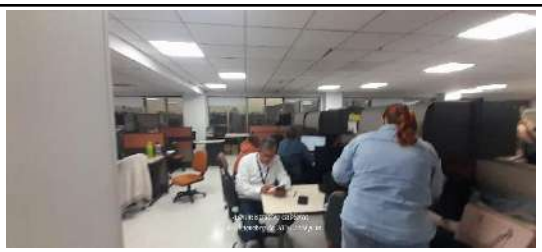





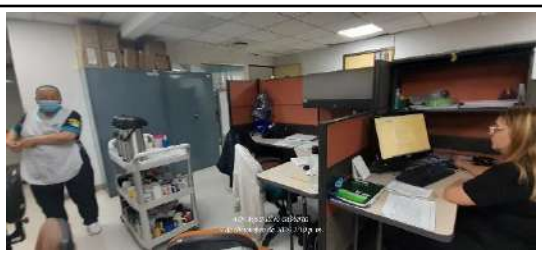


































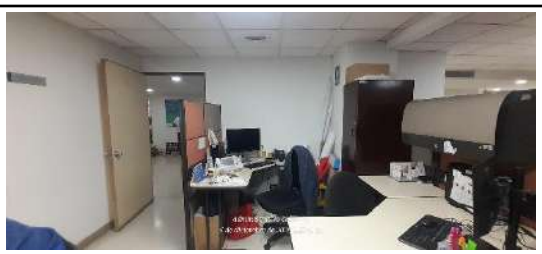





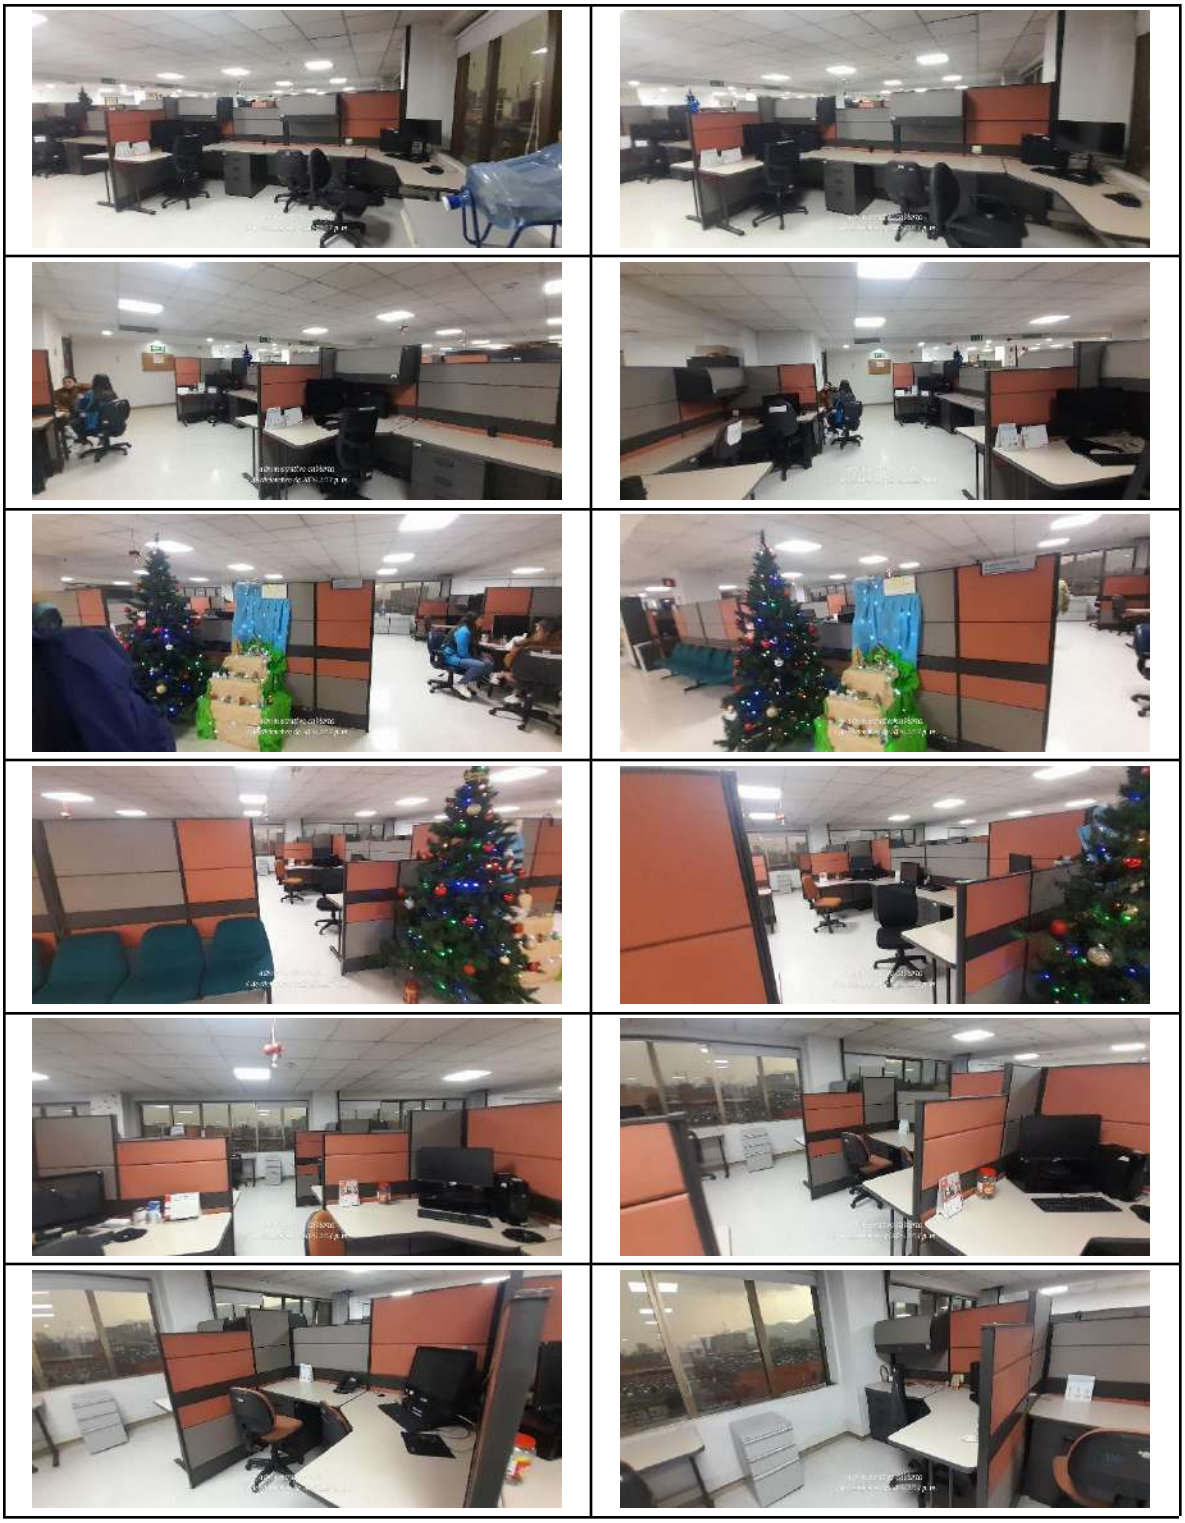

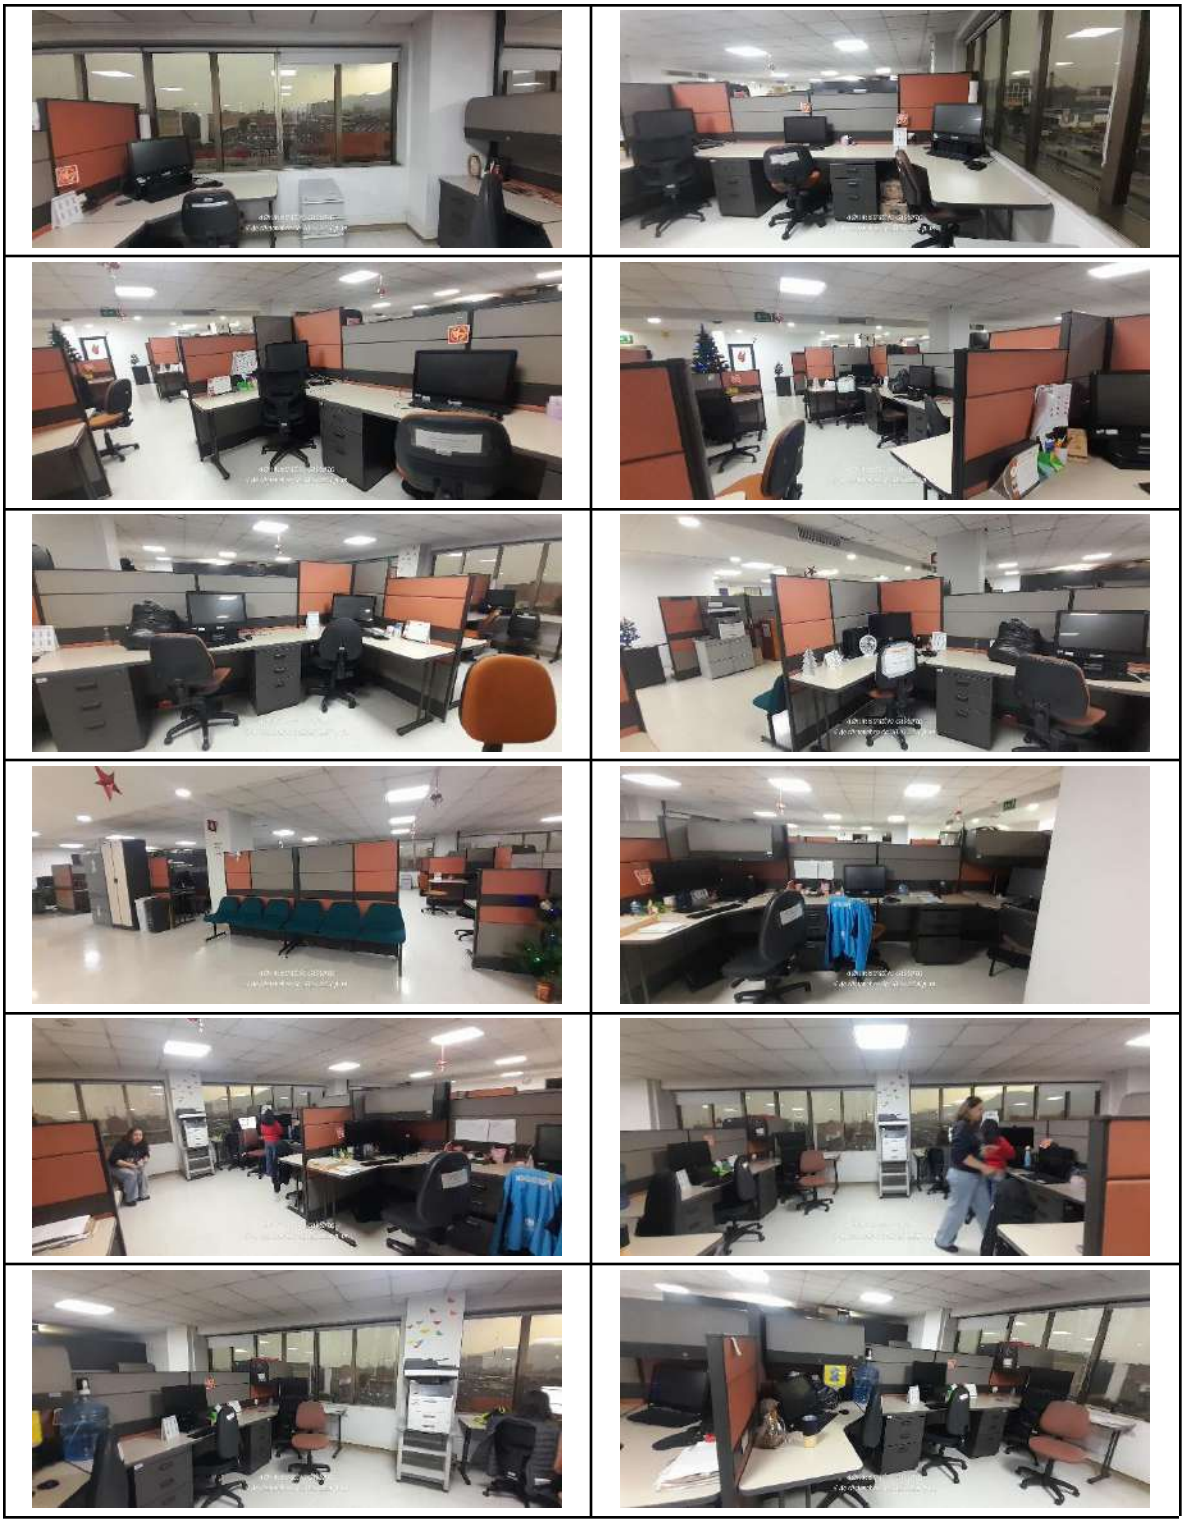
















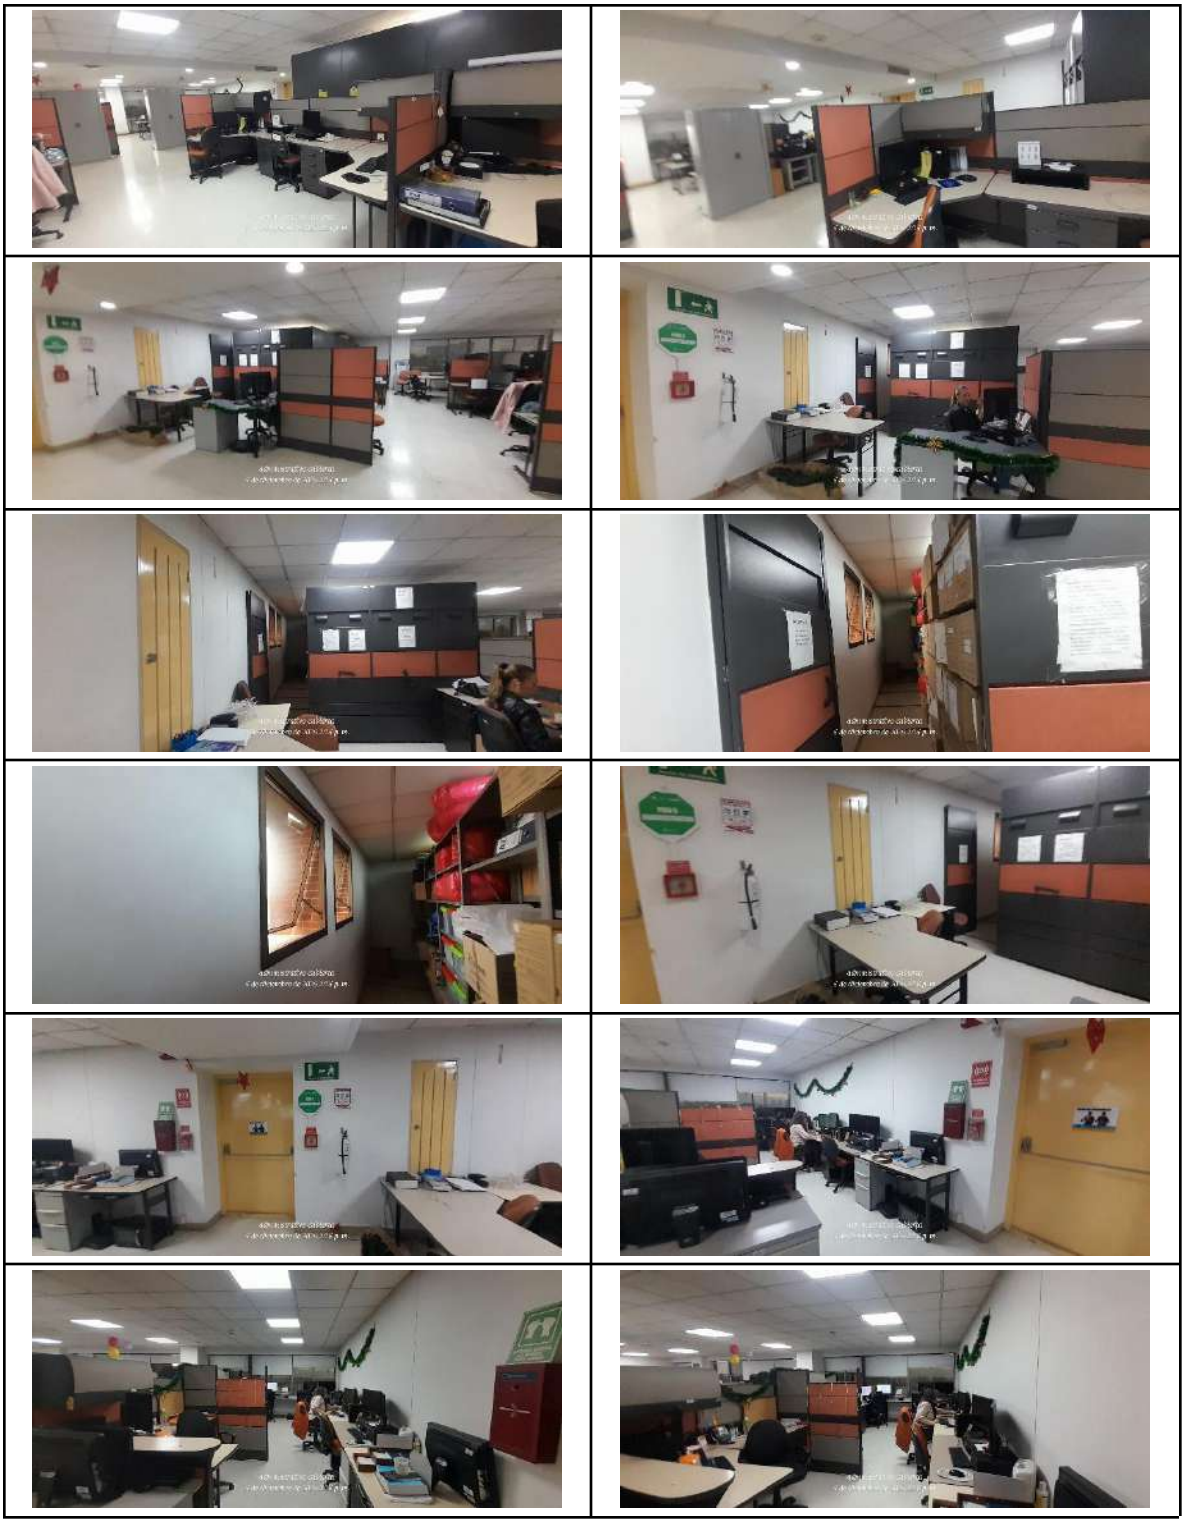


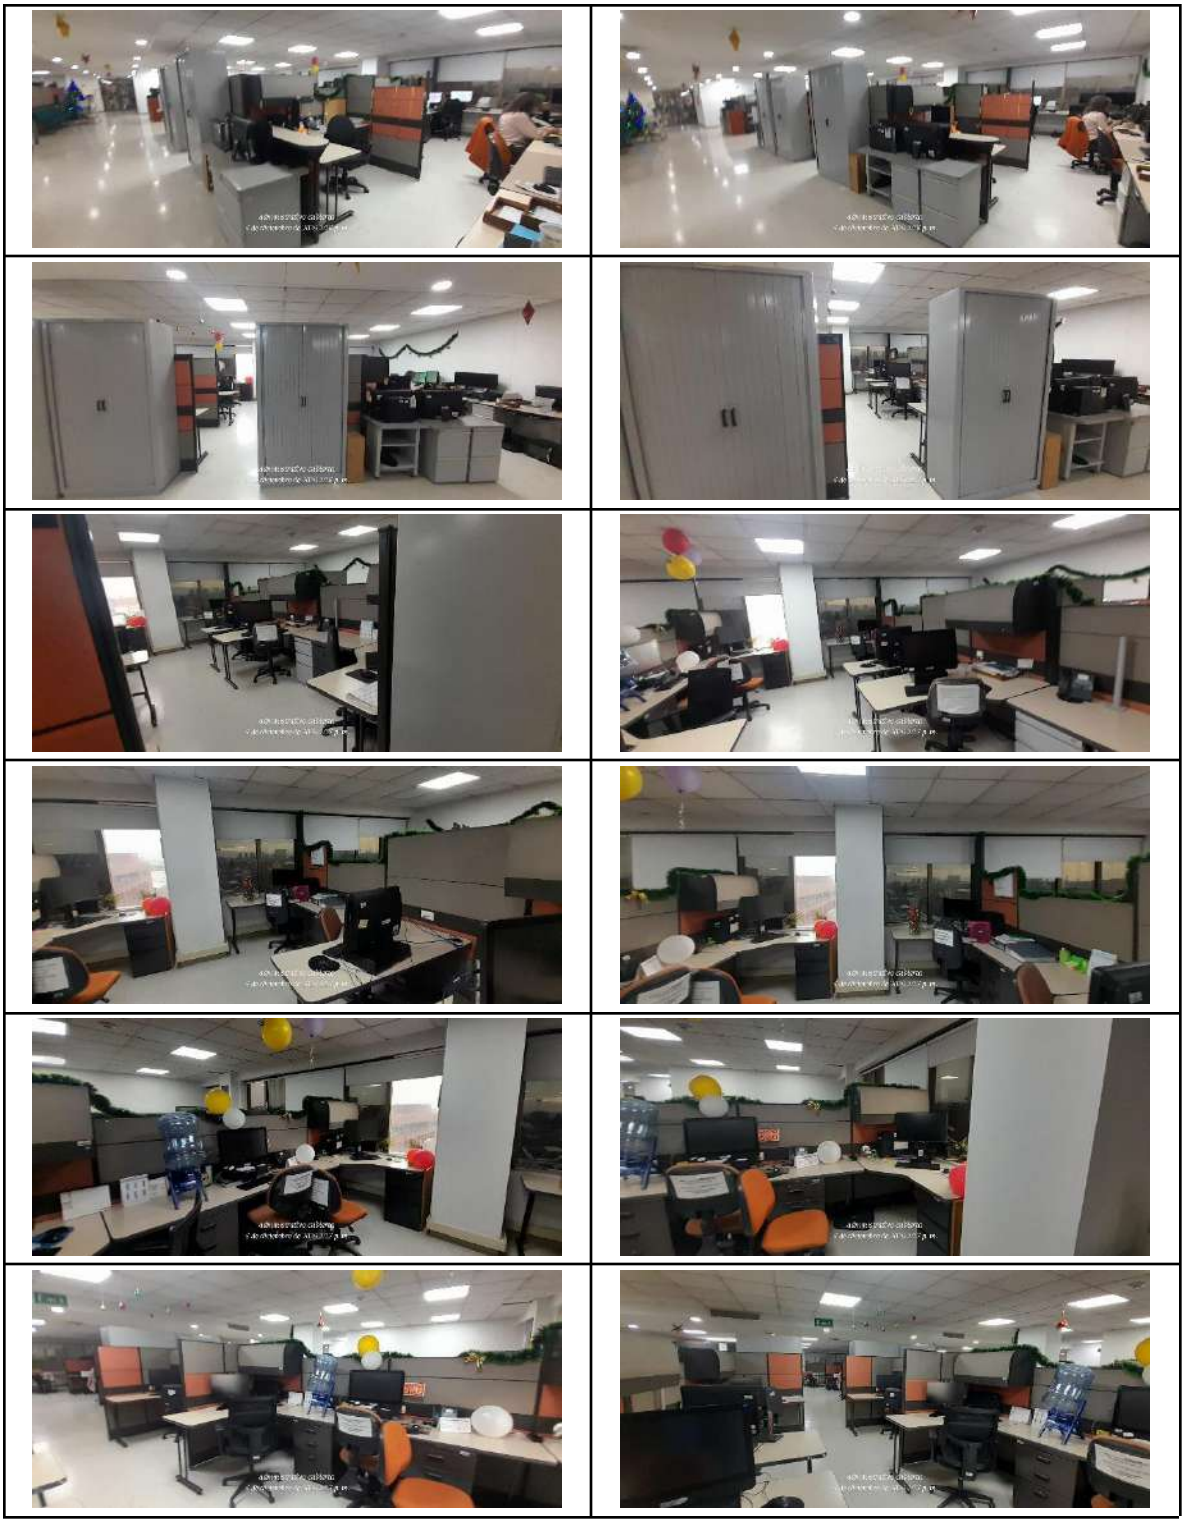





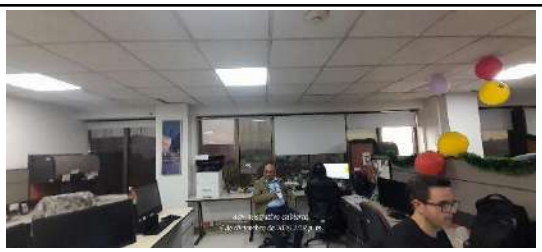

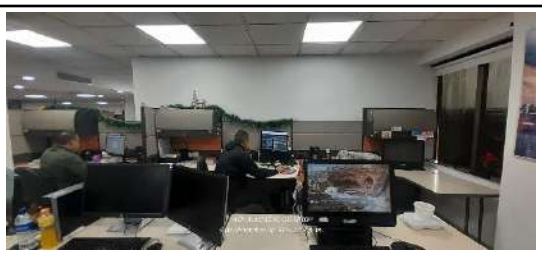







SEXTO PISO




















6


6




6






















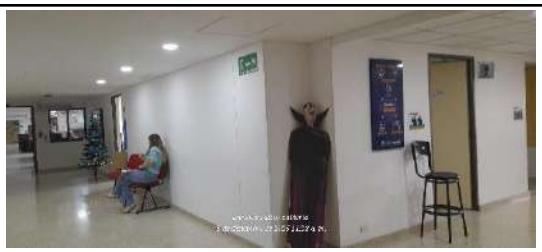





6 PISO






SaluData










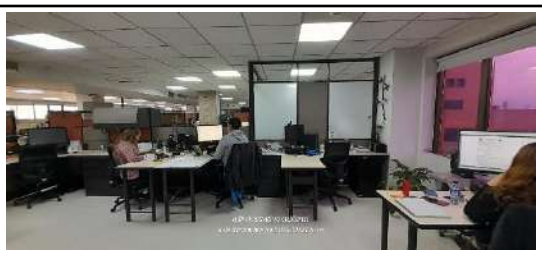








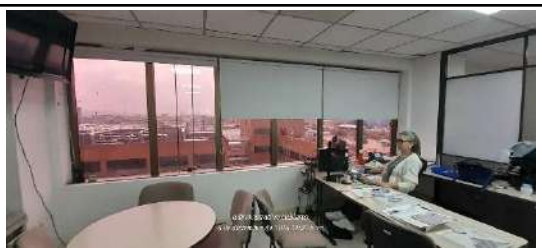

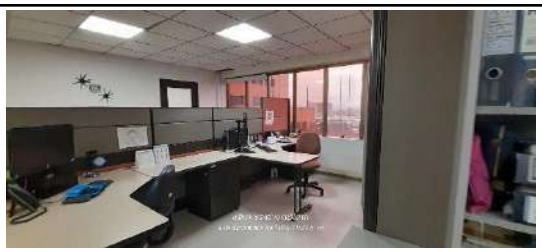









CONTENEDOR
PARA HOJAS
DE PAPEL



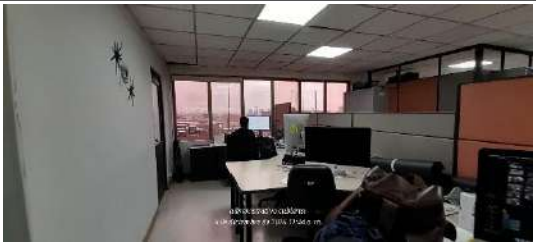

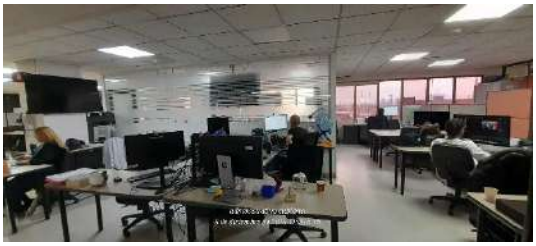

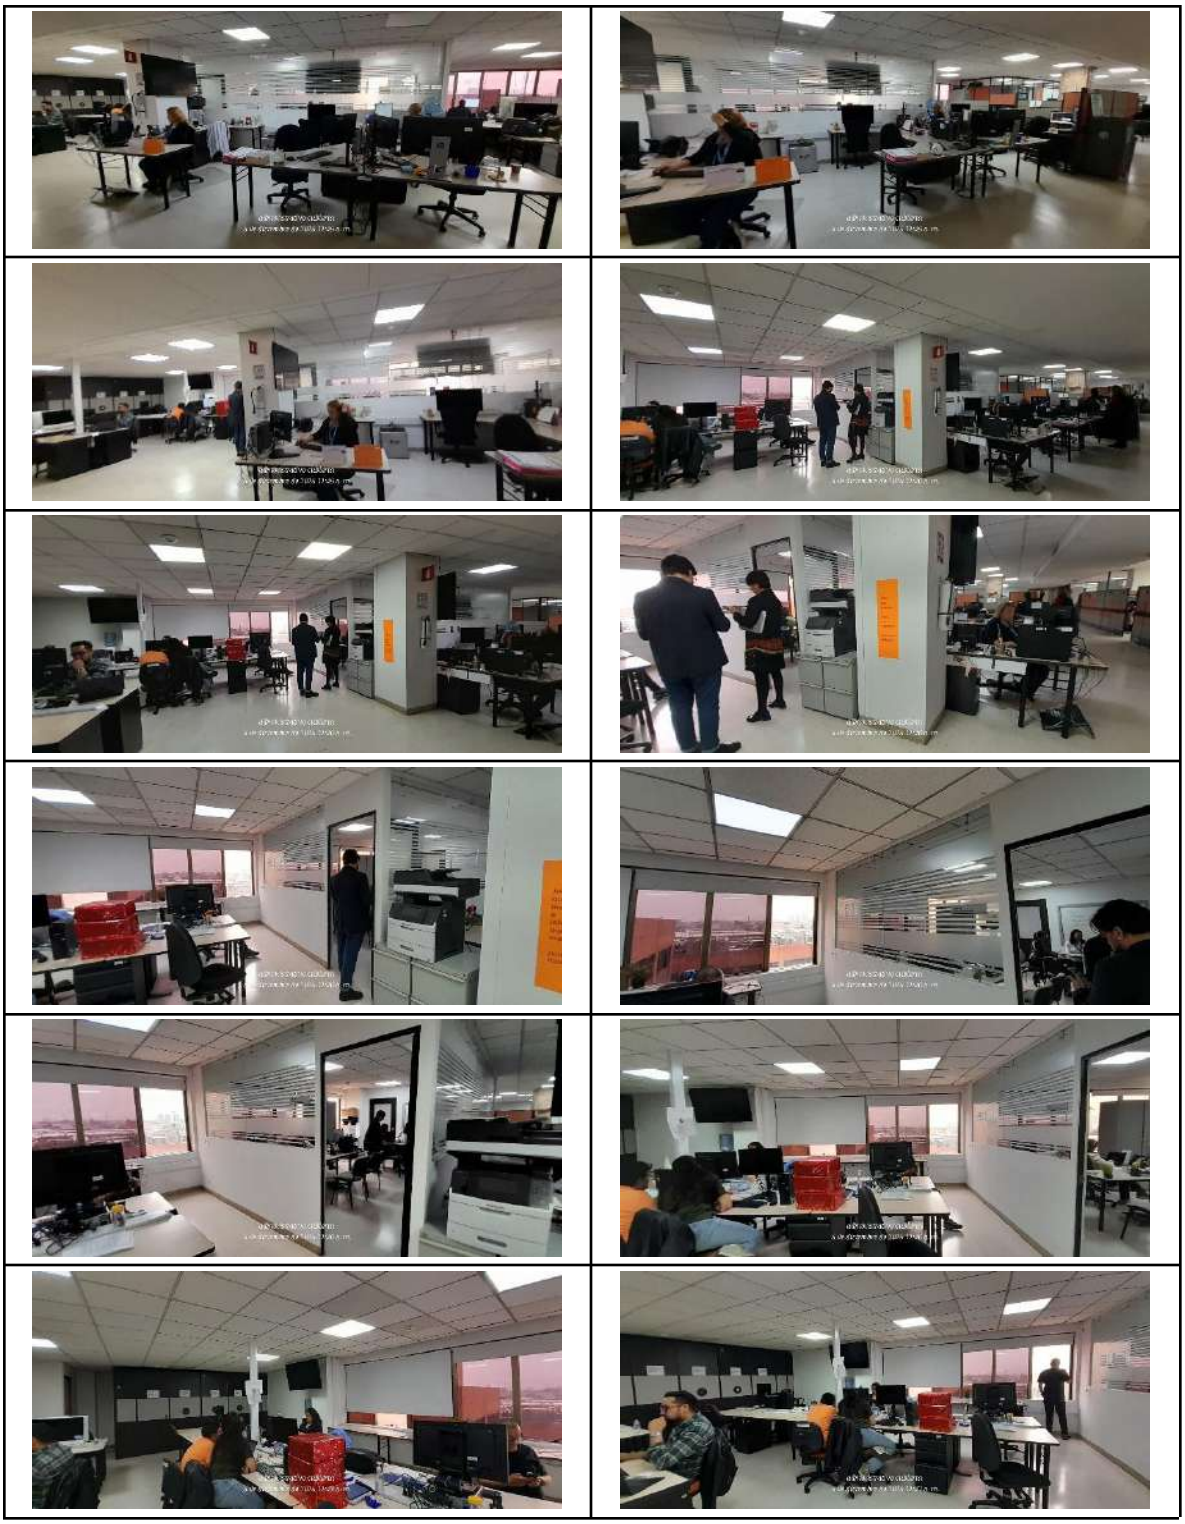

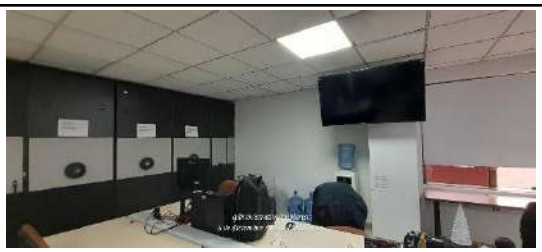











Archivo











































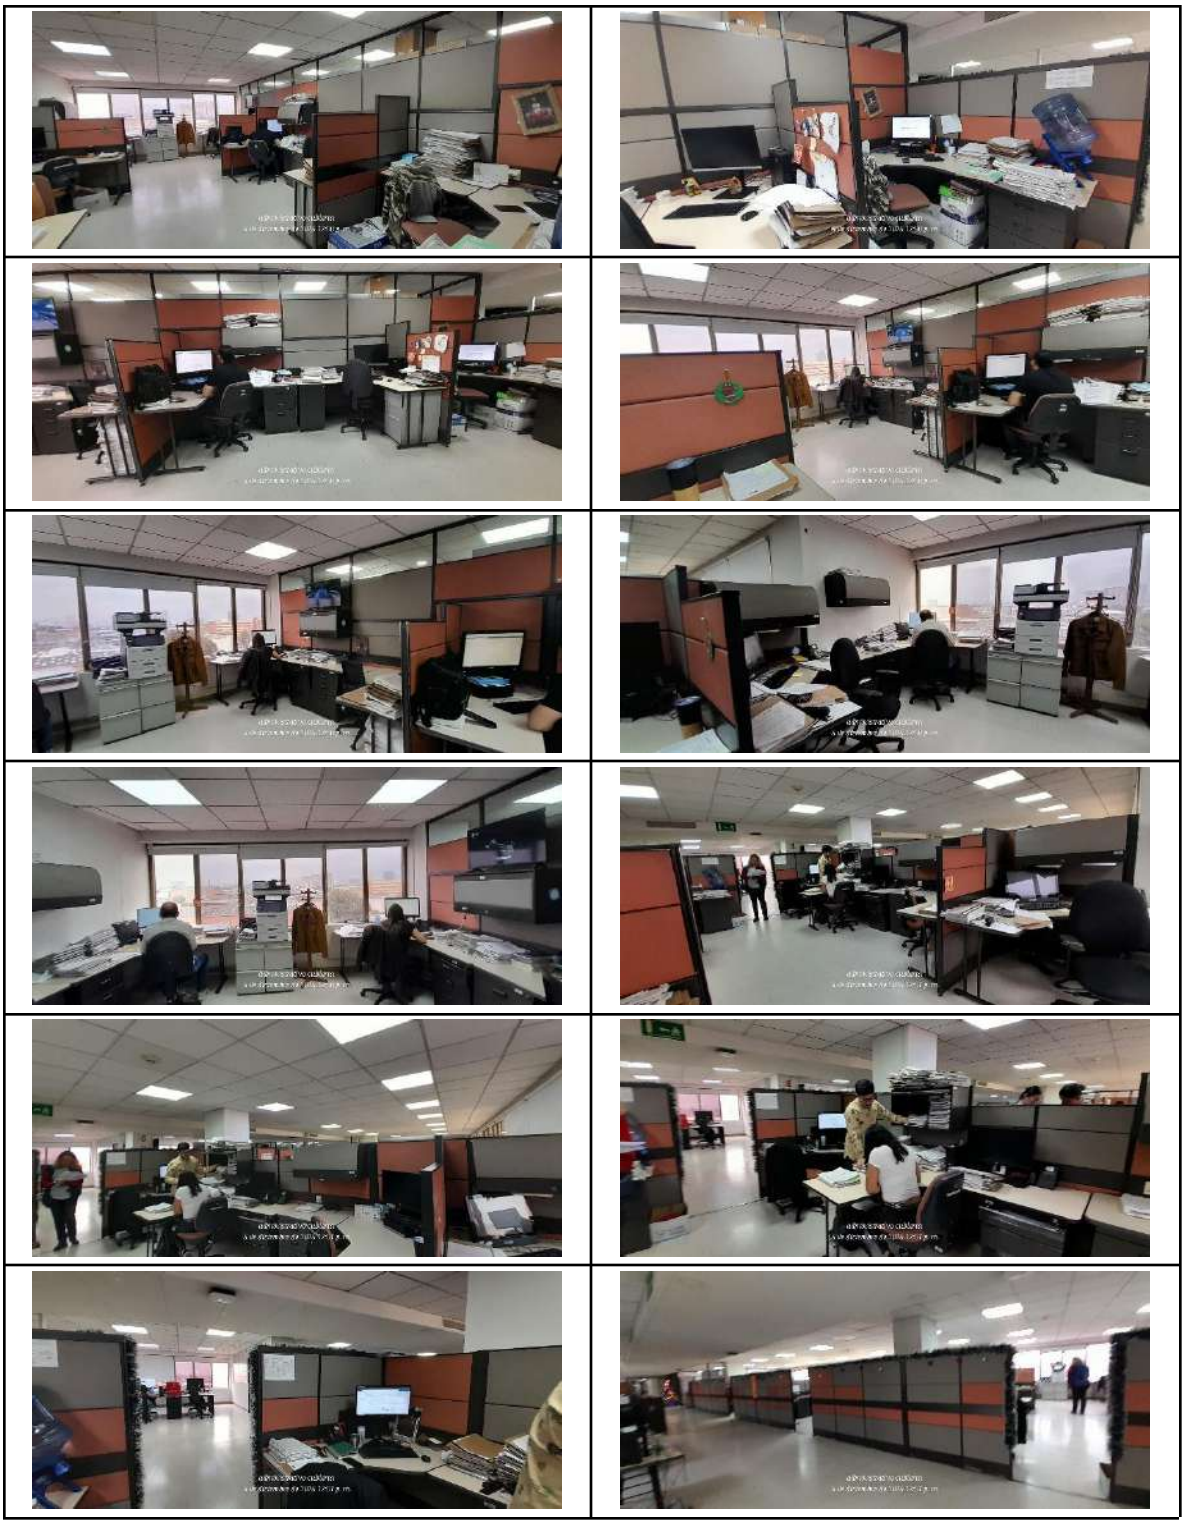

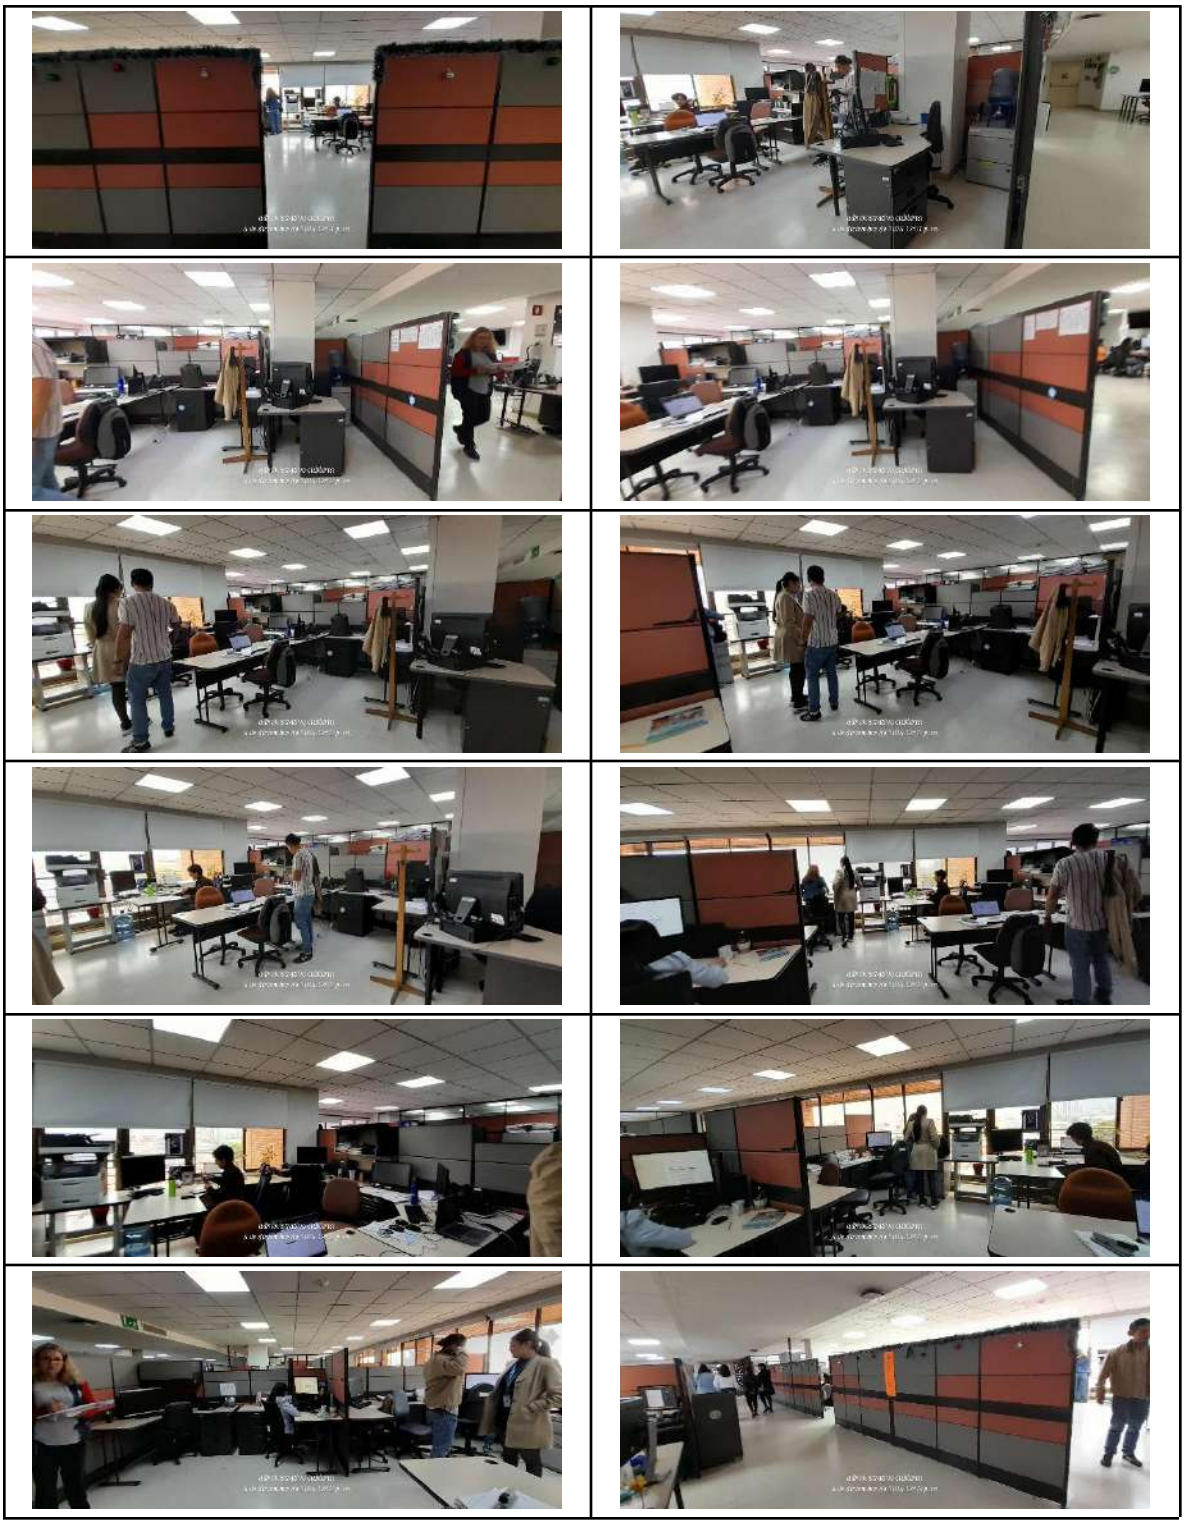




































2025








2025







DESPACHO
SECRETARIA DE SALUD


















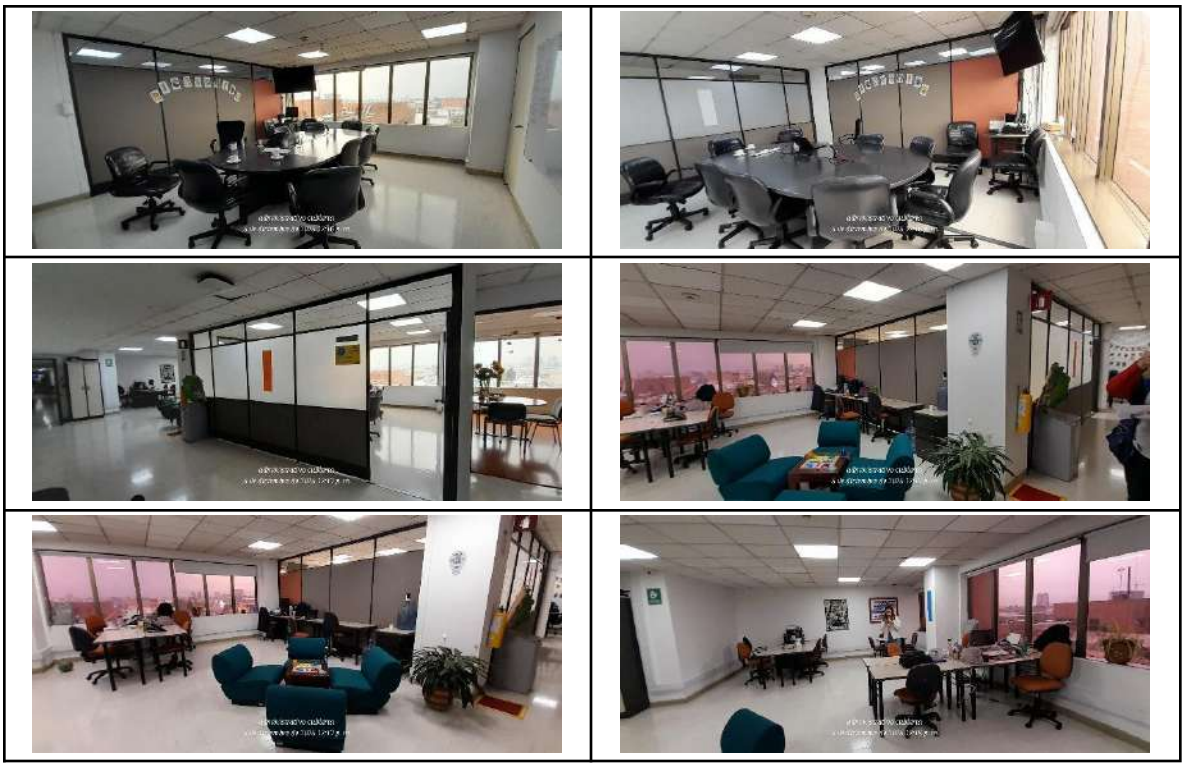

SEPTIMO PISO

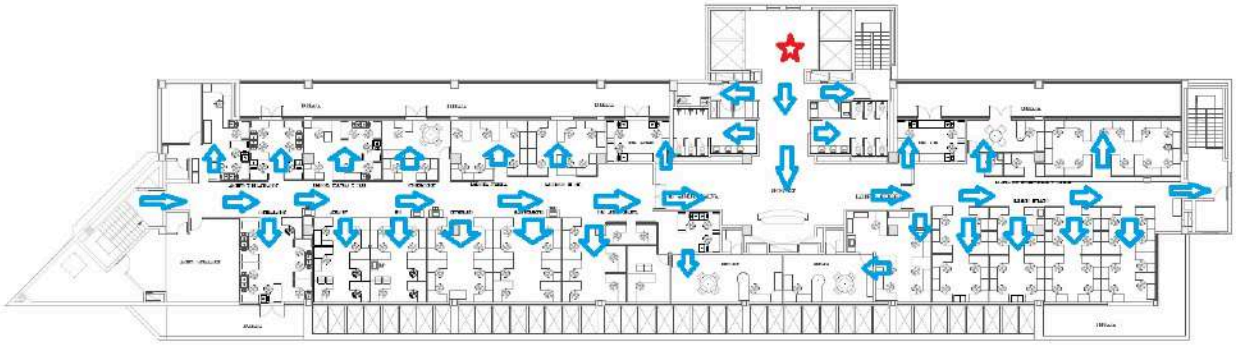

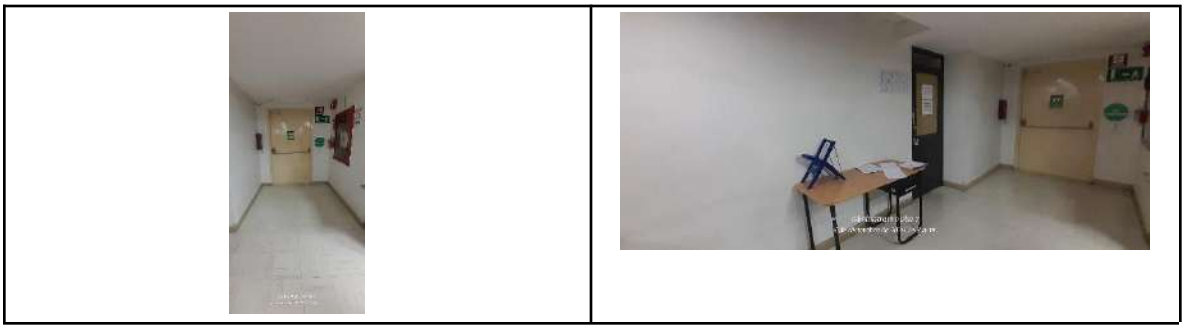


































350 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO - ARQ. MONICA TOVAR
























Director (a)
Administrativo




















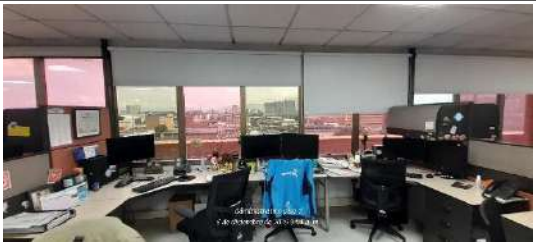






















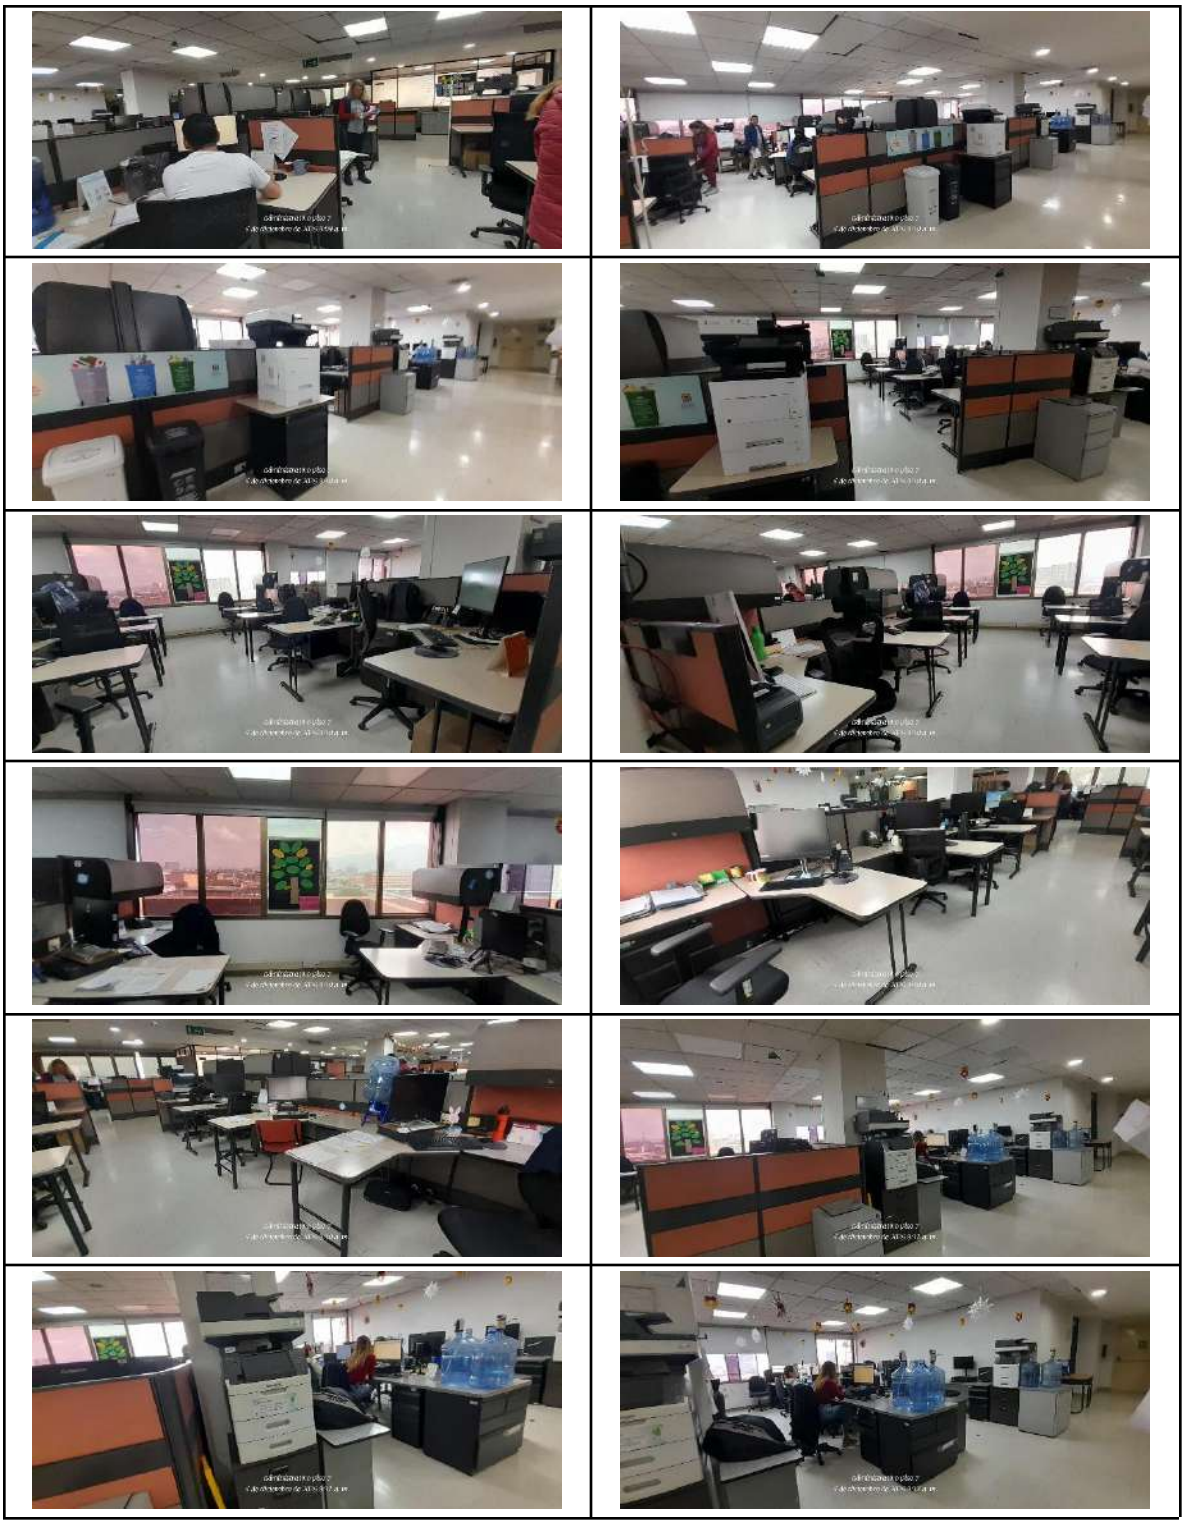

























7 PISO





7 PISO










Talento Humano














DIRECCIÓN
ASESORIA







































ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL



































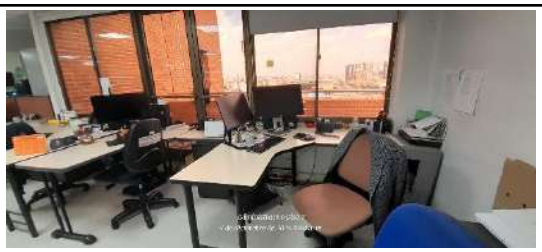





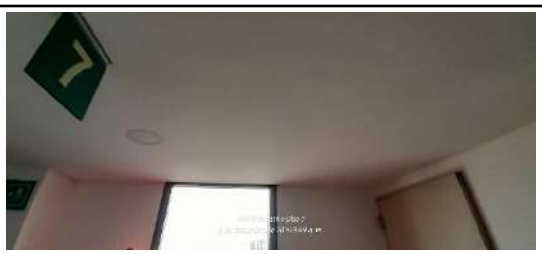






















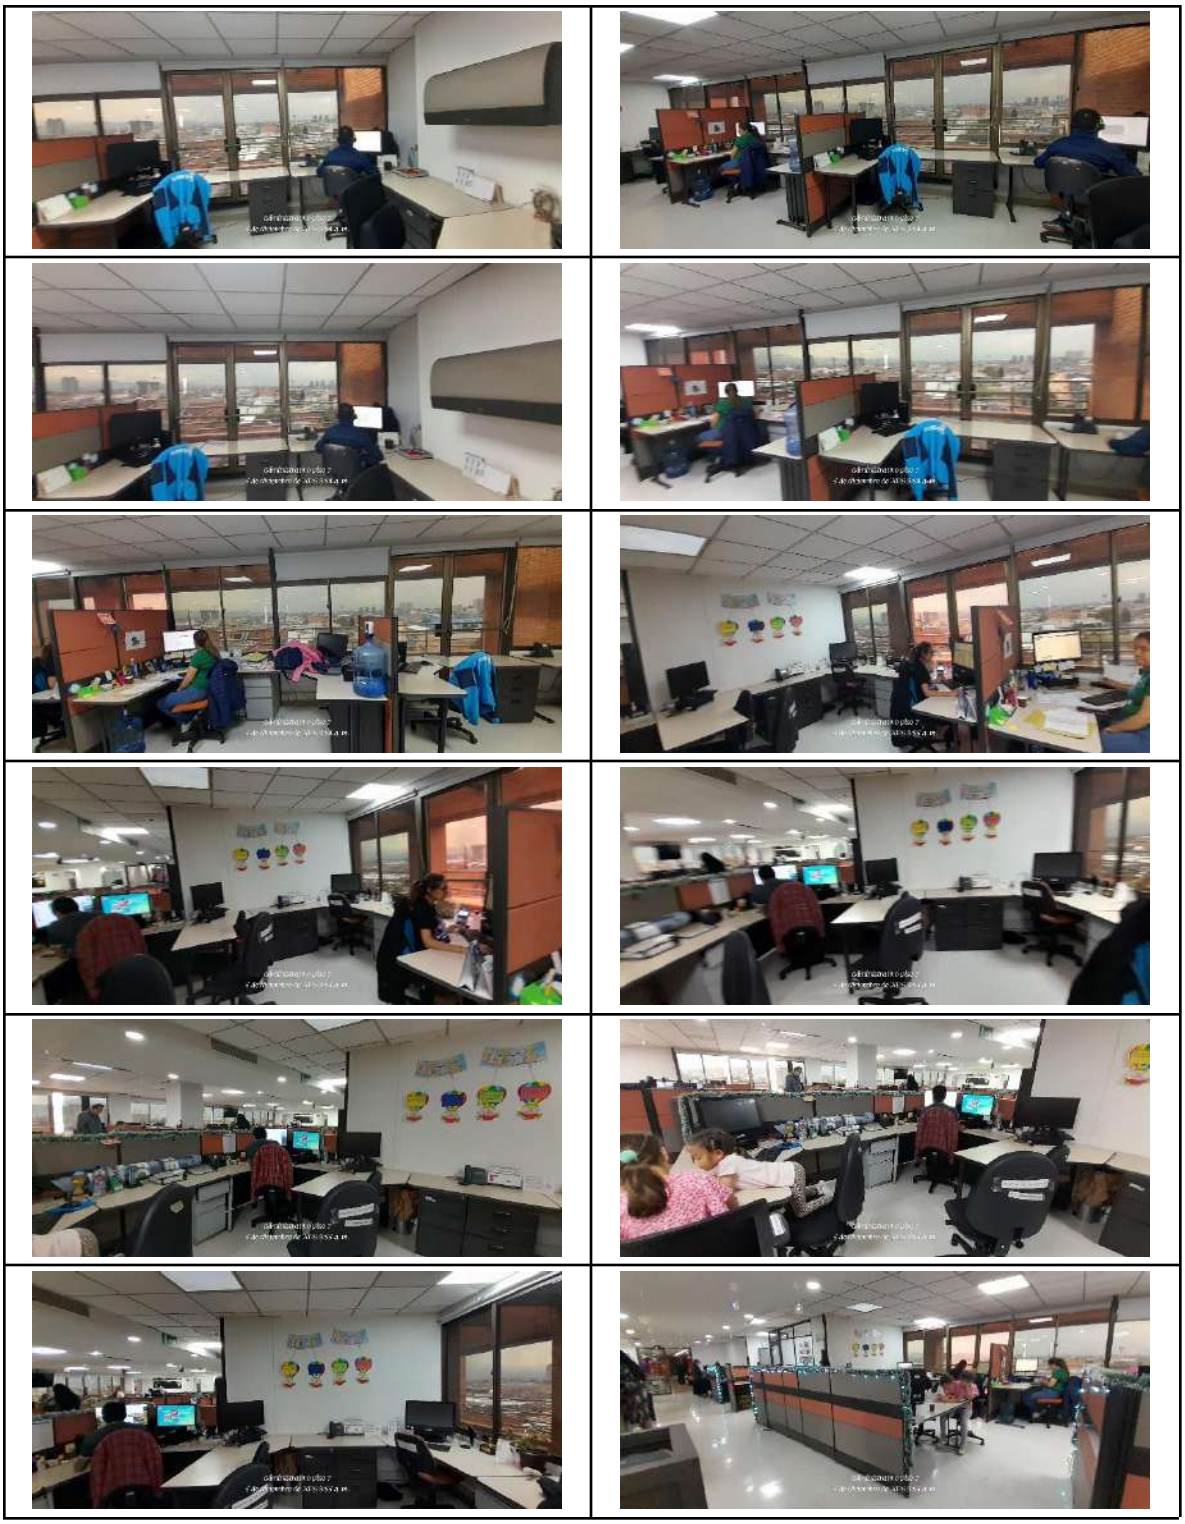























7




7












COCINETA	
	
	
	
	

TERRAZA

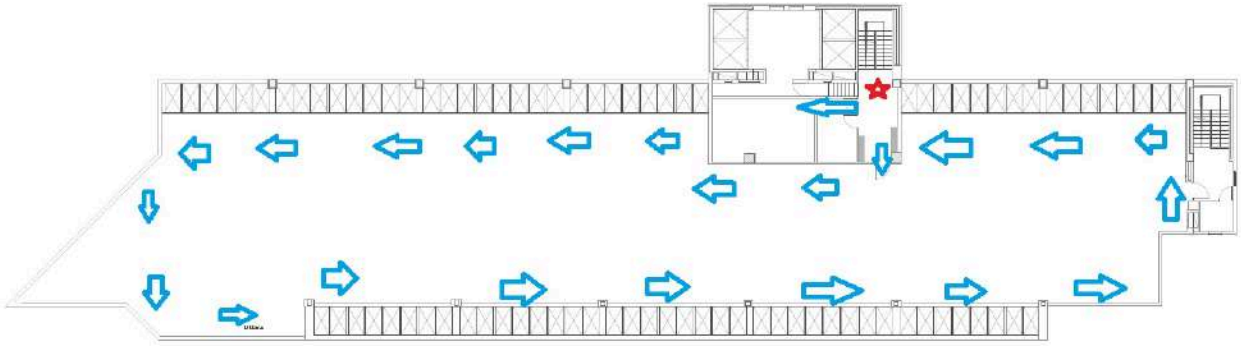













































10.4 INVENTARIOS

PUERTAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA CERRADURA	LOCALIZACION	CANTIDAD	MATERIAL
P189	BATIENTE	4	2,43	arriba y abajo	ingreso principal edificio	1	ALUMINIO + VIDRIO
P190	BATIENTE	2,25	2,45	arriba y abajo	INGRESO A OFICINAS	1	ALUMINIO + VIDRIO
P191	BATIENTE	2	2,45	arriba y abajo	INGRESO ESCALERA A SOTANO, INGRESO 2 PISO	2	ALUMINIO + VIDRIO
P192	BATIENTE	4,5	2,45	arriba y abajo	INGRESO ATENCION PUBLICO	2	ALUMINIO + VIDRIO

P193	BATIENTE	1,03	2,45	1,07	SALIDA EMERGENCIA A INGRESO PEATONAL, SALIDA OCCIDENTE	2	METALICA
P194	CORREDIZA	0,95	2,14	1	ZONA DE AISLAMIENTO TRANSITORIO	1	VIDRIO
P195	BATIENTE	1	2,15	1,07	CUARTO RACK Y AIRES ACONDICIONADOS	13	METALICA
P196	BATIENTE	0,92	2,15	1	ACCESO ZONA PRIVADA, REGISTROS, SALA DE REUNION COMPARTIDA, ARCHIVO GENERAL	4	VIDRIO
P197	BATIENTE	0,91	2,14	1	OFICINA PUBLICO	1	VIDRIO
P198	BATIENTE	1,01	2,1	0,98	ACCESO ESCALERA	1	METALICA
P199	BATIENTE	0,49	1,49	0,75	DUCTOS	25	METALICA
P200	BATIENTE	0,81	2,15	1	CAJAS	2	VIDRIO
P201	BATIENTE	1,01	2,1	1,01	BAÑO, ACCESO CONTROL Y SEGURIDAD, EQUIPOS AUDIOVISUALES, DEPOSITO, BAÑO HOMBRES Y MNUSVALIDOS, COOPDISA	27	MADERA + ALUMINIO
P202	BATIENTE	0,92	2,01	1,01	CUARTO TECNICO	2	METALICA
P203	BATIENTE	1,03	2,1	1,05	BAÑO MUJERES, COCINA 1 PISO, OFICINA	24	MADERA + ALUMINIO
P204	BATIENTE	0,78	2,08	1	CUARTO DE ASEO, CAFETERIA 1 PISO	1	MADERA + ALUMINIO
P205	BATIENTE	0,91	2,13	1,01	DIRECTOR (A) SERVICIO A LA CIUDADANIA	1	VIDRIO
P206	BATIENTE	0,97	2,2	1	CONTROL Y SEGURIDAD	1	METALICA
P207	BATIENTE	0,82	2,1	0,96	BAÑO, ARCHIVO, ASEO, OFICINA	9	MADERA + ALUMINIO
P208	BATIENTE	0,65	2	0,97	HALL ASCENSORES	1	METALICA
P209	BATIENTE	1,19	2,1	1,09	ACCESO ESCALERA PISO 1	1	ALUMINIO + VIDRIO
P210	BATIENTE	1,5	2,1	1,02	ACCESO ZONA BAÑOS	1	ALUMINIO + VIDRIO

P211	BATIENTE	1,8	2,08	1	AULA MAGISTRAL, CONTRALORIA, SALA AUXILIAR 1	5	MADERA
P212	BATIENTE	0,95	2,06	0,94	SALIDA ESCALERA EMERGENCIA	1	METALICA
P213	BATIENTE	4,5	2,44	1	ENTRADA CAFETERIA	1	ALUMINIO + VIDRIO
P214	BATIENTE	0,55	2	1	DUCTO ASCENSOR	1	METALICA
P215	BATIENTE	2	2,1	1,02	ENTRADA FOTOCOPIADO	1	ALUMINIO + VIDRIO
P216	BATIENTE	1,8	2,1	1,02	BIBLIOTECA, INGRESO ORIENTAL Y OCCIDENTAL	13	ALUMINIO + VIDRIO
P217	BATIENTE	0,81	2,11	1,1	RACK SISTEMAS	4	MADERA + ALUMINIO
p218	BATIENTE	1,2	2,1	1	SALIDA ESCALERA ORIENTE Y OCCIDENTE	11	METALICA
P219	BATIENTE	0,84	2,21	1,07	ARCHIVO CONTRATACION. OFICINAS, CAFETERIA	24	MADERA + ALUMINIO
P220	BATIENTE	0,83	2	0,95	ARCHIVO, BAÑO	9	MADERA + ALUMINIO
P221	BATIENTE	1,5	2	0,95	SALIDA TERRAZA	21	ALUMINIO + VIDRIO
P222	BATIENTE	1,3	2,1	1,03	ARCHIVO DIRECTOR	8	MADERA
P223	BATIENTE	2,28	2,07	1	PASILLO ASEO	5	METALICA
P224	BATIENTE	1,2	2,1	1	SALIDA ESCALERA PPAL, TERRAZA	7	METALICA
P225	BATIENTE	1,26	2,07	0,89	SALIDA A TERRAZA Y PUENTES	4	ALUMINIO + VIDRIO
P226	BATIENTE	1,82	2,11	0,98	OFICINA SECRETARIO	1	MADERA + ALUMINIO
P227	BATIENTE	1,12	2,12	0,99	OFICINA SECRETARIO	2	MADERA + ALUMINIO
P228	BATIENTE	1,19	2,1	0,96	RACK SISTEMAS	1	METALICA
P229	BATIENTE	1,8	2,1	arriba y abajo	CENTRO DE COMPUTO	1	VIDRIO

VENTANAS

ITEM	TIPO	ANCHO	ALTO	ALTURA ANTEPECHO	LOCALIZACION	CANTIDAD
V117	FIJA	4,5	2,29	0,16	OFICINA ATENCION	1

					USUARIO	
V118	FIJA	4,4	1,05	1,06	ATENCION CIUDADANO	1
V119	FIJA	11,61	1,05	1,06	ATENCION CIUDADANO	1
V120	FIJA	8,71	1,05	1,06	CORRESPONDENCIA	1
V121	FIJA	3	1,05	1,06	CAJA	1
V122	FIJA	3,45	2,14		OFICINA ATENCION CIUDADANO	1
V123	FIJA	2,36	1,53	1,7 DESDE DESCANSO	ESCALERA ORIENTE	5
V124	PERSIANA	0,3	1,2	1,8	EXTERIOR CERCA ESCALERA, FACHADA NORTE	3
V125	FIJA	2,5	1,14	1,01	DIVISION CAJAS	1
V126	FIJA	2,47	1,14	1,01	CAJA	1
V127	FIJA	4,48	1,42	1	FACHADA NORTE Y SUR	59
V128	FIJA	1,08	2,13		DIRECTOR (A) SERVICIO A LA CIUDADANIA	1
V129	FIJA	2,75	2,13		DIRECTOR (A) SERVICIO A LA CIUDADANIA	1
V130	FIJA	3,05	2,13		DIRECTOR (A) SERVICIO A LA CIUDADANIA	1
V131	FIJA	2,75	2,15		REGISTROS	1
V132	FIJA	2,01	2,15		SALA DE REUNION COMPARTIDA	1
V133	PERSIANA	1	1,24	1,16	CUARTO DE VENTILACION	3
V134	FIJA	4,48	1,46	1	FACHADA NORTE	22
V135	FIJA	4,36	1,46	1	CAJEROS	1
V136	FIJA	4,63	1,45	1	CAFETERIA SUR	1
V137	FIJA	4,58	1,45	1	CAFETERIA SUR	1
V138	FIJA	4,41	1,45	1	CAFETERIA SUR	3
V139	FIJA	1,4	1,46	0,79	FACHADA SUR	2
V140	CORREDIZA	1,55	1,46	0,79	FACHADA SUR Y NORTE	15
V141	FIJA	1,8	1,46	0,79	FACHADA SUR Y NORTE	9
V142	FIJA	3,3	1,46	0,79	FACHADA SUR Y NORTE	7
V143	FIJA	1	1	1,24	FACHADA OCCIDENTAL Y SUR	26
V144	FIJA	3,8	1,46	0,79	FACHADA SUR Y NORTE	4
V145	FIJA	1,1	1,12	0,89	INGRESO OFICINA 6 PISO ORIENTE	1

ACABADOS

ZONA	NIVEL	NOMBRE ESPACIO	CIELORASO	PISO	ENCHAPE
1ADM	0,9	HALL ACCESO PPAL	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1ADM	0,9	PASILLO NORTE	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1ADM	0,9	ATENCION AL CIUDADANO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	OFICINA ATENCION CIUDADANO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE MADERA 8 CM	
1ADM	0,9	ZONA AISLAMIENTO TRANSITORIO	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE MADERA 8 CM	
1ADM	0,9	CORRESPONDENCIA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
1ADM	0,9	CAJAS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE MADERA 8 CM	
1ADM	0,9	INGRESO BAÑOS NORTE	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	BAÑO MINUSVALIDOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BLANCO 60X30
1ADM	0,9	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BLANCO 60X30
1ADM	0,9	CUARTO DE ASEO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	BLANCO 60X30
1ADM	0,9	SALA DE REUNION COMPARTIDA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	REGISTROS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	ARCHIVO GENERAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE MADERA 8 CM	

1ADM	0,9	BAÑO CONTROL Y SEGURIDAD	ICOPOR	CERAMICA CAFÉ 45x30	CAFE 45x30
1ADM	0,9	ARCHIVO CONTROL Y SEGURIDAD		BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	OFICINA CONTROL Y SEGURIDAD	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
1ADM	0,9	CONTROL Y SEGURIDAD	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
1ADM	0,9	HALL ACCESO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1ADM	0,9	HALL OFICINAS	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	CAFETERIA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
1ADM	0,9	AULA MAGISTRAL	ICOPOR	PORCELANATO 50x50, GE= 10 CM	
1ADM	0,9	ESCALERA EMERGENCIA OCCIDENTE	YESO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	
1ADM	0,9	CONTRALORIA	ICOPOR	DUROPISO 45x45, GE= 10 CM	
1ADM	0,9	HALL BAÑOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	ACCESO BAÑOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
1ADM	0,9	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
1ADM	0,9	ESCALERA PRINCIPAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
1ADM	0,9	HALL ASCENSORES	YESO	MARMOL + LADRILLO	
1ADM	0,9	INGRESO ESCALERA A SEGUNDO PISO EXTERIOR	YESO	MARMOL + LADRILLO	
2ADM	4,5	HALL ACCESO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO	

2ADM	4,5	ACCESO BIBLIOTECA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2ADM	4,5	RACK SISTEMAS		BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2ADM	4,5	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2ADM	4,5	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BLANCO 60X30
2ADM	4,5	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BLANCO 60X30
2ADM	4,5	BAÑOS ZONA CONDUCTORES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2ADM	4,5	SALA DE CONDUCTORES	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2ADM	4,5	GIMNASIO EMOCIONAL	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2ADM	4,5	PASILLO A ESCALERA PPAL	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2ADM	4,5	ASEO	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
2ADM	4,5	ESCALERA PRINCIPAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
2ADM	4,5	ESCALERA OCCIDENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
2ADM	4,5	HALL SALIDA EMERGENCIA OCCIDENTE	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2ADM	4,5	COCINETA	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
2ADM	4,5	PUNTO DE RECARGA EMOCIONAL	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2ADM	4,5	BIBLIOTECA	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2ADM	4,5	OFICINA BIBLIOTECA	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	

2ADM	4,5	PUNTO VIVE DIGITAL	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
2ADM	4,5	CAFETERIA PRINCIPAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3ADM	8,1	ESCALERA PRINCIPAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
3ADM	8,1	PASILLO A ESCALERA PPAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3ADM	8,1	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3ADM	8,1	HALL BAÑOS Y SERVICIOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3ADM	8,1	PASILLO ASEO Y BAÑO MINUSVALIDOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3ADM	8,1	ASEO	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
3ADM	8,1	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
3ADM	8,1	BAÑO MUJERES	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
3ADM	8,1	RECEPCION QUINTO PISO	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
3ADM	8,1	SALA DE REUNION #8	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3ADM	8,1	OFICINA ORIENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
3ADM	8,1	BAÑO PRIVADO SUR ORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
3ADM	8,1	BAÑO PRIVADO NORORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
3ADM	8,1	ESCALERA ORIENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
3ADM	8,1	BAÑOS DIRECTORES	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
3ADM	8,1	OFICINA OCCIDENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE	

				VINILO 10 CM	
3ADM	8,1	ESCALERA OCCIDENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4ADM	11,4	ESCALERA PRINCIPAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4ADM	11,4	PASILLO A ESCALERA PPAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4ADM	11,4	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4ADM	11,4	HALL BAÑOS Y SERVICIOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4ADM	11,4	PASILLO ASEO Y BAÑO MINUSVALIDOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4ADM	11,4	ASEO	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
4ADM	11,4	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
4ADM	11,4	BAÑO MUJERES	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
4ADM	11,4	RECEPCION QUINTO PISO	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
4ADM	11,4	SALA DE REUNION #8	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4ADM	11,4	OFICINA ORIENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4ADM	11,4	BAÑO PRIVADO SUR ORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
4ADM	11,4	BAÑO PRIVADO NORORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
4ADM	11,4	ESCALERA ORIENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
4ADM	11,4	BAÑOS DIRECTORES	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
4ADM	11,4	OFICINA OCCIDENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
4ADM	11,4	ESCALERA OCCIDENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	

5ADM	14,7	ESCALERA PRINCIPAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
5ADM	14,7	PASILLO A ESCALERA PPAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
5ADM	14,7	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
5ADM	14,7	HALL BAÑOS Y SERVICIOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
5ADM	14,7	PASILLO ASEO Y BAÑO MINUSVALIDOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
5ADM	14,7	ASEO	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
5ADM	14,7	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
5ADM	14,7	BAÑO MUJERES	ACRILICO	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
5ADM	14,7	RECEPCION QUINTO PISO	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
5ADM	14,7	SALA DE REUNION #8	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
5ADM	14,7	OFICINA ORIENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
5ADM	14,7	BAÑO PRIVADO SUR ORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
5ADM	14,7	BAÑO PRIVADO NORORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
5ADM	14,7	ESCALERA ORIENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
5ADM	14,7	BAÑOS DIRECTORES	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
5ADM	14,7	OFICINA OCCIDENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
5ADM	14,7	ESCALERA OCCIDENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
6adm	18	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	

6adm	18	PASILLO A ESCALERA PPAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
6adm	18	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
6adm	18	HALL BAÑOS Y SERVICIOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
6adm	18	PASILLO ASEO Y BAÑO MINUSVALIDOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
6adm	18	ASEO	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
6adm	18	BAÑO MUJERES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
6adm	18	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + 1/2 CAÑA	BEIGS H= 2,00 / GE
6adm	18	RECEPCION SEXTO PISO	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
6adm	18	SALUDATA	ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
6adm	18	OFICINAS ORIENTE	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
6adm	18	BAÑO PRIVADO SUR ORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	BEIGS H= 2,00 / GE
6adm	18	ESCALERA ORIENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
6adm	18	BAÑO PRIVADO NORORIENTAL	ICOPOR	BEIGS 25x25	BEIGS H= 2,00 / GE
6adm	18	COCINA	YESO	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	BLANCO 60X30
6adm	18	HALL INGRESO OFICINA SECRETARIO	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
6adm	18	BAÑO SUBSECRETARIO	ICOPOR	BEIGS 25x25	BEIGS H= 2,00 / GE
6adm	18	OFICINA SUBSECRETARIO	ICOPOR	LAMINADO, GE	

				LAMINADO 8 CM	
7ADM	21,3	OFICINAS COSTADO ORIENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
7ADM	21,3	ESCALERA ORIENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
7ADM	21,3	BAÑO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ICOPOR	BEIGS 25x25	CAFE 45x30
7ADM	21,3	RECEPCION SEPTIMO PISO	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
7ADM	21,3	OFICINAS COSTADO OCCIDENTAL	YESO + ICOPOR	VINILO CAFÉ 30X30, GE VINILO 10 CM	
7ADM	21,3	ESCALERA OCCIDENTAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
7ADM	21,3	HALL BAÑOS Y SERVICIOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
7ADM	21,3	HALL ASCENSORES	YESO	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
7ADM	21,3	CIRCULACION ASEO Y BAÑO MINUSVALIDOS	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
7ADM	21,3	ASEO	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
7ADM	21,3	BAÑO MINUSVALIDOS	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
7ADM	21,3	BAÑO HOMBRES	ICOPOR	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
7ADM	21,3	BAÑO MUJERES	ICOPOR	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
7ADM	21,3	PASILLO A ESCALERA PPAL	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	
7ADM	21,3	ESCALERA PRINCIPAL	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
7ADM	21,3	CAFETERIA	ACRILICO	GRANITO + 1/2 CAÑA	CAFE 45x30
TZADM	24,6	ESCALERA	YESO	GRANITO + 1/2 CAÑA	
TZADM	24,6	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	ICOPOR	BALDOSIN GRANITO + GE BALDOSIN 8 CM	

10.5 INFORMACIÓN ENTREGADA

De este edificio se entregó la siguiente información el pasado 10 de diciembre de 2025:

- SDS.MT.ADM.P1.93.ARQ.007.S3.P01.01 ADPLANTAS
- SDS.MT.ADM.P1.94.ARQ.007.S3.P01.01 ADPLANTAS
- SDS.MT.ADM.P1.95.ARQ.007.S3.P01.01 ADPLANTAS
- SDS.MT.ADM.P1.96.ARQ.007.S3.P01.01 ADPLANTAS
- SDS.MT.ADM.P1.97.ARQ.007.S3.P01.01 ADALZ
- SDS.MT.ADM.P1.98.ARQ.007.S3.P01.01 ADALZ
- SDS.MT.ADM.P1.99.ARQ.007.S3.P01.01 ADALZ
- SDS.MT.ADM.P1.100.ARQ.007.S3.P01.01 ADCIELOS
- SDS.MT.ADM.P1.101.ARQ.007.S3.P01.01 ADCIELOS
- SDS.MT.ADM.P1.102.ARQ.007.S3.P01.01 ADCIELOS
- SDS.MT.ADM.P1.103.ARQ.007.S3.P01.01 ADCIELOS
- SDS.MT.ADM.P1.104.ARQ.007.S3.P01.01 ADPISOS
- SDS.MT.ADM.P1.105.ARQ.007.S3.P01.01 ADPISOS
- SDS.MT.ADM.P1.106.ARQ.007.S3.P01.01 ADPISOS
- SDS.MT.ADM.P1.107.ARQ.007.S3.P01.01 ADPISOS
- SDS.MT.ADM.P1.108.ARQ.007.S3.P01.01 ADMOB
- SDS.MT.ADM.P1.109.ARQ.007.S3.P01.01 ADMOB
- SDS.MT.ADM.P1.110.ARQ.007.S3.P01.01 ADMOB
- SDS.MT.ADM.P1.111.ARQ.007.S3.P01.01 ADMOB
- SDS.MT.ADM.P1.112.ARQ.007.S3.P01.01 ADPTAS
- SDS.MT.ADM.P1.113.ARQ.007.S3.P01.01 ADPTAS
- SDS.MT.ADM.P1.114.ARQ.007.S3.P01.01 ADPTAS
- SDS.MT.ADM.P1.115.ARQ.007.S3.P01.01 ADVTA
- SDS.MT.ADM.P1.116.ARQ.007.S3.P01.01 ADVTA
- SDS.MT.ADM.P1.117.ARQ.007.S3.P01.01 ADVTA

10.6 HALLAZGOS

Aunque en este edificio no se observaron fisuras si se visibiliza cargas muertas puntuales en los diferentes pisos que deberán ser tenidas en cuenta en la vulnerabilidad para saber qué tanto afecta la estructura del edificio.

11. ZONAS COMUNES

11.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante todo el levantamiento de los diferentes edificios se fueron levantando paralelamente las zonas comunes para que se fuera articulando todo el proyecto.

11.2 SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

En esta estructura no se tuvieron inconvenientes que afectan puntualmente este levantamiento.

11.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

INGRESO PEATONAL:

Piso en Ladrillo prensado liviano de diferentes tonos

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>











	
	
	
	
	PLANO DE UBICACIÓN TÁCTIL


















PLAZOLETA PRINCIPAL:

Circulación cubierta perimetral: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosas de mármol de 0.30 x 0.60 cm.

Plazoleta: piso en Ladrillo prensado liviano de diferentes tonos

Rampas: Lamina alfajor






































































IDCBIS

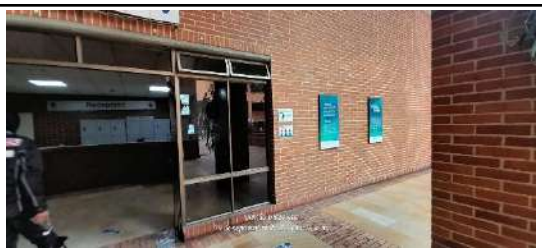






DONACION DE SANGRE
Banco Distrital de Sangre


DONACION DE S
Banco Distrital de


















Edificio A


ministrativo



























Correspondencia y Registro

DEA

ondencia y Registro

ondencia y Registro




PLANO DE EDUCACIÓN TÁCTIL

















































































PLAZOLETA HEMOCENTRO:

Circulación cubierta: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosas de mármol de 0.30 x 0.60 cm.

Plazoleta: piso flotado con acabado en tableta de gres + gravilla












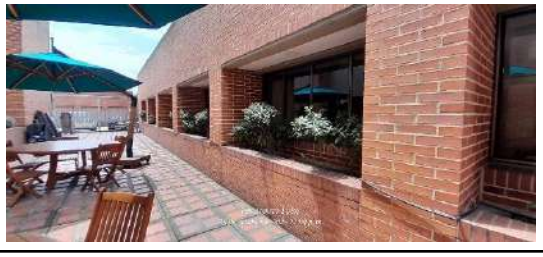









PARQUEADERO SUR:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Parqueadero: Piso en concreto



























































PORTERIA ORIENTAL:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Via: Piso en concreto

Rampas: Piso en concreto estriado con andenes laterales en Ladrillo prensado liviano















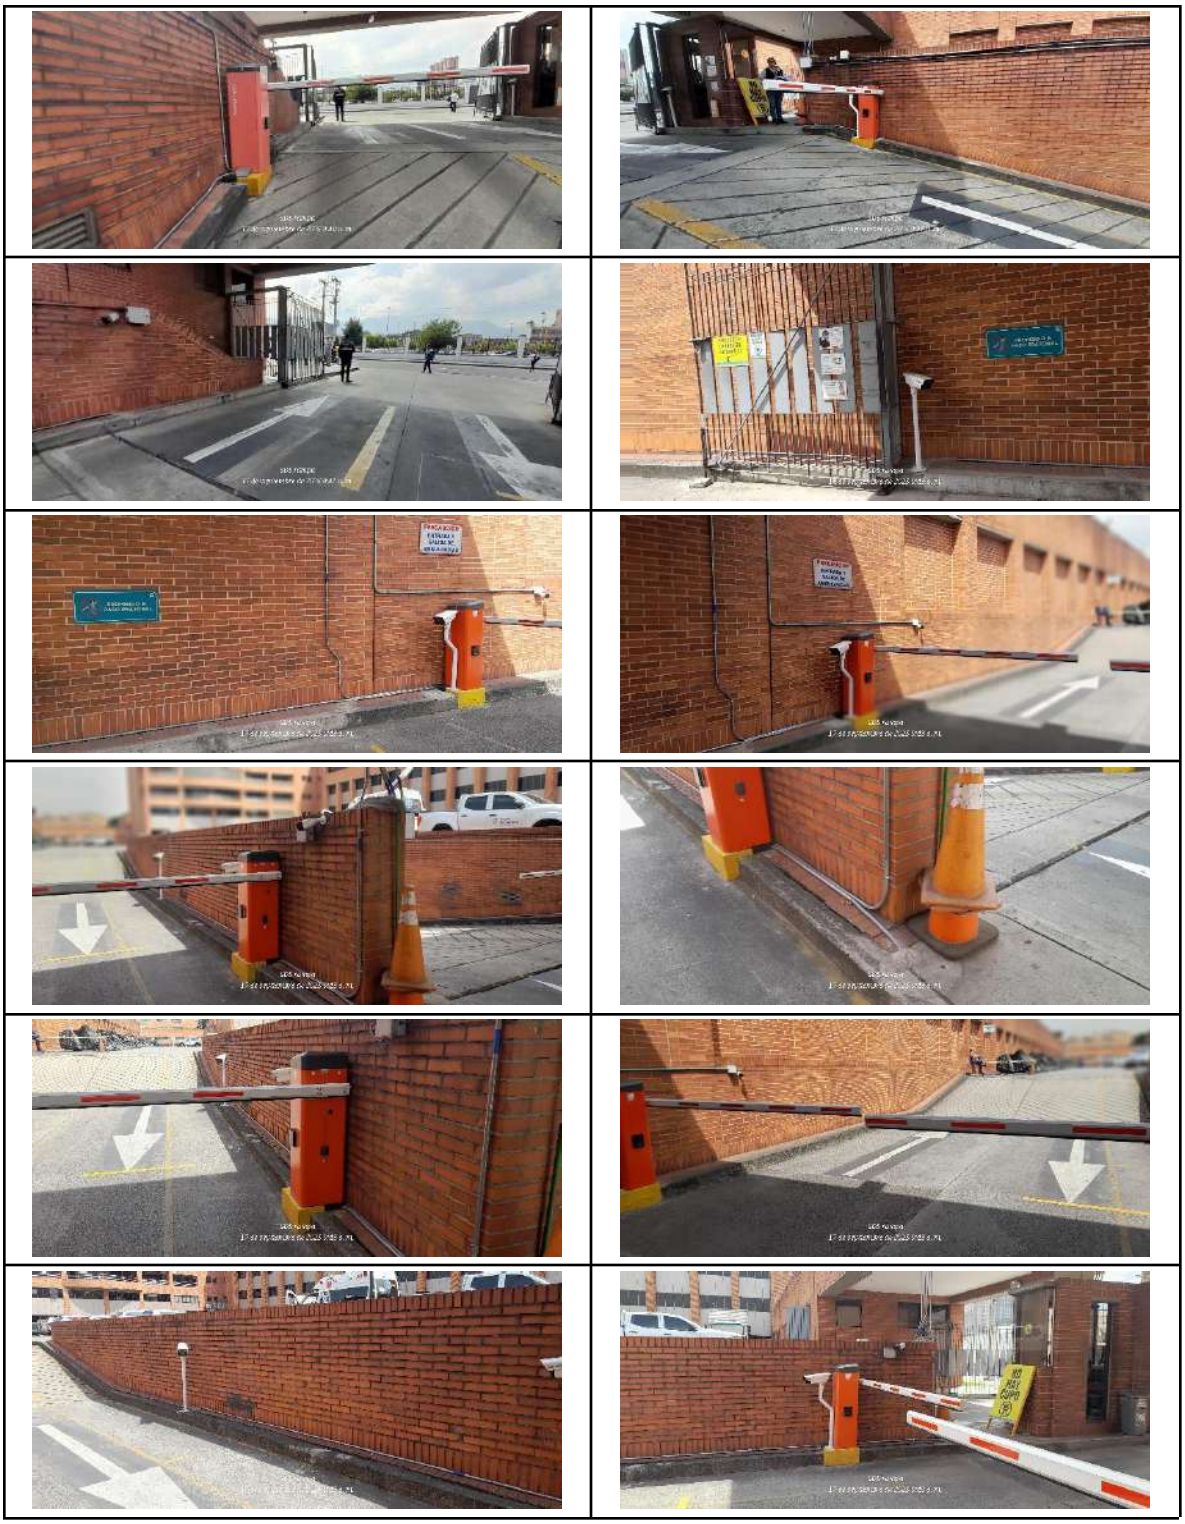

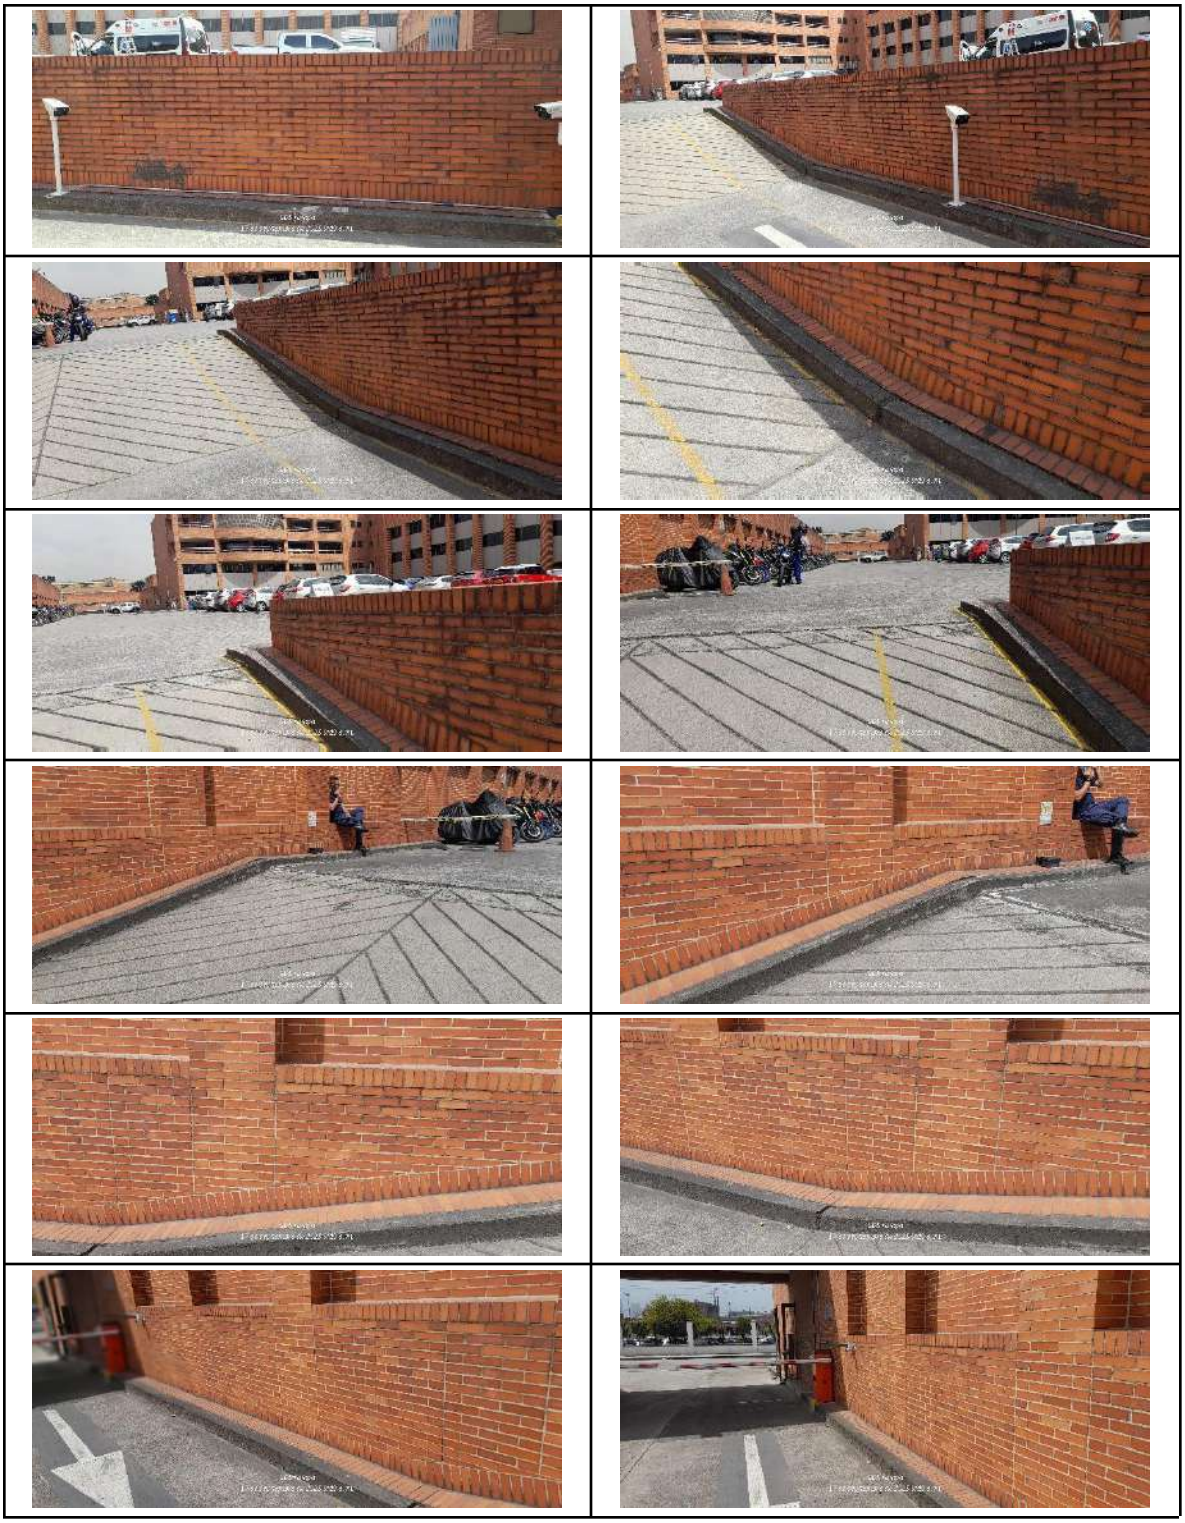


EXTERIOR OCCIDENTAL:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Zona verde delimitada por mampostería en Ladrillo prensado liviano y reja color gris.




































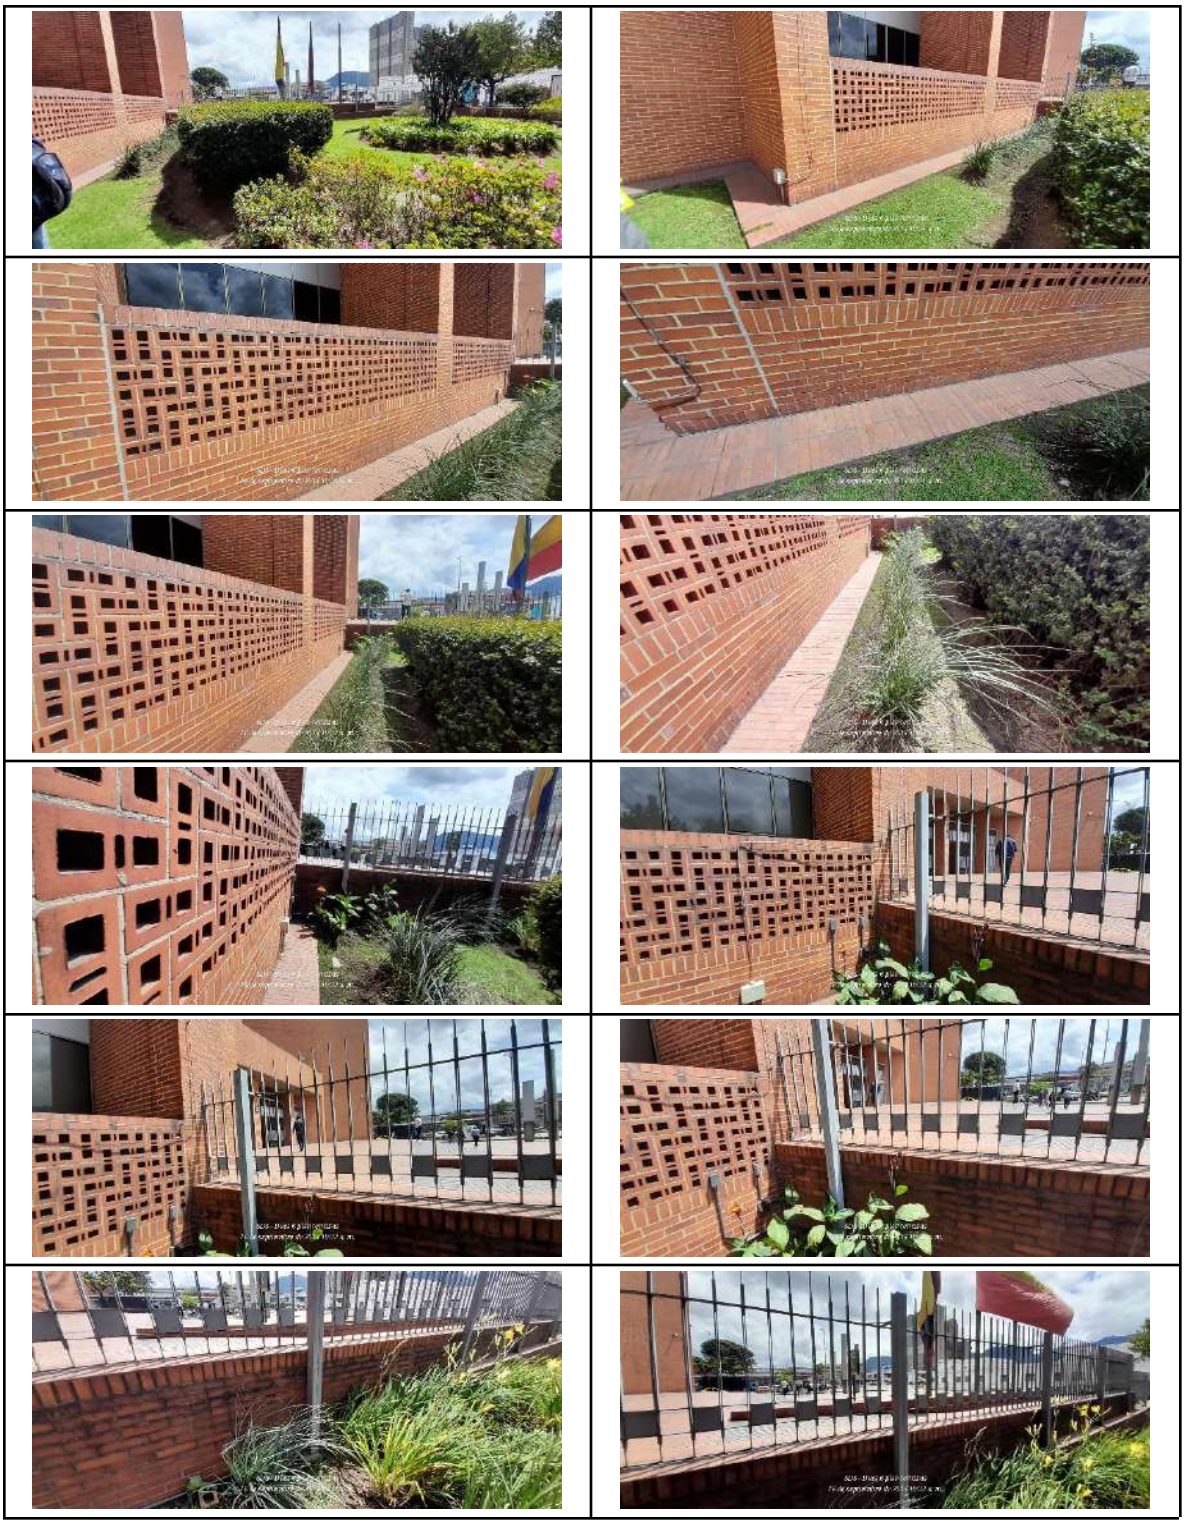












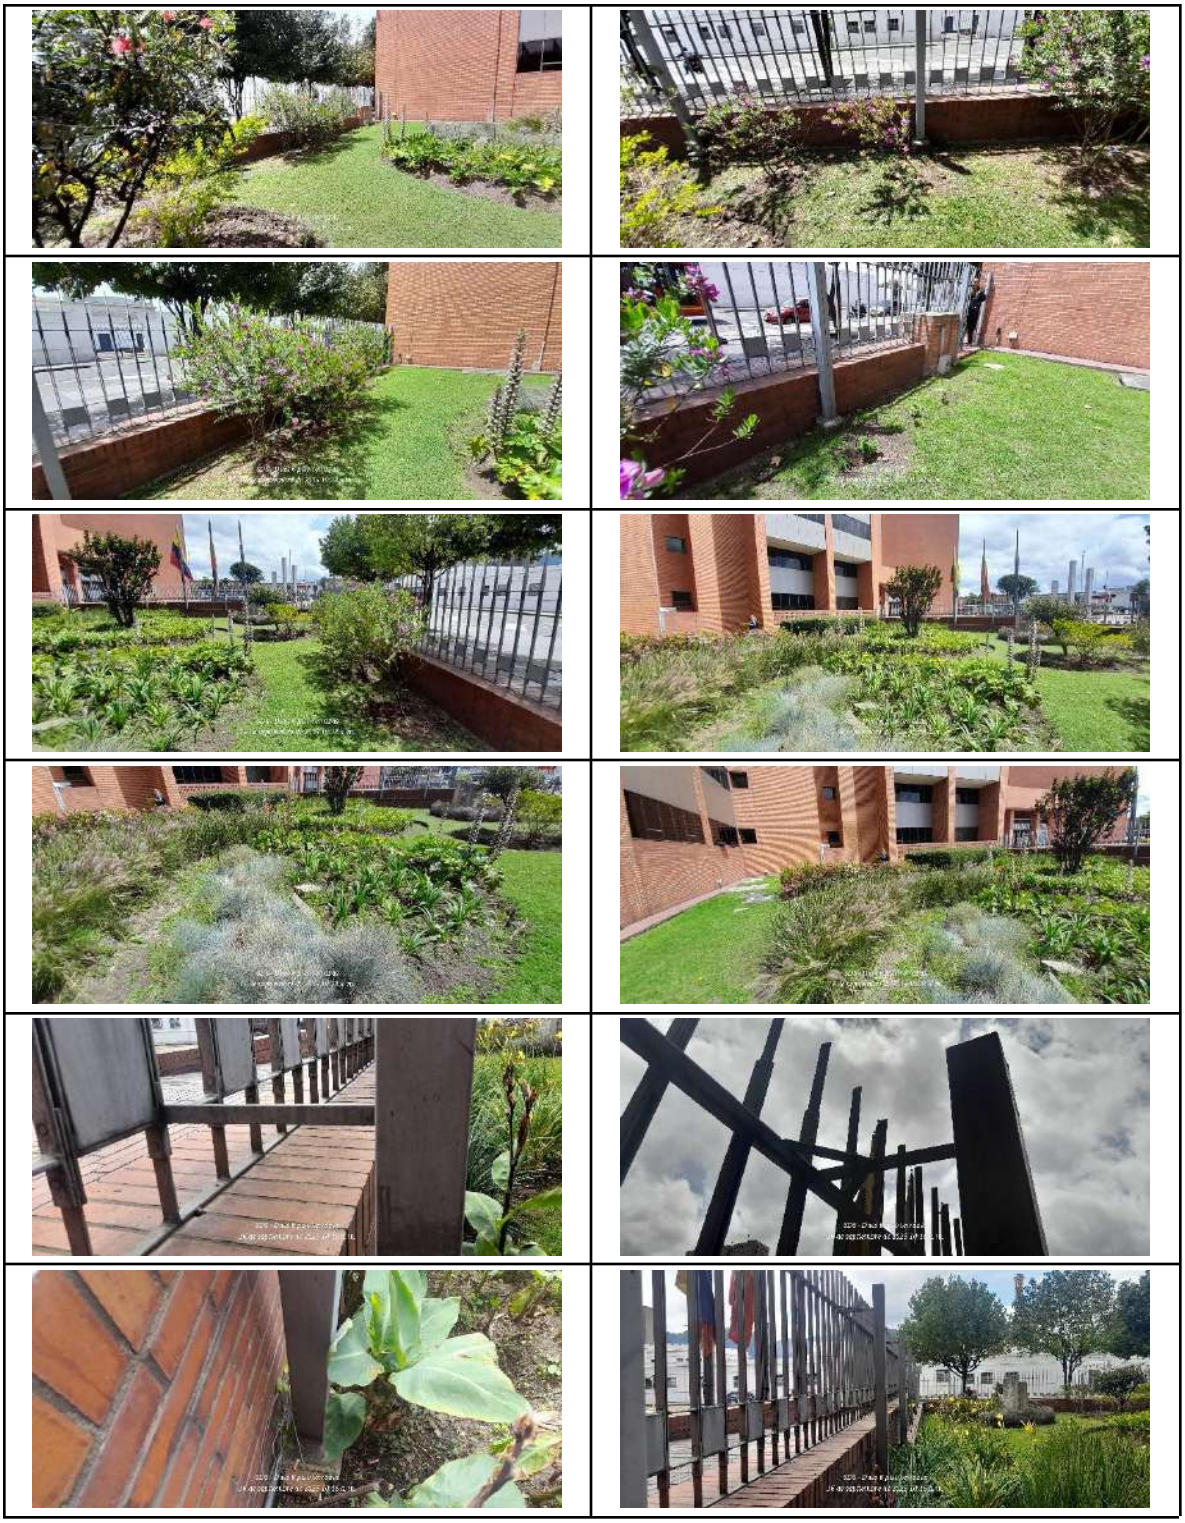










































EXTERIOR ORIENTAL:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Zona verde delimitada por mampostería en Ladrillo prensado liviano y reja color gris.
















































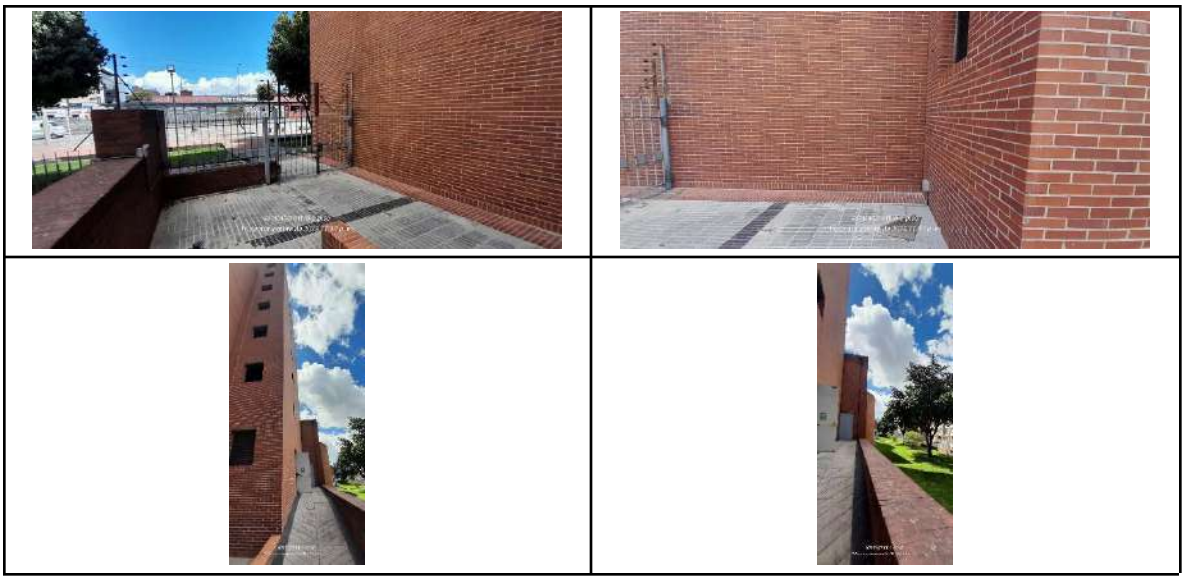

11.4 INVENTARIOS

- INGRESO PEATONAL:

Piso en Ladrillo prensado liviano de diferentes tonos

- PLAZOLETA PRINCIPAL:

Circulación cubierta perimetral: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosas de mármol de 0.30 x 0.60 cm.

Plazoleta: piso en Ladrillo prensado liviano de diferentes tonos

Rampas: Lamina alfajor

- PLAZOLETA HEMOCENTRO:

Circulación cubierta: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosas de mármol de 0.30 x 0.60 cm.

Plazoleta: piso flotado con acabado en tableta de gres + gravilla

- PARQUEADERO SUR:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Parqueadero: Piso en concreto

- PORTERIA ORIENTAL:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Via: Piso en concreto

Rampas: Piso en concreto estriado con andenes laterales en Ladrillo prensado liviano

- EXTERIOR OCCIDENTAL:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Zona verde delimitada por mampostería en Ladrillo prensado liviano y reja color gris.

- EXTERIOR ORIENTAL:

Andenes: Piso en Ladrillo prensado liviano dilatando baldosa 30×30 cm tipo Tableta Sin Pulir, con textura diferenciada y color de su fondo es gris.

Zona verde delimitada por mampostería en Ladrillo prensado liviano y reja color gris.

11.5 INFORMACIÓN ENTREGADA

- INFORME TECNICO ZONAS COMUNES 03-12-2025
- Plano A-090 (SDS.MT.ZC.P1.90.ARQ.006.S3.P01.01 ZCPLANTAS): Planta general.
- Plano A-091 (SDS.MT.ZC.P1.91.ARQ.006.S3.P01.01 ZCPISOS): Planta general Pisos.
- Plano A-092 (SDS.MT.ZC.P1.92.ARQ.006.S3.P01.01 ZCMOB): Planta general Mobiliario, Equipos y Señalización emergencia.

11.6 HALLAZGOS

Aunque la plazoleta principal presenta vibraciones fuertes al paso de los buses de Transmilenio por la calle 13, la estructura al encontrarse totalmente dilata de los edificios no alcanza a afectarlos, la recomendación a nivel mantenimiento es mejorar el manejo de las dilataciones ya que en ciertas zonas se rigidizan y lleva a que se presenten fisuras y humedades en el sótano.