REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.1	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO 5 VELOCIDADES	UNIDAD	UND





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en el salon 1.				4	4,00
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en el salon 2.				4	4,00
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en el salon 3.				4	4,00
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en el salon 4.				4	4,00
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en la cafeteria escolar.				2	2,00
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en el salon jardin.				2	2,00
Desmonte de ventiladores de techo , instalados en el salon comunal.				5	5,00
			Subtotal		25,0
			Ajuste		
			Total		25,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.2	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	UND

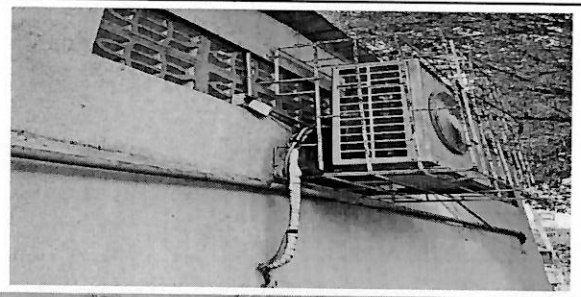

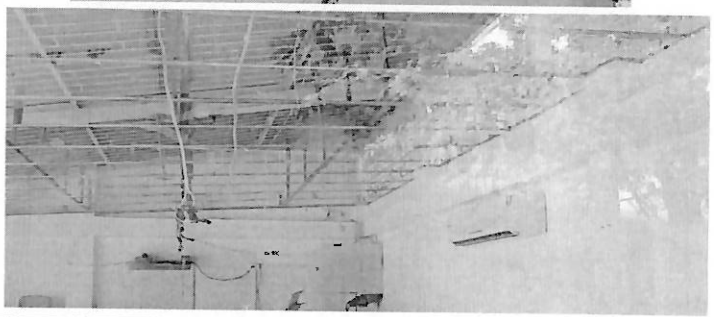

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Desmonte de Aires Acondicionados, instalados en el aula vive digital.				1	1,00
Desmonte de Aires Acondicionados, instalados en el salon comunal .				1	1,00
Subtotal					2,0
Ajuste					
Total					2,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO		
ITEM	1.1	PRELIMINARES	**FECHA**	**2026**
	1.1.3	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	**UNIDAD**	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon comunal	10,05	6,61			66,43
kiosco vive digital	8,82	6,74			59,45
Restaurante	16,10	7,6			122,36
Subtotal					248,24
Ajuste					
Total					248,24

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.4	DESMONTE DE PAÑETE	UNIDAD	M2

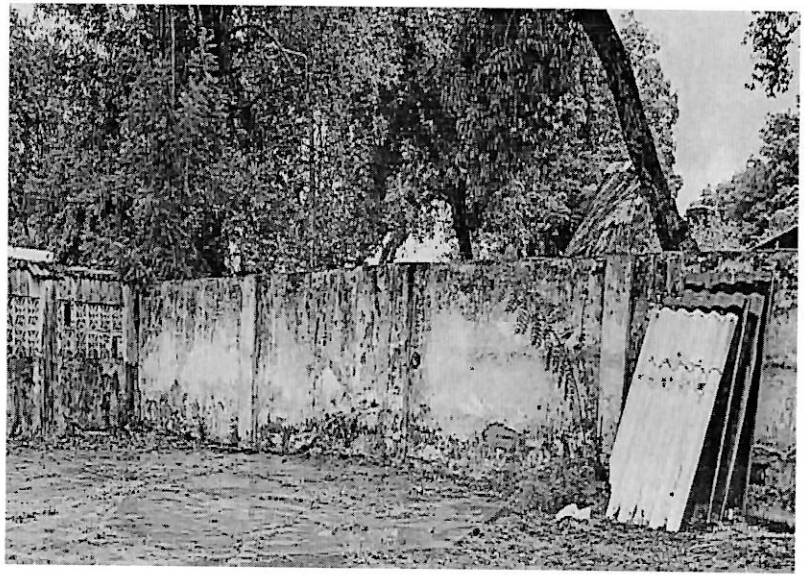

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Retiro de pañete del muro lateral derecho del cerramiento en la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo. (muro)	11,2		2	2	44,80
Retiro de pañete del muro lateral derecho del cerramiento en la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo. (columnas)		0,3	2	6	3,60
Subtotal					48,40
Ajuste					
Total					48,40

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.5	DEMOLICIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ARCILLA	UNIDAD	ML





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Demolición de cubierta en teja de arcilla ubicada en la corona del muro de cerramiento en la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				20	20,00
Subtotal					20,0
Ajuste					
Total					20,0

OBSERVACIONES:




ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.6	DESMONTE DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	UNIDAD	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Retiro de canal en lamina galvanizada ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	70				70,00
Subtotal					70,00
Ajuste					
Total					70,00

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.7	DESMONTE DE CUBIERTA (ASBESTO CEMENTO)	UNIDAD	M2

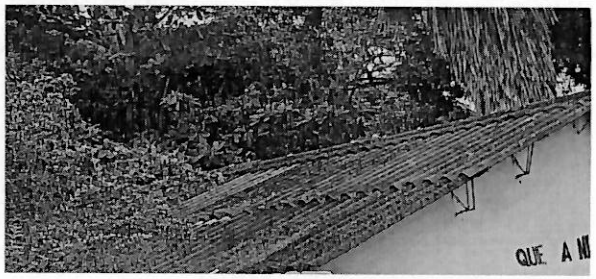

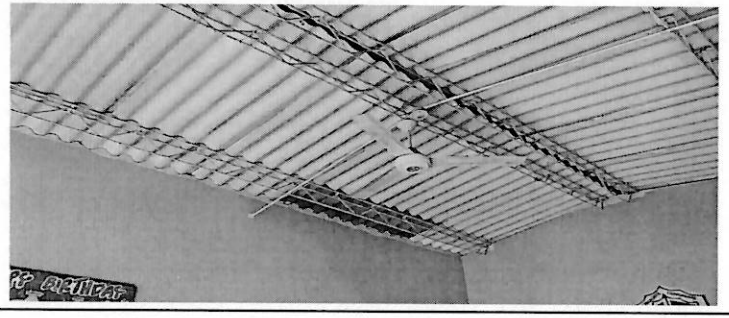

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Desmonte de una parte de la cubierta, instalada en los salones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	11,2	1			11,20
	11,2	1			11,20

OBSERVACIONES:

Subtotal	22,40
Ajuste	
Total	22,40

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.8	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA EN PAREDES	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon de materiales	9,37		2,54	1	23,80
	6,05		3,14	1	19,00
	9,37		2,54	1	23,80
	6,05		3,14	1	19,00
Menos área de ventanas y puertas	2		1	1	-2,00
	1,96		0,98	2	-3,84
	2,97		0,98	1	-2,91
Salon vive digital	9,12		4,10	1	37,39
	7,04		3,45	1	24,29
	9,12		2,8	1	25,54
	7,04		3,45	1	24,29
Menos área de ventanas y puertas	2		1,16	1	-2,32
	2,19		1,35	2	-5,91
	2,05		1,35	2	-5,54
Salon 1	5,79		3,30	1	19,11
	6,18		3,55	2	43,88
	45,79		3,81	1	174,46
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Salon 2	10,2		3,61	1	36,82
	6,11		3,93	1	24,01
	10,2		3,61	1	36,82
	6,41		3,3	1	21,15
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Salon 3	10,05		3,61	1	36,28
	6,11		3,93	1	24,01
	6,41		3,3	1	21,15
	9,97		3,61	1	35,99
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Subtotal 1					642,04

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.8	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA EN PAREDES	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon 4	5,79		3,30	1	19,11
	6,20		3,61	1	22,38
	5,79		3,30	1	19,11
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Salon Comunal	10,35		4,10	1	42,44
	10,35		4,10	1	42,44
	6,61		4,10	1	27,10
	6,61		4,10	1	27,10
Menos área puerta	2,1		1,10	1	-2,31
Jardín	4,68		4,10	1	19,19
	4,68		4,10	1	19,19
	5,71		4,10	1	23,41
	3,1		4,10	1	12,71
	6		4,10	1	24,60
Menos área puerta	2,14		0,84	1	-1,80
Baño Profesores	2,37		4,10	1	9,72
	4,62		4,10	1	18,94
	1,62		4,10	1	6,64
	1,9		4,10	1	7,79
	1,5		4,10	1	6,15
	1,1		0,87	2	1,91
Baño interior arriba baldosa	1,1		13,11	1	14,42
Baño interior placa	4,62		2,87	1	13,26
Ingreso muro frontal	2,87		4,10	1	11,77
Ingreso placa	3,10	9,90		1	30,69
	3,5	0,8		1	2,80
Restaurante	4		3,08	1	12,32
	8,44		3,08	1	26,00
Menos área de puertas	1,2		2,20	1	-2,64
	2		0,77	1	-1,54
	1,93		1,00	1	-1,93
Subtotal 2					448,88

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.8	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA EN PAREDES	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Muro cerramiento fachada	20		2,00	2	80,00
shut	1,6		1,16	2	3,71
	1,6		1,76	1	2,82
	1,47		2,20	2	6,47
Tanque	4,6		1,64	2	15,09
	3,69		1,64	2	12,10
Subtotal 3					120,19
Ajuste					
Total 1+2+3					1.211,11

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.1	PRELIMINARES		
	1.1.9	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M	**UNIDAD**	M2

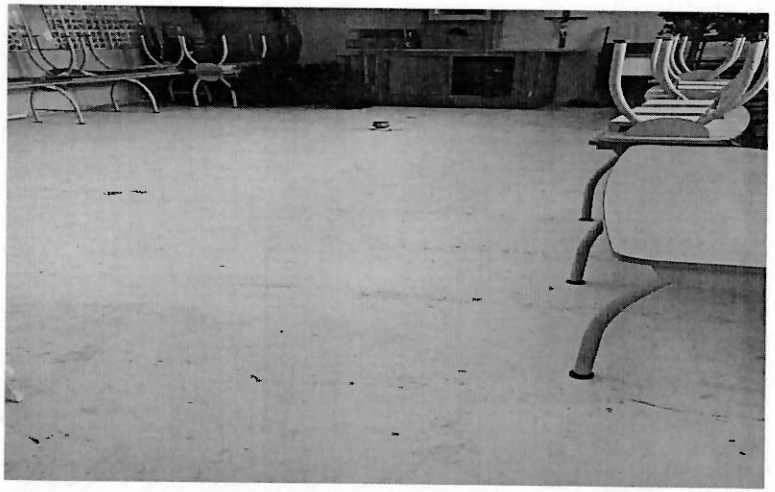

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Demolición de piso en el salon comunal ubicado en las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	10,05	6,61			66,43
Subtotal					66,43
Ajuste					
Total					66,43

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal


PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.2	CUBIERTAS		
	1.2.1	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=50	UNIDAD	ML



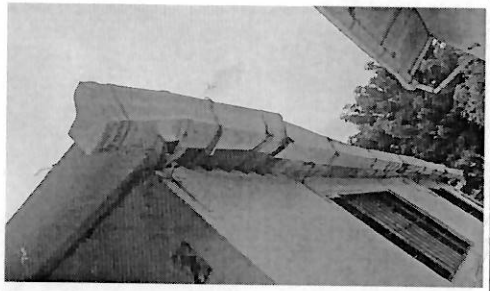

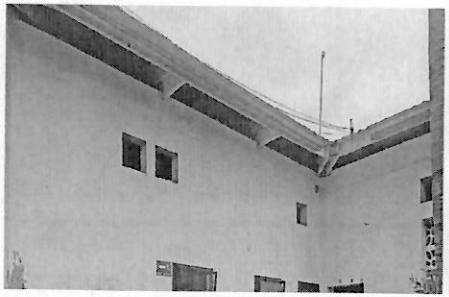

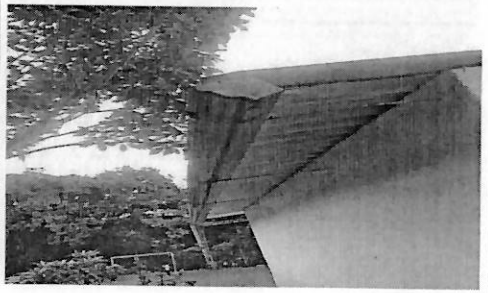

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Canal en lamina galvanizada ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	70				70,00
Subtotal					70,0
Ajuste					
Total					70,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.2	CUBIERTAS		
	1.2.2	CUBIERTA EN TEJA DE ARCILLA PARA CORONA SOBRE MURO DE CERRAMIENTO	UNIDAD	ML

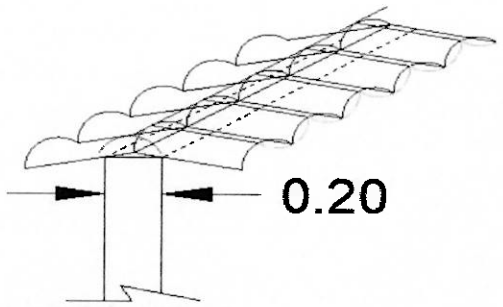





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalación de cubierta en teja de arcilla para corona sobre muro de cerramiento en las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	20				20,00
Subtotal					20,0
Ajuste					
Total					20,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO		
ITEM	1.2	CUBIERTAS	**FECHA**	**2026**
	1.2.3	BAJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40	**UNIDAD**	ML

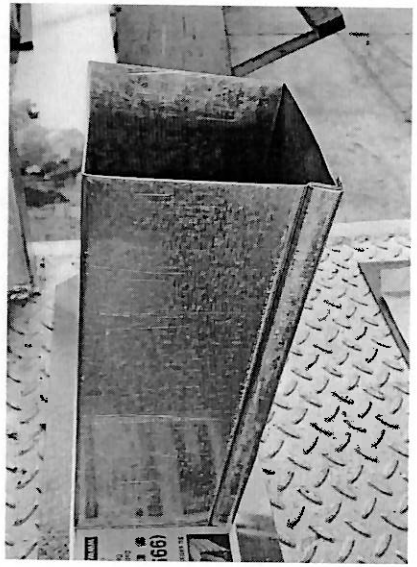

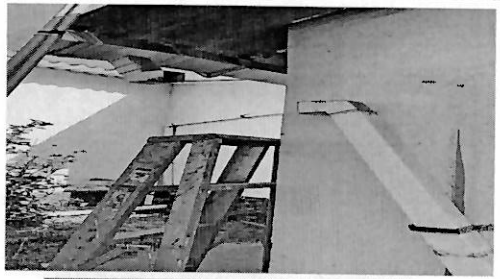



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Bajante en lamina galvanizada ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	19,49				19,49
Subtotal					19,49
Ajuste					
Total					19,49

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal


PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO		
ITEM	1.2	CUBIERTAS	**FECHA**	**2026**
	1.2.4	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	**UNIDAD**	M2



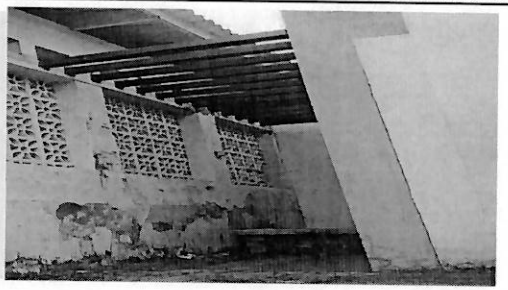



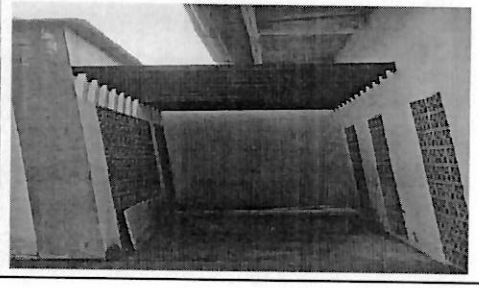

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Instalación y/o cambio de cubierta en policarbonato alveolar, ubicado en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	4,55	1,34			6,10
	16,1	1			16,10
	4,55	1,34			6,10
			Subtotal		28,29
			Ajuste		
			Total		28,29

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal


PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.2	PRELIMINARES		
	1.2.5	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	UNIDAD	M2

TEJA FIBROCEMENTO No.8



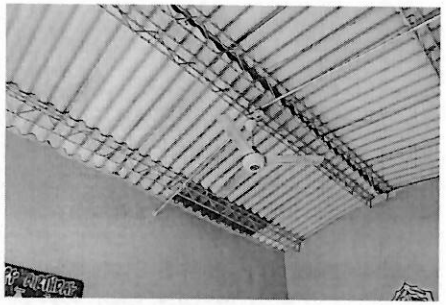

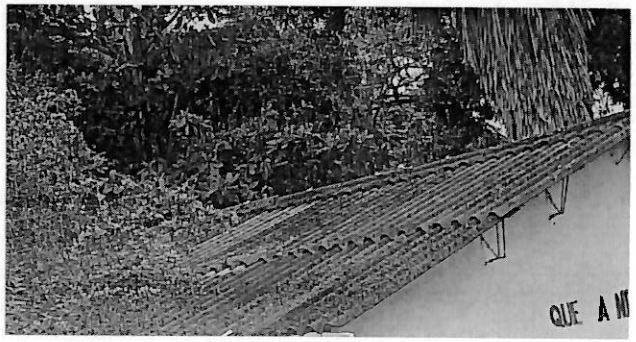

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalación de Teja material fibrocemento No.8, en los salones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	11,2	1			11,20
Instalación de Teja material fibrocemento No.8, en los salones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	11,2	1			11,20
Subtotal					22,40
Ajuste					
Total					22,40

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.3	ESTRUCTURA DE CONCRETO		
	1.3.1	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	M2

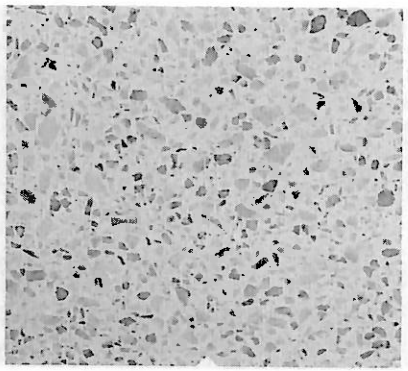



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Construcción de placa contrapiso E=0.10 concreto de 3000 PSI salon comunal ubicado en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	10,05	6,61			66,43
Subtotal					66,43
Ajuste					
Total					66,43

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.4	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		
	1.4.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

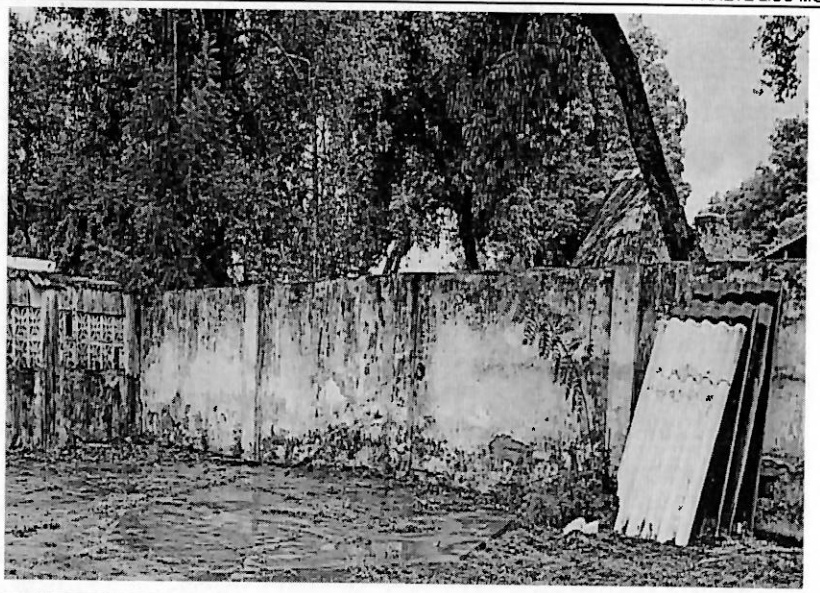

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalación de pañete del muro lateral derecho del cerramiento en la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo. (muro)	11,2		2	2	44,80
Instalación de pañete del muro lateral derecho del cerramiento en la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo. (columnas)		0,3	2	6	3,60
Subtotal					48,40
Ajuste					
Total					48,40

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.5	CARPINTERIA EN MADERA		
	1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5MM	UNIDAD	M2







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Vidrio Esmerilado, en las Instalaciones en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	0,96	0,81			0,78
	1,1	0,97			1,07
			Subtotal		1,84
			Ajuste		
			Total		1,84

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.5	CARPINTERIA EN MADERA		
	1.5.2	INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	UND






DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Cambio de Cerraduras de seguridad, instaladas en los salones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				10	10,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	10,0
Ajuste	
Total	10,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 12W	**UNIDAD**	UND



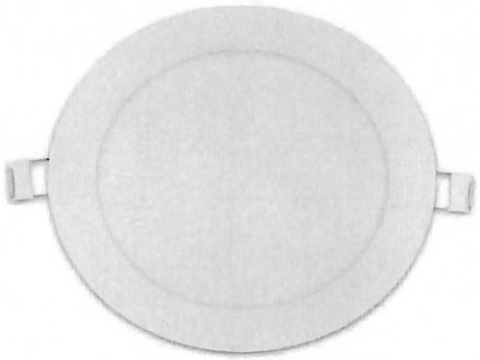

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e instalación de Panel led 12W, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				12	12,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	**12,0**
Ajuste	
Total	**12,0**


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED DE 18w	UNIDAD	UND

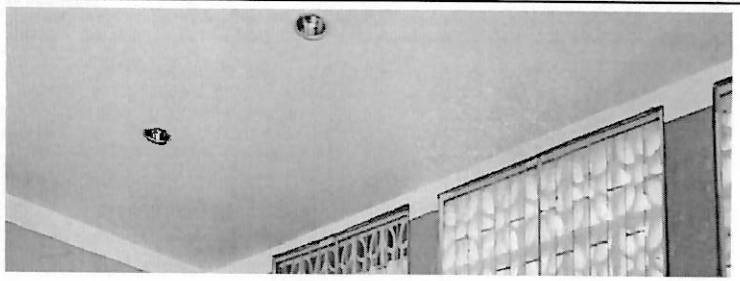



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e instalación de Panel led de 18W, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				30	30,00
Subtotal					30,0
Ajuste					
Total					30,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 60X60 W	UNIDAD	UND

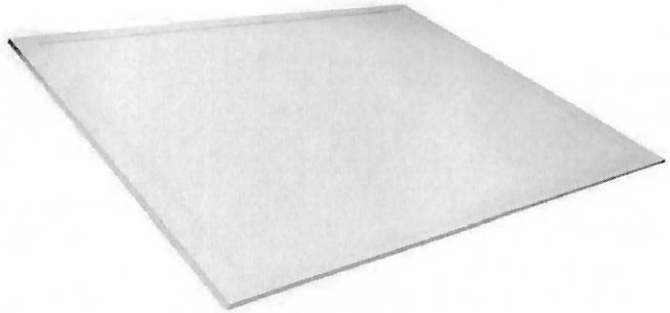



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de panel led de 60X60 W, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				7	7,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	7,0
Ajuste	
Total	7,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 24 W	**UNIDAD**	UND



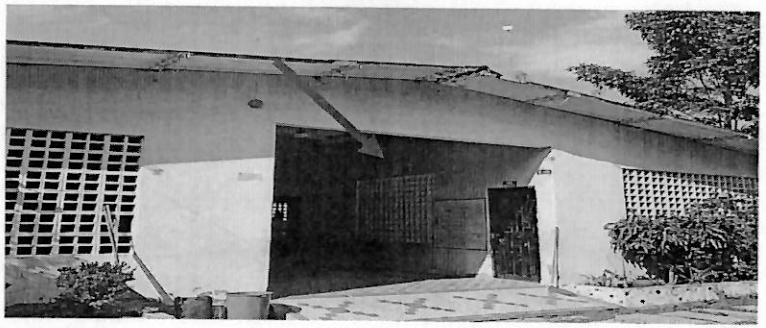

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e Instalación de panel led de 24 W, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,0
Ajuste	
Total	1,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 200W	UNIDAD	UND



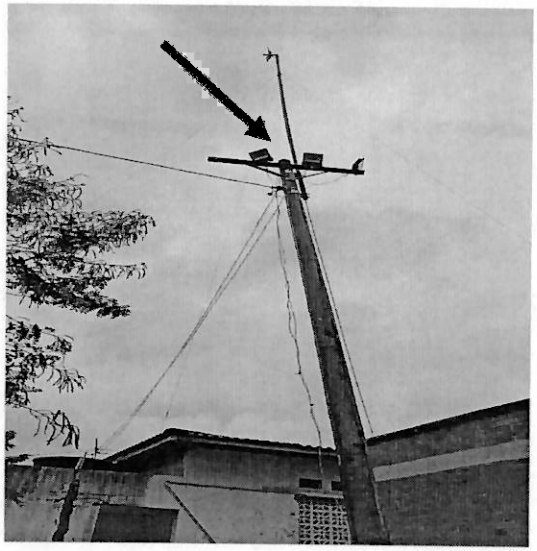

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de reflector de 200W, en la cancha de futbol de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte Sede Vereda Llano del Pozo.				6	6,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	6,0
Ajuste	
Total	6,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 100W	UNIDAD	UND



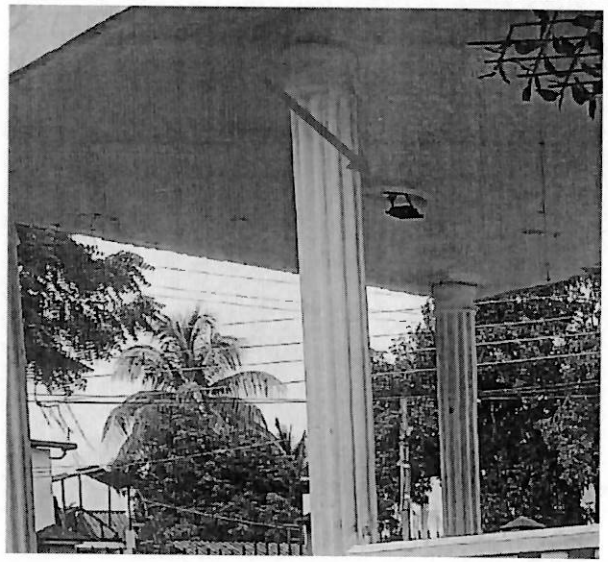

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de reflector de 100W, en la zona de ingreso al salon comunal de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,0
Ajuste	
Total	1,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 50 W	**UNIDAD**	UND





DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e Instalación de reflector de 50 W, en la cancha de futbol de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,0
Ajuste	
Total	1,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE	UNIDAD	UND



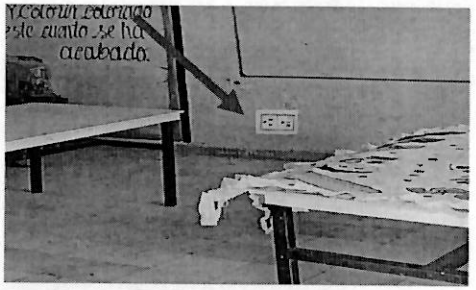

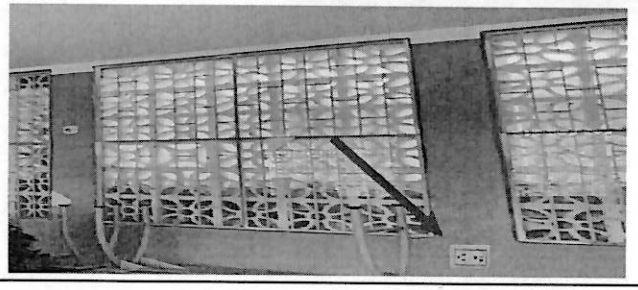

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Toma Doble, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				20	20,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	20,0
Ajuste	
Total	20,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	UND



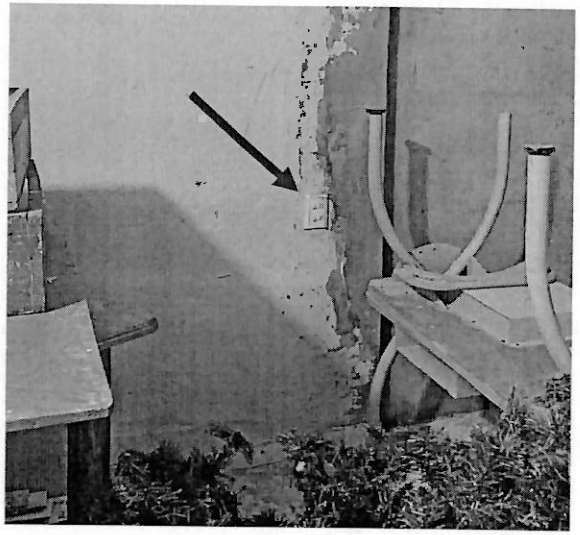

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de interruptor Doble, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				13	13,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	13,0
Ajuste	
Total	13,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	UND



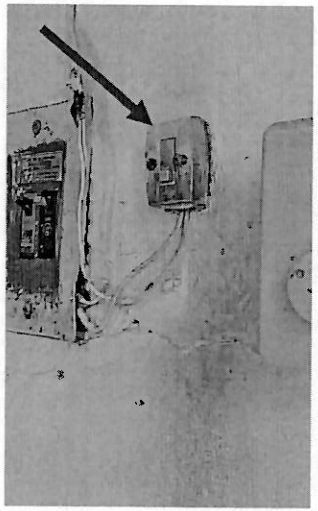



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Interruptor Sencillo, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				4	4,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,0
Ajuste	
Total	4,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI DE 20AMP	UNIDAD	UND



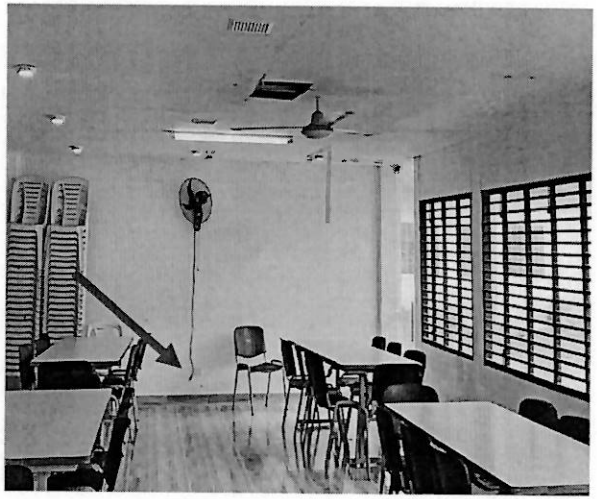

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Toma GFCI de 20Amp, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				8	8,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	8,0
Ajuste	
Total	8,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"	UNIDAD	ML

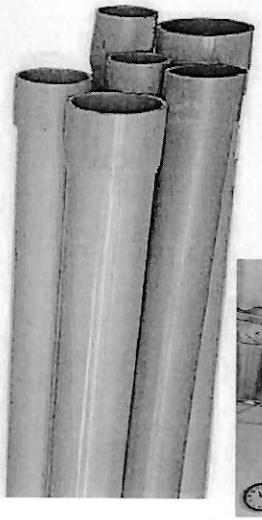

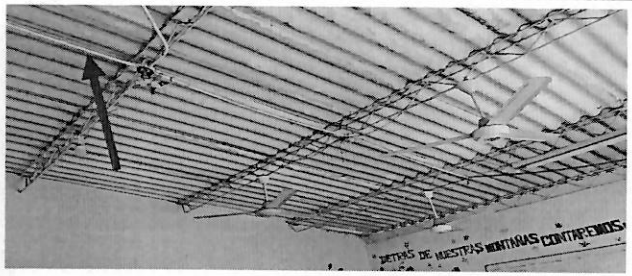



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Tuberia pvc conduit 1/2", en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				105	105,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	105,0
Ajuste	
Total	105,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL PVC	UNIDAD	UND





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de caja octagonal pvc, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				45	45,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	45,0
Ajuste	
Total	45,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE No.12	**UNIDAD**	ML



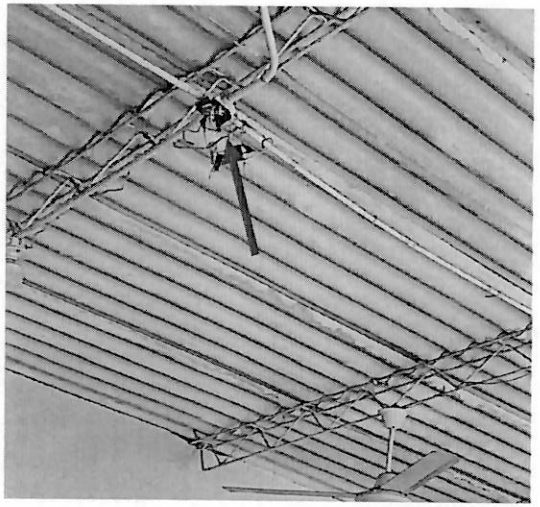

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e instalación de Alambre No.12, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				400	400,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	400,0
Ajuste	
Total	400,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.15	CABLE DE ALUMINIO AISLADO No.4 AWG - 5800 THHN	UNIDAD	ML



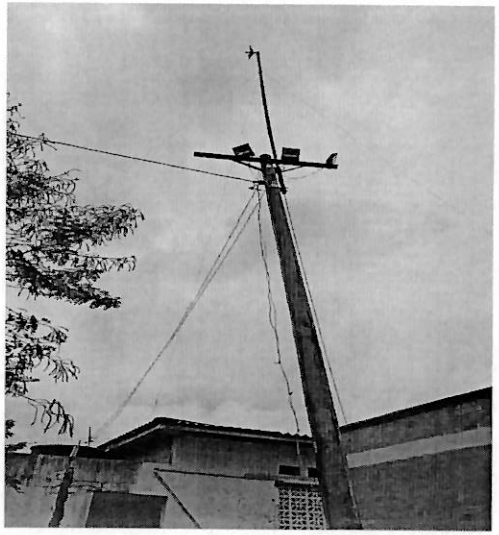

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de cable de aluminio aislado No.4 AWG, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	30				30,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	30,0
Ajuste	
Total	30,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UNIDAD	UND

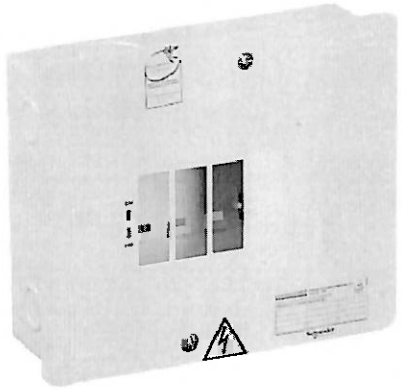

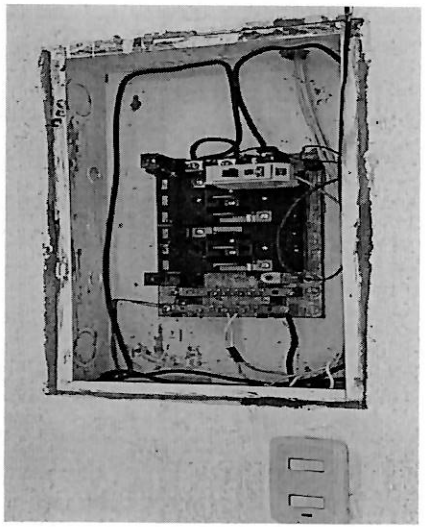

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Tablero parcial de 4 circuitos, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00
Subtotal					1,0
Ajuste					
Total					1,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO ELECTRICO DE 1X15 AMPERIOS	**UNIDAD**	UND



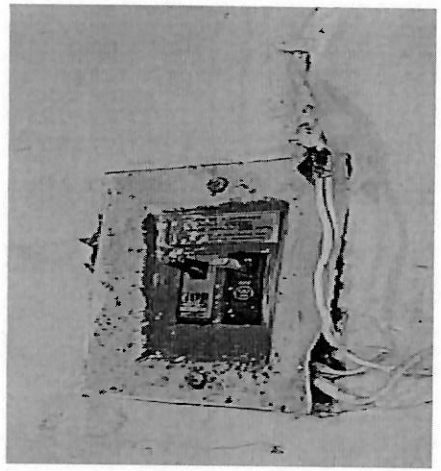

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Taco electrico de 1x15 amperios, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,0
Ajuste	
Total	1,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	ML





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Tuberia en acero galvanizado 1", en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	3				3,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	3,0
Ajuste	
Total	3,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO DE 3X4	UNIDAD	ML





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de cable trenzado de 3x4, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	45				45,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	45,0
Ajuste	
Total	45,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN	**UNIDAD**	UND





DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e Instalación de grapas de retención, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				4	4,00
Subtotal					4,0
Ajuste					
Total					4,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X30 AMP	UNIDAD	UND



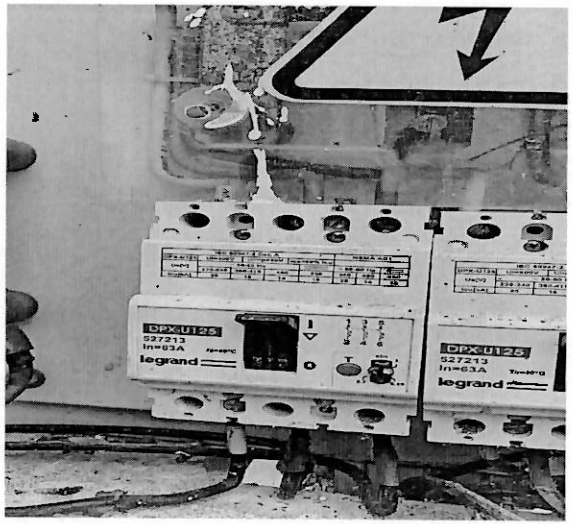

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Breaker de 2x30 AMP, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00
Subtotal					1,0
Ajuste					
Total					1,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA DE 20X12 MM	UNIDAD	ML



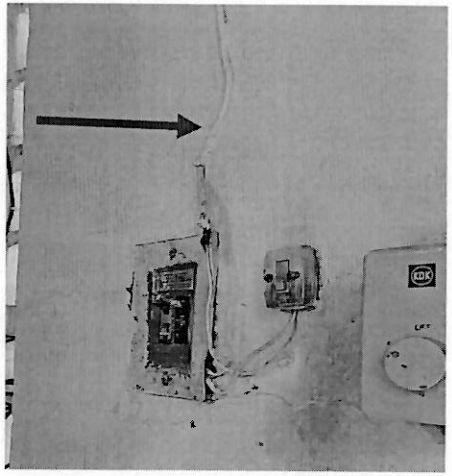

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Canaleta plastica de 20x12 MM, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	8				8,00
Subtotal					8,0
Ajuste					
Total					8,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO 5 VELOCIDADES	UNIDAD	UND









DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en el salon 1.				4	4,00
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en el salon 2.				4	4,00
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en el salon 3.				4	4,00
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en el salon 4.				4	4,00
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en la cafeteria escolar.				2	2,00
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en el salon jardin.				2	2,00
Instalacaión de ventiladores de techo , instalados en el salon comunal.				5	5,00
			Subtotal		25,00
			Ajuste		
			Total		25,00

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	1.6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 36000 BTU 220 VOLTIOS	UNIDAD	UND







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Aires acondicionados Mini Split 36000 BTU 220 voltios, en el salon de sistemas de las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00
Subtotal					1,0
Ajuste					
Total					1,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.7	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
	1.7.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO DE MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO; INCLUYE ALISTADO.	UNIDAD	M2

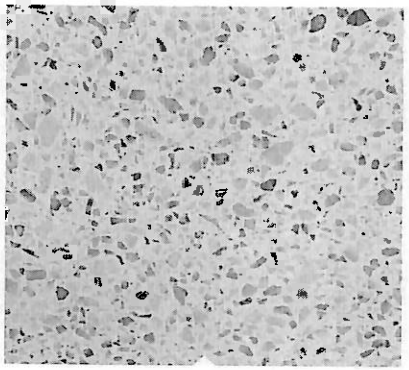



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación en Baldosa Institucional grano de marmol piso salon comunal ubicado en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	10,05	6,61			66,43
Subtotal					66,43
Ajuste					
Total					66,43

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.7	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
	1.7.2	ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA, PARED 20.5X20.5.	UNIDAD	M2

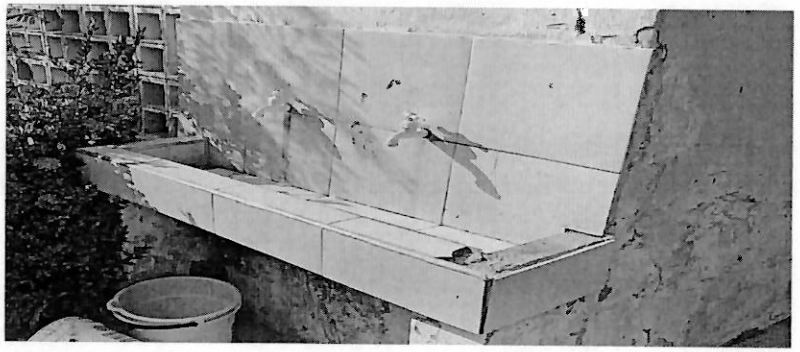

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de una parte del enchape, baldosa Cerámica pared de 20.5x20.5 en el bebedero escolar de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.	1		1		1,00
Subtotal					1,0
Ajuste					
Total					1,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.7	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
	1.7.3	TAPA REGISTRO 20X20	UNIDAD	UND



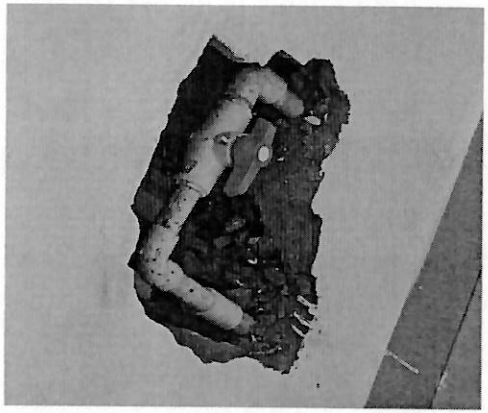

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación tapa de Registro de 20x20, en los baños de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				4	4,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,0
Ajuste	
Total	4,0





ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.8	CIELO RASO		
	1.8.1	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon Jardin	5,71	4,38			25,01
kiosco vive digital	8,82	6,74			59,45
Salon 1	8,05	5,64			45,40
Salon 2	9,98	6,11			60,98
Salon 3	9,85	6,11			60,18
Salon 4	8,16	5,64			46,02
Restaurante	16,10	7,6			122,36
Subtotal					419,40
Ajuste					
Total					419,40

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	**FECHA**	**2026**
ITEM	1.9	APARATOS SANITARIOS		
	1.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE JARDIN	**UNIDAD**	UND



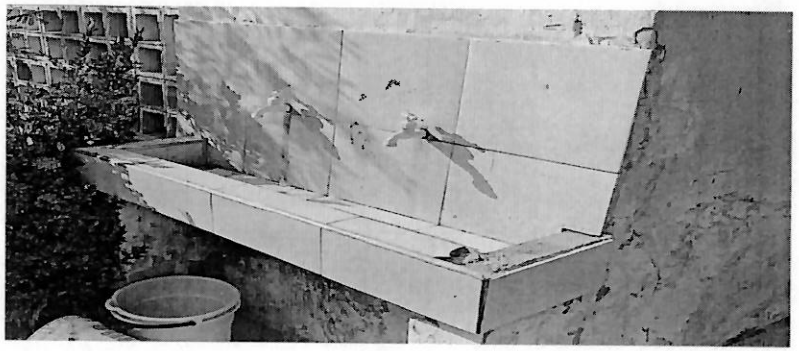

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e Instalación de Llave jardin, para los bebederos escolares de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				2	2,00
Subtotal					2,0
Ajuste					
Total					2,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	1
ITEM	1.9	APARATOS SANITARIOS		
	1.9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA HIDROSTÁTICA COMPLETA PARA BAÑO	UNIDAD	UND



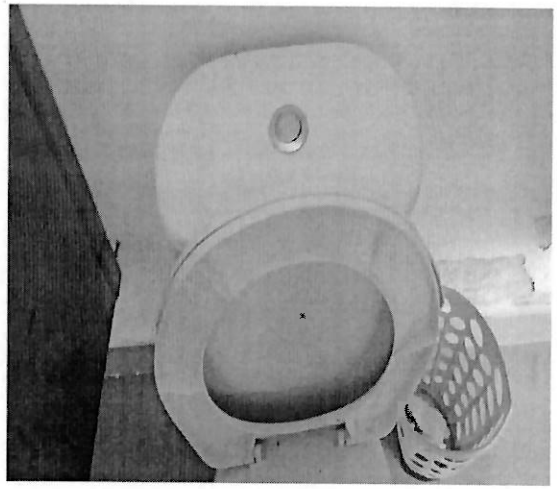

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Griferia Hidrostática Completa para baños de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				6	6,00
Subtotal					6,0
Ajuste					
Total					6,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PRELIMINARES		
	1.10.1	RESANE EN PAREDES	UNIDAD	M2







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Resane en paredes de las edifcaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del pozo.				242,222	242,22

OBSERVACIONES:

Subtotal	242,22
Ajuste	
Total	242,22

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PINTURAS		
	1.10.2	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA	UNIDAD	M2



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Impermeabilización de fachada cerramiento de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte Sede Vereda Llano del Pozo.	40,8		0,98	2	79,97
Subtotal					80,0
Ajuste					
Total					80,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PINTURAS		
	1.10.3	VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES)	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon de materiales	9,37		2,54	1	23,80
	6,05		3,14	1	19,00
	9,37		2,54	1	23,80
	6,05		3,14	1	19,00
Menos área de ventanas y puertas	2		1	1	-2,00
	1,96		0,98	2	-3,84
	2,97		0,98	1	-2,91
Salon vive digital	9,12		4,10	1	37,39
	7,04		3,45	1	24,29
	9,12		2,8	1	25,54
	7,04		3,45	1	24,29
Menos área de ventanas y puertas	2		1,16	1	-2,32
	2,19		1,35	2	-5,91
	2,05		1,35	2	-5,54
Salon 1	5,79		3,30	1	19,11
	6,18		3,55	2	43,88
	45,79		3,81	1	174,46
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Salon 2	10,2		3,61	1	36,82
	6,11		3,93	1	24,01
	10,2		3,61	1	36,82
	6,41		3,3	1	21,15
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Salon 3	10,05		3,61	1	36,28
	6,11		3,93	1	24,01
	6,41		3,3	1	21,15
	9,97		3,61	1	35,99
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Subtotal 1					**642,04**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PINTURAS		
	1.10.3	VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES)	UNIDAD	M2





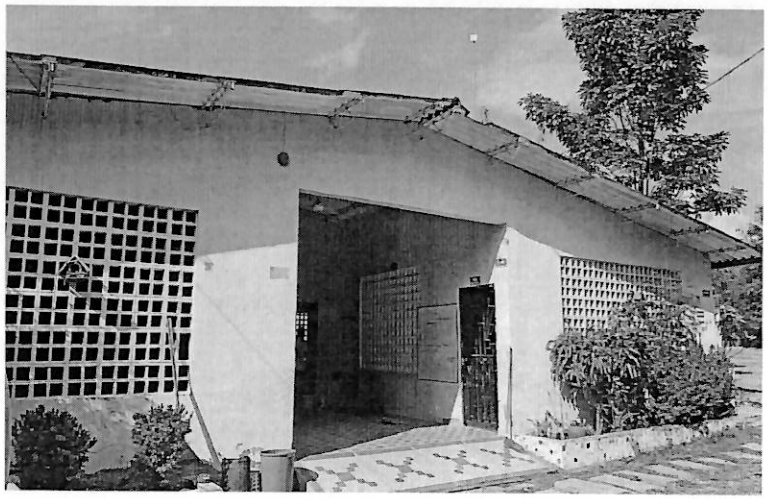

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon 4	5,79		3,30	1	19,11
	6,20		3,61	1	22,38
	5,79		3,30	1	19,11
Menos área puerta	2,14		0,97	1	-2,08
Salon Comunal	10,35		4,10	1	42,44
	10,35		4,10	1	42,44
	6,61		4,10	1	27,10
	6,61		4,10	1	27,10
Menos área puerta	2,1		1,10	1	-2,31
Jardin	4,68		4,10	1	19,19
	4,68		4,10	1	19,19
	5,71		4,10	1	23,41
	3,1		4,10	1	12,71
	6		4,10	1	24,60
Menos área puerta	2,14		0,84	1	-1,80
Baño Profesores	2,37		4,10	1	9,72
	4,62		4,10	1	18,94
	1,62		4,10	1	6,64
	1,9		4,10	1	7,79
	1,5		4,10	1	6,15
	1,1		0,87	2	1,91
Baño interior arriba baldosa	1,1		13,11	1	14,42
Baño interior placa	4,62		2,87	1	13,26
Ingreso muro frontal	2,87		4,10	1	11,77
Ingreso placa	3,10	9,90		1	30,69
	3,5	0,8		1	2,80
Restaurante	4		3,08	1	12,32
	8,44		3,08	1	26,00
Menos área de puertas	1,2		2,20	1	-2,64
	2		0,77	1	-1,54
	1,93		1,00	1	-1,93
Subtotal 2					**448,88**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PINTURAS		
	1.10.3	VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES)	UNIDAD	M2



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Muro cerramiento fachada	20		2,00	2	80,00
shut	1,6		1,16	2	3,71
	1,6		1,76	1	2,82
	1,47		2,20	2	6,47
Tanque	4,6		1,64	2	15,09
	3,69		1,64	2	12,10
Subtotal 3					**120,19**
Ajuste					
Total 1+2+3					**1.211,11**

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PINTURAS		
	1.10.4	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salón de materiales	1,96	0,98		2	3,84
	2	1		1	2,00
	2,97	0,98		1	2,91
Salon vive digital	1,16	2		1	2,32
	1,35	1,1		2	2,97
	2,05	1,35		2	5,54
Salon 1	2,14	0,97		1	2,08
Salon 2	2,14	0,97		1	2,08
Salon 3	2,14	0,97		1	2,08
Salon 4	2,14	0,97		1	2,08
Salon Comunal	2,38	1,1		1	2,62
Jardin	2,14	0,84		1	1,80
Baño Profesores	1,98	0,87		1	1,72
Restaurante	0,89	0,89		2	1,58
	2,2	0,88		1	1,94
	2,46	1,1		1	2,71
			Subtotal		40,24
			Ajuste		
			Total		40,24

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.10	PINTURAS		
	1.10.5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salón de materiales	1,96	0,98		2	3,84
	2	1		1	2,00
	2,97	0,98		1	2,91
Salon vive digital	1,16	2		1	2,32
	1,35	1,1		2	2,97
	2,05	1,35		2	5,54
Salon 1	2,14	0,97		1	2,08
Salon 2	2,14	0,97		1	2,08
Salon 3	2,14	0,97		1	2,08
Salon 4	2,14	0,97		1	2,08
Salon Comunal	2,38	1,1		1	2,62
Jardin	2,14	0,84		1	1,80
Baño Profesores	1,98	0,87		1	1,72
Restaurante	0,89	0,89		2	1,58
	2,2	0,88		1	1,94
	2,46	1,1		1	2,71
Subtotal					40,24
Ajuste					
Total					40,24

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS


Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	1	ESCUELA LLANO DEL POZO	FECHA	2026
ITEM	1.11	CANCHA DEPORTIVA		
	1.11.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFUTBOL (PAR)	UNIDAD	UND

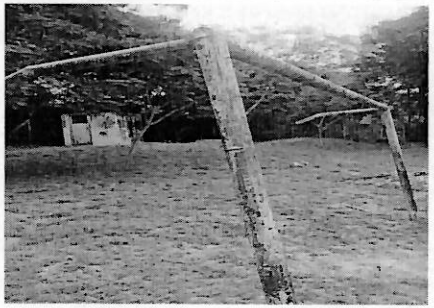





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Cancha deportiva (par) para el escenario deportivo de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Llano del Pozo.				1	1,00
Subtotal					1,0
Ajuste					
Total					1,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	**FECHA**	2026
ITEM	2.1	PRELIMINARES		
	2.1.1	DESMONTE DE CUBIERTA (ASBESTO CEMENTO)	**UNIDAD**	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Desmonte de la cubierta instalada en los baños de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	8,47	4,6			38,96
Desmonte de la cubierta instalada en los salones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	12,06	7,18			86,59

OBSERVACIONES:

Subtotal	125,55
Ajuste	
Total	125,55

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.1	PRELIMINARES		
	2.1.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UNIDAD	UN



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Desmonte de marcos y puertas en los baños en las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				4	4,00
Subtotal					4,00
Ajuste					
Total					4,00

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.1	PRELIMINARES		
	2.1.3	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA EN PAREDES	UNIDAD	M2



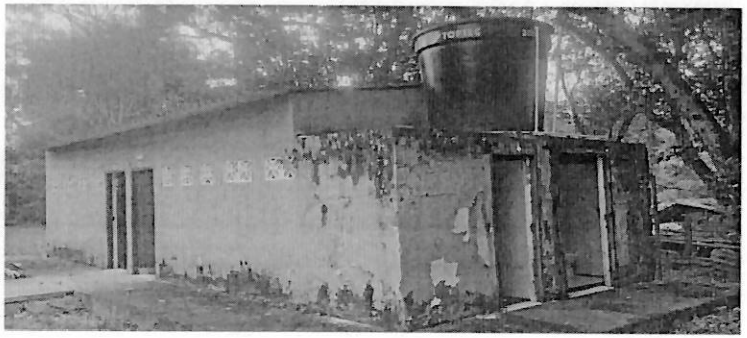

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon 1	6		3,11	2	37,32
	12,08		3,73	2	90,12
	6		3,11	2	37,32
	12,08		2,5	2	60,40
Menos área de ventanas y puertas	1,8		1,2		2,16
	2,11		2		4,22
	1,78		2		3,56
Baños	10,01		2,8	2	56,06
	4		2,70	2	21,60
	10,01		2,6	2	52,05
	4		2,70	2	21,60
Menos área de puertas	1,9		0,78		1,48
	1,9		0,79		1,50
	1,7		2,00		3,40
Fachada	48		1	2	96,00
				Subtotal	456,14
				Ajuste	
				Total	456,14

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	**FECHA**	**2026**
ITEM	2.2	CUBIERTAS		
	2.2.1	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=50	**UNIDAD**	ML



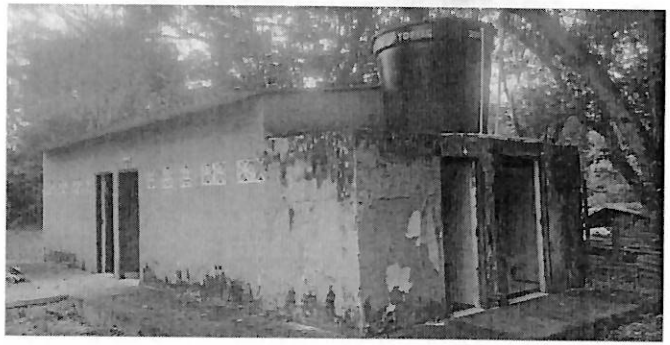

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalación de canal en lamina galvanizada en los baños de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	8,47			1	8,47
	12,06			1	12,06

OBSERVACIONES:

Subtotal	20,53
Ajuste	
Total	20,53

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE. CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	**FECHA**	**2026**
ITEM	2.2	CUBIERTAS		
	2.2.2	BAJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40	**UNIDAD**	ML





DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Instalación de canal en lamina galvanizada en los baños de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	2,6				2,60
	2,5				2,50
Subtotal					**5,10**
Ajuste					
Total					**5,10**

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.2	PRELIMINARES		
	2.2.3	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	UNIDAD	M2





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalación de teja en lamina galvanizada cal 26 pintada en los baños de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	8,47	4,6			38,96
Instalación de teja en lamina galvanizada cal 26 pintada en los salones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	12,06	7,18			86,59

OBSERVACIONES:

Subtotal	125,55
Ajuste	
Total	125,55


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.3	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		
	2.3.1	MORTERO DE REPARACIÓN	UNIDAD	M2

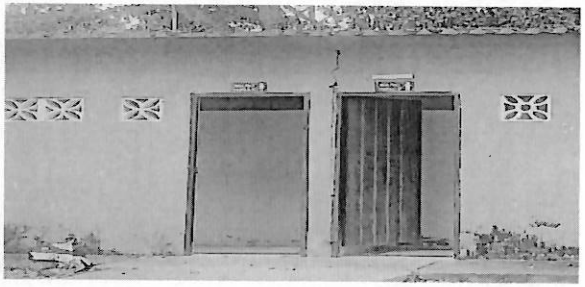

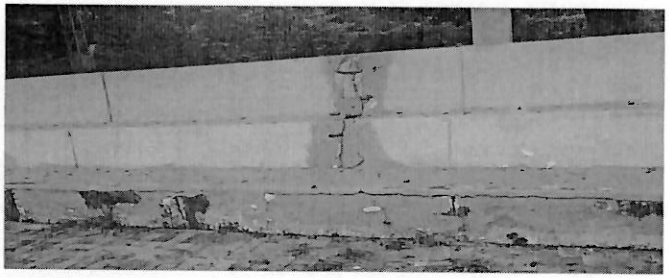

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instalación de Mortero de Reparación en paredes de las edifcaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				100	100,00
			Subtotal		100,00
			Ajuste		
			Total		100,00

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.4	CARPINTERIA EN MADERA		
	2.4.1	INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	UND

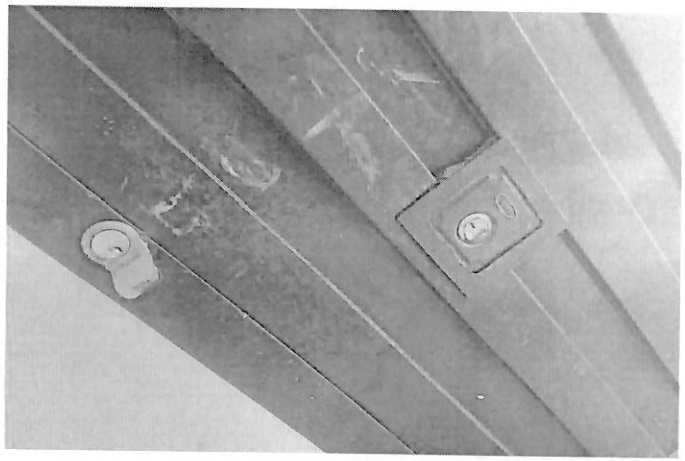

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Cambio de Cerraduras de seguridad, instaladas en los salones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				2	2,00
Subtotal					2,0
Ajuste					
Total					2,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.5	PRELIMINARES		
	2.5.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UNIDAD	UND



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Inatalación de Marco para puerta en lámina CAL 18-0.8 en el los baños de las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				4	4,00
Subtotal					4,0
Ajuste					
Total					4,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.5	PRELIMINARES		
	2.5.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UNIDAD	M2



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Inatalación de Marco para puerta en lámina CAL 18-0.8 en los baños de las instalaciones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	1,9	0,78			1,48
	2	1,7			3,40
	1,9	0,79			1,50
Subtotal					6,38
Ajuste					
Total					6,38

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED DE 18w	UNIDAD	UND



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e instalación de Panel led de 18W, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				8	8,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	8,0
Ajuste	
Total	8,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	**FECHA**	**2026**
ITEM	2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 100W	UNIDAD	UND



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Suministro e Instalación de reflector de 100W, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				2	2,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	2,0
Ajuste	
Total	2,0


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	2.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE	UNIDAD	UND



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Toma Doble, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				4	4,00
Subtotal					4,0
Ajuste					
Total					4,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	UND



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de interruptor Doble, en las instalaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				4	4,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,0
Ajuste	
Total	4,0

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.7	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
	2.7.1	ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA, PARED 20.5X20.5.	UNIDAD	M2



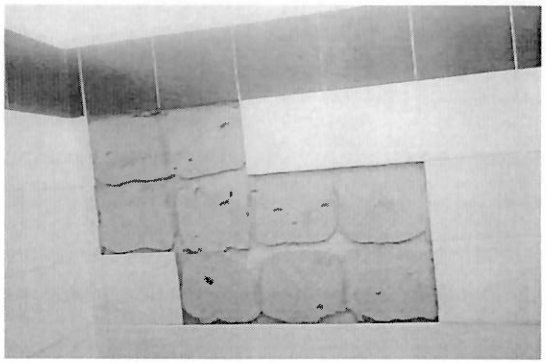

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de Baldosa Cerámica pared de 20.5x20.5 en los baños de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	2	1			2,00
Subtotal					2,0
Ajuste					
Total					2,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.7	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
	2.7.2	TAPA REGISTRO 20X20	UNIDAD	UND



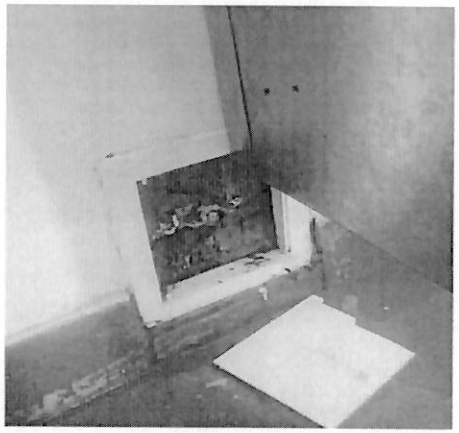

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación tapa de Registro de 20x20, en los baños de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				2	2,00
Subtotal					2,0
Ajuste					
Total					2,0

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.8	CIELO RASO		
	2.8.1	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	UNIDAD	M2

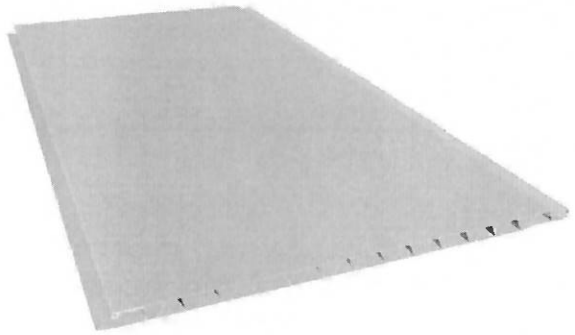

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Instanlación de cielo raso en pvc en los salones de la Institución Educativa Departamanetal Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	11,76	5,7			67,03

OBSERVACIONES:

Subtotal	67,03
Ajuste	
Total	67,03


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.9	APARATOS SANITARIOS		
	2.9.1	GRIFERIA COMPLETA	UNIDAD	UND



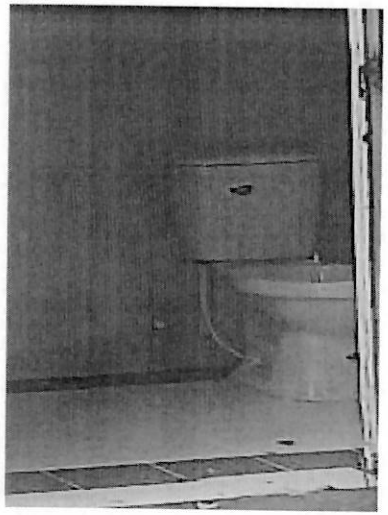

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de griferia completa, para los baños de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				5	5,00
Subtotal					5,0
Ajuste					
Total					5,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.9	APARATOS SANITARIOS		
	2.9.2	ASIENTO SANITARIO	UNIDAD	UND





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Suministro e Instalación de asiento sanitario para baños de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				5	5,00
Subtotal					5,0
Ajuste					
Total					5,0

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	**FECHA**	**2026**
ITEM	2.10	PRELIMINARES		
	2.10.1	RESANE EN PAREDES	**UNIDAD**	M2



DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Resane en paredes de las edifcaciones de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.				91,23	91,23
Subtotal					91,23
Ajuste					
Total					91,23

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.10	PINTURAS		
	2.10.2	VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES)	UNIDAD	M2







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon 1	6		3,11	2	37,32
	12,08		3,73	2	90,12
	6		3,11	2	37,32
	12,08		2,5	2	60,40
Menos área de ventanas y puertas	1,8		1,2		2,16
	2,11		2		4,22
	1,78		2		3,56
Baños	10,01		2,8	2	56,06
	4		2,70	2	21,60
	10,01		2,6	2	52,05
	4		2,70	2	21,60
Menos área de puertas	1,9		0,78		1,48
	1,9		0,79		1,50
	1,7		2,00		3,40
Fachada	48		1	2	96,00
Subtotal					456,14
Ajuste					
Total					456,14

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.10	PINTURAS		
	2.10.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	UNIDAD	M2



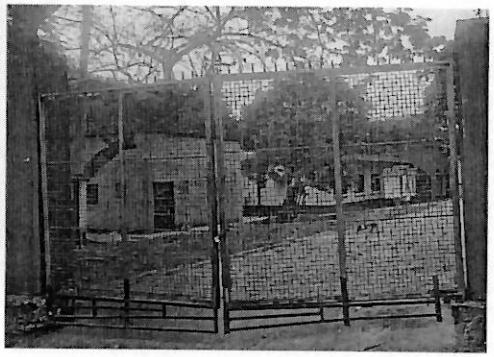

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon 1	1,8		1,20	2	4,32
	2,11		2	2	8,44
	1,78		2	2	7,12
Baños	1,9		0,78	2	2,96
	1,9		0,79	2	3,00
	1,7		2	2	6,80
Fachada	4,5		2,2	2	19,80
	48		1,2	2	115,20
Subtotal					167,65
Ajuste					
Total					167,65

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.10	PINTURAS		
	2.10.4	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	UNIDAD	ML

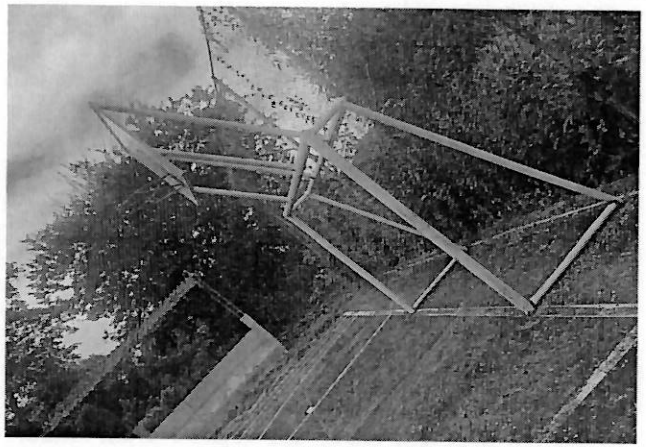

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Aplicación de anticorrosivo en Arcos de cancha multiple.	160,4				160,40
Subtotal					160,40
Ajuste					
Total					160,40

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.10	PINTURAS		
	2.10.5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	UNIDAD	M2



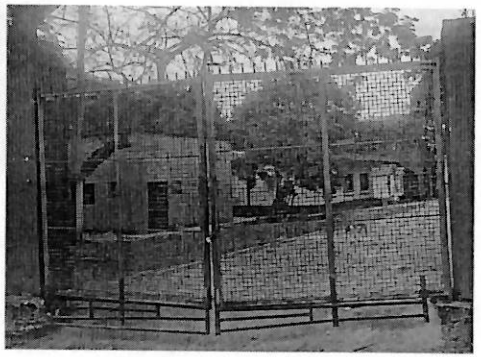

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Salon 1	1,8		1,20	2	4,32
	2,11		2	2	8,44
	1,78		2	2	7,12
Baños	1,9		0,78	2	2,96
	1,9		0,79	2	3,00
	1,7		2	2	6,80
Fachada	4,5		2,2	2	19,80
	48		1,2	2	115,20
Subtotal					167,65
Ajuste					
Total					167,65

OBSERVACIONES:


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.10	PINTURAS		
	2.10.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	UNIDAD	ML

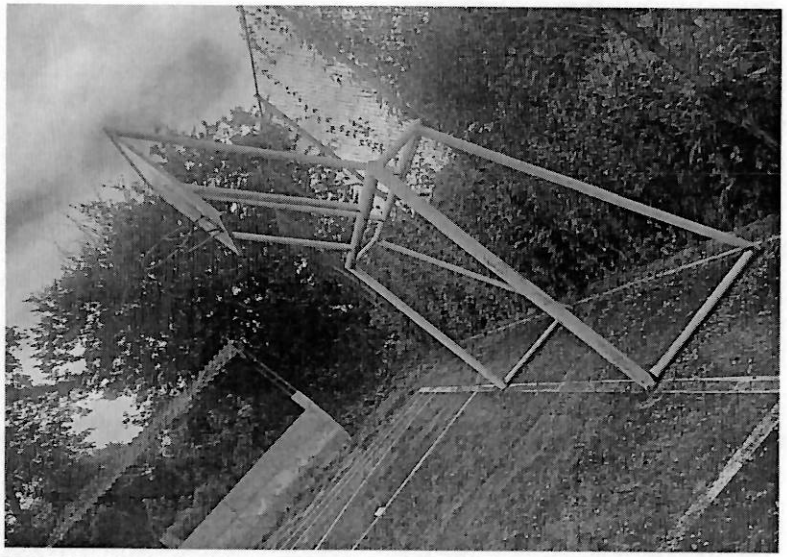

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Aplicación de esmalte en Arcos de cancha multiple.	160,4				160,40
Subtotal					160,40
Ajuste					
Total					160,40

OBSERVACIONES.


ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ricaurte Alcaldía Municipal

PROYECTO	OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

CAPITULO	2	ESCUELA MANUEL NORTE	FECHA	2026
ITEM	2.11	CANCHA DEPORTIVA		
	2.11.1	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	UNIDAD	ML

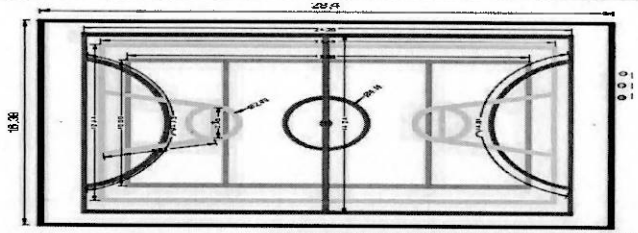







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
FUTBOL (BLANCA)	133,8				133,78
BALONCESTO (AMARILLA)	114,08				114,08
VOLEIBOLL (NARANJA)	79,76				79,76
Pintura tráfico pesado para las graderias ubicadas al costado izquierdo de la cancha deportiva de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricuarte Sede Vereda Manuel Norte.	6,60		3,56		23,50
	14,65		3,56		52,15
	24,15		2,67		64,48
Subtotal					467,75
Ajuste					
Total					467,75

OBSERVACIONES:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
PROFESIONAL CONTRATISTA DE APOYO SIOP

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO 5 VELOCIDADES	ITEM	UNIDAD
		1.1.1	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 1.264,54	1,00	$ 1.264,54	
				Sub-Total	**$ 1.264,54**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
				$ -	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530	10,00	$ 38.053,00	
					Sub-Total	**$ 38.053,00**

Total Costo Directo	**$ 39.317,54**
Ajuste al peso	**$ 0,46**
Total Costo Directo	**$ 39.318,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS	ITEM	UNIDAD
		1.1.2	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 1.264,54	1,00	$ 1.264,54	
				Sub-Total	$ 1.264,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
				$ -	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530	5,00	$ 76.106,00	
					Sub-Total	$ 76.106,00

Total Costo Directo	$ 77.370,54
Ajuste al peso	$ 0,46
Total Costo Directo	$ 77.371,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1. PRELIMINARES

ITEM: 1.14. DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA ESPECIFICACIÓN

MUNICIPIO: Ricaurte UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3	H	83.867,00	40,00	2.096,68	
HERRAMIENTA MENOR	GL	758,73	1,00	758,73	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	20,00	1.545,00	
				Sub-Total	$ 4.400,40

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	20,00	15.174,50	
					Sub-Total	$ 15.174,50

Total Costo Directo $ 19.575

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PAÑETE	ITEM	UNIDAD
		1.1.4	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 1.264,54	1,00	$ 1.264,54	
				Sub-Total	$ 1.264,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	$ 151.745,00	200%	$ 303.490	24,00	$ 12.645,42	✓
					Sub-Total	$ 12.645,42 ✓

Total Costo Directo	**$ 13.909,96** ✓
Ajuste al peso	**$ 0,04**
Total Costo Directo	**$ 13.910,00** ✓

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ARCILLA	ITEM	UNIDAD
		1.1.5	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 1.264,54	1,00	$ 1.264,54
			Sub-Total	**$ 1.264,54**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
			Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
				Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA	$ 151.745,00	200%	$ 303.490	20,00	$ 15.174,50
				Sub-Total	**$ 15.174,50**

Total Costo Directo	**$ 16.439,04**
Ajuste al peso	**$ (0,04)**
Total Costo Directo	**$ 16.439,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ITEM	UNIDAD
		1.1.6	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 1.264,54	1,00	$ 1.264,54	
				Sub-Total	$ 1.264,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530	20,00	$ 19.026,50	
					Sub-Total	$ 19.026,50

Total Costo Directo	$ 20.291,04
Ajuste al peso	$ (0,04)
Total Costo Directo	$ 20.291,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1. 1.1.7 PRELIMINARES

ITEM: 1.34. **DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3	H	83.867,00	20,00	4.193,35	
HERRAMIENTA MENOR	GL	758,73	1,00	758,73	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	20,00	1.545,00	
				Sub-Total	$ 6.497,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	20,00	15.174,50	
					Sub-Total	$ 15.174,50

Total Costo Directo $ 21.672

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA	ITEM	UNIDAD
		1.1.8	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 1.264,54	1,00	$ 1.264,54	
				Sub-Total	**$ 1.264,54**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**$ -**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530	30,00	$ 12.684,33	✓
					Sub-Total	**$ 12.684,33** ✓

Total Costo Directo	**$**	**13.948,87** ✓
Ajuste al peso	**$**	**0,13**
Total Costo Directo	**$**	**13.949,00** ✓

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1. 1.9 PRELIMINARES

ITEM: 1.26. **DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M, INC RETIRO**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3	H	83.867,00	24,00	3.494,46	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.243,82	1,00	1.243,82	
				Sub-Total	$ 4.738,28

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1) AA	75.873,00	200,00%	151.746,00	6,10	24.876,39	
					Sub-Total	$ 24.876,39

Total Costo Directo $ 29.615

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. 12.1 CUBIERTAS

ITEM: 7.18. **CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.141,59	1,00	1.141,59	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	20,00	1.545,00	
				Sub-Total	$ 2.686,59

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 x 2.40	UN	93.201,00	0,19	17.708,19	
SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA	ML	23.328,00	0,30	6.998,40	
				Sub-Total	$ 24.706,59

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	20,00	22.831,80	
					Sub-Total	$ 22.831,80

Total Costo Directo $ 50.225

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CUBIERTA EN TEJA DE ARCILLA PARA CORONA SOBRE MURO DE CERRAMIENTO	ITEM	UNIDAD
		1.2.2	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	M.O	$ 0,05		$ 2.378,31
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAM	D	$ 30.900,00	8,00	$ 3.862,50
			Sub-Total	$ 6.240,81

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
TEJA EN ARCILLA COCIDA (40x20cm)	UND	$ 1.700,00	21,00	$ 35.700,00
MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑ	M3	$ 517.496,00	0,012	$ 6.209,95
			Sub-Total	$ 41.909,95

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
TEJA EN ARCILLA COCIDA (40x20cm)	0,053	14,50	0,7700	1.823,00	1.403,71
				Sub-Total	$ 1.403,71

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530	8,00	$ 47.566,25
				Sub-Total	$ 47.566,25

Total Costo Directo	$ 97.120,72
Ajuste al peso	$ 0,28
Total Costo Directo	$ 97.121,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	MORTERO 1:4	ITEM	UNIDAD
		1.2.2	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	$ 75,00	240,00	$ 18.000,00	
ARENA DE PAÑETE	M3	$ 74.843,00	1,34	$ 100.289,62	
CEMENTO GRIS	KG	$ 750,00	350,00	$ 262.500,00	
				$ -	
					$ 380.789,0

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
ARENA DE PAÑETE	1,34	30,00	40,20	1.823,00	73.284,60	
					Sub-Total	$ 73.284,60

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265	200%	$ 380.530	6,00	$ 63.421,67	
					Sub-Total	$ 63.421,67

Total Costo Directo	$ 517.495,89
Ajuste al peso	$ 0,11
Total Costo Directo	$ 517.496,00


Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

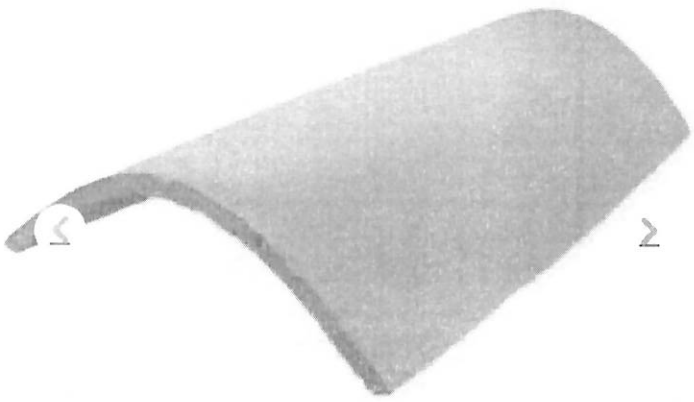

TEJA DE BARRO 40 X 22 X 18 TSJ

☆☆☆☆☆ 0 Opiniones

$2.200

IVA Incluido

PLU 674

1 COMPRAR INSTRUCCIONES

Unidad de Medida:	UND
Referencia:	14070001
Categoría:	TEJA ALFARERIA
Linea 1:	CUBIERTAS
Sublinea:	TEJA ALFARERIA

Compartir en:

DESCRIPCIÓN

DETALLES

ATRIBUTOS	DETALLE
Linea 1	CUBIERTAS
Sublinea	TEJA ALFARERIA

CALIFICACIONES

No existen calificaciones para el producto.


Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

ACUERDO

Envíanos un mensaje

UTILIZ... COOKIES



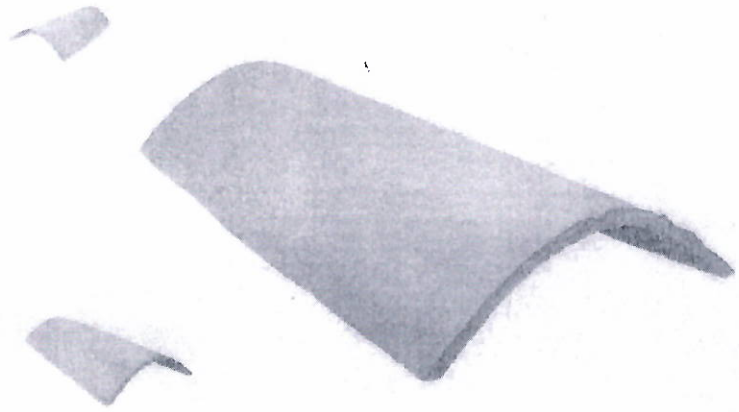

⚠ Producto sin stock disponible

Cademac

Teja Colonial 40X22cm 1.8kg

Codigo: 168278

0.0 (0)

$1.200 und

Precio sujeto a cambios

Especificaciones principales

- **Peso : 1.8 kg**
- **Tipo : Cubierta**
- **Presentación : unidad**
- **Características : pieza de arcilla cocida de medidas 40x20 teja tipo colonial para cubierta color natural para exteriores.**
- **Rendimiento : 22 u/m2**

De Mostraremos los productos y entregas disponibles para tu ubicación.

Colonial 40X20cm 1.8kg | Cademac | Construccion & Reparacion

Ficha técnica

Especificaciones

Peso	**1.8 kg**
Tipo	**Cubierta**
Presentación	**unidad**
Características	**pieza de arcilla cocida de medidas 40x20 teja tipo colonial para cubierta color natural para exteriores.**
Rendimiento	**22 u/m2**
Observaciones	**Las fotografías de este producto son de carácter orientativo, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Las medidas reales pueden variar dependiendo de la configuración de la mano de obra. En caso que las imágenes estén ambientadas, ningún adorno, accesorio o elemento que no se encuentre especificado en la descripción y/o ficha técnica del producto estará incluido.**
Material	**Arcilla cocida**
Uso	**Mamposteria**
Recomendaciones	**Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar los elementos de protección personal adecuados.**
Familia	**Obra Gruesa**

Satisfaccion Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opiniones de clientes

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. 123 CUBIERTAS

ITEM: 7.37. **BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD:** ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	761,06	1,00	761,06	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	60,00	515,00	
				Sub-Total	$ 1.276,06

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 x 2.40	UN	93.201,00	0,146	13.607,35	
SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA	ML	23.328,00	0,15	3.405,89	
				Sub-Total	$ 17.013,23

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	30,00	15.221,20	
					Sub-Total	$ 15.221,20

Total Costo Directo $ 33.510

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CUBIERTA EN LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM	ITEM	UNIDAD
		1.2.4	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	M.O	$ 0,05		$ 1.585,54	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO	D	$ 30.900,00	24,00	$ 1.287,50	
				Sub-Total	**$ 2.873,04**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
LÁMINA POLICARBONATO TRANSPARENTE	M2	$ 94.142,00	1,10	$ 103.556,20	
SILICONA TRANSPARENTE 11 OZ	UN	$ 29.184,00	0,80	$ 23.347,20	
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	$ 188,00	8,00	$ 1.504,00	
CINTA METÁLICA	ML	$ 1.704,00	0,60	$ 1.022,40	
CONECTOR CRISTAL 8MM	ML	$ 38.231,00	1,00	$ 38.231,00	
REMATE U CRISTAL 8MM	ML	$ 12.464,00	0,60	$ 7.478,40	
				Sub-Total	**$ 175.139,20**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANSPORTE DE MATERIALES	1,00	14,50	14,50	1.823,00	26.433,50	
					Sub-Total	**$ 26.434,00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530,0	12,00	$ 31.710,83	
					Sub-Total	**$ 31.710,83**

Total Costo Directo	**$ 236.157,07**
Ajuste al peso	**$ (0,07)**
Total Costo Directo	**$ 236.157,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1.2.4

7. CUBIERTAS

ITEM: 7.40. **CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.585,54	1,00	1.585,54	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	24,00	1.287,50	
				Sub-Total	$ 2.873,04

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LÁMINA POLICARBONATO TRANSPARENTE ALVEOLAR DE 8 MM	M2	94.142,00	1,10	103.556,20	
SILICONA TRANSPARENTE 11 OZ	UN	29.184,00	0,80	23.347,20	
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	188,00	8,00	1.504,00	
CINTA METÁLICA	ML	1.704,00	0,60	1.022,40	
CONECTOR CRISTAL 8MM	ML	38.231,00	1,00	38.231,00	
REMATE U CRISTAL 8MM	ML	12.464,00	0,60	7.478,40	
				Sub-Total	$ 175.139,20

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	12,00	31.710,83	
					Sub-Total	$ 31.710,83

Total Costo Directo $ 209.723

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. 1.25 CUBIERTAS

ITEM: 7.24. **TEJA FIBROCEMENTO No. 8**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	951,33	1,00	951,33	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	40,00	772,50	
				Sub-Total	$ 1.723,83

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GANCHO GALVANIZADO	UN	1.111,00	1,30	1.444,30	
TEJA FIBROCEMENTO No. 8	UN	58.202,00	0,55	32.011,10	
				Sub-Total	$ 33.455,40

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	20,00	19.026,50	
					Sub-Total	$ 19.026,50

Total Costo Directo $ 54.206

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla electrosodada de 15x15 cm 4.0 mm)	ITEM	UNIDAD
		1.3.1	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	$ 86.639,00	25,00	$ 3.465,56
HERRAMIENTA MENOR	M.O	$ 0,05		$ 1.585,54

Sub-Total $ 5.051,10

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 580.421,00	0,11	$ 63.846,31
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM 4.0MM	KG	$ 9.310,00	1,50	$ 13.965,00
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	ML	$ 3.050,00	0,51	$ 1.555,50
PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	LB	$ 6.758,00	0,02	$ 135,16

$ 79.502,0

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total $ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA	$ 190.265	200%	$ 380.530	12,00	$ 31.710,83

Sub-Total $ 31.710,83

Total Costo Directo	$ 116.263,90
Ajuste al peso	$ 0,10
Total Costo Directo	$ 116.264,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CONCRETO 3000 PSI	ITEM	UNIDAD
		1.3.1	M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.	
MEZCLADORA 1 1/2 BULTO	D	$ 103.967,00	4,00	$ 25.991,75	
HERRAMIENTA MENOR	M.O	$ 0,05		$ 3.228,62	
				Sub-Total	**$ 29.220,37**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	$ 75,00	305,00	$ 22.875,00	
ARENA DE PLANTA	M3	$ 81.134,00	0,56	$ 45.435,04	
CEMENTO GRIS	KG	$ 750,00	350,00	$ 262.500,00	
TRITURADO	M3	$ 94.348,00	0,84	$ 79.252,32	
					$ 410.062,4

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
ARENA DE PLANTA	0,56	30,00	16,80	$ 1.823,00	30.626,40	
TRITURADO	0,84	30	25,20	$ 1.823,00	45.939,60	
					Sub-Total	**$ 76.566,00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	$ 151.745	200%	$ 303.490	4,70	$ 64.572,34	
					Sub-Total	**$ 64.572,34**

Total Costo Directo	$ 580.421,07
Ajuste al peso	$ (0,07)
Total Costo Directo	$ 580.421,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ITEM: 4.5. **ENTREPISOS LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3.171,08	1,00	3.171,08	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	12,00	2.575,00	
				Sub-Total	$ 5.746,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3500 PSI	M3	496.904,00	0,10	49.690,40	
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	9.310,00	1,500	13.965,00	
METALDECK 2" CAL 22	M2	51.182,00	1,03	52.717,46	
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30	ML	8.096,00	0,10	809,60	
				Sub-Total	$ 117.182,46

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	6,00	63.421,67	
					Sub-Total	$ 63.421,67

Total Costo Directo $ 186.350

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

13. PISOS BASES

ITEM: 13.14. **PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.359,04	1,00	1.359,04	
				Sub-Total	$ 1.359,04

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 2500 PSI	M3	420.096,00	0,17	71.416,32	
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	ML	3.050,00	1,02	3.111,00	
				Sub-Total	$ 74.527,32

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	14,00	27.180,71	
					Sub-Total	$ 27.180,71

Total Costo Directo $ 103.067

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1. PRELIMINARES

ITEM: 1.3. **CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	433,56	1,00	433,56	
				Sub-Total	$ 433,56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE DE PUAS No. 12	KG	9.677,00	0,48	4.644,96	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.758,00	0,16	1.081,28	
POSTE MADERA 3 M	ML	6.660,00	0,67	4.462,20	
				Sub-Total	$ 10.188,44

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	35,00	8.671,14	
					Sub-Total	$ 8.671,14

Total Costo Directo $ 19.293

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	ITEM	UNIDAD
		1.4.1	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.

Sub-Total $ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA	M3	$ 517.496,00	0,016	$ 8.279,94

$ 8.279,9

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total $ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA	$ 190.265	200%	$ 380.530	28,00	$ 13.590,36

Sub-Total $ 13.590,36

Total Costo Directo	$ 21.870,30
Ajuste al peso	$ (0,30)
Total Costo Directo	$ 21.870,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

9. 151 CARPINTERÍA EN MADERA

ITEM: 9.26. **VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 mm**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.189,16	1,00	1.189,16	
				Sub-Total	$ 1.189,16

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 mm	M2	89.435,00	1,05	93.906,75	
				Sub-Total	$ 93.906,75

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	16,00	23.783,13	
					Sub-Total	$ 23.783,13

Total Costo Directo $ 118.879

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA Y/O DERECHA	ITEM	UNIDAD
		1.5.2	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA Y/O DERECHA	UND	$ 208.900,00	1,00	$ 208.900,00	
				Sub-Total	$ 208.900,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	$ 228.318	200%	456636	15,00	$ 30.442,40	
					Sub-Total	$ 30.442,40

Total Costo Directo	$ 239.342,40
Ajuste al peso	$ (0,40)
Total Costo Directo	$ 239.342,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026



Guardar en Mis listas

YALE

Cerradura 987 Izquierda 70Mm Llave Multipunto

Código 148587

3.8 (4)

$208.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Cerraduras
- Uso Cerradura : Acceso
- Reversible : No
- Garantía : 1 año
- Características : Cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana. Características Backset de 70mm Cerrojo de 3 golpes 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad Más de 400.000 combinaciones en la clave del cilindro de alta seguridad, eliminan la falsificación o copias no autorizadas de la llave Cerradura antiganzúa por su ranurado en el cilindro

Ver más especificaciones

Servicios Hogar

Instalación $ 172.000 | Sin Servicio

Descripción

Cerradura 987 Izquierda 70mm Llave Multipunto

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Cerraduras
Uso Cerradura	Acceso
Reversible	No

Más detalles

Garantía	1 año
Características	Cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana. Características Backset de 70mm Cerrojo de 3 golpes 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad Más de 400.000 combinaciones en la clave del cilindro de alta seguridad, eliminan la falsificación o copias no autorizadas de la llave Cerradura antiganzúa por su ranurado en el cilindro

¡Aprovecha! 50 personas han visto este producto hoy

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Complementa tu compra

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 + Agregar al carro

COMPRA CON UN EXPERTO: (601) 7460344 | unes a sábado 7am a 7 pm y domingos de 8am a 6 ianos!

Que entreguemos tu pedido?


¿Qué estás buscando?

¡Hola!

Todas las categorías | Ofertas | Muebles y Decoración | Constructor | Baños | Servicios

Easy | Ferretería | Cerrajería | Cerraduras y chapas | Cerradura Sobreponer 987 1/4 Plus Soldar Izquierda

1/3

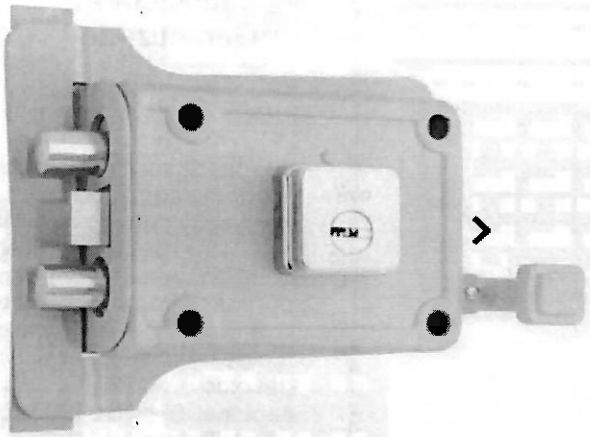

Características | Especificaciones Técnicas | Con

Cerradura de sobreponer Yale está fabricada con la más alta tecnología que te proporciona una estupenda resistencia y durabilidad, además que te protege y mantiene tu hogar seguro, esta cerradura viene con llaves multipunto en latón para mayor seguridad y su diseño tiene un sistema anti palanca para darte mayor protección para ti y tu familia.

La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningún elemento o pieza adicional, el diseño y color presentado en la foto es una aproximación al real

Código de producto: 2189113

Cerradura sobreponer 987 1/4 plus soldar izquierda

YALE

☆☆☆☆☆ (0 comentarios)

$ 208.900

Este producto es vendido, facturado y entregado por **Easy Colombia**

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región Aplican Términos y Condiciones.

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver o cambiar un producto adquirido en www.easy.com.co dentro de los 5 días calendario desde la entrega. El artículo debe encontrarse en condiciones óptimas: sin uso, con accesorios completos y en el mismo empaque que fue despachado. Para gestionar la devolución, comunícate a nuestra línea nacional: 01 8000 180340, llama desde Bogotá al 746 0340, o envía un correo a clientes@easy.com.co.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	PANEL LED DE 12 W REDONDO, LUZ BLANCA DE 720 LÚMENES	ITEM	UNIDAD
		1.6.1	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
PANEL LED DE 12W REDONDO, LUZ BLANCA DE 720 LÚMENES	UND	$ 11.250,00	1,00	$ 11.250,00	
				Sub-Total	$ 11.250,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	$ 25.202,80
Ajuste al peso	$ 0,20
Total Costo Directo	$ 25.203,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026





Guardar en Mis listas

Sylvania

Panel LED Redondo 12w Luz Blanco Fría 720 Lúmenes Certificado Sylvania

Código 321541

★★★★½
4.5 (12)

$11.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles led
- Potencia nominal : 12 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED PANEL RD IN
- Instrucciones de instalación : Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
- Índice de reproducción cromática (CRI) : 80

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 50 personas han visto este producto hoy

Descripción

Panel de incrustar redondo, facil de instalar en techos con poco espacio.

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Paneles led**
Potencia nominal	**12 W**
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	**LED PANEL RD IN**
Instrucciones de instalación	**Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.**
Índice de reproducción cromática (CRI)	**80**
Instrucciones de uso	**Luminaria redonda tipo panel de alta eficacia, con un diseño ultra delgado y moderno apta para iluminación en interiores, oficinas, comercios e instalaciones educativas. Bajo consumo de energía, un ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Marco moldeado a presión con difusor opalizado. Tipo de distribución: Directo Simétrico. Tipo de montaje: Incrustar (resortes incluidos). No Dimerizable.**

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 +

Agregar al carro

Tipo de Producto de Iluminación	Paneles Led
Temperatura de color	6500 K
Color de la base/cuerpo de la lámpara	Blanco
Tipo de lámpara fija	Panel empotrado
Material de la base	Metal
Incluye	Driver
Cuenta con puertos USB	No
Incluye bombillo/tubo	No
Cuenta con sensor	No
Dimmer	No
Cantidad de bombillos/tubos	1 unidad(es)
Unidades por empaque	1 unidad(es)
Voltaje	100 V, 277 V
Amperaje	0.2 A
Rosca	Led integrado
Compatible con	Otro
Vida útil	25000 horas
Tecnología ampolleta	Led
Nivel de protección	IP 20
Flujo luminoso	840 lm
Alimentación - Eléctrica	AC/DC
Talla	Unidad

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	Feilo Sylvania Colombia S.A.
Número de identificación del fabricante o importador	8001271322
Estilo deco	Clásico

Más detalles

Recomendaciones	Para aplicar o acceder a la garantía de los productos no pueden estar quebrados, rotos, mojados o con rastros de corto circuito por mal uso o conexión, no deben estar intervenidos en su interior por parte del cliente.
Garantía	3 años
Características	panel redondo, Tamaño 17 X 2 cm, Potencia 12W, Luz blanca 6500K, Voltaje 100-240V , montaje incrustrar , 750 lm, 25 mil horas.

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Buscar productos, marcas y más...

Envíos gratis desde $30

Ingresa tu ubicación

Categorías · Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: panel led 18w incrustar - panel led 9w incrustar - panel mercury - panel led sobreponer 18w

Volver al listado Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Lámparas > Lámparas de Techo > Panel Led

Vender uno igual



Nuevo | +25 vendidos

Panel LED Redondo 12W Mercury IPL05 Luz Blanca Incrustar

4.0 ★★★★☆ (2)

$ 10.600

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Unidades por pack: 1.
- Potencia de 12W con un flujo luminoso de 800lm para una iluminación efectiva.
- Vida útil de 30,000 horas que asegura durabilidad y economía.

Ver características

Opciones de compra:

4 productos nuevos desde $ 10.600

Llega entre el martes y el viernes 13/feb

Más detalles y formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+50 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por CASA ANDINAOFICIAL

+1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos relacionados

Ad



Panel Led Redondo De Empotrar 12w 900lm Luz Blanca Philips...

$ 22.900

FULL



Panel Led Redondo De Empotrar 18w Luz Cálida 1300lm Philips

$ 28.900



Panel Led Redondo Sobreponer 18w Luz Neutra 1300 Lm Philips...

$ 28.900

FULL

Vendido por CASA ANDINAOFICIAL

+1000 Productos

+1000 Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Otras opciones de compra

$ 13.590 Cuotas sin in

6 cuotas de $ 2.265 con 0% inter

Llega entre el miércoles y el lunes 16/

Vendido por ELECTRICOLOMBIA

0 ventas

Comprar ahora Agregar al carr

$ 11.900 Llega ma

3 cuotas de $ 3.967 con 0% interés

Llega hoy

Productos del vendedor

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad. Aceptar cookies Configurar cookies

Panel Led Redondo Incrustar 24w Mercury Ipl07 Luz Fría Techo
$ 18.500

Lavaplatos Radiante 60x40 Socoda 238457 Empotrar Color...
$ 87.000
3 cuotas de $ 29.000 con 0% interés
Envío gratis

Comprar ahora | Agregar al carri

Ver más opciones desde $ 10.600

Ver más productos del vendedor

Características del producto

Características principales

Marca	Mercury
Modelo	IPL05

Especificaciones

Potencia	12 W

Luz

Tipos de fuentes de luz	LED
Capacidad de focos	1

Medios de pago

Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 36 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

Conoce otros medios de pago

Descripción

Descubre el Panel LED Redondo de Incrustar 12W de Mercury, una opción excepcional para iluminar cualquier espacio. Su diseño moderno y elegante es perfecto para aplicaciones residenciales, comerciales y oficinas, brindando una iluminación homogénea que asegura la uniformidad de los ambientes. Con un flujo luminoso de 800lm, garantiza una iluminación efectiva y de calidad. Su tipo de fuente de luz LED no solo ofrece un bajo consumo energético, sino que también extiende su vida útil a increíbles 30,000 horas, asegurando durabilidad y economía. Este modelo IPL05 está diseñado para ser montado en el techo, facilitando su instalación en diversas ubicaciones. Además, su amplio rango de voltaje de 85-265V y su grado de protección IP20 lo hacen adecuado para una variedad de entornos. Con un consumo de potencia moderado de 12W y un ángulo de apertura de 120°, disfrutarás de un ambiente iluminado de forma eficiente y agradable.

Preguntas

Escribe tu pregunta...

Preguntar

Opiniones del producto

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	PANEL LED DE 18 W REDONDO, LUZ BLANCA 1080 LÚMENES	ITEM	UNIDAD
		1.6.2	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
PANEL LED DE 18 W REDONDO, LUZ BLANCA 1080 LÚMENES	UND	$ 14.731,00	1,00	$ 14.731,00	
				Sub-Total	$ 14.731,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	**$ 28.683,80**
Ajuste al peso	**$ 0,20**
Total Costo Directo	**$ 28.684,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP


Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

DISPONIBLE AL POR MAYOR



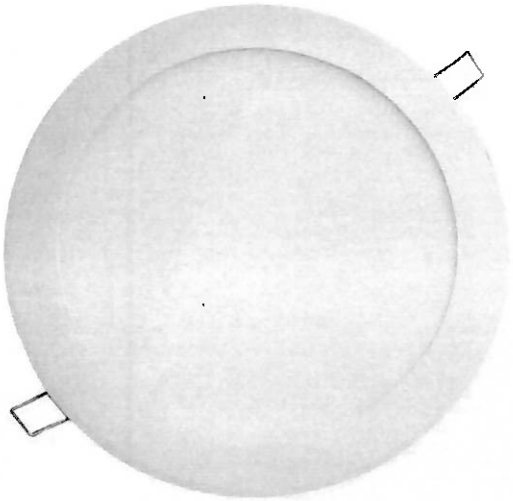

Guardar en Mis listas

Sylvania

Panel LED Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado

Código 321543

★★★★★
4.8 (24)

$14.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles led
- Potencia nominal : 18 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED PANEL RD IN
- Instrucciones de instalación : Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
- Índice de reproducción cromática (CRI) : 80

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 68 personas han visto este producto hoy

Descripción

Panel LED Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado

Ilumina tus espacios con el Panel LED Redondo de 18W. Este panel de incrustar, fácil de instalar en techos con poco espacio, ofrece una luz blanca fría de 6500K y un flujo luminoso de 1260 lúmenes, ideal para interiores, oficinas y comercios. Su diseño ultra delgado y moderno se adapta a cualquier ambiente, brindando una iluminación eficiente y con bajo consumo de energía.

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos



Características

Este panel LED redondo, con un diámetro y profundidad de 22 cm, es perfecto para empotrar. Cuenta con una potencia de 18W y un voltaje de 100V - 277V, ofreciendo una vida útil de 20000 horas. Su tecnología LED integrada y su eficacia luminosa de 70 aseguran un rendimiento óptimo. Además, incluye driver y no es dimerizable.

Complementa tu Panel LED Redondo 18w Luz Blanco Fría 1080 Lúmenes Certificado

Complementa tu compra con los interruptores eléctricos, ideales para controlar la iluminación de tus espacios. También puedes explorar los paneles led, balas y spots para crear ambientes personalizados. ¡Aprovecha estas opciones para completar tus proyectos de iluminación!

Ver menos descripción

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Paneles led**
Potencia nominal	**18 W**
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	**LED PANEL RD IN**
Instrucciones de instalación	**Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.**
Índice de reproducción cromática (CRI)	**80**
Instrucciones de uso	**Luminaria redonda tipo panel de alta eficacia, con un diseño ultra delgado y moderno apta para iluminación en interiores, oficinas, comercios e instalaciones educativas. Bajo consumo de energía, un ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Marco moldeado a presión con difusor opalizado. Tipo de distribución: Directo**

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: panel led 9w incrustar - panel led sobreponer 18w - panel led 24w incrustar - panel led 12w sobreponer


Más opciones que te pueden interesar



Lámpara Solar Light 120w Led Suburbana Pared Sensor Movimiento...
$ 180.000
$ 138.000 23% OFF
3 cuotas de $ 46.000 con 0% interés
Envío gratis FULL




Lampara Colgante Diseño Moderno Vintage Retro + Bombillo
$ 110.000
$ 66.000 40% OFF
6 cuotas de $ 11.000 con 0% interés
Envío gratis



2pcs Lámparas De Pared Exte Decoración Moderna .
$ 48.026
3 cuotas de $ 16.009 con 0% interé
Internacional

Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Lámparas > Lámparas de Techo > Panel Led

Vender uno igual



Nuevo | +5 vendidos

MÁS VENDIDO 2º en Lámparas de Techo Vcp

Panel Led 18w Incrustar Embutir Redondo Luz Blanca Certifica Estructura Blanco

4.7 (49)

$ 16.361

$ 14.561 11% OFF

Ver los medios de pago

Color de la estructura: **Blanco**

Color de la luz: **Blanco frío**

Blanco | Blanco frío | Cálida | Neutro

Lo que tienes que saber de este producto

- Voltaje: 110V.
- Unidades por pack: 1.

Ver características

Llega el lunes
Comprando dentro de las próximas 3 h 16 min
Más detalles y formas de entrega

Retira a partir del lunes en una age de Mercado Libre
Comprando dentro de las próximas 3 h 16 min
Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (+25 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por FerroEkonomia
MercadoLíder +1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

30 días de garantía de fábrica.

Productos relacionados

Ad



Panel Led Redondo De Empotrar 24w Luz Neutra 2000lm Philips
$ 45.900



Panel Led Redondo De Empotrar 6w Luz Neutra 400lm Philips 11...
$ 16.900



Panel Led Redondo Sobreponer 18w Luz Neutra 1300 Lm Philips...
$ 28.900

FerroEkonomia Se
+100 Seguidores +100 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000 Ventas Buena atención Entrega a t
Ir a la página del vendedor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	PANEL LED CUADRADO 60x60 40w LUZ BLANCA	ITEM	UNIDAD
		1.6.3	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
PANEL LED CUADRADO 60x60 40w LUZ BLANCA	UND	$ 93.950,00	1,00	$ 93.950,00	
				Sub-Total	$ 93.950,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	20,00	$ 20.929,20	
					Sub-Total	$ 20.929,20

Total Costo Directo	$ 114.879,20
Ajuste al peso	$ (0,20)
Total Costo Directo	$ 114.879,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026









Guardar en Mis listas

Sylvania

Panel LED Cuadrado 60x60 40w Luz Fría 100-277v

Código 478099

★★☆☆☆
2.0 (1)

$89.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles
- Potencia nominal : 40 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED PANEL SQ
- Instrucciones de instalación : Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
- Índice de reproducción cromática (CRI) : 80

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 93 personas han visto este producto hoy

Descripción

Panel Led Cuadrado 60x60 40w Luz Blanca 100-277v

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Paneles
Potencia nominal	40 W
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	LED PANEL SQ
Instrucciones de instalación	Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Instrucciones de uso	Luminaria tipo panel de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas. Bajo consumo de energía, comparado con productos de tecnologías tradicionales. Tipo de montaje: Incrustar o descolgar. Tipo de distribución: Directo Simétrico. Color: Blanco. Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye guayas). No Dimerizable. delgado y moderno para iluminación interior, oficinas,

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 80 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 + Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Volver al listado Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Lámparas > Lámparas de Techo

Vender uno igual



Nuevo

Panel Led 60x60 48w Luz Cálida Vatio 100v-240 Blanco

$ 98.000

3 cuotas de $ 32.667 con 0% interés

Ver los medios de pago

Color de la estructura: **Blanco**

Lo que tienes que saber de este producto

- Voltaje: 100V-240
- Unidades por pack: 1
- Color de la luz: Blanco

Ver características

Llega gratis mañana sábado
Comprando dentro de las próximas 3 h 42 min
Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir de mañana sábado en una agencia de Mercad Libre
Comprando dentro de las próximas 3 h 42 min
Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (+5 disponible

Comprar ahora

Agregar al carrito


Vendido por VATIO BY KAALPANIK
+100 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos relacionados


Ad



Panel Led 30x120 Ultrabrillante 6500k Blanco Frío 110/220v...
$ 83.000
3 cuotas de $ 27.667 con 0% interés
Envío gratis



Panel Led Cuadrado De Empotrar 24w Luz Neutra 2000lm Philips
$ 45.900
3 cuotas de $ 15.300 con 0% interés
FULL



Lampara Lineal Colgante De Techo 40w Negra Blanca 110v...
$ 65.000
3 cuotas de $ 21.667 con 0% interés
Envío gratis

Productos del vendedor



Bala Led Redonda 5w Sin Borde 6400k Vatio 100v-240v Negro
$ 12.900



Reflector Led Tipo Tableta 50w 4500lm Ip65 Vatio 100v-240v...
$ 23.000

Ir a la página del vendedor

VATIO BY KAALPANIK
+25 Seguidores +100 Productos

+100 Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ir a la página del vendedor

Medios de pago

Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 36 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

Conoce otros medios de pago

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	PANEL LED DE 24W REDONDO, D=10", DE SOBREPONER, LUZ BLANCA DE 1800 LÚMENES	ITEM	UNIDAD
		1.6.4	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
DE SOBREPONER, LUZ BLANCA DE 1800 LÚMENES	UND	$ 40.400	1,00	$ 40.400	
				Sub-Total	$ 40.400

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	20,00	$ 20.929,20	
					Sub-Total	$ 20.929,20

Total Costo Directo	$ 61.329,20
Ajuste al peso	$ (0,20)
Total Costo Directo	$ 61.329,00


Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
CONTRATISTA SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

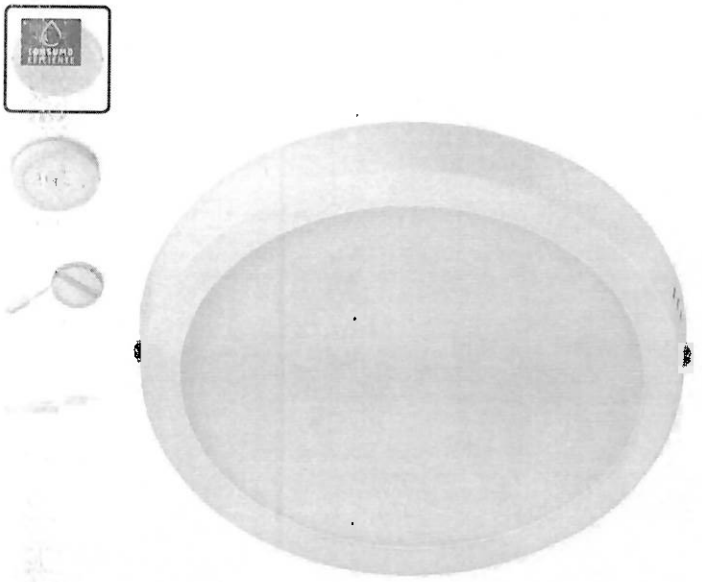

Guardar en Mis listas

PHILIPS

Panel LED Redondo de Sobreponer 24w Luz Fría Certificado

Código 596771

4.7 (20)

$34.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles led
- Potencia nominal : 24 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : DL252
- Instrucciones de instalación : Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
- Índice de reproducción cromática (CRI) : 80

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 56 personas han visto este producto hoy

Descripción

Panel LED Redondo de Sobreponer 24w Luz Fría Certificado

Ilumina tus espacios con el Panel LED Redondo de Sobreponer de 24W con Luz Fría Certificado. Este panel ofrece una luz brillante con un flujo luminoso de 2000 lm, ideal para crear ambientes agradables y modernos. Su diseño redondo y color blanco se adapta a cualquier estilo de decoración, brindando una solución de iluminación eficiente y elegante.

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Recomendados para ti

VTA

Panel LED Inteligente Wifi Multicolor 12w 6.5" Sobreponer

*****

$ 89.900 und

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

1 + Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

meli+ ESENCIAL POR SOLO $9.900 MES Envíos grati desde $30

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Volver al listado Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Lámparas > Lamparas de Techo Vender uno igual



Nuevo | +5 vendidos

Panel Led Redondo De Sobreponer 24W Luz Blanca 6500K 2000Lm Philips

4.8 ★★★★★ (4)

$ 45.900

3 cuotas de $ 15.300 con 0% interés

Ver los medios de pago

Color de la estructura: **Blanco**

Lo que tienes que saber de este producto

- Voltaje: 110V.
- Unidades por pack: 1.
- Color de la luz: Blanco.
- Panel LED de 24W con un flujo luminoso de 2000lm.
- Temperatura de color de 6500K para luz natural fría.
- Vida útil de 15,000 horas para menor reemplazo.
- Diseño de plafón que se adapta a cualquier espacio.
- Instalación de sobreponer para mayor facilidad.
- Material de plástico y poliestireno para durabilidad.

Ver características

Llega mañana sábado
Comprando dentro de las próximas 13 h 52 min
Más detalles y formas de entrega

Stock disponible
Almacenado y enviado por FULL
Cantidad: 1 unidad (2 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por SOELCO S.A.S
MercadoLíder | +10mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

1 años de garantía de fábrica.

Vendido por SOELCO S.A.S
+10mil Productos

MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Productos relacionados

Ad

Lámpara Panel Led 24w Redondo Sobreponer Slim
$ 36.990
6 cuotas de $ 6.165 con 0% interés

Panel Led Redondo De Empotrar 24w Luz Neutra 2000lm Philips
$ 45.900
3 cuotas de $ 15.300 con 0% interés
FULL

Panel Led Redondo Smart Wi-fi 8.3w Rgb Wiz 110v Blanco
~~$ 145.900~~
$ 124.500 14% OFF
3 cuotas de $ 41.500 con 0% interés
Envío gratis

Medios de pago

Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 36 cuotas!

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad. Aceptar cookies Configurar cookies

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	REFLECTOR LED DE 200W DE 17000 LÚMENES	ITEM	UNIDAD
		1.6.5	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.616,15	1,00	$ 2.616,15	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO	D	$ 30.900,00	8,00	$ 3.862,50	✓
				Sub-Total	**$ 6.478,65** ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
REFLECTOR LED DE 200W DE 17000 ✓	UND	$ 284.950,00 ✓	1,00	$ 284.950,00	✓
				Sub-Total	**$ 284.950,00** ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	20,00	$ 20.929,20	
					Sub-Total	**$ 20.929,20** ✓

Total Costo Directo	**$ 312.357,85** ✓
Ajuste al peso	**$ 0,15**
Total Costo Directo	**$ 312.358,00** ✓

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
CONTRATISTA SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026










Guardar en Mis listas

PHILIPS

Reflector LED 200w

Código 713242

0.0 (0)

$319.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Reflectores led
- Potencia nominal : 200 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BVP150
- Eficacia luminosa : 85
- Diagrama de conexiones : La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado.

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 51 personas han visto este producto hoy

Descripción

Reflector LED 200w - Philips - 713242

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Reflectores led**
Potencia nominal	**200 W**
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	**BVP150**
Eficacia luminosa	**85**
Diagrama de conexiones	**La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado.**
Clase de aislamiento eléctrico	**Clase I**
Índice de reproducción cromática (CRI)	**80**
Grado de protección IK	**06**
:s de uso	**Las instrucciones de uso deben de ser consultadas por el consumidor en el manual de**

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 +

Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Volver al listado Hogar y Muebles > Iluminación para el Hogar > Reflectores

Vender uno igual



Nuevo

Reflector Led 200w Philips Original 110/220v Negro Blanco Frío

$ 250.000

3 cuotas de $ 83.333 con 0% interés

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Voltaje: 110/220V
- Color de la carcasa: Negro
- Color de la luz: Blanco frío
- Es a prueba de agua.

Ver características

Llega gratis mañana sábado
Comprando dentro de las próximas 2 h 15 min
Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir de mañana sábado en una agencia de Mercad Libre
Comprando dentro de las próximas 2 h 15 min
Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (+25 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito


Vendido por SRSUILEC
+100 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos relacionados

Ad




Reflector Led Alta Potencia 200w 110/220v Negro Blanco Frío

$ 225.000

3 cuotas de $ 75.000 con 0% interés

Envío gratis



Reflector Led 400w Luz Blanca Alta Potencia Exterior 110/220v...

~~$ 193.000~~

$ 135.100 30% OFF

3 cuotas de $ 45.033 con 0% interés

Envío gratis



Reflector Led 200w Philips Original Negro Blanco Frío

$ 250.000

3 cuotas de $ 83.333 con 0% interés

Envío gratis

Vendido por SRSUILEC
+500 Productos

+100 Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Productos del vendedor



Tablero Móvil Obra

$ 1.300.000

6 cuotas de $ 216.667 con 0% interés

Envío gratis



Reflector Led Solar 200w Luz Blanca Tipo Lupa Solar Negro...

$ 298.500

3 cuotas de $ 99.500 con 0% interés

Envío gratis

Medios de pago

Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 36 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

Conoce otros medios de pago

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	REFLECTOR LED DE 100W TIPO TABLETA DE 8500 LÚMENES	ITEM	UNIDAD
		1.6.6	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.616,15	1,00	$ 2.616,15
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO	D	$ 30.900,00	8,00	$ 3.862,50
			Sub-Total	**$ 6.478,65**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
REFLECTOR LED DE 100W TIPO TABLETA DE 8500 LÚMENES	UND	$ 122.400,00	1,00	$ 122.400,00
			Sub-Total	**$ 122.400,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
				Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	20,00	$ 20.929,20
				Sub-Total	**$ 20.929,20**

Total Costo Directo	**$ 149.807,85**
Ajuste al peso	**$ 0,15**
Total Costo Directo	**$ 149.808,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026



Guardar en Mis listas

Sylvania

Reflector LED 100w Luz Fría 10500 Lúmenes Ip65 Sylvania

Código 346129

★★★★★
5.0 (6)

$74.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Reflectores led
- Potencia nominal : 100 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA
- Eficacia luminosa : 100
- Diagrama de conexiones : La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado.

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 61 personas han visto este producto hoy

Descripción

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento. Aplicaciones iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores.

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	23 cm
Alto	20 cm
Profundidad	3.3 cm

Especificaciones

Tipo	Reflectores led
Potencia nominal	100 W
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	LED REFLECTOR JETA
Eficacia luminosa	100
e conexiones	La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 + Agregar al carro

	empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado.
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Grado de protección IK	08
Instrucciones de uso	Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento. Chasis en aluminio extruido. Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ 40°C. Se recomienda no usar en ambientes marinos o con alta salinidad. Se recomienda usar un conector hermético para garantizar la protección IP65.
Instrucciones de instalación	Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
Temperatura de color	6500 K
Vida útil	50000 horas
Tipo de Producto de Iluminación	Proyector Para Iluminación
Material	Alumnio Extruido Y Vidrio
Tipo de uso	Exterior
Tipo lámpara de exterior	Reflector
Material de la lámpara	Aluminio
Color de luz	Fría
Color	Negro
Cuenta con led integrado	Si
Incluye bombillo/tubo	Si
Cuenta con Wifi	No
Cantidad de bombillos/tubos	1 unidad(es)
Compatible con	Otro
Alimentación - Eléctrica	Eléctrica
Voltaje	100 V, 277 V
Rosca	Led integrado
Flujo luminoso	10000 lm
Nivel de protección	IP 65

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	Feilo Sylvania Colombia S.A.
dentificación del	8001271322

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Más opciones que te pueden interesar




Reflector Solar 200w Lampara Led Panel Solar Control Remoto Carcasa...

$ 86.299

3 cuotas de $ 28.766 con 0% interés

Envío gratis



Reflector Led 500w Exterior Gdtimes Negro Luz Fría Con Panel Solar Y...

~~$ 189.990~~

$ 141.900 25% OFF

3 cuotas de $ 47.300 con 0% interés

Envío gratis



Foco Led Solar Exterior Maxw Movimiento 3 Direcc

~~$ 79.990~~

$ 54.990 31% OFF

3 cuotas de $ 18.330 con 0% interé

FULL















Nuevo

Reflector Led 100w Luz Blanca 6500k 8500lm Philips 6500°k (luz Fría)

$ 169.900

3 cuotas de $ 56.633 con 0% interés

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Color de la luz: 6500°K (Luz Fría)
- Dimensiones: 32.4cm de ancho, 25.6cm de alto y 28.9cm de profundidad.

Ver características

Llega gratis entre el miércoles y el lunes 16/feb

Más detalles y formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+5 disponible

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por SOELCO S.A.S

MercadoLíder | **+10mil ventas**

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

1 años de garantía de fábrica:

Productos del vendedor



Bomba Presurizadora Compacta De 1/6 Hp 125 W 25 L/min Truper...

~~$ 233.000~~

$ 205.000 12% OFF

3 cuotas de $ 68.333 con 0% interés

Envío gratis



Escalera Tijera 5 Pasos Tipo Iii Con Bandeja Truper 16743

~~$ 355.590~~

$ 277.600 21% OFF

3 cuotas de $ 92.533 con 0% interés

Envío gratis

Ver más productos del vendedor

Vendido por SOELCO S.A.S

+10mil Productos

MercadoLíder Platinum

¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Características del producto

Medios de pago

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 36 cuotas!

Tarjetas de débito

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	REFLECTOR LED DE 50W DE 4250 LÚMENES	ITEM	UNIDAD
		1.6.7	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.616,15	1,00	$ 2.616,15
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 -	D	$ 30.900,00	8,00	$ 3.862,50
			Sub-Total	$ 6.478,65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
LÚMENES	UND	$ 73.900,00	1,00	$ 73.900,00
			Sub-Total	$ 73.900,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	20,00	$ 20.929,20
				Sub-Total	$ 20.929,20

Total Costo Directo	$ 101.307,85
Ajuste al peso	$ 0,15
Total Costo Directo	$ 101.308,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP



Guardar en Mis listas

Sylvania

Reflector LED 50w Luz Fría 4250 Lúmenes Ip65 Sylvania

Código 444365

★★★★★ 4.8 (12)

$42.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Reflectores led
- Potencia nominal : 50 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA
- Eficacia luminosa : 100
- Diagrama de conexiones : La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado.

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 57 personas han visto este producto hoy

Descripción

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento. Aplicaciones iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores.

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	3.07 cm
Alto	20 cm
Profundidad	3.07 cm

Especificaciones

Tipo	Reflectores led
Potencia nominal	50 W
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	LED REFLECTOR JETA
Eficacia luminosa	100
Diagrama de conexiones	La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 + Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Más opciones que te pueden interesar



Reflector Led Solar 800w Alta Potencia Solar Negro Blanco Frío

$ 803.000

6 cuotas de $ 133.833 con 0% interés

Envío gratis



Reflector Solar 5 En 1 Panel Led Lampara Recargable Portátil

$ 60.001

6 cuotas de $ 10.000 con 0% interés

Envío gratis FULL



Lampara Solar Para Exteriores Sensor Movimiento

~~$ 40.900~~

$ 38.855 5% OFF

6 cuotas de $ 6.476 con 0% interes

FULL

Vender uno igual













Nuevo

Reflector Lampara Led 50w Luz Fría 4250 Lúmenes !!!!!!!!!!! Negro

$ 104.900

3 cuotas de $ 34.967 con 0% interés

Ver los medios de pago

Llega gratis mañana sábado

Comprando dentro de los próximos 48 r

Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir de mañana sábado en una agencia de Mercad Libre

Comprando dentro de los próximos 48 min

Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (+50 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por PACIFIC SHOP

MercadoLíder | +1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos del vendedor



Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada Rutillico X 1 Kilo !!!!!!! Café

$ 45.500

3 cuotas de $ 15.167 con 0% interés



Nevera En Icopor 1 Litro !!!!!

$ 26.500

Ver más productos del vendedor

Vendido por PACIFIC SHOP

+1000 Productos

MercadoLíder

¡Uno de los mejores del sitio!

+1000 Ventas

Buena atención Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Características del producto

Medios de pago

Tarjetas de crédito

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	TOMACORRIENTE DOBLE - 2P DE 15A - 250V	ITEM	UNIDAD
		1.6.8	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
TOMACORRIENTE DOBLE - 2P DE 15A - 250V	UND	$ 19.913,00	1,00	$ 19.913,00	
				Sub-Total	$ 19.913,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	**$ 33.865,80**
Ajuste al peso	**$ 0,20**
Total Costo Directo	**$ 33.866,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras


También puede interesarte: tomacorriente negro - toma doble polo a tierra - toma corriente - tomas leviton - toma aerea leviton

Volver al listado ... > ... > Interruptores y Enchufes > Tomacorrientes y Tomas > Tomacorrientes > Toma Corriente

Vender uno igual



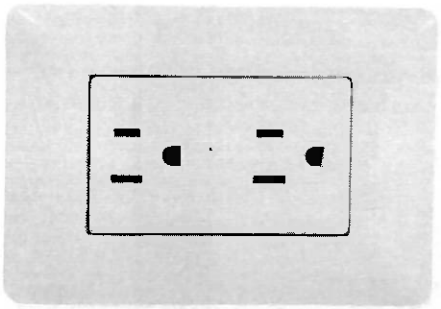

Nuevo | +100 vendidos

Toma Corriente Doble Con Polo Blanca, Con Retie - Induma Color Blanco

5.0 ★★★★★ (1)

~~$ 10.950~~

$ 9.526 13% OFF

Ver los medios de pago

Color: **Blanco**



Lo que tienes que saber de este producto

- Unidades por pack: 1.
- Formato de venta: Unidad.
- Corriente nominal de 15 A ideal para aplicaciones eléctricas seguras.
- Tensión nominal de 150 V para un rendimiento óptimo.
- Fabricado en termoplástico auto extinguible para mayor seguridad.
- Soporta temperaturas extremas de -25°C a 85°C.
- Incluye tapa para protección de las tomas.

Ver características

Llega hoy
Comprando dentro de las próximas 2 h 6 min
Más detalles y formas de entrega

Retira a partir del martes en una agencia de Mercado Libre
Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+50 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por ASPINTURAS SAS
+1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

12 meses de garantía de fábrica.

Vendido por ASPINTURAS SA
+1000 Productos

+1000
Ventas Mala atención Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Productos relacionados

Ad

Multitoma Enchufe Universal Regleta Toma Corriente Usb Caja
~~$ 134.000~~
$ 89.780 33% OFF
3 cuotas de $ 29.927 con 0% interés
Envío gratis FULL

Enchufe De Pared Inteligente 15a 110-240v Doble Canal Color...
~~$ 104.900~~
$ 84.454 19% OFF
3 cuotas de $ 28.151 con 0% interés
Envío gratis

Pack X 10 Unidades Toma Corriente Doble Blanco C805
$ 34.510

Medios de pago

Tarjetas de crédito


Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies







Guardar en Mis listas

Halux

Toma Doble P/T Polaris Blanco

Código 878178

★★★★½
4.5 (2)

$30.300 und

Especificaciones principales

- Tipo : Toma Doble
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : TM-VF-W44R
- Tipo de Producto RETIE : Clavijas y tomacorrientes
- Nombre del fabricante o importador : Sodimac Colombia S.A
- Voltaje : 125 V

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 48 personas han visto este producto hoy

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Toma Doble P/T Polaris Blanco

Toma Doble P/T Polaris Blanco

Dale a tu hogar la actualización que necesita con esta toma doble Polaris, ¡perfecta para cualquier espacio! Su elegante diseño blanco se integra a la perfección con cualquier estilo, ofreciendo dos prácticos agujeros para conectar tus dispositivos. Fabricada con policarbonato antinflamable, te brinda seguridad y tranquilidad.

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- **Envío a domicilio**
- **Retiro en tienda**
- **Disponibilidad en tienda**

Complementa tu compra

Proelectricos
Grapa 1/2 Doble Oreja X 10Und Galvanizada

$4.900 UND

Pavco Wavin
Tubo Conduit 1/2 X 3Mt Propack 10Und

$35.300 UND

Legrand
Taco 1 Polo 20 Amperios Lx Enchufe Dse

$15.800 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	INTERRUPTOR DOBLE LINEA CONMUTABLE	ITEM	UNIDAD
		1.6.9	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 13.450,00	1,00	$ 13.450,00	
				Sub-Total	$ 13.450,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	$ 27.402,80
Ajuste al peso	$ 0,20
Total Costo Directo	$ 27.403,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:


ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

(57) 314 4043530
PQRS COP $ Cuenta 0
INTER ELECTRICAS
Buscar producto ... BUSCAR
Categorías
Inicio > Articulos Electricos > Linea Ultra > Interruptor Doble Blanco Conmutable Marca Ultra Para Pared PT144124SB





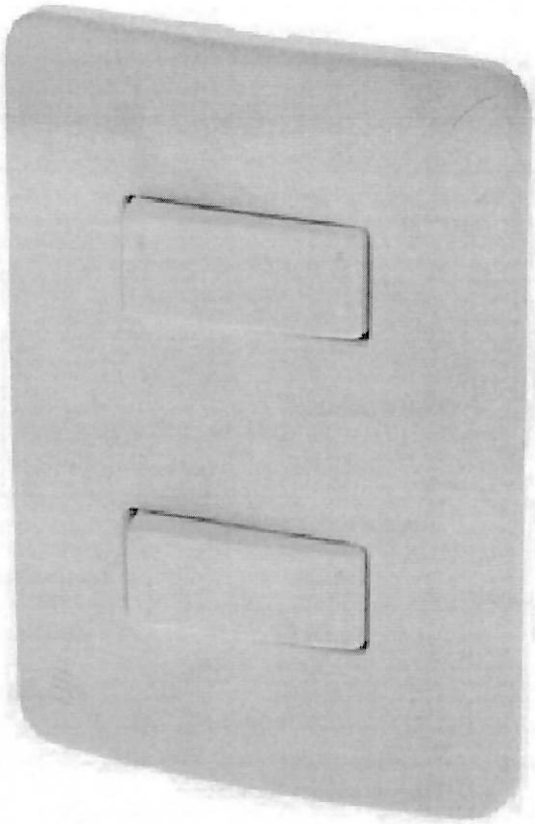

*** Imagen de Referencia**

Interruptor Doble Blanco Conmutable Marca Ultra Para Pared PT144124SB

Escribe una reseña

$ 9.000

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

0
¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?

Código interno	510013000124
En stock	66
Unidad de medida	Unidad
Peso :	0.0960 kg
Dimensiones :	Anchura 0.8500 Mts. – Altura 0.1150 Mts. – Profundidad 0.0400 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

Interruptor doble conmutable de color blanco marca Ultra, disenado para controlar dos circuitos electricos desde diferentes puntos. Ideal para instalaciones residenciales y comerciales que requieren comodidad y funcionalidad en el encendido y apagado de luces o dispositivos.

Descripcion	Archivo
Ficha Técnica del Producto - CILES	
Certificado de Conformidad - CILES	
Catalogo de la Marca - CILES	

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

DESCRIPCIÓN DETALLES DEL PRODUCTO COMENTARIOS

Unidades Disponibles


Marca	Ubicacion	Unidades	Referencia Fabrica	Codigo
CILES	BD22/Ex/MB1/R3/N2	25 Unidades	PT144124SB	510013000124
CILES	BD1/Ex/C/M22/N4	41 Unidades	PT144124SB	510013000124

Especificaciones Tecnicas

Caracteristicas	Dato:
Interruptor	ULTRA
Material	Perilla base soporte en policarbonato
placas	ABS con filtro UV
Material contacto internos	Cobre electrolítico 999%
Tensión 125V	
Corriente 10A	

Estos 10 productos te podrían interesar

¡Hola! ¿En qué podemos ayudarle?

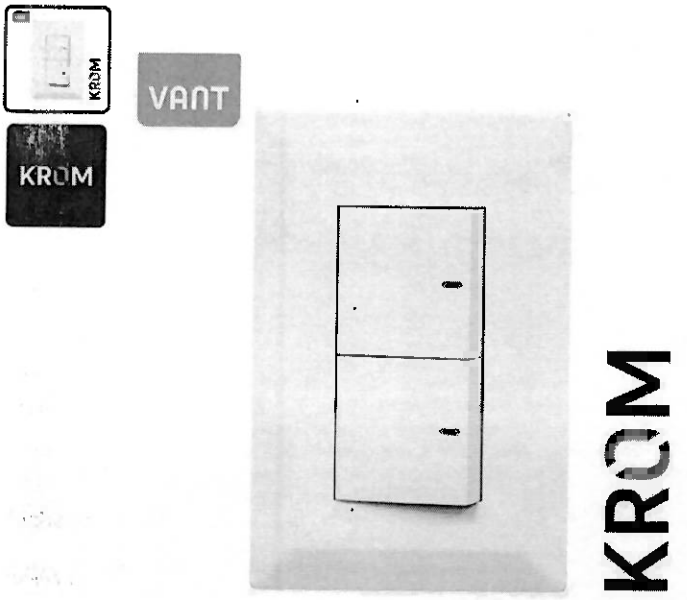

Guardar en Mis listas

Krom

Interruptor Doble Conmutable Vant Blanco Krom

Código 786585

0.0 (0)

PRECIO INTERNET -28%

$17.900 und

Ahorra $7.000

~~$24.900 und~~

Precio válido desde 30/01/2026 hasta 23/02/2026

Especificaciones principales

- Tipo : Interruptor doble
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 89532
- Tipo de Producto RETIE : Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión
- Nombre del fabricante o importador : INTEGRAL ELECTRIC S.A.S
- Voltaje : 110 V, 250 V

Ver más especificaciones

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

La pureza del blanco y un diseño limpio hacen de VANT la opción ideal para cualquier espacio.

Versátil, elegante y funcional, se adapta a cualquier ambiente sin perder su estilo atemporal.

La mejor combinación entre diseño y practicidad.

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	3 cm
Alto	12 cm
Largo	8 cm

Especificaciones

Tipo	Interruptor doble
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	89532
Tipo de Producto RETIE	Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión

¡Aprovecha! 44 personas han visto este producto hoy

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	ITEM	UNIDAD
		1.6.10	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	$ 6.974,00	1,00	$ 6.974,00	
				Sub-Total	$ 6.974,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	$ 20.926,80
Ajuste al peso	$ 0,20
Total Costo Directo	$ 20.927,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

Buscar productos, marcas y más...


Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Volver al listado Construcción > Electricidad > Interruptores y Enchufes > Interruptores > Interruptores de Luz

Vender uno igual

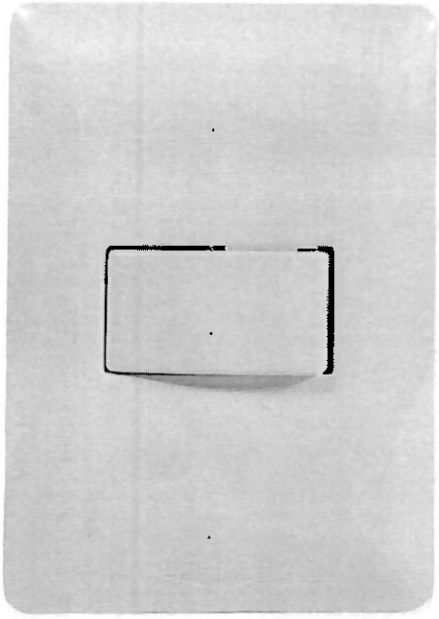

Nuevo | +25 vendidos

Interruptor Sencillo Conmutable Blanco Con Retie - Induma 10 A 110v Blanco

5.0 ★★★★★ (1)

~~$ 9.250~~

$ 8.047 13% OFF

Ver los medios de pago

Color: **Blanco**

Lo que tienes que saber de este producto

- Voltaje nominal: 110V
- Corriente nominal: 10 A

Ver características

Llega hoy

Comprando dentro de la próxima 1 h 6 r

Más detalles y formas de entrega

Retira a partir del martes en una agencia de Mercado Libre

Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+50 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por ASPINTURAS SAS

+1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

12 meses de garantía de fábrica.

Productos del vendedor



Pistola Para Pintar Gravedad 120ml Boquilla 1mm Truper 11097

$ 107.500

3 cuotas de $ 35.833 con 0% interes

Envío gratis



Extractor Para Tornillo 1/3 (3mm) A 3/4 (18mm) Uyustools

~~$ 15.300~~

$ 13.311 13% OFF

FULL

Ver más productos del vendedor

Vendido por ASPINTURAS SA

+1000 Productos

+1000 Ventas | Mala atención | Entrega a t

Ver más productos del vendedor

Características del producto

Medios de pago

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 36 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

Conoce otros medios de pago

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies

+(57) 314 4043530


PQRS COP $ Cuenta 0

INTER ELECTRICAS

Buscar producto ... BUSCAR

Categorías

Inicio > Articulos Electricos > Linea Ultra > Interruptor sencillo Blanco Conmutable Marca Ultra Empotrable Pared PT144123SB

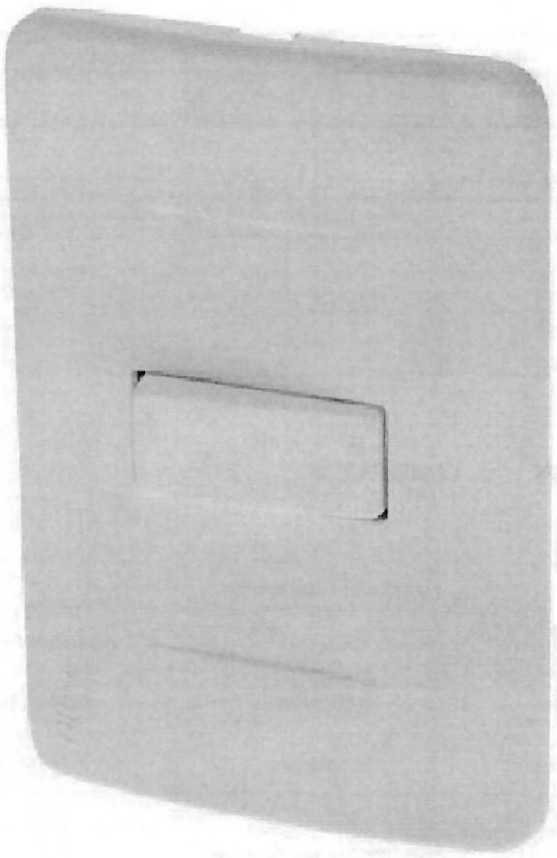

* Imagen de Referencia

Interruptor sencillo Blanco Conmutable Marca Ultra Empotrable Pared PT144123SB

Escribe una reseña

$ 5.900

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

0

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

Código interno:	510013000123
En stock:	185
Unidad de medida:	Unidad
Peso:	0.0720 kg
Dimensiones:	Anchura 0.1150 Mts. – Altura 0.0800 Mts. – Profundidad 0.0060 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

Interruptor sencillo conmutable de color blanco marca Ultra, disenado para controlar un mismo circuito desde dos ubicaciones diferentes. Ideal para instalaciones de iluminacion en pasillos, escaleras o habitaciones con doble acceso. Fabricado en material resistente, su diseño empotrable permite una instalacion segura y estetica en pared, compatible con cajas estandar 2x4.

Descripcion	Archivo
Ficha Tecnica del Producto - CILES	
Certificado de Conformidad - CILES	
Catalogo de la Marca - CILES	

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

DESCRIPCIÓN DETALLES DEL PRODUCTO COMENTARIOS

Unidades Disponibles

Marca	Ubicacion	Unidades	Referencia Fabrica	Codigo
CILES	BD1/Ex/C/M21/N4	29 Unidades	PT144123SB	510013000123
CILES	BD22/Ex/MB1/R3/N2	156 Unidades	PT144123SB	510013000123

Especificaciones Tecnicas

Caracteristicas	Dato:
Interruptor	ULTRA
Material	Perilla base soporte en policarbonato
placas	ABS con filtro UV
Material contacto internos	Cobre electrolítico 999%
Tensión 125V	
Corriente 10A	

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	TOMACORRIENTE DOBLE GFCI DE 20AMP - 125V	ITEM	UNIDAD
		1.6.11	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
- 125V	UND	$ 39.625,00	1,00	$ 39.625,00	
				Sub-Total	$ 39.625,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	$ 53.577,80
Ajuste al peso	$ 0,20
Total Costo Directo	$ 53.578,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

0 Programa CMR Puntos Mi Cuenta

Ingresa tu ubicación

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.


ILES Y ZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > construcción y ferretería > electricidad > interruptores y tomacorrientes > tomacorriente eléctrica > Toma Doble P/T Gfci 20A-125V Blanco









Guardar en Mis listas

Halux

Toma Doble P/T Gfci 20A-125V Blanco

Código 707380

4.5 (4)

$44.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Toma Doble P/T Gfci 20A-125V Blanco
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : PT144391BH
- Tipo de Producto RETIE : Clavijas y tomacorrientes
- Nombre del fabricante o importador : CILES SAS
- Voltaje : 125 V

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 47 personas han visto este producto hoy

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	13 cm
Alto	10
Largo	37

Especificaciones

Tipo	Toma Doble P/T Gfci 20A-125V Blanco
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	PT144391BH
Tipo de Producto RETIE	Clavijas y tomacorrientes
Voltaje	125 V
Nivel de protección	No tiene
Amperaje	20 A
as/cajas	Placa embutida

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- **Envío a domicilio**
- **Retiro en tienda**
- **Disponibilidad en tienda**

Complementa tu compra

Exe
Tablero Enchufe Mono fase 4 Circuitos No Puerta No Totalizador

$29.900 UND

Legrand
Taco 1 Polo 20 Amperios Lx Enchufe Dse

$15.800 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Pavco Wavin

− 1 + Agregar al carro

+(57) 314 4043530


INTER ELECTRICAS

PQRS COP $ Cuenta 0

Buscar producto ... BUSCAR

Categorías

Inicio > Artículos Electricos > Tomas Electricas > Toma Doble 20A 125V GFCI Blanca Con Tapa GLX-20A PT144391BC

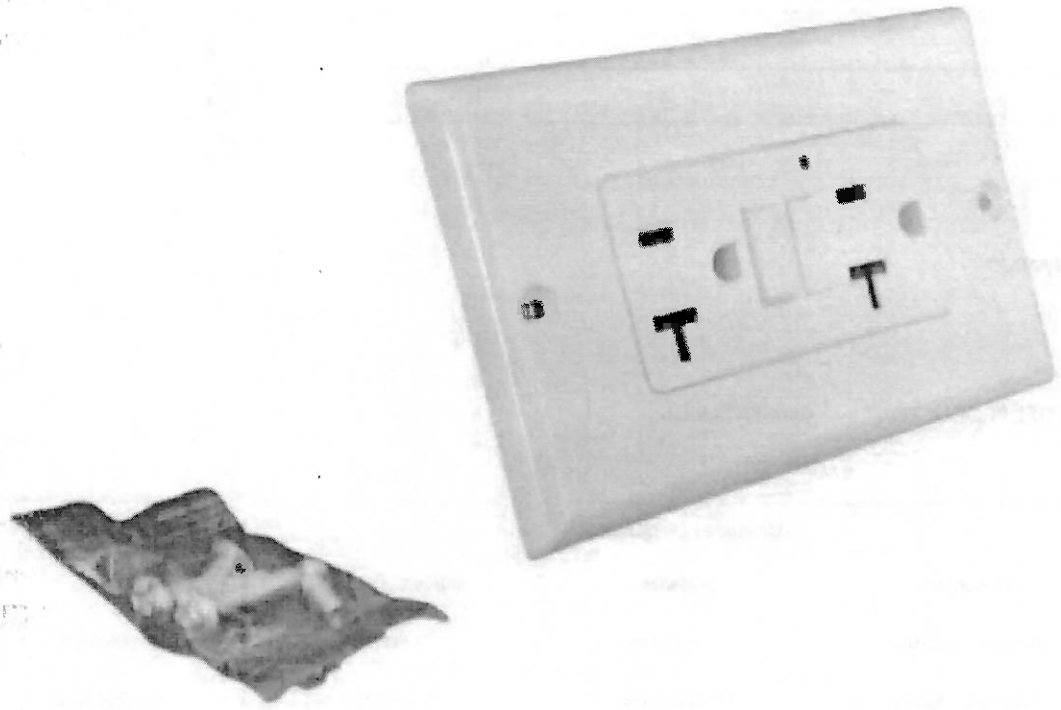









* Imagen de Referencia

Toma Doble 20A 125V GFCI Blanca Con Tapa GLX-20A PT144391BC

Escribe una reseña

$ 34.350

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

0

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

Código Interno	510006044391
En stock	163
Unidad de medida:	Unidad
Peso:	0.3000 kg
Dimensiones:	Anchura 0.0700 Mts. – Altura 0.1200 Mts. – Profundidad 0.0600 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

Toma doble de 20 amperios y 125 voltios con protección GFCI, color blanco, incluye tapa protectora, ideal para baños, cocinas y áreas húmedas.

Descripcion	Archivo
Ficha Tecnica del Producto - CILES	
Certificado de Conformidad - CILES	
Catalogo de la Marca - CILES	

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

DESCRIPCIÓN DETALLES DEL PRODUCTO COMENTARIOS

Unidades Disponibles

Marca	Ubicacion	Unidades	Referencia Fabrica	Codigo
CILES	BD1/Ex/C/M22/N5	47 Unidades	PT144391BC	510006044391
CILES	BD22/Ex/C2/R2/N1	116 Unidades	PT144391BC	510006044391

Especificaciones Tecnicas

Caracteristicas	Dato:
Capacidad de corriente	20amp
Tension nominal	125v
Color	blanco
Incluye tapa	si
Caracteristica principal	proteccion contra fugas a tierra
Instalacion recomendada	interiores con presencia de humedad

Estos 10 productos te podrían interesar

Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1.6.12

12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM: 12.16. **TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	52,32	1,00	52,32	
				Sub-Total	$ 52,32

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT	UN	282,00	0,50	141,00	
TUBO PVC 1/2" CONDUIT	ML	1.440,00	1,05	1.512,00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	90.188,00	0,002	180,38	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	65.289,00	0,002	130,58	
				Sub-Total	$ 1.963,95

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	209.292,00	200,00%	418.584,00	400,00	1.046,46	
					Sub-Total	$ 1.046,46

Total Costo Directo $ 3.063

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	CAJA PVC OCTAGONAL CONDUIT DE 100X100X47 MM	ITEM	UNIDAD
		1.6.13	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
			Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
CAJA PVC OCTAGONAL CONDUIT DE 100X100X47 MM	UND	$ 1.775,00	1,00	$ 1.775,00
			Sub-Total	$ 1.775,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80
				Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	$ 15.727,80
Ajuste al peso	$ 0,20
Total Costo Directo	$ 15.728,00


Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

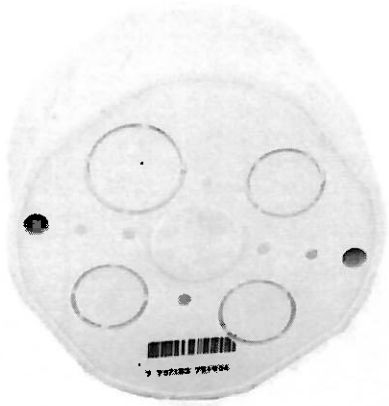

Guardar en Mis listas

Pavco Wavin

Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm Conduit

Código 04628

0.0 (0)

$2.000 und

Especificaciones principales

- Tipo : Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm Conduit
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 100x100x47 mm
- Tipo de Producto RETIE : Cajas y conduletas
- Nombre del fabricante o importador : MEXICHEM COLOMBIA SAS
- Fabricante : MEXICHEM COLOMBIA SAS

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Tubería Conduit Eléctrico Pavco Wavin: Ventajas y aplicaci



Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Ver menos descripción

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	47 mm
Alto	100 mm
Largo	100 mm

Especificaciones

Tipo	Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm Conduit
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	100x100x47 mm
Tipo de Producto RETIE	Cajas y conduletas
Tipo de placas/cajas	Caja de distribución embutida
Uso	Permiten conectar tubos lisos y corrugados y pueden instalarse: • Empotradas o embebidas en espacios con materiales no combustibles como: paredes, techos, cielos falsos, muros de placas planas y pisos huecos y no huecos. • Sobrepuestas en paredes, techos, pisos y mobiliario combustible y no combustible. En este caso deberán ser sujetadas con tornillos. • Embebidas en hormigón durante el proceso de encofrado.
Material	PVC
Color	Blanco
Línea	0
Cantidad de agujeros	8

Fabricante

Nombre del fabricante o importador	MEXICHEM COLOMBIA SAS
Fabricante	MEXICHEM COLOMBIA SAS

Más detalles


Garantía	6 meses

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

+(57) 314 4043530
PQRS COP $ Cuenta 0
INTER ELECTRICAS
Buscar producto ... BUSCAR
Categorías
Inicio › Artículos Electricos › Cajas Pvc › Caja PVC Octagonal 33720PL





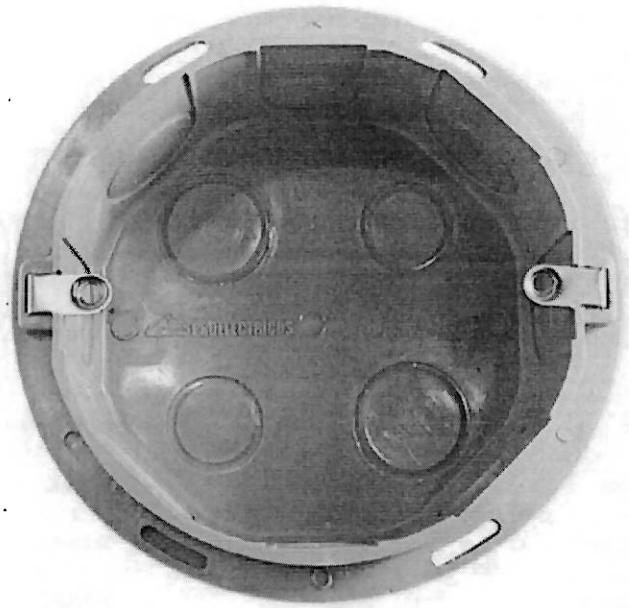

* Imagen de Referencia

Caja PVC Octagonal 33720PL

Escribe una reseña

$ 1.550

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

0 PROELECTRICOS
¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

Código Interno	240001000028
En stock	1227
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	0.0600 kg
Dimensiones :	Anchura 0.1200 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 0.1200 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

Caja cuadrada conduit Pvc es un elemento que pertenece a la línea de electricidad para tu hogar y que te será de gran ayuda para las obras de construccion y para hacer arreglos de tipo domestico

Descripcion	Archivo
Catalogo de la Marca - PROELECTRICOS	

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

DESCRIPCIÓN DETALLES DEL PRODUCTO COMENTARIOS

Unidades Disponibles

Marca	Ubicacion	Unidades	Referencia Fabrica	Codigo
PROELECTRICOS	BD1/Ex/V6/N5	1 Unidades	33720PL	240001000028
PROELECTRICOS	BD22/Ex/E2/R2/N1	10 Unidades	33720PL	240001000028
PROELECTRICOS	BD22/Ex/D2/R4/N3	149 Unidades	33720PL	240001000028
PROELECTRICOS	BD1/Ex/C/M21/N6	215 Unidades	33720PL	240001000028
PROELECTRICOS	BD22/Ex/D2/R5/N3	852 Unidades	33720PL	240001000028

Especificaciones Tecnicas

Caracteristicas	Dato
Medidas Internas	A 107 B 107 C 52
Material	Polipropileno (PP)
Color	Gris

Estos 10 productos te podrían interesar

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	ALAMBRE No.12 AWG	ITEM	UNIDAD
		1.6.14	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE No.12 AWG	ML	$ 1.875,00	1,00	$ 1.875,00	
				Sub-Total	$ 1.875,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	100,00	$ 4.185,84	
					Sub-Total	$ 4.185,84

Total Costo Directo	$ 6.060,84
Ajuste al peso	$ 0,16
Total Costo Directo	$ 6.061,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026





Guardar en Mis listas

Procables

Alambre #12 100 Metros Negro

Código 114091

4.7 (7)

$205.900 und

$2.059,00 metro

Especificaciones principales

- Tipo : Alambre #12 100 Metros Negro
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil
- Nombre del fabricante o importador : Productora De Cables Procables S.A.S
- País de Origen : Colombia
- Material del conductor : Cu

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 63 personas han visto este producto hoy

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Alambre N12 100M Negro Procables

¡Dale vida a tus proyectos eléctricos con el **Alambre N12 100M Negro Procables**! Este alambre, con un elegante color negro, es perfecto para instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrado, tanto en interiores como en exteriores. Con una longitud de 100 metros, tendrás suficiente cable para tus necesidades.

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- **Envío a domicilio**
- **Retiro en tienda**
- **Disponibilidad en tienda**

Complementa tu compra

Pavco Wavin
Tubo Conduit 1/2 X 3Mt Propack 10Und

$35.300 UND

Exe
Tablero Enchufe Mono fase 4 Circuitos No Puerta No Totalizador

$29.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Legrand
Taco 1 Polo 20 Amperios Lx



Escanea para visualizar la Ficha Técnica



Características

Este alambre, con un calibre de 12AWG/4MM2, está diseñado para soportar un voltaje de 600 V. Cuenta con la certificación 04925 y está fabricado con cobre de alta calidad. Su uso es versátil, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Además, cuenta con una garantía de 24 meses.

Complementa tu Alambre N12 100M Negro Procables

Para completar tu instalación, no olvides las cintas aislantes y tubos termoencogibles, esenciales para asegurar conexiones seguras y duraderas. También, considera los interruptores eléctricos para controlar el flujo de energía y los tacos enchufables para una conexión fácil y segura de tus dispositivos. ¡Asegura la calidad de tus proyectos!

Ver menos descripción

Ficha técnica

Dimensiones

Ancho	23.8 cm
Alto	3.74 cm

Especificaciones

Tipo	Alambre #12 100 Metros Negro

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

meli+ ESENCIAL POR SOLO $9.900 MES Envíos grati desde $30

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: cable 7 hilos centelsa numero 6 - cable 7 hilos centelsa 8 - cable centelsa 7 hilos numero 10

Volver al listado Construcción > Electricidad > Cables y Accesorios > Cables Eléctricos > Alambre Electrico 12 Centelsa

Vender uno igual







Nuevo | +1000 vendidos

MÁS VENDIDO 1º en Cables Eléctricos

Centelsa THHN/THWN-2 alambre eléctrico en puro cobre #12 rollo 100 metros cubierta negro

4.5 ★★★★½ (360)

$ 168.970 => 1689,70/ml

3 cuotas de $ 56.323 con 0% interés

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Cantidad de conductores: 1.
- Tamaño de la sección: 0.02 mm².
- Tipo de envase: Rollo.
- Color de la cubierta: Negro.
- Largo del cable: 100 m.
- Cable tipo THHN/THWN-2, ideal para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
- Fabricado con cobre puro, garantiza excelente conductividad.

Ver características

Llega gratis hoy
Comprando dentro de la próxima 1 h 59
Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir del martes en agencia de Mercado Libre
Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (2 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por KEVINGOMEZGG
MercadoLíder | +1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

KEVINGOMEZGG Se
+50 Seguidores +5 Productos


MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!

+1000 Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ir a la página del vendedor

Productos relacionados

Ad




Cable Encauchetado Premium 2x10 Rollo Por 20 Metros Negro

$ 107.640

6 cuotas de $ 17.940 con 0% interés

Envío gratis



Cable Eléctrico 7 Hilos 100% Cobre #12 Rollo X 100 Mts

$ 259.900

6 cuotas de $ 43.317 con 0% interés

Envío gratis



Cable Blanco/negro Duplex Dwt 2x20 Exterior Neopren 200 Mt...

$ 95.000

6 cuotas de $ 15.833 con 0% interés

Envío gratis

Medios de pago

Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 36 cuotas!

VISA mastercard

Tarjetas de débito

VISA DÉBITO mastercard DÉBITO

Efectivo

Productos del vendedor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CABLE DE ALUMINIO AISLADO No.4 AWG - S-8000 THHN	ITEM	UNIDAD
		1.6.15	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CABLE DE ALUMINIO AISLADO No.4 AWG - S-8000 THHN	UND	$ 3.907	1,00	$ 3.907	
				Sub-Total	$ 3.907

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	100,00	$ 4.185,84	
					Sub-Total	$ 4.185,84

Total Costo Directo	$ 8.092,84
Ajuste al peso	$ 0,16
Total Costo Directo	$ 8.093,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

+(57) 314 4043530

INTER ELECTRICAS

PQRS COP $ Cuenta 0


Buscar producto ... BUSCAR

Categorías

Inicio > Alambres Y Cables > Cable Aluminio Serie 8000 THHN > Cable Aislado No 4 AWG Aluminio Serie 8000 THHN Metros





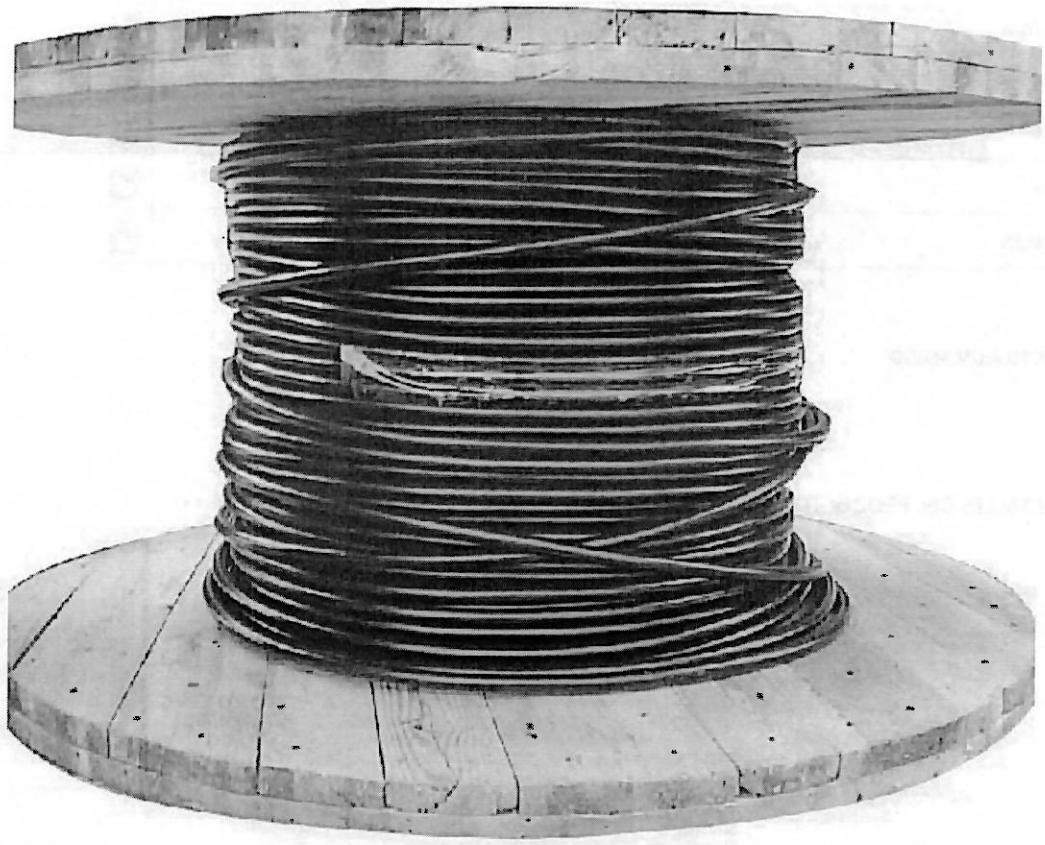

* Imagen de Referencia

Cable Aislado No 4 AWG Aluminio Serie 8000 THHN Metros

Escribe una reseña

$ 3.650

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

0 ...

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

Código Interno 230003738102 230004000084 230004008841

En stock 6006

Unidad de medida Metros

Peso : 0.1142 kg

Dimensiones : Anchura 0.0500 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 0.0000 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

cables que van en instalaciones aereas y en cables de media tension En la actualidad los conductores de aleacion de aluminio serie 8000 son una alternativa en instalaciones residenciales

Descripcion	Archivo
Catalogo de la Marca - CONDUMEX	
Catalogo de la Marca - CONDUMEX	
Catalogo de la Marca - FACELEC	
Catalogo de la Marca - NEXANS	
Catalogo de la Marca - PROCABLES	

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO


DESCRIPCIÓN DETALLES DEL PRODUCTO COMENTARIOS

Tramos Disponibles

Marca	Ubicacion	Metros	Referencia Fabrica	Codigo
FACELEC	BD5/Ex/E10/CH/N4	2 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD1/Ex/C/M21/N1/CH/2	4 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/E11/CH/N5	8 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/E13/CH/N5	17 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/CAN/CH/8	20 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/E11/CH/N5	20 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/E13/CH/N5	21 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/E10/CH/N5	24 Metros ¡EN OFERTA!	0	230003738102
FACELEC	BD1/Ex/C/M12/N1	735 Metros	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/E1	1719 Metros	0	230003738102
FACELEC	BD5/Ex/MC1/R12/N3	2783 Metros	0	230003738102

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

CABLE 4 AWG AL S8000 THHN

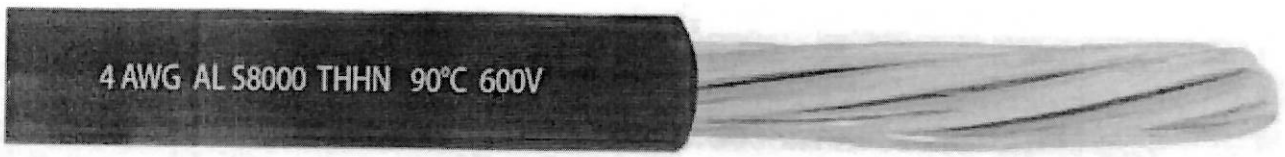

Ref. 32352802001C

Categorías Cable Electrico, Cables AL S8000 THHN

1

AÑADIR AL CARRITO

Envío Gratis

AÑADIR A COTIZACIÓN

Cable 4 AWG AL S8000 THHN

$4.163

Cable 4 AWG de Aluminio AL S8000 THHN-THHW-2 90°C Son usados en instalaciones internas en baja tensión. Cubierta en Nylon resistente a la llama, al calor y a la humedad. Son aptos para instalarse en bandejas portacables. Conductores en marca Nexans, condumex, facelec procables.

Características Cable THHN

dad de Corriente Nominal	75 A
	4 AWG

Temperatura Máxima de Operación	Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C
Resistencia Eléctrica DC a 20°C	1.36 Ohm/km

VER FICHA TÉCNICA COMPLETA

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA SIGLA THHN/THWN-2?

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

Productos relacionados

AÑADIR AL CARRITO

Cable numero 2 AWG THHN Cu 90°C

Cable Electrico, Cables CU THHN

$37.295

AÑADIR A COTIZACIÓN

AÑADIR AL CARRITO

Cable 250 MCM KCMIL Cobre THHN 90°C

Cable Electrico, Cables CU THHN

$123.536

AÑADIR A COTIZACIÓN

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

12. 1.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM: 12.13. **TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.378,32	1,00	2.378,32	
				Sub-Total	$ 2.378,32

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLERO 4 CIRCUITOS	UN	43.287,00	1,00	43.287,00	
TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UN	14.874,00	4,00	59.496,00	
				Sub-Total	$ 102.783,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	209.292,00	200,00%	418.584,00	8,80	47.566,36	
					Sub-Total	$ 47.566,36

Total Costo Directo $ 152.728

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	TACO ELECTRICO DE 1X15 AMPERIOS 120/240 V	ITEM	UNIDAD
		1.6.17	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
120/240 V	UND	$ 16.400,00	1,00	$ 16.400,00	
				Sub-Total	$ 16.400,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	30,00	$ 13.952,80	
					Sub-Total	$ 13.952,80

Total Costo Directo	$ 30.352,80
Ajuste al peso	$ 0,20
Total Costo Directo	$ 30.353,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026



Guardar en Mis listas

Legrand

Taco 1 Polo 15 Amperios Lx Enchufe Dse

Código 02157

★★★★★
5.0 (1)

$15.800 und

Otras Opciones

X1 | X6

Especificaciones principales

- Tipo : Taco 1 Polo
- Capacidad de interrupción de cortocircuito : 10 kA
- Nombre del fabricante o importador : LEGRAND COLOMBIA S.A.
- Terminales de línea y carga : Las terminales de línea y carga estarán identificadas en el cuerpo del producto, a menos que esté construido y probado para que las terminales de línea y carga puedan ser conectadas de manera inversa.
- Tipo de Producto RETIE : Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión

Ver más especificaciones

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Taco 1 Polo
Capacidad de interrupción de cortocircuito	10 kA
Terminales de línea y carga	Las terminales de línea y carga estarán identificadas en el cuerpo del producto, a menos que esté construido y probado para que las terminales de línea y carga puedan ser conectadas de manera inversa.
Tipo de Producto RETIE	Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	DSE 1015
Tipo de corriente	Corriente alterna
Uso	Residencial/comercial
Cantidad de polos	1
	15 A

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional. 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Complementa tu compra

Exe
Tablero Enchufe Mono fase 4 Circuitos No Puerta No Totalizador
$29.900 UND

Exe
Tablero Enchufe Mono fase 6 Circuitos No Puer
$34.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 +

Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías · Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR


meli+ ESENCIAL POR SOLO $9.900 MES Envíos gratis desde $30

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Volver al listado Construcción > Electricidad > Interruptores y Enchufes > Interruptores > Interruptores Automáticos

Vender uno igual



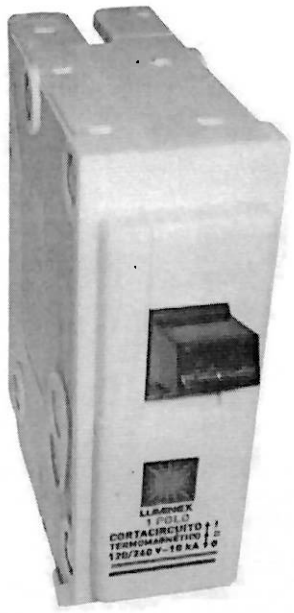

Nuevo | 2 vendidos

Breaker Luminex 15 Amp Monopolar

$ 17.000

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Cuenta con 1 polo.
- Corriente nominal de 15A.
- Tensión nominal de aislamiento máxima de 240V.

Ver características

Llega hoy
Comprando dentro de las próximas
3 h 49 min
Más detalles y formas de entrega

Retira a partir de mañana en una agencia de Mercado Libre
Comprando dentro de las próximas
5 h 49 min
Ver en el mapa

¡Última disponible!

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por FERRETERIA CARBELEC
MercadoLíder | **+1000 ventas**

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos relacionados

Ad



Breaker Caja Moldeada Tripolar 630a (totalizador Industrial)
$ 1.000.000
9 cuotas de $ 111.111 con 0% interés
Envío gratis



Breaker 16 Amp Tripolar Hyundai Caja Moldeada 35ka/240vac
$ 333.800
3 cuotas de $ 111.267 con 0% interés
Envío gratis



Breaker 160 Amp Tripolar Hyundai Caja Moldeada...
$ 714.950
6 cuotas de $ 119.158 con 0% interés
Envío gratis

FERRETERIA CARBELEC Se

+100 Seguidores +1000 Producto

MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!

+1000 Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ir a la página del vendedor

Medios de pago

¡Paga en hasta 6 cuotas con 0% interés!

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Efectivo

Productos del vendedor



Juego De Botones / Perillas Para Estufa Haceb Aro (4 unds)
$ 30.000



Candado 36 Mm Para Maleta Con Clave Hermex #cma-4c Rojo
$ 17.000

Ir a la página del vendedor

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1.6.18

20 INSTALACIONES RED GASES

ITEM: 20.6. **TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	465,09	1,00	465,09	
ROSCADORA ELÉCTRICA	H	6.065,00	1,80	3.369,44	
				Sub-Total	$ 3.834,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40	ML	22.594,00	1,00	22.594,00	
CODO GALVANIZADO 1"	UN	3.363,00	0,25	840,75	
SEMICODO GALVANIZADO 1"	UN	4.440,00	0,25	1.110,00	
UNIÓN GALVANIZADO 1"	UN	2.621,00	0,20	524,20	
TEE GALVANIZADO 1"	UN	4.368,00	0,15	655,20	
SELLANTE FUERZA ALTA	GR	1.167,00	1,00	1.167,00	
				Sub-Total	$ 26.891,15

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	209.292,00	200,00%	418.584,00	45,00	9.301,87	
					Sub-Total	$ 9.301,87

Total Costo Directo $ 40.028

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CABLE RED TRENZADO DE 3X4+4	ITEM	UNIDAD
		1.6.19	ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CABLE RED TRENZADO DE 3X4+4	ML	$ 15.622	1,00	$ 15.622	
				Sub-Total	$ 15.622

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	25,00	$ 16.743,36	
					Sub-Total	$ 16.743,36

Total Costo Directo	$ 32.365,36
Ajuste al peso	$ (0,36)
Total Costo Directo	$ 32.365,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

cable red trenzada 3x4+4 › VOLVER ATRÁS

CABLE RED TRENZADA 3X4+4

CBRDTRNZ-3X4-4A



$15.476

IVA incluido

1 Agregar Con existencias

SKU : *CBRDTRNZ-3X4-4A*
Categoría : *Cable Red Trenzada Aac/Acsr Acc/Aaac*

Fases x AWG + Neutro Kcmil: 3x4+4

Diámetro total aprox (mm): 21.31

Peso total aprox (Kg/Km): 258

Ampacidad (A): 100

Resistencia DC a 20°C (Ω/Km): 1 359

Espesor de aislamiento (mm): 1.14

Diámetro aprox de aislamiento (mm): 7.8

Resistencia DC a 20°C (Ω/Km): 1.319

Espensor aislamiento neutro (mm): 0.76

Pregúntale a un Asesor

Compartir

DESCRIPCIÓN PREGUNTAS

Cable Red Trenzada 3X4+4

Descripción General:

El Cable Red Trenzada 3X4+4 es un tipo de cable eléctrico compuesto por tres conductores principales de calibre 4 AWG, cada uno acompañado por cuatro conductores adicionales del mismo calibre. Este cable está diseñado para proporcionar una distribución eficiente de corriente eléctrica en sistemas que requieren manejar múltiples circuitos o conexiones simultáneas. La disposición trenzada de los conductores ayuda a reducir interferencias electromagnéticas y mejora la flexibilidad del cable, facilitando su instalación en diversas aplicaciones.

Aplicaciones:

Instalaciones Residenciales y Comerciales: Ideal para ser utilizado en instalaciones eléctricas de edificios residenciales, comerciales o industriales donde se necesite conectar y distribuir corriente de manera eficiente y segura.

Paneles de Distribución: Adecuado para su uso en paneles de distribución eléctrica, proporcionando una conexión estable y confiable para alimentar múltiples circuitos y equipos.

Sistemas de Automatización y Control: Empleado en sistemas que requieren manejar múltiples circuitos, como en aplicaciones de automatización y control industrial donde se necesite una distribución precisa de energía eléctrica.

Equipos de Iluminación y Señalización: Puede ser utilizado en sistemas de iluminación y señalización, proporcionando una conexión segura para lámparas, luminarias y dispositivos de señalización en interiores y exteriores.

Proyectos de Renovación y Ampliación: Útil en proyectos donde se requiera renovar o ampliar la capacidad de manejo de corriente eléctrica, proporcionando una solución eficiente y duradera para actualizar infraestructuras eléctricas existentes.

Productos relacionados

CABLE RED TRENZADA 3X4+4

CBRDTRNZ-3X4+4A





$15.768

IVA incluido

1 Agregar Con existencias

SKU : CBRDTRNZ-3X4+4A
Categoría : Cable Red Trenzada Agc/Acsr Acc/Aaac

Fases x AWG + Neutro Kcmil: 3x4+4
Diámetro total aprox (mm): 21.31
Peso total aprox (Kg/Km): 358
Ampacidad (A): 100
Resistencia DC a 20°C (?/Km): 1.359
Espesor de aislamiento (mm): 1.14
Diametro aprox de aislamiento (mm): 7.8
Resistencia DC a 20°C (?/Km): 1.319
Espesor aislamiento neutro (mm): 0.76

Pregúntale a un Asesor

Compartir

DESCRIPCIÓN PREGUNTAS

Cable Red Trenzada 3X4+4

Aplicaciones

Ideal para sistemas aéreos de distribución secundaria.

Cable Red Trenzada es utilizado en alumbrado público y construcciones temporales.

Conexión con transformadores y cajas de distribución.

Características Principales

Temperatura de Operación: 90°C

Tensión de Operación: 600V

Identificación Fase: Leyenda impresa en negro: "FASE A", "FASE B" y "FASE C" o estrías.

Neutro Portante: Desnudo, con opción de aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

Opcionales: Cable Red Trenzada es Conductor adicional para alumbrado público.

Ventajas Adicionales

Versatilidad: Apto para diversas aplicaciones eléctricas.

Adaptabilidad: Cable Red Trenzada tiene opciones personalizadas para necesidades específicas.

Seguridad: Identificación clara de fases y materiales resistentes.

Eficiencia Energética: Diseñado para un rendimiento óptimo.

Confiabilidad: Garantiza una conexión duradera y estable.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	GRAPAS DE RETENCIÓN ALUMINIO TIPO 1/0-266 AWG	ITEM	UNIDAD
		1.6.20	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
GRAPAS DE RETENCION ALUMINIO TIPO 1/0-266 AWG	UND	$ 76.455,00	1,00	$ 76.455,00	
				Sub-Total	$ 76.455,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	25,00	$ 16.743,36	
					Sub-Total	$ 16.743,36

Total Costo Directo	**$ 93.198,36**
Ajuste al peso	$ (0,36)
Total Costo Directo	$ 93.198,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

+(57) 314 4043530

INTER ELECTRICAS

PQRS COP $ Cuenta 0

Buscar producto ... BUSCAR

Categorías

Inicio > Herrajes Electricos > Grapa Retencion > Grapa Retencion Aluminio Tipo Recto 1-0-266 AWG 2 Ues GRRTP8









* Imagen de Referencia

Grapa Retencion Aluminio Tipo Recto 1-0-266 AWG 2 Ues GRRTP8

Escribe una reseña

$ 67.050

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

0

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?

Código Interno	490001102663
En stock	196
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	1.3200 kg
Dimensiones :	Anchura 0.1000 Mts. - Altura 0.2450 Mts. - Profundidad 0.0300 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

Esta Grapa esta fabricada con aluminio y tiene la funcion de permitir la conexion de cables que parten desde un transformador de distribucion hacia una red controlando la tension fisica que tal accion genera

Descripcion	Archivo
Certificado de Conformidad - INDESA	
Catalogo de la Marca - INDESA	

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

DESCRIPCIÓN DETALLES DEL PRODUCTO COMENTARIOS

Unidades Disponibles

Marca	Ubicacion	Unidades	Referencia Fabrica	Codigo
INDESA-CIA-OTR	BD22/Ex/D1/R2/N1	196 Unidades	GRRTP8	490001102663

Especificaciones Tecnicas

Caracteristicas	Dato:
CANTIDAD PERNOS EN U	2
CAPACIDAD CARGA	8000 Libras

Estos 9 productos te podrían interesar





PRODUCTO SOBRE PEDIDO





¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?

GRAPA DE RETENCIÓN ALUMINIO TIPO RECTO 1/0-266AWG N2

GRPRET1/0-266





$85.860

IVA incluido

1 Agregar Con existencias

SKU : *GRPRET1/0-266*
Categoría : *Grapas*

1/0-266 AWG #2

Pregúntale a un Asesor

Compartir

DESCRIPCIÓN PREGUNTAS

Tiene la función de permitir la conexión de cables que parten desde un transformador de distribución hacia una red.

Productos relacionados



GRAPAS

Grapa de Retención en Aluminio tipo Pistola 6 2 0 de 2 U

Precio sin IVA



GRAPAS

Grapa de Retención en Acero Tipo Pistola 6 2 de 2 U

Precio sin IVA



GRAPAS

Grapa de Retención en Aluminio Tipo Pistola 1 0 266Awg...

Precio sin IVA



GRAPAS

Grapa de Retención Aluminio Tipo Recto 2/0 N6Awg

Precio sin IVA



GRAPAS

Grapa de Retención Aluminio Tipo Recto 2/0 N6 Nal.

Precio sin IVA

GRAPA

Grap en A Pist

CATEGORÍAS

- Accesorios Puesta Tierra +
- Alambres Y Cables Eléctricos +
- Anti-Explosión +
- Apantallamiento Contra Rayos
- Baja, Media y Alta Tensión −
  - Accesorios Pre-moldeados
  - Aisladores
  - Estructura Red Trenzada +
  - Fusibles
  - Herrajes Eléctricos −
    - Abrazadera en U para Poste
    - Amortiguador para Vibración
    - Arandelas
    - Bayoneta

- Collarín para Transformador
- Collarines 1 Salida
- Collarines 2 Salidas
- Conectores
- Crucetas Metalicas
- Diagonales Metálicas
- Espárragos
- Espigos
- Grapas
- Guardacabos
- Herrajes Varios
- Perchas
- Perno de Carriaje
- Perno de Maquina
- Perno de Ojo
- Tuercas
- Varilla roscada
- Varillas de Anclaje
- Viguetas

Pararrayos

Postes +

Red Ecológica +

Transformadores

Conectores Pernados de ranura Paralela

Cajas Y Armarios Para Medidor

Canalización Eléctrica +

Conectividad Red +

Conectores Y Terminales +

Energía Solar +

Iluminación +

Interruptores Y Tomas +

Marcos Y Tapas De Inspección

Sistema Estructural Y Sujeción +

Tableros, Cajas Y Cofres +

Tubería Metálica +

Tubería PVC +

SUSCRIPCIÓN A NUESTRO BOLETÍN

Correo electrónico | SUSCRIBIRME

CONTACTANOS

TELEFONO 1:
+57 (1) 553 1140

TELEFONO 2:
+57 311 533 7069

DIRECCIÓN:
Calle 15 #12-76, Bogotá, Colombia

EMAIL:
ventas@comelec.com.co

DOMINGOS Y FESTIVOS NO ATENDEMOS

Atención Hoy: 07:30 - 17:30 | Despacho Hoy: 07:30 - 17:00

MI CUENTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	BREAKER DE 2X30 AMP BIFASICO	ITEM	UNIDAD
		1.6.21	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
			Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
BREAKER DE 2X30 AMP BIFASICO	UND	$ 49.950,00	1,00	$ 49.950,00
			Sub-Total	**$ 49.950,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	20,00	$ 20.929,20
				Sub-Total	**$ 20.929,20**

Total Costo Directo	**$ 70.879,20**
Ajuste al peso	**$ (0,20)**
Total Costo Directo	**$ 70.879,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

MENÚ



Ref. AUB12 2P-C30

Categorías 2 polos, Breakers Enchufables, Breakers, Fusibles y DPS AC-DC

1

AÑADIR AL CARRITO

Incluye IVA

Envío Gratis

A COTIZACIÓN

Tienda Carrito Mi cuenta Buscador

MENÚ

$50.000

Breaker 2x30A Enchufable. Cuenta con 2 polos, capacidad nominal de 30 amperios, poder de corte de 10kA, voltaje de 400V, marca **MERNOK.** Este dispositivo de protección eléctrica para sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales, protege los dispositivos eléctricos contra posibles sobrecargas, cortocircuitos y cualquier otro tipo de incidente, acción inmediata.

Cumplimiento con normas internacionales IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. Cuenta con certificación RETIE, realizamos envíos a **nivel nacional.**

Características Técnicas

Corriente Máxima	30 A
Voltaje	400 V
Poder de Corte	10 kA

FICHA TECNICA

PRODUCTOS RELACIONADOS

Productos relacionados

AÑADIR AL CARRITO

Breaker DC Monopolar 1x32A

Breakers DC, 1 Polo de riel, Breakers, Fusibles y DPS A... DC

$55.000

AÑADIR AL CARRITO


Breaker Monopolar 1x6A 6kA

Breakers DC, 1 Polo de riel, Breakers, Fusibles y DPS AC-DC

$55.000

Tienda Carrito Mi cuenta Buscador



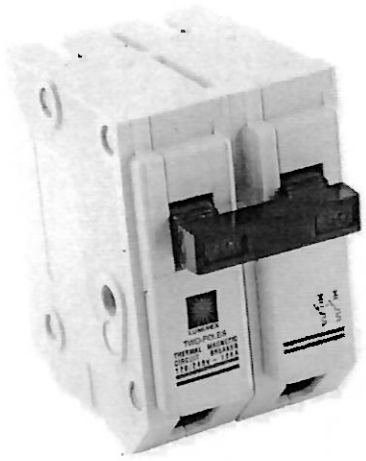

Guardar en Mis listas

Legrand

Taco 2 Polos 30 Amperios Lx Enchufe Dse

Código 67777

0.0 (0)

$49.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Taco 2 Polos
- Tipo de Producto RETIE : Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión
- Capacidad de interrupción de cortocircuito : 10 kA
- Nombre del fabricante o importador : LEGRAND COLOMBIA S.A.
- Terminales de línea y carga : Las terminales de linea y carga estarán identificadas en el cuerpo del producto, a menos que esté construido y probado para que las terminales de linea y carga puedan ser conectadas de manera inversa.

Ver más especificaciones

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Taco 2 polos 30 amperios LX enchufe DSE

¡Protege tus instalaciones eléctricas con el **Taco 2 polos 30 amperios LX enchufe DSE**! Este cortacircuito enchufable es ideal para uso residencial y comercial, ofreciendo protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos. Con un amperaje de 30 A y un voltaje de 120 V, 240 V, este taco es la solución perfecta para garantizar la seguridad de tus circuitos.

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Complementa tu compra

Legrand
Regleta 12 Puntos Conexión 12 Awg Negra
$24.900 UND

3M
Conector Resorte 12 Und Nja-Azul
$18.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 +

Agregar al carro

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1.6.22

21 INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS

ITEM: 21.33. **CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	650,91	1,00	650,91	
				Sub-Total	$ 650,91

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	8.190,00	1,00	8.190,00	
TEE PARA CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	UN	2.064,00	0,15	309,60	
CLAVO ALTA VELOCIDAD 1/4"X2"	UN	5.225,00	3,00	15.675,00	
				Sub-Total	$ 24.174,60

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA EE	247.345,00	200,00%	494.690,00	38,00	13.018,16	
					Sub-Total	$ 13.018,16

Total Costo Directo $ 37.844

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO 5 VELOCIDADES 5 ASPAS - D = 1,44 M - 110 V	ITEM	UNIDAD
		1.6.23	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.616,15	1,00	$ 2.616,15	
				Sub-Total	$ 2.616,15

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
VENTILADOR DE TECHO 5 VELOCIDADES 5 ASPAS - D = 1,44	UND	$ 219.775,00	1,00	$ 219.775,00	
				Sub-Total	$ 219.775,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584	3,00	$ 139.528,00	
					Sub-Total	$ 139.528,00

Total Costo Directo	$ 361.919,15
Ajuste al peso	$ (0,15)
Total Costo Directo	$ **361.919,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Buscar productos, marcas y más...

Envíos grati desde $30

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: ventilador cyclonic 3 velocidades kalley k vmcu7b - ventilador industrial sankey - ventilador industrial

Volver al listado Electrodomésticos > Climatización > Ventiladores > Ventilador Industrial Vender uno igual



Nuevo | +50 vendidos

Ventilador Industrial De Techo Negro 142cm 3 Aspas 5 Veloc

3.7 ★★★★☆ (9)

$ 219.649

3 cuotas de $ 73.216 con 0% interés

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Cantidad de aspas: 3.
- Material de las aspas: Metal.
- Voltaje: 110V.
- Color de las aspas: Blanco.
- Color de la estructura: Blanco.
- Diámetro: 1.42 m.
- Potencia de 65 W, ideal para un rendimiento eficiente en grandes espacios.
- Mueve el aire creando una brisa refrescante en verano.
- 5 velocidades para un control personalizado del flujo de aire.
- Rejilla de plástico resistente y de alta duración.
- Eje de pivote para montaje en techos altos o inclinados.

Ver características

Opciones de compra:

2 productos nuevos desde $ 219.649

Llega gratis el miércoles
Comprando dentro de las próximas 3 h 40 min
Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir del miércoles una agencia de Mercado Libre
Comprando dentro de las próximas 3 h 40 min
Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por MARTHAOLIVACASTAODEMARTINE
MercadoLíder | +10mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

MARTHAOLIVACA STAODEMARTINE Se
+500 Seguidores +1000 Product

MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil
Ventas Buena atención Entrega a t

Ir a la página del vendedor

Otras opciones de compra

Ver 2 opciones desde $ 219.649

Características del producto

Es turbo: No

Potencia: 65 W

Cantidad de velocidades: 5

Incluye control remoto: Sí

Ver todas las características

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad. Aceptar cookies Configurar cookies








Envío gratis



Guardar en Mis listas

Halux

Ventilador Industrial 122cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco

Código 306226

★★★★★
5.0 (4)

Precio especial

$219.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Ventiladores de techo industrial
- Potencia nominal : 55 W
- Ancho : 122 cm
- Alto : 43 cm
- Diámetro : 122 cm

Ver más especificaciones

Servicios Hogar


Instalación $ 71.900 | Sin Servicio

Descripción

Ventilador Industrial 122cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco

Ventilador Industrial 122cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco

Dale a tus espacios un toque de frescura con nuestro Ventilador Industrial de 122 cm de diámetro. Su diseño elegante y color blanco se adapta a cualquier ambiente, ofreciendo una brisa refrescante con sus 5 velocidades. Perfecto para espacios amplios, este ventilador de techo te brindará comodidad durante todo el día.

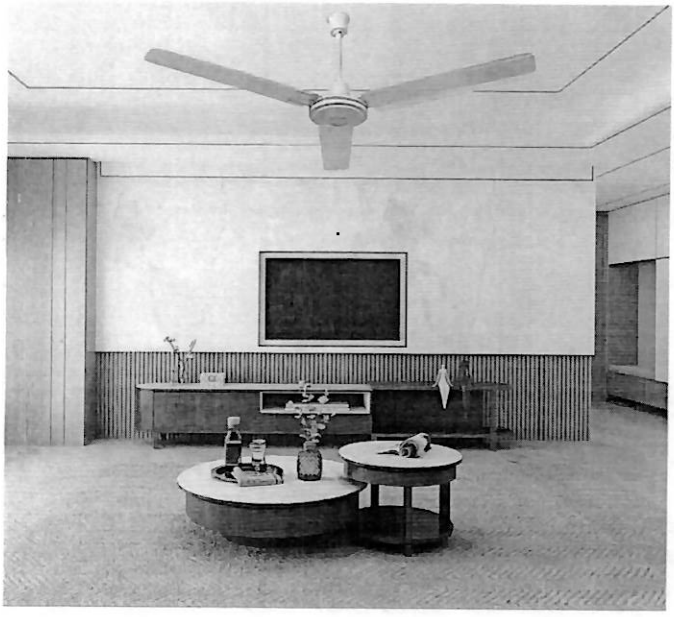

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Complementa tu compra

Kleine Wolke
Quita Telaraña Extendible Hasta 3 Metros Kleine

$19.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 36000 BTU 220 VOLTIOS	ITEM	UNIDAD
		1.6.24	UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.616,15	1,00	$ 2.616,15

Sub-Total	**$ 2.616,15**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 36000 BTU 220 VOLTIOS	UND	$ 4.174.750,00	1,00	$ 4.174.750,00

Sub-Total	**$ 4.174.750,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
ACONDICIONADOS MINI SPLIT 36000 BTU 220 VOLTIOS	1,00			GL	150.000,00

Sub-Total	**$ 150.000,00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	$ 418.584,00	2,00	$ 209.292,00

Sub-Total	**$ 209.292,00**

Total Costo Directo	**$ 4.536.658,15**
Ajuste al peso	**$ (0,15)**
Total Costo Directo	**$ 4.536.658,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

¡Únete a la Comunidad IPR! ¡Escríbenos por WhatsApp! Llámanos al (604) 3604440

Menu

Inicio / Venta En Linea* / Equipos De Aires Acondicionados*



Aire Acondicionado | Mini Split Convencional | 36000btu/h | 220v | R410a | Ipr

$3,850,000 IVA

ipr

¡También puedes comprar por WhatsApp!

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

Ficha Técnica


Ficha de Seguridad

SKU: 613-0039

Categorías: 220V*, 36000 BTU*, AA Mini Split Inverter*, Equipos de aire acondicionado, EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS*, Facebook Shopping*, IPR*, VENTA EN LINEA*


Etiquetas: CONVENCIONAL, IPR, MINI SPLIT

Productos relacionados

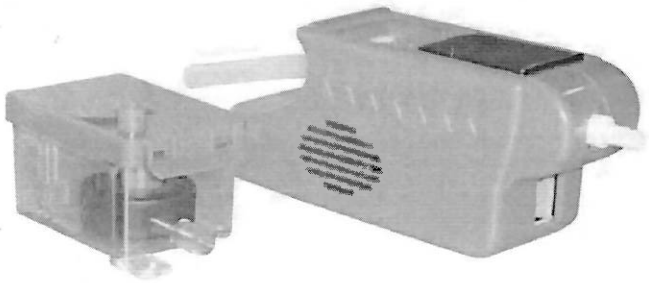


Bomba De Condensado Mini GenÉrica | 110v | Ipr

VER MÁS

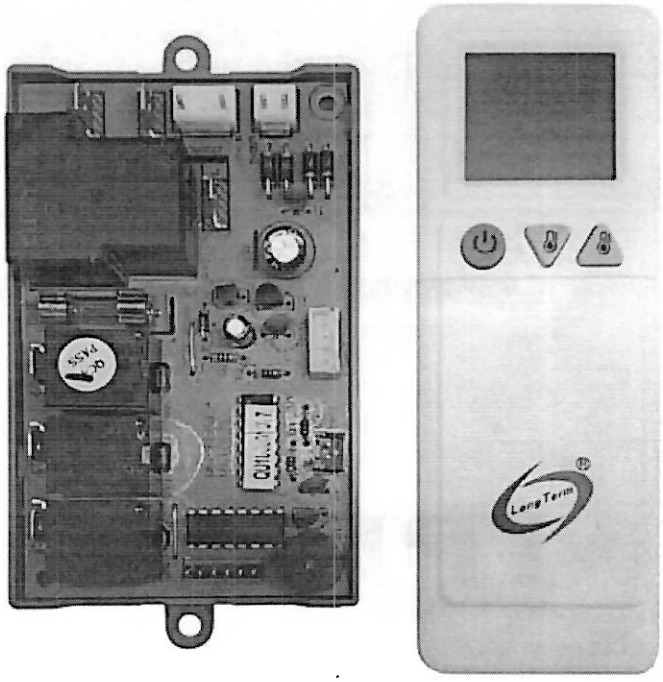

Control Remoto | 2tr | 220v | Ipr

VER MÁS

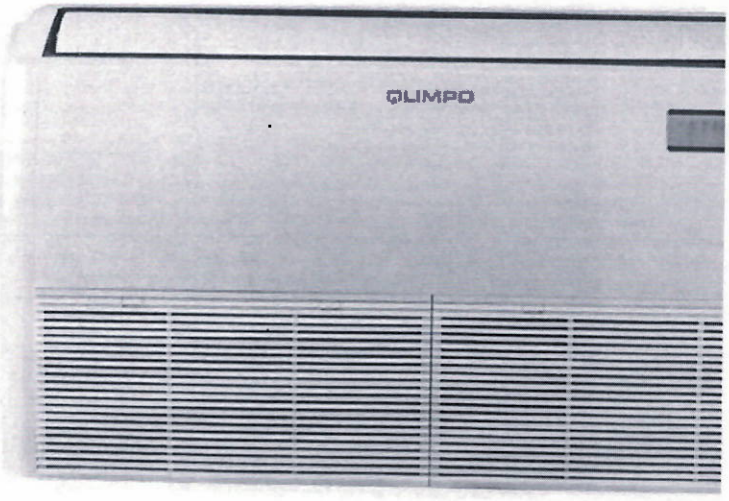

Olimpo

Aire Acondicionado Olimpo Piso Techo Inverter 36000 BTU 220 Voltios Ollaci36-220Mfci

Antes: ~~$ 8.999.000~~

$ 4.319.520

¿No la tienes? solicítala aquí

$ 4.499.500

otros medios

Referencia - SKU: **5272403**
Vendido Por: Olimpica

Elige un color

Ir a especificaciones

Agregar

Agregar a una lista de favoritos

Electrodomésticos que simplifican tu vida

Disfruta lo que mejor se adapta a ti

-45 % Olimpo Aire Acondicionado... Vendido por: Olimpica

-30 % Olimpo Aire Acondicionado... Vendido por: Olimpica

-39 % Olimpo Aire Acondicionado... Vendido por: Olimpica

-50 % Olimpo Aire Acondicionado... Vendido por: Olimpica

-10 % Olimpo Aire Acondicionado... Vendido por: Olimpica

-44 % Olimpo Aire Acondicionado... Vendido por: Olimpica

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO DE MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO; INCLUYE ALISTADO.	ITEM	UNIDAD
		1.7.1	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	M.O	$ 0,05		$ 1.902,65
			Sub-Total	**$ 1.902,65**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
AGUA	LT	$ 75,00	2,85	$ 213,75
ARENA DE PLANTA	M3	$ 81.134,00	0,02	$ 1.622,68
TABLETA GRANO MARMOL P2 30X30 PAYANDE	M2	$ 64.517,00	1,03	$ 66.452,51
CEMENTO BLANCO	KG	$ 3.231,00	2,10	$ 6.785,10
CEMENTO GRIS	KG	$ 750,00	6,27	$ 4.702,50
				$ 79.776,5

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
ARENA DE PLANTA	0,02	30,00	0,60	1.823,00	1.093,80
TABLETA GRANO MARMOL P2 30X30 PAYANDE	0,045	14,5	0,65	1.823,00	1.185
				Sub-Total	**$ 2.278,80**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA	$ 190.265	200%	$ 380.530	10,00	$ 38.053,00
				Sub-Total	**$ 38.053,00**

Total Costo Directo	**$ 122.010,95**
Ajuste al peso	**$ 0,05**
Total Costo Directo	**$ 122.011,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.6. **BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.902,65	1,00	1.902,65	
				Sub-Total	$ 1.902,65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	75,00	2,85	213,75	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	57.491,00	0,02	1.149,82	
TABLETA GRANO MARMOL P2 30X30, PAYANDE	M2	64.517,00	1,03	66.452,51	
CEMENTO BLANCO	KG	3.231,00	2,10	6.785,10	
CEMENTO GRIS	KG	750,00	6,27	4.702,50	
				Sub-Total	$ 79.303,68

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	10,00	38.053,00	
					Sub-Total	$ 38.053,00

Total Costo Directo $ 119.259

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA, PARED 20.5X20.5.	ITEM	UNIDAD
		1.7.2	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	M.O	$ 0,05		$ 1.585,54	
				Sub-Total	$ 1.585,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
Pegacor Ultra Gris 25 kg	KG	$ 1.931,00	6,00	$ 11.586,00	
Boquilla Concolor Max Súper Blanco 2kg	KG	$ 20.768,00	0,25	$ 5.192,00	
Piso Pared Cerámico Natal Blanco 20.5x20.5cm Caja 1.51 m2	M2	$ 17.186,00	1,10	$ 18.904,60	
				Sub-Total	$ 35.682,60

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Piso Pared Cerámico Natal Blanco 20.5x20.5cm Caja 1.51	1,1000	14,5	15,9500	1.823,00	29.076,85	
					Sub-Total	$ 29.076,85

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	200%	$ 380.530,00	12,000	$ 31.710,83	
					Sub-Total	$ 31.710,83

Total Costo Directo	$ 98.055,83
Ajuste al peso	$ 0,17
Total Costo Directo	$ 98.056,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
CONTRATISTA SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP









Guardar en Mis listas

Corona

Pegante Cerámico Pegacor Para Interior/ Exterior Ultra Gel Gris 25 Kg Bajo En Polvo Corona

Código 462770

★★★★★
4.9 (14)

$49.500 und
$1.980,00 kilogramo

Especificaciones principales

- Tipo : Adhesivos para cerámica
- Tipo de sustrato : Flexible
- Tipo de adhesivo : Adhesivo alta adherencia
- Color : GRIS
- Cuenta con resistencia al agua : No

Ver más especificaciones


Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Dé Click y Descargue el Manual de Armado

Dé Click y Descargue el Manual de Armado

Confía en la fuerza de un producto diseñado para durar. El Pegacor Ultra Gel Gris es un adhesivo cementicio de alta adherencia, ideal para instalar cerámica en interiores y exteriores protegidos. Su fórmula de bajo polvo y tiempo abierto extendido te permite trabajar con comodidad y precisión, incluso en formatos grandes de más de 60x60 cm. Con respaldo de la norma NTC 6050 y una garantía de 10 años, este pegante es perfecto para quienes buscan calidad profesional en cada proyecto. ¡Haz que tus espacios hablen de durabilidad y estilo desde el primer toque!

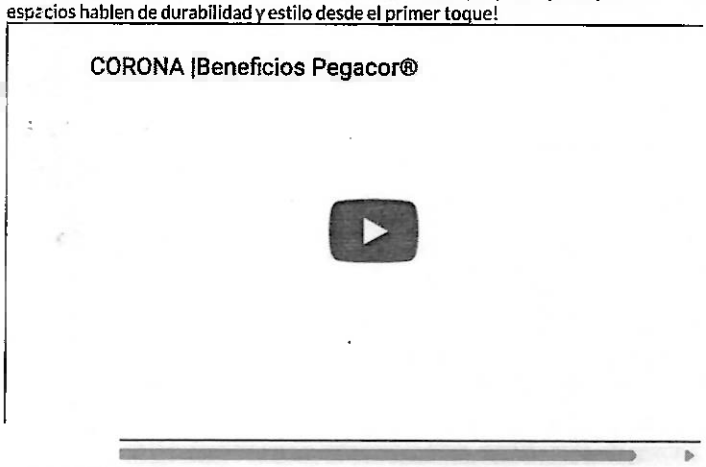

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Complementa tu compra

Ccol
Niveladores Plásticos Reutilizables X 50 Unidades para Enchape Cerámica Porcelanato

RUBI
Llana Dentada Acero Mango Plástico 12x12 mm Rubi

$69.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 +

Agregar al carro



Pegacor ultra gris x 25kg Corona

Pegacor ultra gris x 25kg Corona

Precio

$47,025

IVA Incluido

Antes ~~$49,500~~ / 5%

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones


1 AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 16901521501
Código de ERP: 67434
Categoría: ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTO

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

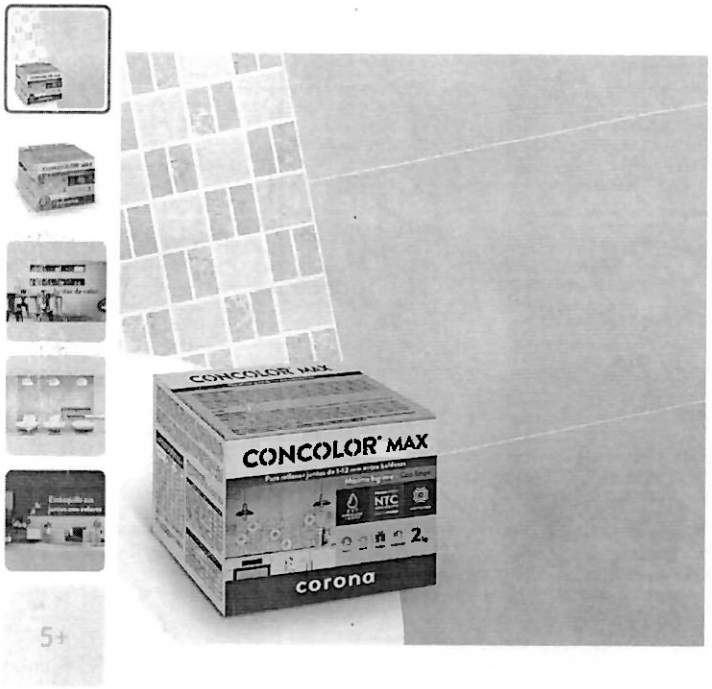

Guardar en Mis listas

Corona

Boquilla Concolor Max Super Blanco 2Kg Corona

Código 487040

★★★☆☆
3.0 (4)

$42.600 und
$21.300,00 kilogramo

Especificaciones principales

- Tipo : Boquilla
- Color : SUPER BLANCO
- Cuenta con resistencia al agua : Si
- Antimoho : Si
- Contenido : 2 kg

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Concolor Max Súper Blanco Por 2 Kg

VER FICHA TÉCNICA

Esta boquilla cementicia tiene desempeño mejorado en abrasión y absorción de agua, clasificada como CG2AW según la norma NTC 6050-3. Está diseñada a partir de la mezcla en polvo de: cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos, los cuales se homogenizan fácilmente con agua para la facilidad en el trabajo. Además, esta desarrollado con atributos especiales para cuidar tu salud y ofrecer mayor durabilidad para tus espacios siendo más higiénico. Toma en cuenta que repele sustancias base agua y base aceite, disminuyendo el manchado de la boquilla.

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Boquilla**
Color	**SUPER BLANCO**
Cuenta con resistencia al agua	**Si**
Antimoho	**Si**
Secado final	**24 horas**
Superficie de aplicación	**Cerámica**
	Exterior, Exterior protegido, Interior

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Oferta



Concolor Max Super Blanco x 2 kg Corona

Concolor Max Super Blanco x 2 kg Corona

Precio

$40,470

IVA Incluido

Antes ~~$42,600~~ / 5%

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 16903261011
Código de ERP: 67189
Categoría: ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTO

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

Buscar productos, marcas y más...

ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMI

Ingresa tu ubicación


Categorías Ofertas Cupones Supermercado Vender Ayuda

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Publicación pausada

Construcción > Pisos y Recubrimientos > Cerámicas

Vend

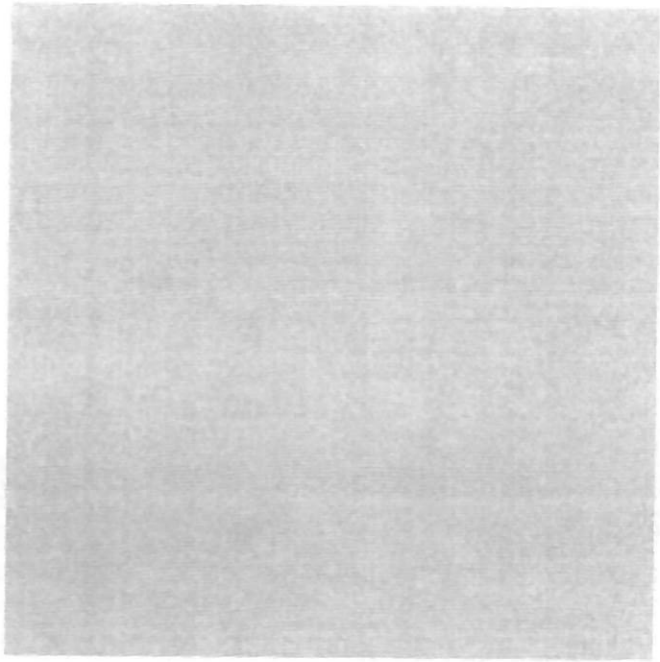

Nuevo | +25 vendidos

Piso Pared Corona Natal Blanco 20.5x20.5

$ 18.543 /m²

$ 28.000 por caja

en 3 cuotas con 0% interés

Ver los medios de pago

Publicación pausada



Corona

Tienda oficial de Mercado Libre

+1000 Productos

MercadoLíder Gold

¡Uno de los mejores del sitio!

+1000 Ventas concretadas | Brinda buena atención | Entrega s productos a ti

Ir a la Tienda oficial

Quienes vieron este producto también compraron



$ 124.000

en 3 cuotas de $ 41.333 con 0% interés


Piso De Mármol Blanco En Miniatura - Cuadrado



$ 260.000

en 3 cuotas de $ 86.667 con 0% interés

Juego De 20 Baldosas De Vinilo Autoadhesivas Nexus - 1...



$ 287.000

en 3 cuotas de $ 95.667 con 0% interés

Juego De 20 Baldosas De Vinilo Achim Home Furnishing...

Productos de Corona

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies

⚠ Producto sin stock disponible



Corona

Piso Pared Cerámica Natal Blanca 20.5x20.5 Caja 1.51 m2 Corona

$15.828 m² | $23.900 caja

Precio sujeto a cambios

Correo electrónico

mail.ejemplo@gmail.com

Avísame cuando este disponible

Guardar en Mi lista

¡Van mejor juntos!

‹

Boquilla Topex Gris 5 Kg
$ 23.900
Agregar al carro

Pared Cerámica Blanca Plana Brillo 25x40cm Caja 1.5 m2 Holztek
$ 29.900
Agregar al carro

Pared Cerámica Blanca 20x30cm Caja 1.5 m2 Holztek
$ 27.900
Agregar al carro

Piso Cerámico Medel 44.8x44.8cm Caja de 2 m2 Holztek
$ 27.900
Agregar al carro

Piso Pared Cerámico Arabi Alta Resistencia al Deslizamiento (ARD PRO®
$ 49.400
Agregar al carro

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1.37.3

14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

ITEM: 14.37. **TAPA REGISTRO 20X20**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	713,40	1,00	713,40	
				Sub-Total	$ 713,40

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO GRIS	KG	750,00	0,20	150,00	
TAPA REGISTRO 20X20 CORRIENTE	UN	17.134,00	1,00	17.134,00	
				Sub-Total	$ 17.284,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	26,67	14.268,09	
					Sub-Total	$ 14.268,09

Total Costo Directo $ 32.265

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	ITEM	UNIDAD
		1.8.1	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO	D	$ 30.900,00	20,00	$ 1.545,00	
TALADRO	D	$ 52.677,00	100,00	$ 526,77	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.255,12	1,00	$ 1.255,12	
				Sub-Total	$ 3.326,89

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CIELO RASO DE PVC E=7mm	M2	$ 28.184,00	1,10	$ 31.002,40	
ANGULO CAL.26 LAMINA GALV. 2.44M	UN	$ 6.515,00	0,45	$ 2.931,75	
CHAZO PLASTICO 1/4"	UN	$ 169,00	3,00	$ 507,00	
PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4"	UN	$ 941,00	2,00	$ 1.882,00	
PERFIL OMEGA METALICO 63MM X 3.05 M	UN	$ 9.602,00	2,00	$ 19.204,00	
					$ 55.527,2

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANSPORTE DE MATERIALES	1,00	14,50	14,50	1.823,00	26.433,50	
					Sub-Total	$ 26.433,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	$ 228.318	200%	$ 456.636	14,00	$ 32.616,86	
					Sub-Total	$ 32.616,86

Total Costo Directo	$ 117.904,45
Ajuste al peso	$ 0,05
Total Costo Directo	$ 117.905,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

15. CIELO RASO

ITEM: 15.10. CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)

PROVINCIA: .TO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	15,00	2.060,00	
TALADRO	D	52.677,00	100,00	526,77	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.522,12	1,00	1.522,12	
				Sub-Total	$ 4.108,89

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción			Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CIELO RASO DE PVC e=7mm			M2	28.184,00	1,10	31.002,40	
ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M			UN	6.515,00	0,45	2.931,75	
CHAZO PLÁSTICO 1/4"			UN	169,00	3,00	507,00	
PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4"			UN	941,00	2,00	1.882,00	
PERFIL OMEGA METÁLICO 63 MM X 3,05 M			UN	9.602,00	2,00	19.204,00	
						Sub-Total	$ 55.527,15

III. TRANSPORTES

Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
						Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	15,00	30.442,40	
					Sub-Total	$ 30.442,40

Total Costo Directo $ 90.078

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	LLAVE TERMINAL METÁLICA LISA DE 1/2"	ITEM	UNIDAD
		1.9.1	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.744,10	1,00	$ 1.744,10	
				Sub-Total	**$ 1.744,10**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
LLAVE TERMINAL METÁLICA LISA	UND	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00	
CINTA TEFLON	UND	$ 5.460,00	0,50	$ 2.730,00	
				Sub-Total	**$ 44.985,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	418584	12,00	$ 34.882,00	
					Sub-Total	**$ 34.882,00**

Total Costo Directo	**$ 81.611,10**
Ajuste al peso	**$ (0,10)**
Total Costo Directo	**$ 81.611,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026



Llave Terminal Liviana metálica Gricol

Llave Terminal Liviana metálica Gricol

Precio

$39,510

IVA Incluido

Antes ~~$43,900~~ / 10%

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 0501998411
Código de ERP: 28193
Categoría: TERMINAL LISA

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

Buscar productos, marcas y más...

Envíos grati desde $30

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: llave lavamanos push - mueble de lavadero de segunda mano - poceta lavadero

Volver al listado Hogar y Muebles > Muebles para el Hogar > Mobiliario para Cocinas > Griferías Convencionales > Griferia Vender uno igual





Nuevo | +5 vendidos

Llave Lavadero Cromada Pesada Entrada De 1/2 Salida De 3/4 Color Gris

5.0 ★★★★★ (2)

$ 45.000

3 cuotas de $ 15.000 con 0% interés

Ver los medios de pago

Color: Gris



Lo que tienes que saber de este producto

- Control de agua fría.
- Instalación en pared.

Ver características

Opciones de compra:

3 productos nuevos desde $ 45.000

Llega hoy

Comprando dentro de las próximas 3 h 8 min

Más detalles y formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (+50 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por LINFER2015

MercadoLíder | +5mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

LINFER2015 Se

+50 Seguidores +1000 Product

MercadoLíder Platinum

¡Uno de los mejores del sitio!

+5mil Ventas Buena atención Entrega a t

Ir a la página del vendedor

Otras opciones de compra

Ver 3 opciones desde $ 45.000

Productos relacionados

Ad



Grifo De Cocina 4 Modos Acero Inoxidable Con Ducha Extraíble

$ 264.875

6 cuotas de $ 44.146 con 0% interes

Envío gratis




Llave Lavaplatos Lotto Negro Agua Fria

~~$ 69.900~~

$ 59.900 14% OFF

3 cuotas de $ 19.967 con 0% interés

FULL



Grifería Jd T-304 Monocomando Acero Inoxidable

~~$ 232.500~~

$ 117.273 49% OFF

6 cuotas de $ 19.546 con 0% interés

Envío gratis FULL

Productos del vendedor

Medios de pago

Tarjetas de crédito

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	GRIFERIA HIDROSTÁTICA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO	ITEM	UNIDAD
		1.9.2	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.744,10	1,00	$ 1.744,10

Sub-Total	**$**	**1.744,10**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
GRIFERIA COMPLETO PARA TANQUE SANITARIO	UND	$ 86.100,00	1,00	$ 86.100,00
CINTA TEFLON	UND	$ 5.460,00	0,50	$ 2.730,00

Sub-Total	**$**	**88.830,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total	**$**	**-**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	418584	12,00	$ 34.882,00

Sub-Total	**$**	**34.882,00**

Total Costo Directo	**$**	**125.456,10**
Ajuste al peso	**$**	**(0,10)**
Total Costo Directo	**$**	**125.456,00**


Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

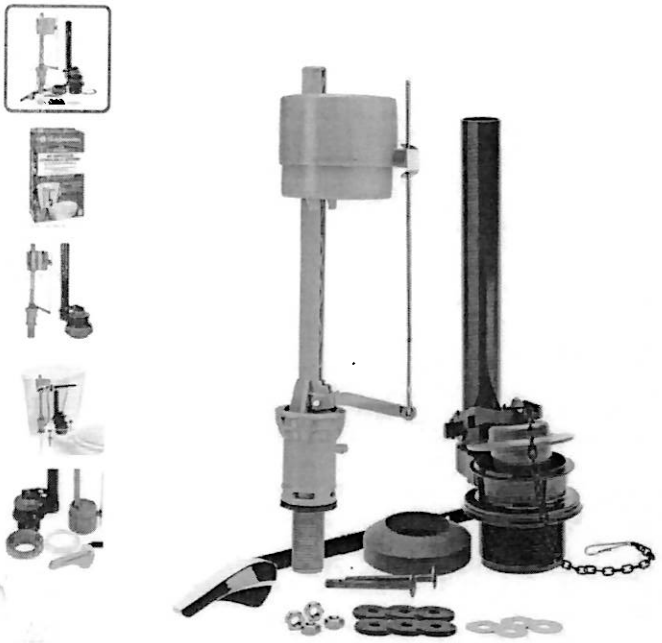

Guardar en Mis listas

Fluidmaster

Grifería Completa 200Ak Para Tanque Sanitario De 2"

Código 116645

★★★★☆
4.1 (8)

PRECIO INTERNET -18%

$65.900 und

Ahorra $15.000

~~$80.900 und~~

Precio válido desde 02/02/2026 hasta 10/02/2026

Especificaciones principales

- Tipo : Grifería Completa 200Ak Para Tanque Sanitario De 2"
- Garantía : 6 meses

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Descripción

Especialista, aprenda cómo escoger la válvula de llenado y

Recomendados para ti

TUBOPLEX
Union Sanitaria Repara Tuboplex 3pulg Set X5und
★★★★★
$ 117.900 und

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 + Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: sanitario lavamano segunda - griferia lavamanos negra - lavamanos de segunda - griferia lavamanos bano

Volver al listado Construcción > Baños y Sanitarios > Accesorios para Sanitarios > Válvulas de Descarga

Vender uno igual







Visita la Tienda oficial de Grival

Nuevo | +25 vendidos

MAS VENDIDO 3° en Válvulas de Descarga

Grifería Grival Tanque Dual 1 Pieza

4.6 ★★★★★ (5)

$ 106.300

3 cuotas de $ 35.433 con 0% interés

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Tanque dual para ahorro de agua.
- Diseño compacto de una sola pieza.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Fabricado / Vendido: COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365

Ver características

Llega gratis mañana sábado
Comprando dentro de las próximas
9 h 32 min
Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir de mañana sábado en una agencia de Mercad Libre
Comprando dentro de las próximas
9 h 32 min
Ver en el mapa

Stock disponible
Almacenado y enviado por FULL

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Tienda oficial Grival
+5mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

5 años de garantía de fábrica

Quienes vieron este producto también compraron



Grifería Grival Tanque Dual 2 Piezas

$ 108.250

3 cuotas de $ 36.083 con 0% interés

Envío gratis



Valvula Sanitario Tanque Ahorrador De Agua Grival...

$ 159.900

3 cuotas de $ 53.300 con 0% interés

Envío gratis



Empaque De Sello Para Valvula Doble Descarga

$ 5.904

GRIVAL
SOMOS TECNOLOGÍA PARA EL AGUA

Grival Se

Tienda oficial de Mercado Libre
+100 Seguidores +1000 Productos

MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!

+5mil
Ventas Buena atencion Entrega a t

Ir a la tienda oficial

Características del producto

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	RESANE PAREDES	ITEM	UNIDAD
		1.10.1	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
ESTUCO ACRILICO PLASTICO INTERIORES Y EXTERIORES	KG	$ 3.812,00	0,80	$ 3.049,60	
LIJA	UN	$ 3.342,00	0,30	$ 1.002,60	
				Sub-Total	$ 4.052,20

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	$ 218.805	200%	$ 437.610	45,00	$ 9.724,67	
					Sub-Total	$ 9.724,67

Total Costo Directo	$ 13.776,87
Ajuste al peso	$ 0,13
Total Costo Directo	**$ 13.777,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

Buscar productos, marcas y más...

meli+ ESENCIAL POR SOLO $9.900 MES Envíos gratis desde $30

ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Sika
Visita la Tienda oficial








Visita la Tienda oficial de Sika

Nuevo | +25 vendidos

Sika Estuka Acrílico Estuco Para Interior Y Exterior 30kg

4.9 ★★★★★ (10)

$ 116.800 => $ 3893,33/Kg

3 cuotas de $ 38.933 con 0% interés

Ver los medios de pago

Llega gratis entre el viernes y el miércoles 18/feb

Más detalles y formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+10 disponibles)

Puedes comprar solo 1 unidad

Comprar ahora

Agregar al carrito

Tienda oficial Sika

+10mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero

Productos relacionados

Ad



Estuco Para Interiores Y Exteriores Caneca De 28kg N/a

$ 75.335

6 cuotas de $ 12.556 con 0% interés

Envío gratis



Estuco Plastico Caneca De 28kg N/a

~~$ 75.335~~

$ 71.568 5% OFF

6 cuotas de $ 11.928 con 0% interés

Envío gratis



Deck Lasur Para Madera Al Exterior 1 Gl + 1/4

$ 315.000

3 cuotas de $ 105.000 con 0% interés

Envío gratis

Sika Se

Tienda oficial de Mercado Libre

+500 Seguidores +10mil Productos

MercadoLíder Platinum

¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil

Ventas Buena atencion Entrega a t

Ir a la tienda oficial

Productos de Sika

Medios de pago

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad. Aceptar cookies Configurar cookies







Envío gratis

Guardar en Mis listas

Pintuco

Estuco Acrílico Interior/Exterior Pintuco 30 Kilos

Código 589260

★★★★★
5.0 (1)

$111.900 und
$3.730,00 kilogramo

Especificaciones principales

- Tipo : Estucos
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 5891455
- Tipo de mezcla : Pasta Muro
- Color : Blanco
- Lavable : No

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Estucos**
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	**5891455**
Tipo de mezcla	**Pasta Muro**
Color	**Blanco**
Lavable	**No**
Rendimiento	**Sobre superficies lisas 3.0 - 4.0 m²/gal (consumo 1.5 a 2.0 kg/m²)**
Secado final	**24 horas**

Más detalles

Garantía	**1 año**
Material del producto	**30 kg**

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos


− 1 + Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR


Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

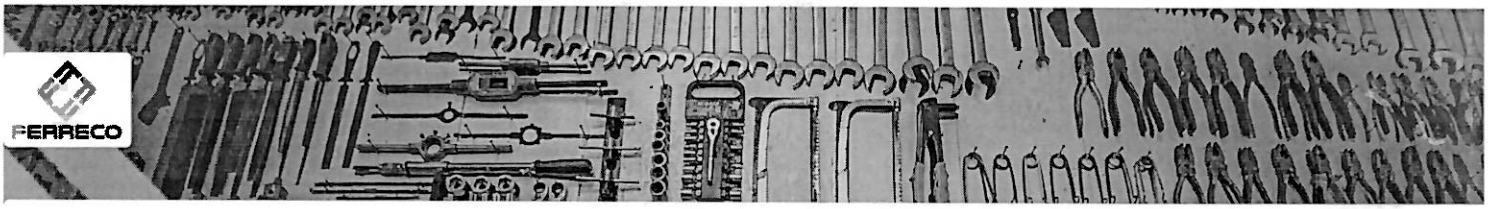

Volver al listado Herramientas > Herramientas Manuales > Corte y Desbaste > Lijas

Vender uno igual Cor



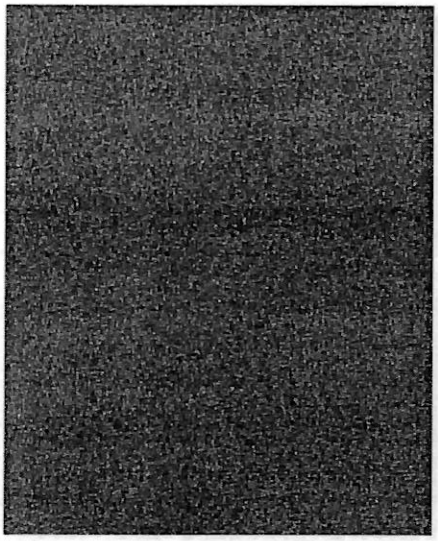

Ver más productos marca Truper

Nuevo | +5 vendidos

Lija De Agua, Grano 120

5.0 ★★★★★ (2)

~~$ 4.940~~

$ 4.693 5% OFF

Ver los medios de pago

Lo que tienes que saber de este producto

- Al agua.

Ver características

Llega mañana

Comprando dentro de las próximas 13 h 23 min

Más detalles y formas de entrega

Retira entre el 18 y el 19/feb en una agencia de Mercado Libre

Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (+50 disponibl

Comprar ahora

Agregar al carrito

Tienda oficial Ferreco

+10mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos relacionados

Ad




Viruta De Acero Grueso 12 Paquetes X 200 Gramos C/u 200

$ 250.000

6 cuotas de $ 41.667 con 0% interés

Envío gratis




Lana De Acero Grado #1 X 2.5 Kg / 5 Lb Despacho Inmediato

$ 96.000

6 cuotas de $ 16.000 con 0% interés

Envío gratis



4\ X 36\ Correas De Lijado Para Herramienta Lijadora De

~~$ 19.979~~

$ 18.949 5% OFF

Internacional



Ferreco Se

Tienda oficial de Mercado Libre

+1000 Seguidores +1000 Productos

MercadoLíder Platinum

¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil

Ventas Buena atencion Entrega a t

Ir a la tienda oficial

Productos de Ferreco

Medios de pago

rte

ARIO
URNO
A.M.











Envío gratis

Guardar en Mis listas

Abracol

Lija de Agua #120

Código 15743

★★★★★
5.0 (2)

$1.990 und

AL POR MAYOR **Ahorra 20% comprando 20 Unidades**

Especificaciones principales

- Tipo : Lijas
- Ancho : 22.86 cm
- Largo : 27.94 cm
- Superficie de aplicación : Drywall, Masilla, Multiuso, Yeso, Pintura
- Grano n° : 120

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Descripción

Lija de Agua #120

Dale un acabado profesional a tus proyectos con la **Lija de Agua #120**. Este papel impermeable de alta resistencia es esencial tanto para trabajos industriales como para tareas en el hogar. Su flexibilidad y durabilidad te garantizan resultados impecables.

Complementa tu compra



Productos Julao
Mata Comején 470 cc Más Válvula

$17.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1.10.2

18. PINTURAS

ITEM: 18.1. **IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIN**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	474,21	1,00	474,21	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	16,00	1.931,25	
				Sub-Total	$ 2.405,46

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SIKA TRANSPARENTE 10	KG	88.456,00	0,06	5.307,36	
				Sub-Total	$ 5.307,36

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1) AA	75.873,00	200,00%	151.746,00	16,00	9.484,13	
					Sub-Total	$ 9.484,13

Total Costo Directo	$ 17.197

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES)	ITEM	UNIDAD
		1.10.3	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
VINILO TIPO 1	GLN	$ 103.450,00	0,04	$ 4.138,00	
				$ -	
				Sub-Total	$ 4.138,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	$ 218.805	200%	$ 437.610	40,00	$ 10.940,25	
					Sub-Total	$ 10.940,25

Total Costo Directo	$ 15.078,25
Ajuste al peso	$ (0,25)
Total Costo Directo	$ 15.078,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: caneca de pintura para paredes - pintura pintuland tipo 1 - pintura tipo 1 - pintura para ladrillo - pinturas pintuland

Volver Construcción › Pinturería › Pinturas › Esmaltes y Látex Vender uno igual








Nuevo | +5 vendidos

Pintura Vinilo Base De Agua Para Paredes Superlavable Tipo 1

4.5 ★★★★½ (2)

~~$ 114.000~~

$ 105.000 7% OFF

3 cuotas de $ 35.000 con 0% interés

Precio por litro: $ 27.738,08

Ver los medios de pago

Llega gratis mañana

Comprando dentro de la próxima 1 h 19 min

Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir de mañana en una agencia de Mercado Libre

Comprando dentro de la próxima 1 h 19 min

Ver en el mapa

Color: Blanco

Blanco

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por Ferretería Vergel

MercadoLíder | +1000 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días desde qu recibes.

Compra Protegida. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

6 meses de garantía de fábrica.

Productos del vendedor



Vinilo Pintura De Agua Lavable Para Paredes Pintuland Tipo 2...

~~$ 86.000~~

$ 76.350 11% OFF

3 cuotas de $ 25.450 con 0% interés

Envío gratis



Corta Baldosa Profesional Tipo Rubi Ts-60 Para Cerámica 63cm

~~$ 496.599~~

$ 375.210 24% OFF

3 cuotas de $ 125.070 con 0% interés

Envío gratis

Ir a la página del vendedor

Características del producto

Ferretería Vergel Se

+100 Seguidores +100 Productos

MercadoLíder

¡Uno de los mejores del sitio!

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad. Aceptar cookies Configurar cookies



Envío gratis



Guardar en Mis listas

Kolor

Pintura para Exterior Fachadas Premium Blanco Kolor 1 galón

Código 135146

★★★★½
4.4 (9)

$101.900 und
$26,92 mililitro

Calcula cuánta pintura necesitas

Superficie a cubrir (m2) | Capas de pintura

30 | - 1 +

Cómo calcular tus m2

Resultado:
0 Litros

Especificaciones principales

- Tipo : Pinturas Para Exterior Premium
- Lote y fecha de fabricación : Visible en la etiqueta o rotulo que se entrega con el producto.
- Nombre del fabricante o importador : Pinturas Algreco S.A
- Cuarteamiento a alto espesor : No Presenta / Cumple
- Resistencia a hongos y algas : No presenta ataque / Cumple

Ver más especificaciones

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Dé Click y Descargue el Manual de Armado

Es una pintura diluible con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica, pigmentos y aditivos, que le imparten propiedades de buen desempeño en ambientes exteriores y interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Ofrece buena resistencia a la intemperie, excelente solidez a la luz y su amplia gama de colores va desde los tonos claros a los intensos. El acabado final proporciona una textura tersa.



ENCUÉNTRALO EN

Ver menos descripción

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Ficha técnica

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

- 1 + Agregar al carro

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

18. 1.10.4 PINTURAS

ITEM: 18.3. **ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	729,35	1,00	729,35	
				Sub-Total	$ 729,35

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANTICORROSIVO	GLN	69.289,00	0,03	2.078,67	
DISOLVENTE THINNER	GLN	56.305,00	0,01	563,05	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	1,05	1.977,15	
				Sub-Total	$ 4.618,87

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	30,00	14.587,00	
					Sub-Total	$ 14.587,00

Total Costo Directo $ 19.935

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

18. PINTURAS
ITEM: 18.9. **ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA** 1.10.5

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	781,45	1,00	781,45	
				Sub-Total	$ 781,45

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DISOLVENTE THINNER	GLN	56.305,00	0,03	1.689,15	
ESMALTE SINTÉTICO	GLN	112.782,00	0,04	4.511,28	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	1,05	1.977,15	
				Sub-Total	$ 8.177,58

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	28,00	15.628,93	
					Sub-Total	$ 15.628,93

Total Costo Directo $ 24.588

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	ITEM	UNIDAD
		1.11.1	UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa (Día)	Rendimiento (Unidad)	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO (PAR)	UN	$ 8.517.981,00	1,00	$ 8.517.981,00	
				$ -	
					$ 8.517.981,0

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO (PAR)	1,00			GL	200.000,00	
					Sub-Total	$ 200.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	$ 190.265	200%	$ 380.530	2,00	$ 190.265,00	
					Sub-Total	$ 190.265,00

Total Costo Directo	$ 8.908.246,00
Ajuste al peso	$ -
Total Costo Directo	$ 8.908.246,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

19. DOTACIONES DEPORTIVAS

ITEM: 19.1. **CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	9.513,25	1,00	9.513,25	
				Sub-Total	$ 9.513,25

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CANCHA MINI FÚTBOL Y/O MINIBALONCESTO (PAR)	UN	8.517.981,00	1,00	8.517.981,00	
				Sub-Total	$ 8.517.981,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	2,00	190.265,00	
					Sub-Total	$ 190.265,00

Total Costo Directo	$ 8.717.759

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1. PRELIMINARES

ITEM: 1.38. **DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3	H	83.867,00	10,00	8.386,70	
HERRAMIENTA MENOR	GL	843,03	1,00	843,03	
				Sub-Total	$ 9.229,73

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	18,00	16.860,56	
					Sub-Total	$ 16.860,56

Total Costo Directo $ 26.090

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. 2.23 CUBIERTAS

ITEM: 7.20. **TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.057,03	1,00	1.057,03	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	36,00	858,33	
				Sub-Total	$ 1.915,36

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TEJA EN LM. GALVANIZADA PINTADA CAL.26	M2	53.153,00	1,05	55.810,65	
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	188,00	1,60	300,80	
				Sub-Total	$ 56.111,45

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	18,00	21.140,56	
					Sub-Total	$ 21.140,56

Total Costo Directo $ 79.167

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	MORTERO DE REPARACIÓN	ITEM	UNIDAD
		2.3.1	M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
MORTERO DE REPARACIÓN SikaTop®-122	KG	$ 11.383,00	20,00	$ 227.660,00	
				Sub-Total	$ 227.660,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	$ 218.805	200%	$ 437.610,00	40,00	$ 10.940,25	
					Sub-Total	$ 10.940,25

Total Costo Directo	**$ 238.600,25**
Ajuste al peso	**$ (0,25)**
Total Costo Directo	**$ 238.600,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Buscar productos, marcas y más...

meli+ ESENCIAL POR SOLO $9.900 MES Envíos gratis desde $30

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Sika
Visita la Tienda oficial





Visita la Tienda oficial de Sika

Nuevo | 3 vendidos

Sikatop 121 Monocomponente Mortero De Revestimiento 25kg

5.0 ★★★★★ (1)

$ 367.200 => $ 14688 / Kg

3 cuotas de $ 122.400 con 0% interés

Ver los medios de pago

Llega gratis entre el 23 y el 26/feb

Más detalles y formas de entrega

Las fechas de entrega incluyen los días necesarios para tener listo el producto.

Cantidad: 1 unidad (+25 disponibles)

Puedes comprar solo 1 unidad

Comprar ahora

Agregar al carrito

Tienda oficial Sika
+10mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

1 días de garantía de fábrica.

Productos relacionados

Ad



Molde Llave Referencia 1000 Plus Metal Marca Csl X50 Uds.

$ 74.900

6 cuotas de $ 12.483 con 0% interés

Envío gratis



Cortador De Acrilico Manual Surtek Cuta1

$ 28.900

FULL



Medidor Presion De Aire Llantas Carro Moto Bicicleta Estuche 0

~~$ 32.500~~

$ 30.875 5% OFF

FULL

Sika Se

Tienda oficial de Mercado Libre

+500 Seguidores +10mil Productos

MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil
Ventas Buena atención Entrega a t

Ir a la tienda oficial

Productos de Sika

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies





Guardar en Mis listas

Sika

Sikatop-121 Monocomponente Mortero de Reparación Impermeable 50 kg Sika

Código 601694

0.0 (0)

PRECIO INTERNET -8%

$403.900 und

$8.078,00 kilogramo

Ahorra $36.000

~~$439.900 und~~

Precio válido desde 30/01/2026 hasta 25/02/2026

Especificaciones principales

- Tipo : Morteros
- Características : Mortero impermeable de reparacion estructural para bajos espesores.
- Garantía : 1 año
- Contenido : 50 kg
- Presentación : Bolsa

Ver más especificaciones

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

Mortero mejorado con polimeros para apliaciones de bajo espesor para impembeabilizaciones y resanes y reparaciones estructurales,

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Morteros**
Presentación	**Bolsa**

Más detalles

Características	**Mortero impermeable de reparacion estructural para bajos espesores.**
Garantía	**1 año**

Material del producto

Contenido	**50 kg**

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

10. 2.5.1 CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.4. **MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8. INC ANTICORROSIVO**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	6.523,37	1,00	6.523,37	
				Sub-Total	$ 6.523,37

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANTICORROSIVO	GLN	69.289,00	0,02	1.385,78	
BISAGRA ALUMINIO EXT 2"	UN	5.084,00	3,00	15.252,00	
LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0	UN	120.314,00	0,67	80.610,38	
SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"	KG	26.814,00	0,08	2.145,12	
				Sub-Total	$ 99.393,28

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	3,50	130.467,43	
					Sub-Total	$ 130.467,43

Total Costo Directo	$ 236.384

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.7. **PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	6.008,37	1,00	6.008,37	
				Sub-Total	$ 6.008,37

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANTICORROSIVO	GLN	69.289,00	0,05	3.464,45	
LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0	UN	120.314,00	1,55	186.486,70	
SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"	KG	26.814,00	0,97	26.009,58	
				Sub-Total	$ 215.960,73

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	3,80	120.167,37	
					Sub-Total	$ 120.167,37

Total Costo Directo $ 342.136

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

ACTIVIDAD:	GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO	ITEM	UNIDAD
		2.9.1	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.744,10	1,00	$ 1.744,10	
				Sub-Total	**$ 1.744,10**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO	UND	$ 76.915,00	1,00	$ 76.915,00	
CINTA TEFLON	UND	$ 5.460,00	0,50	$ 2.730,00	
				Sub-Total	**$ 79.645,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	418584	12,00	$ 34.882,00	
					Sub-Total	**$ 34.882,00**

Total Costo Directo	**$ 116.271,10**
Ajuste al peso	**$ (0,10)**
Total Costo Directo	**$ 116.271,00**

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026













Guardar en Mis listas

Grival

Grifería tanque atlas neutro 26 cm

Código 98622

4.7 (9)

$55.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Grifería tanque
- Normas de Fabricación : NTC 920, 1644
- Presión de agua : 15 psi
- Diámetro : 22 cm
- Uso : Residencial-Baños

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Ver Ficha Técnica

Ficha técnica

Dimensiones	
Diámetro	**22 cm**
Especificaciones	
Tipo	**Grifería tanque**
Presión de agua	**15 psi**
Uso	**Residencial-Baños**
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	**806325551**
País de Origen	**Colombia**
Fabricante	
Normas de Fabricación	**NTC 920, 1644**
Más detalles	
	5 años

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Recomendados para ti

PAVCO WAVIN

Tee 4 Sanitaria

*****

$ 11.300 und

Patrocinado

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación


Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: d acqua sanitarios hogar muebles bano lavamanos - griferia dorada - combo inodoro lavamanos - griferia ducha

Volver al listado Construcción > Baños y Sanitarios > Grifería para Baño > Otros Tipos

Vender uno igual

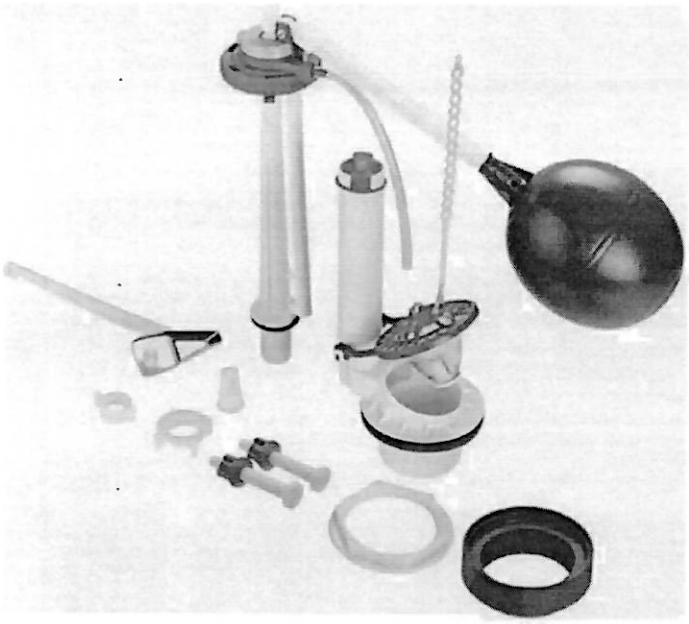

Nuevo | 3 vendidos

Griferia Sanitario Grival Para Tanque Atlas Plus 26cm

5.0 ★★★★★ (1)

~~$ 103.084~~

$ 97.929 5% OFF

3 cuotas de $ 32.643 con 0% interés

Ver los medios de pago

Llega gratis hoy

Comprando dentro de las próximas **4 h 1 min**

Más detalles y formas de entrega

Retira gratis a partir de mañana en una agencia de Mercado Libre

Comprando dentro de las próximas **5 h 1 min**

Ver en el mapa

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (3 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por FERREINDUSTRIAL ONLINE


MercadoLíder | **+1000 ventas**

Devolución gratis. Tienes 30 días desde q recibes.

Compra Protegida. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Productos relacionados

Ad



Rejilla Piso Invisible 10x10cm Negra

~~$ 59.900~~

$ 32.900 45% OFF

FULL



Combo Lavamanos Sobreponer + Grifería Negro + Push + Sifon

~~$ 419.900~~

$ 309.900 26% OFF

3 cuotas de $ 103.300 con 0% interés

Envío gratis



Packx2 Combos Lavamanos + Grifería Agua Fria Inox D05 +...

~~$ 499.900~~

$ 389.900 22% OFF

3 cuotas de $ 129.967 con 0% interés

Envío gratis

FERREINDUSTRIAL ONLINE

+100 Seguidores +1000 Productos

MercadoLíder Gold

¡Uno de los mejores del sitio!

+1000 Ventas | Buena atención | Entrega a tie

Ir a la página del vendedor

Productos del vendedor

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

AÑO 2026

Ricaurte Alcaldía Municipal

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALAC IÓN DE ASIENTO SANITARIO	ITEM	UNIDAD
		2.9.2	UND

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.

Sub-Total $ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
ASIENTO SANITARIO	UND	$ 56.900,00	1,00	$ 56.900,00

Sub-Total $ 56.900,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total $ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	$ 209.292	200%	418584	20,00	$ 20.929,20

Sub-Total $ 20.929,20

Total Costo Directo	$ 77.829,20
Ajuste al peso	$ (0,20)
Total Costo Directo	$ 77.829,00

Elaboró:

ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
Contratista Profesional Apoyo SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte 2026



Guardar en Mis listas

Corona

Asiento Sanitario Basic Redondo Blanco Corona

Modelo Basic | Código 202804

4.6 (63)

$53.900 und

AL POR MAYOR **Ahorra 5% comprando 2 Unidades**

Especificaciones principales

- Tipo : Asientos sanitarios
- Modelo : Basic
- Ancho : 35.7 cm
- Alto : 4.5 cm
- Largo : 41.1 cm

Ver más especificaciones

Servicios Hogar

Instalación $ 65.900 | Sin Servicio

Descripción

Dé Click y Descargue el Manual de Armado

Asiento Sanitario Basic Redondo Blanco Corona

Renueva tu baño con el **Asiento Sanitario Basic Redondo Blanco Corona**, el repuesto perfecto para tu sanitario. Con su diseño sencillo tipo sándwich y color blanco, este asiento no solo facilita la limpieza e higiene, sino que también le da un toque fresco a tu espacio.

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 + Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: tapa sanitario corona - combo sanitario corona - sanitario ahorrador corona - sanitario de segunda corona

Volver al listado Hogar y Muebles > Baños > Accesorios para Baños > Tapas de Sanitario > Asiento Sanitario

Vender uno igual



Visita la Tienda oficial de Corona

Nuevo | +100 vendidos

MÁS VENDIDO 15° en Tapas de Sanitario

Asiento Sanitario Corona Confort Redondo Blanco

5.0 ★★★★★ (16)

$ 59.900

3 cuotas de $ 19.967 con 0% interés

Ver los medios de pago

Color/diseño: Blanco



Lo que tienes que saber de este producto

- Forma: Ovalada.
- Con bisagra de plástico.
- Tiene tapa.
- Suma estilo y comodidad a tu baño.
- Fabricado / Vendido: COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365

Ver características

Llega mañana

Comprando dentro de las próximas 12 h 53 min

Más detalles y formas de entrega

Stock disponible

Almacenado y enviado por FULL

Cantidad: 1 unidad (3 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Tienda oficial Corona

+5mil ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días d que lo recibes.

Compra Protegida. Recibe el produ que esperabas o te devolvemos tu dinero.

5 años de garantía de fábrica



Corona

Tienda oficial de Mercado Libre

+1000 Productos

MercadoLíder Platinum


¡Uno de los mejores del sitio!

+5mil Ventas | Buena atención | Entrega a t

Ir a la tienda oficial

Productos relacionados

Ad




Asiento Corona Confort Redondo Beige

$ 63.900

3 cuotas de $ 21.300 con 0% interés

Envío gratis FULL



Asiento Sanitario Alongado Blanco De Lujo

$ 60.422

3 cuotas de $ 20.141 con 0% interés

Envío gratis FULL



Asiento Sanitario Corona Active Cierre Suave Redondo Beige

$ 200.900

3 cuotas de $ 66.967 con 0% interés

Envío gratis FULL

Productos de Corona

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

2.10.4

18. PINTURAS

ITEM: 18.2. **ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	141,16	1,00	141,16	
				Sub-Total	$ 141,16

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANTICORROSIVO	GLN	69.289,00	0,01	692,89	
DISOLVENTE THINNER	GLN	56.305,00	0,01	563,05	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	0,63	1.186,29	
				Sub-Total	$ 2.442,23

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	155,00	2.823,29	
					Sub-Total	$ 2.823,29

Total Costo Directo $ 5.407

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

2.10.6

18. PINTURAS

ITEM: 18.8. **ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	141,16	1,00	141,16	
				Sub-Total	$ 141,16

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DISOLVENTE THINNER	GLN	56.305,00	0,01	563,05	
ESMALTE SINTÉTICO	GLN	112.782,00	0,01	1.127,82	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	0,16	301,28	
				Sub-Total	$ 1.992,15

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	155,00	2.823,29	
					Sub-Total	$ 2.823,29

Total Costo Directo $ 4.957

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

19. 2.11.1 DOTACIONES DEPORTIVAS

ITEM: 19.6. **DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M**

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Ricaurte **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	182,34	1,00	182,34	
				Sub-Total	$ 182,34

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PINTURA TIPO TRÁFICO	GLN	129.728,00	0,01	1.297,28	
				Sub-Total	$ 1.297,28

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	120,00	3.646,75	
					Sub-Total	$ 3.646,75

Total Costo Directo $ 5.126

D&D

INGENIERIA VIAL S.A.S

Girardot, 02 de febrero de 2026

Señores
ALCALDIA DE RICAURTE
Ricaurte-Cundinamarca

Nos permitimos presentar la cotización para el suministro de materiales de planta destinados a los proyectos de infraestructura a ejecutar por el municipio, indicando que el costo de transporte se liquidará con base en la unidad m³-km, a una tarifa de $1.890.

MATERIAL	UND	CANT	PRECIO
ARENA DE PAÑETE	M3	1	$ 76.500,00
ARENA DE PLANTA	M3	1	$ 82.300,00
TRITURADO 1/2	M3	1	$ 95.400,00
TRITURADO 3/4	M3	1	$ 95.400,00
TRITURADO 3/8	M3	1	$ 95.400,00
SUB BASE INVIAS	M3	1	$ 93.200,00
BASE INVIAS	M3	1	$ 92.500,00
PIEDRA GAVION	M3	1	$ 112.500,00
PIEDRA FILTRO	M3	1	$ 87.300,00
PIEDRA RAJON	M3	1	$ 120.800,00
MIXTO	M3	1	$ 86.300,00

Los valores anteriores contemplan el IVA del 19%.

Atentamente,

Aleskey Dorado

C.C 79.817.227

Representante legal.

CRA. 53 Nº 4-88 MELGAR TOLIMA
E-mail:dydingvial@hotmail.com
cel. 312 408 3230

NAUTILA
AGREGADOS PÉTREOS

Flandes, 30 de enero de 2026

Señores:
ALCALDIA DE RICAURTE

REF. OFERTA DE MATERIALES

Reciba cordial saludo, de acuerdo a lo conversado y respondiendo a su solicitud de oferta de precios de material, procedemos a presentar la siguiente cotización con el precio del material para su proyecto.

En la tabla a continuación verá el precio actual del material.

MATERIAL	PRECIO	IVA	PRECIO
ARENA DE PAÑETE	$ 61,500	$ 11,685	**$ 73,185**
ARENA DE PLANTA	$ 67,200	$ 12,768	**$ 79,968**
TRITURADO 1/2	$ 78,400	$ 14,896	**$ 93,296**
TRITURADO 3/4	$ 78,400	$ 14,896	**$ 93,296**
TRITURADO 3/8	$ 78,400	$ 14,896	**$ 93,296**
SUB BASE INVIAS	$ 75,000	$ 14,250	**$ 89,250**
BASE INVIAS	$ 77,200	$ 14,668	**$ 91,868**
PIEDRA GAVION	$ 95,200	$ 18,088	**$ 113,288**
PIEDRA FILTRO	$ 72,800	$ 13,832	**$ 86,632**
PIEDRA RAJON	$ 100,800	$ 19,152	**$ 119,952**
MIXTO	$ 71,700	$ 13,623	**$ 85,323**

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de una pronta y optima respuesta que nos permita prestarles un buen servicio.

Cordialmente,

SERGIO PABON ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
NAUTILA S.A.S.
NIT: 900.420.889-7310 206 78 74 - 314 253 41 99 – 350 305 47 60