

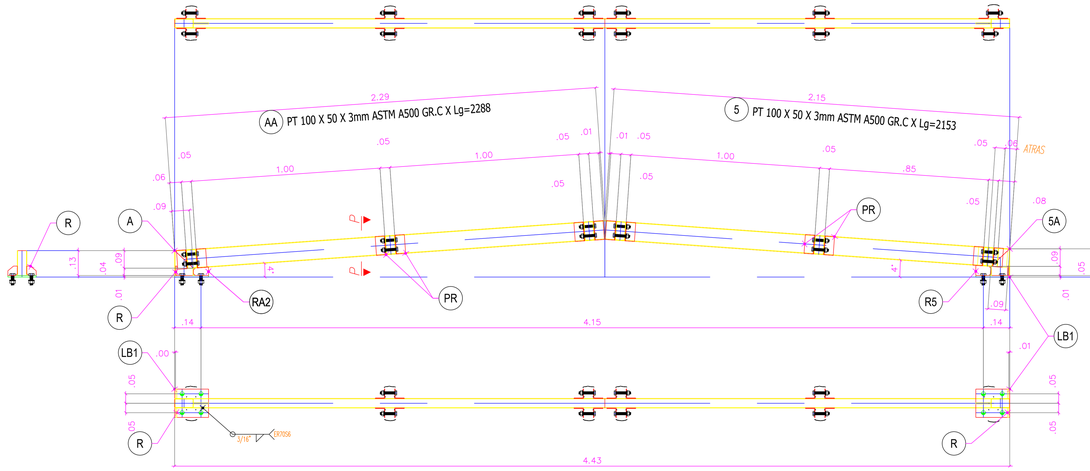



CERCHA TIPO –CH5–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 1



LB1 LAM. $\frac{5}{16}$" GR.50 X 150 X 180



CORTE P–P




PR L 2" X $\frac{3}{8}$" A572 GR.50 X LG=100




R LAM. $\frac{1}{4}$" GR.50 X 50 X 50




RA2 LAM. $\frac{1}{4}$" GR.50 X 45 X 80



R5 LAM. $\frac{1}{4}$" GR.50 X 54 X 80




5A PT 100 X 50 X 3mm X Lg=142
ASTM A500 GR.C



A PT 100 X 50 X 3mm X Lg=132
ASTM A500 GR.C


CR4 PT 100 X 50 X 2mm X Lg=1219
ASTM A500 GR.C

CORREA TIPO –CR4–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 1

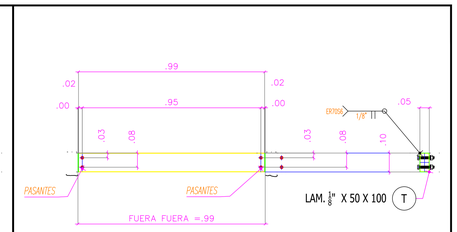


CR5 PT 100 X 50 X 2mm X Lg=987
ASTM A500 GR.C

CORREA TIPO –CR5–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 1

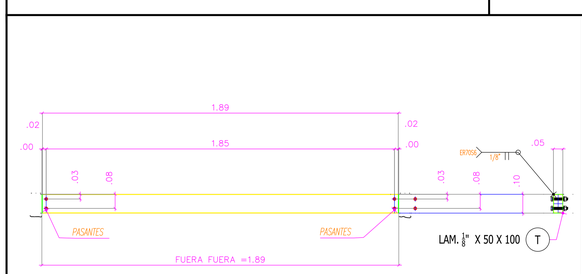


CR7 PT 100 X 50 X 2mm X Lg=1887
ASTM A500 GR.C

CORREA TIPO –CR7–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 12




CR9 PT 100 X 50 X 2mm X Lg=365
ASTM A500 GR.C


CORREA TIPO –CR9–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 6

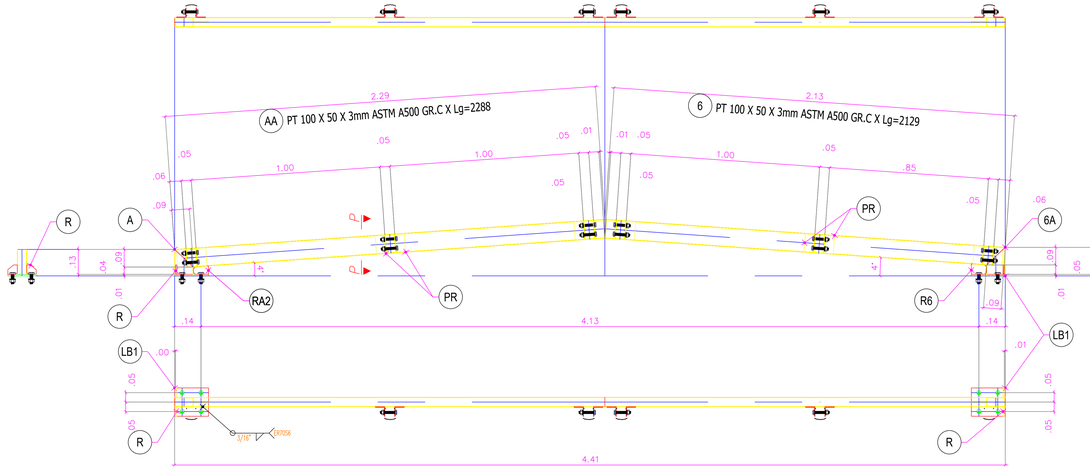


CERCHA TIPO –CH6–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 1



LB1 LAM. $\frac{5}{16}$" GR.50 X 150 X 180



CORTE P–P




PR L 2" X $\frac{3}{8}$" A572 GR.50 X LG=100




R LAM. $\frac{1}{4}$" GR.50 X 50 X 50




RA2 LAM. $\frac{1}{4}$" GR.50 X 45 X 80



R6 LAM. $\frac{1}{4}$" GR.50 X 56 X 80




6A PT 100 X 50 X 3mm X Lg=143
ASTM A500 GR.C



A PT 100 X 50 X 3mm X Lg=132
ASTM A500 GR.C


CR8 PT 100 X 50 X 2mm X Lg=1329
ASTM A500 GR.C

CORREA TIPO –CR8–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 6

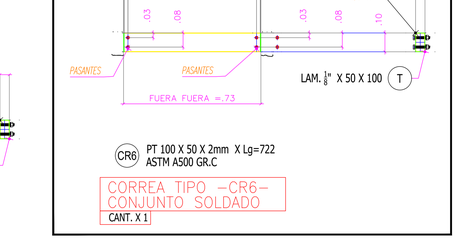

CR6 PT 100 X 50 X 2mm X Lg=722
ASTM A500 GR.C

CORREA TIPO –CR6–
CONJUNTO SOLDADO
CANT. X 1

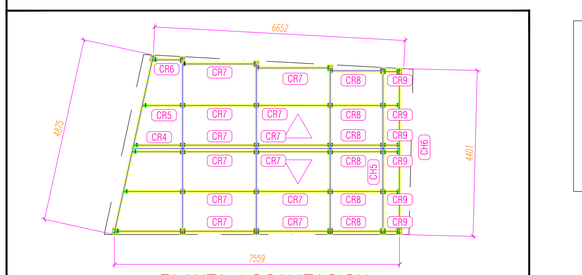

PLANTA LOCALIZACION
–PTC3–

CONVENCIONES:

- HUECO ϕ 7/16" PARA TORNILLO ϕ 3/8"
- HUECO ϕ 9/16" PARA TORNILLO ϕ 1/2"
- HUECO ϕ 11/16" PARA TORNILLO ϕ 5/8"
- HUECO ϕ 13/16" PARA TORNILLO ϕ 3/4"
- HUECO ϕ 15/16" PARA TORNILLO ϕ 7/8"
- HUECO ϕ 1-1/16" PARA TORNILLO ϕ 1"
- HUECO ϕ 1-5/16" PARA TORNILLO ϕ 1-1/4"

D ELEMENTO DERECHO
Z ELEMENTO IZQUIERDO
PUNTO DE TRABAJO

MODIFICACIONES

II	III	IV

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
VISTO BUENO

NOTA:
Este diseño es propiedad intelectual del ARQ. José Ignacio Díaz Granados Ospina y como tal está protegido por los derechos de autor. Cualquier modificación o reproducción total o parcial sin autorización y sin responsabilidad de los profesionales mencionados, así como el uso indebido de los planos, hará incurrir al profesional responsable del proyecto de cualquier modificación en las sanciones civiles y penales a que haya lugar de acuerdo con las normas legales vigentes.
Los planos aprobados no eximen al constructor de su responsabilidad del contratista constructor.

CONTRATISTA:
E. de M. Civil Constructores S.A.
ARQ. EDGAR MELA CRUZ MAJENDIE CENDALES
M.P. No. 2570090197 CND

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA 530 DE 2018 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOCANCIPA
INTERVENTORIA:	ING. DAVID R. RODRIGUEZ BUITRAGO MAT. No. 2572-98619 CND
CONTRATO:	PUENTE DE CONEXION No.3 FOYER- AUDITORIO -CERCHAS TIPO -CH5-CH6- CORREAS TIPO -CR4 A CR9- DETALLES
DISEÑO:	OMAR ALBERTO QUIROZ BAUTISTA MAT. 01-17297 CMCT
ARCHIVO:	PLANOS\ESTRUCTURA\DETALLES\PLANO.dwg
ESCALA:	1:15
FECHA:	MARZO 2025
PLANO N°:	145
DE:	245
CONSECUTIVO:	
ENTREGA DE PLANOS:	PLANO RECORD