
1. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA (Con especificaciones Técnicas, espesor, longitud, de acuerdo a lo consignado en el presupuesto)

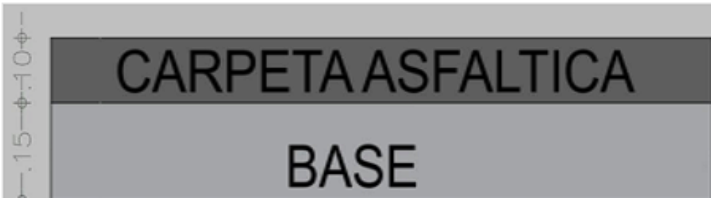

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (Incluir la descripcion de cada actividad):

1. Fresado de carpeta asfáltica
Retiro de la mezcla asfáltica existente mediante equipo de fresado, incluyendo cargue, transporte y disposición o acopio del material.

2. Excavación y conformación de cajeo
Excavación mecánica hasta la profundidad de diseño, con retiro de material inadecuado.

3. Conformación y compactación.
Perfilado, humectación y compactación al porcentaje de densidad exigido.

4. Suministro, extendido y compactación de base granular (BG) cumpliendo granulometría, CBR y requisitos técnicos.

5. Riego de imprimación
Aplicación de emulsión asfáltica sobre la base granular, conforme a tasas establecidas.

6. Colocación de mezcla asfáltica en caliente (MDC)
Extendido con finisher y compactación con rodillos, controlando temperatura, densidad y espesor.

7. Acabados y apertura al tránsito
Limpieza del área, verificación de calidad y habilitación de la vía conforme a especificaciones.
8. Apertura al transito

3. QUIEN FORMULA EL PROYECTO:

3.1 NOMBRE: ANYI XIMENA HINESTROSA DEVIA Angie Ximena Hinestrosa Devia.

3.2 CARGO: CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación po