PRESUPUESTO GENERAL

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

PRESUPUESTO

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				$ 2.933.961,00
1.1	Localización y replanteo	M2	$ 3.823,00	767,45	$ 2.933.961,00
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				$ 5.923.251,00
2.1	Demolición muros Impacto de Batones e-0.15m, con retiro	M2	$ 59.135,00	64,44	$ 3.810.659,00
2.2	Demolición mecánica viga concreto armado Muros de Impacto y Columnetas.	M3	$ 115.122,00	1,22	$ 140.449,00
2.3	Retiro de Postes de iluminación en concreto 510 kg	UN	$ 657.381,00	3,00	$ 1.972.143,00
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				$ 6.580.393,00
3.1	Excavación manual	M3	$ 48.263,00	117,93	$ 5.691.656,00
3.2	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 19.043,00	46,67	$ 888.737,00
4	**CIMIENTOS**				$ 61.850.789,00
4.1	Concreto ciclópeo base 2500 p.s.i.	M3	$ 632.229,00	15,55	$ 9.831.161,00
4.2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 899.538,00	48,82	$ 43.915.445,00
4.3	Cimentación, concreto 3000 psi. Vigas (101_,40x,60) & (102_,50x,60)	M3	$ 957.805,00	6,88	$ 6.589.698,00
4.4	Cimentación, concreto 3000 p.s.i. Viga de Muros de Impacto	M3	$ 862.857,00	1,36	$ 1.173.486,00
4.5	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.20x0.20 Muros de Impacto.	M3	$ 811.903,00	0,42	$ 340.999,00
5	**MAMPOSTERÍA**				$ 1.712.673,00
5.1	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 57.317,00	25,04	$ 1.435.218,00
5.2	Alfajía de amarre Muros de Impacto, 0,20X0,05 concreto 3000 p.s.i.	M3	$ 816.045,00	0,34	$ 277.455,00
6	**ESTRUCTURA**				$ 464.279.171,00
6.1	Suministro de Acero de refuerzo Estribos de 60000 p.s.i	Kg	$ 8.494,00	1.019,51	$ 8.659.718,00
6.2	Suministro de Acero de refuerzo longitudinal y vertical de 60000 p.s.i	Kg	$ 8.494,00	7.608,50	$ 64.626.599,00
6.3	Construcción de Pedestales en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 1.052.079,00	5,12	$ 5.386.644,00
6.4	Columna Metálica HEB 340	KG	$ 11.769,00	7.075,20	$ 83.268.029,00
6.5	Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 500	KG	$ 10.177,00	14.315,84	$ 145.692.304,00
6.6	Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 270	KG	$ 11.925,00	6.835,90	$ 81.518.108,00
6.7	Suministro e Instalación HSS Ø4" E=4 mm	KG	$ 5.976,00	635,29	$ 3.796.493,00
6.8	Suministro e instalación de platina anclaje perforada para estructura de cubierta , incluye pernos de anclaje	UN	$ 2.548.938,00	8,00	$ 20.391.504,00
6.9	Suministro e Instalación de Angulo 1 1/2"X1/8"X220	ML	$ 10.902,00	42,24	$ 460.500,00
6.10	Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X19,1 mm	UN	$ 358.701,00	16,00	$ 5.739.216,00
6.11	Suministro e instalación de Rigidizador 297X140X19,1 mm	UN	$ 247.429,00	16,00	$ 3.958.864,00
6.12	Suministro e instalación de Rigidizador 468X94X19,1 mm	UN	$ 247.829,00	16,00	$ 3.965.264,00
6.13	Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X12,7 mm	UN	$ 274.487,00	16,00	$ 4.391.792,00
6.14	Suministro e instalación de Rigidizador 600X200X9,5 mm	UN	$ 201.064,00	16,00	$ 3.217.024,00
6.15	Suministro e instalación de Chapa 340X380X25,4 mm	UN	$ 340.516,00	8,00	$ 2.724.128,00
6.16	Suministro e instalación de Chapa 230X1030X19,1 mm	UN	$ 596.060,00	8,00	$ 4.768.480,00
6.17	Suministro e instalación de Chapa 160X305X12,7 mm	UN	$ 276.906,00	12,00	$ 3.322.872,00
6.18	Suministro e instalación de Chapa 160X300X12,7 mm	UN	$ 276.406,00	24,00	$ 6.633.744,00
6.19	Suministro e instalación de Chapa 270X248X9,5 mm	UN	$ 245.106,00	24,00	$ 5.882.544,00
6.20	Suministro e instalación de Chapa 270X247X9,5 mm	UN	$ 244.806,00	24,00	$ 5.875.344,00
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 45.337.144,00
7.1	Red eléctrica en tubería IMC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T)	ML	$ 99.498,00	74,50	$ 7.412.601,00
7.2	Red eléctrica en tubería PVC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T)	ML	$ 54.359,00	61,92	$ 3.365.909,00
7.3	Suministro e instalación de murete y gabinete para control y medida	UN	$ 2.074.594,00	1,00	$ 2.074.594,00
7.4	Suministro e instalación de tablero de automáticos 8 circuitos. Incluye tacos.	UN	$ 471.166,00	1,00	$ 471.166,00
7.5	Suministro e instalación de equipo de medida directa 2x208/120 V	UN	$ 572.832,00	1,00	$ 572.832,00
7.6	Suministro e instalación de luminaria tipo ufo 100w DI Gc015 Dim 15800 Lm	UN	$ 606.862,00	12,00	$ 7.282.344,00
7.7	Suministro e instalación de salida parcial aérea	ML	$ 56.790,00	95,93	$ 5.447.865,00
7.8	Suministro e instalación de salida parcial subterránea	ML	$ 50.025,00	59,97	$ 2.999.999,00
7.9	Suministro e instalación de salida toma corriente doble 110v	UN	$ 104.260,00	2,00	$ 208.520,00
7,10	Suministro e instalación de salida toma corriente doble 220v	UN	$ 108.172,00	2,00	$ 216.344,00
7,11	Apantallamiento para cubierta	UN	$ 14.195.102,00	1,00	$ 14.195.102,00
7,12	Suministro e instalación de cámara de inspección CS 274 DE 0,6x0,6 mts	UN	$ 544.934,00	2,00	$ 1.089.868,00
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 11.743.205,00
8.1	Suministro e Instalación de Tubería PVC 10"	ML	$ 101.582,00	6,52	$ 662.315,00
8.2	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 8"	ML	$ 67.482,00	39,16	$ 2.642.595,00
8.3	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 4"	ML	$ 31.246,00	82,55	$ 2.579.357,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 6"	ML	$ 53.856,00	21,88	$ 1.178.369,00

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

PRESUPUESTO

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
8.5	Construcción de caja de inspección de 60x60cm, en Ladrillo	UN	$ 503.325,00	8,00	$ 4.026.600,00
8.6	Construcción de caja de inspección de 80x80cm, en Ladrillo	UN	$ 653.969,00	1,00	$ 653.969,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACIÓN				$ 1.845.874,00
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros mortero 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 33.832,00	54,56	$ 1.845.874,00
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA				$ 93.305.333,00
10.1	Suministro e Instalación se Teja Arquitectónica color, Cal. 26 termoacústica con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación	M2	$ 100.300,00	559,30	$ 56.097.790,00
10.2	Suministro e instalación de cabailete Arquitectónico color, Cal. 26 termoacústico con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación	ML	$ 71.253,00	17,00	$ 1.211.301,00
10.3	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	$ 68.393,00	34,00	$ 2.325.362,00
10.4	Suministro e instalación de perfil C P-9-16 de 228,6X63,5X1.5mm incluye pintura y anticorrosivo.	ML	$ 61.895,00	544,00	$ 33.670.880,00
11	CARPINTERÍA METÁLICA				$ 18.601.109,00
11.1	Suministro e instalación cancha múltiple de microfútbol en tubo en ø3"x2.5 mm y baloncesto tubo estructural ø2" según diseño, incluye tablero 1,8 * 1,20 m en acrílico 10 mm, platinas fijación, parales, aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo, pintura.	UN	$ 4.450.034,00	2,00	$ 8.900.068,00
11.2	Construcción de Cerramiento en malla eslabonada acero galv. cal.10 de 2 1/4"x2 1/4" y tubo cerramiento galv. 2".	ML	$ 284.488,00	34,10	$ 9.701.041,00
12	PINTURA GENERAL				$ 8.692.247,00
12.1	Suministro y aplicación de Pintura estructura metálica en esmalte	ML	$ 22.107,00	326,08	$ 7.208.651,00
12.2	Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2	$ 27.192,00	54,56	$ 1.483.596,00
13	EXTERIORES				$ 1.339.559,00
13.1	Demarcación de las áreas de juegos de la canchas con pintura resistente al tráfico peatonal y deportivo	ML	$ 5.645,00	237,30	$ 1.339.559,00
14	LIMPIEZA GENERAL				$ 1.538.106,00
14.1	Aseo final de obra	M2	$ 2.246,00	684,82	$ 1.538.106,00
15	TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERÍA				$ 4.212.360,00
15.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso	KM/TN	$ 545,00	7.729,10	$ 4.212.360,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 729.895.175,00
ADMINISTRACIÓN	24%	$ 175.174.842,00
IMPREVISTOS	1%	$ 7.298.951,00
UTILIDADES	5%	$ 36.494.758,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 218.968.551,00
RETIE	UND	$ 3.808.000,00
PGIO	UND	$ 6.784.050,00
RETILAP	UND	$ 5.712.000,00
COSTO TOTAL OBRA		$ 965.167.776,00
INTERVENTORÍA (7%)		$ 67.561.744,00
COSTO TOTAL		$ 1.032.729.520,00

FECHA: ENERO DE 2026

Elaboro:

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN: ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459

	ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA NIT. 891.180.205-7	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS		
	CODIGO: F-GA-052	VERSION: 01	FECHA APROBACION: ENERO 2024	Página 1 de 1

PRESUPUESTO GENERAL (A.I.U)

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

PRESUPUESTO

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 3.814.150,00**
1.1	Localización y replanteo	M2	$ 4.969,90	767,45	$ 3.814.150,00
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				**$ 7.700.227,00**
2.1	Demolición muros Impacto de Balones e-0.15m, con retiro	M2	$ 76.875,50	64,44	$ 4.953.858,00
2.2	Demolición mecánica viga concreto armado Muros de Impacto y Columnetas.	M3	$ 149.658,60	1,22	$ 182.583,00
2.3	Retiro de Postes de iluminación en concreto 510 kg	UN	$ 854.595,30	3,00	$ 2.563.786,00
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 8.554.510,00**
3.1	Excavación manual	M3	$ 62.741,90	117,93	$ 7.399.152,00
3.2	Relleno compactado con material de sitio	M3	$ 24.755,90	46,67	$ 1.155.358,00
4	**CIMIENTOS**				**$ 80.406.028,00**
4.1	Concreto ciclópeo base 2500 p.s.i.	M3	$ 821.897,70	15,55	$ 12.780.510,00
4.2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 1.169.399,40	48,82	$ 57.090.079,00
4.3	Cimentación, concreto 3000 psi. Vigas (101 ,40x,60) & (102 ,50x,60)	M3	$ 1.245.146,50	6,88	$ 8.566.608,00
4.4	Cimentación, concreto 3000 p.s.i. Viga de Muros de Impacto	M3	$ 1.121.714,10	1,36	$ 1.525.531,00
4.5	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.20x0.20 Muros de impacto.	M3	$ 1.055.473,90	0,42	$ 443.300,00
5	**MAMPOSTERÍA**				**$ 2.226.475,00**
5.1	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	$ 74.512,10	25,04	$ 1.865.783,00
5.2	Alfajía de amarre Muros de Impacto, 0,20X0,05 concreto 3000 p.s.i.	M3	$ 1.060.858,50	0,34	$ 360.692,00
6	**ESTRUCTURA**				**$ 603.562.922,00**
6.1	Suministro de Acero de refuerzo Estribos de 60000 p.s.i	Kg	$ 11.042,20	1.019,51	$ 11.257.633,00
6.2	Suministro de Acero de refuerzo longitudinal y vertical de 60000 p.s.i	Kg	$ 11.042,20	7.608,50	$ 84.014.579,00
6.3	Construcción de Pedestales en concreto de 3000 p.s.i	M3	$ 1.367.702,70	5,12	$ 7.002.638,00
6.4	Columna Metálica HEB 340	KG	$ 15.299,70	7.075,20	$ 108.248.437,00
6.5	Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 500	KG	$ 13.230,10	14.315,84	$ 189.399.995,00
6.6	Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 270	KG	$ 15.502,50	6.835,90	$ 105.973.540,00
6.7	Suministro e Instalación HSS Ø4" E=4 mm	KG	$ 7.768,80	635,29	$ 4.935.441,00
6.8	Suministro e instalación de platina anclaje perforada para estructura de cubierta , incluye pernos de anclaje	UN	$ 3.313.619,40	8,00	$ 26.508.955,00
6.9	Suministro e Instalación de Angulo 1 1/2"X1/8"X220	ML	$ 14.172,60	42,24	$ 598.651,00
6.10	Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X19,1 mm	UN	$ 466.311,30	16,00	$ 7.460.981,00
6.11	Suministro e instalación de Rigidizador 297X140X19,1 mm	UN	$ 321.657,70	16,00	$ 5.146.523,00
6.12	Suministro e instalación de Rigidizador 468X94X19,1 mm	UN	$ 322.177,70	16,00	$ 5.154.843,00
6.13	Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X12,7 mm	UN	$ 356.833,10	16,00	$ 5.709.330,00
6.14	Suministro e instalación de Rigidizador 600X200X9,5 mm	UN	$ 261.383,20	16,00	$ 4.182.131,00
6.15	Suministro e instalación de Chapa 340X380X25,4 mm	UN	$ 442.670,80	8,00	$ 3.541.366,00
6.16	Suministro e instalación de Chapa 230X1030X19,1 mm	UN	$ 774.878,00	8,00	$ 6.199.024,00
6.17	Suministro e instalación de Chapa 160X305X12,7 mm	UN	$ 359.977,80	12,00	$ 4.319.734,00
6.18	Suministro e instalación de Chapa 160X300X12,7 mm	UN	$ 359.327,80	24,00	$ 8.623.867,00
6.19	Suministro e instalación de Chapa 270X248X9,5 mm	UN	$ 318.637,80	24,00	$ 7.647.307,00
6.20	Suministro e instalación de Chapa 270X247X9,5 mm	UN	$ 318.247,80	24,00	$ 7.637.947,00
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 58.936.287,00**
7.1	Red eléctrica en tubería IMC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T)	ML	$ 129.347,40	74,50	$ 9.636.381,00
7.2	Red eléctrica en tubería PVC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T)	ML	$ 70.666,70	61,92	$ 4.375.682,00
7.3	Suministro e instalación de murete y gabinete para control y medida	UN	$ 2.696.972,20	1,00	$ 2.696.972,00
7.4	Suministro e instalación de tablero de automáticos 8 circuitos. Incluye tacos.	UN	$ 612.515,80	1,00	$ 612.516,00
7.5	Suministro e instalación de equipo de medida directa 2x208/120 V	UN	$ 744.681,60	1,00	$ 744.682,00
7.6	Suministro e instalación de luminaria tipo ufo 100w DI Gc015 Dim 15800 Lm	UN	$ 788.920,60	12,00	$ 9.467.047,00
7.7	Suministro e instalación de salida parcial aérea	ML	$ 73.827,00	95,93	$ 7.082.224,00
7.8	Suministro e instalación de salida parcial subterránea	ML	$ 65.032,50	59,97	$ 3.899.999,00
7.9	Suministro e instalación de salida toma corriente doble 110v	UN	$ 135.538,00	2,00	$ 271.076,00
7,10	Suministro e instalación de salida toma corriente doble 220v	UN	$ 140.623,60	2,00	$ 281.247,00
7,11	Apantallamiento para cubierta	UN	$ 18.453.632,60	1,00	$ 18.453.633,00
7,12	Suministro e instalación de cámara de inspección CS 274 DE 0,6x0,6 mts	UN	$ 708.414,20	2,00	$ 1.416.828,00
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 15.266.167,00**
8.1	Suministro e Instalación de Tubería PVC 10"	ML	$ 132.056,60	6,52	$ 861.009,00
8.2	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 8"	ML	$ 87.726,60	39,16	$ 3.435.374,00

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

PRESUPUESTO

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
8.3	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 4"	ML	$ 40.619,80	82,55	$ 3.353.164,00
8.4	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 6"	ML	$ 70.012,80	21,88	$ 1.531.880,00
8.5	Construcción de caja de inspección de 60x60cm, en Ladrillo	UN	$ 654.322,50	8,00	$ 5.234.580,00
8.6	Construcción de caja de inspección de 80x80cm, en Ladrillo	UN	$ 850.159,70	1,00	$ 850.160,00
9	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 2.399.636,00**
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros mortero 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 43.981,60	54,56	$ 2.399.636,00
10	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 121.296.933,00**
10.1	Suministro e instalación se Teja Arquitectónica color, Cal. 26 termoacústica con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación	M2	$ 130.390,00	559,30	$ 72.927.127,00
10.2	Suministro e instalación de caballete Arquitectónico color, Cal. 26 termoacústico con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación	ML	$ 92.628,90	17,00	$ 1.574.691,00
10.3	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	$ 88.910,90	34,00	$ 3.022.971,00
10.4	Suministro e instalación de perfil C P-9-16 de 228,6X63,5X1.5mm incluye pintura y anticorrosivo.	ML	$ 80.463,50	544,00	$ 43.772.144,00
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 24.181.441,00**
11.1	Suministro e instalación cancha múltiple de microfútbol en tubo en ø3"x2.5 mm y baloncesto tubo estructural ø2" según diseño, incluye tablero 1,8 * 1,20 m en acrílico 10 mm, platinas fijación, parales, aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo, pintura.	UN	$ 5.785.044,20	2,00	$ 11.570.088,00
11.2	Construcción de Cerramiento en malla eslabonada acero galv. cal.10 de 2 1/4"x2 1/4" y tubo cerramiento galv. 2".	ML	$ 369.834,40	34,10	$ 12.611.353,00
12	**PINTURA GENERAL**				**$ 11.299.920,00**
12.1	Suministro y aplicación de Pintura estructura metálica en esmalte	ML	$ 28.739,10	326,08	$ 9.371.246,00
12.2	Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2	$ 35.349,60	54,56	$ 1.928.674,00
13	**EXTERIORES**				**$ 1.741.426,00**
13.1	Demarcación de las áreas de juegos de la canchas con pintura resistente al tráfico peatonal y deportivo	ML	$ 7.338,50	237,30	$ 1.741.426,00
14	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 1.999.537,00**
14.1	Aseo final de obra	M2	$ 2.919,80	684,82	$ 1.999.537,00
15	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERÍA**				**$ 5.476.067,00**
15.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso	KM/TN	$ 708,50	7.729,10	$ 5.476.067,00
		TOTAL COSTOS			**$ 948.863.726,00**
				ADMINISTRACIÓN	**24,00%**
				IMPREVISTOS	**1,00%**
				UTILIDADES	**5,00%**
		RETIE		**UND**	**$ 3.808.000,00**
		PGIO		**UND**	**$ 6.784.050,00**
		RETILAP		**UND**	**$ 5.712.000,00**
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 965.167.776,00**
				INTERVENTORÍA	**$ 67.561.744,00**
				COSTO TOTAL	**$ 1.032.729.520,00**

Elaboro:

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARIA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN: ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459

ANALISIS A.I.U

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

$ 729.895.175

ANALISIS Y DESGLOSE DEL A.I.U

ITEM	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	FP	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRACIÓN					
	PERSONAL					
1.1	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA	$ 4.500.000,00	1,6079	4,00	40%	$ 11.576.880,00
1.2	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	$ 3.000.000,00	1,6079	4,00	100%	$ 19.294.800,00
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 4.000.000,00	1,6079	4,00	20%	$ 5.145.280,00
1.4	HSEQ	$ 3.000.000,00	1,6079	4,00	100%	$ 19.294.800,00
1.5	TOPOGRAFO	$ 3.000.000,00	1,6079	4,00	25,00%	$ 4.823.700,00
1.6	CADENERO (control permanente de niveles y alineamiento)	$ 1.800.000,00	1,7516	4,00	25,00%	$ 3.152.880,00
	SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 63.288.340,00**
1.2	**GASTOS GENERALES**				**VALOR**	
1.2.1	Asesoria contable tributaria y Juridica	2,00%		$		1.265.767,00
1.2.2	Gastos bancarios	0,40%		$		2.919.581,00
1.2.3	Gastos de representación	0,20%		$		1.459.790,00
	SUB TOTAL COSTOS GENERALES			**$**		**5.645.138,00**
1.3	**OTROS GASTOS**	**UNIDAD**		**CANT**	**VR. UNIT**	**TOTAL**
1.3.1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	Mes		1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1.3.2	OFICINA, BODEGA, PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO	Mes		4,00	$ 600.000,00	$ 2.400.000,00
1.3.3	COMUNICACIONES	Mes		4,00	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00
1.3.4	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA	Unidad		1,00	$ 5.900.000	$ 5.900.000
	TIPO ENSAYO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNIT**	**TOTAL**	
1.3.3.1	Ensayos de caracterizacion (granulometrias, limites, Indices de plasticidad, desgaste, dureza, limpieza)	Unidad	1,00	850.000,00	$ 850.000,00	
1.3.3.2	desgaste maquina de los angeles	Unidad	1,00	250.000,00	$ 250.000,00	
1.3.3.3	Resistencia a la compresion del concreto	Unidad	10,00	30.000,00	$ 300.000,00	
1.3.3.4	Ensayo de tintas penetrantes para estructura de cubierta	Unidad	1,00	4.500.000,00	$ 4.500.000,00	
	Sub Total			**CANTIDAD**	**$ 5.900.000**	
1.3.4	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)	Mes		4,00	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000,00
1.3.5	VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS	Und		1,00	$ 1.401.321,00	$ 1.401.321,00
	SUB TOTAL OTROS GASTOS					**$ 36.901.321,00**
1.4	**GASTOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACION**	**PORCENTAJE**		**VALOR**		
1.4.1	Estampilla Pro-Desarrollo	2,00%		$		14.597.904,00
1.4.2	Estampilla Pro Usco	0,50%		$		3.649.476,00
1.4.3	Sobretasa al deporte	1,50%		$		10.948.428,00
1.4.4	Otros impuestos	5,0%		$		36.494.759,00
	SUB TOTAL COSTOS DE IMPUESTOS Y PERFECCIONAMIENTO			**$**		**65.690.567,00**
1,5	**GASTOS DE POLIZAS**	**PORCENTAJE**				
1.5.1	Poliza de calidad, cumplimiento, salarios	0,50%		$		3.649.476,00
	SUB TOTAL COSTOS DE POLIZAS			**$**		**3.649.476,00**
2	**TOTAL DE ADMINISTRACION (A)**	**24,0%**		**$**		**175.174.842**
3	**IMPREVISTOS (I)**					
3.1	Imprevisto Generales en Ejecución de Obra	1,00%		$		7.298.952,00
	TOTAL DEL IMPREVISTO	**1,00%**		**$**		**7.298.952,00**
4	**UTILIDAD (U)**					
4.1	Ganancias esperadas	5,00%		$		36.494.759,00
	TOTAL DE LA UTILDAD	**5,00%**		**$**		**36.494.759,00**
	TOTAL A.I.U.	**30,00%**		$		218.968.553

Arq. LINA MARIA ARTUNDUAGA CARREÑO
M.P. A16222019-1075293459

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA - CUADRILLAS

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

SALARIO - AÑO 2026	$ 1.750.905,00

1. Ayudante (Incl. Prestaciones)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
AYUDANTE	DIA	1	$ 58.363,50	$ 58.363,50
PRESTACIONES SOCIALES				
Subsidio de transporte	%	14,23%	$ 58.363,50	$ 8.305,00
Cesantias	%	8,33%	$ 58.363,50	$ 4.862,00
Intereses de cesantias	%	1,00%	$ 58.363,50	$ 584,00
Prima legal	%	8,33%	$ 58.363,50	$ 4.862,00
Vacaciones	%	4,17%	$ 58.363,50	$ 2.434,00
Seguridad Social	%	27,46%	$ 58.363,50	$ 16.027,00
				-
APORTES PARAFISCALES:				
Caja de compensacion familiar	%	4,00%	$ 58.363,50	$ 2.335,00
Sena	%	2,00%	$ 58.363,50	$ 1.167,00
FIC	%	2,50%	$ 58.363,50	$ 1.459,00
ICBF	%	3,00%	$ 58.363,50	$ 1.751,00
ELEMENTOS - SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	5,00%	$ 58.363,50	$ 2.918,00
Incremento Salarial - TOTAL	%	80,02%		
		Valor Unitario	(Dia)	$ 105.068,000
		Valor Unitario	(Hora)	$ 13.134,00

2. Oficial (Incl. Prestaciones)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
OFICIAL	DIA	1	$ 87.545,25	$ 87.545,25
PRESTACIONES SOCIALES				
Subsidio de transporte	%	9,4844%	$ 87.545,25	$ 8.303,00
Cesantias	%	8,33%	$ 87.545,25	$ 7.293,00
Intereses de cesantias	%	1,00%	$ 87.545,25	$ 875,00
Prima legal	%	8,33%	$ 87.545,25	$ 7.293,00
Vacaciones	%	4,17%	$ 87.545,25	$ 3.651,00
Seguridad Social	%	27,46%	$ 87.545,25	$ 24.040,00
APORTES PARAFISCALES:				
Caja de compesnacion familiar	%	4,00%	$ 87.545,25	$ 3.502,00
Sena	%	2,00%	$ 87.545,25	$ 1.751,00
FIC	%	2,50%	$ 87.545,25	$ 2.189,00
ICBF	%	3,00%	$ 87.545,25	$ 2.626,00
ELEMENTOS - SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	5,00%	$ 87.545,25	$ 4.377,00
Incremento Salarial - TOTAL	%	75,27%		
		Valor Unitario	(Dia)	$ 153.445,25
		Valor Unitario	(Hora)	$ 19.181,00

CLF.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT ($)	JORNAL
M.O	OB	OBRERO.	H-H	$ 13.134,00	$ 105.068,00
M.O	O	OFICIAL.	H-H	$ 19.181,00	$ 153.445,25
M.O	C11	CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	$ 32.315,00	$ 258.513,25
M.O	C61	CUADRILLA PREPARACION (6 obreros + 1 oficial).	H-C	$ 97.985,00	$ 783.853,25
M.O	C71	CUADRILLA PAVIMENTOS (7 obreros+1 oficial).	H-C	$ 111.119,00	$ 888.921,25
M.O	C21	CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	$ 45.449,00	$ 363.581,25
M.O	C31	CUADRILLA (3 obreros+1 oficial).	H-C	$ 58.583,00	$ 468.649,25
M.O	C41	CUADRILLA ESPECIALIZADA SEÑALIZACIÓN VIAL (4 obreros+1 oficial).	H-C	$ 89.646,00	$ 717.147,00
M.O	CA41	CUADRILLA AMBIENTAL Y REFORESTACION (4 obreros+1 oficial).	H-C	$ 86.060,00	$ 688.461,00
M.O	CT	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA (Topógrafo, Cadenero 1, Cadenero 2 y Obrero).	DIA-C	$ 850.000,00	$ 850.000,00
M.O	CE	CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C		$ 436.297,50
M.O	CCM	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C		$ 436.297,50

LINA MARIA ARTUNDUAGA CARREÑO
A16222019-1075293459

	ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA NIT. 891.180.205-7		PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
	FORMATO COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS		
CODIGO: F-GA-052	VERSION: 01	FECHA APROBACION: ENERO 2024	Página 1 de 1

A.P.U. BASICOS

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS

CONCRETO 3000 PSI (1:2:3) — ***Unidad:*** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 379.583,00**
CEMENTO GRIS	KG	350	$ 680,00	$ 238.000,00
ARENA	M3	0,56	$ 79.730,00	$ 44.649,00
GRAVILLA DE PLANTA	M3	0,84	$ 107.100,00	$ 89.964,00
AGUA	LT	170	$ 41,00	$ 6.970,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 15.203,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 125.417,00	$ 3.763,00
MEZCLADORA	DIA	0,143	$ 80.000,00	$ 11.440,00
MANO DE OBRA:				**$ 125.417,00**
CUADRILLA PREPARACION (6 obreros + 1 oficial).	DIA	0,16	$ 783.853,25	$ 125.417,00
TRANSPORTE				**$ 173.600,00**
MATERIAL PETREO (62 KM)	M3/KM	1,4	$ 2.000,00	$ 173.600,00

[M3] V/r. COSTO DIRECTO = **$ 693.803,00**

CONCRETO DE 2.500 PSI (1:3:3) — ***Unidad:*** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 346.431,00**
CEMENTO GRIS	KG	300	$ 680,00	$ 204.000,00
ARENA	M3	0,72	$ 79.730,00	$ 57.406,00
GRAVILLA DE PLANTA	M3	0,72	$ 107.100,00	$ 77.112,00
AGUA	LT	193	$ 41,00	$ 7.913,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 15.203,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 125.417,00	$ 3.763,00
MEZCLADORA	DIA	0,143	$ 80.000,00	$ 11.440,00
MANO DE OBRA:				**$ 125.417,00**
CUADRILLA PREPARACION (6 obreros + 1 oficial).	DIA	0,16	$ 783.853,25	$ 125.417,00
TRANSPORTE				**$ 178.560,00**
MATERIAL PETREO (62 KM)	M3/KM	1,44	$ 2.000,00	$ 178.560,00

[M3] V/r. COSTO DIRECTO = **$ 665.611,00**

CONCRETO DE 2.000 PSI (1:3:6) — ***Unidad:*** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 304.852,00**
CEMENTO GRIS	KG	230	$ 680,00	$ 156.400,00
ARENA	M3	0,55	$ 79.730,00	$ 43.852,00
GRAVILLA DE PLANTA	M3	0,92	$ 107.100,00	$ 98.532,00
AGUA	LT	148	$ 41,00	$ 6.068,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 11.292,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 109.739,00	$ 3.292,00
MEZCLADORA	DIA	0,1	$ 80.000,00	$ 8.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 109.739,00**
CUADRILLA PREPARACION (6 obreros + 1 oficial).	DIA	0,14	$ 783.853,25	$ 109.739,00
TRANSPORTE				**$ 182.280,00**
MATERIAL PETREO (62 KM)	M3/KM	1,47	$ 2.000,00	$ 182.280,00

[M3] V/r. COSTO DIRECTO = **$ 608.163,00**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS

CONCRETO CICLOPEO — ***Unidad:*** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 456.487,00**
PIEDRA DE RIO MEDIA ZONGA	M3	0,40	$ 142.800,00	$ 57.120,00
CONCRETO DE 2500 PSI	M3	0,60	$ 665.611,00	$ 399.367,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ -**
HERRAMIENTA MENOR	%MO		$ -	$ -
MANO DE OBRA:				**$ -**
CUADRILLA PREPARACION (6 obreros + 1 oficial).	H-C		$ 97.985,00	$ -
TRANSPORTE				**$ 49.600,00**
MATERIAL PETREO (62 KM)	M3/KM	0,40	$ 2.000,00	$ 49.600,00

[M3] V/r. COSTO DIRECTO = **$ 506.087,00**

MORTERO 1:4 — ***Unidad:*** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 334.881,00**
CEMENTO GRIS	M3	364	$ 680,00	$ 247.520,00
ARENA DE REVOQUE	M3	1,16	$ 69.020,00	$ 80.063,00
AGUA	LT	178	$ 41,00	$ 7.298,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 3.409,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 113.623,00	$ 3.409,00
MANO DE OBRA:				**$ 113.623,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	2,5	$ 45.449,00	$ 113.623,00
TRANSPORTE				**$ 143.840,00**
MATERIAL PETREO (62 KM)	M3/KM	1,16	$ 2.000,00	$ 143.840,00

[M3] V/r. COSTO DIRECTO = **$ 595.753,00**

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO — ***Unidad:*** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 705.924,00**
CEMENTO GRIS	M3	364	$ 680,00	$ 247.520,00
ARENA DE REVOQUE	M3	1,16	$ 69.020,00	$ 80.063,00
SIKA 1	KG	19,3	$ 19.225,00	$ 371.043,00
AGUA	LT	178	$ 41,00	$ 7.298,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 3.409,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 113.623,00	$ 3.409,00
MANO DE OBRA:				**$ 113.623,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	2,5	$ 45.449,00	$ 113.623,00
TRANSPORTE				**$ 143.840,00**
MATERIAL PETREO (62 KM)	M3/KM	1,16	$ 2.000,00	$ 143.840,00

[M3] V/r. COSTO DIRECTO = **$ 966.796,00**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS

FORMALETA EN MADERA			**UNIDAD:**	**M2**
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANT**	**V/r UNITARIO**	**V/r PARCIAL**
MATERIALES :				**$ 64.718,00**
TABLA DE 30X3X3	ML	3	$ 12.500,00	$ 37.500,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	2	$ 12.469,00	$ 24.938,00
PUNTILLA DE 1½ A 3"	LB	0,4	$ 5.700,00	$ 2.280,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 388,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 12.926,00	$ 388,00
MANO DE OBRA:				**$ 12.926,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,4	$ 32.315,00	$ 12.926,00
			[M2] V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 78.032,00**

Fecha: enero de 2026

Elaboró:

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARIA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESION: ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1 PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo — **Unidad:** **M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES:				**$ 828,00**
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	0,05	$ 5.700,00	$ 285,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	0,02	$ 12.469,00	$ 249,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	0,06	$ 4.908,00	$ 294,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 87,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 2.908,00	$ 87,00
MANO DE OBRA:				**$ 2.908,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,09	$ 32.315,00	$ 2.908,00
		[M2] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 3.823,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 917,52
IMPREVISTOS		1%		$ 38,23
UTILIDAD		5%		$ 191,15
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 4.969,90**

2 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS

2.1 Demolición muros Impacto de Balones e-0.15m, con retiro — **Unidad:** **M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 38.130,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 21.005,00	$ 630,00
VOLQUETA 5 M3	VJ	0,15	$ 250.000,00	$ 37.500,00
MANO DE OBRA:				**$ 21.005,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,65	$ 32.315,00	$ 21.005,00
		[M2] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 59.135,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 14.192,40
IMPREVISTOS		1%		$ 591,35
UTILIDAD		5%		$ 2.956,75
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 76.875,50**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2.2 Demolición mecánica viga concreto armado Muros de Impacto y Columnetas. — **Unidad:** **M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 63.418,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	0,03	$ 51.704,00	$ 1.551,00
COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO	HR	0,3	$ 81.222,00	$ 24.367,00
VOLQUETA 5 M3	VJ	0,15	$ 250.000,00	$ 37.500,00
MANO DE OBRA				**$ 51.704,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	1,6	$ 32.315,00	$ 51.704,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 115.122,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 27.629,28
IMPREVISTOS		1%		$ 1.151,22
UTILIDAD		5%		$ 5.756,10
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 149.658,60**

2.3 Retiro de Postes de iluminación en concreto 510 kg — **Unidad:** **UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 579.827,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	0,03	$ 77.554,00	$ 2.327,00
GRUA	DIA	0,33	$ 1.750.000,00	$ 577.500,00
MANO DE OBRA				**$ 77.554,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,3	$ 258.513,25	$ 77.554,00
		V/r. COSTO DIRECTO		**$ 657.381,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 157.771,44
IMPREVISTOS		1%		$ 6.573,81
UTILIDAD		5%		$ 32.869,05
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 854.595,30**

Fecha: Enero de 2026

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 Excavación manual — **Unidad:** M3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.406,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 46.857,00	$ 1.406,00
MANO DE OBRA				**$ 46.857,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	1,45	$ 32.315,00	$ 46.857,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 48.263,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 11.583,12
IMPREVISTOS		1%		$ 482,63
UTILIDAD		5%		$ 2.413,15
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 62.741,90**

3.2 Relleno compactado con material de sitio — **Unidad:** M3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 2.885,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 16.158,00	$ 485,00
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA 80-100 KG)	DIA	0,04	$ 60.000,00	$ 2.400,00
MANO DE OBRA				**$ 16.158,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,5	$ 32.315,00	$ 16.158,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 19.043,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 4.570,32
IMPREVISTOS		1%		$ 190,43
UTILIDAD		5%		$ 952,15
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 24.755,90**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de Infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4.1 Concreto ciclópeo base 2500 p.s.i. — Unidad: M3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES:				**$ 515.197,00**
CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI	M3	1,018	$ 506.087,00	$ 515.197,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 3.409,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 113.623,00	$ 3.409,00
MANO DE OBRA:				**$ 113.623,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	2,5	$ 45.449,00	$ 113.623,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 632.229,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 151.734,96
IMPREVISTOS		1%		$ 6.322,29
UTILIDAD		5%		$ 31.611,45
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 821.897,70**

4.2 Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 p.s.i — Unidad: M3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES:				**$ 706.288,00**
FÓRMALETA	M2	0,16	$ 78.032,00	$ 12.485,00
CONCRETO 3000 psi	M3	1	$ 693.803,00	$ 693.803,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 11.454,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 181.796,00	$ 5.454,00
VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO/	DÍA	0,1	$ 60.000,00	$ 6.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 181.796,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	4,0	$ 45.449,00	$ 181.796,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 899.538,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 215.889,12
IMPREVISTOS		1%		$ 8.995,38
UTILIDAD		5%		$ 44.976,90
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 1.169.399,40**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de Infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4.3 Cimentación, concreto 3000 psi. Vigas (101_,40x,60) & (102_,50x,60) — **Unidad: M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES:				**$ 745.830,00**
FÓRMALETA	M2	0,4	$ 78.032,00	$ 31.213,00
CONCRETO 3000 psi	M3	1,03	$ 693.803,00	$ 714.617,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 11.999,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 199.976,00	$ 5.999,00
VIBRADOR PARA CONCRETO	DIA	0,1	$ 60.000,00	$ 6.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 199.976,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	4,4	$ 45.449,00	$ 199.976,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 957.805,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 229.873,20
IMPREVISTOS		1%		$ 9.578,05
UTILIDAD		5%		$ 47.890,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 1.245.146,50**

4.4 Cimentación, concreto 3000 p.s.i. Viga de Muros de Impacto — **Unidad: M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 722.420,00**
FORMALETA	M2	0,1	$ 78.032,00	$ 7.803,00
CONCRETO 3000 psi	M3	1,03	$ 693.803,00	$ 714.617,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 4.090,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 136.347,00	$ 4.090,00
VIBRADOR PARA CONCRETO	DIA	0,1	$ 60.000,00	$ 6.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 136.347,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	3,0	$ 45.449,00	$ 136.347,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 862.857,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 207.085,68
IMPREVISTOS		1%		$ 8.628,57
UTILIDAD		5%		$ 43.142,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 1.121.714,10**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4.5 Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.20x0.20 Muros de Impacto. Unidad: M3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 726.322,00**
FORMALETA	M2	0,15	- $ 78.032,00	$ 11.705,00
CONCRETO 3000 psi	M3	1,03	$ 693.803,00	$ 714.617,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 8.318,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 77.263,00	$ 2.318,00
VIBRADOR PARA CONCRETO	DIA	0,1	$ 60.000,00	$ 6.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 77.263,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	1,7	$ 45.449,00	$ 77.263,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 811.903,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 194.856,72
IMPREVISTOS		1%		$ 8.119,03
UTILIDAD		5%		$ 40.595,15
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 1.055.473,90**

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN:	ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.:	A16222019-1075293459

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

5. MAMPOSTERIA

5.1 Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m — Unidad: M2

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 32.215,00**
				$ -
BLOQUE HUECO No 5 (12X20X30)	UND	14,5	$ 1.400,00	$ 20.300,00
MORTERO 1:4	M3	0,02	$ 595.753,00	$ 11.915,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 2.481,00**
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5	DIA	0,3	$ 4.500,00	$ 1.350,00
HERRAMIENTA MENOR	%MO	5%	$ 22.621,00	$ 1.131,00
MANO DE OBRA:				**$ 22.621,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,7	$ 32.315,00	$ 22.621,00
		[M2] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 57.317,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 13.756,08
IMPREVISTOS		1%		$ 573,17
UTILIDAD		5%		$ 2.865,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 74.512,10**

5.2 Alfajía de amarre Muros de Impacto, 0,20X0,05 concreto 3000 — Unidad: M3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES:				**$ 722.420,00**
FORMALETA	M2	0,1	$ 78.032,00	$ 7.803,00
CONCRETO 3000 psi	M3	1,03	$ 693.803,00	$ 714.617,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 2.727,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 90.898,00	$ 2.727,00
MANO DE OBRA:				**$ 90.898,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	2,0	$ 45.449,00	$ 90.898,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 816.045,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 195.850,80
IMPREVISTOS		1%		$ 8.160,45
UTILIDAD		5%		$ 40.802,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 1.060.858,50**

6. ESTRUCTURA

6.1 Suministro de Acero de refuerzo Estribos de 60000 p.s.i — Unidad: Kg

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 4.437,00**
ACERO FY=2.400 KG/CM2	KG	1,0	$ 4.250,00	$ 4.250,00
ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,03	$ 6.218,00	$ 187,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 179,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 3.878,00	$ 116,00
CIZALLA MANUAL	HR	0,05	$ 1.250,00	$ 63,00
MANO DE OBRA:				**$ 3.878,00**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,12	$ 32.315,00	$	3.878,00
		[kg] V/r. COSTO DIRECTO =		**$**	**8.494,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMNISTRACION		24%		$	2.038,56
IMPREVISTOS		1%		$	84,94
UTILIDAD		5%		$	424,70
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$**	**11.042,20**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.2 Suministro de Acero de refuerzo longitudinal y vertical de 60000 p.s.i — **Unidad: Kg**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 4.437,00**
ACERO FY=4.200 KG/CM2	KG	1,0	$ 4.250,00	$ 4.250,00
ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,03	$ 6.218,00	$ 187,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 179,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 3.878,00	$ 116,00
CIZALLA MANUAL	HR	0,05	$ 1.250,00	$ 63,00
MANO DE OBRA:				**$ 3.878,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,12	$ 32.315,00	$ 3.878,00
		[kg] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 8.494,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 2.038,56
IMPREVISTOS		1%		$ 84,94
UTILIDAD		5%		$ 424,70
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 11.042,20**

6.3 Construcción de Pedestales en concreto de 3000 p.s.i — **Unidad: M3**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 792.649,00**
FORMALETA	M2	1	$ 78.032,00	$ 78.032,00
CONCRETO 3000 psi	M3	1,03	$ 693.803,00	$ 714.617,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 13.381,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 246.049,00	$ 7.381,00
VIBRADOR PARA CONCRETO	DIA	0,1	$ 60.000,00	$ 6.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 246.049,00**
CUADRILLA (3 obreros+1 oficial).	H-C	4,2	$ 58.583,00	$ 246.049,00
		[M3] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 1.052.079,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 252.498,96
IMPREVISTOS		1%		$ 10.520,79
UTILIDAD		5%		$ 52.603,95
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 1.367.702,70**

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.4 Columna Metálica HEB 340 — **Unidad: KG**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					$	**9.244,00**
PERFIL HEB 340	KG	1	$	8.420,00	$	8.420,00
SOLDADURA 1/8 METAL	ML	0,01	$	26.900,00	$	269,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$	55.450,00	$	555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					$	**1.216,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	1.309,00	$	39,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$	68.397,00	$	684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$	44.823,00	$	448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,01	$	4.500,00	$	45,00
MANO DE OBRA:					$	**1.309,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,003	$	436.297,50	$	1.309,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO			$	**11.769,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	2.824,56
IMPREVISTOS		1%			$	117,69
UTILIDAD		5%			$	588,45
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					$	**15.299,70**

6.5 Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 500 — **Unidad: KG**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					$	**6.924,00**
PERFIL IPE 500	KG	1	$	6.100,00	$	6.100,00
SOLDADURA 1/8 METAL	ML	0,01	$	26.900,00	$	269,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$	55.450,00	$	555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					$	**2.380,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	873,00	$	26,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,02	$	68.397,00	$	1.368,00
PULIDORA	DIA	0,02	$	44.823,00	$	896,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,02	$	4.500,00	$	90,00
MANO DE OBRA:					$	**873,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA	0,002	$	436.297,50	$	873,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO			$	**10.177,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	2.442,48
IMPREVISTOS		1%			$	101,77
UTILIDAD		5%			$	508,85
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					$	**13.230,10**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.6 Suministro e Instalación Viga Metálica, IPE 270 — **Unidad: KG**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 9.165,00**
PERFIL PE 270	KG	1	$ 8.341,00	$ 8.341,00
SOLDADURA 1/8 METAL	ML	0,01	$ 26.900,00	$ 269,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.887,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 873,00	$ 26,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,02	$ 68.397,00	$ 1.368,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,01	$ 4.500,00	$ 45,00
MANO DE OBRA:				**$ 873,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA	0,002	$ 436.297,50	$ 873,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 11.925,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 2.862,00
IMPREVISTOS		1%		$ 119,25
UTILIDAD		5%		$ 596,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 15.502,50**

6.7 Suministro e Instalación HSS Ø4" E=4 mm — **Unidad: KG**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 3.216,00**
PERFIL HSS Ø4" E=4 MM	KG	1	$ 2.392,00	$ 2.392,00
SOLDADURA 1/8 METAL	ML	0,01	$ 26.900,00	$ 269,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.887,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 873,00	$ 26,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,02	$ 68.397,00	$ 1.368,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,01	$ 4.500,00	$ 45,00
MANO DE OBRA:				**$ 873,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,002	$ 436.297,50	$ 873,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 5.976,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 1.434,24
IMPREVISTOS		1%		$ 59,76
UTILIDAD		5%		$ 298,80
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 7.768,80**

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.8 Suministro e instalación de platina anclaje perforada para estructura de cubierta , incluye pernos de anclaje — **Unidad: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**2.451.772,00**
PLATINA PARA PLACA BASE E=28.6 mm, INCLUYE 14 PERFORACIONES	UND	1	$	973.147,00	$	973.147,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,3	$	26.900,00	$	8.070,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$	55.450,00	$	555,00
PERNO ANCLAJE	UND	14	$	105.000,00	$	1.470.000,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**9.906,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	87.260,00	$	2.618,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,1	$	68.397,00	$	6.840,00
PULIDORA	DIA	0,01	$	44.823,00	$	448,00
MANO DE OBRA:					**$**	**87.260,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,2	$	436.297,50	$	87.260,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO			**$**	**2.548.938,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	611.745,12
IMPREVISTOS		1%			$	25.489,38
UTILIDAD		5%			$	127.446,90
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**3.313.619,40**

6.9 Suministro e instalación de Angulo 1 1/2"X1/8"X220 — **Unidad: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**8.826,00**
ANGULO	ML	1	$	7.983,00	$	7.983,00
SOLDADURA METAL	ML	0,01	$	26.900,00	$	269,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$	55.450,00	$	555,00
PERNOS 3/8"	CM	0,01	$	1.860,00	$	19,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**1.203,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	873,00	$	26,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$	68.397,00	$	684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$	44.823,00	$	448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,01	$	4.500,00	$	45,00
MANO DE OBRA:					**$**	**873,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,002	$	436.297,50	$	873,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO			**$**	**10.902,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	2.616,48
IMPREVISTOS		1%			$	109,02
UTILIDAD		5%			$	545,10
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**14.172,60**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.10 Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X19,1 mm — Unidad: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 246.264,00**
RIGIDIZADOR PLATINA 297X270X19,1 MM	UND	1	$ 236.832,00	$ 236.832,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$ 26.900,00	$ 8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 16.452,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 95.985,00	$ 2.880,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,1	$ 68.397,00	$ 6.840,00
PULIDORA	DIA	0,1	$ 44.823,00	$ 4.482,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,5	$ 4.500,00	$ 2.250,00
MANO DE OBRA:				**$ 95.985,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,22	$ 436.297,50	$ 95.985,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 358.701,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 86.088,24
IMPREVISTOS		1%		$ 3.587,01
UTILIDAD		5%		$ 17.935,05
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 466.311,30**

6.11 Suministro e instalación de Rigidizador 297X140X19,1 mm — Unidad: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 145.182,00**
RIGIDIZADOR PLATINA 297X140X19,1 MM	UND	1	$ 135.750,00	$ 135.750,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$ 26.900,00	$ 8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 6.262,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 95.985,00	$ 2.880,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$ 68.397,00	$ 684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,5	$ 4.500,00	$ 2.250,00
MANO DE OBRA:				**$ 95.985,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	0	0,22	$ 436.297,50	$ 95.985,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 247.429,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 59.382,96
IMPREVISTOS		1%		$ 2.474,29
UTILIDAD		5%		$ 12.371,45
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 321.657,70**

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.12 Suministro e instalación de Rigidizador 468X94X19,1 mm — Unidad: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 145.582,00**
RIGIDIZADOR PLATINA468X94X19,1 MM	UND	1	$ 136.150,00	$ 136.150,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$ 26.900,00	$ 8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 6.262,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 95.985,00	$ 2.880,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$ 68.397,00	$ 684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,5	$ 4.500,00	$ 2.250,00
MANO DE OBRA:				**$ 95.985,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	0	0,22	$ 436.297,50	$ 95.985,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 247.829,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 59.478,96
IMPREVISTOS		1%		$ 2.478,29
UTILIDAD		5%		$ 12.391,45
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 322.177,70**

6.13 Suministro e instalación de Rigidizador 297X270X12,7 mm — Unidad: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 172.240,00**
RIGIDIZADOR PLATINA297X270X12,7 MM	UND	1	$ 162.808,00	$ 162.808,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$ 26.900,00	$ 8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 6.262,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 95.985,00	$ 2.880,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$ 68.397,00	$ 684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,5	$ 4.500,00	$ 2.250,00
MANO DE OBRA:				**$ 95.985,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	0	0,22	$ 436.297,50	$ 95.985,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 274.487,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 65.876,88
IMPREVISTOS		1%		$ 2.744,87
UTILIDAD		5%		$ 13.724,35
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 356.833,10**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.18 Suministro e Instalación de Chapa 160X300X12,7 mm — **Unidad: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 164.272,00**
CHAPA 160X300X12,7 MM	UND	1	$ 124.840,00	$ 124.840,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$ 26.900,00	$ 8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
PERNOS	CM	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 7.423,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 104.711,00	$ 3.141,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$ 68.397,00	$ 684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,7	$ 4.500,00	$ 3.150,00
MANO DE OBRA:				**$ 104.711,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	0	0,24	$ 436.297,50	$ 104.711,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 276.406,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 66.337,44
IMPREVISTOS		1%		$ 2.764,06
UTILIDAD		5%		$ 13.820,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 359.327,80**

6.19 Suministro e Instalación de Chapa 270X248X9,5 mm — **Unidad: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 132.972,00**
CHAPA 270X248X9,5 MM	UND	1	$ 93.540,00	$ 93.540,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$ 26.900,00	$ 8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$ 55.450,00	$ 555,00
PERNOS	CM	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 7.423,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 104.711,00	$ 3.141,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$ 68.397,00	$ 684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$ 44.823,00	$ 448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,7	$ 4.500,00	$ 3.150,00
MANO DE OBRA:				**$ 104.711,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	0	0,24	$ 436.297,50	$ 104.711,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO		**$ 245.106,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 58.825,44
IMPREVISTOS		1%		$ 2.451,06
UTILIDAD		5%		$ 12.255,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 318.637,80**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

6.20 Suministro e instalación de Chapa 270X247X9,5 mm — Unidad: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**132.672,00**
CHAPA 270X247X9,5 MM	UND	1	$	93.240,00	$	93.240,00
SOLDADURA 1/8 METAL	KG	0,33	$	26.900,00	$	8.877,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,01	$	55.450,00	$	555,00
PERNOS	CM	1	$	30.000,00	$	30.000,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**7.423,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	104.711,00	$	3.141,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,01	$	68.397,00	$	684,00
PULIDORA	DIA	0,01	$	44.823,00	$	448,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,7	$	4.500,00	$	3.150,00
MANO DE OBRA:					**$**	**104.711,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	0	0,24	$	436.297,50	$	104.711,00
		[KG] V/r. COSTO DIRECTO			**$**	**244.806,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	58.753,44
IMPREVISTOS		1%			$	2.448,06
UTILIDAD		5%			$	12.240,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**318.247,80**

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN:	ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.:	A16222019-1075293459

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7. INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 Red eléctrica en tubería IMC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T) — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 77.029,00**
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	0,33	$ 126.450,00	$ 41.729,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	1	$ 35.300,00	$ 35.300,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 654,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 21.815,00	$ 654,00
MANO DE OBRA:				**$ 21.815,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,05	$ 436.297,50	$ 21.815,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 99.498,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 23.879,52
IMPREVISTOS		1%		$ 994,98
UTILIDAD		5%		$ 4.974,90
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 129.347,40**

7.2 Red eléctrica en tubería PVC de 1 1/2", incluye 1 línea de cable concéntrico (2x6+6T) — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 40.877,00**
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	0,33	$ 16.900,00	$ 5.577,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	1	$ 35.300,00	$ 35.300,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 393,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 13.089,00	$ 393,00
MANO DE OBRA:				**$ 13.089,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,03	$ 436.297,50	$ 13.089,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 54.359,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 13.046,16
IMPREVISTOS		1%		$ 543,59
UTILIDAD		5%		$ 2.717,95
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 70.666,70**

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7.3 Suministro e instalación de murete y gabinete para control y medida — UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 1.310.637,00**
ACERO FY=4.200 KG/CM2	KG	5,6	$ 4.250,00	$ 23.800,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	120	$ 1.200,00	$ 144.000,00
MORTERO 1:4	M3	0,08	$ 595.753,00	$ 47.660,00
CONCRETO DE 2500 PSI	M3	0,5	$ 665.611,00	$ 332.806,00
CEMENTO GRIS	KG	5	$ 680,00	$ 3.400,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	4,8	$ 6.200,00	$ 29.760,00
GRAVILLA DE RIO	M3	0,05	$ 92.228,00	$ 4.611,00
GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65	UN	1	$ 724.600,00	$ 724.600,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 22.251,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 741.706,00	$ 22.251,00
MANO DE OBRA:				**$ 741.706,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	1,7	$ 436.297,50	$ 741.706,00
		[UND]	V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 2.074.594,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 497.902,56
IMPREVISTOS		1%		$ 20.745,94
UTILIDAD		5%		$ 103.729,70
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 2.696.972,20**

7.4 Suministro e instalación de tablero de automáticos 8 circuitos. Incluye tacos. — UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 336.350,00**
TABLERO IP65 BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	1	$ 129.000,00	$ 129.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	3	$ 43.900,00	$ 131.700,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	1	$ 20.750,00	$ 20.750,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	1	$ 54.900,00	$ 54.900,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 3.927,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 130.889,00	$ 3.927,00
MANO DE OBRA:				**$ 130.889,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,3	$ 436.297,50	$ 130.889,00
		[UND]	V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 471.166,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 113.079,84
IMPREVISTOS		1%		$ 4.711,66
UTILIDAD		5%		$ 23.558,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 612.515,80**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7.5 Suministro e instalación de equipo de medida directa 2x208/120 V — UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**303.200,00**
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	1	$	202.500,00	$	202.500,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	1	$	45.800,00	$	45.800,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	1	$	54.900,00	$	54.900,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**7.853,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	261.779,00	$	7.853,00
MANO DE OBRA:					**$**	**261.779,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,6	$	436.297,50	$	261.779,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =			**$**	**572.832,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	137.479,68
IMPREVISTOS		1%			$	5.728,32
UTILIDAD		5%			$	28.641,60
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**744.681,60**

7.6 Suministro e instalación de luminaria tipo ufo 100w DI Gc015 Dim 15800 Lm — UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**494.516,00**
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	1,03	$	10.600,00	$	10.918,00
CONECTOR DE RESORTE	UN	3	$	1.600,00	$	4.800,00
PRENSA ESTOPA	UN	1	$	12.200,00	$	12.200,00
CINTA AISLANTE	UND	0,02	$	29.900,00	$	598,00
LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	1	$	452.500,00	$	452.500,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	1	$	13.500,00	$	13.500,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**3.272,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	109.074,00	$	3.272,00
MANO DE OBRA:					**$**	**109.074,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,25	$	436.297,50	$	109.074,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =			**$**	**606.862,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	145.646,88
IMPREVISTOS		1%			$	6.068,62
UTILIDAD		5%			$	30.343,10
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**788.920,60**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7.7 Suministro e instalación de salida parcial aérea — UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 16.345,00**
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	0,33	$ 20.250,00	$ 6.683,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	0,33	$ 750,00	$ 248,00
UNION EMT 1/2	UN	0,33	$ 800,00	$ 264,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	1,50	$ 700,00	$ 1.050,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	3	$ 2.700,00	$ 8.100,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.178,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 39.267,00	$ 1.178,00
MANO DE OBRA:				**$ 39.267,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,09	$ 436.297,50	$ 39.267,00
		[UND]	V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 56.790,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 13.629,60
IMPREVISTOS		1%		$ 567,90
UTILIDAD		5%		$ 2.839,50
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 73.827,00**

7.8 Suministro e instalación de salida parcial subterránea — UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 9.580,00**
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	1,00	$ 1.250,00	$ 1.250,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	0,50	$ 300,00	$ 150,00
CURVA PVC 1/2"	UND	0,20	$ 400,00	$ 80,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	3	$ 2.700,00	$ 8.100,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.178,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 39.267,00	$ 1.178,00
MANO DE OBRA:				**$ 39.267,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,09	$ 436.297,50	$ 39.267,00
		[UND]	V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 50.025,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 12.006,00
IMPREVISTOS		1%		$ 500,25
UTILIDAD		5%		$ 2.501,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 65.032,50**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7,9 Suministro e instalación de salida toma corriente doble 110v — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**50.333,00**
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	0,33	$	20.250,00	$	6.683,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	1,00	$	750,00	$	750,00
UNION EMT 1/2	UN	1,00	$	800,00	$	800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	2,00	$	700,00	$	1.400,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	3	$	2.700,00	$	8.100,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	1	$	1.600,00	$	1.600,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	1	$	26.900,00	$	26.900,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	1	$	4.100,00	$	4.100,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**1.571,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	52.356,00	$	1.571,00
MANO DE OBRA:					**$**	**52.356,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,12	$	436.297,50	$	52.356,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =			**$**	**104.260,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	25.022,40
IMPREVISTOS		1%			$	1.042,60
UTILIDAD		5%			$	5.213,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**135.538,00**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7,10 Suministro e instalación de salida toma corriente doble 220v — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 63.233,00**
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	0,33	$ 20.250,00	$ 6.683,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	1,00	$ 750,00	$ 750,00
UNION EMT 1/2	UN	1,00	$ 800,00	$ 800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	2,00	$ 700,00	$ 1.400,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	3	$ 2.700,00	$ 8.100,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	1	$ 1.600,00	$ 1.600,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	1	$ 39.800,00	$ 39.800,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	1	$ 4.100,00	$ 4.100,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.309,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 43.630,00	$ 1.309,00
MANO DE OBRA:				**$ 43.630,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,1	$ 436.297,50	$ 43.630,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 108.172,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 25.961,28
IMPREVISTOS		1%		$ 1.081,72
UTILIDAD		5%		$ 5.408,60
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 140.623,60**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7.11 Apantallamiento para cubierta — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 11.498.783,00**
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	4	$ 228.500,00	$ 914.000,00
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	4	$ 9.450,00	$ 37.800,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	4	$ 29.600,00	$ 118.400,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	6	$ 142.800,00	$ 856.800,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	6	$ 111.200,00	$ 667.200,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	4	$ 127.000,00	$ 508.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	123,77	$ 3.500,00	$ 433.195,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	5	$ 81.200,00	$ 406.000,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	172	$ 6.100,00	$ 1.049.200,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	171,72	$ 37.900,00	$ 6.508.188,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 78.534,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 2.617.785,00	$ 78.534,00
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 X 1.5	DÍA	20	$ 4.500,00	$ 90.000,00
MANO DE OBRA:				**$ 2.617.785,00**
CUADRILLA ELECTRICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	6	$ 436.297,50	$ 2.617.785,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 14.195.102,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 3.406.824,48
IMPREVISTOS		1%		$ 141.951,02
UTILIDAD		5%		$ 709.755,10
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 18.453.632,60**

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

7,12 Suministro e instalación de cámara de inspección CS 274 DE 0,6x0,6 mts — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 382.709,00**
ACERO FY=4,200 KG/CM2	KG	4,16	$ 4.250,00	$ 17.680,00
ALAMBRE NEGRO No. 18	KG	0,2	$ 6.218,00	$ 1.244,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	97	$ 1.200,00	$ 116.400,00
MORTERO 1:4	M3	0,2	$ 595.753,00	$ 119.151,00
CONCRETO DE 2.500 PSI (1:3:3)	M3	0,13	$ 693.803,00	$ 90.194,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	5,6	$ 6.200,00	$ 34.720,00
GRAVILLA DE RIO	M3	0,036	$ 92.228,00	$ 3.320,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 4.725,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 157.500,00	$ 4.725,00
MANO DE OBRA:				**$ 157.500,00**
MANO DE OBRA A (Oficial + Ayudante)	[HR]	6	$ 26.250,00	$ 157.500,00
		[UND]	V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 544.934,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 130.784,16
IMPREVISTOS		1%		$ 5.449,34
UTILIDAD		5%		$ 27.246,70
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 708.414,20**

8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

8,1 Suministro e instalación de Tubería PVC 10" — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 78.282,00**
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	1,05	$ 69.831,00	$ 73.323,00
LUBRICANTE PVC	UND	0,015	$ 32.900,00	$ 494,00
CAMA DE ARENA	UND	0,056	$ 79.730,00	$ 4.465,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 679,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 22.621,00	$ 679,00
MANO DE OBRA:				**$ 22.621,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,7	$ 32.315,00	$ 22.621,00
			V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 101.582,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 24.379,68
IMPREVISTOS		1%		$ 1.015,82
UTILIDAD		5%		$ 5.079,10
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 132.056,60**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

8.2 Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 8" — UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 50.839,00**
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	1,05	$ 44.150,00	$ 46.358,00
LUBRICANTE PVC	UND	0,015	$ 32.900,00	$ 494,00
CAMA DE ARENA	UND	0,05	$ 79.730,00	$ 3.987,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 485,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 16.158,00	$ 485,00
MANO DE OBRA:				**$ 16.158,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,5	$ 32.315,00	$ 16.158,00
			COSTO DIRECTO =	**$ 67.482,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 16.195,68
IMPREVISTOS		1%		$ 674,82
UTILIDAD		5%		$ 3.374,10
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 87.726,60**

8.3 Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en PVC 4" — UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 24.589,00**
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	1,05	$ 15.985,00	$ 16.784,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	0,17	$ 4.700,00	$ 799,00
CODO 90° PVC 4"	UND	0,45	$ 7.800,00	$ 3.510,00
SOLDADURA PVC (1/4" GAL)	UND	0,04	$ 64.900,00	$ 2.596,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ.)	UND	0,03	$ 30.000,00	$ 900,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 194,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 6.463,00	$ 194,00
MANO DE OBRA:				**$ 6.463,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,2	$ 32.315,00	$ 6.463,00
			V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 31.246,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 7.499,04
IMPREVISTOS		1%		$ 312,46
UTILIDAD		5%		$ 1.562,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 40.619,80**

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

8.4 Suministro e instalación de Tubería de desagüe en pvc 6", incuye accesorio. — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 47.199,00**
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	1,05	$ 35.000,00	$ 36.750,00
UNION PVC 6"	UND	0,17	$ 40.900,00	$ 6.953,00
SOLDADURA PVC (1/4" GAL)	UND	0,04	$ 64.900,00	$ 2.596,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ.)	UND	0,03	$ 30.000,00	$ 900,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 194,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 6.463,00	$ 194,00
MANO DE OBRA:				**$ 6.463,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,2	$ 32.315,00	$ 6.463,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 53.856,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 12.925,44
IMPREVISTOS		1%		$ 538,56
UTILIDAD		5%		$ 2.692,80
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 70.012,80**

8.5 Construcción de caja de inspección de 60x60cm, en Ladrillo — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 310.275,00**
RECEBO	M3	0,13	$ 51.170,00	$ 6.652,00
ACERO FY=4.200 KG/CM2	KG	6,2	$ 4.250,00	$ 26.350,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	97	$ 1.200,00	$ 116.400,00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	0,031	$ 966.796,00	$ 29.971,00
CONCRETO DE 2500 PSI	M3	0,15	$ 665.611,00	$ 99.842,00
CEMENTO GRIS	KG	0,54	$ 680,00	$ 367,00
ALAMBRE NEGRO No. 18	KG	0,15	$ 6.218,00	$ 933,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	4,8	$ 6.200,00	$ 29.760,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 5.623,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 187.427,00	$ 5.623,00
MANO DE OBRA:				**$ 187.427,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	5,8	$ 32.315,00	$ 187.427,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 503.325,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 120.798,00
IMPREVISTOS		1%		$ 5.033,25
UTILIDAD		5%		$ 25.166,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 654.322,50**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA-HUILA

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

8.6 Construcción de caja de inspección de 80x80cm, en Ladrillo — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**450.933,00**
RECEBO	M3	0,15	$	51.170,00	$	7.676,00
ACERO FY=4.200 KG/CM2	KG	8,9	$	4.250,00	$	37.825,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	138	$	1.200,00	$	165.600,00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	0,055	$	966.796,00	$	53.174,00
CONCRETO DE 2500 PSI	M3	0,22	$	665.611,00	$	146.434,00
CEMENTO GRIS	KG	0,8	$	680,00	$	544,00
ANGULO DE 1/8"X1"	M3	6,4	$	6.200,00	$	39.680,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**5.914,00**
HERRAMIENTA MENOR	UND	3%	$	197.122,00	$	5.914,00
MANO DE OBRA:					**$**	**197.122,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	6,1	$	32.315,00	$	197.122,00
		[UND] V/r. COSTO DIRECTO =			**$**	**653.969,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	156.952,56
IMPREVISTOS		1%			$	6.539,69
UTILIDAD		5%			$	32.698,45
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**850.159,70**

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN:	ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.:	A16222019-1075293459

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de Infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

9. PAÑETES E IMPERMEABILIZACION

9.1 Suministro y Aplicación de Pañete muros mortero 1:4; incluye filo y dilataciones — **UNIDAD: M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 12.511,00**
MORTERO 1:4	M3	0,021	$ 595.753,00	$ 12.511,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.932,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 19.389,00	$ 582,00
ANDAMIO TUBULA 1.5 X 1.5	DIA	0,3	$ 4.500,00	$ 1.350,00
MANO DE OBRA:				**$ 19.389,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,6	$ 32.315,00	$ 19.389,00
		[M2] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 33.832,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 8.119,68
IMPREVISTOS		1%		$ 338,32
UTILIDAD		5%		$ 1.691,60
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 43.981,60**

10. CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA

10.1 Suministro e Instalación se Teja Arquitectónica color, Cal. 26 termoacústica con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, Incluye accesorios de fijación — **UNIDAD: M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 81.407,00**
TEJA ARQUITECTONICA MASTER 1000	M2	1,0	$ 43.059,00	$ 43.059,00
TORNILLO FIJA ALA	UND	4,0	$ 2.822,00	$ 11.288,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE AJOVER	UND	6,0	$ 4.510,00	$ 27.060,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 2.735,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 16.158,00	$ 485,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5	DIA	0,5	$ 4.500,00	$ 2.250,00
MANO DE OBRA:				**$ 16.158,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,5	$ 32.315,00	$ 16.158,00
		V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 100.300,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 24.072,00
IMPREVISTOS		1%		$ 1.003,00
UTILIDAD		5%		$ 5.015,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 130.390,00**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de Infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

10.2 Suministro e Instalación de caballete Arquitectónico color, Cal. 26 termoacústico con acabados galvanizado con recubrimiento en zinc G.60, incluye accesorios de fijación — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**52.360,00**
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	0,5	$	50.600,00	$	25.300,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	6,0	$	4.510,00	$	27.060,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**2.735,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	16.158,00	$	485,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5	DIA	0,5	$	4.500,00	$	2.250,00
MANO DE OBRA:					**$**	**16.158,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,5	$	32.315,00	$	16.158,00
				V/r. COSTO DIRECTO =	**$**	**71.253,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	17.100,72
IMPREVISTOS		1%			$	712,53
UTILIDAD		5%			$	3.562,65
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**92.628,90**

10.3 Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
MATERIALES :					**$**	**32.859,00**
LAMINA GALV. CAL. 22	UND	0,25	$	100.000,00	$	25.000,00
PLATINA DE 1/4"X1"	ML	0,35	$	6.800,00	$	2.380,00
SOLDADURA WESTARCO 8013X1/8"	KG	0,08	$	26.900,00	$	2.152,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,06	$	55.450,00	$	3.327,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					**$**	**3.219,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$	32.315,00	$	969,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5	DIA	0,5	$	4.500,00	$	2.250,00
MANO DE OBRA:					**$**	**32.315,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	1	$	32.315,00	$	32.315,00
		[ML]		V/r. COSTO DIRECTO =	**$**	**68.393,00**
COSTOS INDIRECTOS						
ADMNISTRACION		24%			$	16.414,32
IMPREVISTOS		1%			$	683,93
UTILIDAD		5%			$	3.419,65
Precio Unitario Total Aproximado al peso $					**$**	**88.910,90**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-F	Versión	1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

10.4 Suministro e instalación de perfil C P-9-16 de 228,6X63,5X1.5mm incluye pintura y anticorrosivo. — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 36.720,00**
Perfil C P-9-16 de 228,6X63,5X1.5mm	UND	0,17	$ 216.000,00	$ 36.720,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 6.995,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 18.180,00	$ 545,00
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 X 1.5	DÍA	0,6	$ 4.500,00	$ 2.700,00
ARNES Y/O EQUIPO DE ALTURAS	DIA	0,125	$ 30.000,00	$ 3.750,00
MANO DE OBRA:				**$ 18.180,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	0,4	$ 45.449,00	$ 18.180,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 61.895,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 14.854,80
IMPREVISTOS		1%		$ 618,95
UTILIDAD		5%		$ 3.094,75
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 80.463,50**

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO

PROFESIÓN: ARQUITECTA

MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459

DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	-	CCE-EICP	Versión 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

14. CARPINTERIA METALICA

11.1 Suministro e instalación cancha múltiple de microfútbol en tubo en ø3"x2.5 mm y baloncesto tubo estructural ø2" según diseño, incluye tablero 1,8 * 1,20 m en acrílico 10 mm, platinas fijación, parales, aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo, pintura. — **UNIDAD: UN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 4.108.320,00**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3"x 2.5 MM Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	1,00	$ 4.108.320,00	$ 4.108.320,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 36.306,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 305.408,00	$ 9.162,00
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	DIA	0,20	$ 68.397,00	$ 13.679,00
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 x 1.5 SECCIÓN	DIA	1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00
PULIDORA	M2	0,20	$ 44.823,00	$ 8.965,00
MANO DE OBRA:				**$ 305.408,00**
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (2 obreros+1 oficial).	DIA-C	0,70	$ 436.297,50	$ 305.408,00
			V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 4.450.034,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 1.068.008,16
IMPREVISTOS		1%		$ 44.500,34
UTILIDAD		5%		$ 222.501,70
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 5.785.044,20**

11.2 Construcción de Cerramiento en malla eslabonada acero galv. cal.10 de 2 1/4"x2 1/4" y tubo cerramiento galv. 2"; — **UNIDAD: M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 160.616,00**
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"x2 1/4"	M2	1,1	$ 16.970,00	$ 18.667,00
TUBERIA CERRAMIENTO GALV. DE 2"	ML	2	$ 15.984,00	$ 31.968,00
SOLADURA METAL 1/8"	KG	0,32	$ 26.900,00	$ 8.608,00
ANTICORROSIVO	GAL	0,05	$ 55.450,00	$ 2.773,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
ANGULO DE 1/8" X 1"	ML	3	$ 6.200,00	$ 18.600,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 10.249,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 113.623,00	$ 3.409,00
EQUIPO ELECTRICO SOLDADURA	DIA	0,1	$ 68.397,00	$ 6.840,00
MANO DE OBRA:				**$ 113.623,00**
CUADRILLA (2 obreros+1 oficial).	H-C	2,5	$ 45.449,00	$ 113.623,00
		[ML]	V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 284.488,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 68.277,12
IMPREVISTOS		1%		$ 2.844,88
UTILIDAD		5%		$ 14.224,40
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 369.834,40**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:	
NOMBRE Y APELLIDOS:	LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN:	ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.:	A16222019-1075293459

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

12 PINTURA GENERAL

12.1 Suministro y aplicación de Pintura estructura metálica en esmalte — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 6.796,00**
DISOLVENTE THINNER	GAL	0,06	$ 36.900,00	$ 2.214,00
ESMALTE	GAL	0,06	$ 70.000,00	$ 4.200,00
LIJA PLIEGO 9"X11"	UND	0,2	$ 1.909,00	$ 382,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 446,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 14.865,00	$ 446,00
MANO DE OBRA:				**$ 14.865,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,46	$ 32.315,00	$ 14.865,00
			[MI] V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 22.107,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 5.305,68
IMPREVISTOS		1%		$ 221,07
UTILIDAD		5%		$ 1.105,35
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 28.739,10**

12.2 Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada — **UNIDAD: M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 11.628,00**
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	0,12	$ 96.900,00	$ 11.628,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 2.638,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 12.926,00	$ 388,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5 X 1.5	DIA	0,5	$ 4.500,00	$ 2.250,00
MANO DE OBRA:				**$ 12.926,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,4	$ 32.315,00	$ 12.926,00
			[MI] V/r. COSTO DIRECTO =	**$ 27.192,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 6.526,08
IMPREVISTOS		1%		$ 271,92
UTILIDAD		5%		$ 1.359,60
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 35.349,60**

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN: ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-Fl	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

14 EXTERIORES

13.1 Demarcación de las áreas de juegos de la canchas con pintura resistente al tráfico peatonal y deportivo — **UNIDAD: ML**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
MATERIALES :				**$ 3.315,00**
CINTA ENMASCARAR	UND	0,05	$ 9.600,00	$ 480,00
DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GAL	0,05	$ 36.900,00	$ 1.845,00
PINTURA DE MARCACION	GAL	0,01	$ 99.000,00	$ 990,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 68,00**
HERRAMIENTA MENOR	UND	3%	$ 2.262,00	$ 68,00
MANO DE OBRA:				**$ 2.262,00**
CUADRILLA (1 obrero+1 oficial).	H-C	0,07	$ 32.315,00	$ 2.262,00
		[ML] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 5.645,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 1.354,80
IMPREVISTOS		1%		$ 56,45
UTILIDAD		5%		$ 282,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 7.338,50**

14 LIMPIEZA GENERAL

14.1 Aseo final de obra — **UNIDAD: M2**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ 1.813,00**
HERRAMIENTA MENOR	%MO	3%	$ 433,00	$ 13,00
IMPLEMENTOS DE ASEO	UND	0,1	$ 18.000,00	$ 1.800,00
MANO DE OBRA:				**$ 433,00**
OBRERO.	H-H	0,033	$ 13.134,00	$ 433,00
		[M2] V/r. COSTO DIRECTO =		**$ 2.246,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 539,04
IMPREVISTOS		1%		$ 22,46
UTILIDAD		5%		$ 112,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 2.919,80**

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FI	Versión	1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTOS DIRECTOS

15 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA

15.1	**Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso**	**UNIDAD:**	**KM/TN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
TRANSPORTE				**$ 545,00**
CAMION CHEVROLET BRIGADIER WG-64 221 in 6X4 MT	TN/KM	1	$ 545	$ 545,00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				**$ -**
HERRAMIENTA MENOR	%MO		$ -	$ -
MANO DE OBRA:				**$ -**
MANO DE OBRA	HR		$ -	$ -
	[Vj] V/r. COSTO DIRECTO =			**$ 545,00**
COSTOS INDIRECTOS				
ADMNISTRACION		24%		$ 130,80
IMPREVISTOS		1%		$ 5,45
UTILIDAD		5%		$ 27,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso $				**$ 708,50**

Fecha: Enero de 2026

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESIÓN: ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459

	ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA NIT. 891.180.205-7	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS		
	CODIGO: F-GA-052	VERSION: 01	FECHA APROBACION: ENERO 2024	Página 1 de 1

LISTADO DE MATERIALES

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

INSUMOS - VIGENCIA 2025

MATERIALES, EQUIPO y MAQUINARIA, JORNALES	UNIDAD	V/r. UNTARIO
ACERO FY=4,200 KG/CM2	KG	$ 4.250,00
AGUA	LT	$ 41,00
ALAMBRE NEGRO No. 18	KG	$ 6.218,00
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 X 1.5	DÍA	$ 4.500,00
ANTICORROSIVO	GAL	$ 55.450,00
ARENA	M3	$ 79.730,00
ARENA DE REVOQUE	M3	$ 69.020,00
BLOQUE HUECO NO.5 12X20X30	UN	$ 1.400,00
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	$ 50.600,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 680,00
COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO	HR	$ 81.222,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	$ 12.469,00
DISOLVENTE THINNER	GL	$ 36.900,00
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	DIA	$ 68.397,00
ESMALTE - PINTURA	GAL	$ 70.000,00
FORMALETA MADERA	M2	$ 76.268,00
GRAVILLA DE PLANTA TM 3/4"	M3	$ 107.100,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	UND	$ 100.000,00
LIJA PLIEGO 9"XLL"	UND	$ 1.909,00
MEZCLADORA	DIA	$ 80.000,00
PIEDRA ZONGA Y/O MEDIA ZONGA(6"-10")	M3	$ 142.800,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	$ 4.908,00
PLATINA. 1/4 "XI"	ML	$ 6.800,00
PULIDORA + OPERARIO	M2	$ 44.823,00
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	$ 5.700,00
SIKA 1	KG	$ 19.225,00
SOLDADURA WESTAR-OC 5013X1/8	KG	$ 26.900,00
TEJA MASTER 1000 CAL.26	M2	$ 43.059,00
TORNILLO FIJADOR DE ALA C-90 CON ACCE, CANALETA 90	UND	$ 4.510,00
TORNILLO FIJO ALA	UND	$ 2.822,00
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" (2,5 X 5,0 CM)	ML	$ 2.333,00
VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO/GASOLINA	DÍA	$ 60.000,00
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA 80-100 KG)	DIA	$ 60.000,00
VOLQUETA 5 M3	VJ	$ 250.000,00
TABLA DE 30X3X3	ML	$ 12.500,00
IMPLEMENTOS DE ASEO	GL	$ 18.000,00
ARNES Y/O EQUIPO DE ALTURAS	DIA	$ 30.000,00
PERFIL C P-9-16 DE 228,6X63,5X1.5MM	UND	$ 216.000,00
GRUA	DIA	$ 1.750.000,00
CIZALLA MANUAL	HR	$ 1.250,00
PERFIL HEB 340	KG	$ 8.420,00
PERFIL IPE 500	KG	$ 6.100,00
PERFIL IPE 270	KG	$ 8.341,00
PERFIL HSS Ø4" E=4 MM	KG	$ 2.392,00
PLATINA PARA PLACA BASE E=28.6 mm, INCLUYE 14 PERFORACIONES	UND	$ 973.147,00

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

INSUMOS - VIGENCIA 2025

MATERIALES, EQUIPO y MAQUINARIA, JORNALES	UNIDAD	V/r. UNTARIO
RIGIDIZADOR PLATINA 297X270X19,1 MM	UND	$ 236.832,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X140X19,1 MM	UND	$ 135.750,00
RIGIDIZADOR PLATINA468X94X19,1 MM	UND	$ 136.150,00
RIGIDIZADOR PLATINA297X270X12,7 MM	UND	$ 162.808,00
RIGIDIZADOR PLATINA600X200X9,5 MM	UND	$ 84.892,00
CHAPA 340X380X25,4 MM	UND	$ 188.950,00
CHAPA 230X1030X19,1 MM	UND	$ 440.000,00
CHAPA 160X305X12,7 MM	UND	$ 125.340,00
CHAPA 160X300X12,7 MM	UND	$ 124.840,00
CHAPA 270X248X9,5 MM	UND	$ 93.540,00
CHAPA 270X247X9,5 MM	UND	$ 93.240,00
PERNO ANCLAJE	UND	$ 105.000,00
PERNOS	CM	$ 1.860,00
ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 220	ML	$ 7.983,00
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 126.450,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	$ 35.300,00
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 16.900,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 1.200,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	$ 6.200,00
GRAVILLA DE RIO	M3	$ 92.228,00
TABLERO IP65 BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	$ 129.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	$ 43.900,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	$ 20.750,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	$ 54.900,00
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	$ 202.500,00
GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65	UN	$ 724.600,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	$ 2.700,00
CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20MTS	UN	$ 29.900,00
LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	$ 452.500,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	$ 13.500,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 27.200,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 3/4	UN	$ 950,00
UNION EMT 3/4	UN	$ 850,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 3/4	UN	$ 750,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 20.250,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	$ 750,00
UNION EMT 1/2	UN	$ 800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	$ 700,00
JUEGO DE BOQILLAS DE ½"	UND	$ 1.200,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 1.250,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 300,00
CURVA PVC 1/2"	UND	$ 400,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	$ 1.600,00
TOMA BIFASICA	UND	$ 39.900,00

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

INSUMOS - VIGENCIA 2025

MATERIALES, EQUIPO y MAQUINARIA, JORNALES	UNIDAD	V/r. UNTARIO
ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG	ML	$ 4.000,00
ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG	ML	$ 1.550,00
SOLDADURA PVC (1/4 Ga)	UND	$ 64.900,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	$ 30.000,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	$ 26.900,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	$ 4.100,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	$ 39.800,00
CAJA PLASTICA PVC 2X4 (5800)	UND	$ 600,00
PUNTA CAPTADORA 5-8 X 0.60 MT CON BASE-DX ALUMINIO 101ALU600DX	UND	$ 88.100,00
BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UND	$ 35.550,00
ALAMBRON EN AL DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.350,00
VARILLA GALVANIZADA DE 2,44 M X 5/8"	UN	$ 169.750,00
SOPORTE ALMABRON	UN	$ 6.950,00
ALAMBRE ALUMINIO 8MM	ML	$ 3.350,00
GRAPA DERIVACION	UN	$ 14.750,00
GRAPA UNION ALAMBRON	UN	$ 61.250,00
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UN	$ 24.500,00
CAJA RATWELL 2400	UN	$ 22.100,00
TAPA RATWELL 2400	UN	$ 3.300,00
TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UN	$ 420,00
TUBERIA IMC DE 1/2"	ML	$ 15.067,00
UNION IMC DE 1/2"	UN	$ 950,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	$ 69.831,00
LUBRICANTE PVC	UND	$ 32.900,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	$ 44.150,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 15.985,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	$ 4.700,00
CODO 90° PVC 4"	UND	$ 7.800,00
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	$ 35.000,00
UNION PVC 6"	UND	$ 40.900,00
RECEBO	M3	$ 51.170,00
CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3" Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	$ 4.108.320,00
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"x2 1/4"	M2	$ 16.970,00
TUBERIA GALV. DE 2"	ML	$ 15.984,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	$ 80.000,00
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	$ 96.900,00
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 METROS TOPEX	UND	$ 9.600,00
PINTURA DEMARCACION	GAL	$ 99.000,00
CAMION CHEVROLET BRIGADIER WG-64 221 in 6X4 MT	TN/KM	$ 700,00
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	$ 228.500,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	$ 45.800,00

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

SECRETARIA DE PLANEACION

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

INSUMOS - VIGENCIA 2025

MATERIALES, EQUIPO y MAQUINARIA, JORNALES	UNIDAD	V/r. UNTARIO
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	$ 9.450,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	$ 29.600,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	$ 142.800,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	$ 111.200,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	$ 127.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.500,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	$ 81.200,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	$ 6.100,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	$ 37.900,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	$ 10.600,00

ESTUDIO DE MERCADO


CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA

ESTUDIO DE MERCADO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA", se encuentra soportado por un presupuesto que define el valor detallado de cada una de las actividades a ejecutar, generando un valor final producto de multiplicar el valor individual de cada una de ellas por las cantidades a ejecutar.

El valor unitario, de cada actividad considerada en el presupuesto, es calculado mediante la elaboración de un análisis de precio unitario para la unidad de medida especificada en el presupuesto. Por lo anterior, es de vital importancia para establecer este valor unitario, realizar el estudio de mercado sobre los diferentes materiales a utilizar en las actividades mencionadas. En el proceso se solicitó cotización a Ferreterías de orden nacional, regional y local, debiendo ser considerados en ellas los valores unitarios, precios de lista incluyendo IVA y puestos en sitio de obra. De igual forma, se cotizo con establecimientos especializados en metalúrgica para aceros y metales, requeridos en el alcance del proyecto.

Respecto a los materiales pétreos es importante manifestar que la única cantera autorizada, cercana al municipio de La Argentina – Huila, es MASSEQ, con quienes se cotizaron materiales en planta Tesalia Km 5 Vía Tesalia - Neiva (IVA Incluido) a La Argentina Huila (62 km):

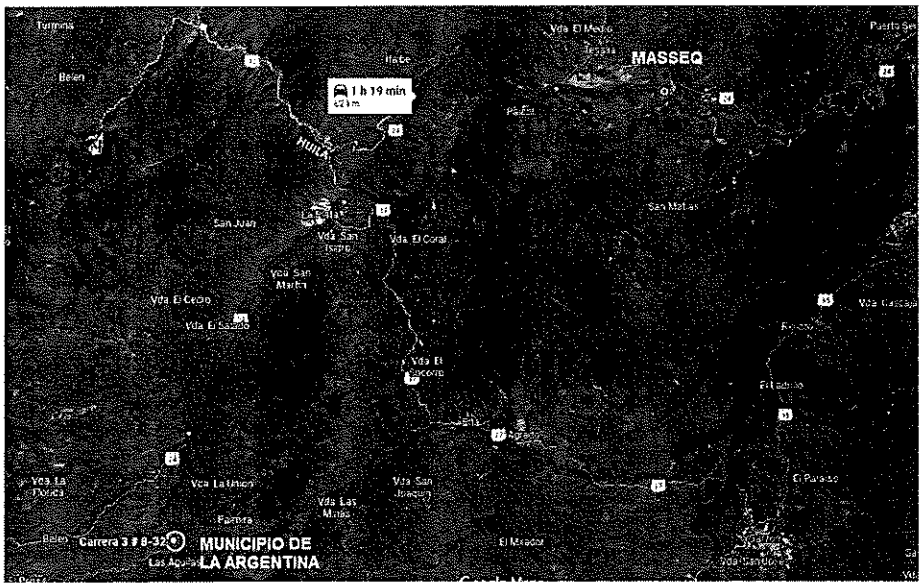

Materiales de ferretería: Para el presente estudio de mercado, se solicitaron cotizaciones a establecimientos de comercio local (Depositos la septima D7), regional (Construcivil G&C S.A.S) y (LOGISERD S.A.S); establecimeintos con la idoneidad y la capacidad de proveer lo requerido por la Entidad. A continuación se detalla el comparativo de precios:

Detalle	Unidad	Cotización LOGISERD S.A.S	Cotización Deposito la 7 - D7	Cotización CONSTRUCIVIL SAS	Valor promedio
ALAMBRE NEGRO NO 18	KG	$ 6.218,00	$ 7.436,00	$ 5.000,00	$ 6.218,00
ANTICORROSIVO	GAL	$ 55.450,00	$ 60.900,00	$ 50.000,00	$ 55.450,00
BLOQUE HUECO NO.5 12X20X30	UN	$ 1.400,00	$ 1.800,00	$ 1.000,00	$ 1.400,00
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	$ 50.600,00	$ 50.000,00	$ 51.200,00	$ 50.600,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 680,00	$ 760,00	$ 600,00	$ 680,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	$ 12.469,00	$ 10.000,00	$ 12.469,00	$ 11.646,00
DISOLVENTE THINNER	GL	$ 36.900,00	$ 43.800,00	$ 30.000,00	$ 36.900,00
ESMALTE - PINTURA	GAL	$ 70.000,00	$ 60.000,00	$ 80.000,00	$ 70.000,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	UND	$ 100.000,00	$ 110.000,00	$ 90.000,00	$ 100.000,00
LIJA PLIEGO 9"XLL"	UND	$ 2.818,00	$ 1.000,00	$ 1.909,00	$ 1.909,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	$ 4.908,00	$ 4.000,00	$ 5.816,00	$ 4.908,00
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	$ 5.700,00	$ 6.400,00	$ 5.000,00	$ 5.700,00
SIKA 1	KG	$ 19.995,00	$ 18.000	$ 19.680	$ 19.225,00
TEJA MASTER 1000 CAL.26	M2	$ 43.059,00	$ 46.118,00	$ 40.000,00	$ 43.059,00
TORNILLO FIJADOR DE ALA C-90 CON ACCE, CANALETA 90	UND	$ 4.510,00	$ 5.020,00	$ 4.000,00	$ 4.510,00
TORNILLO FIJO ALA	UND	$ 2.822,00	$ 3.644,00	$ 2.000,00	$ 2.822,00

VARILLON ESQUELETO 1" X 2" (2,5 X 5,0 CM)	ML	$ 2.333,00	$ 2.000,00	$ 2.666,00	$ 2.333,00
TABLA DE 30X3X3	ML	$ 12.500,00	$ 15.000,00	$ 10.000,00	$ 12.500,00
ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 220	ML	$ 7.983,00	$ 8.966,00	$ 7.000,00	$ 7.983,00
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 126.450,00	$ 130.000,00	$ 122.900,00	$ 126.450,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	$ 35.300,00	$ 40.600,00	$ 30.000,00	$ 35.300,00
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 16.900,00	$ 15.000,00	$ 18.800,00	$ 16.900,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 1.200,00	$ 1.400,00	$ 1.000,00	$ 1.200,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	$ 6.200,00	$ 6.000,00	$ 6.400,00	$ 6.200,00
TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	$ 129.000,00	$ 130.000,00	$ 128.000,00	$ 129.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	$ 43.900,00	$ 47.800,00	$ 40.000,00	$ 43.900,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	$ 20.750,00	$ 20.000,00	$ 21.500,00	$ 20.750,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	$ 54.900,00	$ 59.800,00	$ 50.000,00	$ 54.900,00
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	$ 202.500,00	$ 205.000,00	$ 200.000,00	$ 202.500,00
GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65 – PROELECTRICOS	UN	$ 724.600,00	$ 749.200,00	$ 700.000,00	$ 724.600,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	$ 2.700,00	$ 3.400,00	$ 2.000,00	$ 2.700,00
CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20MTS	UN	$ 29.900,00	$ 30.800,00	$ 29.000,00	$ 29.900,00
LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	$ 452.500,00	$ 455.000,00	$ 450.000,00	$ 452.500,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	$ 13.500,00	$ 12.000,00	$ 15.000,00	$ 13.500,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 27.200,00	$ 29.400,00	$ 25.000,00	$ 27.200,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 3/4	UN	$ 950,00	$ 1.000,00	$ 900,00	$ 950,00
UNION EMT 3/4	UN	$ 850,00	$ 800,00	$ 900,00	$ 850,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 3/4	UN	$ 750,00	$ 700,00	$ 800,00	$ 750,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 20.250,00	$ 25.000,00	$ 20.000,00	$ 21.750,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	$ 750,00	$ 800,00	$ 700,00	$ 750,00
UNION EMT 1/2	UN	$ 800,00	$ 900,00	$ 700,00	$ 800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	$ 700,00	$ 800,00	$ 600,00	$ 700,00
JUEGO DE BOQILLAS DE ½"	UND	$ 1.200,00	$ 1.400,00	$ 1.000,00	$ 1.200,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 1.250,00	$ 1.500,00	$ 1.000,00	$ 1.250,00

ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 300,00	$ 350,00	$ 250,00	$ 300,00
CURVA PVC 1/2"	UND	$ 400,00	$ 350,00	$ 450,00	$ 400,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	$ 1.600,00	$ 1.200,00	$ 2.000,00	$ 1.600,00
TOMA BIFASICA	UND	$ 39.900,00	$ 39.800,00	$ 40.000,00	$ 39.900,00
ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG	ML	$ 4.000,00	$ 5.500,00	$ 4.500,00	$ 4.666,67
ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG	ML	$ 2.100,00	$ 1.550,00	$ 1.000,00	$ 1.550,00
SOLDADURA PVC (1/4 GA)	UND	$ 64.900,00	$ 69.800,00	$ 60.000,00	$ 64.900,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	$ 30.000,00	$ 35.000,00	$ 25.000,00	$ 30.000,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	$ 26.900,00	$ 28.800,00	$ 25.000,00	$ 26.900,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	$ 4.100,00	$ 4.200,00	$ 4.000,00	$ 4.100,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	$ 39.800,00	$ 39.000,00	$ 40.600,00	$ 39.800,00
CAJA PLASTICA PVC 2X4 (5800)	UND	$ 600,00	$ 650,00	$ 550,00	$ 600,00
PUNTA CAPTADORA 5-8 X 0.60 MT CON BASE-DX ALUMINIO 101ALU600DX	UND	$ 88.100,00	$ 86.200,00	$ 90.000,00	$ 88.100,00
BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UND	$ 35.550,00	$ 32.000,00	$ 39.100,00	$ 35.550,00
ALAMBRON EN AL DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.350,00	$ 3.500,00	$ 3.200,00	$ 3.350,00
VARILLA GALVANIZADA DE 2,44 M X 5/8"	UN	$ 169.750,00	$ 170.000,00	$ 169.500,00	$ 169.750,00
SOPORTE ALMABRON	UN	$ 6.950,00	$ 7.000,00	$ 6.900,00	$ 6.950,00
ALAMBRE ALUMINIO 8MM	ML	$ 3.350,00	$ 3.700,00	$ 3.000,00	$ 3.350,00
GRAPA DERIVACION	UN	$ 14.750,00	$ 15.000,00	$ 14.500,00	$ 14.750,00
GRAPA UNION ALAMBRON	UN	$ 61.250,00	$ 62.500,00	$ 60.000,00	$ 61.250,00
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UN	$ 24.500,00	$ 24.000,00	$ 25.000,00	$ 24.500,00
CAJA RATWELL 2400	UN	$ 22.100,00	$ 22.200,00	$ 22.000,00	$ 22.100,00
TAPA RATWELL 2400	UN	$ 3.300,00	$ 3.200,00	$ 3.400,00	$ 3.300,00
TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UN	$ 420,00	$ 410,00	$ 430,00	$ 420,00
TUBERIA IMC DE 1/2"	ML	$ 15.067,00	$ 15.134,00	$ 15.000,00	$ 15.067,00
UNION IMC DE 1/2"	UN	$ 950,00	$ 1.000,00	$ 900,00	$ 950,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	$ 69.831,00	$ 69.000,00	$ 70.662,00	$ 69.831,00
LUBRICANTE PVC	UND	$ 32.900,00	$ 33.000,00	$ 32.800,00	$ 32.900,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	$ 44.150,00	$ 43.000,00	$ 45.300,00	$ 44.150,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 15.985,00	$ 16.970,00	$ 15.000,00	$ 15.985,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	$ 4.700,00	$ 4.400,00	$ 5.000,00	$ 4.700,00
CODO 90° PVC 4"	UND	$ 7.800,00	$ 8.000,00	$ 7.600,00	$ 7.800,00
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	$ 35.000,00	$ 36.000,00	$ 34.000,00	$ 35.000,00
UNION PVC 6"	UND	$ 40.900,00	$ 41.800,00	$ 40.000,00	$ 40.900,00

CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3" Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS DE FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	$ 4.108.320	$4.316.640	$3.900.000	$ 4.108.320
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"X2 1/4"	M2	$ 16.970,00	$ 16.940,00	$ 17.000,00	$ 16.970,00
TUBERIA GALV. DE 2"	ML	$ 15.984,00	$ 16.000,00	$ 15.968,00	$ 15.984,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	$ 80.000,00	$ 75.000,00	$ 85.000,00	$ 80.000,00
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	$ 96.900,00	$ 100.800,00	$ 93.000,00	$ 96.900,00
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 METROS TOPEX	UND	$ 9.600,00	$ 10.000,00	$ 9.200,00	$ 9.600,00
PINTURA DEMARCACION	GAL	$ 99.000,00	$ 100.000,00	$ 98.000,00	$ 99.000,00
CAMION CHEVROLET BRIGADIER WG-64 221 IN 6X4 MT	TN/KM	$ 750,00	$ 800,00	$ 700,00	$ 750,00
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	$ 228.500,00	$ 230.000,00	$ 227.000,00	$ 228.500,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	$ 45.800,00	$ 47.000,00	$ 44.600,00	$ 45.800,00
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	$ 9.450,00	$ 9.500,00	$ 9.400,00	$ 9.450,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	$ 29.600,00	$ 29.200,00	$ 30.000,00	$ 29.600,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	$ 142.800,00	$ 145.600,00	$ 140.000,00	$ 142.800,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	$ 111.200,00	$ 110.000,00	$ 112.400,00	$ 111.200,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	$ 127.000,00	$ 130.000,00	$ 124.000,00	$ 127.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.500,00	$ 3.800,00	$ 3.200,00	$ 3.500,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	$ 81.200,00	$ 82.400,00	$ 80.000,00	$ 81.200,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	$ 6.100,00	$ 6.200,00	$ 6.000,00	$ 6.100,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	$ 37.900,00	$ 40.800,00	$ 35.000,00	$ 37.900,00

CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	$ 10.600,00	$ 11.200,00	$ 10.000,00	$ 10.600,00
CONECTOR DE RESORTE	UN	$ 1.600,00	$ 1.700,00	$ 1.500,00	$ 1.600,00
PRENSA ESTOPA	UN	$ 12.200,00	$ 12.400,00	$ 12.000,00	$ 12.200,00

Metales y aceros: se analizó los precios de aceros y metales, a través de Metalúrgica Construcel Colombia S.A. METACOL y depositos la septima D7, ambos establecimeintos con la idoneidad y la capacidad de proveer lo requerido por la Entidad. A continuación se detalla el comparativo de precios:

Detalle	Unidad	Cotización deposito la 7 - D7	Cotización METACOL	Valor promedio
ACERO FY=4,200 KG/CM2	KG	$ 4.500,00	$ 4.000,00	$ 4.250,00
PLATINA. 1/4 "XI"	ML	$ 7.100,00	$ 6.500,00	$ 6.800,00
SOLDADURA WESTAR-OC 5013X1/8	KG	$ 30.000,00	$ 23.800,00	$ 26.900,00
PERFIL C P-9-16 DE 228,6X63,5X1.5MM	UND	$ 282.000,00	$ 150.000,00	$ 216.000,00
PERFIL HEB 340	KG	$ 8.840,00	$ 8.000,00	$ 8.420,00
PERFIL IPE 500	KG	$ 6.000	$ 6.200	$ 6.100
PERFIL IPE 270	KG	$ 8.000	$ 8.682	$ 8.341
PERFIL HSS Ø4" E=4 MM	KG	$ 2.784,00	$ 2.000,00	$ 2.392,00
PLATINA PERFORADA PARA BASE ESTRUCTURA CUBIERTAS	UND	$ 1.046.294,00	$ 900.000,00	$ 973.147,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X270X19,1 MM	UND	$ 273.664,00	$ 200.000,00	$ 236.832,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X140X19,1 MM	UND	$ 171.500,00	$ 100.000,00	$ 135.750,00
RIGIDIZADOR PLATINA 468X94X19,1 MM	UND	$ 172.300,00	$ 100.000,00	$ 136.150,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X270X12,7 MM	UND	$ 175.616,00	$ 150.000,00	$ 162.808,00
RIGIDIZADOR PLATINA 600X200X9,5 MM	UND	$ 89.784,00	$ 80.000,00	$ 84.892,00
CHAPA 340X380X25,4 MM	UND	$ 227.900,00	$ 150.000,00	$ 188.950,00
CHAPA 230X1030X19,1 MM	UND	$ 480.000,00	$ 400.000,00	$ 440.000,00
CHAPA 160X305X12,7 MM	UND	$ 150.680,00	$ 100.000,00	$ 125.340,00
CHAPA 160X300X12,7 MM	UND	$ 149.680,00	$ 100.000,00	$ 124.840,00
CHAPA 270X248X9,5 MM	UND	$ 97.080,00	$ 90.000,00	$ 93.540,00
CHAPA 270X247X9,5 MM	UND	$ 96.480,00	$ 90.000,00	$ 93.240,00
PERNO ANCLAJE	UND	$ 110.000,00	$ 100.000,00	$ 105.000,00
PERNOS	CM	$ 2.220,00	$ 1.500,00	$ 1.860,00

Es importante mencionar que la Entidad incluyó la cotización del Servicio de Inspección por Líquidos Penetrantes (LPI) en soldaduras, con el fin de garantizar el ensayo no destructivo (END) para evaluar la integridad superficial de materiales y componentes sin dañarlos. Con esto, la Entidad garantizará la calidad, toda vez que este servicio contribuirá en identificar fisuras, grietas, porosidades, falta de fusión o inclusiones en la superficie de metales durante la ejecución del proyecto.

Equipos y herramientas: Estos elementos se cotizaron con el establecimiento local (Depositos la septima D7) que puede garantizar la disponibilidad conforme a la ubicación del desarrollo del proyecto:

Detalle	Unidad	Valor IVA incluido
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 X 1.5	DÍA	$ 4.500,00
COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO	HR	$ 81.222,00
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	DIA	$ 68.397,00
MEZCLADORA	DIA	$ 80.000,00
VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO/GASOLINA	DÍA	$ 60.000,00
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA 80-100 KG)	DIA	$ 60.000,00
VOLQUETA 5 M3	VJ	$ 250.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO	GL	$ 18.000,00
ARNES Y/O EQUIPO DE ALTURAS	DIA	$ 30.000,00
GRUA	DIA	$ 1.750.000,00
CIZALLA MANUAL	HR	$ 1.250,00

CONCLUSIÓN

La Entidad toma como referencia de precios para efectos del presupuesto de obra, el promedio obtenido de las cotizaciones del presente estudio de mercado.

Se adjuntan al presente documento las cotizaciones respectivas.

HENRY MAURICIO QUIROGA RAMIREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo económico

Proyectó: Stefanny Robles Vargas – Apoyo banco de proyectos

	ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA NIT. 891.180.205-7		PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS			
	CODIGO: F-GA-052	VERSION: 01	FECHA APROBACION: ENERO 2024	Página 1 de 1

COTIZACIONES

202

DEPOSITO LA SEPTIMA LA ARGENTINA

"EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO"

UBICADA EN LA CALLE 7 NO.4-51 DIAGONAL AL HOSPITAL CEL.3123630971
LA ARGENTINA HUILA NIT:1081411431-0 RESPONSABLE DE IVA

f.la.septima@gmail.com
LA ARGENTINA HUILA 9/1/2026
CLIENTE: ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA
NIT. 891.180.205-7

REF: **COTIZACION**

Detalle	Unidad	Valor IVA incluido
ANDAMIO TUBULAR. 1.5 X 1.5	DÍA	$ 4.500,00
COMPRESOR HIDRAULICO 1 MARTILLO	HR	$ 81.222,00
EQUIPO ELÉCTRICO SOLDADURA	DIA	$ 68.397,00
MEZCLADORA	DÍA	$ 80.000,00
VIBRADOR PARA CONCRETO ELÉCTRICO/GASOLINA	DÍA	$ 60.000,00
VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA 80-100 KG)	DIA	$ 60,000,00
VOLQUETA 5 M3	VJ	$ 250.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO	GL	$ 18.000,00
ARNES Y/O EQUIPO DE ALTURAS	DIA	$ 30.000,00
GRUA	DIA	$ 1.750.000,00
CIZALLA MANUAL	HR	$ 1.250,00

- *EL PRECIO DE LOS MATERIALES COTIZADOS SE SOSTENDRÁ DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA.*
- *LA FORMA DE PAGO SE HARÁ A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN A LA CUENTA DE AHORRO NÚMERO 84524926805 EN BANCOLOMBIA O EN EFECTIVO A NOMBRE DE CARLOS ANDRES HERNANDEZ PULIDO.*
- *LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE HARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE RELIZADO EL PAGO.*

Carlos Andrés Hernández Pulido
C.C: 1081411431
Gerente de Depósito la Septima

CSC CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA
NIT. 901.130.657-4

NIT: 901.130.657-4 Régimen Común
Calle 36 # 16-52. Apto 101. Neiva - Huila
Tel: (+57) 320 316 4702
www.cscertificaciones.com - cscertificaciones@gmail.com

COTIZACIÓN No.
2508
FECHA:
30/10/2025

CLIENTE:	MUNICIPIO LA ARGENTINA			**CORREO:**
NIT /RUT:	891.180.205-7			quinteroaf@hotmail.com
CONTACTO:	ANDRES QUINTERO	**TELEFONO:**	311 576 7202	
LUGAR:	LA ARGENTINA - HUILA (IE LAS TOLDAS)			
TIPO DE INSTALACIÓN:		RESIDENCIAL	INDUSTRIAL	**COMERCIAL**

ALCANCE DE LABORES A INSPECCIONAR:

Inspección con fines de certificación para instalación eléctrica con las siguientes caracteristicas:

ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS

Nota: Esta oferta contempla una (1) visita de inspección. La oferta no contempla los viáticos requeridos para atender la visita

OFERTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN RECURSO	UNIDAD	CANT.	TARIFA	TOTAL
1	Uso final	GLOBAL	1	$ 3,200,000	$ 3,200,000
2	Uso final iluminación	GLOBAL	1	$ 4,800,000	$ 4,800,000
					$ 8,000,000
				IVA	$ 1,520,000
				TOTAL	**$ 9,520,000**

FORMA DE PAGO

El pago del servicio se debe efectuar en su totalidad de manera prelminar a la prestación del servicio, el soporte de pago debe ser enviado o entregado a Certificaciones Surcolombia S.A.S.

CONDICIONES COMERCIALES GENERALES:

1. Tiempo estimado de Planeación y Ejecución a partir de la recepción de la documentación: Quince (15) días calendario
2. Vigencia de la propuesta: Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la misma.
3. Los documentos, resultados, operación y equipos de las partes se mantendrá en confidencialidad por CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. Excepto en caso específico, cuando fuera requerida dicha información por ley u otro proceso legal. CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. no revelará a ningún tercero dicha información sin la previa autorización del CLIENTE.
4. CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. se compromete a alinearse a las politicas de calidad, seguridad, salud y ambientales de ley, comunicadas por el CLIENTE y de la misma compañía, prevaleciendo la más estricta.
5. La presente cotización no constituye obligaciones contractuales entre las partes.
6. Formalización del servicio: Una vez verificada la cotización, se da por aceptada las condiciones mediante la firma de aceptación de la presente cotización.
7. Los costos por logística y movilización del inspector, son asumidos por el cliente y se deben coordinar previamente a la inspección con la programación de la visita. Los costos por viáticos seran cancelados por el cliente directamente al establecimiento de hospedaje, transporte y alimentación y esta condición no generará sesgo a la actividad de inspección.
8. Cualquier cambio o modificación en la información o el alcance suministrado, implica una nueva cotización.

NOTA: No podrá realizarse la visita en sitio hasta que el inspector no haya recibido y revisado el mínimo de documentos necesarios requeridos, relacionados en el documento anexo **GC-DA-01 Condiciones comerciales.**
En caso de aceptar la propuesta, procederemos a la elaboración de cuenta de cobro y definición de aspectos de la inspección para adelantar el proceso. La Aceptación de la propuesta implica también la de las condiciones comerciales y de prestación del servicio relacionada en el documento **GC-DA-01 Condiciones comerciales** (ver documento anexo).
La consignación debe hacerse a nombre de "CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S." NIT 901.130.657-4 en la **cuenta de ahorros** No. **454-891-352-41** del Banco **BANCOLOMBIA.** Favor incluir Nombre, Nit del pagador y número de cotización y enviarnos e-mail con copia del soporte.

PRESENTADO POR:	**ANDRES FELIPE CASTAÑO REYES - GERENTE**
ACEPTADO POR: (Incluir nombre, firma y número de identificación)	

DEPOSITO LA SEPTIMA LA ARGENTINA

"EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO"

UBICADA EN LA CALLE 7 NO.4-51 DIAGONAL AL HOSPITAL CEL.3123630971
LA ARGENTINA HUILA NIT:1081411431-0 RESPONSABLE DE IVA

f.la.septima@gmail.com
LA ARGENTINA HUILA 9/1/2026
CLIENTE: ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA
NIT. 891.180.205-7

REF: **COTIZACION**

Detalle	Unidad	Valor IVA incluido
ALAMBRE NEGRO NO 18	KG	$ 7.436,00
ANTICORROSIVO	GAL	$ 60.900,00
BLOQUE HUECO NO.5 12X20X30	UN	$ 1.800,00
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	$ 50.000,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 760,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	$ 10.000,00
DISOLVENTE THINNER	GL	$ 43.800,00
ESMALTE - PINTURA	GAL	$ 60.000,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	UND	$ 110.000,00
LIJA PLIEGO 9"XLL"	UND	$ 1.000,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	$ 4.000,00
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	$ 6.400,00
SIKA 1	KG	$ 18.000,00
TEJA MASTER 1000 CAL.26	M2	$ 46.118,00
TORNILLO FIJADOR DE ALA C-90 CON ACCE, CANALETA 90	UND	$ 5.020,00
TORNILLO FIJO ALA	UND	$ 3.644,00
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" (2,5 X 5,0 CM)	ML	$ 2.000,00
TABLA DE 30X3X3	ML	$ 15.000,00
ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 220	ML	$ 8.966,00
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 130.000,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	$ 40.600,00
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 15.000,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 1.400,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	$ 6.000,00
TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	$ 130.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	$ 47.800,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	$ 20.000,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	$ 59.800,00
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	$ 205.000,00
GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65 – PROELECTRICOS	UN	$ 749.200,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	$ 3.400,00

CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20MTS	UN	$ 30.800,00
LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	$ 455.000,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	$ 12.000,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 29.400,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 3/4	UN	$ 1.000,00
UNION EMT 3/4	UN	$ 800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 3/4	UN	$ 700,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 25.000,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	$ 800,00
UNION EMT 1/2	UN	$ 900,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	$ 800,00
JUEGO DE BOQILLAS DE ½"	UND	$ 1.400,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 1.500,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 350,00
CURVA PVC 1/2"	UND	$ 350,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	$ 1.200,00
TOMA BIFASICA	UND	$ 39.800,00
ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG	ML	$ 5.500,00
ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG	ML	$ 1.550,00
SOLDADURA PVC (1/4 GA)	UND	$ 69.800,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	$ 35.000,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	$ 28.800,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	$ 4.200,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	$ 39.000,00
CAJA PLASTICA PVC 2X4 (5800)	UND	$ 650,00
PUNTA CAPTADORA 5-8 X 0.60 MT CON BASE-DX ALUMINIO 101ALU600DX	UND	$ 86.200,00
BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UND	$ 32.000,00
ALAMBRON EN AL DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.500,00
VARILLA GALVANIZADA DE 2,44 M X 5/8"	UN	$ 170.000,00
SOPORTE ALMABRON	UN	$ 7.000,00
ALAMBRE ALUMINIO 8MM	ML	$ 3.700,00
GRAPA DERIVACION	UN	$ 15.000,00
GRAPA UNION ALAMBRON	UN	$ 62.500,00
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UN	$ 24.000,00
CAJA RATWELL 2400	UN	$ 22.200,00
TAPA RATWELL 2400	UN	$ 3.200,00
TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UN	$ 410,00
TUBERIA IMC DE 1/2"	ML	$ 15.134,00
UNION IMC DE 1/2"	UN	$ 1.000,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	$ 69.000,00
LUBRICANTE PVC	UND	$ 33.000,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	$ 43.000,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 16.970,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	$ 4.400,00
CODO 90° PVC 4"	UND	$ 8.000,00
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	$ 36.000,00
UNION PVC 6"	UND	$ 41.800,00

CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3" Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	$3.900.000,00
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"X2 1/4"	M2	$ 16.940,00
TUBERIA GALV. DE 2"	ML	$ 16.000,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	$ 75.000,00
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	$ 100.800,00
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 METROS TOPEX	UND	$ 10.000,00
PINTURA DEMARCACION	GAL	$ 100.000,00
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	$ 230.000,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	$ 47.000,00
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	$ 9.500,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	$ 29.200,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	$ 145.600,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	$ 110.000,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	$ 130.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.800,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	$ 82.400,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	$ 6.200,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	$ 40.800,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	$ 11.200,00
CONECTOR DE RESORTE	UN	$ 1.700,00
PRENSA ESTOPA	UN	$ 12.400,00

- *EL PRECIO DE LOS MATERIALES COTIZADOS SE SOSTENDRÁ DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA.*
- *LA FORMA DE PAGO SE HARÁ A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN A LA CUENTA DE AHORRO NÚMERO 84524926805 EN BANCOLOMBIA O EN EFECTIVO A NOMBRE DE CARLOS ANDRES HERNANDEZ PULIDO.*
- *LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE HARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE RELIZADO EL PAGO.*

Carlos Andrés Hernández Pulido
C.C: 1081411431
Gerente de Depósito la Septima

206

LOGISERD
CALIDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO

LOGISERD S.A.S

NIT: 901759828-8

NEIVA, HUILA - COLOMBIA

Cel: 3185144272

Email: logiserd@gmail.com

Fecha

10/01/2026

Nº de cotización

0059

Válido hasta

31/05/2026

Cliente

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

NIT: 891180205-7
DIRECCION: CALLE 6 N°3-25
CIUDAD: LA ARGENTINA HUILA
TELEFONO: 3212550977
Email: secretariadegobierno@laargentina-huila.gov.co

Detalle	Unidad	Valor Unit IVA Incluido
ALAMBRE NEGRO NO 18	KG	$ 6.218,00
ANTICORROSIVO	GAL	$ 55.450,00
BLOQUE HUECO NO.5 12X20X30	UN	$ 1.400,00
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	$ 50.600,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 680,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	$ 12.469,00
DISOLVENTE THINNER	GL	$ 36.900,00
ESMALTE - PINTURA	GAL	$ 70.000,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	UND	$ 100.000,00
LIJA PLIEGO 9"XLL"	UND	$ 2.818,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	$ 4.908,00
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	$ 5.700,00
SIKA 1	KG	$ 19.995,00
TEJA MASTER 1000 CAL.26	M2	$ 43.059,00
TORNILLO FIJADOR DE ALA C-90 CON ACCE, CANALETA 90	UND	$ 4.510,00
TORNILLO FIJO ALA	UND	$ 2.822,00
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" (2,5 X 5,0 CM)	ML	$ 2.333,00
TABLA DE 30X3X3	ML	$ 12.500,00
ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 220	ML	$ 7.983,00
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 126.450,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	$ 35.300,00
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 16.900,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 1.200,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	$ 6.200,00
TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	$ 129.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	$ 43.900,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	$ 20.750,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	$ 54.900,00
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	$ 202.500,00
GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65 – PROELECTRICOS	UN	$ 724.600,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	$ 2.700,00
CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20MTS	UN	$ 29.900,00

LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	$ 452.500,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	$ 13.500,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 27.200,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 3/4	UN	$ 950,00
UNION EMT 3/4	UN	$ 850,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 3/4	UN	$ 750,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 20.250,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	$ 750,00
UNION EMT 1/2	UN	$ 800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	$ 700,00
JUEGO DE BOQILLAS DE ½"	UND	$ 1.200,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 1.250,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 300,00
CURVA PVC 1/2"	UND	$ 400,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	$ 1.600,00
TOMA BIFASICA	UND	$ 39.900,00
ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG	ML	$ 4.000,00
ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG	ML	$ 2.100,00
SOLDADURA PVC (1/4 GA)	UND	$ 64.900,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	$ 30.000,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	$ 26.900,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	$ 4.100,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	$ 39.800,00
CAJA PLASTICA PVC 2X4 (5800)	UND	$ 600,00
PUNTA CAPTADORA 5-8 X 0.60 MT CON BASE-DX ALUMINIO 101ALU600DX	UND	$ 88.100,00
BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UND	$ 35.550,00
ALAMBRON EN AL DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.350,00
VARILLA GALVANIZADA DE 2,44 M X 5/8"	UN	$ 169.750,00
SOPORTE ALMABRON	UN	$ 6.950,00
ALAMBRE ALUMINIO 8MM	ML	$ 3.350,00
GRAPA DERIVACION	UN	$ 14.750,00
GRAPA UNION ALAMBRON	UN	$ 61.250,00
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UN	$ 24.500,00
CAJA RATWELL 2400	UN	$ 22.100,00
TAPA RATWELL 2400	UN	$ 3.300,00
TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UN	$ 420,00
TUBERIA IMC DE 1/2"	ML	$ 15.067,00
UNION IMC DE 1/2"	UN	$ 950,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	$ 69.831,00
LUBRICANTE PVC	UND	$ 32.900,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	$ 44.150,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 15.985,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	$ 4.700,00
CODO 90° PVC 4"	UND	$ 7.800,00
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	$ 35.000,00
UNION PVC 6"	UND	$ 40.900,00
CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3" Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS DE FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	$ 4.108.320

MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"X2 1/4"	M2	$ 16.970,00
TUBERIA GALV. DE 2"	ML	$ 15.984,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	$ 80.000,00
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	$ 96.900,00
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 METROS TOPEX	UND	$ 9.600,00
PINTURA DEMARCACION	GAL	$ 99.000,00
CAMION CHEVROLET BRIGADIER WG-64 221 IN 6X4 MT	TN/KM	$ 750,00
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	$ 228.500,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	$ 45.800,00
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	$ 9.450,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	$ 29.600,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	$ 142.800,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	$ 111.200,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	$ 127.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.500,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	$ 81.200,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	$ 6.100,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	$ 37.900,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	$ 10.600,00
CONECTOR DE RESORTE	UN	$ 1.600,00
PRENSA ESTOPA	UN	$ 12.200,00

Los precios contenidos en esta cotización incluye impuestos.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta cotización. Póngase en contacto al teléfono (318 514 4272) e-mail: logiserd@gmail.com

Atentamente,

NICOLAS ROJAS PAREDES

Gerente

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 30/10/2025 - 14:07:46
Recibo No. H000114813, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8Pcyy1tbYH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : CARLOS ANDRES HERNANDEZ PULIDO
Identificación : CC. - 1081411431
Nit : 1081411431-0
Domicilio: La Argentina, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 294618
Fecha de matrícula: 17 de marzo de 2017
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de enero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 7 NO. 4 - 51
Barrio : EL CENTRO
Municipio : La Argentina, Huila
Correo electrónico : f.la.septima@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3123630971
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 7 NO. 4 - 51
Barrio : EL CENTRO
Municipio : La Argentina, Huila
Correo electrónico de notificación : f.la.septima@gmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: G4620
Otras actividades Código CIIU: G4761 G4711

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Toda actividad lícita en Colombia.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $589.400.376,00
Activo no corriente: $192.365.018,00
Activo total: $781.765.394,00
Pasivo corriente: $276.917.376,00
Pasivo no corriente: $66.715.966,00
Pasivo total: $343.633.342,00
Patrimonio neto: $438.132.052,00
Pasivo más patrimonio: $781.765.394,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $3.167.710.382,00
Otros ingresos: $15.385.343,00
Costo de ventas: $2.996.546.941,00
Gastos operacionales: $88.438.831,00
Otros gastos: $30.291.021,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $67.818.932,00
Resultado del periodo: $67.818.932,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: DEPOSITO LA SEPTIMA LA ARGENTINA
Matrícula No.: 294619
Fecha de Matrícula: 17 de marzo de 2017
Último año renovado: 2025

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 30/10/2025 - 14:07:46
Recibo No. H000114813, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8Pcyy1tbYH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 7 NO. 4 - 51
Barrio : EL CENTRO
Municipio: La Argentina, Huila

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.167.710.382,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Yira Marcela Chilatra Sanchez
Secretaria Jurídica

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151161307

(415)7707212489984(8020) 000014115116130 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 1 4 3 1	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 1 4 1 1 4 3 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	PULIDO	CARLOS	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DEPOSITO LA SEPTIMA LA ARGENTINA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Argentina 3 7 8

41. Dirección principal: CL 7 4 51 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico: f.la.septima@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 2 3 6 3 0 9 7 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 7 0 3 1 7	4 6 2 0	2 0 2 4 1 0 0 1	4 7 6 1	4 7 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ PULIDO CARLOS ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-07-2025 11:00:10PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141151161307

(415)7707212489984(8020) 000014115116130 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 1 1 4 3 1	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 3 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 3 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	2 9 4 6 1 8	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 3	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141151161307

(415)7707212489984(8020) 000014115116130 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 1 1 4 3 1	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	
162. Nombre del establecimiento		
FERRETEROS LA SEPTIMA		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	La Argentina 3 7 8	
165. Dirección		
CL 7 4 51 BRR CENTRO		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 9 4 6 1 9	2 0 1 7 0 3 1 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

METACOL
Soluciones Integrales en Ingeniería y Fundición.
Nit 830 023458 -1

TORINO

10/01/2026
GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S

COTIZACIÓN

Detalle	Unidad	Valor + IVA
ACERO FY=4,200 KG/CM2	KG	$ 4.000,00
PLATINA. 1/4 "XI"	ML	$ 6.500,00
SOLDADURA WESTAR-OC 5013X1/8	KG	$ 23.800,00
PERFIL C P-9-16 DE 228,6X63,5X1.5MM	UND	$ 150.000,00
PERFIL HEB 340	KG	$ 8.000,00
PERFIL IPE 500	KG	$ 6.200
PERFIL IPE 270	KG	$ 8.682
PERFIL HSS Ø4" E=4 MM	KG	$ 2.000,00
PLATINA PERFORADA PARA BASE ESTRUCTURA CUBIERTA	UND	$ 900.000,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X270X19,1 MM	UND	$ 200.000,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X140X19,1 MM	UND	$ 100.000,00
RIGIDIZADOR PLATINA 468X94X19,1 MM	UND	$ 100.000,00
RIGIDIZADOR PLATINA 297X270X12,7 MM	UND	$ 150.000,00
RIGIDIZADOR PLATINA 600X200X9,5 MM	UND	$ 80.000,00
CHAPA 340X380X25,4 MM	UND	$ 150.000,00
CHAPA 230X1030X19,1 MM	UND	$ 400.000,00
CHAPA 160X305X12,7 MM	UND	$ 100.000,00
CHAPA 160X300X12,7 MM	UND	$ 100.000,00
CHAPA 270X248X9,5 MM	UND	$ 90.000,00
CHAPA 270X247X9,5 MM	UND	$ 90.000,00
PERNO ANCLAJE	UND	$ 100.000,00
PERNOS	CM	$ 1.500,00

Ing. Lissette Carrero Luna
Universidad Industrial de Santander
Representante Técnico de Ventas – Sucursal Bucaramanga

Construcivil
FERRETERIA

CONSTRUCIVIL G&C SAS
Nit: 901.473.908-1
Calle 10 No. 1-44

LA PLATA HUILA 07/11/2025

Señor (es):

Alcaldía De La Argentina Huila
NIT: 891.180.205-7
Dirección: La Argentina Huila, Barrio Centro

Detalle	Unidad	Valor (IVA INCLUIDO)
ALAMBRE NEGRO NO 18	KG	$ 5.000,00
ANTICORROSIVO	GAL	$ 50.000,00
BLOQUE HUECO NO.5 12X20X30	UN	$ 1.000,00
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	$ 51.200,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 600,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	$ 12.469,00
DISOLVENTE THINNER	GL	$ 30.000,00
ESMALTE - PINTURA	GAL	$ 80.000,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	UND	$ 90.000,00
LIJA PLIEGO 9"XLL"	UND	$ 1.909,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	$ 5.816,00
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	$ 5.000,00
SIKA 1	KG	$ 19.680,00
TEJA MASTER 1000 CAL.26	M2	$ 40.000,00
TORNILLO FIJADOR DE ALA C-90 CON ACCE, CANALETA 90	UND	$ 4.000,00
TORNILLO FIJO ALA	UND	$ 2.000,00
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" (2,5 X 5,0 CM)	ML	$ 2.666,00
TABLA DE 30X3X3	ML	$ 10.000,00
ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 220	ML	$ 7.000,00
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 122.900,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	$ 30.000,00
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 18.800,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 1.000,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	$ 6.400,00
TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	$ 128.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	$ 40.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	$ 21.500,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	$ 50.000,00
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	$ 200.000,00

construcivil
FERRETERIA

CONSTRUCIVIL G&C SAS
Nit: 901.473.908-1
Calle 10 No. 1-44

GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65 – PROELECTRICOS	UN	$ 700.000,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	$ 2.000,00
CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20MTS	UN	$ 29.000,00
LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	$ 450.000,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	$ 15.000,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 25.000,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 3/4	UN	$ 900,00
UNION EMT 3/4	UN	$ 900,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 3/4	UN	$ 800,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 20.000,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	$ 700,00
UNION EMT 1/2	UN	$ 700,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	$ 600,00
JUEGO DE BOQILLAS DE ½"	UND	$ 1.000,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 1.000,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 250,00
CURVA PVC 1/2"	UND	$ 450,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	$ 2.000,00
TOMA BIFASICA	UND	$ 40.000,00
ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG	ML	$ 4.500,00
ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG	ML	$ 1.000,00
SOLDADURA PVC (1/4 GA)	UND	$ 60.000,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	$ 25.000,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	$ 25.000,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	$ 4.000,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	$ 40.600,00
CAJA PLASTICA PVC 2X4 (5800)	UND	$ 550,00
PUNTA CAPTADORA 5-8 X 0.60 MT CON BASE-DX ALUMINIO 101ALU600DX	UND	$ 90.000,00
BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UND	$ 39.100,00
ALAMBRON EN AL DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.200,00
VARILLA GALVANIZADA DE 2,44 M X 5/8"	UN	$ 169.500,00
SOPORTE ALMABRON	UN	$ 6.900,00
ALAMBRE ALUMINIO 8MM	ML	$ 3.000,00
GRAPA DERIVACION	UN	$ 14.500,00
GRAPA UNION ALAMBRON	UN	$ 60.000,00
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UN	$ 25.000,00
CAJA RATWELL 2400	UN	$ 22.000,00
TAPA RATWELL 2400	UN	$ 3.400,00

Construcivil
FERRETERIA

CONSTRUCIVIL G&C SAS
Nit: 901.473.908-1
Calle 10 No. 1-44


TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UN	$ 430,00
TUBERIA IMC DE 1/2"	ML	$ 15.000,00
UNION IMC DE 1/2"	UN	$ 900,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	$ 70.662,00
LUBRICANTE PVC	UND	$ 32.800,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	$ 45.300,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 15.000,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	$ 5.000,00
CODO 90° PVC 4"	UND	$ 7.600,00
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	$ 34.000,00
UNION PVC 6"	UND	$ 40.000,00
CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3" Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	$ 5.100.000
MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"X2 1/4"	M2	$ 17.000,00
TUBERIA GALV. DE 2"	ML	$ 15.968,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	$ 85.000,00
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	$ 93.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 METROS TOPEX	UND	$ 9.200,00
PINTURA DEMARCACION	GAL	$ 98.000,00
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	$ 227.000,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	$ 44.600,00
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	$ 9.400,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	$ 30.000,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	$ 140.000,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	$ 112.400,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	$ 124.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.200,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	$ 80.000,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	$ 6.000,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	$ 35.000,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	$ 10.000,00
CONECTOR DE RESORTE	UN	$ 1.500,00
PRENSA ESTOPA	UN	$ 12.000,00

Construcivil
FERRETERIA

CONSTRUCIVIL G&C SAS
Nit: 901.473.908-1
Calle 10 No. 1-44

Presento mediante este documento la cotización de los elementos solicitados por la alcaldía de La Argentina Huila

- Los precios mencionados incluyen IVA.
- Los precios son exentos del flete del producto.



GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ
C.C. 901473908
Gerente

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/05/2025 - 16:06:33
Recibo No. S001774520, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tm3jNHUbjN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRUCIVIL G&C S.A.S
Nit : 901473908-1
Domicilio: La Plata, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 354272
Fecha de matrícula: 06 de abril de 2021
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 10 NO. 1 - 44 - La estancia
Municipio : La Plata, Huila
Correo electrónico : gusdu88@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3209159439
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 10 NO. 1 - 44 - La estancia
Municipio : La Plata, Huila
Correo electrónico de notificación : gusdu88@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea Constitutiva de La Plata, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de abril de 2021, con el No. 59735 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRUCIVIL G&C S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal: el comercio al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería, alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipos, transporte de carga por carretera, construcción de obras civiles entre otras. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	30.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente denominado subgerente, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo el subgerente tendrá las mismas facultades del representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 06 de abril de 2021 con el No. 59735 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ	C.C. No. 1.081.399.730

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 26 de marzo de 2021 de Único Accionista , inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de abril de 2021, con el No. 59736 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Configuración de situación de control por tratarse de una sociedad con único accionista persona natural.
** **EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ

MATRIZ EN SITUACION DE CONTROL
Identificación: 1081399730
Nacionalidad: Colombiano/a
Domicilio: 41396 - La Plata
Dirección : Calle 10a no. 1 - 04
País: Colombia
CIIU : G4663 - Comercio al por mayor de materiales de construccion, articulos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaneria y calefaccion
CIIU : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
CIIU : H4923 - Transporte de carga por carretera
CIIU : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
Fecha de configuración de la situación: 23/03/2021

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : CONSTRUCIVIL G&C S.A.S
Domicilio: La Plata, Huila
País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: N7730
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4290

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERRETERIA CONSTRUCIVIL
Matrícula No.: 367232
Fecha de Matrícula: 08 de febrero de 2022
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 10 NO. 1-44 - La Estancia
Municipio: La Plata, Huila

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 12/05/2025 - 16:06:33
Recibo No. S001774520, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tm3jNHUbjN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $723.433.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Yira Marcela Chilatra Sanchez
Secretaria Jurídica

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.399.730**

DURAN PEREZ
APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO
NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1988

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-JUN-2006 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1904900-50150363-M-1081399730-20060808 **01795** 06216B 02 194269423

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960435924

{415)7707212489984(8020) 000001496043592 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 3 9 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCIVIL G&C S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETERIA CONSTRUCIVIL G&C S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

41. Dirección principal
CL 10 1 44 BRR LA ESTANCIA

42. Correo electrónico gusdu88@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 9 1 5 9 4 3 9	3 1 4 3 8 1 9 5 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 1 0 3 2 6	7 7 3 0	2 0 2 1 0 3 2 6	4 9 2 3	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURAN PEREZ GUSTAVO ADOLFO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14960435924

(415)7707212489984(8020) 000001496043592 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 3 9 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 3 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 4 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 5 4 2 7 2	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	3 9 6	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 4 0 6
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 2 1 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

220

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14960435924

(415)7707212489984(8020) 000001496043592 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 3 9 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 3 9 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	PEREZ	GUSTAVO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14960435924

(415)7707212489984(8020) 000001496043592 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 3 9 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de Identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de Identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 1 4 0 3 9 4 0		2 3 5 5 4 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VIDAL	QUINTERO	LEIDY	JOHANNA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14960435924

(415)7707212489984(8020) 000001496043592 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 3 9 0 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCIVIL G&C S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	La Plata 3 9 6

165. Dirección: CL 10 1 44 BRR LA ESTANCIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 3 3 5 4 2 7 2	2 0 2 2 0 2 0 8
168. Teléfono: 3 2 0 9 1 5 9 4 3 9	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LOGISERD
CALIDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO

LOGISERD S.A.S

NIT: 901759828-8
NEIVA, HUILA - COLOMBIA
Cel: 3185144272
Email: logiserd@gmail.com

Fecha
10/01/2026
Nº de cotización
0059
Válido hasta
31/05/2026

Cliente

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

NIT: 891180205-7
DIRECCION: CALLE 6 N°3-25
CIUDAD: LA ARGENTINA HUILA
TELEFONO: 3212550977
Email: secretariadegobierno@laargentina-huila.gov.co

Detalle	Unidad	Valor Unit IVA Incluido
ALAMBRE NEGRO NO 18	KG	$ 6.218,00
ANTICORROSIVO	GAL	$ 55.450,00
BLOQUE HUECO NO.5 12X20X30	UN	$ 1.400,00
CABALLETE TERMOACUSTIC (2.0 X 0.60)	UND	$ 50.600,00
CEMENTO GRIS	KG	$ 680,00
CERCO DE MADERA (5X10)	ML	$ 12.469,00
DISOLVENTE THINNER	GL	$ 36.900,00
ESMALTE - PINTURA	GAL	$ 70.000,00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	UND	$ 100.000,00
LIJA PLIEGO 9"XLL"	UND	$ 2.818,00
PIOLA GRUESA ROLLO 50 ML	UND	$ 4.908,00
PUNTILLA 1 1/2" A 3"	LB	$ 5.700,00
SIKA 1	KG	$ 19.995,00
TEJA MASTER 1000 CAL.26	M2	$ 43.059,00
TORNILLO FIJADOR DE ALA C-90 CON ACCE, CANALETA 90	UND	$ 4.510,00
TORNILLO FIJO ALA	UND	$ 2.822,00
VARILLON ESQUELETO 1" X 2" (2,5 X 5,0 CM)	ML	$ 2.333,00
TABLA DE 30X3X3	ML	$ 12.500,00
ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 220	ML	$ 7.983,00
TUBO IMC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 126.450,00
CABLE CONCENTRICO 2X6+6T	ML	$ 35.300,00
TUBO PVC DE 1 1/2" X 3 METROS	UN	$ 16.900,00
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 1.200,00
ANGULO DE 1/8"X1"	ML	$ 6.200,00
TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS BLANCO 125A	UND	$ 129.000,00
BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	$ 43.900,00
BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	$ 20.750,00
BREAKER TOTALIZADOR ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	$ 54.900,00
CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	UN	$ 202.500,00
GABINETE 80X60X30 CR CAL 16 IP65 – PROELECTRICOS	UN	$ 724.600,00
CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS	ML	$ 2.700,00
CINTA AISLANTE SCOTCH 700 3M 3/4" X 20MTS	UN	$ 29.900,00

LUMINARIA LED HIGH BAY 100W DL GC015 DIM 15800 LM	UND	$ 452.500,00
SOPORTE DE ANCLAJE PARA LUMINARIA	UND	$ 13.500,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 27.200,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 3/4	UN	$ 950,00
UNION EMT 3/4	UN	$ 850,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 3/4	UN	$ 750,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UN	$ 20.250,00
TERMINAL-CONECTOR EMT DE 1/2	UN	$ 750,00
UNION EMT 1/2	UN	$ 800,00
ABRAZADERA COLGANTE FIJA METALICA 1/2	UN	$ 700,00
JUEGO DE BOQILLAS DE ½"	UND	$ 1.200,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	$ 1.250,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 300,00
CURVA PVC 1/2"	UND	$ 400,00
CAJA GALVANIZADA DE 2X4	UND	$ 1.600,00
TOMA BIFASICA	UND	$ 39.900,00
ALAMBRE DE COBRE# 10 AWG	ML	$ 4.000,00
ALAMBRE DE COBRE# 14 AWG	ML	$ 2.100,00
SOLDADURA PVC (1/4 GA)	UND	$ 64.900,00
LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	$ 30.000,00
TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UND	$ 26.900,00
TAPA PARA TOMA DOBLE INTEMPERIE TIPO AMERICANO	UND	$ 4.100,00
TOMA POLO A TIERRA 20 AMPERIOS 250V	UND	$ 39.800,00
CAJA PLASTICA PVC 2X4 (5800)	UND	$ 600,00
PUNTA CAPTADORA 5-8 X 0.60 MT CON BASE-DX ALUMINIO 101ALU600DX	UND	$ 88.100,00
BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UND	$ 35.550,00
ALAMBRON EN AL DE 8 MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.350,00
VARILLA GALVANIZADA DE 2,44 M X 5/8"	UN	$ 169.750,00
SOPORTE ALMABRON	UN	$ 6.950,00
ALAMBRE ALUMINIO 8MM	ML	$ 3.350,00
GRAPA DERIVACION	UN	$ 14.750,00
GRAPA UNION ALAMBRON	UN	$ 61.250,00
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UN	$ 24.500,00
CAJA RATWELL 2400	UN	$ 22.100,00
TAPA RATWELL 2400	UN	$ 3.300,00
TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UN	$ 420,00
TUBERIA IMC DE 1/2"	ML	$ 15.067,00
UNION IMC DE 1/2"	UN	$ 950,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 10"	ML	$ 69.831,00
LUBRICANTE PVC	UND	$ 32.900,00
TUBERIA ALCANTARILLADO PVC 8"	ML	$ 44.150,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 15.985,00
UNION PVC SANITARIA 4"	UND	$ 4.700,00
CODO 90° PVC 4"	UND	$ 7.800,00
TUBERIA SANITARIA PVC6"	ML	$ 35.000,00
UNION PVC 6"	UND	$ 40.900,00
CANCHA MÚLTIPLE DE MICROFÚTBOL EN TUBO AN Ø 3" Y BALONCESTO TUBO AN Ø 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TABLERO 1,8 * 1,20 M EN ACRILICO 10 MM, PLATINAS DE FIJACIÓN, PARALES, ARO, MALLA, DEMARCADO, LOGOS, ANTICORROSIVO, PINTURA.	UND	$ 4.108.320

STECKERL ACEROS S.A.S.
Calle 34 No. 7-159
Cali

NIT: 900 499 032 - 2
(092) 485-1999 Ext. 0000

COTIZACION NO : 2602030979

Cotizado a	Datos de la Transacción		Doc. Origen:	
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO L NEIVA HUILA CALI, COLOMBIA	**Orden de Compra:**		**Fecha de Cotizacion**	12/03/2026 16:47 p. m.
	Id Pago:		**Fecha Venc.**	12/03/2026
	Id Vendedor:		**Elaborado por**	DIANA ROJAS
	Modo de Envío:	CLIENTE RECOGE	**Enviar a:** CALI, COLOMBIA	
	Fecha de Entrega:	13/03/2026		
	Moneda:	COP		

Cantidad	Peso	Peso Extendido	Descripcion	UM	Bga	Precio	Precio Un.	Valor Extendido
5		8.040,00 KG	HEB 340MM A-572 Gr 50 12000mm MATERIAL DISPONIBLE PARA RECOGER EN CALI	UN	50BC	$ 4.650,00	$ 7.477.200,00	$ 37.386.000,00

Moneda COP

Subtotal	$ 37.386.000,00
Dto. Comercial:	$ 0,00
Flete:	$ 0,00
IVA:	$ 7.103.340,00
Rete Iva :	$0.00
Rete Fuente:	$0.00
Total a pagar:	$ 44.489.340,00
Peso Total:	8.040,00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Resl:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0%

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 0076928029 CITIBANK

MALLA ESLABONADA GALV. CAL. 10 - 2 1/4"X2 1/4"	M2	$ 16.970,00
TUBERIA GALV. DE 2"	ML	$ 15.984,00
MATERIAL PARA ANCLAJES	UND	$ 80.000,00
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO CORAZA	GAL	$ 96.900,00
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 METROS TOPEX	UND	$ 9.600,00
PINTURA DEMARCACION	GAL	$ 99.000,00
CAMION CHEVROLET BRIGADIER WG-64 221 IN 6X4 MT	TN/KM	$ 750,00
VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UN	$ 228.500,00
VARILLA GALVANIZADA 5/8 X 2 40 MTS CON CONECTOR SOLDADO	UN	$ 45.800,00
CONECTOR BYT PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRE-COBRE 5/8	UN	$ 9.450,00
SOLDADURA TECNOWELD EXOTERMICA 200GRS	UN	$ 29.600,00
BASE SOPORTE ARTICULADA REF. 101/IGINOX-2-DX	UN	$ 142.800,00
PUNTA DE CAPTURA CON BASE REF. 101 ALU-1000-DX	UN	$ 111.200,00
CAJA CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCION PUESTA A TIERRA 30 X 30 CON TAPA	UN	$ 127.000,00
ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO	ML	$ 3.500,00
TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UN	$ 81.200,00
SOPORTE SNAP PLASTICO H16 CUADRADO	UN	$ 6.100,00
CABLE DESNUDO NO 1/0 AWG COBRE	ML	$ 37.900,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE	ML	$ 10.600,00
CONECTOR DE RESORTE	UN	$ 1.600,00
PRENSA ESTOPA	UN	$ 12.200,00

Los precios contenidos en esta cotización incluye impuestos.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta cotización. Póngase en contacto al teléfono (318 514 4272) e-mail: logiserd@gmail.com

Atentamente,

NICOLAS ROJAS PAREDES

Gerente

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

CONSTRUIMOS CONFIANZA

Neiva, 07/01/2026

COTIZACIÓN No. P17-26

Referencia: Disposición de Materiales

Sede administrativa EDIFICIO EMPRESARIAL PROHUILA
AV. CARRERA 15 No. 26 - 12 SUR. OFIC. 301 - Neiva
Planta Principal: Km. 5 Vía Tesalia - Neiva
Planta Tamarindo Agrado:
Km 0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní
312 435 71 03 - (608) 866 77 87
masseq@masseq.com.co
masseq.com.co | masseqsas

NUESTROS PRODUCTOS

CONSTRUIMOS CONFIANZA

ARENAS
Arena Triturada Pasante ¼"
Arena Tipo 1 Pasante ¼"
Arena Fina Natural

TRITURADOS
Triturado Pasante ½" retenido en ¼"
Triturado Pasante 3/4" retenido en ¼"
Triturado Pasante 1" retenido en 1/2"
Triturado Pasante 1-½" retenido en 3/4"

MATERIAL PARA VÍAS
Recebo No Clasificado
Recebo Clasificado
Sub-Base Granular Tipo INVIAS
Base Granular Tipo INVIAS
Afirmado Tipo INVIAS

PIEDRAS CLASIFICADAS
Piedra Filtro Pasante 3" retenido en 1"
Piedra Seleccionada de 3" a 15"


MIXTO PARA CONCRETO
Mixto Pasante ½"
Mixto Pasante 3/4"
Mixto Pasante 1"

CONCRETO
Tesalia: Planta Dosificadora y Mezcladora, modelo DPM 80E4A, con capacidad de producción de 80 m3/hora.
Agrado: Planta Dosificadora, modelo DP 603A, con capacidad de producción de 60 m3/hora.

LINEA DE ASFALTO Y MICROPAVIMENTO
Planta de asfalto SIX PACK con capacidad de 180 ton/hora

SERVICIOS

- MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS
- EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA
- MONTAJES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS
- TRABAJOS DE GEOTECNIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
- OPERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS

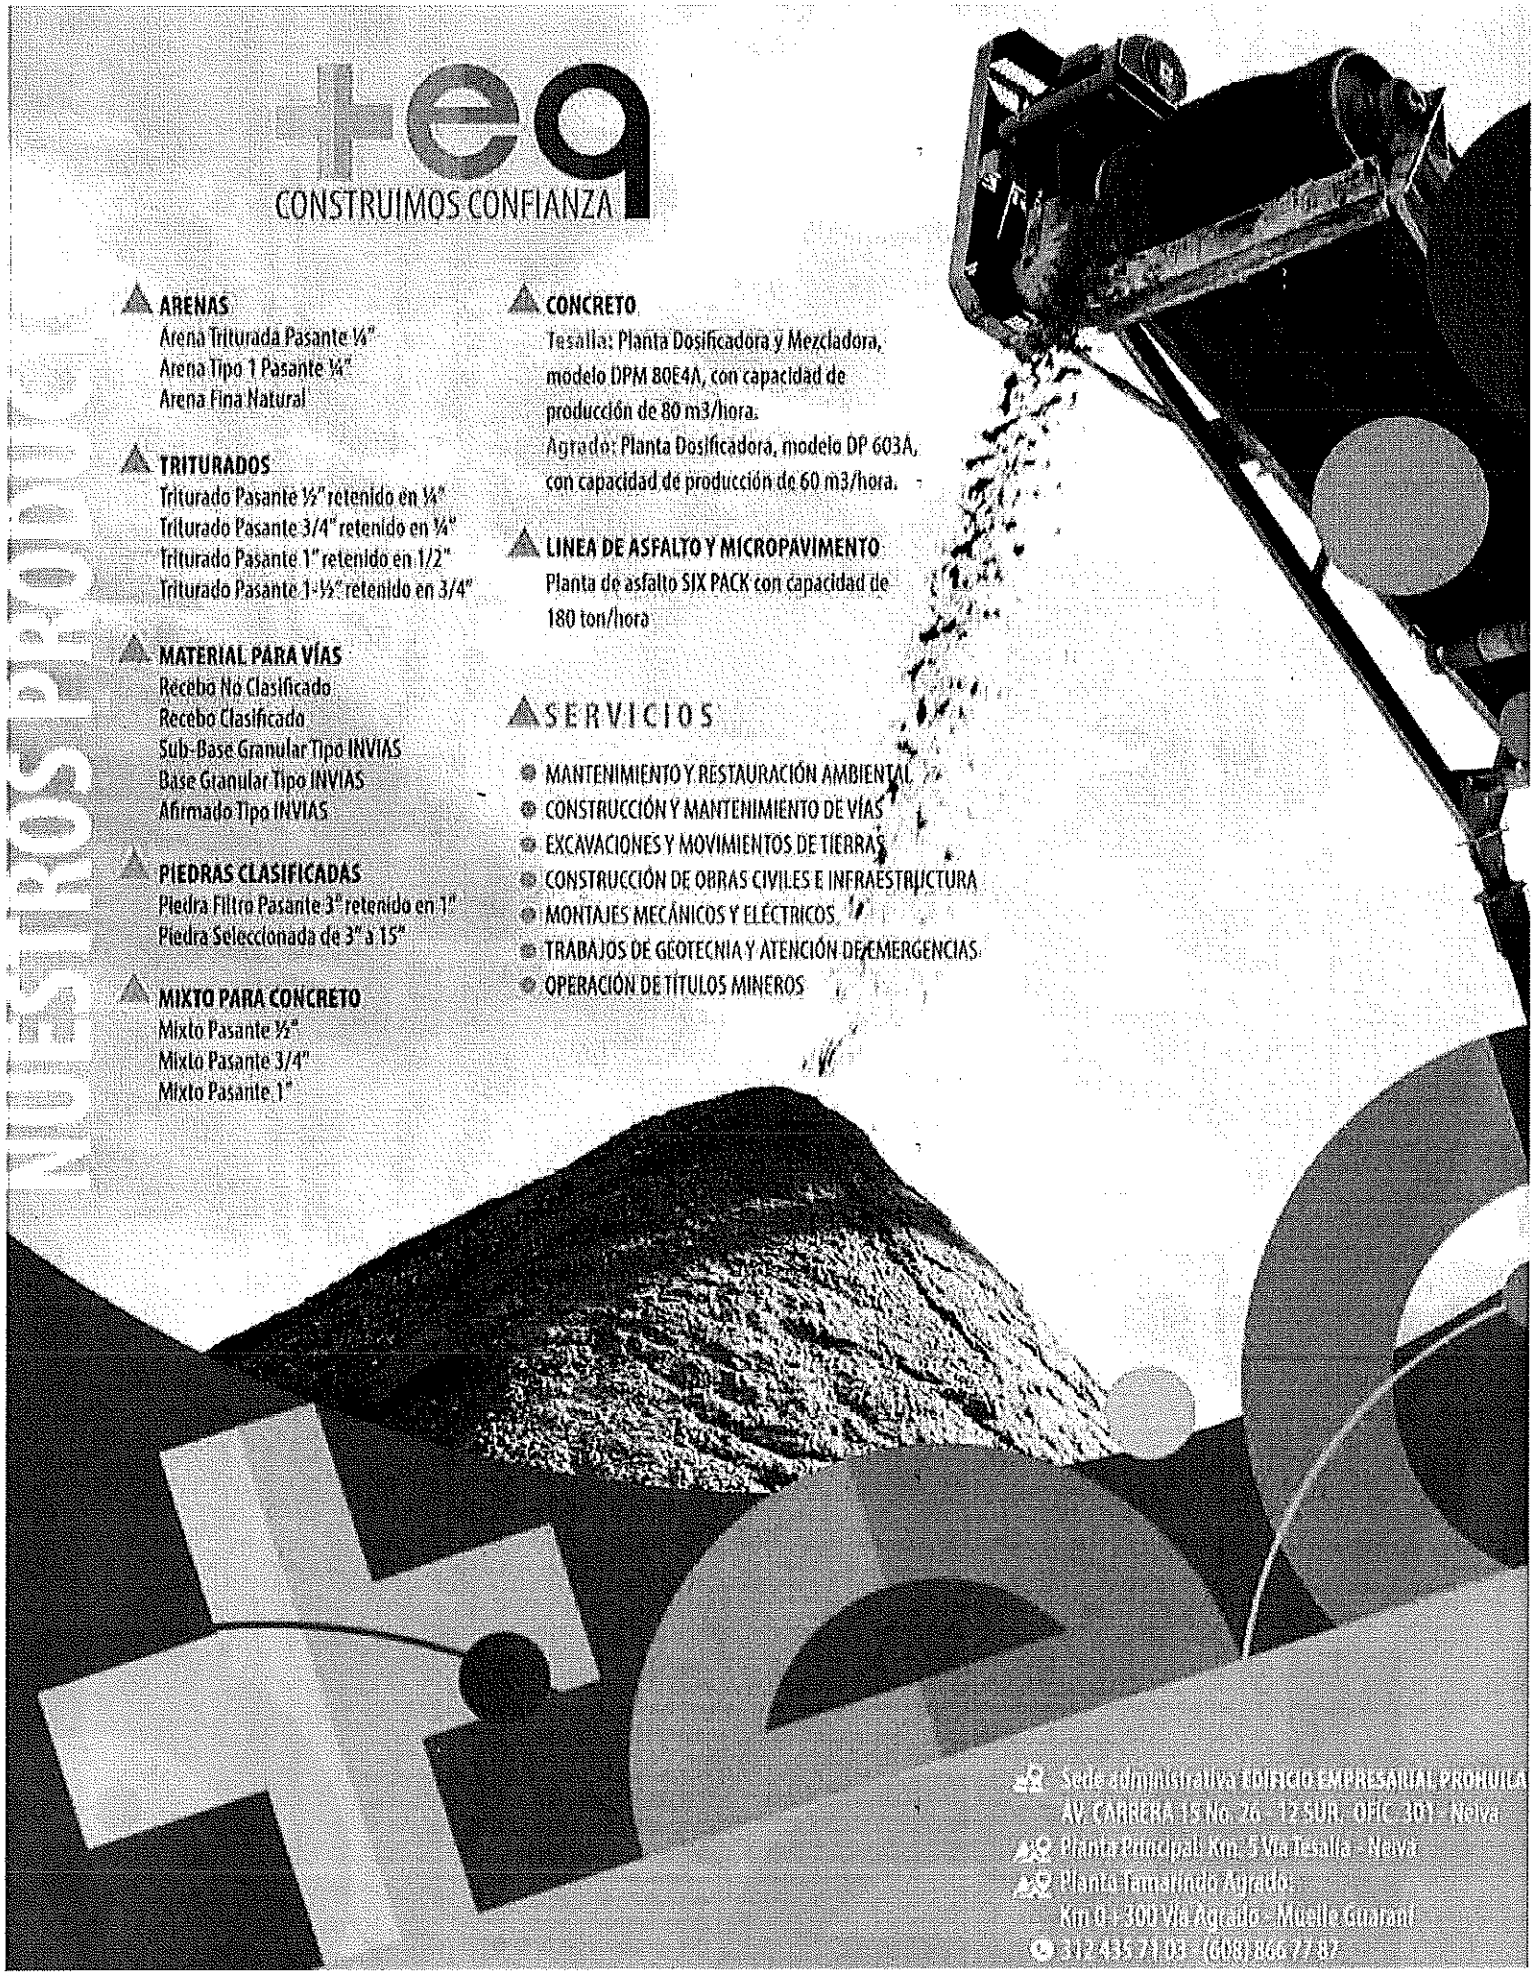

Sede administrativa EDIFICIO EMPRESARIAL PROHUILA
AV. CARRERA 15 No. 26 - 12 SUR, OFIC 301 - Neiva
Planta Principal: Km. 5 Vía Tesalia - Neiva
Planta Temporal Agrado:
Km 0 + 300 Vía Agrado - Muelle Guarani
312 435 71 03 (608) 866 77 87

CONSTRUIMOS CONFIANZA

Neiva, 07/01/2026

P17-26

Señores
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
NIT: 891180205-7
Dirección CL 6 3-66
Email: tesoreria@laargentina-huila.gov.co

Celular: 8311609

De acuerdo con su solicitud tenemos el agrado de presentar nuestra oferta para el suministro de materiales y/o servicios de la referencia.

1. Disposición de Residuos de Demolición, Construcción y Excavación en el Sitio de Disposición Final Km 8 Vía Tesalia - Neiva : Unidad de medida m3.

DESCRIPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS ACUEDUCTO VEREDA LOURDES | LA ARGENTINA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL MATERIAL	TOTAL
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	1.00	M3	$20.000,0	19.0	$23.800,0	$23.800,0
TOTAL						$ 23.800,0

El servicio contempla:

- Valores fijos para el año 2025.
- En caso de no recibir alguna observación se entiende por aceptados los requisitos de la cotización actual.

Consideraciones:

- El material a disponer no debe tener residuos ordinarios.
- Los horarios de disposición de materiales en Masseq son:
- Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 11:45 a.m. y 1:00 p.m. a 4:45 p.m.
- Sábados de 7:00 a.m. a 11:45 a.m.
- La disposición debe programarse con un tiempo mínimo de 24 horas antes de la entrega para garantizar el cumplimiento en el suministro y realizarse vía correo electrónico a la dirección: contactenos@masseq.com.co y pedidos@masseq.co.
- Cualquier solicitud de documentos o información adicional se debe enviar vía correo electrónico a la dirección contactenos@masseq.com.co y pedidos@masseq.co o comunicarse al celular 320-8550603 con Andrés Hermógenes Trujillo el Coordinador en Atención al Cliente o al 314-3004763 del equipo de Atención al Cliente de Masseq.
- Cualquier cambio a las condiciones indicadas en esta cotización, generan ajustes en el precio de la misma.

CONSTRUIMOS CONFIANZA

2. Forma de Pago.

Contado.

Si se requiere crédito se maneja a través de factoring con Bancolombia.

Consignar a las siguientes cuentas a nombre de Masseq S.A.S, Nit. 900.341.710-9;

Corriente # 941-689787-45 de Bancolombia.
Corriente # 076-675048-41 de Bancolombia.
Corriente # 856-001078 de BBVA.
Corriente # 383-81411-8 de Banco Occidente.

Enviar consignación al correo electrónico: financiera@masseq.com.co, facturacion@masseq.com.co, contactenos@masseq.com.co, pedidos@masseq.co.

3. Fecha de entrega.

- Disponibilidad del servicio.

4. Experiencia.

- Experiencia en el medio de 15 años y equipos 100% operativos y disponibles para la actividad minera.
- Contamos con certificación de Calidad ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001 y calificación Norsok S-006.

5. Validez de la Oferta.

La presente oferta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha. Los precios se conservarán estables por el periodo.

Para iniciar la entrega de los materiales se requiere la siguiente documentación:

- Orden de compra de los materiales en donde se estipulen los precios de la presente cotización, las cantidades y las especificaciones técnicas. En el caso de no indicar las especificaciones técnicas el cliente acepta las especificaciones indicadas en la cotización.
- Diligenciar el formato de creación de clientes.
- Copia de la Cámara y comercio o acta consorcial.
- Copia del Rut.
- Copia de la cédula del representante Legal.
- Soporte Bancario del pago realizado (Opcional).
  Indicar el correo electrónico para el envió de la facturación electrónica.

6. Notas Adicionales.

Para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el artículo 10 del numeral 4 del decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales están en nuestra base de datos y que por ello, usted podrá ejercer los derechos que le asisten como titular de los mismos, de acuerdo con lo previsto en las normas citadas anteriormente. MASSEQ S.A.S., se

CONSTRUIMOS CONFIANZA

compromete a administrar y proteger los datos comerciales del cliente y dará en los tiempos establecidos trámite a las solicitudes.

De acuerdo con la NORMA NTC-ISO 9001:2015, dentro del concepto de la Propiedad del Cliente, MASSEQ S.A.S cuidará los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma, es decir que MASSEQ se asegurará que, cuando un cliente llegase a suministrar algo (equipos, información, entre otras) para incorporar en la realización del producto, existan los procesos adecuados para protegerlos y hacer que sea adecuado para el uso. Si cualquier bien que sea de propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, MASSEQ informará al cliente.

Cualquier aclaración adicional gustosamente la atenderemos, cordialmente.

CONSTRUIMOS CONFIANZA
NIT: 900341710-9

ANDRES HERMOGENES TRUJILLO RINCON
COORDINADOR EN ATENCION AL CLIENTE
MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS

CONSTRUIMOS CONFIANZA

Neiva, 07/01/2026

COTIZACIÓN No. P16-26

Referencia: Suministro de Agregados

Sede administrativa EDIFICIO EMPRESARIAL PROHUILA
AV. CARRERA 15 No. 26 - 12 SUR. OFIC. 301 - Neiva
Planta Principal: Km. 5 Vía Tesalia - Neiva
Planta Tamarindo Agrado:
Km 0+300 Vía Agrado - Muelle Guaraní
312 435 71 03 - (608) 866 77 87
masseq@masseq.com.co
masseq.com.co | masseqsas

NUESTROS PRODUCTOS

CONSTRUIMOS CONFIANZA

ARENAS
Arena Triturada Pasante ¼"
Arena Tipo 1 Pasante ¼"
Arena Fina Natural

TRITURADOS
Triturado Pasante ½" retenido en ¼"
Triturado Pasante 3/4" retenido en ¼"
Triturado Pasante 1" retenido en 1/2"
Triturado Pasante 1-½" retenido en 3/4"

MATERIAL PARA VÍAS
Recebo No Clasificado
Recebo Clasificado
Sub-Base Granular Tipo INVIAS
Base Granular Tipo INVIAS
Afirmado Tipo INVIAS

PIEDRAS CLASIFICADAS
Piedra Filtro Pasante 3" retenido en 1"
Piedra Seleccionada de 3" a 15"

MIXTO PARA CONCRETO
Mixto Pasante ½"
Mixto Pasante 3/4"
Mixto Pasante 1"

CONCRETO
Tesalia: Planta Dosificadora y Mezcladora, modelo DPM 80E4A, con capacidad de producción de 80 m3/hora.
Agrado: Planta Dosificadora, modelo DP 603A, con capacidad de producción de 60 m3/hora.

LINEA DE ASFALTO Y MICROPAVIMENTO
Planta de asfalto SIX PACK con capacidad de 180 ton/hora

SERVICIOS

- MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS
- EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA
- MONTAJES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS
- TRABAJOS DE GEOTECNIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
- OPERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS

Sede Administrativa EDIFICIO EMPRESARIAL PROPUESTA
AV. CARRERA 15 No. 26 - 12 SUR. OFIC. 307 - Neiva
Planta Principal: Km. 4 Vía Tesalia - Neiva
Planta Amaranto Agrado:
Km 0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani
317 435 7103 - (608) 8667787

CONSTRUIMOS CONFIANZA

Neiva, 07/01/2026

P16-26

Señores
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
NIT: 891180205-7
Dirección CL 6 3-66
Email: tesoreria@laargentina-huila.gov.co
Celular: 8311609

De acuerdo con su solicitud tenemos el agrado de presentar nuestra oferta para el suministro de materiales y/o servicios de la referencia.

1. Descripción de Materiales Puestos en Planta Tesalia Km 5 Vía Tesalia - Neiva (IVA Incluido): Unidad de medida m3.

DESCRIPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS PLANTA TESALIA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
ARENA TRITURADA PASANTE 1/4"	1.00	M3	$67.000,0	19.0	$79.730,0
TRITURADO PASANTE 1/2" RETENIDO EN 1/4"	1.00	M3	$95.000,0	19.0	$113.050,0
TRITURADO PASANTE 3/4" RETENIDO EN 1/4"	1.00	M3	$90.000,0	19.0	$107.100,0
TRITURADO PASANTE 1" RETENIDO EN 1/2"	1.00	M3	$87.000,0	19.0	$103.530,0
TRITURADO PASANTE 1-1/2" RETENIDO EN 3/4"	1.00	M3	$86.000,0	19.0	$102.340,0
MIXTO PARA CONCRETO 1/2"	1.00	M3	$80.000,0	19.0	$95.200,0
MIXTO PARA CONCRETO 3/4"	1.00	M3	$78.000,0	19.0	$92.820,0
MIXTO PARA CONCRETO 1"	1.00	M3	$78.000,0	19.0	$92.820,0
PIEDRA FILTRO 1" A 3"	1.00	M3	$78.000,0	19.0	$92.820,0
PIEDRA SELECCIONADA 3" A 15"	1.00	M3	$120.000,0	19.0	$142.800,0
SUB_BASE GRANULAR TIPO INVIAS	1.00	M3	$76.000,0	19.0	$90.440,0
BASE GRANULAR CLASE A	1.00	M3	$110.000,0	19.0	$130.900,0
BASE GRANULAR CLASE B	1.00	M3	$90.000,0	19.0	$107.100,0
AFIRMADO TIPO INVIAS	1.00	M3	$45.000,0	19.0	$53.550,0
RECEBO CLASIFICADO PASANTE 2"	1.00	M3	$33.000,0	19.0	$39.270,0
RECEBO NO CLASIFICADO	1.00	M3	$28.000,0	19.0	$33.320,0
TOTAL					$ 1.476.790,0

El suministro de materiales y/o servicios contempla:

- Valores anteriores IVA Incluido.
- Valores fijos hasta el 31 de diciembre del año 2025. Sin embargo, si el gobierno nacional realiza ajustes en el valor del ACPM, el valor del transporte se ajustará de igual manera.

CONSTRUIMOS CONFIANZA

- Los precios anteriores están sujetos a negociación en función del volumen requerido y forma de pago, se pueden comunicar con el Ing. Jaime Andrés Trujillo al número de celular 3176362464.
- En caso de requerir el servicio de transporte de materiales en los diferentes proyectos se maneja una tarifa de $1.800 km-m3..
- Los materiales son extraídos en canteras autorizadas por la Agencia Nacional de Minería, debidamente licencias y con los requerimientos legales y ambientales exigidos por la ley.
- Una Planta de Trituración 1 de Agregados Pétreos Marca TRIO 2011 con una capacidad de producción de 70m3/hora, y una Planta de Trituración 2 del 2018 con una capacidad de producción de 80m3/hora, las dos ensambladas por DISMET Ingeniería, cuentan una capacidad de producción de 150m3/hora.
- Capacidad actual de los títulos Mineros en explotación: 1.009.000 m3/año.
- Se cuenta con un Stock de más de 20.000 m3 de agregados y materiales de cantera.
- El transporte se realiza en tractomulas que manejan una capacidad de 23 m3, Cuatromanos con una capacidad de 20 m3 y dobletroques con una capacidad de 14 m3 c/u. Se cuenta con 11 tractomulas, 6 Cuatromanos y 30 doble troques modelo 2011 en adelante.
- Si por las necesidades de su proyecto u obra se despachan volquetas con menor capacidad de 14 m3, cuatromanos con menor capacidad de 20 m3 y tractomulas con menor capacidad de 23 m3 se cobrará el servicio de carga vacía.
- En caso de no recibir alguna observación se entiende por aceptados los requisitos de la cotización actual.

Nota: Somos proveedores directos (No manejamos intermediarios); los materiales triturados provienen de la planta principal de Masseq y los equipos son propios (Maquinaria y flota de transporte). Se cuenta con todos los materiales relacionados en el documento para entrega inmediata.

Consideraciones de Agregados

- Se debe especificar en el cierre del negocio el sitio específico de entrega.
- El cliente debe asegurar en obra un controlador vial o personal disponible para reducir los riesgos en el descargue y manejo de la comunidad y confirmar el pedido entregado por Masseq.
- Precios anteriores solo aplican para requerimientos de materia.
- Los tiempos de descargues del material no debe superar los 20 minutos por equipo, en caso de demorarse se generaría un costo por stand by de $80.000/hora.
- En caso de presentarse problemas en el transporte de los materiales por factores ajenos a Masseq (Paros nacionales, manifestaciones de comunidades, protestas de gremios volqueteros y paleros, entre otras) y el cliente decida transportar el material, los precios nuevamente serán renegociados ya que la estructura de la cotización contempla tarifas integrales y no pueden ser materia de manejo individual.
- Si el cliente requiere una visita a la planta de procesos de MASSEQ o transportar materiales con sus vehículos, debe portar los EPP adecuados para el ingreso y recibir una inducción de Sostenibilidad en donde se indicara los riesgos, peligros y recomendaciones en seguridad y medio ambiente para una estadía segura y libre de accidentes. La inducción tiene una vigencia de un año.
- En el caso de que el cliente transporte el material debe enviar la relación de los conductores con la respectiva seguridad social para la autorización de ingreso y de los vehículos que deben portar la carpa respectiva para cubrir el material.
- Es necesario que la empresa que esté interesada en la compra de materiales de construcción para poder ir a recogerlo a la planta o suministros en obra y plantas de proceso, debe hacer entrega a MASSEQ mediante correo electrónico, WhatsApp o llamada para la autorización dada por el Municipio para poder dar continuidad a su obra, si aplica.
- Los horarios de entrega de materiales en planta de Masseq son:
- Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 11:45 a.m. y 1:00 p.m. a 4:45 p.m.
- Sábados de 7:00 a.m. a 11:45 a.m.
- En caso de requerir horarios diferentes a los enunciados anteriormente se debe coordinar con 24 Hrs de anticipación.
- Los pedidos deben programarse con un tiempo mínimo de 24 horas antes de la entrega para garantizar el

Sede administrativa EDIFICIO EMPRESARIAL PROHUILA
AV. CARRERA 15 No. 26 - 12 SUR. OFIC. 301 - Neiva
Planta Principal: Km. 5 Vía Tesalia - Neiva
Planta Tamarindo Agrado:
Km. 04-300 Vía Agrado - Muelle Guaraní
3124357103 - (608) 8667787
masseq@masseq.com.co
masseq.com.co | masseqsas

CONSTRUIMOS CONFIANZA

cumplimiento en el suministro y realizar la solicitud por llamada, chat o vía correo electrónico a las direcciones: contactenos@masseq.com.co, pedidos@masseq.co y masseq@masseq.com.co, sin embargo, si se cuenta con la disponibilidad de recursos como equipos y material, se analizará en conjunto con la operación para realizar para suministro el mismo día brindando un servicio acorde a sus necesidades.

- Los seguimientos a las entregas de material se pueden realizar al celular 314-3004763 en Neiva y 317-4424050 con Luz Stella López Leguizamo en Tesalia.
- Cualquier solicitud de documentos o información adicional se debe enviar vía correo electrónico a la dirección contactenos@masseq.com.co y pedidos@masseq.co o comunicarse al celular 320-8550603 con Andrés Hermógenes Trujillo el Coordinador en Atención al Cliente o al 314-3004763 del equipo de Atención al Cliente de Masseq.
- Cualquier cambio a las condiciones indicadas en esta cotización, generan ajustes en el precio de la misma.

2. Forma de Pago.

Contado.

Si se requiere crédito se maneja a través de factoring con Bancolombia.

Consignar a las siguientes cuentas a nombre de Masseq S.A.S, Nit. 900.341.710-9;
Corriente # 941-689787-45 de Bancolombia.
Corriente # 076-675048-41 de Bancolombia.
Corriente # 856-001078 de BBVA.
Corriente # 383-81411-8 de Banco Occidente.

Enviar consignación al correo electrónico: financiera@masseq.com.co, facturacion@masseq.com.co, contactenos@masseq.com.co, pedidos@masseq.co.

3. Fecha de entrega.

Los materiales se encuentran disponibles para entrega inmediata. En el caso específico de la Arena Triturada 1/4" y Piedra Seleccionada los tiempos de entrega están sujetos a disponibilidad por manejo de caudales en el río Páez.

4. Licencias.

MASSEQ S.A.S. cuenta con la licencia de extracción de la Agencia Nacional de Minería y los permisos de la CAM vigentes, permisos de emisiones atmosféricas, licencia ambiental y demás requerimientos legales.

Experiencia en el medio de 15 años y equipos 100% operativos y disponibles para la actividad minera.

Contamos con certificación de Calidad ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001 y calificación Norsok S-006.

5. Garantías.

Nuestros materiales se encuentran caracterizados en laboratorios certificados y cumpliendo con la norma tipo Invias para el suministro de los materiales para la construcción y mantenimiento de vías, y las normas NTC174 y NTC2240 para concretos y morteros. Sin embargo, dado que la aplicación del material y las mezclas con diferentes tipos de cementos pueden variar, es responsabilidad del cliente desarrollar las diferentes pruebas de diseño de mezclas, resistencia y demás aplicables para asegurar el producto final.

CONSTRUIMOS CONFIANZA

6. Validez de la Oferta.

La presente oferta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha. Los precios se conservarán estables por el periodo.

Para iniciar la entrega de los materiales se requiere la siguiente documentación:

- Orden de compra de los materiales en donde se estipulen los precios de la presente cotización, las cantidades y las especificaciones técnicas. En el caso de no indicar las especificaciones técnicas el cliente acepta las especificaciones indicadas en la cotización.
- Diligenciar el formato de creación de clientes.
- Copia de la Cámara y comercio o acta consorcial.
- Copia del Rut.
- Copia de la cédula del representante Legal.
- Soporte Bancario del pago realizado (Opcional).
- Indicar el correo electrónico para el envió de la facturación electrónica.

7. Notas Adicionales.

Para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el artículo 10 del numeral 4 del decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales están en nuestra base de datos y que por ello, usted podrá ejercer los derechos que le asisten como titular de los mismos, de acuerdo con lo previsto en las normas citadas anteriormente. MASSEQ S.A.S., se compromete a administrar y proteger los datos comerciales del cliente y dará en los tiempos establecidos trámite a las solicitudes.

De acuerdo con la NORMA NTC-ISO 9001:2015, dentro del concepto de la Propiedad del Cliente, MASSEQ S.A.S cuidará los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma, es decir que MASSEQ se asegurará que, cuando un cliente llegase a suministrar algo (equipos, información, entre otras) para incorporar en la realización del producto, existan los procesos adecuados para protegerlos y hacer que sea adecuado para el uso. Si cualquier bien que sea de propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, MASSEQ informará al cliente.

Cualquier aclaración adicional gustosamente la atenderemos, cordialmente.

CONSTRUIMOS CONFIANZA
NIT: 900341710-9

ANDRES HERMOGENES TRUJILLO RINCON
COORDINADOR EN ATENCION AL CLIENTE
MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS

DEPOSITO LA SEPTIMA LA ARGENTINA

"EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO"

UBICADA EN LA CALLE 7 NO.4-51 DIAGONAL AL HOSPITAL CEL.3123630971
LA ARGENTINA HUILA NIT:1081411431-0 RESPONSABLE DE IVA

f.la.septima@gmail.com

LA ARGENTINA HUILA 9/1/2026
CLIENTE: ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA
NIT. 891.180.205-7

REF: **COTIZACION**

Detalle	Unidad	Valor IVA incluido
Acero fy=4,200 kg/cm2	KG	$ 4.500,00
Platina. 1/4 "xi"	ML	$ 7.100,00
Soldadura westar-oc 5013x1/8	KG	$ 30.000,00
Perfil c p-9-16 de 228,6x63,5x1,5mm	UND	$ 282.000,00
Perfil HEB 340	KG	$ 8.840,00
Perfil IPE 500	KG	$ 6.000
Perfil IPE 270	KG	$ 8.000
Perfil HSS Ø4" E=4 MM	KG	$ 2.784,00
Platina perforada para base estructura cubierta	UND	$ 1.046.294,00
Rigidizador platina 297x270x19,1 mm	UND	$ 273.664,00
Rigidizador platina 297x140x19,1 mm	UND	$ 171.500,00
Rigidizador platina 468x94x19,1 mm	UND	$ 172.300,00
Rigidizador platina 297x270x12,7 mm	UND	$ 175.616,00
Rigidizador platina 600x200x9,5 mm	UND	$ 89.784,00
Chapa 340x380x25,4 mm	UND	$ 227.900,00
Chapa 230x1030x19,1 mm	UND	$ 480.000,00
Chapa 160x305x12,7 mm	UND	$ 150.680,00
Chapa 160x300x12,7 mm	UND	$ 149.680,00
Chapa 270x248x9,5 mm	UND	$ 97.080,00
Chapa 270x247x9,5 mm	UND	$ 96.480,00
Perno anclaje	UND	$ 110.000,00
Pernos	CM	$ 2.220,00

- *EL PRECIO DE LOS MATERIALES COTIZADOS SE SOSTENDRÁ DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA.*
- *LA FORMA DE PAGO SE HARÁ A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN A LA CUENTA DE AHORRO NÚMERO 84524926805 EN BANCOLOMBIA O EN EFECTIVO A NOMBRE DE CARLOS ANDRES HERNANDEZ PULIDO.*
- *LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE HARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE RELIZADO EL PAGO.*

Carlos Andrés Hernández Pulido
C.C: 1081411431
Gerente de Depósito la Septima

SIEND SAS Servicios Industriales Ensayos No Destructivos	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA	PGC – F - 001	
		Versión: 1	1/3
		Marzo 26 de 2023	

Neiva, 5 de noviembre de 2025

Cotización N°. 142– 2025

Señores
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

REF: COTIZACIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos presentar propuesta técnico – económica para el servicio de Inspección por Líquidos Penetrantes a soldaduras construcción de una cubierta para polideportivo de la institución educativa las toldas sede las minas del Municipio de la Argentina Huila asi:

1.- OFERTA TÉCNICA

EQUIPO A INSPECCIONAR SOLDADURAS ESTRUCTURA

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ARGENTINA

HUILA

LÍQUIDOS PENETRANTES

Siend S.A.S., Entregará reporte de la inspección por Líquidos Penetrantes a las juntas soldadas, con su respectiva interpretación y evaluadas según código aplicado determinando zonas de reparación si es el caso.

Metodología a desarrollar:

Como primer paso se realizará una inspección visual general determinando puntos críticos y evaluándolos según norma aplicada, esto con el fin de que se pueda determinar antes de la inspección final, discontinuidades o falta de aplicación de soldadura a las uniones soldadas.

Como segundo paso se realizará una apropiada preparación de la superficie para la realización del ensayo.

Luego se procederá a la aplicación del limpiador, penetrante y revelador, con su posterior examen. En la inspección de las soldaduras se evaluaran: grietas, porosidad,y cualquier otro tipo de discontinuidad de carácter relevante: esta se regirá por medio delas especificaciones estipuladas en el código aplicado

Siend SAS suministrará:

- **Procedimiento:** Procedimiento de inspección a realizar mediante Líquidos Penetrantes avalado por un nivel III.
- **Personal:** Técnicos, en Tintas Penetrantes, debidamente calificados como Nivel I y II en la práctica y certificados según Norma, el personal que va a realizar el trabajo, se encuentra certificado de acuerdo a lo Normatividad para estos trabajos de alto riesgo.
- **Informes:** Interpretación de resultados y reporte final de la inspección, incluye registro fotográfico.
- **Elementos de protección personal**, cascos, ropa de trabajo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad.

2.- OFERTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
Inspección por líquidos penetrantes a juntas soldadas a estructura de una cubierta para el polideportivo de la institución educativa las toldas sede minas del municipio de la Argentina Huila se inspeccionarán la cantidad de 60 juntas por toda la estructura, esta inspección se realizará en 2 visitas según el avance de la obras,	1	$ 4.500.000

NOTA No. 1: A los anteriores valores adicionar el I.V.A.

3.- ORDEN Y FORMA DE PAGO

El servicio se iniciará después de recibir la correspondiente orden de trabajo autorizada.

El valor del servicio será cancelado a 50% anticipo y 50% contra entrega de los informes.

- Orden de compra escrita para la realización del servicio.
- El cliente realizara las gestiones necesarias para la entrada y salida del personal al igual que los permisos de trabajo correspondientes.
- El Contratante garantizará la limpieza con grata, de todas las juntas a inspeccionar.

5.- ENTREGA DEL SERVICIO

El servicio será entregado al momento de la inspección.

Cualquier información adicional con gusto les será suministrada y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

Edwar H. Jara

EDWAR HERNANDO JARA SARTA
GERENTE

Calle 19 No. 41-35 Neiva – Huila – Colombia
Cel. 318 516 64 74
E-mail: siend.sas2023@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medidas y pago:
Se medirá y pagará por kilómetro - tonelada (KM/TN) de material transportado y dispuesto en obra, según corresponda, debidamente aplicado y recibido a satisfacción por la Interventoría.

LINA MARÍA ARTUNDUAGA CARREÑO
ARQUITECTA
A16222019-1075293459