CONSTRUCTORA VMJ S.A.S
NIT: 830.136.984-8

Cajicá, 24 de febrero de 2026.

Oficio VMJ-ATN-392-005

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO.
At. Ing: Mauricio José Contreras Torres
Apoyo a la Supervisión Contrato
Oficina de Infraestructura
E-mail:
correspondencia.anarino@gobierno.gov.co
Bogotá D.C.

Ref: **COP 392-2025**. CONTRATAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL BOGOTÁ AL INMUEBLE DENOMINADO CED CENTENARIO PARA LA ATENCIÓN PARCIAL SEG UNDA ETAPA DE PRIMEROS AUXILIOS EN VIRTUD DE ACCIÓN POPULAR No. 110013335012 2022 00150 00. (SIPSE 1475

Asunto: Inclusión ITEM No previsto No.1 - SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO DE SEGURIDAD TIPO REF. NYLOFORD 3D PRO 2.50 MTS X 2.00 MTS.

Respetado Señores:

Por medio del presente documento **CONSTRUCTORA VMJ SAS**, en calidad de ejecutor del contrato COP-392-2025, de manera atenta solicita a la entidad la inclusión del ítem no previsto de la referencia esta solicitud se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Los panales contractualmente establecidos de 2,5 metros de altura, no corresponden a una altura comercial y los principales fabricantes o comercializadores de los paneles manifiestan que su proceso de fabricación conforme a requerimiento necesitaría un tiempo de fabricación caso 1 (reyco) de 30 días hábiles, y caso 2 (invermallas) importación directa conforme a características lo cual sobrepasa el tiempo contractual previsto.
2. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la disponibilidad inmediata en el mercado, de manera atenta solicito a ustedes validar las especificaciones técnicas del proveedor ANDIMALLAS Y ANDIMETALES el cual provee el producto **PANELES NYLOFOR 3D PRO** (importado) el cual es un producto con mejores características, conforme a especificación adjunta. El ancho de este panel es de 2,50m, variando la altura de la especificación contractual de 2,50 a 2.00m.

3. Las características técnicas del nuevo panel propuesto se relacionan a continuación:

   - POSTE TENSION: Ref: Bekaclip Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster de alta resistencia. Los postes constan de una pestaña para la fijación de la

malla. Dimensiones: 60mm diámetro/2.5mts/1.5mm de espesor. Para ser colocados cada 3,0mts. Incluye tapa plástica en la parte superior. Color verde ral 6005. Y/O

- POSTE TENSION: Ref: Axor Plus Post. Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster de alta resistencia. Los postes constan de una pestaña para la fijación del panel. Dimensiones: 69x45mm2.5mts/1.5 mm de espesor. Para ser colocados cada 2,5 mts. Incluye tapa plástica en la parte superior. Color verde ral 6005.
- FIJACION: Grapa metálica con tornillo en cero inoxidable y tuerca de seguridad. 4 unidades por poste.
- PANEL: Ref. Nylofor 3D PRO fabricado con alambre galvanizado de 5.0 mm de diámetro recubierto con pintura termo poliéster de alto desempeño. Huecos 200x55mm dimensión del panel 2,5x2,0mts (largo x alto). Color verde Ral 6005.

De acuerdo con sus características técnicas, el cerramiento propuesto garantiza mayores condiciones de seguridad, especialmente en lo relacionado con la prevención de actos vandálicos y la protección del área intervenida.

En cuanto a su altura, el nuevo cerramiento permite incrementar los metros lineales efectivos de cobertura, ampliando el área protegida y optimizando las condiciones de control y delimitación del espacio.

Agradeciendo su atención

Atentamente,

Ing. LUIS CARLOS SANCHEZ JIIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.

Anexo:

Fecha		
24	2	2026
DD	MM	AA

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. 392-2025

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No 392 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL BOGOTÁ AL INMUEBLE DENOMINADO CED CENTENARIO PARA LA ATENCIÓN PARCIAL - SEGUNDA ETAPA - DE PRIMEROS AUXILIOS EN VIRTUD DE ACCIÓN POPULAR No. 110013335012-2022-00150-00"

CONTRATISTA CONSTRUCTORA VMJ SAS

INTERVENTOR N.A

APOYO A LA SUPERVISION MAURICIO CONTRERAS TORRES

(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los 24 días del r FEBRERO de 2026

ndique el día en que se efectúa la reunión en letras y números (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ Y MAURICIO CONTRERAS TORRES representante

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados al origen del contrato

Ítem	Descripción	Unidad	Costo Directo	Costo Directo + AIU
NP01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO DE SEGURIDAD TIPO REF. NYLOFORD 3D PRO 2.50 MTS X 2.00 MTS	UND	$ 823.009,27	$ 1.157.151,00

Nota 1: Se anexa y hace parte de la presente acta los análisis de precios unitarios en 1 folios.

de reversión de precios y el análisis de precios unitarios

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los VEINTE (Día en letras) (20) (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el) 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma) N.A

(Nombre) N.A.
Interventoría

(Firma)

Mauricio Jose Contreras Torres
Apoyo a la supervision
Alcaldia Local de Antonio Nariño

(Firma)

Luisa Maria Ramirez Riascos
Alcaldesa Local
Alcaldia Local de Antonio Nariño

ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.
3ra copia: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FO-GI-19	Gestión Integral de Proyectos	1	

A. DATOS GENERALES

FECHA	24 DE FEBRERO DE 2023		
NÚMERO DEL PROCESO	**NP 01**	**CONTRATO No.**	**392 -2025**
OBJETO	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL BOGOTÁ AL INMUEBLE DENOMINADO CED CENTENARIO PARA LA ATENCIÓN PARCIAL - SEGUNDA ETAPA - DE PRIMEROS AUXILIOS EN VIRTUD DE ACCIÓN POPULAR No. 110013335012-2022-00150-00"		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		**ITEMS NO PREVISTOS**	**X**

B. DATOS ESPECÍFICOS

PRESUPUESTO		BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU	
CAPÍTULO	**N.A**	**CAPÍTULO**	**N.A**
SUBCAPÍTULO	**N.A**	**SUBCAPÍTULO**	**N.A**
ÍTEM	**NP-01**	**CÓDIGO**	**N.A**

Descripción	Unidad de medida	Cantidad

1. EQUIPO

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Rendimiento	Valor Unitario	Valor Parcial
103068	DISCO CORTE METAL 1/2" X 1/8"	UND	0,05000	$ 6.913,00	$ 345,65
102486	EQUIPO DE SOLDADURA	DD	0,20	$ 52.240,84	$ 10.448,17
102487	HERRAMIENTA MENOR	%	1,00	$ 2.115,17	$ 2.115,17
				SUBTOTAL	**$ 12.908,99**

2. MATERIALES

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
2535	`	ML	2,38	$ 16.305,00	$ 38.805,90
1834	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCION	GL	0,03	$ 62.394,00	$ 1.871,82
102924	ESTOPA (1 KG)	KG	0,20	$ 12.570,00	$ 2.514,00
COTIZACION / N.A	PAÑEL TIPO REF. NYLOFOR 3D PRO 2500MM X 2000MM ALAMBRE 5MM.	UND	1,00	$ 370.216,06	$ 370.216,06
COTIZACION / N.A	POSTE PANEL TIPO REF. AXOR PLUS POST 69X45 MM X 1.5MMX2.5 MTS. C/2.5 MTS.	UND	1,00	$ 231.976,00	$ 231.976,00
COTIZACION / N.A	TAPON PLASTICO DE POSTE DE 60X60 TIPO NYLOFOR 3D PRO	UND	1,00	$ 27.984,00	$ 27.984,00
COTIZACION / N.A	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16" X 1-1/4 CON TUERCA	UND	5,10	$ 1.690,00	$ 8.619,00
COTIZACION / N.A	CHAZOS EXPANSIVOS DE 1/2 X 21/2	UND	8,00	$ 890,00	$ 7.120,00
101010	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 REF E-6013	KG	1,50	$ 18.970,00	$ 28.455,00
				SUBTOTAL	**$ 717.561,78**

3. TRANSPORTES

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
				SUBTOTAL	

4. MANO DE OBRA

Código Insumo	Descripción	Unidad de medida	Rendimiento	Valor Unitario	Valor Parcial
12548	CUADRILLA CARPIBNTERIA METALICA TALL 1:1 + PREST	JRN	0,35000	$ 264.396,00	$ 92.538,60
				SUBTOTAL	**$ 92.538,60**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 823.009,37**

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	34,60%	$ 284.761,24
IMPREVISTOS	1,00%	$ 8.230,09
UTILIDAD	5,00%	$ 41.150,47
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 334.141,80**
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$ 1.157.151,00**
	TOTAL NÚMERO DE FOLIOS	**1**

Contratista		Aprobación Interventoría	
Firma		Firma	N.A
Nombre:	LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	Nombre:	
	Representante Legal del Contratista		Representante Legal del Interventor
Nombre de la empresa	CONSTRUCTORA VMJ SAS	Nombre de la empresa	
Matricula No. :	25202-104640 CND	Matricula No. :	

Nota: En caso de no contar con interventoría, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión

Apoyo a la Supervisión		ALCALDESA LOCAL	
Firma		Firma	
Nombre:	Mauricio Jose Contreras Torres	Nombre:	Luisa Maria Ramirez Riascos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

N.A.

NOTAS

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

Original:

1ra copia:

2da copia:

SOPORTE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato:	392-2025
Objeto:	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL BOGOTÁ AL INMUEBLE DENOMINADO CED CENTENARIO PARA LA ATENCIÓN PARCIAL - SEGUNDA ETAPA - DE PRIMEROS AUXILIOS EN VIRTUD DE ACCIÓN POPULAR No. 110013335012-2022-00150-00"

2. Y ESPECIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ITEM

Item	Descripción	Unidad	CÓDIGO	PRECIOS DE REFERENCIA
NP01	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO DE SEGURIDAD TIPO REF. NYLOFORD 3D PRO 2.50 MTS X 2.00 MTS	UND	N.A	$ 1.157.151

3. DETALLE , JUSTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE ITEM

Justificación	Especificación
Por medio del presente documento CONSTRUCTORA VMJ SAS, en calidad de ejecutor del contrato COP-392-2025, de manera atenta solicita a la entidad la inclusión del ítem no previsto de la referencia esta solicitud se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Los panales contractualmente establecidos de 2,5 metros de altura, no corresponden a una altura comercial y los principales fabricantes o comercializadores de los paneles manifiestan que su proceso de fabricación conforme a requerimiento necesitaría un tiempo de fabricación caso 1 (reyco) de 30 días hábiles, y caso 2 (invermallas) importación directa conforme a características lo cual sobrepasa el tiempo contractual previsto. 2. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la disponibilidad inmediata en el mercado, de manera atenta solicito a ustedes validar las especificaciones técnicas del proveedor ANDIMALLAS Y ANDIMETALES el cual provee el producto PANELES NYLOFOR 3D PRO (importado) el cual es un producto con mejores características, conforme a especificación adjunta. El ancho de este panel es de 2,50m, variando la altura de la especificación contractual de 2,50 a 2.00m.	Las características técnicas del nuevo panel propuesto se relacionan a continuación: - POSTE TENSION: Ref: Bekaclip Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster de alta resistencia. Los postes constan de una pestaña para la fijación de la malla. Dimensiones: 60mm diámetro/2.5mts/1.5mm de espesor. Para ser colocados cada 3,0mts. Incluye tapa plástica en la parte superior. Color verde ral 6005. • POSTE TENSION: Ref: Axor Plus Post. Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster de alta resistencia. Los postes constan de una pestaña para la fijación del panel. Dimensiones: 69x45mm2.5mts/1.5 mm de espesor. Para ser colocados cada 2,5 mts. Incluye tapa plástica en la parte superior. Color verde ral 6005. • FIJACION: Grapa metálica con tornillo en cero inoxidable y tuerca de seguridad. 4 unidades por poste. • PANEL: Ref. Nylofor 3D PRO fabricado con alambre galvanizado de 5.0 mm de diámetro recubierto con pintura termo poliéster de alto desempeño. Huecos 200x55mm dimensión del panel 2,5x2,0mts (largo x alto). Color verde Ral 6005.

COTIZACION

Version 1	Codigo : GC-FR-01	Fecha : 10 / 05 / 2024	Página 1 de 1

FECHA 09 - Febrero - 2026

COTIZACION No. BOG **26000037**

INFORMACION DEL CLIENTE

CODIGO	830136984	NIT o C.C.	830136984 8
RAZON SOCIAL / NOMBRE :	CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.		
DIRECCION	DG 4 1 10 OF 201 CENTRO EMPRESARIAL KAICA		
TEL / CELULAR	6018830606		
CIUDAD	Cajicá	DPTO.	Cundinamarca
CORREO	constructoravmjltda@hotmail.com		
CONTACTO	LUIS CARLOS SANCHEZ		

INFORMACION PARA ENVIO

OBRA /DESTINO	CONSTRUCTORA VMJ S.A.S.		
DIRECCION	NO REGISTRA		
BARRIO	NO REGISTRA		
CIUDAD	CAJICA	DPTO.	CUNDINAMARCA
CONTACTO	LUIS CARLOS SANCHEZ		
TEL / CELULAR	321 2162030		
SOLICITUD No.	TELEFONICA		
VENDEDOR	JORGE RODOLFO REDONDO ALDANA		

Item	Codigo	Descripcion	Unid	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1	M010211	PANEL REYCO ELECTROSOLDADO PINTADO COLOR VERDE DE 2.50 X 2.50 MTS DE ALTURA MATERIAL: ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO 1015, CALIBRE 5,0 mm, GALVANIZACION DE 90-100 Gr/M2, ABERTURA: 50 X 200 mm REFUERZOS: CINCO (5) PLIEGUES PARA RIGIDEZ DEL PANEL ACABADO: POLIESTER TERMO-ENDURECIDO PARA INTEMPERIE. COLOR : VERDE RAL-6005 PRODUCTO DE IMPORTACION.	Und.	40,00	$ 418.500,00	$ 16.740.000
2	P020232	POSTE PANEL REYCO DE 60 mm X 60 mm CAL. 1.5 mm PINTADO POLIESTER VERDE CON BRAZO - L= 3.0 MTS FABRICADA EN TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE 60mm X 60mm GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA TIPO POLIESTER TERMO ENDURECIDO PARA INTERPERIES, INCLUYE TAPÓN LONGITUD TOTAL 3,0 MTS, CON BRAZO DE 0,50 MTS CON INCLINACIÓN A 45° PARA ALTURA EFECTIVA DE MALLA 2,0 MTS	Und.	41,00	$ 155.800,00	$ 6.387.800
3	ACC0101	ABRAZADERAS TIPO BISAGRAS PARA POSTE DE 60 mm MARCA REYCO VERDE FABRICADAS EN PLATINAS DE 25 mm X 3,0 mm, CON PASADOR TIPO BISAGRA Y ESPACIO PARA AJUSTE DE MALLA POR LOS CUATRO (4) LADOS, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE Y RECUBRIMIENTO EN PINTURA TIPO POLIESTER ENDURECIDO PARA INTEMPERIE.	Und.	204,00	$ 10.500,00	$ 2.142.000
4	ACC0111	TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 5/16" X 1-1/4" CON TUERCA DE SEGURIDAD FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, ROSCA ORDINARIA CON TUERCA DE SEGURIDAD.EN ACERO INOXIDABLE CON CAPA DE TEFLON PARA MAYOR SEGURIDAD	Und.	204,00	$ 1.690,00	$ 344.760
5	ACC0188	TAPON PLASTICO TIPO PIRAMIDE PARA POSTE DE 60 X 60 mm COLOR NEGRO FABRICADO POR PROCESO DE INYECCION, CON SECCION CUADRADA PARA EMBONAR POR DENTRO DEL POSTE DE 60 mm.	Und.	41,00	$ 2.800,00	$ 114.800

A. I. U.		
Administracion	0%	$ 0,00
Imprevistos	0%	$ 0,00
Utilidad	0 %	$ 0,00
TOTAL A.I.U.		**$ 0,00**
Iva 19% S/Utilidad		$ 0,00

CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO:	100 % ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA:	20 - 25 DIAS HABILES
TRANSPORTE :	POR CUENTA DEL CLIENTE
VALIDEZ :	3 DIAS

SUBTOTAL	**$ 25.729.360,00**
DESCUENTO	$ 0,00
SUB TOTAL CON DESC.	**$ 25.729.360,00**
TOTAL A.I.U. (%)	**$ 0,00**
IVA	$ 4.888.578,00
TOTAL COTIZACION	**$ 30.617.938,00**

Valor en Letras	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
OBSERVACION	SE COTIZA SUMINISTROS PARA 100 ML DE CERRAMIENTO EN PANEL REYCO DE 2,50 X 2,40 MTS DE ALTO COLOR VERDE CON POSTES Y ACCESORIOS

ELABORADO

JORGE RODOLFO REDONDO ALDANA
Cel. 318 5172180 317 7533428
comercial@reycosas.com - www.reycosas.co

INFORMACION PARA PAGOS

Favor consignar o realizar transferencias a nombre de REYCO INGENIERIA SAS- NIT 901987765-1, en las cuentas :
CUENTA DE AHORROS No. 047746821 BANCO DE BOGOTA

AHORROS BANCOLOMBIA No. 18000025228

RE INGENIERIA SAS
Nit. 901987765-1
OFICINAS BOGOTA : CRA 72 A # 69 A - 62 BARRIO BOYACA REAL
PBX (1) CEL 316 5856597
BODEGA : CRA 72 A # 69 A - 62 BARRIO BOYACA REAL
E-mail: reycoinigenieriasas@gmail.com Bogota DC.

Cia. Ferretera de Anjeos y Mallas Ltda.

PBX: 360 2267

COTIZACION

No.	00026209

CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA 800.251.165 - 5 IVA. Reqimen Comun

Todo en materiales para la construccion

DIRECCION: CL 17 25 21 BOGOTÁ PBX: 2019304 CEL: 312 3653081 www.anjeosymallas.com.co anjeosymallas@hotmail.com

10:16:49

Señor (es) :	CONSUMIDOR FINAL			Nit :	222.222.222 - 7	FECHA
Direccion :	CL 17 25 21	Tel:			BOGOTÁ	31 / 1 / 2026

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. TOTAL
102505300	PANEL ELECTROSOLDADO PINTADO	PE- MODULO	UND	35,00	462.200	16.177.000
102505302	POSTE P/PANEL	P- 2.00 mt	UND	36,00	211.500	7.614.000
102505306	ABRAZADERA T. BISAGRA P/PANEL	ABR- 60 mm	UND	180,00	13.800	2.484.000
104510510	TORNILLO P/PANEL INOXIDABLE	TPI- 5/16" * 1"	UND	180,00	4.100	738.000
	ENTREGA 10 DIAS HABILES					

Vendedor: MARIA ABRIL

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

SUB TOTAL	27.013.000	RTE FUENTE	0	TOTAL
		RTE IVA	0	
IVA 19%	5.132.470	RTE ICA	0	32.145.470

Andimallas & Andimetales

50 Años de experiencia

Cajicá, Febrero 19 de 2026

Señores
CONSTRUCTORA VMS
Atn. Luis Carlos Sánchez
Ciudad.-

CE-084/26 AL

Ref.: PROYECTO - BOGOTA

CERRAMIENTO REF. NYLOFOR 3D PRO **M = 87.5 H =2 ,0mts**

- **POSTE TENSION: Ref: Bekaclip** Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster de alta resistencia. Los postes constan de una pestaña para la fijación de la malla. Dimensiones: 60mm diámetro/2.5mts/1.5mm de espesor. Para ser colocados cada 3,0mts. Incluye tapa plástica en la parte superior. Color verde ral 6005. **Y/O**
- **POSTE TENSION: Ref: Axor Plus Post.** Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster de alta resistencia. Los postes constan de una pestaña para la fijación del panel. Dimensiones: 69x45mm2.5mts/1.5 mm de espesor. Para ser colocados cada 2,5 mts. Incluye tapa plástica en la parte superior. Color verde ral 6005.
- **FIJACION:** Grapa metálica con tornillo en cero inoxidable y tuerca de seguridad. 4 unidades por poste.
- **PANEL:** Ref. Nylofor 3D PRO fabricado con alambre galvanizado de 5.0 mm de diámetro recubierto con pintura termo poliéster de alto desempeño. Huecos 200x55mm dimensión del panel 2,5x2,0mts (largo x alto). Color verde Ral 6005.
- **TRANSPORTE:** El material será entregado en la planta de Andimallas - Cajicá.

Andimallas & Andimetales

50 Años de experiencia

1. CERRAMIENTO NYLOFOR CON POSTE AXUS

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VR. UNIT	VL. TOTAL
1	Postes Ref. Axor Plus Post 69x45mmX1.5mmx2.5mts. c/2.5mts	Und	36	$ 231.976.00	$ 8.351.136.00
2	Panel Ref. Nylofor 3D PRO 2500X2000mm. Alambre 5mm	panel	35	$ 455.800.00	$ 15.953.000.00
3	Accesorios para Instalacion	und	20	$ 44.000.00	$ 880.000.00
				SUBTOTAL	$ 25.184.136.00
				IVA **19%**	$ 4.784.985.84
				TOTAL	$ 29.969.121.84

FORMA PAGO: 100% Anticipo

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato

VALIDEZ 10 Días

NUESTROS VALORES AGREGADOS

- 50 años de experiencia y cumplimiento.
- Asesoría profesional en las especificaciones de su proyecto
- Personal calificado para el montaje de la obra.
- Seguimiento de obra con Ingeniero Director



- Garantizamos nuestro trabajos con pólizas
- Certificado de Calidad ISO 9001:2015 del ICONTEC

Cordialmente,



ANDRES LUNA P.
Director Comercial
Móvil: 3176571205

CONSTRUCTORA VMJ S.A.S
NIT: 830.136.984-8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL BOGOTÁ AL INMUEBLE DENOMINADO CED CENTENARIO PARA LA ATENCIÓN PARCIAL - SEGUNDA ETAPA - DE PRIMEROS AUXILIOS EN VIRTUD DE ACCIÓN POPULAR No. 110013335012-2022-00150-00"

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1	X		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE SEGURIDAD TIPO PANEL REYCO ELECTROSOLDADO 2.5 MT X 2.5 MT	UN	0.00	$ 1.290.540.00	$ -
2	2	X		DADO CERRAMIENTO CONCRETO 2500 PSI 30x30x50 sin refuerzo + formaleta (Incluye excavación y retiro)	UN	39.00	$ 324.289.00	$ 12.647.271.00
NO PREVISTOS - MODIFICATORIO 1								
NP-1	3	X		SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO DE SEGURIDAD TIPO REF. NYLOFORD 3D PRO 2.50 MT X 2.0 MT	UN	38.00	$ 1.157.151.17	$ 43.971.744.27
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 56.619.015.27**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	**$ 56.619.015.0**
VALOR TOTAL	**$ 56.619.015.0**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	34.60%
IMPREVISTO	**I=**	1.00%
UTILIDAD	**U=**	5.00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	40.60%

LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S

Ficha Técnica Cerramiento Ref. Nylofor 3D




ISOMETRIC


Nota: **Este tipo de cerramiento esta disponible en versión con o sin concertina en la parte superior**

Cerramiento Panel Ref. Nylofor 3D Cal 5.0mm

Pintura Termopoliester Ral 6005



Panel: Ref Nylofor 3D
H:2.04m X 2.5m / 3.0m largo
Alambre 5.0 mm
Hueco 200 mm X 55 mm



Poste: Ref Bekaclip
60mm Ø ,1.5mm e X 2.5 m


POSTES: Ref. Bekaclip Poste de acero tubular galvanizado y recubierto con pintura termo poliéster, los postes constan de una pestaña para la fijación de la malla, tapa plástica superior. Dimensiones poste . 60mm Ø ,1.5 mm e X 2.5 m (altura).Color verde Ral 6005

PANEL: Ref. Nylofor 3D PRO fabricado con alambre galvanizado de 5.0 mm de diámetro. Recubierto con Pintura Termo Poliester de alta calidad y desempeño. Color verde Ral 6005 **Dimensiones del hueco:** 200x55mm Dimensión del panel: 2,5x2,04mts o 3,0x2,04 mts (largo x alto).

FIJACIÓN: Grapa Metálica con tornillo y tuerca de seguridad , 4 unidades por poste.



Abrazadera Metálica con pernos y tuerca de seguridad.



Sujeción por platina con pernos de seguridad.
Nota: en caso de que el poste sea fijado en viga de concreto.




Sujeción por fundición en concreto a 2500 psi 0,25 m X 0,25m X0,50 m.

andimallas & andimetales
Confianza, Calidad, Innovación
Nuestro compromiso


La propiedad Realización del presente trabajo pertenece al Diseñador y los derechos materiales son de Andimallas & Andimetales S.A. Su contendio está protegido por la Ley. Quedan prohibidos su reproducción, plagio, distribución,comunicación pública, transformación, interpretación o ejecución, en todo o en parte, a través de cualquier medio,sin la previa autorización.

Ficha Técnica Cerramiento Ref. Nylofor 3D

FRONT

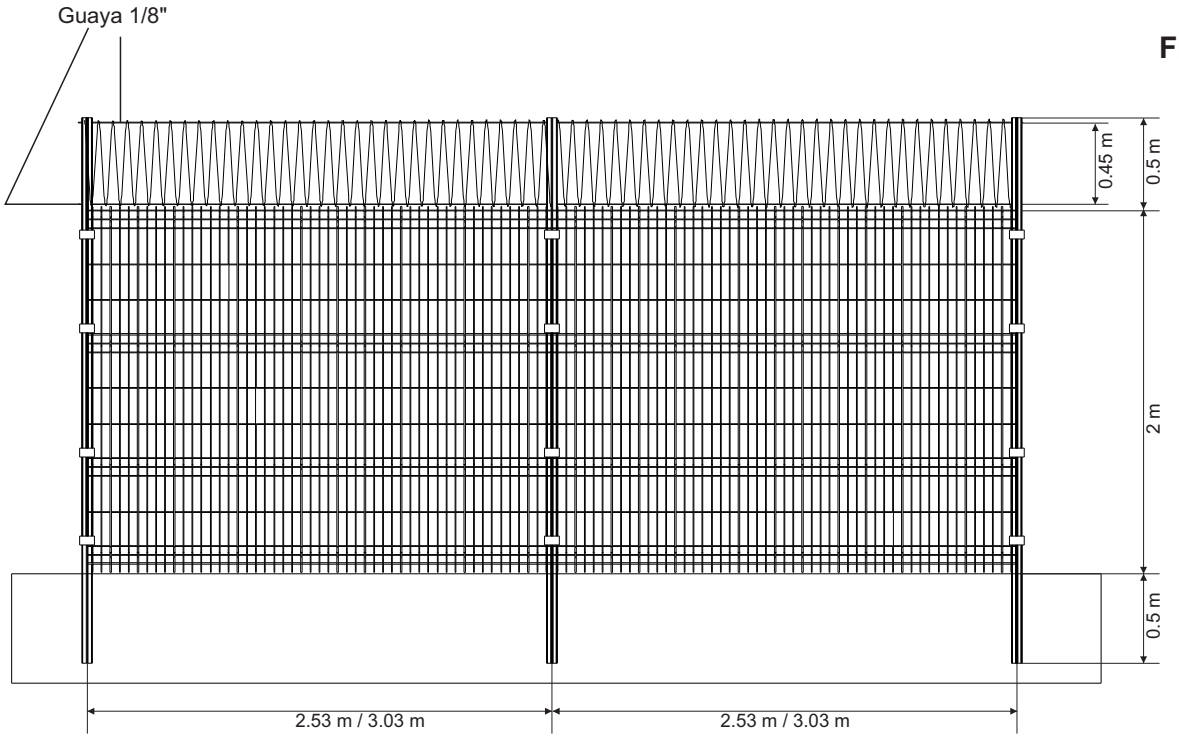


TOP

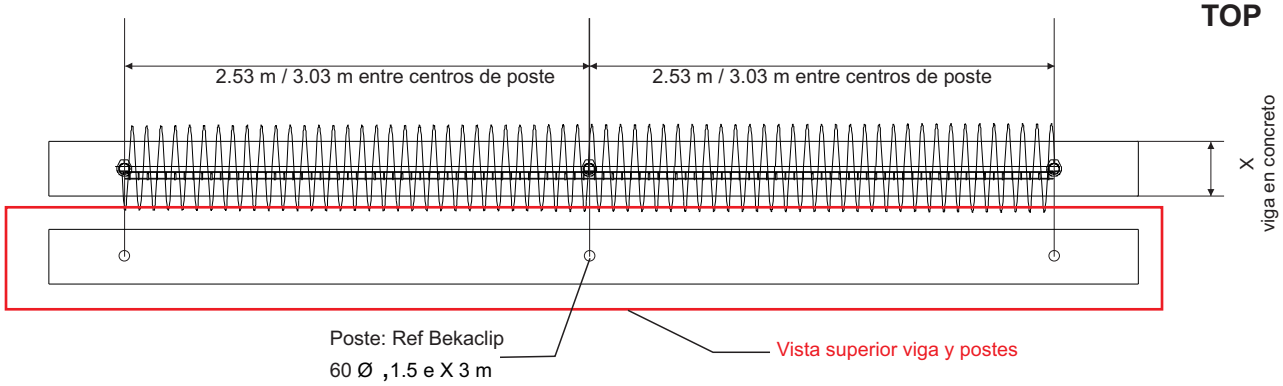

Nota: 1) **Este tipo de cerramiento esta disponible en versión con o sin concertina en la parte superior**

2) **La viga en concreto es opcional**

RIGHT

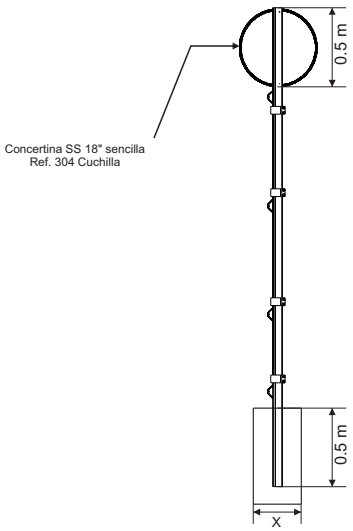



andimallas & andimetales

Confianza, Calidad, Innovación
Nuestro compromiso

La propiedad Realización del presente trabajo pertenece al Diseñador y los derechos materiales son de Andimallas & Andimetales S.A. Su contendio está protegido por la Ley. Quedan prohibidos su reproducción, plagio, distribución,comunicación pública, transformación, interpretación o ejecución, en todo o en parte, a través de cualquier medio,sin la previa autorización.

Ficha Tecnica Cerramiento Nylofor 3D

Lugares de Instalación Cerramiento Nylofor 3D







- Parques Industriales.
- Centros comerciales
- Aeropuertos.
- Centros recreativos y deportivos.
- Conjuntos residenciales.
- Vías y transportes.
- Colegios y Universidades
- Agroindustria



Usos y Mantenimiento Cerramiento Ref Nylofor 3D

- No se debe utilizar material de fricción contra los postes y mallas y así evitará el desprendimiento de la capa de recubrimiento de pintura o galvanización, elementos que dan protección contra el óxido.
- Evitar sobre cargas como apoyo de personas, objetos o golpes, en los cerramientos o puertas, puesto que pueden sufrir abolladuras y deformaciones.
- Limpiar con agua a presión el cerramiento o puerta para remover el polvo acumulado.
- Cualquier objeto extraño debe retirarse.
- No permitir que la vegetación, árboles, arbustos, maleza crezca sobre el cerramiento o la puerta.
- No permitir que hayan ramas de árboles cercanos, pueden caer sobre el cerramiento.
- No apoyar escaleras, andamios, ningún objeto sobre el cerramiento o la puerta.
- No realice reparaciones ni cambios al sistema, sin que lo realice su proveedor experto en el tema.
- No intente cambiar el color del cerramiento, ni aplicación de ningún elemento diferente al original.

andimallas & andimetales
Confianza, Calidad, Innovación
Nuestro compromiso

La propiedad Realización del presente trabajo pertenece al Diseñador y los derechos materiales son de Andimallas & Andimetales S.A. Su contendio está protegido por la Ley. Quedan prohibidos su reproducción, plagio, distribución,comunicación pública, transformación, interpretación o ejecución, en todo o en parte, a través de cualquier medio,sin la previa autorización.