
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	<b>Página 1 de 32</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

SAMC-2026-009

**ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO**

**MEJORAMIENTO A LAS CANCHAS EN EL BARRIO EL CEDRAL Y LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO EL DONCELLO CAQUETÁ**

**1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El área intervenir no cuenta con cerramiento o malla contra impacto, al estar la cancha contigua a dos vías hace peligroso para los vehículos que transitan principalmente motos, como para las personas que practican deportes, ya que se puede generar algún accidente.

Las actividades para desarrollar en el proyecto son las siguientes:

BARRIO EL CEDRAL  
PRELIMINARES  
LIMPIEZA Y REPLANTEO  
CERRAMIENTO LONA VERDE  
EXCAVACIÓN MANUAL  
MAMPOSTERIA  
MURO EN LADRILLO FAROL E=0,10 M  
PAÑETE 1:4  
PINTURA EN VINILO TIPO 1  
ESTRUCTURAL  
CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA  
SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO  
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)  
ELECTRICO  
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR  
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES  
BARRIO LA LIBERTAD  
PRELIMINARES  
LIMPIEZA Y REPLANTEO  
CERRAMIENTO LONA VERDE  
EXCAVACIÓN MANUAL  
MAMPOSTERIA  
MURO EN LADRILLO FAROL E=0,10 M  
SUMINISTRO E INSTALACION PAÑETE 1:4  
SUMINISTRO E INSTALACIONPINTURA EN VINILO TIPO 1  
ESTRUCTURAL



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)


Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	Versión	1.0	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Página	Página 2 de 32	
		Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA  
 SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO  
 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)  
 MANTENIMIENTO MALLA EXISTENTE  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANGULO ESTRUCTURAL  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA (MALLA EXISTENTE)  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA MURO EXISTENTE

Especificaciones técnicas del proyecto:

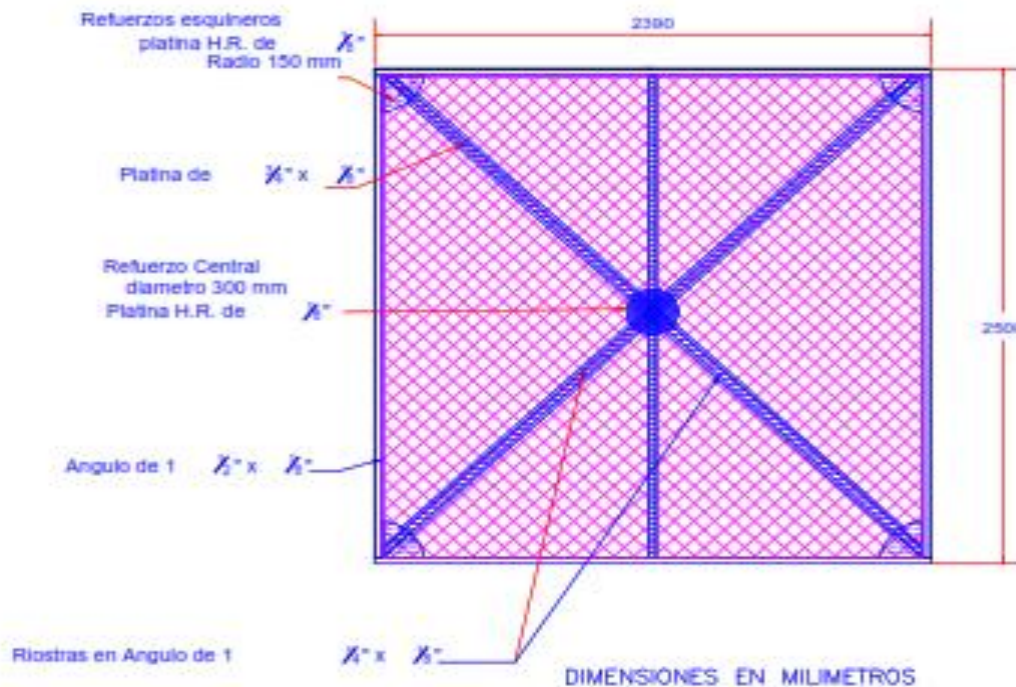

Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's



**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101



Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

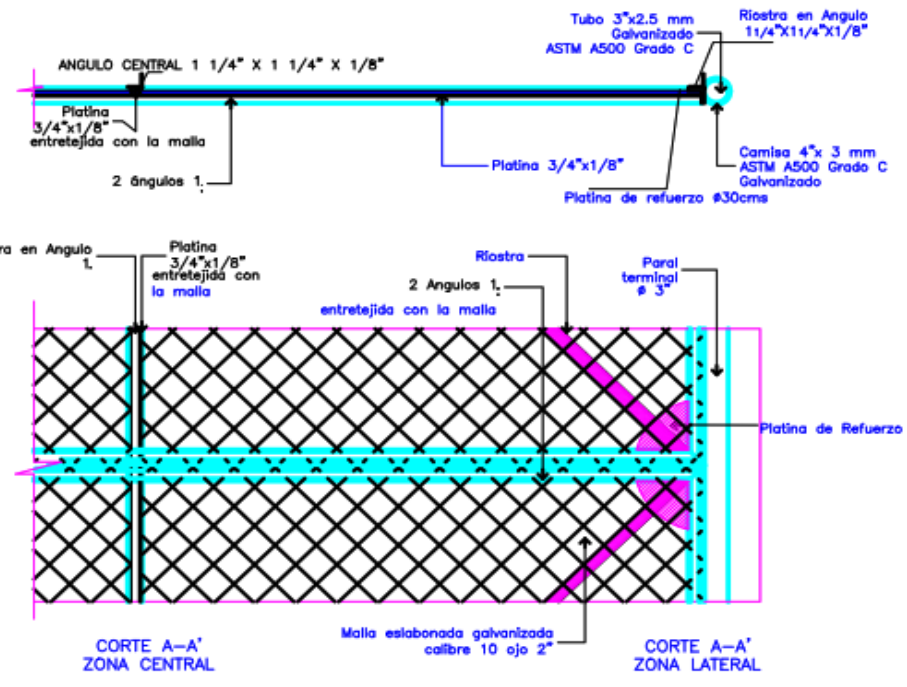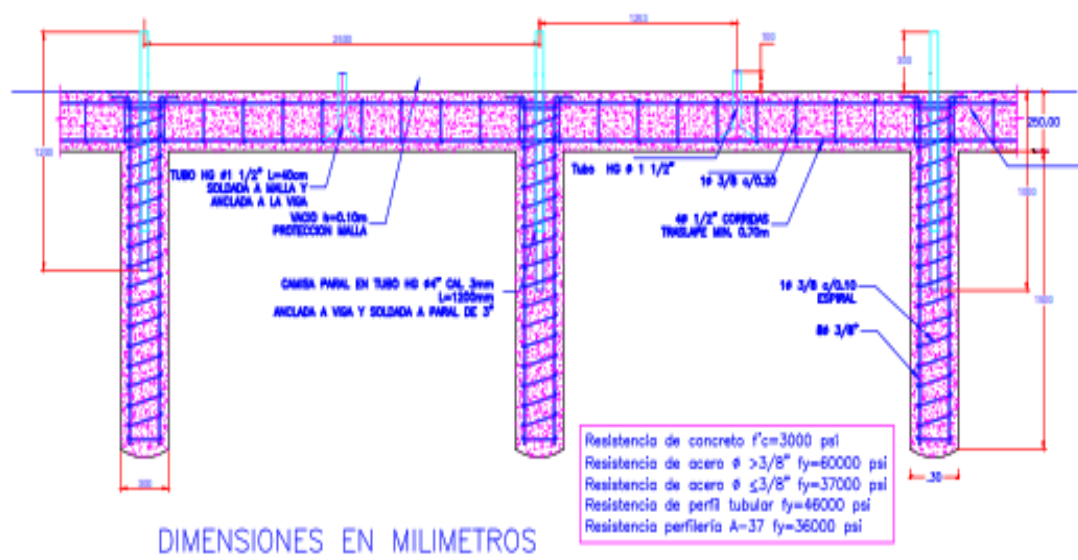
**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	DA	
	EL DONCELLO CAQUETÁ	Versión	1.0	
	Nit. 800095760-9	Página	Página 4 de 32	
		Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

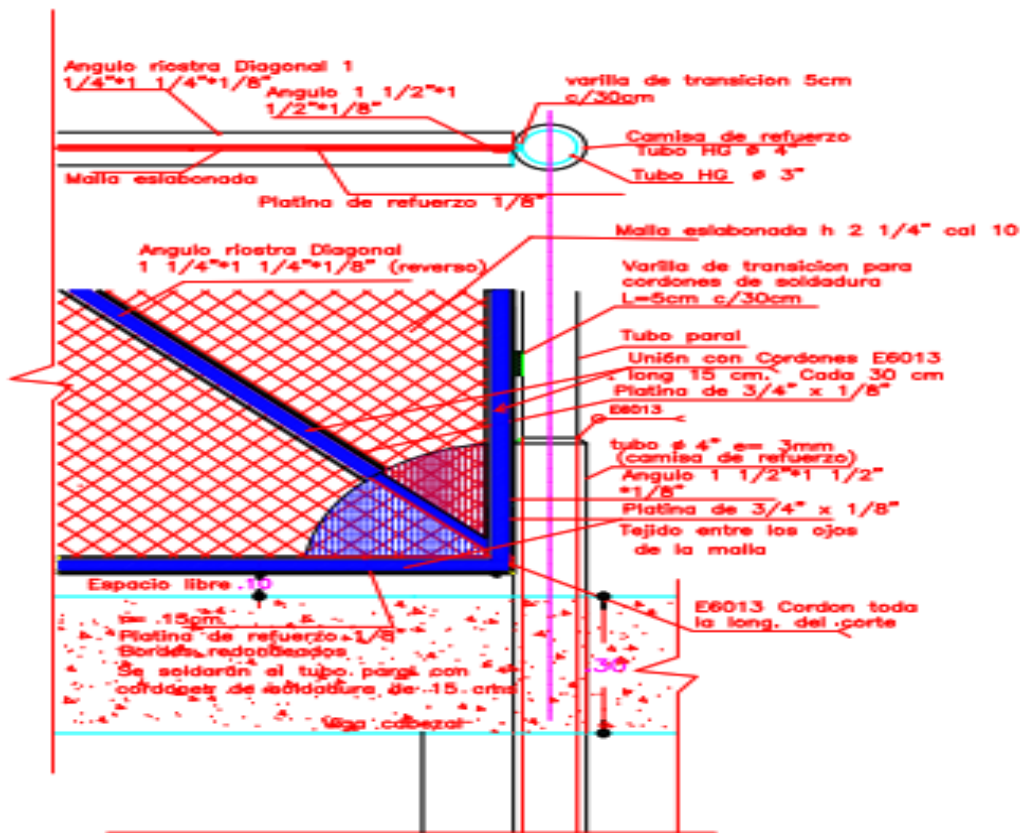

**Nivel de complejidad: BAJA COMPLEJIDAD.** se analizaron 9 diferentes indicadores, que abarcan la integración del proyecto, alcance, tiempo, costos, calidad, RR.HH, comunicaciones, riesgos y recursos económicos, identificando que los aspectos más relevantes están relacionados con calidad de las obras a ejecutar y entregar, teniendo en cuenta los requerimientos consignados en el anexo técnico, y riesgo moderado asociado a los proveedores, contratista y en especial a las condiciones de mercado, los cuales van de la mano con los costos asociados a la compra de los insumos, debido a las grandes fluctuaciones de la moneda nacional respecto a monedas extranjeras, genera riesgos en cuanto a la inflación o depreciación de la moneda, pudiendo afectar los costos de los insumos por estas fluctuaciones. El proyecto se realizará en el casco urbano, con poco tránsito y facilidad de acceso, lo cual facilita el transporte de materiales y la ejecución de los trabajos.

INDICADORES	EVALUACIÓN
<b>1. INTEGRACIÓN</b>	



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

1.1.	El entorno del proyecto es cambiante y de mucha incertidumbre.	1
1.2.	Dificultad para determinar los beneficios del proyecto y justificarlo.	2
1.3.	Dificultad en integrar las distintas especialidades o disciplinas que son necesarias en el proyecto	1
<b>TOTAL PROMEDIO INTEGRACIÓN</b>		<b>1,33</b>
<b>2. ALCANCE</b>		
2.1.	El alcance del proyecto es amplio con muchas áreas de trabajo, módulos, elementos.	1
2.2.	Existe dificultad para definir los requerimientos del proyecto.	1
2.3.	El alcance involucra diversas especialidades, las cuales pueden ser mecánica, eléctrica, seguridad, medio ambiente, civil, etc.	2
2.4.	Nivel de cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto (estabilidad de los requerimientos)	2
<b>TOTAL PROMEDIO ALCANCE</b>		<b>1,5</b>
<b>3. TIEMPO</b>		
3.1.	El cronograma del proyecto involucra a diferentes especialidades con diferentes complejidades.	2
3.2.	Existe dependencia relevante respecto de otros proyectos que pueden impactar en el cronograma de este proyecto. Esto lo hace dependiente de otro proyecto lo cual puede retrasar el cronograma de entrega.	1
3.3.	Dificultad para obtener estimados de duración. Se dispone de pocas referencias.	1,5
3.4.	Se dispone de un tiempo inferior al necesario para hacer el proyecto.	3
<b>TOTAL PROMEDIO TIEMPO</b>		<b>1,875</b>
<b>4. COSTO</b>		
4.1.	Dificultad para obtener estimados de costo. Se dispone de pocas referencias.	1
4.2.	Existe el peligro de que durante el proyecto exista inflación o se deprecie la moneda.	3
4.3.	El proyecto será financiado por varias entidades con buena o limitada solvencia.	0



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

4.4.	Existe dificultad para planificar el flujo de caja del proyecto y cumplirlo.	3
<b>TOTAL PROMEDIO COSTO</b>		<b>1,75</b>
<b>5. CALIDAD</b>		
5.1.	Nivel de exigencia de los requerimientos de calidad del proyecto.	2
5.2.	Delimitar si se requiere de pruebas especiales con equipos especiales y/o simulación de condiciones especiales que garanticen la calidad.	1
<b>TOTAL PROMEDIO CALIDAD</b>		<b>1,5</b>
<b>6. RR.HH.</b>		
6.1.	El proyecto involucra a gran cantidad de participantes claves y multidisciplinarios.	1
6.2.	Ciertos recursos claves del proyecto son compartidos con otros proyectos o dependen de ese.	0
6.3.	Nivel de preparación o competencia técnica de los integrantes del proyecto.	3,5
<b>TOTAL PROMEDIO RR.HH.</b>		<b>1,5</b>
<b>7. COMUNICACIONES</b>		
7.1.	Nivel de comunicación entre los integrantes del proyecto.	2
7.2.	Nivel de comunicación con otros participantes claves que se encuentren en otras instituciones de la misma provincia, de otras e inclusive de otros países.	0
7.3.	Nivel de interés de actores externos que necesitan del proyecto (Comunidad).	1
7.4.	Nivel de dificultad en la toma de decisiones a lo largo del proyecto por dificultades para lograr consenso.	1,5
<b>TOTAL PROMEDIO COMUNICACIONES</b>		<b>1,13</b>
<b>8. RIESGOS</b>		
8.1.	Riesgos asociados a fallos en la utilización de las nuevas tecnologías.	2
8.2.	Riesgo del cliente y/o usuario (falta de experiencia, pobre definición de requerimientos, cambios continuos, etc.)	2
8.3.	Riesgos con los proveedores, contratistas, condiciones del mercado.	3,5



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

8.4.	Riesgos de RR.HH.: fuga de personal, falta de experiencia de los participantes, desmotivación, retraso en el proyecto por ausencias de los integrantes, etc.	1
<b>TOTAL PROMEDIO RIESGOS</b>		<b>2,13</b>
<b>9. RECURSOS</b>		
9.1.	Cantidad de contratos y/o adquisiciones para ejecutar el proyecto.	1
9.2.	Nivel de experiencia de los proveedores, contratistas, etc.	2
9.3.	Posibles limitaciones en la obtención de materiales para fabricación u otros por la escasez de ofertas ya sea de procedencia nacional o extranjera.	1,5
<b>TOTAL PROMEDIO RECURSOS</b>		<b>1,50</b>
<b>EVALUACIÓN GENERAL</b>		<b>1,58</b>

BAJA (B)	< 2.5
MEDIANA (M)	2.6 – 3.5
ALTA (A)	3.6 – 5.0

**2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR**

La zona para intervenir corresponde a una zona verde natural, la cual se encuentra podada y con pórticos instalados, pero no cuenta con cerramientos estructurales ni mallas contra impacto que delimiten adecuadamente el área de juego. Esta cancha se encuentra rodeada por vías vehiculares en tres de sus lados, lo que representa un alto riesgo tanto para los niños y jóvenes que practican deporte, como para los vehículos que transitan por la zona, especialmente motocicletas:

- En el barrio La Libertad:



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	DA	 Libertad y Orden
	EL DONCELLO CAQUETÀ	Versión	1.0	
		Página	Página 8 de 32	
	Nit. 800095760-9	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**





Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	Versión	1.0	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Página	Página 9 de 32	
		Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**



- En el barrio El Cedral:





Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	<b>Página 10 de 32</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	<b>Libertad y Orden</b>

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**



Por tal motivo se requiere mejorar las condiciones de las canchas, brindando un espacio adecuado, con mejor comodidad y seguridad para que los niños puedan desarrollar sus actividades en el barrio La Libertad y El Cedral.

**2.1. Localización**

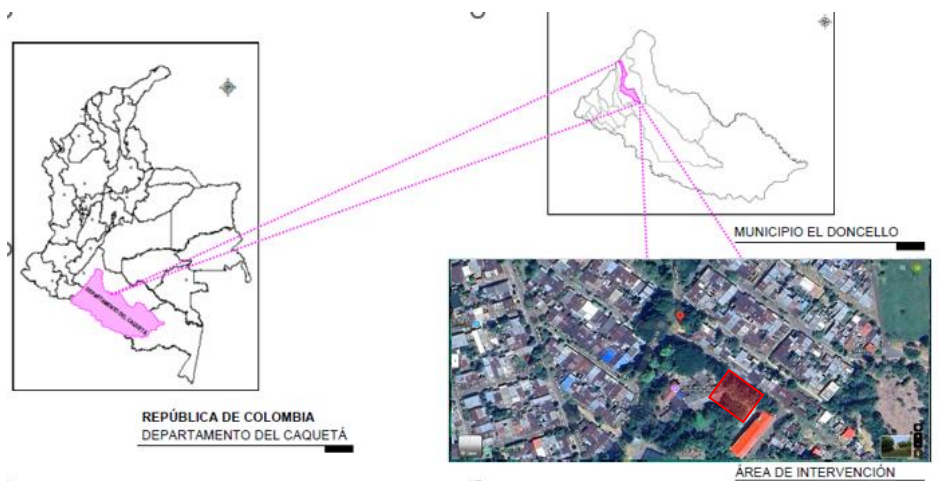


Imagen tomada de Google Earth N. 1 Coordenadas 1°40'31.2"N 75°16'46.9"W



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Versión	1.0	
		Página	Página 11 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE**

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

<b>BARRIO EL CEDRAL</b>		
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>	
1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2
1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3
<b>2</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>	
2.1	MURO EN LADRILLO FAROL E=0,10 M	M2
2.2	PAÑETE 1:4	M2
2.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAL</b>	
3.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3
3.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG
3.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2
<b>4</b>	<b>ELECTRICO</b>	
E.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR	UND.
E. 4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES	UND.
<b>BARRIO LA LIBERTAD</b>		
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>	
1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2
1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3
<b>2</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>	
2.1	MURO EN LADRILLO FAROL E=0,10 M	M2
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PAÑETE 1:4	M2
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIONPINTURA EN VINILO TIPO 1	M2
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAL</b>	



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	Página	Página 12 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

3.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3
3.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG
3.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2
<b>4</b>	<b>MANTENIMIENTO MALLA EXISTENTE</b>	
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANGULO ESTRUCTURAL	ML
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA (MALLA EXISTENTE)	M2
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA MURO EXISTENTE	M2

**3.1. Fases y etapas del proyecto**

El proyecto teniendo en cuenta su forma constructiva se debe realizar en el orden de los capítulos de obra.

1. Preliminares
2. Mampostería
3. Estructural
4. Eléctrico
5. Mantenimiento malla existente

**a. Ítems de pago:**

**1.1 LIMPIEZA Y REPLANTEO**

UNIDAD DE MEDIDA: metro cuadrado (m2)

DESCRIPCIÓN:

Actividad que comprende la localización y replanteo de la obra conforme a planos aprobados y bajo supervisión

ACTIVIDADES PREVIAS:

- Coordinación con la interventoría
- Verificación del terreno y trazado perimetral
- Definición de puntos de replanteo
- Señalización del área
- Acopio de materiales necesarios

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Limpieza manual del terreno y recolección de material suelto



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 13 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Instalación de estacas, piolas, pintura y señalización de ejes y niveles
- Refuerzo y amarre con alambre o bridas

**ALCANCE:**

Delimitación segura y marcada del área de intervención, garantizando el posicionamiento exacto de las estructuras proyectadas, según planos aprobados.

**MATERIALES:**

- Estacas de madera o tubos metálicos
- Piola gruesa
- Puntilla de 2”
- Pintura roja o cal
- Alambre galvanizado o bridas plásticas

**EQUIPOS:**

- Herramientas menores (paleta, martillo, plomada, cinta métrica, carretilla)

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:**

- Correcta ubicación según planos
- Tensión adecuada y continuidad del cerramiento
- Aprobación de la supervisión.

**FORMA DE PAGO:**

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cerramiento y localización/replanteo debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría.

**DESPERDICIOS: INCLUIDOS**

**MANO DE OBRA: INCLUIDA**

**1.2 CERRAMIENTO EN LONA VERDE**

**UNIDAD DE MEDIDA:** metro lineal (ml)

**DESCRIPCIÓN:**

Actividad que comprende la instalación de cerramiento provisional tipo obra con lona plástica verde sobre estructura tubular o de madera, conforme a planos aprobados y bajo supervisión

**ACTIVIDADES PREVIAS:**

- Señalización del área
- Acopio de materiales necesarios

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:**

- Hincado de estacones o tubos para cerramiento
- Tensado e instalación de la lona verde
- Refuerzo y amarre con alambre o bridas

**ALCANCE:**

Delimitación segura y marcada del área de intervención, garantizando el posicionamiento exacto de las estructuras proyectadas.

**MATERIALES:**

- Estacas de madera o tubos metálicos
- Lona sombra tipo 80–90%
- Alambre galvanizado o bridas plásticas

**EQUIPOS:**

- Herramientas menores (paleta, martillo, plomada, cinta métrica, carretilla)

**ENSAYOS A REALIZAR:**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 14 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- No aplica

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:

- Tensión adecuada y continuidad del cerramiento
- Aprobación de la supervisión.

FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cerramiento y localización/replanteo debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría.

DESPERDICIOS: INCLUIDOS

MANO DE OBRA: INCLUIDA

### 1.3 EXCAVACIÓN MANUAL

UNIDAD DE MEDIDA: m<sup>3</sup>

DESCRIPCIÓN:

Excavación en terreno natural sin presencia de roca, para fundaciones, pilotes o ductos.

ACTIVIDADES PREVIAS:

Señalización del área.

Replanteo y nivelación.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Excavación con pala y pica.

Retiro manual o con carretilla.

Disposición temporal.

ALCANCE:

Formación de huecos, zanjas o vaciados estructurales.

MATERIALES:

No aplica.

EQUIPOS:

Herramienta menor

ENSAYOS A REALIZAR:

Profundidad con cinta o mira.

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:

± 5 cm en profundidad. Verificado por interventoría.

FORMA DE PAGO:

Por metro cúbico (m<sup>3</sup>) excavado.

DESPERDICIOS: INCLUIDOS

MANO DE OBRA: INCLUIDA

### 2.1 Muro en bloque farol No. 6 liso a la vista 1 cara

- **Unidad de medida:** m<sup>2</sup>
- **Descripción:** Construcción de muro en bloque de concreto, acabado liso en ambas caras, asentado con mortero 1:4.
- **Procedimiento:**
  - Replanteo de ejes.
  - Colocación de bloques en mortero.
  - Amarre de hiladas y verificación de plomo.



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 15 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- **Medida y forma de pago:** m<sup>2</sup> construido

**2.2 ITEM: PAÑETE 1:4**

- **Unidad de medida:** m<sup>3</sup>
- **Descripción:** Mezcla en proporción 1:4 de cemento y arena para pega y pañetes.
- **Procedimiento:**
  - Selección de materiales.
  - Mezcla en seco y posterior adición de agua.
  - Aplicación inmediata sobre superficies.
- **Materiales y equipos:** Cemento, arena lavada, agua, mezcladora, baldes.
- **Medida y forma de pago:** m<sup>3</sup> preparado y aplicado.

**2.3 ITEM: PINTURA EN VINILO TIPO 1**

- **Unidad de medida:** m<sup>2</sup>
- **Descripción:** Aplicación de pintura tipo 1 para exteriores en dos manos.
- **Procedimiento:**
  - Preparación de superficie (lavado y resanes).
  - Aplicación de imprimante o sellador.
  - Aplicación de dos manos de pintura tipo 1.
- **Materiales y equipos:** Pintura tipo 1, rodillos, brochas, escaleras.
- **Medida y forma de pago:** m<sup>2</sup> pintado y aprobado.

**3.1 CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA**

UNIDAD DE MEDIDA: m<sup>3</sup>

DESCRIPCIÓN:

Capa de concreto de baja resistencia (1000 a 1400 psi) usada como solado o nivelación de base no estructural para facilitar el armado de acero, garantizar limpieza y brindar apoyo uniforme.

ACTIVIDADES PREVIAS:

- Verificación de superficie y niveles.
- Replanteo del área.
- Preparación del fondo del vaciado.

ALCANCE:

Solado continuo de apoyo bajo cimentaciones y elementos estructurales.

MATERIALES:

- Concreto 1000–1400 psi
- Agua

EQUIPOS:

- Mezcladora (si aplica)
- Herramientas menores: pala, carretilla, vibrador manual

ENSAYOS A REALIZAR:

- Verificación de nivelación y espesor

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:

±10 mm de espesor

FORMA DE PAGO:

Por metro cúbico (m<sup>3</sup>) fundido y aprobado por interventoría.



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
		<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Versión	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Página	Página 16 de 32	
		Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

DESPERDICIOS: INCLUIDOS  
MANO DE OBRA: INCLUIDA

**3.2 SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO**

UNIDAD DE MEDIDA: kg

DESCRIPCIÓN:

Actividad que comprende el suministro, corte, doblado y amarre de acero de refuerzo según planos estructurales.

ACTIVIDADES PREVIAS:

- Revisión de planos estructurales.
- Alineación y limpieza de armadura.
- Replanteo de ubicación.

ALCANCE:

Incluye todo el acero para vigas, pilotes, zapatas, dados u otros elementos.

MATERIALES:

- Acero de refuerzo (ASTM A615 o equivalente)
- Alambre de amarre

EQUIPOS:

- Tenaza
- Esmeril
- Flexómetro

ENSAYOS A REALIZAR:

- Verificación de ubicación, tipo, espaciamiento y traslapes

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:

±5% en peso instalado según planos

FORMA DE PAGO:

Por kilogramo (kg) instalado conforme planos y cantidades aprobadas

DESPERDICIOS: INCLUIDOS

MANO DE OBRA: INCLUIDA

**3.3 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES**

UNIDAD DE MEDIDA: m<sup>3</sup>

DESCRIPCIÓN:

Concreto estructural premezclado o preparado en obra, con resistencia f'c = 3000 psi, usado en elementos como vigas, zapatas, pilotes o dados.

ACTIVIDADES PREVIAS:

- Limpieza y revisión de encofrados y armaduras.
- Verificación de alineaciones y niveles.
- Coordinación con planta de concreto.

ALCANCE:

Fundición de elementos estructurales de concreto.

MATERIALES:

- Concreto 3000 psi
- Aditivos (si aplica)

EQUIPOS:



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 17 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Mezcladora o autohormigonera
- Vibrador

Herramientas menores

ENSAYOS A REALIZAR:

- Ensayo de asentamiento (slump)
- Toma de cilindros (f'c)

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:

±5 cm en nivel, cumplimiento de f'c según normas

FORMA DE PAGO:

Por metro cúbico (m<sup>3</sup>) vaciado, vibrado y curado según planos y especificaciones

DESPERDICIOS: INCLUIDOS

MANO DE OBRA: INCLUIDA

**3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA IMPACTO (INCLUYE PINTURA)**

UNIDAD DE MEDIDA: m<sup>2</sup>

DESCRIPCIÓN: Actividad que comprende el suministro, fabricación, pintura e instalación de cerramiento metálico tipo malla contra impacto para escenarios deportivos, compuesto por estructura tubular galvanizada, refuerzo tipo "X" en platina o varilla, malla eslabonada galvanizada y acabado con pintura tipo esmalte alquídico color verde RAL 6028. La estructura se instala sobre fundaciones en concreto estructural.

ACTIVIDADES PREVIAS:

- Revisión de planos y aprobación de diseño estructural.
- Acopio de materiales e identificación de zonas de anclaje.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Corte y armado de estructura metálica (tubos, ángulos, varillas y platinas).
- Instalación de camisas de anclaje.
- Ensamblaje de marcos inferiores y superiores.
- Tensado y fijación de malla eslabonada con platinas perimetrales.
- Aplicación de pintura anticorrosiva (esmalte alquídico RAL 6028).
- Instalación sobre viga o zapata estructural en concreto.

ALCANCE: Incluye suministro e instalación completa de la estructura de cerramiento: perfilería metálica, soldaduras, pintura, malla galvanizada, y fijaciones.

MATERIALES:

- Tubo estructural galvanizado 3" cal 2.5 mm
- Tubo estructural galvanizado 4" cal 3 mm
- Ángulo H.R. 1½" x 1/8"
- Varilla lisa de ¾"
- Platina H.R. 1¼" x 1/8"
- Malla eslabonada cal 10, galvanizada 2¼"
- Esmalte alquídico verde RAL 6028
- Soldadura E6013 (1/8")

EQUIPOS:

- Herramientas manuales
- Equipo portátil de soldadura
- Andamios metálicos



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 18 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**ENSAYOS A REALIZAR:**

- Inspección visual de soldaduras
- Verificación de verticalidad y nivelación
- Medición de espesores de pintura y galvanizado

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:**

- ±5 mm en verticalidad
- ±10% en espesor de pintura o galvanizado
- Cumplimiento de especificaciones de materiales

**FORMA DE PAGO:** Se medira y pagará por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de malla instalada, aprobada por la interventoría. Incluye materiales, equipos, herramientas, pintura, soldaduras, mano de obra y desperdicios.

**DESPERDICIOS:** Incluidos

**MANO DE OBRA:** Incluida

**3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA MALLA (INCLUYE PINTURA)**

**UNIDAD DE MEDIDA:** m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN:** Actividad que comprende el suministro, fabricación, pintura e instalación de cerramiento metálico tipo malla contra impacto para escenarios deportivos, compuesto por estructura tubular galvanizada, refuerzo tipo "X" en platina o varilla, malla eslabonada galvanizada y acabado con pintura tipo esmalte alquídico color verde RAL 6028. La estructura se instala sobre fundaciones en concreto estructural.

**ACTIVIDADES PREVIAS:**

- Revisión de planos y aprobación de diseño estructural.
- Acopio de materiales e identificación de zonas de anclaje.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:**

- Corte y armado de estructura metálica (tubos, ángulos, varillas y platinas).
- Instalación de camisas de anclaje.
- Ensamblaje de marcos inferiores y superiores.
- Tensado y fijación de malla eslabonada con platinas perimetrales.
- Aplicación de pintura anticorrosiva (esmalte alquídico RAL 6028).
- Instalación sobre viga o zapata estructural en concreto.

**ALCANCE:** Incluye suministro e instalación completa de la estructura de cerramiento: perfilería metálica, soldaduras, pintura, malla galvanizada, y fijaciones.

**MATERIALES:**

- Tubo estructural galvanizado 3" cal 2.5 mm
- Tubo estructural galvanizado 4" cal 3 mm
- Ángulo H.R. 1½" x 1/8"
- Varilla lisa de ¾"
- Platina H.R. 1¼" x 1/8"
- Malla eslabonada cal 10, galvanizada 2¼"
- Esmalte alquídico verde RAL 6028
- Soldadura E6013 (1/8")

**EQUIPOS:**

- Herramientas manuales
- Equipo portátil de soldadura



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
		<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Página</b>	<b>Página 19 de 32</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Andamios metálicos

**ENSAYOS A REALIZAR:**

- Inspección visual de soldaduras
- Verificación de verticalidad y nivelación
- Medición de espesores de pintura y galvanizado

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN:**

- ±5 mm en verticalidad
- ±10% en espesor de pintura o galvanizado
- Cumplimiento de especificaciones de materiales

**FORMA DE PAGO:** Se medirá y pagará por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de malla instalada, aprobada por la interventoría. Incluye materiales, equipos, herramientas, pintura, soldaduras, mano de obra y desperdicios.

**DESPERDICIOS:** Incluidos

**MANO DE OBRA:** Incluida

**4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁNGULO ESTRUCTURAL**

**UNIDAD DE MEDIDA: ML**

**DESCRIPCIÓN**

Actividad que comprende el suministro, corte, fabricación e instalación de perfil metálico tipo ángulo estructural de acero laminado en caliente, utilizado como elemento de refuerzo, rigidización o marco perimetral en estructuras metálicas de cerramiento, mallas o elementos similares. Incluye preparación de superficies, soldaduras, fijaciones y aplicación de pintura anticorrosiva para protección del elemento metálico.

**ACTIVIDADES PREVIAS**

- Revisión de planos estructurales y detalles constructivos.
- Verificación de medidas y puntos de instalación en obra.
- Acopio de materiales en zona segura y protegida de humedad.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN**

- Corte del perfil angular según dimensiones indicadas en planos.
- Limpieza y preparación del acero (retiro de óxido, grasa o impurezas).
- Presentación y alineación del elemento en su posición definitiva.
- Soldadura o fijación mecánica del ángulo a la estructura existente.
- Aplicación de pintura anticorrosiva o esmalte protector según especificación.
- Verificación de alineación, nivelación y fijación adecuada.

**ALCANCE**

Incluye suministro del perfil metálico, transporte interno, cortes, soldaduras, fijaciones, pintura protectora, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la instalación completa del ángulo estructural.

**MATERIALES**

- Ángulo estructural H.R. (según dimensiones indicadas en planos)
- Electrodo para soldadura E6013 (1/8")
- Pintura anticorrosiva o esmalte alquídico
- Disolvente o thinner industrial

**EQUIPOS**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Página</b>	<b>Página 20 de 32</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Equipo portátil de soldadura
- Pulidora o esmeril angular
- Herramientas manuales
- Equipo de medición y nivelación

**ENSAYOS A REALIZAR**

- Inspección visual de soldaduras
- Verificación de alineación y nivelación
- Revisión de continuidad y adherencia de pintura

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN**

- ±5 mm en alineación o nivelación
- Soldaduras continuas y sin porosidad visible
- Recubrimiento de pintura uniforme

**FORMA DE PAGO**

La unidad de medida será el metro lineal (ML) de ángulo estructural suministrado e instalado, debidamente aprobado por la interventoría. El precio incluye materiales, soldaduras, herramientas, equipos, transporte interno, mano de obra y desperdicios.

**DESPERDICIOS**

Incluidos.

**MANO DE OBRA**

Incluida.

**4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA (MALLA EXISTENTE)**

**UNIDAD DE MEDIDA:** m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN**

Actividad que comprende la preparación de superficie y aplicación de pintura anticorrosiva sobre malla metálica existente en cerramientos o escenarios deportivos, con el fin de proteger el acero contra corrosión y mejorar la apariencia del elemento. Incluye limpieza, retiro de óxido superficial, aplicación de fondo anticorrosivo y acabado final con esmalte alquídico color verde.

**ACTIVIDADES PREVIAS**

- Inspección del estado de la malla existente.
- Limpieza de polvo, grasa o material suelto.
- Protección de áreas cercanas que no deban pintarse.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN**

- Limpieza mecánica de la malla mediante cepillo metálico o esmeril.
- Eliminación de óxido o pintura deteriorada.
- Aplicación de una capa de pintura anticorrosiva.
- Aplicación de una o dos capas de esmalte alquídico color verde.
- Verificación de cobertura uniforme y acabado final.

**ALCANCE**

Incluye limpieza, preparación de superficie, suministro y aplicación de pintura, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para el acabado completo de la malla existente.

**MATERIALES**

- Pintura anticorrosiva
- Esmalte alquídico color verde



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
		<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Página</b>	<b>Página 21 de 32</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Thinner o disolvente
- Lijas o cepillos metálicos

**EQUIPOS**

- Compresor o pistola de pintura (cuando aplique)
- Brochas y rodillos
- Escaleras o andamios
- Herramientas manuales

**ENSAYOS A REALIZAR**

- Inspección visual de cobertura de pintura
- Verificación de adherencia

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN**

- Cobertura uniforme sin zonas expuestas
- Sin escurrimientos ni acumulaciones de pintura
- Cumplimiento del número de capas especificadas

**FORMA DE PAGO**

La unidad de medida será el metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de malla existente pintada y aprobada por la interventoría. El precio incluye preparación de superficie, suministro de pintura, herramientas, equipos, mano de obra y desperdicios.

**DESPERDICIOS**

Incluidos.

**MANO DE OBRA**

Incluida.

**4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA MURO EXISTENTE**

**UNIDAD DE MEDIDA:** m<sup>2</sup>

**DESCRIPCIÓN**

Actividad que comprende la preparación de superficies y aplicación de pintura sobre muros existentes, con el fin de mejorar el acabado arquitectónico y proteger la superficie. Incluye limpieza, resane menor, aplicación de sellador cuando sea necesario y pintura final tipo vinilo o esmalte según especificación del proyecto.

**ACTIVIDADES PREVIAS**

- Inspección del estado del muro.
- Limpieza de polvo, grasa o partículas sueltas.
- Resane de fisuras o imperfecciones menores.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN**

- Limpieza de la superficie mediante cepillado o lijado.
- Aplicación de sellador o base cuando la superficie lo requiera.
- Aplicación de primera capa de pintura.
- Aplicación de segunda capa para lograr cobertura uniforme.
- Revisión final del acabado y corrección de imperfecciones.

**ALCANCE**

Incluye limpieza, preparación de superficie, resanes menores, suministro y aplicación de pintura, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para el acabado completo del muro.

**MATERIALES**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Página</b>	<b>Página 22 de 32</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Pintura vinílica o acrílica para exteriores/interiores
- Sellador para superficies
- Masilla para resane
- Lijas

**EQUIPOS**

- Rodillos y brochas
- Bandejas para pintura
- Escaleras o andamios
- Herramientas manuales

**ENSAYOS A REALIZAR**

- Inspección visual del acabado
- Verificación de cobertura y uniformidad
- Revisión de adherencia de la pintura

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN**

- Superficie uniforme sin manchas ni escurrimientos
- Cobertura completa de la superficie
- Cumplimiento del número de capas especificadas

**FORMA DE PAGO**

La unidad de medida será el metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de muro pintado y aprobado por la interventoría. El precio incluye preparación de superficie, suministro de pintura, herramientas, equipos, mano de obra y desperdicios.

**DESPERDICIOS**

Incluidos.

**MANO DE OBRA**

Incluida.

**E.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFILAR**

**UNIDAD DE MEDIDA: UND**

**DESCRIPCIÓN**

Actividad que comprende el suministro e instalación completa del sistema de medición eléctrica trifilar, incluyendo medidor, caja de protección, conductores, sistema de puesta a tierra y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

**ACTIVIDADES PREVIAS**

- Verificación del punto de conexión autorizado por la empresa prestadora del servicio de energía.
- Revisión de planos eléctricos y ubicación del sistema de medición.
- Verificación del estado del soporte o muro donde se instalará la caja del medidor.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN**

- Instalación de la caja para medidor trifilar en el punto definido en planos.
- Instalación del medidor trifilar dentro de la caja de protección.
- Tendido de conductores eléctricos desde el punto de alimentación hasta el medidor.
- Instalación del sistema de puesta a tierra mediante varilla copperweld o equivalente.
- Conexión de conductores utilizando conectores apropiados.
- Aislamiento de empalmes con cinta aislante de uso eléctrico.
- Verificación de continuidad, polaridad y funcionamiento del sistema.

**ALCANCE**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Incluye suministro, transporte, instalación y conexión de todos los elementos necesarios para la correcta instalación del sistema de medición trifilar, tales como:

- Medidor trifilar
- Caja para medidor trifilar
- Cableado eléctrico (N°8 y N°12)
- Sistema de puesta a tierra
- Conectores y cinta aislante
- Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

**MATERIALES**

- Medidor trifilar
- Caja trifilar para medidor
- Cable de cobre N°8
- Cable de cobre N°12
- Varilla de puesta a tierra
- Conector para puesta a tierra
- Cinta aislante

**EQUIPOS**

- Herramientas manuales de electricista
- Multímetro o equipo de medición eléctrica
- Escaleras o andamios (cuando aplique)

**ENSAYOS A REALIZAR**

- Verificación de continuidad eléctrica
- Medición de resistencia del sistema de puesta a tierra
- Revisión del correcto funcionamiento del medidor

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN**

- Conexiones firmes y correctamente aisladas

**FORMA DE PAGO**

La unidad de medida será la unidad (UND) de sistema de medición trifilar suministrado e instalado, aprobado por la interventoría. El precio incluye materiales, herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y desperdicios.

**DESPERDICIOS**

Incluidos.

**MANO DE OBRA**

Incluida.

**E.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES**

**UNIDAD DE MEDIDA: UND**

**DESCRIPCIÓN**

Actividad que comprende el suministro e instalación de reflectores tipo LED de alta potencia, utilizados para iluminación de escenarios deportivos o áreas exteriores. Incluye el suministro del reflector, cableado eléctrico, accesorios de conexión y fijaciones necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.

**ACTIVIDADES PREVIAS**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	 Libertad y Orden
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 24 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- Verificación de ubicación de los puntos de iluminación según planos eléctricos.
- Revisión del estado de la estructura o soporte donde se instalará el reflector.
- Verificación del suministro eléctrico disponible.

**PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN**

- Instalación del reflector LED en la estructura o soporte definido.
- Tendido de cable encauchetado para alimentación eléctrica del equipo.
- Realización de conexiones eléctricas y empalmes.
- Aislamiento de conexiones con cinta aislante.
- Orientación del reflector para garantizar adecuada iluminación del área.
- Verificación del funcionamiento del sistema.

**ALCANCE**

Incluye el suministro e instalación completa del sistema de iluminación compuesto por:

- Reflector LED de 400 W
- Cable encauchetado 3x12
- Cinta aislante
- Accesorios de fijación y conexión
- Mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la instalación.

**MATERIALES**

- Reflector LED 400 W
- Cable encauchetado 3x12
- Cinta aislante

**EQUIPOS**

- Herramientas manuales de electricista
- Escaleras o andamios
- Equipo de medición eléctrica

**ENSAYOS A REALIZAR**

- Verificación de continuidad eléctrica
- Prueba de funcionamiento del reflector
- Verificación de fijación y orientación del equipo

**TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN**

- Reflector firmemente instalado
- Funcionamiento correcto del equipo
- Conexiones eléctricas seguras y aisladas

**FORMA DE PAGO**

La unidad de medida será la unidad (UND) de reflector suministrado e instalado, aprobado por la interventoría. El precio incluye materiales, herramientas, equipos, mano de obra y desperdicios.

**DESPERDICIOS**

Incluidos.

**MANO DE OBRA**

Incluida.

**4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

**5. FORMA DE PAGO**

**5.1. ANTICIPO**

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Municipio de El Doncello Caquetá, el cual será vigilado por el supervisor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
		<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Página</b>	<b>Página 26 de 32</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el supervisor.
- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.
- La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona que actuará como supervisor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al supervisor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la supervisión.

**5.2. FORMA DE PAGO**

La Entidad entregará un anticipo del 50% del valor del contrato y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se registrará por las siguientes reglas:

La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

**Cra. 4º Cll. 3º Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101**

**Página Web:** [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) **E-mail** [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	
		<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Página</b>	<b>Página 27 de 32</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**Parágrafo 1.** La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se pagará contra liquidación del contrato.

**Parágrafo 2.** El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo pago final al contrato.

**Parágrafo 3.** Para la realización de los pagos parciales y finales el contratista deberá allegar los siguientes documentos:

- Informe de obra
- Acta de cantidades de obra
- Memoria de cantidades de obra
- Registro fotográfico de la obra, antes durante y después
- Informe SST y protocolos de Bioseguridad
- Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda
- Planillas de seguridad profesionales y personal de obra
- Bitácora
- Informe PAGA si aplica
- Informe PMT si aplica
- Balance de mayores y menores con soportes y justificación
- Factura
- Amortización de los gastos de Administración
- Amortización de los gastos de imprevistos si los hubo
- Entrega de planos récord (último pago)

**Parágrafo 4.** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

**Parágrafo 5.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**Parágrafo 6.** Cada pago estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)

**6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO**

No aplica



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

**Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101**

**Página Web:** [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) **E-mail** [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**6.1. Especificaciones técnicas**

No aplica

**6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales**

No aplica

**6.1.2. Pruebas y ensayos**

- Ensayo de asentamiento (slump) para el concreto.
- Toma de cilindros (f'c) para el concreto de 3000ps

**6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato**

- Planos estructurales y de detalles estructurales del proyecto.

**6.3. Notas técnicas específicas del proyecto**

No aplica

**6.4. Método Constructivo**

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada.
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

**7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL**

No se va generar residuos por demolición y para la fundición y la disposición final de los sacos utilizados, se va a utilizar saco soluble para no generar residuos en obra.



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	Código	DA	
		Versión	1.0	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	Página	Página 29 de 32	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	Fecha	10-01-2024	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL**

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
- b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.
- c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.
- d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
- e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.
- f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
- g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.
- h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.
- f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	
		<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÀ</b>	<b>Página</b>	<b>Página 30 de 32</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Posgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto como residente de obra- Dedicación 100%
- Un (1) Profesional en salud ocupación como asesor SST- Dedicación 50%

### 8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Ingeniero Civil Posgrado gerencia de proyectos	Ingeniero civil, con experiencia general de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Haber actuado como director de obra, en al menos tres (3) contratos de obra civil
Administradora en salud ocupacional	Experiencia general de 5 años contados a partir de la expedición de la Licencia  Formación adicional en Seguridad industrial	Haber actuado como inspector SISO o SST, en al menos tres (3) contratos de obra civil y que al menos dos de ellos estén relacionados con escenarios deportivos

## 9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Herramienta menor



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
		<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Página</b>	
		<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

2. Mezcladora de concreto a gasolina 1 bultos
3. Andamios

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

**10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO**

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

**11. OBRAS PROVISIONALES**

NA

**12. SEÑALIZACIÓN**

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás



Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>Código</b>	<b>DA</b>	 Libertad y Orden
		<b>Versión</b>	<b>1.0</b>	
	<b>EL DONCELLO CAQUETÁ</b>	<b>Página</b>	<b>Página 32 de 32</b>	
	<b>Nit. 800095760-9</b>	<b>Fecha</b>	<b>10-01-2024</b>	

**ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

**13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8<sup>1</sup> de la Ley 810 de 2003.

**14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO**

No aplica

**15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES**

No aplica

En constancia, se firma en el Doncello, a los 26 días del mes de mayo de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

**KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO**  
Secretaria de Planeación y de las TIC'S

ORIGINAL FIRMADO

**LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA**  
Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's

<sup>1</sup> **“ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS.** Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”

Proyectó	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Elaboró	LUIS DAVID RODRIGUEZ CORREA	Cargo	Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y las Tic's
Revisó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's
Aprobó	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Cargo	Secretaria de Planeación y las Tic's

**Administración Municipal 2024 – 2027**

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: [www.eldoncello-caqueta.gov.co](http://www.eldoncello-caqueta.gov.co) E-mail [contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co](mailto:contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co)

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025