
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,01	REPARACION MUROS INTERNOS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)	m2	963,06

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Comedor, Casa de la Cultura y Junta de acción		343,95		2,80	963,06
TOTAL					963,06

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD






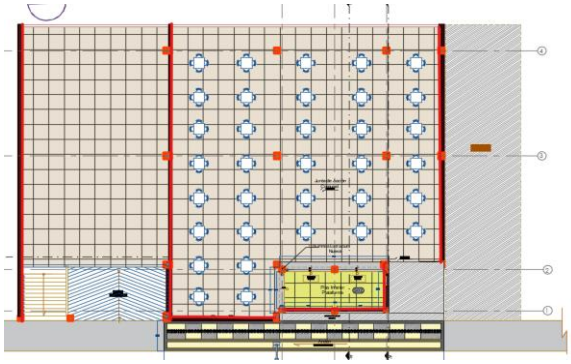


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL RAYADO E=12CMS (0,20X0,30) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	30,04

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
MURO FACHADA AUDITORIO -		12,80	0,15	0,60	7,68
MURO FACHADA LATERAL		1,60	0,15	1,90	3,04
MURO CERRAMIENTO DE LA PLATAFORMA		8,78	0,15	2,20	19,32
TOTAL					**30,04**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



Muro fachada teatrino Propuesta Casa Cultura Muros intervenidos

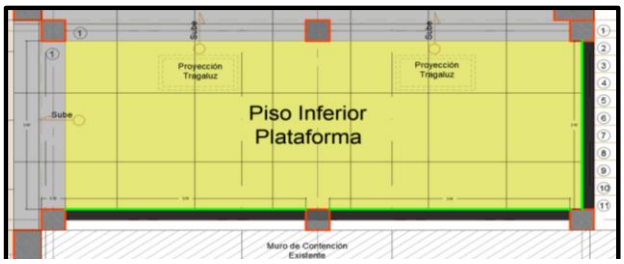

Piso Inferior Plataforma Propuesta Casa Cultura Muros intervenidos


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. PARA FACHADA Y MUROS NUEVOS	m2	726,57

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
MUROS FACHADAS CASA DE LA CULTURA,		18,00		7,55	135,90
MUROS INTERNOS COMEDOR		51,66		3,00	154,98
MUROS INTERNOS CASA DE LA CULTURA		80,00		2,50	200,00
TEATRO MUROS INTERNOS		42,00		5,61	235,69
TOTAL					726,57

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD






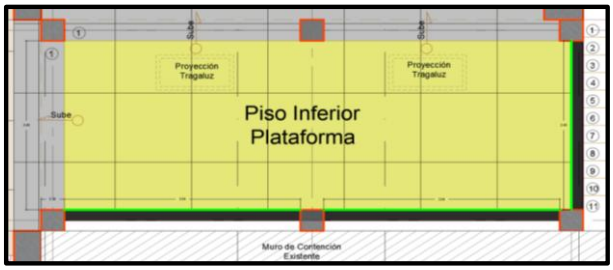






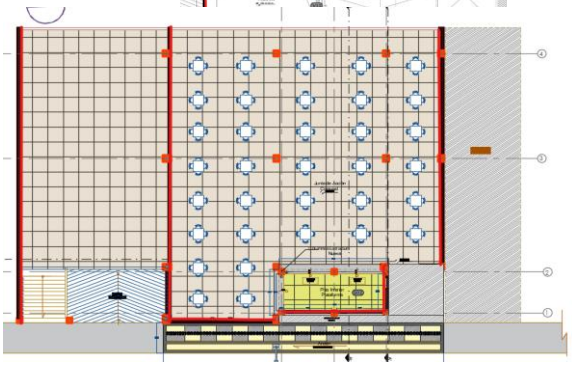

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. incluye cara interna de los muros de la nueva plataforma	m2	1010,60

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
AUDITORIO	234,175				540,00
SALA DE COSTURA	107,25				107,25
HALL	39,6				39,60
AULA DE MÚSICA	52,96				52,96
AULA DE ENSAYO	34,98				34,98
BODEGA	12,57				12,57
OFICINA PRINCIPAL + BAÑO	26,3				26,30
SALA DE REUNIÓN	45,37				45,37
BODEGA DE INSTRUMENTOS	47,25				47,25
ESCALERAS - ACCESO A CASA DE LA CULTURA	42,5				42,50
VESTUARIO + PASILLO	42,5				42,50
MUROS CERRAMIENTO DE LA NUEVA PLATAFORMA - CARA	19,32				19,32
TOTAL					1010,60

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

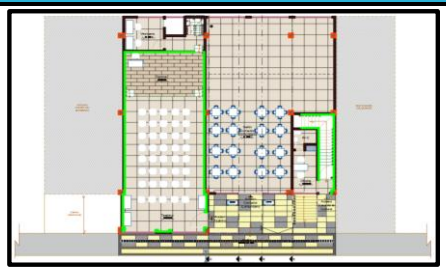

Piso 1 Propuesta Casa Cultura — Muros intervenidos



Piso 2 Propuesta Casa Cultura — Muros intervenidos





Piso Inferior Plataforma Propuesta Casa Cultura — Muros intervenidos

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RASO EN DRYWALL PRE-EXISTENTE	m2	130,40

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
AUDITORIO	106,6				106,60
BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	18,995				19,00
ESCALERAS - ACCESO A CASA DE LA CULTURA	4,8				4,80
TOTAL					**130,40**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



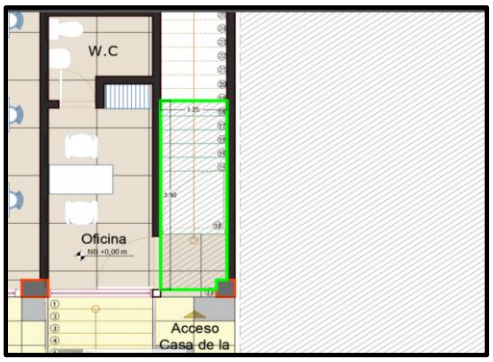

Cielo raso Propuesta Casa Cultura — Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	87,84


CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
FACHADA FRONTAL	84,74				84,74
COSTADO EXTERIOR PLATAFORMA - AL LADO DE ESCALERAS DE EVACUACIÓN	3,1				3,10
TOTAL					**87,84**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




Muro Fachada del Edificio - Propuesta Casa Cultura

Muros intervenidos

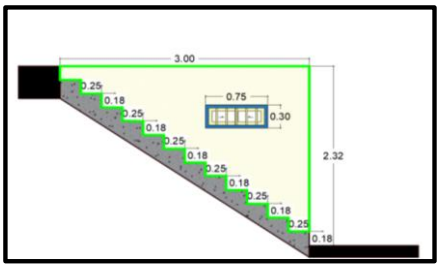

Costado Exterior de la Plataforma - Propuesta Casa Cultura




Muros intervenidos

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	57,8000

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (10% DEL ÁREA TOTAL DE LA CUBIERTA)		8,50	6,80		57,80
TOTAL					**57,80**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

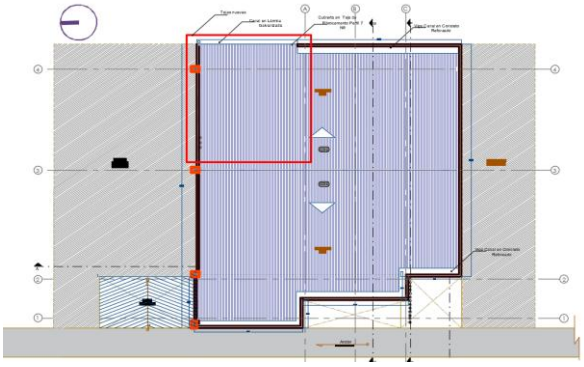



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE BAJANTE Y REJILLA TRAGANTE	ml	6,70

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA	6,7				6,70
TOTAL					6,70

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



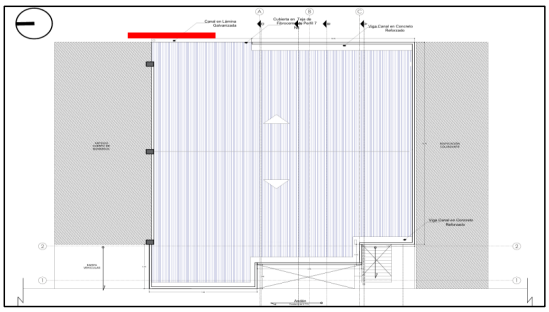

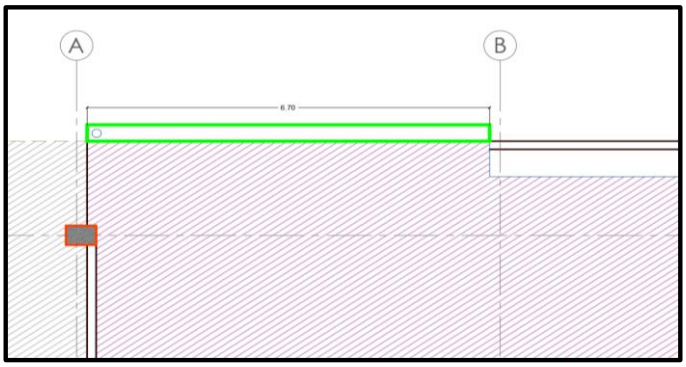


Canal Cubierta Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) INCLUYE REGATA O CORTE DE MURO DE 1 cm + SELLADO, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	34,0000

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA	34				34,00
TOTAL					**34,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

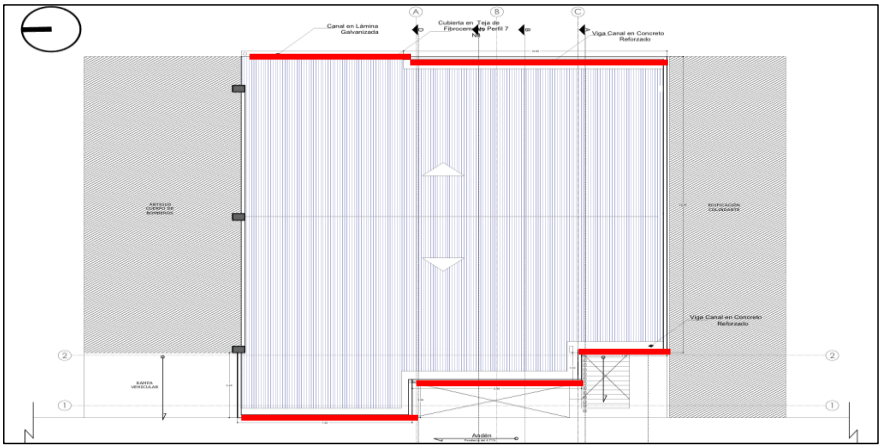

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA EN LÁMINA GALVANIZADA FIJADA AL MURO DE MAMPOSTERÍA	ml	51,0000

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
ALFAJÍA EN LÁMINA GALVANIZADA	51				51,00
TOTAL					**51,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

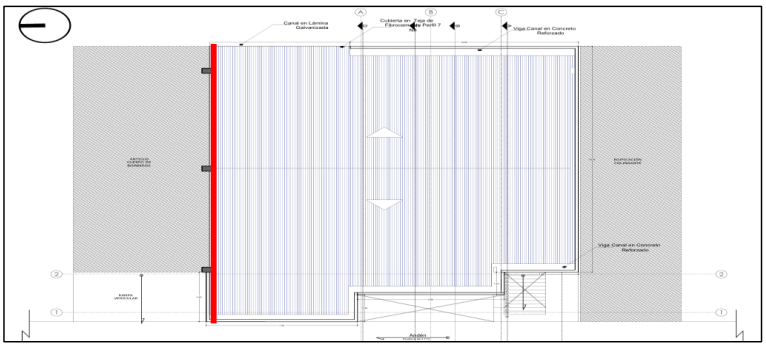


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA de 0-0,6m (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura (incluye cielo raso plataforma)	m2	382,1500

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
CIELO RASO - CASA DE LA CULTURA		16,63	10,80		179,60
CIELO RASO VOLADIZO COMEDOR COMUNITARIO		19,14	10,58		202,54
TOTAL					**382,15**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



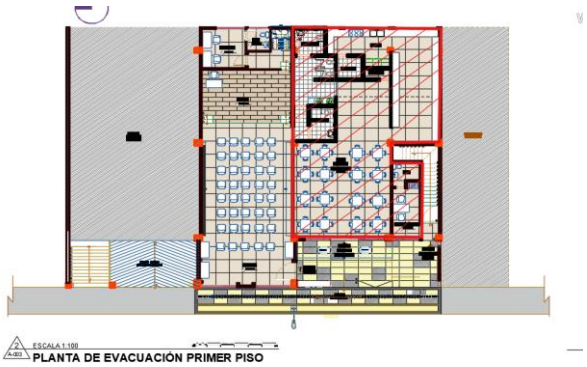

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED TIPO LINEAL 36W DE 120 CM.	un	14,0000

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
SALA DE COSTURA					5,00
SALA DE REUNIÓN					2,00
AULA DE MÚSICA					2,00
AULA DE ENSAYO					1,00
OFICINA PRINCIPAL + BAÑO					2,00
BAÑOS					1,00
HALL					1,00
TOTAL					**14,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




Luminarias Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA CERTIFICADO PARA OFICINA PRINCIPAL	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
OFICINA PRINCIPAL					1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD





Tomacorriente Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA ACÚSTICA PROFESIONAL PARA RUIDO - AULAS DE MÚSICA, ENSAYO Y AUDITORIO H=2m	m2	44,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
AULA DE MÚSICA	18				18,00
AULA DE ENSAYO	12				12,00
AUDITORIO	14				14,00
TOTAL					**44,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

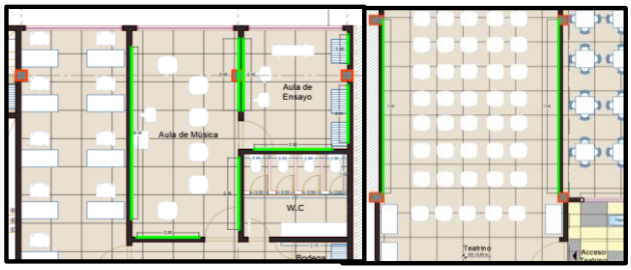

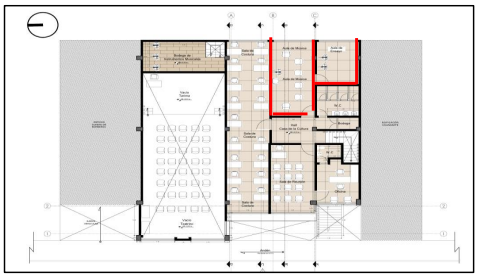



Espuma acústica Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LAGUNA O SIMILAR. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	4,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
BAÑOS					3,00
BAÑO OFICINA PRINCIPAL					1,00
TOTAL					**4,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

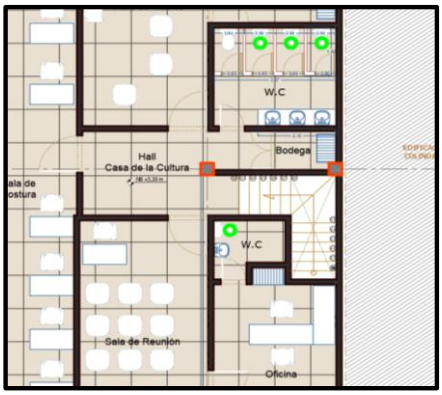

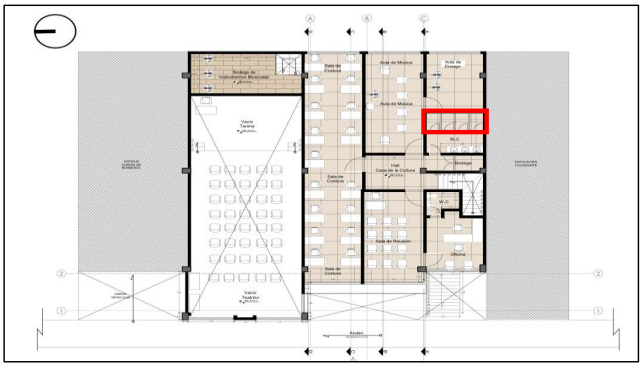


Sanitarios Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO INFANTIL KIDDY BLANCO CORONA	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
BAÑOS					1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

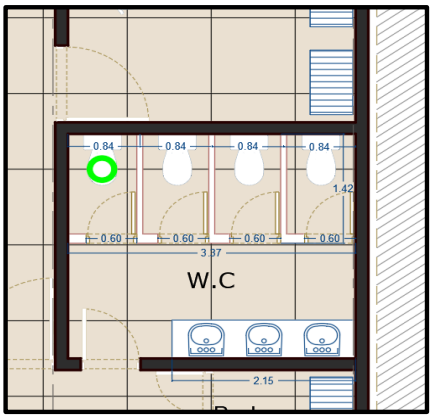


Sanitario Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CERÁMICA SOBREPONER REDONDO LUXURY BLANCO O SIMILAR	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					**2,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

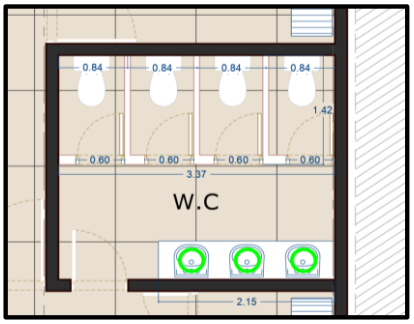



Lavamanos Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA BAÑO A BASE DE CUARZO TIPO QUARZTONE CON NARIZ DE 0,10 MTS, E= 12 MM Y ANCHO= 0,60 MTS, REF. GRIS CLÁSICO O SIMILAR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	5,76

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		9,60	0,60		5,76
TOTAL					**5,76**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




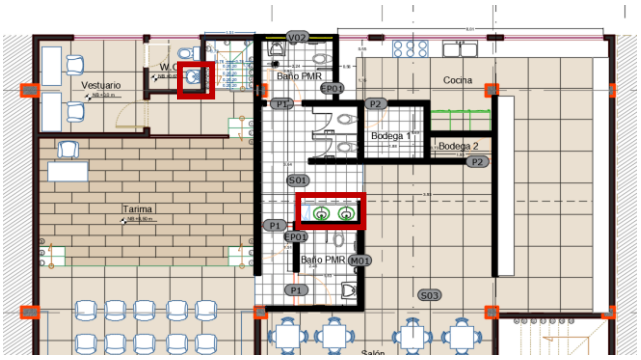

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL COLOR BLANCO REF. O12911001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH DE COLGAR MAX REF. MX1020001 O SIMILAR.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					**2,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




Lavamanos Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CIRCULAR FLOTADO DE 4 MM CON RADIO DE 0,70 MTS, BORDE PULIDO, SIN BICELAR Y SIN MARCO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO.	un	4,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1					4,00
TOTAL					4,00

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




Espejos Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,21	DS01 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS. LÁMINA CONFORMADA POR PÁNELES TIPO SANDWICH. COMPUESTA POR PUERTA DE 0,57X1,60 MTS, PARAL DE ALTURA 1,80 MTS, TABIQUE DE 1,38X1,60 MTS. INCLUYE PIEZAS DE EMSAMBLE Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					2,00

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

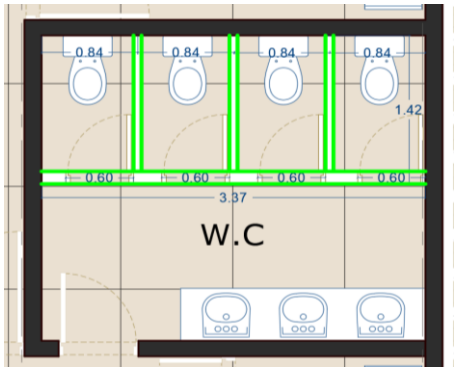



Divisiones Sanitarias Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS PARA BAÑOS.	m2	46,58

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
ENCHAPE DEL BAÑO PRINCIPAL		11,88		2,50	29,70
ENCHAPE DEL BAÑO DE LA OFICINA PRINCIPAL		6,75		2,50	16,88
TOTAL					**46,58**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

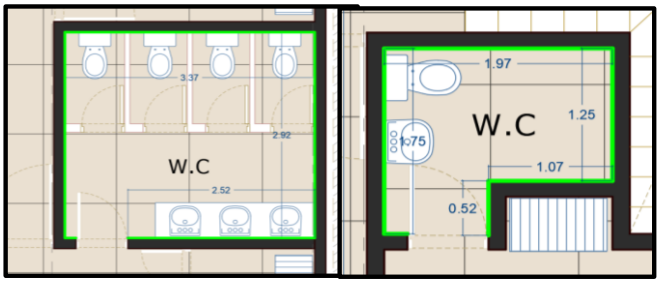

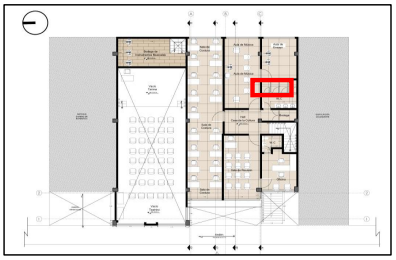



Enchape Baños Propuesta Casa Cultura — Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS METÁLICAS TIPO "U" CON DOS SOPORTES PRINCIPALES EN PERFILERÍA METÁLICA CUADRADA DE SECCIÓN 4X1 1/2"Y PELDAÑOS METALICOS DE 76 X 20 CM, FIJADOS A LA ESTRUCTURA EN SU COSTADO SUPERIOR CON UNA CARTERA O CARTABÓN METÁLICO, CON DOS PUNTOS DE SOLDADURA. ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO BRILLANTE- PARA BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
ESCALERAS METÁLICAS PARA BODEGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	2,25				1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

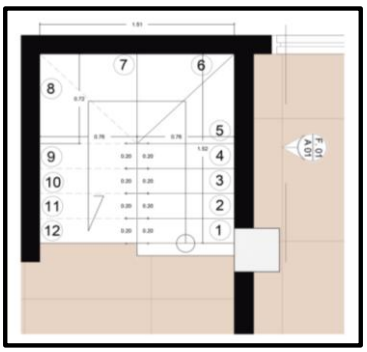

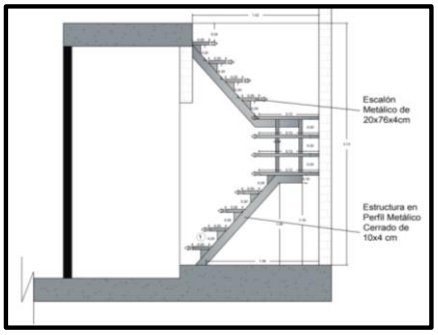


Escaleras Metálicas Propuesta Casa Cultura


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA DE 5,90M DE LARGO X 3,00 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL, CON PUERTA CENTRAL DE DOS HOJAS CORREDIZAS Y CUATRO HOJAS LATERALES PARA VENTANAS FIJAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA. CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS VENTANAS LATERALES, CON MARCO EN ALUMINIO COLOR AZUL Y BOLILLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO. CUENTA CON EL RODAPIÉ DEL PASAMANOS EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA COLOR AMARILLO MOSTAZA DE 15 CM DE ALTURA.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PUERTA VENTANA EN ALUMINIO		5,90		3,00	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

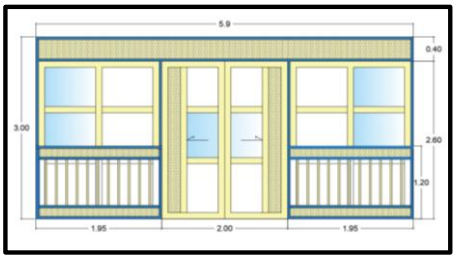

Puerta Ventana - Propuesta Casa Cultura





Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2,00M DE LARGO X 2,15 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO, DE DOS HOJAS ABATIBLES Y CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO. CUENTA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) Y LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO (PINTURA ELECTROSTÁTICA) - PARA ACCESO A CASETA COMUNAL	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PUERTA TIPO GARAJE EN ALUMINIO		2,00		2,15	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD







Puerta Acción Comunal - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO ABATIBLE DE 1,10M DE LARGO X 2,80 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO DE UNA HOJA Y CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO, CON SECCIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA AMARILLA Y VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH), CON MARCO EN ALUMINIO DE COLOR AZUL. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 20 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PUERTA ACCESO A OFICINA DE TURISMO		1,10		2,80	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



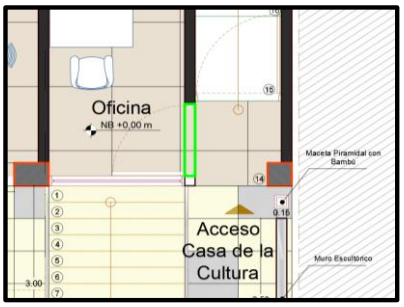


Puerta Oficina Turismo - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO ABATIBLE DE 1,25M DE LARGO X 2,70 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO DE UNA HOJA Y CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO, CON SECCIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA AMARILLA Y VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) , CON MARCO EN ALUMINIO DE COLOR AZUL. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 20 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PUERTA ACCESO A ESCALERAS INTERNAS DE LA CASA DE LA		1,25		2,70	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD







Puerta Escaleras Internas - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO ABATIBLE DE 1,25M DE LARGO X 3,00 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO DE UNA HOJA Y CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO, CON SECCIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA AMARILLA Y VIDRIO CRUDO DE 3+3MM (TIPO SANDWICH), CON MARCO EN ALUMINIO DE COLOR AZUL. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PUERTA ACCESO A LA CASA DE LA CULTURA		1,25		3,00	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD






Puerta Acceso Casa de la Cultura- Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO ABATIBLE DE 1,40M DE LARGO X 3,00 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO DE UNA HOJA Y CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO, CON SECCIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA AMARILLA Y VIDRIO CRUDO DE 3+3MM (TIPO SANDWICH), CON MARCO EN ALUMINIO DE COLOR AZUL. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PUERTA EN ALUMINIO BATIENTE PARA ACCESO A		1,40		3,00	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD







Puerta Acceso Auditorio - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 2,70M DE LARGO X 2,20 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS, DOS LATERALES FIJAS Y DOS CENTRALES CORREDIZAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICAMICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS ALAS CENTRALES DE 40CM DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE, EN EL CUAL SU SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO Y EN SU SECCIÓN INFERIOR, BOLILLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO. CON MARCO EN ALUMINIO COLOR AZUL.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA FRONTAL - SECCIÓN INFERIOR AUDITORIO		2,70		2,20	2,00
TOTAL					**2,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



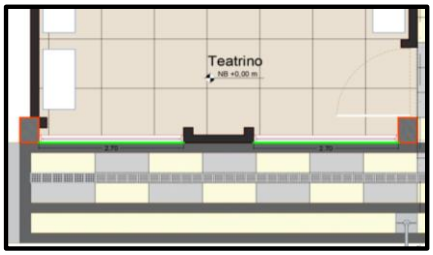



Ventana Sección Inferior Auditorio - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 3,35 M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS, DOS LATERALES FIJAS Y DOS CENTRALES CORREDIZAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICAMICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS ALAS CENTRALES DE 40CM DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE, EN EL CUAL SU SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO Y EN SU SECCIÓN INFERIOR, BOLILLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO. CON MARCO EN ALUMINIO COLOR AZUL.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA FRONTAL - SALA DE COSTURA		3,35		1,90	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD







Ventana Fachada Frontal Sala de Costura - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 3,17M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS, DOS LATERALES FIJAS Y DOS CENTRALES CORREDIZAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICAMICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS ALAS CENTRALES DE 40CM DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE, EN EL CUAL SU SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO Y EN SU SECCIÓN INFERIOR, ROLLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO, CON MARCO EN ALUMINIO	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA FRONTAL - OFICINA PRINCIPAL		3,17		1,90	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

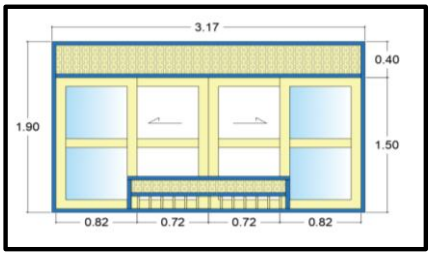





Ventana Fachada Frontal Oficina Principal- Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 3,15 M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS, DOS LATERALES FIJAS Y DOS CENTRALES CORREDIZAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICAMICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS ALAS CENTRALES DE 40CM DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE, EN EL CUAL SU SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO Y EN SU SECCIÓN INFERIOR, BOLILLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO. CON MARCO EN ALUMINIO COLOR AZUL.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA POSTERIOR - SALA DE COSTURA		3,15		1,90	
VENTANERÍA FACHADA POSTERIOR - AULA MÚSICA		3,15		1,90	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

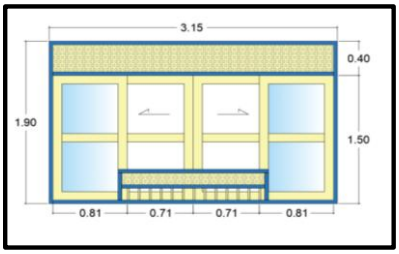

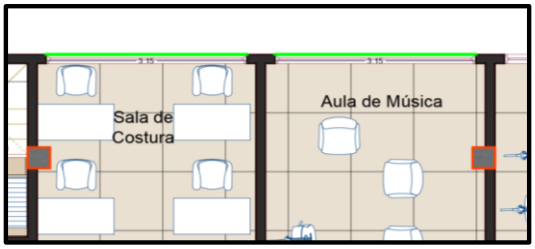



Ventana Fachada Posterior Sala de Costura y Aula de Música - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 3,07 M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS, DOS LATERALES FIJAS Y DOS CENTRALES CORREDIZAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICAMICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS ALAS CENTRALES DE 40CM DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE, EN EL CUAL SU SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO Y EN SU SECCIÓN INFERIOR, BOLILLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO. CON MARCO EN ALUMINIO COLOR AZUL.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA POSTERIOR - AULA DE ENSAYO		3,07		1,90	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD







Ventana Fachada Posterior Aula de Ensayo - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 2,70 M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS FIJAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL.	un	2,00


CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA FRONTAL SECCIÓN SUPERIOR AUDITORIO		2,70		1,90	2,00
TOTAL					**2,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



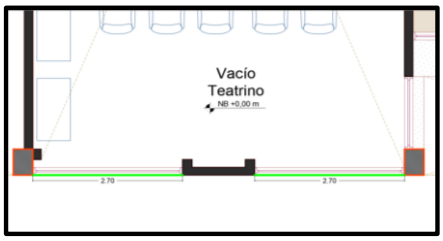


Ventana Fachada Frontal, Sección Superior Auditorio- Propuesta Casa Cultura

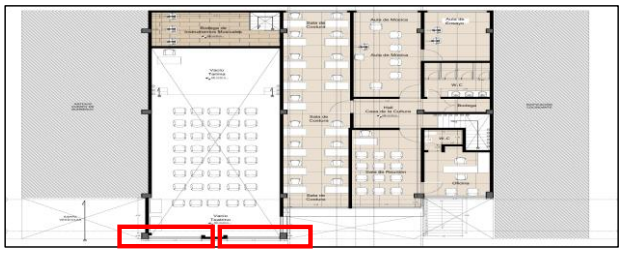


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE 1,40M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE DOS (2) ALAS FIJAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA LATERAL - SECCIÓN SUPERIOR AUDITORIO		1,40		1,90	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



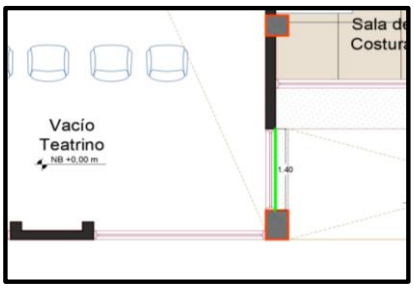



Ventana Fachada Lateral, Sección Superior Auditorio- Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA TIPO "L" DE 4,43M DE LARGO X 1,90 M DE ALTO, EN ALUMINIO MONUMENTAL DE CUATRO (4) ALAS FRONTALES (DOS LATERALES FIJAS Y DOS CENTRALES CORREDIZAS) Y UN ALA PERPENDICULAR FIJA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA,CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3MM(TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SUS ALAS CENTRALES CORREDIZAS Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SUS ALAS LATERALES Y SU ALA PERPENDICULAR. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 40 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS EN SUS ALAS CENTRALES DE 40CM DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE, EN EL CUAL SU SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO Y EN SU SECCIÓN INFERIOR, BOLILLOS EN ALUMINIO COLOR AMARILLO. CON MARCO EN ALUMINIO COLOR AZUL.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA FRONTAL - SALA DE REUNIÓN		4,43		1,90	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

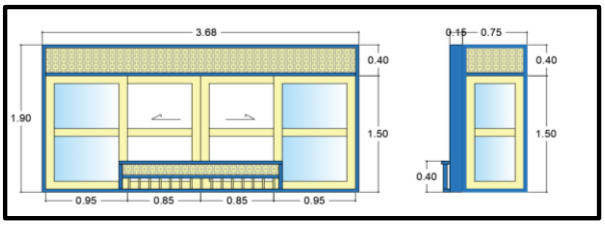




Ventana Fachada Frontal Sala de reunión - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA DE 2,12M DE LARGO X 2,80 M DE ALTO, EN ALUMINIO TIPO MONUMENTAL DE DOS (2) ALAS CORREDIZAS, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AMARILLO MOSTAZA. CUENTA CON VIDRIO CRUDO DE 3+3 MM (TIPO SANDWICH) INCOLORO EN SU ALA IZQUIERDA Y CON VIDRIO TRASLÚCIDO AZUL EN SU ALA DERECHA. EN SU PARTE SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA FIJA TIPO DINTEL DE 20 CM DE ALTURA DE COLOR AMARILLO. MARCO DE VENTANA EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL. CUENTA CON PASAMANOS DE 1,20 M DE ALTURA Y DIVIDIDO HORIZONTALMENTE EN TRES (3) SECCIONES; LA SECCIÓN SUPERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO DE 15 CM DE ALTURA, LA SECCIÓN CENTRAL EN BOLILLOS DE ALUMINIO COLOR AMARILLO, Y SU SECCIÓN INFERIOR LLEVA LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO DE 15 CM DE ALTURA. EL MARCO DEL PASAMANOS EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR AZUL.	un	1,00


CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
VENTANERÍA FACHADA FRONTAL - OFICINA DE TURISMO		2,12		2,80	1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

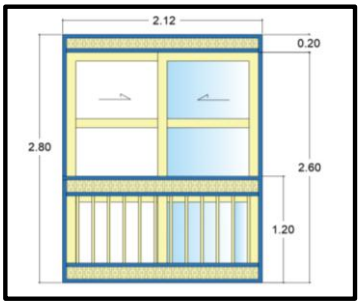




Ventana Fachada Frontal Oficina de Turismo - Propuesta Casa Cultura

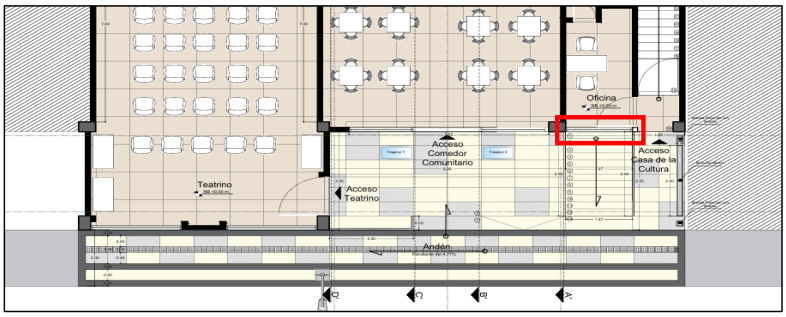

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SUPERIOR DE MURO TIPO UMBRAL DE 3,45M DE LARGO X 0,60 M DE ALTO, CON MARCO EN ALUMINIO DE COLOR AZUL (PINTURA ELECTROSTÁTICA) Y CERRAMIENTO EN LÁMINA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO MOSTAZA.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
MURO DIVISORIO DEL HALL - AULA DE MÚSICA		3,45		0,60	1,00
MURO DIVISORIO DEL HALL - SALA DE REUNIÓN		3,45		0,60	1,00
TOTAL					**2,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD






Ventana Superior de Muro - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BÁLTICA ENTRADA POSTERIOR ANTIVANDÁLICA REF. 113121001 O SIMILAR, COLOR BLANCO. INCLUYE VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH EMPOTRADA DE 4,80 LITROS REF. 751250001 O SIMILAR, ASIENTO BLANCO.	un	4,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			4,00
TOTAL					**4,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

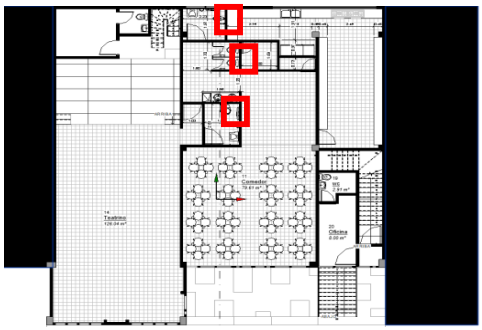

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PARED CROMADA PARA CUARTO DE ASEO. INCLUYE REJILLA DE PISO.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			1,00
TOTAL					**1,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

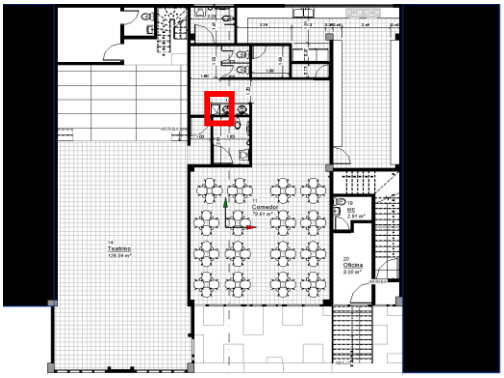

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN DE EMPOTRAR, REF. 706510001 O SIMILAR.	un	3,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			3,00
TOTAL					**3,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

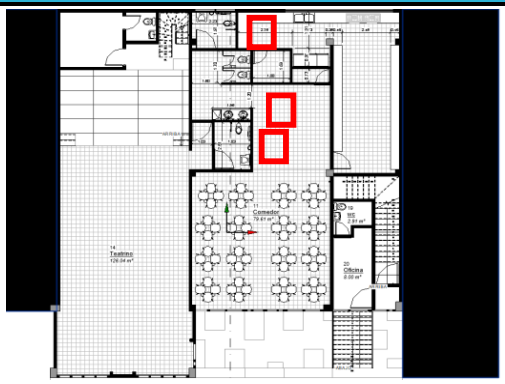

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 24 PULGADAS, EN ACERO INOXIDABLE REF. 706560001 O SIMILAR.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					**2,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

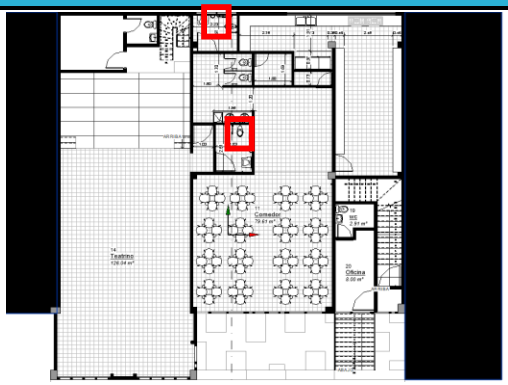

2,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE.	un	3,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			3,00
TOTAL					**3,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



2,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED TIPO INSTITUCIONAL, EN ACERO INOXIDABLE.	un	4,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			4,00
TOTAL					**4,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

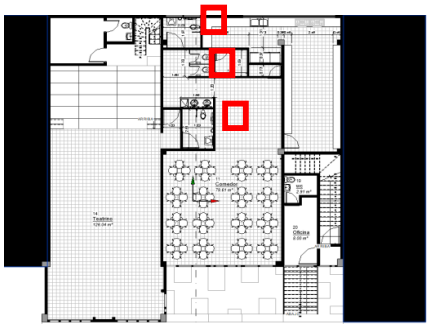

2,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE REF. 706590001 O SIMILAR.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					**2,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

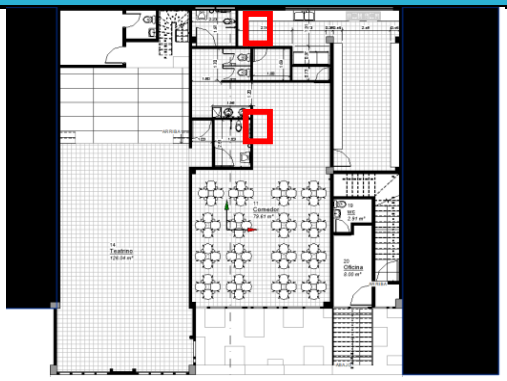

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS TIPO INSTITUCIONAL, EN ACERO INOXIDABLE REF. 706150001 O SIMILAR, INCLUYE SISTEMA ANTIVANDÁLICO CON LLAVE.	un	3,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			3,00
TOTAL					**3,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

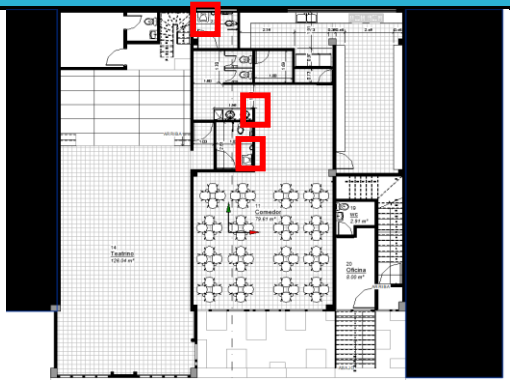

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,48	LAVA TRAPERO GRANITO 30 x 30 x 30 cm	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			1,00
TOTAL					**1,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

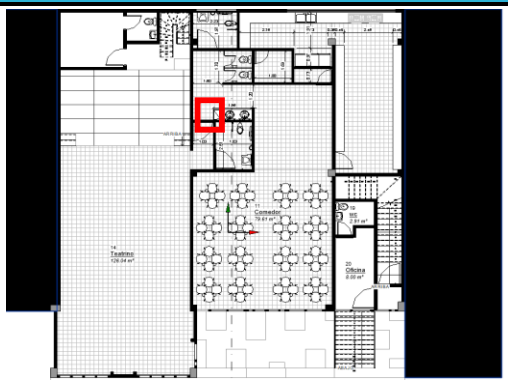

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE PERFILERÍA	m2	51,70

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		23,50		2,20	51,70
TOTAL					**51,70**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

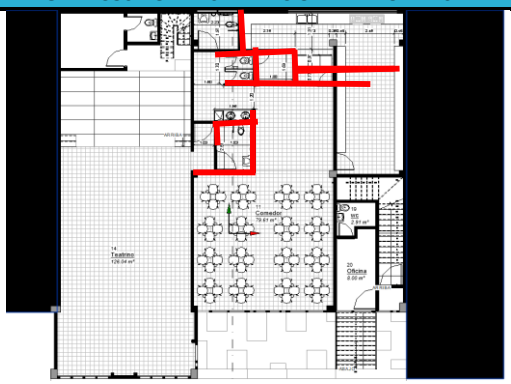

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED PARA ÁREAS DE SERVICIO (PARED NUEVA VASANA PLANA BLANCO CARA ÚNICA DE 30,10X75,30 CMS, CAJA 1,35 M2, REF. 757269001 O SIMILAR). INCLUYE ALISTADO REVOQUE DE PARED, BOQUILLA COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE.	m2	53,46

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		29,70		1,80	53,46
TOTAL					**53,46**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

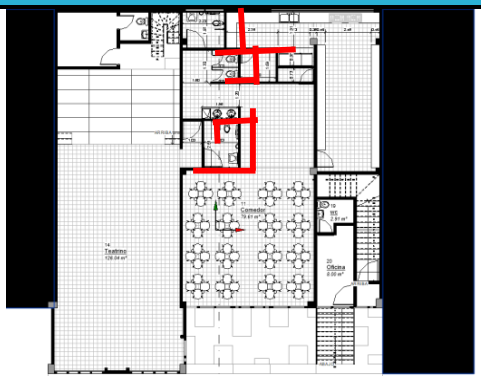

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA COCINA A BASE DE CUARZO TIPO QUARZTONE CON NARIZ DE 0,10 MTS, E= 12 MM Y ANCHO= 0,60 MTS, REF. BLANCO POLAR O SIMILAR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE A MURO, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m	7,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			7,00
Piso 2		**0**			**0,00**
TOTAL					**7,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

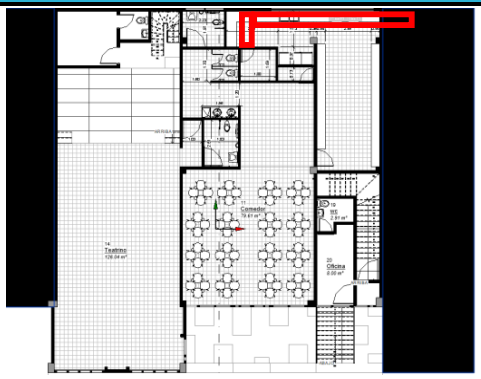

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS SENCILLO DE SUBMONTAR DE 0,59X0,46 MTS EN ACERO INOXIDABLE REF. 213751 O SIMILAR . INCLUYE GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAPLATOS NEPAL REF. NE5025551 O SIMILAR.	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			1,00
TOTAL					**1,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE PARED TIPO PUSH CROMADA PARA LAVAMANOS.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					**2,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

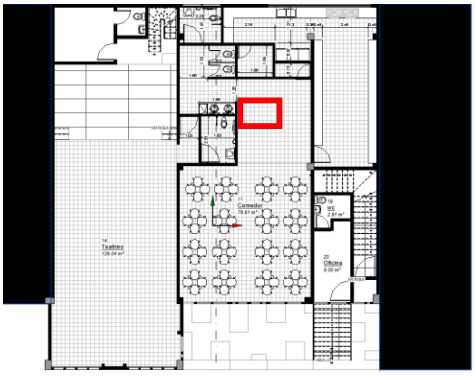

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,54	P02- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA. PUERTA DE 0.70X2.00 MTS. INCLUYE PIEZAS DE EMSAMBLE Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			2,00
TOTAL					**2,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

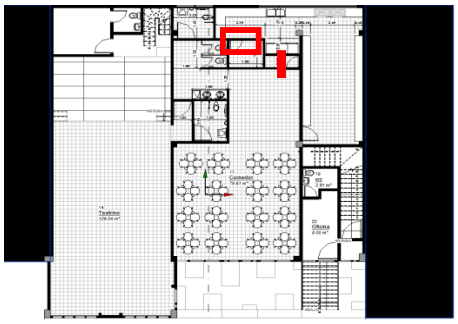


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,55	P02- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA. PUERTA DE 1.00X2.00 MTS. INCLUYE PIEZAS DE EMSAMBLE Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	un	4,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 1		0,00			3,00
Piso 2		0			1,00
TOTAL					**4,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

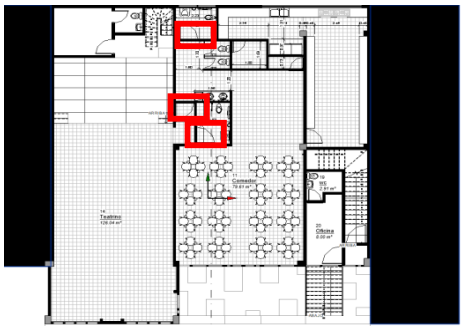




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS LIQUID PARA INCRUSTAR- COLOR BLANCO (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	un	3,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 2		0,00			3,00
TOTAL					**3,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

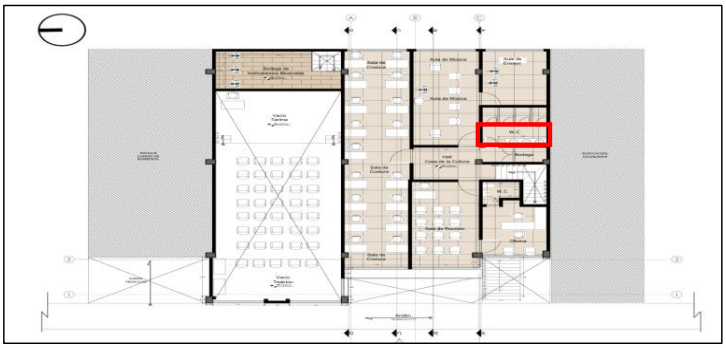

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE LAVAMANOS, ACABADO EN QUARZTONE, CON PESTAÑA DE SALPICADERO DE 8CM COLOR MOSTAZA - ADECUADO PARA 3 LAVAMANOS LIQUID DE INCRUSTAR.	m2	2,15

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 2		0,00			2,15
TOTAL					**2,15**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

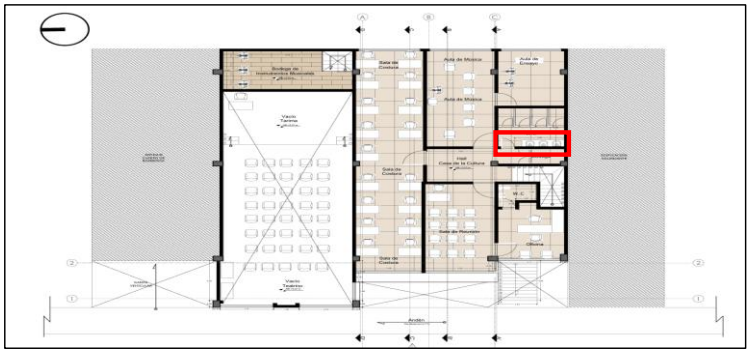

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 2		0,00			1,00
TOTAL					**1,00**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

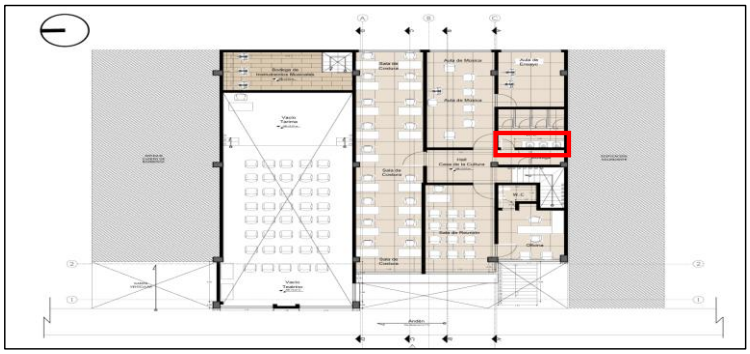

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO SIN MARCO	m2	1,59

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 2		0,00			1,59
TOTAL					**1,59**


GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

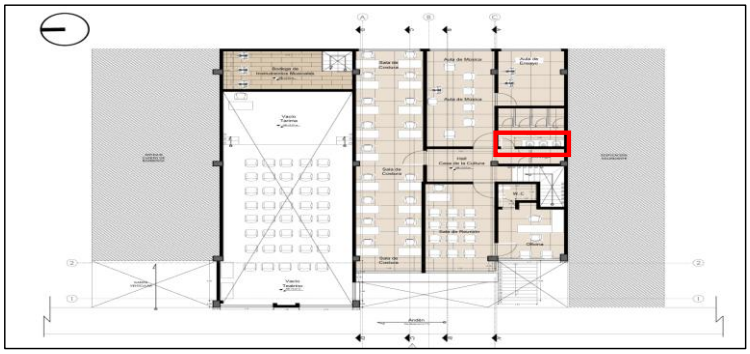

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL ENSAMBLE ENTRE SI Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	un	1,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Piso 2		0,00			1,00
TOTAL					**1,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

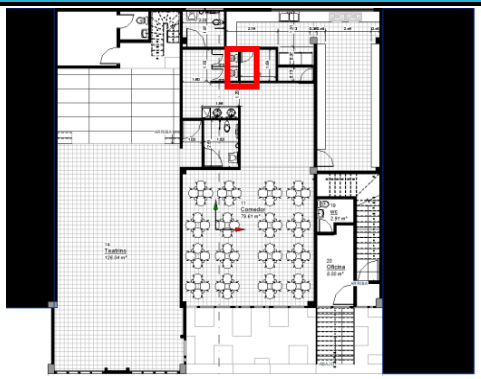

Violeta Bernal J

Violeta I. Bernal Jimenez
Ingeniera Civil
MP 17202226251 CLD

Jorge Andres Pinzón Taborda
Arquitecto Constructor
MP. 17702-010570

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO ESCULTÓRICO EN LÁMICA MICROPERFORADA COLOR AMARILLO, CON MARCO SUPERIOR E INFERIOR EN PERFILERÍA METÁLICA CUADRADA CERRADA, CON ACABADO EN COLOR BLANCO (INCLUYE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO)	m2	7,50

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
MURO ESCULTÓRICO		2,50	0,15	3,00	7,50
TOTAL					**7,50**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




Muro Escultórico - Propuesta Casa Cultura

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS CON MANGO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CIRCULAR DE 2", CON PARALES DE 2" Y TRES (3) HILOS INFERIORES DE 1" EN ACERO INOXIDABLE, LOCALIZADOS EN ALTURA CADA 20 CM. ACABADO FINAL COLOR NATURAL.	ml	9,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PASAMANOS - PLATAFORMA		9,00	0,12	1,00	9,00
TOTAL					**9,00**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

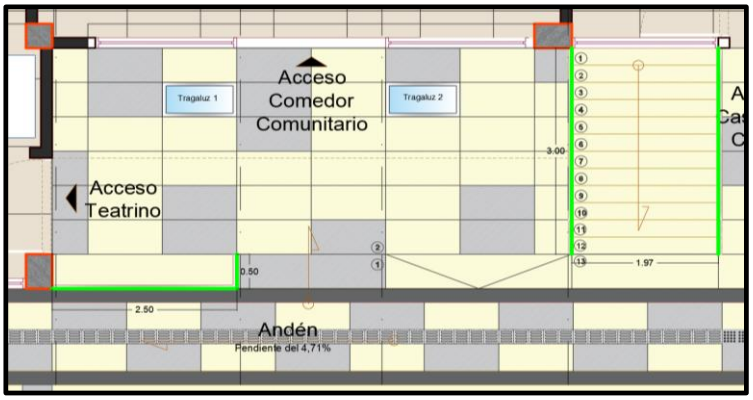


Pasamanos Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD - PARA ANTEPECHOS DE LA PLATAFORMA	m2	466,37

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
ANTEPECHOS AMBAS CARAS (INTERIOR Y EXTERIOR). CASA DE LA CULTURA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		666,24		0,70	466,37
TOTAL					466,37

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD







ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. - PARA ANTEPECHOS DE LA PLATAFORMA	m2	466,37

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
ANTEPECHOS AMBAS CARAS (INTERIOR Y EXTERIOR). CASA DE LA CULTURA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SOTANO, PISO 1 Y PISO 2		666,24		0,70	466,37
TOTAL					466,37

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD












ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO REFORZADO, CON ACABADO EN MORTERO DE COLOR TIPO ARGOS H:18 CM	m2	35,20

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
ANDÉN		17,90	2,00	0,18	35,20
TOTAL					35,20

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

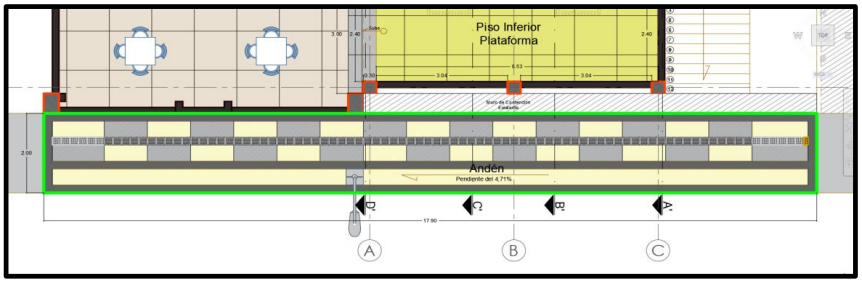


Andén Propuesta Casa Cultura Intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE COLOR TIPO ARGOS PARA ACABADO FINAL DE LA PLATAFORMA	m2	35,20

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PLATAFORMA Y ANTEJARDÍN	35,2				35,20
TOTAL					35,20

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

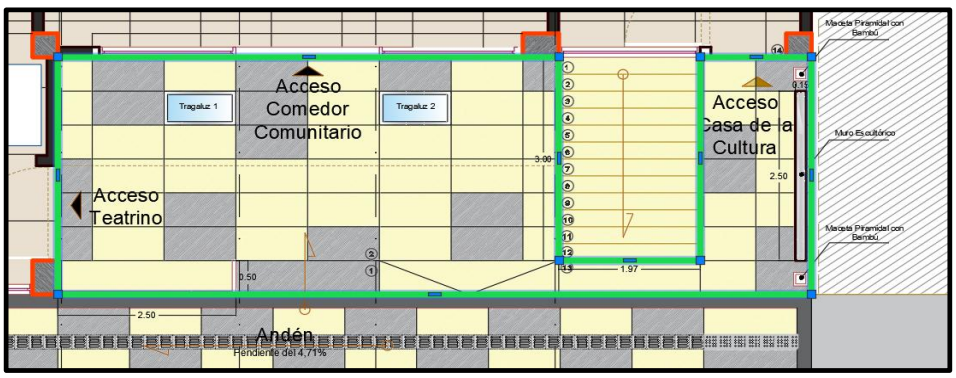

Plataforma y Antejardín Propuesta Casa Cultura Intervención


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACETA PIRAMIDAL PARA EXTERIOR, COLOR BLANCO	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
MACETA PIRAMIDAL PARA DECORACIÓN MURO ESCULTÓRICO					2,00
TOTAL					2,00

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD




Maceta Propuesta Casa Cultura Intervención

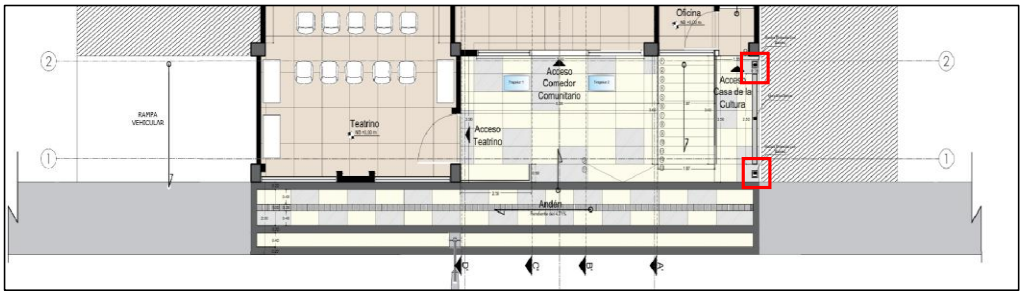

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,08	SUMINISTRO DE PLANTA TIPO BAMBU PHYLLOSTACHYS AUREA PARA EXTERIOR, SEMBRADO Y ABONADO	un	2,00

CANTIDAD					
DESCRIPCIÓN	ÁREA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
PLANTA BAMBÚ PARA MACETA PIRAMIDAL					2,00
TOTAL					2,00

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD





Bambú Propuesta Casa Cultura Intervención

Violeta Bernal J

Violeta I. Bernal Jimenez
Ingeniera Civil
MP 17202226251 CLD

Jorge Andrés Pinzón Taborda
Arquitecto Constructor
MP. 17702-010570

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,01	Aseo y limpieza	m2	735,10

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
Aseo en toda el area					735,10
TOTAL					**735,10**

GRÁFICOS DONDE SE RELACIONA DE DONDE SALE LA CANTIDAD

