
DETALLE MURO CORDÓN
ESC 1:10

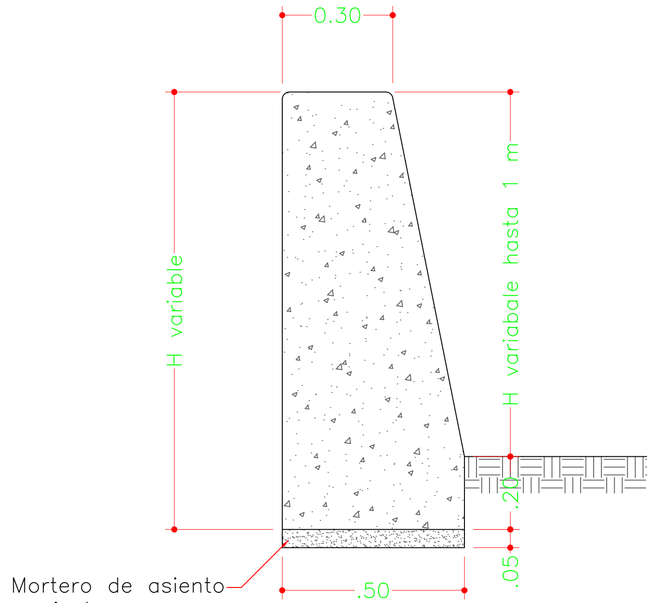

MURO CORDÓN
Altura= 1 m

MATERIALES:
1. Concreto ciclópeo (30% piedra)

NOTAS GENERALES:
1. Lleno con material reciclado de fresado de pavimento compactado mecánicamente hasta obtener densidad de 95% de la máx obtenida en el ensayo de proctor modificado.

Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTO:	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN
CONTIENE:	MURO CORDÓN EN CONCRETO CICLÓPEO DE H=VARIABLE PARA PUENTE DE LA CARRERA 89 #34CC Y PUENTE DE LA CALLE 51A #14 ESTE VEREDA MEDIA LUNA
DISEÑO ESTRUCTURAL: ALEJANDRO OSPINA	DIBUJO CAD: ALEJANDRO OSPINA
REVISO:	ESCALA: LAS INDICADAS / FECHA: AGOSTO DE 2025 / HOJA: 1 / 1
DIBUJO CAD:	APROBO:
	ARCHIVO: