
A-029 ACABADO DE PISOS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

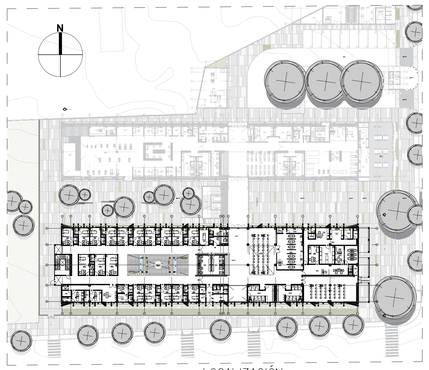

LOCALIZACIÓN

NOTAS:

1. En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio, de esterilización , de bancos de sangre , salas de autopsias y donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia más profundo, la unión con paredes o muros deberá llevar guarda escobas en media caña. (Resolución numero 4445 de 1996, ARTICULO 25. DE LOS PISOS.)
2. Las uniones de paredes o muros, con cielo rasos o techos, en los ambientes donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia mas profundo, tales como, salas de cirugía y de partos y servicio de esterilización, deberán tener acabados en media caña. (Resolución numero 4445 de 1996, ARTICULO 26. DE LOS CIELO RASOS, TECHOS Y PAREDES O MUROS)

CLAVE DE MATERIAL		CLAVE DE ACABADO		CLAVE DE COLOR		DESCRIPCIÓN
A	TABLETA	P1	PORCELANATO	1	GRIS	R1 75X150 GRIS MARCA KLIPEN O SIMILAR
B	ROLLO HOMOGÉNEO	P2	GRANO PULIDO	2	GRIS OSCURO	R2 DTL9109 MARCA LG HAUSYS O SIMILAR
C	DECK	P3	VINILICO	3	BLANCO RÍO CLARO	R3 REF141151-B02 MARCA ROCA O SIMILAR
D	CEMENTO ALLANADO	P4	WPC	4	GRIS CLARO	R4 DTL 9101 MARCA LG HAUSYS O SIMILAR
E	ARENA	P5	PINTURA EPOXICA	5	GRIS GRANO	R5 REF141749-B02 40X40 MARCA ROCA O SIMILAR
F	PERFIL	P6	CUARZO	6	NEGRA GRANO HELICONIA	R6 REF141501-B02 MARCA ROCA O SIMILAR
		P7	ALUMINIO	7	GRIS TIPO MADERA	R7 ACANALADO 14.5X2X2.20 MARCA OMV
		P8	CERAMICA	8	AZUL	R8 DTL9105 MARCA LG HAUSYS O SIMILAR
				9	BLANCO SIN ESCARCHA	R9 P-DTL 8831-2 MARCA LG HAUSYS O SIMILAR
				10	AMARILLO	R10 23X120 MARCA DECORCERAMICA REF AP04BE026
				11	BLANCO	R11 60X60 MARCA DECORCERAMICA REF:KP04GR906
				12	SIN COLOR	R12 SIKAFLOOR-264
				13	MADERA	R13 AMARILLO REF: 13262
						R14 30X60 MARCA ROCA REF:171749-B02
						R15 30X60 MARCA ROCA REF: 171131B-02
						R16 30X30 MARCA ALFA OSIMILAR REF: 225000800-X
						R17 SIKADUR-538
						R18 30X2.4X1.2 MARCA ALUMINA REF 13262
						R19 1.60MX25M MARCA TOXEMENT
						R20 .30X.60 TRAFICO PESADO

CUADRO DE ACABADOS

N°	NOMBRE DE ESPACIO	PISO			
		MATERIAL	ACABADO	COLOR	REF.
1-01	CONSULTORIOS	B	P3	4	R2
1-02	BAÑOS	A	P2	1	R11
1-03	BORDE DE PUERTA	B	P3	2	R2
1-04	PATIO INTERIOR	C	P4	7	R7
1-05	CIRCULACIÓN	A	P2	5	R5
1-06	FACTURACIÓN	A	P2	6	R6
1-07	CIRCULACIÓN	A	P2	3	R3
1-08	DEPOSITO DE RESIDUOS	D	P5	1	R12 O R13
1-09	ÁREA DE ASEO	A	P2	11	R16
1-10	SALA DE ESPÉRA	A	P2	3	R14
1-11	SALA DE ESPERA	A	P2	10	R15
1-12	SALÓN DE CONFERENCIA	A	P2	1	R1
1-13	CONSULTORIO VACUNACIÓN	B	P3	8	R8
1-14	ODONTOLOGÍA	A	P1	1	R1
1-15	ESCALERA DE EMERGENCIA	E	P6	12	R17
1-16	ESCALERA DE EMERGENCIA	F	P7	10	R18
1-17	TERAPIAS	B	P3	4	R4
1-18	TERRAZA	A	P2	13	R9
1-19	PISCINA	G	P8	8	R19



NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER REVISADAS Y AJUSTADAS EN OBRA.

NOTAS DE REFERENCIA

- PINTURA EPOXICA APLICAR 3 CAPAS CON PISTOLA.
- ALUMINIO PIRLAN PINTAR DE AMARILLO

REVISA: JORGE CONTRERAS ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato 05-007 de 2021

AVALA: JORGE CONTRERAS ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato 05-007 de 2021

APROBÓ: ADELA CONTRERAS GELVIS
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

055	A-029	FINAL TOMO
620		

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:

U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-1003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022436259
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P.: CN-230-97151

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P. 2570057883 CND

CONTIENE
PLANO ACABADO DE PISOS SEGUNDO NIVEL

ESCALA	FECHA
1:100	JULIO / 2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
PISOS_FASE 2.DWG

DIGITALIZO
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

REVISIÓN	PLANO No.	ULTIMA No.
ARQ. EPBU	A-029	029 / 055