
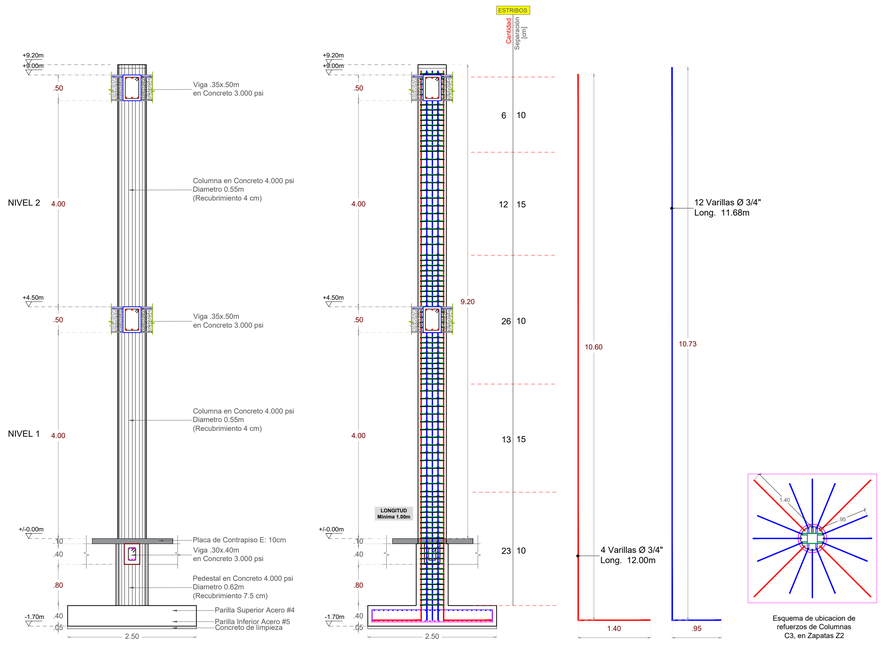


CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C3	3/4"	#6	4	1.40 / 10.60	12.00	48.00	107.28
	3/4"	#6	12	0.95 / 10.73	11.68	140.16	313.26
	3/8"	#3	90	NIVEL 1,2	1.68	151.20	84.67
	3/8"	#3	180		0.72	129.60	72.58
	3/8"	#3	178		0.72	129.60	72.58
Peso Total Acero (Kg) x Columna							650.37
Peso Total Acero (Kg) x 3 Columnas							1951.11

DESPIECE DE COLUMNAS
C3
Son 3 Columnas
Escala 1___50

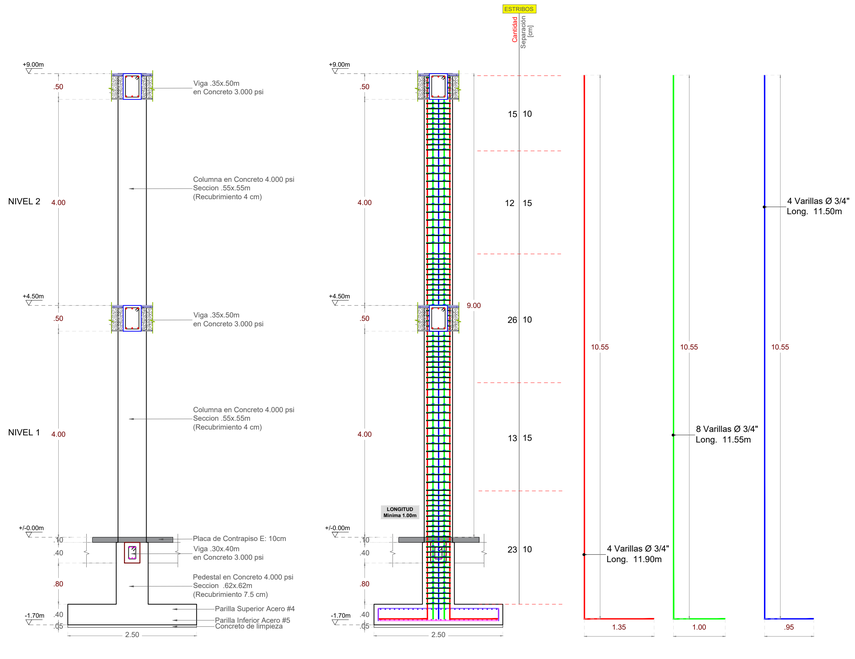


CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C4	3/4"	#6	4	1.35 / 11.90	11.90	47.60	106.39
	3/4"	#6	8	1.00 / 11.55	11.55	92.40	206.51
	3/4"	#6	4	0.95 / 11.50	11.50	46.00	102.81
	3/8"	#3	89	NIVEL 1,2	2.04	181.56	101.67
	3/8"	#3	178		0.75	133.50	74.76
	3/8"	#3	178		0.75	133.50	74.76
Peso Total Acero (Kg) x Columna							666.90
Peso Total Acero (Kg) x 7 Columnas							4668.30

Esquema de ubicacion de refuerzos de Columnas
C4, en Zapatas Z1

DESPIECE DE COLUMNAS
C4
Son 7 Columnas
Escala 1___50

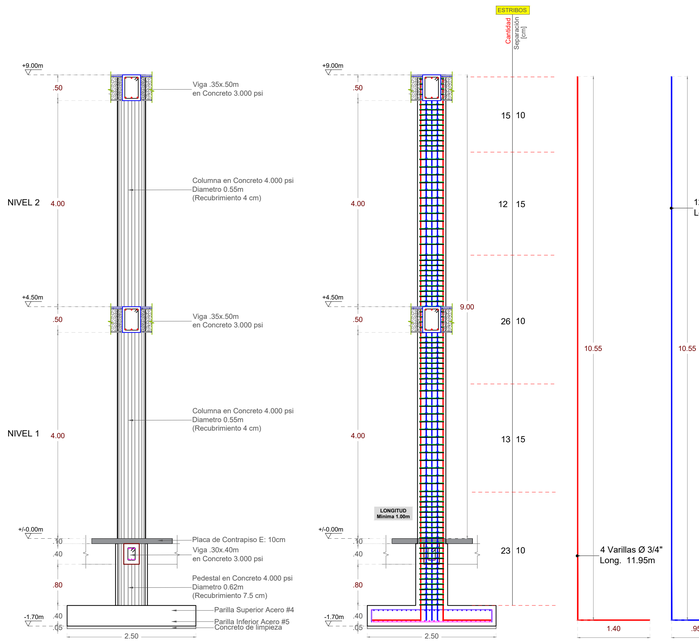

CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C5	3/4"	#6	4	1.40 / 11.95	11.95	47.80	106.83
	3/4"	#6	12	0.95 / 11.50	11.50	138.00	308.43
	3/8"	#3	89	NIVEL 1,2	1.68	149.52	83.73
	3/8"	#3	178		0.72	128.16	71.77
	3/8"	#3	178		0.72	128.16	71.77
Peso Total Acero (Kg) x Columna							642.13
Peso Total Acero (Kg) x 2 Columnas							1284.26

Esquema de ubicacion de
refuerzos de Columnas
C5, en Zapatas Z2

DESPIECE DE COLUMNAS
C5
Son 2 Columnas
Escala 1___50

E-005 DESPIECE DE COLUMNAS C3, C4, C5

NOTAS GENERALES

- L-00I- LOCALIZACIÓN
- T-00I-TOPOGRÁFICO
- U-00I- URBANÍSTICO
- A-00I-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-00I- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-00I- ESTRUCTURALES
- ELE-00I- ELÉCTRICOS
- H-00I- HIDRÁULICOS
- S-00I- SANITARIOS
- RCI-00I- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-00I- PAISAJÍSTICO
- HG-00I- HIDROLÓGICO
- PMA-00I- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-00I- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- 01 INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- N.A. +0.00 INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- N.A. +0.58 INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- A-00 INDICADOR DE ESPACIO
- A INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA


SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.



UBICACION BLOQUE

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.


REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
M.P 54202-281383 NTS

CONTIENE
DESPIECE DE COLUMNAS

ESCALA	FECHA
LA INDICADA	DICIEMBRE/2022

NOMBRE DEL ARCHIVO	BLOQUE
ESTRUCTURA_UNAP_BLOQUE A_F2	FASE 2

DIGITALIZÓ JOSE LEONARDO PADILLA CASTILLO.
TNLGO EN TECNICAS DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CPT. T1069206-116776678 C.P.N.A.A

REVISIÓN	PLANO No.	PLANCHA No.
ARQ. EPBU	E-005	005 de 025

E-005
005 de 025
ARQ. EPBU