ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PUESTOS DE TRABAJO	
ITEM 1.1	**MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 180X70**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 180 X 70 Y RETORNO DE 120 X 50
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELÉCTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUEBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES. LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN
IMAGEN DE REFERENCIA	
PUESTOS DE TRABAJO	
ITEM 1.2	**MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 160X70**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 160 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA

OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELÉCTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUEBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES. LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN
IMAGEN DE REFERENCIA	

PUESTOS DE TRABAJO

ITEM 1.3	**MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 140X70**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 140 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELÉCTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUEBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES. LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN

IMAGEN DE REFERENCIA	

PUESTOS DE TRABAJO

ITEM 1.4	**MUEBLE DE TRABAJO TIPO BENCH**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RECTOS TIPO BENCH DE 140 X 70
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELÉCTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUEBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES. LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN
IMAGEN DE REFERENCIA	

SILLETERIA

ITEM 2.1	**SILLAS DE TRABAJO TIPO OFICINA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO OFICINA CON BRAZOS GRADUABLES EN 3D
SUPERFICIE	ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO CON SLIDER TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA.

ESTRUCTURA	MECANISMO SYNCRO CON UNA SOLA PALANCA PARA DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA.APOYO LUMBAR: REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.
ACABADO	BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 106 CM, ANCHO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 63CM. COLOR NEGRO.
IMAGEN DE REFERENCIA	

SILLETERIA

ITEM 2.2	**SILLA TIPO TANDEM**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS TIPO TANDEM SIN BRAZOS, COLOR NEGRO.
SUPERFICIE	ASIENTO EN POLIPROPILENO REFORZADO, TAPIZADO DE ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, ESPALDAR EN POLIPROPILENO REFORZADO EN MALLA,
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA DE 4 PATAS EN TUBERÍA CR 1.9 CALIBRE 16. ASIENTO: TUBERÍA CR 7/8 CALIBRE 16 Y LÁMINA CR CALIBRE 12 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA,. DISTANCIADORES A PISO EN POLIPROPILENO
ACABADO	PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 78.5CM, ANCHO 55CM, PROFUNDIDAD 56.5CM, 2,10 A 2,32 MTS DE FRENTE X 4 PUESTOS
IMAGEN DE REFERENCIA	

SILLETERIA

ITEM 2.3	**SILLA DE TRABAJO INTERLOCUTORA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS,COLOR NEGRO.
SUPERFICIE	ASIENTO EN POLIPROPILENO REFORZADO, TAPIZADO DE ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, ESPALDAR EN POLIPROPILENO REFORZADO EN MALLA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA 4 PATAS EN TUBO ELÍPTICO 15X28 REDONDO D. 5/8" CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. DISTANCIADORES A PISO EN POLIPROPILENO
ACABADO	PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA

OBSERVACIONES	ALTURA 78.5CM, ANCHO 55CM, PROFUNDIDAD 56.5CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	

SILLETERIA	
ITEM 2.4	**SILLAS SALA DE JUNTAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SALAS DE JUNTAS CON BRAZOS GRADUABLES EN 3D
SUPERFICIE	SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA, ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO CON SLIDER TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60.
ESTRUCTURA	BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, MECANISMO SYNCRO CON UNA SOLA PALANCA PARA DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA.APOYO LUMBAR: REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.
ACABADO	BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 106 CM, ANCHO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 63CM.- INCLUYE CABEZAL EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA
IMAGEN DE REFERENCIA	

SILLETERIA	
ITEM 2.5	**SILLA TIPO GAMER**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA GAMER PARA ESCRITORIO, ERGONÓMICA, RECLINABLE, COLOR NEGRO/GRIS, CON TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO.
SUPERFICIE	RESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADOS EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO/GRIS, ACOLCHADOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
ESTRUCTURA	BASE DE NYLON CON RODACHINAS, MECANISMO DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA PARA REGULACIÓN DE ALTURA, RESPALDAR RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO Y APOYABRAZOS ACOLCHADOS.
ACABADO	TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO, BASE TEXTURIZADA EN TONO NEGRO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA.

OBSERVACIONES	ALTURA AJUSTABLE ENTRE 115 Y 125 CM, ANCHO 66 CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 50 CM. INCLUYE COJÍN LUMBAR Y APOYA CABEZA REMOVIBLE.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES

ITEM 3.1	ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO MULTIUSOS METALICO
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN LAMINA COLD ROLLED,PUERTAS TIPO BATIENTE EN TABLEX DE 15MM TAPIZADA EN FORMICA F6 CANTO RÍGIDO DE 1MM COLOR BLANCO , ENTREPAÑO EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN,INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS
ESTRUCTURA	ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22
ACABADO	PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	0,75 MTS DE FRENTE X 0,50 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,70 MTS DE ALTURA
IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES

ITEM 3.2	LOCKER METALICO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER METALICO .
SUPERFICIE	PUERTA DESLIZANTE TIPO ACORDEÓN ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED DE 1,05 MTS DE FRENTE X 0,45 MTS DE PROFUNDIDAD X 1,90 MTS DE ALTURA,PUERTAS TIPO CORTINA, CERRADURA, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA.
ESTRUCTURA	ELABORADO EN ESTRUCTURA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 CON 5 ENTREPAÑOS GRADUABLES CON REFUERZO INFERIOR EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS. LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR AISLADA DEL PISO POR MEDIO DE NIVELADOR ESPARRAGO DE 5/16
ACABADO	ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA

OBSERVACIONES	ALTO: 190 CM / ANCHO: 105 CM / FONDO: 45 CM
IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES

ITEM 3.3	**CAJONERA METALICA EN ACERO COLD ROLLED**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJONERA METALICA 2X1
SUPERFICIE	EN AGLOMERADO DE 15 MM ESPESOR CON TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESION CON CANTOS TERMOFIJADOS EN PVC DE 2 MM Y MANIJAS EN ALUMINIO, CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, CERRADURA FRONTAL CON CIERRE LATERAL Y NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 1 1/2 CON ESPARRAGO DE 5/16".
ESTRUCTURA	ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22
ACABADO	TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	FRENTE DE 38 CMS, ALTURA SEGÚN TIPO DE MUEBLE, PROFUNDIDAD SEGÚN MUEBLE.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES

ITEM 3.4	**FOLDERAMAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOLDERAMA METALICO.
SUPERFICIE	PUERTAS BATIENTES EN MADERA INDUSTRIALIZADA AGLOMERAD RH DE 15 MM DE ESPESOR TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESION ESPESOR (F6) FORMICA CON CANTO TERMOFIJADO EN PVC DE 2 MM PARA RECUBRIMIENTO DE SUS BORDES
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22,
ACABADO	PUERTAS BATIENTES EN MADERA INDUSTRIALIZADA AGLOMERAD RH , ACERO COLD ROLLED TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA

OBSERVACIONES	BISAGRAS EMBEBIDAS CIERRE LENTO, PASADOR METALICO TIPO FALLEVA, CERRADURA DE EMBUTIR Y MANIJA RECTANGULAR EN ALUMINIO. ALTO: 190 CM / ANCHO: 105 CM / FONDO: 45 CM
IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES

ITEM 3.5	**MUEBLE TIPO ESTANTE METALICO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES METALICO DE 2 M X 1 M
SUPERFICIE	PARALES: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,8MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS TORNADO. ENTREPAÑOS: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,2MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS TORNADO. REFUERZOS ENTREPAÑOS: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,2MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS TORNADO. ESQUINEROS DE REFUERZO: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,8MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO. TAPONES: EN POLIPROPILENO. EXTERNO, NEGRO MICRO TEXTURIZADO. TORNILLOS: EN ACERO. TORNILLO CABEZA GARBANZO ESTRELLA DE 1/4" DE DIÁMETRO X 3/4" DE LARGO. ZINCADO TUERCAS: EN ACERO. TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/4", ZINCADO. ALTURA: 2000MM, TOLERANCIA 10MM +/- ANCHO: 1000MM, TOLERANCIA 10MM +/- PROFUNDIDAD DEL MUEBLE: 400MM, TOLERANCIA 10MM +/-
ESTRUCTURA	LA ESTRUCTURA DEBE SER RÍGIDA Y NO DEBE DEFORMARSE, CADA ENTREPAÑO DEBE TENER 4 BORDES PLEGADOS, GRAFADOS Y ESTAR FIRMEMENTE SOLDADOS CON LOS REFUERZOS. LA ESTRUCTURA ENSAMBLADA DEBE SER 100% ESTABLE CON CARGA DE 25KG EN SU ENTREPAÑO SUPERIOR. EL MUEBLE SE DEBE ENTREGAR ENSAMBLADO, DEBE TENER MÍNIMO 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES (INCLUIDO PISO Y TECHO), SISTEMA DE GRADUACIÓN A 32MM, CADA UNO DE LOS TAPONES DEBEN TENER TAPONES EXTERNOS ANTIDESLIZANTES, CADA ENTREPAÑO DEBE SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 50KG, LOS ENTREPAÑOS DEBEN PRESENTAR 2 REFUERZO TIPO OMEGA EN LA PARTE INFERIOR ESPACIADOS PARALELOS A SU LADO MÁS LARGO, SOLDADURA TIPO MIG PARA UNIONES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CADA ESQUINERO DEBE SER UN TRIÁNGULO DE MÍNIMO 116MM DE LADO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 5MM MÍNIMO, CADA ESQUINERO DEBE TENER 3 ORIFICIOS PARA SU UBICACIÓN, LOS ENTREPAÑOS QUE SE USEN PARA ENSAMBLAR EL TECHO Y PISO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO CADA UNO POR 8 ESQUINEROS TOTAL 16 ESQUINEROS, DEBE TENER UN SISTEMA DE ANCLAJE A MURO, EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, NI PUNTAS QUE REPRESENTE UN RIESGO EN EL USO, EL ANCLAJE A MURO DEBE HACERSE POR MEDIO DE CHAZOS
ACABADO	COLOR GRIS TORNADO .
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ESTANTES DE 1 METRO DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO, CON SEIS ENTREPAÑOS GRADUABLES DE 100X40 INCLUIDO PISO Y TECHO, COLOR GRIS TORNADO

IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES

ITEM 3.6	**GABETA PARA NIÑOS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA EL ALMACENAJE DE JUGUETES Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA NIÑOS,
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR A ELEGIR POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN FORMICA, PUERTAS TIPO BATIENTE EN TABLEX DE 15MM TAPIZADA EN FORMICA F6 CANTO RÍGIDO DE 1MM COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,
ACABADO	FORMICA 25MM, BRILLANTE, COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DIMENSIONES 70 X73X30, APTO PARA SU ANCLAJE SOBRE SUPERFICIES VERTICALES, INCLUYE MANIJAS Y HERRAJES
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ARCHIVADORES

ITEM 3.7	**LOCKER METALICO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER METÁLICO DE 6 PUESTOS PARA USO INSTITUCIONAL.
SUPERFICIE	LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS/AZUL
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA MONOLÍTICA EN LÁMINA METÁLICA CON SEIS COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES, CADA UNO CON PUERTA, DOBLE CELOSÍA DE VENTILACIÓN Y MANIJA EN P.V.C CON PORTACANDADO. DISTANCIADORES A PISO EN POLIPROPILENO

ACABADO	PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE EN DOS TONOS: GRIS Y AZUL.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DIMENSIONES TOTALES: ALTO 1.80 M, ANCHO 93 CM, FONDO 40 CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 3.8	**MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ARCHIVADOR EN MADERA,INCLUYE: CUERPO EN MADERA (MDF/AGLOMERADO) CON ACABADO TIPO MELAMÍNICO, ENTREPAÑO(S) INTERNO(S) SEGÚN DISEÑO, PUERTAS Y/O CAJÓN(ES) SEGÚN REQUERIMIENTO, MANIJAS, BISAGRAS Y/O CORREDERAS, NIVELADORES Y ACCESORIOS DE ENSAMBLE. ACABADO/TONO SEGÚN LINEAMIENTO DE LA ENTIDAD.
SUPERFICIE	SUPERFICIES FABRICADAS EN TABLERO INDUSTRIALIZADO AGLOMERADO RH, CON ESPESOR MÍNIMO DE 15 MM PARA CUERPO, LATERALES, BASE, TAPA SUPERIOR, ENTREPAÑOS Y FRENTES. LAS CARAS VISIBLES DEBERÁN ESTAR RECUBIERTAS EN LÁMINA MELAMÍNICA, FORMICA F6 O LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, EN COLOR Y/O TONO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS DEBERÁN CONTAR CON CANTO RÍGIDO EN PVC TERMOFUNDIDO, DE 1 MM COMO MÍNIMO EN PARTES SECUNDARIAS Y 2 MM EN FRENTES O ZONAS DE MAYOR CONTACTO.
ESTRUCTURA	CUERPO ARMADO MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO, TORNILLERÍA OCULTA, MINIFIX O SISTEMA EQUIVALENTE QUE GARANTICE RIGIDEZ, ESTABILIDAD Y CORRECTA ESCUADRA DEL MUEBLE. DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO(S) INTERNO(S), PUERTAS Y/O CAJÓN(ES) SEGÚN REQUERIMIENTO, BISAGRAS METÁLICAS, CORREDERAS METÁLICAS TIPO TELESCÓPICAS O DE EXTENSIÓN PARCIAL/TOTAL SEGÚN DISEÑO, MANIJAS METÁLICAS O EN ALUMINIO, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES Y ACCESORIOS DE ENSAMBLE.
ACABADO	ACABADO LISO, HOMOGÉNEO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTE AL USO INSTITUCIONAL. NO SE ACEPTARÁN CANTOS DESPEGADOS, ARISTAS VIVAS, FISURAS, DESPORTILLAMIENTOS, SUPERFICIES SOPLADAS, TORNILLERÍA EXPUESTA EN ZONAS VISIBLES NI DIFERENCIAS DE TONALIDAD NO APROBADAS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN, ENSAMBLE, INSTALACIÓN, ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO DE HERRAJES Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	MEDIDAS 0.50 M ALTO X 0.60 M FONDO X 0.60 M ANCHO.

IMAGEN DE REFERENCIA	

SALAS DE JUNTAS	
ITEM 4.1	**MESA DE JUNTAS X 5 PERSONAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 5 PERSONAS
SUPERFICIE	SUPERFICIE PENTAGONAL EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN(ROVERE FIUMO) CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y BASE EN CRUZ METALICA TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
ACABADO	POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 1 1/2 CON ESPARRAGO DE 5/16". SU CAPACIDAD MAXIMA ES DE 5 PERSONAS. LARGO 1.22 ALTO 0.75, ANCHO DE BASE EN CRUZ DE 0.76
IMAGEN DE REFERENCIA	

SALAS DE JUNTAS	
ITEM 4.2	**SALA DE JUNTAS X 8 PERSONAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 8 PERSONAS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE OVALADA DE 1,90 X 1,56 EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM
ESTRUCTURA	BASES DE APOYO EN ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA BASE DE APOYO DEBERA SER COMO SE ESPECIFICA EN LA IMAGEN DE REFERENCA O PODRA TENER MODIFICACIONES SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, EN LOS EXTREMOS CONTARA CON UN EN MARCO RECTANGULAR EN AGLOMERADO DE 25MM, COLO A ELEGR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS BASES DEBERAN CONTAR CON NIVELADORES.

ACABADO	EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE GROMMET CON TROQUELES PARA CONECTIVIDAD DE DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE NORMAL, DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE REGULADA, DOS PUNTOS DE VOZ Y DOS PUNTOS DE DATOS. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA NO MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	

SALAS DE JUNTAS

ITEM 4.3	**SALA DE JUNTAS X 10 PERSONAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 10 PERSONAS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE OVALADA DE 2,40 X 1,56 EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM
ESTRUCTURA	BASES DE APOYO EN ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA BASE DE APOYO DEBERA SER COMO SE ESPECIFICA EN LA IMAGEN DE REFERENCA O PODRA TENER MODIFICACIONES SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, EN LOS EXTREMOS CONTARA CON UN EN MARCO RECTANGULAR EN AGLOMERADO DE 25MM, COLO A ELEGR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS BASES DEBERAN CONTAR CON NIVELADORES.
ACABADO	EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE GROMMET CON TROQUELES PARA CONECTIVIDAD DE DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE NORMAL, DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE REGULADA, DOS PUNTOS DE VOZ Y DOS PUNTOS DE DATOS. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA NO MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.1	**MUEBLE BAJO PARA COCINETA EN MELAMINICO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO PARA COCINETA
SUPERFICIE	MESON EN ACERO INOXIDABLE, EL DISEÑO DEBERA PRESENTARSE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA SU APROBACIÓN, DIM.60 CM DE PROFUNDIDAD, ESPESOR 0.6 MM LARGO, SEGÚN LA NECESIDAD DEL SITIO.APROX. 2.80
ESTRUCTURA	MUEBLE EN AGLOMERADO DE 15MM ENCHAPADO CON MELAMINA.RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH).CANTO SEMIRRÍGIDO EN FRENTES.PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO.CAJÓNES CON RIEL FULL EXTENSION.PATAS REGULABLES.
ACABADO	MELAMINICO DE 15 MM TAPIZADO EN FORMICA F8 COLOR A ELECCION DE LA SUPERVISION RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH)
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE SEIS CAJONES, PUERTAS BATIENTES CON ENTREPAÑOS, EL DISEÑO DEL MUEBLE ESTARÁ DETERMINADO POR LA MEDIDA DEL SITIO, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS PLANOS CON EL DISEÑO DEL MUEBLE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUEBLE DEBERÁN CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS Y LAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.2	**MUEBLE EXTERIOR TIPO PARASOL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL TIPO SOMBRILLA
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN ALUMINIO, MÁSTIL CENTRAL DE 1 " Y 1/2", VARILLAJE DE 3/4" CON BASE METÁLICA EN PLATINA CUADRADA DE 50 CM X 50 CM.DIAGONALES EN TUBO DE 1” Ó ¾, SEGÚN DIÁMETRO DE SOMBRILLA,
ACABADO	COLOR A ESCOJER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	3MTS X 3MTS LONA ACRÍLICA E IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.3	**MESA SENCILLA ABATIBLE**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA SENCILLA 140 X70
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN MADERA AGLOMERADA RH DE 30 MM.TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO ESPESOR CON TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA ABATIBLE METALICA TUBULAR TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO Y/O GRIS.
ACABADO	CANTOS EN PVC 2MM , PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO Y/O GRIS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ESQUINAS ANTIDESLIZANTES , EL DISEÑO DE LA BASE,DEBERA SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.4	**CAMBIADOR DE PAÑALES**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES DE PARED
SUPERFICIE	POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE
ESTRUCTURA	POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE, CORREA DE SEGURIDAD PARA SUJETAR AL BEBE Y DEPÓSITO PARA DISPENSAR PAÑITOS.
ACABADO	POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DIM 85 CM X 58 CM X 49 CM , CON SOPORTE DE CARGA 50 KG SEGÚN NORMA EN 12221, COLOR BLANCO, LAS CARACTERÍSTICAS Y/O FICHA TÉCNICA DEL ELEMENTO DEBERÁN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS.

IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.5	**SILLAS PARA CAFETERIA INTERIOR**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO LOTTI MALLA ARENA
SUPERFICIE	CARCASA DEL ASIENTO DE POLIPROPILENO, DE CALIBRE PARA TRÁFICO PESADO
ESTRUCTURA	BASE DE 4 PATAS DE MADERA DE HAYA, CÓNICAS,
ACABADO	POLIPROPILENO TIPO MALLA EN COLOR ARENA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA SILLA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.6	**MESAS PARA CAFETERIA INTERIOR**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA REDONDA
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLERO AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM COLOR SEGÚN DISPONIBILIDAD Y POSTERIOR APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
ESTRUCTURA	BASE EN ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON NIVELADORES DE ALTURA ANTIDESLIZANTES. COLOR BASE NEGRA
ACABADO	MELAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	MESA REDONDA DE 70 CM Y ALTURA DE 74CM

IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.7	**SILLAS PARA CAFETERIA EXTERIOR**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO MONOBLOC CON BRAZOS.
SUPERFICIE	POLIPROPILENO
ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
ACABADO	POLIPROPILENO FIBERGLASS TRATADO ANTI-UV Y TEÑIDO EN MASA. EFECTO MATE. CON TAPONES ANTIDESLIZANTES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA SILLA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA EXTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.8	**MESAS PARA CAFETERIA EXTERIOR**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CUADRADA
SUPERFICIE	TECNOPOLÍMERO
ESTRUCTURA	TECNOPOLÍMERO
ACABADO	TECNOPOLÍMERO. CON FILTRO UV PARA USO DE EXTERIORES. TAPONES ANTIDESLIZANTES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	MESA CUADRADA 70X70 TIPO ARGO SQUARE ARENA, LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA MESA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA EXTERIORES.

IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.9	**MUEBLE BIBLIOTECA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BIBLIOTECA
SUPERFICIE	BASE DE ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22, DE 0,90 MTS DE FRENTE X 0,60 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,75 MTS DE ALTURA SUPERFICIE EN LAMINA COLD ROLLED,PUERTAS TIPO BATIENTE EN TABLEX DE 15MM TAPIZADA EN FORMICA F6 CANTO RÍGIDO DE 1MM COLOR BLANCO , ENTREPAÑO EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN,INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA SUPERIOR DE ENTREPAÑOS CADA 40CM EN TABLEX DE 30MM TAPIZADA EN FORMICA F6, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN.
ACABADO	TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA TOTAL 1,95 MT. LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DEL MUEBLE DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES. LA MEDIDA PODRA VARIAR DE ACUERDO AL ESPACIO DONDE SE INSTALARA.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.10	**VITRINA TORRE EN VIDRIO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VITRINA EN VIDRIO TEMPLADO CON CINCO COMPARTIMIENTOS, BASE Y CUBIERTA ENCHAPADAS EN FÓRMICA.
SUPERFICIE	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM PARA COMPARTIMIENTOS, FÓRMICA DE COLOR A ESCOGER EN BASE Y CUBIERTA.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE TORRE VERTICAL CON BASE DE 20 CM DE ALTURA Y CUBIERTA SUPERIOR DE 20 CM, PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y LLAVE, ENSAMBLAJE Y COMPARTIMIENTOS SOSTENIDOS POR ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE.
ACABADO	SUPERFICIES EN FÓRMICA LAMINADA, CANTOS SELLADOS, VIDRIOS CON ACABADO PULIDO, ILUMINCACIÓN INCLUIDA

GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MATERIALES Y ENSAMBLAJE.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: ALTO 1.90 M, ANCHO 1.00 M, PROFUNDIDAD 0.40 M. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES

ITEM 5.11	**MUEBLE PARA PUNTOS DE CAFÉ**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA PUNTOS DE CAFÉ CON BASE DE ARMARIO MULTIUSOS Y SUPERFICIE SUPERIOR TIPO ENTREPAÑO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 30 MM TAPIZADA EN FÓRMICA COLOR A ESCOGER.
ESTRUCTURA	ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO CON PUERTAS TIPO BATIENTE Y CERRADURA, BASE CON NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE.
ACABADO	FORMICA EN SUPERFICIES VISTAS, CANTO RÍGIDO EN BORDES EXPUESTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MATERIALES Y ENSAMBLAJE.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 0.80 M, PROFUNDIDAD 0.60 M, LARGO 1.60 M.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ITEM 5.12	**POLTRONA INDIVIDUAL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLTRONA INDIVIDUAL PARA ÁREAS DE ESPERA, DESCANSO, RECEPCIÓN O ESPACIOS COMPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES. DISEÑO TIPO NÓRDICO O EQUIVALENTE.
SUPERFICIE	ASIENTO, ESPALDAR Y APOYABRAZOS TAPIZADOS EN TELA DE ALTA RESISTENCIA, COLOR GRIS O TONO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA COJINERÍA DEBERÁ SER EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON RECUPERACIÓN FORMAL, CONFORT ADECUADO Y RESISTENCIA AL USO CONTINUO. EL TAPIZADO DEBERÁ PRESENTAR COSTURAS UNIFORMES, SIN ARRUGAS, DESGARRES, MANCHAS, HILOS SUELTOS O DIFERENCIAS DE TONALIDAD.

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA Y/O METAL, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE, QUE GARANTICE ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PATAS EN MADERA CLARA O MATERIAL EQUIVALENTE, CON ELEMENTOS ANTIDESLIZANTES EN LOS PUNTOS DE APOYO PARA PROTEGER EL PISO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ SOPORTAR EL USO INSTITUCIONAL SIN PRESENTAR BALANCEO, DEFORMACIÓN, CRUJIDOS O PÉRDIDA DE ESTABILIDAD.
ACABADO	ACABADO GENERAL LIMPIO, HOMOGÉNEO Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. LAS PATAS DEBERÁN PRESENTAR TERMINADO LISO Y SELLADO. EL TAPIZADO DEBERÁ SER RESISTENTE A LA FRICCIÓN, DE FÁCIL LIMPIEZA Y APTO PARA USO FRECUENTE EN ESPACIOS INSTITUCIONALES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ESTRUCTURA, TAPIZADO, COSTURAS, ESTABILIDAD, ENSAMBLE Y ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL MODELO, COLOR Y MATERIAL DE TAPIZADO DEBERÁN SER PRESENTADOS PREVIAMENTE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN. LA POLTRONA DEBERÁ ENTREGARSE COMPLETAMENTE ARMADA, NIVELADA, LIMPIA Y LISTA PARA USO. NO SE ACEPTARÁN ELEMENTOS CON INESTABILIDAD, DESNIVELES, MANCHAS, DEFECTOS DE TAPIZADO O DAÑOS EN LOS APOYOS.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 5.13	**SOFÁ EN CUERO SINTÉTICO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFÁ DE CUATRO (4) PUESTOS PARA ÁREAS DE ESPERA, RECEPCIÓN, DESCANSO O ESPACIOS COMPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES, TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO TIPO PU, PVC O MATERIAL EQUIVALENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA, RESISTENTE AL USO FRECUENTE, MANCHAS Y HUMEDAD. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	ASIENTO, ESPALDAR Y APOYABRAZOS TAPIZADOS EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CON COSTURAS REFORZADAS, UNIFORMES Y SIN DEFECTOS VISIBLES. LA COJINERÍA DEBERÁ SER EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON BUENA RECUPERACIÓN, CONFORT Y RESISTENCIA A DEFORMACIONES POR USO CONTINUO. EL MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEBERÁ SER LAVABLE, DE FÁCIL MANTENIMIENTO Y APTO PARA TRÁFICO INSTITUCIONAL.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA ROBUSTA EN MADERA, METAL O SISTEMA MIXTO, SEGÚN OFERTA DEL FABRICANTE, CON REFUERZOS SUFICIENTES PARA SOPORTAR EL USO SIMULTÁNEO DE CUATRO PERSONAS. APOYOS O PATAS EN MADERA, METAL O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA EVITAR DAÑOS EN EL PISO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y AUSENCIA DE BALANCEO.
ACABADO	ACABADO EXTERIOR EN CUERO SINTÉTICO LISO O TEXTURIZADO, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LAS COSTURAS, UNIONES, REMATES Y ESQUINAS DEBERÁN ESTAR CORRECTAMENTE TERMINADAS. NO SE ACEPTARÁN ARRUGAS EXCESIVAS, DESGARRES, MANCHAS, HUNDIMIENTOS, DESNIVELES, CORTES, PEGUES DEFECTUOSOS O ESTRUCTURA EXPUESTA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, TAPIZADO, COSTURAS, ESTRUCTURA, ESTABILIDAD, ENSAMBLE Y ACABADOS
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA, IMAGEN O MUESTRA DEL MATERIAL PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL SOFÁ DEBERÁ ENTREGARSE ARMADO, LIMPIO, ESTABLE Y LISTO PARA USO. EL MATERIAL DEBERÁ PERMITIR LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO Y PRODUCTOS SUAVES NO ABRASIVOS. LAS DIMENSIONES FINALES DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL ESPACIO DE INSTALACIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 5.14	**MESAS AUXILIARES**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE MESAS AUXILIARES COMPUESTO POR DOS (2) MESAS REDONDAS TIPO NIDO, PARA USO EN ÁREAS DE ESPERA, SALAS DE DESCANSO, RECEPCIONES O ESPACIOS COMPLEMENTARIOS. ACABADO TIPO MADERA NATURAL Y NEGRO, O SEGÚN LINEAMIENTO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIES REDONDAS EN TABLERO INDUSTRIALIZADO, MDF, MDP, MADERA LAMINADA O MATERIAL EQUIVALENTE, CON ACABADO DECORATIVO TIPO MADERA, MELAMÍNICO, O LAMINADO . LAS SUPERFICIES DEBERÁN SER LISAS, NIVELADAS, DE FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENTES AL USO INSTITUCIONAL. MEDIDAS APROXIMADAS: MESA MAYOR 40 CM DE DIÁMETRO X 58 CM DE ALTO; MESA MENOR 33,8 CM DE DIÁMETRO X 40 CM DE ALTO.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO O TUBULAR METÁLICO, COLOR NEGRO, CON SISTEMA DE APOYO ESTABLE Y RESISTENTE. LAS PATAS DEBERÁN CONTAR CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES O ELEMENTOS DE APOYO QUE EVITEN RAYONES O DAÑOS EN EL PISO. EL SISTEMA TIPO NIDO DEBERÁ PERMITIR EL USO INDEPENDIENTE O CONJUNTO DE LAS MESAS.
ACABADO	ACABADO GENERAL HOMOGÉNEO, SIN ARISTAS CORTANTES, SOLDADURAS EXPUESTAS, DESPORTILLAMIENTOS, MANCHAS, ABOLLADURAS O DIFERENCIAS DE TONALIDAD NO APROBADAS. LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁ ESTAR TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA O ACABADO EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ENSAMBLE, ESTABILIDAD, ESTRUCTURA Y ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LAS MESAS ARMADAS, NIVELADAS, LIMPIAS Y LISTAS PARA USO. EL DISEÑO, COLOR Y ACABADO DEBERÁN SER PRESENTADOS A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA APROBACIÓN PREVIA. NO SE ACEPTARÁN MESAS INESTABLES, DESNIVELADAS O CON SUPERFICIES DEFECTUOSAS.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.1	**PERCHERO PIE**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PERCHERO EN PIE
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA: METÁLICA DE 4 PERCHAS CON PARAGUERO, FABRICADAS EN ACERO CROMADO PULIDO DOBLADO DE 6MM. MEDIDAS: 2,00 X 0,40, CON BASE METÁLICA CON DESCANSO EN TOPES DE CAUCHOC ON PESO DE 5KG Y TUBO DE HIERRO DE 30MM DE DIÁMETRO.
ACABADO	ACERO CROMADO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA

OBSERVACIONES	NO APLICA
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.2	**CORTINA ENROLLABLE**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR, BLACKOUT Y/O MALLA SOLAR COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CONTROL MANUAL CON CADENA DE POLIÉSTER CON PASOS EN PLÁSTICO, TUBO DE ACERO DE 38MM, SISTEMA OPUESTO DE OPERACIÓN ROTATORIO, CON EJE EN ACERO. SOPORTES LATERALES PLATICOS EN COLOR BLANCO. BASE CIRCULAR FORRADA EN TELA, UBICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL (DERECHO O IZQUIERDO) SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL LUGAR. LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SE DEBERÁN PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.3	**BASE DE APOYO 700 MM X 720 MM PARA MUEBLE DE TRABAJO TIPO L**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE APOYO METALICA 700 MM X 720 MM
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE
ACABADO	PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO

GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE HERRAJES DE ARMADO Y DILATADORES
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.4	**VIDRIO DIVISORIO 3+3 PARA PUESTO DE TRABAJO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	BLANCO HIELO DESTIJERADO EN DOS PUNTAS SUPERIORES CON RADIO 10 MM SOPORTADO A DILATADOR
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE HERRAJES DE ARMADO Y DILALADORES, DIMENSIÓN SEGÚN LA POSICIÓN Y LONGITUD DEL MUEBLE
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.5	**MESA PLASTICA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CUADRADA PLÁSTICO
SUPERFICIE	TEXTURA APARIENCIA TEJIDO ARTESANAL
ESTRUCTURA	PATAS DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTES,TAPÓN CENTRAL PARA USO DE PARASOL,RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR
ACABADO	PLÁSTICO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	MESA CUADRADA PLÁSTICO SHIA TAUPE IGUAL O SIMILAR 72.5X85X85 CM, LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA MESA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES.

IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.6	**SILLA PLASTICA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SIN BRAZOS
SUPERFICIE	TEJIDO APARIENCIA ARTESANAL
ESTRUCTURA	PATAS EN ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTE
ACABADO	POLIPROPILEN
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SILLA POLIPROPILENO SHIA TAUPE IGUAL O SIMILAR, LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA SILLA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.7	**PUNTO ECOLOGICO DE DOS PUESTOS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE DOSPUESTOS NEGRA, BLANCA
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA DE MÍNIMO 1" PULGADA COLOR NEGRO
ACABADO	ESQUINAS REDONDEADAS PARA FIJACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. ESTAMPADAS DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE RESIDUO A ALMACENAR. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TAPA VAIVÉN. SUPERFICIE LISA PARA FÁCIL LIMPIEZA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	CANECAS DE 53 LITROS CON MEDIDAS APROXIMADAS A LAS SIGUIENTES: ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 71 CM X 30 CM X 40 CM.

IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.8	**PUNTO ECOLOGICO DE TRES PUESTOS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE DOSPUESTOS NEGRA, BLANCA Y VERDE
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA DE MÍNIMO 1" PULGADA COLOR NEGRO
ACABADO	ESQUINAS REDONDEADAS PARA FIJACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. ESTAMPADAS DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE RESIDUO A ALMACENAR. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TAPA VAIVÉN. SUPERFICIE LISA PARA FÁCIL LIMPIEZA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	CANECAS DE 53 LITROS CON MEDIDAS APROXIMADAS A LAS SIGUIENTES: ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 71 CM X 30 CM X 40 CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.9	**DISPENSADOR DE AGUA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA DE MESA.
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DOBLE LLAVE DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A 3°C Y 85°C, RESPECTIVAMENTE. POSICIÓN DE GARRAFÓN SUPERIOR. RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE. TIPO DE ENFRIAMIENTO EN PLACA FRÍA. TIPO COUNTER TOP, AGUA FRÍA Y CALIENTE, INTERRUPTOR DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO, RECEPTOR DE AGUA, SEGURO PARA NIÑOS, DISEÑO VANGUARDISTA.

IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.10	**CANECA PLASTICA DE 10L**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PLÁSTICA 10L NEGRO PARA NO APROVECHABLE CON PEDAL
SUPERFICIE	POLIPROPILENO
ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
ACABADO	POLIPROPILENO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTO 32.5 cm, LARGO 35.5 cm, ANCHO 21 cm, AMORTIGUADOR PARA EL CIERRE LENTO Y SILENCIOSO DE LA TAPA, PEDAL REFORZADO Y RESISTENTE DE USO CONTINUO, PRODUCTO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CICLOS DE APERTURA 250.000.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.11	**CANECA PLASTICA DE 22L**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PLÁSTICA 22L NEGRO PARA NO APROVECHABLE CON PEDAL
SUPERFICIE	POLIPROPILENO
ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
ACABADO	POLIPROPILENO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTO 48.12CM ANCHO 25.6 CM LARGO 39.8 CM, AMORTIGUADOR PARA EL CIERRE LENTO Y SILENCIOSO DE LA TAPA, PEDAL REFORZADO Y RESISTENTE DE USO CONTINUO, PRODUCTO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CICLOS DE APERTURA 250.000.

IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.12	**BOLSA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE SILLAS DE ESCRITORIO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLAS DE ESCRITORIO, INCLUYENDO EL REEMPLAZO DE RUEDAS, BASES, PISTONES , APOYABRAZOS Y MECANISMOS DE INCLINACIÓN. EL SERVICIO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES PARA GARANTIZAR ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE UNA INSPECCIÓN GENERAL PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS Y BRINDAR RECOMENDACIONES ADICIONALES.
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	COMPONENTES EN PLÁSTICO, ACERO Y POLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA SEGÚN APLICACIÓN.INCLUYE REEMPLAZO DE RUEDAS, BASES, PISTONES, APOYABRAZOS Y MECANISMOS DE INCLINACIÓN.INCLUYE INSTALACIÓN, AJUSTE Y REVISIÓN GENERAL DE LAS SILLAS PARA GARANTIZAR ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.13	**RECUBRIMIENTO DECK WPC**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK TIPO LISTÓN EN MADERA SINTÉTICA WPC, RESISTENTE A LA INTEMPERIE
SUPERFICIE	LISTONES DE 3 M DE LARGO POR 12 CM DE ANCHO, SUPERFICIE TEXTURIZADA SÍMIL MADERA, RESISTENTE A UV Y HUMEDAD.
ESTRUCTURA	PERFIL WPC CON BASE DE SOPORTE EN PLÁSTICO RECICLADO Y FIBRA DE MADERA, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y NIVELACIÓN.
ACABADO	TONO MADERA NATURAL O A ESCOGER SEGÚN MUESTRAS APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y RESISTENCIA A INTEMPERIE
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN EN SUPERFICIE NIVELADA, SEGUIMIENTO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y APROBACIÓN FINAL DE LA SUPERVISIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.14	**COJINERIA PARA EXTERIORES**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINERÍA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES
SUPERFICIE	RECUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE, COSTURAS SELLADAS PARA EVITAR FILTRACIONES.
ESTRUCTURA	ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDAD ALTA (30 KG/M^3) CON BASE RÍGIDA INTERIOR PARA MANTENER LA FORMA.
ACABADO	TELA EN LONA IMPERMEABLE EN COLOR Y DISEÑO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE COSTURA Y MATERIALES
OBSERVACIONES	MEDIDA: 0.50 M DE ANCHO. EL COLOR FINAL SE DEFINIRÁ CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.15	**COJINES PARA EXTERIORES**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINES EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES
SUPERFICIE	RECUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE, COSTURAS SELLADAS Y ACABADOS DE DOBLE COSTURA EN BORDES.
ESTRUCTURA	ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDAD ALTA ENVUELTA EN FORRO INTERIOR PROTECTOR
ACABADO	TELA EN LONA IMPERMEABLE COLOR Y DISEÑO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE COSTURA Y MATERIALES
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 0.50 M X 0.50 M. EL COLOR FINAL SE DEFINIRÁ POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.16	**PUFF**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUFF TIPO PERA PARA USO INTERIOR.
SUPERFICIE	TELA ANTIFLUIDOS CON COSTURAS RESISTENTES Y CIERRE DE SEGURIDAD PARA RELLENO.
ESTRUCTURA	FORRO INTERIOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD.
ACABADO	COLOR, DISEÑO Y ESTAMPADO A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE COSTURA, CIERRE Y MATERIAL TEXTIL
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 90 CM X 90 CM, ALTURA 110 CM
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.17	**REPISAS INTERIORES**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN TABLEX DE 25 MM TAPIZADA EN FÓRMICA F6 COLOR A ESCOGER, CON BAKER PARA EVITAR PANDEO.
SUPERFICIE	FORMICA F6 COLOR A ESCOGER.
ESTRUCTURA	TABLEX DE 25 MM CON BAKER INFERIOR PARA RIGIDEZ ESTRUCTURAL.
ACABADO	CANTO RÍGIDO DE 2 MM COLOR A ESCOGER, ANCHO DE 0.40 M.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES Y UBICACIÓN A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.18	**GRAMA SINTETICA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA GOLF PUTTING.
SUPERFICIE	ALTURA DE 10 MM, GALGA 3/16, DICITEX 5500, PESO 900 G/M^2.
ESTRUCTURA	BASE TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA PARA INTERIOR/EXTERIOR.
ACABADO	COLOR VERDE GOLF, ACABADO HOMOGÉNEO Y UNIFORME.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MATERIALES Y DESPRENDIMIENTOS.
OBSERVACIONES	UBICACIÓN SEGÚN DISEÑO DE INTERIORES DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.19	**POLTRONAS INDIVIDUALES**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO DE SILLÓN RECLINABLE INDIVIDUAL TIPO POLTRONA TREVI
SUPERFICIE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO COLOR NEGRO O CAFÉ.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA RECLINABLE CON APOYAPIES Y RESPALDAR AJUSTABLE.
ACABADO	POLIURETANO SUAVE AL TACTO, COSTURAS REFORZADAS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: ALTO 101 CM, ANCHO 91 CM, PROFUNDIDAD 94 CM.

IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.20	**PANELES WPC**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES RANURADOS WPC PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS.
SUPERFICIE	ACABADO TIPO MADERA NATURAL, COLOR A DEFINIR.
ESTRUCTURA	PANELES RANURADOS EN COMPUESTO WPC PARA ANCLAJE EN MUROS.
ACABADO	TEXTURA MADERA, CANTOS SELLADOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
OBSERVACIONES	INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y TERMINACIONES. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.21	**ESTIBAS PLASTICAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO PARA USO EN PISOS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE VENTILADA.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN UNA SOLA PIEZA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
ACABADO	COLOR NEGRO O GRIS OSCURO, TEXTURA ANTIDESLIZANTE.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 100 X 120 X 15 CM.

IMAGEN DE REFERENCIA	

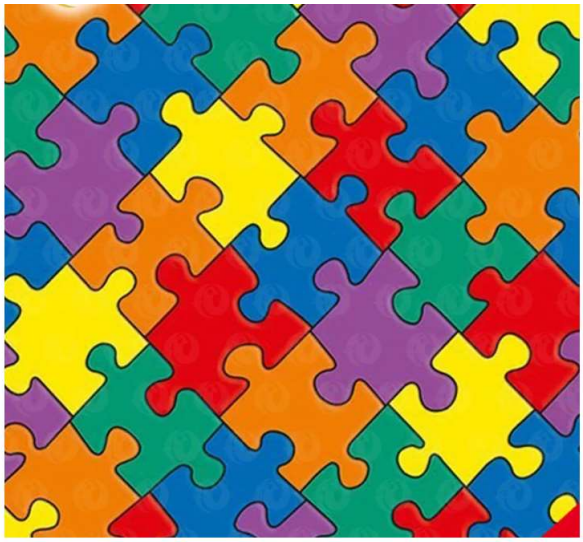
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.22	**MESA PLEGABLE TIPO CATERING**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR.
SUPERFICIE	TABLERO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR BLANCO, RESISTENTE Y DURADERO.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO COLOR GRIS, PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO.
ACABADO	SUPERFICIE CON PROTECCIÓN UV, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN ESTRUCTURA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 180 X 74 X 74 CM. INCLUYE MANTEL.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.23	**CANECA CENICERO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENICERO INSTITUCIONAL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24, PARA ÁREAS EXTERNAS
SUPERFICIE	ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO, INCLUYE VASO INTERIOR PARA COLILLAS EN ACERO CR.
ESTRUCTURA	CILÍNDRICA, CON TAPA SUPERIOR DE ACCESO AL VASO INTERIOR, DIÁMETRO 21.5 CM Y ALTURA TOTAL 58 CM.
ACABADO	ACERO PULIDO SATINADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	UBICACIÓN SUGERIDA: ÁREAS DE FUMADORES EN EXTERIORES CUBIERTOS.

IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.24	**MATERAS EN CONCRETO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERAS DECORATIVAS EN CONCRETO, TIPO BALA.
SUPERFICIE	CONCRETO PULIDO COLOR NATURAL.
ESTRUCTURA	CILÍNDRICA DE 60 CM DE ALTO Y 25 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE BASE METÁLICA PARA NIVELACIÓN.
ACABADO	SUPERFICIE SELLADA PARA USO INTERIOR O EXTERIOR.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	IDEALES PARA PLANTAS ORNAMENTALES DE INTERIOR O FACHADAS.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.25	**PISO EN CAUCHO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO PARA INTERIORES TIPO ROMPECABEZAS.
SUPERFICIE	CAUCHO DE ALTA DENSIDAD EN COLORES NEUTROS.
ESTRUCTURA	MÓDULOS ENCAJABLES TIPO ROMPECABEZAS DE 2 MM DE ESPESOR.
ACABADO	SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE TEXTURIZADA.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	USO RECOMENDADO EN ZONAS DE JUEGO, ÁREAS COMUNES O GIMNASIO INSTITUCIONAL.

IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.26	**ALFOMBRA MODULAR INSTITUCIONAL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRÁFICO EN FORMATOS DE 50X50 CM.
SUPERFICIE	FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO EN PVC, BITUMEN O POLIOLEFINA RECICLADA.
ESTRUCTURA	MÓDULOS DE 50X50 CM, DISEÑOS TEXTURAS Y COLORES A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
ACABADO	SUPERFICIE ANTIMANCHAS, ABSORCIÓN ACÚSTICA MAYOR A 20 DB, CUMPLE NORMAS CONTRA INCENDIO.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	USO EN ÁREAS DE TRABAJO O RECEPCIONES DONDE SE REQUIERA CONFORT Y AISLAMIENTO SONORO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 6.27	**ESTIBAS DE MADERA 1.00 X 1.20**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO DE ESTIBAS DE MADERA NUEVAS, MEDIDAS APROXIMADAS 1,00 M X 1,20 M, PARA USO COMO ELEMENTO DECORATIVO, INSTITUCIONAL, DE APOYO O SEGÚN LA NECESIDAD DEFINIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	MADERA NATURAL SECA, CEPILLADA, LIJADA Y LIBRE DE ASTILLAS, FILOS, PUNTAS EXPUESTAS, HUMEDAD, HONGOS, INSECTOS, GRIETAS ESTRUCTURALES O ELEMENTOS QUE PUEDAN REPRESENTAR RIESGO PARA LOS USUARIOS. LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DEBERÁN ESTAR SELLADAS Y TERMINADAS CON PRODUCTO PROTECTOR TRANSPARENTE, TINTE, LACA, SELLADOR O ACABADO DEFINIDO POR LA ENTIDAD.
ESTRUCTURA	ESTIBA FABRICADA CON TABLAS Y ELEMENTOS DE APOYO EN MADERA, ENSAMBLADOS MEDIANTE CLAVOS, TORNILLOS O SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE RIGIDEZ Y ESTABILIDAD. DEBERÁ CONTAR CON APOYOS INFERIORES UNIFORMES Y CORRECTAMENTE ALINEADOS. LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE FIJACIÓN NO DEBERÁN SOBRESALIR NI GENERAR RIESGO DE CORTE, RASGADO O PUNZONAMIENTO.
ACABADO	ACABADO SELLADO, LIJADO Y UNIFORME. COLOR NATURAL, TINTE O ACABADO SEGÚN DEFINA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. NO SE ACEPTARÁN ESTIBAS USADAS, CON MANCHAS DE ACEITE, OLORES, CONTAMINACIÓN, MADERA PODRIDA, ASTILLAS O ELEMENTOS SUELTOS.

GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ENSAMBLE, ESTABILIDAD, ACABADO Y CONDICIONES DE LA MADERA.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA O IMAGEN DE REFERENCIA DEL ACABADO PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LAS ESTIBAS DEBERÁN ENTREGARSE LIMPIAS, SECAS Y LISTAS PARA USO. SI SE UTILIZAN COMO ELEMENTO DECORATIVO EN ESPACIOS DE PERMANENCIA, DEBERÁ GARANTIZARSE QUE NO PRESENTEN ASTILLAS, FILOS, CLAVOS EXPUESTOS NI SUPERFICIES IRREGULARES.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 6.28	**TABLERO ACRÍLICO 1.20 X 0.80**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ACRÍLICO TIPO ESCRITURA, MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 M X 0,80 M, PARA USO EN OFICINAS, SALAS DE REUNIÓN, ESPACIOS DE CAPACITACIÓN O ÁREAS ADMINISTRATIVAS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE ACRÍLICA BLANCA, LISA, BRILLANTE, DE FÁCIL LIMPIEZA Y APTA PARA ESCRITURA CON MARCADOR BORRABLE EN SECO. DEBERÁ PERMITIR BORRADO SIN DEJAR MANCHAS PERMANENTES, SOMBRAS O RAYONES PREMATUROS BAJO USO NORMAL. EL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON RESPALDO RÍGIDO QUE EVITE ALABEOS O DEFORMACIONES.
ESTRUCTURA	MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO ANODIZADO, CON ESQUINEROS DE PROTECCIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO. DEBERÁ INCLUIR TORNILLERÍA, CHAZOS, SOPORTES, TAPAS O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CUANDO EL DISEÑO LO PERMITA, DEBERÁ INCLUIR BANDEJA INFERIOR PARA MARCADORES Y BORRADOR.
ACABADO	ACABADO BLANCO UNIFORME, SIN RAYONES, MANCHAS, ABOLLADURAS, ONDULACIONES, FISURAS O DESPRENDIMIENTOS. MARCO Y ESQUINAS DEBERÁN PRESENTAR TERMINACIÓN LIMPIA Y SIN ARISTAS CORTANTES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, SUPERFICIE DE ESCRITURA, MARCO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR EL TIPO DE MURO ANTES DE LA INSTALACIÓN Y UTILIZAR EL SISTEMA DE ANCLAJE ADECUADO SEGÚN EL SOPORTE EXISTENTE. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR NIVELADO, FIJO, ESTABLE Y LISTO PARA USO. LA INSTALACIÓN NO DEBERÁ AFECTAR REDES, ACABADOS O ELEMENTOS EXISTENTES.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 6.29	**TABLERO DE CORCHO 0.60 X 0.80**

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORCHO PARA AVISOS, MEDIDAS APROXIMADAS 0,60 M X 0,80 M, DESTINADO A LA FIJACIÓN TEMPORAL DE COMUNICACIONES, CARTELERAS, AVISOS O DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN CORCHO NATURAL O AGLOMERADO DE CORCHO DE ALTA DENSIDAD, DE ESPESOR ADECUADO PARA FIJACIÓN CON CHINCHES, PINES O ELEMENTOS EQUIVALENTES, SIN DESPRENDIMIENTO PREMATURO. EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE ADHERIDO A UN RESPALDO RÍGIDO QUE EVITE DEFORMACIONES.
ESTRUCTURA	MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO, MADERA, MDF, PVC RÍGIDO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO. DEBERÁ INCLUIR TORNILLERÍA, CHAZOS, SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL RESPALDO DEBERÁ GARANTIZAR PLANITUD, ESTABILIDAD Y DURABILIDAD.
ACABADO	ACABADO NATURAL DE CORCHO, HOMOGÉNEO, SIN ROTURAS, HUNDIMIENTOS, MANCHAS, DESPRENDIMIENTOS O ÁREAS SUELTAS. EL MARCO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ENSAMBLADO, SIN ARISTAS CORTANTES NI ESQUINAS DEFECTUOSAS
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ADHERENCIA DEL CORCHO, MARCO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR EL TIPO DE MURO ANTES DE LA INSTALACIÓN Y UTILIZAR EL SISTEMA DE ANCLAJE ADECUADO. EL TABLERO DEBERÁ QUEDAR NIVELADO, FIJO, ESTABLE Y LISTO PARA USO. LA INSTALACIÓN NO DEBERÁ AFECTAR REDES, ACABADOS O ELEMENTOS EXISTENTES.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 6.30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE TRABAJO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE LINEAL DE TRABAJO DE 70 CM DE ANCHO, FABRICADA A LA MEDIDA SEGÚN EL ESPACIO DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARA USO COMO MESÓN, SUPERFICIE OPERATIVA O COMPLEMENTO DE PUESTOS DE TRABAJO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLERO INDUSTRIALIZADO DE 25 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO O LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EQUIVALENTE. DEBERÁ CONTAR CON CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM EN TODOS LOS BORDES EXPUESTOS, TERMOFUNDIDO, SIN UNIONES ABIERTAS, DESPRENDIMIENTOS O ARISTAS CORTANTES. DEBERÁ INCLUIR PERFORACIÓN PARA GROMMET O PASACABLES CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
ESTRUCTURA	SISTEMA DE SOPORTE SEGÚN CONDICIONES DEL LUGAR: MÉNSULAS METÁLICAS, PEDESTALES, ESTRUCTURA TUBULAR, SOPORTES A MURO, PERFILERÍA O ELEMENTOS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN ESTABILIDAD, RIGIDEZ Y CAPACIDAD DE USO. LOS SOPORTES METÁLICOS DEBERÁN ESTAR TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, NEGRO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR NIVELADA, ALINEADA Y FIRMEMENTE INSTALADA.
ACABADO	ACABADO EN FORMICA F6 O LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, COLOR BLANCO O A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. CANTOS, REMATES Y PERFORACIONES DEBERÁN PRESENTAR TERMINACIÓN LIMPIA Y PROTEGIDA. NO SE ACEPTARÁN ALABEOS, PANDEOS, DESPOSTILLAMIENTOS, SUPERFICIES SOPLADAS, PEGUES DEFECTUOSOS O TORNILLERÍA EXPUESTA EN ZONAS VISIBLES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, ESTABILIDAD, NIVELACIÓN, ACABADOS Y FUNCIONAMIENTO DE PASACABLES O GROMMET.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO ANTES DE FABRICAR. CUANDO LA SUPERFICIE REQUIERA MANEJO DE CABLEADO, DEBERÁ GARANTIZARSE QUE LAS PERFORACIONES, CANALETAS, GROMMETS O PASACABLES NO PRESENTEN BORDES AFILADOS QUE PUEDAN MALTRATAR CABLEADO ELÉCTRICO O DE DATOS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL EFECTIVAMENTE SUMINISTRADO E INSTALADO, SEGÚN LAS CONDICIONES APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
MONTAJES	
ITEM 7.1	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PIVOTANTE / BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM, PARA ACCESO A OFICINAS, SALAS, ÁREAS CERRADAS O ESPACIOS DEFINIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,90 M DE ANCHO X 2,42 M DE ALTO, O SEGÚN VERIFICACIÓN EN SITIO
SUPERFICIE	PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR, CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. EL VIDRIO DEBERÁ ESTAR LIBRE DE FISURAS, DESPORTILLAMIENTOS, MANCHAS, RAYONES PROFUNDOS, ONDULACIONES O DEFECTOS VISUALES QUE AFECTEN SU APARIENCIA Y SEGURIDAD. CUANDO SEA REQUERIDO, DEBERÁ INCLUIR PELÍCULA DECORATIVA, SANDBLASTING O SEÑALIZACIÓN VISUAL SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL APROBADO.
ESTRUCTURA	SISTEMA DE PIVOTE COMPUESTO POR PIVOTE SUPERIOR Y PIVOTE INFERIOR, CHAPETAS, ESCUDO, PORTA ESCUDO, CERRADURA, MANIJA O JALADERA, REFUERZOS METÁLICOS Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL PESO DEL VIDRIO Y CON LAS CONDICIONES DEL MURO, PERFILERÍA O ESTRUCTURA EXISTENTE.
ACABADO	CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, ACABADO SATINADO O EQUIVALENTE, SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. EL SISTEMA DE PIVOTE Y HERRAJES DEBERÁ PRESENTAR ACABADO LIMPIO, ALINEADO Y SIN ELEMENTOS SUELTOS, OXIDADOS O DEFECTUOSOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, HERRAJES, SISTEMA DE PIVOTE, CERRADURA, ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y CONDICIONES DE SOPORTE EN SITIO ANTES DE FABRICAR. LA PUERTA DEBERÁ ABRIR Y CERRAR SUAVEMENTE, SIN GOLPES, ATASCOS, DESNIVELES O FRICCIÓN EXCESIVA. DEBERÁN INSTALARSE TOPES O SISTEMAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN GOLPES CONTRA MUROS, VIDRIOS O ELEMENTOS ADYACENTES. EL DISEÑO DE PELÍCULA DECORATIVA O SEÑALIZACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADO PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SU FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.2	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM CORREDIZA**

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM, PARA ACCESO A OFICINAS, SALAS, ÁREAS CERRADAS O ESPACIOS DEFINIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,90 M DE ANCHO X 2,42 M DE ALTO, O SEGÚN VERIFICACIÓN EN SITIO
SUPERFICIE	PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR, CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. EL VIDRIO DEBERÁ ESTAR LIBRE DE FISURAS, DESPORTILLAMIENTOS, MANCHAS, RAYONES PROFUNDOS, ONDULACIONES O DEFECTOS VISUALES QUE AFECTEN SU APARIENCIA Y SEGURIDAD. CUANDO SEA REQUERIDO, DEBERÁ INCLUIR PELÍCULA DECORATIVA, SANDBLASTING O SEÑALIZACIÓN VISUAL SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL APROBADO.
ESTRUCTURA	SISTEMA CORREDIZO COMPUESTO POR RIEL SUPERIOR, GUÍA INFERIOR O SISTEMA EQUIVALENTE, RODAMIENTOS, TOPES, FRENO, CHAPETAS, ESCUDO, PORTA ESCUDO, CERRADURA, MANIJA O JALADERA, REFUERZOS METÁLICOS Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL PESO DEL VIDRIO Y CON LAS CONDICIONES DEL MURO, PERFILERÍA O ESTRUCTURA EXISTENTE.
ACABADO	CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, ACABADO SATINADO O EQUIVALENTE, SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. EL SISTEMA DE RIEL Y HERRAJES DEBERÁ PRESENTAR ACABADO LIMPIO, ALINEADO Y SIN ELEMENTOS SUELTOS, OXIDADOS O DEFECTUOSOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, HERRAJES, SISTEMA CORREDIZO, CERRADURA, ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y CONDICIONES DE SOPORTE EN SITIO ANTES DE FABRICAR. LA PUERTA DEBERÁ DESLIZAR SUAVEMENTE, SIN GOLPES, ATASCOS, DESNIVELES O FRICCIÓN EXCESIVA. DEBERÁN INSTALARSE TOPES O SISTEMAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN GOLPES CONTRA MUROS, VIDRIOS O ELEMENTOS ADYACENTES. EL DISEÑO DE PELÍCULA DECORATIVA O SEÑALIZACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADO PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SU FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.3	**PUERTA EN MADERA**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA INDUSTRIALIZADA O MELAMÍNICA, MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 M X 2,40 M, PARA USO EN OFICINAS, CUARTOS TÉCNICOS, ÁREAS COMPLEMENTARIAS O ESPACIOS DEFINIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	HOJA DE PUERTA FABRICADA EN MDF, MDP, TABLEX, AGLOMERADO, TAMBORADA O SISTEMA EQUIVALENTE, CON ACABADO EN MELAMINA PRENSADA EN CALIENTE, LAMINADO DECORATIVO O ENCHAPE INDUSTRIALIZADO. LAS CARAS VISIBLES DEBERÁN SER LISAS, HOMOGÉNEAS Y RESISTENTES AL USO INSTITUCIONAL. LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR SELLADOS Y PROTEGIDOS CON CANTO RÍGIDO, CHAPA, PINTURA O SISTEMA EQUIVALENTE.
ESTRUCTURA	HOJA CON ESTRUCTURA INTERNA RÍGIDA, MARCO O BASTIDOR PERIMETRAL, REFUERZOS PARA INSTALACIÓN DE BISAGRAS, MANIJA Y CHAPA. DEBERÁ INCLUIR MARCO O PREMARCO CUANDO SEA REQUERIDO, BISAGRAS METÁLICAS DE ALTA RESISTENCIA, MANIJA, CHAPA, CERRADURA, TORNILLERÍA, TOPES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
ACABADO	ACABADO MELAMÍNICO, LAMINADO O PINTADO, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA PUERTA DEBERÁ PRESENTAR TERMINACIÓN LIMPIA, SIN ALABEOS, DESPORTILLAMIENTOS, RAYONES, MANCHAS, CANTOS ABIERTOS O DEFECTOS EN EL CIERRE. LOS HERRAJES DEBERÁN QUEDAR ALINEADOS Y FIRMEMENTE INSTALADOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, HERRAJES, CHAPA, MANIJA, ALINEACIÓN, CIERRE Y ACABADOS.

OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO ANTES DE FABRICAR. LA PUERTA DEBERÁ ABRIR Y CERRAR SIN ROZAMIENTOS, DESCUADRES O GOLPES. EN CASO DE INSTALARSE EN ÁREAS DE ALTO TRÁFICO, DEBERÁ GARANTIZARSE RESISTENCIA ADECUADA DE HERRAJES Y FIJACIONES. EL COLOR, TIPO DE ACABADO Y SENTIDO DE APERTURA DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ITEM 7.4	**DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR, INCLUYENDO PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIOS, REFUERZOS METÁLICOS, ANCLAJES, HERRAJES, SELLOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE, ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR DISEÑO, DESPIECE, MODULACIÓN Y SISTEMA DE INSTALACIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SU FABRICACIÓN.
SUPERFICIE	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10 MM DE ESPESOR, CON BORDES PULIDOS, BRILLADOS Y SIN ARISTAS CORTANTES. EL VIDRIO DEBERÁ ESTAR LIBRE DE FISURAS, DESPORTILLAMIENTOS, MANCHAS, RAYONES PROFUNDOS, ONDULACIONES, BURBUJAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O IMPERFECCIONES QUE AFECTEN SU APARIENCIA, SEGURIDAD O FUNCIONAMIENTO. CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN, DEBERÁ INCLUIR PELÍCULA DECORATIVA, SANDBLASTING, FRANJA DE SEGURIDAD O SEÑALIZACIÓN VISUAL INSTITUCIONAL.
ESTRUCTURA	SISTEMA DE SOPORTE COMPUESTO POR PERFILERÍA EN ALUMINIO, PERFIL PROYECTANTE, PISAVIDRIO, CANALES, EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES MECÁNICOS, REFUERZOS METÁLICOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN COMPATIBLES CON EL PESO Y DIMENSIONES DEL VIDRIO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, RIGIDEZ Y SEGURIDAD DEL CONJUNTO. LOS ANCLAJES DEBERÁN REALIZARSE SOBRE ELEMENTOS FIRMES, SEGÚN LAS CONDICIONES DEL SITIO, EVITANDO AFECTACIONES A REDES ELÉCTRICAS, DATOS, CIELO RASO, PISO, MUROS O DEMÁS ELEMENTOS EXISTENTES.
ACABADO	VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM CON TERMINACIÓN LIMPIA Y HOMOGÉNEA. PERFILERÍA EN ALUMINIO NATURAL, ANODIZADO, SATINADO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LOS SELLOS DEBERÁN EJECUTARSE CON SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE O MATERIAL EQUIVALENTE, DE MANERA UNIFORME, CONTINUA Y SIN EXCESOS VISIBLES. NO SE ACEPTARÁN PERFILES RAYADOS, ABOLLADOS, MAL CORTADOS, DESALINEADOS, CON UNIONES ABIERTAS O FIJACIONES DEFICIENTES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, PERFILERÍA, SELLOS, HERRAJES Y ACABADOS
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO ANTES DE LA FABRICACIÓN Y PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO EL DISEÑO FINAL, MODULACIÓN, TIPO DE PERFILERÍA, SISTEMA DE ANCLAJE Y DESPIECE DEL VIDRIO PARA SU APROBACIÓN. LA DIVISIÓN DEBERÁ ENTREGARSE COMPLETAMENTE INSTALADA, LIMPIA, NIVELADA, PLOMADA, ESTABLE Y LISTA PARA USO. DURANTE LA INSTALACIÓN SE DEBERÁN PROTEGER PISOS, MUROS, CIELOS RASOS, MOBILIARIO Y ELEMENTOS EXISTENTES. NO SE ACEPTARÁN VIDRIOS CON GOLPES, FISURAS, DESPORTILLAMIENTOS, MOVIMIENTO EXCESIVO, VIBRACIÓN, FILTRACIONES EN LOS SELLOS O DEFICIENCIAS EN LOS ANCLAJES.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.5	**DIVISIÓN EN DRYWALL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", FRESCASA O AISLAMIENTO INTERIOR CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR LÁMINAS DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" INSTALADAS A DOS CARAS, FIJADAS A ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, DILATACIONES, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO FINAL EN PINTURA. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISA, UNIFORME, PLOMADA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR RIGIDEZ, ESTABILIDAD, PLOMO Y ALINEACIÓN DEL MURO. LA PERFILERÍA DEBERÁ ANCLARSE ADECUADAMENTE A PISO, PLACA, MURO, CIELO RASO O ELEMENTOS EXISTENTES, SEGÚN LAS CONDICIONES DEL SITIO. DEBERÁ INCLUIR FRESCASA O AISLAMIENTO INTERIOR CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO, O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE MASILLADA, LIJADA Y SELLADA. DEBERÁ PRESENTAR TERMINACIÓN HOMOGÉNEA, SIN ONDULACIONES, FISURAS, GRIETAS, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, DESPRENDIMIENTOS, JUNTAS VISIBLES O CAMBIOS DE TEXTURA NO APROBADOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE MASILLA, FALLAS EN JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y CONDICIONES EN SITIO ANTES DE LA EJECUCIÓN. DEBERÁ PROTEGER PISOS, MOBILIARIO, MUROS, CIELOS RASOS, REDES Y ELEMENTOS EXISTENTES. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE SIN AFECTAR REDES ELÉCTRICAS, DATOS, DETECCIÓN DE INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO, ROCIADORES U OTROS SISTEMAS EXISTENTES. TODO MATERIAL SOBRANTE, ESCOMBRO, POLVO Y RESIDUO GENERADO DEBERÁ SER RETIRADO DE LA ENTIDAD. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.6	**DIVISIÓN EN DRYWALL**

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", FRESCASA O AISLAMIENTO INTERIOR CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR LÁMINAS DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" INSTALADAS A DOS CARAS, FIJADAS A ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, DILATACIONES, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO FINAL EN PINTURA. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISA, UNIFORME, PLOMADA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR RIGIDEZ, ESTABILIDAD, PLOMO Y ALINEACIÓN DEL MURO. LA PERFILERÍA DEBERÁ ANCLARSE ADECUADAMENTE A PISO, PLACA, MURO, CIELO RASO O ELEMENTOS EXISTENTES, SEGÚN LAS CONDICIONES DEL SITIO. DEBERÁ INCLUIR FRESCASA O AISLAMIENTO INTERIOR CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO, O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE MASILLADA, LIJADA Y SELLADA. DEBERÁ PRESENTAR TERMINACIÓN HOMOGÉNEA, SIN ONDULACIONES, FISURAS, GRIETAS, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, DESPRENDIMIENTOS, JUNTAS VISIBLES O CAMBIOS DE TEXTURA NO APROBADOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE MASILLA, FALLAS EN JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y CONDICIONES EN SITIO ANTES DE LA EJECUCIÓN. DEBERÁ PROTEGER PISOS, MOBILIARIO, MUROS, CIELOS RASOS, REDES Y ELEMENTOS EXISTENTES. LA ACTIVIDAD DEBERÁ EJECUTARSE SIN AFECTAR REDES ELÉCTRICAS, DATOS, DETECCIÓN DE INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO, ROCIADORES U OTROS SISTEMAS EXISTENTES. TODO MATERIAL SOBRANTE, ESCOMBRO, POLVO Y RESIDUO GENERADO DEBERÁ SER RETIRADO DE LA ENTIDAD. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.7	**DIVISIÓN EN DRYWALL SENCILLO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL SENCILLO A UNA CARA, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" INSTALADA A UNA CARA, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, REMATES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ ENTREGARSE LISA, PLOMADA, ALINEADA Y SIN IMPERFECCIONES VISIBLES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ DEL ELEMENTO. LA PERFILERÍA DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ANCLADA A LOS ELEMENTOS EXISTENTES Y DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA SUPERFICIE DEBERÁ PRESENTAR ACABADO HOMOGÉNEO, SIN FISURAS, DESPRENDIMIENTOS, TORNILLERÍA EXPUESTA, MANCHAS, ONDULACIONES O JUNTAS VISIBLES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE MASILLA Y CALIDAD DE ACABADOS.

OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO Y COORDINAR LA EJECUCIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS Y RETIRAR TODO RESIDUO GENERADO. LA ACTIVIDAD NO PODRÁ AFECTAR REDES, EQUIPOS O INSTALACIONES EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.8	**DIVISIÓN EN DRYWALL SENCILLO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL SENCILLO A UNA CARA, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" INSTALADA A UNA CARA, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, REMATES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ ENTREGARSE LISA, PLOMADA, ALINEADA Y SIN IMPERFECCIONES VISIBLES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ DEL ELEMENTO. LA PERFILERÍA DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ANCLADA A LOS ELEMENTOS EXISTENTES Y DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA SUPERFICIE DEBERÁ PRESENTAR ACABADO HOMOGÉNEO, SIN FISURAS, DESPRENDIMIENTOS, TORNILLERÍA EXPUESTA, MANCHAS, ONDULACIONES O JUNTAS VISIBLES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE MASILLA Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO Y COORDINAR LA EJECUCIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS Y RETIRAR TODO RESIDUO GENERADO. LA ACTIVIDAD NO PODRÁ AFECTAR REDES, EQUIPOS O INSTALACIONES EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.9	**CIELO RASO EN DRYWALL**

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE HORIZONTAL O INCLINADA SEGÚN DISEÑO, CONFORMADA POR LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2", FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA SUSPENDIDA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO, RESANES, ESQUINEROS, REMATES PERIMETRALES Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR NIVELADA, CONTINUA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR OMEGAS, CANALES, ÁNGULOS PERIMETRALES, CUELGAS, SUSPENSIONES, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR NIVELACIÓN, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL CIELO RASO. DEBERÁ CONTEMPLAR REFUERZOS, DILATACIONES, REGISTROS O APERTURAS CUANDO SE REQUIERA ACCESO A REDES, EQUIPOS O INSTALACIONES EXISTENTES.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CIELO RASO DEBERÁ ENTREGARSE NIVELADO, LISO, HOMOGÉNEO, SIN FISURAS, DESPRENDIMIENTOS, MANCHAS, ONDULACIONES, JUNTAS VISIBLES O TORNILLERÍA EXPUESTA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ESTABILIDAD, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTOS, FALLAS EN JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA, ALTURAS, REDES EXISTENTES Y PUNTOS DE ANCLAJE ANTES DE LA INSTALACIÓN. DEBERÁ COORDINAR LA UBICACIÓN DE LUMINARIAS, REJILLAS, DIFUSORES, DETECTORES, ROCIADORES, REGISTROS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE INTERFIERAN CON EL CIELO RASO. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.10	**CIELO RASO EN DRYWALL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE LINEAL, FAJA, REMATE, DESCUELGUE, CENEFA O ELEMENTO EN CIELO RASO CONFORMADO POR LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2", FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, LIJADO, ESQUINEROS, REMATES Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR NIVELADA, ALINEADA Y SIN IMPERFECCIONES VISIBLES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR OMEGAS, CANALES, ÁNGULOS, CUELGAS, SUSPENSIONES, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR RIGIDEZ, NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD DEL ELEMENTO LINEAL. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS, REMATES PERIMETRALES Y AJUSTES SEGÚN CONDICIONES DEL SITIO.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL ELEMENTO DEBERÁ ENTREGARSE LISO, CONTINUO, ALINEADO, SIN FISURAS, DESPRENDIMIENTOS, MANCHAS, ONDULACIONES, JUNTAS VISIBLES O TORNILLERÍA EXPUESTA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ESTABILIDAD, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTOS, FALLAS EN JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA, ALTURAS, REDES EXISTENTES Y PUNTOS DE ANCLAJE ANTES DE LA INSTALACIÓN. DEBERÁ COORDINAR LA UBICACIÓN DE LUMINARIAS, REJILLAS, DIFUSORES, DETECTORES, ROCIADORES, REGISTROS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE INTERFIERAN CON EL CIELO RASO. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.11	**MUROS EN SUPERBOARD**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, PLACA SUPERBOARD, FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE, INSTALADA A DOS CARAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES, ESQUINEROS Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LAS PLACAS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE HUMEDAD, FISURAS, FRACTURAS, DESPORTILLAMIENTOS O DEFORMACIONES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR RIGIDEZ, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN Y RESISTENCIA AL USO. DEBERÁ INCLUIR FRESCASA O AISLAMIENTO INTERIOR CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LAS SUPERFICIES DEBERÁN QUEDAR LISAS, HOMOGÉNEAS, SIN FISURAS, JUNTAS VISIBLES, TORNILLOS EXPUESTOS, ONDULACIONES, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS, FALLAS EN PLACAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR CONDICIONES DE SITIO, MEDIDAS Y TIPO DE ANCLAJE ANTES DE LA EJECUCIÓN. DEBERÁ PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS, CONTROLAR POLVO Y RETIRAR MATERIAL SOBRANTE. LA ACTIVIDAD DEBERÁ COORDINARSE CON REDES ELÉCTRICAS, DATOS, AIRE ACONDICIONADO, DETECCIÓN DE INCENDIO Y DEMÁS SISTEMAS EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.12	**MUROS EN SUPERBOARD**

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, PLACA SUPERBOARD, FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE, INSTALADA A DOS CARAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES, ESQUINEROS Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LAS PLACAS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE HUMEDAD, FISURAS, FRACTURAS, DESPORTILLAMIENTOS O DEFORMACIONES.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR RIGIDEZ, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN Y RESISTENCIA AL USO. DEBERÁ INCLUIR FRESCASA O AISLAMIENTO INTERIOR CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LAS SUPERFICIES DEBERÁN QUEDAR LISAS, HOMOGÉNEAS, SIN FISURAS, JUNTAS VISIBLES, TORNILLOS EXPUESTOS, ONDULACIONES, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS, FALLAS EN PLACAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR CONDICIONES DE SITIO, MEDIDAS Y TIPO DE ANCLAJE ANTES DE LA EJECUCIÓN. DEBERÁ PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS, CONTROLAR POLVO Y RETIRAR MATERIAL SOBRANTE. LA ACTIVIDAD DEBERÁ COORDINARSE CON REDES ELÉCTRICAS, DATOS, AIRE ACONDICIONADO, DETECCIÓN DE INCENDIO Y DEMÁS SISTEMAS EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.13	**MUROS EN SUPERBOARD SENCILLOS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A UNA CARA, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, PLACA SUPERBOARD, FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA CARA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES, ESQUINEROS Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LAS PLACAS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE HUMEDAD, FISURAS, FRACTURAS O DESPORTILLAMIENTOS.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACA DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR RIGIDEZ, ESTABILIDAD, PLOMO Y ALINEACIÓN. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO O LA FUNCIÓN DEL ELEMENTO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA SUPERFICIE DEBERÁ ENTREGARSE LISA, HOMOGÉNEA, SIN FISURAS, JUNTAS VISIBLES, TORNILLOS EXPUESTOS, ONDULACIONES, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS, FALLAS EN PLACAS Y CALIDAD DE ACABADOS.

OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y CONDICIONES EN SITIO ANTES DE LA EJECUCIÓN. DEBERÁ PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS, CONTROLAR POLVO Y RETIRAR MATERIAL SOBRANTE. LA ACTIVIDAD DEBERÁ COORDINARSE CON REDES ELÉCTRICAS, DATOS, AIRE ACONDICIONADO, DETECCIÓN DE INCENDIO Y DEMÁS SISTEMAS EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.14	**MUROS EN SUPERBOARD SENCILLOS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A UNA CARA, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ESTRUCTURA INTERNA, PLACA SUPERBOARD, FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE CONFORMADA POR PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA CARA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. DEBERÁ INCLUIR TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES, ESQUINEROS Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LAS PLACAS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE HUMEDAD, FISURAS, FRACTURAS O DESPORTILLAMIENTOS.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, COMPUESTA POR CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACA DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR RIGIDEZ, ESTABILIDAD, PLOMO Y ALINEACIÓN. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO O LA FUNCIÓN DEL ELEMENTO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LA SUPERFICIE DEBERÁ ENTREGARSE LISA, HOMOGÉNEA, SIN FISURAS, JUNTAS VISIBLES, TORNILLOS EXPUESTOS, ONDULACIONES, MANCHAS O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ESTABILIDAD, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS, FALLAS EN PLACAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y CONDICIONES EN SITIO ANTES DE LA EJECUCIÓN. DEBERÁ PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS, CONTROLAR POLVO Y RETIRAR MATERIAL SOBRANTE. LA ACTIVIDAD DEBERÁ COORDINARSE CON REDES ELÉCTRICAS, DATOS, AIRE ACONDICIONADO, DETECCIÓN DE INCENDIO Y DEMÁS SISTEMAS EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ITEM 7.15	MANO DE OBRA DIVISIÓN EN DRYWALL
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" A DOS CARAS, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISA, PLOMADA, ALINEADA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA INTERNA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN. DEBERÁ INCLUIR INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

ITEM 7.16	MANO DE OBRA DIVISIÓN EN DRYWALL
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" A DOS CARAS, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISA, PLOMADA, ALINEADA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA INTERNA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN. DEBERÁ INCLUIR INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO SEA REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS Y CALIDAD DE ACABADOS
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.17	**MANO DE OBRA DIVISIÓN EN DRYWALL SENCILLO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL A UNA CARA, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" A UNA CARA, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISA, PLOMADA, ALINEADA Y SIN IMPERFECCIONES VISIBLES.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA INTERNA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN DEL SISTEMA. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS O REMATES CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.18	**MANO DE OBRA DIVISIÓN EN DRYWALL SENCILLO**

DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS O DIVISIONES EN DRYWALL A UNA CARA, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" A UNA CARA, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, ESQUINEROS, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISA, PLOMADA, ALINEADA Y SIN IMPERFECCIONES VISIBLES.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA INTERNA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN DEL SISTEMA. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS O REMATES CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.19	**MANO DE OBRA CIELO RASO EN DRYWALL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2" EN CIELO RASO, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, RESANES, LIJADO, ESQUINEROS Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR NIVELADA, LISA, CONTINUA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, OMEGAS, CANALES, ÁNGULOS, CUELGAS, SUSPENSIONES, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD, NIVELACIÓN Y RIGIDEZ DEL CIELO RASO.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, FISURAS PREMATURAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. DEBERÁ COORDINAR LA UBICACIÓN DE LUMINARIAS, REJILLAS, DIFUSORES, DETECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.20	**MANO DE OBRA CIELO RASO EN DRYWALL**
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE ELEMENTO LINEAL, FAJA, CENEFA, DESCUELGUE, REMATE O COMPONENTE DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2", CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA, MASILLA, RESANES, LIJADO Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR NIVELADA, ALINEADA Y SIN JUNTAS VISIBLES.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, OMEGAS, CANALES, ÁNGULOS, CUELGAS, SUSPENSIONES, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD, NIVELACIÓN Y RIGIDEZ DEL ELEMENTO LINEAL.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, FISURAS PREMATURAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. DEBERÁ COORDINAR LA UBICACIÓN DE LUMINARIAS, REJILLAS, DIFUSORES, DETECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS EXISTENTES. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.21	**MANO DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD**

DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE PLACA SUPERBOARD, INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE A DOS CARAS, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.22	**MANO DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD**
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A DOS CARAS, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE PLACA SUPERBOARD, INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE A DOS CARAS, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.23	**MANO DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SENCILLOS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A UNA CARA, MEDIDO POR METRO CUADRADO (M2), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE PLACA SUPERBOARD, INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE A UNA CARA, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO CUADRADO (M2) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 7.24	**MANO DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SENCILLOS**

DESCRIPCIÓN GENERAL	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD O PLACA DE CEMENTO A UNA CARA, MEDIDO POR METRO LINEAL (ML), INCLUYENDO ARMADO DE ESTRUCTURA INTERNA, INSTALACIÓN DE PLACA SUPERBOARD, INSTALACIÓN DE FRESCASA O AISLAMIENTO CUANDO APLIQUE, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	INSTALACIÓN DE PLACA TIPO SUPERBOARD, FIBROCEMENTO O EQUIVALENTE A UNA CARA, CON CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE JUNTAS, CINTA Y MASILLA COMPATIBLE CON EL SISTEMA, SELLADO, LIJADO, RESANES Y PREPARACIÓN PARA ACABADO FINAL.
ESTRUCTURA	ARMADO E INSTALACIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA, CANALES, PARANTES, OMEGAS, ANGULARES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO. LA ESTRUCTURA DEBERÁ GARANTIZAR ESTABILIDAD, RIGIDEZ, PLOMO Y ALINEACIÓN. DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO LO REQUIERAN.
ACABADO	ACABADO FINAL EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEBERÁ ENTREGARSE SIN FISURAS, ONDULACIONES, MANCHAS, TORNILLOS EXPUESTOS, JUNTAS VISIBLES O DESPRENDIMIENTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, PLOMO, ALINEACIÓN, FISURAS PREMATURAS, DESPRENDIMIENTO DE JUNTAS Y CALIDAD DE ACABADOS.
OBSERVACIONES	EL ÍTEM CORRESPONDE A MANO DE OBRA; EL ALCANCE DE MATERIALES SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO Y/O EL DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, LIMPIEZA FINAL Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS. EL ÍTEM SE MEDIRÁ POR METRO LINEAL (ML) EFECTIVAMENTE EJECUTADO.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**

DESMONTES	
ITEM 8.1	**DESMONTE Y RETIRO DE DRYWALL INCLUYE CARGE Y RETIRO.**
DESCRIPCIÓN GENERAL	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN DRYWALL
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	NO APLICA
OBSERVACIONES	INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL, ESTRUCTURA, Y OTROS ELEMENTOS DE LA ENTIDAD.

IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 8.2	**DESMONTE DIVISIÓN DE OFICINA EN VIDRIO Y/O MADERA.**
DESCRIPCIÓN GENERAL	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN VIDRIO/MADERA DE PISO A TECHO
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	NO APLICA
OBSERVACIONES	INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRASLADO HASTA LA BODEGA LOCALIZADA EN EL MISMO EDIFICIO. SE DEBERÁ ENTREGAR LIMPIO Y DESMONTAR LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ADICIONALMENTE SE DEBE REPARAR LA HUELLA QUE DEJA EL DESMONTE DE LAS DIVISIONES.
IMAGEN DE REFERENCIA	**ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN**
ITEM 8.3	**DESMONTE DE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIO CON VIDRIO DE 10 MM.**
DESCRIPCIÓN GENERAL	DESMONTE Y RETIRO DE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIO CON VIDRIO DE 10 MM INCLUYE PUERTAS
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	NO APLICA
OBSERVACIONES	INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRASLADO HASTA LA BODEGA LOCALIZADA EN EL MISMO EDIFICIO. SE DEBERÁ ENTREGAR LIMPIO Y DESMONTAR LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ADICIONALMENTE SE DEBE REPARAR LA HUELLA QUE DEJA EL DESMONTE DE LAS DIVISIONES.

IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN

NOTAS:

- Se deberá organizar una mesa de trabajo con la supervisora después de la suscripción del contrato para revisar las condiciones y características de las especificaciones técnicas de los ítems contratados, de acuerdo con el stock de materiales y referencias disponibles en el mercado.

- Posterior a cada solicitud, se deberá realizar una mesa de trabajo para revisar los ítems solicitados y sus especificaciones, con el fin de garantizar la recepción de los elementos de acuerdo con los requerimientos de la entidad.

- Para los elementos que no cuenten con una imagen de referencia, el contratista deberá presentar esquemas de diseño o catálogos a la supervisión del contrato, donde se evidencie su forma y materialidad para su revisión y aprobación.

- Si los elementos cuentan con imágenes de referencia y el contratista necesita mayor detalle para su fabricación o compra, podrá solicitar a la supervisión del contrato una visita a la sede principal de la JEP. En esta sede se encuentran instalados la mayoría de los elementos, permitiendo su revisión técnica y de acabados, con el fin de obtener un mayor detalle en el proceso de elaboración y garantizar que cumplan con la homogeneidad buscada entre el mobiliario existente y el que se está contratando.

- El contratista deberá adjuntar las certificaciones de los materiales utilizados en la fabricación de los elementos, los elementos comprados para la entrega, así como la de los materiales empleados en las actividades de montaje.