ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INCIDENCIA
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ml	1921,46	$ 14.764,56	$ 28.369.516,26	0,26%
INP-019	Suministro e instalacion de filtro frances para manejo de aguas. (No incluye excavación)	ml	2,00	$ 249.577,07	$ 499.154,14	0,005%
INP-036	Acarreo horizontal y vertical para rellenos y demoliciones	M3	910,00	$ 87.408,60	$ 79.541.826,00	0,72%
INP-038	Grouting Para Remate De Reforzamiento De muros pantallas	M3	2,33	$ 10.142.101,08	$ 23.631.095,51	0,21%
INP-042	Pases sobre losa de 2" a 4" para tuberia sanitarias y aguas lluvias	Und	200,00	$ 52.163,32	$ 10.432.664,00	0,10%
INP-057	Muro En Bloque De Arcilla Estriado N°4 (10x20x30cm) Con Pega De 1.0 Cm En Mortero. Refuerzo Y Elementos De Confinamiento Según Diseño Estructural. Metro Lineal	ML	40,00	$ 40.348,09	$ 1.613.923,40	0,04%
INP-060	Cargue con mortero pobre (1:5) sobre muros de excavacion para mitigar efecto de erosion por lluvias.	M2	206,89	$ 23.000,00	$ 4.758.378,00	0,07%
INP-062	Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) con espesores superiores a 1.5 cm y no mayor a 5 cm	M2	211,51	$ 57.674,72	$ 12.198.664,68	0,11%
INP-208	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1835,43	$ 116.774,33	$ 214.331.110,84	1,94%
INP-209	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL YESO RH PARA CIELORRASO DE ZONAS HUMEDAS. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	256,46	$ 126.374,06	$ 32.409.892,61	0,29%
INP-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) PARA CIELO RRASO DE AUDITORIO. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	80,56	$ 201.758,86	$ 16.253.694,13	0,15%
INP-211	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	M2	190,06	$ 106.201,76	$ 20.184.706,13	0,18%
INP-212	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MEDIACAÑA EN VINILO DE 2MM	ML	1468,61	$ 47.115,56	$ 69.194.376,70	0,63%
INP-213	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTONIVELANTE PARA PISO EN VINILO	M2	1360,91	$ 49.605,49	$ 67.508.612,84	0,61%
INP-214	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA PISO DE AUDITORIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	M2	132,42	$ 201.101,94	$ 26.629.918,63	0,24%
INP-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 2 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	UND	4,00	$ 746.897,43	$ 2.987.589,73	0,03%
INP-216	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD	UND	1,00	$ 40.816.245,67	$ 40.816.245,67	0,37%
INP-217	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD	UND	1,00	$ 40.291.455,67	$ 40.291.455,67	0,37%
INP-218	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES	UND	2,00	$ 7.676.856,47	$ 15.353.712,93	0,14%
INP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO CON FLUXOMETRO SUPERIOR TIPO PLUSH	UND	17,00	$ 3.125.140,00	$ 53.127.380,00	0,48%
INP-222	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 1" a 1 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	UND	2,00	$ 464.640,65	$ 929.281,29	0,01%
INP-223	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 1 1/2" a 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	UND	5,00	$ 360.721,81	$ 1.803.609,06	0,02%
INP-224	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 4" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	UND	1,00	$ 738.200,97	$ 738.200,97	0,01%
INP-226	IMPREMEABILIZACION CARA EXTERNA MUROS TANQUE . MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE	M2	1,00	$ 171.223,35	$ 171.223,35	0,27%
INP-227	FLOTADOR EN BRONCE DE 1-1/2"	UND	3,00	$ 507.029,91	$ 1.521.089,72	0,01%
INP-228	PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-41	M2	1,00	$ 418.167,03	$ 418.167,03	0,00%
INP-229	SELLADO DE JUNTAS CON COLA DE RATÓN (INCLUYE CORTE CON PULIDORA)	ML	1,00	$ 38.736,11	$ 38.736,11	0,00%
INP-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30 cm X 30 cm	UND	20,00	$ 110.927,00	$ 2.218.540,00	0,02%
INP-231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10F+1X10N+10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA EMT DE 3/4" DESDE DE TABLERO GENERAL CRITICO (TGC) - TABLERO AIRE A UNIDAD INTERIORES (TAAUI) (NO INCLUYE TUBERIA)	ML	45,00	$ 42.965,46	$ 1.933.445,57	0,02%
INP-232	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES MENORES A 50 CM. INCLUYE ESTRUCTURA	ML	718,00	$ 70.064,60	$ 50.306.381,91	0,46%
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 820.212.593**	
				TOTAL COSTO + AIU	**$ 1.139.685.398**	**7,44%**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-007

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ml	**$ 14.765**	**$ 20.375**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
311211	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO	UN	0,03	$ 83.300	$ 2.499
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
131001	PULIDORA MANUAL	DIA	0,030	$ 47.600	$ 1.428
010144	Andamios certificados	DIA	0,020	$ 65.000	$ 1.300
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,000	$ 1.000	$ 1.000

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	0,25	$ 34.150	$ 8.538
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-007	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 4.725
	IMPREVISTOS	1%	$ 148
	UTILIDAD	5%	$ 738
			$ 5.611

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-007	1. MATERIALES.	$ 2.499
	2. EQUIPOS.	$ 3.728
	3. MANO DE OBRA.	$ 8.538
		$ 14.765

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 20.375**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-019

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	6 de mayo de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-019	Suministro e instalacion de filtro frances para manejo de aguas. (No incluye excavación)	ml	**$ 249.577**	**$ 344.416**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
471012	GEOTEXTIL REF.: NT 1800 o equivalente	M2	5,00	$ 7.735	$ 38.675
470808	GRAVA TRITURADA 3/4	M3	0,70	$ 130.900	$ 91.630
NUEVO	TUBO PVC SANITARIO Ø 6" CORRUGADO	ML	1,10	$ 54.194	$ 59.613
	Empalmes / uniones (promedio)	UND	1,00	$ 8.129	$ 8.129
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 2.454	$ 2.454
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	M.O HIDROSANIT. 2 AYUD. - 1 OFIC	HC	1,00	$ 49.076	$ 49.076
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS


INP-019	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 79.865
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.496
	UTILIDAD	5%	$ 12.479
			$ 94.839


TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-019	1. MATERIALES.	$ 198.047
	2. EQUIPOS.	$ 2.454
	3. MANO DE OBRA.	$ 49.076
		$ 249.577

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 344.416**


Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

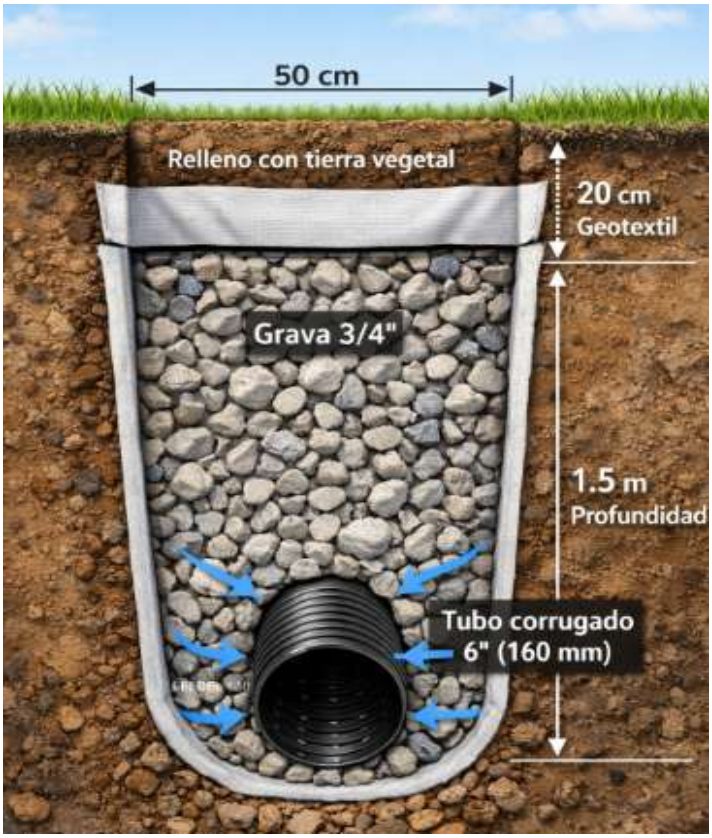



Tuberías alcantarillado Novafort tramos 6m			
2900090	110 mm	1 tubo	$ 165.955
2900092	160 mm	1 tubo	$ 315.401
2900094	200 mm	1 tubo	$ 450.867
2900081	250 mm	1 tubo	$ 658.512
2900083	315 mm	1 tubo	$ 947.558
2902493	355 mm	1 tubo	$ 1.420.042
2900085	400 mm	1 tubo	$ 1.736.865
2900087	450 mm	1 tubo	$ 2.385.908
2900089	500 mm	1 tubo	$ 2.924.419

TUBOS NTC 3722-3 SERIE 8 (8 kN/m² - 57 PSI) POR 6 m					
CÓDIGO	DIÁM. (mm)	DIÁM. (plg)	U/E	$ SIN IVA	$ CON IVA
2016636	110	4	1	$ 111.174	$ 132.297
2016598	160	6	1	$ 215.131	$ 256.006
2016599	200	8	1	$ 307.531	$ 365.962
2016595	250	10	1	$ 449.164	$ 534.505
2016596	315	12	1	$ 646.320	$ 769.121
2030736	355	14	1	$ 968.597	$ 1.152.630
2016597	400	16	1	$ 1.184.699	$ 1.409.792
2020184	450	18	1	$ 1.530.039	$ 1.820.746
2019234	500	20	1	$ 1.994.719	$ 2.373.716

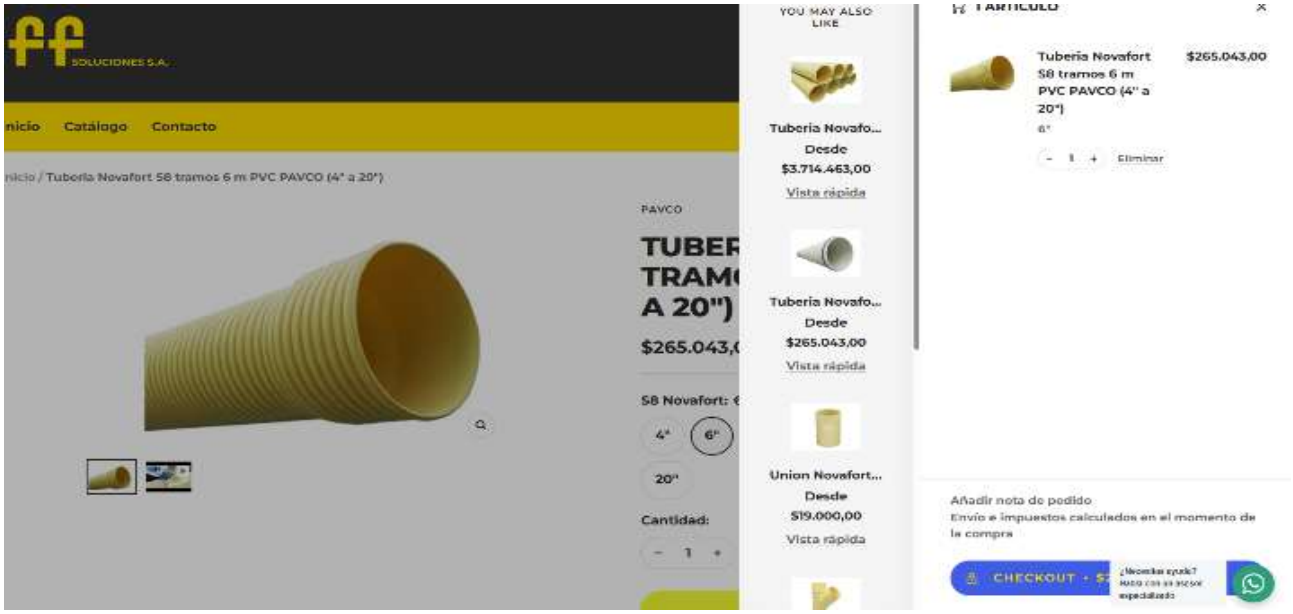

INSUMO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO
UNIÓN PVC SAN 2"	$ 315.401,00	$ 256.006,00	$ 315.401,17	$ 295.602,72

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-036

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-036	Acarreo horizontal y vertical para rellenos y demoliciones	M3	**$ 87.409**	**$ 120.624**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,448	$ 1.000	$ 5.448
					$ 0
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	2,40	$ 34.150	$ 81.961
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-036	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 27.971
	IMPREVISTOS	1%	$ 874
	UTILIDAD	5%	$ 4.370
			$ 33.215

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-036	1. MATERIALES.	$ 0
	2. EQUIPOS.	$ 5.448
	3. MANO DE OBRA.	$ 81.961
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 87.409

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 120.624**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-038

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-038	Grouting Para Remate De Reforzamiento De muros pantallas	m3	**$ 10.142.101**	**$ 13.996.099**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	GROUTING AUTONIVELANTE O SIMILAR	KG	925	$ 9.531	$ 8.815.856
351101	TABLA FORMALETA 25cm X 2.5cm X 240cm	UND	6,00	$ 22.000	$ 132.000
470201	AGUA	LT	5900	$ 80	$ 472.000
411103	PUNTILLA COMUN DE 2"	LB	0,80	$ 4.516	$ 3.613
410301	ALAMBRE NEGRO # 18	KG	0,90	$ 8.296	$ 7.466
030168	SIKADUR 32 PRIMER X 1KG	UND	0,09	$ 145.096	$ 13.059
312002	BROCHA 2"	UND	1,00	$ 14.280	$ 14.280
	GRAVA TRITURADA 1/2"	M3	0,90	$ 130.900	$ 117.810

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 2.986	$ 2.986
010144	Andamios certificados	DIA	0,300	$ 65.000	$ 19.500

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020509	M.O ALBAÑILERIA 3 AYUD. - 1 OFIC	HC	9,10	$ 59.729	$ 543.531
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-038	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 3.245.472
	IMPREVISTOS	1%	$ 101.421
	UTILIDAD	5%	$ 507.105
			$ 3.853.998

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-038	1. MATERIALES.	$ 9.576.084
	2. EQUIPOS.	$ 22.486
	3. MANO DE OBRA.	$ 543.531
	CODIGO	$ 0
		$ 10.142.101

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 13.996.099**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Teléfono: PBX (601) 933 2963 Dirección: Calle 38 C # 72 L 05 Su carrito - $ 0.00

MegaFerr .com

INICIO NOSOTROS SERVICIOS SOLICITAR COTIZACIÓN PRODUCTOS

Buscar Productos

← VOLVER A SIKA



SikaGrout®-212

$ 286,900.00

Uso

El mortero SikaGrout®-212 se usa como relleno en zonas confinadas, cuando se requiera: alta resistencia, adherencia y estabilidad volumétrica vertical del relleno.
Usar especialmente para: Relleno y anclaje de columnas de acero o concreto prefabricadoRelleno y anclaje de equipos sometidos a cargas dinámicas **Anclaje de pernos.**

- Rellenos para la nivelación de equipos y maquinaria en la industria (motores, turbinas, compresores, bombas...)
- Relleno bajo columnas de acero o prefabricados de concreto.
- Inyecciones de mortero estructural.
- Resane de hormigueros y reparación de fallas en sistemas estructurales de concreto.
- Elaboración de concreto sin contracción para rellenos estructurales.

Ventajas

SikaGrout®-212 presenta los siguientes beneficios:

- Fácil de usar. Solo basta adicionar el agua requerida y amasar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Puede ajustarse al grado de fluidez de acuerdo con el tipo de aplicación y las necesidades de la obra.
- Con el SikaGrout®-212 se obtienen excelentes resistencias mecánicas a todas las edades.

CASA ANDINA

¿Qué estás buscando hoy?

INICIO NUESTRAS CATEGORÍAS SOMOS ESPECIALISTAS EN OFERTAS DEL MES CASA PUNTOS CRÉDITO FÁCIL BENEFICIOS PARA CONTÁCTENOS

Inicio > Sikagrout-212 Mortero Para Anclajes Y Rellenos De Precision 30 Kilos Sika



Sikagrout-212 Mortero Para Anclajes Y Rellenos De Precision 30 Kilos Sika

Marca SIKA-ENG REFURBISH

Sea el primero en dejar una reseña para este artículo

Valor unidad:

$287.959

Compra con **sistecrédito** en 6 cuotas de **$43.873/mensual.** Solicita tu cupo.

Paga con **Addi** en **hasta 6 cuotas** Pide un cupo

Envío **GRATIS** por compras superiores a **$200.000** pagando con:

Ofertas

HOMECENTER sodimac corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRO HOGAR, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN





Guardar en Mis listas

Sika

Sikagrout-212 Mortero Para Anclajes Y Rellenos De Precisión 30kg

Código 66892

0,0 (0)

$282.900 und

$9.430,00 kilogramo

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Morteros
- Ancho : 10 cm
- Alto : 42 cm
- Largo : 56 cm
- Color : gris

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 91 personas han visto este producto hoy

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-042

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-042	Pases sobre losa de 2" a 4" para tuberia sanitarias y aguas lluvias	UND	**$ 52.163**	**$ 71.985**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
130301	PULIDORA MANUAL	DIA	0,200	47600	$ 9.520
131302	TALADRO PERCUTOR	DIA	0,20	$ 65.450	$ 13.090
010144	Andamios certificados	DIA	0,010	$ 65.000	$ 650

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020501	M.O ALB. ACABADOS 1 AYUD.-1 OFIC	HC	1,00	$ 38.423	$ 38.423

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-042	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 16.692
	IMPREVISTOS	1%	$ 522
	UTILIDAD	5%	$ 2.608
			$ 19.822

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-042	1. MATERIALES.	$ 0
	2. EQUIPOS.	$ 13.740
	3. MANO DE OBRA.	$ 38.423
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 52.163

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 71.985**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-057

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-057	Muro En Bloque De Arcilla Estriado N°4 (10x20x30cm) Con Pega De 1.0 Cm En Mortero. Refuerzo Y Elementos De Confinamiento Según Diseño Estructural. Metro Lineal	ML	**$ 40.348**	**$ 55.680**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
000202	MORTERO 1:4	M3	0,02	$ 479.973	$ 9.599
510409	LADRILLO HUECO ESTRIADO 33X9X23	UND	7,50	$ 1.689,8	$ 12.674
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010144	Andamios certificados	DIA	0,025	$ 65.000	$ 1.625
110106	HERRAMIENTA MENOR	GBL	1,000	$ 1.000	$ 1.000
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	0,50	$ 34.150	$ 17.075
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0


TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-057	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 12.911
	IMPREVISTOS	1%	$ 403
	UTILIDAD	5%	$ 2.017
			$ 15.332

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-057	1. MATERIALES.	$ 22.273
	2. EQUIPOS.	$ 1.000
	3. MANO DE OBRA.	$ 17.075
	CODIGO	$ 0
		$ 40.348

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 55.680**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-060

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-060	Cargue con mortero pobre (1:5) sobre muros de excavacion para mitigar efecto de erosion por lluvias.	M2	**$ 23.000**	**$ 31.740**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
170103	CEMENTO GRIS	KG	6,60	$ 700	$ 4.620
470301	ARENA GRUESA	M3	0,03	$ 156.413	$ 5.162
470201	AGUA	LT	13,20	$ 80	$ 1.056

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,000	$ 579	$ 579
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUD. - 1 OFIC	HC	0,34	$ 34.150	$ 11.583

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL



TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-060	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 7.360
	IMPREVISTOS	1%	$ 230
	UTILIDAD	5%	$ 1.150
			$ 8.740

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-060	1. MATERIALES.	$ 10.838
	2. EQUIPOS.	$ 579
	3. MANO DE OBRA.	$ 11.583
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 23.000

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 31.740**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-062

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-062	Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) con espesores superiores a 1.5 cm y no mayor a 5 cm	M2	**$ 57.675**	**$ 79.591**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
000202	MORTERO 1:4	M3	0,06	$ 479.973	$ 26.399
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
010144	ANDAMIOS CERTIFICADOS	DIA	0,05	$ 65.000	$ 3.120
110106	HERRAMIENTA MENOR	GBL	0,153	$ 1.000	$ 153
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC	HC	0,82	$ 34.150	$ 28.003
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-062	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 18.456
	IMPREVISTOS	1%	$ 577
	UTILIDAD	5%	$ 2.884
			$ 21.916

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-062	1. MATERIALES.	$ 26.399
	2. EQUIPOS.	$ 3.273
	3. MANO DE OBRA.	$ 28.003
	CODIGO	$ 0
		$ 57.675

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 79.591**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-208

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-208	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	**$ 116.774**	**$ 161.149**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
410204	ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	0,20	$ 13.447	$ 2.689
450303	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 MTS	ML	0,45	$ 3.213	$ 1.446
520307	PERFIL OMEGA L= 2.44 Mt. CAL. 26	UND	0,65	$ 5.712	$ 3.713
520308	PERFIL PRINCIPAL VIGA L=2.44Mts.	UND	0,35	$ 5.355	$ 1.874
520508	MASILLA PARA JUNTAS FIBROCEMENTO	KG	0,10	$ 22.449	$ 2.245
520710	CINTA EN FIBRA DE VIDRIOx 90 MTS	RLL	0,10	$ 16.065	$ 1.607
	LAMINA FIBROCEMENTO 6MM 1.22X2.44	UND	0,40	$ 65.169	$ 26.067
520807	MASILLA SUPERMASTICK	GLN	0,20	$ 17.850	$ 3.570
591613	ESTUCO LISTO	KG	2,05	$ 1.904	$ 3.903
591624	PINTURA VINILO TIPO II BLANCO	GLN	0,04	$ 56.574	$ 2.263
690803	CHAZO EXPANDIBLE	UND	2,00	$ 536	$ 1.071
691015	TORNILLO P/LAMINA 3/4 X 8	UND	4,00	$ 95	$ 381
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,465	$ 1.000	$ 465
10144	Andamios certificados	DIA	0,170	$ 65.000	$ 11.050
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20530	M.O. PANELERIA 1AYUD.- 1 OFICIAL	HC	0,65	$ 36.287	$ 23.586
20525	M.O PINTURA 1 AYUD. - 1 OFICIAL	HC	0,85	$ 36.287	$ 30.844

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-208	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 37.368
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.168
	UTILIDAD	5%	$ 5.839
			$ 44.374

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-208	1. MATERIALES.	$ 50.829
	2. EQUIPOS.	$ 11.515
	3. MANO DE OBRA.	$ 54.430
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 116.774

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 161.149**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

pisende.com/placa-superboard-244x122x-6mm/p?idsku=1882&srsltid=AfmBOoqXNxC8CHsAIsi_Ysh9IHoD9Yog3SOC_14QFnyk4OSaV3X_4sRyfpg

Cocinas Estándar con **15% OFF**

Pisende

¿Qué estás buscando?

Pisos y Paredes | Baños | Cocinas | Piscinas | Exteriores | Pinturas | Ferretería | Ofertas | Apratti | Servicios

Inicio › Ferretería › Construcción › Placas de Construcción Liviano › Placa Superboard 244x122x 6mm



Ref. 105844 SKU: 105844

Placa Superboard 244x122x 6mm

$ 68.900

Cantidad - 1 +

Agregar al carrito

Paga con Addi en hasta 6 cuotas. Pide un cupo

Complementos





LINKEDIN ASESORÍA WHATSAPP

MENU GENERAL Buscar aquí $ 0,00

Inicio / SISTEMA LIVIANO / PLACAS FIBROCEMENTO / PLACA SUPERBOARD 6 MM


PLACA SUPERBOARD 6 MM

UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA

$ 60.600,00

1 AÑADIR AL CARRITO



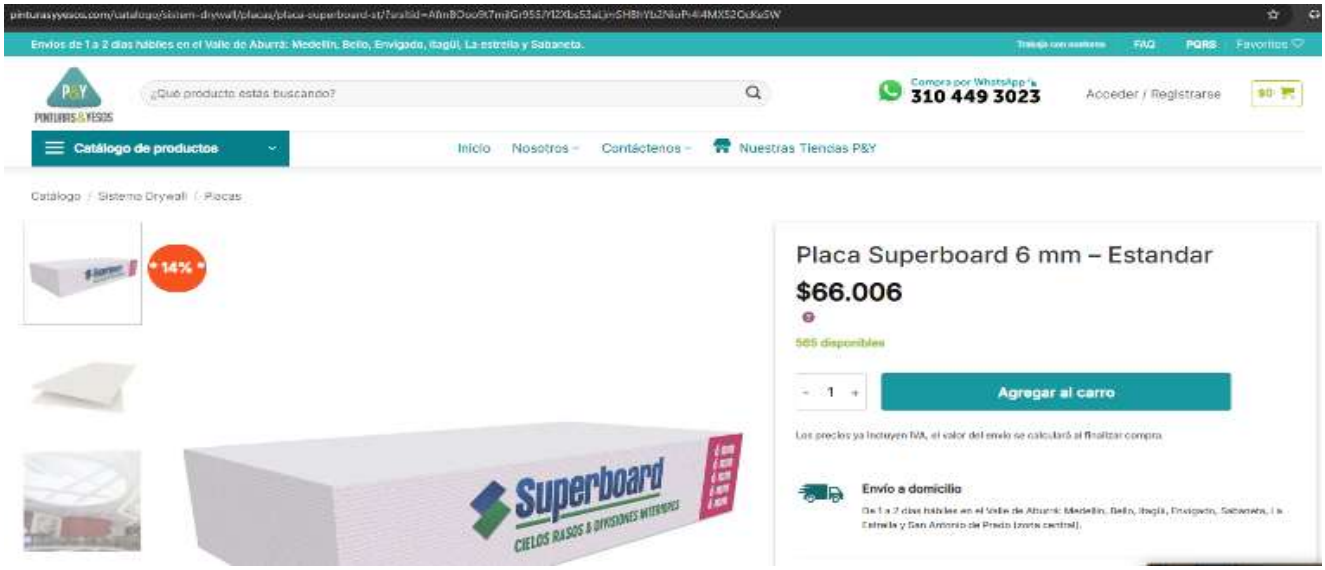

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
LAMINA SUPERBOARD 6MM 1.22X2.44	$ 68.900,00	$ 60.600,00	$ 66.006,00	$ 65.168,67

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-209

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-209	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL YESO RH PARA CIELORRASO DE ZONAS HUMEDAS. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	**$ 126.374**	**$ 174.396**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
410204	ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	0,20	$ 13.447	$ 2.689
450303	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 MTS	ML	0,45	$ 3.213	$ 1.446
520307	PERFIL OMEGA L= 2.44 Mt. CAL. 26	UND	0,65	$ 5.712	$ 3.713
520308	PERFIL PRINCIPAL VIGA L=2.44Mts.	UND	0,35	$ 5.355	$ 1.874
520508	MASILLA PARA JUNTAS FIBROCEMENTO	KG	0,10	$ 22.449	$ 2.245
520710	CINTA EN FIBRA DE VIDRIOx 90 MTS	RLL	0,10	$ 16.065	$ 1.607
	LAMINA PANEL YESO RH 1/2" 1,22X2,44	UND	0,40	$ 89.168	$ 35.667
520807	MASILLA SUPERMASTICK	GLN	0,20	$ 17.850	$ 3.570
591613	ESTUCO LISTO	KG	2,05	$ 1.904	$ 3.903
591624	PINTURA VINILO TIPO II BLANCO	GLN	0,04	$ 56.574	$ 2.263
690803	CHAZO EXPANDIBLE	UND	2,00	$ 536	$ 1.071
691015	TORNILLO P/LAMINA 3/4 X 8	UND	4,00	$ 95	$ 381
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,465	$ 1.000	$ 465
10144	Andamios certificados	DIA	0,170	$ 65.000	$ 11.050
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20530	M.O. PANELERIA 1AYUD.- 1 OFICIAL	HC	0,65	$ 36.287	$ 23.586
20525	M.O PINTURA 1 AYUD. - 1 OFICIAL	HC	0,85	$ 36.287	$ 30.844

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-209	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 40.440
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.264
	UTILIDAD	5%	$ 6.319
			$ 48.022

TOTAL COSTOS DIRECTOS


INP-209	1. MATERIALES.	$ 60.429
	2. EQUIPOS.	$ 11.515
	3. MANO DE OBRA.	$ 54.430
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 126.374

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 174.396**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Catálogo de productos | Inicio | Nosotros | Tienda | Blog | Soluciones | Servicio al cliente

Inicio / Tienda / Drywall / Placas de yeso / Placa gyplac RH – resistente a la humedad





Placa gyplac RH – resistente a la humedad

Nuestra placa de Yeso Gyplac RH (Resistente a la Humedad), es ideal para aplicaciones en zonas con alto grado de humedad, tales como baños, cocinas o lavaderos, ofreciendo una excelente base para la aplicación de todo tipo de enchapes y acabados. Fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad, gracias a su núcleo con aditivos siliconados especiales que aumenta su resistencia a la humedad.

Ficha técnica

Asesor Whatsapp

$99.990 c/u

SKU:
Categoría: **Placas de yeso**
Marca: **Gyplac**

Compartir en:

Envíos de 1 a 2 días hábiles en el Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La estrella y Sabaneta. | Trabaja con nosotros | FAQ | PQRS | Favoritos

¿Qué producto estás buscando?

Compra por WhatsApp 310 449 3023 | Acceder / Registrarse | $0

Catálogo de productos | Inicio | Nosotros | Contáctenos | Nuestras Tiendas P&Y


Catálogo / Sistema Drywall / Placas



-10%





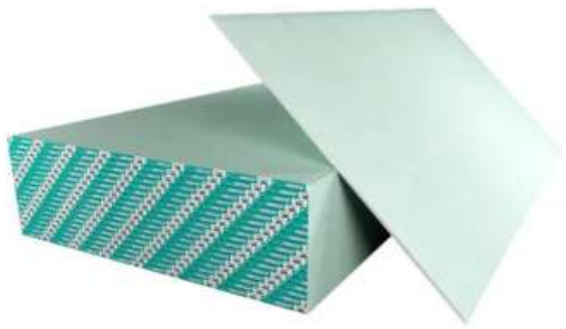

Placa de yeso RH 1/2"

$89.155

La placa de yeso RH Gyplac, es utilizada en la construcción de paredes, cielos rasos y revestimientos de muros interiores en áreas húmedas en todo tipo de construcciones, de forma rápida, limpia y fácil de instalar.

412 disponibles


- 1 +

Agregar al carro

Los precios ya incluyen IVA, el valor del envío se calculará al finalizar compra.

Envío a domicilio

De 1 a 2 días hábiles en el Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y San Antonio de Prado (zona central).

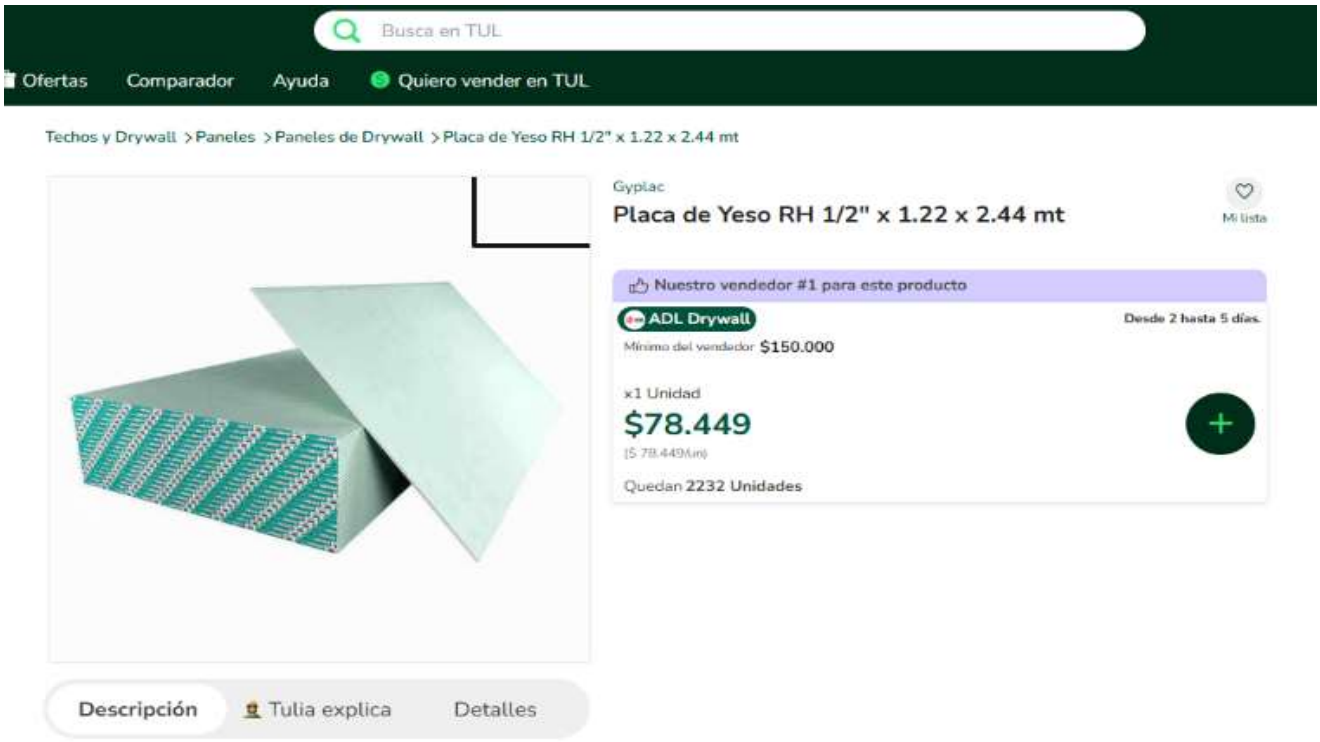

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
LAMINA PANEL YESO RH 1/2" 1,22X2,44	$ 99.900,00	$ 89.155,00	$ 78.449,00	$ 89.168,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-210

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) PARA CIELO RRASO DE AUDITORIO. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	**$ 201.759**	**$ 278.427**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
410204	ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	0,20	$ 13.447	$ 2.689
450303	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 MTS	ML	0,45	$ 3.213	$ 1.446
520307	PERFIL OMEGA L= 2.44 Mt. CAL. 26	UND	0,65	$ 5.712	$ 3.713
520308	PERFIL PRINCIPAL VIGA L=2.44Mts.	UND	0,35	$ 5.355	$ 1.874
520508	MASILLA PARA JUNTAS FIBROCEMENTO	KG	0,10	$ 22.449	$ 2.245
520710	CINTA EN FIBRA DE VIDRIOx 90 MTS	RLL	0,10	$ 16.065	$ 1.607
	PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) 1,22X2,44	UND	0,40	$ 277.630	$ 111.052
520807	MASILLA SUPERMASTICK	GLN	0,20	$ 17.850	$ 3.570
591613	ESTUCO LISTO	KG	2,05	$ 1.904	$ 3.903
591624	PINTURA VINILO TIPO II BLANCO	GLN	0,04	$ 56.574	$ 2.263
690803	CHAZO EXPANDIBLE	UND	2,00	$ 536	$ 1.071
691015	TORNILLO P/LAMINA 3/4 X 8	UND	4,00	$ 95	$ 381
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,465	$ 1.000	$ 465
10144	Andamios certificados	DIA	0,170	$ 65.000	$ 11.050
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20530	M.O. PANELERIA 1AYUD.- 1 OFICIAL	HC	0,65	$ 36.287	$ 23.586
20525	M.O PINTURA 1 AYUD. - 1 OFICIAL	HC	0,85	$ 36.287	$ 30.844

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-210	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 64.563
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.018
	UTILIDAD	5%	$ 10.088
			$ 76.668

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-210	1. MATERIALES.	$ 135.814
	2. EQUIPOS.	$ 11.515
	3. MANO DE OBRA.	$ 54.430
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 201.759

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 278.427**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?


Ingresa tu ubicación

CMR Puntos

Mi Cuenta

Gyplac

VE PLACA YESO EXSOUND R15/30 N8 BA 1.20x

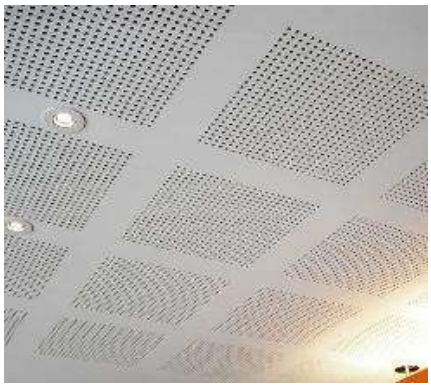

Gyplac

Código 361849

VE PLACA YESO EXSOUND R15/30 N8 BA 1.20x

0.0 (0)

$283.000 und

$95.062,14 metro cuadrado.

Precio sujeto a cambios

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.


sorv-exsound-gyplac-r15n1?srsltid=AfmBOooRpyDArrKDs9rLOuy57CLVGpJXMJSH92NueX_P7AY5wukC1AIt

ADL DRYWALL

Escribe lo que buscas...

INICIO QUIÉNES SOMOS CALCULADORA PRODUCTOS PAGOS Y FACTURACION PROMOCIONES EVENTOS BLOG CONTÁCTENOS

/ PRODUCTOS / Placas / Placas De Yeso / Placa de yeso exsound Gyplac R15N1

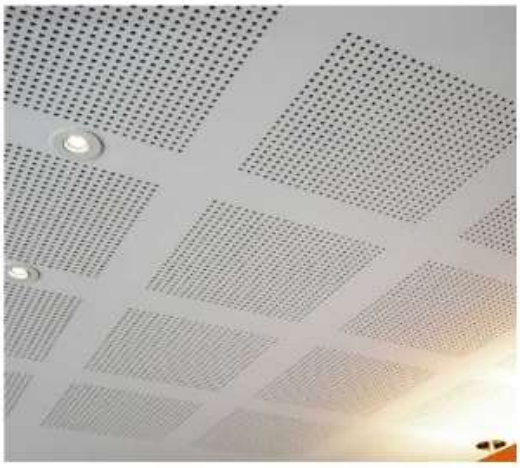

Placa de yeso exsound Gyplac R15N1

0 Opiniones

Placa de yeso perforada fonoabsorbente, utilizada para espacios que requieran un control de ruido y disminución del eco.

$ 265,900

1 Agregar

Referencia:	163743
Codigo de Erp:	3204
Categoría:	Placas De Yeso
Clase De Inventario:	BAJO PEDIDO
Linea:	PLACAS
Marca:	GYPLAC DECO



INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) 1,22X2,44	$ 283.000,00	$ 265.900,00	$ 283.990,00	$ 277.630,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-211

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-211	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	M2	**$ 106.202**	**$ 146.558**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
470104	ALFALISTO GRIS	Kg	4,00	$ 1.898	$ 7.591
470124	EMBOQUILLADOR MAX	Kg	0,50	$ 14.875	$ 7.438
470201	AGUA	Lt	3,00	$ 80	$ 240
950205	WAIPE	Kg	0,10	$ 3.927	$ 393
	TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	m2	1,05	$ 62.000	$ 65.100
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,465	$ 1.000	$ 465
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20501	M.O ALB. ACABADOS 1 AYUD.-1 OFIC	HC	0,65	$ 38.423	$ 24.975
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-211	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 33.985
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.062
	UTILIDAD	5%	$ 5.310
			$ 40.357

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-211	1. MATERIALES.	$ 80.762
	2. EQUIPOS.	$ 465
	3. MANO DE OBRA.	$ 24.975
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 106.202

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 146.558**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

homecenter.com.co/homecenter-co/product/3013846/piso-gres-porcelanico-tableta-arboledas-cjx1...

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | OTROS

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | NAVIDAD HOMECENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS INSPIRACIÓN

home > pisos, pinturas y terminaciones > pisos y paredes > paredes y pisos porcelánicos > Piso gres porcelanico Tableta Arboledas CJX1 M2



Guardar en Mis listas

Ladrillera Casablanca Sas

Piso gres porcelanico Tableta Arboledas CJX1 M2

Modelo 30x30 Arboledas | Código 3013846

0.0 (0)

$69.900 und

Calcula cuántas cajas necesitas

Superficie a cubrir (m2)

10

Resultado: 0 cajas

Calcula tus m2

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Gres porcelánico
- Lote y fecha de fabricación : Visible en la etiqueta o rotulo

alfa.com.co/tablon-tunez-225000384-x/p?skuId=1174

Remodela fácil con 0% de interés, diseño gratis y créditos no bancarios

alfa | ¿Qué estás buscando? | IA

Pisos y Paredes | Baños | Cocinas | Decoración | Artesanos | Muebles | Tecnología | Complementos | Institucional | +Ideas | Sostenibilidad | OUTLET

Gres > Tablón >



Tablón túnez

SKU: 225000384

$54.600 Caja

$ 54.600 m²

Los precios incluyen IVA. No incluyen instalación, ni transporte este se calculará al finalizar la compra.

El mejor tablón de Gres en colores tradicionales y cálidos

– Resistente a las manchas – Resistencia al deslizamiento – Máxima resistencia a la rotura. tráfico pesado y abrasión profunda

Color

degrescolombia.com/collections/pisos-en-gres-lisos/products/piso-en-gres-colonial-30-x-30-c-b-11...

DEGRES ENCHAPES Y PISOS

Todas las categorías | ¿Qué producto necesitas hoy? | Buscar | $0

Pisos | Piscinas | Fachadas y enchapes | Pinturas | Ladrillos y techos | Pegas y complementos | Baños

Novedades | Catálogo | Inspírate

Inicio > PISOS EN GRES LISOS > Colonial Mocca 30x30



Colonial Mocca 30x30

$61.500 MT2

IVA incluido

4 Personas están viendo este producto actualmente

Piso en Gres Colonial Mocca 30x30: La Profundidad y Calidez que tus Espacios Merecen. Transforma tus ambientes con la riqueza de un tono distintivo y la resistencia inigualable del gres. Nuestro... Mas informació

Calcula cantidad de MT2 que necesitas

* Realizamos una aproximación según el rendimiento de la unidad de empaque.

Mi área es de ____ **m²**, y necesito

− 1 + | agregar al carrito | ♡

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	$ 69.900,00	$ 54.600,00	$ 61.500,00	$ 62.000,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-212

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-212	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MEDIACAÑA PARA PISO EN VINILO	ML	**$ 47.116**	**$ 65.019**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
690802	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	4,00	$ 200	$ 800
691057	TORNILLO PAMPH 1X8	UND	4,00	$ 100	$ 400
950705	MOLDURA MEDIACAÑA PLASTICA PVC	ML	1,00	$ 34.189	$ 34.189
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200	$ 1.000	$ 200
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20501	M.O ALB. ACABADOS 1 AYUD.-1 OFIC	HC	0,30	$ 38.423	$ 11.527
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-212	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 15.077
	IMPREVISTOS	1%	$ 471
	UTILIDAD	5%	$ 2.356
			$ 17.904

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-212	1. MATERIALES.	$ 35.389
	2. EQUIPOS.	$ 200
	3. MANO DE OBRA.	$ 11.527
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 47.116

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 65.019**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-213

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-213	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTONIVELANTE PARA PISO EN VINILO	M2	**$ 49.605**	**$ 68.456**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	AUTONIVELANTE PARA PISO EN VINILO	GL	0,30	$ 106.050	$ 31.815
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,500	$ 1.000	$ 500
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20501	M.O ALB. ACABADOS 1 AYUD.-1 OFIC	HC	0,45	$ 38.423	$ 17.290
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-213	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 15.874
	IMPREVISTOS	1%	$ 496
	UTILIDAD	5%	$ 2.480
			$ 18.850

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-213	1. MATERIALES.	$ 31.815
	2. EQUIPOS.	$ 500
	3. MANO DE OBRA.	$ 17.290
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 49.605

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 68.456**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

homecenter.com.co/homecenter-co/product/66921/sikalisto-piso-mortero-baja-permeabilid...

Ingresa tu ubicación

home > construcción y ferretería > materiales de construcción > cementos, concreto y morteros > morteros
> Sikalisto Piso Mortero Baja Permeabilidad Para Nivelación De Pisos 50kg





Guardar en Mis listas

Sika

Sikalisto Piso Mortero Baja Permeabilidad Para Nivelación De Pisos 50kg

Código 66921

0.0 (0)

$179.900 und

$3.598,00 kilogramo

Especificaciones principales

- Tipo : Morteros
- Garantía : 1 año

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 53 personas han visto este producto hoy

tienda.gruposolinpro.com/products/niveland-10-gris-x-25-kg-389?variant=47185607295227&country=C...

Tienda Grupo Solinpro

Catalogo | Electricos | Pinturas y acabados | Impermeabilizantes | Toxement | Conocenos

NIVELAND 10 GRIS X 25 KG (389)


~~$136.590,00 COP~~ $129.500,00 COP **Oferta**



NIVELAND 10 es un Mortero autonivelante rápido, de altas prestaciones para la preparación de suelos interiores que una vez endurecido es apto para recibir todo tipo de pavimentos ligeros (cerámica, parquet, moqueta, etc). Mortero de nivelación de suelos en interiores. Altas resistencias mecánicas y buena resistencia a la abrasión. Este mortero autonivelante es de endurecimiento rápido y apto para calefacción radiante. Tiene un alto poder autonivelante.

COMPARTIR

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL DE PRODUCTOS
NIVELAND 10 GRIS X 25 KG (389)	− 0 +	~~$136.590,00~~ $129.500,00/unidad	$0,00

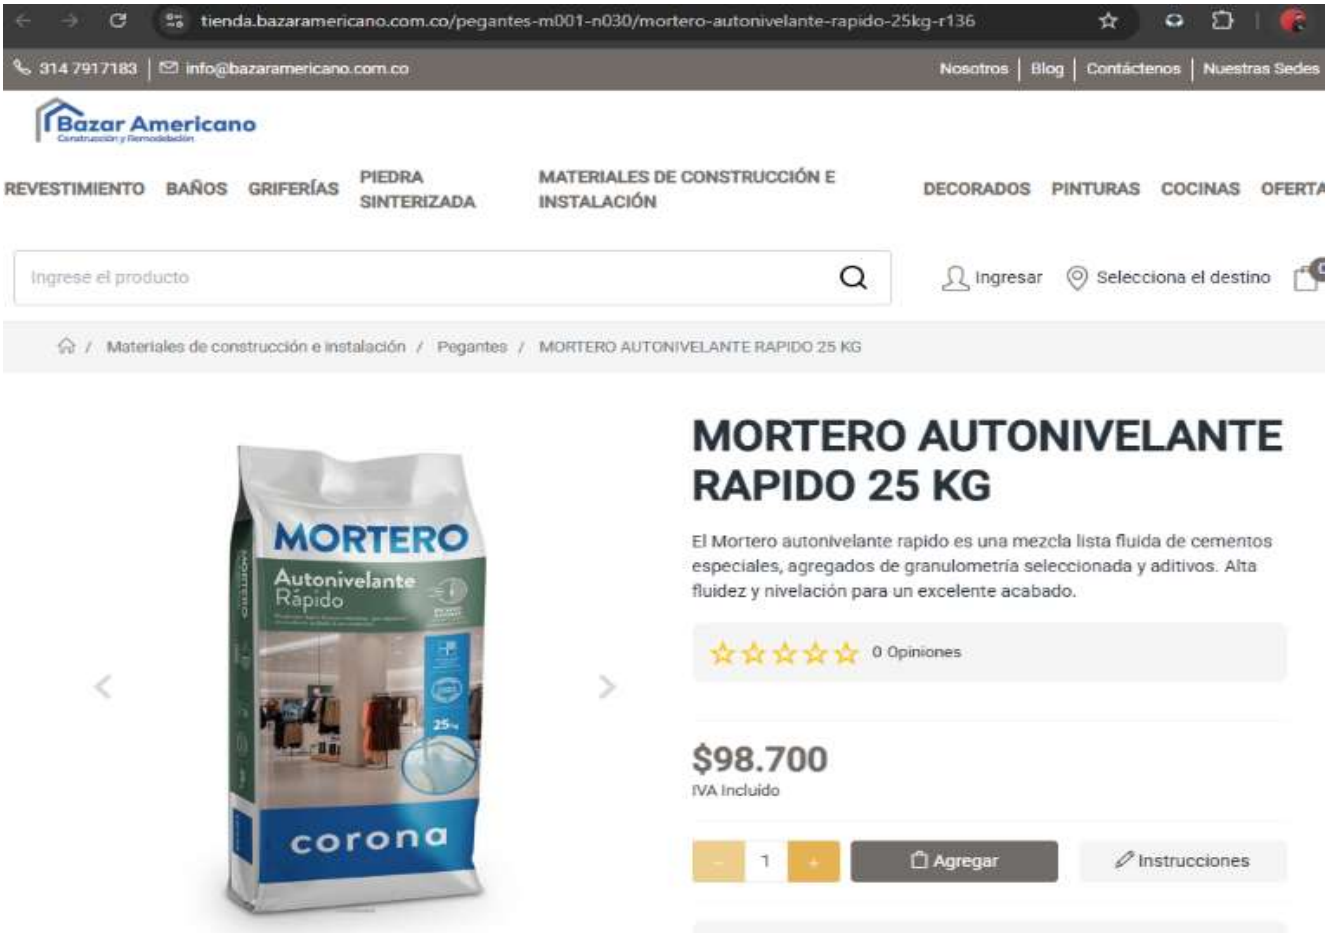

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) 1,22X2,44	$ 89.950,00	$ 129.500,00	$ 98.700,00	$ 106.050,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-214

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-214	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA PISO DE AUDITORIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	M2	**$ 201.102**	**$ 277.521**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
30112	ADHESIVO PISO VINILICO N.10	GL	0,02	$ 104.839	$ 2.097
	ALFOMBRA MODULAR PARA PISO	m2	1,05	$ 165.300	$ 173.565
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,465	$ 1.000	$ 465
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20501	M.O ALB. ACABADOS 1 AYUD.-1 OFIC	HC	0,65	$ 38.423	$ 24.975
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-214	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 64.353
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.011
	UTILIDAD	5%	$ 10.055
			$ 76.419

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-214	1. MATERIALES.	$ 175.662
	2. EQUIPOS.	$ 465
	3. MANO DE OBRA.	$ 24.975
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 201.102

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 277.521**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Disfruta de ENVÍO GRATIS a ciudades principales

alfa

¿Qué estás buscando?

Pisos y Paredes Baños Cocinas Decoración Artesanos Muebles Tecnología Complementos Institucional +Ideas Sostenibilidad OUTLET

Alfombras y gramas > Alfombras >



*Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, pueden variar de acuerdo con la resolución de tu pantalla y respecto al producto exhibido en las salas de venta. Consulte el manual de recomendaciones para la instalación, uso y mantenimiento de nuestros productos.

Alfombra Modular Forward 573

SKU: 135046343

$785.001 Caja

$ 157.000 m²

Los precios incluyen IVA. No incluyen instalación, ni transporte este se calculará al finalizar la compra.

La nueva innovación en alfombras: Alfombra Modular MODULYSS Forward 573 Vienen en módulos de 50x50 cms en el color que elijas, en Nylon 100% poliamida de alta durabilidad Son de fácil instalación y mantenimiento y las últimas tendencias.

Color

Paga con Addi en **hasta 6 cuotas.** Pide un cupo

LAV

NOVEDADES Tapetes Alfombras Accesorios Pisos laminados Tapetes baratos



VERLO EN MI ESPACIO


Alfombra Modular Cityscope (Desde $160.000 /m2)

Color

978

COTIZA CON UN ASESOR

Disponible para recoger en tienda

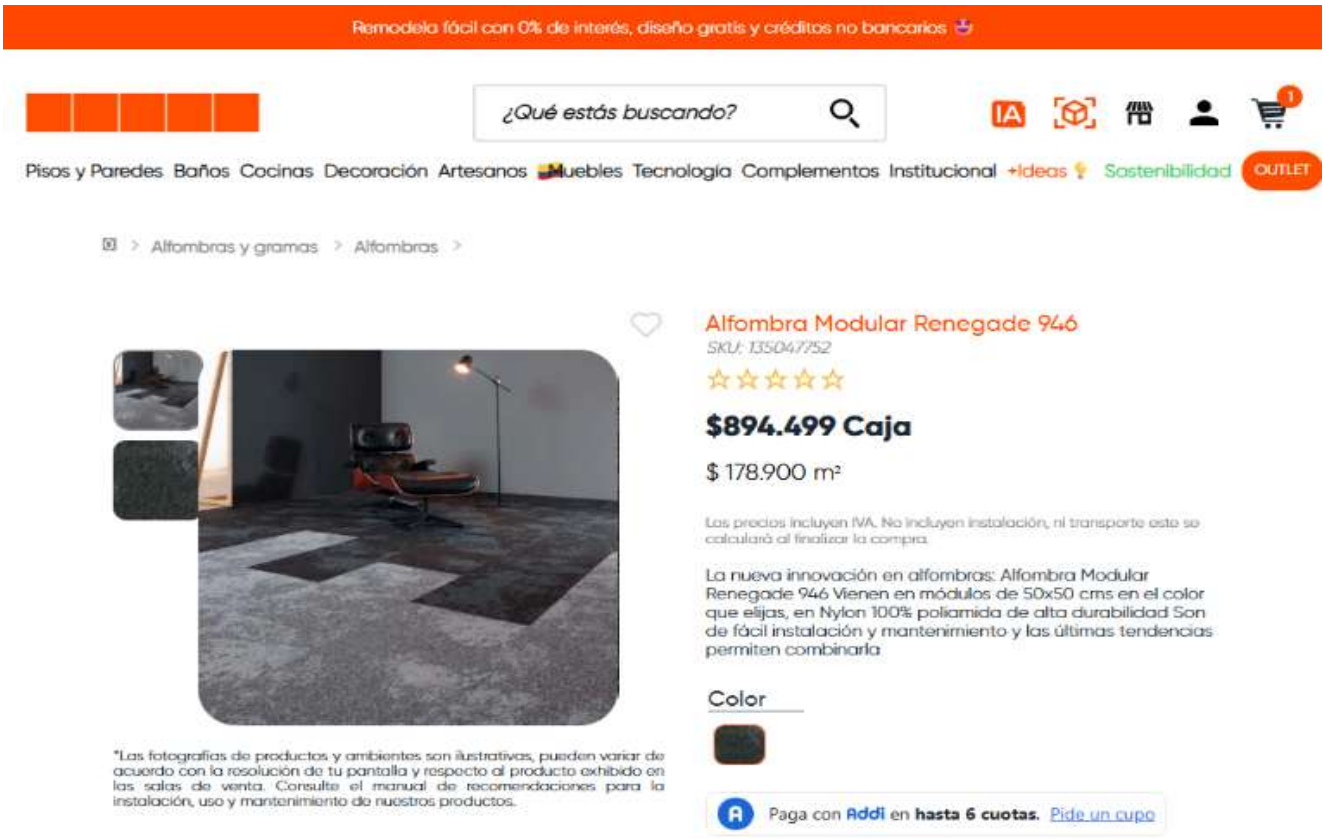

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	$ 157.000,00	$ 160.000,00	$ 178.900,00	$ 165.300,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-215

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,00 MT	UN	**$ 746.897**	**$ 1.030.718**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 2 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	UN	1,00	$ 604.232	$ 604.232
	SELLO HIDROFILICO	CC	0,30	$ 284.518	$ 85.355
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,880	$ 1.000	$ 2.880
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20521	M.O HIDROSANIT. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	1,50	$ 36.287	$ 54.430
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0



TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-215	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 239.007
	IMPREVISTOS	1%	$ 7.469
	UTILIDAD	5%	$ 37.345
			$ 283.821

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-215	1. MATERIALES.	$ 689.587
	2. EQUIPOS.	$ 2.880
	3. MANO DE OBRA.	$ 54.430
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 746.897

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 1.030.718**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría


TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Pasamuros





Pasamuro Inoxidable Extremos Ranurados

Pasamuros, Pasamuro, pasamuro inox, pasamuro acero inoxidable, pasamuros inoxidable, pasamuro ranurado, pasamuro con ranura, pasamuros acero inox

Precio
$608.871

Opciones

Diámetro: 3"

Diametro: 2 1/2"

Cantidad

1

AGREGAR AL CARRITO

SANTIAGO DE CALI, ENERO 23 DE 2.026

SEÑORES: CONSORCIO OBRAS SJD-25

FERSELEC S.A.S.

NIT 900.385.890-5

COTIZACION Nº 027- 26

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
2	NIPLE PASAMURO A/C 2.1/2"X85 CM RANURADO	230.218,50	460.437,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 2.1/2"X85 CM RANURADO	442.117,50	884.235,00
1	NIPLE PASAMURO A/INOX 2"X80 CM RANURADO	303.324,00	303.324,00
2	NIPLE PASAMURO A/C 4"X100 CM RANURADO	380.500,00	761.000,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 1.1/2"X80 CM ROSCADO	276.000,00	552.000,00
1	NIPLE PASAMURO A/C 1.1/2"X80 CM ROSCADO	159.160,00	159.160,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	3.120.156,00
		VALOR IVA	592.829,64
		VALOR TOTAL	3.712.985,64

FORMA DE PAGO: ANTICIPADO

ENTREGA 20 DIAS

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	699469
Fecha:	17-12-2025
Página:	1 de 1

cliente:	CONSORCIO REDES PD-23		Forma de pago		Fecha vcto
Contacto:	CONSORCIO REDES PD-23		30D PAGO 30 DIAS		12/17/2025
Nit o C.C.:	901765983	Código: 901765983	Vendedor	RICAURTE FONSECA FRANCY ANDREA	
Dirección:	CR 100 11 90 OF 807				
Ciudad:	Cali		DOcto Alt		Moneda COP
Teléfono:	6023399929				

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
7024164	7024164 PASAMURO INOX 2 1/2 X 65 CM INOX BRIDXBR	0.00	1001	UND	6.00	0.00	$569,500	0 %	$3,417,000
7024160	7024160 PASAMURO INOX 4 X 65 CM INOX BRIDXBRID	0.00	1001	UND	2.00	0.00	$888,600	0 %	$1,777,200

PESO TOTAL: 0.00 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co


LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A DISPONIBLIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS SUJETOS A REVISION.

OBSERVACIONES

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
$5,194,200	$0	$5,194,200	$986,898	$6,181,098

ricaurtef	ricaurtef	
ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 2 1/2" RANURADO EN	$ 608.871,00	$ 526.119,83	$ 677.705,00	$ 604.231,94

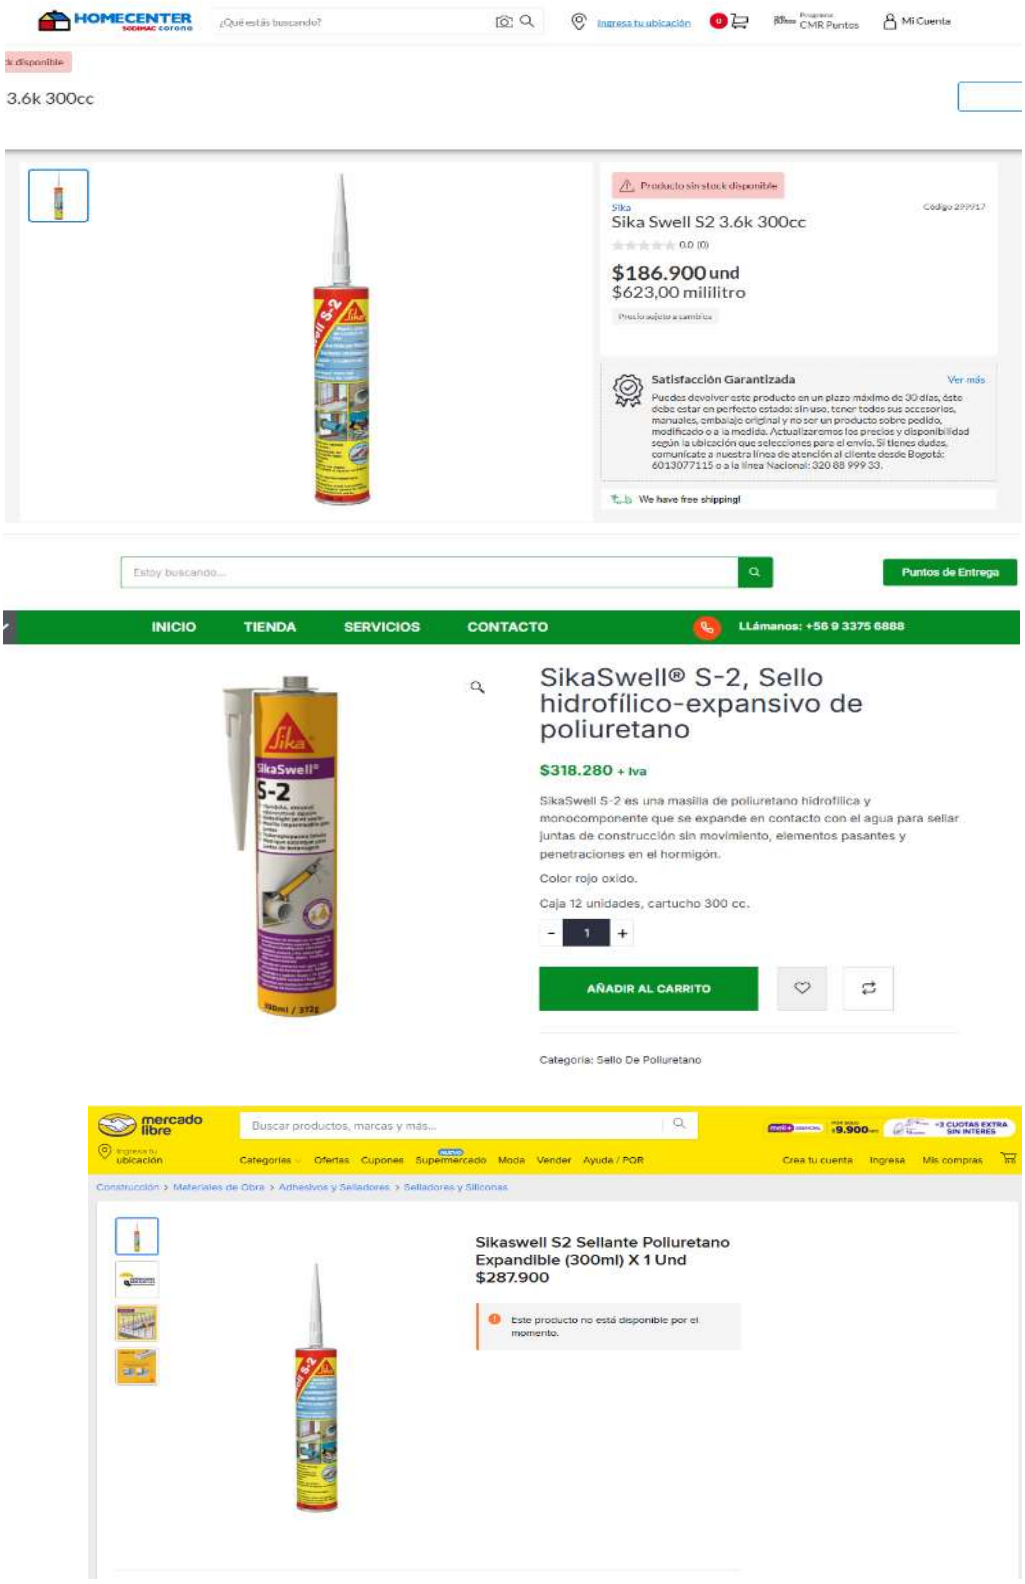

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
SELLO HIDROFUGO	$ 186.900,00	$ 378.753,20	$ 287.900,00	$ 284.517,73

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-216

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-216	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD	UN	**$ 40.816.246**	**$ 56.326.419**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD	UN	1,00	$ 38.312.447	$ 38.312.447

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	50,000	$ 1.000	$ 50.000
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20522	M.O HIDROSANIT. 2 AYUD. - 1 OFIC	HC	50,00	$ 49.076	$ 2.453.799
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-216	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 13.061.199
	IMPREVISTOS	1%	$ 408.162
	UTILIDAD	5%	$ 2.040.812
			$ 15.510.173

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-216	1. MATERIALES.	$ 38.312.447
	2. EQUIPOS.	$ 50.000
	3. MANO DE OBRA.	$ 2.453.799
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 40.816.246

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 56.326.419**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Pumps Motor de Colombia

Tecnología de Avanzada en el Manejo y Control del Agua

NIT: 900 434 279 - 5

BOGOTÁ D.C.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
COTIZACION	S2032/25
PROYECTO:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTÁ.

SEÑORES:
CONSORCIO OBRAS SDJ-25
CRA 100 # 11-60 OFC 807
CALI - VALLE DEL CAUCA
ATN; ING DIANA SAMUDIO

CEL: 320 4530661

Atentamente nos permitimos someter a su consideración nuestra siguiente oferta:

ITEM No	CANT.	DESCRIPCION	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI - JAPONES - QUE INCLUYE:**		
		Dos Electrobombas Centrifugas Horizontales marca **PEARL** modelo **C2P55H36S** accionadas por motores eléctricos trifásicos de **5,5HP** a **220 Voltios.** Un Tanque Hidroacumulador de presión **con Diafragma** Interno tecnología **USA** de **200Litros .** Un Tablero de Control con Variador de Velocidad marca **MITSUBISHI - JAPONES.** Un juego de accesorios hidráulicos y eléctricos. Equipo pre ensamblado sobre base de Acero. Con **Flauta en Acero Inoxidable de 3" con Dos salidas de 2"**	**$ 27.760.000**	**$ 27.760.000**
2	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DUPLEX PARA AGUAS TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI - JAPONES - QUE INCLUYE:**		
		Dos Electrobombas Centrifugas Horizontales marca **PEARL** modelo **C2P55H36S** accionadas por motores eléctricos trifásicos de **5,5HP** a **220 Voltios.** Un Tanque Hidroacumulador de presión **con Diafragma** Interno tecnología **USA** de **200Litros .** Un Tablero de Control con Variador de Velocidad marca **MITSUBISHI - JAPONES.** Un juego de accesorios hidráulicos y eléctricos. Equipo pre ensamblado sobre base de Acero. Con **Flauta en Acero Inoxidable de 3" con Dos salidas de 2"**	**$ 27.760.000**	**$ 27.760.000**
3	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES #1 - QUE INCLUYE:**		
		Dos electrobombas sumergibles marca **AQUAPAK** modelo **ROBUSTA 2/10/1230A** de **1,0 HP** a 220 Voltios. Un Tablero de control con Alternación Automática y Sirena. Un Juego de flotadores eléctricos.	**$ 4.769.000**	**$ 4.769.000**
4	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES #2 - QUE INCLUYE:**		
		Dos electrobombas sumergibles marca **AQUAPAK** modelo **ROBUSTA 2/10/1230A** de **1,0 HP** a 220 Voltios. Un Tablero de control con Alternación Automática y Sirena. Un Juego de flotadores eléctricos.	**$ 4.769.000**	**$ 4.769.000**

TOTAL:	**$ 65.058.000**
IVA 19%	**$ 12.361.020**
TOTAL:	**$ 77.419.020**



ELECTRO MONTAJES LM SAS

SISTEMA DE PRESIÓN, BOMBEO Y PLANTAS ELÉCTRICAS

NIT: 900.705.629-3
Carrera 28 D4 # 72 W - 49 PBX - 436 7489 B/Poblado II
Cel.: 318 6737918

E-mail: leonelmelectromontajes@hotmail.com



CONDICIONES COMERCIALES:

Valor Equipo de Presión # 1 ..... $29.200.000 + IVA

Valor Equipo de Presión # 2 ..... $29.000.000 + IVA

Valor Equipo Eyector # 1 ..... $ 5.620.000 + IVA

Valor Equipo Eyector # 2 ..... $ 3.450.000 + IVA

IHM-39652-r1

IGNACIO GÓMEZ IHM

Señores
CONSORCIO OBRAS SJD-25
Obra: Hospital san juan de Dios

Digirido a:
principal
Correo:

Fecha: noviembre 4 de 2025

Es de gran interes para nosotros presentarles la siguiente oferta comercial y quedamos a su disposición para responderles a cualquier inquietud:

Item	#Ctz Interna		Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Precio Total
1	128670	Suministro	SKP K Press Flow 20H-7,5TW(2) LA-100(1) 220V Preensamblado VP=3 Desc=2 Flauta en acero inoxidable=3 CnxTanque Inox.=1.1/2	1	$ 36,126,000	$ 36,126,000
2	128671	Suministro	SKP K Press Flow 15H-5TW(2) LA-100(1) 220V Preensamblado VP=3 Desc=2 Flauta en acero inoxidable=3 CnxTanque Inox.=1.1/2	1	$ 34,803,000	$ 34,803,000
3	128672	Suministro	Equipo Eyector WQK9.6-12-0.75T(2) 220V ALT trifásico (3) Suiches Flotador + (1) Alarma 110V	1	$ 5,202,000	$ 5,202,000
				SUBTOTAL		$ 76,131,000
				I.V.A.		$ 14,464,890
				TOTAL		**$ 90,595,890**

DETALLE ITEM No. 1

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA	$ 33.034.400,00	$ 38.913.000,00	$ 42.989.940,00	$ 38.312.446,67

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-217

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-217	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD	UN	**$ 40.291.456**	**$ 55.602.209**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD	UN	1,00	$ 37.787.657	$ 37.787.657
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	50,000	$ 1.000	$ 50.000
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20522	M.O HIDROSANIT. 2 AYUD. - 1 OFIC	HC	50,00	$ 49.076	$ 2.453.799
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-217	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 12.893.266
	IMPREVISTOS	1%	$ 402.915
	UTILIDAD	5%	$ 2.014.573
			$ 15.310.753

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-217	1. MATERIALES.	$ 37.787.657
	2. EQUIPOS.	$ 50.000
	3. MANO DE OBRA.	$ 2.453.799
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 40.291.456

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 55.602.209**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Pumps Motor de Colombia

Tecnología de Avanzada en el Manejo y Control del Agua

NIT: 900 434 279 - 5

BOGOTÁ D.C.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
COTIZACION	S2032/25
PROYECTO:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTÁ.

SEÑORES:
CONSORCIO OBRAS SDJ-25
CRA 100 # 11-60 OFC 807
CALI - VALLE DEL CAUCA
ATN; ING DIANA SAMUDIO

CEL: 320 4530661

Atentamente nos permitimos someter a su consideración nuestra siguiente oferta:

ITEM No	CANT.	DESCRIPCION	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI - JAPONES - QUE INCLUYE:**		
		Dos Electrobombas Centrifugas Horizontales marca **PEARL** modelo **C2P55H36S** accionadas por motores eléctricos trifásicos de **5,5HP** a **220 Voltios.** Un Tanque Hidroacumulador de presión **con Diafragma** Interno tecnología **USA** de **200Litros .** Un Tablero de Control con Variador de Velocidad marca **MITSUBISHI - JAPONES.** Un juego de accesorios hidráulicos y eléctricos. Equipo pre ensamblado sobre base de Acero. Con **Flauta en Acero Inoxidable de 3" con Dos salidas de 2"**	**$ 27.760.000**	**$ 27.760.000**
2	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DUPLEX PARA AGUAS TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI - JAPONES - QUE INCLUYE:**		
		Dos Electrobombas Centrifugas Horizontales marca **PEARL** modelo **C2P55H36S** accionadas por motores eléctricos trifásicos de **5,5HP** a **220 Voltios.** Un Tanque Hidroacumulador de presión **con Diafragma** Interno tecnología **USA** de **200Litros .** Un Tablero de Control con Variador de Velocidad marca **MITSUBISHI - JAPONES.** Un juego de accesorios hidráulicos y eléctricos. Equipo pre ensamblado sobre base de Acero. Con **Flauta en Acero Inoxidable de 3" con Dos salidas de 2"**	**$ 27.760.000**	**$ 27.760.000**
3	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES #1 - QUE INCLUYE:**		
		Dos electrobombas sumergibles marca **AQUAPAK** modelo **ROBUSTA 2/10/1230A** de **1,0 HP** a 220 Voltios. Un Tablero de control con Alternación Automática y Sirena. Un Juego de flotadores eléctricos.	**$ 4.769.000**	**$ 4.769.000**
4	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES #2 - QUE INCLUYE:**		
		Dos electrobombas sumergibles marca **AQUAPAK** modelo **ROBUSTA 2/10/1230A** de **1,0 HP** a 220 Voltios. Un Tablero de control con Alternación Automática y Sirena. Un Juego de flotadores eléctricos.	**$ 4.769.000**	**$ 4.769.000**

TOTAL:	**$ 65.058.000**
IVA 19%	**$ 12.361.020**
TOTAL:	**$ 77.419.020**



ELECTRO MONTAJES LM SAS

SISTEMA DE PRESIÓN, BOMBEO Y PLANTAS ELÉCTRICAS

NIT: 900.705.629-3
Carrera 28 D4 # 72 W - 49 PBX - 436 7489 B/Poblado II
Cel.: 318 6737918

E-mail: leonelmelectromontajes@hotmail.com



CONDICIONES COMERCIALES:

Valor Equipo de Presión # 1 ..... $29.200.000 + IVA

Valor Equipo de Presión # 2 ..... $29.000.000 + IVA

Valor Equipo Eyector # 1 ..... $ 5.620.000 + IVA

Valor Equipo Eyector # 2 ..... $ 3.450.000 + IVA

IHM-39652-r1

IGNACIO GÓMEZ IHM

Señores
CONSORCIO OBRAS SJD-25
Obra: Hospital san juan de Dios

Dirigido a:
principal
Correo:

Fecha: noviembre 4 de 2025

Es de gran interes para nosotros presentarles la siguiente oferta comercial y quedamos a su disposición para responderles a cualquier inquietud:

Item	#Ctz Interna		Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Precio Total
1	128670	Suministro	SKP K Press Flow 20H-7,5TW(2) LA-100(1) 220V Preensamblado VP=3 Desc=2 Flauta en acero inoxidable=3 CnxTanque Inox.=1.1/2	1	$ 36,126,000	$ 36,126,000
2	128671	Suministro	SKP K Press Flow 15H-5TW(2) LA-100(1) 220V Preensamblado VP=3 Desc=2 Flauta en acero inoxidable=3 CnxTanque Inox.=1.1/2	1	$ 34,803,000	$ 34,803,000
3	128672	Suministro	Equipo Eyector WQK9.6-12-0.75T(2) 220V ALT trifásico (3) Suiches Flotador + (1) Alarma 110V	1	$ 5,202,000	$ 5,202,000
				SUBTOTAL		$ 76,131,000
				I.V.A.		$ 14,464,890
				TOTAL		**$ 90,595,890**

DETALLE ITEM No. 1

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA	$ 33.034.400,00	$ 38.913.000,00	$ 41.415.570,00	$ 37.787.656,67

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-218

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-218	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES	UN	**$ 7.676.856**	**$ 10.594.062**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES	UN	1,00	$ 7.176.097	$ 7.176.097
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	10,000	$ 1.000	$ 10.000
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20522	M.O HIDROSANIT. 2 AYUD. - 1 OFIC	HC	10,00	$ 49.076	$ 490.760
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0



TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-218	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 2.456.594
	IMPREVISTOS	1%	$ 76.769
	UTILIDAD	5%	$ 383.843
			$ 2.917.205

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-218	1. MATERIALES.	$ 7.176.097
	2. EQUIPOS.	$ 10.000
	3. MANO DE OBRA.	$ 490.760
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 7.676.856

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 10.594.062**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

Pumps Motor de Colombia

Tecnología de Avanzada en el Manejo y Control del Agua

NIT: 900 434 279 - 5

BOGOTÁ D.C.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
COTIZACION	S2032/25
PROYECTO:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTÁ.

SEÑORES:
CONSORCIO OBRAS SDJ-25
CRA 100 # 11-60 OFC 807
CALI - VALLE DEL CAUCA
ATN; ING DIANA SAMUDIO

CEL: 320 4530661

Atentamente nos permitimos someter a su consideración nuestra siguiente oferta:

ITEM No	CANT.	DESCRIPCION	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI - JAPONES - QUE INCLUYE:**		
		Dos Electrobombas Centrifugas Horizontales marca **PEARL** modelo **C2P55H36S** accionadas por motores eléctricos trifásicos de **5,5HP** a **220 Voltios.** Un Tanque Hidroacumulador de presión **con Diafragma** Interno tecnología **USA** de **200Litros .** Un Tablero de Control con Variador de Velocidad marca **MITSUBISHI - JAPONES.** Un juego de accesorios hidráulicos y eléctricos. Equipo pre ensamblado sobre base de Acero. Con **Flauta en Acero Inoxidable de 3" con Dos salidas de 2"**	**$ 27.760.000**	**$ 27.760.000**
2	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DUPLEX PARA AGUAS TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA MITSUBISHI - JAPONES - QUE INCLUYE:**		
		Dos Electrobombas Centrifugas Horizontales marca **PEARL** modelo **C2P55H36S** accionadas por motores eléctricos trifásicos de **5,5HP** a **220 Voltios.** Un Tanque Hidroacumulador de presión **con Diafragma** Interno tecnología **USA** de **200Litros .** Un Tablero de Control con Variador de Velocidad marca **MITSUBISHI - JAPONES.** Un juego de accesorios hidráulicos y eléctricos. Equipo pre ensamblado sobre base de Acero. Con **Flauta en Acero Inoxidable de 3" con Dos salidas de 2"**	**$ 27.760.000**	**$ 27.760.000**
3	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES #1 - QUE INCLUYE:**		
		Dos electrobombas sumergibles marca **AQUAPAK** modelo **ROBUSTA 2/10/1230A** de **1,0 HP** a 220 Voltios. Un Tablero de control con Alternación Automática y Sirena. Un Juego de flotadores eléctricos.	**$ 4.769.000**	**$ 4.769.000**
4	1	**SUMINISTRO DE UN EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES #2 - QUE INCLUYE:**		
		Dos electrobombas sumergibles marca **AQUAPAK** modelo **ROBUSTA 2/10/1230A** de **1,0 HP** a 220 Voltios. Un Tablero de control con Alternación Automática y Sirena. Un Juego de flotadores eléctricos.	**$ 4.769.000**	**$ 4.769.000**

TOTAL:	**$ 65.058.000**
IVA 19%	**$ 12.361.020**
TOTAL:	**$ 77.419.020**



ELECTRO MONTAJES LM SAS

SISTEMA DE PRESIÓN, BOMBEO Y PLANTAS ELÉCTRICAS

NIT: 900.705.629-3
Carrera 28 D4 # 72 W - 49 PBX - 436 7489 B/Poblado II
Cel.: 318 6737918

E-mail: leonelmelectromontajes@hotmail.com



CONDICIONES COMERCIALES:

Valor Equipo de Presión # 1 ..... $29.200.000 + IVA

Valor Equipo de Presión # 2 ..... $29.000.000 + IVA

Valor Equipo Eyector # 1 ..... $ 5.620.000 + IVA

Valor Equipo Eyector # 2 ..... $ 3.450.000 + IVA

IHM-39652-r1

IGNACIO GÓMEZ IHM

Señores
CONSORCIO OBRAS SJD-25
Obra: Hospital san juan de Dios

Dirigido a:
principal
Correo:

Fecha: noviembre 4 de 2025

Es de gran interes para nosotros presentarles la siguiente oferta comercial y quedamos a su disposición para responderles a cualquier inquietud:

Item	#Ctz Interna		Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Precio Total
1	128670	Suministro	SKP K Press Flow 20H-7,5TW(2) LA-100(1) 220V Preensamblado VP=3 Desc=2 Flauta en acero inoxidable=3 CnxTanque Inox.=1.1/2	1	$ 36,126,000	$ 36,126,000
2	128671	Suministro	SKP K Press Flow 15H-5TW(2) LA-100(1) 220V Preensamblado VP=3 Desc=2 Flauta en acero inoxidable=3 CnxTanque Inox.=1.1/2	1	$ 34,803,000	$ 34,803,000
3	128672	Suministro	Equipo Eyector WQK9.6-12-0.75T(2) 220V ALT trifasico (3) Suiches Flotador + (1) Alarma 110V	1	$ 5,202,000	$ 5,202,000
				SUBTOTAL		$ 76,131,000
				I.V.A.		$ 14,464,890
				TOTAL		**$ 90,595,890**

DETALLE ITEM No. 1

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA	$ 5.675.110,00	$ 9.662.800,00	$ 6.190.380,00	$ 7.176.096,67

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-220

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO CON FLUXOMETRO SUPERIOR TIPO PLUSH	UN	**$ 3.125.140**	**$ 4.312.694**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	SANITARIO TIPO ADRIATICO O SIMILAR CON FLUXOMETRO SUPERIOR	UN	1,00	$ 3.050.567	$ 3.050.567
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,000	$ 1.000	$ 2.000
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20521	M.O HIDROSANIT. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	2,00	$ 36.287	$ 72.574
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-220	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 1.000.045
	IMPREVISTOS	1%	$ 31.251
	UTILIDAD	5%	$ 156.257
			$ 1.187.553

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-220	1. MATERIALES.	$ 3.050.567
	2. EQUIPOS.	$ 2.000
	3. MANO DE OBRA.	$ 72.574
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 3.125.140

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 4.312.694**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

corona

PRODUCTOS AMBIENTES SERVICIOS PLANIFICA TU PROYECTO INSPÍRAME OFERTAS

Comprando en **Bogotá** | Iniciar sesión





Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad. Los elementos de

Corona Ref CO6591001

Kit Taza Adriática Plus entrada posterior con fluxómetro Tru Flush push

Escribir opinión

$ 2.983.900 Unidad

Conoce los kits institucionales de Corona, fusionando la eficiencia de nuestras tazas y sistemas de descarga con un diseño moderno. Experimenta el equilibrio perfecto entre ahorro de agua y estética contemporánea para transformar tus espacios institucionales. ¡Descubre la innovación en cada detalle con Corona!

Ver todas las especificaciones

Producto agotado en tu ciudad

Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

DEJA TUS DATOS AQUÍ

Paga esta compra con **Addi** desde **6 hasta 24 cuotas**. Conoce más

falabella.com HOMECENTER.CO LINIO

falabella.com ☰ Menú Buscar en falabella.com Hola, Inicia sesión Mi cuenta

Ingresa tu ubicación Vende en falabella.com Tarjetas y cuentas Novios

Home > Cocina y Baño - Baño > WC - Sanitarios > WC - Inodoro





CORONA | Combo Instucional Taza Báltica Plus Entrada Superior Alongada a Piso con Válvula de Sensor Electrónica Dúplex Pro y Asiento Forte Corona

Vendido por Homecenter (0)

$ 3.221.900 / Und

− 1 + Agregar al Carro

Código: 145248685 | Cód. tienda: 666205


Entrega en Usaquen

Stock en tienda

Despacho a domicilio

Retira tu compra

CMR ¿AÚN NO TIENES TU CMR? Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

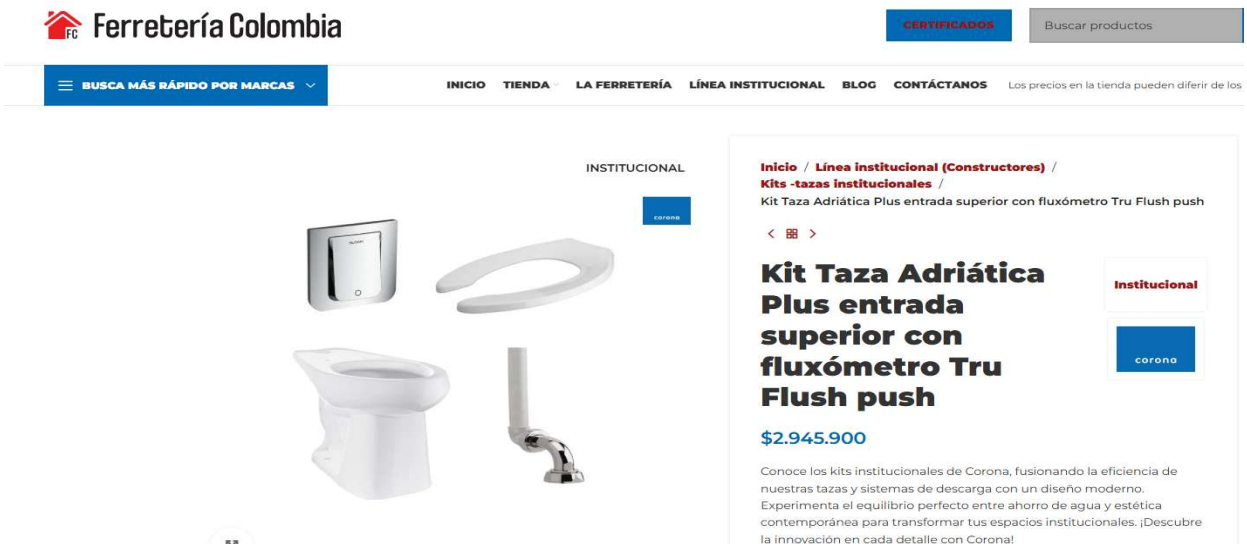

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 2 1/2" RANURADO EN	$ 2.983.900,00	$ 3.221.900,00	$ 2.945.900,00	$ 3.050.566,67

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-222

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-222	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 1" a 1 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,00 MT	UN	**$ 464.641**	**$ 641.204**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 1 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	UN	1,00	$ 325.604	$ 325.604
	SELLO HIDROFILICO	CC	0,30	$ 284.518	$ 85.355
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,880	$ 1.000	$ 2.880
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20521	M.O HIDROSANIT. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	1,40	$ 36.287	$ 50.801
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-222	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 148.685
	IMPREVISTOS	1%	$ 4.646
	UTILIDAD	5%	$ 23.232
			$ 176.563

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-222	1. MATERIALES.	$ 410.959
	2. EQUIPOS.	$ 2.880
	3. MANO DE OBRA.	$ 50.801
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 464.641

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 641.204**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

TECTUL
"TODA LA INDUSTRIA EN UN SOLO LUGAR"
Whatsapp: 316 1111666
E-mail: info@tectul.com
Estamos en todo el país

Cotización al cliente
No. CTC-2601758

LINK PAGO: https://checkout.wompi.co/l/VPOS_4CbIv4

TECTUL, COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS SJD-25
CR 100 # 11 - 90 OF 807
CALI

CTC-2601758

"Somos una Compañía de Comercio Electrónico Industrial, cuyo principal objetivo es suministrar el producto o servicio idóneo para cada proceso de la industria, estamos presentes en los sectores: Ferretero, Construcción, Alimentos, Energía, Fabricación, Minería, Hidrocarburos, Gas-oil. También contamos con infraestructura y equipo para fabricar elementos que no existen comercialmente en el mercado, "Sí no lo tenemos, lo fabricamos"... Somos toda la Industria en un solo lugar."

Asunto : Cotización al cliente 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0011PAS	PASAMURO INOXIDABLE 1 1/2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 275.350,00		$ 275.350,00
0011PAS	PASAMURO INOXIDABLE 1" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 133.148,00		$ 133.148,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 118.387,00		$ 118.387,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 2 1/2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 148.046,00		$ 148.046,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 4" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	4 und	$ 296.465,00		$ 1.185.860,00

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL 2022

PARCIAL	:	$ 1.777.327,00
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 337.692,13
TOTAL	**:**	**$ 2.115.019,13**

SANTIAGO DE CALI, ENERO 23 DE 2.026

SEÑORES: CONSORCIO OBRAS SJD-25

FERSELEC S.A.S.

NIT 900.385.890-5

COTIZACION N° 027- 26

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
2	NIPLE PASAMURO A/C 2.1/2"X85 CM RANURADO	230.218,50	460.437,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 2.1/2"X85 CM RANURADO	442.117,50	884.235,00
1	NIPLE PASAMURO A/INOX 2"X80 CM RANURADO	303.324,00	303.324,00
2	NIPLE PASAMURO A/C 4"X100 CM RANURADO	380.500,00	761.000,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 1.1/2"X80 CM ROSCADO	276.000,00	552.000,00
1	NIPLE PASAMURO A/C 1.1/2"X80 CM ROSCADO	159.160,00	159.160,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	3.120.156,00
		VALOR IVA	592.829,64
		VALOR TOTAL	3.712.985,64

FORMA DE PAGO: ANTICIPADO

ENTREGA 30 DIAS

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	699469
Fecha:	17-12-2025
Página:	1 de 1

cliente:	CONSORCIO REDES PD-23	Forma de pago: 30D PAGO 30 DIAS	Fecha vcto: 12/17/2025
Contacto:	CONSORCIO REDES PD-23		
Nit o C.C.:	901765983	Código: 901765983	Vendedor: RICAURTE FONSECA FRANCY ANDREA
Dirección:	CR 100 11 90 OF 807		
Ciudad:	Cali	DOcto Alt	Moneda: COP
Teléfono:	6023399929		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
7024164	7024164 PASAMURO INOX 1 1/2 X 65 CM INOX	0.00	1001	UND	6.00	0.00	$ 269,500	0 %	$ 1,617,000
7024160	7024160 PASAMURO INOX 1 X 65 CM INOX	0.00	1001	UND	2.00	0.00	$ 188,600	0 %	$ 377,200

PESO TOTAL: 0.00 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co


LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A DISPONIBLIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS SUJETOS A REVISION.

OBSERVACIONES


Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
$ 1,994,200	$0	$ 1,994,200	$ 378,898	$ 2,373,098

ricaurtef	ricaurtef	
ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 1 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	$ 327.666,50	$ 328.440,00	$ 320.705,00	$ 325.603,83

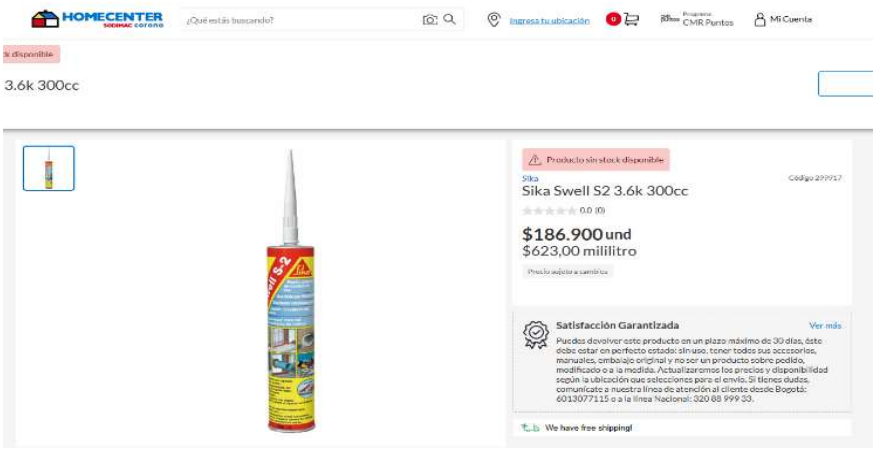



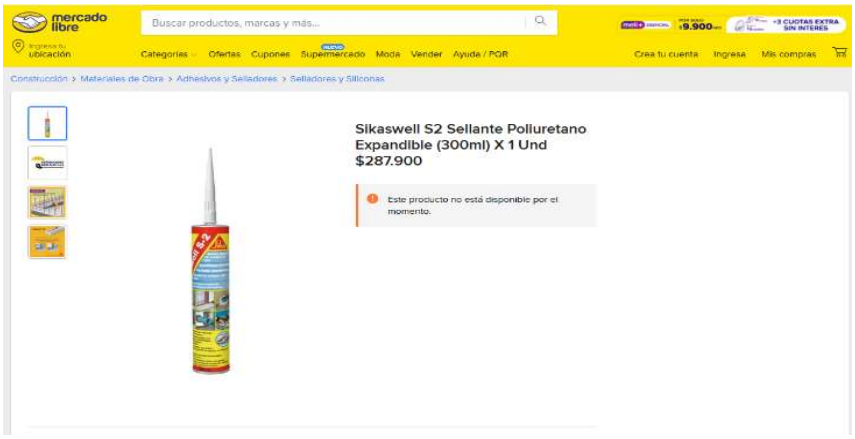

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
SELLO HIDROFUGO	$ 186.900,00	$ 378.753,20	$ 287.900,00	$ 284.517,73

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-223

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-223	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 1 1/2" a 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	UN	**$ 360.722**	**$ 497.796**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 2" RANURADO Y/O ROSCADO	UN	0,50	$ 222.480	$ 111.240
	NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO	UN	0,50	$ 220.890	$ 110.445
	SELLO HIDROFILICO	CC	0,30	$ 284.518	$ 85.355
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,880	$ 1.000	$ 2.880
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20521	M.O HIDROSANIT. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	1,40	$ 36.287	$ 50.801
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0



TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-223	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 115.431
	IMPREVISTOS	1%	$ 3.607
	UTILIDAD	5%	$ 18.036
			$ 137.074

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-223	1. MATERIALES.	$ 307.040
	2. EQUIPOS.	$ 2.880
	3. MANO DE OBRA.	$ 50.801
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 360.722

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 497.796**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

TECTUL
"TODA LA INDUSTRIA EN UN SOLO LUGAR"
Whatsapp: 316 1111666
E-mail: info@tectul.com
Estamos en todo el país

Cotización al cliente
No. **CTC-2601758**

LINK PAGO: https://checkout.wompi.co/l/VPOS_4Cblv4

TECTUL, COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS SJD-25
CR 100 # 11 - 90 OF 807
CALI

CTC-2601758

"Somos una Compañía de Comercio Electrónico Industrial, cuyo principal objetivo es suministrar el producto o servicio idóneo para cada proceso de la industria, estamos presentes en los sectores: Ferretero, Construcción, Alimentos, Energía, Fabricación, Minería, Hidrocarburos, Gas-oil. También contamos con infraestructura y equipo para fabricar elementos que no existen comercialmente en el mercado, "Si no lo tenemos, lo fabricamos"... Somos toda la Industria en un solo lugar."

Asunto : Cotización al cliente 20-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0011PAS	PASAMURO INOXIDABLE 1 1/2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 191.886,00		$ 191.886,00
0011PAS	PASAMURO INOXIDABLE 1" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 133.148,00		$ 133.148,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 118.387,00		$ 118.387,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 2 1/2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 148.046,00		$ 148.046,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 4" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	4 und	$ 296.465,00		$ 1.185.860,00

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL 2022

PARCIAL	:	$ 1.777.327,00
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 337.692,13
TOTAL	**:**	**$ 2.115.019,13**

SANTIAGO DE CALI, ENERO 23 DE 2.026

SEÑORES: CONSORCIO OBRAS SJD-25

FERSELEC S.A.S.

NIT 900.385.890-5

COTIZACION N° 027- 26

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
2	NIPLE PASAMURO A/C 2.1/2"X85 CM RANURADO	230.218,50	460.437,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 2.1/2"X85 CM RANURADO	442.117,50	884.235,00
1	NIPLE PASAMURO A/INOX 2"X80 CM RANURADO	303.324,00	303.324,00
2	NIPLE PASAMURO A/C 4"X100 CM RANURADO	380.500,00	761.000,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 1.1/2"X80 CM ROSCADO	276.000,00	552.000,00
1	NIPLE PASAMURO A/C 1.1/2"X80 CM ROSCADO	159.160,00	159.160,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	3.120.156,00
		VALOR IVA	592.829,64
		VALOR TOTAL	3.712.985,64

FORMA DE PAGO: ANTICIPADO

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 699469
Fecha: 17-12-2025
Página: 1 de 1

cliente: CONSORCIO REDES PD-23
Contacto: CONSORCIO REDES PD-23
Nit o C.C.: 901765983
Dirección: CR 100 11 80 OF 607
Ciudad: Cali
Teléfono: 6023399929

Código: 901765983

Forma de pago: 360 PAGO 30 DIAS
Fecha vcto: 12/17/2025
Vendedor: RICAURTE FONSECA FRANCY ANDREA
DOcto Alt
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
7024164	7024164 PASAMURO AC 2 1/2 X 80 CM	0.00	1001	UND	6.00	0.00	$ 259,500	0 %	$ 1,557,000
7024160	7024160 PASAMURO AC 2 X 80 CM	0.00	1001	UND	2.00	0.00	$ 178,600	0 %	$ 357,200

PESO TOTAL: 0.00 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co

LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A DISPONIBLIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS SUJETOS A REVISION.

OBSERVACIONES


Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
$ 1,914,200	$0	$ 1,914,200	$ 363,698	$ 2,277,898


ricaurtef — ELABORADO


ricaurtef — APROBADO

RECIBIDO

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 2" RANURADO Y/O ROSCADO	$ 140.880,53	$ 217.755,72	$ 308.805,00	$ 222.480,42
NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO	$ 176.174,74	$ 273.960,02	$ 212.534,00	$ 220.889,59

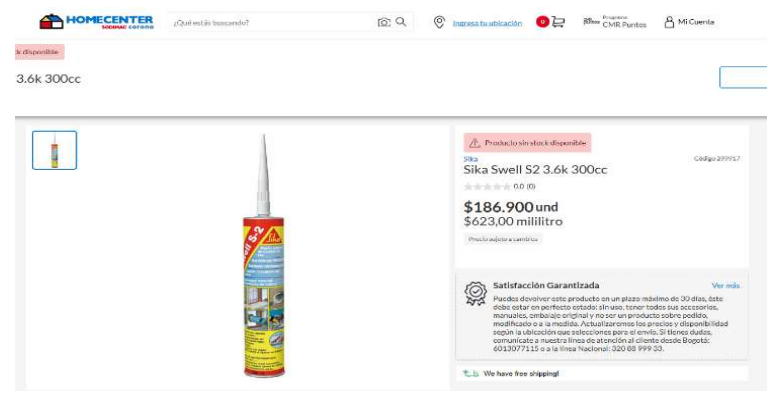

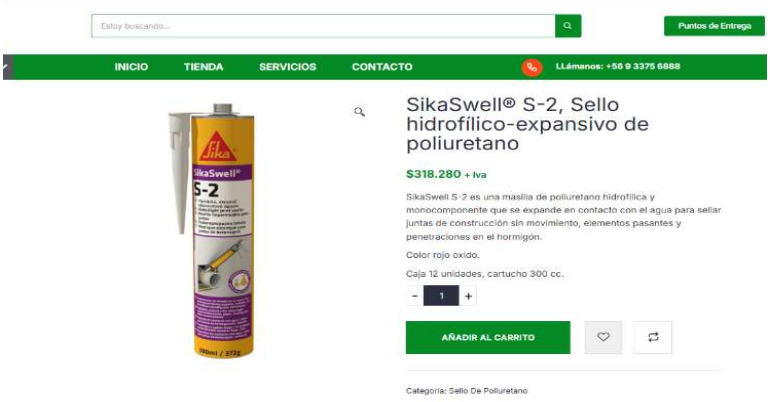

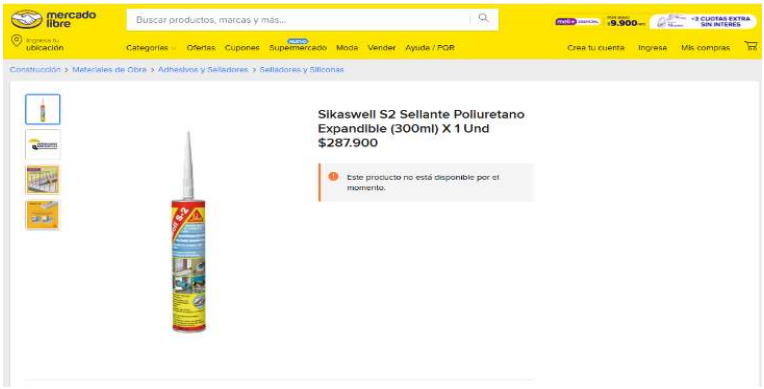

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
SELLO HIDROFUGO	$ 186.900,00	$ 378.753,20	$ 287.900,00	$ 284.517,73

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-224

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-224	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 4" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	UN	**$ 738.201**	**$ 1.018.717**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
	NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 4" RANURADO Y/O ROSCADO	UN	1,00	$ 584.649	$ 584.649
	SELLO HIDROFILICO	CC	0,30	$ 284.518	$ 85.355
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,880	$ 1.000	$ 2.880
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20521	M.O HIDROSANIT. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	1,80	$ 36.287	$ 65.316
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0



TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-224	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 236.224
	IMPREVISTOS	1%	$ 7.382
	UTILIDAD	5%	$ 36.910
			$ 280.516

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-224	1. MATERIALES.	$ 670.005
	2. EQUIPOS.	$ 2.880
	3. MANO DE OBRA.	$ 65.316
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 738.201

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 1.018.717**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

TECTUL
"TODA LA INDUSTRIA EN UN SOLO LUGAR"
Whatsapp: 316 1111666
E-mail: info@tectul.com
Estamos en todo el país

Cotización al cliente
No. CTC-2601758

LINK PAGO: https://checkout.wompi.co/l/VPOS_4CbIv4

TECTUL, COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS SJD-25
CR 100 # 11 - 90 OF 807
CALI

Asunto : Cotización al cliente 20-01-2026

CTC-2601758

"Somos una Compañía de Comercio Electrónico Industrial, cuyo principal objetivo es suministrar el producto o servicio idóneo para cada proceso de la industria, estamos presentes en los sectores: Ferretero, Construcción, Alimentos, Energía, Fabricación, Minería, Hidrocarburos, Gas-oil. También contamos con infraestructura y equipo para fabricar elementos que no existen comercialmente en el mercado, "Si no lo tenemos, lo fabricamos"... Somos toda la Industria en un solo lugar."

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0011PAS	PASAMURO INOXIDABLE 1 1/2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 191.886,00		$ 191.886,00
0011PAS	PASAMURO INOXIDABLE 1" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 133.148,00		$ 133.148,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 118.387,00		$ 118.387,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 2 1/2" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	1 und	$ 148.046,00		$ 148.046,00
0012PAS	PASAMURO ACERO AL CARBONO 4" X 85 CM EXTREMOS RANURADOS // RUANA EN EL CENTRO	4 und	$ 296.465,00		$ 1.185.860,00

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL 2022

PARCIAL	:	$ 1.777.327,00
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 337.692,13
TOTAL	**:**	**$ 2.115.019,13**

SANTIAGO DE CALI, ENERO 23 DE 2.026

SEÑORES: CONSORCIO OBRAS SJD-25

FERSELEC S.A.S.

NIT 900.385.890-5


COTIZACION N° 027- 26

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
2	NIPLE PASAMURO A/C 2.1/2"X85 CM RANURADO	230.218,50	460.437,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 2.1/2"X85 CM RANURADO	442.117,50	884.235,00
1	NIPLE PASAMURO A/INOX 2"X80 CM RANURADO	303.324,00	303.324,00
2	NIPLE PASAMURO A/C 4"X100 CM RANURADO	380.500,00	761.000,00
2	NIPLE PASAMURO A/INOX 1.1/2"X80 CM ROSCADO	276.000,00	552.000,00
1	NIPLE PASAMURO A/C 1.1/2"X80 CM ROSCADO	159.160,00	159.160,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	3.120.156,00
		VALOR IVA	592.829,64
		VALOR TOTAL	3.712.985,64


FORMA DE PAGO: ANTICIPADO



INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 4" RANURADO Y/O ROSCADO	$ 352.793,35	$ 452.795,00	$ 948.360,00	$ 584.649,45

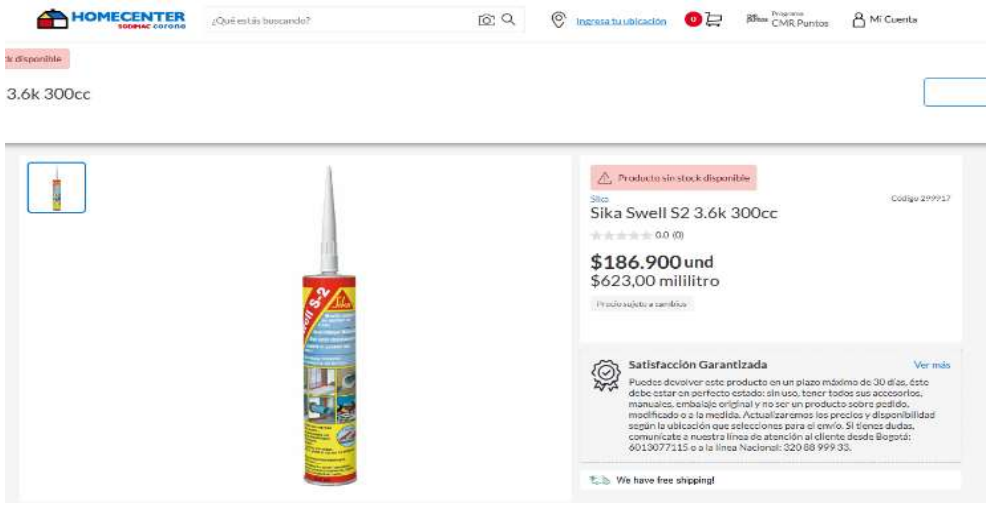



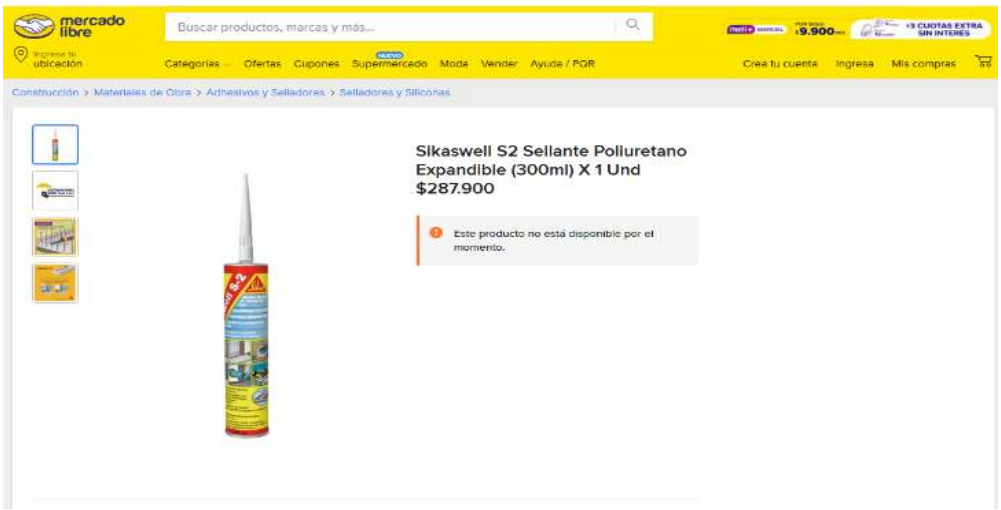

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
SELLO HIDROFUGO	$ 186.900,00	$ 378.753,20	$ 287.900,00	$ 284.517,73

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-226

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-226	IMPREMEABILIZACION CARA EXTERNA MUROS TANQUE . MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE	M2	**$ 171.223**	**$ 236.288**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
NUEVO	MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE 1.2 kg/m2/mm x capa (2 capas)	kg	2,60	$ 32.346	$ 84.099
312002	BROCHA 2"	UND	0,02	$ 14.280	$ 286
470201	AGUA	LT	2,00	$ 80	$ 160
					$ 0
					$ 0
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,200	$ 1.814	$ 3.992
contractual	Andamio certificado torre - seccion 1,5x1,5	dia	0,150	$ 19.040	$ 2.856

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20525	M.O PINTURA. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	2,20	$ 36.287	$ 79.831
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-226	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 54.791
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.712
	UTILIDAD	5%	$ 8.561
			$ 65.065

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-226	1. MATERIALES.	$ 84.545
	2. EQUIPOS.	$ 6.848
	3. MANO DE OBRA.	$ 79.831
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 171.223

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 236.288**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría


Inicio / SIKA MONOTOP-160 MIGRATING MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUES X 25Kg





SIKA MONOTOP-160 MIGRATING MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUES X 25kg

$797.241,00

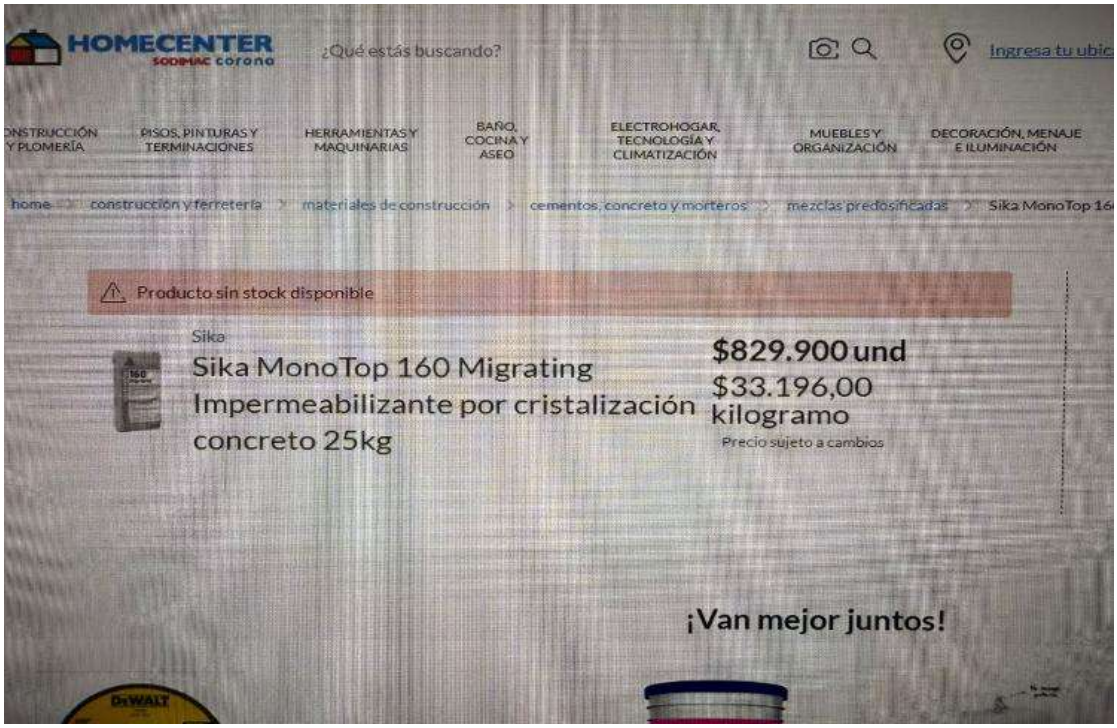



INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE x 1 kg	$ 31.890,00	$ 33.196,00	$ 31.952,00	$ 32.346,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-227

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-227	FLOTADOR EN BRONCE DE 1-1/2"	UND	**$ 507.030**	**$ 699.701**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
030745	CINTA TEFLON X 10M	und	0,10	$ 3.332	$ 333
890502	LIMPIADOR PVC x 1/4 Gl. - 760Gr.	und	0,02	$ 63.900	$ 1.278
890705	SOLDADURA PVC x 1/4 Gl. - 900Gr.	und	0,02	$ 85.660	$ 1.713
NUEVO	FLOTADOR EN BRONCE DE 1-1/2"	und	1,00	$ 405.988	$ 405.988
NUEVO	ACCESORIOS	und	1,00	$ 1.000	$ 1.000

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 24.144	$ 24.144
					$ 0
					$ 0
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020521	M.O HIDROSANIT. 1AYUD.- 1 OFIC.	HC	2,00	$ 36.287	$ 72.574
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS


INP-227	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 162.250
	IMPREVISTOS	1%	$ 5.070
	UTILIDAD	5%	$ 25.351
			$ 192.671

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-227	1. MATERIALES.	$ 410.312
	2. EQUIPOS.	$ 24.144
	3. MANO DE OBRA.	$ 72.574
	CODIGO	$ 0
		$ 507.030

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 699.701**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

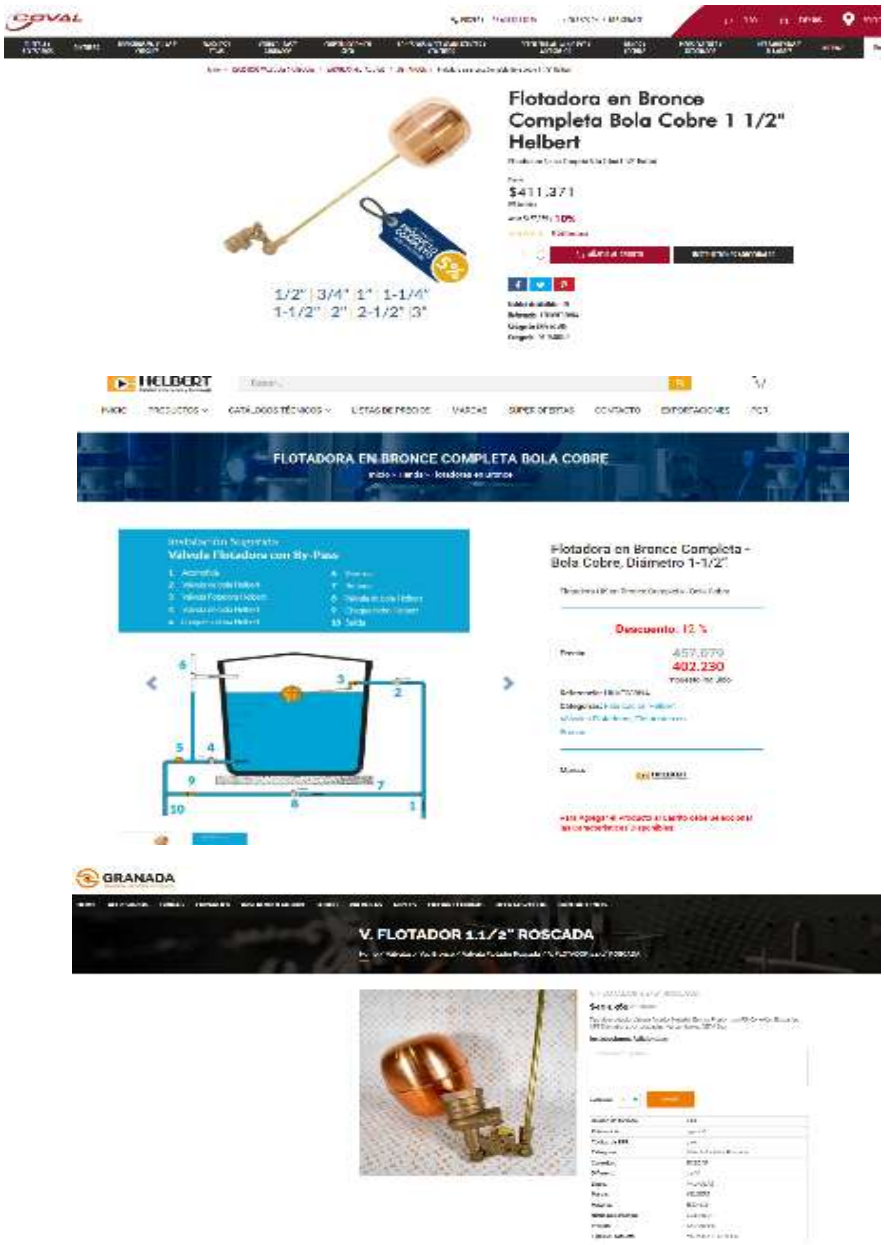

INSUMO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO
UNIÓN PVC SAN 2"	$ 411.371,00	$ 402.230,00	$ 404.362,00	$ 405.987,67

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-228

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-228	PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-41	M2	**$ 418.167**	**$ 577.071**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
NUEVO	Concreto Hhidraulico MR-41 E=0,18 cm (premezclado ACLERADO 7 DIAS)	M3	0,18	$ 798.017	$ 143.643
31009	ANTISOL BLANCO O CURADOR PARACONCRETO	kg	0,20	$ 13.685	$ 2.737
470201	Agua	L	3,00	$ 80	$ 240
470728	PIEDRA RAJON	M3	0,25	$ 130.900	$ 32.725
470814	SUB-BASE TRITURADA TIPO INVIAS	M3	0,20	$ 119.000	$ 23.800
10408	ACERO DE 60000 PSI 420 MPA (Dovela)	UND	0,85	$ 4.760	$ 4.046
10408	ACERO DE 60000 PSI 420 MPA (Canastilla)	kg	0,20	$ 4.760	$ 952

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 19.366	$ 19.366
90201	VIBRADOR ELECTRICO	DIA	0,04	$ 53.550	$ 2.142
	COMPACTADOR DE RODILLO 3 TON O MAS	HRA	0,100	$ 93.296	$ 9.330

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20508	M.O ALBAÑILERIA 3 AYUD. - 1 OFIC	HC	3,00	$ 59.729	$ 179.186

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0



TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-228	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 133.813
	IMPREVISTOS	1%	$ 4.182
	UTILIDAD	5%	$ 20.908
			$ 158.903

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-228	1. MATERIALES.	$ 208.143
	2. EQUIPOS.	$ 30.838
	3. MANO DE OBRA.	$ 179.186
	CODIGO	$ 0
		$ 418.167

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 577.071**

Elaboró :	Vo Bo :
	
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-229

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-229	SELLADO DE JUNTAS CON COLA DE RATÓN (INCLUYE CORTE CON PULIDORA)	ML	**$ 38.736**	**$ 53.456**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
NUEVO	Cordón de respaldo tipo cola de ratón (polietileno expandido)	M	1,10	$ 631	$ 694
31009	Sellante elastomérico (poliuretano o equivalente) cartucho 330 mL	mL	70,00	$ 170	$ 11.881
311211	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO	UND	0,06	$ 83.300	$ 4.998
470201	Agua	L	2,00	$ 80	$ 160

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 1.399	$ 1.399
130303	CORTADORA DE CONCRETO (DIA)	M	0,030	$ 289.884	$ 8.697
110113	PISTOLA P/ APLICAR EPOXICO	M	0,025	$ 26.501	$ 663

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
020506	M.O ALBAÑILERIA 1 AYUD - 1 OFIC.	HC	0,30	$ 34.150	$ 10.245
					$ 0

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS


INP-229	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 12.396
	IMPREVISTOS	1%	$ 387
	UTILIDAD	5%	$ 1.937
			$ 14.720


TOTAL COSTOS DIRECTOS


INP-229	1. MATERIALES.	$ 17.733
	2. EQUIPOS.	$ 10.758
	3. MANO DE OBRA.	$ 10.245
	CODIGO	$ 0
		$ 38.736

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 53.456**


Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

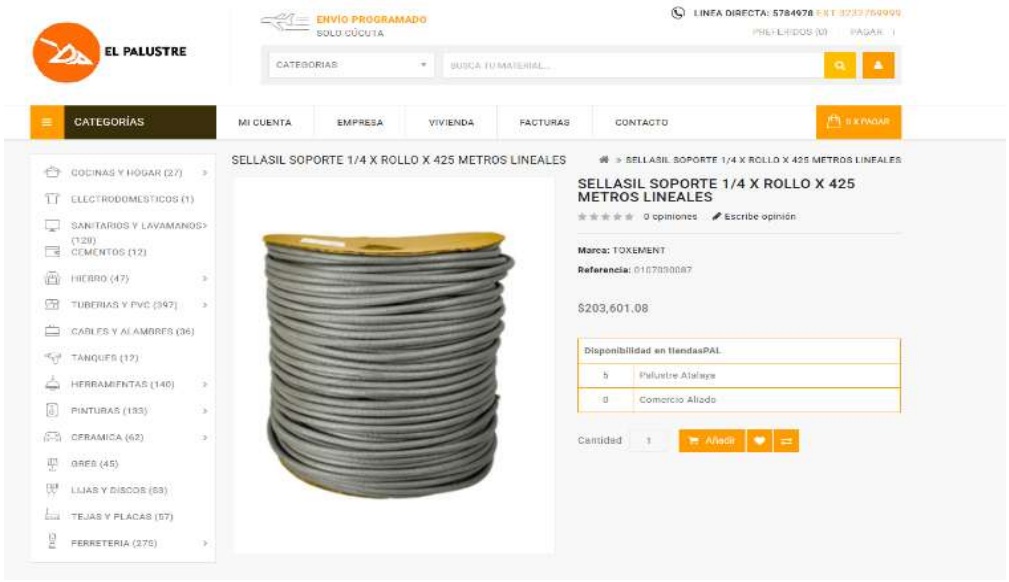


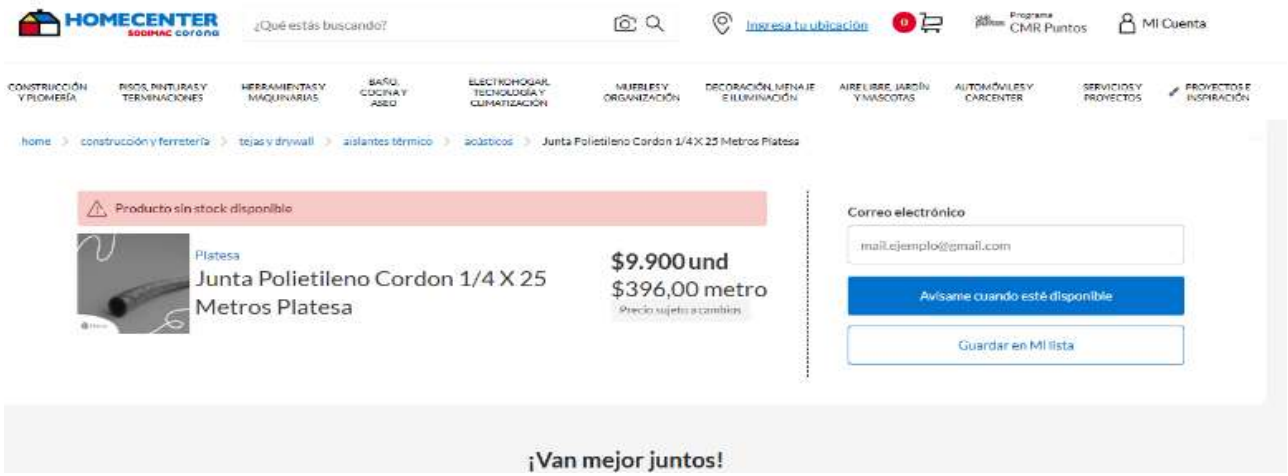


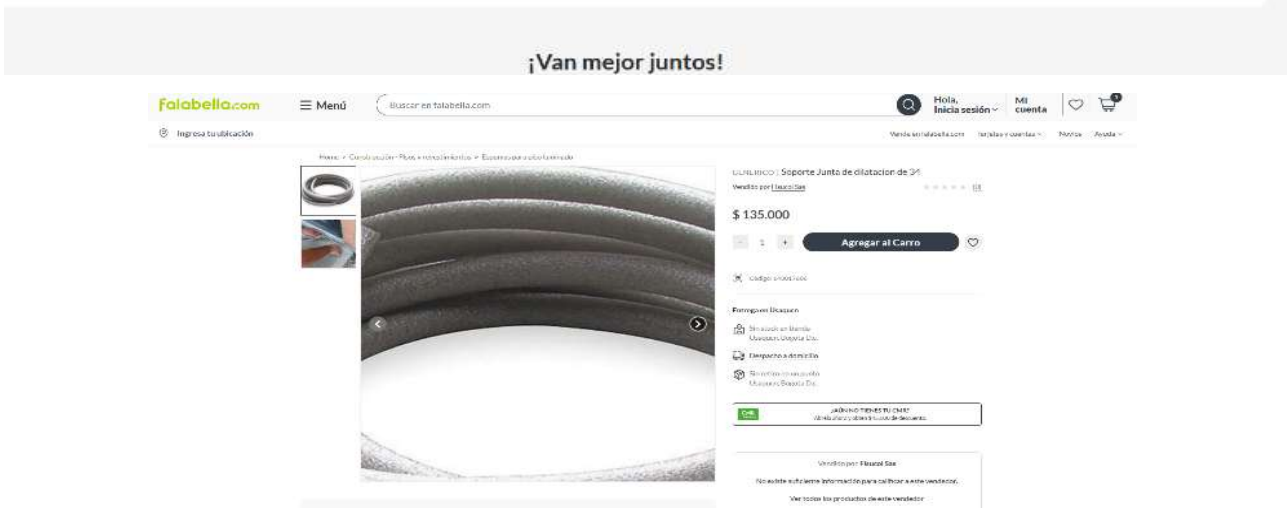

INSUMO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO
Cordón polietileno	$ 396,00	$ 479,00	$ 1.018,00	$ 631,00

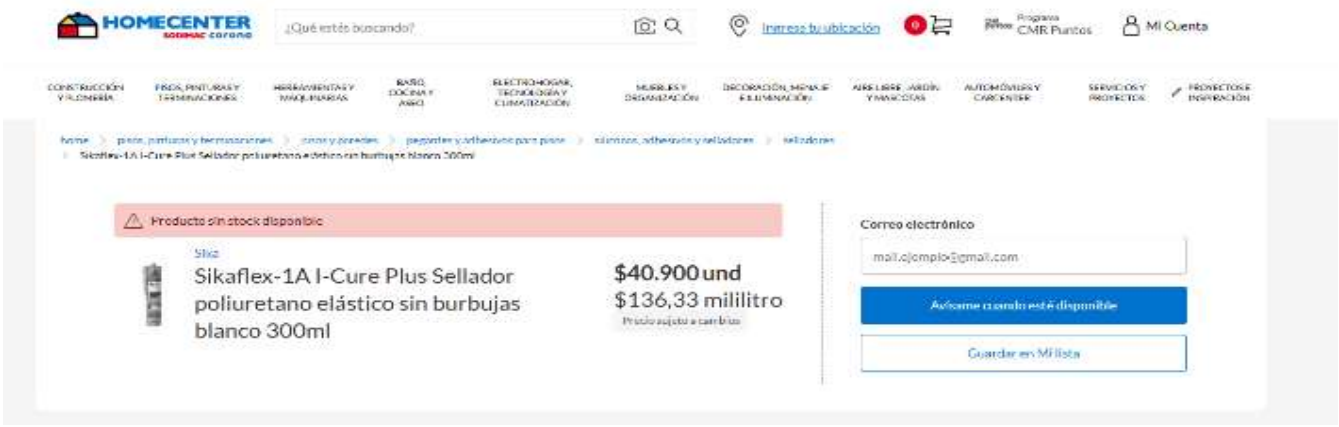

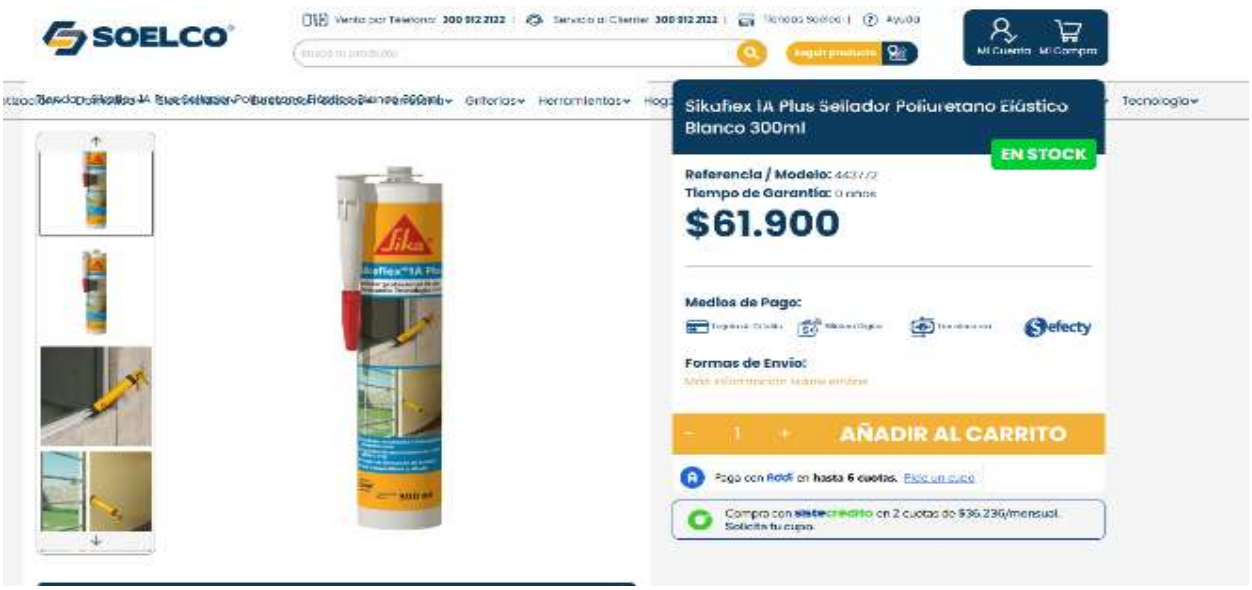

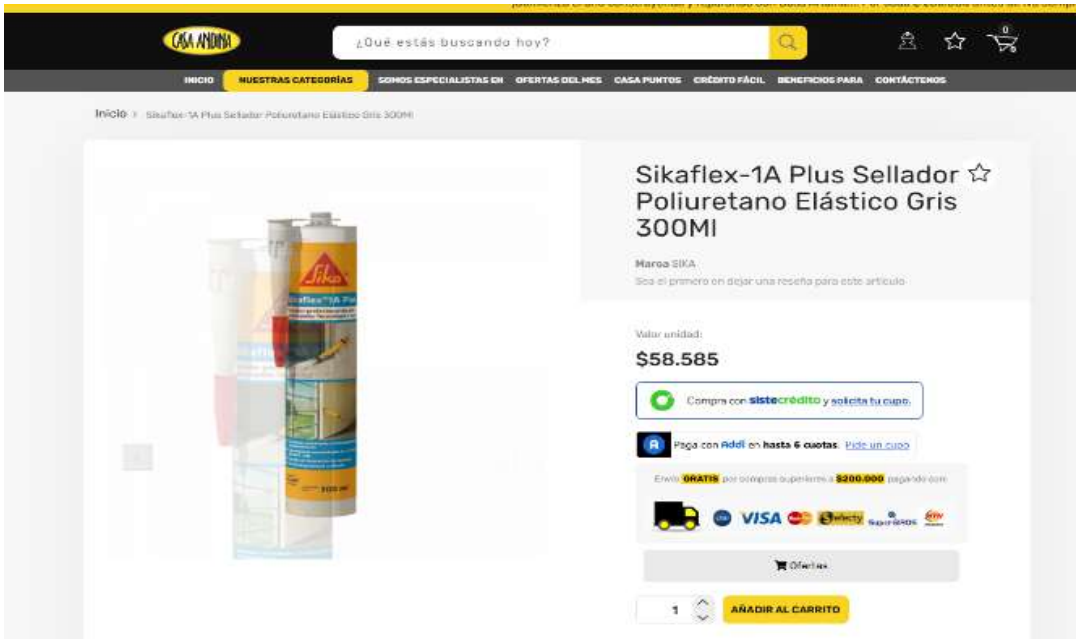

INSUMO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO
Sellador poliuretano	$ 136,33	$ 187,58	$ 185,28	$ 169,73

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-230

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30 cm X 30 cm	UND	**$ 110.927**	**$ 153.079**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
nuevo	Caja de paso metalica de 30 cm x 30 cm	und	1,00	$ 75.136	$ 75.136
contractual	Chazo + tornillo 3/8	und	4,00	$ 400	$ 1.600
					$ 0
					$ 0
					0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
CODIGO	SCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
contractual	Herramienta menor electric	dia	0,010	$ 15.000	$ 150
contractual	Andamio certificado	dia	0,100	$ 15.000	$ 1.500
					0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
NO DE OBRA.					
contractual	Cuadrilla de obra electrica (1 ofic electric + 2 ayudantes		0,50	$ 65.082	$ 32.541

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0
					0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS


INP-230	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 35.497
	IMPREVISTOS	1%	$ 1.109
	UTILIDAD	5%	$ 5.546
			$ 42.152

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-230	1. MATERIALES.	$ 76.736
	2. EQUIPOS.	$ 1.650
	3. MANO DE OBRA.	$ 32.541
	CODIGO	$ 0
		$ 110.927

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 153.079**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

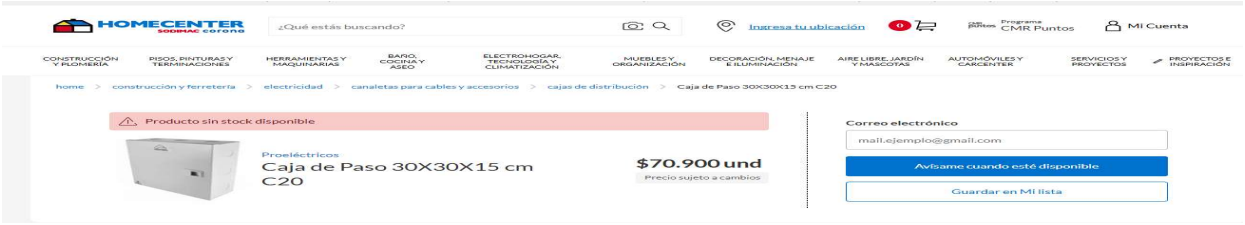





INSUMO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO
CAJA DE PASO 30X30	$ 70.900,00	$ 71.454,00	$ 83.054,00	$ 75.136,00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-231

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD 25
		CONTRATANTE:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	12 de junio de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10F+1X10N+10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA EMT DE 3/4" DESDE DE TABLERO GENERAL CRITICO (TGC) - TABLERO AIRE A UNIDAD INTERIORES (TAAUI) (NO INCLUYE TUBERIA)	ML	**$ 42.965**	**$ 59.292**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
contractual	Cable de Cu # 10 AWG LSHF	ml	4,20	$ 4.000	$ 16.800
contractual	Borna terminal de ponchar # 10	und	0,40	$ 750	$ 300
contractual	Amarras plasticas 20cm	bolsa	0,01	$ 15.000	$ 150
nuevo	cinta aislante #33 x 20m	roll	0,10	$ 32.900	$ 3.290
nuevo	cinta aislante de colores x 10 mts	roll	0,10	$ 7.500	$ 750
contractual	Marquillas de identificación	und	0,30	$ 2.500	$ 750

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
contractual	Herramienta menor electric	dia	0,05	$ 15.000	$ 750

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
contractual	Cuadrilla de obra electrica (1 ofic electric + 2 ayudantes)	hora	0,31	$ 65.082	$ 20.175

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL

INP-231	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 13.749	**INP-231**	1. MATERIALES.	$ 22.040
	IMPREVISTOS	1%	$ 430		2. EQUIPOS.	$ 750
	UTILIDAD	5%	$ 2.148		3. MANO DE OBRA.	$ 20.175
			$ 16.327		CODIGO	$ 0
						$ 42.965

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 59.292**

Elaboró :

Ing. Diana Samudio.

Director de obra.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

CONSORCIO OBRAS SJD-25

INP-232

PROYECTO:	INTERVENCION EDIFICO SALUD MENTAL, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA D.C	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS SJD-25
		CONTRATANTE:	MIN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
		FECHA:	8 de abril de 2025

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRECIO DE LA ACTIVIDAD

ITEM No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	C. DIRECTO	C. DIRECTO + AIU
INP-232	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES MENORES A 50 CM. INCLUYE ESTRUCTURA	ML	**$ 70.065**	**$ 96.689**

COSTOS DIRECTOS

1. MATERIALES.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
410204	ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	0,12	$ 13.447	$ 1.614
450303	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 MTS	ML	0,27	$ 3.213	$ 868
520307	PERFIL OMEGA L= 2.44 Mt. CAL. 26	UND	0,39	$ 5.712	$ 2.228
520308	PERFIL PRINCIPAL VIGA L=2.44Mts.	UND	0,21	$ 5.355	$ 1.125
520508	MASILLA PARA JUNTAS FIBROCEMENTO	KG	0,06	$ 22.449	$ 1.347
520710	CINTA EN FIBRA DE VIDRIOx 90 MTS	RLL	0,06	$ 16.065	$ 964
	LAMINA FIBROCEMENTO 6MM 1.22X2.44	UND	0,24	$ 65.169	$ 15.640
520807	MASILLA SUPERMASTICK	GLN	0,12	$ 17.850	$ 2.142
591613	ESTUCO LISTO	KG	1,23	$ 1.904	$ 2.342
591624	PINTURA VINILO TIPO II BLANCO	GLN	0,02	$ 56.574	$ 1.358
690803	CHAZO EXPANDIBLE	UND	1,20	$ 536	$ 643
691015	TORNILLO P/LAMINA 3/4 X 8	UND	2,40	$ 95	$ 228
					$ 0

2. EQUIPOS.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
110106	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,279	$ 1.000	$ 279
10144	Andamios certificados	DIA	0,102	$ 65.000	$ 6.630
					$ 0

3. MANO DE OBRA.

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
20530	M.O. PANELERIA 1AYUD.- 1 OFICIAL	HC	0,39	$ 36.287	$ 14.152
20525	M.O PINTURA 1 AYUD. - 1 OFICIAL	HC	0,51	$ 36.287	$ 18.506

4. TRANSPORTE

CODIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE INSUMO	UND	RENDI/TO	P. UNIT.	P. TOTAL
					$ 0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INP-232	ADMINISTRACIÓN	32%	$ 22.421
	IMPREVISTOS	1%	$ 701
	UTILIDAD	5%	$ 3.503
			$ 26.625

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INP-232	1. MATERIALES.	$ 30.497
	2. EQUIPOS.	$ 6.909
	3. MANO DE OBRA.	$ 32.658
	4. TRANSPORTE	$ 0
		$ 70.065

VALOR TOTAL DEL APU (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO A.I.U.) **$ 96.689**

Elaboró :	Vo Bo :
Ing. Diana Samudio.	Ing. Clemente Buitrago
Director de obra.	Director de interventoría

pisende.com/placa-superboard-244x122x-6mm/p?idsku=1882&srsltid=AfmBOoqXNxC8CHsAIsi_Ysh9IHoD9Yog3SOC_14QFnyk4OSaV3X_4sRyfpg

Cocinas Estándar con **15% OFF**

Pisende

¿Qué estás buscando?

Pisos y Paredes | Baños | Cocinas | Piscinas | Exteriores | Pinturas | Ferretería | Ofertas | Apratti | Servicios

Inicio › Ferretería › Construcción › Placas de Construcción Liviano › Placa Superboard 244x122x 6mm



Ref. 105844 SKU: 105844

Placa Superboard 244x122x 6mm

$ 68.900

Cantidad - 1 +

Agregar al carrito

Paga con Addi en hasta 6 cuotas. Pide un cupo

Complementos





LINKEDIN ASESORÍA WHATSAPP

MENU GENERAL Buscar aquí $ 0,00

Inicio / SISTEMA LIVIANO / PLACAS FIBROCEMENTO / PLACA SUPERBOARD 6 MM


PLACA SUPERBOARD 6 MM

UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA

$ 60.600,00

1 AÑADIR AL CARRITO



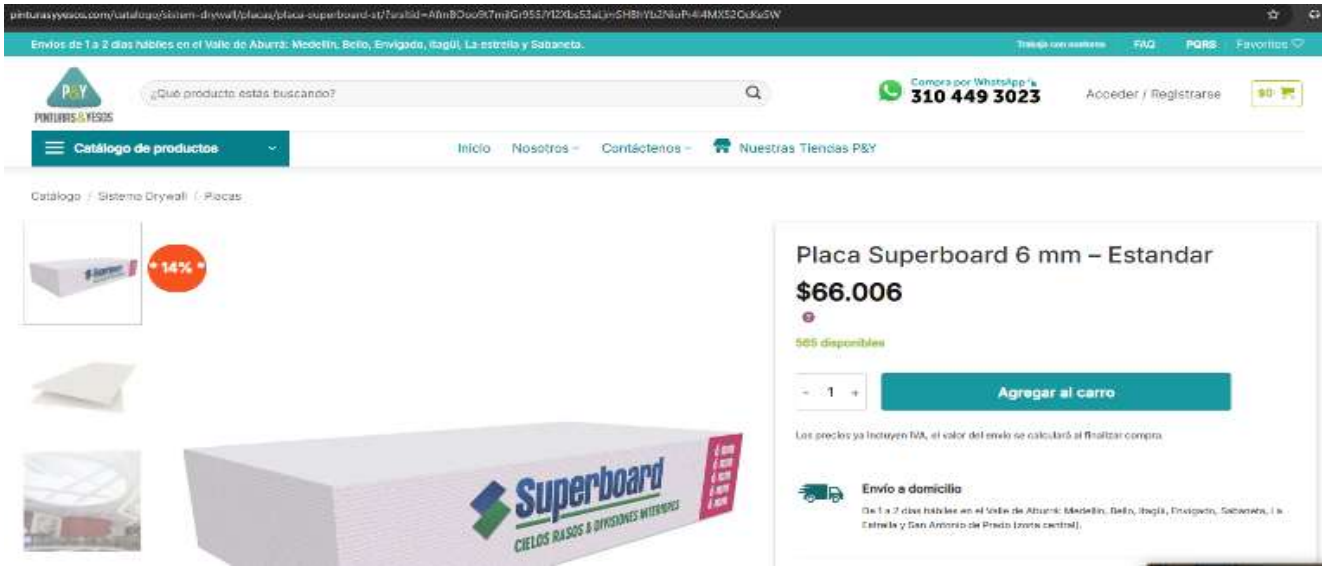

INSUMO	COTIZACION Nº 1	COTIZACION Nº 2	COTIZACION Nº 3	RESUMEN
LAMINA SUPERBOARD 6MM 1.22X2.44	$ 68.900,00	$ 60.600,00	$ 66.006,00	$ 65.168,67