

01 , de Octubre de 2025

Señor(es):

Subdirección de reparación Colectiva de la Unidad de Víctimas Ciudad de Bogotá D.C.

Asunto: Resumen del valor de la propuesta sobre el convenio a celebrar con el Fondo Paz y la fase del Convenio para avanzar con la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva del sujeto RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO DE SAN MARCELINO Y JUAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO – PUEBLO INDIGENA KICHWA (ID ACCION 39200 - ID SRC 264)

Fraternal saludo,

La alcaldía municipal de SAN MIGUEL - PUTUMAYO , en representación de las comunidades previamente concertadas para ser incluidas dentro del convenio a estructurar entre este y el Fondo Colombia en Paz bajo la Subcuenta con recursos de la UARIV, remitimos el valor de la propuesta y las fases a realizar dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva del siguiente sujeto de reparación colectiva, con el siguiente Objeto: RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO DE SAN MARCELINO Y JUAN CRISTOBAL

N°	NOMBRE	MUNICIPIO	FASE	Valor
1	Mano de obra Incluido AIU	SAN MIGUEL	IMPLEMENTACION	\$ 22.822.819,96
2	Maquinaria y Equipo	SAN MIGUEL		\$ 1.465.222,32
3				
TOTAL APORTES MUNICIPIO				\$ 24.288.042,28

Resumen de los costos a financiar con recursos de la UARIV

ID	FASE DE LA RUTA	PRODUCTO /ACTIVIDADES	VALOR TOTAL
1	Mano de Obra Incluido AIU	RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO DE SAN MARCELINO Y JUAN CRISTOBAL	\$ 38.165.095,86
3			
4			
TOTAL APORTES UARIV			\$ 38.165.095,86


DESEMBOLSOS	Porcentaje	Montos
Primer	30%	\$ 11.449.528,76
Segundo	30%	\$ 11.449.528,76
Tercer	30%	\$ 11.449.528,76
Cuarto	10%	\$ 3.816.509,59
TOTAL APORTES UARIV		\$ 38.165.095,86
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 62.453.138,14

El presupuesto presentado, permitirá terminar las fases de implementación de la acción relacionada en el objeto del Sujeto de Reparación Colectiva, denominado: RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO DE SAN MARCELINO Y JUAN CRISTOBAL.

La presente propuesta contempla cualquier tipo de imprevisto que se encuentre a cargo de la alcaldía municipal para el desarrollo de las actividades.

Sin otro en particular nos suscribimos altamente agradecidos

Fraternalmente,



JOSE JAIRO LOPEZ MELO
Alcalde Municipal
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel
Putumayo

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NIT. 800252922-9

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO DE SAN MARCELINO Y JUAN CRISTÓBAL DE LA COMUNIDAD ÉTNICA RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO PUEBLO INDÍGENA COFÁN ID 16743 PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1,0	Oficial de obra	Unidad	2	\$ 7.810.000,00	15.620.000,00
1,2	Ayundate de obra	Unidad	4	\$ 8.760.000,00	35.040.000,00
2,0	ALQUILER DE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y BODEGA	Unidad	2	\$ 5.896.569,07	11.793.138,14
COSTOS TOTAL PROYECTO					\$ 62.453.138,14

ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ

PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		CÓDIGO		103		
	NIT. 800252922-2		SERIE Y SUBSERIE		51		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1		
	PRESUPUESTO		FECHA DEL FORMATO		20/01/2021		
OBJETO:							
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO SE SNA MARCELINO Y JUAN CRISTÓBAL DE LA COMUNIDAD ÉTNICA RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO PUEBLO INDÍGENA COFÁN ID 16743 PUTUMAYO							
MEMORIA DE CALCULO PRECIOS UNITARIOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	No DE PERSONAL	VALOR TOTAL
Actividad 1. 1. Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como oficial							
CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL RESGUARDO INDIGENA SAN MARCELINO							
1,0	PRELIMINARES						
1,1	localizacion y planteo		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
	Sub-total						\$ 330.000,00
2,0	CARPINTERIA METALICA Y CUBIERTA						
2,1	Suministo e instalacion de Puerta entamborada en ColdRolled calibre 20 incluye marco anticorrosivo y pintura		Jornal	1,00	\$110.000,00	1	\$ 110.000,00
2,2	Suministo e instalacion Ventana en cold rolled calibre 18 incluye vidrio 4 mm		Jornal	1,00	\$110.000,00	1	\$ 110.000,00
2,3	Suministro e Instalacion de Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
2,4	canal Amazonas PVC, incluye bajante en PVC 3"		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
2,5	suministro e instalacion de Tubo rectangular espesor 2,0mm 120 mm x 60 mm		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
2,6	suministro e intalacion de correas Perfil en C dimension 100 x 50 mm espesor 1.5 mm		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
2,7	suministro e instalacion de Teja de zinc arquitectónica Calibre 30 0,80		Jornal	5,00	\$110.000,00	1	\$ 550.000,00
	Sub-total						\$ 2.310.000,00
3,0	MAPOSTERIA Y ACABADOS						
3,1	MURO EN LADRILLO FAROL No 4		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
3,2	PAÑETE SOBRE MUROS 1:3		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
3,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS		Jornal	6,00	\$110.000,00	1	\$ 660.000,00
3,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS		Jornal	6,00	\$110.000,00	1	\$ 660.000,00
3,5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN ESMALTE		Jornal	6,00	\$110.000,00	1	\$ 660.000,00
	Sub-total						\$ 2.640.000,00
4,0	PISOS						
4,1	Suministro e instalacion de ceramica piso general (incluye alistado)		Jornal	8,00	\$110.000,00	1	\$ 880.000,00
4,2	Guardaescoba en Ceramica		Jornal	2,00	\$110.000,00	1	\$ 220.000,00
	Sub-total						\$ 1.100.000,00
5,0	REPARACIONES ELECTRICAS						
5,1	ACOMETIDA ELÉCTRICA INTERNA EN TUBERÍA METÁLICA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4" CAJA GALVANIZADA 4"x4" CON SUPLEMENTO		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE BOMBILLO DE ILUMINACION LED DE 50W INCLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCESORIOS		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
5,5	TABLERO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO, CAJA METALICA CON PUERTA, INCLUYE BREAKERS		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
	Sub-total						\$ 2.200.000,00
SUBTOTAL CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL							\$ 8.580.000,00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		UND	CANT	PRÉCIO UNITARIO		VALOR
Actividad 1. 1. Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como oficial							
CASA CABILDO SAN MARCELINO RESGUARDO INDIGENA SAN MARCELINO							
1,0	PRELIMINARES						
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
1,2	DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS Y VIGAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO		Jornal	1,00	\$110.000,00	1	\$ 110.000,00
1,3	DEMOLICION MANUAL DE MAMPOSTERIA Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO		Jornal	1,00	\$110.000,00	1	\$ 110.000,00
	Sub-total						\$ 550.000,00
2,0	CIMENTACION, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA						
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		Jornal	2,00	\$110.000,00	1	\$ 220.000,00
2,2	RELLENO Y CONFROMACION MATERIAL SELECCIONADO		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
2,3	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA		Jornal	1,00	\$110.000,00	1	\$ 110.000,00
2,4	CONCRETO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION R-21MPA		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
2,5	CONCRETO VIGA AEREA		Jornal	5,00	\$110.000,00	1	\$ 550.000,00
2,6	CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI)		Jornal	5,00	\$110.000,00	1	\$ 550.000,00
2,7	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN		Jornal	2,00	\$110.000,00	1	\$ 220.000,00
2,8	MURO EN LADRILLO FAROL No 4		Jornal	3,00	\$110.000,00	1	\$ 330.000,00
2,9	PAÑETE SOBRE MUROS 1:3		Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
	Sub-total						\$ 3.080.000,00

3,0	PISOS					
3,1	CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM	Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
3,2	Suministro e instalacion de ceramica piso general (incluye alistado)	Jornal	8,00	\$110.000,00	1	\$ 880.000,00
3,3	Guardaesoba en Ceramica	Jornal	2,00	\$110.000,00	1	\$ 220.000,00
	Sub-total					\$ 1.540.000,00
4,0	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA					
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA SEGUN DISEÑO	Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C DIMENSION 100 x 50 mm ESPESOR 1.5 mm	Jornal	4,00	\$110.000,00	1	\$ 440.000,00
4,3	suministro e instalacion de Teja de zinc arquitectónica Calibre 30 0,80	Jornal	7,00	\$110.000,00	1	\$ 770.000,00
4,4	Suministro e Instalacion de Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0,80 x 0,60 m x 2 ml cualquier color	Jornal	2,00	\$110.000,00	1	\$ 220.000,00
	Sub-total					\$ 1.870.000,00

	SUBTOTAL CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL					\$ 7.040.000,00
--	---	--	--	--	--	------------------------

	COSTO MANO DE OBRA PARA OFICIALES					\$ 15.620.000,00
--	--	--	--	--	--	-------------------------

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	Nº DE PERSONAL	VALOR TOTAL
------	------------------------	--------	------	----------------	----------------	-------------

Actividad 1. 2. Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como ayudante de obra

CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL RESGUARDO INDIGENA SAN MARCELINO

1,0	PRELIMINARES					
1,1	localizacion y planteo	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
	Sub-total					\$ 720.000,00
2,0	CARPINTERIA METALICA Y CUBIERTA					
2,1	Suministro e instalacion de Puerta entamborada en ColdRolled calibre 20 incluye marco anticorrosivo y pintura	Jornal	1,00	\$60.000,00	4	\$ 240.000,00
2,2	Suministro e instalacion Ventana en cold rolled calibre 18 incluye vidrio 4 mm	Jornal	1,00	\$60.000,00	4	\$ 240.000,00
2,3	Suministro e Instalacion de Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0,80 x 0,60 m x 2 ml cualquier color	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
2,4	canal Amazonas PVC, incluye bajante en PVC 3"	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
2,5	suministro e intalacion de Tubo rectangular espesor 2,0mm 120 mm x 60 mm	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
2,6	suministro e intalacion de correas Perfil en C dimension 100 x 50 mm espesor 1.5 mm	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
2,7	suministro e instalacion de Teja de zinc arquitectónica Calibre 30 0,80	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
	Sub-total					\$ 4.800.000,00
3,0	MAPOSTERIA Y ACABADOS					
3,1	MURO EN LADRILLO FAROL No 4	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
3,2	PANETE SOBRE MUROS 1:3	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
3,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS	Jornal	6,00	\$60.000,00	4	\$ 1.440.000,00
3,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS	Jornal	6,00	\$60.000,00	4	\$ 1.440.000,00
3,5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN ESMALTE	Jornal	6,00	\$60.000,00	4	\$ 1.440.000,00
	Sub-total					\$ 5.760.000,00

4,0	PISOS					
4,1	Suministro e instalacion de ceramica piso general (incluye alistado)	Jornal	8,00	\$60.000,00	4	\$ 1.920.000,00
4,2	Guardaesoba en Ceramica	Jornal	2,00	\$60.000,00	4	\$ 480.000,00
	Sub-total					\$ 2.400.000,00
5,0	REPARACIONES ELECTRICAS					
5,1	ACOMETIDA ELÉCTRICA INTERNA EN TUBERÍA METÁLICA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4" CAJA GALVANIZADA 4"X4" CON SUPLEMENTO	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE BOMBILLO DE ILUMINACION LED DE 50W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCESORIOS	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
5,5	TABLERO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO, CAJA METALICA CON PUERTA, INCLUYE BREAKERS	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
	Sub-total					\$ 4.800.000,00

	SUBTOTAL CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL					\$ 18.480.000,00
--	---	--	--	--	--	-------------------------

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO		VALOR
------	------------------------	-----	------	-----------------	--	-------

Actividad 1. 2. Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como ayudante de obra

CASA CABILDO SAN MARCELINO RESGUARDO INDIGENA SAN MARCELINO

1,0	PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
1,2	DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS Y VIGAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	Jornal	1,00	\$60.000,00	4	\$ 240.000,00
1,3	DEMOLICION MANUAL DE MAMPOSTERIA Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	Jornal	1,00	\$60.000,00	4	\$ 240.000,00
	Sub-total					\$ 1.200.000,00
2,0	CIMENTACION, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA					
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Jornal	2,00	\$60.000,00	4	\$ 480.000,00
2,2	RELLENO Y CONFROMACION MATERIAL SELECCIONADO	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
2,3	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA	Jornal	1,00	\$60.000,00	4	\$ 240.000,00
2,4	CONCRETO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION R-21MPA	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
2,5	CONCRETO VIGA AEREA	Jornal	5,00	\$60.000,00	4	\$ 1.200.000,00
2,6	CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI)	Jornal	5,00	\$60.000,00	4	\$ 1.200.000,00
2,7	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN	Jornal	2,00	\$60.000,00	4	\$ 480.000,00


2,8	MURO EN LADRILLO FAROL No 4	Jornal	3,00	\$60.000,00	4	\$ 720.000,00
2,9	PANETE SOBRE MUROS 1:3	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
Sub-total						\$ 6.720.000,00
3,0	PISOS					
3,1	CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM	Jornal	4,00	\$60.000,00	4	\$ 960.000,00
3,2	Suministro e instalacion de ceramica piso general (incluye alistado)	Jornal	8,00	\$60.000,00	4	\$ 1.920.000,00
3,3	Guardaescoba en Ceramica	Jornal	2,00	\$80.000,00	4	\$ 480.000,00
Sub-total						\$ 3.360.000,00
4,0	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA					
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA SEGÚN DISEÑO	Jornal	6,00	\$60.000,00	4	\$ 1.440.000,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C DIMENSION 100 x 50 mm ESPESOR 1,5 mm	Jornal	6,00	\$60.000,00	4	\$ 1.440.000,00
4,3	suministro e instalacion de Teja de zinc arquitectónica Calibre 30 0,80	Jornal	8,00	\$60.000,00	4	\$ 1.920.000,00
4,4	Suministro e Instalacion de Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0,80 x 0,60 m x 2 ml cualquier color	Jornal	2,00	\$60.000,00	4	\$ 480.000,00
Sub-total						\$ 5.280.000,00

SUBTOTAL CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL						\$ 16.560.000,00
---	--	--	--	--	--	-------------------------

COSTO MANO DE OBRA PARA OBREROS						\$ 35.040.000,00
--	--	--	--	--	--	-------------------------

TOTAL MANO DE OBRA						\$ 50.880.000,00
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------


ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ
 PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 SAN MIGUEL - PUTUMAYO


GUILLERMO YÁMID VALLEJOS BENAVIDES
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
 SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel
Putumayo

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
NIT. 800252922-9

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO SE
SNA MARCELINO Y JUAN CRISTÓBAL DE LA COMUNIDAD ÉTNICA RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO
PUEBLO INDÍGENA COFÁN ID 16743 PUTUMAYO**

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	SUELDO	OCUPACIÓN DEL MES	DURACIÓN (MESES)	TOTAL
1. COSTOS DEL PERSONAL						
1.1	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	2	\$ 7.810.000	100%	1	\$ 15.620.000
1.2	AYUDANTE DE OBRA	4	\$ 8.760.000	100%	1	\$ 35.040.000
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL						\$ 50.660.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	TOTAL
2 ALQUILER DE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y BODEGA						
2,1	Herramienta menor	GL	2	1	\$ 5.896.569,07	\$ 11.793.138,14
	Andamios	GL				
	Alquiler de oficina	GL				
	Alquiler planta electrica	GL				
	Alquiler de equipo de soldadura	GL				
	Alquiler mezcladora de concreto	GL				
	Alquiler de compresor	GL				
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS						\$ 11.793.138,14

TOTAL PROYECTOS \$ 62.453.138,14


ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ

PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

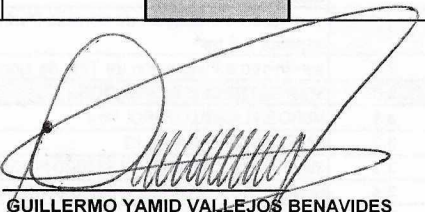
GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO	103		
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	20/01/2021		
OBJETO:					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LA CASA CABILDO SE SNA MARCELINO Y JUAN CRISTÓBAL DE LA COMUNIDAD ÉTNICA RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO PUEBLO INDÍGENA COFÁN ID 16743 PUTUMAYO					
CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MES 1			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL RESGUARDO INDIGENA SAN MARCELINO					
1,0	PRELIMINARES				
1,1	localizacion y planteo				
2,0	CARPINTERIA METALICA Y CUBIERTA				
2,1	Suministro e instalacion de Puerta entamborada en ColdRolled calibre 20 incluye marco anticorrosivo y pintura				
2,2	Suministro e instalacion Ventana en cold rolled calibre 18 incluye vidrio 4 mm				
2,3	Suministro e Instalacion de Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color				
2,4	canal Amazonas PVC, incluye bajante en PVC 3"				
2,5	suministro e instalacion de Tubo rectangular espesor 2,0mm 120 mm x 60 mm				
2,6	suministro e instalacion de correas Perfil en C dimensión 100 x 50 mm espesor 1.5 mm				
2,7	suministro e instalacion de Teja de zinc arquitectónica Calibre 30 0,80				
3,0	MAPOSTERIA Y ACABADOS				
3,1	MURO EN LADRILLO FAROL No 4				
3,2	PAÑETE SOBRE MUROS 1:3				
3,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS				
3,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS				
3,5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN ESMALTE				
4,0	PISOS				
4,1	Suministro e instalacion de ceramica piso general (incluye alistado)				
4,2	Guardaescoba en Ceramica				
5,0	REPARACIONES ELECTRICAS				
5,1	ACOMETIDA ELÉCTRICA INTERNA EN TUBERÍA METÁLICA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4" CAJA GALVANIZADA 4"X4" CON SUPLEMENTO				
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS				
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS				
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE BOMBILLO DE ILUMINACION LED DE 50W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCESORIOS				
5,5	TABLERO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO, CAJA METALICA CON PUERTA, INCLUYE BREAKERS				
		SUBTOTAL CASA CABILDO JUAN CRISTOBAL			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR
CASA CABILDO SAN MARCELINO RESGUARDO INDIGENA SAN MARCELINO					
1,0	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO				
1,2	DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS Y VIGAS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO				
1,3	DEMOLICION MANUAL DE MAMPOSTERIA Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO				
2,0	CIMENTACION, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA				
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN				
2,2	RELLENO Y CONFROMACION MATERIAL SELECCIONADO				
2,3	SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA				
2,4	CONCRETO ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION R-21MPA				
2,5	CONCRETO VIGA AEREA				
2,6	CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI)				
2,7	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN				
2,8	MURO EN LADRILLO FAROL No 4				
2,9	PAÑETE SOBRE MUROS 1:3				
3,0	PISOS				
3,1	CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM				
3,2	Suministro e instalacion de ceramica piso general (incluye alistado)				
3,3	Guardaescoba en Ceramica				
4,0	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA SEGÚN DISEÑO				
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C DIMENCION 100 x 50 mm ESPESOR 1.5 mm				
4,3	suministro e instalacion de Teja de zinc arquitectónica Calibre 30 0,80				
4,4	Suministro e Instalacion de Caballete cubierta termo acústica A-360 marina trapezoidal 0.80 x 0.60 m x 2 ml cualquier color				


ING. EDISON FIGUEROA ORTIZ
 PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 SAN MIGUEL - PUTUMAYO


GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
 SAN MIGUEL - PUTUMAYO