



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CLEMENCIA
SECRETARIA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA

Logo2

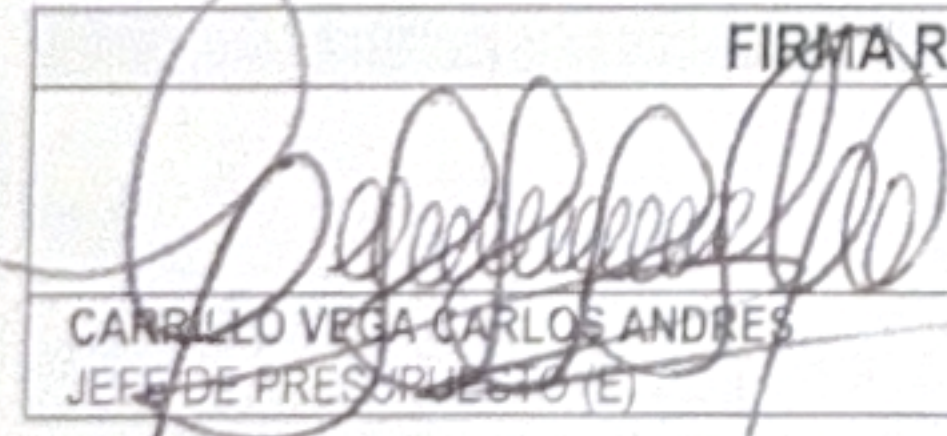
INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION			
NÚMERO DE CDP	2026.CEN.01.061802		
FECHA DE EXPEDICIÓN	JUN.18.2026	FECHA DE VENCIMIENTO	DIC.31.2026
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ANDENES Y BORDILLOS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLÍVAR		
VALOR TOTAL DEL CDP	\$ 1.930.772.889,00	SON. MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS ML.	

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	AC-1-DESPACHO DEL ALCALDE
SECTOR	AC-1-24-TRANSPORTE
PROGRAMA	AC-1-2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)
SUBPROGRAMA	AC-1-2402-0600-INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
NUMERO DE PROYECTO	202600000015041 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLÍVAR BOLÍVAR- 24 - TRANSPORTE- 2402 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.5.02.05 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
FUENTE O RECURSO	19 - SGP RESTO DE LIBRE INVERSION
PRODUCTO MGA	2402121 - ANDÉN CONSTRUIDO
PRODUCTO CPC	
VALOR FUENTE	\$ 1.930.772.889,00

HACEMOS CONSTAR QUE:

El presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se realizó de acuerdo al presupuesto de gastos de la (del) **ALCALDÍA MUNICIPAL DE CLEMENCIA - BOLIVAR** correspondiente a la entidad **ADMINISTRACIÓN CENTRAL** en la 2026. Certificando que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) rubro (s), fuente (s) y cantidad (es) aquí descritas."

FIRMA RESPONSABLE	NOTA
 CCARRILLO VEGA CARLOS ANDRES JEFE DE PRESUPUESTO (E)	

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
DIRECCIONAMIENTO	SOLICITUD PRESUPUESTAL	DIA	MES	AÑO
Secretaría de Hacienda	N° SCDP334-2026-06-18	18	06	2026
AUTORIZACION				
Por autorización expresa del señor alcalde Municipal de Clemencia Bolívar, sírvase expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal, so pena de anulabilidad en un término de 3 meses contado a partir de la fecha de su expedición.				
CONCEPTO				
CONSTRUCCION DE CUNETAS, ANDENES Y BORDILLOS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA – BOLIVAR.-				
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL				
VALOR EN NUMERO	VALOR EN LETRA			
\$1.930.772.889,00	MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.			
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			
BPIN	202600000015041			
VIGENCIA PRESUPUESTAL	AÑO 2026			
Autorizado Por: MIGUEL SAMIR BARRIOS CONEO Alcalde Municipal	Firma:			
FUNCIONARIOS QUE PROYECTAN	Carlos Mario Hernández Coneo – Coordinador Oficina Jurídica			
	Maribis Paternina C – Secretaria Ejecutiva			

202600000015041

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS, ANDENES Y BORDILLOS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR.

ANEXO 1 PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL
	CUNETAS, ANDENES Y BORDILLOS (CASCO URBANO)				
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 454,856,656
1.1	Localización trazado y replanteo (con topografía)	M2	6730	\$ 5,285	\$ 35,568,050
1.2	Excavaciones varias sin clasificar (cunetas)	M3	262	\$ 62,640	\$ 16,419,510
1.3	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (maquinaria pesada)	M2	6730	\$ 6,657	\$ 44,801,610
1.4	Relleno con material seleccionado y compactado (cunetas y andenes)	M3	612	\$ 194,040	\$ 118,679,715
1.5	Relleno con material seleccionado y compactado 95:pm calzada (zahorra)	M3	1010	\$ 190,199	\$ 192,005,891
1.6	Demolición de andén, bordillo y cunetas en concreto rígido en mal estado incluye: (dilatación con disco de corte)	M2	520	\$ 91,119	\$ 47,381,880
2	ACERO DE REFUERZO				\$ 29,288,100
2.1	Acero de refuerzo de 420 mpa (bordillo)	KG	2330	\$ 12,570	\$ 29,288,100
3	CONCRETO				\$ 602,580,400
3.1	Bordillo en concreto de 3000 psi de 0,15 x 0,15mts incluye: (aplicación de anti sol y juntas de dilatación)	ML	2330	\$ 60,989	\$ 142,104,370
3.2	Andenes en concreto de 3000 psi e= 0:08 incluye: (aplicación de anti sol y juntas de dilatación)	M3	186	\$ 939,806	\$ 175,179,838
3.3	Cuneta en concreto hidráulico de 3500 psi de 0,15 x 0,75 incluye: (aplicación de anti sol y juntas de dilatación)	M3	262	\$ 1,068,225	\$ 280,008,478
3.4	Cuneta doble en concreto hidráulico de 3500 psi de 0,15 x 0,75 incluye: (aplicación de anti sol y juntas de dilatación)	M3	5	\$ 1,068,225	\$ 5,287,714
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 323,669,568
4.1	Excavación en material común	ML	1165	\$ 29,700	\$ 34,600,500
4.2	Suministro e instalación de tubería en pvc 3" rde 21 incluye: (accesorios de conexión)	ML	1165	\$ 162,952	\$ 189,839,080
4.3	Suministro e instalación de acometida domiciliaria incluye: (collarín de 3" a 1/2", mangueras guade 16mm, accesorios de conexiones, excavación y relleno con materiales del sitio)	UN	286	\$ 346,958	\$ 99,229,988
5	MUROS DE CONTENCIÓN				\$ 67,550,271
5.1	Losa en concreto reforzada con acabado "Escobiado" en concreto de 3000 psi E=0.15m. Refuerzo long. y transv. 3/8" superior e inferior	M3	12	\$ 1,710,638	\$ 19,757,869
5.2	Viga de cimentación en concreto de 3000 psi 0.25x0.25m	M3	5	\$ 1,799,175	\$ 8,658,530
5.3	Zapata de cimentación en concreto de 3000 psi 0.60x0.60mx0.25m	M3	2	\$ 2,263,647	\$ 5,229,025
5.4	Columnetas de confinamiento 0.15mx0.20m	M3	1	\$ 1,782,175	\$ 1,372,275
5.5	Vigas aéreas de confinamiento 0.15mx0.20m	M3	2	\$ 1,999,365	\$ 4,618,533

5.6	Muro de contención en block vibrado N°6, Altura variable total hasta 0.9m	M2	77	\$ 101,710	\$ 7,831,670
5.7	Pañete ambas caras muro de contención	M2	154	\$ 90,934	\$ 14,003,836
5.8	Relleno con material de sitio muro en concreto, compactado al 95%PM	M3	77	\$ 78,942	\$ 6,078,534
6	OTROS				\$ 7,264,920
6.1	Reubicación poste eléctrico	UN	5	\$ 1,452,984	\$ 7,264,920
	COSTO DIRECTO				\$ 1,485,209,915
	ADMINISTRACION			24%	\$ 356,450,380
	IMPREVISTO			1%	\$ 14,852,099
	UTILIDAD			5%	\$ 74,260,496
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				\$ 1,930,772,889

SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.



EDSON YAIR HERRERA MENDOZA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Del Municipio Clemencia Bolívar