	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 15/05/2026
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A INTERVENIR EN LAS VEREDAS PLANADAS Y BOTIJERA Y LOS COLEGIOS JORGE ELIÉCER GAITÁN Y MANUEL ELKIN PATARROYO


1 DATOS GENERALES

MUNICIPIO	SABANALARGA	**DIRECCION**	CALLE 4 N°6-15

2. ANTECEDENTES

El municipio de Sabanalarga está ubicado en el departamento de Casanare, en la región de la Orinoquía colombiana. Se encuentra al occidente del departamento, limitando con los municipios son, paez (Boyacá) Monterrey (Casanare). Su territorio se caracteriza por una combinación de paisajes montañosos y llanos, lo que le otorga una riqueza natural y una gran diversidad ecológica.

Localización general del Municipio de Sabanalarga, Casanare

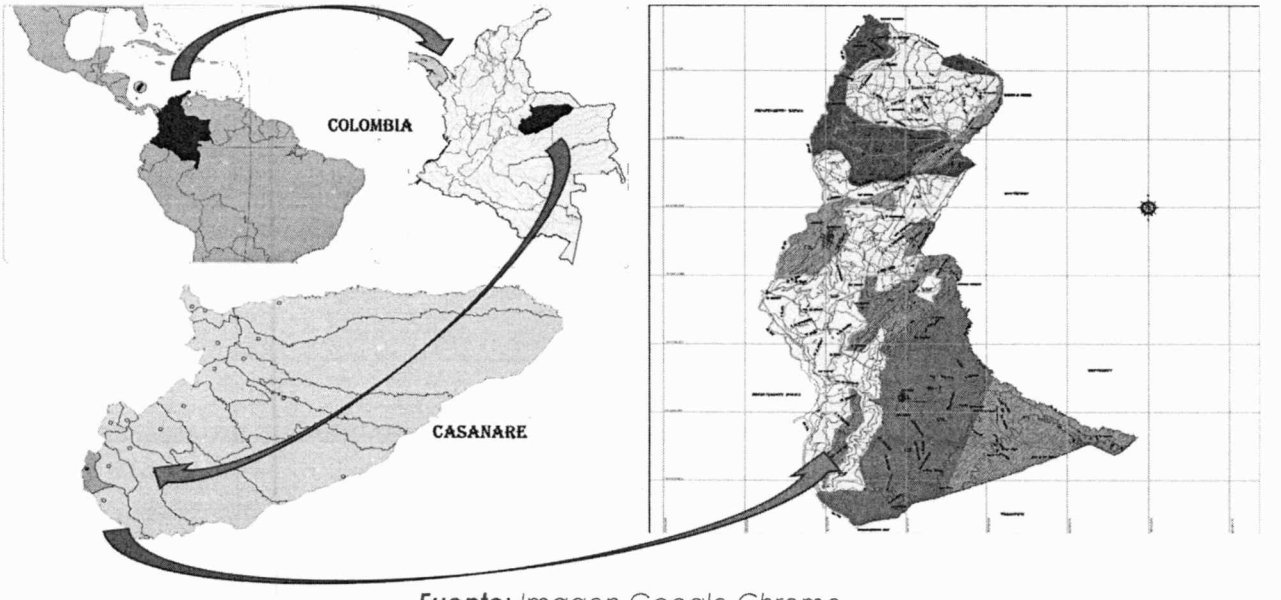

Fuente: *Imagen Google Chrome*

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO


Mediante visita de diagnóstico realizada en las veredas Planadas y Botijera y los Colegios Jorge Eliécer Gaitán y Manuel Elkin Patarroyo, se efectuó el reconocimiento técnico de las infraestructuras educativas objeto de intervención, con el fin de identificar las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes escolares. Durante el recorrido se verificaron las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones, identificando requerimientos relacionados con cubiertas, estructuras metálicas, cielos rasos, instalaciones eléctricas, carpintería, ventilación, acabados y demás elementos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de uso, seguridad y confort para la comunidad educativa.


La visita técnica fue realizada el día 28 de abril de 2026, permitiendo establecer los puntos específicos de intervención y definir las actividades requeridas en cada una de las sedes educativas priorizadas dentro del proyecto.

1. ESCUELA PLANADAS





***Fuente**: Imagen Google Earth*

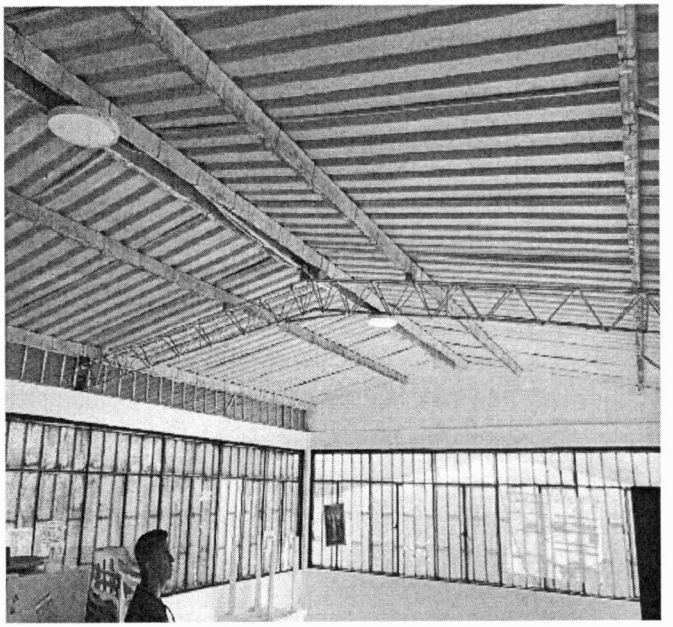

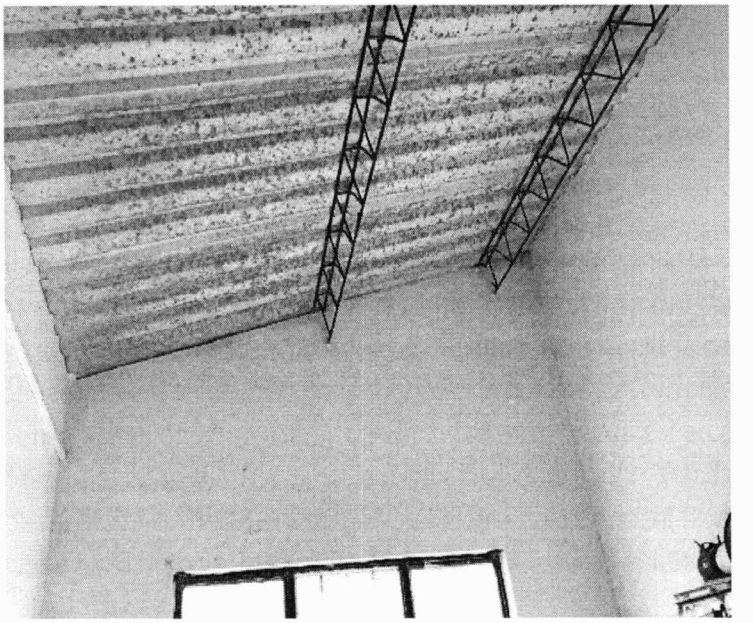

VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A INTERVENIR EN LAS VEREDAS PLANADAS Y BOTIJERA Y LOS COLEGIOS JORGE ELIÉCER GAITÁN Y MANUEL ELKIN PATARROYO

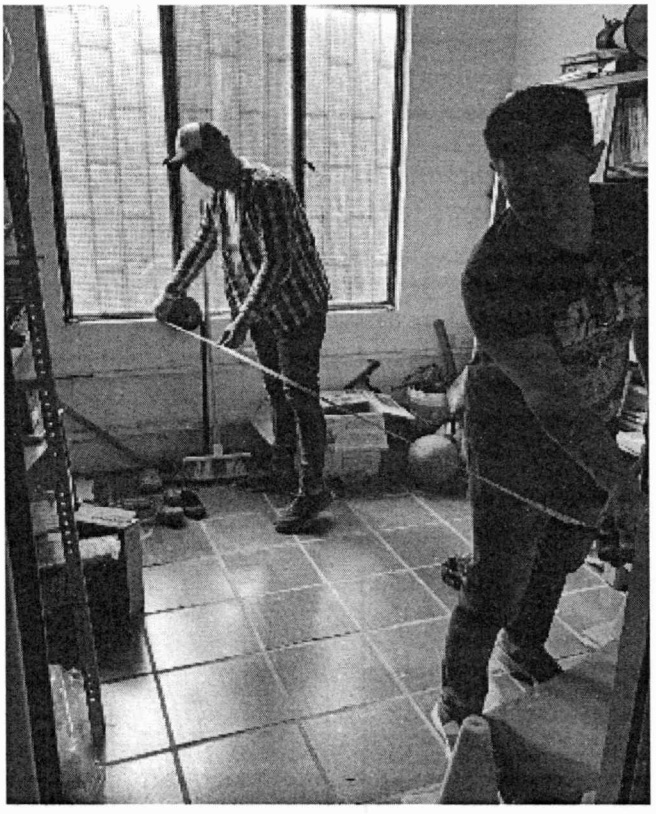

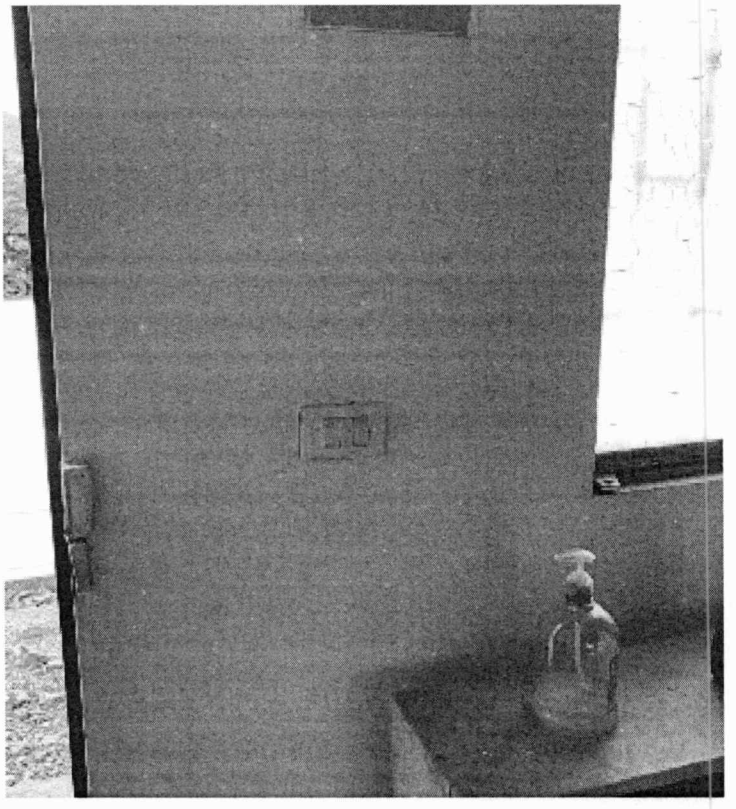

Conclusiones:

En la sede educativa de la vereda Planadas se identificó la necesidad de realizar la instalación de cielo raso en el aula principal y en el restaurante escolar, debido a que estos espacios no cuentan con condiciones adecuadas de aislamiento térmico y protección interior. La ausencia de este elemento genera acumulación de calor al interior de las instalaciones, afectando el confort térmico de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

De igual manera, la instalación del cielo raso se hace necesaria para mejorar las condiciones de higiene y salubridad de los espacios, evitando la acumulación de polvo, residuos y la exposición directa a la estructura y cubierta existente. Con esta intervención se busca proporcionar ambientes más adecuados, seguros y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y el funcionamiento del restaurante escolar.

Adicionalmente se evidenció la acumulación de murciélagos en la parte superior de la cubierta y estructura existente, situación que afecta las condiciones de higiene y salubridad de los espacios, debido a la presencia de residuos y malos olores. Por tal motivo, se determinó la necesidad de realizar el sellado de las juntas existentes entre los muros y la cubierta, con el fin de evitar el ingreso de fauna al interior de las instalaciones y mejorar las condiciones sanitarias del establecimiento educativo.


Con estas intervenciones se busca proporcionar ambientes más adecuados, seguros y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y el funcionamiento del restaurante escolar.


2. ESCUELA BOTIJERA




Fuente: *Imagen Google Earth*



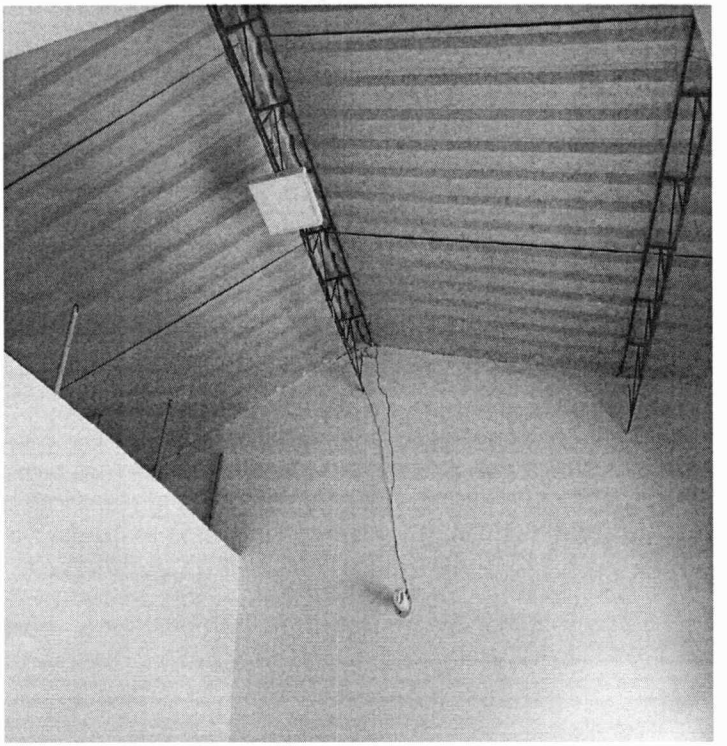

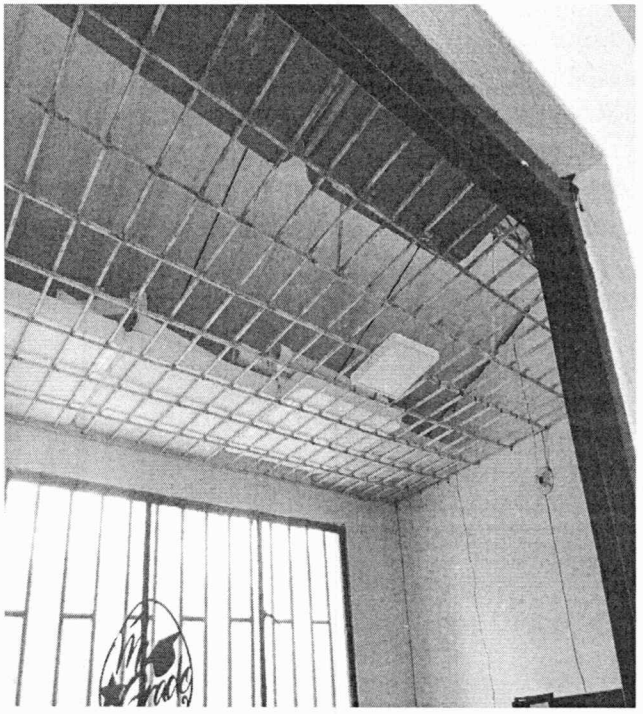



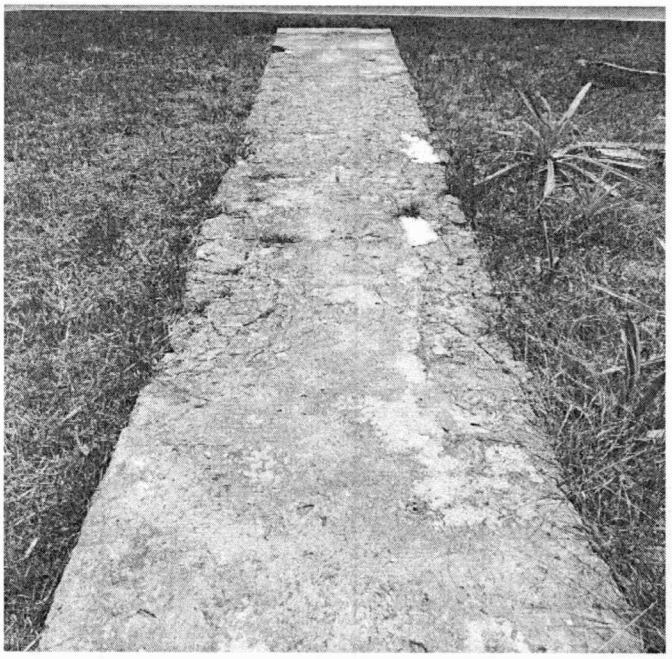



Conclusiones

En la sede educativa de la vereda Planadas se identificó la necesidad de realizar la instalación de cielo raso en el restaurante escolar, debido al ingreso y acumulación de murciélagos en el espacio existente entre la cubierta y la estructura, situación que afecta las condiciones de salubridad e higiene del área destinada a la preparación y consumo de alimentos.

La intervención permitirá sellar y proteger adecuadamente el recinto, mejorando las condiciones sanitarias, la calidad del ambiente interior y el bienestar de la comunidad educativa, garantizando un espacio más seguro, limpio y adecuado para el funcionamiento del restaurante escolar.


Adicionalmente, se evidenció que el pasillo que comunica el aula principal con el restaurante escolar presenta un avanzado estado de deterioro, generando riesgos para la seguridad de los estudiantes y demás usuarios de la institución. Por tal motivo, se contempla la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo pasillo con cubierta, con el fin de brindar protección frente a las condiciones climáticas y garantizar un tránsito seguro para los niños y la comunidad educativa.


1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO**





***Fuente**: Imagen Google Earth*

VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A INTERVENIR EN LAS VEREDAS PLANADAS Y BOTIJERA Y LOS COLEGIOS JORGE ELIÉCER GAITÁN Y MANUEL ELKIN PATARROYO

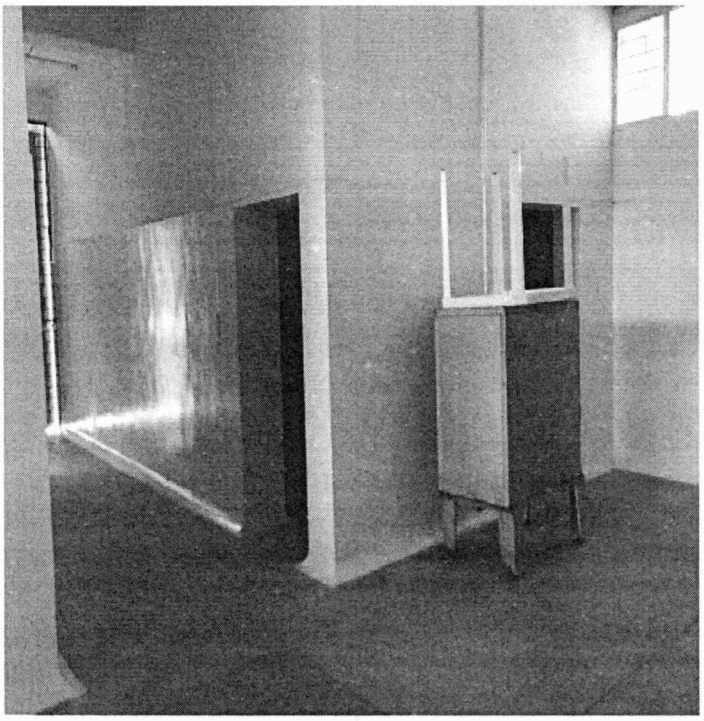

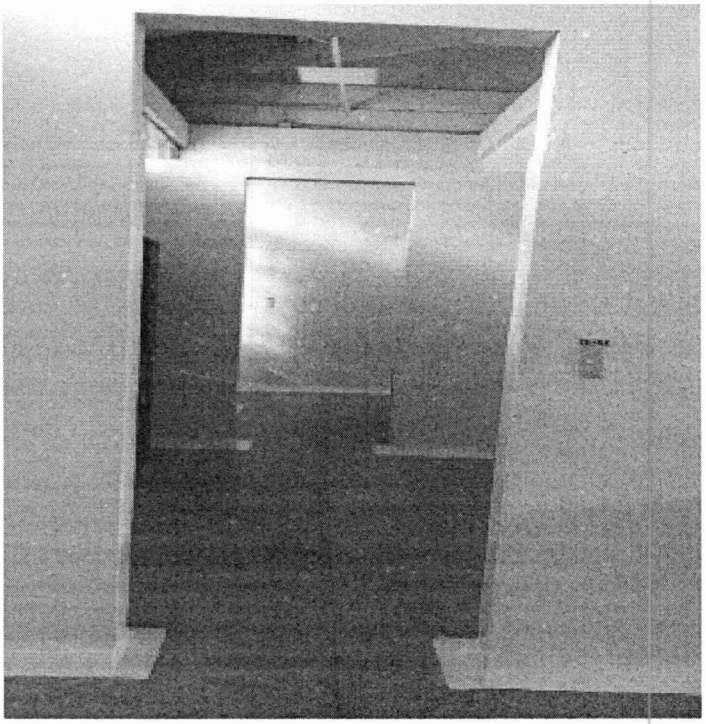

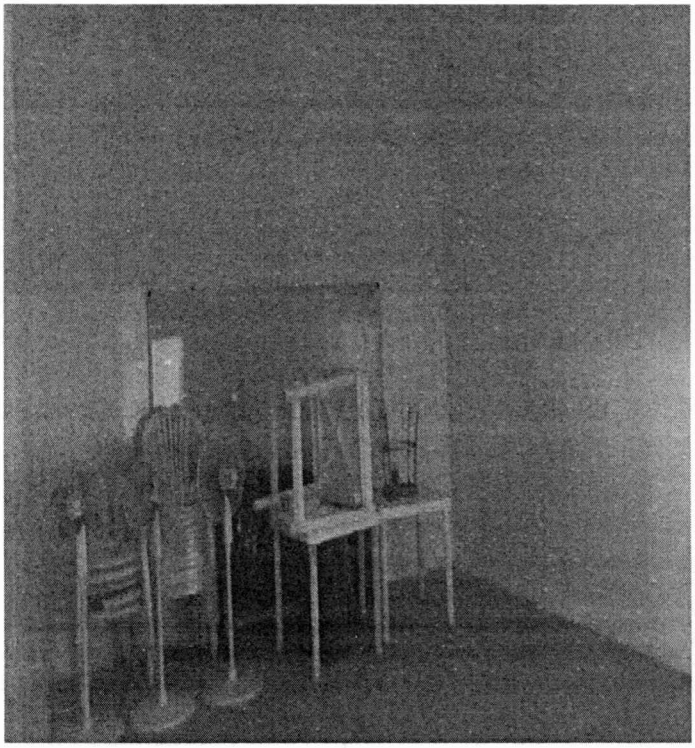

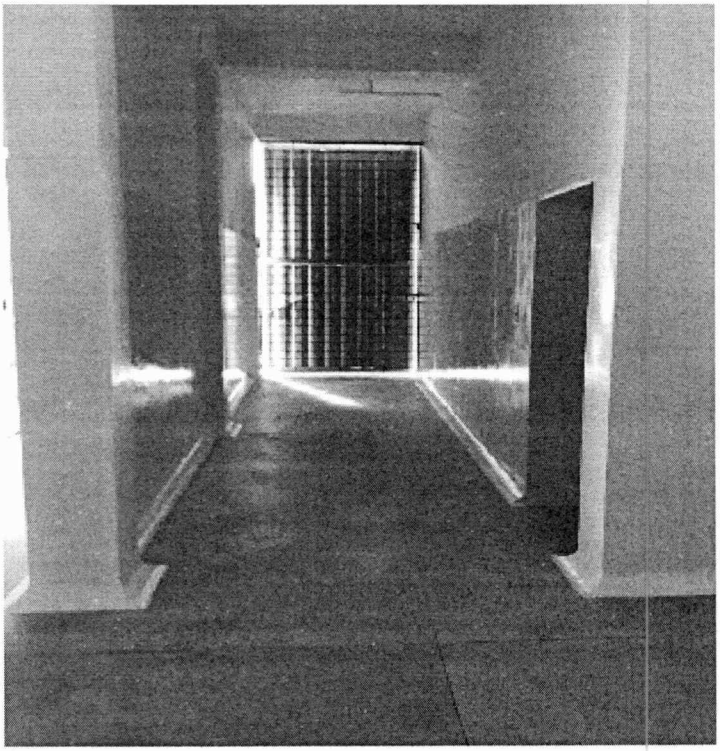

Conclusiones

Durante la visita de inspección realizada en la sede educativa MANUEL ELKIN PATARROYO, se identificó la necesidad de adecuar un salón dentro de la planta de cárnicos, destinado al desarrollo de actividades académicas teóricas. Actualmente, este espacio no cuenta con condiciones adecuadas de ventilación natural, por lo que, debido a sus características constructivas, se requiere la instalación de un sistema de aire acondicionado que garantice condiciones de confort térmico para estudiantes y docentes.

Asimismo, se evidenció que el salón carece de puertas e iluminación adecuada, elementos indispensables para su correcto funcionamiento y para el desarrollo de las actividades pedagógicas en condiciones seguras y confortables.

De igual manera, se identificó que las áreas destinadas a vistieres no cuentan con puertas de acceso, situación que afecta la privacidad de la población estudiantil. Por tal motivo, se hace necesaria la instalación de puertas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y privacidad tanto para hombres como para mujeres.

Finalmente, se determinó la necesidad de independizar el acceso entre el pasillo de circulación y la planta de producción mediante la instalación de un cerramiento o división física. Esta intervención permitirá habilitar un acceso exclusivo al salón, evitando interferencias con las actividades productivas de la planta y garantizando una adecuada separación entre las áreas académicas y de producción, conforme a criterios de funcionalidad, seguridad y buenas prácticas operativas

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN



Fuente: Imagen Google Earth

VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A INTERVENIR EN LAS VEREDAS PLANADAS Y BOTIJERA Y LOS COLEGIOS JORGE ELIÉCER GAITÁN Y MANUEL ELKIN PATARROYO





Conclusiones

Durante la visita realizada al Colegio Jorge Eliécer Gaitán, se identificó en los salones de Jardín y Transición la necesidad de instalar sistemas de aire acondicionado, debido a que los niños permanecen durante varias horas desarrollando actividades académicas y recreativas en espacios que actualmente presentan condiciones de temperatura elevadas y ventilación insuficiente.

Esta situación puede afectar el confort, la concentración y el bienestar de los estudiantes, así como las condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo anterior, se recomienda la instalación de equipos de aire acondicionado con la capacidad requerida para cada aula, garantizando ambientes confortables, seguros y acordes con las necesidades de la población infantil.

La implementación de esta mejora contribuirá a optimizar las condiciones ambientales de los salones, favoreciendo el desarrollo de las actividades pedagógicas y el bienestar general de estudiantes y docentes.

2 RESPONSABLE DE LAVISITA TECNICA

NOMBRE	CARGO / CALIDAD EN QUE ACTUA	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
YIMER FERNANDO CARO	Profesional Contratado S.P.O. P	S.P.O. P	3224716780
FRANCISCO TUAY JARAMILLO	Profesional Contratado S.P.O. P	S.P.O. P	3147597646

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 15/05/2026
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A INTERVENIR EN LAS VEREDAS PLANADAS Y BOTIJERA Y LOS COLEGIOS JORGE ELIÉCER GAITÁN Y MANUEL ELKIN PATARROYO

6. APROBACIÓN INFORME

SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

FIRMA: Monica Rodriguez T

NOMBRE: MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES

CARGO: secretaria De Planeación Y Obras Públicas

FUNCIONARIO / CONTRATISTA QUIEN REALIZÓ INFORME DE VISITA

FIRMA:

NOMBRE: YIMER FERNANDO CARO GAITAN

CARGO: Profesional De Apoyo S.P.O. P