

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP057 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO INTERIOR 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 5.062.260,00**
Materiales					**$ 4.962.260,00**
CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR 4 MP	UND	1,00	$ 4.962.260,00	1,00	$ 4.962.260,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 5.062.260,00**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP058 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 22.405.320,00**
Materiales					**$ 22.305.320,00**
CÁMARA TIPO DOMO PTZ EXTERIOR 4 MP	UND	1,00	$ 22.305.320,00	1,00	$ 22.305.320,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 22.405.320,00**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP059 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DOMO RECONOCIMIENTO FACIAL 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 9.523.570,00**
Materiales					**$ 9.423.570,00**
CÁMARA DOMO RECONOCIMIENTO FACIAL 4 MP	UND	1,00	$ 9.423.570,00	1,00	$ 9.423.570,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 9.523.570,00**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP060 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PANORAMICA INTERIOR 4 LENTES DE 4 MP INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 14.434.700,00**
Materiales					**$ 14.334.700,00**
CÁMARA PANORAMICA INTERIOR 4 LENTES DE 4 MP	UND	1,00	$ 14.334.700,00	1,00	$ 14.334.700,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 14.434.700,00**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP061 - SUMINISTRO E INSTALACION DE JOYSTICK INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 10.451.770,00**
Materiales					**$ 10.351.770,00**
JOYSTICK	UND	1,00	$ 10.351.770,00	1,00	$ 10.351.770,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 10.451.770,00**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP062 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE 65" INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 28.294.630,00**
Materiales					**$ 28.194.630,00**
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE 65"	UND	1,00	$ 28.194.630,00	1,00	$ 28.194.630,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 28.294.630,00**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP063 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 57.028.370,00**
Materiales					**$ 56.028.370,00**
ESTACIÓN DE TRABAJO	UND	1,00	$ 56.028.370,00	1,00	$ 56.028.370,00
Mano de obra					**$ 1.000.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	4,00	$ 1.000.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 57.028.370,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP064 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO FACIAL INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 10.268.510,00**
Materiales					**$ 10.168.510,00**
CONTROL DE ACCESO FACIAL	UND	1,00	$ 10.168.510,00	1,00	$ 10.168.510,00
Mano de obra					**$ 100.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,40	$ 100.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 10.268.510,00**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP068 - SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 64 CANALES (INCLUYE LOS DISCOS DUROS) INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 69.465.060,00**
Materiales					**$ 69.215.060,00**
NVR 64 CANALES (INCLUYE LOS DISCOS DUROS)	UND	1,00	$ 69.215.060,00	1,00	$ 69.215.060,00
Mano de obra					**$ 250.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	1,00	$ 250.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 69.465.060,00**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP069 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS L3 INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 31.703.980,00**
Materiales					**$ 31.453.980,00**
SWITCH DE 48 PUERTOS L3	UND	1,00	$ 31.453.980,00	1,00	$ 31.453.980,00
Mano de obra					**$ 250.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	1,00	$ 250.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 31.703.980,00**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP070 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS L3 INCLUYE MANO DE OBRA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA INSTALACION	un				**$ 21.962.640,00**
Materiales					**$ 21.712.640,00**
SWITCH DE 24 PUERTOS L3	UND	1,00	$ 21.712.640,00	1,00	$ 21.712.640,00
Mano de obra					**$ 250.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	1,00	$ 250.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 21.962.640,00**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP071 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFTWARE DE ACCESO (16 canales) INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	GLOB				**$ 190.977.150,00**
Materiales					**$ 188.977.150,00**
SOFTWARE + LICENCIAS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS	GLOB	1,00	$ 188.977.150,00	1,00	$ 188.977.150,00
Mano de obra					**$ 2.000.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	8,00	$ 2.000.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 190.977.150,00**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP072 - TAPA REGISTRO PLASTICA DE 25 x 25 cm	UN				**$ 79.000,00**
Materiales					**$ 39.000,00**
TAPA REGISTRO PLASTICA DE 25 x 25 cm	UN	1,00	$ 39.000,00	1,00	$ 39.000,00
Mano de obra					**$ 40.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,16	$ 40.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 79.000,00**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP073 - Rejilla piso -baño redonda 4" X 3" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN				**$ 64.400,00**
Materiales					**$ 14.400,00**
Rejilla piso -baño redonda 4" X 3" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	$ 14.400,00	1,00	$ 14.400,00
Mano de obra					**$ 50.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,20	$ 50.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 64.400,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP074 - REJILLA DE ALUMINIO DE CUPULA DE 6"x4"	UN				**$ 87.900,00**
Materiales					**$ 47.900,00**
REJILLA DE ALUMINIO DE CUPULA DE 6"x4"	UN	1,00	$ 47.900,00	1,00	$ 47.900,00
Mano de obra					**$ 40.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,16	$ 40.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 87.900,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP075 - Rejilla aluminio de cúpula 4"x3"	UN				**$ 61.283,00**
Materiales					**$ 26.283,00**
Rejilla aluminio de cúpula 4"x3"	UN	1,00	$ 26.283,00	1,00	$ 26.283,00
Mano de obra					**$ 35.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,14	$ 35.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 61.283,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP076 - REJILLA EN ACERO PARA POZO EYECTOR, 1,10X0,70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	UN				**$ 1.304.019,12**
Materiales					**$ 1.004.019,12**
c (Angulo en acero de 2" x 2" x 1/8" para marco y contramarco)	KG	29,52	$ 20.813,00	1,00	$ 614.399,76
1489 - Estructura Metalica (Varilla en acero de 5/8")	KG	18,72	$ 20.813,00	1,00	$ 389.619,36
Mano de obra					**$ 300.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	1,20	$ 300.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 1.304.019,12**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP077 -ESCOTILLA DE CUARTO DE BOMBAS, 1,60X2,16. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	UN				**$ 3.891.341,96**
Materiales					**$ 2.891.341,96**
1489 - Estructura Metalica (Angulo en acero de 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8" para marco y contramarco)	KG	43,92	$ 20.813,00	1,00	$ 914.106,96
1489 - Estructura Metalica (Lámina alfajor calibre 14)	KG	95,00	$ 20.813,00	1,00	$ 1.977.235,00
Mano de obra					**$ 1.000.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	4,00	$ 1.000.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 3.891.341,96**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP078 -CAJA METALICA PARA ESTACION DE CONTROL RCI (0,95 X 0,55 X 0,40)	UN				**$ 575.000,00**
Materiales					**$ 400.000,00**
Caja metálica de 0,96x0,55x0,40, con doble puerta vidrio y pintura electrostatica	UN	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00
Mano de obra					**$ 175.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,70	$ 175.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 575.000,00**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP079 - MANOMETRO DE GLICERINA DE 2" - 2 1/2" (0,-300 psi)	UN				**$ 130.252,00**
Materiales					**$ 90.252,00**
MANOMETRO DE GLICERINA DE 2" - 2 1/2" (0,-300 psi)	UN	1,00	$ 90.252,00	1,00	$ 90.252,00
Mano de obra					**$ 40.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	0,16	$ 40.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 130.252,00**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP080 - MATERA EN CONCRETO ENTRADA EDIFICIO	UN				**$ 1.602.285,00**
Materiales					**$ 352.285,00**
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,60	$ 559.182,00	1,05	$ 352.284,66
Mano de obra					**$ 1.250.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	5,00	$ 1.250.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 1.602.285,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	JARDINERA	UNIDAD	FECHA:	
		M3	17 de febrero de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	OBRAS EXTERIORES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

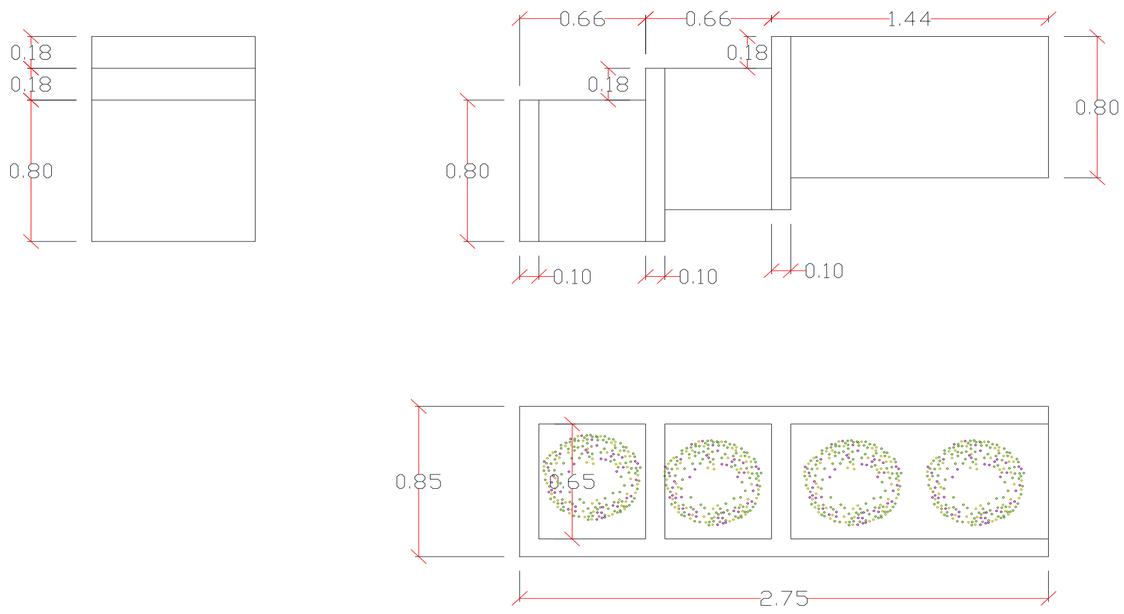



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (mL)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	JARDINERA							
	MUROS	0,85	0,10	0,80		0,07	1,00	0,07
		0,65	0,10	0,80		0,05	2,00	0,10
		2,65	0,10	0,80		0,21	2,00	0,42
								0,60
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			0,60

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP081 - MUEBLE EN CONCRETO PARA ASTAS DE BANDERAS	UN				**$ 1.275.956,00**
Materiales					**$ 275.956,00**
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,47	$ 559.182,00	1,05	$ 275.956,32
Mano de obra					**$ 1.000.000,00**
Mano de obra incl herramienta menor	dia	1,00	250.000,00	4,00	$ 1.000.000,00
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
					$ -
Total					**$ 1.275.956,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	ASTA BANDERAS	UNIDAD	FECHA:
			M2	17 de febrero de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	OBRAS EXTERIORES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

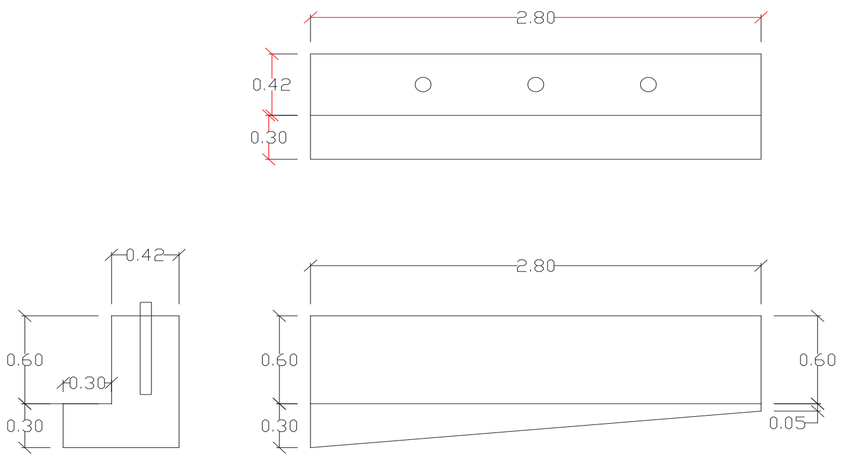

ASTAS DE BANDERAS



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (mL)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	HASTA BANDERA							
	PLACA SUPERIOR	2,80	0,42	0,10		0,12	1,00	0,12
	PLACA INFERIOR	2,80	0,30	0,10		0,08	2,00	0,17
								-
	MURO EXTERNO , CERCANO A VIA	0,60	0,42	0,10		0,03	1,00	0,03
		0,30	0,72	0,10		0,02	1,00	0,02
	MURO PARALELO A AJE A	2,80	0,32	0,10		0,09	1,00	0,09
	MURO CONTRAHUELLA PRIMER PASO	2,80	0,18	0,10		0,05	1,00	0,05
								0,47
								0,47

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP082 Suministro e instalacion de Unidad condensadora de refrigerante variable 870 a 220/3ph/60hz incluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 50.284.484,81**
Materiales					**$ 48.964.777,74**
Unidad condensadora refrigerante variable 870	Unidad	1,00	$ 48.368.257,74	1,00	$ 48.368.257,74
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, tornilleria, anclajes, grapas, cinta rubatex,	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y entrega	Global	1,00	$ 204.000,00	-	$ -
Mano de obra					**$ 851.504,35**
Mano de obra instalacion, pruebas y arranque	día	7,00	250.000,00	0,17	$ 296.504,35
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,50	$ 555.000,00
Equipos de Construc					**$ 324.362,72**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 851.504,35	0,0500	$ 42.575,22
Equipo de vacio y manometros	Unidad	1,00	$ 228.600,00	0,5000	$ 114.300,00
Equipo de soldadura	Global	1,00	$ 182.400,00	0,5000	$ 91.200,00
Taladro y herramienta electrica	Unidad	1,00	$ 125.700,00	0,5000	$ 62.850,00
Pluma	día	1,00	$ 215.000,00	0,0625	$ 13.437,50
Transporte					**$ 143.840,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 143.840,00	1,0000	$ 143.840,00
				1,0000	$ -
Total					**$ 50.284.484,81**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP083 Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 3 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 5.989.307,34**
Materiales					**$ 4.858.530,43**
Cassette de 3 Tr	Unidad	1,00	$ 4.058.010,43	1,00	$ 4.058.010,43
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					**$ 929.831,35**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,39	$ 97.331,35
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 832.500,00
Equipos de Construc					**$ 113.155,57**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 929.831,35	0,0500	$ 46.491,57
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 22.152,00	1,0000	$ 22.152,00
Escalera	Unidad	1,00	$ 18.520,00	1,0000	$ 18.520,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 12.305,00	1,0000	$ 12.305,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 13.687,00	1,0000	$ 13.687,00
Transporte					**$ 87.790,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 87.790,00	1,0000	$ 87.790,00
Total					**$ 5.989.307,34**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP084 Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 2 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 5.447.539,44**
Materiales					**$ 4.316.055,49**
Cassette de 2 Tr	Unidad	1,00	$ 3.515.535,49	1,00	$ 3.515.535,49
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					**$ 945.651,38**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,45	$ 113.151,38
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 832.500,00
Equipos de Construc					**$ 113.946,57**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 945.651,38	0,0500	$ 47.282,57
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 22.152,00	1,0000	$ 22.152,00
Escalera	Unidad	1,00	$ 18.520,00	1,0000	$ 18.520,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 12.305,00	1,0000	$ 12.305,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 13.687,00	1,0000	$ 13.687,00
Transporte					**$ 71.886,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 71.886,00	1,0000	$ 71.886,00
Total					**$ 5.447.539,44**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP085 Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 1.5 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 5.278.288,08**
Materiales					**$ 4.147.416,94**
Cassette de 1.5 Tr	Unidad	1,00	$ 3.346.896,94	1,00	$ 3.346.896,94
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					**$ 949.148,71**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,47	$ 116.648,71
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 832.500,00
Equipos de Construc					**$ 114.121,44**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 949.148,71	0,0500	$ 47.457,44
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 22.152,00	1,0000	$ 22.152,00
Escalera	Unidad	1,00	$ 18.520,00	1,0000	$ 18.520,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 12.305,00	1,0000	$ 12.305,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 13.687,00	1,0000	$ 13.687,00
Transporte					**$ 67.601,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 67.601,00	1,0000	$ 67.601,00
Total					**$ 5.278.288,08**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP086 Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette 1 via de 0.9 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 4.934.349,19**
Materiales					**$ 3.803.159,86**
Cassette de 0.9 Tr	Unidad	1,00	$ 3.002.639,86	1,00	$ 3.002.639,86
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					**$ 204.000,00**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,48	$ 952.110,79
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 119.610,79
Equipos de Construc					**$ 832.500,00**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 952.110,79	0,0500	$ 47.605,54
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 22.152,00	1,0000	$ 22.152,00
Escalera	Unidad	1,00	$ 18.520,00	1,0000	$ 18.520,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 12.305,00	1,0000	$ 12.305,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 13.687,00	1,0000	$ 13.687,00
Transporte					**$ 114.269,54**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 64.809,00	1,0000	$ 64.809,00
Total					**$ 64.809,00**
					$ 4.934.349,19




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP087 Suministro e instalacion de Unidad manejadora tipo cassette/pared de 0.6 Trincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 4.342.337,34**
Materiales					**$ 3.210.995,00**
Cassette / Pared de 0.6 Tr	Unidad	1,00	$ 2.410.475,00	1,00	$ 2.410.475,00
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 204.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					$ 204.000,00
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,49	**$ 954.906,99**
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 122.406,99
Equipos de Construc					$ 832.500,00
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 954.906,99	0,0500	**$ 114.409,35**
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 22.152,00	1,0000	$ 47.745,35
Escalera	Unidad	1,00	$ 18.520,00	1,0000	$ 22.152,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 12.305,00	1,0000	$ 18.520,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 13.687,00	1,0000	$ 12.305,00
Transporte					$ 13.687,00
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 62.026,00	1,0000	**$ 62.026,00**
Total					$ 62.026,00
					$ 4.342.337,34




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP088 Suministro e instalacion de Unidad tipo pared de 1 Tr incluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 3.995.861,46**
Materiales					**$ 2.864.174,13**
Pared de 1 Tr	Unidad	1,00	$ 2.063.654,13	1,00	$ 2.063.654,13
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					**$ 969.647,93**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,55	$ 137.147,93
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 832.500,00
Equipos de Construc					**$ 103.073,40**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 969.647,93	0,0500	$ 48.482,40
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 17.520,00	1,0000	$ 17.520,00
Escalera	Unidad	1,00	$ 13.951,00	1,0000	$ 13.951,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 12.375,00	1,0000	$ 12.375,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 10.745,00	1,0000	$ 10.745,00
Transporte					**$ 58.966,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 58.966,00	1,0000	$ 58.966,00
Total					**$ 3.995.861,46**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP089 Suministro e instalacion de Cortina de aire cubierta de tiroincluye Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	Und				**$ 3.806.031,13**
Materiales					**$ 2.674.208,20**
Cortina de aire	Unidad	1,00	$ 1.873.688,20	1,00	$ 1.873.688,20
Accesorios de instalacion, incluye: (Soldaduras de plata, codos de cobre, uniones de cobre, Soldaduras con cargas especiales	Global	1,00	$ 339.720,00	1,00	$ 339.720,00
Gas refrigerante	Global	1,00	$ 154.800,00	1,00	$ 154.800,00
Nitrogeno para presurizacion de tuberias, pruebas y demas componentes para su funcionamiento y	Global	1,00	$ 102.000,00	1,00	$ 102.000,00
Mano de obra					**$ 969.118,98**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,55	$ 136.618,98
Instalacion de equipos, instalacion de soporterias, izaje de unidades exteriores, izaje de unidades interiores, acoples a equipos, vacio, cargas, logistica, transporte de material	día	1,00	1.110.000,00	0,75	$ 832.500,00
Equipos de Construc					**$ 90.602,95**
Herramienta menor HVAC 10%MO	DÍA	1,00	$ 969.118,98	0,0500	$ 48.455,95
Taladro y brocas	Unidad	1,00	$ 14.503,00	1,0000	$ 14.503,00
Escalera	Unidad	1,00	$ 13.961,00	1,0000	$ 13.961,00
Equipo de medicion y pruebas	Unidad	1,00	$ 6.245,00	1,0000	$ 6.245,00
Consumibles, tornilleria y discos	Global	1,00	$ 7.438,00	1,0000	$ 7.438,00
Transporte					**$ 72.101,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 72.101,00	1,0000	$ 72.101,00
Total					**$ 3.806.031,13**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP090 Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"	Ml				**$ 142.912,72**
Materiales					**$ 118.766,76**
Tuberia de cobre de 1/2"	MtL	1,00	$ 28.785,00	0,33	$ 9.499,05
Tuberia de cobre de 3/8"	MtL	1,00	$ 16.691,00	0,33	$ 5.508,03
Aislamiento termico	MtL	1,00	$ 19.471,00	0,33	$ 6.425,43
Soldadura de plata	Unidad	2,00	$ 17.205,00	0,03	$ 860,25
Pegante aislamiento	Global	1,00	$ 17.381,00	1,00	$ 17.381,00
Derivaciones de conexiones para circulacion de refrigerante	Global	1,00	$ 61.000,00	1,00	$ 61.000,00
Cinta para aislamiento	Global	1,00	$ 18.093,00	1,00	$ 18.093,00
Mano de obra					**$ 14.672,69**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,06	$ 14.672,69
Equipos de Construc					**$ 4.988,27**
Cortatubo	Global	1,00	$ 890,00	1,0000	$ 890,00
Equipo de soldadura	Global	1,00	$ 1.147,00	1,0000	$ 1.147,00
Flexometro y nivel	Global	1,00	$ 630,00	1,0000	$ 630,00
Herramienta menor HVAC 10%MO	Global	1,00	$ 14.672,69	0,1000	$ 1.467,27
Equipo de prueba	Global	1,00	$ 854,00	1,0000	$ 854,00
Transporte					**$ 4.485,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 4.485,00	1,0000	$ 4.485,00
				1,0000	$ -
Total					**$ 142.912,72**


Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP091 Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"	Ml				**$ 131.990,55**
Materiales					**$ 82.281,92**
Tuberia de cobre de 5/8"	MtL	1,00	$ 32.722,00	0,33	$ 10.798,26
Tuberia de cobre de 1/4"	MtL	1,00	$ 8.091,00	0,33	$ 2.670,03
Aislamiento termico	MtL	1,00	$ 4.521,00	0,33	$ 1.491,93
Soldadura de plata	Unidad	1,00	$ 2.590,00	0,03	$ 77,70
Pegante aislamiento	Global	1,00	$ 2.766,00	1,00	$ 2.766,00
Derivaciones de conexiones para circulacion de refrigerante	Global	1,00	$ 61.000,00	1,00	$ 61.000,00
Cinta para aislamiento	Global	1,00	$ 3.478,00	1,00	$ 3.478,00
Mano de obra					**$ 20.851,31**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,08	$ 20.851,31
Equipos de Construc					**$ 24.372,31**
Cortatubo	Global	1,00	$ 890,00	1,0000	$ 890,00
Equipo de soldadura	Global	1,00	$ 1.147,00	1,0000	$ 1.147,00
Flexometro y nivel	Global	1,00	$ 630,00	1,0000	$ 630,00
Herramienta menor HVAC 10%MO	Global	1,00	$ 20.851,31	1,0000	$ 20.851,31
Equipo de prueba	Global	1,00	$ 854,00	1,0000	$ 854,00
Transporte					**$ 4.485,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 4.485,00	1,0000	$ 4.485,00
Total					**$ 131.990,55**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP092 Tuberia de cobre aislada, diametro mayor a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4" y llegadas a condensadoras	Ml				**$ 206.227,60**
Materiales					**$ 114.368,63**
Tuberia de cobre de 1 1/8"	MtL	1,00	$ 72.107,00	0,50	$ 36.053,50
Tuberia de cobre de 3/8"	MtL	1,00	$ 16.691,00	0,50	$ 8.345,50
Aislamiento termico	MtL	1,00	$ 4.521,00	0,03	$ 135,63
Soldadura de plata	Unidad	1,00	$ 2.590,00	1,00	$ 2.590,00
Pegante aislamiento	Global	1,00	$ 2.766,00	1,00	$ 2.766,00
Derivaciones de conexiones para circulacion de refrigerante	Global	1,00	$ 61.000,00	1,00	$ 61.000,00
Cinta para aislamiento	Global	1,00	$ 3.478,00	1,00	$ 3.478,00
Mano de obra					**$ 41.567,49**
Mano de obra para puesta en sitio	día	1,00	250.000,00	0,17	$ 41.567,49
Equipos de Construc					**$ 45.088,49**
Cortatubo	Global	1,00	$ 890,00	1,0000	$ 890,00
Equipo de soldadura	Global	1,00	$ 1.147,00	1,0000	$ 1.147,00
Flexometro y nivel	Global	1,00	$ 630,00	1,0000	$ 630,00
Herramienta menor HVAC 10%MO	Global	1,00	$ 41.567,49	1,0000	$ 41.567,49
Equipo de prueba	Global	1,00	$ 854,00	1,0000	$ 854,00
Transporte					**$ 5.203,00**
Transporte de equipos, herramientas	Global	1,00	$ 5.203,00	1,0000	$ 5.203,00
Total					**$ 206.227,60**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP093 Tuberia de desagues 1" aislada y accesorios	Ml				**$ 35.050,00**
Materiales					**$ 29.800,00**
Tuberia pvc-p 1"	ml	1,00	$ 17.800,00	1,00	$ 17.800,00
Accesorios de instalación, codos, uniones y demas requeridos	Global	1,00	$ 10.000,00	1,00	$ 10.000,00
soldadura pvc x 1/4 GLN	gln	1,00	$ 25.000,00	0,05	$ 1.250,00
limpiador pvc x 1/4 GLN	gln	1,00	$ 15.000,00	0,05	$ 750,00
Mano de obra					**$ 5.000,00**
Mano de obra hidraulica	día	1,00	250.000,00	0,02	$ 5.000,00
Equipos de Construc					**$ 250,00**
Herramienta menor	Global	1,00	$ 5.000,00	0,0500	$ 250,00
Transporte					**$ -**
					$ -
Total					**$ 35.050,00**




Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA




JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP094 Acometida electrica de señal, incluye: (Tuberia emt 1/2", cable blindado apantallado con recubrimiento 2x18 + 20 foil) incluye soporteria con riel chanel, abrazaderas, terminales, tornilleria menor y fijacion	Ml				**$ 76.754,58**
Materiales					**$ 59.619,58**
Tuberia EMT 1/2" incluye transporte, materiales y accesorios	UN	1,00	$ 106.550,00	0,35	$ 36.919,58
soporteria con riel chanel, abrazaderas, terminales, tornilleria menor y fijacion	Global	1,00	$ 9.700,00	1,00	$ 9.700,00
Cable de instrumentación 2x18	ml	1,00	$ 13.000,00	1,00	$ 13.000,00
					$ -
Mano de obra					**$ 16.319,05**
Mano de obra Instalaciones electricas	día	1,00	250.000,00	0,07	$ 16.319,05
Equipos de Construc					**$ 815,95**
Herramienta menor	Global	1,00	$ 16.319,05	0,0500	$ 815,95
Transporte					**$ -**
					$ -
Total					**$ 76.754,58**



Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.


Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP095 -Tuberías EMT de 1/2" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML				**$23.508,00**
Materiales					**$6.197,00**
Tubería EMT DE 1/2"x 3 ml	un	1,00	16.799,85	0,34	5.767,00
Unión EMT de 1/2"	un	1	1.253,13	0,34	430,00
Mano de obra					**$17.311,00**
Mano de obra instalaciones electricas	día	1,0000	$ 250.000,00	0,0692	$17.311,00
Equipos de Construc					**$0,00**
					$0,00
Total					**$23.508,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial

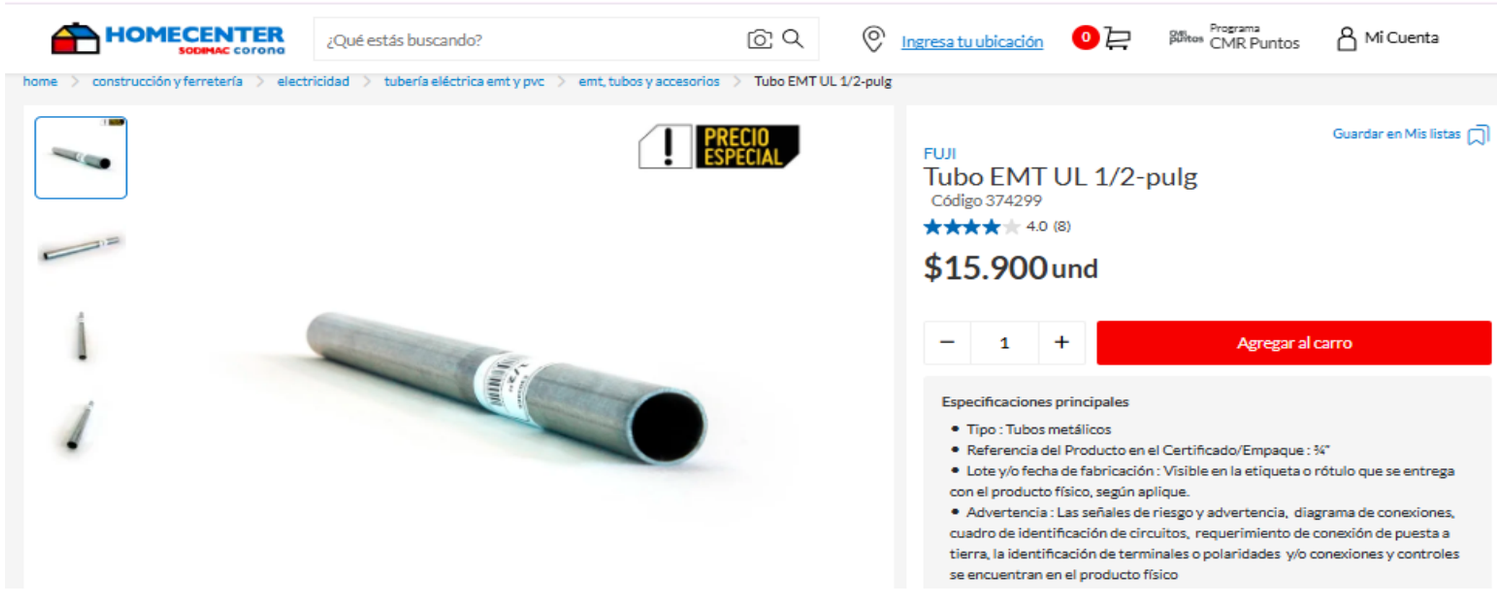

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial

- Nombre del fabricante o importador : Sodimac Colombia S.A

Ver más especificaciones

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > construcción y ferretería > electricidad > tubería eléctrica emt y pvc > emt, tubos y accesorios > Unión De Acero Para Tubo Emt 1/2-Pulg



Guardar en Mis listas

Metalcoraza

Unión De Acero Para Tubo Emt 1/2-Pulg

Código 447461

4.3 (3)

$1.600 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Unión De Acero Para Tubo Emt 1/2-Pulg
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : MC-COP 1
- Tipo de Producto RETIE : Elementos de conexión (conectores, terminales, empalmes y bornes para conductores eléctricos)
- Nombre del fabricante o importador : METAL CORAZA SAS
- Tipo de canalización : Sistemas de Tuberia

Ver más especificaciones

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial

Eléctricos y Ferretería

MATERIALES ELECTRICOS Y TELEFONICOS,
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
FERRETERIA EN GENERAL
MARTHA SOLEDAD PITA PEÑARANDA
NIT. 37.316.056-4
CL. 12 # 12-53 Centro - Ocaña (N.de.S.)
Telf. 5693577 - Cel. 3134095509 - 3153522217

Página 1

Ocaña, JUNIO 30 DE 2026


COTIZACION : 26-138


SEÑOR(ES) :
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
04.01.0000011	TUBO EMT 1/2	TUBO	1.00	13,445.00	13,445.00	19
04.01.0000012	UNION EMT 1/2	UND	1.00	1,260.00	1,260.00	19
		CANTIDADES	2.00	SUBTOTAL BASE	14,705	
				DESCUENTO	0	
				IVA	2,794	
				TOTAL COTIZACION	17,499	

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial

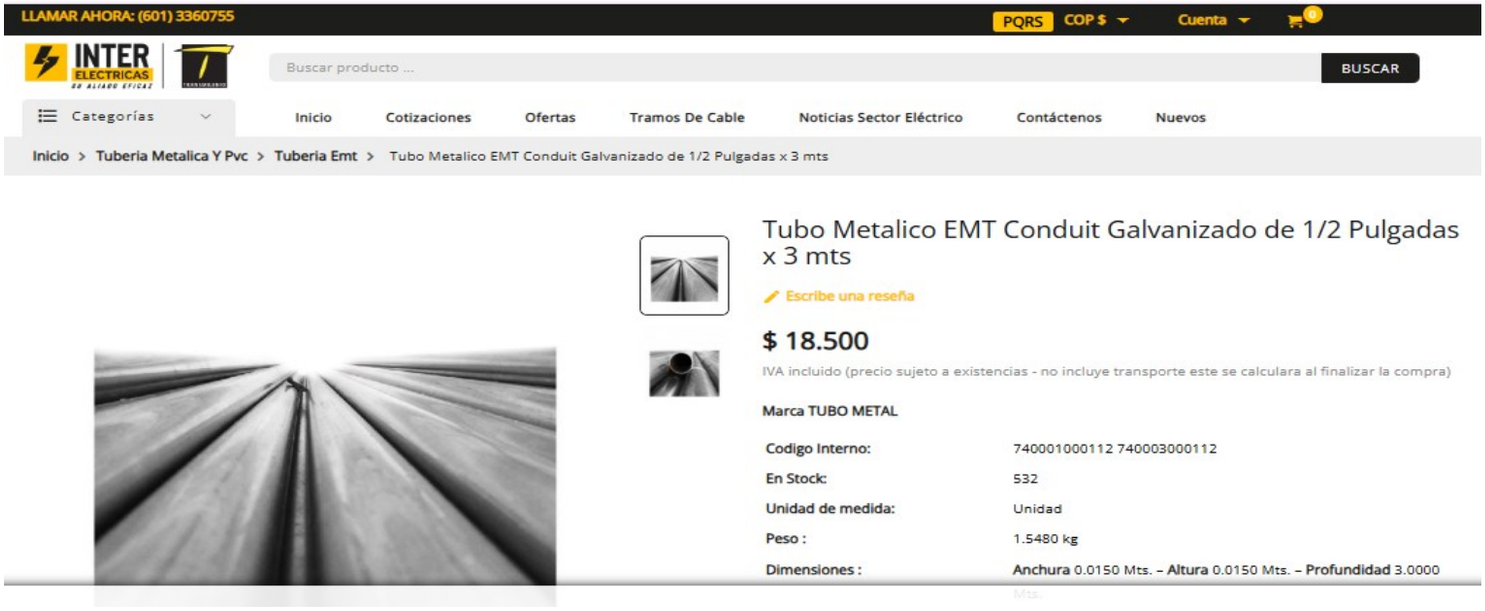

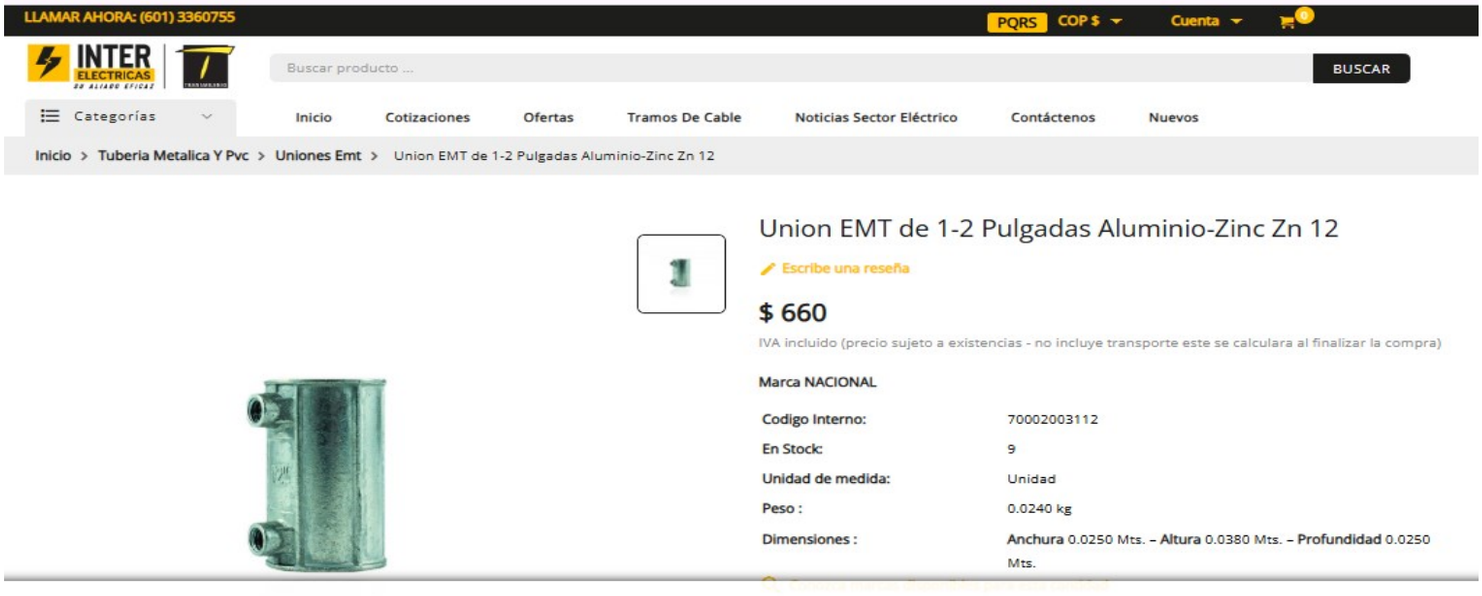

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
ANALISIS DE PRESIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.


Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial

CUADRO DE COTIZACIONES					
	UND	HOMECENTER	ELECTRICOS Y FERRETERIA	INTERELECTRICOS	PROMEDIO
TUBO CONDUIT EMT DE 1/2" X 3 ML	UN	$ 15.900,00	$ 15.999,55	$ 18.500,00	$ 16.799,85
UNIÓN CONDUIT EMT DE 1/2"	UN	$ 1.600,00	$ 1.499,40	$ 660,00	$ 1.253,13

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP096 Suministro e instalación de un (1) tanque cilíndrico horizontal para almacenamiento de ACPM con capacidad de 119 galones, elevado sobre estructura soportante. Incluye sistema de conexiones (llenado, retorno, drenaje, parallama, flotador e indicador de nivel), válvula de control de salida, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto.	UN				**$ 12.666.666,67**
Subcontratos Todo Co					**$ 12.666.666,67**
Tanque cilindrico horizontal en acero para almacenamiento horizontal con capacidad de 119 galones, elevado sobre estructura soporte, Incluye sistema de conexiones (llenado, retorno, drenaje, parallama, flotador e indicador de nivel), válvula de control de salida	UN	1,00	$ 12.666.666,67	1,00	$ 12.666.666,67
					$ -
Mano de obra					**$ -**
					$ -
Equipos de Construc					**$ -**
					$ -
Transporte					**$ -**
					$ -
Total					**$ 12.666.666,67**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

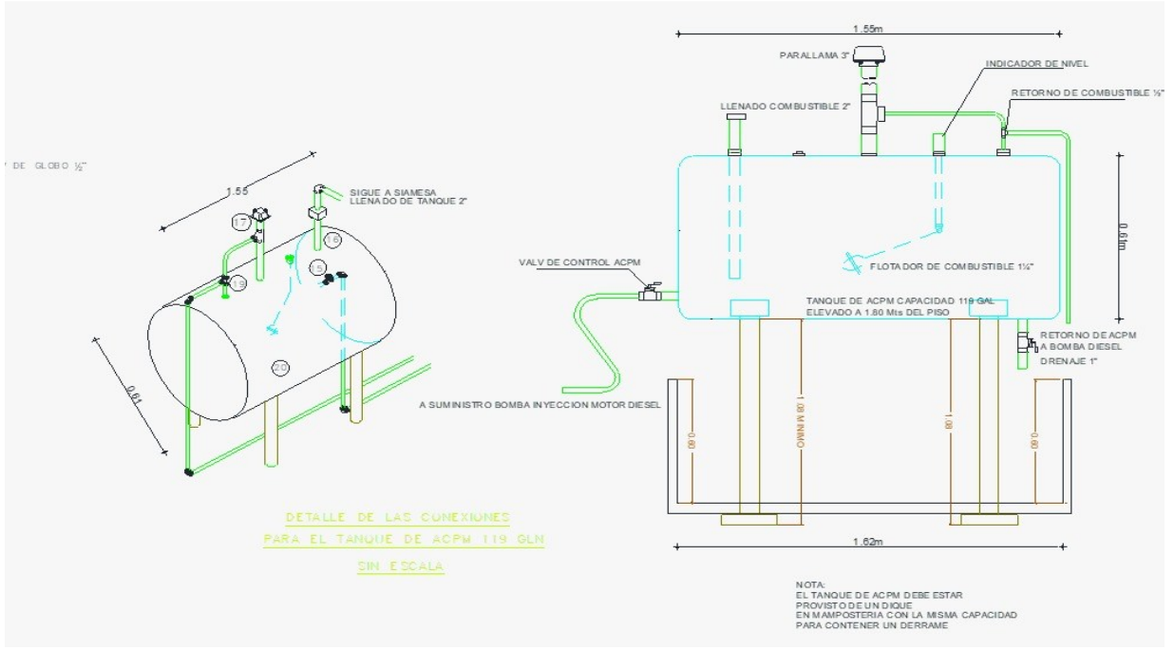

DETALLE DE LAS CONEXIONES
PARA EL TANQUE DE ACPM 119 GLN
SIN ESCALA

NOTA:
EL TANQUE DE ACPM DEBE ESTAR
PROVISTO DE UN DIQUE
EN MAMPOSTERIA CON LA MISMA CAPACIDAD
PARA CONTENER UN DERRAME

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT 901761696-7

COTIZACIÓN
No. COT-2026-002
Fecha: 08/07/2026

DATOS DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA

Nombre: ALEXANDER DE LEON RAMIREZ
C.C.: 5.426.984 de Ocaña
Régimen: No responsable de IVA
Dirección: CR 22 #2D-47 PISO 4
Ciudad: Ocaña
Teléfono: 3115844967

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	Suministro, fabricación e instalación de un (1) tanque cilíndrico horizontal para almacenamiento de ACPM con capacidad de 119 galones, elevado sobre estructura soportante. Incluye sistema de conexiones (llenado, retorno, drenaje, parallama, flotador e indicador de nivel), válvula de control de salida, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto.	$ 12.000.000	$ 12.000.000
			TOTAL	**$ 12.000.000**

Son: *DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00)*

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** Según acuerdo con el contratante.
- **Validez de la oferta:** 30 días calendario a partir de la fecha de expedición.
- **Tiempo de ejecución:** A convenir según cronograma del proyecto.
- **IVA:** No aplica — Proveedor no responsable de IVA.

Firma del Proveedor
ALEXANDER DE LEON RAMIREZ
C.C. 5.426.984 de Ocaña

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT 901761696-7

COTIZACIÓN

No. COT-2026-001

Fecha: 08/07/2026

DATOS DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA

Nombre: HAROLD DARIO SANCHEZ ANGARITA
C.C.: 1.091.661.506 de Ocaña
Régimen: No responsable de IVA
Dirección: CRA 10C #40-60
Ciudad: Ocaña
Teléfono: 3158336604

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	Suministro, fabricación e instalación de un (1) tanque cilíndrico horizontal para almacenamiento de ACPM con capacidad de 119 galones, elevado sobre estructura soportante. Incluye sistema de conexiones (llenado, retorno, drenaje, parallama, flotador e indicador de nivel), válvula de control de salida, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto.	$ 15.000.000	$ 15.000.000
			TOTAL	**$ 15.000.000**

Son: *QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00)*

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** Según acuerdo con el contratante.
- **Validez de la oferta:** 30 días calendario a partir de la fecha de expedición.
- **Tiempo de ejecución:** A convenir según cronograma del proyecto.

Firma del Proveedor
HAROLD DARIO SANCHEZ ANGARITA
C.C. 1.091.661.506 de Ocaña

INDUMETALICAS VIGOR & HNOS SAS
NIT. 900957359-0 RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2511

COTIZACION 3289

Bogotá D.C Julio 08 de 2026

Señores.
Consorcio Adecuaciones Cucuta
Ing. Nicolas Alvarez

En atención a su amable solicitud me permito presentar la cotización correspondiente al suministro, fabricación e instalación del siguiente ítem:

1. **Tanque Cilindrico Horizontal — Almacenamiento ACPM 119 Galones**

- Fabricación de un (1) tanque cilindrico horizontal para almacenamiento de ACPM con capacidad de 119 galones.
- Tanque elevado sobre estructura soportante metálica.
- Sistema de conexiones: llenado, retorno de combustible, drenaje, paraliama, flotador e indicador de nivel.
- Válvula de control de salida.
- Traslado e instalación

Valor.....**$ 11.000.000**

ESTOS VALORES NO TIENEN IVA
FORMA DE PAGO: 50% anticipo restante contra entrega
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles a partir de la orden de compra
VALIDES DE LA OFERTA: 8 días

Cordialmente:

Jhon Jairo Ochoa Ruiz
Ing. Montajes
C.C # 79 726.492 de Bta

Item	UN	Cantidad	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Parcial
Capitulo 30 ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
NP097 Refuerzo en madera para soporte superior ventanas interiores	ML				**$ 40.466,00**
Subcontratos Todo Co					**$ 7.812,00**
Repisa en madera de 4 cm x 8 cm x 3 ml, cepillada y canteada en madera de higueron	UN	1,00	$ 15.000,00	0,35	$ 5.250,00
Inmunizante madera	GLN	1,00	$ 152.566,67	0,01	$ 882,00
Tornillo 10x2 Pg	UN	1,00	$ 560,00	3,00	$ 1.680,00
					$ -
Mano de obra					**$ 32.500,00**
Mano de obra incl herramienta menor	día	1,00	250.000,00	0,13	$ 32.500,00
Equipos de Construc					**$ 154,00**
163 - Andamio seccion	mes	0,07	$ 23.100,00	0,1000	$ 154,00
Transporte					**$ -**
					$ -
Total					**$ 40.466,00**

Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante Legal
INTERVENTORÍA

HOMECENTER SODIMAC corona | Menú | ¿Qué estás buscando? | Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

home > pisos, pinturas y terminaciones > pinturas > pintura para maderas > barnices > Merulex I.F.S Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg



PRODUCCIÓN SUSTENTABLE



Envío gratis

Guardar en Mis listas

Sika

Merulex I.F.S Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg

Código 23787

★★★★★ 5.0 (4)

$142.900 und

$47.633,33 kilogramo

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Inmunizantes para madera
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : Merulex I.F.S
- Ancho : 17 cm
- Alto : 20 cm
- Cuenta con resistencia al agua : Si

Ver más especificaciones

mercado libre | Buscar productos, marcas y más... | ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA

Ingresa tu ubicación | Categorías | Ofertas | Cupones | Supermercado | Moda | Vender | Ayuda | PQR | Crea tu cuenta | Ingresa | Mis compras

Conoce el envío a tu ubicación

Agrega tu ubicación para ver costos y tiempos de entrega precisos en tu búsqueda.

Agregar ubicación | Más tarde

...so masilla drywall supermastick · pintura para madera aerosol · laca para madera

...eresar



$ 124.000
6 cuotas de $ 20.667 con 0% interés
Envío gratis por ser tu primera compra



Sellador Protector Agua Cero Impermeabilizante Transparente...
~~$ 129.000~~
$ 99.330 23% OFF
6 cuotas de $ 16.555 con 0% interés
Envío gratis ✦ FULL por ser tu primera compra



Pintura Para Proyector Ultra Blanca 1 Cuarto Galón 40 Pies²
$ 464.990
3 cuotas de $ 154.997 con 0% interés
Envío gratis por ser tu primera compra

Volver | Construcción > Pinturería > Pinturas > Protección de Superficies | Vender uno igual | Compartir





Nuevo | +5 vendidos

Sika Merulex I.f.s Inmunizante Para Madera Fungicida Madera

4.8 ★★★★★ (4)

$ 171.900 /unidad

6 cuotas de $ 28.650 con 0% interés

La unidad equivale a 12,00m²

10% OFF Itaú

Ver medios de pago y promociones

Lo que tienes que saber de este producto

- Color: Madera.
- Peso neto: 3.5 kg.
- Volumen neto: 5.7 L.
- Base agua.

Ver características

Entrega a acordar con el vendedor

Martires, Bogotá D.C.

Ver formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Equivalen a 12,00m² por $ 171.900

Comprar ahora

Tienda oficial Sika

+5 mil ventas

Compra Protegida. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

3 meses de garantía de fábrica.

falabella.com ☰ Menú Buscar en falabella.com Hola, Inicia sesión

Ingresa tu ubicación Vende en falabella.com Tarjetas y cu

Home > Pinturas - Protectores de madera > Protectores de madera





SIKA | Merulex I.F.S Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg

Vendido por Homecenter ★★★★★ 5 (4)

$ 142.900 / Und
(gr a $ 47)

ENVÍO GRATIS

− 1 + Agregar al Carro

La retención del color varía según la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación. Consulta el cuarteamiento en la etiqueta del producto.

Código: 118821469 | Cód. tienda: 23787

Entrega en Usaquen

Stock en tienda

Despacho a domicilio

Retira tu compra

HOMECENTER SODIMAC corona ☰ Menú ¿Qué estás buscando? Ingresa tu ubicación 0 Programa CMR Puntos Mi Cuenta

Exclusivo



Fixser

Tornillo Negro Aglomerado-Yeso 10X2Pg 10 Und Fixser

Código 86582

★★★★★ 5.0 (1)

$5.600 und

$560,00 unidad

Otras Opciones

10 Unidades | 100 Unidades | 250 Unjdades

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales


- Tipo : Tornillos para madera aglomerada
- Largo : 2 pulgadas
- Diámetro : 0.190 pulgadas
- Tipo de cabeza : Trompeta
- Tipo de tornillo : Autoperforante


Ver más especificaciones

Descripción

mercado libre Buscar productos, marcas y más... ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA

Ingresa tu

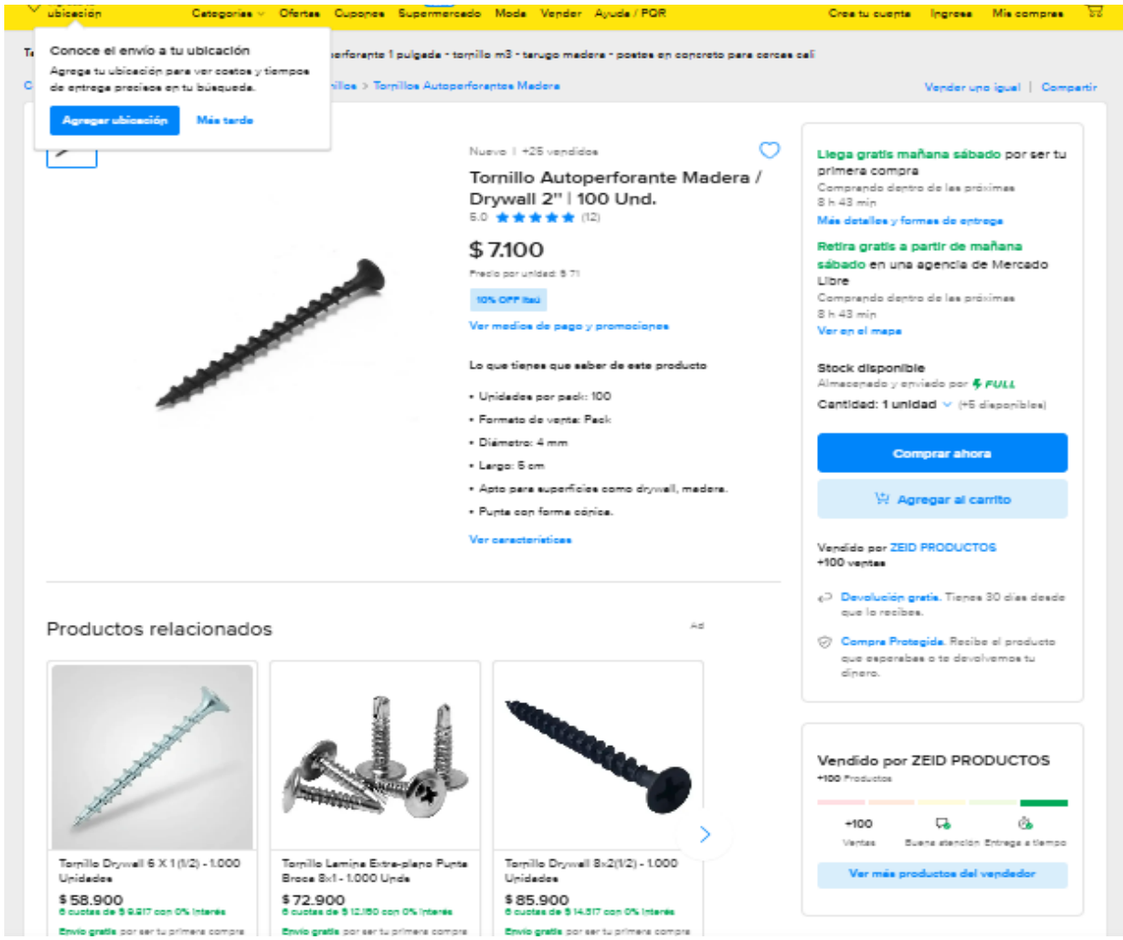
Ubicación
Categorías
Ofertas
Cupones
Supermercado
Moda
Vender
Ayuda / PQR
Crea tu cuenta
Ingresa
Mis compras
Conoce el envío a tu ubicación
Agrega tu ubicación para ver costos y tiempos de entrega precisos en tu búsqueda.
Agregar ubicación
Más tarde
Tornillos Autoperforantes Madera
Vender uno igual | Compartir
Nuevo | +25 vendidos
Tornillo Autoperforante Madera / Drywall 2" | 100 Und.
5.0 (12)
$ 7.100
Precio por unidad: $ 71
10% OFF Itaú
Ver medios de pago y promociones
Lo que tienes que saber de este producto
• Unidades por pack: 100
• Formato de venta: Pack
• Diámetro: 4 mm
• Largo: 5 cm
• Apto para superficies como drywall, madera.
• Punta con forma cónica.
Ver características
Llega gratis mañana sábado por ser tu primera compra
Comprando dentro de las próximas 8 h 43 min
Más detalles y formas de entrega
Retira gratis a partir de mañana sábado en una agencia de Mercado Libre
Comprando dentro de las próximas 8 h 43 min
Ver en el mapa
Stock disponible
Almacenado y enviado por FULL
Cantidad: 1 unidad (+5 disponibles)
Comprar ahora
Agregar al carrito
Vendido por ZEID PRODUCTOS
+100 ventas
Devolución gratis. Tienes 30 días desde que lo recibes.
Compra Protegida. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Productos relacionados
Tornillo Drywall 6 X 1 (1/2) - 1.000 Unidades
$ 58.900
6 cuotas de $ 9.817 con 0% interés
Envío gratis por ser tu primera compra
Tornillo Lamina Extra-plano Punta Broca 8x1 - 1.000 Unds
$ 72.900
6 cuotas de $ 12.150 con 0% interés
Envío gratis por ser tu primera compra
Tornillo Drywall 8x2(1/2) - 1.000 Unidades
$ 85.900
6 cuotas de $ 14.317 con 0% interés
Envío gratis por ser tu primera compra
Vendido por ZEID PRODUCTOS
+100 Productos
+100 Ventas
Buena atención
Entrega a tiempo
Ver más productos del vendedor

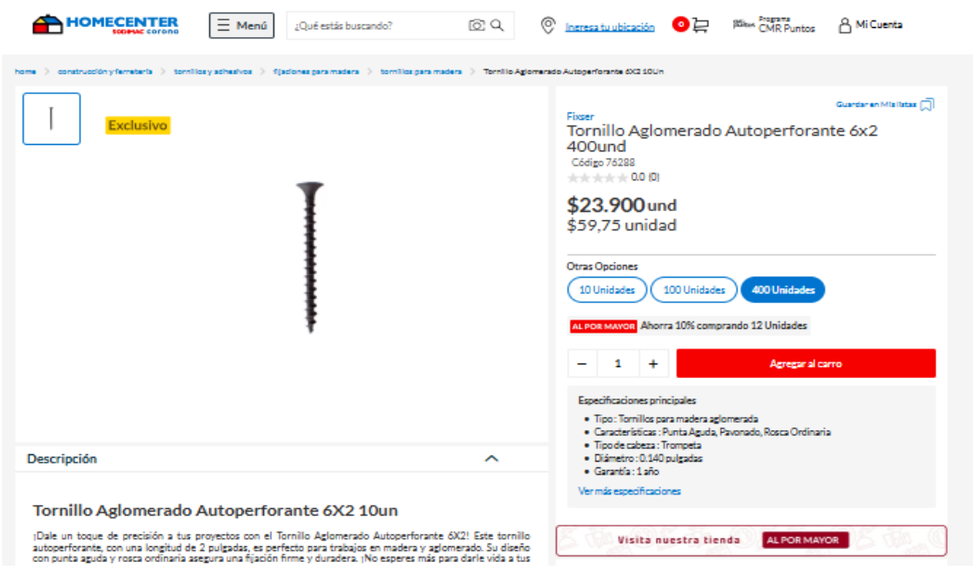
HOMECENTER SODIMAC corona
Menú
¿Qué estás buscando?
Ingresa tu ubicación
Programa CMR Puntos
Mi Cuenta
home > construcción y ferretería > tornillos y adhesivos > fijaciones para madera > tornillos para madera > Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X2 10Un
Exclusivo
Guardar en Mis listas
Fixser
Tornillo Aglomerado Autoperforante 6x2 400und
Código 76288
0.0 (0)
$23.900 und
$59,75 unidad
Otras Opciones
10 Unidades
100 Unidades
400 Unidades
AL POR MAYOR Ahorra 10% comprando 12 Unidades
1
Agregar al carro
Especificaciones principales
• Tipo : Tornillos para madera aglomerada
• Características : Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria
• Tipo de cabeza : Trompeta
• Diámetro : 0.140 pulgadas
• Garantía : 1 año
Ver más especificaciones
Visita nuestra tienda
AL POR MAYOR
Descripción
Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X2 10un
¡Dale un toque de precisión a tus proyectos con el Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X2! Este tornillo autoperforante, con una longitud de 2 pulgadas, es perfecto para trabajos en madera y aglomerado. Su diseño con punta aguda y rosca ordinaria asegura una fijación firme y duradera. ¡No esperes más para darle vida a tus



Tornillo Drywall Negro #10

$ 250,00

- (•) Tornillo Drywall Negro #10 (1")
- ( ) Tornillo Drywall Negro #10 (1.1/2") + $ 50,00
- ( ) Tornillo Drywall Negro #10 (2") + $ 100,00
- ( ) Tornillo Drywall Negro #10 (3") + $ 150,00

− 1 + Agregar al carrito Comprar ahora