


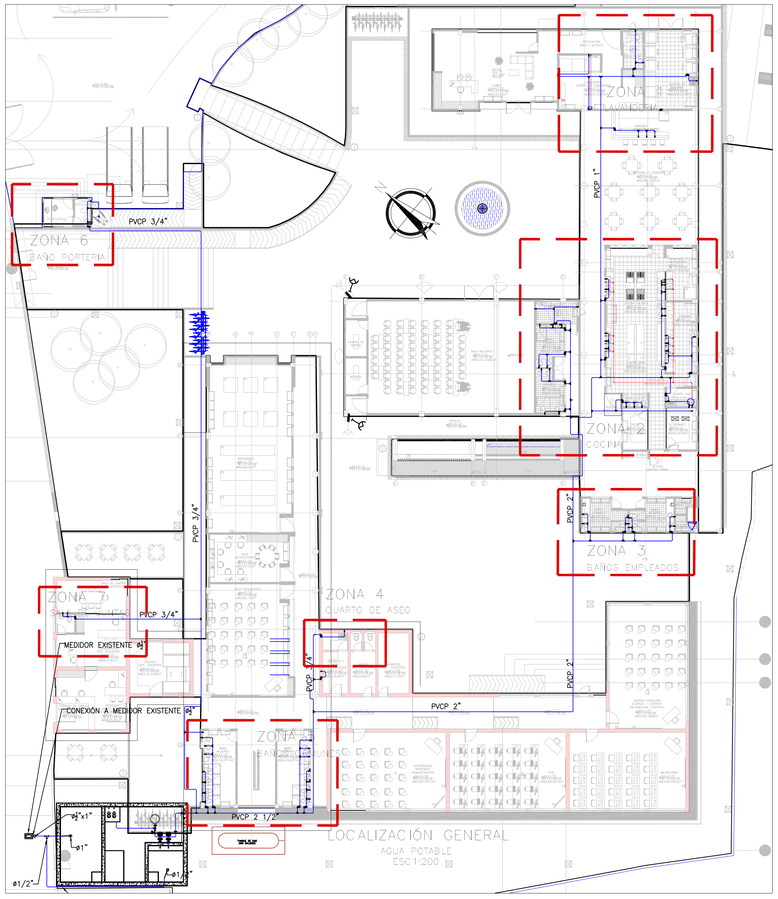


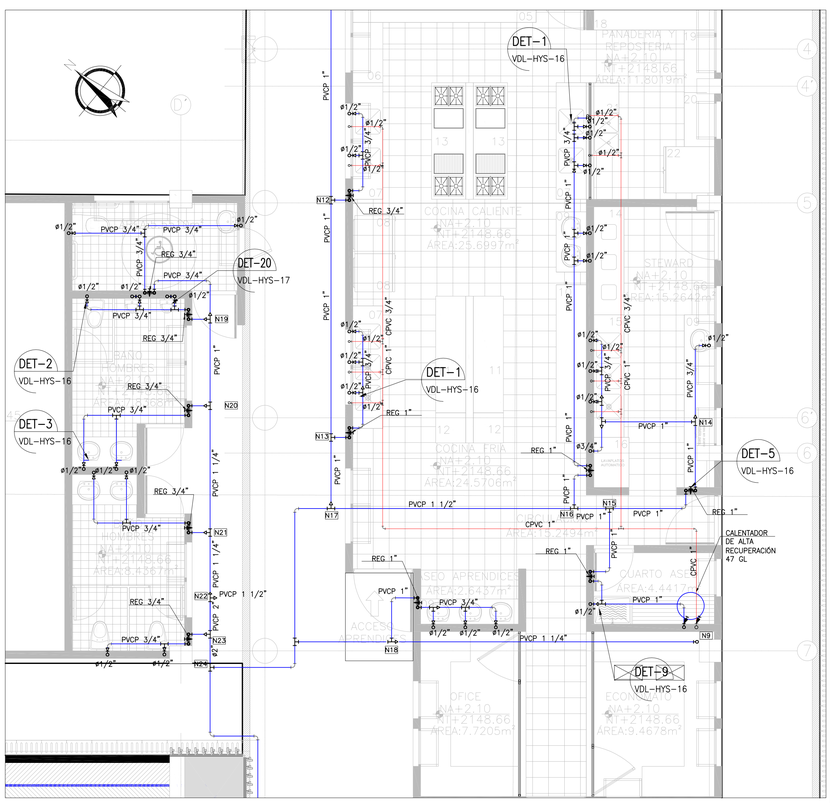

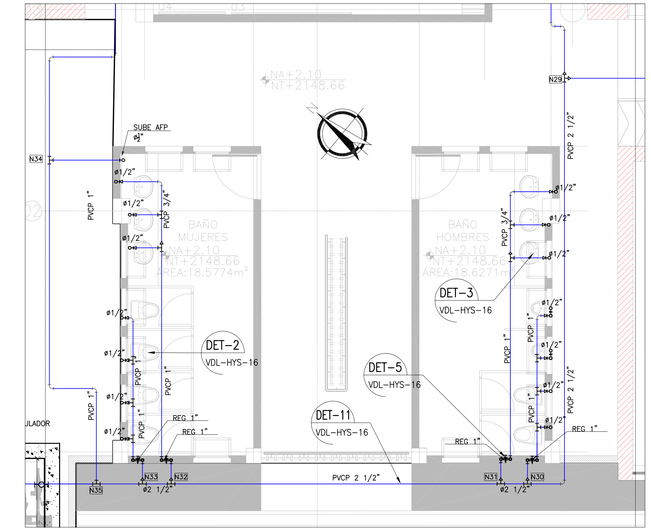

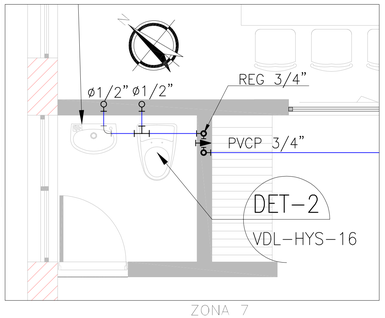



CONVENCIONES


PVCP	PVC PRESION
CPVC	PVC AGUA CALIENTE
PVCS	PVC SANITARIO
PVCL	PVC LIMPIO
	C45°
	C90°
	C90°
	YEE
	YEE REDUCIDA
	YEE DOBLE DOBLE REDUCIDA
	YEE
	TEES
	TEES REDUCIDA
	VÁLVULAS
	BUJES
	LLM
	SIFÓN
	BUJES
CI 50X 50	CAJA INSPECCIÓN


NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS, LAS COORDENADAS Y ELEVACIONES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2. LOS DISEÑOS FUERON REALIZADOS EMPLEANDO COMO REFERENCIA LAS NORMAS NTC 1500 Y EL REGLAMENTO RAS 2000.
3. LA TUBERÍA A INSTALAR EN DE SUMINISTRO DEBE SER PVCP Y CUMPLIR CON LAS NORMAS NTC 382, NTC 1339,NTC 576.
4. LAS VALVULAS A INSTALAR DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA NTC 1279.
5. LA TUBERÍA A INSTALAR EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 3722-1.
6. E.. CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR EN EL TERRENO LAS DIMENSIONES, NIVELES CONSIGNADOS EN EL PLANO ANTES DE INICIAR CUALQUIER LABOR Y DE SER NECESARIO AJUSTARLO EN CAMPO FRENTE APROBACIÓN DEL CLIENTE Y/O SU REPRESENTANTE.
7. EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, PARA EVITAR DAÑOS A LAS TUBERÍAS, INSTRUMENTACIÓN, DUCTOS ELÉCTRICOS Y OBRAS EXISTENTES. CUALQUIER DAÑO DEBE SER CUBIERTO A COSTO POR ESTE.
8. TODOS LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS APLICABLES.
9. EN CASO DE PRESENTARSE INTERFERENCIAS CON OTRAS REDES O SISTEMAS QUE OBLIGUEN AL CAMBIO DE LOS DISEÑOS O TRAZADOS PROPUESTOS, E.. CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON AUTORIZACIÓN FRENTE EN CAMPO POR PARTE DEL CLIENTE Y/O SU REPRESENTANTE.
10. EL NIVEL 0.00 ARQUITECTÓNICO CORRESPONDE AL NIVEL 2148.56 DEL TERRENO.

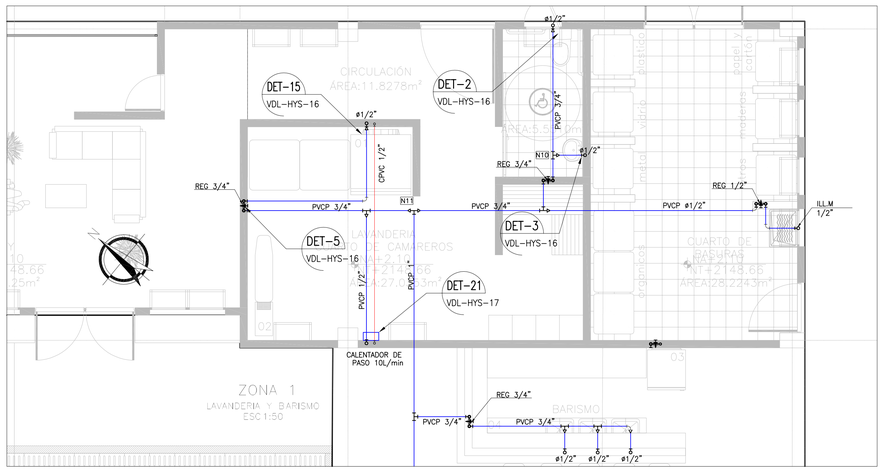

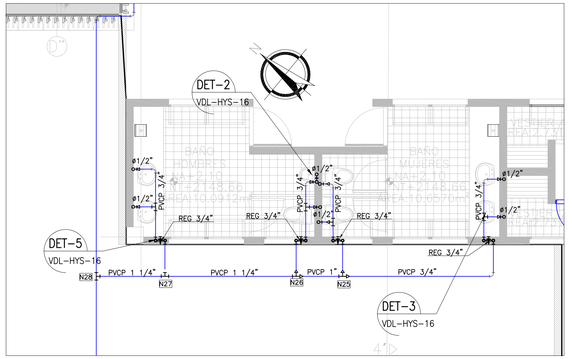

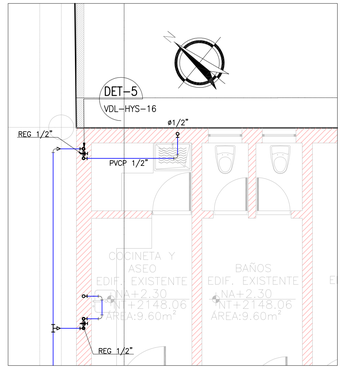

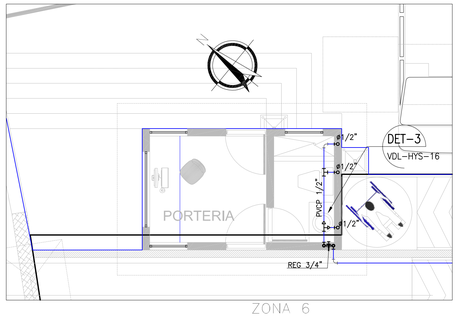

iceacsa GRUPO / BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP / CONSULTORES UNIDOS S.A.	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA . SENA VILLA DE LEYVA - BOYACÁ.	COORDINADOR CONSULTORÍA: ARQ. RAQUEL JAIMES MAT: A76082009-16944586
CONSORCIO FÁBRICAS DE DISEÑO 2015	ESPECIALISTA: ING. ALDEMAR MANCILLA TAPIERO MAT :25202123599CND	INTERVENTORÍA: CONSORCIO FÁBRICAS FONADE 2015
FONADE	ING. PEDRO JAVIER ALDANA MAT: 2520263201 CND	PROYECTO SENA VILLA DE LEYVA REDES HIDROSANITARIAS

REVISÓ:	DIBUJÓ:	ESCALA:
ING. MIGUEL AYALA	A.M.T.	IND.
MAT: 25202183404 CND	CONTRATO 2140964	
CONTENIDO:	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE	

No.	FECHA DIA	MES	AÑO	COMENTARIOS	EJECUTÓ	DIBUJÓ
1	30	06	2016	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERVENTORIA	ALDEMAR MANCILLA	A. MANCILLA
.	.	.	.	.		

PLANO No.: VDL-HYS 1_18
REVISION 0