CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			
FECHA	**18/02/2026**		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT
1	**Sistema de extinción de incendios**		
NP-161	Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura	ml	596,0
NP-162	Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM	Und	377,0
NP-163	Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura	ml	22,0
NP-164	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM	Und	34,0
NP-165	Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	171,0
NP-166	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM	Und	310,0
NP-167	Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1"	Und	52,0
NP-168	Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	278,0
NP-169	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM	Und	373,0
NP-170	Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM	Und	796,0
NP-171	Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	14,0
NP-172	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM	Und	36,0
NP-173	Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM	Und	79,0
NP-174	Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	2,0
NP-175	Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM	Und	2,0
NP-176	Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM	Und	2,0
NP-177	Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	38,0
NP-178	Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM	Und	18,0
NP-179	Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM	Und	55,0
NP-180	Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM	Und	56,0
NP-181	Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM	Und	6,0
NP-182	Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM	Und	1,0
NP-183	Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM.	Und	18,0
NP-184	Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes.	Und	7,0
NP-185	Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada	Und	1,0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT
NP-186	GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor.	Und	7,0
NP-187	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios	Und	1,0
NP-188	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios.	Und	1,0
NP-189	Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM	Und	1,0
NP-190	Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM	Und	3,0
NP-191	Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM	Und	2,0

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
NP-161	Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura	ml	$ 73.903,00
NP-162	Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM	Und	$ 55.587,00
NP-163	Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura	ml	$ 100.314,00
NP-164	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM	Und	$ 81.276,00
NP-165	Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 134.880,00
NP-166	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM	Und	$ 92.307,00
NP-167	Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1"	Und	$ 101.804,00
NP-168	Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 126.214,00
NP-169	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM	Und	$ 119.500,00
NP-170	Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM	Und	$ 122.087,00
NP-171	Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 144.195,00
NP-172	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM	Und	$ 147.932,00
NP-173	Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM	Und	$ 141.864,00
NP-174	Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 143.786,00
NP-175	Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM	Und	$ 143.936,00
NP-176	Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM	Und	$ 153.316,00
NP-177	Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 168.273,00
NP-178	Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM	Und	$ 165.986,00
NP-179	Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM	Und	$ 179.229,00
NP-180	Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM	Und	$ 140.193,00
NP-181	Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM	Und	$ 188.415,00
NP-182	Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM	Und	$ 206.027,00
NP-183	Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM.	Und	$ 241.985,00
NP-184	Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes.	Und	$ 593.609,00
NP-185	Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada	Und	$ 689.163,46
NP-186	GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor.	Und	$ 2.145.491,00
NP-187	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios	Und	$ 123.235.565,00
NP-188	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios.	Und	$ 12.460.267,00
NP-189	Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM	Und	$ 3.163.535,00
NP-190	Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM	Und	$ 856.757,00

NP-191	Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM	Und	$ 855.360,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-161	**CANTIDAD:**	**596**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 27.122,11	$ 28.478,22
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,30	$ 5.500,00	$ 1.650,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 30.128,22**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	30,00%	$ 367,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	30,00%	$ 1.218,75
Roscadora Uso RCI Ø1/2" - 4" / Incluye Cortatubo y tripode			$ 7.000,00	30,00%	$ 2.100,00
Herramienta Menor RCI			$ 37.891,67	5,00%	$ 1.894,58
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.580,53**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,30	$ 33.446,28
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,09	$ 4.445,39
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 37.891,67**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 73.903,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá. D.C.
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024


POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

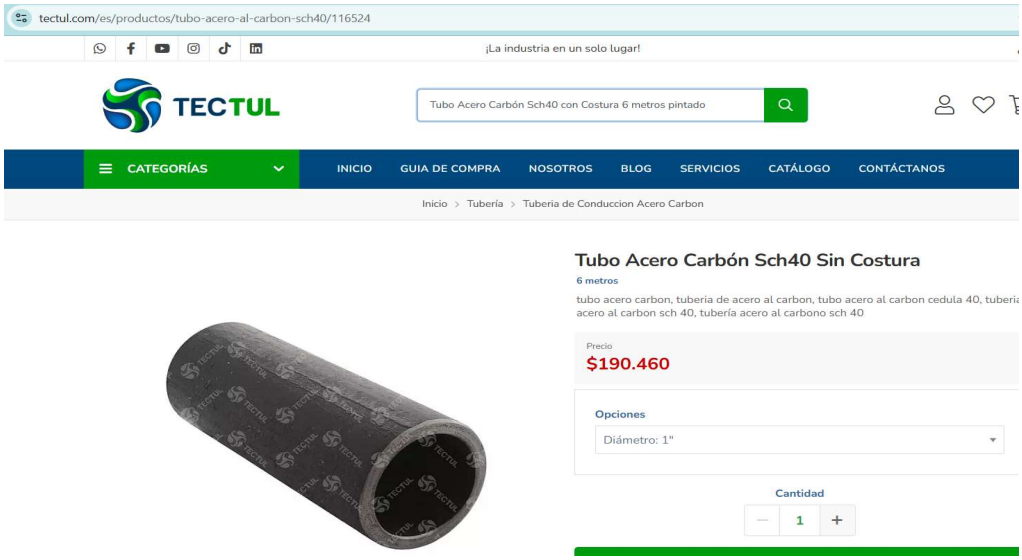

2/24/26, 12:06 PM Cotización - iSiigo

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-162	**CANTIDAD:**	**377**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Codo Roscado 1" UL/FM HO x 150	Und	0,50	$ 8.049,76	$ 4.024,88
Tee Roscado 1" UL/FM HO x 150	Und	0,50	$ 5.434,33	$ 2.717,17
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GL	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 7.017,04**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	35,00%	$ 428,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	35,00%	$ 1.421,88
Herramienta Menor RCI			$ 44.206,95	5,00%	$ 2.210,35
-			$ -		$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.060,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				,,,,	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,35	$ 39.020,66
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,11	$ 5.186,29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 44.206,95**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 55.587,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

tectul.com/es/productos/tee-hierro-negro-150-lb-roscada?srsltid=AfmBOooz2m-U0_JZEJmawpEQm1lpw2cT1PAaVYOWonE91ejNpJxO0JGi


TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Tees







Tee Hierro Negro 150 Lb

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Tee hierro negro. Tee 1 2. Tee 1. Tee clase 150. Accesorios hierro negro 150

Precio desde

$4.400

Opciones

Selecciona

AGREGAR AL CARRITO

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2026
Página:	1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Ciudad:	Bogotá. D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	~~MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795~~	~~24.00~~	~~unidad~~	~~32,000.00~~	~~19 %~~	~~768,000.00~~	~~913,920.00~~
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio › Accesorios › Codos







Codo Hierro Negro 150 Lb

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Codo. Codo hierro negro. Codo 1 2. Codo 1. Codo clase 150. Accesorios hie 150.

Precio
$6.200

Opciones
Diámetro: 1"

Cantidad
1 Unid.

AGREGAR AL CARRITO

homecenter.com.co/homecenter-co/product/762356/codo-galvanizado-1-set-x-10/762356/

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGU

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación

Programa CMR Puntos

INSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER

construcción y ferretería › plomería › tubos pvc › Codo Galvanizado 1" Set x 10





Superior

Codo Galvanizado 1" Set x 10

Código 762356

0.0 (0)

PRECIO INTERNET -25%

$67.900 und

$6.790,00 unidad

Ahorra $23.000

~~$90.900 und~~

Precio válido desde 13/02/2026 hasta 12/03/2026

− 1 + Agregar al

Especificaciones principales

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-163	**CANTIDAD:**	**22**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1- 1/4" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 39.141,11	$ 41.098,17
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,30	$ 5.500,00	$ 1.650,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 42.748,17**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Roscadora Uso RCI Ø1/2" - 4" / Incluye Cortatubo y tripode			$ 7.000,00	30,00%	$ 2.100,00
Herramienta Menor RCI			$ 50.522,22	5,00%	$ 2.526,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.740,71**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,40	$ 44.595,04
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,12	$ 5.927,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 50.522,22**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 100.314,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO


INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

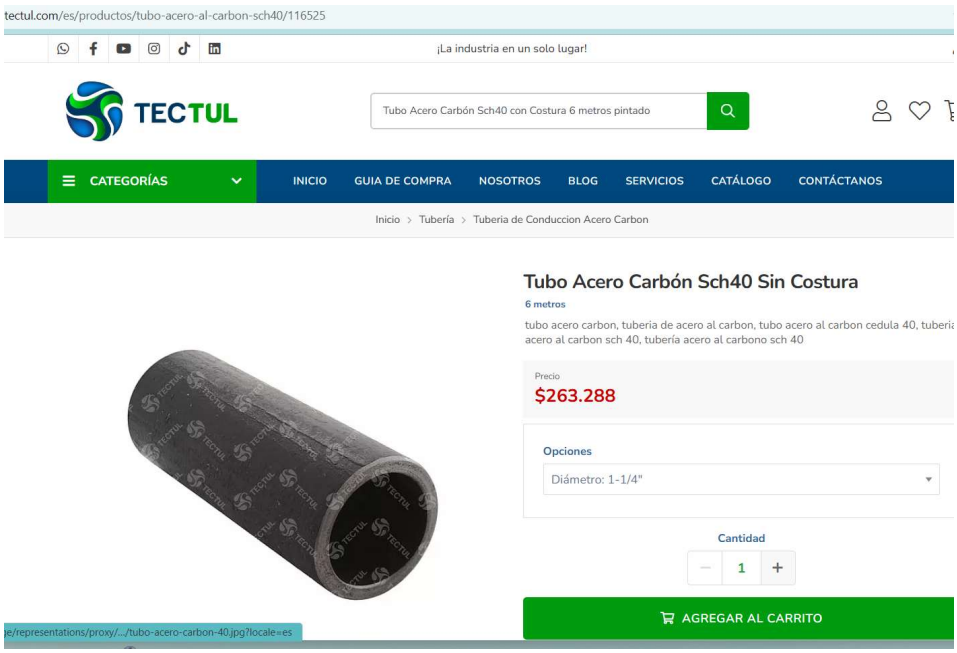

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	Vendedor RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá. D.C	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-164	**CANTIDAD:**	**34**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 1-1/4" MECH	UND	0,50	$ 9.625,32	$ 4.812,66
TE RAN UL/FM 1-1/4" MECH	UND	0,50	$ 13.863,50	$ 6.931,75
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 12.019,41**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Herramienta Menor RCI			$ 63.152,78	5,00%	$ 3.157,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.800,89**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,50	$ 55.743,80
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,15	$ 7.408,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 63.152,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 81.276,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hósman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

valmacol.com.co/productos/ols/products/codo-90-ranurado-8/v/CR90800-XN-CD1

Productos Galeria Contacto Catalogo VALMACOL SAS Proteccion de datos

Email Suscribirte

Todos los Productos / ACCESORIOS RANURADOS



CODO RANURADO 90°

~~$8.850~~ $7.900

Ahorras $950 (11%)

Talla

CODO RANURADO 90° 1 1./4"

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Codo ranurado fabricado en hierro **dúctil.** Se usan para tuberías de acero laminado y sin costura según ASME B36.10, ASTMA53-A53M, ISO 4200, GB/T 21835.
Los accesorios con **conexión ranurada** tienen estándar de diseño: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11. Estándar de conexión: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200. Presión de trabajo: 175PSI - 500PSI.
Su uso es general en la extinción de incendios, etc.

IVA INCLUIDO

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL Ingeniería S.A.S Inicio Tienda Quienes Somos? Cont



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

1¼"

LIMPIAR

$10.400

1 AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906002 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, VahuelIngenieria

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023789 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

2/24/26, 12:06 PM Cotización - iSiigo

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para : DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit : 900.185.357-2
Fecha : 2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-165	**CANTIDAD:**	**171**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1- 1/2" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 52.419,50	$ 55.040,48
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,40	$ 5.500,00	$ 2.200,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 57.240,48**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 69.468,06	5,00%	$ 3.473,40
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.838,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,55	10,00	0,0550	$ 6.057,70	$ 333,17
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 333,17**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,55	$ 61.318,18
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,17	$ 8.149,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 69.468,06**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 134.880,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Marsilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO


INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

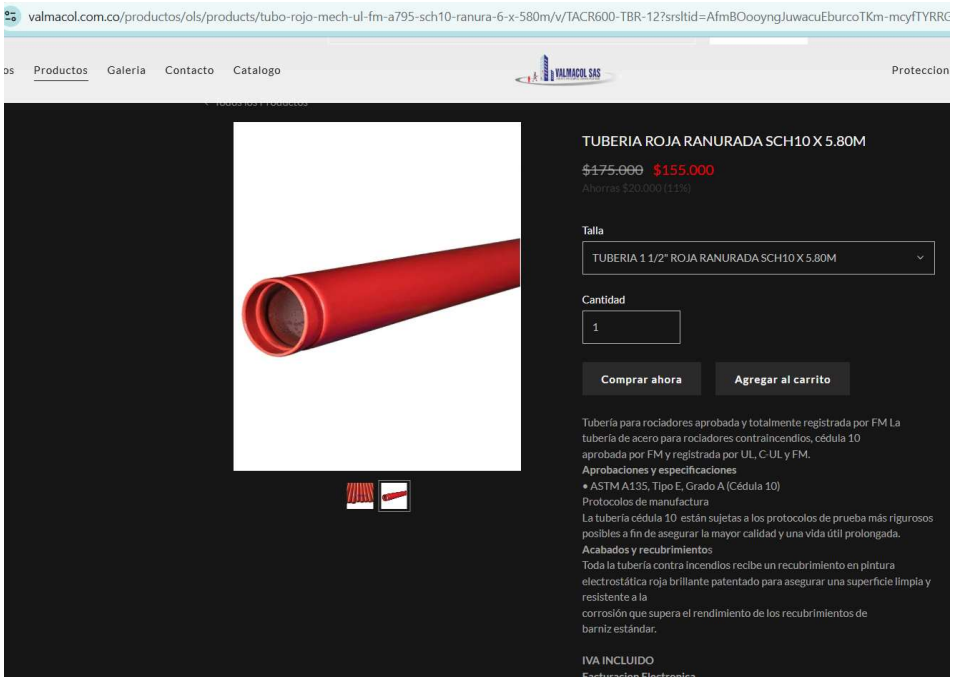

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	Vendedor RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá, D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-166	**CANTIDAD:**	**310**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 1-1/2" MECH	UND	0,40	$ 9.475,00	$ 3.790,00
TE RAN UL/FM 1-1/2" MECH	UND	0,60	$ 20.100,00	$ 12.060,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 16.125,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	55,00%	$ 673,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	55,00%	$ 2.234,38
Herramienta Menor RCI			$ 69.468,06	5,00%	$ 3.473,40
-			$ -		$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.380,98**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,55	10,00	0,0550	$ 6.057,70	$ 333,17
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 333,17**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,55	$ 61.318,18
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,17	$ 8.149,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 69.468,06**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 92.307,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

valmacol.com.co/productos/ols/products/codo-90-ranurado-8/v/CR90800-XN-CD2

ROCIADORES VALVULAS RANURADAS VALVULAS EN BRONCE

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Proteccio

Suscribirme

Email

Suscribirte

Todos los Productos / ACCESORIOS RANURADOS



CODO RANURADO 90°

~~$8.850~~ $8.010

Ahorras $840 (9%)

Talla

CODO RANURADO 90° 1 1./2"

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Codo ranurado fabricado en hierro **dúctil**. Se usan para tuberías de acero laminado y sin costura según ASME B36.10, ASTMA53-A53M, ISO 4200, GB/T 21835.
Los accesorios con **conexión ranurada** tienen estándar de diseño: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11. Estándar de conexión: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200. Presión de trabajo: 175PSI - 500PSI.
Su uso es general en la extinción de incendios, etc.

ectul.com/es/productos/codo-ranurado?srsltid=AfmBOopsP4IH_v-5pDrJ07n6JFeGOIuR4qaxf8S9zwq0QpUq_40zX6xprEc

¡La industria en un solo lugar!

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Codos



Codo Ranurado

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Codo a 90 grados ranurado. Accesorio fabricado en hierro dúctil y usados p
extremos ranurados de tuberías y dar continuidad a la línea.

Precio desde

$10.100

Opciones

Selecciona

AGREGAR AL CARRITO

tectul.com/es/productos/tee-ranurada/86265

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Tees > Tee Ranurada



Tee Ranurada

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Tee ranurada. Accesorio fabricado en hierro dúctil y usados para unir extre
ranurados de tuberías y dar continuidad a la línea.

Precio

$26.400

Opciones

Diámetro: 1-1/2"

Cantidad

— 1 Unid. +

AGREGAR AL CARRITO

valmacol.com.co/productos/ols/products/tee-ranurada-8-cert-ulfm/v/TERF800-TEE-RNR2

Productos | Galeria | Contacto | Catalogo | VALMACOL SAS | Proteccio

Email | Suscribirte

Todos los Productos



TEE RANURADA CERT UL/FM

~~$13.800~~ $12.800

Ahorras $1.000 (7%)

Talla

TEE RANURADA 1.1/2"

Cantidad

1

Comprar ahora | Agregar al carrito

Tee Ranurada para la conexión de tuberías ranuradas, principalmente en el extremo de la tubería ranurada donde la tubería principal necesita un ramal.
Presión de trabajo:
175PSI-500PSI
El producto en T es adecuado para sistemas de tuberías de media y baja presión con presión nominal de 175-500 PSI, tamaño nominal DN25-DN600, rango de temperatura de -20 ℃-+180 ℃, que se aplican ampliamente en el suministro y drenaje de agua, extinción de incendios, aire acondicionado , etc.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-167	**CANTIDAD:**	**52**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1"**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
STRAP (TEE MEC) UL/FM 1-1/2" X 1" MECH	UND	1,00	$ 25.347,00	$ 25.347,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 25.622,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	55,00%	$ 673,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	55,00%	$ 2.234,38
Herramienta Menor RCI			$ 69.468,06	5,00%	$ 3.473,40
-			$ -		$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.380,98**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,55	10,00	0,0550	$ 6.057,70	$ 333,17
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 333,17**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,55	$ 61.318,18
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,17	$ 8.149,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 69.468,06**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 101.804,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1" , incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
1	NO00000710	TUBERIA AC SCH40 1" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	100	91.101	9.110.052	3
2	RAC1101012	CODO RANURADO 1" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	102	45.866	4.678.369	3
9	NO00000715	TUBERIA AC SCH40 11/4" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	4	157.038	628.153	3
10	RAC1101014	CODO RANURADO 1-1/4" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	110.247	3.748.403	3
11	RAT1102014	TEE RANURADA 1-1/4" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	96.308	3.274.457	3
20	RAU1009014	ACOPLE RIGIDA 11/4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	74	21.781	1.611.764	3
30	TR00005016	TUBERIA RANURADA ROJA 795 11/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	30	101.839	3.055.182	3
40	RAS1922052	STRAP 1-1/2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	52	30.600	1.591.217	3
50	RAU1009016	ACOPLE RIGIDA 11/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	363	28.708	10.420.918	3
60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.078	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795	-	UN	3	183.133	549.399	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-168	**CANTIDAD:**	**278**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC ASTM 795 GrA SCH 10 2" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 37.318,40	$ 39.184,32
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,40	$ 5.500,00	$ 2.200,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 41.384,32**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.682,42**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 126.214,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para : DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit : 900.185.357-2
Fecha : 2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,620
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-169	**CANTIDAD:**	**373**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TE RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,60	$ 47.112,50	$ 28.267,50
CODO 90 RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,40	$ 22.266,50	$ 8.906,60
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 37.449,10**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.903,77**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 119.500,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
1	NO00000710	TUBERIA AC SCH40 1" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	100	91.101	9.110.052	3
2	RAC1101012	CODO RANURADO 1" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	102	45.866	4.678.369	3
9	NO00000715	TUBERIA AC SCH40 11/4" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	4	157.038	628.153	3
10	RAC1101014	CODO RANURADO 1-1/4" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	110.247	3.748.403	3
11	RAT1102014	TEE RANURADA 1-1/4" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	96.308	3.274.457	3
20	RAU1009014	ACOPLE RIGIDA 11/4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	74	21.781	1.611.764	3
30	TR00005016	TUBERIA RANURADA ROJA 795 11/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	30	101.839	3.055.182	3
40	RAS1922052	STRAP 1-1/2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	52	30.600	1.591.217	3
50	RAU1009016	ACOPLE RIGIDA 11/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	363	28.708	10.420.918	3
60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.078	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795	-	UN	3	183.133	549.399	3

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.963.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.943.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

Inicio Tienda Quienes Somos



CODO RANURADO

$7.400 - $391.900

Medida

2"

LIMPIAR

$19.900

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906004 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelng

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO		
Contacto:	CLIENTE CONTADO		
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá, D.C.		
Teléfono:	3713386		

Forma de pago	Fecha vcto
CTD CONTADO	02/24/2026
Vendedor RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
DOcto Alt	Moneda COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

dotacionysuministros.com/codos-ranurados/?srsltid=AfmBOoo8OBAEni8N-bQiCknFZada0pEGhUkY7MctVY-kcK59lJrQaRXz



Sistemas Contra Incendios, Accesorios Ranurados, Codo
Ranurados

Codos Ranurados

$ 12.257 – $ 118.524 (Estimado)

Ficha Tecnica

CODO RANURADO 90-1 1/4" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-2" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-2 1/2" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-3" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-4" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-6" HD UL/FM

Referencias : 2"

1 1/4" | 2 1/2" | 2" | 3" | 4" | 6"

LIMPIAR

$ 24.633 (Estimado)

- 1 + Añadir Al Carrito

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-170	**CANTIDAD:**	**796**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,40	$ 70.735,41	$ 28.294,16
ACOPLE RIG RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,60	$ 18.231,20	$ 10.938,72
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 39.507,88**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.432,42**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 122.087,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	
Ciudad:	Bogotá, D.C.	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
Teléfono:	3713386	DOcto Alt	Moneda COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,559,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	5.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
1	NO00000710	TUBERIA AC SCH40 1" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	100	91.101	9.110.052	3
2	RAC1101012	CODO RANURADO 1" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	102	45.866	4.678.369	3
9	NO00000715	TUBERIA AC SCH40 11/4" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	4	157.038	628.153	3
10	RAC1101014	CODO RANURADO 1-1/4" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	110.247	3.748.403	3
11	RAT1102014	TEE RANURADA 1-1/4" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	96.308	3.274.457	3
20	RAU1009014	ACOPLE RIGIDA 11/4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	74	21.781	1.611.764	3
30	TR00005016	TUBERIA RANURADA ROJA 795 11/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	30	101.839	3.055.182	3
40	RAS1922052	STRAP 1-1/2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	52	30.600	1.591.217	3
50	RAU1009016	ACOPLE RIGIDA 11/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	363	28.708	10.420.918	3
60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.078	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795	-	UN	3	183.133	549.399	3

vahuelingenieria.com/product/union-flexible-ranurada/

VAHUEL Ingeniería S.A.S

Inicio Tienda Quienes Somos?



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

2"

LIMPIAR

$15.000

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613004 Categoría: Hierro

Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, VahuelIngenieria

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

NIT. 890106278-6

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-171	**CANTIDAD:**	**14**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC ASTM 795 GrA SCH 10 2- 1/2" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 49.147,00	$ 51.604,35
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,20	$ 5.500,00	$ 1.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 52.704,35**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.998,18**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,65	10,00	0,0650	$ 6.057,70	$ 393,75
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 393,75**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 144.195,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Ciudad:	Bogotá, D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-172	**CANTIDAD:**	**36**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 2-1/2" MECH	UND	0,60	$ 75.665,56	$ 45.399,33
TEE RAN GALV CORTA 2 1/2 MECH	UND	0,40	$ 47.737,48	$ 19.094,99
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 64.824,33**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 147.932,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.077	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795 21/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	3	183.133	549.399	3
81	RAC1101020	CODO RANURADO 2-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	36	103.669	3.732.083	3

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 71-299
PBX: (5) 3197373 / 3363100
FAX: (5) 3531270 - 3531423
E-mail: ventasbarranquilla@casaval.net

YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Carrera 35 N° 14-180
PBX: (2) 4479007
E-mail:: ventascali@casaval.net

SANTA MARTA
Parque Logistico Industrial Santa Marta
Bodega A-7 Km 3 Via Gaira
PBX: (5) 4321721
E-mail: ventassantamarta@casaval.net

FUNZA
Kilometro 3 via Funza - Siberia
P. Industrial Perú - Japón Bod 1,3,4,7
PBX: (1) 4927200 / 8266108 / 8266109
E-mail: ventasbogota@casaval.net

CARTAGENA
Carrera 56 No. 25-224 Lote 2
Barrio Albornoz
PBX: (5) 6455435
E-mail: cartagena@casaval.net

COTA
Vereda Vuelta Grande 150 mts
Glorieta Siberia Vía Cota - CLIS Bod 40
Complejo Logistivo Indistrial Siberia
PBX: (1) 4927200
E-mail: ventasbogota@casaval.net

MEDELLIN
Carrera 48A No. 61 Sur -36
Sabaneta Antioquia
PBX: (4) 3206300
FAX: (4) 2689731
E-mail: ventasmedellin@casaval.net

BUCARAMANGA
P. Ind Provincia de Soto 1 Vía Girón
Carrera 33W No. 71-127 Bod 43-44
PBX: (7) 6571556 FAX: (7) 6437778
E-mail:
ventasbucaramanga@casaval.net

PEREIRA
Av. 30 de Agosto No. 103 - 13
Parque Comercial Tierra Buena Bod. 7
PBX: (6) 3200022
E-mail: ventaspereira@casaval.net

CASAVAL - TUVALEX Miami, FL
Phone: (305) 4062515
FAX: (305) 4061505
E-mail:: tuva001@tuvalex.com
purchasesing@tuvalex

Victaulic Garlock ASHCROFT ORBINOX KLINGER NEWAY DelVal EMERSON

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A	-	UN	10	213.077	2.130.770	3

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos? C



CODO RANURADO

$7.400 - $391.900

Medida

2½"

LIMPIAR

$23.500

1 AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906005 Categoría: Hierro
Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, VahuelIngenieria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-173	**CANTIDAD:**	**79**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 2-1/2" MECH	UND	0,60	$ 80.299,45	$ 48.179,67
ACOPLE RIG RAN UL/FM 2-1/2" MECH	UND	0,40	$ 25.615,54	$ 10.246,22
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 58.755,88**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 141.864,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION

Número: 730455
Fecha: 24-02-2026

cliente:	CLIENTE CONTADO		
Contacto:	CLIENTE CONTADO		
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá. D.C		
Teléfono:	3713386		

Forma de pago	Fecha vcto
CTD CONTADO	02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
DOcto Alt	Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

vahuelingenieria.com/product/union-flexible-ranurada/



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

2½"

LIMPIAR

$18.000

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613005 Categoría: Hierro

Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, Vahuelingenieria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-174	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC ASTM 795 GrA SCH 10 3" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 59.238,20	$ 62.200,11
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,30	$ 5.500,00	$ 1.650,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 63.850,11**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 143.786,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION

Número: 730455
Fecha: 24-02-2026

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-175	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,50	$ 39.841,37	$ 19.920,68
TE RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,50	$ 67.891,88	$ 33.945,94
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 54.196,62**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.276,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 143.936,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos?



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

3"

LIMPIAR

$27.600

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906006 Categoría: Hierro
Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelingeni

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-176	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,60	$ 96.575,22	$ 57.945,13
ACOPLE RIG RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,40	$ 29.833,30	$ 11.933,32
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 70.208,45**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 153.316,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4527200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2026
Página:	1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Ciudad:	Bogotá. D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos? C



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

3"

LIMPIAR

$21.700

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613006 Categoría: Hierro
Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, VahuelIngeniería

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-177	**CANTIDAD:**	**38**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 4" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 75.981,50	$ 79.780,58
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,35	$ 5.500,00	$ 1.925,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 81.705,58**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 168.273,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-178	**CANTIDAD:**	**18**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,40	$ 59.067,51	$ 23.627,00
TE RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,60	$ 87.150,25	$ 52.290,15
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 76.247,15**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.276,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 165.986,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos? Cont



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

4"

LIMPIAR

$42.000

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906007 Categoría: Hierro
Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelingenieria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-179	**CANTIDAD:**	**55**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,60	$ 132.907,85	$ 79.744,71
ACOPLE RIG RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,40	$ 40.115,69	$ 16.046,28
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 96.120,99**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 179.229,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Marsilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2025
Página:	2 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Ciudad:	Bogotá. D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4120416	4120416 UNION RIG. 4 RANURADA	1.32	1002	UND	55.00	72.60	$18,500	20 %	$814,000
7041510	7041510 ABRAZADERA TIPO PERA 1 ULFM MECH	0.04	1002	UND	243.00	9.48	$1,705	20 %	$331,646
7041511	7041511 ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 ULFM MECH	0.04	1002	UND	12.00	0.47	$1,867	20 %	$17,923
7041512	7041512 ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 ULFM MECH	0.04	1002	UND	71.00	2.77	$1,800	20 %	$102,240
7041513	7041513 ABRAZADERA TIPO PERA 2 ULFM MECH	0.04	1002	UND	115.00	4.49	$1,985	20 %	$182,620
7041514	7041514 ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 ULFM MECH	0.04	1002	UND	7.00	0.27	$2,675	20 %	$14,980
7041515	7041515 ABRAZADERA TIPO PERA 3 ULFM MECH	0.04	1002	UND	1.00	0.04	$2,800	20 %	$2,240
7041516	7041516 ABRAZADERA TIPO PERA 4 ULFM MECH	0.04	1002	UND	20.00	0.78	$4,350	20 %	$69,600
4104302	4104302 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 2-2 VIAS	1.06	1002	UND	56.00	59.36	$81,000	20 %	$3,628,800
4104301	4104301 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 2 1/2-2 VIAS	1.10	1002	UND	1.00	1.10	$91,200	20 %	$72,960
4104303	4104303 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 3-2 VIAS	1.15	1002	UND	1.00	1.15	$92,000	20 %	$73,600
4104304	4104304 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 4-2 VIAS	1.95	1002	UND	4.00	7.82	$95,900	20 %	$306,880
4104207	4104207 SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 4-2 VIAS	0.53	1002	UND	7.00	3.71	$73,000	20 %	$408,800
4104513	4104513 MENSULA CANAL SENCILLA 30 CMS	0.00	1002	UND	7.00	0.01	$24,800	20 %	$138,880
4104515	4104515 MENSULA CANAL SENCILLA 60 CMS	0.00	1002	UND	7.00	0.01	$39,200	20 %	$219,520
7301996	7301996 ESTACION CONTROL,PRUEBA,DRENAJE 3"	0.00	1002	UND	7.00	0.01	$2,580,000	20 %	$14,448,000
4141132	4141132 ROCIADOR PEND 1/2 K5.6 QR FLOWCOM ULFM	0.00	1002	UND	291.00	0.03	$21,500	20 %	$5,005,200

PESO TOTAL: 96.87 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

vahuelingenieria.com/product/union-flexible-ranurada/



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

4"

LIMPIAR

$25.400

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613007 Categoría: Hierro

Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, Vahuelingenieria

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

CASAVAL
Piezas Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	83.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-180	**CANTIDAD:**	**56**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOPORTE ANTISISMICO LONG. 2" MECH FIG. 60-14 - EGJZC 60	UND	0,50	$ 60.733,44	$ 30.366,72
SOPORTE ANTIS. TRANSVERSAL 2" MECH - FIG. 50-14 - EGSUS 50	UND	0,50	$ 49.310,00	$ 24.655,00
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,00	$ 27.122,11	$ 27.122,11
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	un	1,00	$ 1.350,00	$ 1.350,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,02	$ 43.900,00	$ 878,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 84.701,83**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	30,00%	$ 367,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	30,00%	$ 1.218,75
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts.			$ 3.678,26	20,00%	$ 735,65
Herramienta Menor RCI			$ 50.522,22	5,00%	$ 2.526,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.847,71**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,0200	$ 6.057,70	$ 121,15
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 121,15**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,40	$ 44.595,04
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,12	$ 5.927,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 50.522,22**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 140.193,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

		ADICIONALES						
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS						

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 71-299
PBX: (5) 3197373 / 3363100
FAX: (5) 3531270 - 3531423
E-mail: ventasbarranquilla@casaval.net

YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Carrera 35 Nº 14-180
PBX: (2) 4479007
E-mail:: ventascali@casaval.net

SANTA MARTA
Parque Logistico Industrial Santa Marta
Bodega A-1 Km 3 Vía Gaira
PBX: (5) 4321721
E-mail: ventassantamarta@casaval.net

FUNZA
Kilometro 3 vía Funza - Siberia
P. Industrial Perú - Japón Bod 1,3,4,7
PBX: (1) 4927200 / 8266108 / 8266109
E-mail: ventasbogota@casaval.net

CARTAGENA
Carrera 56 No. 25-224 Lote 2
Barrio Albornoz
PBX: (5) 6455435
E-mail: cartagena@casaval.net

COTA
Vereda Vuelta Grande 150 mts
Glorieta Siberia Via Cota - CLIS Bod 40
Complejo Logistivo Indistrial Siberia
PBX: (1) 4927200
E-mail: ventasbogota@casaval.net

MEDELLIN
Carrera 48A No. 61 Sur -36
Sabaneta Antioquia
PBX: (4) 3206300
FAX: (4) 2889731
E-mail: ventasmedellin@casaval.net

BUCARAMANGA
P. Ind Provincia de Soto 1 Vía Giron
Carrera 33W No. 71-127 Bod 43-44
PBX: (7) 6571556 FAX: (7) 6437778
E-mail:
ventasbucaramanga@casaval.net

PEREIRA
Av. 30 de Agosto No. 103 - 13
Parque Comercial Tierra Buena Bod. 7
PBX: (6) 3200022
E-mail: ventaspereira@casaval.net

CASAVAL - TUVALEX Miami, FL
Phone: (305) 4062515
FAX: (305) 4061505
E-mail:: tuva001@tuvalex.com
purchasesing@tuvalex

Victaulic Garlock ASHCROFT ORBINOX KLINGER NEWAY DelVal EMERSON

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		ADICIONALES						
200	PHD0310118	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 21/2" FIG31	PHD	UN	1	70.266	70.266	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
210	PHD0310120	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3" FIG31	PHD	UN	1	62.298	62.298	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
220	PHD0310122	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" FIG31	PHD	UN	6	70.631	423.784	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
230	PHD0100022	SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL 4" FIG10	PHD	UN	18	35.047	630.852	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS						

dotacionysuministros.com/soportes-antisismicos-longitudinales/?srsltid=AfmBOoqsZEjOybMgDGrt4JOizFCuTO-rFFTIMlakewVGdKtWmS7y4nvY

DOTACION Y SUMINISTROS

Buscar Productos ...

INICIO TIENDA CONTACTO MI CUENTA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



Inicio / Sistemas Contra Incendios / Soportes Antisismicos / Longitudinales / Soportes Antisismicos Longitudinales

Sistemas Contra Incendios, Longitudinales, Soportes Antisismicos

Soportes Antisismicos Longitudinales

$ 99.008 – $ 115.311 (Estimado)

- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø2" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø2 1/2" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø3" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø4" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø6" UL/FM

Ficha Tecnica

Referencias : 2"

2 1/2" | 2" | 3" | 4" | 6"

LIMPIAR

$ 106.981 (Estimado)

- 1 + Añadir Al Carrito



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia


Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.165.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
30	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LONG	1.00	UNIDAD	75,000.00	19 %	75,000.00	89,250.00
31	SOPORTE ANTISISMICO 3 LONG	1.00	UNIDAD	78,350.00	19 %	78,350.00	93,236.50
32	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	4.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	318,400.00	378,896.00
33	SOPORTE ANTISISMICO 2 LATERAL	56.00	UNIDAD	28,000.00	19 %	1,568,000.00	1,865,920.00
34	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LATERAL	1.00	UNIDAD	53,200.00	19 %	53,200.00	63,308.00
35	SOPORTE ANTISISMICO 3 LATERAL	1.00	UNIDAD	57,500.00	19 %	57,500.00	68,425.00
36	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	4.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	241,600.00	287,504.00
37	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	7.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	422,800.00	503,132.00
38	ADAPT. 4 VIAS	7.00	unidad	40,000.00	19 %	280,000.00	333,200.00
39	ANCLAJE 980	7.00	unidad	38,000.00	19 %	266,000.00	316,540.00
40	MENSULA 15CM	7.00	UNIDAD	22,000.00	19 %	154,000.00	183,260.00
41	MENSULA 30CM	7.00	UNIDAD	28,100.00	19 %	196,700.00	234,073.00
42	ABRAZADERA MORDAZA 4	13.00	unidad	19,000.00	19 %	247,000.00	293,930.00
43	ABRAZADERA MORDAZA 2	14.00	unidad	16,000.00	19 %	224,000.00	266,560.00
44	ROCIADOR MONT 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	22,130.00	19 %	6,439,830.00	7,663,397.70
45	ROCIADOR PEND 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	6,984,000.00	8,310,960.00
46	ROCIADOR PARED 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	18.00	UNIDAD	22,500.00	19 %	405,000.00	481,950.00
47	ESTACION DE CONTROL - PRUEBA Y DRENAJE 3	7.00	UNIDAD	2,620,000.00	19 %	18,340,000.00	21,824,600.00
48	GABINETE RCI TIPO III	7.00	UNIDAD	1,310,000.00	19 %	9,170,000.00	10,912,300.00
49	SIAMESA YEE 4 X 2 1/2 BR UL/FM	1.00	UNIDAD	780,000.00	19 %	780,000.00	928,200.00
50	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
51	TEE 4 RANURADO UL/FM	20.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	921,800.00	1,096,942.00
52	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	53.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,060,000.00	1,261,400.00
53	TEE 2 RANURADO UL/FM	6.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	120,000.00	142,800.00
54	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	19.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	233,700.00	278,103.00
55	VALV. CORTINA 4 RAN/OS&Y UL/FM	1.00	UNIDAD	930,200.00	19 %	930,200.00	1,106,938.00
56	VALV. MARIP 4 HD RANURADA UL//FM	3.00	UNIDAD	500,000.00	19 %	1,500,000.00	1,785,000.00
57	VALV. MARIP 2 HD RANURADA UL//FM	2.00	UNIDAD	395,000.00	19 %	790,000.00	940,100.00

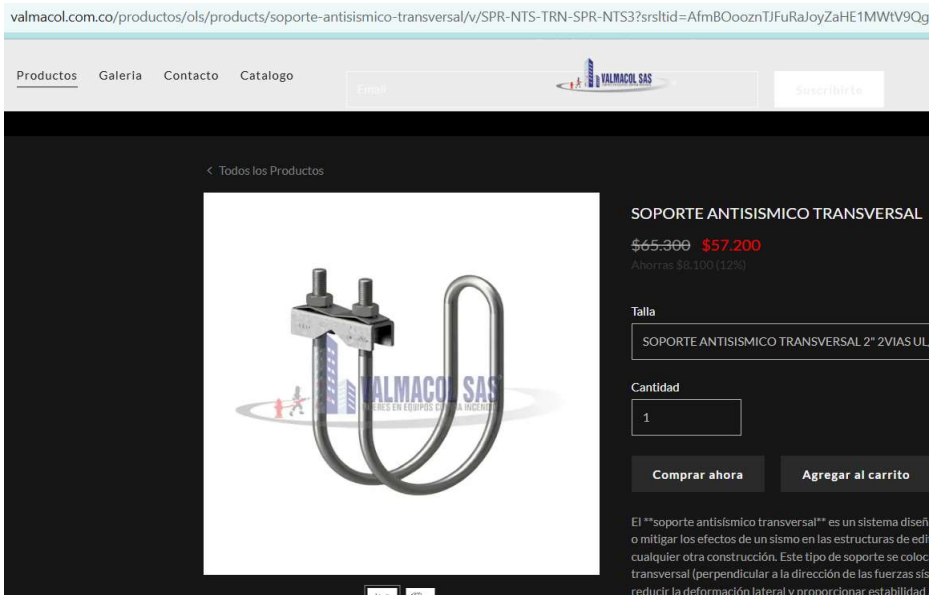

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-181	**CANTIDAD:**	**6**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOPORTE ANTISISMICO LONG. 2 1/2" MECH FIG. 73-14 - EGJZC 73	UND	0,50	$ 86.433,27	$ 43.216,64
SOPORTE ANTIS. TRANSVERSAL 2 1/2" MECH - FIG. 65-14 - EGSUS 65	UND	0,50	$ 66.149,00	$ 33.074,50
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,00	$ 27.122,11	$ 27.122,11
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	un	1,00	$ 1.350,00	$ 1.350,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,02	$ 43.900,00	$ 878,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 105.971,25**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	30,00%	$ 367,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	30,00%	$ 1.218,75
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts.			$ 3.678,26	30,00%	$ 1.103,48
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.478,59**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,0300	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 188.415,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		ADICIONALES						
200	PHD0310118	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 21/2" FIG31	PHD	UN	1	70.266	70.266	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
210	PHD0310120	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3" FIG31	PHD	UN	1	62.298	62.298	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
220	PHD0310122	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" FIG31	PHD	UN	6	70.631	423.784	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
230	PHD0100022	SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL 4" FIG10	PHD	UN	18	35.047	630.852	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS						

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

Cotización - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
30	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LONG	1.00	UNIDAD	75,000.00	19 %	75,000.00	89,250.00
31	SOPORTE ANTISISMICO 3 LONG	1.00	UNIDAD	78,350.00	19 %	78,350.00	93,236.50
32	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	4.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	318,400.00	378,896.00
33	SOPORTE ANTISISMICO 2 LATERAL	56.00	UNIDAD	28,000.00	19 %	1,568,000.00	1,865,920.00
34	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LATERAL	1.00	UNIDAD	53,200.00	19 %	53,200.00	63,308.00
35	SOPORTE ANTISISMICO 3 LATERAL	1.00	UNIDAD	57,500.00	19 %	57,500.00	68,425.00
36	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	4.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	241,600.00	287,504.00
37	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	7.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	422,800.00	503,132.00
38	ADAPT. 4 VIAS	7.00	unidad	40,000.00	19 %	280,000.00	333,200.00
39	ANCLAJE 980	7.00	unidad	38,000.00	19 %	266,000.00	316,540.00
40	MENSULA 15CM	7.00	UNIDAD	22,000.00	19 %	154,000.00	183,260.00
41	MENSULA 30CM	7.00	UNIDAD	28,100.00	19 %	196,700.00	234,073.00
42	ABRAZADERA MORDAZA 4	13.00	unidad	19,000.00	19 %	247,000.00	293,930.00
43	ABRAZADERA MORDAZA 2	14.00	unidad	16,000.00	19 %	224,000.00	266,560.00
44	ROCIADOR MONT 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	22,130.00	19 %	6,439,830.00	7,663,397.70
45	ROCIADOR PEND 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	6,984,000.00	8,310,960.00
46	ROCIADOR PARED 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	18.00	UNIDAD	22,500.00	19 %	405,000.00	481,950.00
47	ESTACION DE CONTROL - PRUEBA Y DRENAJE 3	7.00	UNIDAD	2,620,000.00	19 %	18,340,000.00	21,824,600.00
48	GABINETE RCI TIPO III	7.00	UNIDAD	1,310,000.00	19 %	9,170,000.00	10,912,300.00
49	SIAMESA YEE 4 X 2 1/2 BR UL/FM	1.00	UNIDAD	780,000.00	19 %	780,000.00	928,200.00
50	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
51	TEE 4 RANURADO UL/FM	20.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	921,800.00	1,096,942.00
52	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	53.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,060,000.00	1,261,400.00
53	TEE 2 RANURADO UL/FM	6.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	120,000.00	142,800.00
54	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	19.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	233,700.00	278,103.00
55	VALV. CORTINA 4 RAN/OS&Y UL/FM	1.00	UNIDAD	930,200.00	19 %	930,200.00	1,106,938.00
56	VALV. MARIP 4 HD RANURADA UL/FM	3.00	UNIDAD	500,000.00	19 %	1,500,000.00	1,785,000.00
57	VALV. MARIP 2 HD RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	395,000.00	19 %	790,000.00	940,100.00
58	RED COPA 2 X 1 1/2 RAN X ROSC UL/FM	1.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	12,000.00	14,280.00
59	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
60	CHEQUE CORTINA 2 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	265,000.00	19 %	265,000.00	315,350.00
61	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	18.00	METRO	65,000.00	19 %	1,170,000.00	1,392,300.00
62	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	6.00	METRO	32,800.00	19 %	196,800.00	234,192.00
63	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	8.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	18,480.00	21,991.20
64	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	2.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	9,400.00	11,186.00
65	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	2.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	159,200.00	189,448.00
66	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	2.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	120,800.00	143,752.00

valmacol.com.co/productos/ols/products/soporte-antisismico-transversal/v/SPR-NTS-TRN-SPR-NTS4?srsltid=AfmBOooznTJFuRaJoyZaHE1MWtV9Qg

Productos Galeria Contacto Catalogo

Email

VALMACOL SAS

Suscribirte

< Todos los Productos





SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL

~~$68.990~~ $58.300

Ahorras $10.690 (15%)

Talla

SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 2 1/2" 2VIAS

Cantidad

1

Comprar ahora **Agregar al carrito**

El **soporte antisísmico transversal** es un sistema diseña
o mitigar los efectos de un sismo en las estructuras de edif
cualquier otra construcción. Este tipo de soporte se coloca
transversal (perpendicular a la dirección de las fuerzas sís
reducir la deformación lateral y proporcionar estabilidad a
Su función principal es distribuir de manera eficiente las ca

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-182	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOPORTE ANTISISMICO LONG. 3" MECH FIG. 89-14 - EGJZC 89	UND	0,50	$ 101.358,25	$ 50.679,13
SOPORTE ANTIS. TRANSVERSAL 3" MECH - FIG. 80-14 - EGSUS 80	UND	0,50	$ 66.640,00	$ 33.320,00
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,00	$ 27.122,11	$ 27.122,11
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	un	2,00	$ 1.350,00	$ 2.700,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,02	$ 43.900,00	$ 878,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 115.029,24**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts.			$ 3.678,26	40,00%	$ 1.471,30
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.748,13**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,25	10,00	0,0250	$ 6.057,70	$ 151,44
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 151,44**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 206.027,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
200	PHD0310118	ADICIONALES SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 21/2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	70.266	70.266	3
210	PHD0310120	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	62.298	62.298	3
220	PHD0310122	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	6	70.631	423.784	3
230	PHD0100022	SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL 4" FIG10 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	18	35.047	630.852	3

2/24/26, 12:06 PM Cotización - iSigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
30	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LONG	1.00	UNIDAD	75,000.00	19 %	75,000.00	89,250.00
31	SOPORTE ANTISISMICO 3 LONG	1.00	UNIDAD	78,350.00	19 %	78,350.00	93,236.50
32	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	4.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	318,400.00	378,896.00
33	SOPORTE ANTISISMICO 2 LATERAL	56.00	UNIDAD	28,000.00	19 %	1,568,000.00	1,865,920.00
34	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LATERAL	1.00	UNIDAD	53,200.00	19 %	53,200.00	63,308.00
35	SOPORTE ANTISISMICO 3 LATERAL	1.00	UNIDAD	57,500.00	19 %	57,500.00	68,425.00
36	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	4.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	241,600.00	287,504.00
37	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	7.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	422,800.00	503,132.00
38	ADAPT. 4 VIAS	7.00	unidad	40,000.00	19 %	280,000.00	333,200.00
39	ANCLAJE 980	7.00	unidad	38,000.00	19 %	266,000.00	316,540.00
40	MENSULA 15CM	7.00	UNIDAD	22,000.00	19 %	154,000.00	183,260.00
41	MENSULA 30CM	7.00	UNIDAD	28,100.00	19 %	196,700.00	234,073.00
42	ABRAZADERA MORDAZA 4	13.00	unidad	19,000.00	19 %	247,000.00	293,930.00
43	ABRAZADERA MORDAZA 2	14.00	unidad	16,000.00	19 %	224,000.00	266,560.00
44	ROCIADOR MONT 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	22,130.00	19 %	6,439,830.00	7,663,397.70
45	ROCIADOR PEND 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	6,984,000.00	8,310,960.00
46	ROCIADOR PARED 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	18.00	UNIDAD	22,500.00	19 %	405,000.00	481,950.00
47	ESTACION DE CONTROL - PRUEBA Y DRENAJE 3	7.00	UNIDAD	2,620,000.00	19 %	18,340,000.00	21,824,600.00
48	GABINETE RCI TIPO III	7.00	UNIDAD	1,310,000.00	19 %	9,170,000.00	10,912,300.00
49	SIAMESA YEE 4 X 2 1/2 BR UL/FM	1.00	UNIDAD	780,000.00	19 %	780,000.00	928,200.00
50	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
51	TEE 4 RANURADO UL/FM	20.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	921,800.00	1,096,942.00
52	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	53.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,060,000.00	1,261,400.00
53	TEE 2 RANURADO UL/FM	6.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	120,000.00	142,800.00
54	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	19.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	233,700.00	278,103.00
55	VALV. CORTINA 4 RAN/OS&Y UL/FM	1.00	UNIDAD	930,200.00	19 %	930,200.00	1,106,938.00
56	VALV. MARIP 4 HD RANURADA UL//FM	3.00	UNIDAD	500,000.00	19 %	1,500,000.00	1,785,000.00
57	VALV. MARIP 2 HD RANURADA UL//FM	2.00	UNIDAD	395,000.00	19 %	790,000.00	940,100.00
58	RED COPA 2 X 1 1/2 RAN X ROSC UL/FM	1.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	12,000.00	14,280.00
59	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
60	CHEQUE CORTINA 2 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	265,000.00	19 %	265,000.00	315,350.00
61	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	18.00	METRO	65,000.00	19 %	1,170,000.00	1,392,300.00
62	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	6.00	METRO	32,800.00	19 %	196,800.00	234,192.00
63	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	8.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	18,480.00	21,991.20
64	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	2.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	9,400.00	11,186.00
65	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	2.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	159,200.00	189,448.00
66	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	2.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	120,800.00	143,752.00

dotacionysuministros.com/soportes-antisismicos-transversales/?attribute_pa_referencias=2-1-2&srsltid=AfmBOoqSc2RGgvfhiMIlGTFhNe5LMGeupm7Kbhr7

DOTACION Y SUMINISTROS

Buscar Productos ...

INICIO TIENDA CONTACTO MI CUENTA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



Inicio / Sistemas Contra Incendios / Soportes Antisismicos / Transversales / Soportes Antisismicos Transversales

Sistemas Contra Incendios, Soportes Antisismicos, Transversales

Soportes Antisismicos Transversales

$ 64.855 – $ 93.891 (Estimado)

Soportes Antisismicos Transversales

Ficha Tecnica

Referencias : 3''

2 1/2'' | 2'' | 3'' | 4'' | 6''

LIMPIAR

$ 64.855 (Estimado)

- 1 + Añadir Al Carrito

SKU: 1224

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-183	**CANTIDAD:**	**18**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Rociador RA1435 H. SDW QR. CR OMADO K5,6 - 155°F 68 °C 1/2" MOD. F1FR56 / F 1FR56H1C - RASCO RELIABLE	UND	1,00	$ 75.329,00	$ 75.329,00
RED BUSHING ACx300LBS ROSC. 1"x1/2" MECH	UND	1,00	$ 13.270,00	$ 13.270,00
Codo Roscado 1" UL/FM HO x 150	UND	0,20	$ 8.049,76	$ 1.609,95
TEE ACX300LBS ROSC 1" MECH	UND	0,80	$ 62.150,00	$ 49.720,00
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 27.122,11	$ 28.478,22
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,50	$ 5.500,00	$ 2.750,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 171.157,17**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Roscadora Uso RCI Ø1/2" - 4" / Incluye Cortatubo y tripode			$ 7.000,00	30,00%	$ 2.100,00
Herramienta Menor RCI			$ 63.152,78	5,00%	$ 3.157,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.372,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,50	$ 55.743,80
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,15	$ 7.408,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 63.152,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 241.985,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

granadaycia.com/roscados-en-acero-carbon-r1002/products

+60 (1) 7946525

GRANADA
FERRETERIA INDUSTRIAL Y PETROLERA

OME ACCESORIOS BRIDAS EMPAQUES INSTRUMENTACIÓN TUBOS VÁLVULAS NIPLE

Acc. Roscado

Home / Accesorios / Accesorios



BUSHING 1" X 1/2" ACERO CARBÓN DE 3...

$13.090
IVA Incluido
☆☆☆☆☆

homecenter.com.co/homecenter-co/product/145403/bushing-galvanizado-1-x-1-2/145403/

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Programa CMR Puntos

ome > construcción y ferretería > plomería > tubos polietileno y galvanizado > Bushing Galvanizado 1 X 1/2

AL POR MAYOR ¿Buscas algo más? ENCUENTRALO AQUÍ visita nuestra tienda





Humboldt
Bushing Galvanizado 1 X 1/2'
Código 145403
0.0 (0)


$13.450 und

− 1 + Agrega

Especificaciones principales

- Tipo : Bushing Galvanizado 1 X 1/2'
- Normas de Fabricación : ASTM A153 - A197
- Uso : Domestico e industrial
- Diámetro : 2.8, 2.5 mm
- Tipo de hilo conexión : HI

Ver más especificaciones

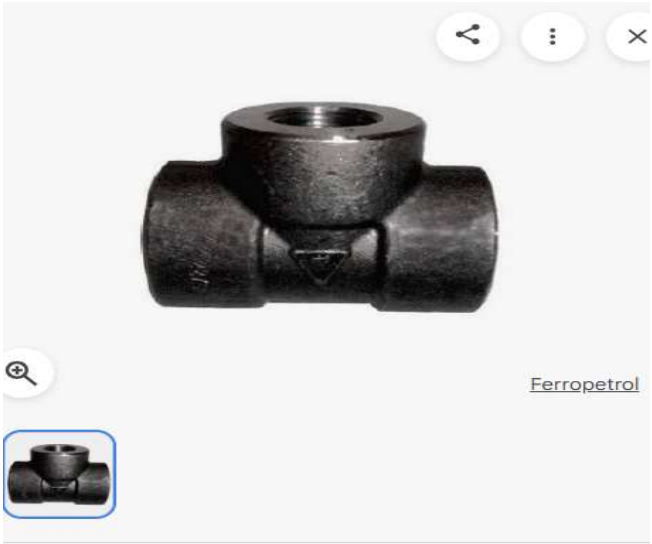

Ferropetrol

tectul.com/es/productos/tee-acero-carbon-3000-lbs-roscado/86035

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTA

Inicio > Accesorios > Tees





Tee Acero Carbón 3000 Lbs Roscado

Se vende por Unidades (Unid.)

Tee acero al carbón. Tee acero al carbono. Tee clase 3000 Lb. Tee roscada. Accesorios acero al carbón. Accesorios acero al carbono.

Precio
$65.900

Opciones

Diámetro: 1"

Cantidad



Orbita Digital

TYCO QRHR-TEC-K80-S57 TYCO. Rociador horizontal de res. rápida

Precio habitual EUR 18

Orbita Digital COP 75,093
(EUR 17.64)

TYCO QRHR-TEC-K80-S57 TYCO. Rociador horizontal de res. rápida

En stock para compras en línea

Entrega por COP 106,381 · Devoluciones por 14 días

Tee Acero al Carbón 3000 Lb 1" THD

Historial de precios

Ferropetrol $ 58.400

Tee Acero al Carbón 3000 Lb 1" THD

En stock para compras en línea

Entrega gratuita



ROCIADOR PARED K.5.6 -QR -Ø1/2" UL/FM

Historial de precios

dotacionysuministros.com COP 75,565

ROCIADOR PARED K.5.6 -QR -Ø1/2" UL/FM

En stock para compras en línea

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-184	**CANTIDAD:**	**7**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 5.500,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	1,00	$ 1.224,00
Equipo para prueba hidrostática - Bomba, mangueras, conexiones, manometros con tapa, válvulas.			$ 18.750,00	3,00	$ 56.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 505.222,24	5%	$ 25.261,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 82.735,11**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,25	10,00	0,0250	$ 6.057,70	$ 151,44
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 151,44**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	4,00	$ 445.950,40
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	1,20	$ 59.271,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 505.222,24**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 593.609,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-185	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV. ANG 21/2" BR HXM C/T C/C RESTR PRES. UL FM	UND	1,00	$ 613.950,16	$ 613.950,16
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,20	$ 5.500,00	$ 1.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 615.050,16**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 63.152,78	5%	$ 3.157,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.657,64**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,50	$ 55.743,80
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,15	$ 7.408,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 63.152,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 689.163,46**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

tectul.com/es/productos/valvula-angular-bronce/86684

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Válvulas > Válvulas Angulares



Valvula Angular Bronce

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Válvula angular de 1 1/2" y 2 1/2" en bronce, presión 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio, Válvula de ángulo.

Precio
$618.800

Opciones

Diámetro: 2-1/2"

Cantidad

1 Unid.

AGREGAR AL CARRITO

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 Nº 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es):	CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.:	1
Dirección:	1
Teléfono:	
Bogotá D.C	BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350
5A32VSRB212	VALVULA ANGULAR STDAR 2 1/2" BR HxM C/TA	6	511,849	40 %	307,109	1,842,656
5A28BRSR112	VALVULA ANGULAR STDAR 1 1/2" BR HXM. IE2:	6	335,400	40 %	201,240	1,207,440
23BOQP0112	BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO	6	54,447	40 %	32,668	196,009
24ZY100112	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 11/2" X 100	6	320,442	40 %	192,265	1,153,591
21HC000045	HACHA PICO 4.5 LB HIERRO CABO MADERA	6	45,600	0 %	45,600	273,600
22EXTABC10	EXTINTOR PQS ABC 10 LB PRESURIZADO	6	50,400	0 %	50,400	302,400
19SCM00112	SOPORTE CANASTILLA MANGUERA 11/2"	6	26,400	0 %	26,400	158,400

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-186	**CANTIDAD:**	**7**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV. ANG. 11/2" BR REST PRES UL FM	UND	1,00	$ 350.633,50	$ 350.633,50
VALV. ANG 21/2" BR HXM C/T C/C RESTR PRES. UL FM	UND	1,00	$ 613.950,16	$ 613.950,16
SOPORTE CANASTILLA MANGUERA 11/2"	UND	1,00	$ 35.908,25	$ 35.908,25
BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO 11/2" - NACIONAL	UND	1,00	$ 77.467,22	$ 77.467,22
MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 11/2" X 100	UND	1,00	$ 364.612,99	$ 364.612,99
HACHA PICO 4.5 LB HIERRO CABO MADERA	UND	1,00	$ 54.264,00	$ 54.264,00
LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO	UND	1,00	$ 21.063,00	$ 21.063,00
EXTINTOR PQS ABC 10 LB PRESURIZADO	UND	1,00	$ 84.938,00	$ 84.938,00
Vidrio templado 5 mm	m2	0,65	$ 120.000,00	$ 77.760,00
martillo de fragmentacion para gabinete de incendios	UND	1,00	$ 30.485,00	$ 30.485,00
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	UND	4,00	$ 1.350,00	$ 5.400,00
GABINETE TIPO III (PINTURA ELECTROSTATICA completo	UND	1,00	$ 221.536,35	$ 221.536,35
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.943.518,46**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	1,00	$ 1.224,00
Herramienta Menor RCI			$ 189.458,34	5%	$ 9.472,92
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.696,92**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	3,00	10,00	0,3000	$ 6.057,70	$ 1.817,31
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.817,31**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	1,50	$ 167.231,40
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,45	$ 22.226,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 189.458,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.145.491,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 Nº 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es):	CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.:	1
Dirección:	1
Teléfono:	
Bogotá D.C	BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350
5A32VSRB212	VALVULA ANGULAR STDAR 2 1/2" BR HxM C/TA	6	511,849	40 %	307,109	1,842,656
5A28BRSR112	VALVULA ANGULAR STDAR 1 1/2" BR HXM. IE2!	6	335,400	40 %	201,240	1,207,440
23BOQP0112	BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO	6	54,447	40 %	32,668	196,009
24ZY100112	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 11/2" X 100	6	320,442	40 %	192,265	1,153,591
21HC000045	HACHA PICO 4.5 LB HIERRO CABO MADERA	6	45,600	0 %	45,600	273,600
22EXTABC10	EXTINTOR PQS ABC 10 LB PRESURIZADO	6	50,400	0 %	50,400	302,400
19SCM00112	SOPORTE CANASTILLA MANGUERA 11/2"	6	26,400	0 %	26,400	158,400
20LLSZ12212	LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO 1	6	16,800	0 %	16,800	100,800
18GABTIII0	GABINETE TIPO III (PINTURA ELECTROSTATIC,	6	240,000	0 %	240,000	1,440,000

tectul.com/es/productos/valvula-angular-bronce/86683

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Válvulas > Válvulas Angulares



Valvula Angular Bronce

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Válvula angular de 1 1/2" y 2 1/2" en bronce, presión 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio, Válvula de ángulo.

Precio
$253.900

Opciones

Diámetro: 1-1/2"

Cantidad

1 Unid.

AGREGAR AL CARRITO

productos.sistemasincendio.com/560-soporte-tipo-canastilla-para-manguera-de-1-12-en-gabinetes-contra-incendio.html

Inicio | Agente Limpio | Detección | Extinción | Extintores | Protección Pasiva | COP



Soporte tipo canastilla para manguera de 1 1/2" en gabinetes contra incendio

Soporte tipo canastilla para manguera 1 1/2"x 50 o 1oo pies en lámina cold rolled color rojo, recubrimiento en pintura roja electroestática.



Referencia: Soporte tipo canastilla 1 1/2"

Disponible en stock: 120 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 120 Articulos En Stock!

$ 35.750

Más IVA.

productos.sistemasincendio.com/557-boquilla-chorro-niebla-1-12-en-policarbonato-marca-giacomini.html

Inicio | Agente Limpio | Detección | Extinción | Extintores | Protección Pasiva







Boquilla chorro niebla 1 1/2" en policarbonato

Boquilla chorro niebla certificada UL/FM

Referencia: Boquilla policarbonato 1 1/2"

Disponible en stock: 50 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 50 Articulos En Stock!

$ 75.750

Más IVA.

30 | Añadir Al Carrito

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOMECENTER SODIMAC corona | ¿Qué estás buscando? | Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > construcción y ferretería > plomería > tubos pvc > Manguera 1½ Pulg para Red Contraincendios Certifcada 30 Metros

AL POR MAYOR | ¿Buscas algo más? | ENCUENTRALO AQUÍ | visita nuestra tienda especializada













Guardar en Mis listas

5Elem

Manguera 1½ Pulg para Red Contraincendios Certifcada 30 Metros

Código 638554

5.0 (1)

$347.900 und

− 1 + | Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Tubos PVC
- Largo : 30 m
- Diámetro : 1-1/2 pulgadas
- Garantía : 1 año

Comprar con un ases
Redime aquí CMR Puntos

productos.sistemasincendio.com/555-hacha-pico-45lb-para-gabinetes-contra-incendios.html



Hacha pico 4.5lb para gabinetes contra incendios

Referencia: Hacha pico para gabinetes

Disponible en stock: 20 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 20 Articulos En Stock!

$ 85.750

Más IVA.

10 Añadir Al Carrito

Solicitar Cotización

✓ ENTREGA INMEDIATA

La cantidad mínima en la orden de compra del producto es 10.

Política de seguridad

productos.sistemasincendio.com/556-llave-spanner-zincada-para-gabinete-contra-incendio.html

Inicio Agente Limpio Detección Extinción Extintores Protección Pasiva COP



Llave spanner zincada para gabinete contra incendio

Referencia: Llave spanner

Disponible en stock: 80 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 80 Articulos En Stock!

$ 18.600

Más IVA.

40 Añadir Al Carrito

Solicitar Cotización

✓ ENTREGA INMEDIATA

La cantidad mínima en la orden de compra del producto es 40

homecenter.com.co/homecenter-co/product/689566/extintor-multiproposito-20-lb-abc-rdl/689566/

SERVICIO AL CLIENTE **320 88 999 33 ++** | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA **310 242 7373** | **MUNDO CMR** **CONSTRUCTOR** | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | **SEGUIMIENTO DE COMP**

HOMECENTER SODIMAC corona | ¿Qué estás buscando? | Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROY INSPI

home > construcción y ferretería > elementos de protección personal (epp) y señalización > extintores y botiquines > Extintor Multiproposito 20 Lb Abc Rdl





Guardar en Mis list

Bauker

Extintor Multiproposito 20 Lb Abc Rdl

Código 689566

★★★★★ 5.0 (2)

$109.900 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Extintores
- Cuenta con bloqueo de seguridad : Si
- Contenido : 1
- Temperatura máxima : 450
- Superficie de aplicación : Textil, Pintura, Madera

Ver más especificaciones

Comprar con
Redime aquí C

productos.sistemasincendio.com/839-martillo-de-fragmentacion-para-gabinete-contra-incendio.html

Inicio | Agente Limpio | Detección | Extinción | Extintores | Protección Pasiva | COP





Martillo de fragmentación para gabinete contra incendio

Referencia: Martillo de fragmentación

Disponible en stock: 50 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan **50** Articulos En Stock!

$ 18.000

Más IVA.

10 Añadir Al Carrito

Solicitar Cotización

✓ ENTREGA INMEDIATA

northtrade.com.co/products/martillo-de-fragmentacion?srsltid=AfmBOoqgw7fhIcsco1xpNx0Gw_0qBjKh-wrRtZUTB6okyg-gweK44sHe

Catálogos › Productos › Martillo de Fragmentación



NORTH TRADE S.A.S.

Martillo de Fragmentación

Es un elemento esencial en cualquier vehículo o espacio públi
requiera medidas de evacuación rápida. Diseñado para rompe
vidrios templados en situaciones críticas, permite la salida se
personas atrapadas en caso de accidentes, incendios u otras
emergencias.

$39.550,00 COP

Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Caracteristicas

Materiales

Dimensiones

Cantidad

− 1 +



Gabinete Contra Incendio Lámina Cold Rolled / 90x77x23 cm

Historial de precios

Metroser COP 287,000

Gabinete Contra Incendio Lámina Cold Rolled / 90x77x23 cm

En stock para compras en línea

Precio base ..... COP 287,000

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-187	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Bomba Contra Incendios En linea vertical Unica etapa 200 gpm @ 120 psi UL y/o FM 4"x3", Motor eléctrico 40 HP 3560 RPM 230V UL y/o FM. Conjunto bomba motor sobre Skid metálico. Tablero controlador 40HP Estrella triangulo 3 Fases 230V NEMA 2 UL y/o FM	UND	1,00	$ 113.306.326,00	$ 113.306.326,00
Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural De Rápido Curado 300ml	un	2,00	$ 121.900,00	$ 243.800,00
Varilla roscada zincada 1/2 x ml	ml	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00
Manovacuometro succión -30mmhg-30psi Seco. Dial Ø2,5".	UND	1,00	$ 118.131,00	$ 118.131,00
Manometro descarga 0-300 psi Ø4" Seco.	UND	1,00	$ 207.417,50	$ 207.417,50
Válvula de bola de paso de 1/2".	UND	2,00	$ 41.633,00	$ 83.266,00
Válvula alivio de carcaza Ø1"	UND	1,00	$ 715.922,00	$ 715.922,00
Válvula desaireadora Ø1/2" - 1"	UND	1,00	$ 398.000,00	$ 398.000,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	5,00	$ 5.500,00	$ 27.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 115.138.362,50**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Polea de izaje			$ 3.187,50	10,00	$ 31.875,00
Alquiler de andamio certificado - sección de 1.4m x 1.4m x 2.1 m			$ 4.750,00	10,00	$ 47.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 7.578.333,63	5%	$ 378.916,68
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 458.291,68**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	100,00	10,00	10,0000	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	60,00	$ 6.689.255,93
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	18,00	$ 889.077,70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 7.578.333,63**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 123.235.565,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Marsilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C, Febrero 2 de 2026

Señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Atn: Ing. Luis Felipe Moreno
E-mail: contratocali037@gmail.com
Ciudad

REF: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ELECTRICO EN LINEA
200 GPM @ 120 PSI.

Apreciados señores:

Conforme a su amable solicitud y a las especificaciones técnicas suministradas nos permitimos poner a su consideración la siguiente oferta para el suministro de los equipos en referencia:

1. DESCRIPCIÓN

ITEM 1 **SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO VERTICAL EN LINEA**

Un (1) sistema Contra Incendio marca **AURORA PUMP** completo conformado por bomba, motor, tablero de control y accesorios. Esta unidad de bombeo está listada por Underwriters'Laboratories, Inc. y está aprobada totalmente por la Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies (UL/FM approved). La unidad cumple con todos los requerimientos de la National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20).

El equipo está diseñado para entregar **200 GPM,** cuando opera a **120 PSI.** La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de diseño. La bomba opera a una velocidad sincrónica máxima de 3560 RPM.



Descripción del equipo:

BOMBA

Una (1) bomba vertical en línea marca **AURORA PUMP,** modelo 3-383-9B, de una etapa, diámetro de succión de **4"** y diámetro de descarga de **3"**, con conexiones bridadas 125#. Construcción "Bronze Fitted", la carcasa de la bomba es en fundición de hierro ASTM-A-48, casquillos, prensa-estopa, camisa del eje y anillos de fricción en bronce ASTM-B62, impulsor en bronce ASTM-584, eje en acero AISI C1045 o equivalente, anillos del prensa-empaque en T.F.E. grafito impregnado.

ente de IA
Resume este documento

2. PRECIOS

BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Principal (Bomba, Motor, Tablero de control, Accesorios estándar)	1	US$ 22,095	US$ 22,095

ACCESORIOS ADICIONALES PARA BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cabezal de pruebas de 4"	1	US$ 226	US$ 226
Válvula de 2 ½" con tapa y cadena	1	US$ 170	US$ 170

BOMBA JOCKEY

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Jockey (Bomba, Motor)	1	US$ 955	US$ 955
Tablero de control	1	US$ 998	US$ 998

NOTAS

Los precios ofertados en dólares se liquidarán a la Tasa Representativa del Mercado vigente a la fecha de entrega y se les deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., el cual es del 19% actualmente.

Los precios ofertados son calculados sin considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial en Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el cliente final.

La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta : 30 días

Tiempo de entrega : 10 a 12 semanas

Sitio de entrega : En obra sobre plataforma de vehículo

Forma de pago : 50% Anticipo

30% Contra presentación de documentos de embarque

20% Para la Entrega

Delta Proveedores Ltda.

Bogotá, Marzo 03 de 2026 **Oferta # D-2821618-26**

Señores
DIARQCO CONSTRUCCIONES
Atn. Ing. Luis Felipe Moreno
Email: director1@diarqco.com
Bogotá

Ref.: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO - SUCCION POSITIVA
- 200 GPM @ 120 PSI – 230 V - BOGOTA

Estimados señores,

Conforme a su requerimiento nos permitimos enviar la oferta para la bomba contra incendio de Carcasa Partida:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR Unitario	VALOR Total
1-Bomba End Suction marca **AMERIFLO**, modelo **2 x 2.5 – 9**, con capacidad de bombeo de **200 GPM @ 120 PSI. UL/FM** 1-Motor eléctrico marca **WEG,** modelo de **40 HP, 3.550 RPM, UL**, para operar en la ciudad de Bogotá. 1-Tablero de control marca **Tornatech, UL/FM, Nema 2.** 1-Manómetros Wika (succión y descarga) 1-Válvula desaireadora de 1/2" 1-Prueba certificada de rendimiento	1	**US $ 23.109**	**US $ 23.109**
1-Cabezal de pruebas de 4" - 150# y 1 válvulas de 2.1/2"	1	US $ 481	US $ 481
1- Reducción excéntrica 3 x 2.5" Grooved x 250# , Ampliación concéntica 2 x 3" – 250# x Grooved, Carbón Steel	1	US $ 425	US $ 425
1-Bomba jockey multi-etapas con una capacidad de 5 **GPM @ 130 PSI**, accionada por motor eléctrico **1.5 HP, 230V**, 3 PH, 60 Hz. 1-Tablero de control Bomba Jockey marca **Tornatech,** listado **UL, Nema 2, 230V, 1.5 HP**, 3 PH, 60 Hz.	1	US $ 2.078	US $ 2.078

VALOR TOTAL - ANTES DE IVA **USD $ 26.093.00**

NOTAS:

- Los precios ofertados son calculados **SIN** considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial de los Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el Cliente Final.

Delta Proveedores Ltda.

Oferta # D-2821618-26

- El precio se liquidara a la TRM de la fecha de **facturación.** Se deberá adicionar el IVA vigente al momento de facturación. Que actualmente es del 19%.
- La bomba cotizada cumple con los requerimientos de capacidad de bombeo indicados en la norma NFPA-20. Se incluyen manuales de operación y mantenimiento.
- El empaque será tipo domestico sobre pallet de madera. La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.
- Las baterías se suministran secas, el ácido y el cargue de las mismas será por cuenta del cliente. Por la nueva legislación en el transporte aéreo, las aerolíneas NO transportan equipos con fluidos. Los equipos se suministran secos, razón por la cual estos deben ser aportados por el cliente en sitio.
- Debido a los problemas de suministros de componentes que todavía subsisten a nivel mundial, los tiempos de entrega pueden cambiar.
- En la oferta solo se incluyen equipos, NO se incluyen la instalación de los equipos dentro del cuarto de bombas, ni obras civiles como: Bases de concreto, pasamuros, acometidas eléctricas, etc.

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 - 22 semanas aprox.

FORMA DE PAGO: 50% anticipo, 45% contra despacho de fábrica, El saldo más el 19% del IVA, se debe cancelar antes del despacho a la obra.

SITIO ENTREGA: Bogotá, sobre plataforma de vehículo.

GARANTÍA DE EQUIPOS: 12 meses después de instalado el equipo o 18 meses después de la salida de fábrica, lo que primero se cumpla.

SERVICIO TECNICO: Se incluye dos (2) visitas al sitio de instalación, una para inspección y aprobación del montaje conforme a NFPA 20 y la segunda para su arranque, puesta en marcha y capacitación.

Si el servicio es fuera de la ciudad de Bogotá el cliente asumirá los costos de traslado del personal técnico.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra oferta y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda técnica o comercial.

Atentamente,

ING. NESTOR GUZMAN ROZO
Representante Comercial
Email: nestor.guzman@astromaquinaria.com
Cel. 311 499 16 37

SOLMANTEC S.A.S
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS
NIT: 901.248.905-4

Bogotá, marzo 5 de 2026
SLM-0234

Estimados señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Att: Sr. Luis Felipe Moreno
Ciudad

Ref: SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO NFPA 20 UL/FM 200 GPM – 120 PSI

A continuación, tenemos el gusto de presentarle nuestra propuesta comercial basada en la información suministrada por ustedes.

Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y quedamos a su disposición en caso de cualquier aclaración o solicitud de información adicional que pudiera necesitar.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing modelo WF-2.5X10 ESF Listado, punto de operación 200gpm@120PSI. WF-2.5X10 ESF (UL/FM) a 3500 RPM con motor eléctrico Marathon de referencia 286TS de 40 HP a 220 V. Nema 2. Sin Transferencia Automática. Materiales Estándar*2026 - DDP/COL	1	U$22,807.00	U$22,807.00
Bomba jockey multietapas 5 GPM – 130 PSI, motor eléctrico 1.5 HP y tablero de control Nema 2	1	U$ 2,045	U$ 2,045

NOTAS: A estos precios cuando se liquiden a la TRM a la fecha de nacionalización de los equipos, se les debe incluir el valor del IVA del 19%

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.905-4

ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Todos los equipos incluyen los siguientes elementos:

- Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing
- Tablero controlador principal Eléctrico marca Tornatech Certificado UL/FM referencia Wye-Delta Open
- Transferencia Automática Listada Incluida: No
- Motor Electric (Marathon) listado UL.
- Tablero controlador jockey marca TORNATECH - Nema 2 o similar.
- Bomba jockey IN LINE MULTISTAGES - 220-240V/3PH/60Hz
- Manómetros de succión y descarga de 3".
- Dispositivo de medición de flujo: Flowmeter.
- Válvula de Alivio de seguridad marca CLA-VAL o similar.

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES: El equipo cotizado es estándar y cumple con los requerimientos mínimos de NFPA-20; opciones adicionales disponibles a expresa solicitud del cliente.

- Documentos: El precio incluye curva certificada de las bombas; juego de manuales de IOM; y certificado HAZMAT o IMO de carga no peligrosa para envío por barco del equipo diésel.
- Pruebas: En laboratorio de WF de conformidad con NFPA-20 y normas aplicables. Las pruebas no son atestiguadas.
- Empaque: Doméstico. Estiba de madera para transporte terrestre.
- Exclusiones: Instalación y trabajos no considerados en el alcance de la presente cotización.
- Revisiones previas: Esta cotización cancela y sustituye totalmente las revisiones anteriores.
- Límite de alcance: El alcance de suministro se limita a lo descrito expresamente y con los precios mencionados, por lo que no se incluyen suministros y servicios adicionales y/o derivados de extensión de normas, especificaciones, etc.
- En caso de adjudicación de contratos de suministro e instalación se debe realizar dos contratos por aparte.
- En caso de cancelación del pedido después de realizada la orden de compra se cobrará una multa del 30% del valor de la orden de compra.
- En caso de que los equipos duren más de 20 días en las bodegas se cobrará una tarifa de bodegaje de los equipos.

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.9054-4

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

ma 1/1

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 4 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Ciudad:	Bogotá, D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4141317	4141317 GABINETE CONTRAINCENDIO T3 DER SOBREPONE	32.00	1002	UND	7.00	224.00	$1,290,000	20 %	$7,224,000
7101549	7101549 MANOMETRO SECO ULFM CV 1/4 X 4 0-300	0.00	1002	UND	2.00	0.00	$116,500	20 %	$186,400

rochaylondono.com/inicio/105-manometro-total-acero-inoxidable-ritherm-4.html

310 673 7883 - PBX: 601 3600661

otros Catálogo Servicios Blog Contáctenos

Total Acero Inoxidable 4" Conexión Vertical 1/2" NPT Calibrable



MANÓMETRO TOTAL ACERO INOXIDABLE 4' CONEXIÓN VERTICAL 1/2" NPT CALIBRABLE

Manómetro caja e internos en acero inoxidable 4", conexión vertical de 1/2" NPT re-calibrable, uso s glicerina, vidrio de seguridad, exactitud +/-1%FS. Aplicación en agua, aire, aceite y líquidos corrosiv

RANGOS: 0-15 PSI/BAR - 30 PSI/BAR - 60 PSI/BAR - 100 PSI/BAR - 160 PSI/BAR - 200 PSI/BAR - 400 PSI/BAR - 600 PSI/BAR - 1.000 PSI/BAR - 1.500 PSI/BAR - 2.000 PSI/BAR - 3.000 PSI/BAR - 5.000 PSI/BAR - 6.000 PSI/BAR - 10.000 PSI/BAR - 15.000 PSI/BAR

POR FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIAS ANTES DE APLICAR A LA COMPRA.

TODOS LOS COSTOS DE FLETE LOS DEBE ASUMIR EL COMPRADOR.

$276.200

1 Añadir al carrito



Valveco Colombia

MONVA, Válvula de bola Paso Full SS316 NPT 1000WOG 1/2"

Historial de precios

Valveco SAS COP 37,366

MONVA, Válvula de bola Paso Full SS316 NPT 1000WOG 1/2"

En stock en tiendas cercanas, 8.3 km

Total COP 37,366 +impuestos



Homecenter

Válvula Bola Bronce Cromado Rosca Npt 300 Psi 1/2 - Helbert

Historial de precios

Homecenter COP 45,900

Válvula Bola Bronce Cromado Rosca Npt 300 Psi 1/2 - Helbert

En stock para compras en linea

Devoluciones por 15 días

rochaylondono.com/inicio/22-9-vacuometro-total-acero-inoxidable-25-conexion-vertical-14-npt-calibrable.html#/32-rango_presion-_30_inhg_30_psi



MANOVACUÓMETRO TOTAL ACERO INOXIDABLE 2.5" CONEXIÓN VERTICAL 1/4" NPT CALIBRABLE

Manovacuómetro caja e internos en acero inoxidable 2.5", conexión vertical de 1/4" NPT, re-calibrable, uso seco con glicerina, con vidrio de seguridad, exactitud +/- 1.6% FS. Aplicación en agua, aire, aceite y liquidos corrosiv

RANGOS: -30 - 15 INHG-PSI/BAR - -30 - 30 INHG-PSI/BAR - -30 - 60 INHG-PSI/BAR - -30 - 100 INHG-PSI/BA -30 - 150 INHG-PSI/BAR - -30 - 200 INHG-PSI/BAR - -30 - 300 INHG - PSI/BAR.

POR FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIAS ANTES DE APLICAR A LA COMPRA.


TODOS LOS COSTOS DE FLETE LOS DEBE ASUMIR EL COMPRADOR.

Rango presion

- 30 INHG/ 30 PSI

Fuera de stock

$125.000

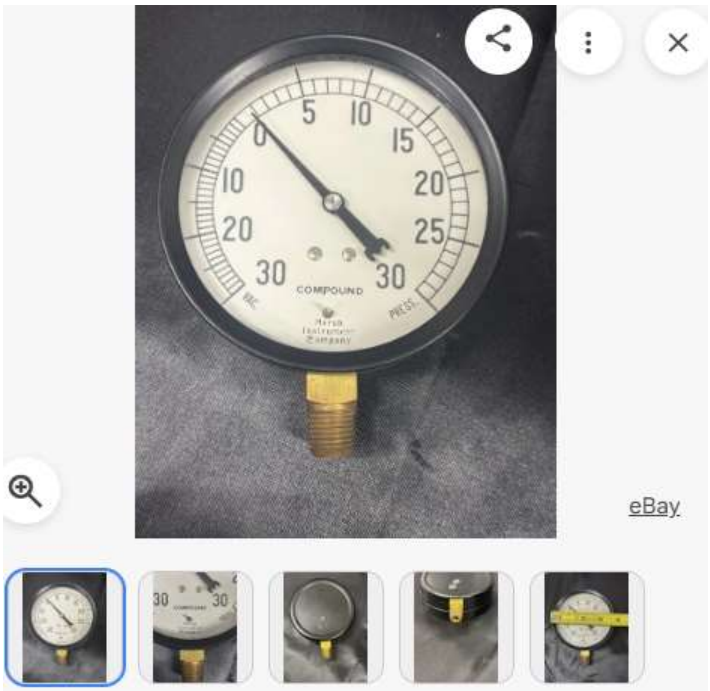


Manómetro De Presión De Vacío Marsh Instrument Company 30 Vac/30 Psi

eBay COP 111,262

(USD 29.99)

Manómetro De Presión De Vacío Marsh Instrument Company 30 Vac/30 Psi

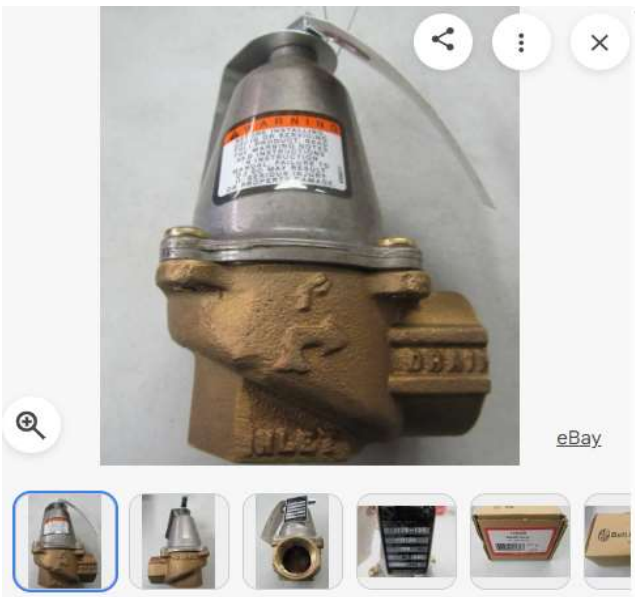

Válvula De Alivio De Presión De Seguridad Bell & Gossett 1"npt,

eBay COP 887,844

(USD 240.00)

Válvula De Alivio De Presión De Seguridad Bell & Gossett 1"npt,

En stock para compras en línea

Precio base COP 887,844

Total COP 887,844 +envío

hidropumps.com.co/product/valvula-de-alivio-bronce-1-100-psi-70407/

Contáctanos: +57 (317) 3796462

Visítanos - Autopista Bogotá - Medellín km 2.5 vía Parcelas Cota Parque Industrial CIEM OIKOS Bodega i132

HIDROPUMPS
INGENIERÍA, BOMBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

Categorías ¿Que buscas?

CATEGORÍAS

Inicio Servicios Nosotros Tienda Contacto

Inicio › Repuestos y Accesorios

VÁLVULAS DE ALIVIO – MATERIAL BRONCE



Product Information

$544.000

Referencia

Ref. 70425 Limpiar

VÁLVULA DE ALIVIO 1″ 220 PSI

1 AÑADIR AL CARRITO

valmacol.com.co/productos/ols/products/valvula-expulsadora-de-aire-desairadora-de-1?srsltid=AfmBOoraJG2S681UWD1abBN7BrmyyNm1fT8Td6eseM1iC7XW4c

ROCIADORES VALVULAS RANURADAS VALVULAS EN BRONCE

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Prote

Suscribirme

Email Suscribirte

‹ Todos los Productos



VALVULA EXPULSADORA DE AIRE (DESAIRADORA DE 1"

~~$398.000~~ $378.000

Ahorras $20.000 (5%)

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Válvula Ventosa UL/FM

Las válvulas de liberación de aire están diseñadas para ventilar el aire arrastrado que se acumula en los puntos altos de una tubería. Esta válvula elimina continuamente el aire de un sistema al liberar pequeñas cantidade de aire antes de que puedan producirse grandes bolsas de aire.

Presiones de trabajo a 300 PSI

IVA INCLUIDO

Facturación electrónica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-188	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Bomba Jockey vertical en linea multietapas 2,5gpm@130psi Ø 1 1/4"x1 1/4"; Motor eléctrico vertical 1,5 HP 3500 rpm 3 fases 230V; Tablero control NEMA 2.	UND	1,00	$ 10.189.256,00	$ 10.189.256,00
Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural De Rápido Curado 300ml	un	1,00	$ 121.900,00	$ 121.900,00
Varilla roscada zincada 1/2 x ml	ml	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	2,00	$ 5.500,00	$ 11.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 10.331.656,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Polea de izaje			$ 3.187,50	2,00	$ 6.375,00
Herramienta Menor RCI			$ 2.020.888,97	5%	$ 101.044,45
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 107.419,45**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	16,00	$ 1.783.801,58
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	4,80	$ 237.087,39
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 2.020.888,97**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 12.460.267,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C, Febrero 4 de 2026

Señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Atn: Ing. Luis Felipe Moreno C.
E-mail: director1@diarqco.com
Ciudad

REF: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ELECTRICO EN LINEA 200 GPM @ 120 PSI.

Apreciados señores:

Conforme a su amable solicitud y a las especificaciones técnicas suministradas nos permitimos poner a su consideración la siguiente oferta para el suministro de los equipos en referencia:

1. DESCRIPCIÓN

ITEM 1 **SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO VERTICAL EN LINEA**

Un (1) sistema Contra Incendio marca **AURORA PUMP** completo conformado por bomba, motor, tablero de control y accesorios. Esta unidad de bombeo está listada por Underwriters'Laboratories, Inc. y está aprobada totalmente por la Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies (UL/FM approved). La unidad cumple con todos los requerimientos de la National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20).

El equipo está diseñado para entregar **200 GPM,** cuando opera a **120 PSI.** La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de diseño. La bomba opera a una velocidad sincrónica máxima de 3560 RPM.



Descripción del equipo:

BOMBA

Una (1) bomba vertical en línea marca **AURORA PUMP,** modelo 3-383-9B, de una etapa, diámetro de succión de **4"** y diámetro de descarga de **3"**, con conexiones bridadas 125#. Construcción "Bronze Fitted", la carcasa de la bomba es en fundición de hierro ASTM-A-48, casquillos, prensa-estopa, camisa del eje y anillos de fricción en bronce ASTM-B62, impulsor en bronce ASTM-584, eje en acero AISI C1045 o equivalente, anillos del prensa-empaque en T.F.E. grafito impregnado.

2. PRECIOS

BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Principal (Bomba, Motor, Tablero de control, Accesorios estándar)	1	US$ 20,095	US$ 20,095

ACCESORIOS ADICIONALES PARA BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cabezal de pruebas de 4"	1	US$ 226	US$ 226
Válvula de 2 ½" con tapa y cadena	1	US$ 170	US$ 170

BOMBA JOCKEY

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Jockey (Bomba, Motor)	1	US$ 955	US$ 955
Tablero de control	1	US$ 998	US$ 998

NOTAS

Los precios ofertados en dólares se liquidarán a la Tasa Representativa del Mercado vigente a la fecha de entrega y se les deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., el cual es del 19% actualmente.

Los precios ofertados son calculados sin considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial en Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el cliente final.

La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta : 30 días

Tiempo de entrega : 10 a 12 semanas

Sitio de entrega : En obra sobre plataforma de vehículo

Forma de pago : 50% Anticipo

30% Contra presentación de documentos de embarque

20% Para la Entrega

Delta Proveedores Ltda.

Bogotá, Marzo 03 de 2026 **Oferta # D-2821618-26**

Señores
DIARQCO CONSTRUCCIONES
Atn. Ing. Luis Felipe Moreno
Email: director1@diarqco.com
Bogotá

Ref.: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO - SUCCION POSITIVA - 200 GPM @ 120 PSI – 230 V - BOGOTA

Estimados señores,

Conforme a su requerimiento nos permitimos enviar la oferta para la bomba contra incendio de Carcasa Partida:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR Unitario	VALOR Total
1-Bomba End Suction marca **AMERIFLO**, modelo **2 x 2.5 – 9**, con capacidad de bombeo de **200 GPM @ 120 PSI. UL/FM** 1-Motor eléctrico marca **WEG,** modelo de **40 HP, 3.550 RPM, UL**, para operar en la ciudad de Bogotá. 1-Tablero de control marca **Tornatech, UL/FM, Nema 2.** 1-Manómetros Wika (succión y descarga) 1-Válvula desaireadora de 1/2" 1-Prueba certificada de rendimiento	1	**US $ 21.380**	**US $ 21.380**
1-Cabezal de pruebas de 4" - 150# y 1 válvulas de 2.1/2"	1	US $ 481	US $ 481
1- Reducción excéntrica 3 x 2.5" Grooved x 250# , Ampliación concéntica 2 x 3" – 250# x Grooved, Carbón Steel	1	US $ 425	US $ 425
1-Bomba jockey multi-etapas con una capacidad de 5 **GPM @ 130 PSI**, accionada por motor eléctrico **1.5 HP, 230V**, 3 PH, 60 Hz. 1-Tablero de control Bomba Jockey marca **Tornatech,** listado **UL, Nema 2, 230V, 1.5 HP**, 3 PH, 60 Hz.	1	US $ 2.078	US $ 2.078

VALOR TOTAL - ANTES DE IVA **USD $ 24.364.00**

NOTAS:

- Los precios ofertados son calculados **SIN** considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial de los Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el Cliente Final.

Delta Proveedores Ltda.

- El precio se liquidara a la TRM de la fecha de **facturación.** Se deberá adicionar el IVA vigente al momento de facturación. Que actualmente es del 19%.
- La bomba cotizada cumple con los requerimientos de capacidad de bombeo indicados en la norma NFPA-20. Se incluyen manuales de operación y mantenimiento.
- El empaque será tipo domestico sobre pallet de madera. La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.
- Las baterías se suministran secas, el ácido y el cargue de las mismas será por cuenta del cliente. Por la nueva legislación en el transporte aéreo, las aerolíneas NO transportan equipos con fluidos. Los equipos se suministran secos, razón por la cual estos deben ser aportados por el cliente en sitio.
- Debido a los problemas de suministros de componentes que todavía subsisten a nivel mundial, los tiempos de entrega pueden cambiar.
- En la oferta solo se incluyen equipos, NO se incluyen la instalación de los equipos dentro del cuarto de bombas, ni obras civiles como: Bases de concreto, pasamuros, acometidas eléctricas, etc.

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 - 22 semanas aprox.

FORMA DE PAGO: 50% anticipo, 45% contra despacho de fábrica, El saldo más el 19% del IVA, se debe cancelar antes del despacho a la obra.

SITIO ENTREGA: Bogotá, sobre plataforma de vehículo.

GARANTÍA DE EQUIPOS: 12 meses después de instalado el equipo o 18 meses después de la salida de fábrica, lo que primero se cumpla.

SERVICIO TECNICO: Se incluye dos (2) visitas al sitio de instalación, una para inspección y aprobación del montaje conforme a NFPA 20 y la segunda para su arranque, puesta en marcha y capacitación.

Si el servicio es fuera de la ciudad de Bogotá el cliente asumirá los costos de traslado del personal técnico.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra oferta y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda técnica o comercial.

Atentamente,

ING. NESTOR GUZMAN ROZO
Representante Comercial
Email: nestor.guzman@astromaquinaria.com
Cel. 311 499 16 37

SOLMANTEC S.A.S
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS
NIT: 901.248.905-4

Bogotá, marzo 5 de 2026
SLM-0234

Estimados señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Att: Sr. Luis Felipe Moreno
Ciudad

Ref: SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO NFPA 20 UL/FM 200 GPM – 120 PSI

A continuación, tenemos el gusto de presentarle nuestra propuesta comercial basada en la información suministrada por ustedes.

Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y quedamos a su disposición en caso de cualquier aclaración o solicitud de información adicional que pudiera necesitar.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing modelo WF-2.5X10 ESF Listado, punto de operación 200gpm@120PSI. WF-2.5X10 ESF (UL/FM) a 3500 RPM con motor eléctrico Marathon de referencia 286TS de 40 HP a 220 V. Nema 2. Sin Transferencia Automática. Materiales Estándar*2026 - DDP/COL	1	U$22,807.00	U$22,807.00
Bomba jockey multietapas 5 GPM – 130 PSI, motor eléctrico 1.5 HP y tablero de control Nema 2	1	U$ 2,045	U$ 2,045

NOTAS: A estos precios cuando se liquiden a la TRM a la fecha de nacionalización de los equipos, se les debe incluir el valor del IVA del 19%

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.905-4

SOLMANTEC S.A.S
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS
NIT: 901.248.905-4

ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Todos los equipos incluyen los siguientes elementos:

- Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing
- Tablero controlador principal Eléctrico marca Tornatech Certificado UL/FM referencia Wye-Delta Open
- Transferencia Automática Listada Incluida: No
- Motor Electric (Marathon) listado UL.
- Tablero controlador jockey marca TORNATECH - Nema 2 o similar.
- Bomba jockey IN LINE MULTISTAGES - 220-240V/3PH/60Hz
- Manómetros de succión y descarga de 3".
- Dispositivo de medición de flujo: Flowmeter.
- Válvula de Alivio de seguridad marca CLA-VAL o similar.

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES: El equipo cotizado es estándar y cumple con los requerimientos mínimos de NFPA-20; opciones adicionales disponibles a expresa solicitud del cliente.

- Documentos: El precio incluye curva certificada de las bombas; juego de manuales de IOM; y certificado HAZMAT o IMO de carga no peligrosa para envío por barco del equipo diésel.
- Pruebas: En laboratorio de WF de conformidad con NFPA-20 y normas aplicables. Las pruebas no son atestiguadas.
- Empaque: Doméstico. Estiba de madera para transporte terrestre.
- Exclusiones: Instalación y trabajos no considerados en el alcance de la presente cotización.
- Revisiones previas: Esta cotización cancela y sustituye totalmente las revisiones anteriores.
- Límite de alcance: El alcance de suministro se limita a lo descrito expresamente y con los precios mencionados, por lo que no se incluyen suministros y servicios adicionales y/o derivados de extensión de normas, especificaciones, etc.
- En caso de adjudicación de contratos de suministro e instalación se debe realizar dos contratos por aparte.
- En caso de cancelación del pedido después de realizada la orden de compra se cobrará una multa del 30% del valor de la orden de compra.
- En caso de que los equipos duren más de 20 días en las bodegas se cobrará una tarifa de bodegaje de los equipos.

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.9054-4

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-189	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV. VAST. ASC OS&Y RAN. 4" X 300 PSI	UND	1,00	$ 2.354.506,63	$ 2.354.506,63
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.360.006,63**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 757.833,36	5%	$ 37.891,67
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 45.391,67**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	6,00	$ 668.925,59
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	1,80	$ 88.907,77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 757.833,36**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.163.535,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90° #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 Nº 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es): CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.: 1
Dirección: 1
Teléfono:
Bogotá D.C BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-190	**CANTIDAD:**	**3**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV MARIPOSA RAN 3" RELIABLE	UND	1,00	$ 755.040,00	$ 755.040,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 760.540,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 84.203,71	5%	$ 4.210,19
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 11.710,19**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,67	$ 74.325,07
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.878,64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 84.203,71**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 856.757,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

valmacol.com.co/productos/ols/products/valvula-mariposa-8-supervizada-ranurada-ul-fm/v/VMSG300?srsltid=AfmBOoon4yj-Pp6h6MXPGippD5QnkP914V1eWt1HkpM

ROCIADORES VALVULAS RANURADAS VALVULAS EN BRONCE

ros Productos Galeria Contacto Catalogo VALMACOL SAS Proteccion

Suscribirme

Email Suscribirte

< Todos los Productos



VALVULA MARIPOSA SUPERVIZADA RANURADA UL/ FM

~~$470.000~~ $420.000

Ahorras $50.000 (11%)

Talla

VALVULA MARIPOSA 3" SUPERVIZADA RANURADA UL/ FM

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Válvula mariposa contra incendio, extremos Ranurados, presión de trabajo 300 PSI, cuerpo en hierro dúctil. Listada UL y Aprobada por FM,

mercadolibre.com.co/valvula-mariposa-hd-ranurada-supervisada-3/up/MCOU3121690016#polycard_client=search-desktop&search_layout=

mercado libre

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones NUEVO Supermercado Moda Vender Ayuda / PQR

También puede interesarte: lavaderos prefabricados granito cali

Volver al listado | Construcción > Plomería > Conexiones > Llaves de Paso









Nuevo

Válvula Mariposa Hd Ranurada Supervisada 3

$1.047.800

9 cuotas de $ 116.422 con 0% interés

15% OFF DAVIbank

15% OFF Banco de Occidente

Ver medios de pago y promociones

Lo que tienes que saber de este producto

- Tipo de válvula: mariposa.

Ver características

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-191	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VLV MAR SUP RAN 2" UL FM	UND	1,00	$ 789.009,27	$ 789.009,27
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 794.509,27**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 50.522,22	5%	$ 2.526,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.026,11**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,40	$ 44.595,04
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,12	$ 5.927,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 50.522,22**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 855.360,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90° #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 Nº 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es): CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.: 1
Dirección: 1
Teléfono:
Bogotá D.C BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350