CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 103	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Membrana de estanqueidad en lámina galvanizada calibre 18 color negro con canto de 7.5 cm y laterales de 2 cm incluye pintura tornillería y demás elementos para su correcto funcionamiento. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Lamina galvanizada cal 18 ancho maximo 0,2 m	m	1,05	$ 13.104,64	$ 13.759,88
Pintura anticorrosiva alquídica	Gl	0,05	$ 81.900,00	$ 4.299,75
Thiner industrial	Gl	0,06	$ 36.900,00	$ 2.279,12
Accesorios de fijación	Un	0,75	$ 2.800,00	$ 2.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 22.438,74**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 874,43
Pulidora 4-1/2 900w 110v con piedra o disco		Hora	$ 3.646,25	0,15	$ 546,94
Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).		Und/Hora	$ 1.216,27	0,25	$ 304,07
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.725,43**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,20	$ 6.057,70	$ 1.211,54
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.211,54**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA HH METÁLICAS (HC)	46.327,37	23.626,96	69.954,34	0,25	$ 17.488,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 17.488,58**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 42.864,30**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de elementos lineales en lámina galvanizada calibre 18 con acabado en pintura negra anticorrosiva incluyendo elementos de fijación. No se incluyen elementos ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

VIALUMET S.A.S

NIT: 901875062-1

Bogotá DC 10 de marzo del 2026

COTIZACIÓN 0135

SEÑORES:
CONSORCIO CAPABRI

Por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Suministro e instalación de membrana de estanqueidad en lámina galvanizada calibre 18 color negro con canto de 7.5 cm y laterales de 2 cm incluye pintura tornillería y demás elementos para su correcto funcionamiento.	320 ml	26.000 ml	8'320.000

Tiempo de entrega 15 días hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atención prestada

DANIEL SIERRA
CEL: 3105849753
GERENTE GENERAL

EKRO INGENIERIA S.A.S - NIT 901.553.913 – 0
Carrera 14 # 95 – 47 Oficina 206 Bogotá D.C. Cel 3175447841
e-mail: ekroingenieriasas@gmail.com

Señores. **COT.002**
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Atn. Arq. Hosman Lechuga N
Director de obra.

De acuerdo a su solicitud estamos presentando la siguiente cotización.

Descripción	Un	Cant	Val. Unitario	Val. Total
Suministro de perfi metálico en C tipo membrana de estanqueidad en lámina Cal 18 galvanizado color negro	ml	320,00	$ 32.000,00	$ 10.240.000,00
			Subtotal	**$ 10.240.000,00**
			Iva	**$ 1.945.600,00**
			Total	**$ 12.185.600,00**

Esta cotización está sujeta a verificación de cantidades en sitio, el tiempo de entrega es de 30 días calendario dependiendo de la disponibilidad de los materiales.

Forma de pago: 50% anticipado y saldo contra entrega.

Gracias por confiar en nosotros, y esperamos contar con su aprobación.

Atentamente.

EDUARDO RAMIREZ ALDANA
R.L. EKRO INGENIERIA S.A.S
Nit. 901553913-0

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 104	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mesa de trabajo para laboratorio en acero inoxidable calibre 18 con dimensiones de 1.1m x 0.7m x 0.9 m con salpicadero de 10cm y patas en tubo RED Inoxidable de 1 1/2" Cal 16. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Mesa de trabajo para laboratorio en acero inoxidable calibre 18 con dimensiones de 1.1m x 0.7m x 0.9 m con salpicadero de 10cm y patas en tubo RED Inoxidable de 1 1/2" cal 16	UND	1,00	$ 2.208.640,00	$ 2.208.640,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.208.640,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.105,85
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.105,85**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,50	$ 22.117,09
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 22.117,09**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.292.439,94**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de mesa de laboratorio en acero inoxidable calibre 18 con dimensiones de 1.1m x 0.7m x 0.9 m con salpicadero de 10cm y patas en tubo RED Inoxidable de 1 1/2" Cal 16. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

PALLOMARO S.A
NIT. 890317339-2.
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
Somos Autorretenedores según resolución No. 001662 con fecha 10/03/2017
Cali - Bucaramanga - Bogota : Grandes Contribuyentes de ICA
Medellin - Pereira - Cartagena : Autorretenedor de ICA
Barranquilla ICA 264 (9.0 * 1000)

Visitanos en nuestras páginas
Web:https://pallomaro.com/ https://tienda.pallomaro.com/
Para mayor información de tu equipo, busca y descarga el manuel en https://tienda.pallomaro.com/
Ver Términos y Condiciones
en https://pallomaro.com/cocinas_industriales_colombia/terminos-y-condiciones/

COTIZACIÓN COMERCIAL

FECHA: 2026-03-19
NIT: 900185357
CLIENTE: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN: KR 14 # 95 - 47 OF 406
CIUDAD:
TELÉFONO: 7027759
ESTADO PEDIDO: Aprobada

CONSECUTIVO: COT-307630
ELABORADO POR: DEISY BIBIANA RODRIGUEZ SABOGAL
CORREO ELECTRÓNICO:
MÓVIL: 3107283264
VÁLIDA HASTA: 2026-03-31
CONTACTO:

Producto	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	IVA	Precio Total
	MESA OPTIMA ADOSADA 1.00x0.60 M Marca: Pallomaro Referencia: MOA100060 cubierta fabricada en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 acabado 4N, presenta salpicadero de 11 cm de altura y cartera frontal de bordes rectos sin antideslizante, entrepaño desarmable en acero inoxidable tipo 430 acabado 4N, presenta refuerzo longitudinal y transversal en la parte inferior de la cubierta y el entrepaño, fabricados en acero inoxidable tipo 430, patas en tubo redondo de acero inoxidable 1 5/8" con base niveladoras en acero inoxidable, Dimensiones : Frente :100 cm. Fondo : 60 cm, Altura : 91 cm. Peso : 20 kg.	3	$ 1,856,000	$ 0 (0.00%)	$ 1,057,920 (19%)	$ 6,625,920

OBSERVACIONES: EL DESCUENTO APLICADO EN ESTA OFERTA ES VALIDO PARA PAGO CONTADO ANTICIPADO - NO INCLUYE ENVÍO	FORMA DE PAGO	
	SUBTOTAL	$ 5,568,000
Firma	DESCUENTO TOTAL	$ 0
	IVA	$ 1,057,920
Nombre: DEISY BIBIANA RODRIGUEZ SABOGAL Celular: 3005555607	TOTAL	$ 6,625,920

V I A L U M E T S . A . S
NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

Bogotá DC 25 de marzo 2026

Señores: COSORCIO CAPABRI
Atn. Arq Hosman Lechuga
por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA DE TRABAJO DE LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 1,10 X 0,70 X 0,90 H CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE RED INOX DE 1 1/2" CAL 16	1	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
			SUBTOTAL	**$ 1.900.000,00**
			IVA	**$ 361.000,00**
			TOTAL	**$ 2.261.000,00**

Valor total: $ 2.261.000,00 , Dos millones doscientos sesenta y un mil Pesos mtc

Tiempo de entrega 15 días hábiles después del pago

Forma de pago 100% anticipado

Gracias por la atencion prestada

Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CUBIERTAS Y
ESTRUCTURAS F.A SAS
NIT. 901.273.964-1

Bogotá D.C., 20 de marzo del 2026
Dirección: carrera 14 n9547
Señor (a)
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
RFT cotización

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle la siguiente cotización:

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
mesa de trabajo en lámina de acero inoxidable calibre 18, incluye entrepaño en lámina de acero inoxidable Ref 430 Cal 20 y niveladores de piso Dimensiones: Frente 100 / Fondo 60 / Altura 90 cms.	1	$ 1.870.000,00	$ 1.870.000,00
		SUBTOTAL	$ 1.870.000,00
		IVA(19%)	$ 355.300,00
		TOTAL	$ 2.225.300,00

Valor Oferta $ 2.225.300,00
La oferta incluye materiales y accesorios

CONDICIONES COMERCIALES:

- Forma de pago: 100% pago anticipado.
- Plazo de entrega: 10 días hábiles, después del pago

Estamos seguros de nuestra calidad y compromiso, por esto les garantizamos nuestro trabajo.

Agradezco su atención prestada, en espera de su pronta y positiva respuesta.

atentamente,

FELIPE AROCA ROMERO
C.C. 80.489.511 de Bogotá
Cel: 311 5176827
Tel: 5695757
felipearocar@gmail.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 105	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Silla industrial con espaldar y asiento en poliuretano con mecanismo de elevación para altura variable y base en aro de nylon con opción de ruedas o niveladores. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Silla industrial con espaldar y asiento en poliuretano con mecanismo de elevación para altura bariable y base en aro de nylon con opción de ruedas o niveladores.	UND	1,00	$ 587.055,50	$ 587.055,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 587.055,50**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 368,62
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 368,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	3,00	$ 6.057,70	$ 18.173,10
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 18.173,10**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,17	$ 7.372,36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 7.372,36**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 612.969,58**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de Silla industrial con espaldar y asiento en poliuretano con mecanismo de elevación para altura bariable y base en aro de nylon con opción de ruedas o niveladores. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

diaquin
NIT. 860.036.688-2

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin.com

COTIZACION

Fecha	**16/03/2026**	**No.**	**31437**
Señores:	CONSORCIO CAPABRI-RJ	Comercial:	D.Int. Diana Arévalo
Contacto:	IVAN	Télefono:	3174234579
Télefono:		E-mail:	comercial2@diaquin.com
E-mail:		Vigencia:	8 días
Ciudad:	Bogota	Tiempo de entrega:	DEPENDE DE INVENTARIO
Dir. Entrega.	Bogota	Forma de pago:	100% ANTICIPO

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
5	**SILLA INDUSTRIAL -6PF** Fabricada con espaldar y asiento en poliuretano, resistente y fácil de mantener, ofrece un mecanismo de elevación de altura con opciones secretariales o cajero. Su base de nylon puede configurarse con ruedas o niveladores, según el uso requerido. Las versiones para cajero incluyen aro de nylon.	455.000	2.275.000



SUBTOTAL 2.275.000

MUBLEX
Toda Colombia

COTIZACIÓN
Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7
Carrera 49A # 85 - 05 Bogotá
TEL: 300 9108050

Nombre:	CONSORCIO CAPABRI	Asesor:	Luisa Rincon
Contácto:	Ivan Santos - Tel:	Teléfono:	3217582274
Correo:		Correo:	luisa.rincon@mublex.com
Ciudad:	Bogotá, D.C. (BOG)	Condiciones de pago:	Anticipo 100%
Fecha:	lun, 16 mar 2026	Validez:	2026-03-19
		REF:	Cotiz 26.03.16-14259



SIIN-ERA-G - Silla Industrial Ergonómica cajero base metálica aro metálico ruedas
Silla Industrial para uso intensivo. Material Piel Integral - Poliuretano. Acolchado, impermeables y fácil de lavar. Base: cromada Diámetro base de 60 cm y 5 ruedas en Nylon negro. Altura de la silla ajustable. Espaldar ajustable en altura y profundidad. Giro del asiento en 360 grados. Aro apoya pies ajustable en altura cromado. Altura del asiento mínimo 55 cm y máximo 76 cm. Altura del aro mínimo 18 cm y máximo 43 cm. Hecho en Colombia Garantía de 1 año por defectos de fabricación. Despacho de 3 a 5 días hábiles después de realizado el pago

PUBLICO SIN IVA: $ 553.800
OFERTA 4%: **$ 531.648**
IVA: $ 101.013,12
PRECIO CON IVA: **$ 632.661,12**
CANTIDAD: 10 UND
TOTAL CON IVA: **$ 6.326.611,2**

TOTALES

Condiciones de pago:	De contado	**Subtotal :**	$ 5.538.000,00
Precios validos hasta:	2026-03-19. Después de esta fecha deberán re-confirmarse.	**Descuento :**	$ 221.520,00
		Subtotal final (Sin IVA):	$ 5.316.480,00
		IVA :	$ 1.010.131,20
		Total :	$ 6.326.611,20

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Sillas Ergo Office
Elegancia Y Confort Para Su Oficina

www.ergosillas.co



SILLA SHOPI CAJERO

ESPALDAR Y ASIENTO EN POLIURETANO

CILINDRO NEUMÁTICO:AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO CON ELEVACIÓN DE GAS. MATERIAL: ACERO. COLOR:NEGRO.

RODACHINAS DOBLE PISTA O DESLIZADORES MATERIAL NYLON CALIDAD BIFMA, COLOR NEGRO. DIÂMETRO: 50 MM.

BASE DE 5 ASPAS. DIÂMETRO: 600 MM. MATERIAL: NYLON. CALIDAD BIFMA

MECANISMO KIT GRADUABLE (ESPALDAR GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD POR MEDIO DE PERILLA)

ARO EN POLIPROPILENO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE. DIÂMETRO DE 46 CM, COLOR: NEGRO

PRECIO ARO Y BASE CROMADA $ 565.250
PRECIO ARO Y BASE NYLON $ 553.350

BOGOTA TRANSVERSAL 52 A # 2A - 25 BARRIO EL SOL PUENTE ARANDA
LEIDY ROCIO CALDERON TEL 6015513535 - 6015513665 CEL 311 531 5192 WHATSAPP 321 238 9120

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 106	**CANTIDAD:**	**10**	**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Desfogue de 10" en tubería negra SCH40 (9,3 mm) con costura, incluye accesorios, niple de inspección de 4" con tapa roscada en acero galvanizado y gorra para protección de agua por lluvias en acero galvanizado calibre 18. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
soldadura mig x 0,9 kg	un	0,59	$ 47.200,00	$ 27.843,00
Semi codo de acero al carbon SCH 40 diametro 10"	un	0,45	$ 236.319,89	$ 106.212,00
Reducción de Acero al carbon SCH 40 diámetro 10"	un	0,22	$ 193.662,00	$ 43.520,00
Tubo sch 40 acero al carbon con costura diametro 10"	m	1,05	$ 809.319,00	$ 849.785,00
Niple acero al carbon de 4" rocado con tapa	un	0,45	$ 134.344,64	$ 60.380,00
Capucha en acero al carbon diametro final de 40 cm altura aproximada de 20 cm	un	0,45	$ 246.024,95	$ 110.574,00
Pintura de aluminio para altas temperaturas	GL	0,0700	$ 228.900,00	$ 16.023,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.214.337**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 75.457,00
Alquiler de andamio certificado - sección de 1.4m x 1.4m x 2.1 m		hora	$ 4.750,00	21,57	$ 102.472,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 177.929**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	1,05	10,00	2,50	$ 6.057,70	$ 15.145,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 15.145**

IV. MANO DE OBRA (incluye pre

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA HH METÁLICAS (HC)	46.327,37	23.626,96	69.954,34	21,57	$ 1.509.128,00
					$ 0,00
					$ 0,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 1.509.128**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.916.539,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la RESTAURACION ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA PARA CUPULA DE BALDAQUINO (incluye raspado, lijado, reparación de piezas deterioradas, masillado, anticorrosivo, pintura en esmalte, andamios especializados para las condiciones existentes, equipos y demás para su ejecución). No incluye cambio de piezas	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

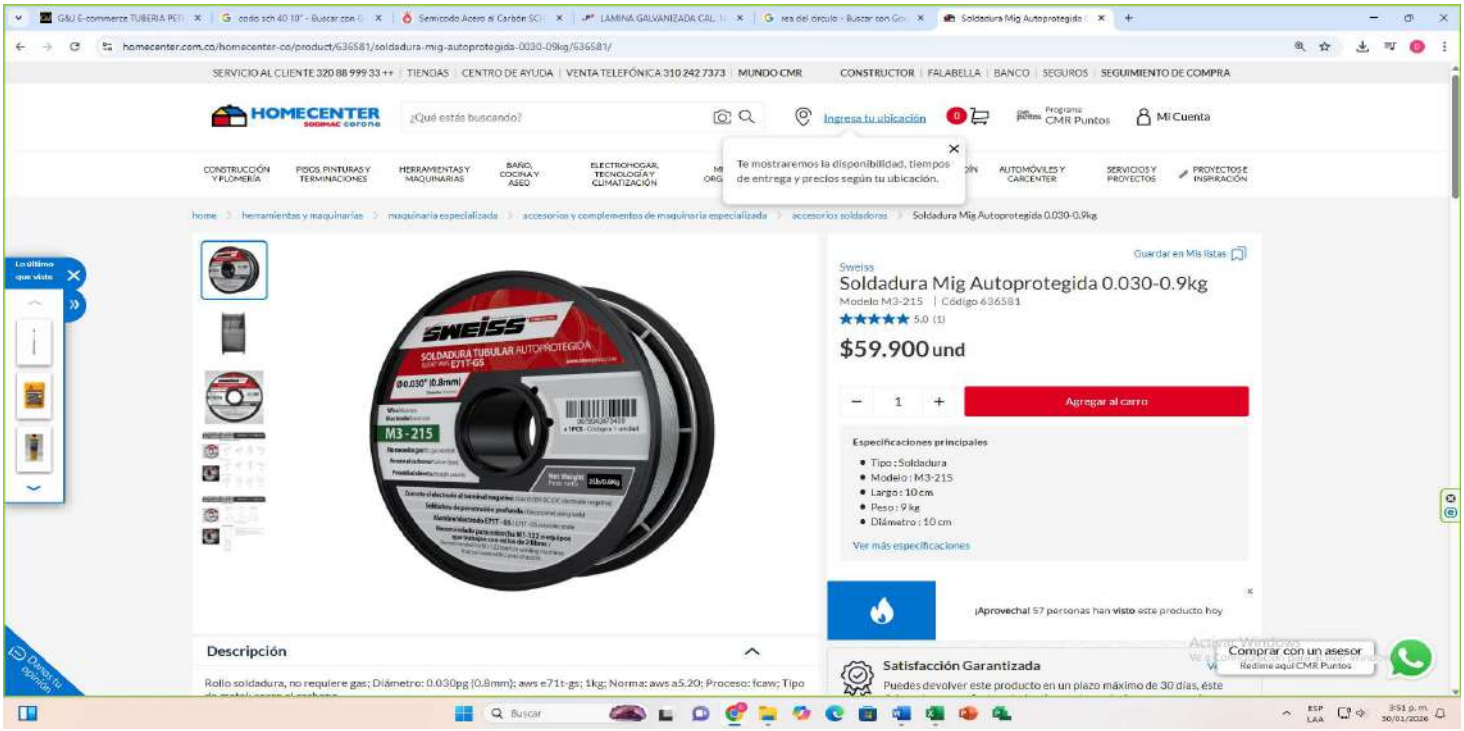

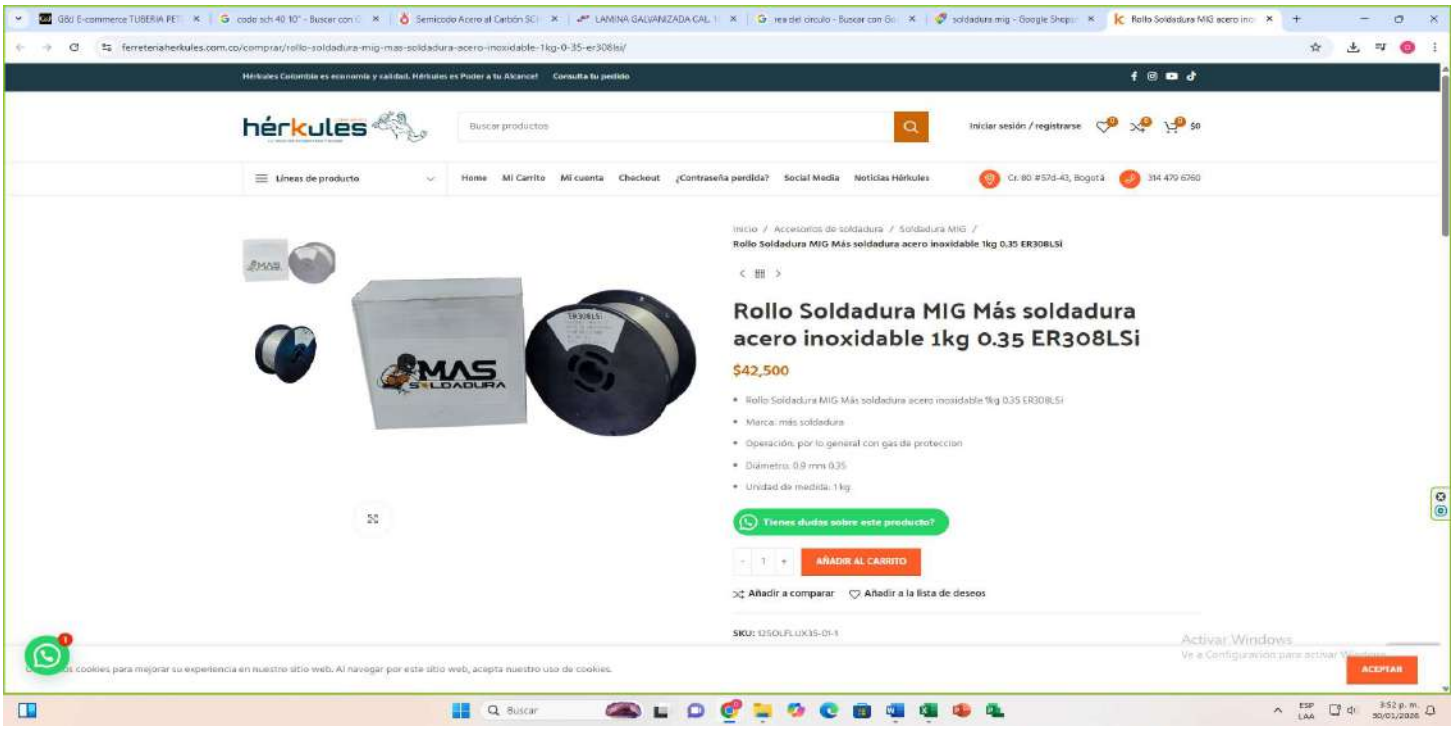


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



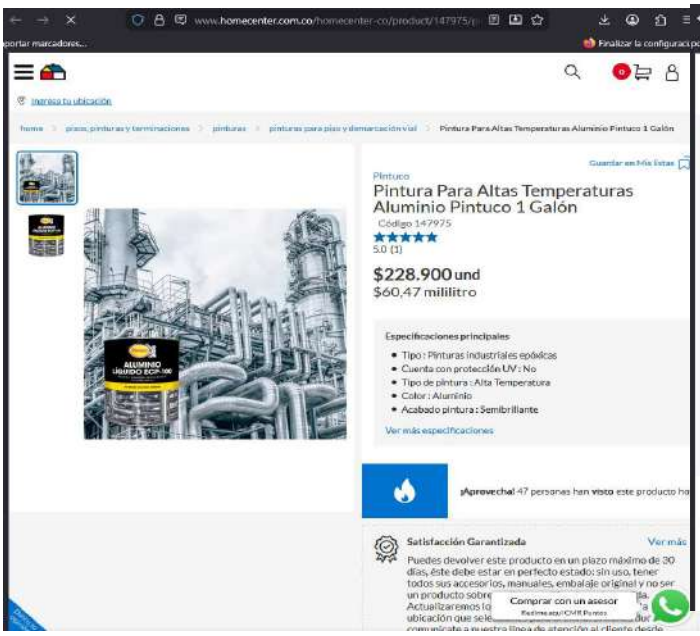

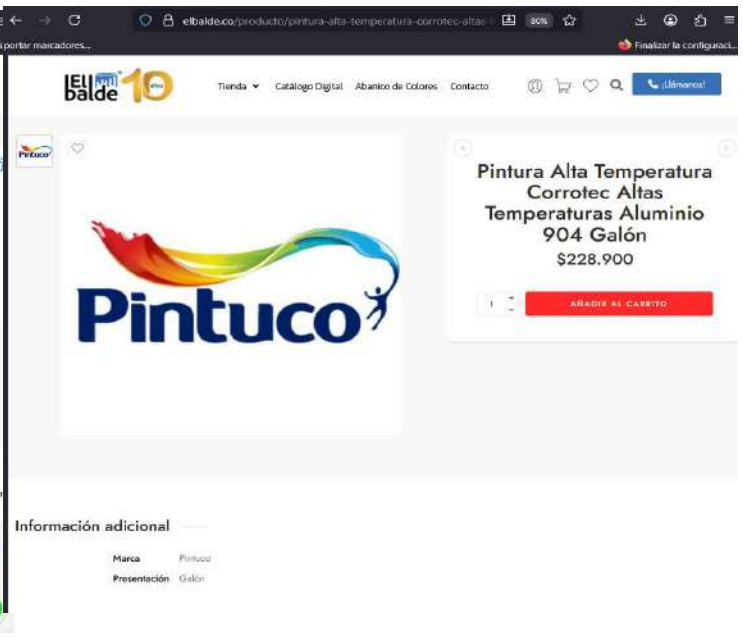

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

V I A L U M E T S . A . S
NIT: 901875062-1

Bogotá DC 23 de enero del 2026

cotización 0012
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Articulo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Suministro de tubería acero al carbon sch 40 (9.3 mm) de 10" con costura	ml	$ 985.422	$ 985.422
Suministro de semi codo acero al carbon sch 40	un	$ 215.500	$ 215.500
Suministro de niple para toma de muestras de 4" con tapa roscada galvanizados	un	$ 124.850	$ 124.850
Suministro de gorra en acero galvanizado calibre 18 diametro final de 40 cm	un	$ 225.430	$ 225.430

Tiempo de entrega 5 días hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticipo 50% contra entrega a satisfacción del cliente Gracias por

la atención prestada

Cordialmente
DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

Dirección: carrera 151d 138d 30 Bogotá dc cl: 3105849753 TEL:5408615
mail: VIALUMETSAS@GMAIL.COM

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 088 - 2026

Bogotá. D.C, enero 30 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI

Ref.: Propuesta comercial de costo por suministro e instalación de Estructura metálica para pérgola:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro de tubo sch 40 con costura	ml	1	$ 947.158	$ 947.158
Suministro de codo 45 grad sch 40	un	1	$ 201.793	$ 201.793
Suministro de capucha con cono de altura de 20 cm aprox y diámetro de 40 cm	un	1	$ 235.466	$ 212.227
Suministro de niple de 4 pulg roscado con su respectiva tapa	un	1	$ 115.878	$ 115.878
			Subtotal	$ 1.477.056
			IVA (19%)	$ 280.640,64
			Total	$ 1.757.696,64

Consideraciones:


- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA


Cordialmente:

NÉSTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
NIt: 901.264.169-7
Tel: 3132002196

Ferropetrol: aproximadamente $680.100 COP por metro para tubo sin costura SCH-40 de 10” + IVA

Total: $809,319 / m

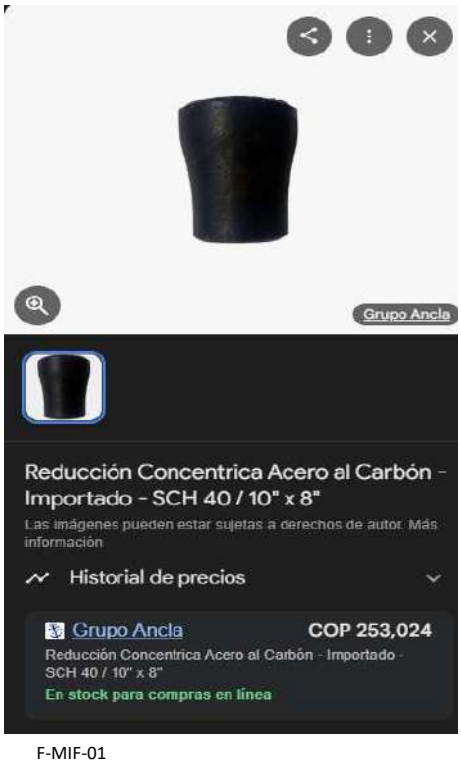

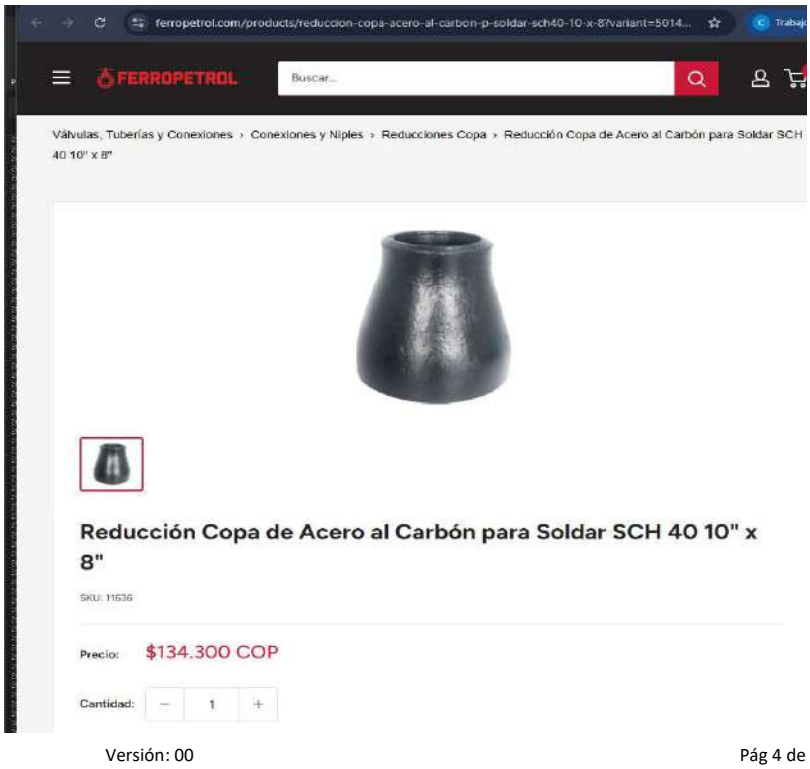

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 107	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Silla institucional en polipropileno Ref. Marly o similar (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Silla institucional en polipropileno Ref. Marly o similar	UND	1,00	$ 149.000,00	$ 149.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 149.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 737,24
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 737,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,33	$ 14.744,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.744,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 170.539,66**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de silla de uso institucional en polipropileno de color negro según referencia Marly o similar. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

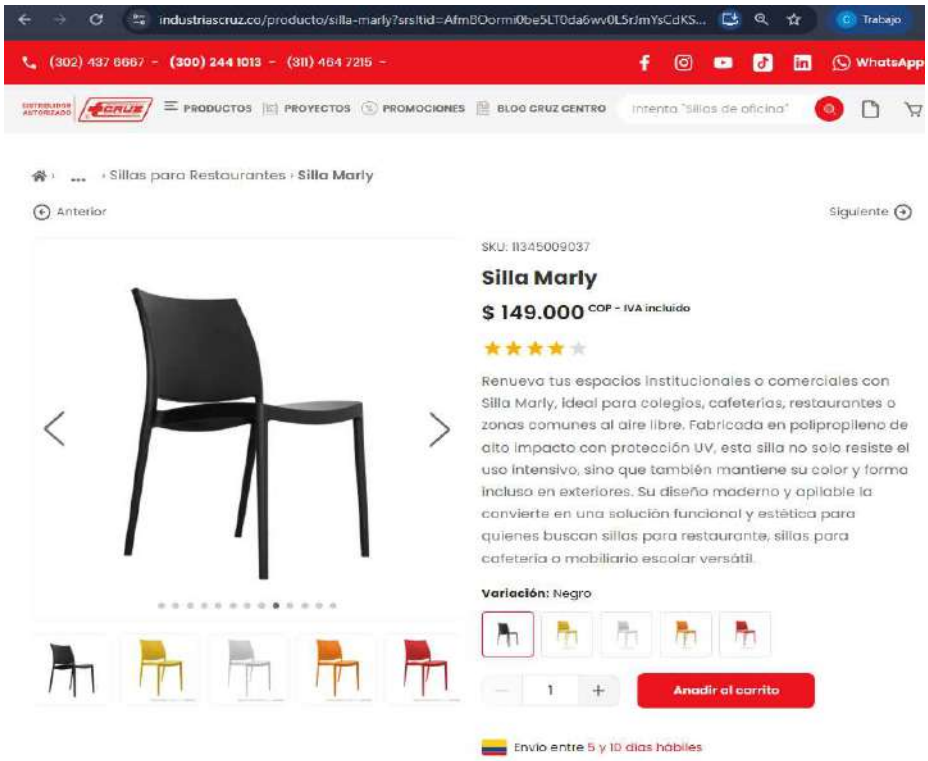

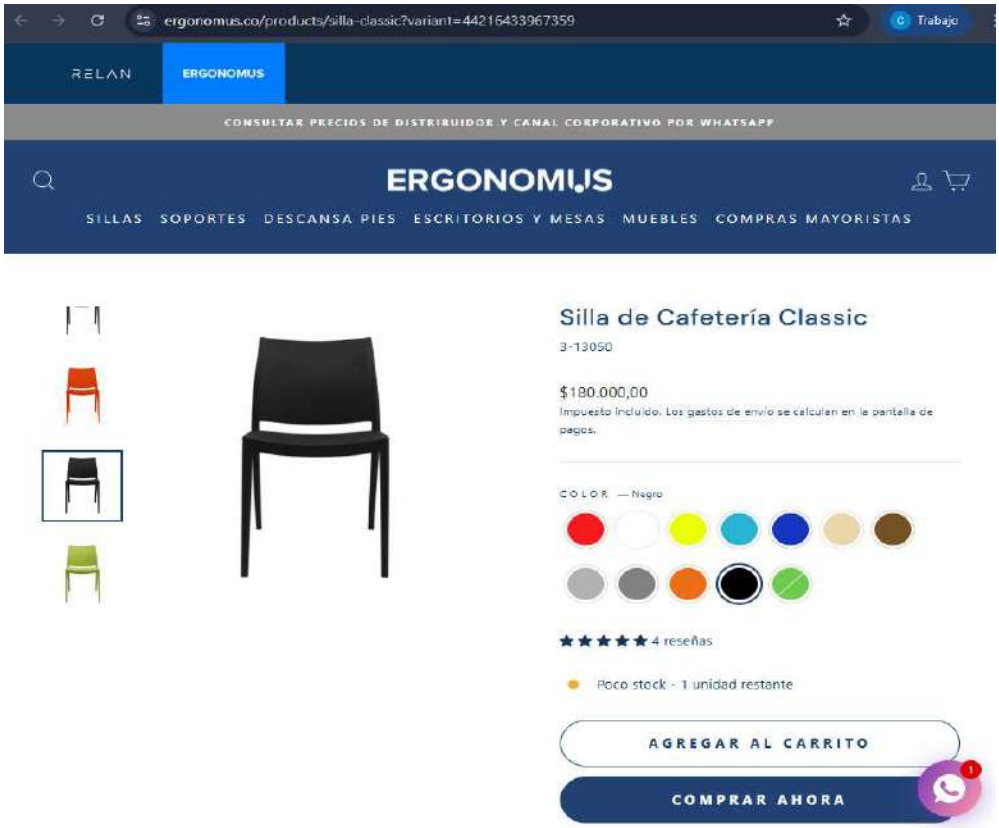


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

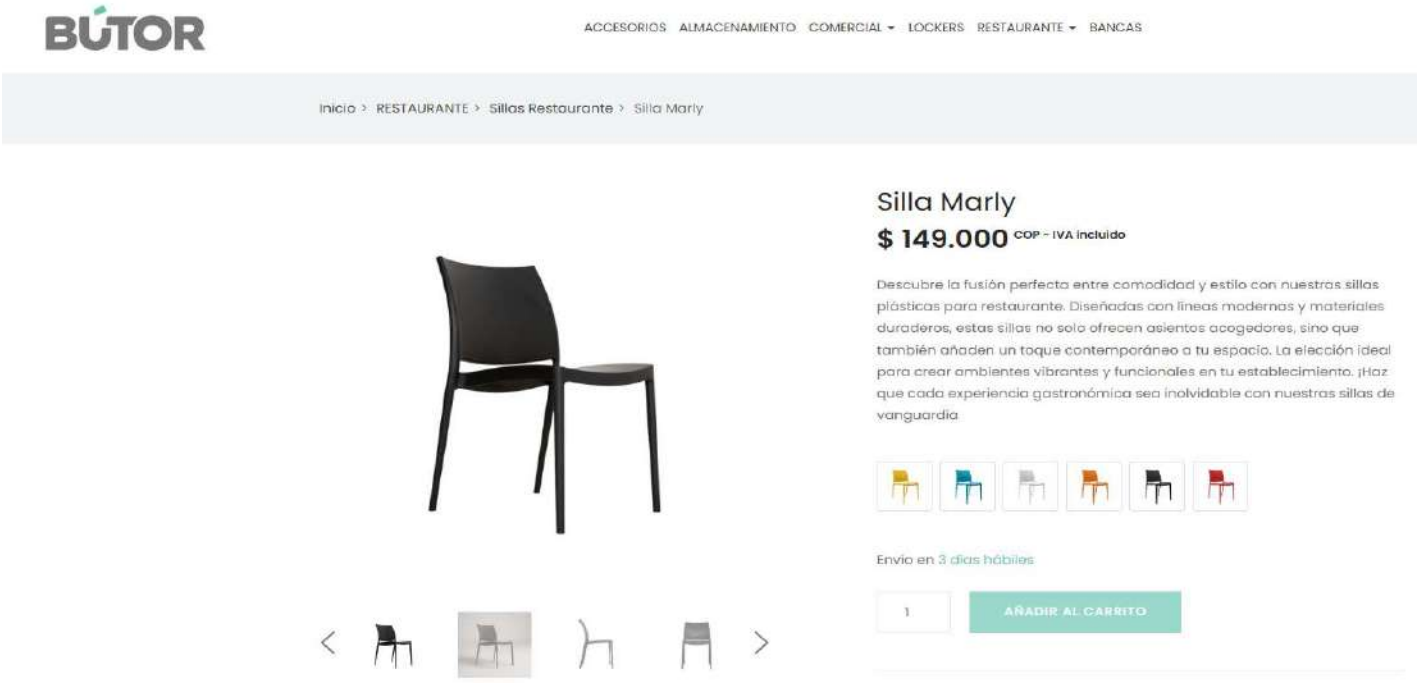

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 108	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Silla en tela para comedor Ref. Vela P/N o similar. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Silla en tela para comedor Ref. Vela P/N o similar	UND	1,00	$ 865.556,00	$ 865.556,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 865.556,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 737,24
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 737,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,33	$ 14.744,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.744,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 887.095,66**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de silla para cometor fabricada en tela de referencia Vela P/N o similar. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

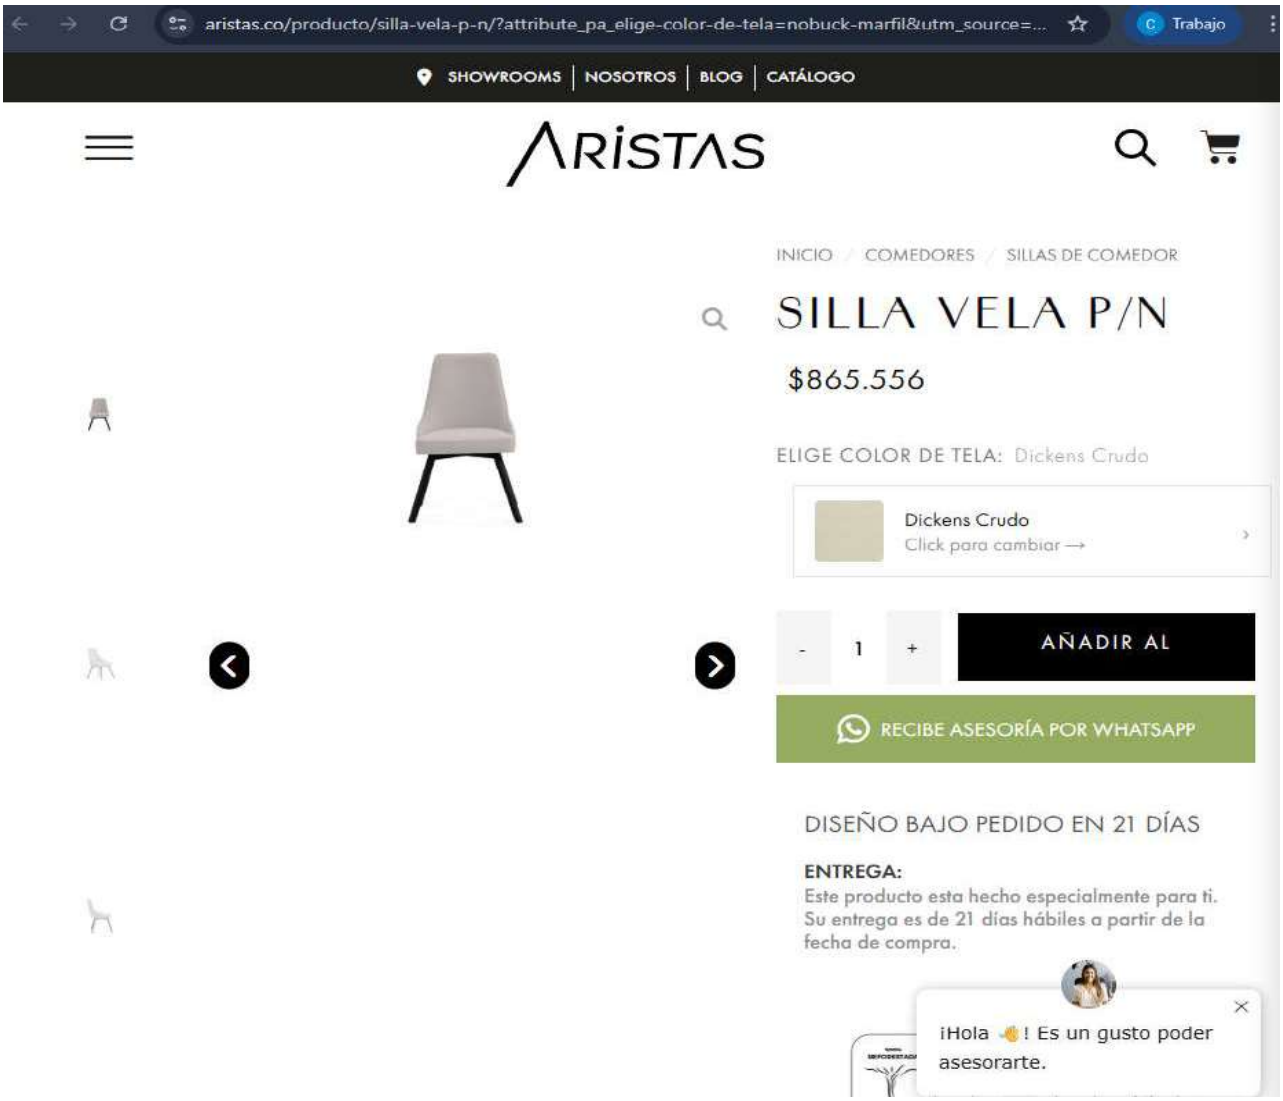

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 109	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Silla en tela para comedor Ref. Florencia P/N o similar. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Silla en tela para comedor Ref. Florencia P/N o similar	UND	1,00	$ 922.222,00	$ 922.222,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 922.222,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 737,24
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 737,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,33	$ 14.744,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.744,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 943.761,66**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de silla para cometor fabricada en tela de referencia Florencia P/N o similar. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

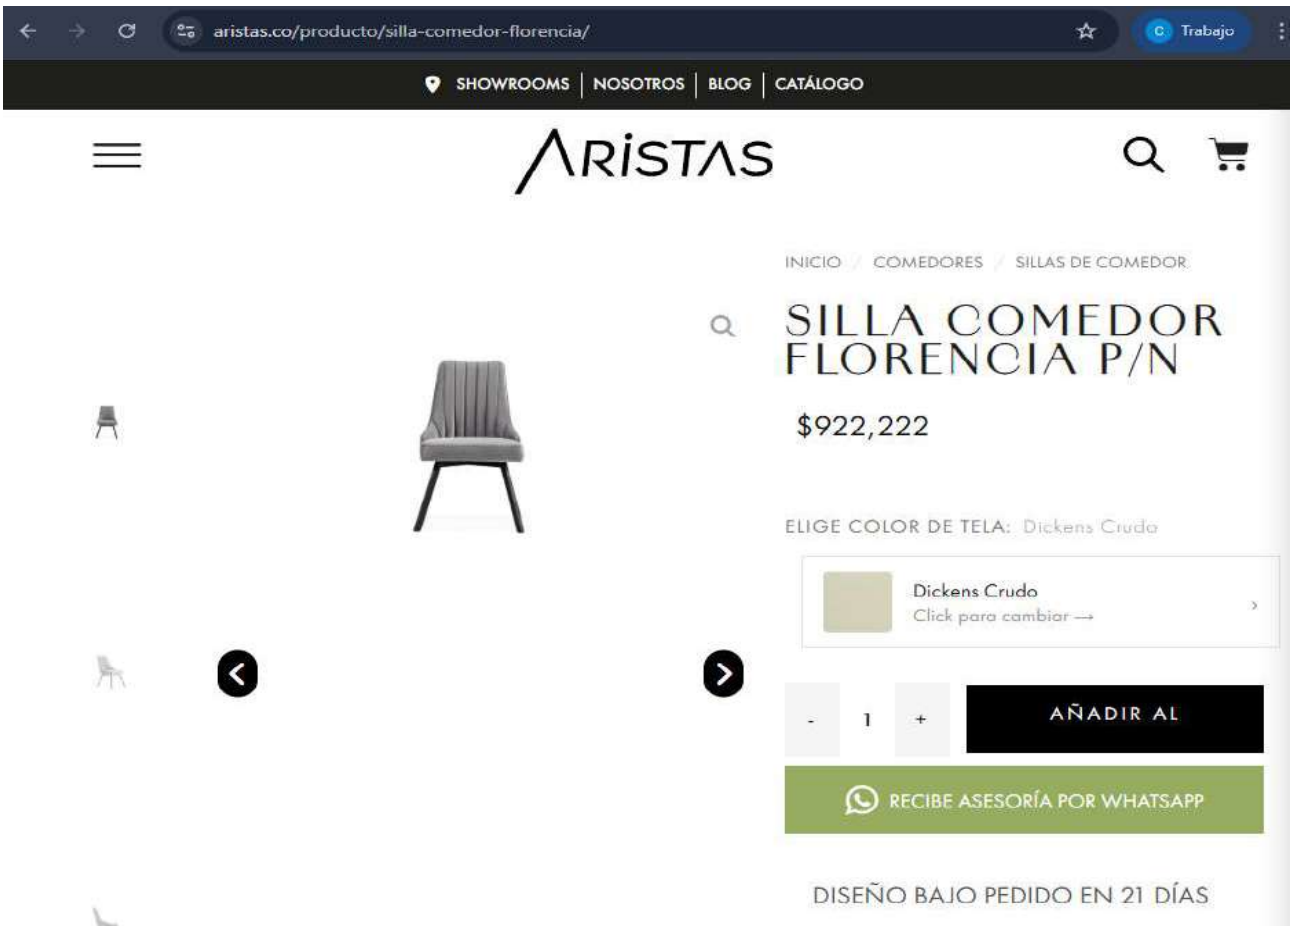

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 110	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Locker metálico de 12 puestos - Acabado en pintura electroestática, manijas de apertura y portacandado. Tamaño estimado de 197cm x 89cm x 30cm. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Locker metálico de 12 puestos - Acabado en pintura electroestática, manijas de apertura y portacandado. Tamaño estimado de 197cm x 89cm x 30cm.	UND	1,00	$ 1.509.600,00	$ 1.509.600,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.509.600,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.211,71
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.211,71**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	1,00	$ 44.234,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 44.234,18**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.616.622,89**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de locker metálico de 12 puestos con acabado en pintura electroestática, manijas de apertura y portacandado. Tamaño estimado de 197cm x 89cm x 30cm.. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

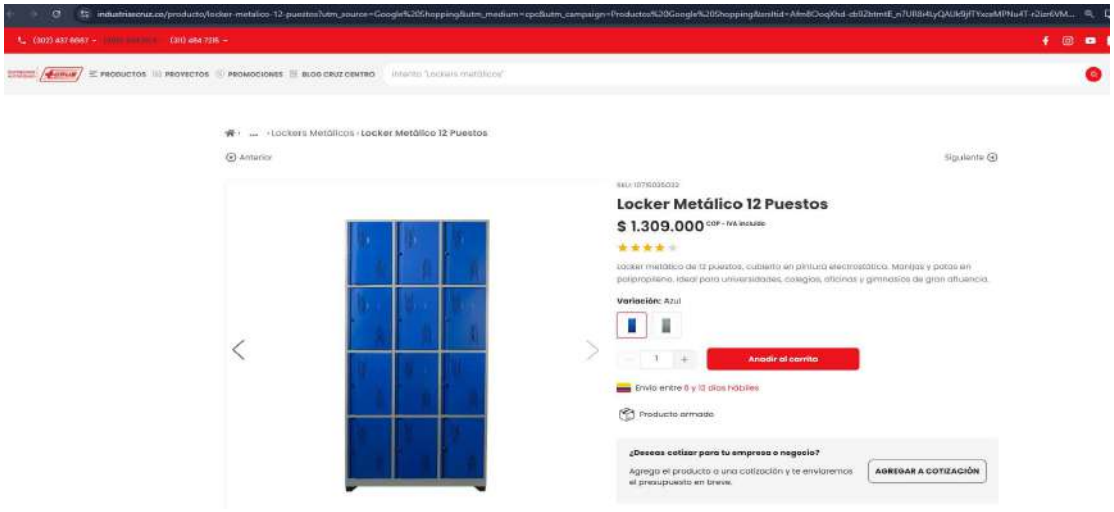

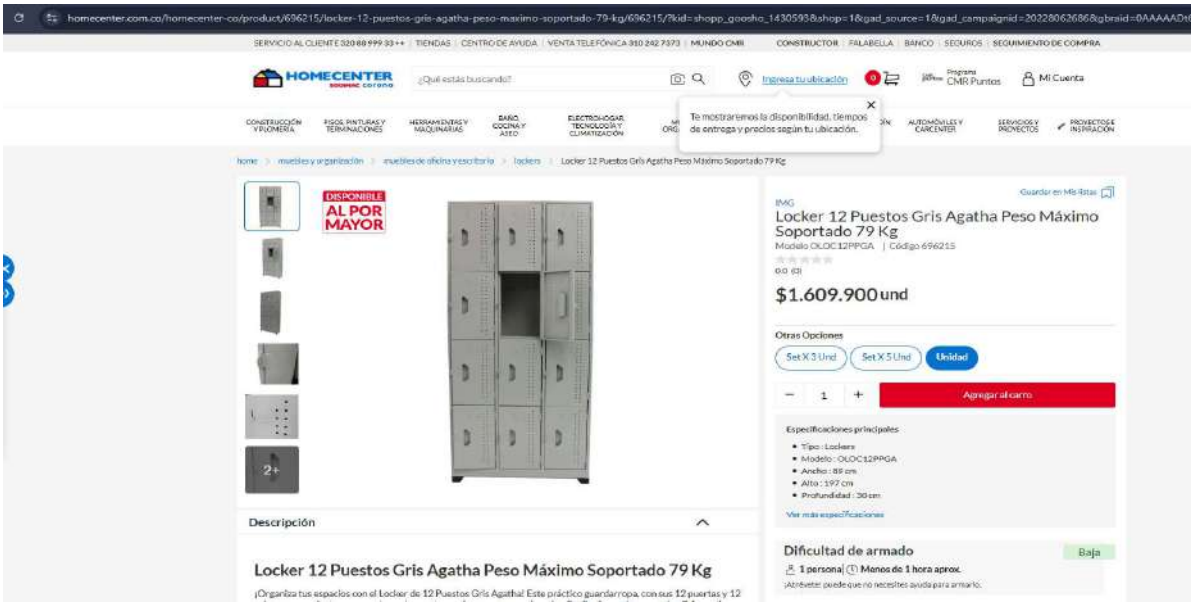

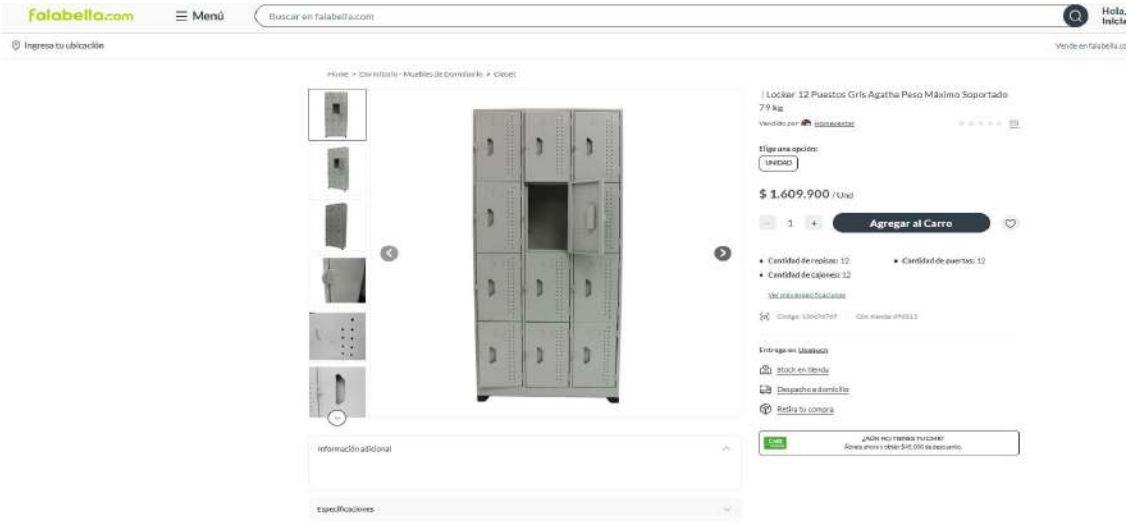

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 111	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Estufa eléctrica en acero inoxidable de 4 puestos

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Estufa de empotrar CHALLENGER 58.5cms 4 Puestos Eléctrica 220V SD6104 Plateado	UND	1,00	$ 1.029.616,67	$ 1.029.616,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.029.616,67**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 737,24
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 737,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20		5,00	$ 6.057,70	$ 30.288,50
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 30.288,50**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,33	$ 14.744,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.744,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.075.387,13**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de Silla industrial con espaldar y asiento en poliuretano con mecanismo de elevación para altura bariable y base en aro de nylon con opción de ruedas o niveladores. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

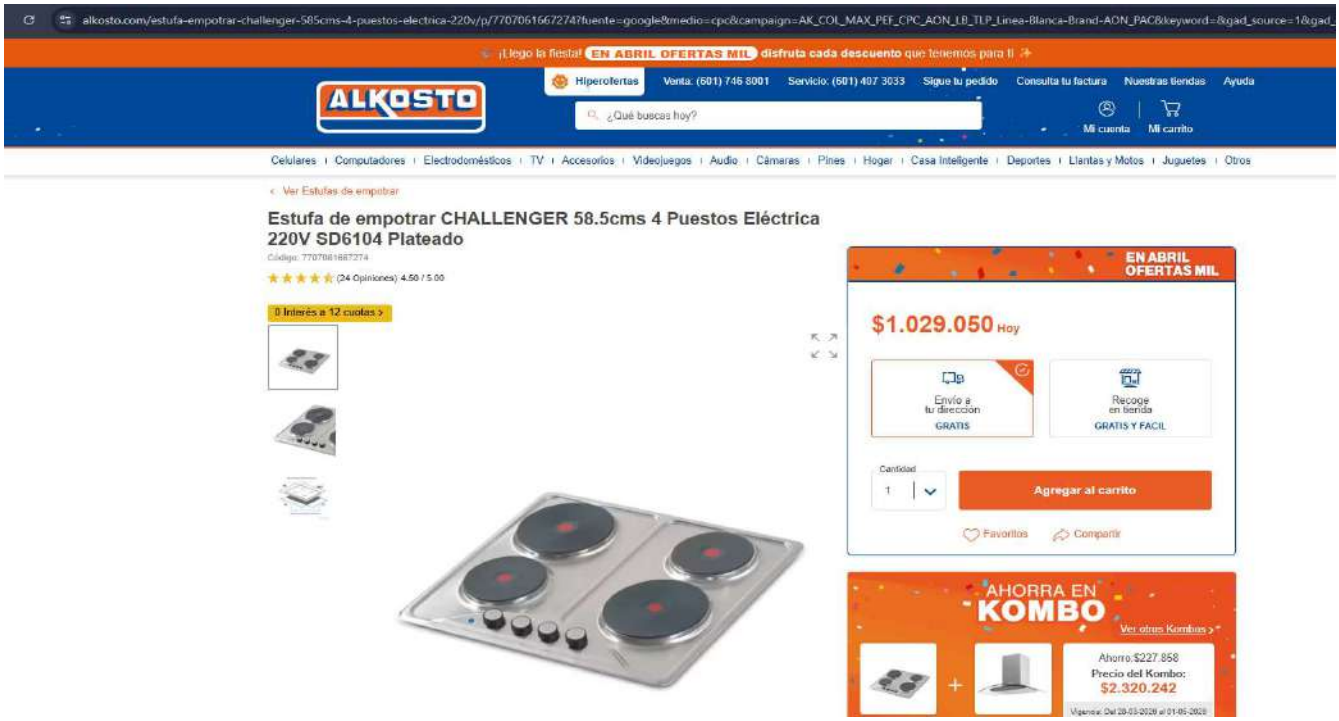

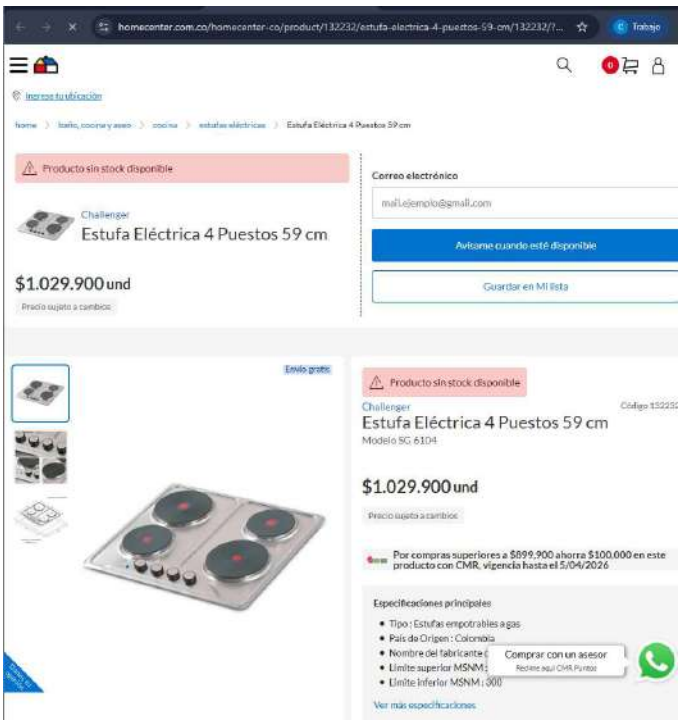

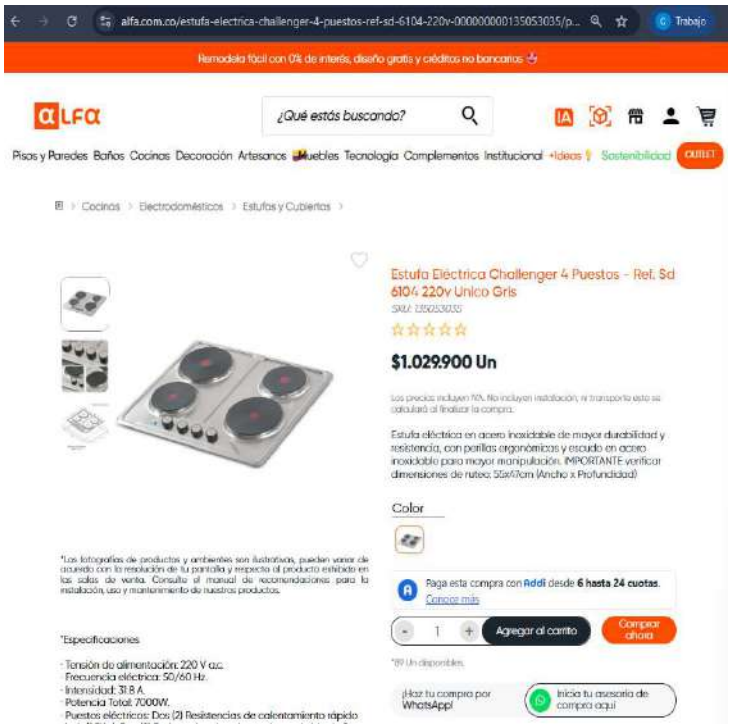

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP 112	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	16/06/2026
DESCRIPCION ITEM:	**SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE incluye (2 bombas Centrifuga alta Presión Monobloque 123 gpm @ 100 psi con motor eléctrico 15.0HP; 220V, 3500 RPM., - 1 Tablero controlador para las dos bombas con armario metálico calibre 16-18 para uso interno., variadores de velocidad para dos bombas de 15HP, trasmisor de presión 0 - 200 psi, - 1 tanque hidroneumático 300 litros con membrana en Neopreno. No se incluyen las acometidas eléctricas. y accesorios de instalación como válvulas, cheques, manómetros tubería y accesorios en acero inox, soportes) incluye instalación**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE incluye (2 bombas Centrifuga alta Presión Monobloque 123 gpm @ 100 psi con motor electrico 15.0HP; 220V, 3500 RPM., incluye instalacion	UND	1,00	$ 107.238.135,00	$ 107.238.135,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 107.238.135,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
					$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
-					$ 0,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	#¡REF!	#¡REF!			$ 0,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 107.238.135,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE incluye (2 bombas Centrifuga alta Presión Monobloque 123 gpm @ 100 psi con motor eléctrico 15.0HP; 220V, 3500 RPM., - 1 Tablero controlador para las dos bombas con armario metálico calibre 16-18 para uso interno., variadores de velocidad para dos bombas de 15HP, trasmisor de presión 0 - 200 psi, - 1 tanque hidroneumático 300 litros con membrana en Neopreno. No se incluyen las acometidas eléctricas. y accesorios de instalación como válvulas, cheques, manómetros tubería y accesorios en acero inox, soportes) incluye instalación, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por unidad (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 16/06/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CONSTRUCCIONES SUAREZ P.Z. S.A.S.
SOLUCIONES DE INGENIERÍA AL TAMAÑO DE SUS NECESIDADES
Nit. 900.332.548-3

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

	EQUIPO DE BOMBEO		
1	Suministro e instalación de Sistema de bombeo agua potable conformado por: - 2 bombas Centrifuga alta Presión Monobloque cada una con Punto medio de operación 123 gpm @ 100 psi - 7,75 l/s @ 71 mca. ØSucción = 2" / ØDEscarga = 1 1/2" , impulsión con motor electrico 15.0HP; 220V, 3600 RPM. - 1 Tablero controlador para las dos bombas a instalar, que consta de armario metálico calibre 16-18 para uso interno. Cuenta con Minibreajer bipolar para protección, variadores de velocidad para dos bombas de 15 HP, trasmisor de presión 0 - 200 psi, selector de posición, bomeras y alternador automático. - 1 tanque hidroneumático 300 litros con membrana en Neopreno. No se incluyen las acometidas eléctricas. Deben ser suministrados por el cliente y entregadas a cero metros de las bomeras del motor. Se incluye señal con flotador para protección de bombas y apagado de motores en	Und	1
	ACCESORIOS		
2	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø 4"	Und	1
3	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø3"	Und	4
4	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø1 1/2"	Und	2
5	Cheque Cortina bronce Roscar Ø4"	Und	1
6	Cheque Hidro bronce Roscar Ø3"	Und	2
7	Cheque Cortina bronce Roscar Ø1 1/2"	Und	1
8	Manometro 0-200 psi Dial 2 1/2" Alnex Glicerina	Und	3
9	Válvula Pie colodera metalica Ø4"	Und	1
10	Codo A Inox Soldar 4"	Und	2
11	Tee A Inox Soldar 4"	Und	3
12	Copa Excentrica A Inox Soldar 4" x 2"	Und	2
13	Copa Concentrica A Inox Roscar 3"x1 1/2"	Und	2
14	Copa Concentrica A Inox Roscar 4"x1 1/2"	Und	1
15	Brida A Inox Soldar Ø4"	Und	4
16	Brida A Inox Soldar Ø3"	Und	2
17	Brida A Inox Soldar Ø2"	Und	2
18	Brida A Inox Roscar Ø4"	Mi	4
19	Brida A Inox Roscar Ø3"	Und	2
20	Brida A Inox Roscar Ø2"	Und	2
21	Brida A Inox Roscar Ø1 1/2"	Und	4
22	Niple A Inox 304 Roscar Ø4" x 10cm	Und	8
23	Niple A Inox 304 Roscar Ø3" x 10cm	Und	6
24	Niple A Inox 304 Roscar Ø2" x 10cm	Und	2
25	Niple A Inox 304 Roscar Ø1 1/2" x 10cm	Und	7
26	Codo A Inox Roscar 1 1/2"	Und	5
27	Tee A Inox Roscar 1 1/2"	Und	2
28	Tubería Acero Inoxidable 304 Ø4"	ml	5
29	Tubería Acero Inoxidable 304 Ø 1 1/2"	ml	5
30	Accesorio PVC P Ø4"	Und	2
31	Unión Universal A Inox Ø1 1/2"	Und	2
32	Soporte Pedestal para tubería Flauta Principal Descarga	Und	1
33	Soporte Mensula / Riel Troquelado para tubería	Und	2
34	Linea electrónica para sensado de presión	Und	1
35	Presostato 4-12 bar KPI 90 o similar	Und	2
36	Desmonte y disposición de equipos actuales (disposición en un espacio indicado por el cliente, dentro del mismo predio, no se contempla desplazamiento por fuera de la edificación)	Und	1

1. PROPUESTA ECONÓMICA

La prestación de nuestros servicios para la realización proyecto en referencia, se puede discriminar en el siguiente cuadro.

CONSTRUCCIONES SUAREZ P.Z. S.A.S.
SOLUCIONES DE INGENIERÍA AL TAMAÑO DE SUS NECESIDADES
Nit. 900.332.548-3

ITEM	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Suministro Equipo De Bombeo antes mencionado	Und	$ 1,00	$ 51.275.000	$ 51.275.000
Costo Accesorios	Gl	$ 1,00	$ 41.064.323	$ 41.064.323
Valor total (Antes de IVA)				$ 92.339.323
			ADM (15%)	$ 13.850.898
			IMP (2%)	$ 1.846.786
			UTIL (5%)	$ 4.616.966
			IVA UTIL (19%)	$ 877.224
				$ 113.531.197

2. FORMA DE PAGO

A continuación se presenta la forma de pago propuesta para el proyecto en mención:

- Se solicita un anticipo de 80% para la prestación del servicio.
- Saldo 20% una vez se hace la entrega y firma de recibido.

La validez de nuestra oferta es de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para efectos de programación solicitamos un preaviso y el pago del anticipo.

PJC INGENIERIA | **OFERTA ECONÓMICA** | **VERSIÓN:** | **FECHA DE EMISIÓN:**

PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS - Nit: 901786865-5
Tel: 3123275887
pjcingenieria@pjcingenieria.com - pjcconstruccioneingenieria@gmail.com

OFERTA ECONÓMICA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE EDIFICIO SEDE ANEXA RAMA JUDICIAL - BOGOTÁ

Razón Social Cliente: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL — OE: 0028-26
Contacto: Ing. Felipe Moreno — Rev.: 2
Correo: director1@ampa.com — Fecha: 11/06/2026
Tel: 3132630273 — Ciudad: Bogotá

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT	V/ UNIT	V/TOTAL
1	**Suministro e instalación de los siguientes componentes**				
1,01	Suministro e instalación de equipos de bombeo agua potable conformado por: - 2 bombas Centrifuga alta Presión Monobloque cada una con Punto medio de operación 123 gpm @ 100 psi - 7,75 l/s @ 71 mca. ØSucción = 2" / ØDEscarga = 1 1/2" - Impulsión con motor electrico 15.0HP; 220V, 3600 RPM. - 1 Tablero controlador para las dos bombas a instalar, que consta de armario metálico calibre 16-18 para uso interno. Cuenta con Minibreajer bipolar para protección, variadores de velocidad para dos bombas de 15HP, trasmisor de presión 0 - 200 psi, selector de posición, bomeras y alternador automático. - 1 tanque hidroneumático 300 litros con membrana en Neopreno. No se incluyen las acometidas eléctricas. Deben ser suministrados por el cliente y entregadas a cero metros de las bomeras del motor. Se incluye señal con flotador para protección de bombas y apagado de motores en caso de bajo nivel de agua en tanque. No se incuyen las acometidas eléctricas. Deben ser suministradas por el cliente y entregadas a cero metros de las bomeras del motor.	Und	1	$ 48.020.000	$ 48.020.000
2	**Accesorios requeridos para sistema de bombeo**				
1,02	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø 4"	Und	1	$ 3.457.592	$ 3.457.592
1,03	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø3"	Und	4	$ 782.425	$ 3.009.700
1,04	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø1 1/2"	Und	2	$ 138.000	$ 276.000
1,05	Cheque Cortina bronce Roscar Ø4"	Und	1	$ 3.457.592	$ 3.457.592
1,06	Cheque Hidro bronce Roscar Ø3"	Und	2	$ 491.550	$ 983.100
1,07	Cheque Cortina bronce Roscar Ø1 1/2"	Und	1	$ 138.000	$ 138.000
1,08	Manometro 0-200 psi Dial 2 1/2" Alnex Glicerina	Und	3	$ 270.940	$ 812.820
1,09	Válvula Pie colodera metalica Ø4"	Und	1	$ 351.732	$ 351.732
1,10	Codo A Inox Soldar 4"	Und	2	$ 539.400	$ 1.078.800
1,11	Tee A Inox Soldar 4"	Und	3	$ 661.200	$ 1.983.600
1,12	Copa Excentrica A Inox Soldar 4" x 2"	Und	2	$ 91.923	$ 183.846
1,13	Copa Concentrica A Inox Roscar 3"x1 1/2"	Und	2	$ 360.292	$ 720.584
1,14	Copa Concentrica A Inox Roscar 4"x1 1/2"	Und	1	$ 304.272	$ 304.272
1,15	Brida A Inox Soldar Ø4"	Und	4	$ 390.960	$ 1.563.840
1,16	Brida A Inox Soldar Ø3"	Und	2	$ 294.960	$ 589.920
1,17	Brida A Inox Soldar Ø2"	Und	2	$ 132.000	$ 264.000
1,18	Brida A Inox Roscar Ø4"	Mi	4	$ 390.960	$ 1.563.840
1,19	Brida A Inox Roscar Ø3"	Und	2	$ 294.960	$ 589.920
1,20	Brida A Inox Roscar Ø2"	Und	2	$ 132.000	$ 264.000
1,21	Brida A Inox Roscar Ø1 1/2"	Und	4	$ 162.000	$ 648.000
1,22	Niple A Inox 304 Roscar Ø4" x 10cm	Und	6	$ 170.080	$ 1.020.480
1,23	Niple A Inox 304 Roscar Ø3" x 10cm	Und	6	$ 151.080	$ 906.480
1,24	Niple A Inox 304 Roscar Ø2" x 10cm	Und	2	$ 121.320	$ 242.640
1,25	Niple A Inox 304 Roscar Ø1 1/2" x 10cm	Und	7	$ 101.652	$ 711.564
1,26	Codo A Inox Roscar 1 1/2"	Und	5	$ 173.501	$ 867.505
1,27	Tee A Inox Roscar 1 1/2"	Und	2	$ 147.900	$ 295.800
1,28	Tubería Acero Inoxidable 304 Ø4"	ml	6	$ 363.101	$ 2.178.606
1,29	Tubería Acero Inoxidable 304 Ø 1 1/2"	ml	5	$ 263.949	$ 1.319.745
1,30	Accesorio PVC P Ø4"	Und	2	$ 172.580	$ 345.160
1,31	Unión Universal A Inox Ø1 1/2"	Und	2	$ 159.696	$ 319.392
1,32	Soporte Pedestal para tubería Flauta Principal Descarga	Und	1	$ 222.000	$ 222.000

PJC INGENIERIA | **OFERTA ECONÓMICA** | **VERSIÓN:** | **FECHA DE EMISIÓN:**

PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS - Nit: 901786865-5
Tel: 3123275887
pjcingenieria@pjcingenieria.com - pjcconstruccioneingenieria@gmail.com

OFERTA ECONÓMICA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE EDIFICIO SEDE ANEXA RAMA JUDICIAL - BOGOTÁ

Razón Social Cliente: CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL — OE: 0028-26
Contacto: Ing. Felipe Moreno — Rev.: 2
Correo: director1@ampa.com — Fecha: 11/06/2026
Tel: 3132630273 — Ciudad: Bogotá

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT	V/ UNIT	V/TOTAL
1,33	Soporte Mensula / Riel Troquelado para tubería	Und	2	$ 174.000	$ 348.000
1,34	Linea electrónica para sensado de presión	Und	1	$ 660.000	$ 660.000
1,35	Presostato 4-12 bar KPI36 o similar	Und	2	$ 552.000	$ 1.104.000
1,36	Desmonte y disposición de equipos actuales (disposición en un espacio indicado por el cliente, dentro del mismo predio, no se contempla desplazamiento por fuera de la edificación)	Und	1	$ 900.000	$ 900.000

	SUBTOTAL	$ 81.142.530
12%	Administración	$ 9.803.104
1%	Imprevisto	$ 819.425
5%	Utilidad	$ 4.097.127
19%	IVA / Utilidad	$ 778.454
	TOTAL	$ 97.470.639

Forma de Pago: 40 % Anticipo - 60% Entrega Final
Condiciones Comerciales: Validez de la oferta: 15 Días Calendario
Tiempo de ejecución: 2 semanas a partir del anticipo

Notas:
1. Se contemplan únicamente los ítems indicados en la presente oferta económica.
2. Los ítems ofertados corresponden a Suministro e Instalación del sistema.
3. La oferta contempla la ejecución de actividades en horario diurno y días laborales. Si se requiere la realización de actividades en horario nocturno o días no laborables, se deberá hacer la respectiva modificación.
4. El valor de la oferta contempla todas las afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales.
5. No se incluye ningún tipo de obra civil.
6. Contrato será liquidado por cantidades de obra ejecutadas.
7. No se incluye ningún tipo de conexión eléctrica. Los puntos de contenle deben ser entregados a cero metros de la ubicación de los equipos y tableros.
8. El equipo de trabajo esta conformado por un grupo de ingenieros profesionales en proyectos con amplia experiencia en el sector, así como con accesorios de obra, pólizas y garantías.

Atento a comentarios

Cordialmente:

Elabora:

Ing. Pablo Andrés Juez Pinchican
Director General PJC INGENIERÍA
Cel. 3123275887
pjcingenieria@pjcingenieria.com - pjcconstruccioneingenieria@gmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

enarfire CONSULTING

OFERTA COMERCIAL N° DIARQCO-005-02

OFERTA MONTAJE CUARTO BOMBAS AGUA POTABLE EDIFICIO ANEXO RAMA JUDICIAL BOGOTA DC

Razón Social Cliente: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Contacto: FELIPE MORENO
Correo: director1@diarqco.com
Tel: (+57 1) 3132630273
Fecha: 10/06/2026
Ciudad: BOGOTA

RESPETADO INGENIERO

Es un agrado para nosotros atender su solicitud de cotización referente al servicio en mención. A continuación, una breve descripción de la empresa.

QUIENES SOMOS: Nuestra firma es especialista de ingeniería en protección contra incendios; brindamos el acompañamiento a nuestros clientes mediante la aplicación de los criterios técnicos y normativos, sumados a la experiencia de nuestro equipo de profesionales y las buenas prácticas de la ingeniería, garantizando el cumplimiento de los objetivos fundamentales: salvaguardar vidas, bienes continuidad del negocio y baja afectación al medio ambiente. Como su aliado en protección contra incendios, buscamos proveer la mejor estrategia de seguridad para sus proyectos, optando por soluciones adecuadas y acordes a los riesgos de incendios existentes.

NUESTRO EQUIPO: Personal profesional en ingeniería Civil, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y disciplinas afines, de amplia experiencia y conocimientos en el área de protección contra incendios.

MISIÓN / VISIÓN
En ENARFIRE CONSULTING trabajamos por brindar a nuestros clientes la mejor solución de seguridad contra incendios en diseño, montaje, inspección, prueba y mantenimiento, a través de un equipo competente aplicando los requisitos técnicos y normativos que garanticen la preservación de la vida, los bienes y el medio ambiente.
Ser reconocidos como líderes en ingeniería contra incendios a nivel nacional con proyección internacional apoyados en el mejoramiento continuo, la gestión de recursos y el compromiso de nuestro equipo de trabajo.

A continuación, presentamos nuestra oferta económica, esperando su retroalimentación, dudas e inquietudes.

enarfire CONSULTING

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
1	Suministro e Instalación de los siguientes componentes				
1.01	Suministro e instalación de Sistema de bombeo agua potable conformado por: - 2 bombas Centrífuga tipo Presión Monobloque cada una con Punto medio de operación 125 gpm @ 100 psi - 7.75 hp @ 3 Fases. Succión = 2" / Descarga = 1 1/2" . Impulsión con motor eléctrico 15 BHP, 230V, 1760 RPM - 1 Tablero controlador para las dos bombas a instalar, que consta de arranque estático suaves 30-38 para cada motor. Cuenta con bifuncional para protección, variadores de velocidad para las bombas de 15 HP, tiempo de parada 0 - 200 seg, selector de posición, luces piloto y alternador automático - 1 tanque hidroneumático 300 litros con membrana en Neopreno. No se incluyen las acometidas eléctricas. Deben ser suministradas por el cliente y entregadas a cero metros de las bombas del sótano. Se incluye instalación flexible para protección de bombas y apagado de motores en caso de bajo nivel de agua en tanque No se incluyen las acometidas eléctricas. Deben ser suministradas por el cliente y entregadas a cero metros de las bombas del sótano.	Und	1	$ 51.275.000	$ 51.275.000
1.01	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø 4"	Und	1	$ 3.749.000	$ 3.749.000
1.02	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø3"	Und	4	$ 822.000	$ 3.288.000
1.04	Válvula Cortina RW Bronce Roscar Ø1 1/2"	Und	2	$ 136.000	$ 272.000
1.05	Chequer Cortina Interior Roscar Ø4"	Und	1	$ 3.919.000	$ 3.919.000
1.06	Chequer Disco Interior Roscar Ø3"	Und	2	$ 549.000	$ 1.098.000
1.07	Chequer Cortina Interior Roscar Ø1 1/2"	Und	1	$ 174.000	$ 174.000
1.08	Manometro 0-200 psi Tipl 2 1/2" Acero Glicerina	Und	3	$ 301.000	$ 903.000
1.09	Válvula Pie solución metálica Ø4"	Und	1	$ 560.000	$ 560.000
1.10	Codo A Inox Soldar 4"	Und	2	$ 607.000	$ 1.214.000
1.11	Tee A Inox Soldar 4"	Und	3	$ 728.000	$ 2.184.000
1.11	Copa Excentrica A Inox Soldar 4" x 2"	Und	2	$ 97.000	$ 194.000
1.12	Copa Concentrica A Inox Roscar 2" x1 1/2"	Und	2	$ 406.000	$ 812.000
1.14	Copa Concentrica A Inox Roscar 4" x1 1/2"	Und	1	$ 588.000	$ 588.000
1.15	Bridas A Inox Soldar Ø8"	Und	4	$ 391.000	$ 1.564.000
1.16	Bridas A Inox Soldar Ø5"	Und	3	$ 300.000	$ 900.000
1.17	Bridas A Inox Soldar Ø5"	Und	2	$ 137.000	$ 274.000
1.18	Bridas A Inox Roscar Ø4"	Mt	4	$ 411.000	$ 1.644.000
1.15	Bridas A Inox Roscar Ø3"	Und	2	$ 318.000	$ 636.000
1.20	Bridas A Inox Roscar Ø2"	Und	2	$ 140.000	$ 280.000
1.21	Bridas A Inox Roscar Ø1 1/2"	Und	4	$ 168.000	$ 672.000
1.21	Niple A Inox 304 Roscar Ø4" x 10cm	Und	6	$ 184.000	$ 1.104.000
1.22	Niple A Inox 304 Roscar Ø3" x 10cm	Und	6	$ 153.000	$ 918.000
1.24	Niple A Inox 304 Roscar Ø3" x 10cm	Und	1	$ 134.000	$ 268.000
1.22	Niple A Inox 304 Roscar Ø1 1/2" x 10cm	Und	7	$ 106.000	$ 742.000
1.26	Codo A Inox Roscar 1 1/2"	Und	5	$ 184.000	$ 920.000
1.27	Tee A Inox Roscar 1 1/2"	Und	2	$ 155.000	$ 310.000
1.28	Tuberia Acero Inoxidable 304 Ø4"	mt	6	$ 370.000	$ 2.220.000
1.29	Tuberia Acero Inoxidable 304 Ø 1 1/2"	mt	5	$ 273.000	$ 1.365.000
1.30	Accesorio PAC P Ø4"	Und	3	$ 187.000	$ 374.000
1.31	Union Universal A Inox Ø1 1/2"	Und	2	$ 176.000	$ 352.000
1.31	Soporte Pedestal para tubería Planta Principal Descarga	Und	1	$ 247.000	$ 247.000
1.31	Soporte Mensula / Pad Troqueladlo para tubería	Und	3	$ 198.000	$ 594.000
1.34	Caja electrónica para arranque de motores	Und	1	$ 727.000	$ 727.000
1.37	Presostato 4-11 bar 0,25 30 o similar	Und	1	$ 903.000	$ 1.206.000
1.36	Desmonte y disposición de equipos actuales (disposición en un espacio indicado por el cliente, dentro del mismo predio, no se contempla desplazamiento por fuera de la edificación)	Und	1	$ 998.000	$ 998.000

		COSTO DIRECTO	$ 87.391.000
Administración	15%		$ 13.105.500
Imprevisto	5%		$ 4.395.100
Utilidad	5%		$ 4.395.100
IVA / Utilidad	19%		$ 835.069
		GRAN TOTAL	$ 110.711.869

Cordialmente

Departamento Comercial
Enarfire Consulting S.A.S.
Cel: 3202485730
enarfireconsulting@gmail.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 113	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Pozuelo para lavaplatos tipo IFEEL BLACK de 51cm x40cm x21cm. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
POZUELO LVP IFEEL 51X40X21 BLACK	UND	1,00	$ 1.029.616,67	$ 1.029.616,67
Accesorios de fijación	Un	2,00	$ 2.800,00	$ 5.600,00
Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metros	un	0,25	$ 3.500,00	$ 875,00
Desagüe para lavaplatos en acero	Und	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00
Canastilla sencilla para lavaplatos	Und	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.081.091,67**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 2.459,62
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 2.459,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20		8,50	$ 6.057,70	$ 51.490,45
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 51.490,45**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	1,43	$ 49.192,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 49.192,32**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.184.234,06**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere a suministro e instalación de poceta tipo Ifeel black de 51x40x21cm. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios). No incluye intervención en redes hidrosanitarias existentes.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 114	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Grifería para lavaplatos monomando en acabado de níquel satín modelo Witi o similar. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Grifería Lavaplatos Sencilla Witi Acero Inoxidable Pb	UND	1,00	$ 136.600,00	$ 136.600,00
Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metros	un	0,20	$ 3.500,00	$ 700,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 137.300,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 431,40
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 431,40**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20		3,31	$ 6.057,70	$ 20.050,99
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 20.050,99**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,25	$ 8.627,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 8.627,98**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 166.410,37**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

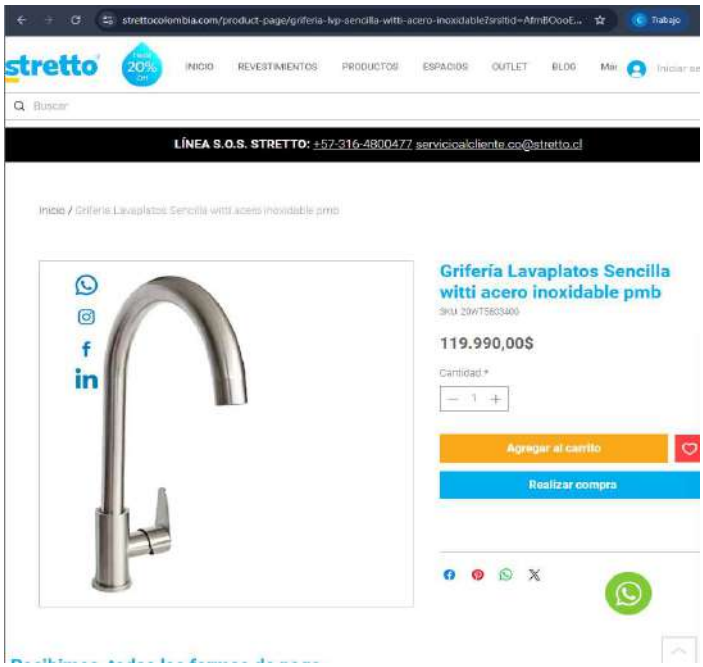

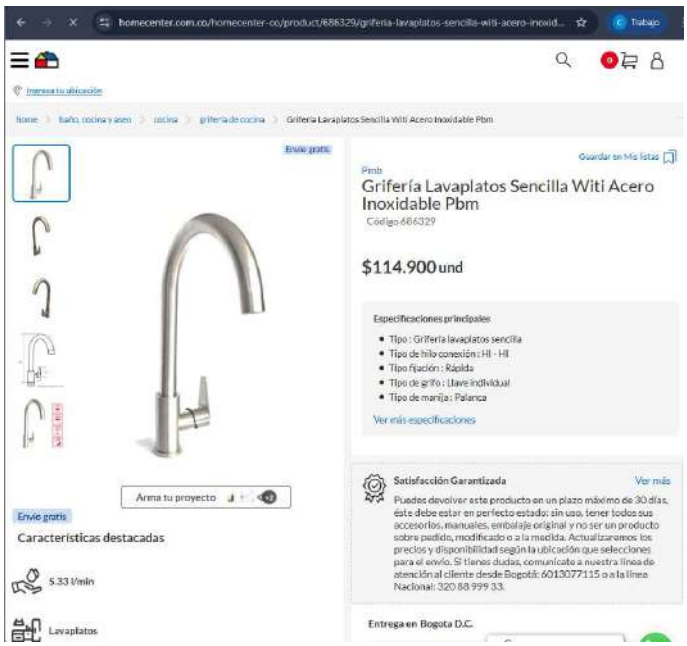

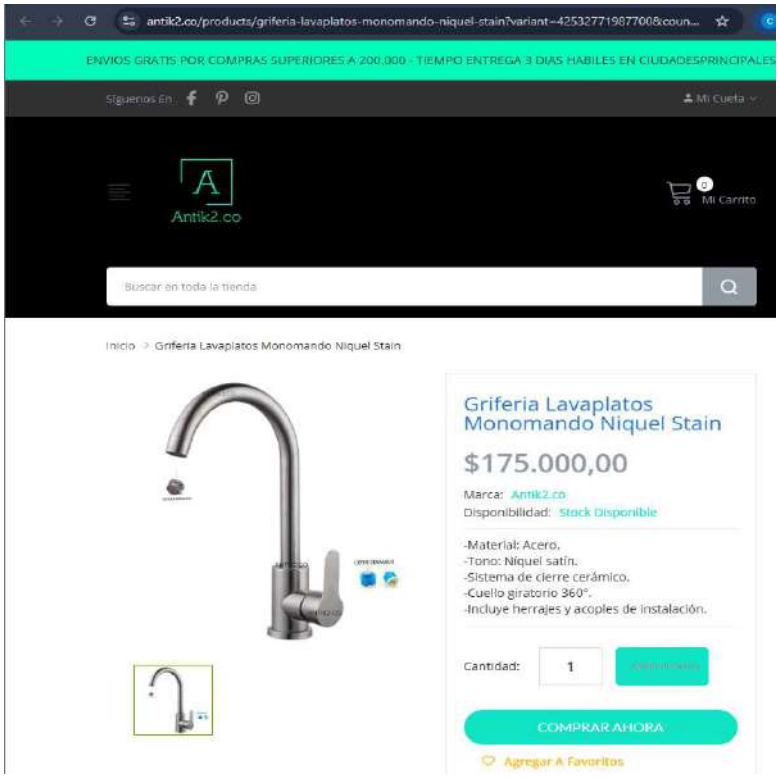

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 115	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Nevera SAMSUNG No Frost Congelador Inferior 505 Litros. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Nevera SAMSUNG No Frost Congelador Inferior 505 Litros	UND	1,00	$ 5.509.900,00	$ 5.509.900,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 5.509.900,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.105,85
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.105,85**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20		8,30	$ 6.057,70	$ 50.278,91
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 50.278,91**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,50	$ 22.117,09
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 22.117,09**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 5.583.401,85**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

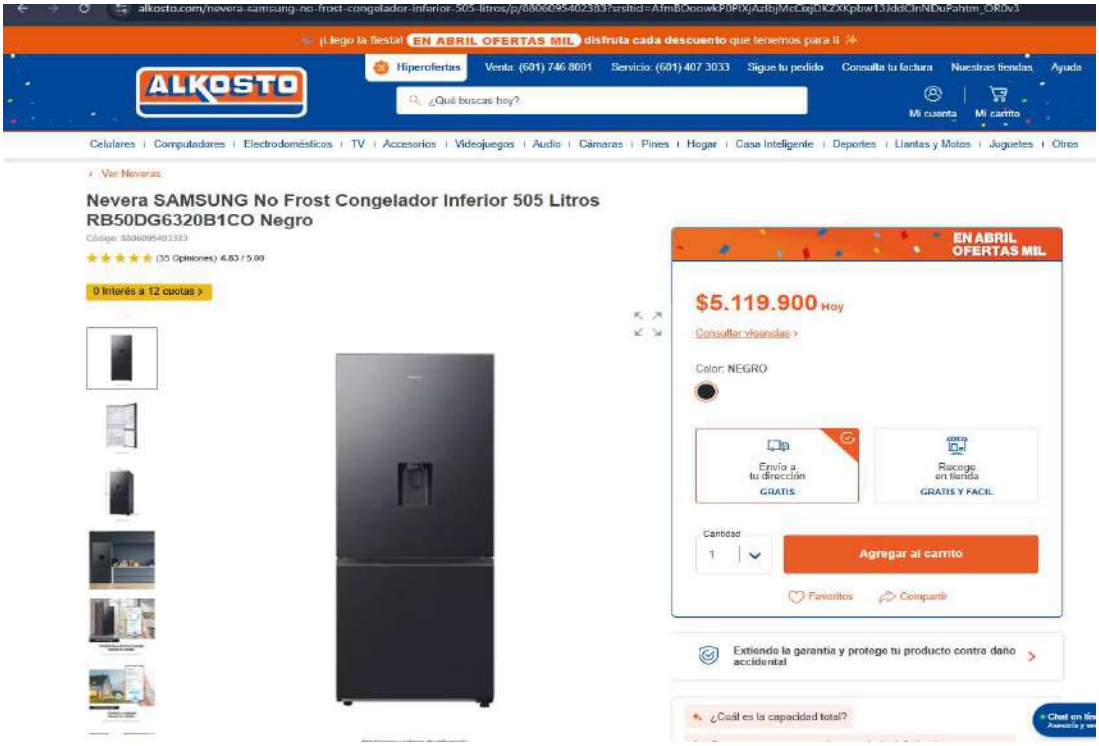

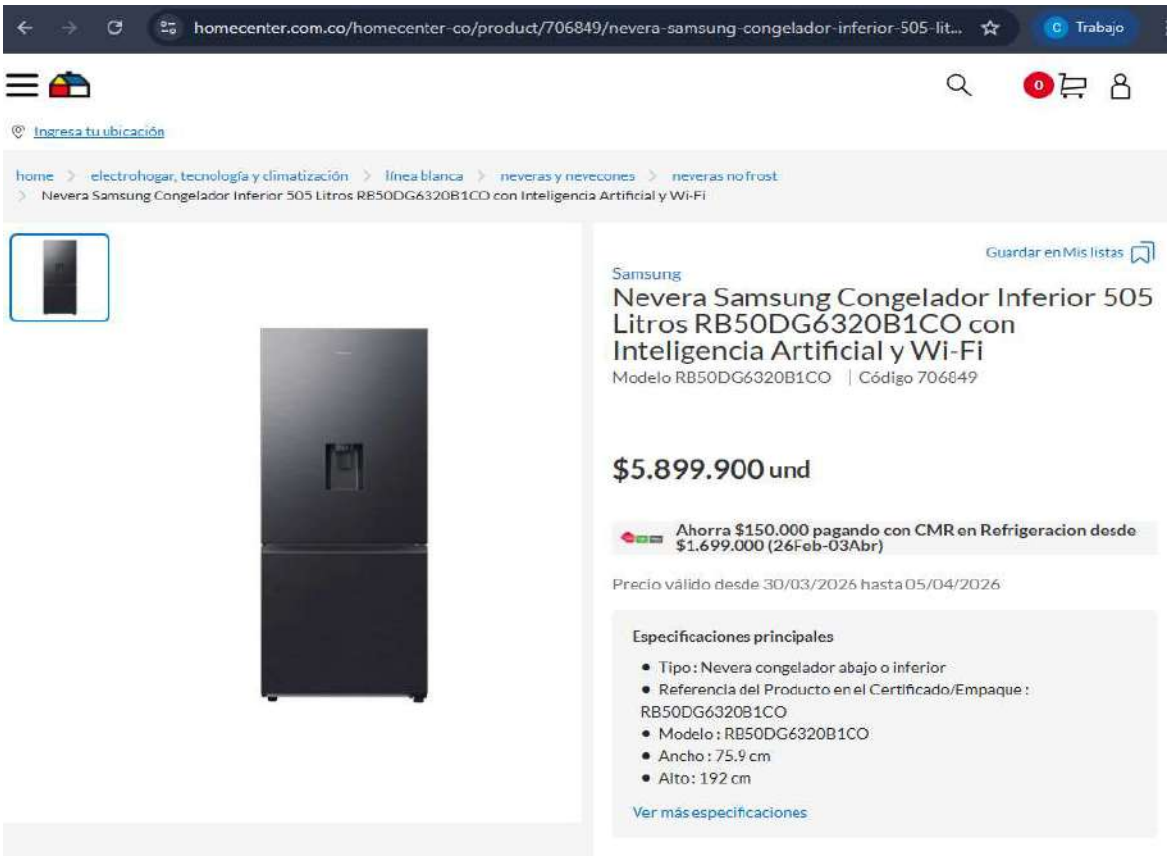

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 116	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Horno Microondas 30l 1.1pc Silver Wm1811d o similar. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Horno Microondas 30l 1.1pc Silver Wm1811d o similar	UND	1,00	$ 749.900,00	$ 749.900,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 749.900,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 368,62
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 368,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20		8,30	$ 6.057,70	$ 50.278,91
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 50.278,91**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,17	$ 7.372,36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 7.372,36**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 807.919,89**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

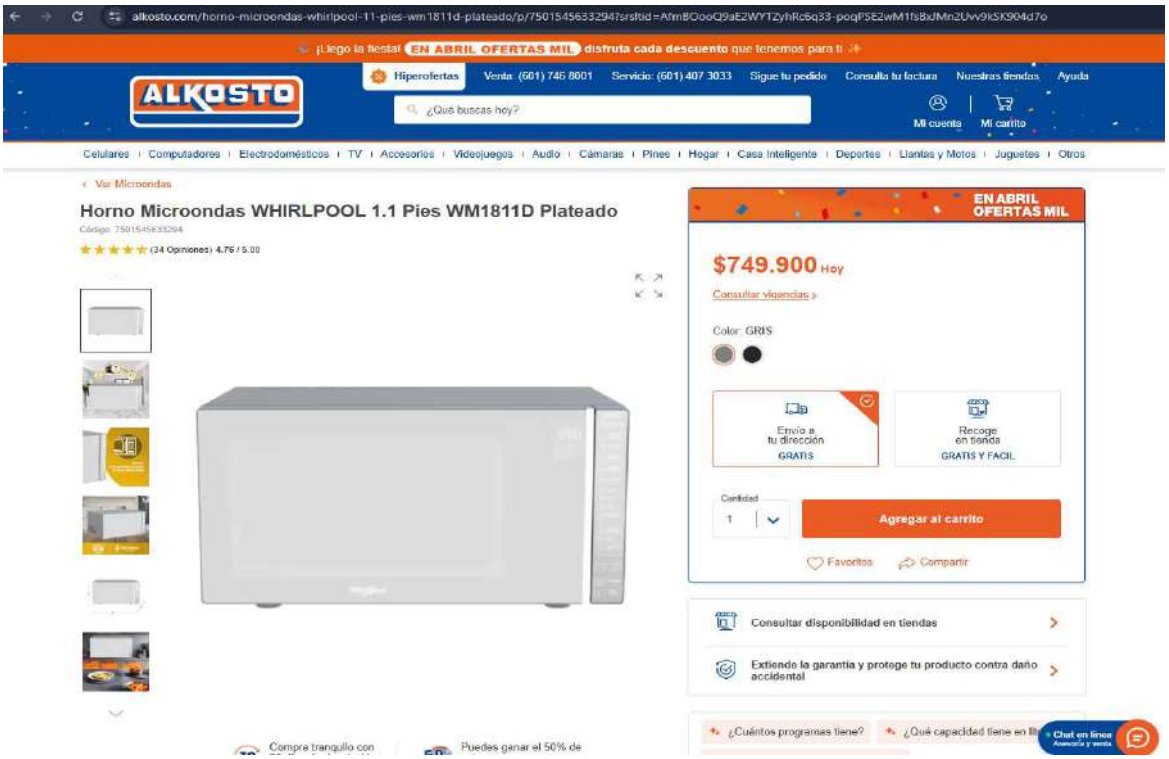

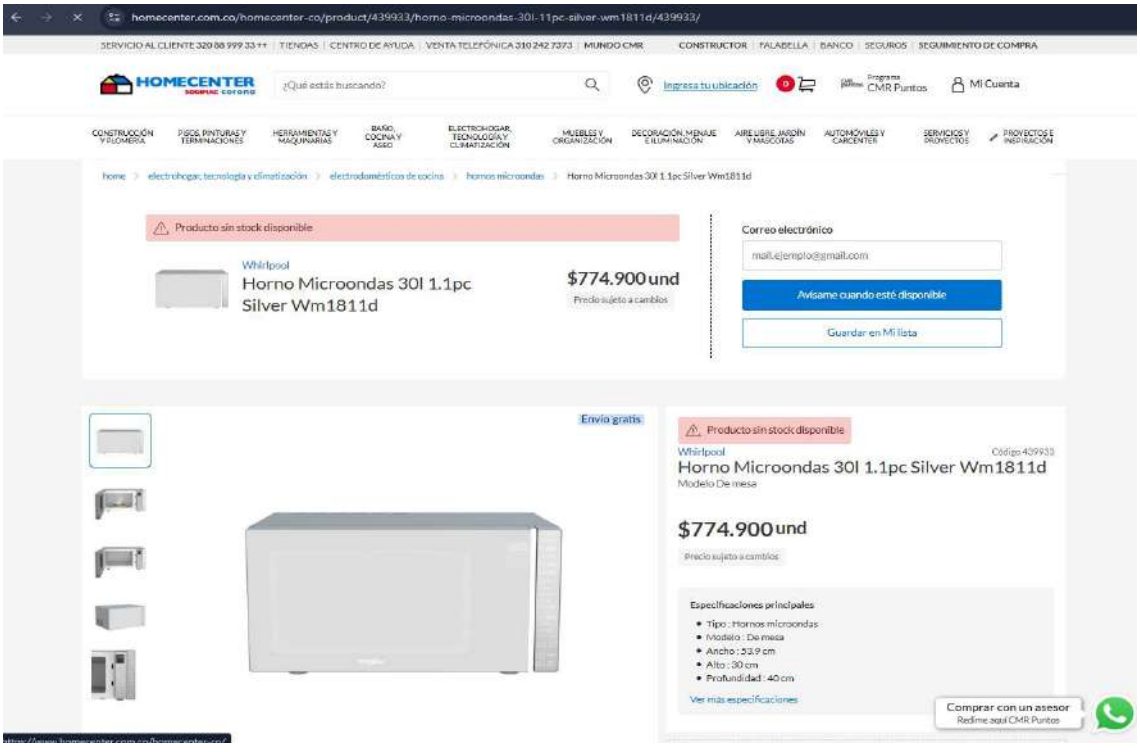

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 117	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Lámpara Colgante Isis 1 Luz E27 Madera Negro Ilumeco o similar. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Lampara Colgante Isis 1 Luz E27 Madera Negro Ilumeco o similar	UND	1,00	$ 201.450,00	$ 201.450,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 201.450,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.105,85
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.105,85**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20		8,30	$ 6.057,70	$ 50.278,91
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 50.278,91**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,50	$ 22.117,09
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 22.117,09**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 274.951,85**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

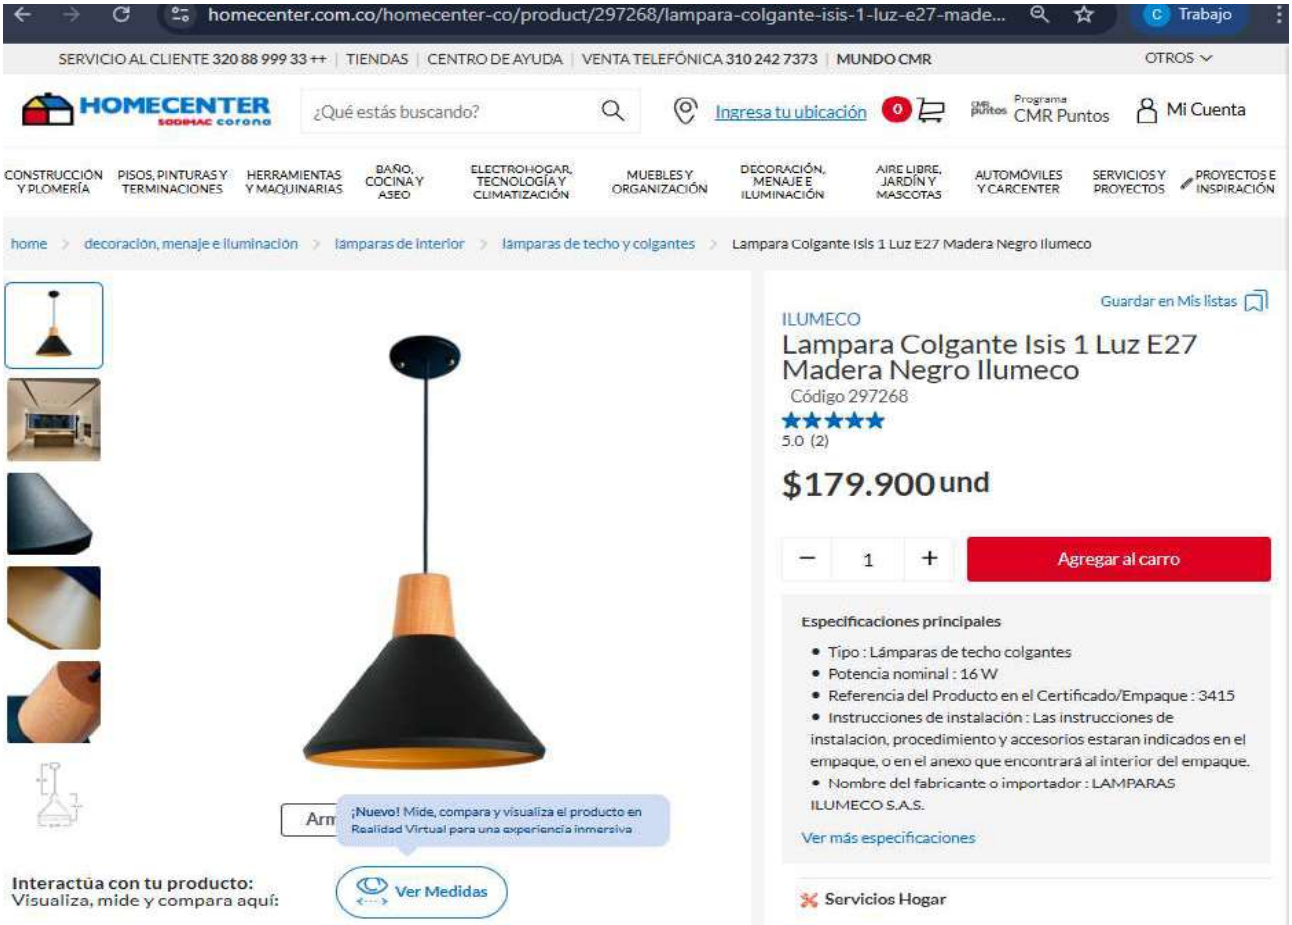

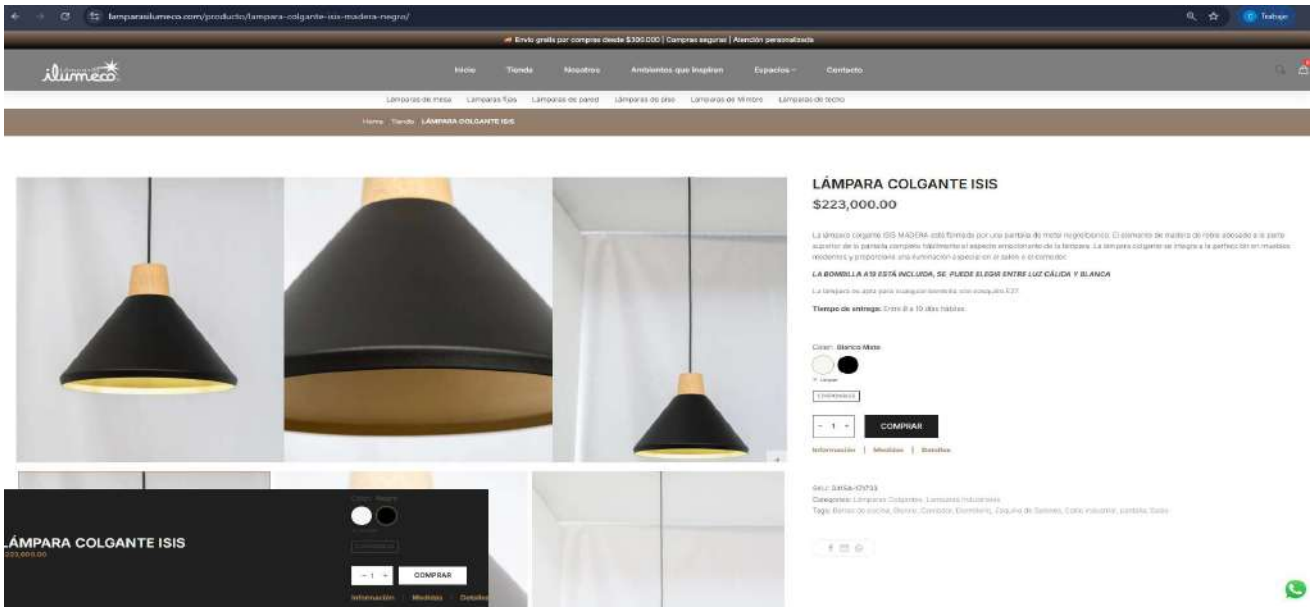

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 118	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON BARRAJE TRIFASICO MAS NEUTRO Y TIERRA INCLUYE TROQUELADO Y RECONEXION DE CIRCUITOS DE COMEDOR Y ÁREA DE JUEGOS DEL FRENTE DE OBRA CALLE 18

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cinta Aislante 0.18X18mmX18m Negra	ml	6,00	$ 280,56	$ 1.683,33
Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 18 ctos	UND	1,00	$ 428.000,00	$ 428.000,00
Tubo EMT UL 3/4-pulg	UND	0,50	$ 23.200,00	$ 11.600,00
Unión De Acero Para Tubo Emt 3/4-Pulg	UND	4,00	$ 2.200,00	$ 8.800,00
Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero	UND	4,00	$ 950,00	$ 3.800,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 453.883,33**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 18.725,54
Escalera tijera		un	$ 1.224,00	0,00	$ 0,00
Rotomartillo		un	$ 11.289,60	0,40	$ 4.515,84
Pulidora 4-1/2 900w 110v con piedra o disco		UN	$ 3.646,25	0,40	$ 1.458,50
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 24.699,88**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	10,00	10,00	1,00	$ 6.057,70	$ 6.057,70
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 6.057,70**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	4,00	$ 374.510,74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 374.510,74**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	$ 859.151,65

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
ESTE ITEM SURGE COMO MEDIDA PARA CONEXIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR, ALUMBRADO PARQUEADEROS CUBIERTOS Y SHUT DE BASURAS, DEBIDO A QUE EL TABLERO EXISTENTE DE 12 CIRCUITOS NO TIENE LAS SUFICIENTES RESERVAS, LA ACTIVIDAD NO INCLUYE OBRAS CIVILES NI PROTECCIONES TERMICAS; SI INCLUYE EL TRASLADO DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES PARA NO AFECTAR LA FUNCIONALIDAD ELÉCTRICA DE COMEDOR Y ÁREA DE JUEGOS.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 119	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Limpieza de flanches y canales de cubierta incluyendo retiro y disposición final de residuos.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 431,40
Alquiler de andamio certificado - sección de 1.4m x 1.4m x 2.1 m		hora	$ 4.750,00	0,75	$ 3.562,50
Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad).		hora	$ 1.216,27	0,50	$ 608,14
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.602,03**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final.	0,20	10,00	0,03	$ 328.676,50	$ 8.216,91
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 8.216,91**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,25	$ 8.627,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 8.627,98**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 21.446,93**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 120	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	
DESCRIPCION ITEM: Desmonte y retiro de tubería sanitaria de hasta 6"					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 0,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 392,18
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m		Día	$ 32.500,00	0,03	$ 923,30
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.315,48**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,25	$ 6.057,70	$ 1.514,43
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.514,43**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,23	$ 7.843,62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 7.843,62**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 10.673,52**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Metro lineal (ml), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 121	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Pintura antihongos a 3 manos

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Pintura antihongos para baños y cocinas	Galón	0,16	$ 137.650,00	$ 21.679,88
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 21.679,88**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 325,20
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 325,20**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,01	$ 6.057,70	$ 60,58
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60,58**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA CC PINTURA (HC)	50.330,34	25.668,47	75.998,81	0,09	$ 6.503,92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 6.503,92**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 28.569,57**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la aplicación de Pintura muros antihongos. No se incluyen actividades ni procedimientos no descritos	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

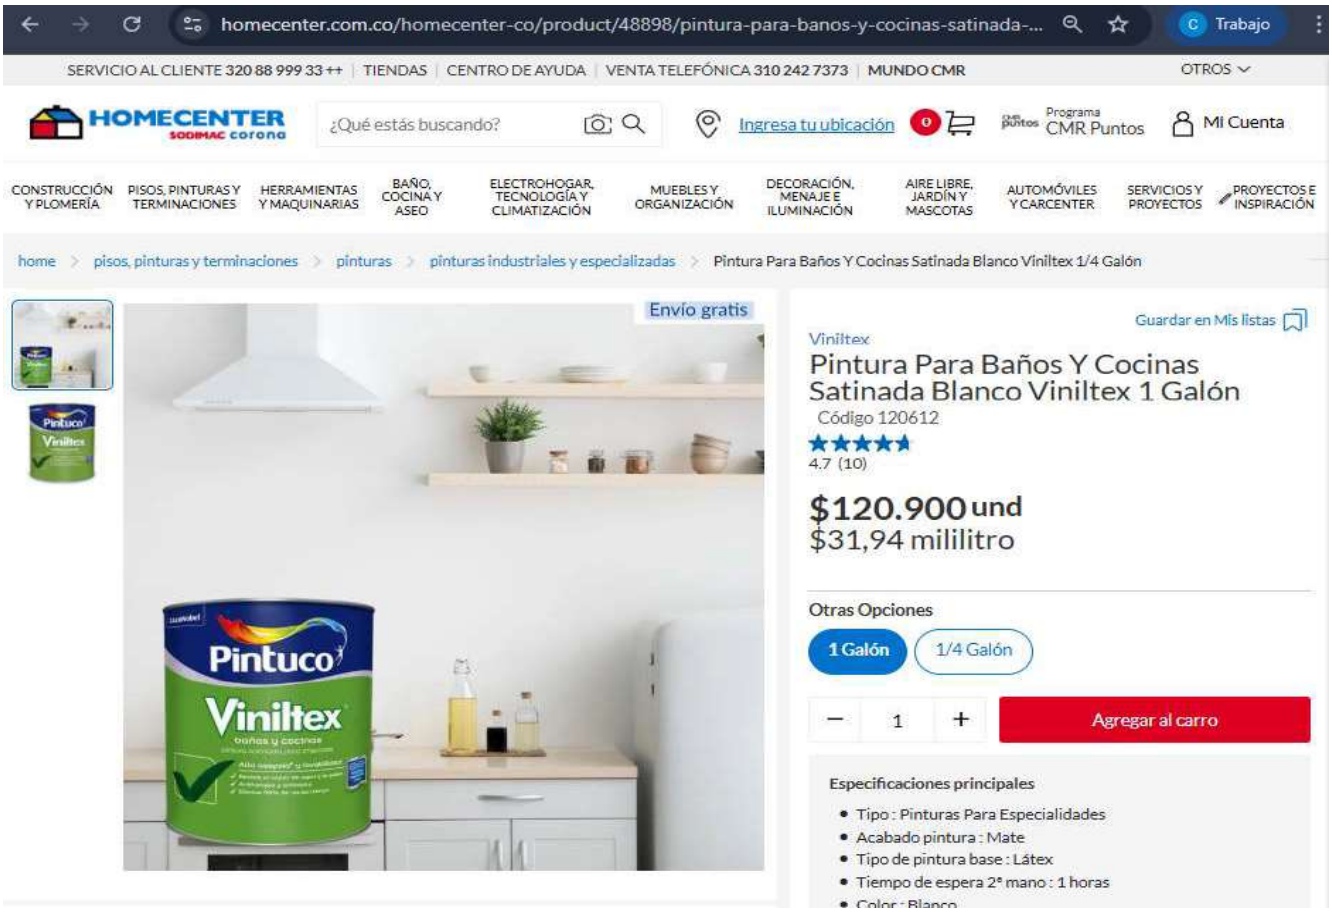




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

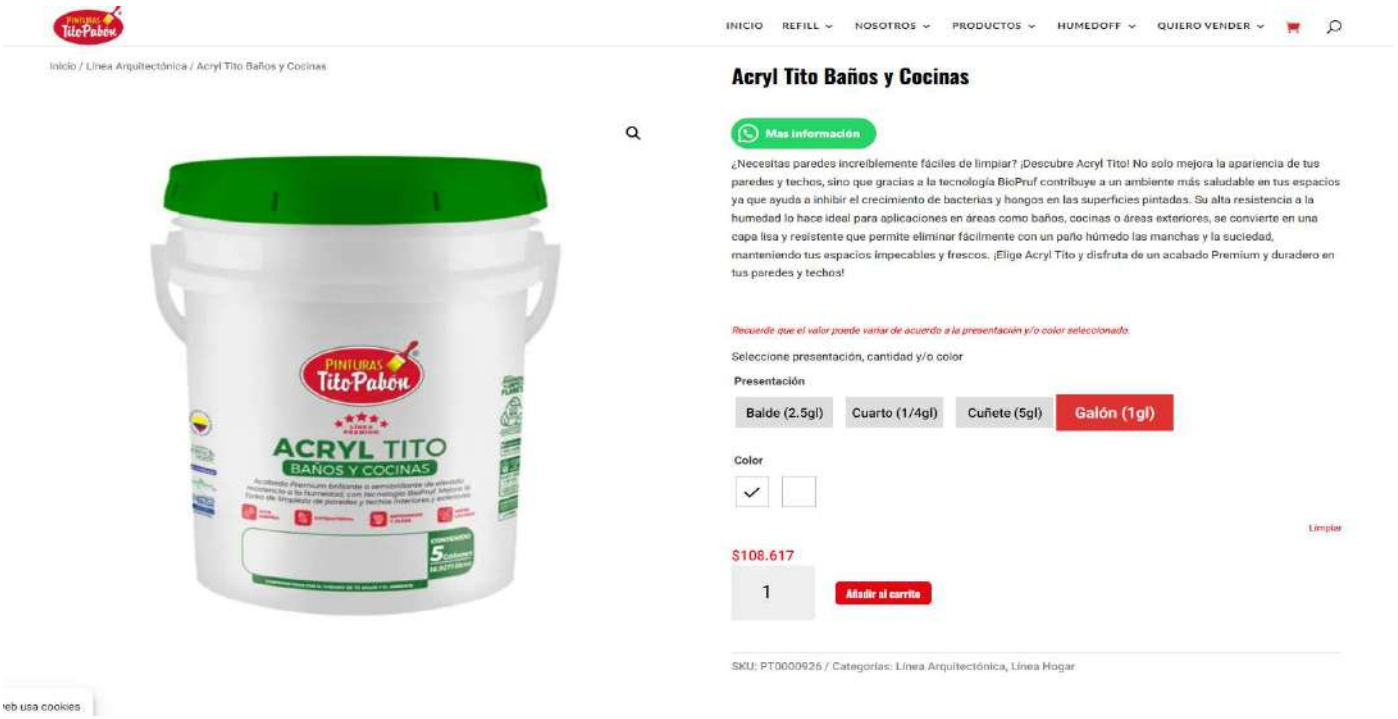

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 132	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: RACK DE SECADO TAMAÑO DOBLE PLIEGO 100X140cm EN 50 BANDEJAS CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA CON BASE CON RUEDAS. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
RACK DE SECADO TAMAÑO DOBLE PLIEGO 100X140 Cm EN 50 BANDEJAS CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA CON BASE CON RUEDAS	UND	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 3.200.000,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.200.000,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de Rack de secado de documentos de tamaño doble pliego 100x140cm con 50 bandejas con acabado en pintura electroestática y base con ruedas. No se incluyen elementos ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Dirección: CALLE 37b 68m -16 SUR
BOGOTA-COLOMBIA
Regimen simplificado- no declarante de iva
Teléfono: 3114637974

Fecha	18/03/2026
cotizacion	201
codigo	X
vence	17/04/2026

Asesor de venta: ING Giovanni Duarte

CLIENTE
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

nit: 9 0 1 9 8 3 2 6 5-0
ciudad: BOGOTA

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
RACK DE SECADO TAMAÑO DOBLE PLIEGO 100X140 EN 50 BANDEJAS CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROESTATICA CON BASE CON RUEDAS	3,200,000.00	1	$ 3,200,000.00
		1	-
			-
			-
		sub total	$ 3,200,000.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.incluye gastos de envio e instalacion solo para bogota
2.garantia por 6 meses .
3 tiempo de fabricacion 18 dias
La aceptación del cliente (firmar a continuación):
4. abono del 50% al iniciar, restante al entregar el prodcto
X
Nombre del cliente

otros

TOTAL **$ 3,200,000.00**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por
ing Giovanni Duarte cel 3114637974
altagamadiseno@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 133	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Piso Gimnasio en caucho color negro , baldosas de 50cm X 50 cm x 20 mm tipo rompecabezas, antideslizante. Tráfico comercial pesado. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Piso Gimnasio en caucho color negro , baldosas de 50cm X 50 cm x 20 mm tipo rompecabezas, antideslizante. Tráfico comercial pesado.	m^2	1,05	$ 192.303,37	$ 201.918,54
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 201.918,54**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.290,16
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.290,16**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,58	$ 25.803,27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 25.803,27**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 232.040,83**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad corresponde al suministro e instalación de Piso Gimnasio en caucho color negro , baldosas de 50 X 50 x 20 MM tipo rompecabezas, antideslizante. Tráfico comercial pesado.s. No se incluyen elementos ni accesorios no descritos	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS



VINISOL SAS NIT 900,187,440-5
PRINCIPAL : PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA KM 3,3 VIA SIBERIA FUNZA BG 3A
757 8725

SOMOS AUTORRETENEDORES

WWW. VINISOL.COM.CO Distribuidores Tarkett

CATÁLOGO

Cliente	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	Ejecutivo	**316 757 8725 / /**
Nit.	**901983265**	Fecha	19/03/2026
Dirección		Condicion de Pag	ANTICIPADO
Teléfono		E-mail	punto64@vinisol.com.co
Contacto	**3107283264 HOSMAN**	Pago:	CONTADO
OBRA:		**AVENIDA CARACAS 63 -71**	

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	PISO GYM 50X50 SOLO NEGRO 2 CM	*35,00*	M2	$ 160.448,00	$ 5.615.680,00
	M.O INSTALACION	*35,00*	M2	$ 12.900,00	$ 451.500,00
	PEGANTE DE CONTACTO GALON	*2,00*	GL	$ 107.000,00	$ 214.000,00
	BASE LISA Y FIRME PARA LA INSTALACION				$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			Valor Bruto		**$ 6.281.180,00**
			IVA 19%		**$ 1.193.424,20**
			Valor Total		**$ 7.474.604,20**

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: CONTADO ANTICIPADO,100% SIN RETENCINES PARA ENVIO E INSTALACION.
CONDICIONES COMERCIALES
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 15 DIAS
Entrega: 5 DIAS HABILES PARA PRODUCTOS EN STOCK.

INSUCOIN SAS
Construyendo Progreso

COT: 027 - 2026

Bogotá. D.C, Marzo 17 de 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI

Ref.: Propuesta comercial de costo por suministro e instalación de Estructura metálica para pérgola:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Piso Gimnasio en caucho color negro, baldosas de 50 X 50 x 20 MM tipo rompecabezas, antideslizante. Especial para máquinas de gimnasio. Resistente al alto impacto y al envejecimiento, con sistema antihongos, no pierde estabilidad. Tráfico comercial pesado.	m²	35	$ 198.300	$ 6.940.500
			Subtotal	$ 6.940.500
			IVA (19%)	$ 1.318.695
			Total	$ 8.259.195

Consideraciones:

- VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO SALDO CONTRA ENTREGA.
- NO SE INCLUYE INSTALACIÓN NI MANO DE OBRA.

Cordialmente:

Nestor H. Mora C.

NÉSTOR HUGO MORA CELIS
Gerente General – INSUCOIN S.A.S
Nit: 901.264.169-7
Tel: 3132002196


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

https://gymsolutions.com.co/product/baldosa-evo-chip-amarillo-20mm/?srsltid=AfmBOop60uOyh8c5g0MslvHYkyVP05FQKMLmuqrw1oAbpJfNTzcYkfa2qZY

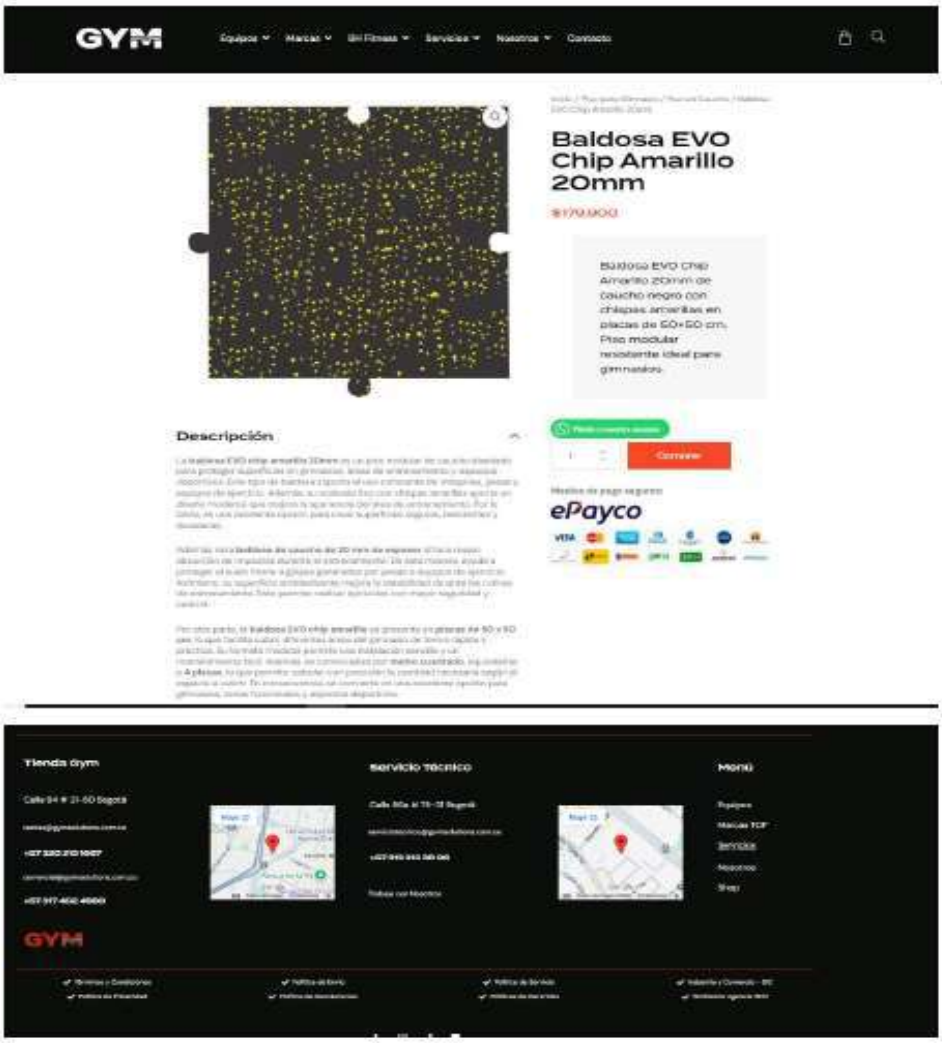

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 134	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Counter enchapado, guardaescobas perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2 cms de espesor, cenefa en material fenólico de 4mm de 33 cms de ancha, enchape en mármol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 25 cms incluye frentero de 4 cms, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20 x 85cms y muro interno de 85 x80. toda la instalación acolillada. Guardaescobas interno en granito verde ubatuba de 13 cms de altura, Pieza de Melamina Blanco de 60cms enchapada en formica blanca de59 cms de ancho y 3,70 de largo. (Incluye Suministro e Instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Enchape counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2 cms de espesor, cenefa en maerial fenolico de 4mm de 33 cms de ancha, enchape en marmol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 25 cms incluye frentero de 4 cma, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20 x 85cms y muro interno de 85 x80. toda la instalacion acolillada. Gardaescoba interno en granito verde ubatuba de 13 cms de altura, Pieza de Melamina Blanco de 60cms enchapada en formica blanca de 59 cms de ancho y 3,70 de largo	UND	1,00	$ 26.699.400,00	$ 26.699.400,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 26.699.400,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 44.234,18
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 44.234,18**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	100,00	$ 6.057,70	$ 605.770,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 605.770,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	20,00	$ 884.683,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 884.683,58**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 28.234.087,76**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elabora	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

DIMECK
transforma tu espacio transforma tu vida

FECHA	6/3/2026		**COTIZACION N.**	001/26
CLIENTE:	**PALACIO DE JUSTICIA**			
DIRECCION	RECEPCION			
CELULAR				
DESCRIPCION		***UND***	***CANTIDAD***	***V/UNITARIO***	***TOTAL***
COUNTER EN MELAMINA					
Enchape counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2 cms de espesor, cenefa en maerial fenolico de 4mm de 33 cms de ancha, enchape en marmol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 25 cms incluye frentero de 4 cma, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20 x 85cms y muro interno de 85 x80. toda la instalacion acolillada. Gardaescoba interno en granito verde ubatuba de 13 cms de altura, Pieza de Melamina Blanco de 60cms enchapada en formica blanca de59 cms de ancho y 3,70 de largo.		ud	1	$25.200.000	$25.200.000
MURO EN CELOSIA DE MADERA					
Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosia de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliester, acabado en color natural de la madera opcion a elegir, segun diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)		m2	33	$960.000	$31.680.000
ENCHAPE CELOSIA EN TECHO MADERA					
Con soporte en triplex pintado instalado con perno metalico al techo segun diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 segun plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metalica.		m2	9	$1.190.660	$10.715.944
MESONES EN GRANITO					
Fabricacion e instalacion e granito Negro San Gabriel tapa superior de 35 cms y tapa frontal de 60cms largo 1,80 y soporte en angulo		ml	1,8	$1.860.000	$3.348.000
Fabricacion e instalacion de zocalo de 15 cms en granito Negro San Gabriel		ml	5,4	$360.000	$1.944.000
					$72.887.944
				UTILIDAD 5%	$3.644.397
				IVA 19%	$692.435
TOTAL PROYECTO A REALIZAR				**$77.224.776**	
FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 60% , ABONO DE 20% FABRICADO LOS MUEBLES EN TALLER ANTES DE INSTALAR, SALDO 20% CONTRA ENTREGA FINAL.					
TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS			**OFERTA VALIDA HASTA ENERO 3/2026**		
FIRMA Y SELLO DIMECK				**NOTA**	
LUZ MERY DIAZ 3203395988				NO INCLUYE NINGUN TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTA PROPUESTA	

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-9

OFISMARQ
Acabados Arquitectónicos

COTIZACION N° 28-26

FECHA: 06 DE MAYO DE 2026
EMPRESA DIARQCO SAS
DOCTOR(A) **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
COUNTER EN MELAMINA Enchape counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2cms de espesor, cenefa en material fenólico de 4mm de 33cms de ancha, enchape en mármol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms,tapa superior 25cms incluye frentero de 4cms, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20x85cms y muro interno de 85x80cms toda la instalación acolillada. Guarda escoba interno en granito verde ubatuba de 13cms de altura, pieza de melanina blanco de 60cms enchapada en formica blanca de 59cms de ancho y 3,70 de largo.	UN	1	$ 27.720.000	$ 27.720.000
MURO EN CELOCIA DE MADERA Enchape de muro en tablero de cedom de 9mm de 2.40x60,sistema de anclaje con chazo colapsable invisible, forrado con una celosia de madera en bastidor de flor morado 4x4 sellados en poliester, acabado en color natural de la madera opción a elegir según diseño, instalado.Dim aprox muro (63x3mts), muro 2. (3.35x3mts)	M2	33	$ 1.056.000	$ 34.848.000
ENCHAPE CELOSIA EN TECHO DE MADERA Con soporte en triplex pintado instalado con perno metálico al techo según diseño Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 selados con productos y pintura catalizada de 1.60 segun plano intercalado cada 4cms No incluye la estructura metálica.	M2	9	$ 1.309.726	$ 11.787.534
MESON EN GRANITO Fabricación e instalación en granito negro San Gabriel tapa superior de 35cms y tapa frontal de 60cms largo 1.80 y soporte en angulo	ML	1,8	$ 2.046.000	$ 3.682.800
Fabricación e instalación de zócalos de 15cms en granito negro San Gabriel.	ML	5,4	$ 396.000	$ 2.138.400
			VALOR PARCIAL :	$ 80.176.734,0
			DCTO. X%	
			SUBTOTAL	$ 80.176.734,0
		19%	IVA :	$ 15.233.579,5
			VALOR TOTAL :	95.410.313

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES.

Bogotá., mayo 21 del 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Ciudad

ADJUNTO ENVIAMOS LA COTIZACIÓN SOLICITADA

Enchape counter, guardaescobas perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2 cms de espesor, cenefa en material fenólico de 4mm de 33 cms de ancha, enchape en mármol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 25 cms incluye frentero de 4 cms, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20 x 85cms y muro interno de 85 x80. toda la instalación acolillada. Guardaescobas interno en granito verde ubatuba de 13 cms de altura, Pieza de Melamina Blanco de 60cms enchapada en formica blanca de 59 cms de ancho y 3,70 de largo.	UND	$ 29.849.400

FORMA DE PAGO A CONVENIR

LOS PRECIOS SON PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Atentamente.

Edgar Macías R.

Edgar Macías Rubio
C.C. 457.922 Viotá C/marca
3152036588

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 135	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Puerta en aluminio sistema 1102 con relleno en persiana 315 incluye tornillería transporte, tensores, y refuerzo enlamina en zona de bisagras para mayor durabilidad. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Suministro e instalación puerta en aluminio sistema 1102 con relleno en persiana 315 incluye tornilleria transporte, tensores ,y refuerzo enplarina en zona de visagras para mayor durabilidad.	M2	1,00	$ 1.082.500,00	$ 1.082.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.082.500,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	3,00		$ 0,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18		$ 0,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.082.500,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de puerta en aluminio sistema 1102 con relleno en perciana 315 incluyento tornillería, tensores, refuerzo enplarinapara zona de bisagras	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

V I A L U M E T S . A . S

NIT: 9 0 1 8 7 5 0 6 2-1

Bogotá DC 23 de enero del 2026

cotización 0096
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
por medio de la presente me permito darle respuesta a su amable solicitud de la cotización de.

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Suministro e instalación puerta en aluminio sistema 1102 con relleno en perciana 315 incluye tornilleria transporte, tensores ,y refuerzo enplarina en zona de visagras para mayor durabilidad.	32 m2	800.0000 m2	25'600.000

Tiempo de entreg 15 días hábiles después de inicio en obra

Forma de pago 50% de anticorrosivo 50% contra entrega a satisfacción del cliente

Gracias por la atencion prestada

Cordialmente

DANIEL SIERRA
CEL:3105849753
GERENTE GENERAL

PUERTAS AUTOMÁTICAS JG S.A.S.
NIT 901.594.204 - 2

SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, FABRICACIÓN, VENTA Y CERTIFICACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS, PUERTAS DE SEGURIDAD VEHICULARES Y PEATONALES, MOTORES, BRAZOS Y TALANQUERAS, CONTROL DE ACCESO, CAMARAS DE SEGURIDAD, BISAGRAS HIDRAULICAS, CERRADURAS ELECTRICAS, CHAPAS, BRAZOS CIERRA PUERTAS, VIDEO PORTEROS, ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURAS METALICAS, MARQUESINAS, CUBIERTAS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y ORNAMENTACIÓN EN GENERAL.
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
SERVICIO 24 / 7

Bogotá D.C. mayo 15 del 2026

COTIZACIÓN No. 6248 – 26

Señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Ciudad

La empresa PUERTAS AUTOMATICAS JG S.A.S. Tiene a su disposición todos sus servicios, Por ello es un gusto presentarles la siguiente cotización:

ITEM	*REFERENCIA*	*DESCRIPCIÓN*	*CANT*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1.	puerta	Venta e instalación de una puerta en aluminio. sitema 1102 con relleno en perciana 315. Incluye: tornilleria, tensores, refuerzo en platina en zonade bisagras para mayor durabilidad, transporte.	32 mts2	$ 1.250.000	$ 40.000.000
SUBTOTAL antes de IVA					**$ 40.000.000**
IVA (19%)					**$ 7.600.000**
VALOR A PAGAR IVA INCLUIDO					**$ 47.600.000**
***TIEMPO DE GARANTIA:** 1 año a partir de instalación, entrega obra. La Garantia solo cubre defectos de fábrica. NO cubre manipulación inadecuada, revisión por personal no autorizado, ni daños por terceros.*					
***TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA:** 5 a 10 días hábiles para equipos - motores y procesos de certificación y 15 a 20 días hábiles para fabricación y entrega de puertas. Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de materia prima y/o equipos de automatización a partir de fecha de cotización*					
***TIEMPO DE OFERTA:** 30 días hábiles a partir de la fecha de cotización. Sujeto a variación de precios y/o disponibilidad de materia prima y/o equipos de automatización.*					
***Nota:** No nos comprometemos con obras civiles.*					

Cordialmente;
PUERTAS AUTOMATICAS JG SAS
NIT 901.594.204 – 2

Calle 75 BIS # 84 – 35 Barrio Soledad Norte
PBX. (601) 3915304 Celular – WhatsApp: 3154130096 - 3118302135
Email: puertasautomaticasjg@hotmail.com
www.puertasautomaticasjg.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Mega Estructuras D.S

Bogotá DC 15 de Mayo del 2026

Cotización 1045

SEÑORES: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

Por medio de la presente me permito darles respuesta a su amable solicitud de una cotización de puerta en aluminio

Artículo	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Suministro e instalación puerta en aluminio sistema 1102 con relleno en persianas 315 incluye tornillería transporte, tensores, y refuerzo enplarina en zona de bisagras para mayor durabilidad.	32 m2	960.0000 m2	30.720.000

- Tiempo de entrega 15 días hábiles después de inicio en obra
- Forma de pago 50% de anticipo y 50% contra entrega a satisfacción de cliente

Gracias por la atención prestada

CORDIALMENTE

Diana Martínez
Administrativo
Cel: 3222689376

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 136	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosía de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliéster, acabado en color natural de la madera opción a elegir, según diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosia de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliester, acabado en color natural de la madera opcion a elegir, segun diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)	m2	1,00	$ 1.017.120,00	$ 1.017.120,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.017.120,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 3.317,56
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.317,56**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	2,50	$ 6.057,70	$ 15.144,25
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 15.144,25**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	1,50	$ 66.351,27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 66.351,27**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.101.933,08**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de enchape de muro en tablero de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosia de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliester, acabado en color natural de la madera opcion a elegir, segun diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3). No se incluyen elementos ni actividades no descritas	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

DIMECK
transforma tu espacio transforma tu vida

FECHA	6/3/2026		**COTIZACION N.**	001/26
CLIENTE:	**PALACIO DE JUSTICIA**			
DIRECCION	RECEPCION			
CELULAR				
DESCRIPCION	***UND***	***CANTIDAD***	***V/UNITARIO***	***TOTAL***
COUNTER EN MELAMINA				
Enchape counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2 cms de espesor, cenefa en maerial fenolico de 4mm de 33 cms de ancha, enchape en marmol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 25 cms incluye frentero de 4 cma, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20 x 85cms y muro interno de 85 x80. toda la instalacion acolillada. Gardaescoba interno en granito verde ubatuba de 13 cms de altura, Pieza de Melamina Blanco de 60cms enchapada en formica blanca de59 cms de ancho y 3,70 de largo.	ud	1	$25.200.000	$25.200.000
MURO EN CELOSIA DE MADERA				
Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosia de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliester, acabado en color natural de la madera opcion a elegir, segun diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)	m2	33	$960.000	$31.680.000
ENCHAPE CELOSIA EN TECHO MADERA				
Con soporte en triplex pintado instalado con perno metalico al techo segun diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 segun plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metalica.	m2	9	$1.190.660	$10.715.944
MESONES EN GRANITO				
Fabricacion e instalacion e granito Negro San Gabriel tapa superior de 35 cms y tapa frontal de 60cms largo 1,80 y soporte en angulo	ml	1,8	$1.860.000	$3.348.000
Fabricacion e instalacion de zocalo de 15 cms en granito Negro San Gabriel	ml	5,4	$360.000	$1.944.000
				$72.887.944
			UTILIDAD 5%	$3.644.397
			IVA 19%	$692.435
		TOTAL PROYECTO A REALIZAR		**$77.224.776**
FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 60% , ABONO DE 20% FABRICADO LOS MUEBLES EN TALLER ANTES DE INSTALAR, SALDO 20% CONTRA ENTREGA FINAL.				
TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS			**OFERTA VALIDA HASTA ENERO 3/2026**	
FIRMA Y SELLO DIMECK			**NOTA**	
LUZ MERY DIAZ 3203395988			NO INCLUYE NINGUN TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTA PROPUESTA	

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900581082-3

OFISMARQ
Acabados Arquitectónicos

COTIZACION N° 28-26

FECHA: 06 DE MAYO DE 2026
EMPRESA DIARQCO SAS
DOCTOR(A) **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
COUNTER EN MELAMINA Enchape counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2cms de espesor, cenefa en material fenólico de 4mm de 33cms de ancha, enchape en mármol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms,tapa superior 25cms incluye frentero de 4cms, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1.20x85cms y muro interno de 85x80cms toda la instalación acolillada. Guarda escoba interno en granito verde ubatuba de 13cms de altura, pieza de melanina blanco de 60cms enchapada en formica blanca de 59cms de ancho y 3.70 de largo.	UN	1	$ 27.720.000	$ 27.720.000	
MURO EN CELOCIA DE MADERA Enchape de muro en tablero de cedom de 9mm de 2.40x60.sistema de anclaje con chazo colapsable invisible, forrado con una celosía de madera en bastidor de flor morado 4x4 sellados en poliéster, acabado en color natural de la madera opción a elegir según diseño, instalado.DIM aprox muro (8,63x3mts), muro 2 (2.35x3mts)	M2	33	$ 1.056.000	$ 34.848.000	
ENCHAPE CELOSIA EN TECHO DE MADERA Con soporte en triplex pintado instalado con perno metálico al techo según diseño. Celosía en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1.60 según plano intercalado cada 4cms. No incluye la estructura metálica.	M2	9	$ 1.309.726	$ 11.787.534	
MESON EN GRANITO Fabricación e instalación en granito negro San Gabriel tapa superior de 35cms y tapa frontal de 60cms largo 1.80 y soporte en ángulo	ML	1,8	$ 2.046.000	$ 3.682.800	
Fabricación e instalación de zócalos de 15cms en granito negro San Gabriel.	ML	5,4	$ 396.000	$ 2.138.400	
			VALOR PARCIAL :	$ 80.176.734,0	
			DCTO. X%		
			SUBTOTAL	$ 80.176.734,0	
		19%	IVA :	$ 15.233.579,5	
			VALOR TOTAL :	95.410.313	

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, mayo 25 del 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosía de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliéster, acabado en color natural de la madera opción a elegir, según diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)	M2	$	1.200.000
Enchape de techo con soporte en triplex pintado instalado con perno metálico al techo según diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 según plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metálica.	M2	$	1.480.000
	VALOR TOTAL		**$2.680.000**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 137	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Enchape de techo con soporte en tríplex pintado instalado con perno metálico al techo según diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 según plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metálica.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Enchape de techo con soporte en triplex pintado instalado con perno metalico al techo segun diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 segun plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metalica.	m2	1,00	$ 1.261.504,00	$ 1.261.504,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.261.504,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.423,42
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m		Día	$ 32.500,00	0,25	$ 8.125,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 12.548,42**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	2,50	$ 6.057,70	$ 15.144,25
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 15.144,25**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	2,00	$ 88.468,36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 88.468,36**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.377.665,03**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de enchape de pared con soporte en triplex pintado instalado con perno metalico al techo segun diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 segun plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metalica.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m^2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

DIMECK
transforma tu espacio transforma tu vida

FECHA	6/3/2026		COTIZACION N.	001/26
CLIENTE:	PALACIO DE JUSTICIA			
DIRECCION	RECEPCION			
CELULAR				
DESCRIPCION	*UND*	*CANTIDAD*	*V/UNITARIO*	*TOTAL*
COUNTER EN MELAMINA				
Enchape counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2 cms de espesor, cenefa en maerial fenolico de 4mm de 33 cms de ancha, enchape en marmol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 25 cms incluye frentero de 4 cma, enchape interior de 50cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1,20 x 85cms y muro interno de 85 x80. toda la instalacion acolillada. Gardaescoba interno en granito verde ubatuba de 13 cms de altura, Pieza de Melamina Blanco de 60cms enchapada en formica blanca de59 cms de ancho y 3,70 de largo.	ud	1	$25.200.000	$25.200.000
MURO EN CELOSIA DE MADERA				
Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosia de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliester, acabado en color natural de la madera opcion a elegir, segun diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)	m2	33	$960.000	$31.680.000
ENCHAPE CELOSIA EN TECHO MADERA				
Con soporte en triplex pintado instalado con perno metalico al techo segun diseño. Celosia en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 segun plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metalica.	m2	9	$1.190.660	$10.715.944
MESONES EN GRANITO				
Fabricacion e instalacion e granito Negro San Gabriel tapa superior de 35 cms y tapa frontal de 60cms largo 1,80 y soporte en angulo	ml	1,8	$1.860.000	$3.348.000
Fabricacion e instalacion de zocalo de 15 cms en granito Negro San Gabriel	ml	5,4	$360.000	$1.944.000
				$72.887.944
			UTILIDAD 5%	$3.644.397
			IVA 19%	$692.435
			TOTAL PROYECTO A REALIZAR	**$77.224.776**
FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 60% , ABONO DE 20% FABRICADO LOS MUEBLES EN TALLER ANTES DE INSTALAR, SALDO 20% CONTRA ENTREGA FINAL.				
TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS			**OFERTA VALIDA HASTA ENERO 3/2026**	
FIRMA Y SELLO DIMECK			**NOTA**	
LUZ MERY DIAZ 3203395988			NO INCLUYE NINGUN TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTA PROPUESTA	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-3

COTIZACION N° 28-26

FECHA: 06 DE MAYO DE 2026
EMPRESA DIARQCO SAS
DOCTOR(A) **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
COUNTER EN MELAMINA Enchapa counter, guardaescoba perimetral en granito verde ubatuba de 17cms de alto por 2cms de espesor, cenefa en material fenólico de 6mm de 33cms de ancha, enchape en mármol negro marquiña de 2cms de espesor frontal de 70cms, tapa superior 35cms incluya frentero de 6cms, enchape interior de 30cms de alto, cerramiento lateral en negro marquiña muro de 1.20x85cms y muro interno de 53x80cms toto la instalación ecolillada. Guarda escoba interno en granito verde ubatuba de 13cms de altura, pieza de melanina blanco de 60cms enchapada en formica blanca de 39cms de ancho y 3.70 de largo.	UN	1	$ 27.720.000	$ 27.720.000	
MURO EN CELOCIA DE MADERA Enchape de muro en tablero de cedom de 9mm de 2.40x60.sistema de anclaje con chazo colapsable invisible, forrado con una celosía de madera en bastidor de flor morado 4x4 sellados en poliéster, acabado en color natural de la madera opción a elegir según diseño, instalado.DIM aprox muro (63x3mts). muro 2 (3.35x2mts).	M2	33	$ 1.056.000	$ 34.848.000	
ENCHAPE CELOSIA EN TECHO DE MADERA Con soporte en triplex pintado instalado con perno metálico al techo según diseño. Celosía en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1.60 según plano intercalado caza 4cms No incluya la estructura metálica.	M2	9	$ 1.309.726	$ 11.787.534	
MESON EN GRANITO Fabricación e instalación en granito negro San Gabriel tapa superior de 35cms y tapa frontal de 60cms largo 1.80 y soporte en ángulo	ML	1,8	$ 2.046.000	$ 3.682.800	
Fabricación e instalación de zócalos de 15cms en granito negro San Gabriel.	ML	5,4	$ 396.000	$ 2.138.400	
			VALOR PARCIAL :	$ 80.176.734,0	
			DCTO. X%		
			SUBTOTAL	$ 80.176.734,0	
		19%	IVA :	$ 15.233.579,5	
			VALOR TOTAL :	95.410.313	

Bogotá D.C, mayo 25 del 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Enchape de muro en tableros de cedom de 9mm de 2,40 x 60, sistema de anclaje con chazo colapsible invisible, forrado con una celosía de madera en bastidor de flor morado de 4 x4 sellados en poliéster, acabado en color natural de la madera opción a elegir, según diseño, instalado. DIM aprox muro! (8,63x3 mts), muro 2 (2,35x3)	M2	$	1.200.000
Enchape de techo con soporte en triplex pintado instalado con perno metálico al techo según diseño. Celosía en madera maciza flor morado de 4x4 sellada con productos y pintura catalizada de 1,60 según plano intercalado cada 4cms intercalado. No incluye la estructura metálica.	M2	$	1.480.000
	VALOR TOTAL		**$2.680.000**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 138	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mueble inferior de cocina elaborado en madecor de 18mm Rh antihumedad con borde en canto rígido, bisagras cierre lento, superficie y splashback en granito Ref. San Gabriel. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60. Mueble inferior	m	1,00	$ 3.162.325,67	$ 3.162.325,67
Meson en granito SAN GABRIEL	m	2,10	$ 550.000,00	$ 1.155.000,00
Silicona transparente e. 300 ml	Un	0,36	$ 19.289,00	$ 6.944,04
Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural De Rápido Curado 300ml	Un	0,02	$ 121.900,00	$ 2.438,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 4.326.707,71**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	20,00	$ 6.057,70	$ 121.154,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 121.154,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	30,00	$ 1.327.025,37
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 1.327.025,37**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 5.774.887,08**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mueble bajo de cocina madecor de 18mm rh antihumedad con borde en canto rigido bisagras cierre lento. no incluye cajones medidas: 4,22x,60, con mesón en granito negro san gabriel y splashback del mismo material. No se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

COTIZACION N° 08-26 -A — COCINA

FECHA: 10 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN — **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE REF: 304 PLATEADO	UN	2	$ 180.000	$ 360.000	
MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL. MEDIDAS: 4,22X,60	ML	4,22	$ 1.850.000	$ 7.807.000	
. SPLASHBACK GRANITO NEGRO SAN GABRIEL NEGRO MEIDAS 4,22X,60	ML	4,22	$ 1.850.000	$ 7.807.000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X,35. MUEBLE SUPERIOR	ML	4,22	$ 1.552.600	$ 6.551.972	
SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60 MUEBLE INFERIOR.	ML	4,22	$ 2.523.000	$ 10.647.060	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTA CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =H 2,16X,60 SE FONDO X 1,42 LARGO	UN	1	$ 4.992.000	$ 4.992.000	
			VALOR PARCIAL :	$ 38.165.032,0	
			DCTO. x%		
			SUBTOTAL	$ 38.165.032,0	
		19%	IVA :	$ 7.251.356,1	
			VALOR TOTAL :	45.416.388	

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO 60% A LA ENTREGA.

LUIS CHAPARRO

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S.AS
Atención: Ing Carmen Rodríguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

COTIZACIÓN COCINA				
DESCRIPCION	**UN/MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE, REFERENCIA 304, ACABADO PLATEADO.	UN	2	$198.0000	$ 396.000
MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL MEDIDAS 4.2 X 0.60.	ML	4.22	$ 2.035.000	$ 8.587.700
SPLASHBACK EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL MEDIDAS 4.2 X 0.60.	ML	4.22	$ 2.035.000	$ 8.587.700
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR, ELABORADO EN MADECORE RH DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE PUERTAS CON BISAGRAS DE CIERRE LENTO Y ENTREPAÑO. MEDIDAS: LARGO 4,22 m × FONDO 0,35 m.	ML	4.22	$1.707.860	$7.207.169
SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECORE RH ANTIHUMEDAD DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES. MEDIDAS: LARGO 4,22 m × FONDO 0,60 m. CORRESPONDE A MUEBLE INFERIOR.	ML	4.22	$2.775.300	$11.711.766
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ELABORADO EN MADECORE DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE PUERTA CON BISAGRAS DE CIERRE LENTO Y ENTREPAÑO. MEDIDAS: ALTO 2,16 m × FONDO 0,60 m × LARGO 1,42 m.	ML	4.22	$1.301.232	$5.491.200
			SUB TOTAL	$ 41.982.535
			IVA	$ 7.976.682
			VALOR TOTAL	$ 49.959.217

NOTA:

Tiempo de entrega 30 días habiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC. 19.428.037

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 - 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 19 sur
Luis-1607@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
	VALOR TOTAL		**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 139	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mueble superior de cocina elaborado en madecor Rh de 18mm con borde en canto rígido, puertas con bisagras cierre lento y entrepaños (incluye suministro e instalación).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35. MUEBLE SUPERIOR	m	1,00	$ 2.165.982,00	$ 2.165.982,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.165.982,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	15,00	$ 6.057,70	$ 90.865,50
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 90.865,50**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.256.847,50**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mueble bajo de cocina madecor rh de 18mm con borde en canto rigido puertas con bisagras cierre lento con entrepaño =4,22x,35. No se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

COTIZACION N° 08-26 -A COCINA

FECHA: 10 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE REF: 304 PLATEADO	UN	2	$ 180.000	$ 360.000	
MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL. MEDIDAS: 4,22X,60	ML	4,22	$ 1.850.000	$ 7.807.000	
. SPLASHBACK GRANITO NEGRO SAN GABRIEL NEGRO MEIDAS 4,22X,60	ML	4,22	$ 1.850.000	$ 7.807.000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X,35. MUEBLE SUPERIOR	ML	4,22	$ 1.552.600	$ 6.551.972	
SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60 MUEBLE INFERIOR.	ML	4,22	$ 2.523.000	$ 10.647.060	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTA CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =H 2,16X,60 SE FONDO X 1,42 LARGO	UN	1	$ 4.992.000	$ 4.992.000	
			VALOR PARCIAL :	$ 38.165.032,0	
			DCTO. X%		
			SUBTOTAL	$ 38.165.032,0	
		19%	IVA :	$ 7.251.356,1	
			VALOR TOTAL :	45.416.388	

1847594
2032353
2618000

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO 50% A LA ENTREGA.

LUIS CHAPARRO

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S.AS
Atención: Ing Carmen Rodríguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

COTIZACIÓN COCINA				
DESCRIPCION	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE, REFERENCIA 304, ACABADO PLATEADO.	UN	2	$198.0000	$ 396.000
MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL MEDIDAS 4.2 X 0.60.	ML	4.22	$ 2.035.000	$ 8.587.700
SPLASHBACK EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL MEDIDAS 4.2 X 0.60.	ML	4.22	$ 2.035.000	$ 8.587.700
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR, ELABORADO EN MADECORE RH DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE PUERTAS CON BISAGRAS DE CIERRE LENTO Y ENTREPAÑO. MEDIDAS: LARGO 4,22 m × FONDO 0,35 m.	ML	4.22	$1.707.860	$7.207.169
SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECORE RH ANTIHUMEDAD DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES. MEDIDAS: LARGO 4,22 m × FONDO 0,60 m. CORRESPONDE A MUEBLE INFERIOR.	ML	4.22	$2.775.300	$11.711.766

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 - 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 10 sur
Luis-1607@hotmail.com

LUIS CHAPARRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ELABORADO EN MADECORE DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE PUERTA CON BISAGRAS DE CIERRE LENTO Y ENTREPAÑO. MEDIDAS: ALTO 2,16 m × FONDO 0,60 m × LARGO 1,42 m.	ML	4.22	$1.301.232	$5.491.200
SUB TOTAL				$ 41.982.535
IVA				$ 7.976.682
VALOR TOTAL				$ 49.959.217

NOTA:

Tiempo de entrega 30 días habiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC 19.428.037

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
	VALOR TOTAL		**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,



Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 140	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Estante elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido, puerta con bisagras cierre lento y entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MUEBLE ELABORADO EN MADECOR DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTA CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =H 2,16X,60 SE FONDO X 1,42 LARGO	UND	1,00	$ 6.275.002,67	$ 6.275.002,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 6.275.002,67**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	20,00	$ 6.057,70	$ 121.154,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 121.154,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 6.396.156,67**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rigido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño =h 2,16x,60 se fondo x 1,42 largo. No se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

COTIZACION N° 08-26 -A — COCINA

FECHA: 10 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN — **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
LAVAPLATOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE REF: 304 PLATEADO	UN	2	$ 180.000	$ 360.000	
MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL. MEDIDAS: 4,22X,60	ML	4,22	$ 1.850.000	$ 7.807.000	
. SPLASHBACK GRANITO NEGRO SAN GABRIEL NEGRO MEIDAS 4,22X,60	ML	4,22	$ 1.850.000	$ 7.807.000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X,35. MUEBLE SUPERIOR	ML	4,22	$ 1.552.600	$ 6.551.972	
SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60 MUEBLE INFERIOR.	ML	4,22	$ 2.523.000	$ 10.647.060	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTA CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =H 2,16X,60 SE FONDO X 1,42 LARGO	UN	1	$ 4.992.000	$ 4.992.000	
			VALOR PARCIAL :	$ 38.165.032,0	
			DCTO. x%		
			SUBTOTAL	$ 38.165.032,0	
		19%	IVA :	$ 7.251.356,1	
			VALOR TOTAL :	45.416.388	

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO 60% A LA ENTREGA.

LUIS CHAPARRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ELABORADO EN MADECORE DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE PUERTA CON BISAGRAS DE CIERRE LENTO Y ENTREPAÑO. MEDIDAS: ALTO 2,16 m × FONDO 0,60 m × LARGO 1,42 m.	ML	4.22	$1.301.232	$5.491.200
SUB TOTAL				$ 41.982.535
IVA				$ 7.976.682
VALOR TOTAL				**$ 49.959.217**

NOTA:

Tiempo de entrega 30 días habiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC. 19.428.037

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
	VALOR TOTAL		**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 141	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mueble inferior para barra de café elaborado en madecor de 18mm Rh antihumedad color duraopak teal 2321 con borde en canto rígido, bisagras de cierre lento, superficie y splashback en quartzone Ref. Taj Majal. (Incluye suministro e instalación).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	1,00	$ 3.098.150,23	$ 3.098.150,23
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	1,00	$ 2.251.480,00	$ 2.251.480,00
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	1,00	$ 2.251.480,00	$ 2.251.480,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 7.601.110,23**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	20,00	$ 6.057,70	$ 121.154,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 121.154,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 7.722.264,23**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
este ítem se refiere al suministro e instalación de mueble para barra de café elaborado en madecor de 18mm rh antihumedad color duraopak teal 2321 con borde en canto rigido. no incluye cajones bisagras cierre lento. 4,79x,60x,90, con meson para cocina quartzone taj majal. y splashback del mismo material. no se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

OFISMARQ
Acabados Arquitectónicos

COTIZACION N° 07-26-A — BARRA CAFÉ

FECHA: 10 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN — **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	ML	4,79	$ 2.024.000	$ 9.694.960	
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	ML	4,79	$ 2.024.000	$ 9.694.960	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	ML	4,79	$ 944.500	$ 4.524.155	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	ML	4,79	$ 2.808.000	$ 13.450.320	SEGÚN DISEÑO COCINA NO LLEVA CAJONES
			VALOR PARCIAL :	$ 37.364.395,0	
			DCTO. X%	$ 0,0	
			SUBTOTAL	$ 37.364.395,0	
		19%	IVA :	$ 7.099.235,1	
			VALOR TOTAL :	44.463.630	

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO 60% A LA ENTREGA.

LUIS CHAPARRO

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S.AS
Atención: Ing Carmen Rodriguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

COTIZACIÓN BARRA CAFÉ				
DESCRIPCION	**UN/MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
MESÓN PARA COCINA DE 0,60 m DE FONDO × 4,79 m DE LARGO, ELABORADO EN QUARTZONE REFERENCIA TAJ MAHAL.	ML	4.79	$1.760.000	$ 8.430.400
SPLASHBACK PARA COCINA DE 0,60 m DE ALTO × 4,79 m DE LARGO, ELABORADO EN QUARTZONE REFERENCIA TAJ MAHAL.	ML	4.79	$ 1.760.000	$ 8.430.400
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ, ELABORADO EN MADECORE RH ANTIHUMEDAD DE 18 mm, COLOR TAROA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO. MEDIDAS: LARGO 4,79 m × FONDO 0,35 m.	UN	1	$ 3.828.000	$ 3.828.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ, ELABORADO EN MADECORE RH ANTIHUMEDAD DE 18 mm, COLOR DURAPAK TEAL 2321, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. NO INCLUYE CAJONES. INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO. MEDIDAS: LARGO 4,79 m × FONDO 0,60 m × ALTO 0,90 m.	UN	1	$ 11.380.600	$ 11.380.600
SUB TOTAL				$ 32.069.400
IVA				$ 6.093.186
VALOR TOTAL				**$ 38.162.586**

NOTA:

Tiempo de entrega 15 días habiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC. 19.428.037

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 - 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 10 sur
Luis-16078@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
		VALOR TOTAL	**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,



Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 142	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mueble superior para barra de café elaborado en madecor de 18mm rh antihumedad color taroa con borde en canto rigido y bisagras cierre lento. (Incluye suministro e instalación).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	1,00	$ 1.074.987,09	$ 1.074.987,09
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.074.987,09**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	20,00	$ 6.057,70	$ 121.154,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 121.154,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 1.196.141,09**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
este ítem se refiere al suministro e instalación de mueble para barra de café elaborado en madecor de 18mm rh antihumedad color taroa con borde en canto rigido. 4,79 x,35 bisagras cierre lento. no se incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro (m), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

COTIZACION N° 07-26-A

BARRA CAFÉ

FECHA: 10 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN
DIRECCIÓN:
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	ML	4,79	$ 2.024.000	$ 9.694.960	
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	ML	4,79	$ 2.024.000	$ 9.694.960	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	ML	4,79	$ 944.500	$ 4.524.155	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	ML	4,79	$ 2.808.000	$ 13.450.320	SEGÚN DISEÑO COCINA NO LLEVA CAJONES
			VALOR PARCIAL :	$ 37.364.395,0	
			DCTO. X%	$ 0,0	
			SUBTOTAL	$ 37.364.395,0	
		19%	IVA :	$ 7.099.235,1	
			VALOR TOTAL :	44.463.630	

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% A LA ENTREGA.

LUIS CHAPARRO

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S.AS
Atención: Ing Carmes Rodriguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

COTIZACIÓN BARRA CAFÉ				
DESCRIPCION	**UN/MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
MESÓN PARA COCINA DE 0,60 m DE FONDO × 4,79 m DE LARGO, ELABORADO EN QUARTZONE REFERENCIA TAJ MAHAL.	ML	4.79	$1.760.000	$ 8.430.400
SPLASHBACK PARA COCINA DE 0,60 m DE ALTO × 4,79 m DE LARGO, ELABORADO EN QUARTZONE REFERENCIA TAJ MAHAL.	ML	4.79	$ 1.760.000	$ 8.430.400
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ, ELABORADO EN MADECORE RH ANTIHUMEDAD DE 18 mm, COLOR TAROA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO. MEDIDAS: LARGO 4,79 m × FONDO 0,35 m.	UN	1	$ 3.828.000	$ 3.828.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ, ELABORADO EN MADECORE RH ANTIHUMEDAD DE 18 mm, COLOR DURAPAK TEAL 2321, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. NO INCLUYE CAJONES. INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO. MEDIDAS: LARGO 4,79 m × FONDO 0,60 m × ALTO 0,90 m.	UN	1	$ 11.380.600	$ 11.380.600
SUB TOTAL				$ 32.069.400
IVA				$ 6.093.186
VALOR TOTAL				**$ 38.162.586**

NOTA:

Tiempo de entrega 15 días habiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC. 19.428.037

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 – 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 15 sur
Luis-1607@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
	VALOR TOTAL		**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 143	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mesa elaborada en tablex de 25mm enchapada en formica con borde en canto rigido. estructura metalica treminada en pintura electrostatica. Dimensiones: 70cm x70cm (incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	1,00	$ 753.971,67	$ 753.971,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 753.971,67**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 814.548,67**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de mesa elaborada en tablex de 25mm enchapada en formica con borde en canto rigido. estructura metalica treminada en pintura electrostatica. No se incluyen elementos ni actividades no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

COTIZACION N° 11-26-A — RAMA JUDIAL PALACIO DE JUSTICIA

FECHA: 19 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN — DIRECCIÓN:
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA.	UN	6	$ 585.000	$ 3.510.000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO.	UN	5	$ 720.000	$ 3.600.000	
			VALOR PARCIAL :	$ 7.110.000,0	
			DCTO. X%		
			SUBTOTAL	$ 7.110.000,0	
		19%	IVA :	$ 1.350.900,0	
			VALOR TOTAL :	8.460.900	

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% A LA ENTREGA.

LUIS CHAPARRO
MOBILIARIO DE OFICINA

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S.AS
Atención: Ing Carmen Rodríguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

COTIZACIÓN RAMA JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA				
DESCRIPCION	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25 mm, ENCHAPADA EN FÓRMICA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UN	6	$ 643.500	$ 3.861.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25 mm, ENCHAPADA EN FÓRMICA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIÁMETRO DE 1 METRO.	UN	5	$ 792.000	$ 3.960.000
SUB TOTAL				$ 7.821.000
IVA				$ 1.485.990
VALOR TOTAL				$ 9.306.990

NOTA:

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 – 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 19 sur
Luis-1607@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000

MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
		VALOR TOTAL	**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 144	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mesa elaborada en tablex de 25mm enchapada en formica con borde en canto rígido. estructura metálica treminada en pintura electrostática. Diámetro: 1m. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	1,00	$ 892.666,67	$ 892.666,67
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 892.666,67**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 953.243,67**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de mesa elaborada en tablex de 25mm enchapada en formica con borde en canto rigido. estructura metalica treminada en pintura electrostatica. No se incluyen elementos ni actividades no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

COTIZACION N° 11-26-A

RAMA JUDIAL PALACIO DE JUSTICIA

FECHA: 19 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA.	UN	6	$ 585.000	$ 3.510.000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO.	UN	5	$ 720.000	$ 3.600.000	
			VALOR PARCIAL :	$ 7.110.000,0	
			DCTO. X%		
			SUBTOTAL	$ 7.110.000,0	
		19%	IVA :	$ 1.350.900,0	
			VALOR TOTAL :	8.460.900	

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% A LA ENTREGA

LUIS CHAPARRO

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S.AS
Atención: Ing Carmen Rodriguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

COTIZACIÓN RAMA JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA				
DESCRIPCION	**UN/MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25 mm, ENCHAPADA EN FÓRMICA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UN	6	$ 643.500	$ 3.861.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25 mm, ENCHAPADA EN FÓRMICA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIÁMETRO DE 1 METRO.	UN	5	$ 792.000	$ 3.960.000
SUB TOTAL				$ 7.821.000
IVA				$ 1.485.990
VALOR TOTAL				**$ 9.306.990**

NOTA:

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 – 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 19 sur
Luis-1607@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

COTIZACIÓN

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
Arq. HOSMAN LECHUGA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud presentamos la siguiente cotización para la obra palacio de justicia

Mueble inferior: SUMINISTRO DE COCINA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD CON BORDE EN CANTO RIGIDO BISAGRAS CIERRE LENTO. NO INCLUYE CAJONES MEDIDAS: 4,22X,60.	m	$	3.182.000
MUEBLE SUPERIOR SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ELABORADO EN MADECOR RH DE 18MM CON BORDE EN CANTO RIGIDO PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO CON ENTREPAÑO =4,22X0,35.	m	$	2.200.000
DESCRIPCION ITEM: Mueble elaborado en madecor de 18mm con borde en canto rígido puerta con bisagras cierre lento con entrepaño. Dimensiones: 2,16m x 0,60m x 1,42m (incluye suministro e instalación)	Und	$	6.350.000
MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR DURAOPAK TEAL 2321 CON BORDE EN CANTO RIGIDO. NO INCLUYE CAJONES BISAGRAS CIERRE LENTO. 4,79X,60X,90	m	$	3.125.600
MESON PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL	m	$	2.280.000
SPLASHBACK PARA COCINA DE ,60X4,79 DE LARGO. QUARTZONE TAJ MAJAL.	m	$	2.280.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BARRA DE CAFÉ ELABORADO EN MADECOR DE 18MM RH ANTIHUMEDAD COLOR TAROA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. 4,79 X,35 BISAGRAS CIERRE LENTO.	m	$	1.150.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. Dimensiones 70cm x70cm	Und	$	800.000
MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA CON BORDE EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA METALICA TREMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA. DIAMETRO DE UN METRO. Dimensión de 1m de diámetro	Und	$	950.000
		VALOR TOTAL	**$22.317.600**

OBSERVACIONES:

1. Forma de Pago: 60% al iniciar y el 40% contra entrega.

Cordialmente,

Juan Carlos González Rodríguez
Contacto: 310 2379667

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UND	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 145	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Estante elaborado en parales en cl 18 y bandejas en cl 20 para que resista 50 Kg por entrepaño. terminado en pintura electrostatica. color a eligir. Dimensiones: 2m x 0,92m x 0,45m. (Incluye suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ESTANTE ELABORADO EN PARALES EN CL 18 Y BANDEJAS EN CL 20 PARA QUE RESISTA 50 KILOS POR ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR A ELIGIR. MEDIDA:H= 2,MTS X,92 DE FRENTE X,45 DE FONDO	Und	1,00	$ 1.949.220,00	$ 1.949.220,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.949.220,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.009.797,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de estante elaborado en parales en cl 18 y bandejas en cl 20 para que resista 50 kilos por entrepaño. terminado en pintura electrostatica. color a eligir. medida:h= 2,mts x,92 de frente x,45 de fondo. No se incluyen elementos ni actividades no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

OFISMARQ
Acabados Arquitectónicos

COTIZACION N° 10-26

ESTANTE

FECHA: 26 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIARQCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN **DIRECCIÓN:**
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE ELABORADO EN PARALES EN CL 18 Y BANDEJAS EN CL 20 PARA QUE RESISTA 50 KILOS POR ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR A ELIGIR. MEDIDA:H= 2,MTS X.92 DE FRENTE X.45 DE FONDO	UN	1	$ 1.560.000	$ 1.560.000	
PUERTA PARA POCETA DE ASEO ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR TAROA BORDE CANTO RIGIDO BISAGRA CIERRE LENTO. CON MNONTANTE H=2,68X,95	UN	1	$ 1.235.000	$ 1.235.000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES PARA CERRAMIENTO DE CUARTO DE INSUMOS. ELABORADO EN MADECOR RH TAROA DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO. MEDIDAS H= 2.68 X 1.20 CON MONTANTE.	UN	1	$ 1.365.000	$ 1.365.000	
PUERTA FALSA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR BLANCO BORDE EN CANTO RIGIDO, MEDIDAS DE 1,04XH=2,06	UN	1	$ 1.235.000	$ 1.235.000	
			VALOR PARCIAL :	$ 5.395.000,0	
			DCTO. X%		
			SUBTOTAL	$ 5.395.000,0	
		19%	IVA :	$ 1.025.050,0	
			VALOR TOTAL :	6.420.050	

TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO 60% A LA ENTREGA

LUIS CHAPARRO

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIARQCO S AS
Atención: Ing Carmen Rodriguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

Estante				
DESCRIPCION	**UN/MED**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTE, ELABORADO CON PARALES EN CALIBRE 18 Y BANDEJAS EN CALIBRE 20, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 kg POR ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A ELEGIR. MEDIDAS: ALTO 2,00 m × FRENTE 0,92 m × FONDO 0,45 m.	UN	1	$ 1.716.000	$ 1.716.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25 mm, ENCHAPADA EN FÓRMICA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIÁMETRO DE 1 METRO.	UN	1	$ 1.358.500	$ 1.358.500
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA EL CERRAMIENTO DE CUARTO DE INSUMOS, ELABORADAS EN MADECORE RH TAROA DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE MONTANTE. MEDIDAS: ALTO 2,68 m × ANCHO 1,20 m	UN	1	$ 1.501.500	$ 1.501.500
PUERTA FALSA ELABORADA EN MADECORE RH DE 18 mm, COLOR BLANCO, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. MEDIDAS: ANCHO 1,04 m × ALTO 2,06 m.	UN	1	$ 1.358.500	$ 1.358.500
			SUB TOTAL	$ 5.934.500
			IVA	$ 1.127.555
			VALOR TOTAL	$ 7.062.055

NOTA:

Tiempo de entrega 5 dias habiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC. 19.428.037

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 – 311 469 44 74
Carrera 73c # 42b 15 sur
Luis-1607@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CUBIERTAS Y
ESTRUCTURAS F.A SAS
NIT. 901.273.964-1

Bogotá D.C., 15 de abril del 2026
Dirección: carrera 14 n9547
Señor (a)
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
RFT cotización

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentarle la siguiente cotización:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE ELABORADO EN PARALES EN CL 18 Y BANDEJAS EN CL 20 PARA QUE RESISTA 50 KILOS POR ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR A ELIGIR. MEDIDA:H= 2,MTS X,92 DE FRENTE X,45 DE FONDO	1	$ 1.615.000,00	$ 1.615.000,00
			SUBTOTAL	$ 1.615.000,00
			IVA	$ 306.850,00
			TOTAL	$ 1.921.850,00

Valor Oferta $ $ 1.921.850,00
La oferta incluye materiales y accesorios

CONDICIONES COMERCIALES:

- Forma de pago: 50% pago anticipo y 50% contra entrega.
- Plazo de entrega: 8 días hábiles

Estamos seguros de nuestra calidad y compromiso, por esto les garantizamos nuestro trabajo.

Agradezco su atención prestada, en espera de su pronta y positiva respuesta.

atentamente,

FELIPE AROCA ROMERO
C.C. 80.489.511 de Bogotá
Cel: 311 5176827
Tel: 5695757
felipearocar@gmail.com

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 146	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Puerta para poceta de aseo elaborada en madecor de 18mm Rh color taroa borde canto rígido bisagra cierre lento, con montante. (Incluye suministro e instalación).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PUERTA PARA POCETA DE ASEO ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR TAROA BORDE CANTO RIGIDO BISAGRA CIERRE LENTO, CON MNONTANTE H=2,68X,95	M2	1,00	$ 651.705,00	$ 651.705,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 651.705,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	10,00	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 712.282,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de puerta para poceta de aseo elaborada en madecor de 18mm rh color taroa borde canto rigido bisagra cierre lento, con mnontante h=2,68x,95. No se incluyen elementos ni actividades no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFISMARQ
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS SAS
NIT 900561082-5

OFISMARQ
Acabados Arquitectónicos


COTIZACION N° 10-26 ESTANTE

FECHA: 26 DE MARZO 2026
EMPRESA: DIAROCO SAS
INGENIERO: CRISTIAN DIRECCIÓN:
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD NOS PERMITIMOS ENVIAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

DESCRIPCION	UN/MED	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE ELABORADO EN PARALES EN CL 18 Y BANDEJAS EN CL 20 PARA QUE RESISTA 50 KILOS POR ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR A ELIGIR. MEDIDAS H= 2,MTS X,92 DE FRENTE X,45 DE FONDO	UN	1	$ 1.560.000	$ 1.560.000
PUERTA PARA POCETA DE ASEO ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR TAROA BORDE CANTO RIGIDO BISAGRA CIERRE LENTO, CON MNONTANTE H=2,68X,95	M2	1	$ 643.115	$ 643.115
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES PARA CERRAMIENTO DE CUARTO DE INSUMOS, ELABORADO EN MADECOR RH TAROA DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO. MEDIDAS H= 2,68 X 1,20 CON MONTANTE.	M2	1	$ 643.115	$ 643.115
PUERTA FALSA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR BLANCO BORDE EN CANTO RIGIDO, MEDIDAS DE 1,04XH=2,06	M2	1	$ 643.115	$ 643.115
			VALOR PARCIAL :	$3.489.345,0
			DCTO. X%	
			SUBTOTAL	$ 3.489.345,0
			19% IVA :	$ 662.975,55
			VALOR TOTAL :	4.152.320,55



TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% A LA ENTREGA.

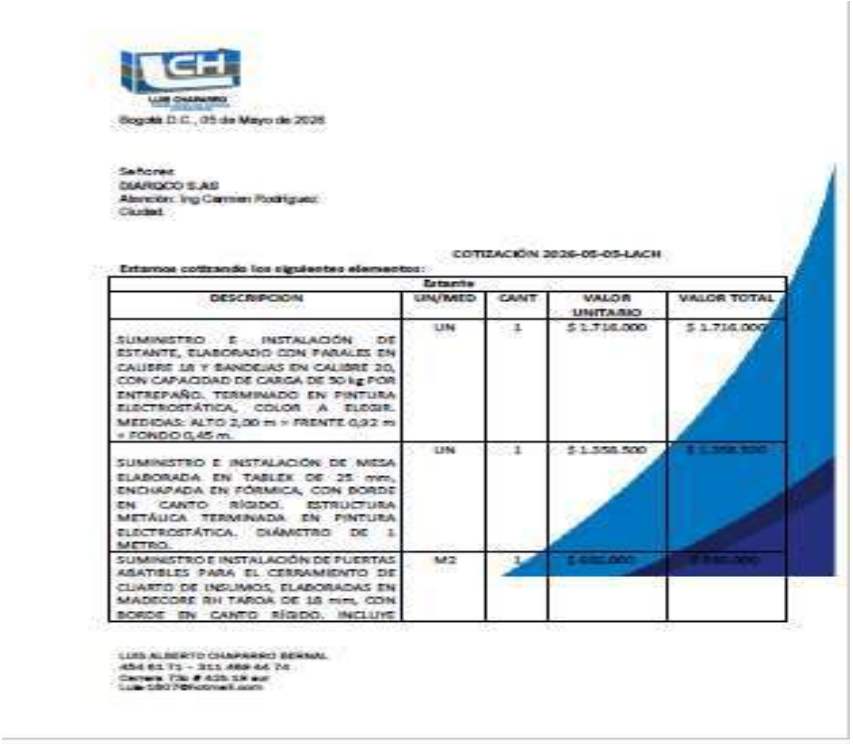

Bogotá D.C., 05 de Mayo de 2026

Señores
DIAROCO S.AS
Atención: Ing Carmen Rodriguez
Ciudad.

COTIZACIÓN 2026-05-05-LACH

Estamos cotizando los siguientes elementos:

Estante				
DESCRIPCION	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTE, ELABORADO CON PARALES EN CALIBRE 18 Y BANDEJAS EN CALIBRE 20, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 kg POR ENTREPAÑO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A ELEGIR. MEDIDAS: ALTO 2,00 m × FRENTE 0,92 m × FONDO 0,45 m.	UN	1	$ 1.716.000	$ 1.716.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ELABORADA EN TABLEX DE 25 mm, ENCHAPADA EN FÓRMICA, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. DIÁMETRO DE 1 METRO.	UN	1	$ 1.358.500	$ 1.358.500
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES PARA EL CERRAMIENTO DE CUARTO DE INSUMOS, ELABORADAS EN MADECORE RH TAROA DE 18 mm, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. INCLUYE	M2	1	$ 680.000	$ 680.000

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 – 311 489 44 74
Carrera 73c # 42b 19 sur
Luis.5807@hotmail.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

LUIS CHAPARRO

MONTANTE. MEDIDAS: ALTO 2,68 m x ANCHO 1,20 m.				
PUERTA FALSA ELABORADA EN MADECORE RH DE 18 mm, COLOR BLANCO, CON BORDE EN CANTO RÍGIDO. MEDIDAS: ANCHO 1,04 m x ALTO 2,06 m.	M2	1	$ 660.000	$ 660.000
SUB TOTAL				$ 4.394.500
IVA $ 834.955 VALOR TOTAL				$ 5.229.455

NOTA:

Tiempo de entrega 5 días hábiles.

Formado de pago 50% de anticipo 50% a la entrega.

Luis Alberto Chaparro Bernal
CC. 19.428.037

LUIS ALBERTO CHAPARRO BERNAL
454 61 71 – 311 469 44 76
Carrera 73a # 42b-19 sur
Lcb-580@hotmail.com

Bogotá., marzo 20 del 2026

Señores
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL

Cotización obra cocina palacio de justicia

Presentamos la cotización solicitada, esperamos que se ajuste a lo solicitado

PUERTA PARA POCETA DE ASEO ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR TARDA BORDE CANTO RIGIDO BISAGRA CIERRE LENTO, CON MNONTANTE H=2,68X,95	M2	$	652.000
PUERTAS ABATIBLES PARA CERRAMIENTO DE CUARTO DE INSUMOS, ELABORADO EN MADECOR RH TARDA DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO, MEDIDAS H= 2,68 X 1,20 CON MONTANTE.	M2	$	652.000
PUERTA FALSA ELABORADA EN MADECOR DE 18MM RH COLOR BLANCO BORDE EN CANTO RIGIDO, MEDIDAS DE 1,04XH=2,03	M2	$	652.000

Forma de Entrega a Convenir
Forma de pago: 50% Anticipo
30 % Al despacho del material
20% al recibo de los trabajo

Atentamente.,

Mario Fidel Cruz Astudillo
C.C. 18.412.505 de Montenegro
Cel. 300 4867115

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	m2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 147	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Retiro de material existente de poliuretano y lavado profundo de la superficie del tanque de agua potable existente.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Disco Diamantado Segmentado 9 Pulgadas	UN	0,05	$ 63.900,00	$ 3.195,00
Disposición final de RCD chatarra, incluye certificación	Kg	0,75	$ 808,00	$ 606,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 3.801,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 737,24
Pulidora eléctrica monofásica 110 v		Hora	$ 3.392,50	0,07	$ 226,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 963,40**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Volqueta 6 m3 / camioneta cap. 1 ton	Kg		0,75	$ 220,00	$ 165,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 165,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,33	$ 14.744,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.744,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 19.674,13**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad consiste en el retiro del material impermeabilizante en poliuretan y lavado detalaldo de la totalidad de superficie del área a intervenir. No incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	m2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 148	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Mortero elastómero tipo Danosa-danocrete Impermeable BT para superficie del tanque de agua potable. (Suministro y aplicación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Mortero elastómero	Kg	2,10	$ 20.018,90	$ 42.039,69
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 42.039,69**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.290,16
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.290,16**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			0,70	$ 6.057,70	$ 4.240,39
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 4.240,39**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,58	$ 25.803,27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 25.803,27**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 73.373,51**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad consiste en el retiro del material impermeabilizante en poliuretan y lavado detalaldo de la totalidad de superficie del área a intervenir. No incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

MART
PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S
NIT. 901711942-2

Cliente DIARQCO SAS
Ing. Eduardo Ramirez Aldana

Cotización 060

Fecha 05 mayo 2026

Dirección Bogotá

Referencia Propuesta Económica

PROPUESTA ECONOMICA

Ítem	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL
1	Danocret Impermeable (mortero cementoso monocomponente)	Kg	28	$ 21.220	$ 593.600
2	Duralbote 240 (sistema epóxico de alto desempeño compuesto por dos componentes y 100% sólidos)	m2	14	$ 67.800	$ 949.200
	Subtotal				$ 1.542.800
	IVA			19%	$ 293.132
	Total				$ 1.835.932

Luis Martinez B
Gerente Técnico

311 870 1628
+57 3123311992
Mart.proyectos2023@gmail.com
mart.proyectosysoluciones
Dirección cra 17 # 29-127
Ciudadela el Constructor - Acacias, Meta



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	m2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 149	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Cubrimiento y protección de la superficie superior del tanque con 2 capas de pintura epóxica DURALKOTE. (Suministro y aplicación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Pintura Duralkote	Gal	0,15	$ 1.960.527,00	$ 294.079,05
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 294.079,05**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.290,16
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.290,16**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			0,70	$ 6.057,70	$ 4.240,39
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 4.240,39**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,58	$ 25.803,27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 25.803,27**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 325.412,87**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad consiste en el retiro del material impermeabilizante en poliuretan y lavado detalaldo de la totalidad de superficie del área a intervenir. No incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA


Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

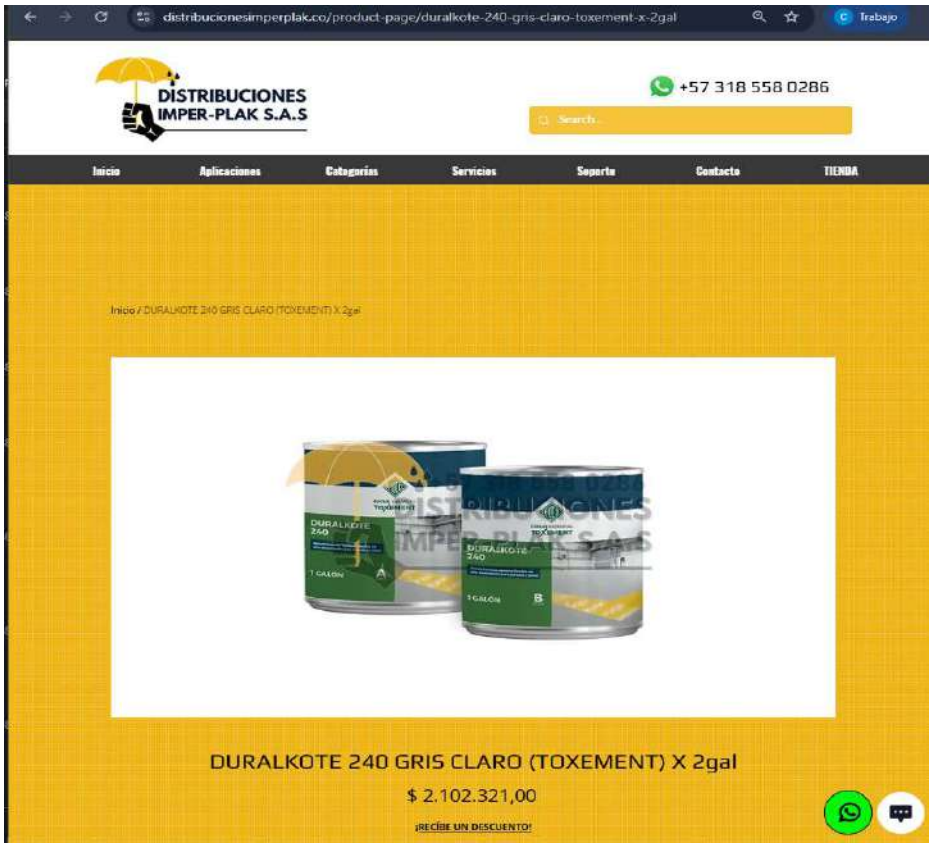

MART
PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S
NIT. 901711942-2

Cliente DIARQCO SAS
Ing. Eduardo Ramirez Aldana

Cotización 060
Fecha 05 mayo 2026

Dirección Bogotá

Referencia Propuesta Económica

PROPUESTA ECONOMICA					
Item	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL
1	Danocret Impermeable (mortero cementoso monocomponente)	Kg	28	$ 21.220	$ 593.600
2	Duralbote 240 (sistema epóxico de alto desempeño compuesto por dos componentes y 100% sólidos)	m2	14	$ 67.800	$ 949.200
	Subtotal				$ 1.542.800
	IVA			19%	$ 293.132
	Total				$ 1.835.932

Luis Martinez B
Gerente Técnico


311 870 1628
+57 3123311992
Mart.proyectos2023@gmail.com
mart.proyectosysoluciones
Dirección cra 17 # 29-127
Ciudadela el Constructor - Acacías, Meta

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

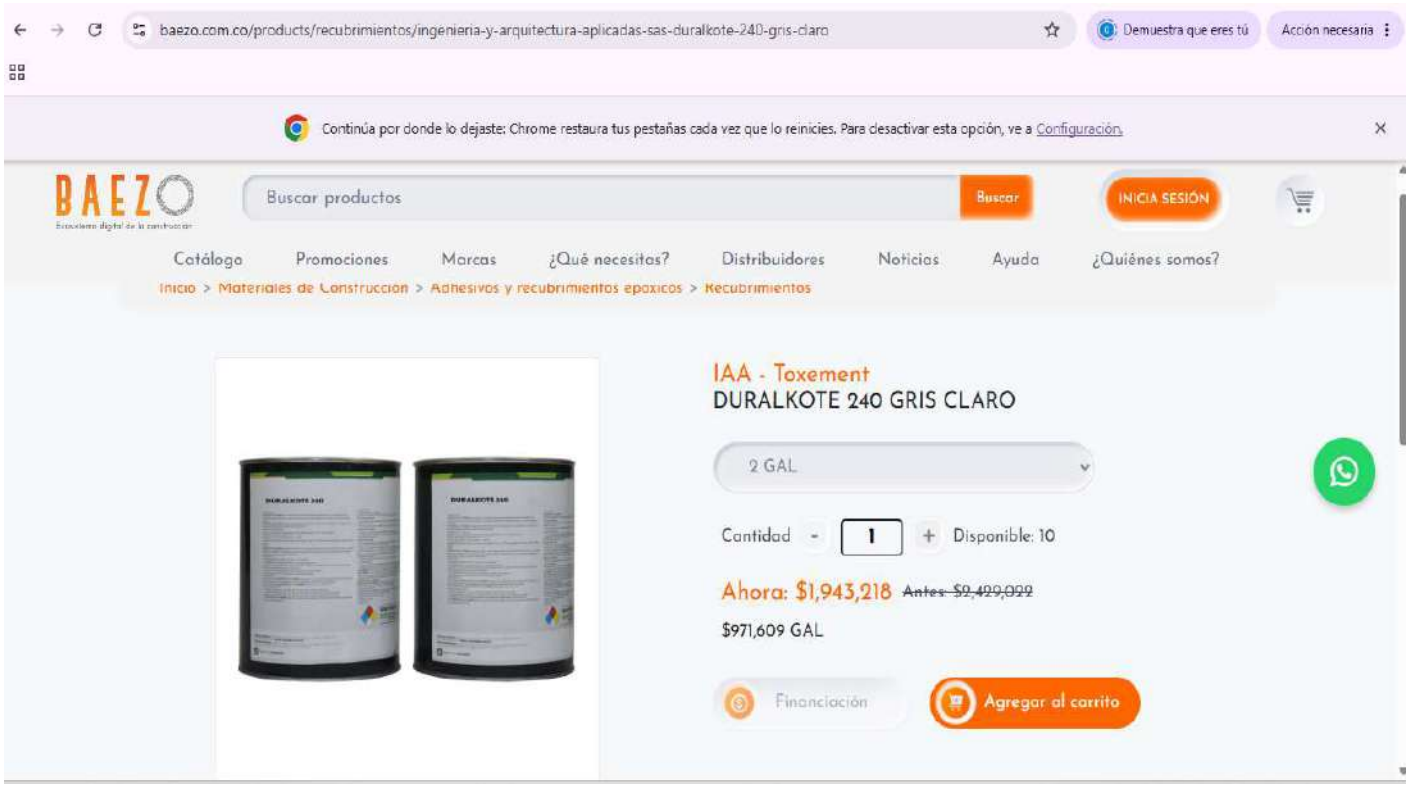

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	m2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 150	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Lavado con ácido clorhídrico

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Ácido clorhídrico	L	0,02	$ 142.012,50	$ 2.840,25
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.840,25**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 737,24
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 737,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,10	$ 6.057,70	$ 605,77
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 605,77**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL (H)	PRESTAC.	JORNAL TOTAL (H)	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRDILLA BB INSTALACIONES (HC)	29.294,16	14.940,02	44.234,18	0,33	$ 14.744,73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 14.744,73**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 18.927,98**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Esta actividad consiste la limpieza final del área impermeabilizada, se incluye el uso de material químico para garantizar la completa asepsia de la superficie. No incluyen actividades ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (m2), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

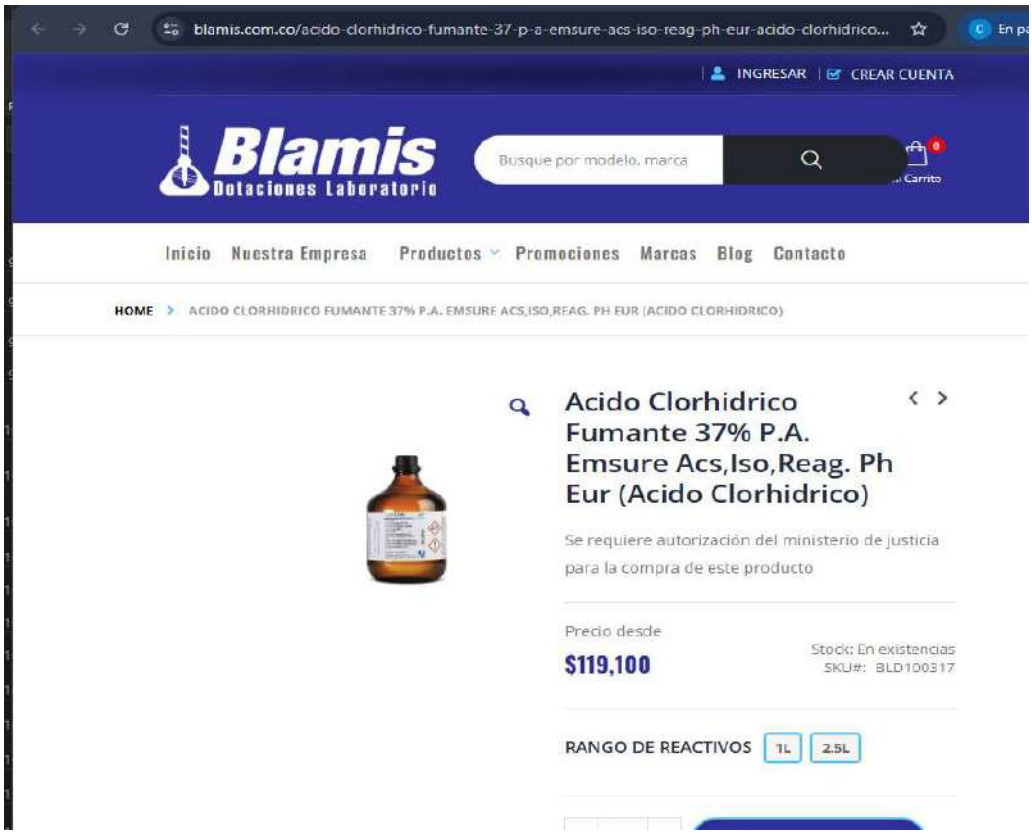



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	#¡REF!	**HOJA No.:**	**121**
ITEM No. :	NP 151	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Regulador para luminaria lineal tipo led industrial 600 W, de salida única y diseño compacto de bajo perfil, con entrada seleccionable 115/230 VAC y salida DC según requerimiento del sistema para uso continuo

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Fuente de poder MW DRIVER 24V 25A RA LSR	Un	1,00	$ 760.283,00	$ 760.283,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 760.283,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.681,38
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.681,38**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	50,00		2,00	$ 6.057,70	$ 12.115,40
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 12.115,40**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	1,00	$ 93.627,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 93.627,68**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 870.707,47**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Suministro e instalación de fuente de poder de alta eficiencia No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
AV 30 agosto #46-32 Centro Pereira
financiera.energizasas@gmail.com
3147722067

Cotización
Nº 27
Fecha 22/01/2026

NIT	Empresa /Contacto	Dirección	Vendedor

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PERFIL NTAL Sob Cl75 DE ALUMINIO CON PLACA DIFUSORA DE SOBREPONER. 75mmx32mm	1	m	$ 157,383	$ 157,383.00
2	MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 633,109	$ 633,109
3					$ -
4					$ -
5					$ -
Observaciones:				Subtotal	$ 790,492
CONDICIONES COMERICALES: **PRECIO:** VALOR NETO UNITARIOS EN MONEDA LOCAL CORRIENTE. **FORMA DE PAGO:** 100% ANTICIPO **TIEMPO DE ENTREGA:** SEGUN DISPONIBILIDAD DE MATERIALES. **VALIDACION DE LA OFERTA:** 15 DIAS CALENDARIO.				IVA 19%	$ 150,194
				TOTAL	$ 940,686

ELECTRORED SAS
REDES ELECTROINDUSTRIALES SAS NIT: 900.690.177-9
Calle 18 #12-57 601 659 4433 312 449 9442
redsolsas@hotmail.com www.redeselectroindustriales.co

Cotización
Nº 0106
Fecha 11/06/2026

NIT/DOC	Razón Social/Nombre	Dirección	Vendedor
901.983.265-0	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		Diego Rocha

Item	Descripción / Producto	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cinta Plástico Col Blanco 12Mm 4M Para Letratag	1	Rollo	$ 50.336	$ 50.336
2	Fuente MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 662.227	$ 662.227
3	Perfil de aluminio NTAL Sob Cl75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	1	Mt	$ 217.643	$ 217.643
4	Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	1	Mt	$ 39.038	$ 39.038
5	Patch cord 3 pies cat 6a SIEMON	1	Unidad	$ 73.025	$ 73.025
6	Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	1	Unidad	$ 82.269	$ 82.269
7					$ -
8					$ -
9					$ -
10					$ -
Observaciones:				SUBTOTAL	$ 1.124.538
				IVA 19%	$ 213.662
				TOTAL	$ 1.338.200

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: CALLE 1 #2-59 B. SANTANDER
FUSAGASUGÁ
E-MAIL ENGINEC.CCL@GMAIL.COM
Teléfono: 3124703302

Asesor: ING. PEDRO HURTADO

FECHA	21/01/2026
COTIZACIÓN #	016
NIT	901633422-1
VALIDO HASTA	21/02/2026

CLIENTE
DIARQCO SAS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
PROGRAMACIÓN DE PANEL MODULPerfil de aluminio NTAL Sob Cl75AR A=7.5cm H=3.2cm - METRO	$ 177,431.00	1	19%	211,142.86
Fuente de poder MW DRIVER 24V 25A RA LSR	$ 661.345	1	19%	787,000.00
				-
				-
				-
				-
			Subtotal	$ 998,142.86

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. INSTALACIÓN SE HARA DE ACUERDO A ZONAS ESTABLECIDAS EN CAMPO
2. TIEMPO ESTIMADO 15 DÍAS
3. NO INCLUYE EMULADOR DE HUMO, ESTE SERA SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE
4. ANTICIPO 50% RESTANTE LUEGO DE PRUEBAS ACEPTADAS

X _____
ING. PEDRO HURTADO

TOTAL COSTO +IVA 19%	$ 998,142.86

ADMIN (20,5%)	N/A
IMPREVISTOS (0,5%)	N/A
UTILIDAD (5,40%)	N/A
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	N/A
COSTO TOTAL	$ 998,142.86

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
ING. PEDRO HURTADO, CELULAR 3124703302, E-mail ENGINEC.CCL@GMAIL.COM
Gracias por hacer negocios con nosotros!

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	UN	**HOJA No.:**	**121**
ITEM No. :	NP 152	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Desmonte y traslado de registro hidráulico hasta 3 m (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Tubería PVC Sanitaria 3"	m	0,53	$ 16.950,00	$ 8.898,75
Soldadura Pvc 1/4Gl 946Ml	un	0,25	$ 68.000,00	$ 17.000,00
Limpiador PVC 1/32 Galón	un	0,15	$ 14.800,00	$ 2.220,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 28.118,75**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.725,60
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.725,60**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			2,00	$ 6.057,70	$ 12.115,40
Volqueta 6m3. Incluye recoleccion, transporte y disposicion final.			0,02	$ 328.676,50	$ 6.573,53
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 18.688,93**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	1,00	$ 34.511,93
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 34.511,93**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 83.045,21**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	**121**
ITEM No. :	NP 153	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalación de cinta en concreto para vigueta o columneta, como refuerzo complementario a muro. Dimensiones de hasta 15cm x 15cm. Incluye equipos, formaleta y fundida.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Concreto corriente grava común 3000 psi	m3	0,02	$ 610.000,00	$ 14.411,25
Acero de refuerzo figurado 60.000 psi	kg	3,80	$ 6.500,00	$ 24.700,00
Alambre Cobre N° 12	ml	0,85	$ 1.959,00	$ 1.665,15
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 40.776,40**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 862,80
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 862,80**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			2,00	$ 6.057,70	$ 12.115,40
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 12.115,40**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,50	$ 17.255,97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 17.255,97**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 71.010,56**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Metro lineal (ML) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M	**HOJA No.:**	**121**
ITEM No. :	NP 154	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO E INSTALCION DE LUZ INDIRECTA (Incluye caja, CINTA LED, perfil, difusor, cable, aparato, accesorios 1m)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Perfil de aluminio NTAL Sob Cl75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	Ml	1,05	$ 223.140,00	$ 234.297,00
Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	Ml	2,10	$ 21.000,00	$ 44.100,00
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0,04	$ 9.580,00	$ 402,36
Cable Aislado No 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos Color Amarillo Rollo de 50 Metros	un	0,30	$ 135.000,00	$ 40.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 319.299,36**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 4.681,38
Escalera tijera		un	$ 1.224,00	0,40	$ 489,60
Rotomartillo		un	$ 11.289,60	0,40	$ 4.515,84
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 9.686,82**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	50,00		2,50	$ 6.057,70	$ 15.144,25
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 15.144,25**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)	62.005,09	31.622,60	93.627,68	1,00	$ 93.627,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 93.627,68**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 437.758,12**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Suministro e instalación de perfil luminico con cinta led y difusor opal. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será metro lineal (ML), recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS
AV 30 agosto #46-32 Centro Pereira
financiera.energizasas@gmail.com
3147722067

Cotización
Nº 27
Fecha 22/01/2026

NIT	Empresa /Contacto	Dirección	Vendedor


Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PERFIL NTAL Sob CI75 DE ALUMINIO CON PLACA DIFUSORA DE SOBREPONER. 75mmx32mm	1	m	$ 157,383	$ 157,383.00
2	MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 633,109	$ 633,109
3					$ -
4					$ -
5					$ -
Observaciones:				Subtotal	$ 790,492
CONDICIONES COMERICALES: PRECIO: VALOR NETO UNITARIOS EN MONEDA LOCAL CORRIENTE. FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPO TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN DISPONIBILIDAD DE MATERIALES. VALIDACION DE LA OFERTA: 15 DIAS CALENDARIO.				IVA 19%	$ 150,194
				TOTAL	$ 940,686

ELECTRORED SAS
REDES ELECTROINDUSTRIALES SAS NIT: 900.690.177-9
Calle 18 #12-57 601 659 4433 312 449 9442
redsolsas@hotmail.com www.redeselectroindustriales.co

Cotización
Nº 0106
Fecha 11/06/2026

NIT/DOC	Razón Social/Nombre	Dirección	Vendedor
901.983.265-0	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		Diego Rocha

Item	Descripción / Producto	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cinta Plástico Col Blanco 12Mm 4M Para Letratag	1	Rollo	$ 50.336	$ 50.336
2	Fuente MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 662.227	$ 662.227
3	Perfil de aluminio NTAL Sob CI75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	1	Ml	$ 217.643	$ 217.643
4	Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	1	Ml	$ 39.038	$ 39.038
5	Patch cord 3 pies cat 6a SIEMON	1	Unidad	$ 73.025	$ 73.025
6	Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	1	Unidad	$ 82.269	$ 82.269
7					$ -
8					$ -
9					$ -
10					$ -
Observaciones:				SUBTOTAL	$ 1.124.538
				IVA 19%	$ 213.662
				TOTAL	$ 1.338.200

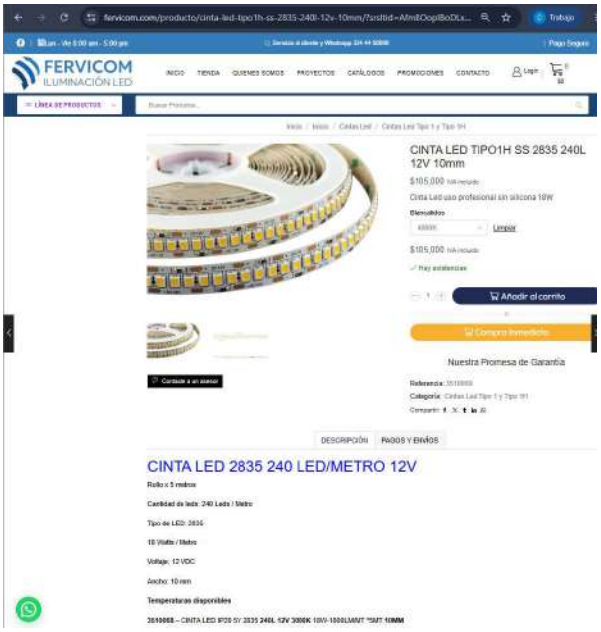

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	#¡REF!	**HOJA No.:**	**121**
ITEM No. :	NP 155	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON. (Suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	Un	1,00	$ 95.118,00	$ 95.118,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 95.118,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.268,60
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.268,60**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF1 ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (HC)	67.210,48	34.277,35	101.487,83	0,25	$ 25.371,96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 25.371,96**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 124.787,40**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Suministro e instalación de fuente de poder de alta eficiencia. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

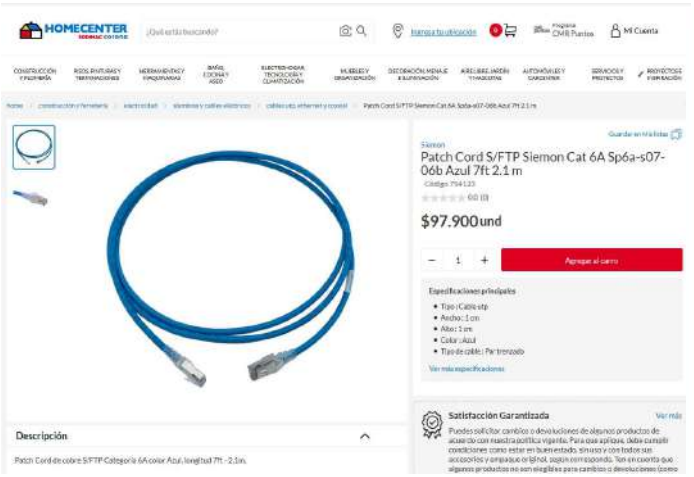

ELECTRORED SAS — **Cotización**

REDES ELECTROINDUSTRIALES SAS NIT: 900.690.177-9
Calle 18 #12-57 601 659 4433 312 449 9442
redsolsas@hotmail.com www.redselectroindustriales.co

Nº 0106
Fecha 11/06/2026

NIT/DOC	Razón Social/Nombre	Dirección	Vendedor
901.983.265-0	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		Diego Rocha

Item	Descripción / Producto	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cinta Plástico Col Blanco 12Mm 4M Para Letratag	1	Rollo	$ 50.336	$ 50.336
2	Fuente MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 662.227	$ 662.227
3	Perfil de aluminio NTAL Sob Cl75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	1	Mt	$ 217.643	$ 217.643
4	Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	1	Mt	$ 39.038	$ 39.038
5	Patch cord 3 pies cat 6a SIEMON	1	Unidad	$ 73.025	$ 73.025
6	Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	1	Unidad	$ 82.269	$ 82.269
7					$ -
8					$ -
9					$ -
10					$ -
Observaciones:				SUBTOTAL	$ 1.124.538
				IVA 19%	$ 213.662
				TOTAL	$ 1.338.200

ENERGIZA Soluciones en ingeniería SAS

Cotización
A-110626
Energiza SAS
Av 30 de Agosto #46-36
Pereira, Risaralda
NIT: 901495759-3

Cliente	NIT	Contacto	Fecha	Ciudad
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	901.983.265-0	3147722067	18/03/2026	Bogota
VENDEDOR	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
Juliana Ortiz	Av 30 de Agosto #46-36	financiera.energizasas@gmail.com		Contado

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	1	Unidad	$ 40.200,00	$ 40.200,00
2		Patch cord 3 pies cat 6a SIEMON	1	Unidad	$ 75.200,00	$ 75.200,00
3		Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	1	Unidad	$ 84.500,00	$ 84.500,00
4		Fuente MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 675.000,00	$ 675.000,00
5		Cinta Plástico Col Blanco 12Mm 4M Para Letratag	1	Rollo	$ 50.500,00	$ 50.500,00
6		Perfil de aluminio NTAL Sob Cl75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	1	Unidad	$ 222.400,00	$ 222.400,00
7						$ -
8						$ -
9						$ -
						$ -

Observaciones:		
Vigencia de la oferta 15 dias calendario.	Importe	$ 1.147.800,00
	Descuento	$ -
La factura electronica sera enviada a su correo registrado.	Subtotal	$ 1.147.800,00
Para fabricacion de equipos especiales se requeire un anticipo del valor antes de iva del 50% y saldo restante para despacho en la ciudad de bogota.	IVA (19%)	$ 218.082,00
	TOTAL	$ 1.365.882,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	#¡REF!	**HOJA No.:**	**121**
ITEM No. :	NP 156	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Patch cord de 3 pies Cat 6A SIEMON.(Suministro e instalación)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Patch cord de 3 pies Cat 6A SIEMON	Un	1,00	$ 87.762,58	$ 87.762,58
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 87.762,58**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.268,60
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 1.268,60**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	50,00		0,50	$ 6.057,70	$ 3.028,85
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 3.028,85**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA FF1 ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (HC)	67.210,48	34.277,35	101.487,83	0,25	$ 25.371,96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 25.371,96**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 117.431,99**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere a la ejecucion de Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. No se incluyen materiales ni procedimientos no descritos.	La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

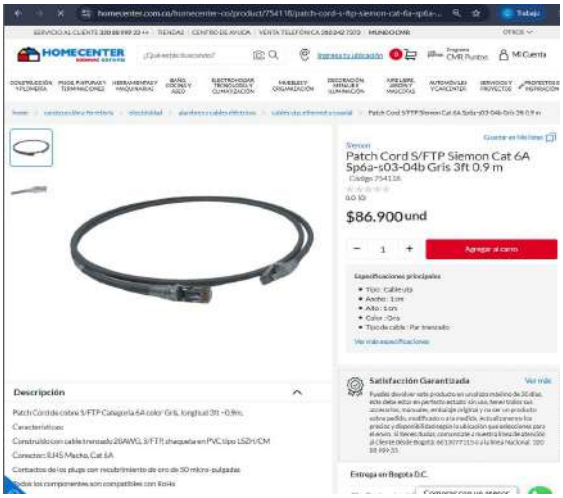

ELECTRORED SAS — **Cotización**

REDES ELECTROINDUSTRIALES SAS NIT: 900.690.177-9
Calle 18 #12-57 601 659 4433 312 449 9442
redsolsas@hotmail.com www.redeselectroindustriales.co

Nº 0106
Fecha 11/06/2026

NIT/DOC	Razón Social/Nombre	Dirección	Vendedor
901.983.265-0	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		Diego Rocha

Item	Descripción / Producto	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cinta Plástico Col. Blanco 12Mm 4M Para Letratag	1	Rollo	$ 50.336	$ 50.336
2	Fuente MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 662.227	$ 662.227
3	Perfil de aluminio NTAL Sob Cl75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	1	Ml	$ 217.643	$ 217.643
4	Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	1	Ml	$ 39.038	$ 39.038
5	Patch cord 3 pies cat 6a SIEMON	1	Unidad	$ 73.025	$ 73.025
6	Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	1	Unidad	$ 82.269	$ 82.269
7					$ -
8					$ -
9					$ -
10					$ -
Observaciones:				SUBTOTAL	$ 1.124.538
				IVA 19%	$ 213.662
				TOTAL	$ 1.338.200

ENERGIZA Soluciones en ingeniería SAS

Cotización
A-110626
Energiza SAS
Av 30 de Agosto #46-36
Pereira, Risaralda
NIT: 901495759-3

Cliente	NIT	Contacto	Fecha	Ciudad
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	901.983.265-0	3147722067	18/03/2026	Bogota
VENDEDOR	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma de pago**
Juliana Ortiz	Av 30 de Agosto #46-36	financiera.energizasas@gmail.com		Contado

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		Cinta led HD 240 LMX luz neutra 4000°K de alta eficiencia	1	Unidad	$ 40.200,00	$ 40.200,00
2		Patch cord 3 pies cat 6a SIEMON	1	Unidad	$ 75.200,00	$ 75.200,00
3		Patch cord de 7 pies Cat 6A SIEMON	1	Unidad	$ 84.500,00	$ 84.500,00
4		Fuente MW DRIVER 24V 25A RA LSR	1	Unidad	$ 675.000,00	$ 675.000,00
5		Cinta Plástico Col Blanco 12Mm 4M Para Letratag	1	Rollo	$ 50.500,00	$ 50.500,00
6		Perfil de aluminio NTAL Sob Cl75 con placa difusora de luz opal de sobreponer	1	Unidad	$ 222.400,00	$ 222.400,00
7						$ -
8						$ -
9						$ -
						$ -

Observaciones:		
Vigencia de la oferta 15 dias calendario.	Importe	$ 1.147.800,00
La factura electronica sera enviada a su correo registrado.	Descuento	$ -
Para fabricacion de equipos especiales se requeire un anticipo del valor antes de iva del 50% y saldo restante para despacho en la ciudad de bogota.	Subtotal	$ 1.147.800,00
	IVA (19%)	$ 218.082,00
	TOTAL	$ 1.365.882,00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 157	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Pulida y brillado pisos existente en granito. (Incluye Resane de huecos, desportilles, grietas y/o desemboquilles con resina de poliéster, Diamantado general del piso con máquina de sistema planetario y con abrasivos de diamante en polvo en base de metal y en base de resina, Diamantado independiente de los bordes del perímetro con pulidora angular y con abrasivos de diamante en polvo en base de resina, Consolidación del brillo del piso en general (cristalización). Tratamiento químico micro abrasivo a partir de compuesto sintético de óxidos de aluminio, estaño y hierro, Consolidación del brillo de los bordes del perímetro (cristalización) con pulidora angular y Tratamiento químico con reavivante del color que le da propiedades hidro-oleo repelentes a la pieza).

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Pulida y brilaldade pisos existente en granito. (Incluye Resane de huecos, desportilles, grietas y/o desemboquilles con resina de poliéster, Diamantado general del piso con máquina de sistema planetario y con abrasivos de diamante en polvo en base de metal y en base de resina, Diamantado inependiente de los bordes del perímetro con pulidora angular y con abrasivos de diamante en polvo en base de resina, Consolidación del brillo del piso en general (cristalización). Tratamiento químico microabrasivo a partir de compuesto sintético de óxidos de aluminio, estaño y hierro, Consolidación del brillo de los bordes del perímetro (cristalización) con pulidora angular y Tratamiento químico con reavivante del color que le da propiedades hidro-oleo repelentes a la pieza).	m2	1,05	$ 289.170,00	$ 303.628,50
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 303.628,50**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 0,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 0,00**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 303.628,50**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Metro cuadrado (M2) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboració	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

OFERTA COMERCIAL

De acuerdo con el tipo de tratamiento a aplicar y el volumen total de metros, se ha estimado el valor del

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Pulida y cristalización de la recepción	58 M2	$ 243.000	$ 14.094.000
SUBTOTAL			$ 14.094.000
IVA 19,0%			$ 2.677.860
TOTAL			$ 16.771.860

Carrera 14 No 147-70 Local 55 Bogotá D. C. - Colombia Tels: 601 722 0287 Cel: 311 590 4855
www.vivaelmarmol.co

Viva el Mármol
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

FORMA DE PAGO

- Al contado así: Anticipo por el 50% del valor total como requisito previo para ejecutar el servicio, y saldo a la finalización y facturación del trabajo.

DIMENSIONES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO EN DIAS HÁBILES
Pulida y cristalización de la recepción	58 M2	15
TOTAL		15

VALIDEZ DE LA OFERTA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	M2	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 158	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Piso en losa/pieza de piedra granito rojo (Suministro e instalación. Incluye suministro, instalación, equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Losa/pieza de piedra granito rojo	m2	1,05	$ 415.000,00	$ 435.750,00
Pegante Stonmix Para Piso En Marmol Y Piedras	Kg	8,93	$ 3.036,00	$ 27.096,30
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 462.846,30**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 862,80
Brilladora industrial		Día	$ 0,06	29.445,22	$ 1.840,33
Cortadora de Baldosa		Día	$ 0,06	28.500,00	$ 1.781,25
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.484,37**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			3,50	$ 6.057,70	$ 21.201,95
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 21.201,95**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,50	$ 17.255,97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 17.255,97**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 505.788,59**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Metro Cuadradol (M2) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

20 DE MARZO DE 2026

COT 2003-2026

Respetados Señores
EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS.
901568362-8

Por medio de la presente nos complace cotizar:

DESCRIPCION

TABLETAS ROJO BRASIL.

17 UNIDADES 80 X 40 = 5.44 MT2 VALOR MT2 $ 380.000. TOTAL $ 2.067.200
ANTICADAS VALOR MT $ 55.000 X 5.44 TOTAL $ 299.200
VALOR DEL CORTE $ 20.000 X 5.44 TOTAL $ 108.800

VALOR TOTAL $ 2.475.000

TABLETAS VERDE PEROLA.

5 UNIDADES DE 80 X 30 = 1.20 MT2
4 UNIDADES DE 80 X 40 = 1.28 MT2
10 UNIDADES DE 80 X 40 = 3.20 MT2
TOTAL 5.68 MT2 X $ 210.000 = TOTAL $1.192.800

ANTICADAS VALOR MT $ 55.000 X 5.68 TOTAL $ 312.400
VALOR DEL CORTE $ 20.000 X 5.68 TOTAL $ 113.600

VALOR TOTAL $ 1.618.800

INSTALACIÓN SIN MATERIAL DE PEGA **VALOR TOTAL $ 950.000**

SEPILLADO $ 55.000 X 60 MT **VALOR TOTAL $ 3.300.000**

GRAN TOTAL $ 8.343.800

Carrera 86b #42-43 sur Bodega/ Teléfono 3103404319
stonecentersas@outlook.es/www.stonecenter.com.co

STONE CENTER
Mármoles-Granitos & Piedras
NIT. 901182333-6

De igual manera le informamos los datos para consignar: Bancolombia Cuenta de ahorros 213986455-26, Banco De Bogotá Cuenta Corriente 316108182 y Davivenda Cuenta De Ahorros 108900060774

NOTA: Para la entrega total del material debemos tener un abono de 60% del valor total y el otro 40% al finalizar la instalación.

Quedamos a la espera de su respuesta

Atentamente,

ORLANDO PINZON
REPRESENTANTE LEGAL
STONE CENTER SAS
NIT 901182333-6

STONE CENTER S.A.S

EML SAS

Dirección: Calle 12 #7-65


Att: Carlos Ararat
Fecha: 25/05/2026

Descripción	Cantidad	Valor
Granito Taku	19.2 m	$8.640.000
Granito Ubatuba	2 m	$900.000
Incluye	Instalación completa, mano de obra y acabados y ajustes.	
TOTAL GENERAL		**$9.540.000**

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta comercial y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordialmente,

EML SAS

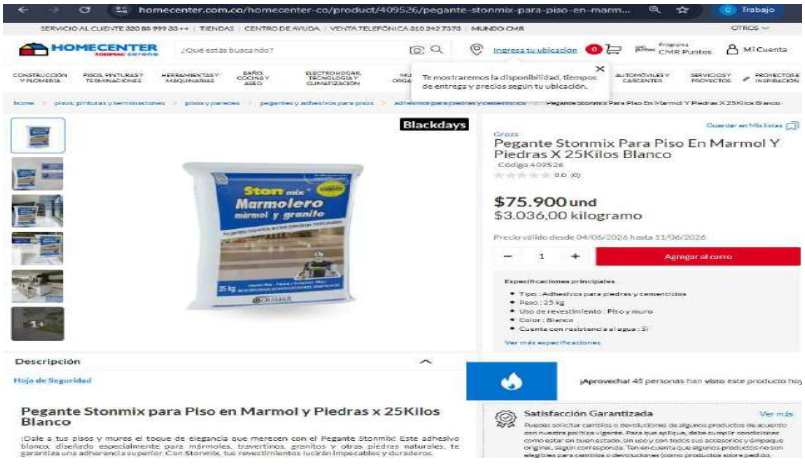

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 159	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Cenefa en losa/pieza de piedra granito verde ubatuba. Altura de pieza de hasta 0,6m (Incluye Suministro e instalación. equipos, mortero de pega, destronque, dilataciones, pulida, cristalizada y brillada)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Losa/pieza de piedra granito verde ubatuba	m2	0,63	$ 473.710,00	$ 298.437,30
Pegante Stonmix Para Piso En Marmol Y Piedras	Kg	5,36	$ 3.036,00	$ 16.257,78
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 314.695,08**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.006,60
Brilladora industrial		Día	$ 0,07	29.445,22	$ 2.147,05
Cortadora de Baldosa		Día	$ 0,07	28.500,00	$ 2.078,13
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.231,77**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			3,50	$ 6.057,70	$ 21.201,95
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 21.201,95**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,58	$ 20.131,96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 20.131,96**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 361.260,76**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ML) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

GRAMAR®
Hacemos trascender tus proyectos

Cliente: EML SAS
Direccion: Calle 11 sur 5-40
Telefono: 3153598877
Email: emlgorenciabogota@gmail.com

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Linea de Venta: DIRECTOS
Contacto Principal: EML SAS
Cargo:

Tipo de Identificacion : NIT
Identificacion : 901563362 - 8
Celular :

LN	Código	Descripción	Línea de Negocio	UM	Ancho	Largo	No.Placas	Cant.	Vr Unit	Subtotal	% Dcto.	Vr Descuento	Vr Total	% Iva	Vr IVA
1	PNGIVEUBAPCUAD020BRI	VERDE UBATUBA-PLACA CUADRIADA-ESP-20-BRILLADO	PIEDRAS NATURALES	M2	410.00	800.00	10.00	3.280	$ 418,000.00	$ 1,371,040.00	0.00	$ 0.00	$ 1,371,040.00	19 %	$ 260,497.60
2	PNGIVEUBAPCUAD020BRI	VERDE UBATUBA-PLACA CUADRIADA-ESP-20-BRILLADO	PIEDRAS NATURALES	M2	200.00	1,000.00	10.00	2.000	$ 418,000.00	$ 836,000.00	0.00	$ 0.00	$ 836,000.00	19 %	$ 158,840.00

Tulia Yineth Atehortua Ramirez
Asesora Comercial
310 203 0201
yatehortua@gramar.com

Condiciones Comerciales:
Validez Oferta: 2026-05-20
Tiempo de Entrega: 5 días
Forma de Pago: CONTADO

Subtotal:	$ 2,207,040.00
Iva: (19%)	$ 419,337.60
Total:	**$ 2,626,377.00**

OBSERVACIONES :
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES A TITULO DE RENTA RESOLUCION No. 0065 DE JUNIO 22/00 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4690 IVA REGIMEN COMUN RAD 03-2369-16 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL ICA EN: BOGOTA DDI - DDI-029934 OCTUBRE 31 2025 SOMOS AUTORETENEDORES DEL ICA EN: PEREIRA RESOLUCION 035 ENERO 25 DE 2021 CARTAGENA DECRETO 1339 AGOSTO 30 DE 2024 SANTA MARTA ACUERDO 004 DE 2016 NUESTRAS UNICAS PLANTAS DE PRODUCCION SE ENCUENTRAN UBICADAS EN BOGOTA D.C. Y TURBACO (BOLIVAR)
ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A VARIACIÓN EN IMPUESTOS SEGÚN NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES.
POLITICA DE GARANTIA
Granitos y Mármoles S.A. es una empresa dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización de piedras, granitos, mármoles y otros materiales naturales y/o artificiales.

EML SAS

Dirección: Calle 12 #7-65


Att: Carlos Ararat
Fecha: 25/05/2026

Descripción	Cantidad	Valor
Granito Taku	19.2 m	$8.640.000
Granito Ubatuba	2 m	$900.000
Incluye	Instalación completa, mano de obra y acabados y ajustes.	
TOTAL GENERAL		**$9.540.000**

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta comercial y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordialmente,

EML SAS

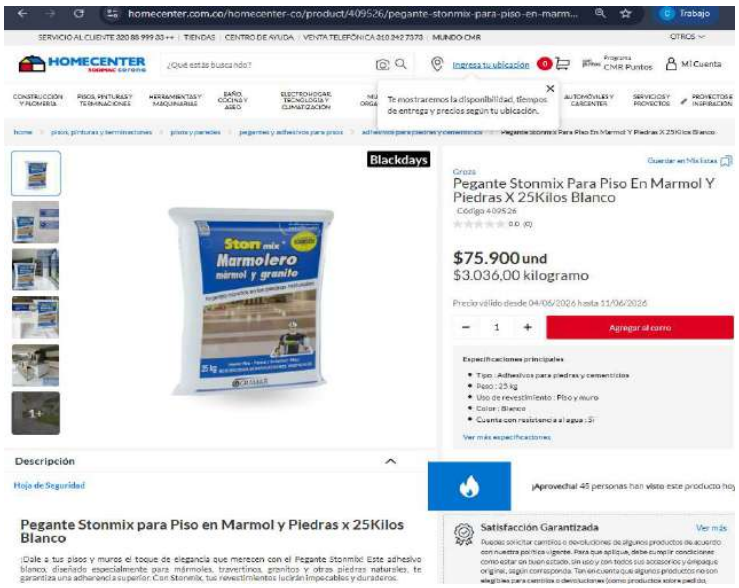

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NP	**UNIDAD :**	ML	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	NP 160	**CANTIDAD:**		**FECHA:**	

DESCRIPCION ITEM: Guardaescobas en piedra de granito verde ubatuba con borde biselado. Altura de pieza de hasta 0,2m (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Losa/pieza de piedra granito verde ubatuba	m2	0,21	$ 473.710,00	$ 99.479,10
Pegante Stonmix Para Piso En Marmol Y Piedras	Kg	1,79	$ 3.036,00	$ 5.419,26
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 104.898,36**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramient menor		un		5,00%	$ 1.006,60
Brilladora industrial		Día	$ 0,07	29.445,22	$ 2.147,05
Cortadora de Baldosa		Día	$ 0,07	28.500,00	$ 2.078,13
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.231,77**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material			2,00	$ 6.057,70	$ 12.115,40
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 12.115,40**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA (HC)	22.855,58	11.656,35	34.511,93	0,58	$ 20.131,96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 20.131,96**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 142.377,49**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ML) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
Fecha de elaboración:	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de nsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los Nueve (9) días, del mes Octubre del año 2025.

Arq. Hosman Lechuga N.
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

GRAMAR®
Hacemos trascender tus proyectos

Cliente: EML SAS
Direccion: Calle 11 sur 5-40
Telefono: 3153598877
Email: emlgerenciabogota@gmail.com

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Linea de Venta: DIRECTOS
Contacto Principal: EML SAS
Cargo:

Tipo de Identificacion : NIT
Identificacion : 901568362 - 8
Celular :

Ln	Código	Descripción	Línea de Negocio	UM	Ancho	Largo	No.Placas	Cant.	Vr Unit	Subtotal	% Dcto.	Vr Descuento	Vr Total	% Iva	Vr IVA
1	PNGIVEUBAPCUAD020BR	VERDE UBATUBA-PLACA CUADRIEADA-ESP-20-BRILLADO	PIEDRAS NATURALES	M2	410.00	800.00	10.00	3.280	$ 418.000.00	$ 1,371,040.00	0.00	$ 0.00	$ 1,371,040.00	19 %	$ 260,497.60
2	PNGIVEUBAPCUAD020BR	VERDE UBATUBA-PLACA CUADRIEADA-ESP-20-BRILLADO	PIEDRAS NATURALES	M2	200.00	1,000.00	10.00	2.000	$ 418,000.00	$ 836,000.00	0.00	$ 0.00	$ 836,000.00	19 %	$ 158,840.00

Tulie Yineth Atehortua Ramirez
Asesora Comercial
310 203 0201
yatehortua@gramar.com

Condiciones Comerciales:
Validez Oferta: 2026-06-20
Tiempo de Entrega: 5 días
Forma de Pago: CONTADO

Subtotal:	$ 2,207,040.00
Iva: (19%)	$ 419,337.60
Total:	**$ 2,626,377.00**

OBSERVACIONES :
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES A TITULO DE RENTA RESOLUCION No. 0005 DE JUNIO 22/00 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4690 IVA REGIMEN COMUN RAD 03-2109-16 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL ICA EN: BOGOTA DDI - DDI-029334 OCTUBRE 31 2025 SOMOS AUTORETENEDORES DEL ICA EN: PEREIRA RESOLUCION 035 ENERO 05 DE 2021 CARTAGENA DECRETO 1339 AGOSTO 30 DE 2024 SANTA MARTA ACUERDO 004 DE 2016 NUESTRAS ÚNICAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN SE ENCUENTRAN UBICADAS EN BOGOTÁ D.C. Y TURBACO (BOLIVAR)
ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A VARIACIÓN EN IMPUESTOS SEGÚN NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES.
POLITICA DE GARANTIA
Granitos y Mármoles S.A. es una empresa dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización de piedras, granitos, mármoles y otros materiales naturales y/o artificiales.

EML SAS

Dirección: Calle 12 #7-65


Att: Carlos Ararat
Fecha: 25/05/2026

Descripción	Cantidad	Valor
Granito Taku	19.2 m	$8.640.000
Granito Ubatuba	2 m	$900.000
Incluye	Instalación completa, mano de obra y acabados y ajustes.	
TOTAL GENERAL		**$9.540.000**

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta comercial y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordialmente,

EML SAS

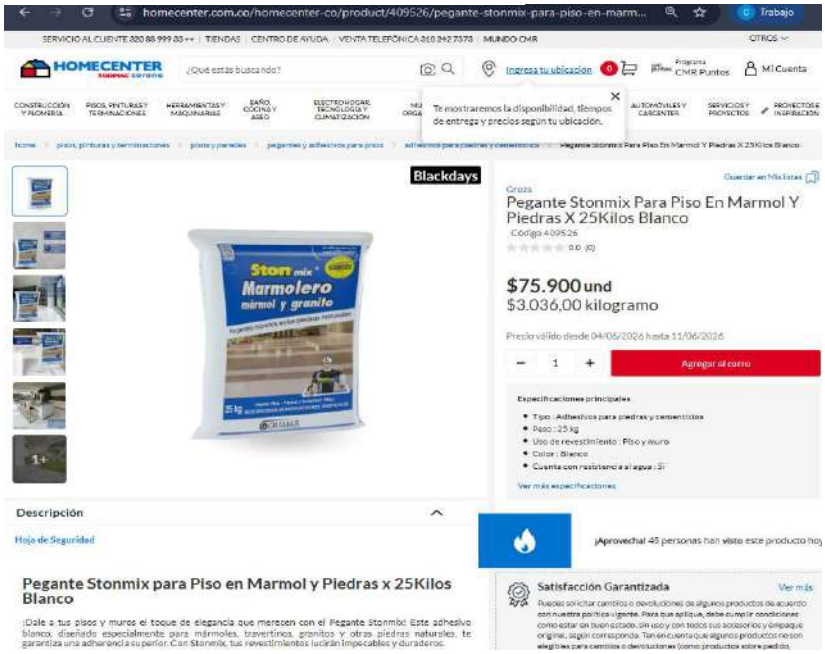

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			
FECHA	**18/02/2026**		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT
1	**Sistema de extinción de incendios**		
NP-161	Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura	ml	596,0
NP-162	Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM	Und	377,0
NP-163	Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura	ml	22,0
NP-164	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM	Und	34,0
NP-165	Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	171,0
NP-166	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM	Und	310,0
NP-167	Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1"	Und	52,0
NP-168	Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	278,0
NP-169	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM	Und	373,0
NP-170	Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM	Und	796,0
NP-171	Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	14,0
NP-172	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM	Und	36,0
NP-173	Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM	Und	79,0
NP-174	Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	2,0
NP-175	Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM	Und	2,0
NP-176	Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM	Und	2,0
NP-177	Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	38,0
NP-178	Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM	Und	18,0
NP-179	Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM	Und	55,0
NP-180	Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM	Und	56,0
NP-181	Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM	Und	6,0
NP-182	Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM	Und	1,0
NP-183	Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM.	Und	18,0
NP-184	Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes.	Und	7,0
NP-185	Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada	Und	1,0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT
NP-186	GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor.	Und	7,0
NP-187	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios	Und	1,0
NP-188	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios.	Und	1,0
NP-189	Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM	Und	1,0
NP-190	Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM	Und	3,0
NP-191	Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM	Und	2,0

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
NP-161	Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura	ml	$ 73.903,00
NP-162	Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM	Und	$ 55.587,00
NP-163	Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura	ml	$ 100.314,00
NP-164	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM	Und	$ 81.276,00
NP-165	Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 134.880,00
NP-166	Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM	Und	$ 92.307,00
NP-167	Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1"	Und	$ 101.804,00
NP-168	Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 126.214,00
NP-169	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM	Und	$ 119.500,00
NP-170	Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM	Und	$ 122.087,00
NP-171	Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 144.195,00
NP-172	Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM	Und	$ 147.932,00
NP-173	Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM	Und	$ 141.864,00
NP-174	Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 143.786,00
NP-175	Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM	Und	$ 143.936,00
NP-176	Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM	Und	$ 153.316,00
NP-177	Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura	ml	$ 168.273,00
NP-178	Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM	Und	$ 165.986,00
NP-179	Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM	Und	$ 179.229,00
NP-180	Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM	Und	$ 140.193,00
NP-181	Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM	Und	$ 188.415,00
NP-182	Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM	Und	$ 206.027,00
NP-183	Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM.	Und	$ 241.985,00
NP-184	Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes.	Und	$ 593.609,00
NP-185	Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada	Und	$ 689.163,46
NP-186	GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor.	Und	$ 2.145.491,00
NP-187	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios	Und	$ 123.235.565,00
NP-188	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios.	Und	$ 12.460.267,00
NP-189	Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM	Und	$ 3.163.535,00
NP-190	Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM	Und	$ 856.757,00

NP-191	Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM	Und	$ 855.360,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-161	**CANTIDAD:**	**596**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 27.122,11	$ 28.478,22
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,30	$ 5.500,00	$ 1.650,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 30.128,22**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	30,00%	$ 367,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	30,00%	$ 1.218,75
Roscadora Uso RCI Ø1/2" - 4" / Incluye Cortatubo y tripode			$ 7.000,00	30,00%	$ 2.100,00
Herramienta Menor RCI			$ 37.891,67	5,00%	$ 1.894,58
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.580,53**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,30	$ 33.446,28
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,09	$ 4.445,39
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 37.891,67**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 73.903,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 1" acero al carbón roscar SCH 40 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024


POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	LP-04-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

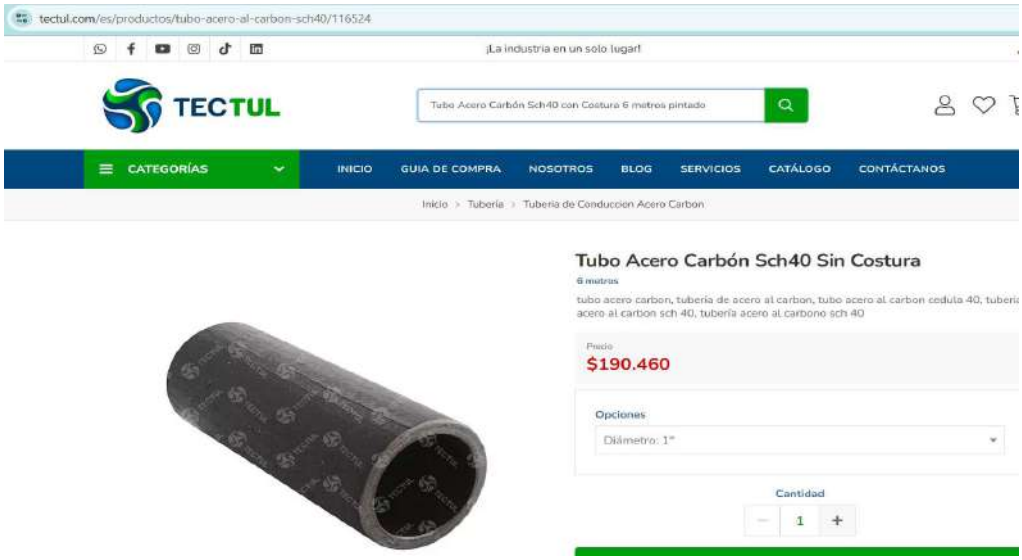

2/24/26, 12:06 PM Cotización - iSiigo

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-162	**CANTIDAD:**	**377**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Codo Roscado 1" UL/FM HO x 150	Und	0,50	$ 8.049,76	$ 4.024,88
Tee Roscado 1" UL/FM HO x 150	Und	0,50	$ 5.434,33	$ 2.717,17
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GL	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 7.017,04**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	35,00%	$ 428,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	35,00%	$ 1.421,88
Herramienta Menor RCI			$ 44.206,95	5,00%	$ 2.210,35
-			$ -		$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.060,62**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				,,,,	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,35	$ 39.020,66
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,11	$ 5.186,29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 44.206,95**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 55.587,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil roscar ø1" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

tectul.com/es/productos/tee-hierro-negro-150-lb-roscada?srsltid=AfmBOooz2m-U0_JZEJmawpEQm1lpw2cT1PAaVYOWonE91ejNpJxO0JGi


TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Tees







Tee Hierro Negro 150 Lb

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Tee hierro negro. Tee 1 2. Tee 1. Tee clase 150. Accesorios hierro negro 150

Precio desde

$4.400

Opciones

Selecciona

AGREGAR AL CARRITO

TUVALREP

OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2026
Página:	1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	Vendedor RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá. D.C.	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO


INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia


Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	~~MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795~~	~~24.00~~	~~unidad~~	~~32,000.00~~	~~19 %~~	~~768,000.00~~	~~913,920.00~~
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

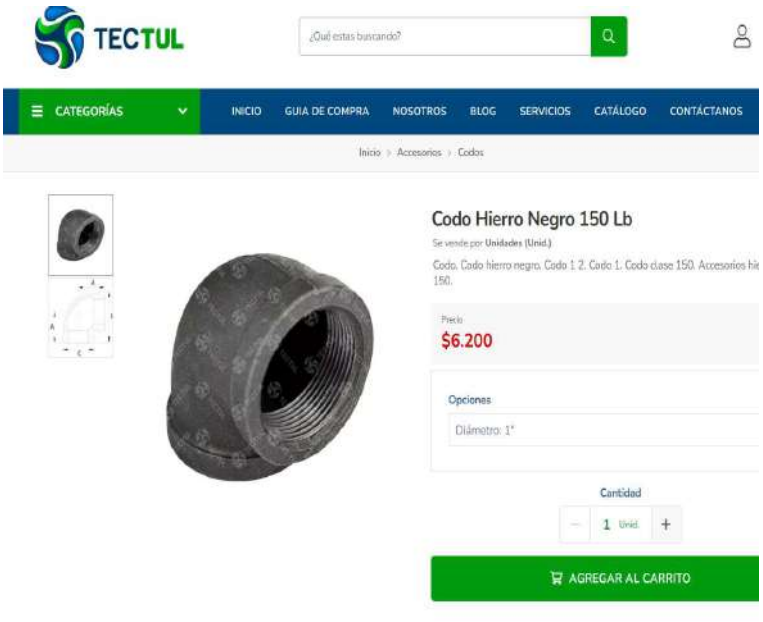

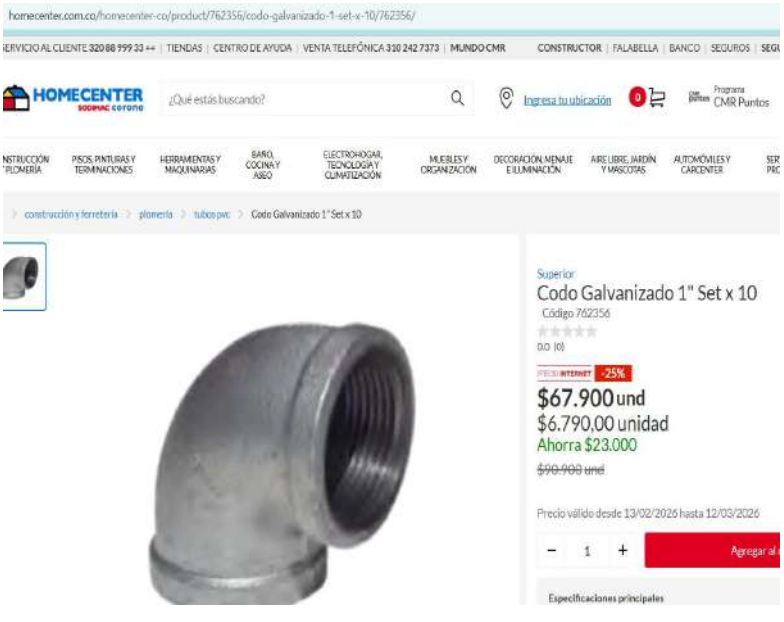

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-163	**CANTIDAD:**	**22**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1- 1/4" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 39.141,11	$ 41.098,17
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,30	$ 5.500,00	$ 1.650,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 42.748,17**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Roscadora Uso RCI Ø1/2" - 4" / Incluye Cortatubo y tripode			$ 7.000,00	30,00%	$ 2.100,00
Herramienta Menor RCI			$ 50.522,22	5,00%	$ 2.526,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.740,71**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,40	$ 44.595,04
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,12	$ 5.927,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 50.522,22**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 100.314,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 1¼" acero al carbón ranurada SCH 40 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA


INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

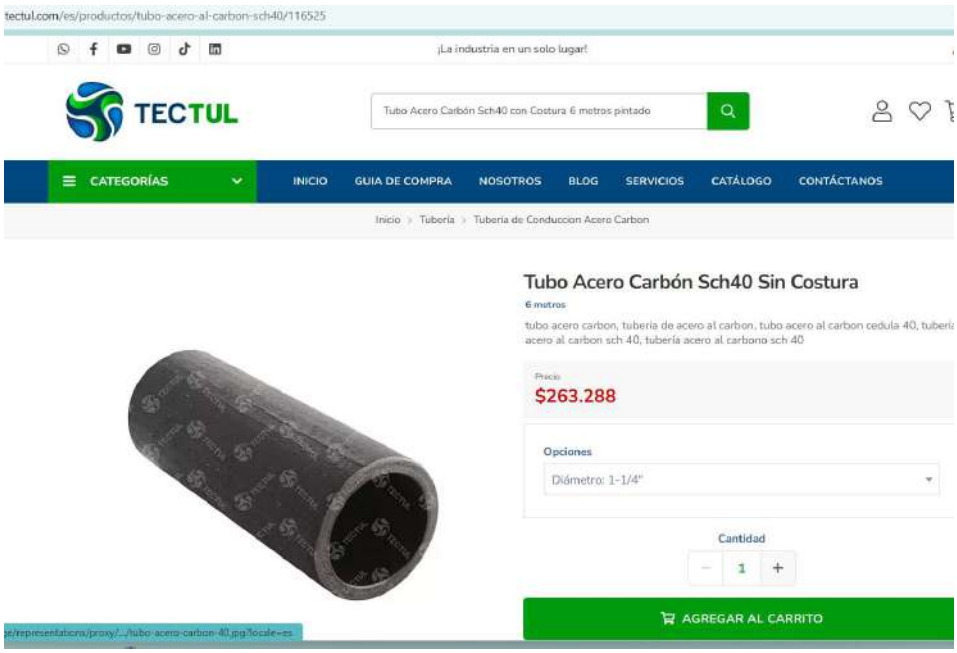

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá. D.C
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-164	**CANTIDAD:**	**34**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 1-1/4" MECH	UND	0,50	$ 9.625,32	$ 4.812,66
TE RAN UL/FM 1-1/4" MECH	UND	0,50	$ 13.863,50	$ 6.931,75
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 12.019,41**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Herramienta Menor RCI			$ 63.152,78	5,00%	$ 3.157,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.800,89**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,50	$ 55.743,80
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,15	$ 7.408,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 63.152,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 81.276,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

valmacol.com.co/productos/ols/products/codo-90-ranurado-8/v/CR90800-XN-CD1

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Proteccion de datos

Email

Suscribirte

Todos los Productos / ACCESORIOS RANURADOS



CODO RANURADO 90°

~~$8.850~~ $7.900

Ahorras $950 (11%)

Talla

CODO RANURADO 90° 1 1./4"

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Codo ranurado fabricado en hierro **dúctil**. Se usan para tuberías de acero laminado y sin costura según ASME B36.10, ASTMA53-A53M, ISO 4200, GB/T 21835.
Los accesorios con **conexión ranurada** tienen estándar de diseño: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11. Estándar de conexión: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200. Presión de trabajo: 175PSI - 500PSI.
Su uso es general en la extinción de incendios, etc.

IVA INCLUIDO

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL Ingeniería S.A.S

Inicio Tienda Quienes Somos? Cont



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

1¼"

LIMPIAR

$10.400

1 AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906002 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, VahuelIngenieria

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH APISL/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023789 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

2/24/26, 12:06 PM Cotización - iSiigo

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para : DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit : 900.185.357-2
Fecha : 2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-165	**CANTIDAD:**	**171**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1- 1/2" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 52.419,50	$ 55.040,48
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,40	$ 5.500,00	$ 2.200,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 57.240,48**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 69.468,06	5,00%	$ 3.473,40
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.838,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,55	10,00	0,0550	$ 6.057,70	$ 333,17
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 333,17**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,55	$ 61.318,18
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,17	$ 8.149,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 69.468,06**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 134.880,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 1½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Marsilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8


INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

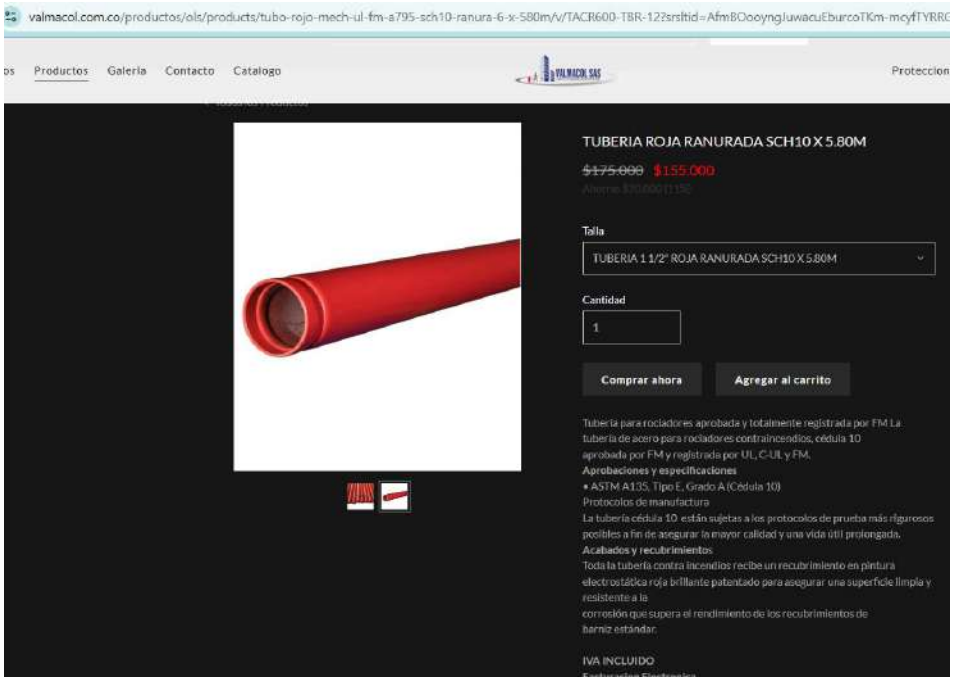

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	Vendedor RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá D.C	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-166	**CANTIDAD:**	**310**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 1-1/2" MECH	UND	0,40	$ 9.475,00	$ 3.790,00
TE RAN UL/FM 1-1/2" MECH	UND	0,60	$ 20.100,00	$ 12.060,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 16.125,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	55,00%	$ 673,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	55,00%	$ 2.234,38
Herramienta Menor RCI			$ 69.468,06	5,00%	$ 3.473,40
-			$ -		$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.380,98**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,55	10,00	0,0550	$ 6.057,70	$ 333,17
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 333,17**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,55	$ 61.318,18
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,17	$ 8.149,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 69.468,06**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 92.307,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø1 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Manrilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

valmacol.com.co/productos/ols/products/codo-90-ranurado-8/v/CR90800-XN-CD2

ROCIADORES VALVULAS RANURADAS VALVULAS EN BRONCE

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Proteccio

Suscribirme

Email

Suscribirte

Todos los Productos / ACCESORIOS RANURADOS



CODO RANURADO 90°

~~$8.850~~ $8.010

Ahorras $840 (9%)

Talla

CODO RANURADO 90° 1 1/2"

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Codo ranurado fabricado en hierro **dúctil.** Se usan para tuberías de acero laminado y sin costura según ASME B36.10, ASTMA53-A53M, ISO 4200, GB/T 21835.
Los accesorios con **conexión ranurada** tienen estándar de diseño: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11. Estándar de conexión: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200. Presión de trabajo: 175PSI - 500PSI.
Su uso es general en la extinción de incendios, etc.

ectul.com/es/productos/codo-ranurado?srsltid=AfmBOopsP4lH_v-5pDrJ07n6JFeGOluR4qaxf8S9zwq0QpUq_40zX6xprEc

¡La industria en un solo lugar!

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Codos



Codo Ranurado

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Codo a 90 grados ranurado. Accesorio fabricado en hierro dúctil y usados p extremos ranurados de tuberías y dar continuidad a la línea.

Precio desde

$10.100

Opciones

Selecciona

AGREGAR AL CARRITO

tectul.com/es/productos/tee-ranurada/86265

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Accesorios > Tees > Tee Ranurada



Tee Ranurada

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Tee ranurada. Accesorio fabricado en hierro dúctil y usados para unir extre
ranurados de tuberías y dar continuidad a la línea.

Precio

$26.400

Opciones

Diámetro: 1-1/2"

Cantidad

— 1 Unid. +

AGREGAR AL CARRITO

valmacol.com.co/productos/ols/products/tee-ranurada-8-cert-ulfm/v/TERF800-TEE-RNR2

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Proteccio

< Todos los Productos



TEE RANURADA CERT UL/FM

~~$13.800~~ $12.800

Talla

TEE RANURADA 1.1/2"

Cantidad

1

Comprar ahora | Agregar al carrito

Tee Ranurada para la conexión de tuberías ranuradas, principalmente en el extremo de la tubería ranurada donde la tubería principal necesita un ramal.
Presión de trabajo:
175PSI-500PSI
El producto en T es adecuado para sistemas de tuberías de media y baja presión con presión nominal de 175-500 PSI, tamaño nominal DN25-DN600, rango de temperatura de -20 °C-+180 °C, que se aplican ampliamente en el suministro y drenaje de agua, extinción de incendios, aire acondicionado , etc.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-167	**CANTIDAD:**	**52**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1"**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
STRAP (TEE MEC) UL/FM 1-1/2" X 1" MECH	UND	1,00	$ 25.347,00	$ 25.347,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 25.622,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	55,00%	$ 673,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	55,00%	$ 2.234,38
Herramienta Menor RCI			$ 69.468,06	5,00%	$ 3.473,40
-			$ -		$ 0,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.380,98**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,55	10,00	0,0550	$ 6.057,70	$ 333,17
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 333,17**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,55	$ 61.318,18
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,17	$ 8.149,88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 69.468,06**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 101.804,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tee strap hierro dúctil ranurado UL y/o FM 1½"x1" , incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
1	NO00000710	TUBERIA AC SCH40 1" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	100	91.101	9.110.052	3
2	RAC1101012	CODO RANURADO 1" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	102	45.866	4.678.369	3
9	NO00000715	TUBERIA AC SCH40 11/4" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	4	157.038	628.153	3
10	RAC1101014	CODO RANURADO 1-1/4" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	110.247	3.748.403	3
11	RAT1102014	TEE RANURADA 1-1/4" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	96.308	3.274.457	3
20	RAU1009014	ACOPLE RIGIDA 11/4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	74	21.781	1.611.764	3
30	TR00005016	TUBERIA RANURADA ROJA 795 11/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	30	101.839	3.055.182	3
40	RAS1922052	STRAP 1-1/2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	52	30.600	1.591.217	3
50	RAU1009016	ACOPLE RIGIDA 11/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	363	28.708	10.420.918	3
60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.078	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795	-	UN	3	183.133	549.399	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-168	**CANTIDAD:**	**278**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC ASTM 795 GrA SCH 10 2" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 37.318,40	$ 39.184,32
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,40	$ 5.500,00	$ 2.200,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 41.384,32**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.682,42**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 126.214,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 2" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para : DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit : 900.185.357-2
Fecha : 2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,620
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-169	**CANTIDAD:**	**373**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TE RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,60	$ 47.112,50	$ 28.267,50
CODO 90 RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,40	$ 22.266,50	$ 8.906,60
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 37.449,10**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.903,77**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 119.500,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
1	NO00000710	TUBERIA AC SCH40 1" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	100	91.101	9.110.052	3
2	RAC1101012	CODO RANURADO 1" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	102	45.866	4.678.369	3
9	NO00000715	TUBERIA AC SCH40 11/4" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	4	157.038	628.153	3
10	RAC1101014	CODO RANURADO 1-1/4" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	110.247	3.748.403	3
11	RAT1102014	TEE RANURADA 1-1/4" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	96.308	3.274.457	3
20	RAU1009014	ACOPLE RIGIDA 11/4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	74	21.781	1.611.764	3
30	TR00005016	TUBERIA RANURADA ROJA 795 11/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	30	101.839	3.055.182	3
40	RAS1922052	STRAP 1-1/2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	52	30.600	1.591.217	3
50	RAU1009016	ACOPLE RIGIDA 11/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	363	28.708	10.420.918	3
60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.078	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795	-	UN	3	183.133	549.399	3

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.943.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

2"

LIMPIAR

$19.900

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906004 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelng

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

dotacionysuministros.com/codos-ranurados/?srsltid=AfmBOoo8OBAEni8N-bQiCknFZada0pEGhUkY7MctVY-kcK59lJrQaRXz



Sistemas Contra Incendios, Accesorios Ranurados, Codo
Ranurados

Codos Ranurados

$ 12.257 – $ 118.524 (Estimado)

Ficha Tecnica

CODO RANURADO 90-1 1/4" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-2" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-2 1/2" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-3" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-4" HD UL/FM
CODO RANURADO 90-6" HD UL/FM

Referencias : 2"

1 1/4" | 2 1/2" | 2" | 3" | 4" | 6"

LIMPIAR

$ 24.633 (Estimado)

- 1 + Añadir Al Carrito

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-170	**CANTIDAD:**	**796**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,40	$ 70.735,41	$ 28.294,16
ACOPLE RIG RAN UL/FM 2" MECH	UND	0,60	$ 18.231,20	$ 10.938,72
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,05	$ 5.500,00	$ 275,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 39.507,88**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.432,42**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 122.087,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO		Forma de pago: CTD CONTADO	Fecha vcto: 02/24/2026
Contacto: CLIENTE CONTADO			
Nit o C.C.: 222222222	Código: 222222222	Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
Dirección: CL 13 22 72			
Ciudad: Bogotá, D.C.		DOcto Alt	Moneda: COP
Teléfono: 3713386			

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,559,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	5.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
1	NO00000710	TUBERIA AC SCH40 1" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	100	91.101	9.110.052	3
2	RAC1101012	CODO RANURADO 1" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	102	45.866	4.678.369	3
9	NO00000715	TUBERIA AC SCH40 11/4" C/COST C TUBERIA EN ACERO AL CARBON PINTADA DE ROJO BERMELLON CON EXTREMO LISO EN TRAMOS DE 6 METROS	-	UN	4	157.038	628.153	3
10	RAC1101014	CODO RANURADO 1-1/4" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	110.247	3.748.403	3
11	RAT1102014	TEE RANURADA 1-1/4" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	34	96.308	3.274.457	3
20	RAU1009014	ACOPLE RIGIDA 11/4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	74	21.781	1.611.764	3
30	TR00005016	TUBERIA RANURADA ROJA 795 11/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	30	101.839	3.055.182	3
40	RAS1922052	STRAP 1-1/2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	52	30.600	1.591.217	3
50	RAU1009016	ACOPLE RIGIDA 11/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	363	28.708	10.420.918	3
60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.078	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795	-	UN	3	183.133	549.399	3

vahuelingenieria.com/product/union-flexible-ranurada/

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos?

UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

2"

LIMPIAR

$15.000

1 AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613004 Categoría: Hierro

Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, Vahuelingeniería



CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-171	**CANTIDAD:**	**14**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC ASTM 795 GrA SCH 10 2- 1/2" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 49.147,00	$ 51.604,35
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,20	$ 5.500,00	$ 1.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 52.704,35**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.998,18**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,65	10,00	0,0650	$ 6.057,70	$ 393,75
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 393,75**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 144.195,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 2½" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 1 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO		Forma de pago CTD CONTADO	Fecha vcto 02/24/2026
Contacto: CLIENTE CONTADO		Vendedor RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
Nit o C.C.: 222222222	Código: 222222222		
Dirección: CL 13 22 72		DOcto Alt	Moneda COP
Ciudad: Bogotá, D.C.			
Teléfono: 3713386			

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-172	**CANTIDAD:**	**36**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 2-1/2" MECH	UND	0,60	$ 75.665,56	$ 45.399,33
TEE RAN GALV CORTA 2 1/2 MECH	UND	0,40	$ 47.737,48	$ 19.094,99
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 64.824,33**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 147.932,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø2 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

60	TR00005018	TUBERIA RANURADA ROJA 795 2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	49	122.126	5.984.192	3
62	RAT1102018	TEE RANURADA 2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	129	80.171	10.342.077	3
70	RAU1009018	ACOPLE RIGIDA 2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	535	22.461	12.016.652	3
80	TR00005020	TUBERIA RANURADA ROJA 795 21/2"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	3	183.133	549.399	3
81	RAC1101020	CODO RANURADO 2-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	36	103.669	3.732.083	3

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 71-299
PBX: (5) 3197373 / 3363100
FAX: (5) 3531270 - 3531423
E-mail: ventasbarranquilla@casaval.net

YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Carrera 35 N° 14-180
PBX: (2) 4479007
E-mail:: ventascali@casaval.net

SANTA MARTA
Parque Logistico Industrial Santa Marta
Bodega A-7 Km 3 Via Gaira
PBX: (5) 4321721
E-mail: ventassantamarta@casaval.net

FUNZA
Kilometro 3 via Funza - Siberia
P. Industrial Perú - Japón Bod 1,3,4,7
PBX: (1) 4927200 / 8266108 / 8266109
E-mail: ventasbogota@casaval.net

CARTAGENA
Carrera 56 No. 25-224 Lote 2
Barrio Albornoz
PBX: (5) 6455435
E-mail: cartagena@casaval.net

COTA
Vereda Vuelta Grande 150 mts
Glorieta Siberia Vía Cota - CLIS Bod 40
Complejo Logistivo Indistrial Siberia
PBX: (1) 4927200
E-mail: ventasbogota@casaval.net

MEDELLIN
Carrera 48A No. 61 Sur -36
Sabaneta Antioquia
PBX: (4) 3206300
FAX: (4) 2689731
E-mail: ventasmedellin@casaval.net

BUCARAMANGA
P. Ind Provincia de Soto 1 Vía Girón
Carrera 33W No. 71-127 Bod 43-44
PBX: (7) 6571556 FAX: (7) 6437778
E-mail:
ventasbucaramanga@casaval.net

PEREIRA
Av. 30 de Agosto No. 103 - 13
Parque Comercial Tierra Buena Bod. 7
PBX: (6) 3200022
E-mail: ventaspereira@casaval.net

CASAVAL - TUVALEX Miami, FL
Phone: (305) 4062515
FAX: (305) 4061505
E-mail:: tuva001@tuvalex.com
purchasesing@tuvalex

Victaulic Garlock ASHCROFT ORBINOX KLINGER NEWAY DelVal EMERSON

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A	-	UN	10	213.077	2.130.770	3

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos? C



CODO RANURADO

$7.400 - $391.900

Medida

2½"

LIMPIAR

$23.500

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906005 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelingenieria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-173	**CANTIDAD:**	**79**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 2-1/2" MECH	UND	0,60	$ 80.299,45	$ 48.179,67
ACOPLE RIG RAN UL/FM 2-1/2" MECH	UND	0,40	$ 25.615,54	$ 10.246,22
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 58.755,88**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 141.864,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø2 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-0

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2026
Página:	1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO	CTD CONTADO	02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
Ciudad:	Bogotá D.C	DOcto Alt	Moneda COP
Teléfono:	3713386		

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	5.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

vahuelingenieria.com/product/union-flexible-ranurada/



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

2½"

LIMPIAR

$18.000

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613005 Categoría: Hierro
Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, Vahuelingenieria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-174	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC ASTM 795 GrA SCH 10 3" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 59.238,20	$ 62.200,11
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,30	$ 5.500,00	$ 1.650,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 63.850,11**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 143.786,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 3" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.165.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION

Número: 730455
Fecha: 24-02-2026

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3713386

Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-175	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,50	$ 39.841,37	$ 19.920,68
TE RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,50	$ 67.891,88	$ 33.945,94
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 54.196,62**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.276,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 143.936,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL

Inicio Tienda Quienes Somos?



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

3"

LIMPIAR

$27.600

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140900006 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelingeni

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-176	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,60	$ 96.575,22	$ 57.945,13
ACOPLE RIG RAN UL/FM 3" MECH	UND	0,40	$ 29.833,30	$ 11.933,32
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 70.208,45**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 153.316,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4527200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACIÓN	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2026
Página:	1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO		
Contacto:	CLIENTE CONTADO		
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá. D.C.		
Teléfono:	3713386		

Forma de pago	Fecha vcto
CTD CONTADO	02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
DOcto Alt	Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos? C



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 – $190.000

Medida

3"

LIMPIAR

$21.700

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613006 Categoría: Hierro
Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, VahuelIngenieria

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	ml	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-177	**CANTIDAD:**	**38**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 4" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 75.981,50	$ 79.780,58
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,35	$ 5.500,00	$ 1.925,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 81.705,58**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	50,00%	$ 612,00
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	50,00%	$ 2.031,25
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	30,00%	$ 2.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 168.273,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Tuberia 4" acero al carbón ranurada SCH 10 C/Costura, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ml) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2026
Página:	1 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO		
Contacto:	CLIENTE CONTADO		
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	
Dirección:	CL 13 22 72		
Ciudad:	Bogotá. D.C		
Teléfono:	3713386		

Forma de pago	Fecha vcto
CTD CONTADO	02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
DOcto Alt	Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4001310	4001310 MT TUBO 1 AC SC C40 CH API5L/A106/A53	2.50	1002	MTS	600.00	1,500.00	$19,500	20 %	$9,360,000
4021310	4021310 TEE 1 H.O X 150	0.00	1002	UND	377.00	0.38	$4,500	20 %	$1,357,200
4101311	4101311 MT TUBO 1 1/4 AC CC SCH40 AC ROJ MECH-6	3.22	1002	MTS	24.00	77.28	$29,800	20 %	$572,160
4121311	4121311 TEE 1 1/4 RANURADA	0.61	1002	UND	34.00	20.74	$11,300	20 %	$307,360
4101512	4101512 MT TUBO 1 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	2.95	1002	MTS	174.00	513.30	$23,990	20 %	$3,339,408
4121312	4121312 TEE 1 1/2 RANURADA	0.61	1002	UND	310.00	189.10	$13,100	20 %	$3,248,800
4121708	4121708 STRAP 1 1/2 X 1 RAN-ROSC	0.46	1002	UND	52.00	23.92	$10,950	20 %	$455,520
4120412	4120412 UNION RIG. 1 1/2 RANURADA	0.58	1002	UND	653.00	378.74	$9,800	20 %	$5,119,520
4101513	4101513 MT TUBO 2 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	3.73	1002	MTS	282.00	1,051.86	$29,920	20 %	$6,749,952
4121313	4121313 TEE 2 RANURADA	0.90	1002	UND	373.00	335.70	$18,600	20 %	$5,550,240
4120413	4120413 UNION RIG. 2 RANURADA	0.73	1002	UND	796.00	581.08	$11,200	20 %	$7,132,160
4101514	4101514 MT TUBO 2 1/2 AC CC SCH10 RAN ROJ MECH-6	4.99	1002	MTS	18.00	89.82	$40,000	20 %	$576,000
10141314	10141314 TEE 2 1/2 RADIO CORTO U.MEC	0.83	1002	UND	36.00	29.84	$437,889	30 %	$11,034,803
4120414	4120414 UNION RIG. 2 1/2 RANURADA	0.79	1002	UND	79.00	62.41	$12,500	20 %	$790,000
4101515	4101515 MT TUBO 3 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	6.13	1002	MTS	6.00	36.78	$48,800	20 %	$234,240
4121315	4121315 TEE 3 RANURADA	1.77	1002	UND	2.00	3.54	$32,900	20 %	$52,640
4120415	4120415 UNION RIG. 3 RANURADA	1.06	1002	UND	2.00	2.12	$14,800	20 %	$23,680
4101416	4101416 MT TUBO 4 AC CC SCH10 RAN ROJA MECH-6	7.94	1002	MTS	42.00	333.48	$62,700	20 %	$2,106,720
4121316	4121316 TEE 4 RANURADA	2.61	1002	UND	18.00	46.98	$44,900	20 %	$646,560

PESO TOTAL: 5,349.67 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-178	**CANTIDAD:**	**18**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
CODO 90 RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,40	$ 59.067,51	$ 23.627,00
TE RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,60	$ 87.150,25	$ 52.290,15
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 76.247,15**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.276,83**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 165.986,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Accesorios hierro dúctil ranurado ø4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.256	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3

INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

vahuelingenieria.com/product/codo-ranurado/

VAHUEL Ingeniería

Inicio Tienda Quienes Somos? Cont



CODO RANURADO

$7.400 – $391.900

Medida

4"

LIMPIAR

$42.000

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 140906007 Categoría: Hierro

Etiquetas: Codo ranurado, Hierro, Vahuel, Vahuelingenieria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-179	**CANTIDAD:**	**55**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
ACOPLE FLEX RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,60	$ 132.907,85	$ 79.744,71
ACOPLE RIG RAN UL/FM 4" MECH	UND	0,40	$ 40.115,69	$ 16.046,28
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 96.120,99**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.961,07**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,60	10,00	0,0600	$ 6.057,70	$ 363,46
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 363,46**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 179.229,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Acoples ranurado hierro dúctil ø4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Marsilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	63.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.185.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COTIZACION	
Número:	730455
Fecha:	24-02-2025
Página:	2 de 4

cliente:	CLIENTE CONTADO		Forma de pago		Fecha vcto
Contacto:	CLIENTE CONTADO		CTD CONTADO		02/24/2026
Nit o C.C.:	222222222	Código: 222222222	Vendedor	RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID	
Dirección:	CL 13 22 72				
Ciudad:	Bogotá, D.C.		DOcto Alt		Moneda COP
Teléfono:	3713386				

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4120416	4120416 UNION RIG. 4 RANURADA	1.32	1002	UND	55.00	72.60	$18,500	20 %	$814,000
7041510	7041510 ABRAZADERA TIPO PERA 1 ULFM MECH	0.04	1002	UND	243.00	9.48	$1,705	20 %	$331,646
7041511	7041511 ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 ULFM MECH	0.04	1002	UND	12.00	0.47	$1,867	20 %	$17,923
7041512	7041512 ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 ULFM MECH	0.04	1002	UND	71.00	2.77	$1,800	20 %	$102,240
7041513	7041513 ABRAZADERA TIPO PERA 2 ULFM MECH	0.04	1002	UND	115.00	4.49	$1,985	20 %	$182,620
7041514	7041514 ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 ULFM MECH	0.04	1002	UND	7.00	0.27	$2,675	20 %	$14,980
7041515	7041515 ABRAZADERA TIPO PERA 3 ULFM MECH	0.04	1002	UND	1.00	0.04	$2,800	20 %	$2,240
7041516	7041516 ABRAZADERA TIPO PERA 4 ULFM MECH	0.04	1002	UND	20.00	0.78	$4,350	20 %	$69,600
4104302	4104302 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 2-2 VIAS	1.06	1002	UND	56.00	59.36	$81,000	20 %	$3,628,800
4104301	4104301 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 2 1/2-2 VIAS	1.10	1002	UND	1.00	1.10	$91,200	20 %	$72,960
4104303	4104303 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 3-2 VIAS	1.15	1002	UND	1.00	1.15	$92,000	20 %	$73,600
4104304	4104304 SOPORTE ANTISISMICO LONGIT 4-2 VIAS	1.95	1002	UND	4.00	7.82	$95,900	20 %	$306,880
4104207	4104207 SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 4-2 VIAS	0.53	1002	UND	7.00	3.71	$73,000	20 %	$408,800
4104513	4104513 MENSULA CANAL SENCILLA 30 CMS	0.00	1002	UND	7.00	0.01	$24,800	20 %	$138,880
4104515	4104515 MENSULA CANAL SENCILLA 60 CMS	0.00	1002	UND	7.00	0.01	$39,200	20 %	$219,520
7301996	7301996 ESTACION CONTROL,PRUEBA,DRENAJE 3"	0.00	1002	UND	7.00	0.01	$2,580,000	20 %	$14,448,000
4141132	4141132 ROCIADOR PEND 1/2 K5.6 QR FLOWCOM ULFM	0.00	1002	UND	291.00	0.03	$21,500	20 %	$5,005,200

PESO TOTAL: 96.87 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

vahuelingenieria.com/product/union-flexible-ranurada/



UNIÓN FLEXIBLE RANURADA

$11.300 - $190.000

Medida

4"

LIMPIAR

$25.400

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 144613007 Categoría: Hierro

Etiquetas: Hierro, Unión Flexible, Vahuel, Vahuelingenieria

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90º #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3
420	RAU1177020	ACOPLE FLEXIBLE 2-1/2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	119.831	3.355.275	3
430	RAU1177022	ACOPLE FLEXIBLE 3" "E" #177N	VICTAULIC	UN	15	144.076	2.161.137	3
440	RAU1177026	ACOPLE FLEXIBLE 4" "E" #177N	VICTAULIC	UN	10	202.030	2.020.298	3
450	RAU1177030	ACOPLE FLEXIBLE 6" "E" #177N	VICTAULIC	UN	12	353.477	4.241.726	3
460	RAT1921088	TEE MECANICA RANURADA 3" X 2" #920N	VICTAULIC	UN	6	92.151	552.905	3

CASAVAL
Piezas Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
82	RAT1102020	TEE RANURADA 2-1/2" #102 FIRE IR	VICTAULIC	UN	24	148.318	3.559.623	3
90	RAU1009020	ACOPLE RIGIDA 21/2" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	79	38.677	3.055.515	3
100	TR00005022	TUBERIA RANURADA ROJA 795 3"SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	1	203.684	203.684	3
101	RAC1001022	CODO RANURADO 3" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	43.767	87.534	3
102	RAT1002022	TEE RANURADA 3" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	2	104.256	208.512	3
110	RAU1009022	ACOPLE RIGIDA 3" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	2	45.410	90.820	3
120	TR00005026	TUBERIA RANURADA ROJA 795 4" SCH10 S.A TUBERIA EN ACERO AL CARBON EN TRAMOS DE 5.8 METROS SCH 10 PINTADA Y RANURADA	-	UN	10	213.077	2.130.770	3
121	RAC1001026	CODO RANURADO 4" X 90º #001 FIRE	VICTAULIC	UN	18	83.979	1.151.623	3
122	RAT1002026	TEE RANURADA 4" #002 FIRE	VICTAULIC	UN	8	100.381	803.046	3
130	RAU1009026	ACOPLE RIGIDA 4" "E" #009N FIRE	VICTAULIC	UN	108	62.632	6.764.286	3
140	PHD1410210	SOPORTE TIPO PERA 1" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	243	3.388	823.177	3
150	PHD1410214	SOPORTE TIPO PERA 11/2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	71	1.446	102.655	3
160	PHD1410216	SOPORTE TIPO PERA 2" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	123	2.352	289.330	3
170	PHD1410220	SOPORTE TIPO PERA 3" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	5.259	5.259	3
180	PHD1410222	SOPORTE TIPO PERA 4" FIG141 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	22	6.066	133.454	3
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-180	**CANTIDAD:**	**56**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOPORTE ANTISISMICO LONG. 2" MECH FIG. 60-14 - EGJZC 60	UND	0,50	$ 60.733,44	$ 30.366,72
SOPORTE ANTIS. TRANSVERSAL 2" MECH - FIG. 50-14 - EGSUS 50	UND	0,50	$ 49.310,00	$ 24.655,00
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,00	$ 27.122,11	$ 27.122,11
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	un	1,00	$ 1.350,00	$ 1.350,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,02	$ 43.900,00	$ 878,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 84.701,83**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	30,00%	$ 367,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	30,00%	$ 1.218,75
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts.			$ 3.678,26	20,00%	$ 735,65
Herramienta Menor RCI			$ 50.522,22	5,00%	$ 2.526,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 4.847,71**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,20	10,00	0,0200	$ 6.057,70	$ 121,15
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 121,15**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,40	$ 44.595,04
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,12	$ 5.927,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 50.522,22**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 140.193,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Soporte longitudinal / lateral ø 2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

		ADICIONALES						
190	PHD0310116	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2" FIG31	PHD	UN	56	59.973	3.358.466	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS						

BARRANQUILLA
Vía 40 No. 71-299
PBX: (5) 3197373 / 3363100
FAX: (5) 3531270 - 3531423
E-mail: ventasbarranquilla@casaval.net

YUMBO - VALLE DEL CAUCA
Carrera 35 N° 14-180
PBX: (2) 4479007
E-mail:: ventascali@casaval.net

SANTA MARTA
Parque Logistico Industrial Santa Marta
Bodega A-1 Km 3 Vía Gaira
PBX: (5) 4321721
E-mail: ventassantamarta@casaval.net

FUNZA
Kilometro 3 vía Funza - Siberia
P. Industrial Perú - Japón Bod 1,3,4,7
PBX: (1) 4927200 / 8266108 / 8266109
E-mail: ventasbogota@casaval.net

CARTAGENA
Carrera 56 No. 25-224 Lote 2
Barrio Albornoz
PBX: (5) 6455435
E-mail: cartagena@casaval.net

COTA
Vereda Vuelta Grande 150 mts
Glorieta Siberia Via Cota - CLIS Bod 40
Complejo Logistivo Indistrial Siberia
PBX: (1) 4927200
E-mail: ventasbogota@casaval.net

MEDELLIN
Carrera 48A No. 61 Sur -36
Sabaneta Antioquia
PBX: (4) 3206300
FAX: (4) 2889731
E-mail: ventasmedellin@casaval.net

BUCARAMANGA
P. Ind Provincia de Soto 1 Vía Giron
Carrera 33W No. 71-127 Bod 43-44
PBX: (7) 6571556 FAX: (7) 6437778
E-mail:
ventasbucaramanga@casaval.net

PEREIRA
Av. 30 de Agosto No. 103 - 13
Parque Comercial Tierra Buena Bod. 7
PBX: (6) 3200022
E-mail: ventaspereira@casaval.net

CASAVAL - TUVALEX Miami, FL
Phone: (305) 4062515
FAX: (305) 4061505
E-mail:: tuva001@tuvalex.com
purchasesing@tuvalex

Victaulic Garlock ASHCROFT ORBINOX KLINGER NEWAY DelVal EMERSON

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		ADICIONALES						
200	PHD0310118	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 21/2" FIG31	PHD	UN	1	70.266	70.266	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
210	PHD0310120	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3" FIG31	PHD	UN	1	62.298	62.298	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
220	PHD0310122	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" FIG31	PHD	UN	6	70.631	423.784	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
230	PHD0100022	SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL 4" FIG10	PHD	UN	18	35.047	630.852	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS						

dotacionysuministros.com/soportes-antisismicos-longitudinales/?srsltid=AfmBOoqsZEjOybMgDGrt4JOizFCuTO-rFFTIMlakewVGdKtWmS7y4nvY

DOTACION Y SUMINISTROS

Buscar Productos ...

INICIO TIENDA CONTACTO MI CUENTA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



Inicio / Sistemas Contra Incendios / Soportes Antisísmicos / Longitudinales / Soportes Antisísmicos Longitudinales

Sistemas Contra Incendios, Longitudinales, Soportes Antisísmicos

Soportes Antisismicos Longitudinales

$ 99.008 – $ 115.311 (Estimado)

- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø2" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø2 1/2" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø3" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø4" UL/FM
- SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø6" UL/FM

Ficha Tecnica

Referencias : 2"

2 1/2" | 2" | 3" | 4" | 6"

LIMPIAR

$ 106.981 (Estimado)

- 1 + Añadir Al Carrito



INDUSFER SAS
NIT 901.983.286-5
Cra 28 No 11 - 67
Tel: (57) 3154725909
Bogotá - Colombia


Cotización
No. C-1-423

Para :	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Nit :	900.165.357-2
Fecha :	2026-02-24

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MT TUBO 1 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	596.00	METRO	22,200.00	19 %	13,231,200.00	15,745,128.00
2	TEE 1 H.O X 150	377.00	UNIDAD	4,800.00	19 %	1,809,600.00	2,153,424.00
3	MT TUBO 1 1/4 AC SCH40 CC RAN/ROJ ASTM A795	24.00	unidad	32,000.00	19 %	768,000.00	913,920.00
4	TEE 1 1/4 RANURADO UL/FM	34.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	408,000.00	485,520.00
5	UNION RIG. 1 1/4 RANURADA UL/FM	74.00	UNIDAD	10,200.00	19 %	754,800.00	898,212.00
6	MT TUBO 1 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	174.00	METRO	24,500.00	19 %	4,263,000.00	5,072,970.00
7	TEE 1 1/2 RANURADO UL/FM	310.00	UNIDAD	13,650.00	19 %	4,231,500.00	5,035,485.00
8	STRAP 1 1/2 X 1 RAN X ROSC UL/FM	52.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	624,000.00	742,560.00
9	UNION RIG. 1 1/2 RANURADA UL/FM	653.00	UNIDAD	10,800.00	19 %	7,052,400.00	8,392,356.00
10	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	282.00	METRO	32,800.00	19 %	9,249,600.00	11,007,024.00
11	TEE 2 RANURADO UL/FM	373.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	7,460,000.00	8,877,400.00
12	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	796.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	9,790,800.00	11,651,052.00
13	MT TUBO 2 1/2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	14.00	METRO	42,600.00	19 %	596,400.00	709,716.00
14	TEE 2 1/2 RANURADO UL/FM	36.00	UNIDAD	25,000.00	19 %	900,000.00	1,071,000.00
15	UNION RIG. 2 1/2 RANURADA UL/FM	79.00	UNIDAD	13,400.00	19 %	1,058,600.00	1,259,734.00
16	MT TUBO 3 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	2.00	METRO	50,760.00	19 %	101,520.00	120,808.80
17	TEE 3 RANURADO UL/FM	2.00	UNIDAD	34,000.00	19 %	68,000.00	80,920.00
18	UNION RIG. 3 RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	30,000.00	35,700.00
19	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	38.00	METRO	65,000.00	19 %	2,470,000.00	2,939,300.00
20	TEE 4 RANURADO UL/FM	18.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	829,620.00	987,247.80
21	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	55.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,100,000.00	1,309,000.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA 1 UL/FM	243.00	UNIDAD	1,800.00	19 %	437,400.00	520,506.00
23	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/4 UL/FM	12.00	UNIDAD	2,100.00	19 %	25,200.00	29,988.00
24	ABRAZADERA TIPO PERA 1 1/2 UL/FM	71.00	UNIDAD	2,220.00	19 %	157,620.00	187,567.80
25	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	115.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	265,650.00	316,123.50
26	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2 UL/FM	7.00	UNIDAD	2,800.00	19 %	19,600.00	23,324.00
27	ABRAZADERA TIPO PERA 3 UL/FM	1.00	UNIDAD	2,960.00	19 %	2,960.00	3,522.40
28	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	20.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	94,000.00	111,860.00
29	SOPORTE ANTISISMICO 2 LONG	56.00	UNIDAD	42,100.00	19 %	2,357,600.00	2,805,544.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
30	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LONG	1.00	UNIDAD	75,000.00	19 %	75,000.00	89,250.00
31	SOPORTE ANTISISMICO 3 LONG	1.00	UNIDAD	78,350.00	19 %	78,350.00	93,236.50
32	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	4.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	318,400.00	378,896.00
33	SOPORTE ANTISISMICO 2 LATERAL	56.00	UNIDAD	28,000.00	19 %	1,568,000.00	1,865,920.00
34	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LATERAL	1.00	UNIDAD	53,200.00	19 %	53,200.00	63,308.00
35	SOPORTE ANTISISMICO 3 LATERAL	1.00	UNIDAD	57,500.00	19 %	57,500.00	68,425.00
36	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	4.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	241,600.00	287,504.00
37	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	7.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	422,800.00	503,132.00
38	ADAPT. 4 VIAS	7.00	unidad	40,000.00	19 %	280,000.00	333,200.00
39	ANCLAJE 980	7.00	unidad	38,000.00	19 %	266,000.00	316,540.00
40	MENSULA 15CM	7.00	UNIDAD	22,000.00	19 %	154,000.00	183,260.00
41	MENSULA 30CM	7.00	UNIDAD	28,100.00	19 %	196,700.00	234,073.00
42	ABRAZADERA MORDAZA 4	13.00	unidad	19,000.00	19 %	247,000.00	293,930.00
43	ABRAZADERA MORDAZA 2	14.00	unidad	16,000.00	19 %	224,000.00	266,560.00
44	ROCIADOR MONT 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	22,130.00	19 %	6,439,830.00	7,663,397.70
45	ROCIADOR PEND 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	6,984,000.00	8,310,960.00
46	ROCIADOR PARED 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	18.00	UNIDAD	22,500.00	19 %	405,000.00	481,950.00
47	ESTACION DE CONTROL - PRUEBA Y DRENAJE 3	7.00	UNIDAD	2,620,000.00	19 %	18,340,000.00	21,824,600.00
48	GABINETE RCI TIPO III	7.00	UNIDAD	1,310,000.00	19 %	9,170,000.00	10,912,300.00
49	SIAMESA YEE 4 X 2 1/2 BR UL/FM	1.00	UNIDAD	780,000.00	19 %	780,000.00	928,200.00
50	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
51	TEE 4 RANURADO UL/FM	20.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	921,800.00	1,096,942.00
52	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	53.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,060,000.00	1,261,400.00
53	TEE 2 RANURADO UL/FM	6.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	120,000.00	142,800.00
54	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	19.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	233,700.00	278,103.00
55	VALV. CORTINA 4 RAN/OS&Y UL/FM	1.00	UNIDAD	930,200.00	19 %	930,200.00	1,106,938.00
56	VALV. MARIP 4 HD RANURADA UL//FM	3.00	UNIDAD	500,000.00	19 %	1,500,000.00	1,785,000.00
57	VALV. MARIP 2 HD RANURADA UL//FM	2.00	UNIDAD	395,000.00	19 %	790,000.00	940,100.00

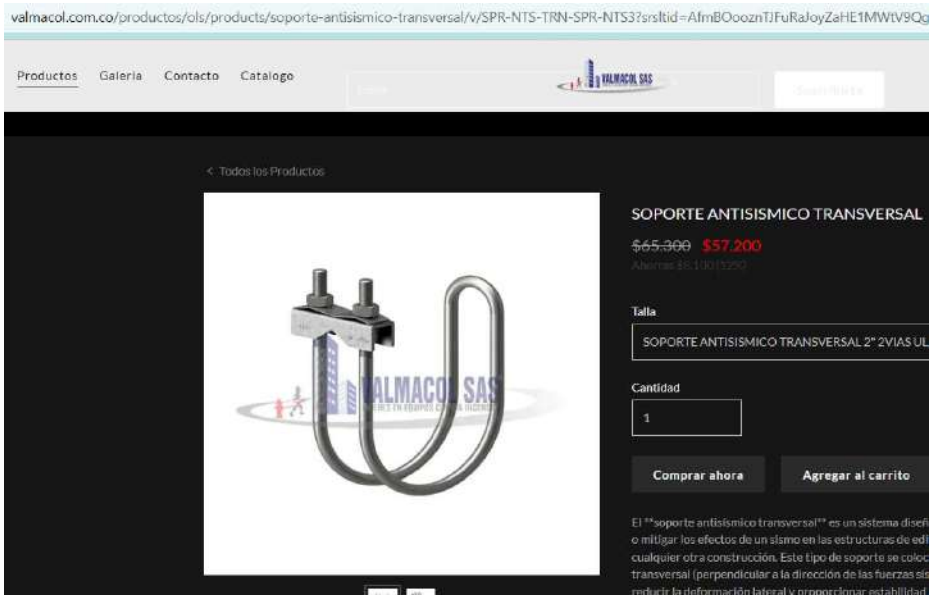

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-181	**CANTIDAD:**	**6**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOPORTE ANTISISMICO LONG. 2 1/2" MECH FIG. 73-14 - EGJZC 73	UND	0,50	$ 86.433,27	$ 43.216,64
SOPORTE ANTIS. TRANSVERSAL 2 1/2" MECH - FIG. 65-14 - EGSUS 65	UND	0,50	$ 66.149,00	$ 33.074,50
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,00	$ 27.122,11	$ 27.122,11
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	un	1,00	$ 1.350,00	$ 1.350,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,02	$ 43.900,00	$ 878,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 105.971,25**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	30,00%	$ 367,20
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	30,00%	$ 1.218,75
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts.			$ 3.678,26	30,00%	$ 1.103,48
Herramienta Menor RCI			$ 75.783,34	5,00%	$ 3.789,17
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.478,59**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,30	10,00	0,0300	$ 6.057,70	$ 181,73
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 181,73**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,60	$ 66.892,56
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,18	$ 8.890,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 75.783,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 188.415,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Soporte longitudinal / lateral ø 2 1/2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		ADICIONALES						
200	PHD0310118	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 21/2" FIG31	PHD	UN	1	70.266	70.266	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
210	PHD0310120	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3" FIG31	PHD	UN	1	62.298	62.298	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
220	PHD0310122	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" FIG31	PHD	UN	6	70.631	423.784	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES						
230	PHD0100022	SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL 4" FIG10	PHD	UN	18	35.047	630.852	3
		SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS						

INDUSFER
CONSTRUIMOS CONTIGO

Cotización - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
30	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LONG	1.00	UNIDAD	75,000.00	19 %	75,000.00	89,250.00
31	SOPORTE ANTISISMICO 3 LONG	1.00	UNIDAD	78,350.00	19 %	78,350.00	93,236.50
32	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	4.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	318,400.00	378,896.00
33	SOPORTE ANTISISMICO 2 LATERAL	56.00	UNIDAD	28,000.00	19 %	1,568,000.00	1,865,920.00
34	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LATERAL	1.00	UNIDAD	53,200.00	19 %	53,200.00	63,308.00
35	SOPORTE ANTISISMICO 3 LATERAL	1.00	UNIDAD	57,500.00	19 %	57,500.00	68,425.00
36	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	4.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	241,600.00	287,504.00
37	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	7.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	422,800.00	503,132.00
38	ADAPT. 4 VIAS	7.00	unidad	40,000.00	19 %	280,000.00	333,200.00
39	ANCLAJE 980	7.00	unidad	38,000.00	19 %	266,000.00	316,540.00
40	MENSULA 15CM	7.00	UNIDAD	22,000.00	19 %	154,000.00	183,260.00
41	MENSULA 30CM	7.00	UNIDAD	28,100.00	19 %	196,700.00	234,073.00
42	ABRAZADERA MORDAZA 4	13.00	unidad	19,000.00	19 %	247,000.00	293,930.00
43	ABRAZADERA MORDAZA 2	14.00	unidad	16,000.00	19 %	224,000.00	266,560.00
44	ROCIADOR MONT 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	22,130.00	19 %	6,439,830.00	7,663,397.70
45	ROCIADOR PEND 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	6,984,000.00	8,310,960.00
46	ROCIADOR PARED 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	18.00	UNIDAD	22,500.00	19 %	405,000.00	481,950.00
47	ESTACION DE CONTROL - PRUEBA Y DRENAJE 3	7.00	UNIDAD	2,620,000.00	19 %	18,340,000.00	21,824,600.00
48	GABINETE RCI TIPO III	7.00	UNIDAD	1,310,000.00	19 %	9,170,000.00	10,912,300.00
49	SIAMESA YEE 4 X 2 1/2 BR UL/FM	1.00	UNIDAD	780,000.00	19 %	780,000.00	928,200.00
50	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
51	TEE 4 RANURADO UL/FM	20.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	921,800.00	1,096,942.00
52	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	53.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,060,000.00	1,261,400.00
53	TEE 2 RANURADO UL/FM	6.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	120,000.00	142,800.00
54	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	19.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	233,700.00	278,103.00
55	VALV. CORTINA 4 RAN/OS&Y UL/FM	1.00	UNIDAD	930,200.00	19 %	930,200.00	1,106,938.00
56	VALV. MARIP 4 HD RANURADA UL/FM	3.00	UNIDAD	500,000.00	19 %	1,500,000.00	1,785,000.00
57	VALV. MARIP 2 HD RANURADA UL/FM	2.00	UNIDAD	395,000.00	19 %	790,000.00	940,100.00
58	RED COPA 2 X 1 1/2 RAN X ROSC UL/FM	1.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	12,000.00	14,280.00
59	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
60	CHEQUE CORTINA 2 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	265,000.00	19 %	265,000.00	315,350.00
61	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	18.00	METRO	65,000.00	19 %	1,170,000.00	1,392,300.00
62	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	6.00	METRO	32,800.00	19 %	196,800.00	234,192.00
63	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	8.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	18,480.00	21,991.20
64	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	2.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	9,400.00	11,186.00
65	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	2.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	159,200.00	189,448.00
66	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	2.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	120,800.00	143,752.00

valmacol.com.co/productos/ols/products/soporte-antisismico-transversal/v/SPR-NTS-TRN-SPR-NTS4?srsltid=AfmBOooznTJFuRaJoyZaHE1MWtV9Qg

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Email Suscribirte

< Todos los Productos



SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL

~~$68.990~~ $58.300

Ahorras $10.690 (15%)

Talla

SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 2 1/2" 2VIAS

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

El **soporte antisísmico transversal** es un sistema diseña
o mitigar los efectos de un sismo en las estructuras de edif
cualquier otra construcción. Este tipo de soporte se coloca
transversal (perpendicular a la dirección de las fuerzas sís
reducir la deformación lateral y proporcionar estabilidad a
Su función principal es distribuir de manera eficiente las c

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-182	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SOPORTE ANTISISMICO LONG. 3" MECH FIG. 89-14 - EGJZC 89	UND	0,50	$ 101.358,25	$ 50.679,13
SOPORTE ANTIS. TRANSVERSAL 3" MECH - FIG. 80-14 - EGSUS 80	UND	0,50	$ 66.640,00	$ 33.320,00
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,00	$ 27.122,11	$ 27.122,11
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	un	2,00	$ 1.350,00	$ 2.700,00
Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3/8 100Un	un	0,02	$ 43.900,00	$ 878,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	0,06	$ 5.500,00	$ 330,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 115.029,24**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	60,00%	$ 734,40
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	60,00%	$ 2.437,50
Taladro Rotopercutor Potencia de 860 a 1030 Watts.			$ 3.678,26	40,00%	$ 1.471,30
Herramienta Menor RCI			$ 82.098,61	5,00%	$ 4.104,93
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 8.748,13**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,25	10,00	0,0250	$ 6.057,70	$ 151,44
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 151,44**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,65	$ 72.466,94
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.631,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 82.098,61**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 206.027,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Soporte longitudinal / lateral ø 3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha:	25.02.2026	**Solicitud de Oferta:**	COTIZACION
Vigencia:	25.02.2026	**Condición de Pago:**	Pago a 30 Días
Señores:	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	**Termino de entrega:**	
Cód.Cliente:	1004708	**Nit:**	9001853572
Atn.:		**Télefono:**	7027759
Dirección:	CR 14 95 47 OF 406	**Sitio de entrega:**	CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
200	PHD0310118	ADICIONALES SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 21/2" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	70.266	70.266	3
210	PHD0310120	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	1	62.298	62.298	3
220	PHD0310122	SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4" FIG31 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS ADICIONALES	PHD	UN	6	70.631	423.784	3
230	PHD0100022	SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL 4" FIG10 SE OFERTA SOPORTE SIN ACCERORIOS	PHD	UN	18	35.047	630.852	3

2/24/26, 12:06 PM Cotización - iSigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
30	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LONG	1.00	UNIDAD	75,000.00	19 %	75,000.00	89,250.00
31	SOPORTE ANTISISMICO 3 LONG	1.00	UNIDAD	78,350.00	19 %	78,350.00	93,236.50
32	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	4.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	318,400.00	378,896.00
33	SOPORTE ANTISISMICO 2 LATERAL	56.00	UNIDAD	28,000.00	19 %	1,568,000.00	1,865,920.00
34	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2 LATERAL	1.00	UNIDAD	53,200.00	19 %	53,200.00	63,308.00
35	SOPORTE ANTISISMICO 3 LATERAL	1.00	UNIDAD	57,500.00	19 %	57,500.00	68,425.00
36	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	4.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	241,600.00	287,504.00
37	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	7.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	422,800.00	503,132.00
38	ADAPT. 4 VIAS	7.00	unidad	40,000.00	19 %	280,000.00	333,200.00
39	ANCLAJE 980	7.00	unidad	38,000.00	19 %	266,000.00	316,540.00
40	MENSULA 15CM	7.00	UNIDAD	22,000.00	19 %	154,000.00	183,260.00
41	MENSULA 30CM	7.00	UNIDAD	28,100.00	19 %	196,700.00	234,073.00
42	ABRAZADERA MORDAZA 4	13.00	unidad	19,000.00	19 %	247,000.00	293,930.00
43	ABRAZADERA MORDAZA 2	14.00	unidad	16,000.00	19 %	224,000.00	266,560.00
44	ROCIADOR MONT 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	22,130.00	19 %	6,439,830.00	7,663,397.70
45	ROCIADOR PEND 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	291.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	6,984,000.00	8,310,960.00
46	ROCIADOR PARED 1/2 K 5.6 R/RAPIDA 68°C	18.00	UNIDAD	22,500.00	19 %	405,000.00	481,950.00
47	ESTACION DE CONTROL - PRUEBA Y DRENAJE 3	7.00	UNIDAD	2,620,000.00	19 %	18,340,000.00	21,824,600.00
48	GABINETE RCI TIPO III	7.00	UNIDAD	1,310,000.00	19 %	9,170,000.00	10,912,300.00
49	SIAMESA YEE 4 X 2 1/2 BR UL/FM	1.00	UNIDAD	780,000.00	19 %	780,000.00	928,200.00
50	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
51	TEE 4 RANURADO UL/FM	20.00	UNIDAD	46,090.00	19 %	921,800.00	1,096,942.00
52	UNION RIG. 4 RANURADA UL/FM	53.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	1,060,000.00	1,261,400.00
53	TEE 2 RANURADO UL/FM	6.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	120,000.00	142,800.00
54	UNION RIG. 2 RANURADA UL/FM	19.00	UNIDAD	12,300.00	19 %	233,700.00	278,103.00
55	VALV. CORTINA 4 RAN/OS&Y UL/FM	1.00	UNIDAD	930,200.00	19 %	930,200.00	1,106,938.00
56	VALV. MARIP 4 HD RANURADA UL//FM	3.00	UNIDAD	500,000.00	19 %	1,500,000.00	1,785,000.00
57	VALV. MARIP 2 HD RANURADA UL//FM	2.00	UNIDAD	395,000.00	19 %	790,000.00	940,100.00
58	RED COPA 2 X 1 1/2 RAN X ROSC UL/FM	1.00	UNIDAD	12,000.00	19 %	12,000.00	14,280.00
59	CHEQUE CORTINA 4 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	350,000.00	19 %	350,000.00	416,500.00
60	CHEQUE CORTINA 2 HD RANURADO UL/FM	1.00	UNIDAD	265,000.00	19 %	265,000.00	315,350.00
61	MT TUBO 4 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	16.00	METRO	65,000.00	19 %	1,170,000.00	1,392,300.00
62	MT TUBO 2 AC SCH10 CC RAN/ROJ ASTM A795	6.00	METRO	32,800.00	19 %	196,800.00	234,192.00
63	ABRAZADERA TIPO PERA 2 UL/FM	8.00	UNIDAD	2,310.00	19 %	18,480.00	21,991.20
64	ABRAZADERA TIPO PERA 4 UL/FM	2.00	UNIDAD	4,700.00	19 %	9,400.00	11,186.00
65	SOPORTE ANTISISMICO 4 LONG	2.00	UNIDAD	79,600.00	19 %	159,200.00	189,448.00
66	SOPORTE ANTISISMICO 4 LATERAL	2.00	UNIDAD	60,400.00	19 %	120,800.00	143,752.00

dotacionysuministros.com/soportes-antisismicos-transversales/?attribute_pa_referencias=2-1-2&srsltid=AfmBOoqSc2RGgvfhiMIlGTFhNe5LMGeupm7Kbhr7

DOTACION Y SUMINISTROS

Buscar Productos ...

INICIO TIENDA CONTACTO MI CUENTA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



Inicio / Sistemas Contra Incendios / Soportes Antisismicos / Transversales / Soportes Antisismicos Transversales

Sistemas Contra Incendios, Soportes Antisismicos, Transversales

Soportes Antisismicos Transversales

$ 64.855 – $ 93.891 (Estimado)

Soportes Antisismicos Transversales

Ficha Tecnica

Referencias : 3''

2 1/2'' | 2'' | 3'' | 4'' | 6''

LIMPIAR

$ 64.855 (Estimado)

- 1 + Añadir Al Carrito

SKU: 1234

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-183	**CANTIDAD:**	**18**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Rociador RA1435 H. SDW QR. CR OMADO K5,6 - 155°F 68 °C 1/2" MOD. F1FR56 / F 1FR56H1C - RASCO RELIABLE	UND	1,00	$ 75.329,00	$ 75.329,00
RED BUSHING ACx300LBS ROSC. 1"x1/2" MECH	UND	1,00	$ 13.270,00	$ 13.270,00
Codo Roscado 1" UL/FM HO x 150	UND	0,20	$ 8.049,76	$ 1.609,95
TEE ACX300LBS ROSC 1" MECH	UND	0,80	$ 62.150,00	$ 49.720,00
TUB ROJA AC A53 Gr B SCH 40 1" MECH UL/FM	ML	1,05	$ 27.122,11	$ 28.478,22
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,50	$ 5.500,00	$ 2.750,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 171.157,17**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	40,00%	$ 489,60
Andamio Certificado Multidireccional, 1 Torre, Sección De 1.4 X 1.4 m, Altura De Andamio 3 m			$ 4.062,50	40,00%	$ 1.625,00
Roscadora Uso RCI Ø1/2" - 4" / Incluye Cortatubo y tripode			$ 7.000,00	30,00%	$ 2.100,00
Herramienta Menor RCI			$ 63.152,78	5,00%	$ 3.157,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 7.372,24**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,50	$ 55.743,80
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,15	$ 7.408,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 63.152,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 241.985,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Rociador Automático Sidewall K=5.6 T° Ord 68°C Respuesta Rapida Cobertura estandar Ø1/2" UL y/o FM., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

granadaycia.com/roscados-en-acero-carbon-r1002/products

+60 (1) 7946525

GRANADA

OME ACCESORIOS BRIDAS EMPAQUES INSTRUMENTACIÓN TUBOS VÁLVULAS NIPLE

Acc. Roscado

Home / Accesorios / Accesorios



BUSHING 1" X 1/2" ACERO CARBÓN DE 3...

$13.090

IVA Incluido

☆☆☆☆☆

homecenter.com.co/homecenter-co/product/145403/bushing-galvanizado-1-x-1-2/145403/

HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación

Programa CMR Puntos

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

construcción y ferretería > plomería > tubos polietileno y galvanizado > Bushing Galvanizado 1 X 1/2

AL POR MAYOR ¿Buscas algo más? ENCUÉNTRALO AQUÍ Visita nuestra tienda



Humboldt

Bushing Galvanizado 1 X 1/2'

Código 145403

0.0 (0)


$13.450 und

− 1 + Agrega

Especificaciones principales

- Tipo : Bushing Galvanizado 1 X 1/2'
- Normas de Fabricación : ASTM A153 - A197
- Uso : Domestico e Industrial
- Diámetro : 2.0, 2.5 mm
- Tipo de hilo conexión : HI

Ver más especificaciones

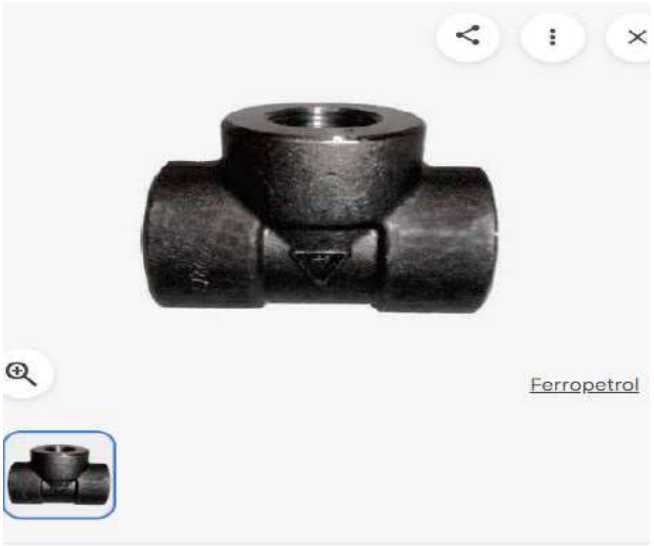

Ferropetrol

Tee Acero al Carbón 3000 Lb 1" THD

Historial de precios

Ferropetrol $ 58.400

Tee Acero al Carbón 3000 Lb 1" THD

En stock para compras en línea

Entrega gratuita

tectul.com/es/productos/tee-acero-carbon-3000-lbs-roscado/86035

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTA

Inicio > Accesorios > Tees





Tee Acero Carbón 3000 Lbs Roscado

Se vende por Unidades (Unid.)

Tee acero al carbón. Tee acero al carbono. Tee clase 3000 Lb. Tee roscada. Accesorios acero al carbón. Accesorios acero al carbono.

Precio

$65.900

Opciones

Diámetro: 1"

Cantidad



Orbita Digital

TYCO QRHR-TEC-K80-S57 TYCO. Rociador horizontal de res. rápida

Precio habitual EUR 18

Orbita Digital COP 75,093

(EUR 17.64)

TYCO QRHR-TEC-K80-S57 TYCO. Rociador horizontal de res. rápida

En stock para compras en línea

Entrega por COP 106,381 · Devoluciones por 14 días



ROCIADOR PARED K.5.6 -QR -Ø1/2" UL/FM

Historial de precios

dotacionysuministros.com COP 75,565

ROCIADOR PARED K.5.6 -QR -Ø1/2" UL/FM

En stock para compras en línea

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-184	**CANTIDAD:**	**7**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 5.500,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	1,00	$ 1.224,00
Equipo para prueba hidrostática - Bomba, mangueras, conexiones, manometros con tapa, válvulas.			$ 18.750,00	3,00	$ 56.250,00
Herramienta Menor RCI			$ 505.222,24	5%	$ 25.261,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 82.735,11**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,25	10,00	0,0250	$ 6.057,70	$ 151,44
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 151,44**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	4,00	$ 445.950,40
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	1,20	$ 59.271,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 505.222,24**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 593.609,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Prueba hidrostatica para las redes del sistema contra incendio acorde con procedimiento de nfpa 13 aceptación de redes., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-185	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV. ANG 21/2" BR HXM C/T C/C RESTR PRES. UL FM	UND	1,00	$ 613.950,16	$ 613.950,16
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	0,20	$ 5.500,00	$ 1.100,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 615.050,16**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 63.152,78	5%	$ 3.157,64
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.657,64**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,50	$ 55.743,80
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,15	$ 7.408,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 63.152,78**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 689.163,46**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Toma fija para bomberos clase I 2½"regulada, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

tectul.com/es/productos/valvula-angular-bronce/86684

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Válvulas > Válvulas Angulares



Valvula Angular Bronce

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Válvula angular de 1 1/2" y 2 1/2" en bronce, presión 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio, Válvula de ángulo.

Precio
$618.800

Opciones

Diámetro: 2-1/2"

Cantidad

1 Unid.

AGREGAR AL CARRITO

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 Nº 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es):	CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.:	1
Dirección:	1
Teléfono:	
Bogotá D.C	BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350
5A32VSRB212	VALVULA ANGULAR STDAR 2 1/2" BR HxM C/TA	6	511,849	40 %	307,109	1,842,656
5A28BRSR112	VALVULA ANGULAR STDAR 1 1/2" BR HXM. IE2:	6	335,400	40 %	201,240	1,207,440
23BOQP0112	BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO	6	54,447	40 %	32,668	196,009
24ZY100112	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 11/2" X 100	6	320,442	40 %	192,265	1,153,591
21HC000045	HACHA PICO 4.5 LB HIERRO CABO MADERA	6	45,600	0 %	45,600	273,600
22EXTABC10	EXTINTOR PQS ABC 10 LB PRESURIZADO	6	50,400	0 %	50,400	302,400
19SCM00112	SOPORTE CANASTILLA MANGUERA 11/2"	6	26,400	0 %	26,400	158,400

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-186	**CANTIDAD:**	**7**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV. ANG. 11/2" BR REST PRES UL FM	UND	1,00	$ 350.633,50	$ 350.633,50
VALV. ANG 21/2" BR HXM C/T C/C RESTR PRES. UL FM	UND	1,00	$ 613.950,16	$ 613.950,16
SOPORTE CANASTILLA MANGUERA 11/2"	UND	1,00	$ 35.908,25	$ 35.908,25
BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO 11/2" - NACIONAL	UND	1,00	$ 77.467,22	$ 77.467,22
MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 11/2" X 100	UND	1,00	$ 364.612,99	$ 364.612,99
HACHA PICO 4.5 LB HIERRO CABO MADERA	UND	1,00	$ 54.264,00	$ 54.264,00
LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO	UND	1,00	$ 21.063,00	$ 21.063,00
EXTINTOR PQS ABC 10 LB PRESURIZADO	UND	1,00	$ 84.938,00	$ 84.938,00
Vidrio templado 5 mm	m2	0,65	$ 120.000,00	$ 77.760,00
martillo de fragmentacion para gabinete de incendios	UND	1,00	$ 30.485,00	$ 30.485,00
Chazo Expansivo 3/8X1-7/8Pg	UND	4,00	$ 1.350,00	$ 5.400,00
GABINETE TIPO III (PINTURA ELECTROSTATICA completo	UND	1,00	$ 221.536,35	$ 221.536,35
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 1.943.518,46**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Escalera tijera			$ 1.224,00	1,00	$ 1.224,00
Herramienta Menor RCI			$ 189.458,34	5%	$ 9.472,92
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.696,92**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	3,00	10,00	0,3000	$ 6.057,70	$ 1.817,31
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 1.817,31**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	1,50	$ 167.231,40
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,45	$ 22.226,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 189.458,34**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 2.145.491,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III incluye: Gabinete Cold Rolled Cal 18 pintado Rojo, Válvula angular Ø1 1/2" UL y/o FM, Válvula angular Ø2 1/2" UL y/o FM, vidrio templado y martillo de fragmentación, manguera 100 ft Ø1 1/2" 150 psi UL y/o FM, Boquilla Chorro Niebla, Llave Spanner, Soporte para manguera, hacha pico y extintor., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 Nº 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es):	CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.:	1
Dirección:	1
Teléfono:	
Bogotá D.C	BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350
5A32VSRB212	VALVULA ANGULAR STDAR 2 1/2" BR HxM C/TA	6	511,849	40 %	307,109	1,842,656
5A28BRSR112	VALVULA ANGULAR STDAR 1 1/2" BR HXM. IE2	6	335,400	40 %	201,240	1,207,440
23BOQP0112	BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO	6	54,447	40 %	32,668	196,009
24ZY100112	MANGUERA CHAQUETA SENCILLA 11/2" X 100	6	320,442	40 %	192,265	1,153,591
21HC000045	HACHA PICO 4.5 LB HIERRO CABO MADERA	6	45,600	0 %	45,600	273,600
22EXTABC10	EXTINTOR PQS ABC 10 LB PRESURIZADO	6	50,400	0 %	50,400	302,400
19SCM00112	SOPORTE CANASTILLA MANGUERA 11/2"	6	26,400	0 %	26,400	158,400
20LLSZ12212	LLAVE SPANNER ZINCADA DOBLE SERVICIO 1	6	16,800	0 %	16,800	100,800
18GABTIII0	GABINETE TIPO III (PINTURA ELECTROSTATIC	6	240,000	0 %	240,000	1,440,000

tectul.com/es/productos/valvula-angular-bronce/86683

TECTUL

¿Qué estas buscando?

CATEGORÍAS | INICIO | GUIA DE COMPRA | NOSOTROS | BLOG | SERVICIOS | CATÁLOGO | CONTÁCTANOS

Inicio > Válvulas > Válvulas Angulares



Valvula Angular Bronce

Se vende por **Unidades (Unid.)**

Válvula angular de 1 1/2" y 2 1/2" en bronce, presión 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio, Válvula de ángulo.

Precio
$253.900

Opciones

Diámetro: 1-1/2"

Cantidad

1 Unid.

AGREGAR AL CARRITO

productos.sistemasincendio.com/560-soporte-tipo-canastilla-para-manguera-de-1-12-en-gabinetes-contra-incendio.html

Inicio | Agente Limpio | Detección | Extinción | Extintores | Protección Pasiva | COP



Soporte tipo canastilla para manguera de 1 1/2" en gabinetes contra incendio

Soporte tipo canastilla para manguera 1 1/2"x 50 o 1oo pies en lámina cold rolled color rojo, recubrimiento en pintura roja electroestática.



Referencia: Soporte tipo canastilla 1 1/2"

Disponible en stock: 120 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 120 Articulos En Stock!

$ 35.750

Más IVA.

productos.sistemasincendio.com/557-boquilla-chorro-niebla-1-12-en-policarbonato-marca-giacomini.html

Inicio | Agente Limpio | Detección | Extinción | Extintores | Protección Pasiva







Boquilla chorro niebla 1 1/2" en policarbonato

Boquilla chorro niebla certificada UL/FM

Referencia: Boquilla policarbonato 1 1/2"

Disponible en stock: 50 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 50 Articulos En Stock!

$ 75.750

Más IVA.

30 | Añadir Al Carrito

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOMECENTER SODIMAC corona | ¿Qué estás buscando? | Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > construcción y ferretería > plomería > tubos pvc > Manguera 1½ Pulg para Red Contraincendios Certifcada 30 Metros

AL POR MAYOR | ¿Buscas algo más? | ENCUENTRALO AQUÍ | visita nuestra tienda especializada













Guardar en Mis listas

5Elem

Manguera 1½ Pulg para Red Contraincendios Certifcada 30 Metros

Código 638554

★★★★★ 5.0 (1)

$347.900 und

− 1 + | Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Tubos PVC
- Largo : 30 m
- Diámetro : 1-1/2 pulgadas
- Garantía : 1 año

Comprar con un ases
Redime aquí CMR Puntos

productos.sistemasincendio.com/555-hacha-pico-45lb-para-gabinetes-contra-incendios.html



Hacha pico 4.5lb para gabinetes contra incendios

Referencia: Hacha pico para gabinetes

Disponible en stock: 20 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 20 Articulos En Stock!

$ 85.750

Más IVA.

10 Añadir Al Carrito

Solicitar Cotización

✓ ENTREGA INMEDIATA

La cantidad mínima en la orden de compra del producto es 10.

Política de seguridad

productos.sistemasincendio.com/556-llave-spanner-zincada-para-gabinete-contra-incendio.html

Inicio Agente Limpio Detección Extinción Extintores Protección Pasiva COP



Llave spanner zincada para gabinete contra incendio

Referencia: Llave spanner

Disponible en stock: 80 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 80 Articulos En Stock!

$ 18.600

Más IVA.

40 Añadir Al Carrito

Solicitar Cotización

✓ ENTREGA INMEDIATA

La cantidad mínima en la orden de compra del producto es 40

homecenter.com.co/homecenter-co/product/689566/extintor-multiproposito-20-lb-abc-rdl/689566/

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMP

HOMECENTER SODIMAC corona ¿Qué estás buscando? Ingresa tu ubicación 0 Programa CMR Puntos Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROY INSPI

home > construcción y ferretería > elementos de protección personal (epp) y señalización > extintores y botiquines > Extintor Multiproposito 20 Lb Abc Rdl





Guardar en Mis list

Bauker

Extintor Multiproposito 20 Lb Abc Rdl

Código 689566

★★★★★ 5.0 (2)

$109.900 und

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Extintores
- Cuenta con bloqueo de seguridad : Si
- Contenido : 1
- Temperatura máxima : 450
- Superficie de aplicación : Textil, Pintura, Madera

Ver más especificaciones

Comprar con
Redime aquí C

productos.sistemasincendio.com/839-martillo-de-fragmentacion-para-gabinete-contra-incendio.html

Inicio | Agente Limpio | Detección | Extinción | Extintores | Protección Pasiva | COP





Martillo de fragmentación para gabinete contra incendio

Referencia: Martillo de fragmentación

Disponible en stock: 50 Artículos

¡Date Prisa! Solo Quedan 50 Articulos En Stock!

$ 18.000

Más IVA.

10 Añadir Al Carrito

Solicitar Cotización

✓ ENTREGA INMEDIATA

northtrade.com.co/products/martillo-de-fragmentacion?srsltid=AfmBOoqgw7fhIcsco1xpNx0Gw_0qBjKh-wrRtZUTB6okyg-gweK44sHe

Catálogos > Productos > Martillo de Fragmentación



NORTH TRADE S.A.S.

Martillo de Fragmentación

Es un elemento esencial en cualquier vehículo o espacio públi
requiera medidas de evacuación rápida. Diseñado para rompe
vidrios templados en situaciones críticas, permite la salida se
personas atrapadas en caso de accidentes, incendios u otras
emergencias.

$39.550,00 COP

Impuestos incluidos. Los gastos de envio se calculan en la pantalla de pago.

Caracteristicas

Materiales

Dimensiones

Cantidad

− 1 +



Gabinete Contra Incendio Lámina Cold Rolled / 90x77x23 cm

Historial de precios

Metroser COP 287,000

Gabinete Contra Incendio Lámina Cold Rolled / 90x77x23 cm

En stock para compras en línea

Precio base ..... COP 287,000

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-187	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Bomba Contra Incendios En linea vertical Unica etapa 200 gpm @ 120 psi UL y/o FM 4"x3", Motor eléctrico 40 HP 3560 RPM 230V UL y/o FM. Conjunto bomba motor sobre Skid metálico. Tablero controlador 40HP Estrella triangulo 3 Fases 230V NEMA 2 UL y/o FM	UND	1,00	$ 113.306.326,00	$ 113.306.326,00
Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural De Rápido Curado 300ml	un	2,00	$ 121.900,00	$ 243.800,00
Varilla roscada zincada 1/2 x ml	ml	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00
Manovacuometro succión -30mmhg-30psi Seco. Dial Ø2,5".	UND	1,00	$ 118.131,00	$ 118.131,00
Manometro descarga 0-300 psi Ø4" Seco.	UND	1,00	$ 207.417,50	$ 207.417,50
Válvula de bola de paso de 1/2".	UND	2,00	$ 41.633,00	$ 83.266,00
Válvula alivio de carcaza Ø1"	UND	1,00	$ 715.922,00	$ 715.922,00
Válvula desaireadora Ø1/2" - 1"	UND	1,00	$ 398.000,00	$ 398.000,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	5,00	$ 5.500,00	$ 27.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 115.138.362,50**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Polea de izaje			$ 3.187,50	10,00	$ 31.875,00
Alquiler de andamio certificado - sección de 1.4m x 1.4m x 2.1 m			$ 4.750,00	10,00	$ 47.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 7.578.333,63	5%	$ 378.916,68
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 458.291,68**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	100,00	10,00	10,0000	$ 6.057,70	$ 60.577,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 60.577,00**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	60,00	$ 6.689.255,93
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	18,00	$ 889.077,70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 7.578.333,63**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 123.235.565,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba principal 200 GPM @120 psi 220V motor eléctrico tipo succión final listado UL y/o FM con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Marsilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C, Febrero 2 de 2026

Señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Atn: Ing. Luis Felipe Moreno
E-mail: contratocali037@gmail.com
Ciudad

REF: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ELECTRICO EN LINEA 200 GPM @ 120 PSI.

Apreciados señores:

Conforme a su amable solicitud y a las especificaciones técnicas suministradas nos permitimos poner a su consideración la siguiente oferta para el suministro de los equipos en referencia:

1. DESCRIPCIÓN

ITEM 1 **SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO VERTICAL EN LINEA**

Un (1) sistema Contra Incendio marca **AURORA PUMP** completo conformado por bomba, motor, tablero de control y accesorios. Esta unidad de bombeo está listada por Underwriters'Laboratories, Inc. y está aprobada totalmente por la Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies (UL/FM approved). La unidad cumple con todos los requerimientos de la National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20).

El equipo está diseñado para entregar **200 GPM,** cuando opera a **120 PSI.** La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de diseño. La bomba opera a una velocidad sincrónica máxima de 3560 RPM.



Descripción del equipo:

BOMBA

Una (1) bomba vertical en línea marca **AURORA PUMP,** modelo 3-383-9B, de una etapa, diámetro de succión de **4"** y diámetro de descarga de **3"**, con conexiones bridadas 125#. Construcción "Bronze Fitted", la carcasa de la bomba es en fundición de hierro ASTM-A-48, casquillos, prensa-estopa, camisa del eje y anillos de fricción en bronce ASTM-B62, impulsor en bronce ASTM-584, eje en acero AISI C1045 o equivalente, anillos del prensa-empaque en T.F.E. grafito impregnado.

ente de IA
Resume este documento

2. PRECIOS

BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Principal (Bomba, Motor, Tablero de control, Accesorios estándar)	1	US$ 22,095	US$ 22,095

ACCESORIOS ADICIONALES PARA BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cabezal de pruebas de 4"	1	US$ 226	US$ 226
Válvula de 2 ½" con tapa y cadena	1	US$ 170	US$ 170

BOMBA JOCKEY

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Jockey (Bomba, Motor)	1	US$ 955	US$ 955
Tablero de control	1	US$ 998	US$ 998

NOTAS

Los precios ofertados en dólares se liquidarán a la Tasa Representativa del Mercado vigente a la fecha de entrega y se les deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., el cual es del 19% actualmente.

Los precios ofertados son calculados sin considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial en Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el cliente final.

La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta : 30 días

Tiempo de entrega : 10 a 12 semanas

Sitio de entrega : En obra sobre plataforma de vehículo

Forma de pago : 50% Anticipo

30% Contra presentación de documentos de embarque

20% Para la Entrega

Delta Proveedores Ltda.

Bogotá, Marzo 03 de 2026 **Oferta # D-2821618-26**

Señores
DIARQCO CONSTRUCCIONES
Atn. Ing. Luis Felipe Moreno
Email: director1@diarqco.com
Bogotá

Ref.: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO - **SUCCION POSITIVA - 200 GPM @ 120 PSI – 230 V - BOGOTA**

Estimados señores,

Conforme a su requerimiento nos permitimos enviar la oferta para la bomba contra incendio de Carcasa Partida:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR Unitario	VALOR Total
1-Bomba End Suction marca **AMERIFLO**, modelo **2 x 2.5** – 9, con capacidad de bombeo de **200 GPM @ 120 PSI. UL/FM** 1-Motor eléctrico marca **WEG**, modelo de **40 HP**, 3.550 **RPM**, UL, para operar en la ciudad de Bogotá. 1-Tablero de control marca **Tornatech, UL/FM, Nema 2.** 1-Manómetros Wika (succión y descarga) 1-Válvula desaireadora de 1/2" 1-Prueba certificada de rendimiento	1	**US $ 23.109**	**US $ 23.109**
1-Cabezal de pruebas de 4" - 150# y 1 válvulas de 2.1/2"	1	US $ 481	US $ 481
1- Reducción excéntrica 3" x 2.5" Grooved x 250# , Ampliación concéntica 2 x 3" – 250# x Grooved, Cartón Steel	1	US $ 425	US $ 425
1-Bomba jockey multi-etapas con una capacidad de **5 GPM @ 130 PSI**, accionada por motor eléctrico **1.5 HP, 230V**, 3 PH, 60 Hz. 1-Tablero de control Bomba Jockey marca **Tornatech**, listado UL, **Nema 2, 230V, 1.5 HP**, 3 PH, 60 Hz.	1	US $ 2.078	US $ 2.078
VALOR TOTAL - ANTES DE IVA		USD $	26.093.00

NOTAS:

- Los precios ofertados son calculados **SIN** considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial de los Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el Cliente Final.

Delta Proveedores Ltda.

Oferta # D-2821618-26

- El precio se liquidara a la TRM de la fecha de **facturación.** Se deberá adicionar el IVA vigente al momento de facturación. Que actualmente es del 19%.
- La bomba cotizada cumple con los requerimientos de capacidad de bombeo indicados en la norma NFPA-20. Se incluyen manuales de operación y mantenimiento.
- El empaque será tipo domestico sobre pallet de madera. La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.
- Las baterías se suministran secas, el ácido y el cargue de las mismas será por cuenta del cliente. Por la nueva legislación en el transporte aéreo, las aerolíneas NO transportan equipos con fluidos. Los equipos se suministran secos, razón por la cual estos deben ser aportados por el cliente en sitio.
- Debido a los problemas de suministros de componentes que todavía subsisten a nivel mundial, los tiempos de entrega pueden cambiar.
- En la oferta solo se incluyen equipos. NO se incluyen la instalación de los equipos dentro del cuarto de bombas, ni obras civiles como: Bases de concreto, pasamuros, acometidas eléctricas, etc.

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 - 22 semanas aprox.

FORMA DE PAGO: 50% anticipo, 45% contra despacho de fábrica, El saldo más el 19% del IVA, se debe cancelar antes del despacho a la obra.

SITIO ENTREGA: Bogotá, sobre plataforma de vehículo.

GARANTÍA DE EQUIPOS: 12 meses después de instalado el equipo o 18 meses después de la salida de fábrica, lo que primero se cumpla.

SERVICIO TECNICO: Se incluye dos (2) visitas al sitio de instalación, una para inspección y aprobación del montaje conforme a NFPA 20 y la segunda para su arranque, puesta en marcha y capacitación.

Si el servicio es fuera de la ciudad de Bogotá el cliente asumirá los costos de traslado del personal técnico.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra oferta y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda técnica o comercial.

Atentamente,

ING. NESTOR GUZMAN ROZO
Representante Comercial
Email: nestor.guzman@astromaquinaria.com
Cel. 311 499 16 37

Carrera 21 Nº 135-12, Bogotá D.C., Colombia • Tel: 601 6295883 • Cel: 311 499 16 37
e-mail: info@deltaproveedores.com

SOLMANTEC S.A.S
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS
NIT: 901.248.905-4

Bogotá, marzo 5 de 2026
SLM-0234

Estimados señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Att: Sr. Luis Felipe Moreno
Ciudad

Ref: SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO NFPA 20 UL/FM 200 GPM – 120 PSI

A continuación, tenemos el gusto de presentarle nuestra propuesta comercial basada en la información suministrada por ustedes.

Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y quedamos a su disposición en caso de cualquier aclaración o solicitud de información adicional que pudiera necesitar.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing modelo WF-2.5X10 ESF Listado, punto de operación 200gpm@120PSI. WF-2.5X10 ESF (UL/FM) a 3500 RPM con motor eléctrico Marathon de referencia 286TS de 40 HP a 220 V. Nema 2. Sin Transferencia Automática. Materiales Estándar*2026 - DDP/COL	1	U$22,807.00	U$22,807.00
Bomba jockey multietapas 5 GPM – 130 PSI, motor eléctrico 1.5 HP y tablero de control Nema 2	1	U$ 2,045	U$ 2,045

NOTAS: A estos precios cuando se liquiden a la TRM a la fecha de nacionalización de los equipos, se les debe incluir el valor del IVA del 19%

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.905-4

ALCANCE DEL SUMINISTRO:

Todos los equipos incluyen los siguientes elementos:

- Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing
- Tablero controlador principal Eléctrico marca Tornatech Certificado UL/FM referencia Wye-Delta Open
- Transferencia Automática Listada Incluida: No
- Motor Electric (Marathon) listado UL.
- Tablero controlador jockey marca TORNATECH - Nema 2 o similar.
- Bomba jockey IN LÍNE MULTISTAGES - 220-240V/3PH/60Hz
- Manómetros de succión y descarga de 3".
- Dispositivo de medición de flujo: Flowmeter.
- Válvula de Alivio de seguridad marca CLA-VAL o similar.

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES: El equipo cotizado es estándar y cumple con los requerimientos mínimos de NFPA-20; opciones adicionales disponibles a expresa solicitud del cliente.

- Documentos: El precio incluye curva certificada de las bombas; juego de manuales de IOM; y certificado HAZMAT o IMO de carga no peligrosa para envío por barco del equipo diésel.
- Pruebas: En laboratorio de WF de conformidad con NFPA-20 y normas aplicables. Las pruebas no son atestiguadas.
- Empaque: Doméstico. Estiba de madera para transporte terrestre.
- Exclusiones: Instalación y trabajos no considerados en el alcance de la presente cotización.
- Revisiones previas: Esta cotización cancela y sustituye totalmente las revisiones anteriores.
- Límite de alcance: El alcance de suministro se limita a lo descrito expresamente y con los precios mencionados, por lo que no se incluyen suministros y servicios adicionales y/o derivados de extensión de normas, especificaciones, etc.
- En caso de adjudicación de contratos de suministro e instalación se debe realizar dos contratos por aparte.
- En caso de cancelación del pedido después de realizada la orden de compra se cobrará una multa del 30% del valor de la orden de compra.
- En caso de que los equipos duren más de 20 días en las bodegas se cobrará una tarifa de bodegaje de los equipos.

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.9054-4

TUVALREP
OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP SAS
Nit: 900.080.289-8
Tel: 3713386/3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

ma 1/1

COTIZACION
Número: 730455
Fecha: 24-02-2026
Página: 4 de 4

cliente: CLIENTE CONTADO
Contacto: CLIENTE CONTADO
Nit o C.C.: 222222222
Dirección: CL 13 22 72
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3713386
Código: 222222222

Forma de pago: CTD CONTADO
Fecha vcto: 02/24/2026
Vendedor: RODRIGUEZ QUINTANA JUAN DAVID
DOcto Alt:
Moneda: COP

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dscto	Sub total
4141317	4141317 GABINETE CONTRAINCENDIO T3 DER SOBREPONE	32.00	1002	UND	7.00	224.00	$1,290,000	20 %	$7,224,000
7101549	7101549 MANOMETRO SECO ULFM CV 1/4 X 4 0-300	0.00	1002	UND	2.00	0.00	$116,500	20 %	$166,400

rochaylondono.com/inicio/105-manometro-total-acero-inoxidable-ritherm-4.html

310 673 7883 - PBX: 601 3600661

otros Catálogo Servicios Blog Contáctenos

Total Acero Inoxidable 4" Conexión Vertical 1/2" NPT Calibrable



MANÓMETRO TOTAL ACERO INOXIDABLE 4" CONEXIÓN VERTICAL 1/2" NPT CALIBRABLE

Manómetro caja e internos en acero inoxidable 4", conexión vertical de 1/2" NPT re-calibrable, uso s glicerina, vidrio de seguridad, exactitud +/-1%FS. Aplicación en agua, aire, aceite y líquidos corrosiv

RANGOS: 0-15 PSI/BAR - 30 PSI/BAR - 60 PSI/BAR - 100 PSI/BAR - 160 PSI/BAR - 200 PSI/BAR - 400 PSI/BAR - 600 PSI/BAR - 1.000 PSI/BAR - 1.500 PSI/BAR - 2.000 PSI/BAR - 3.000 PSI/BAR - 5.000 PSI/BAR - 6.000 PSI/BAR - 10.000 PSI/BAR - 15.000 PSI/BAR

POR FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIAS ANTES DE APLICAR A LA COMPRA.

TODOS LOS COSTOS DE FLETE LOS DEBE ASUMIR EL COMPRADOR.

$276.200

1 Añadir al carrito



Valveco Colombia

MONVA, Válvula de bola Paso Full SS316 NPT 1000WOG 1/2"

Historial de precios

Valveco SAS COP 37,366

MONVA, Válvula de bola Paso Full SS316 NPT 1000WOG 1/2"

En stock en tiendas cercanas, 8.3 km

Total COP 37,366 +impuestos



Homecenter

Válvula Bola Bronce Cromado Rosca Npt 300 Psi 1/2 - Helbert

Historial de precios

Homecenter COP 45,900

Válvula Bola Bronce Cromado Rosca Npt 300 Psi 1/2 - Helbert

En stock para compras en linea

Devoluciones por 15 días

rochaylondono.com/inicio/22-9-vacuometro-total-acero-inoxidable-25-conexion-vertical-14-npt-calibrable.html#/32-rango_presion-_30_inhg_30_psi



MANOVACUÓMETRO TOTAL ACERO INOXIDABLE 2.5" CONEXIÓN VERTICAL 1/4" NPT CALIBRABLE

Manovacuómetro caja e internos en acero inoxidable 2.5", conexión vertical de 1/4" NPT, re-calibrable, uso seco con glicerina, con vidrio de seguridad, exactitud +/- 1.6% FS. Aplicación en agua, aire, aceite y liquidos corrosiv

RANGOS: -30 - 15 INHG-PSI/BAR - -30 - 30 INHG-PSI/BAR - -30 - 60 INHG-PSI/BAR - -30 - 100 INHG-PSI/BA -30 - 150 INHG-PSI/BAR - -30 - 200 INHG-PSI/BAR - -30 - 300 INHG - PSI/BAR.

POR FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIAS ANTES DE APLICAR A LA COMPRA.


TODOS LOS COSTOS DE FLETE LOS DEBE ASUMIR EL COMPRADOR.

Rango presion

- 30 INHG/ 30 PSI

Fuera de stock

$125.000

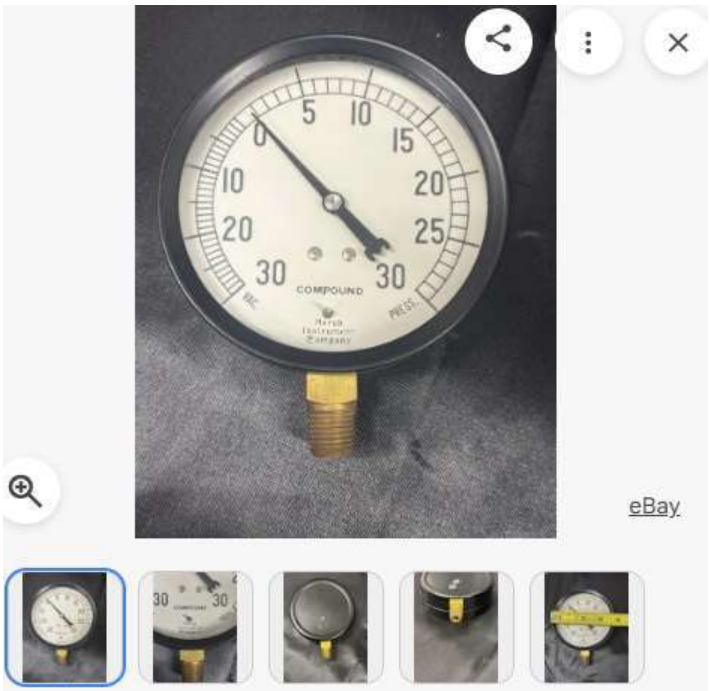


Manómetro De Presión De Vacío Marsh Instrument Company 30 Vac/30 Psi

eBay COP 111,262

(USD 29.99)

Manómetro De Presión De Vacío Marsh Instrument Company 30 Vac/30 Psi

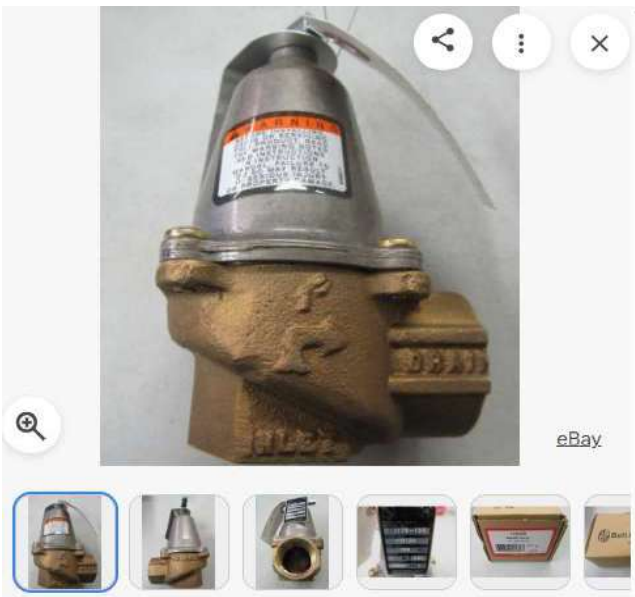

Válvula De Alivio De Presión De Seguridad Bell & Gossett 1"npt,

eBay COP 887,844

(USD 240.00)

Válvula De Alivio De Presión De Seguridad Bell & Gossett 1"npt,

En stock para compras en línea

Precio base COP 887,844

Total COP 887,844 +envío

hidropumps.com.co/product/valvula-de-alivio-bronce-1-100-psi-70407/

Contáctanos: +57 (317) 3796462

Visítanos - Autopista Bogotá - Medellín km 2.5 vía Parcelas Cota Parque Industrial CIEM OIKOS Bodega i132

HIDROPUMPS
INGENIERIA, BOMBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

Categorías ¿Que buscas?

CATEGORÍAS

Inicio Servicios Nosotros Tienda Contacto

Inicio > Repuestos y Accesorios

VÁLVULAS DE ALIVIO – MATERIAL BRONCE



Product Information

$544.000

Referencia

Ref. 70425 Limpiar

VÁLVULA DE ALIVIO 1" 220 PSI

1 AÑADIR AL CARRITO

valmacol.com.co/productos/ols/products/valvula-expulsadora-de-aire-desairadora-de-1?srsltid=AfmBOoraJG2S681UWD1abBN7BrmyyNm1fT8Td6eseM1iC7XW4c

ROCIADORES VALVULAS RANURADAS VALVULAS EN BRONCE

Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Prote

Suscribirme

Email Suscribirte

< Todos los Productos



VALVULA EXPULSADORA DE AIRE (DESAIRADORA DE 1"

~~$398.000~~ $378.000

Ahorras $20.000 (5%)

Cantidad

1

Comprar ahora Agregar al carrito

Válvula Ventosa UL/FM

Las válvulas de liberación de aire están diseñadas para ventilar el aire arrastrado que se acumula en los puntos altos de una tubería. Esta válvula elimina continuamente el aire de un sistema al liberar pequeñas cantidade de aire antes de que puedan producirse grandes bolsas de aire.

Presiones de trabajo a 300 PSI

IVA INCLUIDO

Facturación electrónica

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-188	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios.**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Bomba Jockey vertical en linea multietapas 2,5gpm@130psi Ø 1 1/4"x1 1/4"; Motor eléctrico vertical 1,5 HP 3500 rpm 3 fases 230V; Tablero control NEMA 2.	UND	1,00	$ 10.189.256,00	$ 10.189.256,00
Sika Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural De Rápido Curado 300ml	un	1,00	$ 121.900,00	$ 121.900,00
Varilla roscada zincada 1/2 x ml	ml	1,00	$ 9.500,00	$ 9.500,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	Gl	2,00	$ 5.500,00	$ 11.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 10.331.656,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Polea de izaje			$ 3.187,50	2,00	$ 6.375,00
Herramienta Menor RCI			$ 2.020.888,97	5%	$ 101.044,45
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 107.419,45**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	16,00	$ 1.783.801,58
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	4,80	$ 237.087,39
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 2.020.888,97**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 12.460.267,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba Jockey 5 gpm @ 130 psi 220V en linea multietapas vertical, con tablero controlador. Se incluye ubicación de acuerdo con conexiones mecanicas, anclajes, programación y arranque de equipo de bombeo automático y manual. No incluye conexiones eléctricas. Se debe suministrar punto eléctrico a cero metros de tableros y motores, con capacidad adecuada para el equipo contra incendios., incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C, Febrero 4 de 2026

Señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Atn: Ing. Luis Felipe Moreno C.
E-mail: director1@diarqco.com
Ciudad

REF: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ELECTRICO EN LINEA 200 GPM @ 120 PSI.

Apreciados señores:

Conforme a su amable solicitud y a las especificaciones técnicas suministradas nos permitimos poner a su consideración la siguiente oferta para el suministro de los equipos en referencia:

1. DESCRIPCIÓN

ITEM 1 **SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO VERTICAL EN LINEA**

Un (1) sistema Contra Incendio marca **AURORA PUMP** completo conformado por bomba, motor, tablero de control y accesorios. Esta unidad de bombeo está listada por Underwriters'Laboratories, Inc. y está aprobada totalmente por la Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies (UL/FM approved). La unidad cumple con todos los requerimientos de la National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20).

El equipo está diseñado para entregar **200 GPM,** cuando opera a **120 PSI.** La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a una presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de diseño. La bomba opera a una velocidad sincrónica máxima de 3560 RPM.



Descripción del equipo:

BOMBA

Una (1) bomba vertical en línea marca **AURORA PUMP,** modelo 3-383-9B, de una etapa, diámetro de succión de **4"** y diámetro de descarga de **3"**, con conexiones bridadas 125#. Construcción "Bronze Fitted", la carcasa de la bomba es en fundición de hierro ASTM-A-48, casquillos, prensa-estopa, camisa del eje y anillos de fricción en bronce ASTM-B62, impulsor en bronce ASTM-584, eje en acero AISI C1045 o equivalente, anillos del prensa-empaque en T.F.E. grafito impregnado.

Astro Maquinaria S.A.S.
Calle 140 Nº 22-06
Bogotá D.C. Colombia
Tel: 601-6261300
Fax. 601-2748141
Celular: 317-3729246
WebSite: www.astromaquinaria.com
e-mail: info@astromaquinaria.com

2. PRECIOS

BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Principal (Bomba, Motor, Tablero de control, Accesorios estándar)	1	US$ 20,095	US$ 20,095

ACCESORIOS ADICIONALES PARA BOMBA PRINCIPAL

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cabezal de pruebas de 4"	1	US$ 226	US$ 226
Válvula de 2 ½" con tapa y cadena	1	US$ 170	US$ 170

BOMBA JOCKEY

Nombre del producto y/o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bomba Jockey (Bomba, Motor)	1	US$ 955	US$ 955
Tablero de control	1	US$ 998	US$ 998

NOTAS

Los precios ofertados en dólares se liquidarán a la Tasa Representativa del Mercado vigente a la fecha de entrega y se les deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., el cual es del 19% actualmente.

Los precios ofertados son calculados sin considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial en Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el cliente final.

La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta : 30 días

Tiempo de entrega : 10 a 12 semanas

Sitio de entrega : En obra sobre plataforma de vehículo

Forma de pago : 50% Anticipo

30% Contra presentación de documentos de embarque

20% Para la Entrega

Delta Proveedores Ltda.

Bogotá, Marzo 03 de 2026 **Oferta # D-2821618-26**

Señores
DIARQCO CONSTRUCCIONES
Atn. Ing. Luis Felipe Moreno
Email: director1@diarqco.com
Bogotá

Ref.: EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO - SUCCION POSITIVA - 200 GPM @ 120 PSI – 230 V - BOGOTA

Estimados señores,

Conforme a su requerimiento nos permitimos enviar la oferta para la bomba contra incendio de Carcasa Partida:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR Unitario	VALOR Total
1-Bomba End Suction marca **AMERIFLO**, modelo **2 x 2.5 – 9**, con capacidad de bombeo de **200 GPM @ 120 PSI. UL/FM** 1-Motor eléctrico marca **WEG,** modelo de **40 HP, 3.550 RPM, UL**, para operar en la ciudad de Bogotá. 1-Tablero de control marca **Tornatech, UL/FM, Nema 2.** 1-Manómetros Wika (succión y descarga) 1-Válvula desaireadora de 1/2" 1-Prueba certificada de rendimiento	1	US $ 21.380	US $ 21.380
1-Cabezal de pruebas de 4" - 150# y 1 válvulas de 2 1/2"	1	US $ 481	US $ 481
1- Reducción excéntrica 3" x 2.5" Grooved x 250# , Ampliación concéntica 2 x 3" – 250# x Grooved, Carbón Steel	1	US $ 425	US $ 425
1-Bomba jockey multi-etapas con una capacidad de 5 GPM @ 130 PSI, accionada por motor eléctrico **1.5 HP, 230V**, 3 PH, 60 Hz. 1-Tablero de control Bomba Jockey marca Tornatech, listado UL. Nema 2, 230V, 1.5 HP, 3 PH, 60 Hz.	1	US $ 2.078	US $ 2.078

VALOR TOTAL - ANTES DE IVA **USD $ 24.364.00**

NOTAS:

- Los precios ofertados son calculados **SIN** considerar los posibles recargos arancelarios que pudieran incrementar los costos de los equipos al momento de la importación y que son consecuencia de las disposiciones cambiantes de la actual administración presidencial de los Estados Unidos; en el evento en que haya un incremento en los aranceles, estos costos serán asumidos por el Cliente Final.

Delta Proveedores Ltda.

- El precio se liquidara a la TRM de la fecha de facturación. Se deberá adicionar el IVA vigente al momento de facturación. Que actualmente es del 19%.
- La bomba cotizada cumple con los requerimientos de capacidad de bombeo indicados en la norma NFPA-20. Se incluyen manuales de operación y mantenimiento.
- El empaque será tipo domestico sobre pallet de madera. La verificación de alineación del conjunto bomba-motor luego de ser instalado, deberá ser realizada a cargo del contratista del montaje de los equipos.
- Las baterías se suministran secas, el ácido y el cargue de las mismas será por cuenta del cliente. Por la nueva legislación en el transporte aéreo, las aerolíneas NO transportan equipos con fluidos. Los equipos se suministran secos, razón por la cual estos deben ser aportados por el cliente en sitio.
- Debido a los problemas de suministros de componentes que todavía subsisten a nivel mundial, los tiempos de entrega pueden cambiar.
- En la oferta solo se incluyen equipos. NO se incluyen la instalación de los equipos dentro del cuarto de bombas, ni obras civiles como: Bases de concreto, pasamuros, acometidas eléctricas, etc.

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 - 22 semanas aprox.

FORMA DE PAGO: 50% anticipo, 45% contra despacho de fábrica. El saldo más el 19% del IVA, se debe cancelar antes del despacho a la obra.

SITIO ENTREGA: Bogotá, sobre plataforma de vehículo.

GARANTÍA DE EQUIPOS: 12 meses después de instalado el equipo o 18 meses después de la salida de fábrica, lo que primero se cumpla.

SERVICIO TECNICO: Se incluye dos (2) visitas al sitio de instalación, una para inspección y aprobación del montaje conforme a NFPA 20 y la segunda para su arranque, puesta en marcha y capacitación.

Si el servicio es fuera de la ciudad de Bogotá el cliente asumirá los costos de traslado del personal tecnico.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra oferta y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda técnica o comercial.

Atentamente,

ING. NESTOR GUZMAN ROZO
Representante Comercial
Email: nestor.guzman@astromaquinaria.com
Cel. 311 499 16 37

SOLMANTEC S.A.S
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS
NIT: 901.248.905-4

Bogotá, marzo 5 de 2026
SLM-0234

Estimados señores:
DIARQCO CONSTRUCTORES
Att: Sr. Luis Felipe Moreno
Ciudad

Ref: SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO NFPA 20 UL/FM 200 GPM – 120 PSI

A continuación, tenemos el gusto de presentarle nuestra propuesta comercial basada en la información suministrada por ustedes.

Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y quedamos a su disposición en caso de cualquier aclaración o solicitud de información adicional que pudiera necesitar.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing modelo WF-2.5X10 ESF Listado, punto de operación 200gpm@120PSI. WF-2.5X10 ESF (UL/FM) a 3500 RPM con motor eléctrico Marathon de referencia 286TS de 40 HP a 220 V. Nema 2. Sin Transferencia Automática. Materiales Estándar*2026 - DDP/COL	1	U$22,807.00	U$22,807.00
Bomba jockey multietapas 5 GPM – 130 PSI, motor eléctrico 1.5 HP y tablero de control Nema 2	1	U$ 2,045	U$ 2,045

NOTAS: A estos precios cuando se liquiden a la TRM a la fecha de nacionalización de los equipos, se les debe incluir el valor del IVA del 19%

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.905-4

SOLMANTEC S.A.S
SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS
NIT: 901.248.905-4

ALCANCE DEL SUMINISTRO:
Todos los equipos incluyen los siguientes elementos:

- Equipo de bombeo End Suction (Air Release Valve NOT Required) marca Waterfall Pumps Manufacturing
- Tablero controlador principal Eléctrico marca Tornatech Certificado UL/FM referencia Wye-Delta Open
- Transferencia Automática Listada Incluida: No
- Motor Electric (Marathon) listado UL.
- Tablero controlador jockey marca TORNATECH - Nema 2 o similar.
- Bomba jockey IN LINE MULTISTAGES - 220-240V/3PH/60Hz
- Manómetros de succión y descarga de 3".
- Dispositivo de medición de flujo: Flowmeter.
- Válvula de Alivio de seguridad marca CLA-VAL o similar.

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES: El equipo cotizado es estándar y cumple con los requerimientos mínimos de NFPA-20; opciones adicionales disponibles a expresa solicitud del cliente.

- Documentos: El precio incluye curva certificada de las bombas; juego de manuales de IOM; y certificado HAZMAT o IMO de carga no peligrosa para envío por barco del equipo diésel.
- Pruebas: En laboratorio de WF de conformidad con NFPA-20 y normas aplicables. Las pruebas no son atestiguadas.
- Empaque: Doméstico. Estiba de madera para transporte terrestre.
- Exclusiones: Instalación y trabajos no considerados en el alcance de la presente cotización.
- Revisiones previas: Esta cotización cancela y sustituye totalmente las revisiones anteriores.
- Límite de alcance: El alcance de suministro se limita a lo descrito expresamente y con los precios mencionados, por lo que no se incluyen suministros y servicios adicionales y/o derivados de extensión de normas, especificaciones, etc.
- En caso de adjudicación de contratos de suministro e instalación se debe realizar dos contratos por aparte.
- En caso de cancelación del pedido después de realizada la orden de compra se cobrará una multa del 30% del valor de la orden de compra.
- En caso de que los equipos duren más de 20 días en las bodegas se cobrará una tarifa de bodegaje de los equipos.

solmantecindustrias@gmail.com
Teléfonos: 3504292732 / 3184265304
Bogotá D.C.
NIT. 901.248.9054-4

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-189	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV. VAST. ASC OS&Y RAN. 4" X 300 PSI	UND	1,00	$ 2.354.506,63	$ 2.354.506,63
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 2.360.006,63**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 757.833,36	5%	$ 37.891,67
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 45.391,67**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	6,00	$ 668.925,59
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	1,80	$ 88.907,77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 757.833,36**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 3.163.535,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Válvula Compuerta OS&Y ranurada Ø4" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90° #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 N° 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es): CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.: 1
Dirección: 1
Teléfono:
Bogotá D.C BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,876	40 %	370,846	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-190	**CANTIDAD:**	**3**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VALV MARIPOSA RAN 3" RELIABLE	UND	1,00	$ 755.040,00	$ 755.040,00
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 760.540,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 84.203,71	5%	$ 4.210,19
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 11.710,19**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,67	$ 74.325,07
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,20	$ 9.878,64
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 84.203,71**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 856.757,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Válvula mariposa ranurada Ø3" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosman Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

valmacol.com.co/productos/ols/products/valvula-mariposa-8-supervizada-ranurada-ul-fm/v/VMSG300?srsltid=AfmBOoon4yj-Pp6h6MXPGippD5QnkP914V1eWt1HkpM

ros Productos Galeria Contacto Catalogo

VALMACOL SAS

Proteccion

Suscribirme

Email

Suscribirte

‹ Todos los Productos



VALVULA MARIPOSA SUPERVIZADA RANURADA UL/ FM

~~$470.000~~ $420.000

Ahorras $50.000 (11%)

Talla

VALVULA MARIPOSA 3" SUPERVIZADA RANURADA UL/ FM

Cantidad

1

Comprar ahora

Agregar al carrito

Válvula mariposa contra incendio, extremos Ranurados, presión de trabajo 300 PSI, cuerpo en hierro dúctil. Listada UL y Aprobada por FM.

mercadolibre.com.co/valvula-mariposa-hd-ranurada-supervisada-3/up/MCOU3121690016#polycard_client=search-desktop&search_layout=

mercado libre

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Categorías Ofertas Cupones Supermercado NUEVO Moda Vender Ayuda / PQR

También puede interesarte: lavaderos prefabricados granito cali

Volver al listado | Construcción > Plomería > Conexiones > Llaves de Paso









Nuevo

Válvula Mariposa Hd Ranurada Supervisada 3

$1.047.800

9 cuotas de $ 116.422 con 0% interés

15% OFF DAVIbank

15% OFF Banco de Occidente

Ver medios de pago y promociones

Lo que tienes que saber de este producto

- Tipo de válvula: mariposa.

Ver características

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**LP-04-2025**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
INTERVENTOR:			

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**UNIDAD :**	Und	**HOJA No.:**	**1**
ITEM No. :	NP-191	**CANTIDAD:**	**2**	**FECHA:**	18/02/2026
DESCRIPCION ITEM:	**Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
VLV MAR SUP RAN 2" UL FM	UND	1,00	$ 789.009,27	$ 789.009,27
Fungibles Extinción (Grasa, lubricante, estopa, gastop, teflón)	GI	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 794.509,27**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ranuradora Ridgid o Similar Ø1" - 6" / Incluye cortatubo y tripode			$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00
Herramienta Menor RCI			$ 50.522,22	5%	$ 2.526,11
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.026,11**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL (m3) ó PESO (ton)	DISTANCIA (km)	M3/KM ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte material	0,50	10,00	0,0500	$ 6.057,70	$ 302,89
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	**$ 302,89**

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
CUADRILLA JJ RED CONTRA INCENDIO (HC)	73.832,85	37.654,75	111.487,60	0,40	$ 44.595,04
JEFE DE OBRA RED CONTRA INCENDIO (HH)	32.710,73	16.682,47	49.393,21	0,12	$ 5.927,18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	**$ 50.522,22**

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 855.360,00**

OBSERVACIONES:

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de Válvula mariposa ranurada Ø2" UL y/o FM, incluyendo suministro y puesta en sitio de material, transporte, mano de obra, fungibles, equipos y herramientas necesarias para su correcto funcionamiento.	La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución
Fecha de elaboración: 18/02/2026	Vigencia de APU: Plazo del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, el día miércoles 18 febrero de 2025

Hosmian Lechuga Navarro
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

Ricardo J. Mansilla
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
INTERVENTORÍA

CASAVAL
Pieza Clave en Instalaciones Industriales
NIT. 890106278-6

COTA
VEREDA VUELTA GRANDE 150 MTS
GLORIETA SIBERIA VIA COTA
COMPLEJO LOGISTICO INDUSTRIAL SIBERIA
VEREDA VUELTA GRANDE
PBX: 4927200
FAX:
E-mail: VENTASBOGOTA1@CASAVAL.NET

Cotización N°: 2100573139

Fecha: 25.02.2026
Vigencia: 25.02.2026
Señores: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Cód.Cliente: 1004708
Atn.:
Dirección: CR 14 95 47 OF 406

Solicitud de Oferta: COTIZACION
Condición de Pago: Pago a 30 Días
Termino de entrega:
Nit: 9001853572
Télefono: 7027759
Sitio de entrega: CR 14 95 47 OF 406

En atención a su solicitud, con gusto enviamos la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	DÍAS DE ENTREGA APROX.
		TERMINACION DE BRONCE CONEXION DE 1/2" NPT						
240	VAG0008126	SIAMESA A101 INLET 4" NPT X 21/2" NPT	GIACOMINI	UN	1	498.939	498.939	3
241	VAG0006820	ADAPTADOR 91 21/2"M-NPT X 21/2"NST PL GL	GIACOMINI	UN	2	206.641	413.282	3
242	VAG0006842	PLACA A103 LUC AUTO-SPKR STAND	GIACOMINI	UN	1	402.705	402.705	3
250	VAG0007020	TAPA A81 21/2" NST CADENA A81Y011	GIACOMINI	UN	2	87.848	175.696	3
260	CRV1717026	CHEQUE RANURADO 4" #717 FIRE	VICTAULIC	UN	2	639.672	1.279.343	3
270	VCV1771026	VAL COMPUERTA OS&Y 4" #771H RxR FIRE	VICTAULIC	UN	1	2.699.734	2.699.734	3
280	VMV1705026	VAL MARIPOSA RANURADA 4" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	3	1.147.822	3.443.466	3
290	VMV1705018	VAL MARIPOSA RANURADA 2" #705 FIRE	VICTAULIC	UN	2	840.386	1.680.771	3
300	CRV2717018	CHEQUE RANURADO 2" #717H FIRE	VICTAULIC	UN	1	349.337	349.337	3
310	RAC1101018	CODO RANURADO 2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	12	88.809	1.065.709	3
320	RAC1101016	CODO RANURADO 1-1/2" X 90° #101 FIRE IR	VICTAULIC	UN	20	85.997	1.719.933	3
330	RAC1001030	CODO RANURADO 6" X 90° #001 FIRE	VICTAULIC	UN	2	179.048	358.096	3
340	RAS1922042	STRAP 1-1/4" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	25	25.523	638.073	3
350	RAS1922038	STRAP 1-1/4" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	16.623	16.623	3
360	RAS1922062	STRAP 2" X 1"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.476	32.476	3
370	RAS1922058	STRAP 2" X 1/2"NPT #922 FIRE	VICTAULIC	UN	1	32.967	32.967	3
380	RAT1921064	TEE MECANICA RANURADA 2" X 1-1/4" #920N	VICTAULIC	UN	15	98.196	1.472.937	3
390	RAU1077016	ACOPLE FLEXIBLE 11/2" "E" #077	VICTAULIC	UN	30	99.329	2.979.872	3
400	RAU1077014	ACOPLE FLEXIBLE 11/4" "E" #077	VICTAULIC	UN	40	87.915	3.516.590	3
410	RAU1177018	ACOPLE FLEXIBLE 2" "E" #177N	VICTAULIC	UN	28	106.278	2.975.785	3

GSD — GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.

GSD SAS GENERAL SUPPLY DEPOT
NIT 900088496 - 2
TELEFONO2310622 / 40
DIRECCION: CR 100 N° 25B 20

FECHA 17 - mar. - 2026
FECHA DE ENTREGA 17 - mar. - 2026

Señor(es): CLIENTES VARIOS
N.I.T. / C.C.: 1
Dirección: 1
Teléfono:
Bogotá D.C BOGOTÁ

CREDITO

COTIZACIONES A CLIENTES **CT 89203**

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DTO	PRECIO	TOTAL
73UPQBRR12	RA1425 UP. QR. BRONCE K5.6 155°F 68°C 1/2" I	260	37,063	40 %	22,238	5,781,828
73HSDQCR12	RA1435 H. SDW QR. CROMADO K5,6 - 155°F 68'	18	40,894	40 %	24,536	441,651
8A1SFTPP03	1144403 VSR SENSOR FLUJO DE AGUA TIPO P	3	724,831	40 %	434,899	1,304,696
5A1MECH003	VALV MAR SUP RAN 3" UL. RXD381X D89 - MEC	3	541,195	40 %	324,717	974,151
5G1MECH003	VALV CHEQUE RAN UL/FM 3". RH84X D89 - ME	3	346,069	40 %	207,641	622,924
5D1300PSM4	VALV VAST ASC OS&Y BRIDADA 4" X 300PSI. R	1	1,257,367	40 %	754,420	754,420
5A1MECH004	VALV MAR SUP RAN 4" UL. RXD381X D114 - ME	3	617,576	40 %	370,546	1,111,637
5A1MECH002	VALV MAR SUP RAN 2" UL. RXD381X D60 - MEC	6	485,680	40 %	291,408	1,748,448
3E10002112	RED CON RAN SAL ROS HEM UL/FM 2" X 1-1/2"	1	4,909	40 %	2,945	2,945
5G1MECH004	VALV CHEQUE RAN UL/FM 4". RH84X D114 - M	3	424,703	40 %	254,822	764,465
5G1MECH002	VALV CHEQUE RAN UL/FM 2". RH84X D60 - ME	6	294,910	40 %	176,946	1,061,676
3SALMECH04	SOPORTE ANTISISMICO LONG. 4" MECH FIG. 1	10	93,225	40 %	55,935	559,350