“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el Municipio de Yondó Antioquia.”

MEMORIA DE CALCULO

1.TRABAJOS PRELIMINARES


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1,1	Suministro, fabricación e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, con acabado satinado de uso alimentario, superficie lisa, continua y de fácil limpieza, de dimensiones 4,00 m de longitud × 0,60 m de profundidad × 0,90 m de altura, con salpicadero integrado, dos (2) pocetas integradas en acero inoxidable AISI 304, dos (2) grifos independientes tipo cuello de ganso, un (1) cajón, espaldar, dos (2) laterales externos, un (1) entrepaño inferior, siete (7) puertas en acero inoxidable y ocho (8) patas de apoyo con niveladores graduables. Incluye canastillas para las pocetas, sifón doble, válvulas de paso independientes, mangueras flexibles, elementos de fijación, accesorios necesarios para la instalación, anclaje, nivelación y todos los materiales requeridos para la correcta instalación y funcionamiento del mesón.	und	1,00

REF. ESQUEMA	UBICACIÓN	LUGAR ESPECIFICO	CANTIDAD	TOTAL
	YONDO ANTIOQUIA	COCINA CDI DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE	1	1,00
			TOTAL	1,00



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
2,1	Suministro y construcción de lava-colas conformado por mesón superior y repisa inferior en concreto reforzado de 3.000 psi, soportados sobre dos muretes de mampostería, acabado superior del mesón en granito pulido, enchape cerámico en muretes y repisa inferior, poceta empotrada en acero inoxidable calibre 18, grifería tipo teléfono para servicio pesado, conexión a puntos hidráulico y sanitario existentes, sifón y accesorios.	und	1,00

REF. ESQUEMA	UBICACIÓN	LUGAR ESPECIFICO	CANTIDAD	TOTAL
	YONDO ANTIOQUIA	AREA AULA SALA CUNA DEL CDI DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE	1	1,00
			TOTAL	1,00

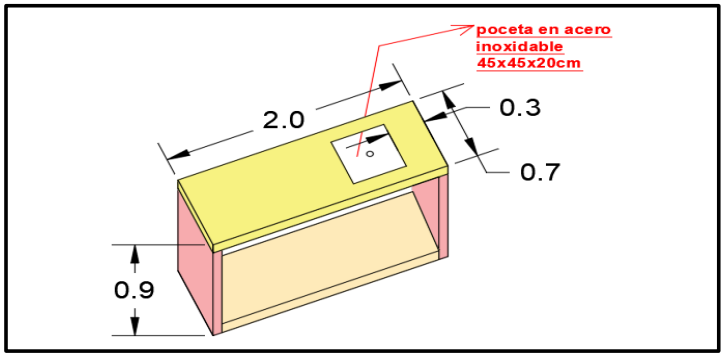

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3,1	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye estructura en aluminio de soporte de cielo raso).	m2	20,56

REF. ESQUEMA	UBICACIÓN	LUGAR ESPECIFICO	ANCHO(M)	LARGO(M)	CANTIDAD	TOTAL
	YONDO ANTIOQUIA	CDI-Zona de Juego con Arena	7,73	2,66	1	20,56
					TOTAL	20,56



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
4,1	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Inverter de 12,000 BTU	und	1,00

REF. ESQUEMA	UBICACIÓN	LUGAR ESPECIFICO	CANTIDAD	TOTAL
	YONDO ANTIOQUIA	CDI-Zona de Juego con Arena	1	1,00
			TOTAL	1,00



Ing. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Yondó
Proyectó: Ing. Juliana Marín Macías – Contratista de Prestación de Servicios Profesionales