

Fecha 11-18-2026
Nombre Adriana Maria Gonzalez
N.º de contacto 601 7965060 Ext. 188

Proyecto Museo de la memoria
Empresa Centro nacional de memoria historica
Dirección Carrera 7 # 32-42 - Piso 30 - Ed. San Martín



TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNÍ	TOTAL
------	-------------	-------	-----	-------

1.1	MUEBLE DE REGISTRO Y PUNTO DE INFORMACIÓN.	\$ 72.770.000	1	\$ 72.770.000
-----	--	---------------	---	---------------

Anillo exterior alto y entamborado para pase de suministros eléctricos, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore.

Anillo interior bajo entamborado para pase de suministros eléctricos y pasacables, enchapado en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuellas en sus superficies verticales y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón color Blanco ultramate antihuellas.

5 cajoneras con sistema de seguridad tipo chapa de guantera para 2 cajones pandos superiores y 1 cajón profundo inferior, correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapado exterior en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuellas.

El mueble debe incluir pasacables, tomacorrientes de alta gama, cableado encauchetado para suministro eléctrico desde las salidas en piso entregadas por obra hasta los tomacorrientes que suministrarán energía a los equipos de cómputo, impresoras, audioguías, etc. y demás accesorios necesarios para el funcionamiento de cada uno de los 5 puestos de trabajo.



1.2	BARRA DE SERVICIO DE GUARDARROPAS.	\$ 14.560.000	1	\$ 14.560.000
-----	------------------------------------	---------------	---	---------------

Estructura general en MDF 18 mm, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón, tipo madera color Cairo Ultra Pore.

3 puertas entamboradas enchapadas en laminado de alta presión color blanco Blanco ultramate antihuellas, en sus cantos y superficies verticales, cada una con llave de seguridad y bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura, sistema de apertura integrado al canto de las puertas mediante chaflán a 45°.


Entrepaño graduable por cada puerta, acabado enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en caras y cantos.

Este elemento se debe instalar a piso (loza de cemento) de forma que quede fijo mediante sistema oculto.



1.3	GUARDARROPAS.	\$ 295.600.000	1	\$ 295.600.000
-----	---------------	----------------	---	----------------

Estructura general en MDF 18 mm, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore; con celosía sobrepuesta en laminado compacto de alta presión de uso estructural de 6 mm de espesor; las caras de la celosía trabajadas en gradación de tonos en 5 referencias de color: brick, amarillo, olive, mist y bleen, todas en acabado mate y canto al corte color café (sin enchapado adicional).

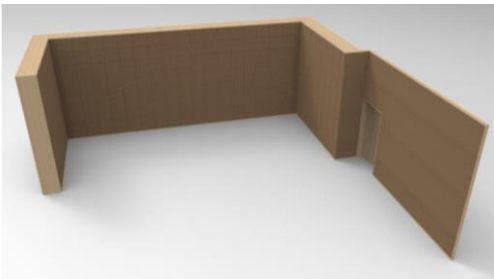

124 casilleros concentrados en el cuerpo inferior de la estructura general; cada casillero con cerradura multiusuario con sistema de bloqueo de código numérico de 4 dígitos, función de codificación automática e indicador de estado: verde para posición abierta, roja para posición cerrada; bisagras para puertas de casilleros tipo Air, compacta y reducida para insertar en la parte superior y en la base de cada módulo de casillero, de 200.000 ciclos de apertura.

17 gabinetes concentrados en el cuerpo superior de la estructura general, con puertas de sistemas de elevación (BLUM) de apertura abatible de dos hojas de forma simultánea, mediante pliegue para facilidad de acceso y 80.000 ciclos de apertura.

Puerta Invisible entamborada con acabado en fachada hacia casilleros en la misma celosía trabajada en gradación de tonos; con cerradura y chapa de palanca color negro y llave estándar; bisagras invisibles de 80 kgs color negro. Marco para puerta recto, sin tapaluz, acabado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore.

Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.

2.1	RECUBRIMIENTO MÓDULO DE SERVICIO Y BARRA DE TRABAJO CAFÉ.	\$ 75.500.000	1	\$ 75.500.000
-----	---	---------------	---	---------------

Recubrimiento de muro posterior en laminado compacto de alta presión de uso estructural tipo madera color Sahara Ultra Pore, instalado a muro con sistema de cuchilla.

Recubrimientos laterales en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore; con celosía sobrepuesta en laminado compacto de alta presión de uso estructural de 6 mm de espesor; las caras de la celosía trabajadas en gradación de tonos en 3 referencias de color: brick, olive, y bleen, todas en acabado mate y canto al corte color café (sin enchapado adicional).



2 entrepaños flotantes entamborados y acabados en laminado de alta presión en caras y cantos tipo madera color Cairo Ultra Pore.


Barra de trabajo compuesta por superficie ultracompacta de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo, color Ava Mate; y mueble inferior enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore, tres espacios cerrados con 6 puertas con chapa, bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura; y 3 espacios abiertos con entrepaño graduable cada uno.



Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.

2.2	BARRA DE ATENCIÓN CAFÉ.	\$ 72.900.000	1	\$ 72.900.000
-----	-------------------------	---------------	---	---------------

Barra de pedido alta y entamborada para pase de suministros eléctricos, enchapado en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore; superficie interior e inferior de trabajo en ultracompacto de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo, color Ava Mate; cajón para insumos de papelería en el extremo derecho y 6 divisiones inferiores con puerta, cerradura y chapa, bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura; cada división con entrepaño interno graduable.

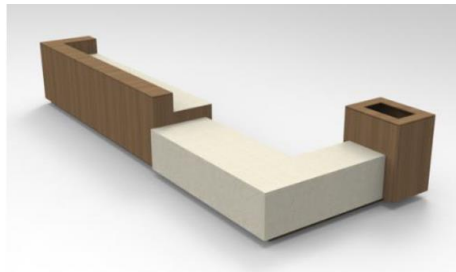

Barra de entrega acabada en ultracompacto de sinterización de partículas de minerales, vidrio y cuarzo, color Ava Mate, en sus caras superior, lateral y frontal externas; 6 divisiones inferiores con puerta, cerradura y chapa, bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura; enchapadas en laminado de alta presión color Latte Mate.

Módulo de basuras acabado completamente en superficie compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore; puerta frontal y apertura superior para disposición de basuras bisagras tipo Clip con fijaciones para cazoleta y montaje sin herramientas, 155° de apertura y 200.000 ciclos de apertura.

El mueble debe incluir pasacables, tomacorrientes de trabajo pesado (3), cableado encauchetado para suministro eléctrico desde las salidas en piso entregadas por obra hasta los tomacorrientes que suministrarán energía a los equipos de cómputo y de cafetería, impresoras, datafonos y demás accesorios necesarios para el funcionamiento del punto de pago y de vitrina de exhibición de panadería ubicada sobre mesón de entrega.

Este elemento se debe instalar a piso (loza de cemento) de forma que quede fijo mediante sistema oculto.

2.3	MUEBLE DE EXHIBICIÓN CAFÉ.	\$ 38.700.000	1	\$ 38.700.000
-----	----------------------------	---------------	---	---------------

Estructura general en MDF 18 mm compuesto por espaldar, divisiones verticales fijas y entrepaños graduables; enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Sahara Ultra Pore.

10 cajones (BLUM) inferiores con correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore.



Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.

3.1	MUEBLE LIBROS Y BARRA	\$ 131.650.000	1	\$ 131.650.000
-----	-----------------------	----------------	---	----------------

° Estructura general en MDF 18 mm, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Sahara Ultra Pore; compuesto por espaldar, divisiones verticales fijas y entrepaños graduables.

° **32 cajones** (BLUM) inferiores con correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura; enchapados en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore

° Barra alta contigua en compacto de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono, tipo madera color Cairo Ultra Pore. (No incluye bancas)

° Este elemento se debe instalar a muro (pantalla de concreto) de forma que quede fijo mediante sistema de cuchilla.




3.2	MUEBLE DE ATENCION LIBRERÍA	\$ 24.990.000	1	\$ 24.990.000
------------	------------------------------------	---------------	---	---------------

Barra exterior alta, entamborado para pase de suministros eléctricos (2), enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore en sus superficies verticales; y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón tipo madera color Cairo Ultra Pore.



Barra interior baja, enchapada en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuella en sus superficies verticales y superficie superior compacta de laminado de alta presión de uso estructural y cantos a tono para mesón, color Blanco ultramate antihuella.

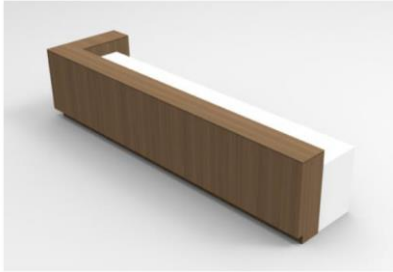

2 cajoneras con sistema de seguridad tipo chapa de guantera para 2 cajones pandos superiores y 1 cajón profundo inferior, correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapado exterior en laminado de alta presión color Blanco ultramate antihuella.



El mueble debe incluir pasacables, tomacorrientes de alta gama, cableado encauchetado para suministro eléctrico desde las salidas en piso entregadas por obra hasta los tomacorrientes que suministrarán energía a los equipos de cómputo, impresoras y demás accesorios necesarios para el funcionamiento de cada uno de los 2 puestos de trabajo.

Este elemento se debe instalar a piso (loza de cemento) de forma que quede fijo mediante sistema oculto.

3.3	ISLA DE EHBICIÓN TIENDA	\$ 7.400.000	3	\$ 22.200.000
------------	--------------------------------	--------------	---	---------------

Estructura general en MDF de 18 mm compuesto por caja superior de exhibición con doble cajón extraíble con correderas de extensión total, 25 kgs de capacidad de carga y 100.000 ciclos de apertura, enchapada en laminado de alta presión tipo madera color Sahara Ultra Pore; vidrio fijo templado de 6 mm de espesor, incoloro, sin pinzatura; y base enchapa en laminado de alta presión tipo madera color Cairo Ultra Pore; y niveladores ocultos en patas.



(LA ESTRUCTURA LA REALIZARIAMOS METALICA Y LA ENCHAPAMOS EN LA FORMICA)

4	BODEGAJE POR MES	\$ 1.200.000	2	\$ 2.400.000
----------	-------------------------	--------------	---	--------------

Bodegaje de 80,12 M3.

El espacio de bodegaje deberá contar con el área suficiente y adecuada que de tal manera que el proveedor - fabricante pueda garantizar condiciones que eviten el deterioro de los ítems y en caso de ser necesario deberá contemplar un embalaje protector de superficies, filos y zócalos de tal manera que a su instalación sigan conservando las características de un mueble nuevo. También en caso de ser necesario deberá incluir los costos de transporte necesarios para trasladar los ítems al lugar de bodegaje

1ª pago _____
2ª pago _____
Saldo _____

Total	\$ 751.270.000
IVA 19%	\$ 142.741.300
Transporte	\$ 6.500.000
Total	\$ 900.511.300

CLAUSULAS DEL CONTRATO

DATOS DE FACTURACIÓN

Envío de documento RUT

Vigencia de la oferta

30 días calendario a partir de la fecha. (los valores están sujetos a cambios por alza del dólar TRM)

Este valor incluye

Diseños, suministro, transporte e instalación (cualquier cambio que se requiera después de la firma de planos tendrá costo adicional)

Este valor NO incluye

Obra civil, instalación de griferías, electrodomésticos, mesones, el desmonte de muebles existentes, diseños de iluminación de obra ni instalaciones eléctricas.

Para inicio de instalación se requiere enchape de pisos y terminación de muros, instalación de puntos eléctricos, gas e hidráulicos y que el piso se encuentre totalmente cubierto con cartón para su protección , de lo contrario no se dará inicio a la actividad.

Juntas, filos y dilataciones: no emboquillamos ni resanamos , cualquier tipo de imperfecto relacionado con muros y enchapes, esto tendrá que ser resuelto por el maestro encargado de la obra.

Garantía

La garantía de muebles y accesorios es de 2 años a partir de la ficha de instalación, esta contempla defectos de fabricación, e instalación. La garantía no cubre daños ocasionados por mala manipulación del producto, humedad, uso de abrasivos o golpes con elementos contundentes o corto punzantes. **No se cubren garantías en proyectos cuyos pagos no hayan sido cancelados al 100%.**

Forma de pago

Inicio de Diseño (visita de obra, levantamiento de planos, reunión de especificaciones y cotización). Este valor será abonado el proyecto.

60%	Fabricación	\$ 540.306.780
30%	Para programación del despacho del producto.	\$ 270.153.390
10%	Entrega a satisfacción.	\$ 90.051.130

Tiempo de entrega

El despacho de los muebles se realizará a los **120 días** calendario contados a partir de: pago de anticipo 60%, entrega de fichas técnicas, aprobación de orden de producción

Firma aprobación cliente

Información bancaria

Modutech M&G S.A.S	Nit. 900277549	Bancolombia	cuenta corriente	42851538816
--------------------	----------------	-------------	------------------	-------------

Directora de proyectos:

Arq. Olga Lucia Mesa

cel: 3112020644

proyectos@modutech.com.co

Redes sociales

www.modutech.com.co

www.instagram.com/modutechcolombia