CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA SALVAESCALERAS DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2026

DEPENDENCIA SIIF	POSICIÓN DEL GASTO	RECURSO	NOMBRE DEL PRODUCTO
953024	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	27	SEDES MANTENIDAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto contratar el mantenimiento preventivo de la plataforma salvaescaleras (silla eléctrica, marca Lehnner, referencia Omega, serial 14318) instalada en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca (CGADA), sede APE, para la vigencia 2026.

El servicio comprende 12 actividades técnicas específicas: evaluación y medición del consumo del motor eléctrico, revisión de terminales y fusibles, comprobación del panel de control y circuitos electrónicos, lubricación de poleas y mecanismos de elevación, inspección del sistema de frenos, ajuste de tornillería y soportes estructurales, verificación de barreras y rampas de acceso, comprobación del botón de paro de emergencia, suministro e instalación de baterías internas, ajuste de la botonera de dirección, verificación de llamadores de piso y demarcación de seguridad en la zona de contacto de la rampa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El mantenimiento preventivo resulta indispensable para garantizar el funcionamiento seguro y continuo del equipo, prevenir fallas eléctricas o mecánicas derivadas del desgaste normal de sus componentes (motor, sistema de frenos, circuitos electrónicos, baterías, botoneras y mecanismos de elevación), y evitar riesgos para la integridad física de los usuarios que dependen de este medio de accesibilidad.

Así mismo, la intervención permite dar cumplimiento a las normas técnicas de seguridad aplicables a este tipo de equipos, prolongar su vida útil, y contar con un diagnóstico técnico actualizado que sirva de insumo para la planeación de futuros mantenimientos correctivos.

ÁREA A INTERVENIR

EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.

- SEDE ARAUCA APE.

VALOR CONTRATO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. **($5.830.000 M/CTE)**

PLAZO

UN MES (1) MESES

ÁREA A INTERVENIR

SEDE APE: 545,98 m2


VALOR M2: 10.678.047

ACTIVIDADES

- Evaluación del estado del motor eléctrico y medición del consumo para evitar sobre calentamientos.
- Revisión y ajuste de terminales y fusibles.
- Comprobación de panel de control y circuitos electronicos para detectar posibles fallas.
- Lubricación de poleas, guias y mecanismos de elevación.
- Inspección del sistema de freno y prueba de sus activación en diferentes condiciones de carga.
- Inspección y ajuste de tornillería, pernos y soportes estructurales.
- Verificación y comprobación del correcto funcionamiento de las barreras elevables y rampas de acceso.
- Verificación y comprobación del correcto funcionamiento del sistema boton paro emergencia
- Suminsitro e instalación de baterias internas para el equipo, recargables con su respectivo cargador (Pilas AAA), cambio del borne negativo de la batería.
- Verificación, ajuste y comprobación del correcto funcionamiento Botonera de control de dirección.
- Verificación y comprobación del correcto funcionamiento llamadores de piso
- Demarcación Autoadhesiva roja de precaución en piso zona de contacto rampa cumpliendo la normatividad vigente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



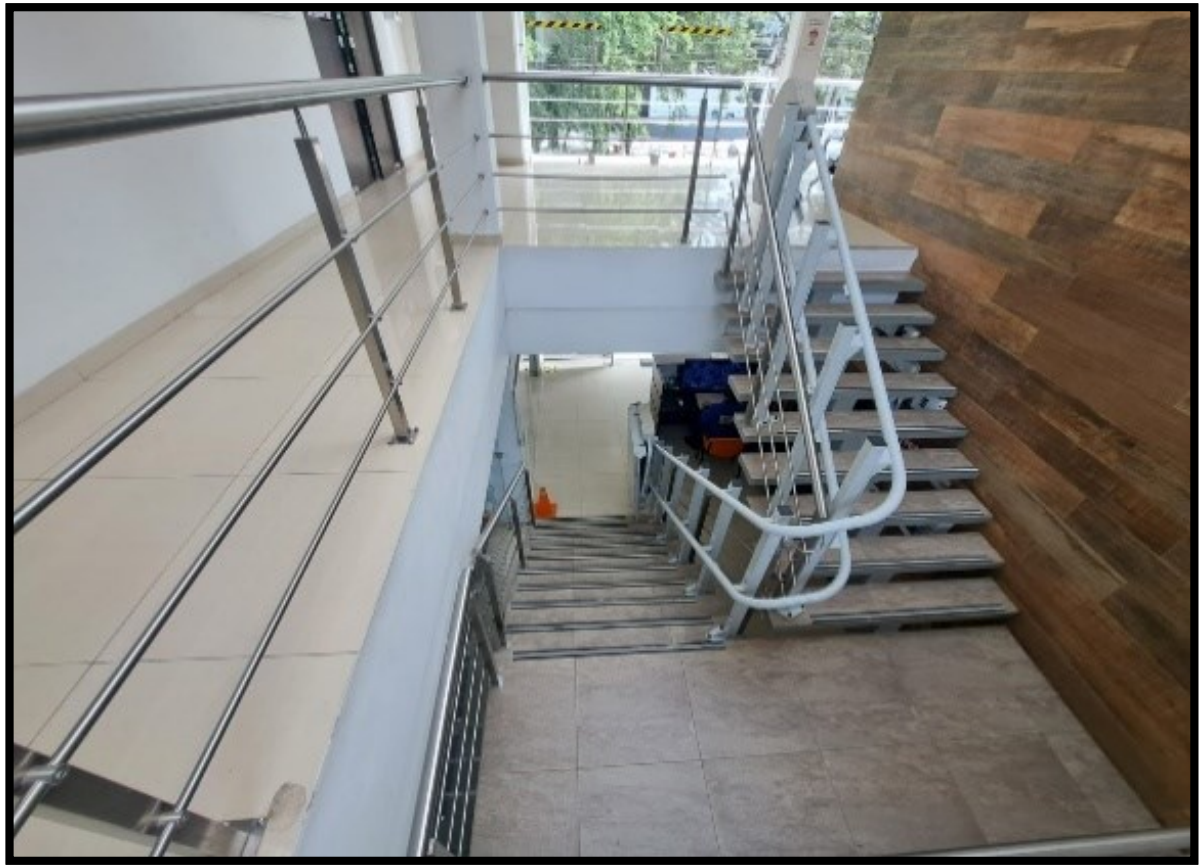

GRACIAS

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:
Bogotá: +(57) 601 736 60 60
Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70
Línea nacional: +(57) 601 546 15 00