


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

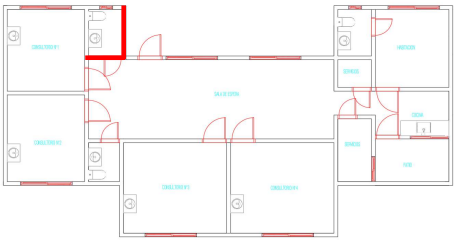
	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025				
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado	dia				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Levantamiento			0,70	0,70
				CANTIDAD TOTAL		0,7032
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**2**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
2,1	Retiro de ruanas, canoas, bajantes y tuberías colgadas y/o enterradas de 2" a 6" en mal estado	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Ambiente**	**Longitud**	**Alto - Ancho**	**Cantidad**	**Total**
  		retiro de canoas	36,90		1,00	36,90
		retiro de bajantes	3,50		6,00	21,00
		Baños a reformar	9,00		3,00	27,00
				CANTIDAD TOTAL		84,9000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

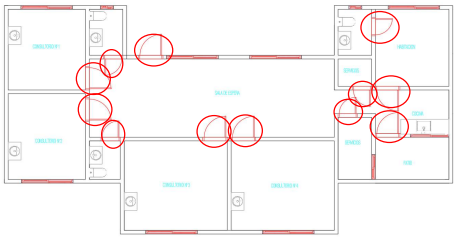
	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	1	PRELIMINARES


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	2	RETIROS Y DEMOLICIONES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
2,3	Demoliciones de mampostería en bloque de concreto y o adobe de espesor 15 cm. Incluye: demolición de revoque , demolición de enchapes , cargue y botada de escombros	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	L1	L2	Cantidad	Total
		Muro Baño	3,60	2,20	1,00	7,92
					CANTIDAD TOTAL	7,9200
ELABORÓ:	0	FIRMA:				




MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO			MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	**2**		**RETIROS Y DEMOLICIONES**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			
2,4	Retiro de todo tipo de puertas .Incluye marcos de ancho 0,70/1,20 m. H= 2,10 m.		und			
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**		**Ambiente**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
			Puesto de Salud			12,00	12,00
						CANTIDAD TOTAL	12,0000
ELABORÓ:	0		FIRMA:				



ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO			MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	**3**		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			
3,2	Cargue y botada de escombros provenientes de explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado.		m3			
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**		**Ambiente**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
			Escombro enchapes	131,28	0,10	1,00	13,13
			Escombro de Muros	7,92	0,15	1,00	1,19
			Escombros redes	52,00	0,010	1,00	0,52
			Escombros revoque	23,28	0,03	1,00	0,58
						CANTIDAD TOTAL	15,4200
ELABORÓ:	0		FIRMA:				

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO			MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	**4**		**MAMPOSTERIA**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			
4,1	Construcción de cerramiento en bloque de concreto 20 x 20 x 40 cm. e = 20 cm. (5 hiladas) y malla eslabonada, calibre 10 ojo 5, Incluye: concreto de 21 Mpa para fundación de 0,30 m x 0,40 m. , para columnas de 0,20 x 0,20.cada 2,20 m. a ejes, y concreto para viga superior pisamalla con cortgoteras , según diseño ,formaleta para acabado a la vista, acero de refuerzo, tubería galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo cada 2,20 m. (H poste = 2,60m.incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios (L = 2,66 m.), angulo superior ,altura malla 1,50 m.soldaduras , pintura anticirrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldaduras , tapones en la parte superior, 3 hilos alambre de puas c. 12 y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.		m			
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**		**Ambiente**	**L1**	**H**	**Cantidad**	**Total**
  			Zona afectada	18,00		1,00	18,00
			 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				
						CANTIDAD TOTAL	18,0000
ELABORÓ:	0		FIRMA:				

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO			MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	**4**		**MAMPOSTERIA**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**			
4,2	Construcción de mamposteria,incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas,machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). De 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm.		m2			
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**		**Ambiente**	**L1**	**H**	**Cantidad**	**Total**
			Muro Baño	3,80	1,90	2,00	14,44

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: **AGOSTO DE 2025**

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025			
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**			
					
				CANTIDAD TOTAL	14,4400
ELABORÓ:	0	FIRMA:			


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

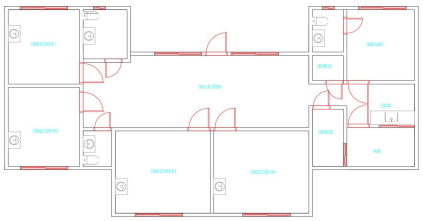
	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	1	PRELIMINARES

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO	5	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,1	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y cielos	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESQUEMA




Ambiente	L1	H	Cantidad	Total
Sala de Espera	28,50	2,80	1,00	79,80
Consultorio	67,70	2,80	1,00	189,56
Fachada	57,20	2,80	1,00	160,16
Cocina	9,25	2,80	1,00	25,90
Patio	9,10	2,80	1,00	25,48
Servicios	12,40	2,80	1,00	34,72
Fachada	57,20	2,90	1,00	165,88
			CANTIDAD TOTAL	681,5000

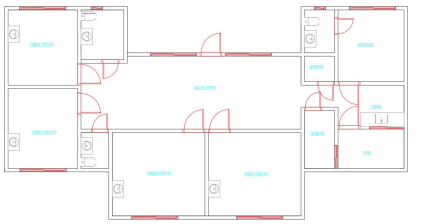
ELABORÓ: 0 FIRMA:

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO	5	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,2	Estuco acrilico para exteriores incluye lijada	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESQUEMA



Ambiente	L1	H	Cantidad	Total
Sala de Espera	5,70	2,80	1,00	15,96
Consultorio	13,54	2,80	1,00	37,91
Fachada	11,44	2,80	1,00	32,03
Cocina	1,85	2,80	1,00	5,18
Patio	1,82	2,80	1,00	5,10
Servicios	2,48	2,80	1,00	6,94
			CANTIDAD TOTAL	103,1200

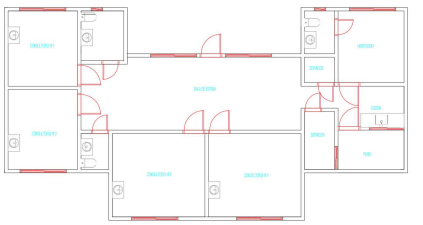
ELABORÓ: 0 FIRMA:

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO	5	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,3	Estuco acrilico para interiores incluye lijada	m2

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESQUEMA



Ambiente	L1	H	Cantidad	Total
Fachada	17,16	2,90	1,00	49,76
			CANTIDAD TOTAL	49,7600

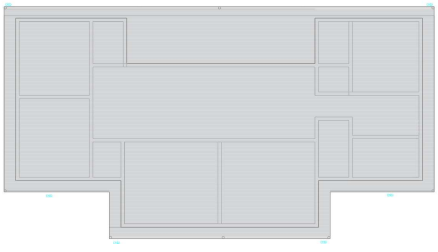
ELABORÓ: 0 FIRMA:

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO	6	CUBIERTAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,5	Suministro, transporte e instalación de tragante doble de 3" y 4". Incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	und


REGISTRO FOTOGRAFICO



ESQUEMA



Localización	Ancho	Largo	Cantidad	Total
Canoa posterior			2,00	2,00
Canoa fachada			2,00	2,00
Caseta			2,00	2,00



DETALLE
DOBLE TRAGANTE
CON REJILLA TIPO GRANADA
Sin escala

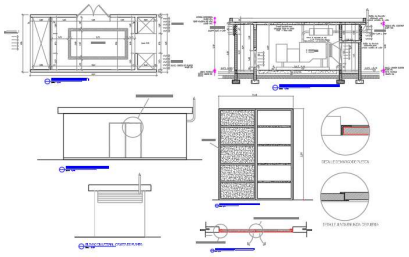
CANTIDAD TOTAL 6,0000

ELABORÓ: 0 FIRMA:

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: **AGOSTO DE 2025**


	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

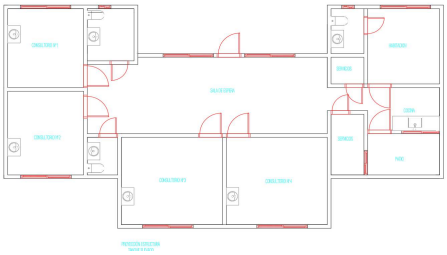
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**7**	**CONCRETOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
7,3	Suministro y colocación de concreto para losas de soporte y atraques en concreto de 21 Mpa.	m3				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Estructura**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Caeta planta electrica	3,00	3,00	0,25	2,25
					CANTIDAD TOTAL	2,2500
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

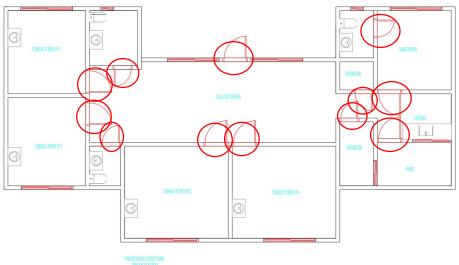
MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**7**	**CONCRETOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
7,4	Suministro y colocacion de concreto para Vigas area y columnas de 0,10x 0,20. Incluye formaleta en madera, distanciadores, protección y curado según planos.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Estructura**	**L1**		**Cantidad**	**Total**
		Casetas electricas	9,00		1,00	9,00
					CANTIDAD TOTAL	9,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**8**	**CARPINTERIA METALICA**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
8,3	Suministro y colocación de Puerta-Malla. Incluye pintura anticorrosiva y a base de aceite, pasadores y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, portacandado y candado. Según diseño PM - 1 0,80/1,0 x 2.10 m .	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**Longitud**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		INGRESO PEATONAL			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**8**	**CARPINTERIA METALICA**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
8,5	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable, cerradura de seguridad calidad yale ó equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de taco para trabajo pesado de ½" , soldadura, pintura anticorrosiva gris, acabado en pintura esmalte base de aceite semi mate y todo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 0,80/1,00 x 2,10 m.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**Altura**	**Espesor**	**Cantidad**	**Total**
		Puesto de Salud			12,00	12,00
					CANTIDAD TOTAL	12,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: **AGOSTO DE 2025**

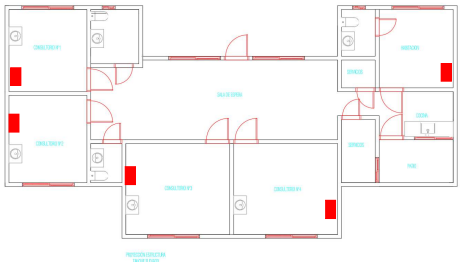
	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**9**	**PLANTA ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
9,1	Suministro, transporte e instalación planta eléctrica insonorizada 19 kva-15 kw, incluye transferencia automática	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Ambiente**	**Area**		**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			1,00	1,00
		CANTIDAD TOTAL				1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

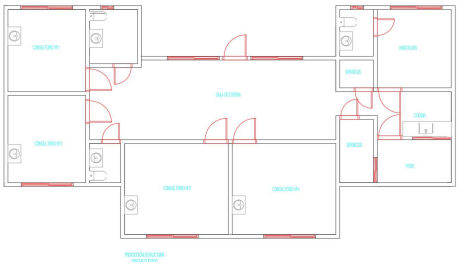
	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN:	AGOSTO DE 2025
CAPITULO	1	PRELIMINARES	

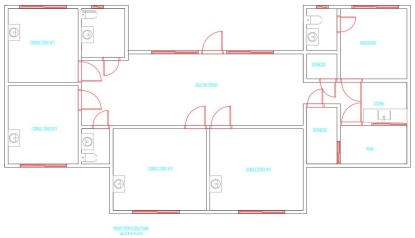
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES			
CAPITULO	9	PLANTA ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU	und			
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	Area	Cantidad	Total
		PUESTO DE SALUD		5,00	5,00
		CANTIDAD TOTAL			5,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:			

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

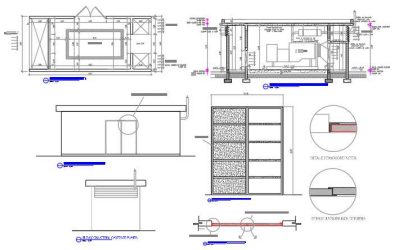
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**10**	**PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
10,3	Suministro e instalación de sistema de tratamiento de agua potable mediante el sistema de osmosis inversa, operdado con paneles solares autonomo	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Ambiente**	**Longitud**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Puesto de salud			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

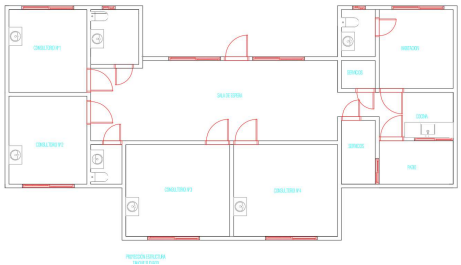
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**11**	**ACEROS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
11,2	Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mamposteria. F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm².)	kg				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Ambiente**	**Largo**	**Cantidad**	**kg/m**	**Total**
		Columnetas caseta plata energia-#4	4,00	16,00	0,994	63,62
		Columnetas caseta plata energia-#3	1,50	80,00	0,560	67,20
		vigas caseta plata energia-#4	4,40	19,00	0,994	83,10
		vigas caseta plata energia-#3	1,50	80,00	0,560	67,20
		vigas cinta plata energia-#4	11,00	8,00	0,994	87,47
		vigas cinta plata energia-#3	1,50	50,00	0,560	42,00
					CANTIDAD TOTAL	410,5900
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	1	PRELIMINARES

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	11	ACEROS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
11,3	Construcción, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro y transporte de perfiles, láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	Largo	Cantidad	kg/m	Total
		cubierta caseta planta electrica-PHR C100X50X3	4,00	6,00	5,06	121,44
				CANTIDAD TOTAL		121,4400
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	12	APARATOS SANITARIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
12,3	Suministro e instalación de soporte para minusvalidos en acero inoxidable 304 de 11/4" anclado a la pared, de 24" (60 cm.) de largo	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	Area		Cantidad	Total
		BAÑO PMR			1,00	1,00
				CANTIDAD TOTAL		1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

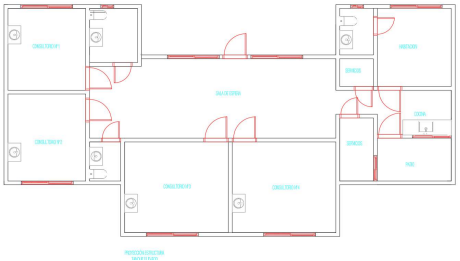
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	12	APARATOS SANITARIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
12,4	Suministro e instalación de soporte para minusvalidos en forma de U plegable en acero inoxidable 304 de 11/4" anclado a la pared y al piso, de 150mm. de largo	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Ambiente	Area	Alto	Cantidad	Total
		BAÑO PMR			1,00	1,00
				CANTIDAD TOTAL		1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	12	APARATOS SANITARIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
12,6	Suministro, transporte e instalación de cubierta en Acero Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. de fondo, 860 de alto tipo Socoda o equivalente, incluye salpicadero, bordes redondeados, parales (pieamigos en platina de 1/2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

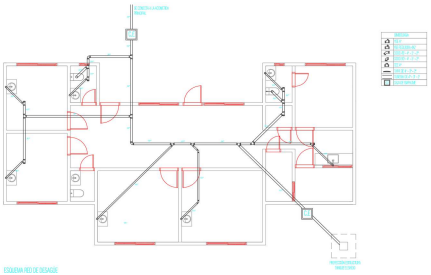
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025				
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**LONGITUD**		**Cantidad**	**Total**
		COCINA	2,00		1,00	2,00
		CANTIDAD TOTAL				2,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

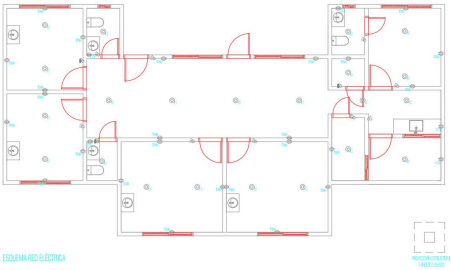
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**12**	**APARATOS SANITARIOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
12,7	Suministro, transporte e instalación de pozuelos para empotrar en cubiertas, en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, . Incluye: soldadura , bordes redondeados, sifon, canastilla, grifería batiente cuello de ganzo, abastos con llave metalica y demás accesorios necesarios para su correcta instalaicion y funcionamiento	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		COCINA			1,00	1,00
		CANTIDAD TOTAL				1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

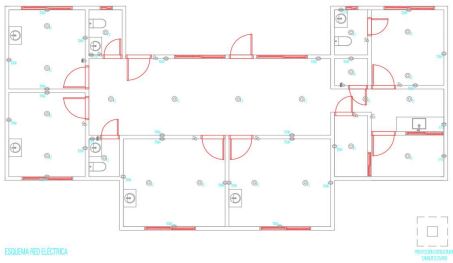
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**13**	**REDES HIDROSANITARIAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
13,1	Suministro y colocación de tubería PVC-S, para bajantes de aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso exterior) para acabado final , de 4" color a definir por la interventoria.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**LONGITUD**		**Cantidad**	**Total**
		AREA CONSTRUIDA	3,50		4,00	14,00
		CASETA PLANTA ENERGIA	3,00		4,00	12,00
					CANTIDAD TOTAL	26,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

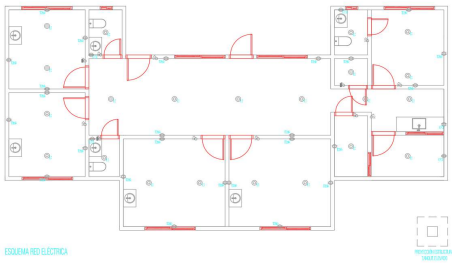
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,1	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Largo**	**Unidad**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		caseta planta electrica y area externa del area construida			5,00	5,00
					CANTIDAD TOTAL	5,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

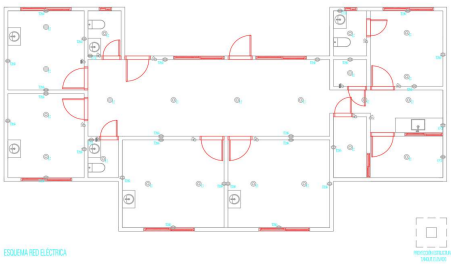
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,2	Suministro, transporte e instalación de TAPA PLÁSTICA PVC BLANCA para TOMA DOBLE/SW1/SW2. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Area construida			22,00	22,00
					CANTIDAD TOTAL	22,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

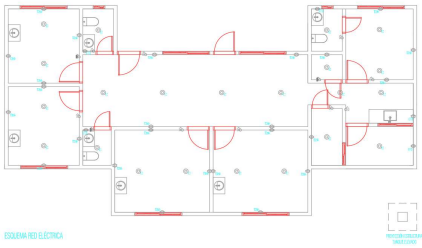
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,3	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobreponer, con tapa atornillada (tapa lisa/tapa toma/tapa suiche), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Und**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Area construida			2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL	2,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

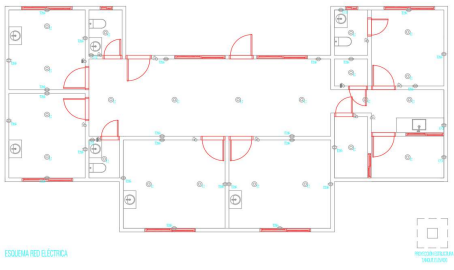
MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,4	Suministro, transporte e instalación de tablero de 6 circuitos monofásico 3H, 120V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barraje en cobre de 75A, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETIE.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Area construida			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

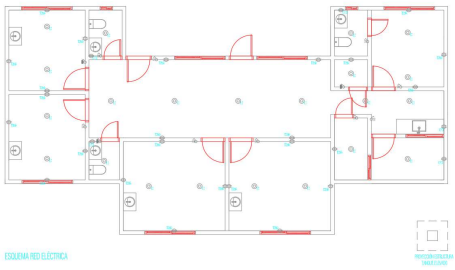
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Area construida			16,00	16,00
					CANTIDAD TOTAL	16,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

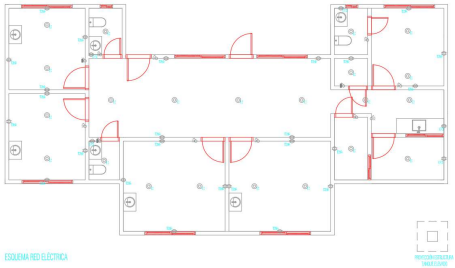
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Cantidad**	**Total**
		Area construida			6,00	6,00
					CANTIDAD TOTAL	6,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

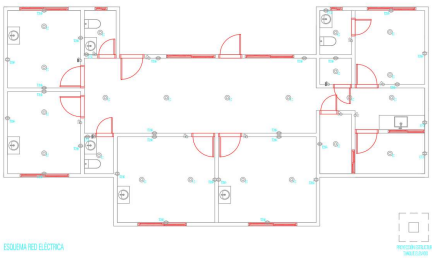
MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	1	PRELIMINARES

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14,7	Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para tomacorriente doble con tierra aislada color naranja, 125V, 15A en canaleta metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, tapa troquelada para canaleta 12x5cm/11x5cm, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. NO Incluye canaleta.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Unidad	Ancho	Alto	Cantidad	Total
		Area construida			9,00	9,00
					CANTIDAD TOTAL	9,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

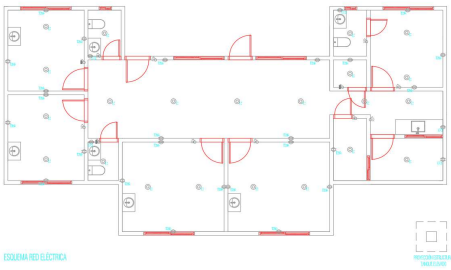
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14,8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble GFCI, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Unidad	Ancho	Alto	Cantidad	Total
		Area construida			9,00	9,00
					CANTIDAD TOTAL	9,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	14	REDES ELÉCTRICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				
14,16	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	ESQUEMA	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Total
		Area contruida			17,00	17,00
					CANTIDAD TOTAL	17,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

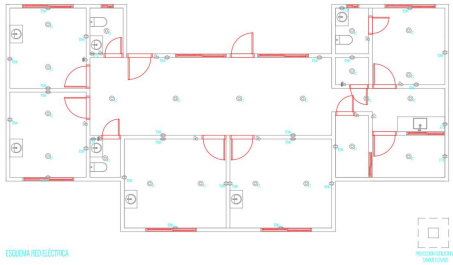
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,17	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		Area constuida			25,00	25,00
		CANTIDAD TOTAL				25,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,18	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3xNo10 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		caseta planta electrica y area externa del area construida			10,00	10,00
		CANTIDAD TOTAL				10,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**14**	**REDES ELÉCTRICAS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
14,19	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato. elementos de fijación (para descolgar o adosar). 1m de cable encauchetado 3x16	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		Exterior			10,00	10,00
				CANTIDAD TOTAL		10,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

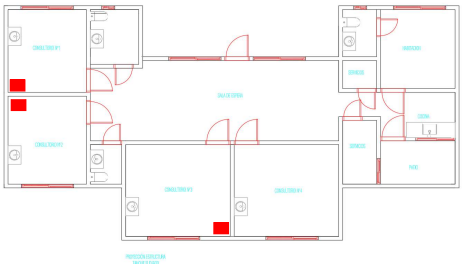
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,1	Escritorio con cajonera	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			4,00	4,00
				CANTIDAD TOTAL		4,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

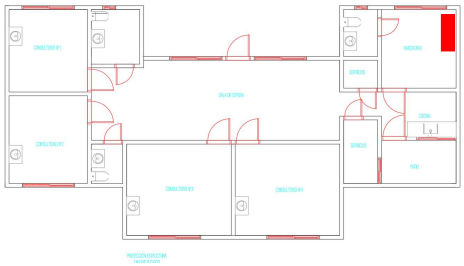
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,2	Silla giratoria con apoyo lumbar	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			5,00	5,00
				CANTIDAD TOTAL		5,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**


	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,3	Archivador metálico	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			3,00	3,00
					CANTIDAD TOTAL	3,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,4	Locker para empleados	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

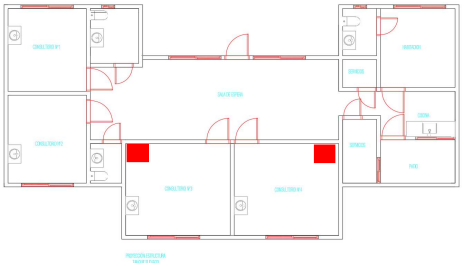
ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,5	Sillas tándem metálica 3 puestos	und				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Unidad**			**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			12,00	12,00
					CANTIDAD TOTAL	12,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

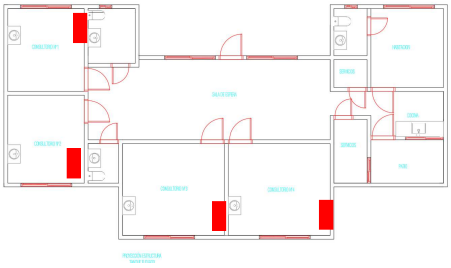
OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES		0				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,60	Sumistro de Camilla de primeros auxilios	UND				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL	2,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

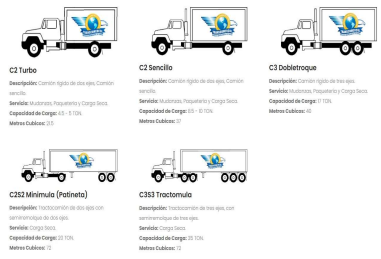
OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES		0				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,70	suministro, transporte e instalacion de Nevera Convencional 393 Lts Brutos	UND				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025				
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**				
	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	**0**				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,80	MUEBLE EN MADERA PARA ZONA DE ARCHIVO Y MEDICAMENTOS DE LONGITUD 0,90M - 1,20M. INCLUYE BASE EN CONCRETO 21 MPA E=10CM.	UND				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL	2,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

	OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	**0**				
CAPITULO	**15**	**DOTACIONES Y EQUIPOS**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
15,10	Servicio de internet satelital STARLINK, ideal para zonas con conectividad limitada. Ofrece velocidad de conexión entre 25 y 500 Mbps, conexión inalámbrica y cuenta con 2 puertos disponibles para conexión directa. Incluye garantía de 1 año, brindando una solución eficiente y confiable para el acceso a internet de alta velocidad.	UND				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		PUESTO DE SALUD			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**16**	**TRANSPORTE**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
16,1	Transporte de materiales, equipos, insumos y suministros provenientes de ciudades principales y/o centros de acopios principales hasta cabeceras urbanas	Ton-km				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**DESCRIPCION**	**DISTACIA CIUDAD PPLA-CABECERA MUNICIPA KM**	**TONELADAS**	**Cantidad**	**Total**
		MALLAS DE CERRAMIENTO	0,00	0,90	1,00	0,00
		MATERIAL DE REVOQUE, ENCHAPE Y PINTURA	0,00	1,30	1,00	0,00
		MATERIALES PARA CUBIERTA	0,00	0,70	1,00	0,00
		ELEMENTOS SANITARIOS	0,00	0,30	1,00	0,00
		ELEMENTOS ELECTRICOS	0,00	2,30	1,00	0,00
					CANTIDAD TOTAL	0,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		MEMORIA DE CANTIDADES				
CAPITULO	**16**	**TRANSPORTE**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
16,2	Transporte de materiales, equipos, insumos y suministros provenientes de cabeceras urbanas hasta lugares de ejecucion de actividades, por via terrestre	Ton-km				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**DESCRIPCION**	**DISTACIA CABECERA MUNICIPA-OBRA KM**	**TONELADAS**	**Cantidad**	**Total**
		MATERIALES DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	0,00	0,05	1,00	0,00
		MATERIAL DE LLENOS COMPACTADOS	0,00	36,58	1,00	0,00
		MAMPOSTERIA	0,00	0,90	1,00	0,00
		MALLAS DE CERRAMIENTO	0,00	0,80	1,00	0,00
		MATERIAL DE REVOQUE, ENCHAPE Y PINTURA	0,00	1,20	1,00	0,00
		MATERIALES PARA CUBIERTA	0,00	0,60	1,00	0,00
		MATERIALES PARA CONCRETOS	0,00	2,00	1,00	0,00
		ACEROS	0,00	0,50	1,00	0,00
		ELEMENTOS SANITARIOS	0,00	0,10	1,00	0,00
		ELEMENTOS ELECTRICOS	0,00	2,30	1,00	0,00
		CANTIDAD TOTAL				0,0000
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

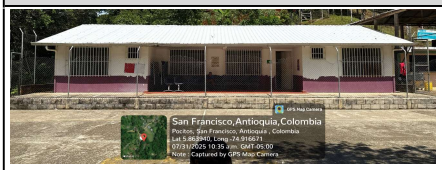

OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES		TANQUE ELEVADO				
CAPITULO	**17**	**TANQUE ELEVADO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
17,10	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Estructura tanque elevado	1,20	1,20	0,30	0,43
		CANTIDAD TOTAL				0,43
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES		TANQUE ELEVADO				
CAPITULO	**17**	**TANQUE ELEVADO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
17,20	COLUMNAS 3500 PSI	M3				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Estructura tanque elevado	0,30	0,30	3,50	0,32
		CANTIDAD TOTAL				0,32
ELABORÓ:	0	FIRMA:				


OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES		TANQUE ELEVADO				
CAPITULO	**17**	**TANQUE ELEVADO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
17,30	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Estructura tanque elevado	1,20	1,20	1,00	1,44

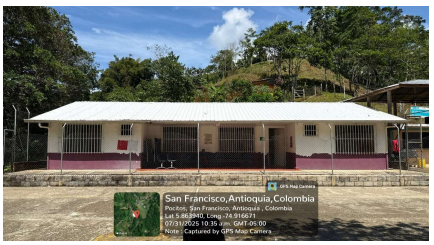

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025

	ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD POCITOS E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	MEMORIA DE CANTIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025				
CAPITULO	**1**	**PRELIMINARES**				
						
				CANTIDAD TOTAL		1,44
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES						
CAPITULO		**#N/D**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
17,40	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Zapata asilada 1.20x1.20	0,43	60,00	1,00	25,92
		Columna 0.30x0.30	0,32	120,00	1,00	37,80
		Losa elevada 1.20x1.20	0,14	60,00	1,00	8,64
					CANTIDAD TOTAL	72,36
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES						
CAPITULO	**17**	**TANQUE ELEVADO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
17,50	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E INSTALACIÓN)	UND				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Tanque Elevado			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:				

OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO PUERTO BELGICA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES		0				
CAPITULO	**17**	**TANQUE ELEVADO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**				
17,60	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND				
REGISTRO FOTOGRAFICO	**ESQUEMA**	**Localización**	**L1**	**L2**	**Cantidad**	**Total**
		Tanque Elevado			1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL	1,00
ELABORÓ:	0	FIRMA:				