EXICARGA®

EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



SOMOS FABRICANTES COLOMBIANOS

COTIZACIÓN
SELECTIVA Y SUPERCARGA

Nº 0123-26 A / 04/28/2026
FT-PRC-011 Versión 00

Andres torres
Sr. Andres Torres
350 7917799
Bogotá



Desde el primer proyecto y hasta HOY, Nuestras estanterías SIGUEN en PIÉ y Continúan TRABAJANDO.



¡yo Compro Colombiano!

Llámenos

PBX: 8289336

Cel: 3208398525

Km. 27 Vía Madrid - Facatativa

www.exicarga.com

Ficha
Técnica

EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

¡yo Compro Colombiano!


SELECTIVA Y SUPERCARGA

Tenemos la planta de fabricación mas moderna de Colombia, únicos fabricantes con maquinas de última tecnología CNC robotizada.

La estantería selectiva, se utiliza para almacenar, clasificar y ordenar todo tipo de mercancías a cualquier altura logrando un acceso directo mediante montacarga y/o manualmente.

Permite ajustar los niveles de acuerdo con las dimensiones de la mercancía a almacenar.

La Estantería Selectiva es la mejor solución para los depósitos en los que hay que almacenar varios y diferentes artículos en pallets, esta le permite un acceso directo a todos los pallets almacenados y poder mover un pallets sin desplazar las demás, absoluta flexibilidad de tipos carga, tanto en términos de peso como de volumen, se puede combinar con estanterías ligeras de picking para la preparación manual de pedidos.

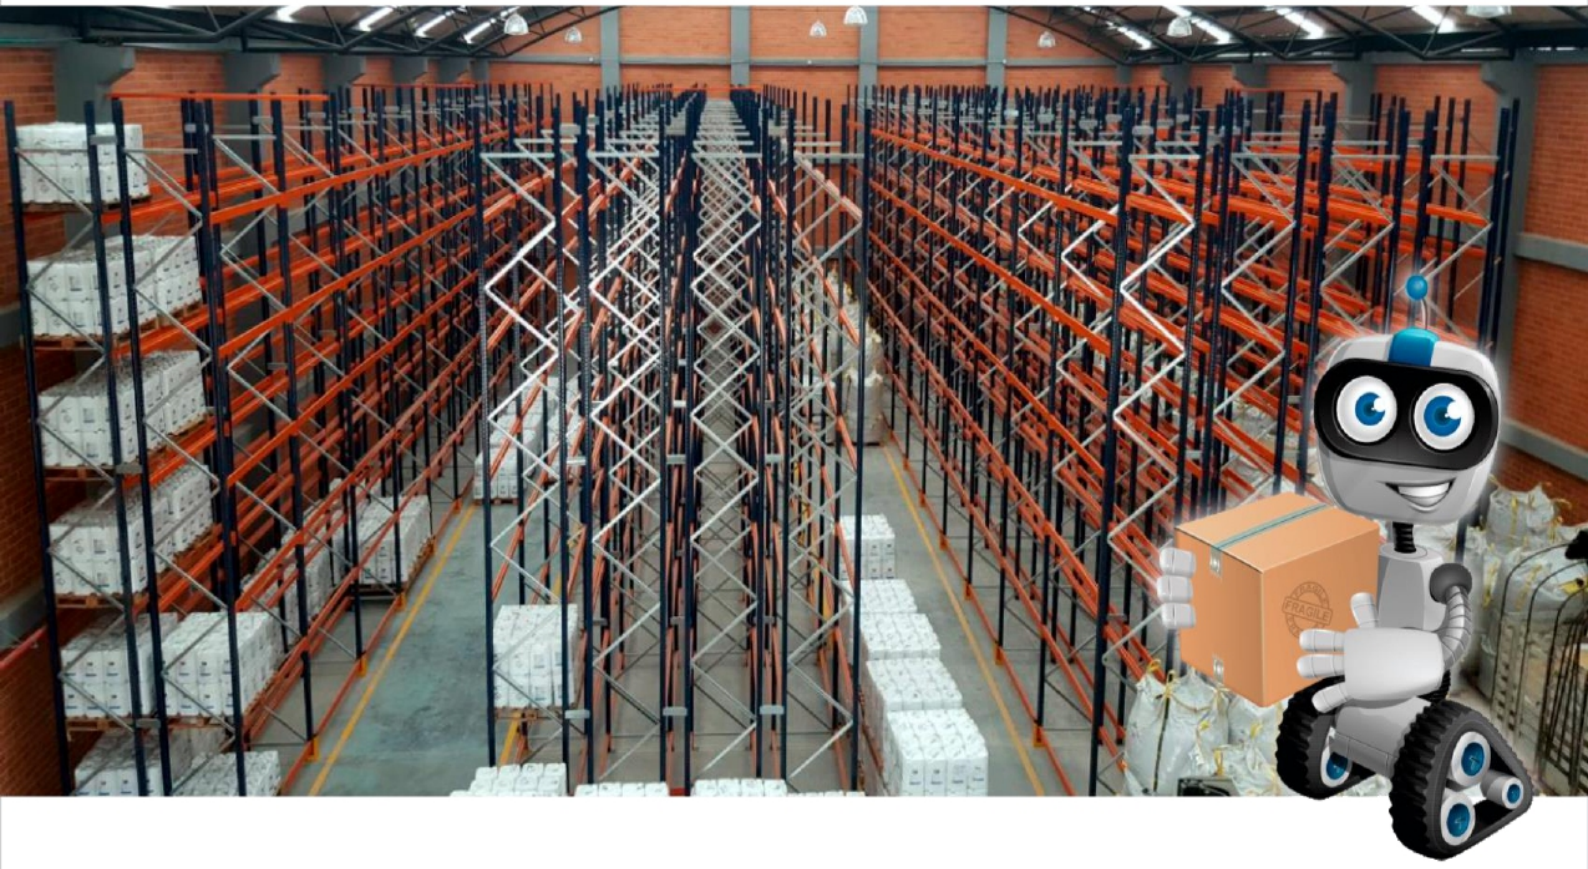

Llámenos

PBX: 8289336

Cel: 3208398525

www.exicarga.com

Ficha Seguridad

EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

¡yo Compro Colombiano!

SELECTIVA Y SUPERCARGA

Pruebas y Certificaciones:
Se realizan pruebas de rutina en los procesos de recepción y fabricación de materiales:

- Inspección dimensional de los materiales.
- Certificado de materiales expedidos por el proveedor.
- Control de calidad de producto en proceso.
- Inspección dimensional de productos terminados.

Deformaciones en la Vigas
La deformación o flecha máxima admisible en las vigas de carga es L / 180 donde L es la longitud de la viga.

Condiciones con la placa de Piso (concreto)
La estabilidad de la instalación de la estantería depende en gran parte de las características y condiciones del piso sobre el que se instale el sistema de almacenamiento.

Recomendamos que la resistencia del concreto debe ser mínimo de 175 kg/cm2, con una diferencia entre los niveles del punto más alto y el más bajo del piso a un máximo de 16mm. En caso de que el desnivel en el piso sea mayor al estipulado EXICARGA podrá realizar un cargo adicional por los materiales que se requieran para suplir dicho desnivel.

Es muy importante asegurar y confirmar que el suelo sobre el que se realizará la instalación es el adecuado.

El Cliente ha de verificar que este sea diseñado para soportar las cargas de la estantería, junto con el material almacenado.



Llámenos
PBX: 8289336
Cel: 3208398525
Km. 27 Vía Madrid - Facatativa


www.exicarga.com

Ficha
Componentes


EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SELECTIVA Y SUPERCARGA


PERFILES DE PARALES

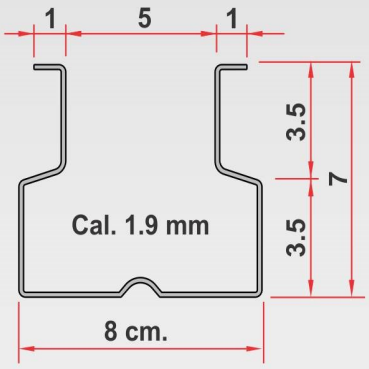

MARCO EX3
Perfil 8 cm X 7 cm. Cal. 14
8 a 10 Toneladas

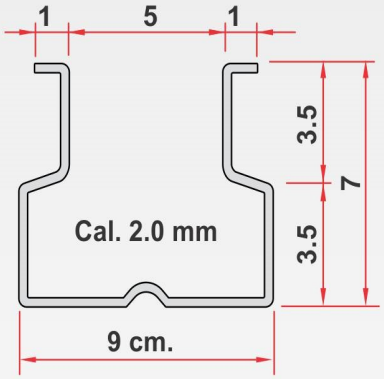


MARCO EX4
Perfil 9 cm X 7 cm. Cal. 14
12 Toneladas

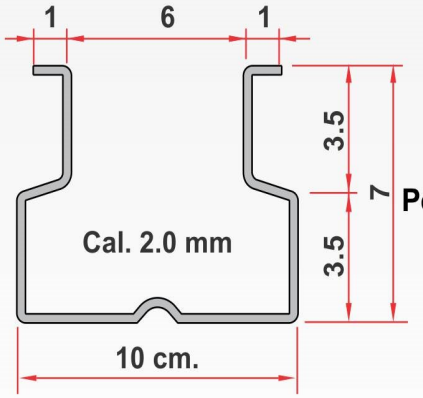

MARCO EX5
Perfil 10 cm X 7 cm. Cal. 14
14 Toneladas

Medidas en centímetros



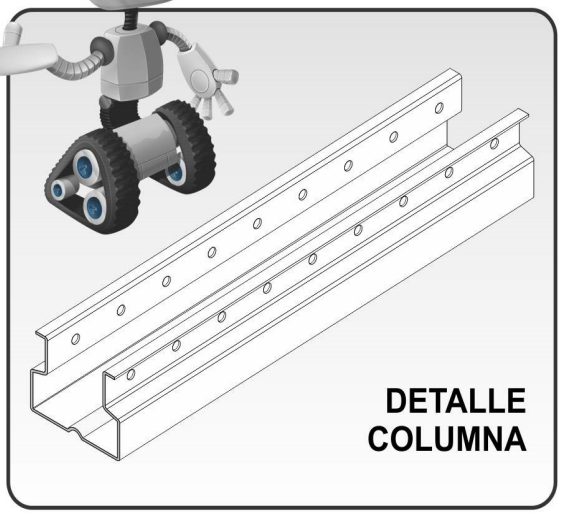

DETALLE COLUMNA

Llámenos
315 892 2115
320 8397200
PBX: 927 7440

Km. 27 Vía Madrid - Facatativa

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO

GEDAL®
TODO EN CARROCERIAS

www.exicarga.com


Ficha de Componentes

EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SELECTIVA Y SUPERCARGA



VIGA

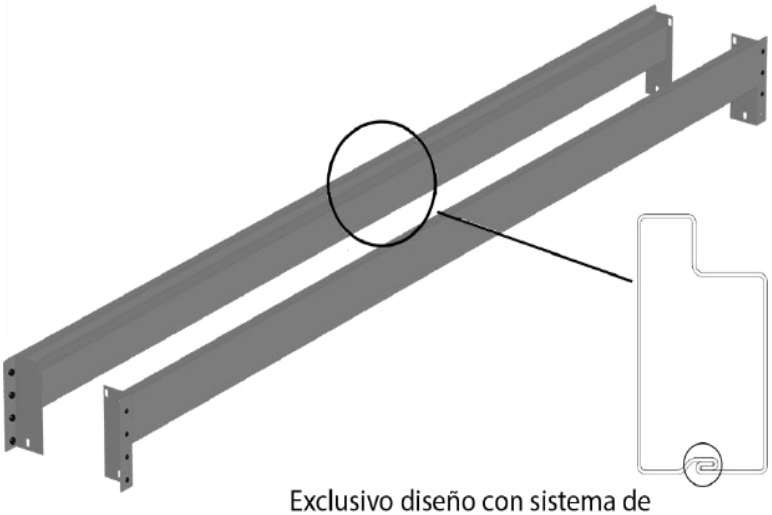

Sección Transversal



Exclusivo diseño con sistema de grafado inferior longitudinal de alta resistencia y seguridad.

ENTREPAÑOS





Llámenos

PBX: 8289336

Cel: 3208398525

Km. 27 Vía Madrid - Facatativa

www.exicarga.com

Especificaciones Técnicas

EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



¡yo Compro Colombiano!

SELECTIVA Y SUPERCARGA

Nuestras estanterias estan diseñadas tomando como marco de referencia la Norma Tecnica Colombiana NTC 5689

MARCOS

1- PARALES fabricados en acero Hot Rolled cal. 14 de 1.9 mm de espesor, según capacidad portante, formados en frío en un solo tiro (hasta 16m.) sin soldaduras en máquinas tipo CNC ROLL FORMING "únicas en el país" norma técnica ASTM A36, con un mínimo límite de fluencia del material de 36.000 Psi. o 50.000 Psi, según requerimientos.

El sistema de troquelado tipo universal está diseñado de manera que disminuye las cargas excéntricas presentes en la columna del marco, aumentando la resistencia de la sección transversal excéntricas presentes en la columna del marco, aumentando la resistencia de la sección transversal. Este sistema de troquelado esta distribuido a lo largo de la columna cada cinco centímetros permitiendo al sistema ser 100% modular. Con tolerancias de +/- 5%.

2-RIOSTRAS Fabricadas en acero galvanizado calibre 16 o 14 según capacidad portante, Norma técnica ASTM A-36.

3- BASES Fabricadas en acero hot rolled calibre 3/16" según norma ASTM A-36.

ANCLAJES

Anclaje de expansión empotrado al piso, con diámetro de ½" X 2 ¾ de longitud.

PINTURA

Todos nuestros productos son terminados con Pintura horneable aplicada con equipos electroestáticos, garantizando así mayor adherencia en todo el contorno de la pintura al metal, en colores de acuerdo al gusto del cliente.

Aplicamos baños químicos para desoxidar, desengrasar, fosfatizar y limpieza adicional en el área de soldadura.

VIGAS

Fabricadas en una sola pieza de acero cold rolled Cal. 16 según norma ASTM A36, con un mínimo límite de fluencia del material de 36.000. Nuestro departamento de ingeniería ha diseñado una característica única correspondiente a un exclusivo sistema de cierre con grafado inferior que la hace más resistente y segura. Con tolerancias +/- 5%

Enganche y ensamble de las vigas a marcos son fabricados en acero de mayor resistencia con límite de fluencia de 36.000 Psi.



Llámenos

Km. 27 Vía Madrid - Facatativa

PBX: 8289336

Cel: 3208398525

www.exicarga.com

Condiciones Comerciales



EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SELECTIVA Y SUPERCARGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Altura de los módulos: 3.00 m
Frente libre de los módulos: 3.00 m
Fondo de los módulos: 1.40 m
Capacidad por nivel de vigas: 1000 kg
Número de módulos: 16
Número de niveles: piso + 1
Número de Posiciones de Estiba: NA

Estantería EX5			
CANT	**REFERENCIA**	**MATERIALES**	**TOTAL**
18	MEX5300140	MARCO EX5 TRIPLECOLUMNA DE 3,00 mt DE ALTO X 1,40M DE FONDO (CAPACIDAD HASTA 4 TONELADAS MÁXIMA CARGA DISTRIBUIDA) PERFIL DEL PARAL 10 cm X 7 cm CALIBRE 14 ESPESOR 1.9 mm.	$42,155,623.56
32	V3001000	VIGA 3,00 MT X 1000 KG de CAPACIDAD.	
32	ENTM30080	ENTREPAÑO METALICO GALVANIZADO CALIBRE 18 DE FRENTE 3,00 M X FONDO 0,70 M (EN SECCIONES APROX. 0.30 CM) CAPACIDAD MAXIMA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE DE HASTA 1 TON	
48	PV200	JUEGO DE PASADORES DE VIGA (2 UNIDADES)	
72	PN400	JUEGO DE PLATINAS DE NIVELACION (4 UNIDADES)	
108	A12	ANCLAJE EXPANSIVO DE 1/2" X 2 3/4	
18	UMM010	UNIONES MARCO A MARCO 0,10 M	
16	V3001000DP	VIGA 3,00 MT X 1000 KG de CAPACIDAD. DOBLE PESTAÑA	
1	Servicio de transporte y Mano de obra Instalación		
		SUBTOTAL	$42,155,623.56

LOS ANTERIORES PRECIOS MAS IVA 19%

Llámenos
PBX: 8289336
Cel: 3208398525
Km. 27 Vía Madrid - Facatativa
www.exicarga.com

Condiciones Comerciales



EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SELECTIVA Y SUPERCARGA

NOTAS:

• El servicio no incluye la provisión de personal profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO). • No se incluye plataforma tipo tijera para la instalación; en caso de requerirse, deberá ser suministrada por el cliente o cotizada como un adicional. • En caso de que el servicio deba suspenderse y ejecutarse en ciclos, se evaluarán y acordarán entre las partes los costos adicionales que puedan generarse. • El horario estándar de trabajo será de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 12:00 p.m., incluyendo una hora para almuerzo. • Si se requieren horarios adicionales, trabajos nocturnos, en domingos o festivos, o la asignación de grupos adicionales, estos costos serán previamente revisados, liquidados y aprobados antes del inicio de las labores. • En caso de contar con aprobaciones parciales, se realizará una nueva evaluación y recotización de los costos asociados al transporte e instalación. • Si el piso no cumple con los requisitos de nivelación necesarios para la instalación, se cobrará un valor adicional por las platinas de nivelación utilizadas en exceso.

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días hábiles a partir de la fecha.

TIEMPO DE ENTREGA: Entrega de materiales 25 días e instalación 3 días más.

FORMA DE PAGO: 50% Anticipo – 30% Al Despacho – 20% a la instalación

GARANTÍA: Tres (3) Años

OFERTA VALIDA HASTA: 05/28/2026

TRANSPORTE: Incluido hasta las instalaciones del cliente en Bogotá

INSTALACIÓN: Incluye el servicio en la presente cotización.

PRENDA SIN TENENCIA: El cliente constituye prenda abierta sin tenencia a favor de Grupo Pegasso SAS sobre los bienes cuyas características se relacionan en la presente cotización hasta que no se encuentre cancelado en su totalidad y que este lo certifique.

Llámenos
PBX: 8289336
Cel: 3208398525
Km. 27 Vía Madrid - Facatativa

Ficha de Garantía

EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



SELECTIVA Y SUPERCARGA

NOTA IMPORTANTE

- Los Marcos y las Vigas fabricadas por nosotros tienen un sistema de troquelado y conexión 100% compatibles con algunas estantería de otras marcas.
-
- Modificaciones posteriores a la aprobación del proyecto y plano, causaran valores adicionales por suministro y mano de obra.



GARANTÍA

TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA

por eventuales defectos de fabricación, con lo que garantizamos que la estantería que suministramos cumple con las condiciones técnicas y resistencias ofertadas en la propuesta, mientras su uso sea normal

Si existe una reclamacion formal de garantia del periodo establecido, esta sera evaluada por el proceso tecnico competente, el cual elevara un veredicto para dar solucion plena al requerimiento.

La garantia excluye todas las posibles averias como resultado de una mala manipulacion de las mismas..

PÓLIZAS Y GARANTÍAS

Estamos en disposición de constituir pólizas a favor de ustedes, en nuestros precios No incluyen los valores equivalentes al pago de pólizas, garantías, impuestos de timbre y demás gastos asociados a estos. Si para la aprobación definitiva de la oferta se llegaran a requerir, el valor total debe ser cubierto por el cliente final.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El trabajo diario en la bodega implica varios riesgos derivados de las labores desarrolladas en la misma, como son accidentes ocasionados por los montacargas, mala manipulación del producto almacenado, imprudencias de los operarios y sobrecargas en los niveles de almacenamiento.

EXICARGA recomienda seguir las normas de operación y seguridad que se encuentran en el capitulo 1.5.1* de la NTC 5689, así como también identificar las salidas de emergencia.

Sin embargo, EXICARGA deja estas recomendaciones a la competencia y responsabilidad del cliente, independientemente de su obligación legal de aplicar las normas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía no aplica para los siguientes casos:

- Sobrecarga en los niveles de almacenamiento, con relación a lo ofrecido en la propuesta.
- Golpes a la estructura con montacargas y otros equipos.
- Traslados, cambios de partes o cualquier otra modificación, sin visto bueno de EXICARGA
- Sismos, Terremotos, incendios u otro desastre natural.
- La no utilizacion de estibas de medidas estandar para el cargue de la mercancia.

Km. 27 Vía Madrid - Facatativa

www.exicarga.com

Llámenos

PBX: 8289336

Cel: 3208398525

Especificaciones Técnicas


EXICARGA®
EXPERTOS EN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SELECTIVA Y SUPERCARGA

SABÍA USTED

Que Beneficia a más de 300 **familias** Colombianas al comprar NUESTROS PRODUCTOS, hechos aquí con mano de obra local y cumpliendo los estándares de CALIDAD.

SOMOS FABRICANTES que trabajamos por el desarrollo y futuro de nuestro país; Nuestras estanterías son las únicas con acabados que ofrecen altísima resistencia y calidad, con lo cual garantizamos que sus productos están seguros sobre nuestras estructuras.

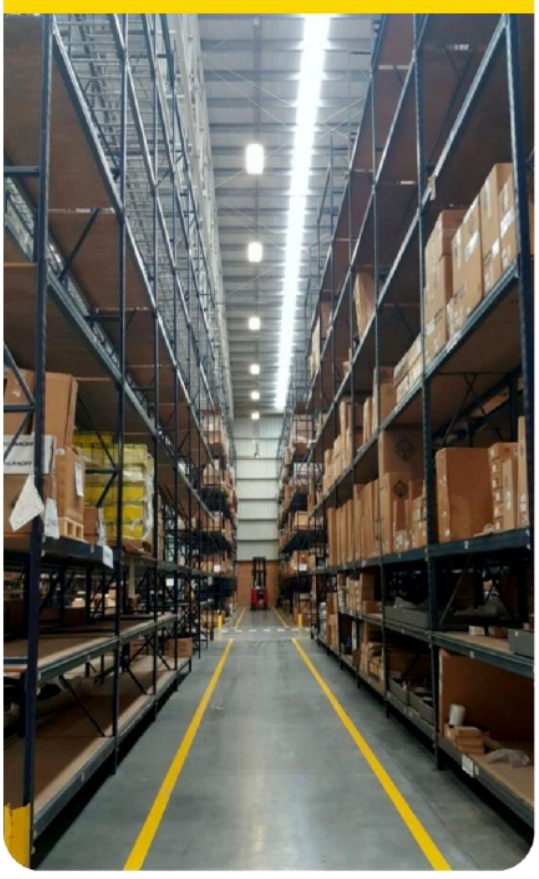

INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

Nuestros productos son Instalados por profesionales expertos en estos tipos montajes, es importante recordar que para realizar el montaje e instalación y evitar demoras, el lugar destinado por el cliente, debe estar libre y sin obstáculos.

SERVICIOS INTEGRALES

- Ingenieros y Técnicos expertos en Logística.
- Diseño y Asesoría gratuita.
- Servicio Postventa.
- Aplicación de Normas Internacionales de Diseño.
- Gran variedad y gama de Soluciones de Almacenaje.
- Montaje de acuerdo a cronograma del Cliente.

A DONDE LLEGAMOS

- Contamos con un equipo humano con larga trayectoria en el sector logístico.
- Con presencia en TODO COLOMBIA y exportamos a:

Ecuador
Perú
Honduras
Panamá
Venezuela
Costa Rica
Guatemala



Cordialmente

Lisbeth Alfonzo De Castellanos
GRUPO PEGASSO SAS
Asesor Comercial Exicarga
proyectos3@exicarga.com
Cel. 302 3317382