ALCALDIA DE LETICIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A (BARRIO SAN ANTONIO), CARRERA 1 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 (BARRIO CIUDAD NUEVA) Y CONSTRUCCION DE VIA VEHICULAR EN LA CARRERA 1 ESTE ENTRE CALLE 20 Y 21 (BARRIO COSTA RICA) DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

PREUPUESTO CONSOLIDADO

	COMPONETE 1: INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ANDENES)		
1,1	**SECTOR SAN ANTONIO**: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.	$	53.448.732,53
1,2	**SECTOR CIUDAD NUEVA:** CONSTRCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA CARRERA 1 ESTE EL TRAMO CONPRENDIDO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22.	$	72.869.308,08
	COMPONETE 2: INFRAESTRUCTURA VIAL (VIAS)		
2,1	**SECTOR COSTA RICA:** CONSTRUCCIÓN DE VÍA VEHICULAR EN LA CARRERA 1 ESTE ENTRE CALLE 20 Y 21	$	125.446.993,39
	Subtotal	**$**	**251.765.034,00**

TOTAL DE OBRA	**$ 251.765.034,00**

	NOTA: SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL VALOR DEL A.I.U.		**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
1	ALCANCE No 1: SECTOR SAN ANTONIO:	46ML*0,54 + 1,82 M2 + 2,80M2 + 51,5ML *2 +3,2 ML * 1,5	ADMINISTRACION	A	25,996%
2	ALCANCE No 2: SECTOR CIUDAD NUEVA	106ML * 1,80	IMPREVISTOS	I	1,00%
3	ALCANCE No 3: SECTOR COSTA RICA	82ML - 2,25	UTILIDAD	U	6,00%
	ALCANCE TOTAL	**419,86 M2**	**TOTAL A.I.U**		**33,00%**

TIEMPO DE EJECUCION 60 DIAS HABILES

FECHA: JUNIO DE 2026

Ing. FREDY ALEXANDER SANTIESTEBAN CASTAÑEDA
Director de Infraetructura

Elaboro:
ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL B. P.U.D.I.

Revisó:
ARQ. MARCO MONTERO - P.U. D.I.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	**ALCALDIA DE LETICIA** SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A (BARRIO SAN ANTONIO), CARRERA 1 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 (BARRIO CIUDAD NUEVA) Y CONSTRUCCION DE VIA VEHICULAR EN LA CARRERA 1 ESTE ENTRE CALLE 20 Y 21 (BARRIO COSTA RICA) DEL MUNICIPIO DE LETICIA.

COMPONETE 1: INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ANDENES)

1,10 SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CONTRACTUAL	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	137,00	6.130,00	839.810,00
2,0	ROCERIA SUPERFICIE,DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	137,00	9.200,00	1.260.400,00
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	21,00	95.753,00	2.010.813,00
4,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	35,00	133.252,00	4.663.820,00
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	137,00	11.784,00	1.614.408,00
6,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,05 MTS	M3	7,00	863.129,92	6.041.909,46
7,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	14,00	1.629.218,22	22.809.055,15
8,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	71,00	9.989,00	709.219,00
9,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	137,00	1.743,00	238.791,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	TOTAL	**40.188.225,61**
A DMINISTRACION (%)	25,996	10.447.331,13
I MPREVISTOS (%)	1,00	401.882,26
U TILIDAD (%)	6,00	2.411.293,54
	33,00	**13.260.506,92**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$**	**53.448.732,53**

1	**ALCANCE: 46 ML * 0,54**
2	**ALCANCE: AREA DE GIRO 1,82**
3	**ALCANCE: AREA DE EMPALME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUIELLA 2,80**
4	**ALCANCE: 51,5 ML * 2,00**
5	**ALCANCE: 3,2 ML * 1,50**

FECHA: JUNIO DE 2026

Ing. FREDY ALEXANDER SANTIESTEBAN CASTAÑEDA
Director de Infraetructura

Elaboro:
ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

Reviso:
ARQ. MARCO MONTERO - P.U. D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRAS**	

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9	JUNIO		

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 1,0	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCIÓN	UND	DIMENSIONES		M2	FOTOS - ESQUEMAS
		LONGITUD	ANCHO		
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	**0,54**	24,84	
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,82	
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,80	
	4,00	51,5	2,0	103,00	
	5,00	3,2	**1,50**	4,80	
TOTAL				**137,00**	

Observaciones

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRAS**	

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9		JUNIO	

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 2,0	**ROCERIA SUPERFICIE,DESCAPOTE Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCIÓN	**UND**	**DIMENSIONES**		**M2**	FOTOS - ESQUEMAS
		LONGITUD	**ANCHO**		
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	**0,54**	24,84	
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,82	
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,80	
	4,00	51,5	2,0	103,00	
	5,00	3,2	**1,50**	4,80	
TOTAL				**137,0**	

Observaciones


ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRAS	

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9	JUNIO		

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 03	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS-2,80 ANCHO	UNIDAD	M3

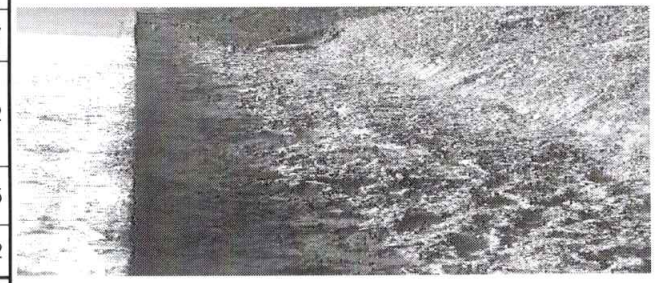DESCRIPCIÓN	UND	DIMENSIONES				M3	FOTOS - ESQUEMAS
		LONG	ANCHO		Hp		
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	0,54		0,15	3,73	
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,8	0,15	0,27	
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,8	0,15	0,42	
	4,00	51,5	2,0		0,15	15,45	
	5,00	3,2	1,50		0,15	0,72	
TOTAL						**21,0**	

Observaciones

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9		JUNIO	

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 04	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO**	**UNIDAD**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**UND**	**DIMENSIONES**				**M3**
		LONGITUD	**ANCHO**		**Hp**	
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	0,54		0,25	6,21
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,8	0,25	0,46
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,8	0,60	1,68
	4,00	51,5	2,0		0,25	25,75
	5,00	3,2	1,50		0,25	1,20
TOTAL						**35,0**

FOTOS - ESQUEMAS



Observaciones

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	


DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9	JUNIO		

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 05	**NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**DIMENSIONES**				**M2**
		LONG	**ANCHO**		**Hp**	
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	0,54		0,05	24,84
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,8	0,05	1,82
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,8	0,05	2,80
	4,00	51,5	2,0		0,05	103,00
	5,00	3,2	1,50		0,05	4,80
TOTAL						**137,00**

FOTOS - ESQUEMAS

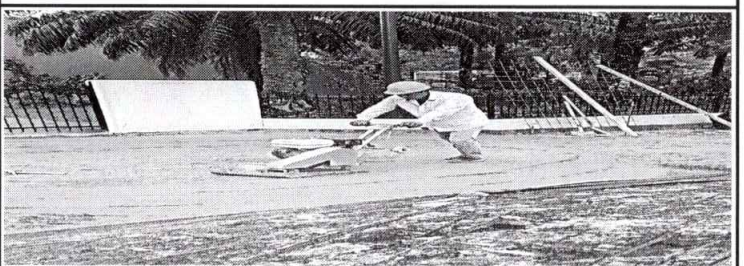

Observaciones	


ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIAS CANTIDADES DE OBRAS**	

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9		JUNIO	

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 06	**BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,05 MTS**	**UNIDAD**	**M3**

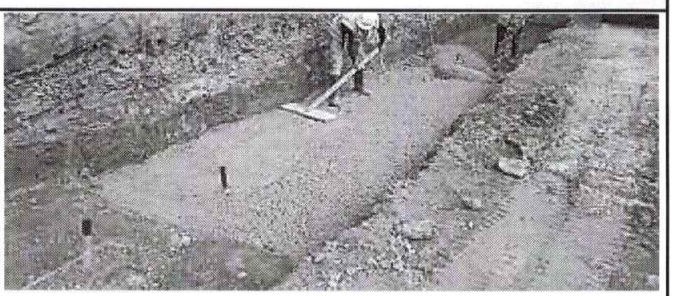DESCRIPCIÓN	**UND**	**DIMENSIONES**				**M3**	**FOTOS - ESQUEMAS**
		LONGITUD	**ANCHO**		**Hp**		
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	0,54		0,05	1,24	
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,8	0,05	0,09	
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,8	0,05	0,14	
	4,00	51,5	2,0		0,05	5,15	
	5,00	3,2	1,50		0,05	0,24	
TOTAL						**7,00**	

Observaciones	

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	


DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9		JUNIO	

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 7,0	**CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI**	**UND**	**M3**

DESCRIPCIÓN	UND	DIMENSIONES				M3
		LARGO	ANCHO		ALTO 1	
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	0,54		**0,10**	2,48
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,8	**0,10**	0,18
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,8	**0,10**	0,28
	4,00	51,5	2,0		**0,10**	10,30
	5,00	3,2	1,50		**0,10**	0,48
TOTAL	**10,00**					**14,0**

FOTOS - ESQUEMAS

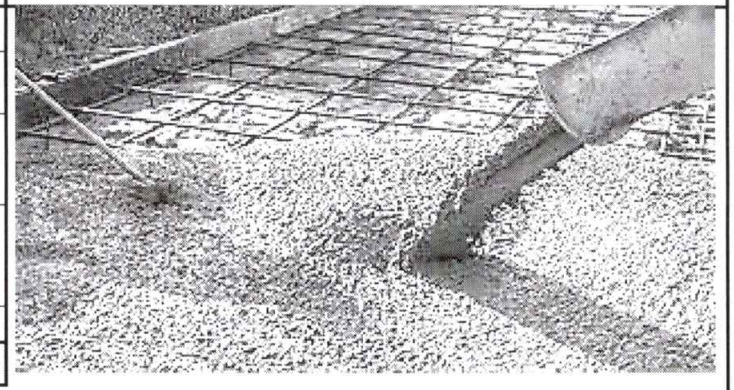

Observaciones

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRAS**	


DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO	DIA	MES	AÑO
	ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9	JUNIO		

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 8,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO *(INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)*	UNIDAD	ML

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD JUNTAS	DIMENSIONES			ML
		LARGO	ANCHO	ALTO 1	
CALLE 5 Y CARRERA 9A	23,00	0,54	**0,01**	**0,03**	12,42
	0,64	1,80	**0,01**	**0,03**	1,15
	1,14	2,80	**0,01**	**0,03**	3,19
	25,74	2,00	**0,01**	**0,03**	51,48
	1,60	1,5	**0,01**	**0,03**	2,40
TOTAL					**71,0**

FOTOS - ESQUEMAS

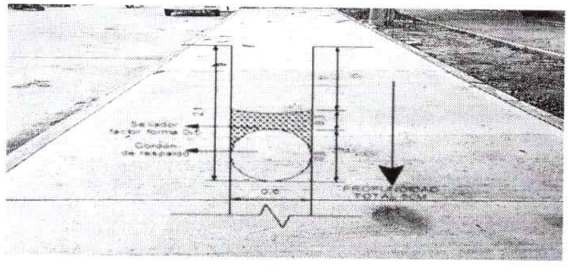

Observaciones

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRAS**	

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO ALCALDIA DE LETICIA Nit: 899.999.332 - 9	FECHA	DIA	MES	AÑO
				JUNIO	

COMPONENTE 1: SECTOR SAN ANTONIO: CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A.

ITEM: 9,0	**ASEO GENERAL DE OBRAS**	**UNIDAD**	**M2**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES				M2
		LARGO	ANCHO			
CALLE 5 Y CARRERA 9A	1,00	46,0	**0,54**			24,84
	2,00	AREA PLACA DE GIRO		1,80		1,80
	3,00	AREA DE EMPAME PUENTE CON ANDEN Y PLACA HUELLA		2,80		2,80
	4,00	51,5	2,0			103,00
	5,00	3,2	**1,50**			4,80
TOTAL						**$ 137,00**

FOTOS - ESQUEMAS



Observaciones

ARQ. JOHN JAIRO CARVAJAL BENICIO - P.U. CONTRATISTA D.I.