ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N°. 006-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY".

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY".

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Establecimiento de Sanidad Militar DMORI tiene dentro de sus áreas de competencia, y responsabilidad velar por el mantenimiento y adecuación de las instalaciones e infraestructura con el fin de garantizar a los usuarios internos y externos unas instalaciones seguras, optimas y adecuadas para la prestación de los servicios de salud como misión principal de la sanidad militar por consiguiente, las instalaciones físicas de este Establecimiento de Sanidad Militar DMORI requieren de la intervención y el mantenimiento de las instalaciones, desmonte y montaje de la cubierta en un 100% intervención de las redes eléctricas , de telecomunicaciones, hidráulicas, sanitarias, mantenimiento preventivo y correctivo de ventanera existente, carpintería de madera para puertas, muebles, closet obra e infraestructura entre otras con el fin de garantizar un ambiente adecuado en sus áreas de atención al personal de afiliados y beneficiario del sistema de salud, garantizando las óptimas condiciones de atención en su planta física en cumplimiento a las exigencias normativas como lo es la resolución 3100 del 2019 "requisitos mínimos para la prestación de servicios de salud en Colombia.

Por consiguiente, y debido a la ubicación geográfica del Establecimiento de Sanidad Militar DMORI perteneciente a la regional IV, en donde predomina un clima tropical húmedo propio de la región incrementa las condiciones de deterioro anticipado de las estructuras de las instalaciones, paso del tiempo (no se ha realizado mantenimiento estructural, desde su construcción) y por las inclemencias del clima propio de la región, conlleva su constante deterioro sumado a la antigüedad de la planta física la cual por su vejez ya se encuentra en malas condiciones y requiere mantenimiento para asegurar la correcta operación de la capacidad instalada del Establecimiento de Sanidad Militar DMORI.

El Establecimiento de Sanidad Militar DMORI en el marco de sus funciones y competencias tiene como objeto misional, brindar Servicios de Salud al personal de activos, retirados, pensionados y beneficiarios del subsistema de Salud del Ejercito Nacional, para cumplimiento de esta misión se hace necesario contar con los bienes y servicios necesarios que con lleven a la prestación eficiente, responsable y de excelente calidad.

En tal razón el Establecimiento de Sanidad Militar DMORI, de acuerdo a sus necesidades y con el fin de brindar a la Unidad los bienes y servicios necesarios de calidad, y en ópticas condiciones, requiere realizar un mantenimiento de las instalaciones, los cuales no pueden permanecer en estado de deterioro puesto que se generaría un riego inminente para el personal que labora en cada una de las áreas asistenciales como para el personal de usuarios y beneficiarios que asisten al establecimiento en procesos de diagnóstico y/o recuperación.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Que el DISPENSARIO NMEDICO DEL ORIENTE requiere contratar labores para desarrollar el mantenimiento, adecuación y remodelación de las instalaciones, incluyendo los elementos necesarios para dicha labor, con el fin de conservar los bienes inmuebles y prevenir su deterioro mediante el seguimiento, mejora, limpieza y restauración de sus espacios y estructuras.

El objetivo principal del mantenimiento (ya sea preventivo y/o correctivo), es contrarrestar el desgaste físico de las instalaciones asociados al paso del tiempo para aumentar su vida útil y mantener su valor; con el mantenimiento, se consigue una revalorización continua y se abaratan los costos de su arreglo.

Asimismo, se procura garantizar la seguridad de las edificaciones, minimizando riesgos que puedan afectar la integridad de las personas que trabajan y visitan las unidades, consiguiendo de esta forma las siguientes propiedades:

- **Seguridad:** El mantenimiento es un factor importante para la seguridad, porque la puesta en servicio de instalaciones que no cumplen con las reglas y normas de seguridad, representan un riesgo real para el personal. Si el mantenimiento es insuficiente, o no se realiza con suficiente anticipación o de forma adecuada, el estado de los bienes inmuebles puede ser peligroso; es por ello que, al poder realizar este tipo de actividades de manera preventiva y correctiva, la entidad podrá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes y la seguridad de las personas que transitan o laboran en las instalaciones.

- Duración y Economía: Si el edificio está en buen estado, se prolonga su vida útil y se minimizan mayores gastos a futuro para la Fuerza.

El Ejército Nacional tiene la obligación de realizar EL MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES MILITARES, con los fines de:

- **Conservarlas en buen estado**: Evitando el deterioro y previendo daños.
- **Disponibilidad de infraestructura**: Cuarteles, hangares, talleres y depósitos deben estar operativos 24/7. Una falla estructural, eléctrica o de redes deja unidades sin capacidad de despliegue, entrenamiento o mantenimiento de equipo.
- **Seguridad del personal y material**: Grietas, humedades, fallas eléctricas e instalaciones obsoletas generan riesgo de accidentes, pérdida de armamento, munición y equipos de alto costo. Conservar evita siniestros y responsabilidades legales.

- **Moral y bienestar del personal:** Condiciones dignas: Dormitorios, baños, casinos, áreas de instrucción y sanidad en buen estado impactan directamente en la moral, retención salud del personal. Un cuartel deteriorado afecta el rendimiento y la disciplina.
- **Imagen institucional**: La percepción de la comunidad y de la tropa sobre la institución depende en parte del estado de sus instalaciones. La finalidad de realizar estos mantenimientos preventivos y correctivos a las
  instalaciones donde operan las diferentes unidades Militares es garantizar
  el normal desarrollo de las actividades logísticas y administrativas desarrolladas por el personal de oficiales, suboficiales y civiles de planta que integran las unidades centralizadas, logrando el cumplimiento de las ordenes encomendadas.

El mantenimiento (ya sea preventivo y/o correctivo), tiene como uno de sus objetivos principales contrarrestar el desgaste físico de las instalaciones asociados al paso del tiempo, aumenta su vida útil y mantiene su valor en el tiempo; con el mantenimiento, se consigue una revalorización continua de la infraestructura.

Asimismo, se procura garantizar la seguridad de las edificaciones, minimizando riesgos que puedan afectar la integridad física de las personas que trabajan y visitan las unidades, consiguiendo de esta forma:

- **Seguridad:** El mantenimiento es un factor importante para la seguridad, porque la puesta en servicio de instalaciones que no cumplen con las reglas y normas de seguridad, representan un riesgo real para el personal. Si el mantenimiento es insuficiente, o no se realiza con suficiente anticipación o de forma adecuada, el estado de los bienes inmuebles puede ser peligroso; es por ello que, al poder realizar este tipo de actividades de manera preventiva y correctiva, la entidad podrá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes y la seguridad de las personas que transitan o laboran en las instalaciones.
- **Prevención - reparación**: El mantenimiento preventivo cuesta 4-6 veces menos que la corrección de daños mayores. Una humedad que se interviene a tiempo evita perder mobiliario, archivos y equipos electrónicos por filtración.
- **Vida útil del activo:** Los inmuebles militares son bienes del Estado con valor patrimonial alto. Con mantenimiento programado duran 40-60 años. Sin él, en 15 años quedan inservibles y hay que invertir en obra nueva.
- **Reducción de costos operativos**: Instalaciones con buen aislamiento, redes eléctricas y sanitarias optimizadas bajan consumo de energía, agua y gastos en reparaciones de emergencia.

Se procede a establecer el **¿por qué?** de la presente contratación.

Se requiere la contratación de las actividades de mantenimiento de instalaciones, toda vez que el Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE, cuenta con instalaciones con un período de antigüedad superior a veinte (20) años, lo cual impacta en las siguientes condiciones

- **Disuasión y presencia del Estado**: Bases y unidades en buen estado proyectan capacidad y presencia institucional en zonas estratégicas y de frontera. El deterioro físico es interpretado como debilidad.

- **Seguridad física:** instalaciones administrativas, cubiertas del dispensario requieren mantenimiento constante para evitar vulneraciones, robo de material y acceso no autorizado.
- **Continuidad operativa ante contingencias**: En caso de desastres naturales, orden público o movilización, la infraestructura debe resistir y funcionar como centro de salud.

- **Seguridad para el personal que habita y labora en dichas instalaciones**: Unas instalaciones físicas en buen estado, garantiza la seguridad y la integridad física del personal Militar y civiles que las habitan, para ello se hace necesario que las mismas sean revisadas y reparadas por lo menos en cada anualidad, ya sea de manera preventiva y/o correctiva; **preventiva** (para evitar un mayor deterioro) y/o **correctiva** (ya que presentan un mayor desgaste por su uso, por condiciones ambientales o por su antigüedad). Igualmente, se busca:

Cumplimiento normativo y responsabilidad del Estado:

- **Normas SISO y ambientales**: El Estado debe garantizar ambientes de trabajo seguros para el personal militar y civil según la normativa vigente. El incumplimiento genera sanciones y demandas.
- **Custodia de bienes públicos:** Los comandantes y administradores son responsables fiscales y disciplinariamente por el deterioro evitable de bienes
  a su cargo. El mantenimiento documentado es respaldo ante los órganos de control.
- **Conservar la imagen institucional**, cumpliendo funciones administrativas y logísticas de la unidad, dando el uso adecuado dentro del marco legal, preservando el medio Ambiente y cumpliendo con las especificaciones de la Directiva No. 00232 Diseño, Construcción y Mantenimiento de infraestructuras Militares.
- **Mantenimiento en óptimas condiciones**: El mejoramiento de los espacios asignados como los baños, alojamientos, oficinas, en los cuales se requiere de una intervención, con el fin de adecuar las condiciones del inmueble al correcto funcionamiento de las acometidas eléctricas, función de la iluminación del inmueble y el continuo mantenimiento general de sus redes hidráulicas para el no deterioro de la infraestructura, garantizar que los
  espacios donde se encuentra el archivo institucional (documentos) se conserven en condiciones ambientales acorde para su archivo y conservación en el tiempo.

Se procede a establecer **¿El para qué?** de la presente contratación:

De acuerdo a lo dispuesto por la Directiva Permanente No. 00232 del 27 de diciembre de 2017, expedida por el Comando de Ingenieros, uno de los aspectos vitales para la buena marcha del Ejército Nacional, es contar con instalaciones que garanticen el bienestar del personal integrante de la institución y permita el fácil, debido y oportuno cumplimiento de la misión, en este sentido, se estiman algunos aspectos a tener en cuenta para que las unidades sean apoyadas presupuestalmente y, una vez adelantados los correspondientes trámites administrativos, la partida se pueda ejecutar.

Acorde con lo dispuesto en esta directiva, se tiene en cuenta lo estipulado en el literal B numeral 1 del Anexo C frente a las disposiciones especiales, en cuanto a la partida de mantenimiento de bienes inmuebles que

corresponde a los recursos monetarios asignados para los servicios de conservación y reparación de bienes inmuebles que tiende a conservarlos en condiciones adecuadas de funcionamiento y mejora de las instalaciones en las Unidades de la fuerza, cuyas instalaciones en uso estén cargadas en cada centro de costos de cada unidad, y bajo su responsabilidad, aplica para trabajos que no pueden ejecutarse por los integrantes de las escuadras de mantenimiento de las unidades, ya sea por falta de conocimiento técnico superior y/o equipos especializados, por lo que se busca suplir esta necesidad mediante un proceso de contratación, con la finalidad de contar con un contratista (persona natural y/o jurídica), que demuestre la capacidad técnica, jurídica y financiera para ejecutar el contrato y cubrir las necesidades que tengan las unidades.

En virtud de lo anterior, con la presente contratación se busca garantizar el óptimo funcionamiento y la disponibilidad de las instalaciones, mediante un adecuado mantenimiento que contribuya al aseguramiento de los bienes y a la vida de las personas que los utilizan, en pro de evitar su deterioro, daños en la infraestructura física y redes hidráulicas, que ocasionen humedades en muros, pisos y baterías sanitarias, logrando una mayor conservación y buen estado de las instalaciones militares, permitiendo que el Ejército Nacional logre una correcta inversión de los recursos que han sido asignados para suplir la necesidad y dar aplicación y cumplimiento a los fines del estado y de la contratación pública, conforme se establece en el Estatuto General de la Contratación en su Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal: "*Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE SE CALIFICARAN COMO CUMPLE O NO CUMPLE

a) "ESPECIFICACIONES O NORMAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO": El proponente deberá diligenciar el anexo No. 2, mediante el cual acredite que los mantenimientos a ejecutar cumplan con las "Especificaciones Técnicas" requeridas y que corresponderán a cada uno de los ítems ofertados exigidos en la descripción contenida en las normas técnicas y/o especificaciones señaladas en el Anexo "Especificaciones Técnicas".

b) GARANTÍA TÉCNICA: El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la garantía técnica para los mantenimientos ofrecidos debidamente suscrita por él. La garantía técnica mínima requerida en este proceso debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:

- Que ampare la calidad de los mantenimientos y bienes utilizados.
- Que ampare el diseño y la composición física de los mantenimientos a adquirir.
- Que sea por un término no inferior a dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los mantenimientos.

Nota: El documento debe ir firmado por el proponente.

Esta garantía deberá ser adjuntada por el oferente en documento independiente, junto con la oferta.

c) TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: El oferente en documento independiente junto con la oferta deberá garantizar que, en caso de presentarse defectos de calidad del mantenimiento desarrollado, responderá en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de la notificación por parte del SUPERVISOR DE CONTRATO. Todos los costos en que deba incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a su cargo. En caso de presentarse fallas de funcionamiento o defectos de calidad de los bienes, que no sean susceptibles de reparación o mantenimiento, estos deberán ser reemplazados por elementos nuevos al presentarse deterioro que no corresponda a causas de su uso normal, dicha garantía deberá cubrir dos (2) años después del recibo a satisfacción.

Este documento debe venir firmado por el proponente.

NOTA: Todos los costos en que deba incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a su cargo.

d) GARANTÍA D E CALIDAD: El proponente garantizará que los mantenimientos ofrecidos durante la ejecución del contrato serán de óptima calidad, de no ser así, con la presentación de la oferta, acepta la imposición de las multas y sanciones correspondientes, luego de surtido el debido proceso y el derecho a la defensa.

Este requisito deberá estar contenido en un documento independiente firmado por el representante legal y/o quien haga sus veces, debidamente facultado.

e) CUADRO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU): El oferente en documento independiente debidamente diligenciado y suscrito por él deberá comprometerse; (anexar compromiso con la oferta) que en caso de ser adjudicatario presentará los análisis de precios unitarios – APUs, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la firma del futuro contrato de obra, dicho documento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio a la ejecución de los mantenimientos.

Por consiguiente, para los ítems relacionados en el estudio previo deberá tenerlos en cuenta para la elaboración de la oferta económica: cantidades, descripción, valores unitarios por ítem, valor sumatorio de precios unitarios – costo directo y AIU – Costos indirectos.

Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario y sumatorio total propuestos (APU).

f) PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de los diferentes capítulos o actividades en que se divide el proyecto, siguiendo las actividades a ejecutar en los mantenimientos de las instalaciones, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. *El adjudicatario dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la firma del contrato de obra deberá presentar con la programación de los trabajos solicitados, su ruta crítica (CPM) avalada por parte del interventor. El programa definitivo que se adopte formará parte integrante del contrato que se celebre.*

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

- Cálculo de iniciación primera, iniciación última, terminación primera y terminación última de cada uno de los capítulos o actividades, teniendo en cuenta la duración de los mismos, fluctuaciones (ver especificaciones técnicas)

- Definición de la trayectoria crítica, definición de la ruta crítica, presentación de la malla, conexiones y cruce de capítulos o actividades. Dicha ruta crítica deberá estar impresa a color o en su defecto deberá estar debidamente señalizada de tal forma que sea fácil de identificar. Adicionalmente, al pie de la página en donde se diagrame la ruta crítica deberá aparecer un cuadro en donde se especifique cuál es la ruta crítica y la correspondiente convención utilizada para diferenciarla de las demás rutas del proyecto.

- Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta crítica
- Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de fondos

- Cuando en el capítulo o actividad que se esté analizando en cada uno de los numerales, se presenten uno o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad como inconsistencia respecto del total de capítulos o actividades.

g) PLAN DE CONTINGENCIA: El oferente en documento independiente debidamente diligenciado y suscrito por él deberá comprometerse; (anexar compromiso con la oferta) que en caso de ser adjudicatario presentará el plan de contingencia, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la firma del futuro contrato de obra, dicho documento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio a la ejecución de los mantenimientos.

El plan de contingencia contra lluvias moderadas (se conoce como lluvias moderadas aquellas que están dentro de un rango que no superen las ventiscas o lluvias con relámpagos), esto con el fin de que las labores del mantenimiento se continúen sin que se interrumpa con los tiempos estipulados dentro del objeto del contrato. El cual deberá ser avalada por parte del interventor.

h) RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

El oferente y/o su representante legal, debe anexar junto a la oferta por escrito y en documento independiente, el compromiso de garantizar el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Al concluir cada etapa de los trabajos el Contratista debe realizar una profunda limpieza de los sectores intervenido, actividad que será verificada y aprobada por el interventor del contrato.
- Al finalizar la ejecución total de los trabajos encomendados, el Contratista debe realizar una profunda limpieza en todos los sectores donde se haya intervenido, actividad que será verificada y aprobada por el interventor del contrato.
- Las instalaciones donde se realicen los mantenimientos y adecuaciones deben ser entregadas perfectamente limpias.
- El Contratista se compromete a retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados los trabajos.

NOTA: El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o vehículo similar hasta los botaderos autorizados, entregando la certificación del sitio de disposición final al interventor del contrato, al momento de la entregar el acta de recibo a satisfacción de cada mantenimiento y adecuación.

i) SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG- SST): El proponente deberá certificar junto a su oferta que cumple con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes. Específicamente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único 1072 de 2015, el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019: "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. **Presentar junto a la oferta el certificado de la ARL y su calificación debe ser ACEPTABLE de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 "planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos "de la resolución 0312 de 13 febrero de 2019, además de lo anterior, el certificado debe estar vigente.**

El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los mantenimientos y adecuación de las instalaciones objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el MDN-DIGSA-DISAN-DMORI y el personal que desarrollará la entrega y/o transporte del material objeto de contrato.

NOTA 1: Será incluido como cláusula en el contrato que surja del presente proceso el deber por parte del futuro contratista en cuanto a la aplicabilidad del SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), durante la ejecución del futuro contrato a suscribirse.

NOTA 2: La Entidad dará aplicabilidad a lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2 "Campo de aplicación" de la resolución No. 0312 de 13 febrero de 2019, así las cosas, el oferente que ostenta tal excepción deberá acreditar la calidad de trabajador independiente con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgo Laboral, adjuntando la certificación expedida por una ARL.

j) BITÁCORA (se exigirá al contratista durante la ejecución del mantenimiento): Para el frente de obra, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el mantenimiento, etc., debe permitir la comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra, y adicionalmente debe estar foliada. De igual manera deberá anexar los registros fotográficos antes, durante y después del mantenimiento, los cuales deben ir avaladas por el interventor del contrato.

k) SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo de la obra del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:

l) PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal del mantenimiento se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el momento en que el contratante y/o el interventor reciban el área correspondiente a plena satisfacción. Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección en madera; de igual forma el contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la seguridad y ubicación.

m) ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. Interiormente se convendrá, previamente con el interventor, la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción por parte del contratante y/o el interventor.

n) DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio del mantenimiento, por cuenta del contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y

guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del interventor del contrato. Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo requiera.

o) TRANSPORTES INTERNOS: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el contratista deberá estar considerado dentro de cada precio unitario.

p) DESCUENTOS: Sobre aquel material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, que por su utilización o ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar, o para el cual se compruebe mayor desperdicio del estipulado por el fabricante, según concepto de la entidad o del interventor, se deberán efectuar los descuentos correspondientes, los cuales serán evaluados y descontados de acuerdo con los valores de reintegro del mantenimiento y relacionados en el acta de pagos siguiente.

q) CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACIÓN: El contratista llevará por su cuenta un control estricto con aparatos de precisión de los trabajos que realice.

r) PERSONAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La Entidad requiere que el proponente garantice el personal mínimo que a continuación se solicita, con el propósito de que esté disponible durante la ejecución del contrato, de tal manera que no se vea afectada la prestación del servicio y el desarrollo normal de las actividades laborales del personal Militar.

Conforme a lo anterior, se deberá adjuntar:

Carta de Compromiso: Documento independiente debidamente firmado por cada uno del personal mínimo requerido, en el cual deberá indicar el compromiso de participar en la ejecución del contrato de acuerdo a la dedicación exigida por la Entidad. De igual forma deberá relacionar la Identificación del profesional, técnico o tecnólogo, número de cédula y firma.

GRUPO MÍNIMO DE APOYO:

Es necesario que el proponente allegue con la presentación de la oferta, en un documento en el cual se compromete a suministrar las hojas de vida de las personas que a continuación se describen, con su respectiva documentación:

PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO: El objeto contractual exige suministro, adecuación y mantenimiento, por lo tanto, es necesario que el proponente allegue con la presentación de la oferta documento en el cual se compromete a suministras las hojas de vida de las personas que a continuación se describen, con su respectiva documentación:

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
1	**UN (1) DIRECTOR DE OBRA O DIRECTOR DE PROYECTO**	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Porcentaje de dedicación: 50%	Experiencia profesional mínima de diez (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Mínimo cinco (5) certificaciones de experiencia en calidad de director de obra o proyectos en CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. Dos de las certificaciones aportados deberá acreditar experiencia como director de obra o de proyectos en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL	1. Copia de cédula de ciudadanía 2. Tarjeta profesional. 3. Certificaciones de experiencia específica (Debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación. 4. CERTIFICACIÓN TRABAJOS EN ALTURAS presentar los cursos que acrediten al personal de acuerdo con lo establecidos por el Ministerio de Trabajo y demás normas que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del contrato. 5. Carta de compromiso suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique que, en caso de que el oferente

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
					resulte adjudicatario el profesional ofertado será quien asuma el cargo
2	**UN (1) RESIDENTE DE OBRA**	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL Porcentaje de dedicación: 100%	Experiencia profesional mínima de ocho (08) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	Mínimo tres (3) certificaciones de experiencia en calidad de residente de obra en CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. Una de las certificaciones aportados deberá acreditar experiencia como residente de obra en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL	1. Copia de cédula de ciudadanía 2. Tarjeta profesional. 3. Certificaciones de experiencia específica (Debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación. 4. CERTIFICACIÓN TRABAJOS EN ALTURAS: presentar los cursos que acrediten al personal de acuerdo con lo establecidos por el Ministerio de Trabajo y demás normas que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del contrato. 5. Carta de compromiso

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
					suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique que, en caso del oferente resultar adjudicatario el profesional ofertado será quien asuma el cargo
3	**UN (1) INSPECTOR SISO:**	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Porcentaje de dedicación: 100%	Experiencia profesional mínima de tres (4) años contados a partir de la expedición de la licencia profesional.	Mínimo un (1) años de experiencia específica en el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo SISO EN OBRAS CIVILES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL	1. Copia de cédula de ciudadanía 2. Licencia vigente de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo 3. Certificaciones de experiencia específica (Debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación. 4. Carta de compromiso suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique que, en caso del oferente resultar adjudicatario el profesional ofertado será quien asuma el cargo.

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
					5. Certificación en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST mínimo (50) vigente y/o su actualización a (20) horas. 6. CERTIFICACION TRABAJOS EN ALTURAS: presentar los cursos que acrediten al personal de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de trabajo y demás normas que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del contrato.
4	**UN (1) ELECTRICISTA**	INGENIERO ELECTRICISTA CON ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Porcentaje de dedicación: 50%. Sujeto a la ejecución de actividades.	Experiencia Mínima de (8) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional (SI APLICA)	Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia en el desarrollo de actividades eléctricas en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL	1. Copia de cédula de ciudadanía 2. Matrícula profesional, SI APLICA 3. Certificaciones de experiencia específica (Debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado,

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
					fechas de inicio y terminación. 4. CERTIFICACIÓN TRABAJOS EN ALTURAS Y TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS: presentar los cursos que acrediten al personal de acuerdo con lo establecidos por el Ministerio de Trabajo y demás normas que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del contrato. 5. Carta de compromiso suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique que, en caso del oferente resultar adjudicatario el profesional ofertado será quien asuma el cargo.
5	**UN (1) TÉCNICO ELECTRICISTA**	TECNICO Y/O TECNOLOGO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Porcentaje de dedicación: 100%.	Experiencia General CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha de expedición de	Mínimo una (1) certificación de experiencia en el desarrollo de actividades eléctricas en INFRAESTRUCTURA	1. Copia de cédula de ciudadanía 2. Tarjeta profesional CONTE. 3. Certificaciones de experiencia específica

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
		Sujeto a la ejecución de actividades	la matricula profesional CONTE y que cuente con las clases: TE-1, TE-3, TE-4.	HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL	(Debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación. 4. CERTIFICACIÓN TRABAJOS EN ALTURAS Y TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS presentar los cursos que acrediten al personal de acuerdo con lo establecidos por el Ministerio de Trabajo y demás normas que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del contrato. 5. Carta de compromiso suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique que, en caso de que el oferente resulte adjudicatario el profesional ofertado será

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
					quien asuma el cargo.
6	**UN (1) MAESTRO DE OBRA**	MAESTRO DE OBRA O TÉCNICO O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION O TECNICO O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES O MAESTRO DE OBRA GENERAL CERTIFICADO POR INSTITUCION EDUCATIVA ACREDITADA Porcentaje de dedicación: 100%	Experiencia profesional general mínima de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o certificado POR INSTITUCION EDUCATIVA ACREDITADA	Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia en el desarrollo de actividades de obra en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL	1. Copia de cédula de ciudadanía 2. Matricula profesional 3. Certificaciones de experiencia específica (Debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación. 4. CERTIFICACIÓN TRABAJOS EN ALTURAS: presentar los cursos que acrediten al personal de acuerdo con lo establecidos por el Ministerio de Trabajo y demás normas que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del contrato. 5. Carta de compromiso suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	DOCUMENTO SOPORTE
					que, en caso del oferente resultar adjudicatario el profesional ofertado será quien asuma el cargo 6. Carta de compromiso suscrita por el oferente y el profesional en el que se indique que, en caso del oferente resultar adjudicatario el profesional ofertado será quien asuma el cargo.

NOTA: En el caso de ser requerido algún cambio en el grupo de apoyo durante la ejecución del contrato, el contratista está en la obligación de reemplazarlo con un perfil que cumpla con todos los requerimientos anteriormente relacionados, previa comunicación y autorización del supervisor.

2.1. Localización


MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PASILLOS PLAZOLETA CENTRAL			36,00	2,10	36,00
PASAN:				SUBTOTAL	36,00
				TOTAL	36,00

ESQUEMA - REGISTRO FOTOGRÁFICO



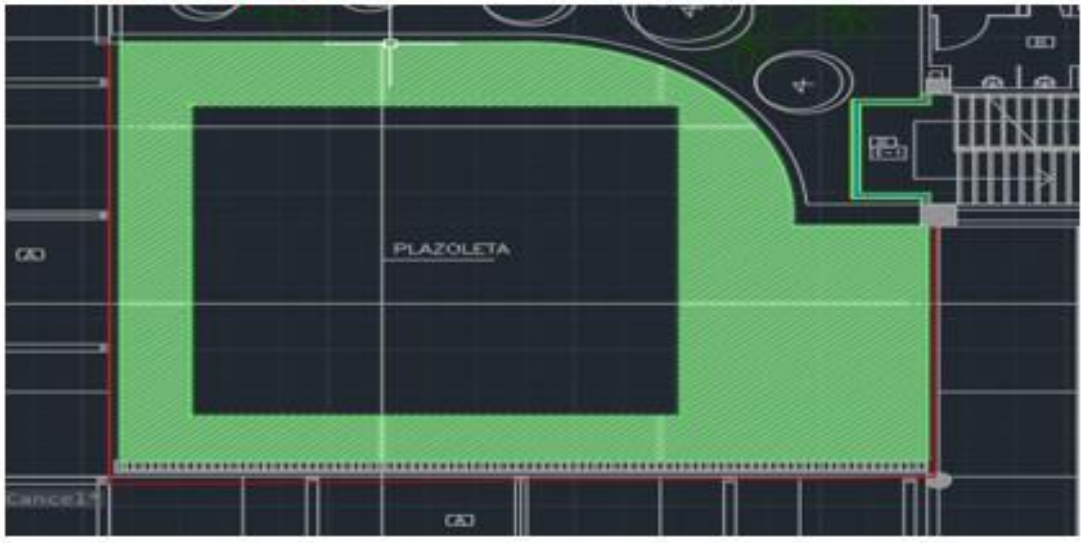


MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,01	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VENTANA CUBICULO HOMBRES		0,60	6,28	1,00	3,77
VENTANA CONSULTORIO 1Y 2		0,60	6,70	1,00	4,02
PASAN:				SUBTOTAL	7,79
				TOTAL	7,79

ESQUEMA - REGISTRO FOTOGRÀFICO

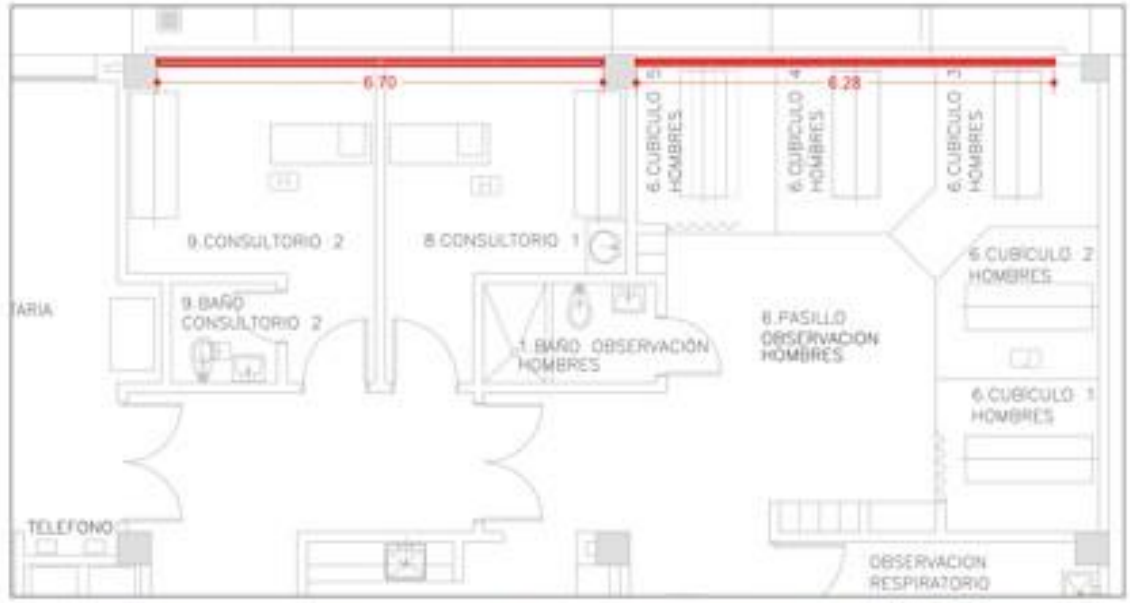







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.02.	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ONGITUD		CANTIDA	TOTAL
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIA N°1	1,50	22,00		1,00	33,00
CUBIERTA PASILLO URGENCIAS N°2	1,50	7,10		1,00	10,65
CUBIERTA DEPOSITO N°3	15,67	16,20		1,00	253,85
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°4	7,30	29,15		1,00	212,80
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°5	7,30	29,13		1,00	212,65
CUBIERTA LABORATORIO N°6	7,10	21,05		1,00	149,46
CUBIERTA SALA DE PASILLO URGENCIAS N°7	7,45	36,25		1,00	270,06
CUBIERTA SUBESTACIÓN N°8	7,60	14,80		1,00	112,48
PASAM:				SUBTOTAL	1.254,95
				TOTAL	1.254,95

ESQUEMA - REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

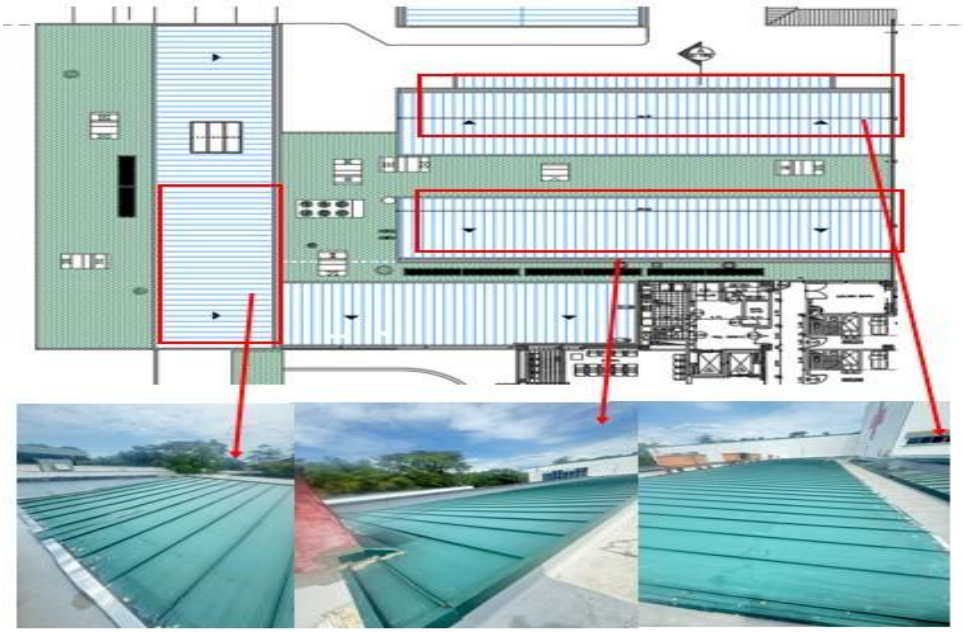

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	ONGITUD	CANTIDA	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO	2,30		1,80		4,14
OBSERVACIÓN HOMBRES 1 PISO	2,00		1,9		3,80
	0,80		2,24		1,79
OBSERVACION MUJERES 1 PISO	2,00		9,00		18,00
DIRECCIÓN	1,57		3,1		4,87
PASAN				SUBTOTAL	32,60
				TOTAL	32,60

ESQUEMA - REGISTRO FOTOGRÁFICO




MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.04.	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO				1,00	1,00
CUARTO ENFERMERAS 1 PISO				1,00	1,00
DIRECCIÓN				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

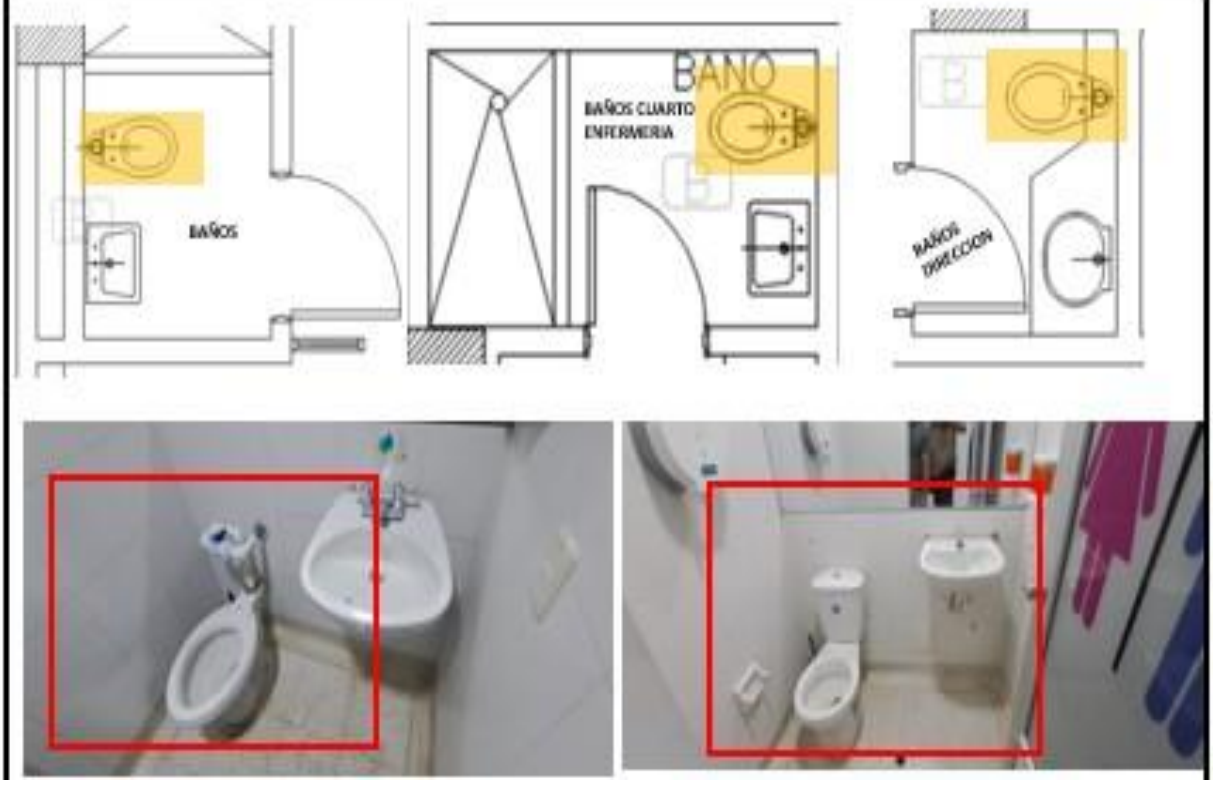

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,05	DESMONTE MARCO PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA 1 PISO				1,00	1,00
PASILLO URGENCIAS				4,00	4,00
CONSULTORIO N°2				1,00	1,00
CUARTO ENFERMERAS				1,00	1,00
SALA DE ESPERA Y TRIAGE				2,00	2,00
TERAPIA				2,00	2,00
SALA DE CIRUGIA				6,00	6,00
DIRECCIÓN				3,00	3,00
CAPILLA 2 PISO				2,00	2,00
02 HABITACIONES PEQUEÑAS				2,00	2,00
07 HABITACIONES GRANDES				14,00	14,00
11 HABITACIONES PEQUEÑAS				22,00	22,00
08 HABITACIONES GRANDES				16,00	16,00
CAPILLA 3 PISO				2,00	2,00
PASAN				SUBTOTAL	78,00
				TOTAL	78,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

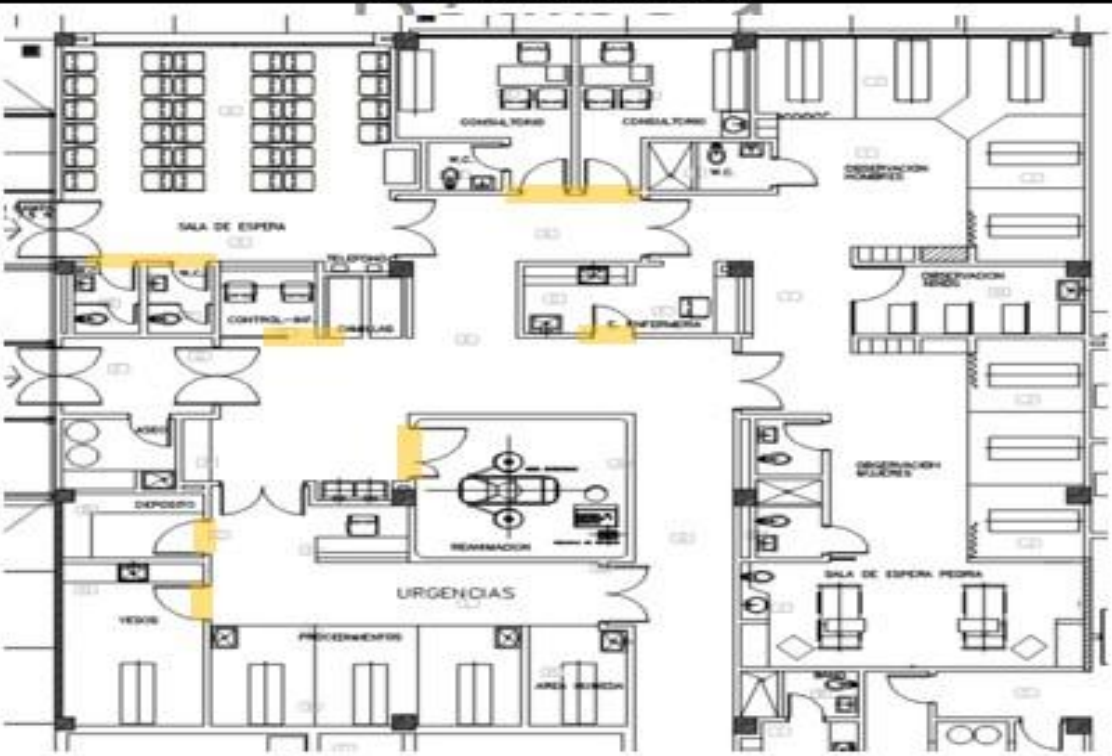

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.06.	DESMONTE DE PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO				3	3
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA 1 PISO				3	3
PASILLO URGENCIAS				8	8
CONSULTORIO N°1				1	1
CONSULTORIO N°2				1	1
TERAPIA				5	5
CONSULTA EXTERNA				29	29
PASILLO PRINCIPAL				1	1
FARMACIA				6	6
PAPELERIA				1	1
BAÑO DE HOMBRES PRINCIPAL				1	1
BAÑO DE MUJERES PRINCIPAL				1	1
SALA DE CIRUGIA				13	13
CAPILLA 2 PISO				8	8
RED ELECTRICA INTERNA 2 PISO				3	3
CAPILLA 3 PISO				13	13
RED ELECTRICA INTERNA 2 PISO				23	23
PASAN:				SUBTOTAL	120,00
				TOTAL	120,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

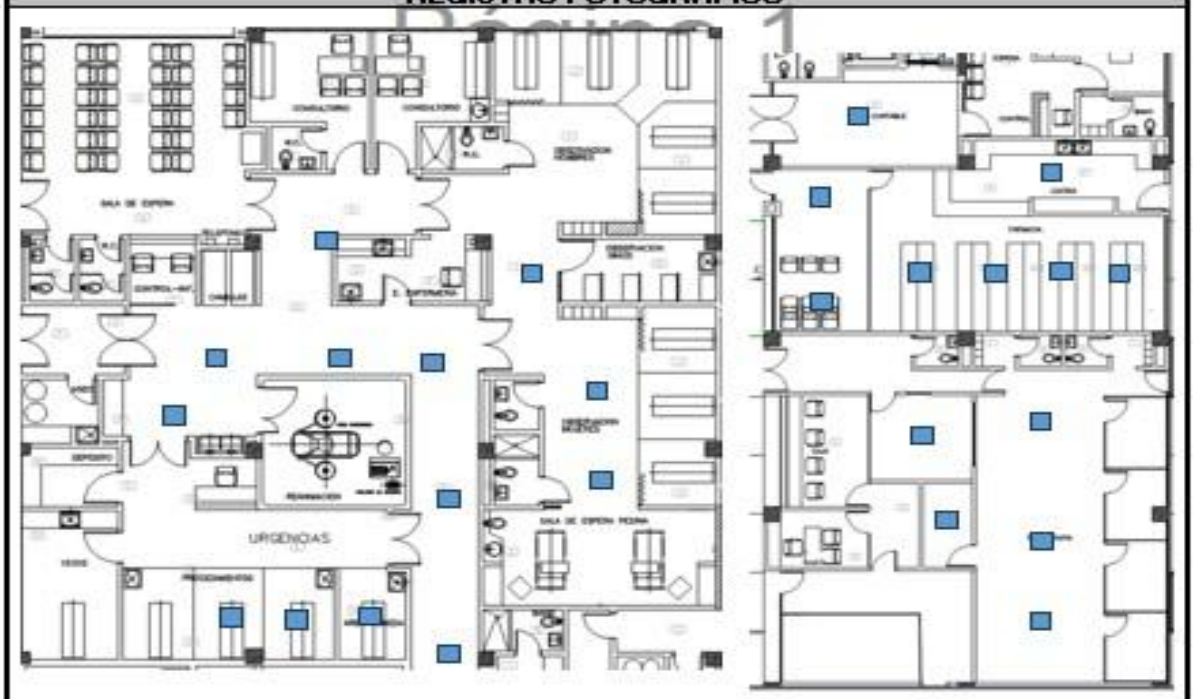

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026




MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,07	DESMONTE DE PANEL LED REDONDO 18 W 18	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO				2,00	2,00
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO				2,00	2,00
CUARTO ENFERMERAS				1,00	1,00
TERAPIA				1,00	1,00
CONSULTA EXTERNA				19,00	19,00
PASILLO PRINCIPAL				10,00	10,00
FARMACIA				1,00	1,00
PASILLO PLAZOLETA				10,00	10,00
DIRECCIÓN				2,00	2,00
02 HABITACIONES PEQUEÑAS				2,00	2,00
RED ELECTRICA INTERNA 2 PISO				10,00	10,00
11 HABITACIONES PEQUEÑAS				22,00	22,00
08 HABITACIONES GRANDES				18,00	18,00
PASAN				SUBTOTAL	100,00
				TOTAL	100,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO

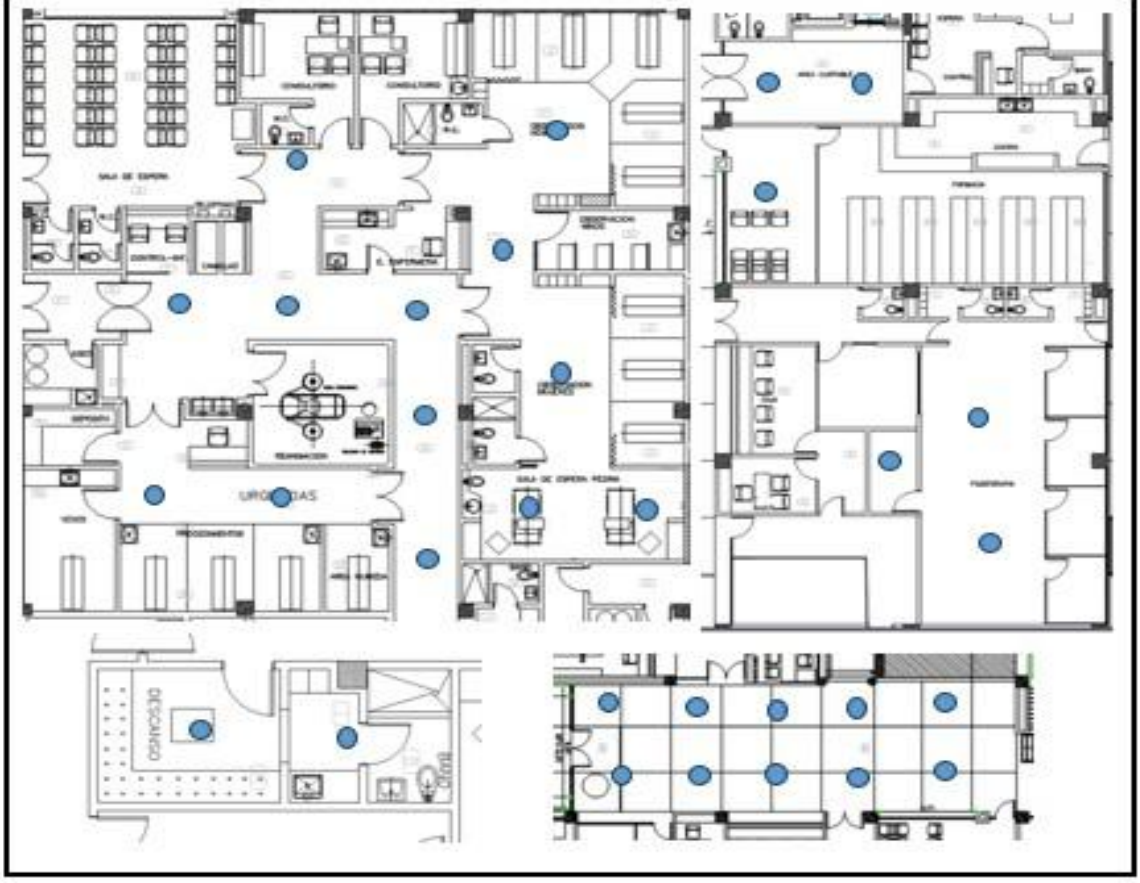

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

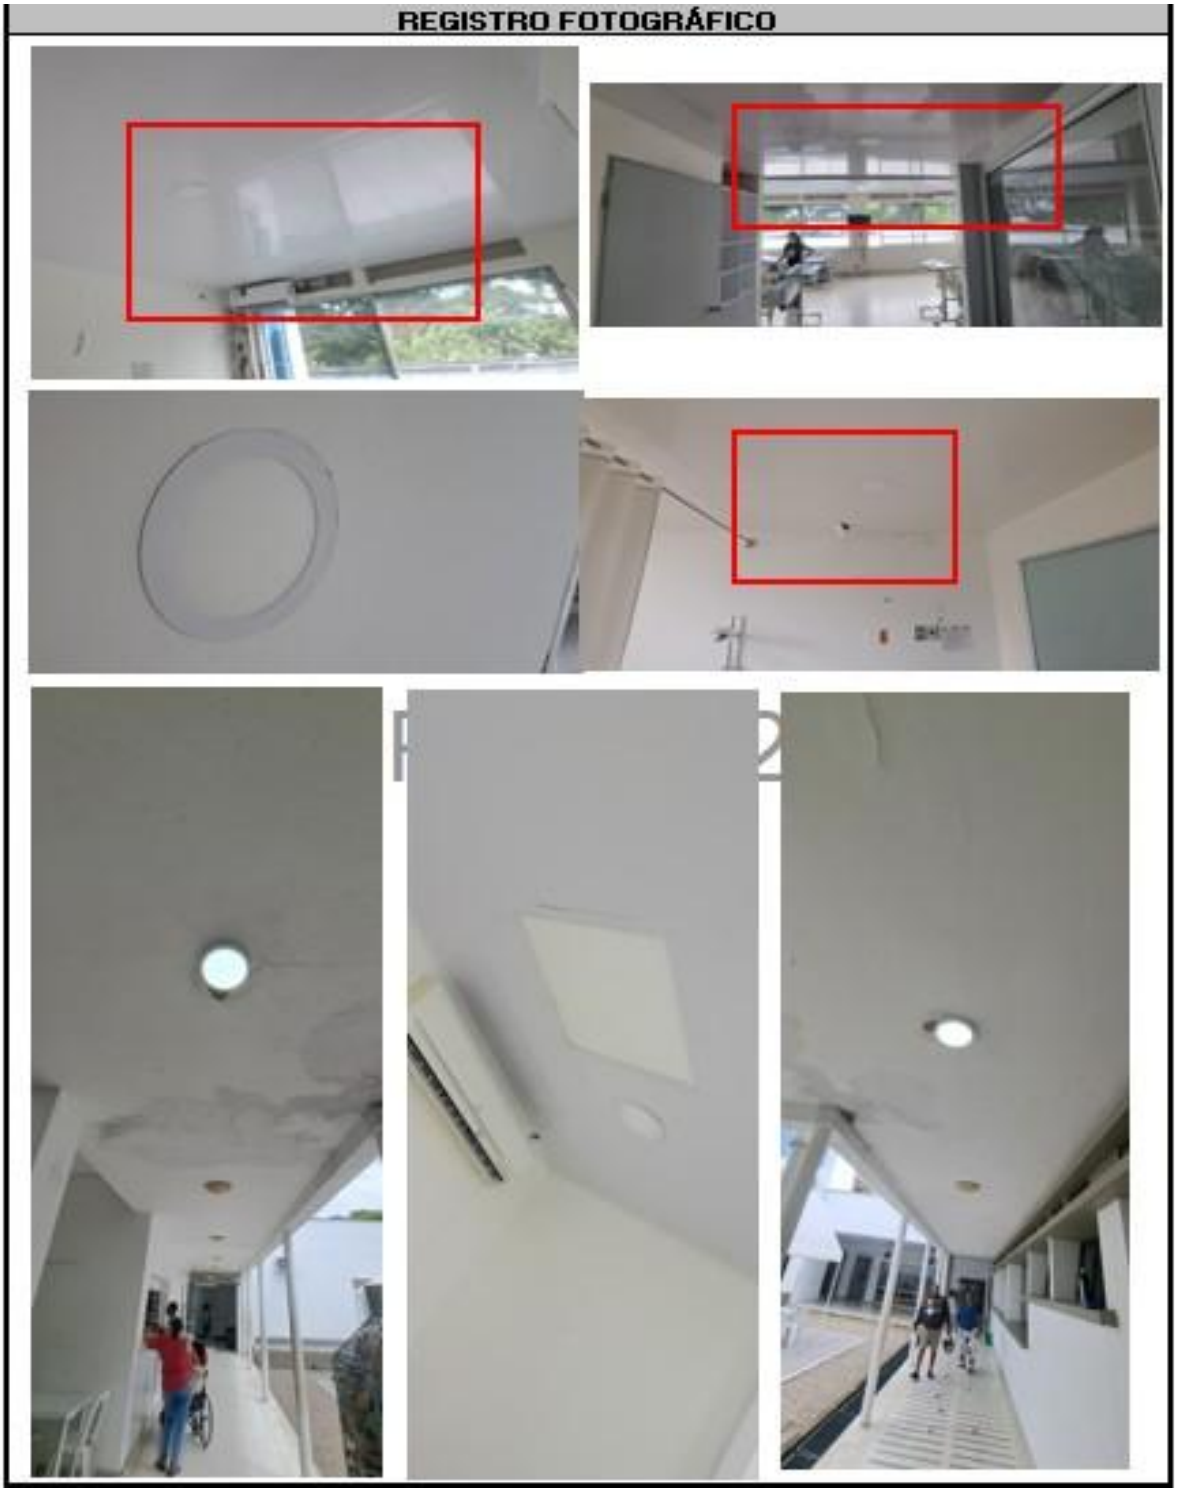

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,08	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO	3,53	2,01		1,00	7,10
DESCUENTO AREA DE PUERTAS	0,64	1,95		-1,00	-1,25
PASAN			SUBTOTAL		5,85
			TOTAL		5,85

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,09	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO GABINETE, INCLUYE RETIRO, DESENSAMBLE, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE.	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE MUEBLE EN MADERA				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 1



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,10	DESMONTE DE DOMO EXISTENTE, INCLUYE DESENSAMBLE, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE.	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE DE DOMO				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 1



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	IMPERMEABILIZACIONES MUROS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS, MUROS CON SIKA FILL 100 SUPER CO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
FACHADA N°1		0,60	66,40	1,00	39,84
DESCUENTO FACHADA 1		1,00	30,77	-1,00	-30,77
FACHADA N°2		0,60	27,43	1,00	16,46
FACHADA N°3		0,60	16,23	1,00	9,74
FACHADA N°4		0,60	12,50	1,00	7,50
FACHADA N°10		5,50	9,00	1,00	49,50
FACHADA N°11		5,50	11,00	1,00	60,50
		5,50	4,80	1,00	26,40
DESCUENTO FACHADA N°11		1,00	41,55	-1,00	-41,55
FACHADA N°12		10,00	8,00	1,00	80,00
		10,00	0,80	2,00	16,00
DESCUENTO FACHADA N°12		6,00	6,00	-1,00	-36,00
FACHADA N°13		15,94	4,00	1,00	63,76
DESCUENTO FACHADA N°13		1,00	18,00	-1,00	-18,00
FACHADA N°14		15,94	36,00	1,00	573,84
DESCUENTO FACHADA N°14		1,00	200,00	-1,00	-200,00
FACHADA N°17		2,00	15,10	1,00	30,20
		2,00	10,60	2,00	42,40
DESCUENTO FACHADA N°17		1,00	13,34	-1,00	-13,34
FACHADA N°22		0,60	51,00	1,00	30,60
DESCUENTO FACHADA 22		1,00	21,12	-1,00	-21,12
FACHADA N°23		0,60	14,88	1,00	8,93
DESCUENTO FACHADA 23		1,00	4,56	-1,00	-4,56
FACHADA N°24		0,60	51,00	1,00	30,60
DESCUENTO FACHADA 24		1,00	14,31	-1,00	-14,31
FACHADA N°25		5,50	14,93	1,00	82,12
DESCUENTO FACHADA 25		1,00	8,56	-1,00	-8,56
FACHADA N°26		5,50	14,93	1,00	82,12
DESCUENTO FACHADA 26		1,00	8,56	-1,00	-8,56
FACHADA N°27		5,50	7,60	1,00	41,80
		2,20	1,10	2,00	4,84
FACHADA N°28		5,50	14,00	1,00	77,00
DESCUENTO FACHADA 28		1,00	21,60	-1,00	-21,60
FACHADA N°29		5,50	14,00	1,00	77,00
DESCUENTO FACHADA 29		1,00	4,39	-1,00	-4,39
FACHADA N°30		0,60	20,30	1,00	12,18
PASAN:				SUBTOTAL	1.040,57
				TOTAL	1.040,57

Página 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

REGISTRO FOTOGRAFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	PLACAS DE CONTRAPISO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, ESPESOR E=50 MM	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
CUBIERTA CUARTO DE MAQUINAS N°1	10,50	0,00	20,21	1,00	212,21
CUBIERTA RAMPA N°2	4,03	0,00	2,86	1,00	11,53
CUBIERTA RAMPA DE ACCESO + PASILLOS N°3	6,70	0,00	25,00	1,00	167,50
	0,40	0,00	9,10	1,00	3,64
	2,50	0,00	16,93	1,00	42,33
	3,00	0,00	13,88	1,00	41,64
CUBIERTA PRIORITARIA N°4	6,80	0,00	36,25	1,00	246,50
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIAS N°5	4,52	0,00	29,15	1,00	131,76
	6,80	0,00	14,31	1,00	97,31
	2,00	0,00	30,00	1,00	60,00
CUBIERTA SOBRE VOLADO SALA DE CIRUGIA N°6	1,45	0,00	22,15	1,00	32,12
PASAN				SUBTOTAL	1.046,54
				TOTAL	1.046,54

REGISTRO FOTOGRAFICO






MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026


MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	PLACAS DE CONTRAPISO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,02	PLACA PARA MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ÁREA DE RECEPCIÓN EN 3° PISO, INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, VACIADO, NIVELACIÓN, CURADO Y ACABADO FINAL SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA MESON RECEPCION	0,60	0,10	1,95	1,00	0,12
	0,60	0,10	2,65	1,00	0,16
PASAN:				SUBTOTAL	0,28
				TOTAL	0,28

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

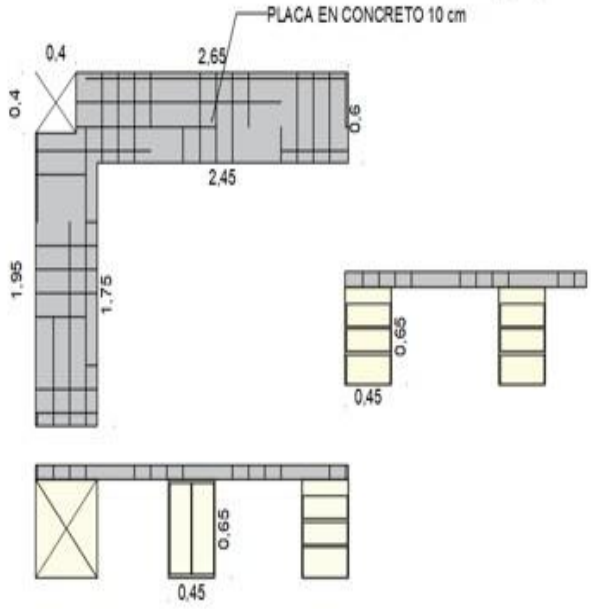





MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	PLACAS DE CONTRAPISO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,03	PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ADECUACIÓN Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, FUNDIDA, NIVELACIÓN, ACABADO Y CURADO DEL CONCRETO.	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Placa zona plazoleta		0,10	69,69	1,00	6,97
PASAN:				SUBTOTAL	6,97
				TOTAL	6,97

REGISTRO FOTOGRAFICO

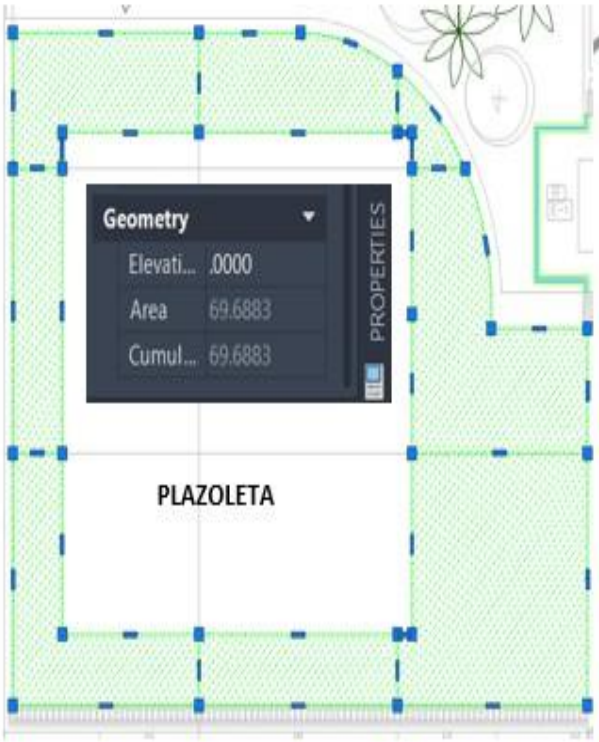



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	MAMPOSTERIA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,01	ESTUCO PLASTICO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO		2,30	0,90		2,07
		2,30	1,00		2,30
		2,30	2,40		5,52
		1,00	1,40		1,40
		0,30	2,00		0,60
		2,30	2,50		5,75
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO		0,30	0,30		0,09
		1,00	1,30		1,30
		0,83	1,80		1,49
		2,50	0,50		1,25
		2,50	3,00		7,50
		2,50	2,76		6,90
		1,50	1,50		2,25
		0,46	1,50		0,69
		2,50	2,50		6,25
		2,50	2,41		6,03
		2,30	4,26		9,80
		2,10	2,30		4,83
		2,30	2,60		5,98
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA		2,50	3,03		7,58
REANIMACION		0,50	17,00		8,50
CONSULTORIO N°1		0,70	16,64		11,65
CONSULTORIO N°2		0,50	17,09		8,55
ENTRADA URGENCIAS		0,70	3,22		2,25
CUARTO DE EMERGENCIAS		0,50	4,50		2,25
SALA DE ESPERA Y TRIAGE		0,50	33,00		16,50
TERAPIA		0,20	19,70		3,94
DIRRECCION		0,30	40,00		12,00
CAPILLA 2 PISO		0,50	33,00		16,50
02 HABITACIONES PEQUEÑAS 2° PISO		0,20	21,08	2,00	8,43
07 HABITACIONES GRANDES 2° PISO		0,20	27,92	7,00	39,09
11 HABIRACIONES PEQUEÑAS		0,20	10,00	11,00	22,00
CAPILLA 3 PISO		0,50	33,00	1,00	16,50
08 HABITACIONES GRANDES 3° PISO		0,20	14,00	8,00	22,40
PASAN:				SUBTOTAL	270,14
				TOTAL	270,14

Página 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

REGISTRO FOTOGRAFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INSTITUCIONAL TIPO 1, A TRES MANOS COLOR BLANCO SATINADO ANTI BACTERIAL Y/O ANTIVIRAL	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	AREA DE DESCUENTO	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO		2,30	21,41	1,00		49,24
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					3,28	-3,28
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO		2,50	118,59	1,00		296,48
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					30,72	-30,72
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA 1 PISO		0,90	3,83	1,00		3,45
		2,50	76,83	1,00		192,08
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					23,27	-23,27
PASILLO URGENCIAS		2,50	80,54	1,00		201,35
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					41,96	-41,96
REANIMACION		2,65	17,00	1,00		45,05
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					3,36	-3,36
CONSULTORIO 1°		2,50	16,40	1,00		41,00
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					2,10	-2,10
CONSULTORIO 2°		2,50	17,09	1,00		42,73
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					3,78	-3,78
ENTRADA URGENCIAS		2,80	11,32	1,00		31,70
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					10,26	-10,26
CUARTO DE ENFERMERAS		2,54	19,40	1,00		49,28
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					5,83	-5,83
SALA DE ESPERA Y TRIAGE		3,05	38,55	1,00		117,58
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					30,77	-30,77
TERAPIA		2,50	6,90	1,00		17,25
		0,80	12,80	1,00		10,24
CAPILLA 2° PSIO		2,17	39,42	1,00		
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					27,31	
02 HABITACIONES PEQUEÑAS		2,50	21,08	2,00		105,40
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					30,20	-30,20
07 HABITACIONES GRANDES		2,50	27,92	7,00		488,60
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					210,00	-210,00
PASILLO SEGUNDO PISO		2,50	36,00	2,00		180,00
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					65,52	-65,52
11 HABITACIONES PEQUEÑAS		2,50	21,08	11,00		579,70
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					166,10	-166,10
PASILLO TERCER PISO		2,50	36,00	2,00		180,00
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					68,04	-68,04
CAPILLA 3° PISO		2,17	39,42	1,00		
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					27,31	
HALL ESCALERAS		11,80	5,40	1,00		
08 HABITACIONES GRANDES		2,50	27,92	8,00		558,40
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					240,00	-240,00
PASAN				SUBTOTAL		2.254,34
				TOTAL		2.254,34

Página 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026


REGISTRO FOTOGRÁFICO

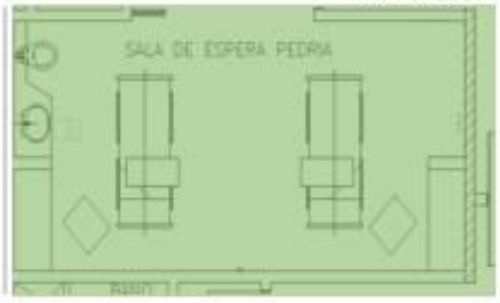





REGISTRO FOTOGRÁFICO

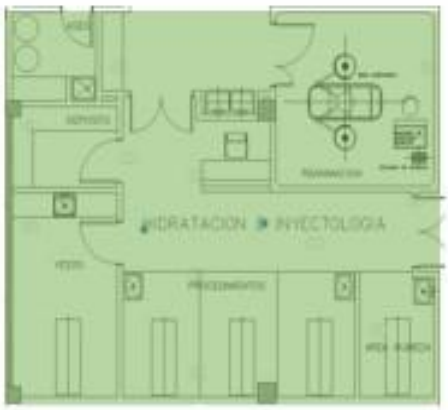

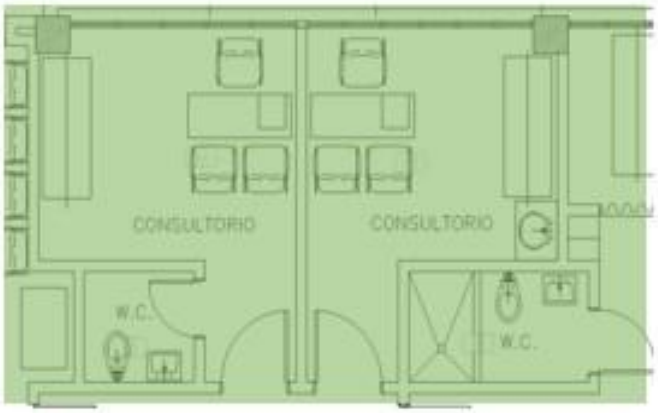


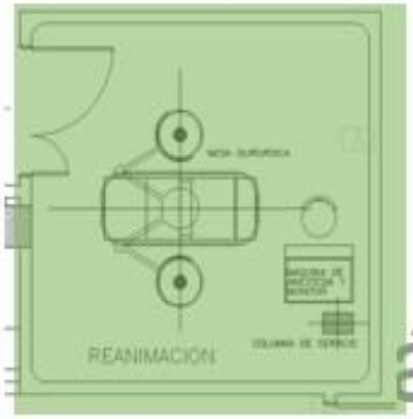

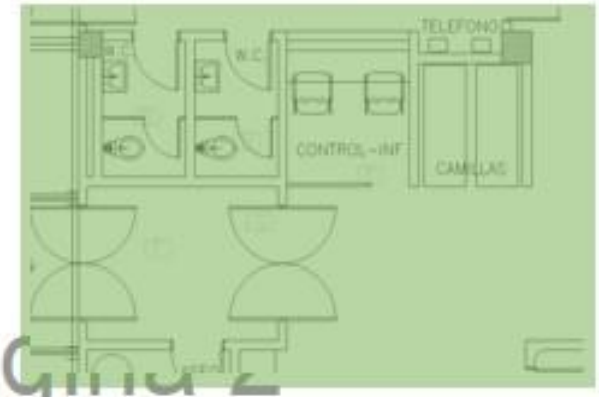

Página 2







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.03.	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO Y CIELO RAZO (ALTA CALIDAD)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ANTIDA	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO (cielo raso)	5,80		3,32		19,26
	1,63		1,36		2,22
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO (cielo raso)	5,80		3,32		19,26
	1,63		1,36		2,22
DIRECCION		3,10	92,98	1,00	288,24
DESCUENTO AREA DE PUERTAS Y VENTANAS		2,10	11,83	-1,00	-24,84
		4,05	2,26	-1,00	-9,15
		1,50	1,50	-1,00	-2,25
		2,97	1,50	-1,00	-4,46
		1,90	2,24	-1,00	-4,26
		1,90	1,50	-1,00	-2,85
DIRRECION (cielo raso)	1,57		3,10		4,87
CAPILLA 2° PSIO		2,17	39,42	1,00	85,54
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL	4,00	2,40		-2,00	-19,20
	0,90	2,40		-2,00	-4,32
CAPILLA 3° PISO		2,17	39,42	1,00	85,54
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL	4,00	2,40		-2,00	-19,20
	0,90	2,40		-2,00	-4,32
HALL ESCALERAS		11,80	5,40	1,00	63,72
PASAN				SUBTOTAL	476,02
				TOTAL	476,02

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	MAMPOSTERIA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,04	PINTURA VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO	ALTO	LONGITU	CANTIDAD	AREA DE DESCUENT	TOTAL
FACHADA N°1		5,50	66,44	1,00		365,42
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					142,30	-142,30
FACHADA N°2		5,50	27,43	1,00		150,87
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					17,88	-17,88
FACHADA N°3		5,30	16,23	1,00		86,02
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					11,31	-11,31
FACHADA N°4		5,30	12,50	1,00		66,25
FACHADA N°5		5,50	43,80	1,00		240,90
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					46,97	-46,97
FACHADA N°6		10,64	0,60	1,00		6,38
		15,94	7,20	1,00		114,77
		9,10	5,30	1,00		48,23
		11,50	1,30	2,00		14,95
		3,90	3,10	2,00		12,09
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					62,46	-62,46
FACHADA N°7		5,30	35,90	1,00		190,27
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					56,13	-56,13
FACHADA N°8		5,50	37,20	1,00		204,60
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					7,46	-7,46
FACHADA N°9		5,50	22,00	1,00		121,00
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					21,84	-21,84
FACHADA N°10		5,50	9,00	1,00		49,50
FACHADA N°11		5,50	6,00	1,00		33,00
		5,50	2,00	1,00		11,00
		5,50	3,00	1,00		16,50
		5,50	2,40	2,00		26,40
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					41,55	-41,55
FACHADA N°12		15,94	8,00	1,00		127,52
		15,94	0,80	2,00		25,50
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					36,00	-36,00
FACHADA N°13		15,94	4,00	1,00		63,76
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					18,00	-18,00
FACHADA N°14		15,94	36,00	1,00		573,84
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					198,60	-198,60
FACHADA N°15		4,10	4,60	1,00		18,86
		11,84	2,60	1,00		30,78
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					3,78	-3,78
FACHADA N°16		15,94	36,70	1,00		585,00
		4,60	2,80	1,00		12,88
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					171,69	-171,69
FACHADA N°17		15,94	15,10	1,00		240,69
		0,84	10,60	2,00		17,81
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					13,34	-13,34
FACHADA N°18		5,50	4,90	1,00		26,95
		10,45	26,00	2,00		543,40
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					56,96	-56,96
FACHADA N°19 Y 20		4,70	7,90	1,00		37,13
		7,20	6,90	2,00		99,36
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					21,57	-21,57
FACHADA N°21		4,70	7,80	1,00		36,66
FACHADA N°22		5,50	51,00	1,00		280,50
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					38,45	38,45
FACHADA N°23		5,50	14,88	1,00		81,84
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					4,56	-4,56
FACHADA N°24		5,50	51,00	1,00		280,50
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					35,77	-35,77

Página 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

FACHADA N°25		5,50	14,93	1,00		82,1
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					8,56	-8,5
FACHADA N°26		5,50	14,00	1,00		77,0
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					15,00	-15,0
FACHADA N°27		5,50	7,60	1,00		41,8
		2,20	1,10	2,00		4,8
FACHADA N°28		5,50	14,00	1,00		77,0
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					21,60	-21,6
FACHADA N°29		5,50	14,00	1,00		77,0
DESCUENTO DE PUERTAS Y VENTANAS GENERAL					4,39	-4,3
FACHADA N°30		5,50	14,00	1,00		77,0
PASAN				**SUBTOTAL**		4.298,62
				TOTAL		4.298,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026


MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	MAMPOSTERIA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,05	RETIRO DE PINTURA Y/O ESTUCO EN MAL ESTADO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO		2,30	0,90	1,00	2,07
		2,30	1,00	1,00	2,30
		2,30	2,40	1,00	5,52
		1,00	1,40	1,00	1,40
		0,30	2,00	1,00	0,60
		2,30	2,50	1,00	5,75
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO		0,30	0,30	1,00	0,09
		1,00	1,30	1,00	1,30
		0,83	1,80	1,00	1,49
		2,50	0,50	1,00	1,25
		2,50	3,00	1,00	7,50
		2,50	2,76	1,00	6,90
		1,50	1,50	1,00	2,25
		0,46	1,50	1,00	0,69
		2,50	2,50	1,00	6,25
		2,50	2,41	1,00	6,03
		2,30	4,26	1,00	9,80
		2,10	2,30	1,00	4,83
		2,30	2,60	1,00	5,98
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA		2,50	3,03	1,00	7,58
REANIMACION		0,50	17,00	1,00	8,50
CONSULTORIO N°1		0,70	16,64	1,00	11,65
CONSULTORIO N°2		0,50	17,09	1,00	8,55
ENTRADA URGENCIAS		0,70	3,22	1,00	2,25
CUARTO DE EMERGENCIAS		0,50	4,50	1,00	2,25
SALA DE ESPERA Y TRIAGE		0,50	33,00	1,00	16,50
TERAPIA		0,20	19,70	1,00	3,94
DIRRECCION		0,30	40,00	1,00	12,00
CAPILLA 2 PISO		0,50	33,00	1,00	16,50
02 HABITACIONES PEQUEÑAS 2° PISO		0,20	21,08	2,00	8,43
07 HABITACIONES GRANDES 2° PISO		0,20	27,92	7,00	39,09
11 HABIRACIONES PEQUEÑAS		0,20	10,00	11,00	22,00
CAPILLA 3 PISO		0,50	33,00	1,00	16,50
08 HABITACIONES GRANDES 3° PISO		0,20	14,00	8,00	22,40
PASAN				**SUBTOTAL**	270,14
				TOTAL	270,14

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

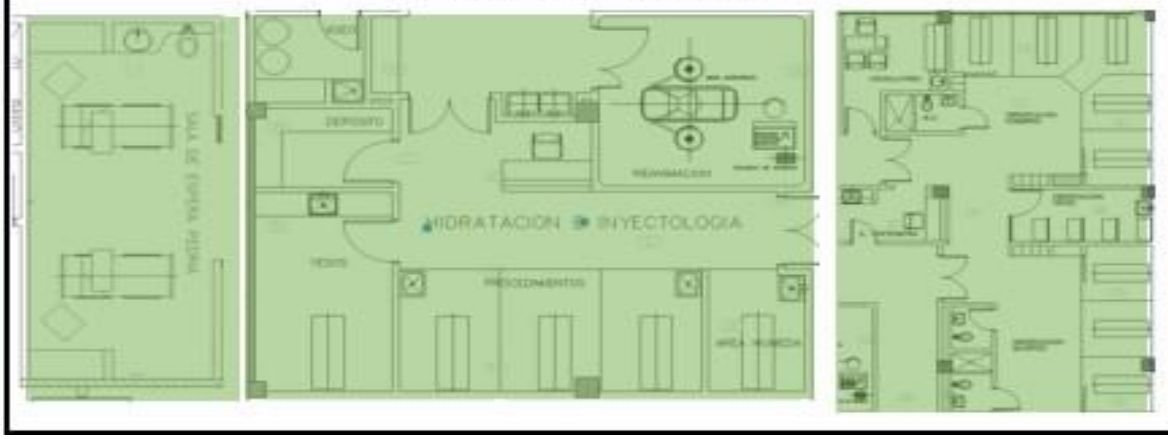

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO: 1	RED SANITARIA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,01	ACCESORIOS PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	ONGITUD	ANTIDAD	TOTAL
DESFOGUE DE SANITARIO, CUBIERTA				4,00	4,00
PASAN				SUBTOTAL	4,00
				TOTAL	4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





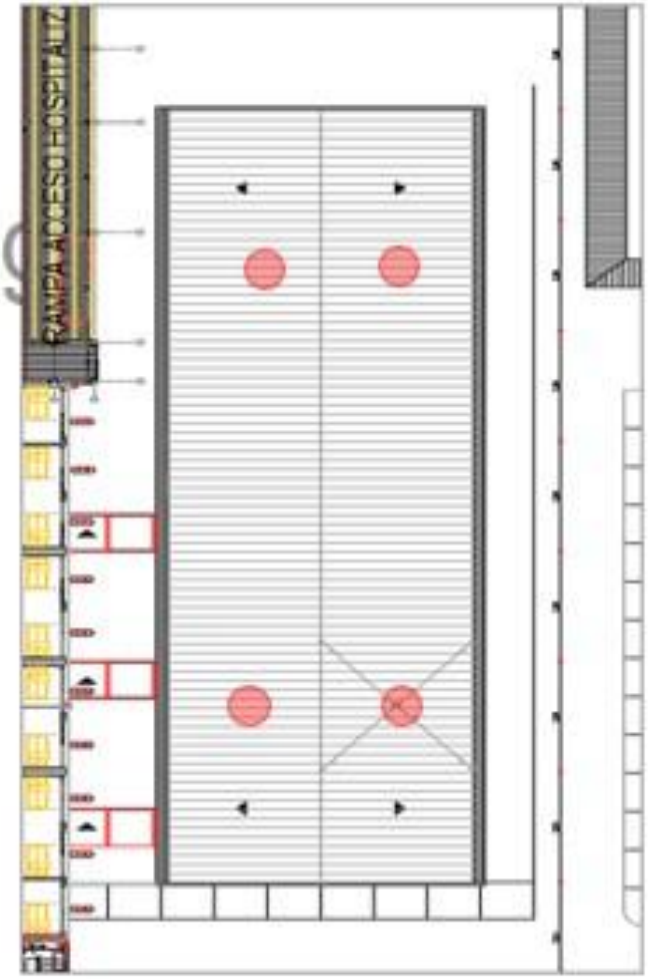

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED HIDRAULICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7,01	REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3" RED HIDRAULICA	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
TERCER PISO, ESTACION DE ENFERMERIA, CIELO RASO				8,55	8,55
PASAN				SUBTOTAL	8,55
				TOTAL	8,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO

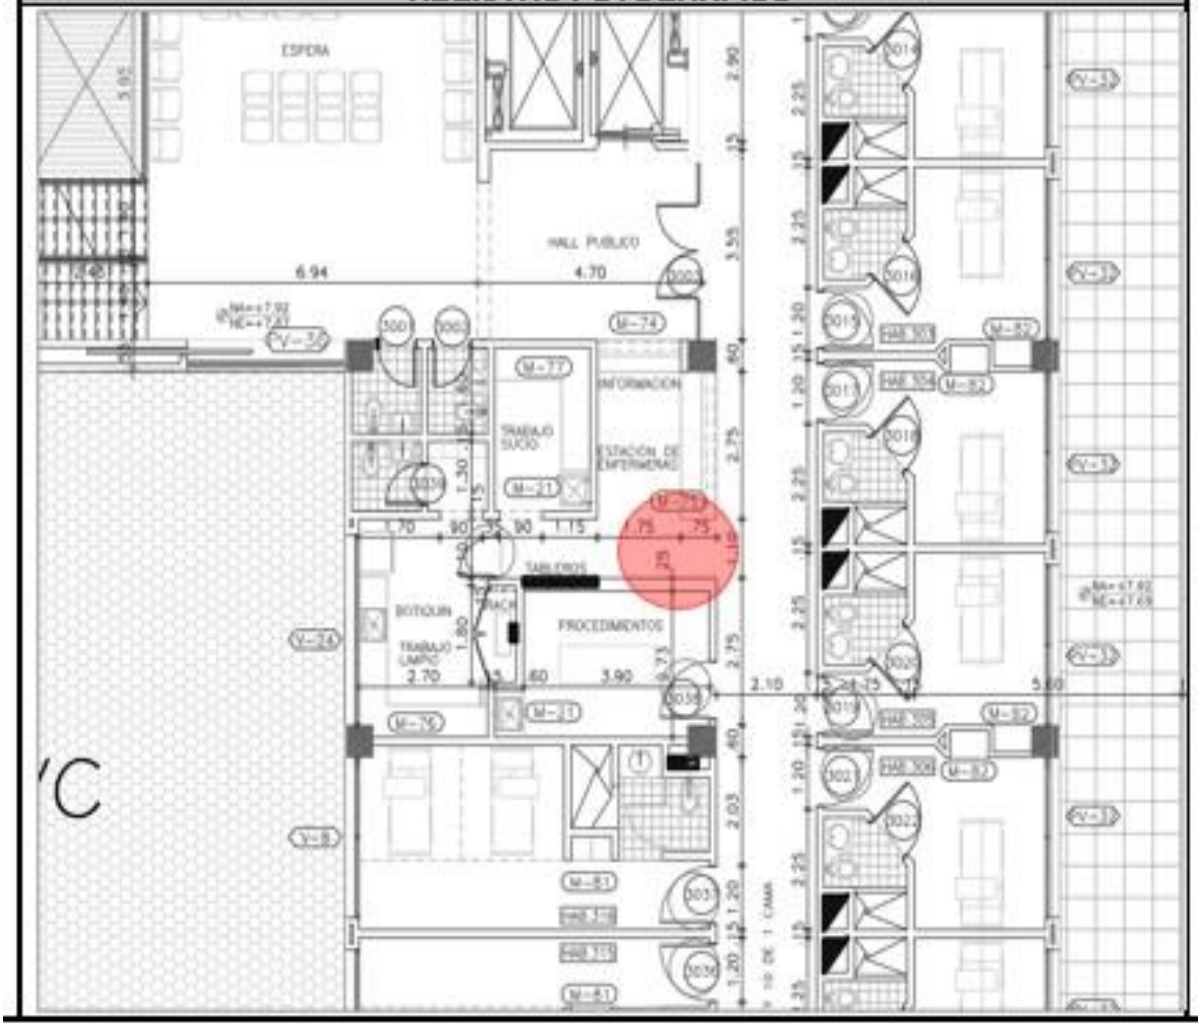

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,01	LAVAPLATOS SOBREPONER 150X52 CM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LAVAPLATOS CONSULTORIO 1				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CUARTO DE ENFERNERAS				1,00	1,00
DIERECCION				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	2,00
				TOTAL	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	DEMOLICION Y DESMONTES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,03	SANITARIO ACUACER 2 PIEZAS BLANCO CORONA	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO				1,00	1,00
CUARTO ENFERMERAS 1 PISO				1,00	1,00
DIRECCIÓN				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAI	TOTAL
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO				3	3
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA 1 PISO				3	3
PASILLO URGENCIAS				8	8
CONSULTORIO N°1				1	1
CONSULTORIO N°2				1	1
TERAPIA				5	5
CONSULTA EXTERNA				29	29
PASILLO PRINCIPAL				1	1
FARMACIA				6	6
PAPELERIA				1	1
BAÑO DE HOMBRES PRINCIPAL				1	1
BAÑO DE MUJERES PRINCIPAL				1	1
SALA DE CIRUGIA				13	13
CAPILLA 2 PISO				8	8
RED ELECTRICA INTERNA 2 PISO				3	3
CAPILLA 3 PISO				13	13
RED ELECTRICA INTERNA 3 PISO				23	23
PASAN				SUBTOTAL	120,00
				TOTAL	120,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

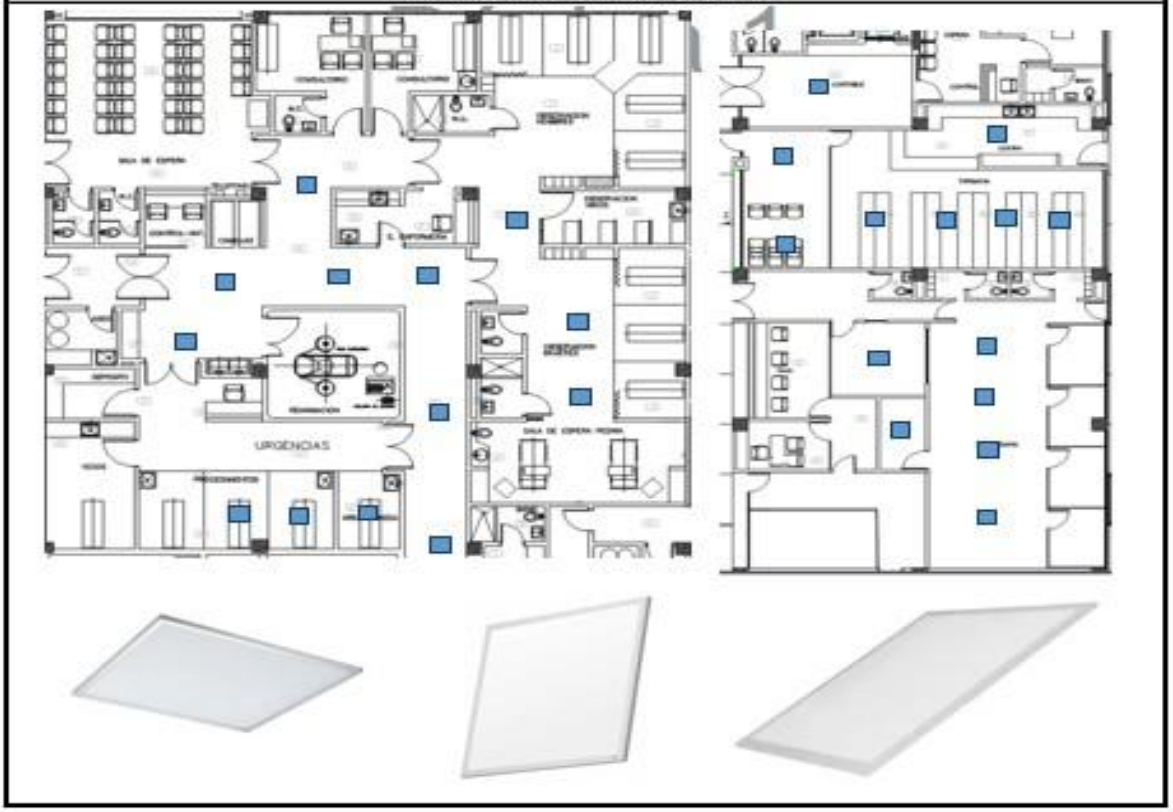

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 18 W	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO				2,00	2,00
OBSERVACIÓN URGENCIA 1 PISO				2,00	2,00
CUARTO ENFERMERAS				1,00	1,00
TERAPIA				1,00	1,00
CONSULTA EXTERNA				19,00	19,00
PASILLO PRINCIPAL				10,00	10,00
FARMACIA				1,00	1,00
PASILLO PLAZOLETA				10,00	10,00
DIRECCIÓN				2,00	2,00
02 HABITACIONES PEQUEÑAS				2,00	2,00
RED ELECTRICA INTERNA 2 PISO				10,00	10,00
11 HABITACIONES PEQUEÑAS				22,00	22,00
08 HABITACIONES GRANDES				18,00	18,00
PASAN				**SUBTOTAL**	**100,00**
				TOTAL	**100,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN INTERRUPTOR SENCILLO 110 V L= 6M	PTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CONSULTORIO N°1				1,00	1,00
SALA DE ESPERA Y TRIAGE				1,00	1,00
DIRECCIÓN				2,00	2,00
PASAN				SUBTOTAL	4.00
				TOTAL	4.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA 1 PISO				2,00	2,00
CONSULTORIO N°1				1,00	1,00
CUARTO ENFERMERAS				2,00	2,00
PASAN				SUBTOTAL	5,00
				TOTAL	5,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

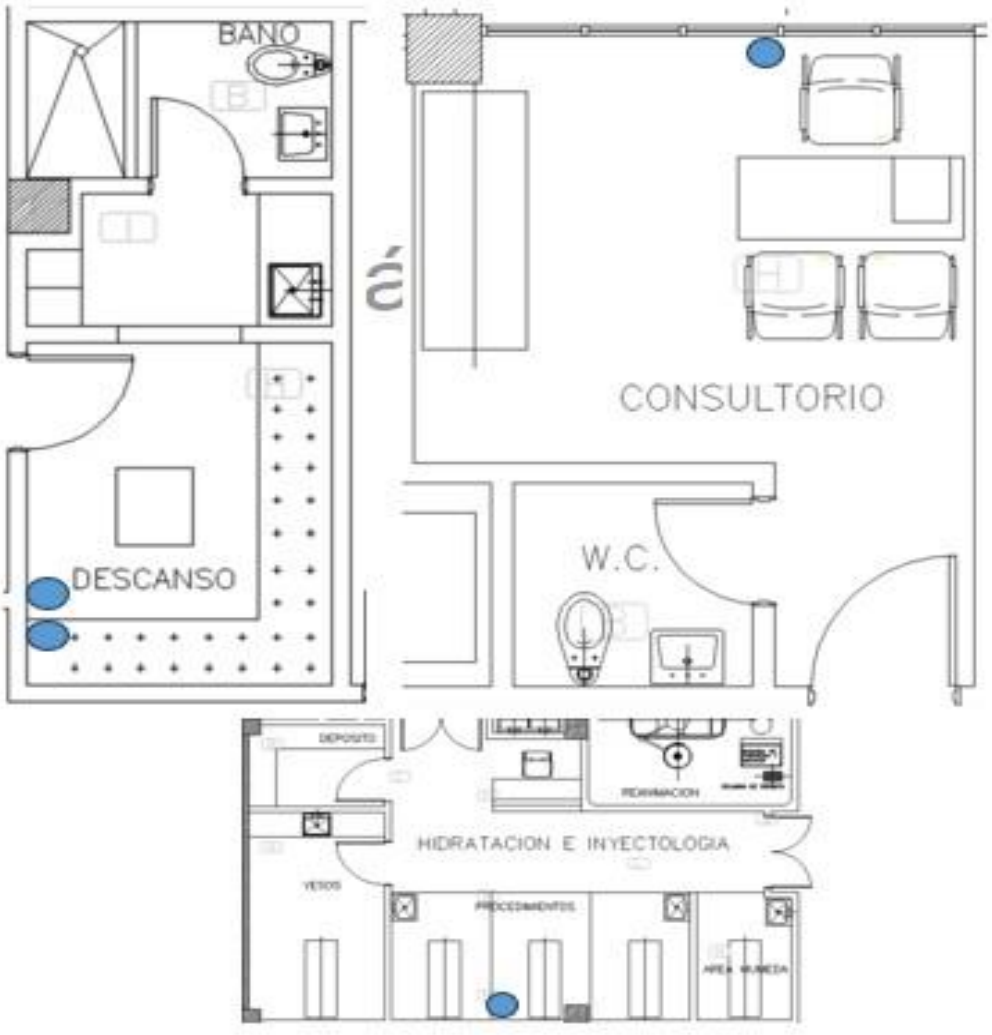

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9.05.	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO (REGULADA)	PTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
HIDRATACIÓN E INYECTOLOGIA 1PISO				1,00	1,00
CUARTO ENFERMERAS				1,00	1,00
PASAN				**SUBTOTAL**	**2,00**
				TOTAL	**2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Página 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,06	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CONSULTORIO N°1				2,00	2,00
PASAN:				SUBTOTAL	2,00
				TOTAL	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,08	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y ELECTRICO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
ARCHIVO, AIRE ACONDICIONADO				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

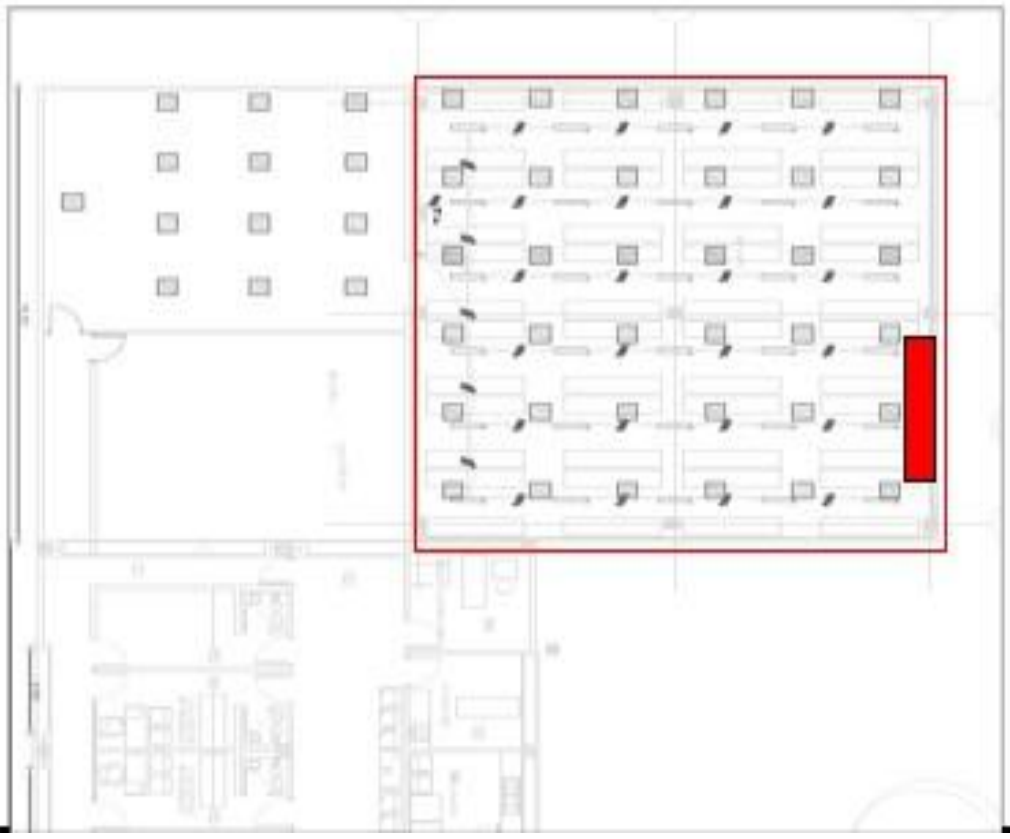

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 500 KVA, 13200/440v	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
TRANFORMADORES MEDIA TENSION				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 225 KVA, 13200/220v	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANFORMADORES BAJA BAJ A				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500KVA	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CELDA DE PROTECCIÓN T 500KVA				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





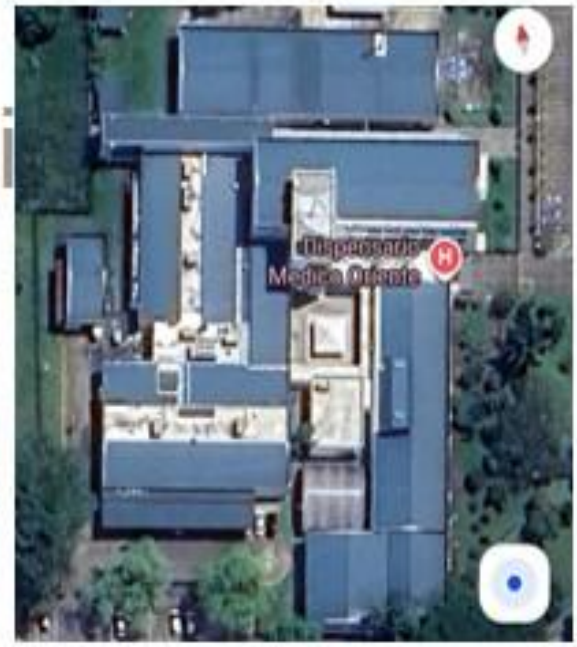

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 225KVA	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
CELDA DE PROTECCIÓN T 225KVA				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL MT	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDA	TOTAL
CELDA PROTECCIÓN MT				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





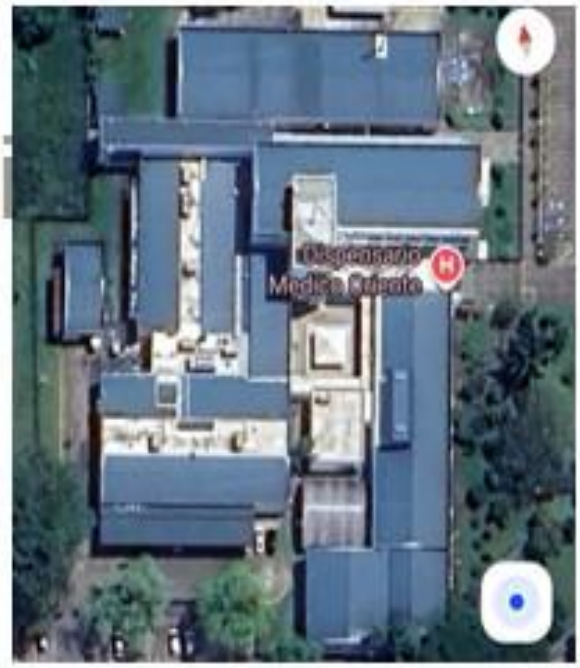

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE MEDIDA MT	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CELDA MEDIA MT				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



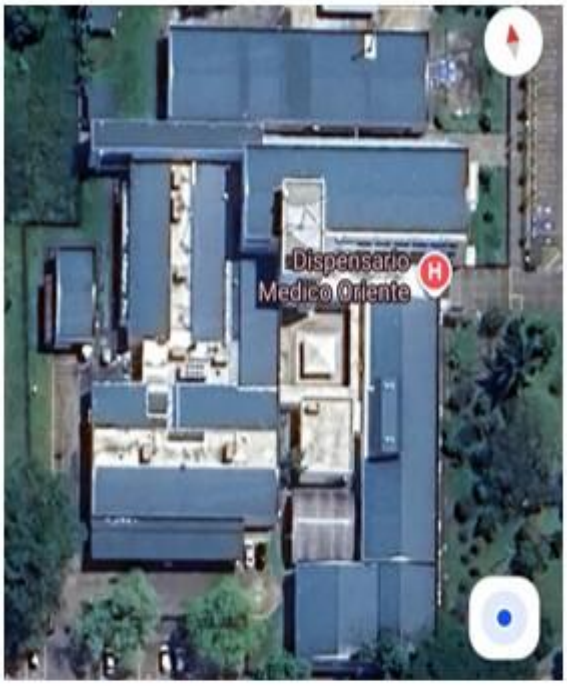



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA LA218 34.5 KV	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESTRUCTURA LA218				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





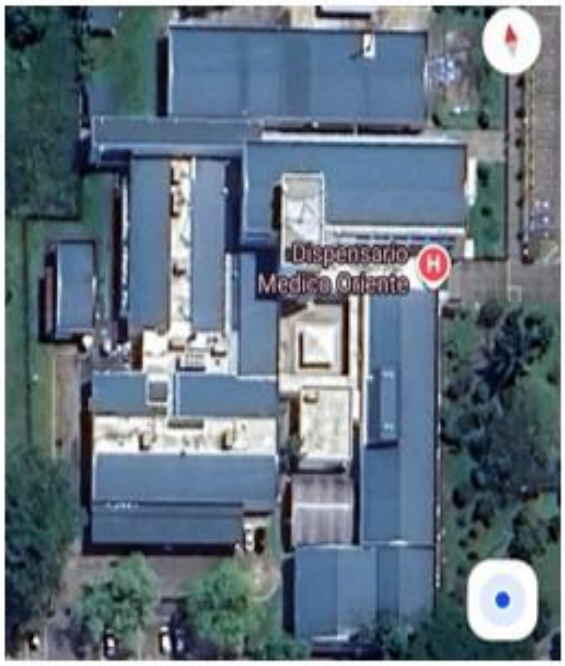

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA ARRANQUE MT 34,5 KV	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESTRUCTURA ARRANQUE				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





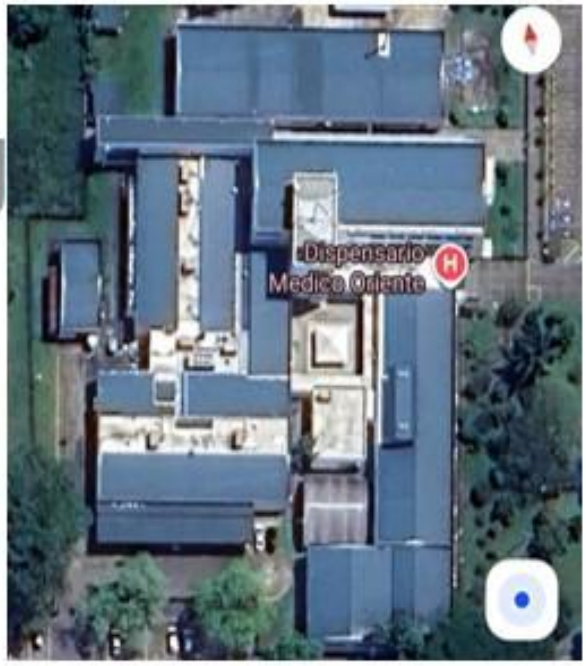

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-006-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,17	MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR BAJA BAJA 0.480KV/440UV	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESTRUCTURA BAJA BAJA				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,18	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800 A, CABLEADO CONTROL, MODULO DE CONTROL Y ACCESOORIOS	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,19	CELDA DE PROTECCION 24.5KVA PARA TRANSFORMADOR DE 440VOL. (MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE)	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CELDA DE PROTECCIÓN				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,2	REPARACION Y MONTAJE DE MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA PARA CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR DE 440V, INCLUYE;	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSFORMADOR 440V				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





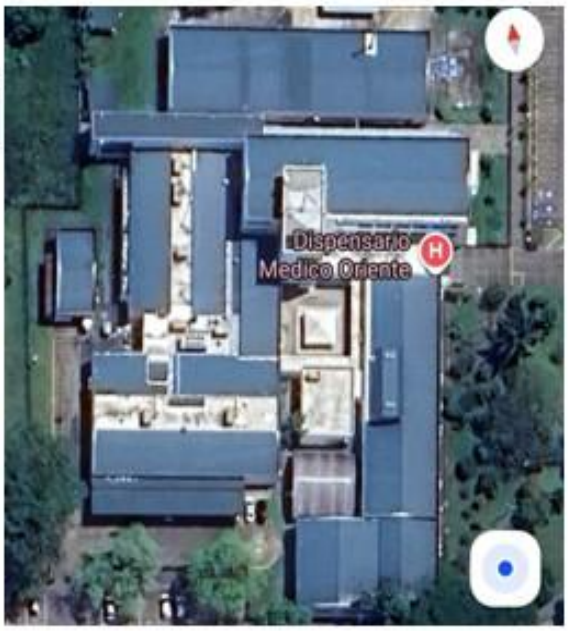

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL PLANTA 500KVA INCLUYE BREAKE INDUSTRIAL 600 A INDUSTRIAL	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TABLERO GENERAL				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	RED ELÉCTRICA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,22	SUMINISTRO TRANSFERENCIA 440VOL	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRANSFERENCIA 440V				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CIELO RASOS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRY WALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE PEDIATRIA - URGENCIAS 1 PISO	2,30		1,80		4,14
OBSERVACIÓN HOMBRES 1 PISO	2,00		1,9		3,80
	0,80		2,24		1,79
OBSERVACION MUJERES 1 PISO	2,00		3,00		6,00
PASAN:				SUBTOTAL	15,73
				TOTAL	15,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO

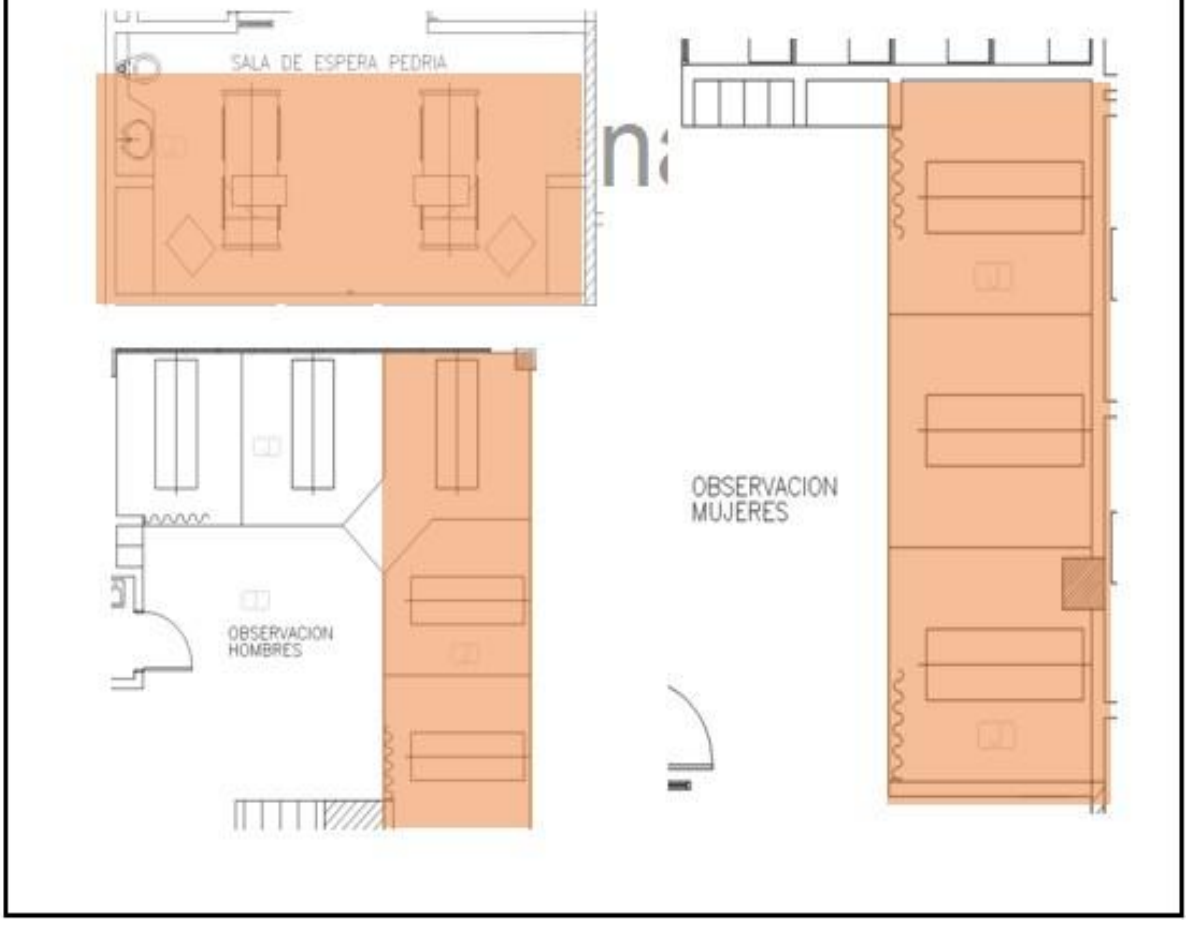


MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CUBIERTAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA	M2


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD		CANTIDA	TOTAL
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIA N°1	1,50	22,00		1,00	33,00
CUBIERTA PASILLO URGENCIAS N°2	1,50	7,10		1,00	10,65
CUBIERTA ARCHIVO N°3	15,67	16,20		1,00	253,85
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°4	7,30	29,15		1,00	212,80
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°5	7,30	29,13		1,00	212,65
CUBIERTA LABORATORIO N°6	7,10	21,05		1,00	149,46
CUBIERTA SALA DE PASILLO URGENCIAS N°7	7,45	36,25		1,00	270,06
CUBIERTA SUBESTACIÓN N°8	7,60	14,80		1,00	112,48
PASAN				SUBTOTAL	1.254,95
				TOTAL	1.254,95

REGISTRO FOTOGRÁFICO

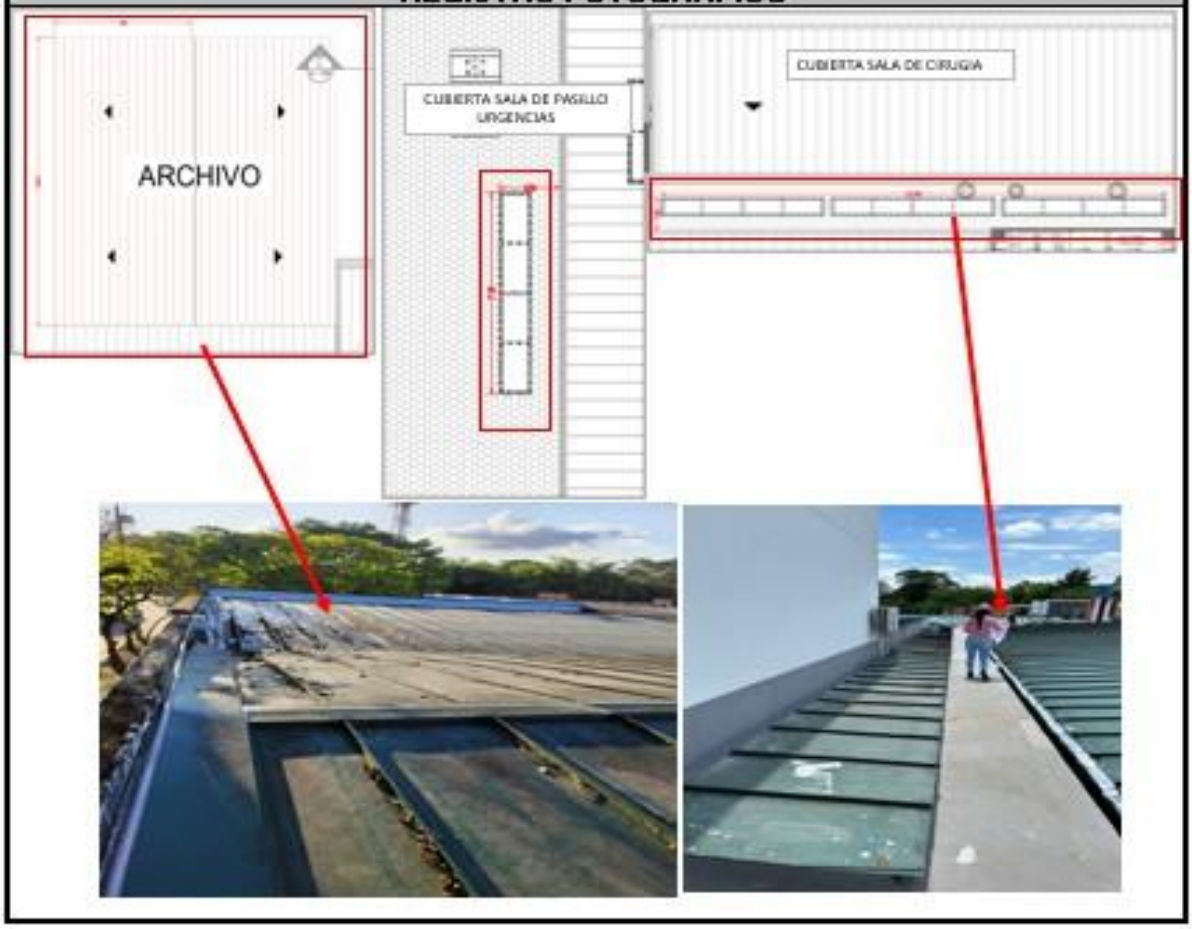

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

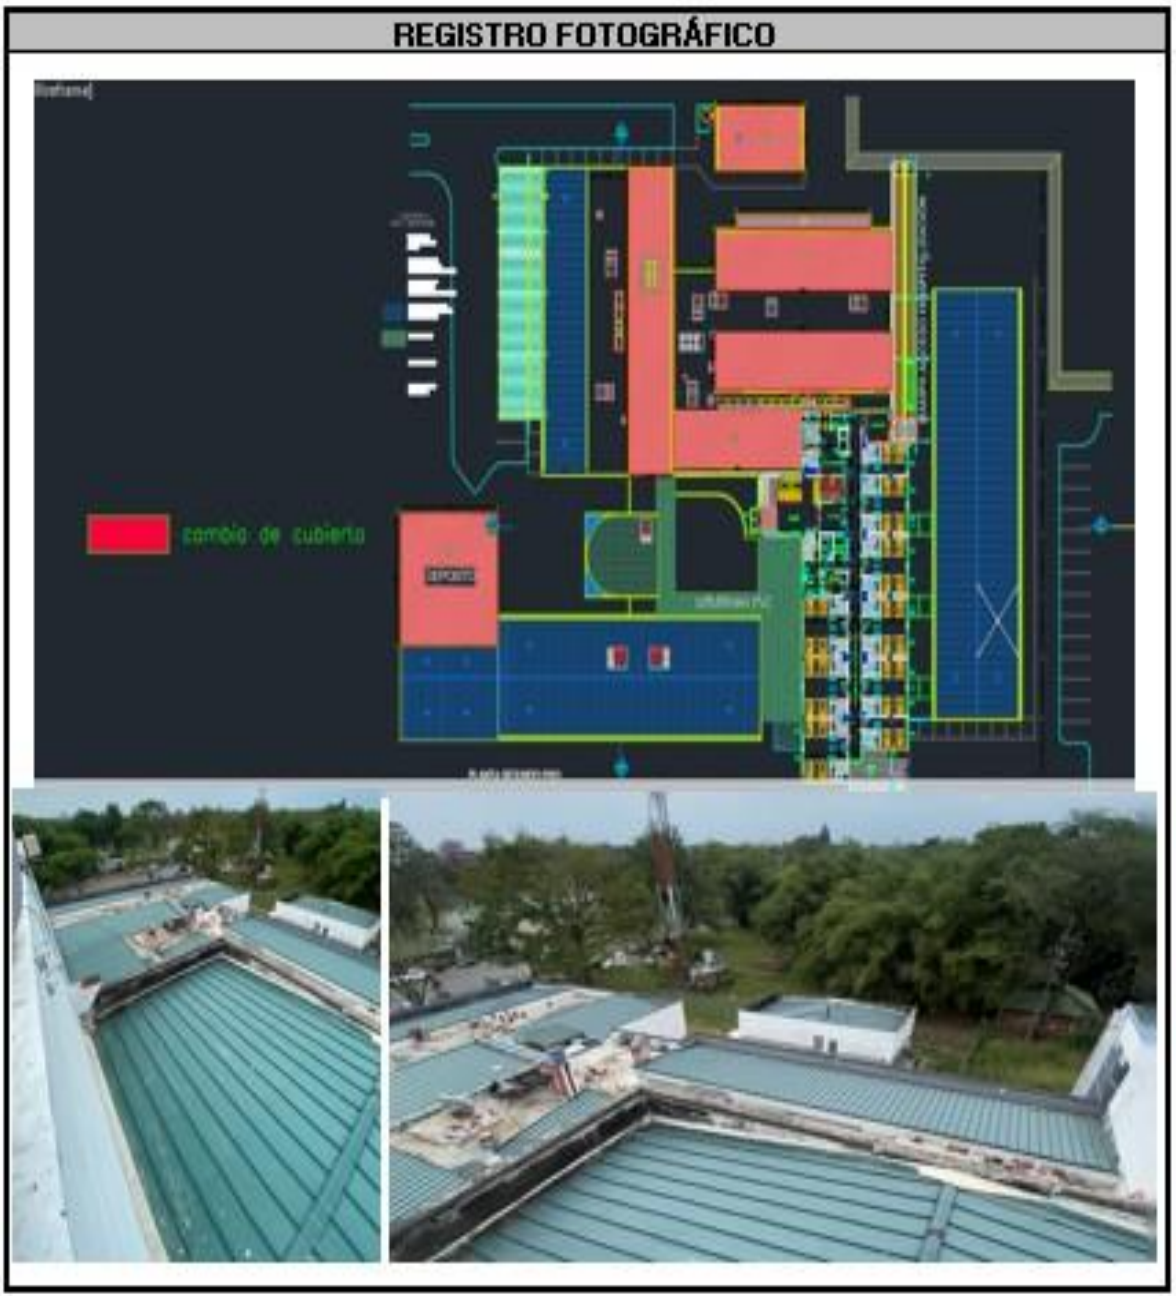

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CUBIERTAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,02	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA, CON MEDIOS MANUALES	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MODULO DE FARMACIA, MORGUE, ALMACEN, CUARTO DE MAQUINAS			50,80		50,80
PASAN:				SUBTOTAL	50,80
				TOTAL	50,80

REGISTRO FOTOGRÁFICO

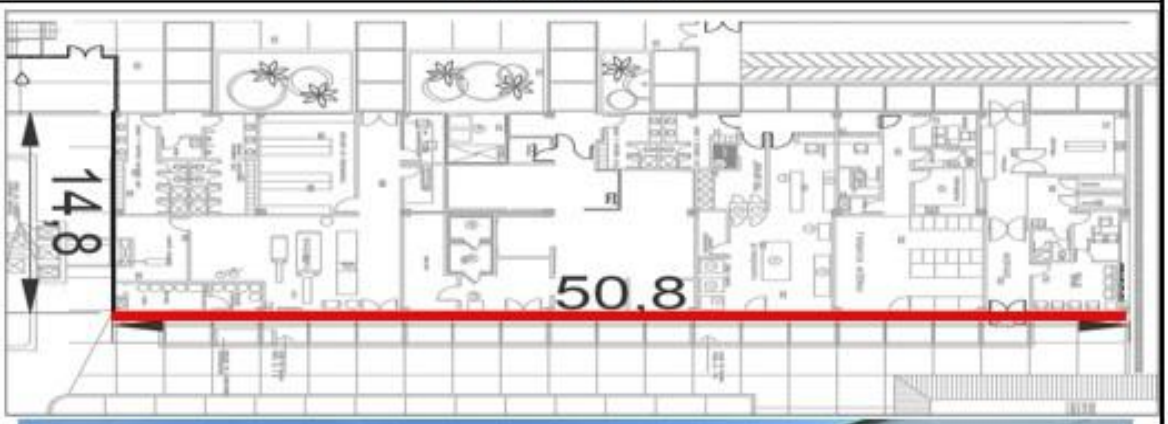



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	CUBIERTAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,03	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	ONGITUI	ANTIDA	TOTAL
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIA N°1		0,00	20,21	1,00	20,21
CUBIERTA PASILLO URGENCIAS N°2		0,00	7,20	1,00	7,20
CUBIERTA DEPOSITO N°3		0,00	10,00	1,00	10,00
CUBIERTA SALA DE CIRGUIA N°4		0,00	29,15	1,00	29,15
CUBIERTA SALA DE CIRGUIA N°5		0,00	29,15	1,00	29,15
CUBIERTA LABORATORIO N°6		0,00	15,30	1,00	15,30
CUBIERTA SALA DE PASILLO N°7		0,00	25,30	1,00	25,30
PASAN				SUBTOTAL	136,31
				TOTAL	136,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO

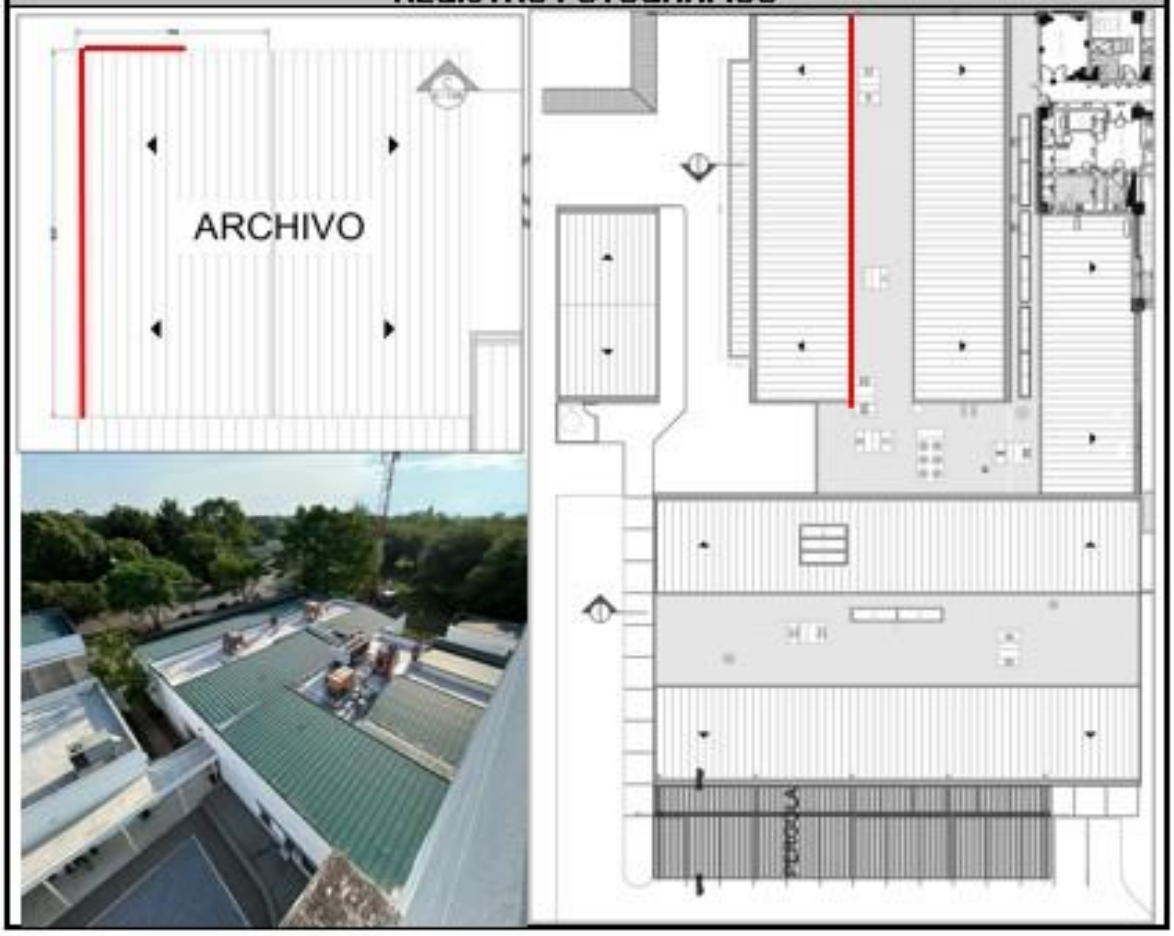

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	CUBIERTAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,04	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PERNOS, PLATINAS, CORREAS , CERCHAS NOE STRUCTURALES)	KG

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
BASE DE LA ESTRUCTURA	LONGITUD	PESO (KG/M	ESPESOR	ANTIDA	TOTAL
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIA N°1					
correar de 100x40 calibre 18	4,40	2,30		2,00	20,24
CUBIERTA PASILLO URGENCIAS N°2					
correar de 100x40 calibre 18	1,42	2,30		2,00	6,53
CUBIERTA ARCHIVO N°3					
correar de 100x40 calibre 18	3,13	2,30		8,00	57,67
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°4					
correar de 100x40 calibre 18	5,83	2,30		2,00	26,82
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°5					
correar de 100x40 calibre 18	5,83	2,30		2,00	26,82
CUBIERTA LABORATORIO N°6					
correar de 100x40 calibre 18	4,21	2,30		2,00	19,37
CUBIERTA SALA DE PASILLO URGENCIAS N°7					
correar de 100x40 calibre 18	7,25	2,30		3,00	50,03
CUBIERTA SUBESTACIÓN N°8					
correar de 100x40 calibre 18	1,52	2,30		6,00	20,98
PASAN				SUBTOTAL	228,46
				TOTAL	228,46

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1	CUBIERTAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,05	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A500 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - PERFILES ESTRUCTURALES	KG

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
BASE DE LA ESTRUCTURA	LONGITUD	PESO (KG/M	ESPESOR	ANTIDA	TOTAL
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIA N°1					
cerchar de tubo de 150x50x2mm	1,50	4,65		4,00	27,90
CUBIERTA PASILLO URGENCIAS N°2	1,42				
cerchar de tubo de 150x50x2mm	3,13	4,65		4,00	58,29
CUBIERTA ARCHIVO N°3					
cerchar de tubo de 150x50x2mm	5,83	4,65		2,00	54,22
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°4	5,83				
cerchar de tubo de 150x50x2mm	4,21	4,65		3,00	58,73
CUBIERTA SALA DE CIRUGIA N°5					
cerchar de tubo de 150x50x2mm	7,25	4,65		2,00	67,43
CUBIERTA LABORATORIO N°6	1,52				
cerchar de tubo de 150x50x2mm	7,10	4,65		3,00	99,05
CUBIERTA SALA DE PASILLO URGENCIAS N°7					
cerchar de tubo de 150x50x2mm	7,45	4,65		3,00	103,93
CUBIERTA SUBESTACIÓN N°8					
cerchar de tubo de 150x50x2mm	7,60	4,65		3,00	106,02
PASAN				SUBTOTAL	575,57
				TOTAL	575,57


Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

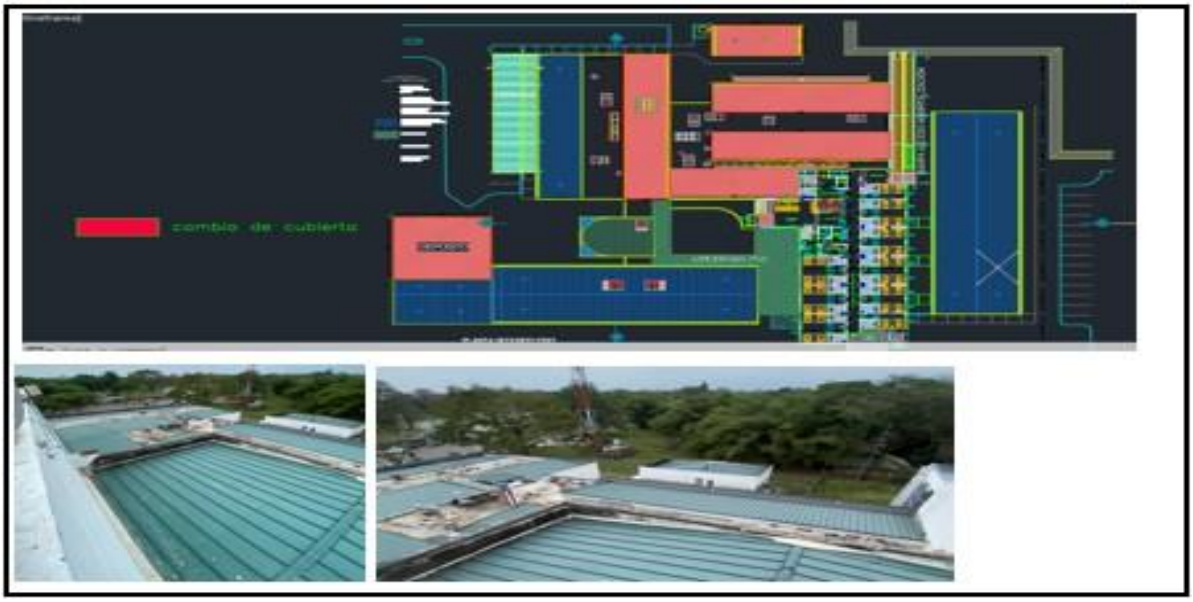

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	PLACAS DE CONTRAPISO	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	ONGITUD	CANTIDA	TOTAL
CUBIERTA CUARTO DE MAQUINAS N°1	10,50	0,00	20,21	1,00	212,21
CUBIERTA RAMPA N°2	4,03	0,00	2,86	1,00	11,53
CUBIERTA RAMPA DE ACCESO + PASILLOS N°3	6,70	0,00	25,00	1,00	167,50
	0,40	0,00	9,10	1,00	3,64
	2,50	0,00	16,93	1,00	42,33
	3,00	0,00	13,88	1,00	41,64
CUBIERTA PRIORITARIA N°4	6,30	0,00	36,25	1,00	246,50
CUBIERTA PASILLO SALA DE CIRUGIAS N°5	4,52	0,00	29,15	1,00	131,76
	6,30	0,00	14,31	1,00	97,31
	2,00	0,00	30,00	1,00	60,00
CUBIERTA SOBRE VOLADO SALA DE CIRUGIA N°6	1,45	0,00	22,15	1,00	32,12
CUBIERTA CAFETERIA - AUDITORIO	9,82	0,00	12,31	1,00	120,88
PASAN				SUBTOTAL	1.167,42
				TOTAL	1.167,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO





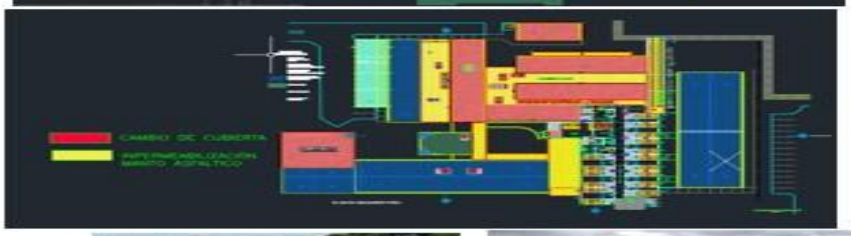







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CUBIERTAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,07	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	ONGITUI	ANTIDA	TOTAL
URGENCIAS	7,60		37,00		281,20
PERGOLA PARQUEDERO URGENCIAS	7,00		30,00		210,00
CONSULTA EXTERNA	7,00		46,00		322,00
ARCHIVO	7,00		50,00		350,00
PASAN				SUBTOTAL	1.163,20
				TOTAL	1.163,20

REGISTRO FOTOGRAFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CUBIERTAS	
N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD		CANTIDAD	TOTAL
CUBIERTA ARCHIVO		16,00		1,00	16,00
PASAN:				SUBTOTAL	16,00
				TOTAL	16,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

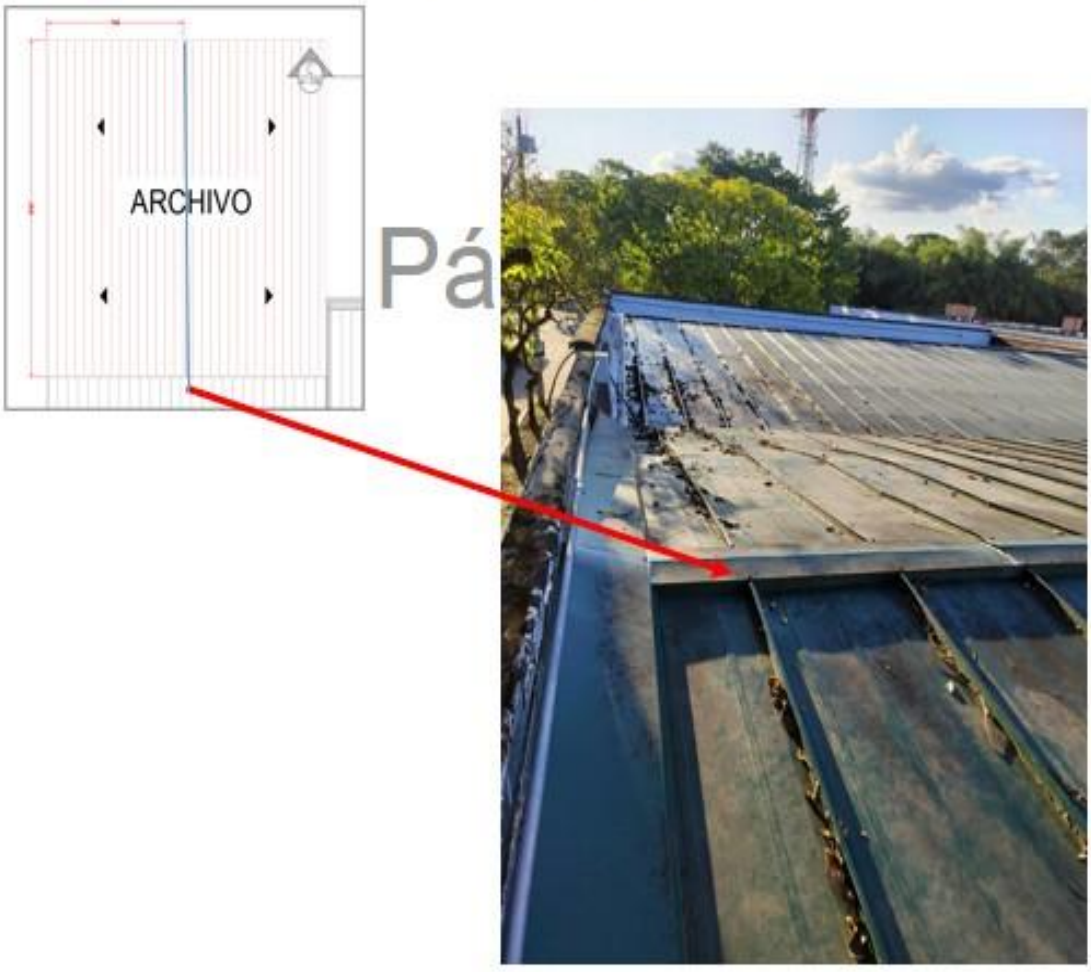

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	GUARDA CAMILLAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN PVC DE 1 M DE LARGO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESQUINERO PASILLO OBSERVACION MUJERES				4,00	4,00
ESQUINEROS PRIMER PISO				6,00	6,00
ESQUINERO PASILLO 3 PISO				8,00	8,00
ESQUINERO PASILLO OBSERVACION MUJERES				4,00	4,00
PASAN				SUBTOTAL	22,00
				TOTAL	22,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

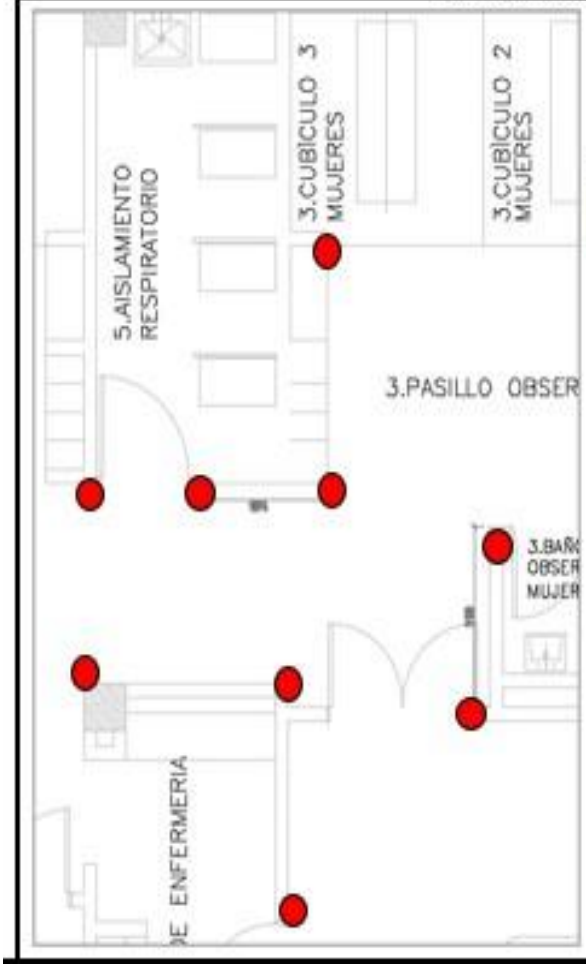



Guarda Camilla Gris

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	GUARDA CAMILLAS	
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GUARDA CAMILLA (BASE, AMORTIGUADOR Y TAPA) EN PVC DE 15 DE ANCHO COLOR GRIS.	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PASILLO AISLAMIENTO RESPIRATORIO			1,65		1,65
PUERTAS DOBLE PRIMER PISO			14,07		14,07
PUERTAS PRIMER PISO			24,2		24,20
PASILLO OBSERVACION MUJERES			1,90		1,90
PASAN:				SUBTOTAL	41,82
				TOTAL	41,82

REGISTRO FOTOGRAFICO

Página 1






MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.01.	V-1 VENTANA SISTEMA 744, VIDRIO CRUDO X 4 MM, INCOLORO, CON PELICULA DE CONTROL SOLAR NANOCERAMICA AL 5%.	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VENTANA CUBICULO HOMBRES		0,60	6,28	1,00	3,77
VENTANA CONSULTORIO 1Y 2		0,60	6,70	1,00	4,02
PASAN:				SUBTOTAL	7,79
				TOTAL	7,79

REGISTRO FOTOGRAFICO

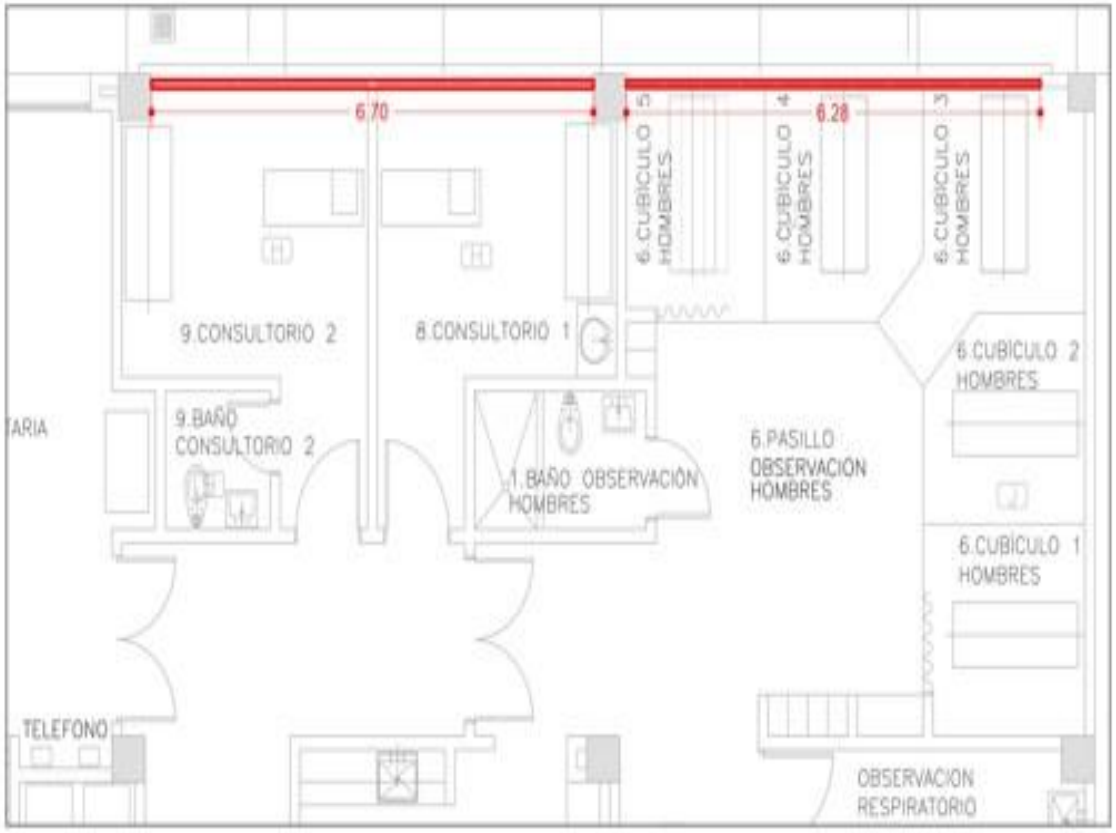

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CARPINTERÍA EN ALUMINIO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,02	MANTENIMIERNTO PUERTA VENTANA EN ALUMNIO EN SISTEMA 80-25, COMMPOSICION 1 HOJA FIJA,1 HOJA DESLIZANTES, INCLUYE: CAMBO DE RODACHINES, CAMBIO DE CERRADURA DE CIERRE, , CAMBIO DE EMPAQUES Y/O FELPA, RETIRO DE SILICONA LIMPIEZA E INSTALACION DE LA MISMA.	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	ONGITUD	ANTIDA	TOTAL
HABITACION TERCER PISO 301-318 PUERTA VENTANA	3,00	2,40		11,00	79,20
HIDRATACIÓN	3,50	2,50		1,00	8,75
SALA DE ESPERA Y TRIAGE PUERTA DOBLE	1,80	2,70		1,00	4,86
PASAN				SUBTOTAL	92,81
				TOTAL	**92,81**

REGISTRO FOTOGRAFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA


CAPITULO:	CARPINTERÍA EN ALUMINIO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,03	PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA BASE EN BRONCE PIVOTE AEREO MANIJA EN ACERO 600 X 500 X 1" FALLEBAS (P-1)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
P-01 HALL, ACCESO OFICINA MAYOR	1,00	2,10		1,00	2,10
P-02 HALL, ACCESO CAJA	1,00	2,10		1,00	2,10
P-03 HALL, ACCESO RACK	1,00	2,10		1,00	2,10
P-04 ACCESO A CUARTO UPS	1,10	2,10		1,00	2,31
P-05 CONSULTORIO TERAPIA OCUPACIONAL	1,00	2,06		1,00	2,06
P-06 ENTRADA OFICINA SOPE	0,90	2,10		1,00	1,89
P-07-P-08 ENTRADA PRESUPUESTO	1,00	2,10		2,00	4,20
P-09 INGRESO CENTRAL DE ESTERELIZACION	1,00	2,08		1,00	2,08
P-10 P-11 INGRESO AUTOCLAVES	1,00	2,08		2,00	4,16
P-12 INGRESO AUTOCLAVES	1,00	2,08		1,00	2,08
P-13 SALUD PUBLICA, INGRESO VALORACION Y PREPARACION	0,90	2,10		1,00	1,89
P-14 SALUD PUBLICA, INGRESO VALORACION Y PREPARACION, BAÑO	0,90	2,10		1,00	1,89
P-15 SALUD PUBLICA, CONSULTORIO 1	1,00	2,10		1,00	2,10
P-16 SALUD PUBLICA, CONSULTORIO 2	0,90	2,10		1,00	1,89
P-17 SALUD PUBLICA, CONSULTORIO 2, BAÑO	0,90	2,10		1,00	1,89
P-18 SALUD PUBLICA, SIVIGILIA	0,80	2,10		1,00	1,68
P-19 SALUD PUBLICA, ROPA SUCIA	0,80	2,10		1,00	1,68
P-20 URGENCIAS, ACCESO A YESOS	1,10	2,10		1,00	2,31
P-21 URGENCIAS, CONTROL INFORMACION	0,90	2,10		1,00	1,89
P-22 SALUD PUBLICA, CUARTO DE DESCANSO	0,90	2,10		1,00	1,89
P-23 SOPE, INGRESO OFICINA	0,90	2,03		1,00	1,83
P-24 SOPE, INGRESO OFICINA PRESUPUESTO	1,00	2,10		1,00	2,10
P-25 SOPE, AL LADO OFICINA PRESUPUESTO	1,00	2,10		1,00	2,10
P-26-32 TERCER PISO HABITACION 301-306	1,00	2,10		6,00	12,60
P-33-37 TERCER PISO HABITACION 307-310	1,00	2,09		4,00	8,36
P-38 TERCER PISO HABITACION 311	1,00	2,08		1,00	2,08
P-39-45 TERCER PISO HABITACION 312-319	1,00	2,09		6,00	12,54
SALA DE ESPERA PRIMER PISO LABORATORIO	0,80	2,10		2,00	3,36
SALA DE ESPERA PRIMER PISO RX Y LAB. BAÑOS	0,90	2,10		2,00	3,78
SALA DE ESPERA PRIMER PISO RX	1,00	2,10		1,00	2,10
RAYOS X BAÑO Y OFICINA	1,00	2,10		4,00	8,40
PASAN				SUBTOTAL	103,44
				TOTAL	103,44

Página 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

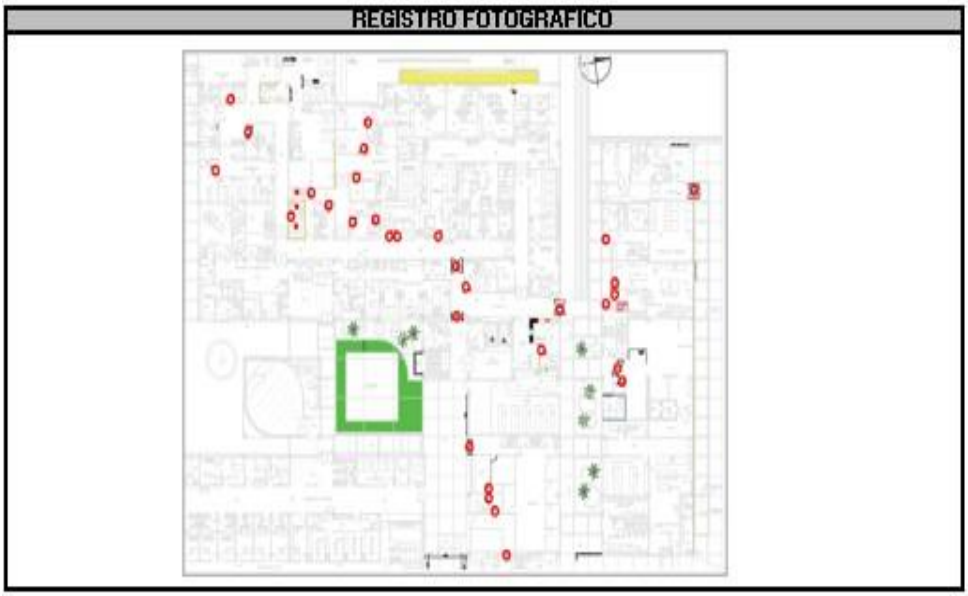

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1 N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1,04	PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN BRONCE PIVOTE AEREO BISAGRA HIDRAÚLICA SPEEDY MANIJA EN ACERO 600 X 500 X 1" FALLEBAS (P-1) 1,00-1,10 M² 2,10 M	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PASILLO SALA DE EMERGENCIA, INGRESO	1,80	2,10		1,00	3,78
PASILLO SALA DE EMERGENCIA, INGRESO SALUD PUBLICA	1,80	2,10		1,00	3,78
PASILLO SALIDA ALMACEN	1,80	2,34		1,00	4,21
ENTRADA MORGUE	1,80	2,36		1,00	4,25
ENTRADA SEGURIDAD MILITAR	1,60	2,65		1,00	4,24
ENTRADA SOPE	1,80	2,03		1,00	3,65
HALL SERVICIO, TERCER PISO	1,80	2,10		1,00	3,78
SALA DE ESPERA PRIMER PISO RX Y LAB. BAÑOS	1,80	2,35		1,00	4,23
RAYOS X INGRESO RADIOGRAFIA	1,80	2,10		1,00	3,78
RAYOS X TAC	1,80	2,10		1,00	3,78
HALL ENTRADA TERAPIA FISICA	1,67	2,10		1,00	3,51
PASAN				SUBTOTAL	42,99
				TOTAL	42,99

Página 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,05	P-3 PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" (ALN-1102), SISTEMA PROYECTANTE Y PISAVIDRIO CURVO, CON DIVISOR. MÓDULO SUPERIOR EN VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). MÓDULO INFERIOR EN PERSIANA FIJA (ALN-315). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Acceso cuarto electrico	0,69	2,03		1,00	1,40
PASAN				SUBTOTAL	1,40
				TOTAL	1,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO

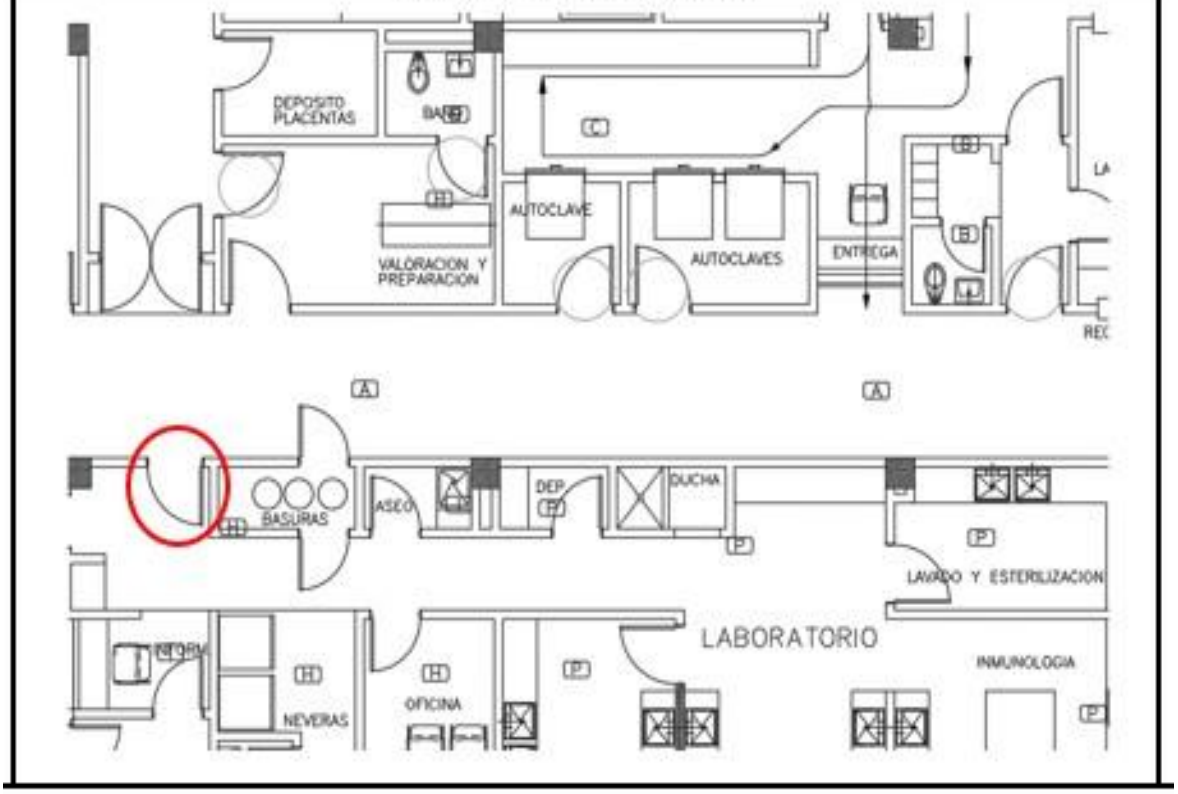

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN 6MM PARA CLARABOYA EN SOTEA DISPENSARIO MEDIOCO, TEMPLADO TUBULAR 3X1-1/2 CON CINTA SUPERIOR E INFERIOR DOBLE FAX MARCA 3M Y SILICONA SIKA "DIM:5X3.50M"	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VIDRIO TEMPLADO				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

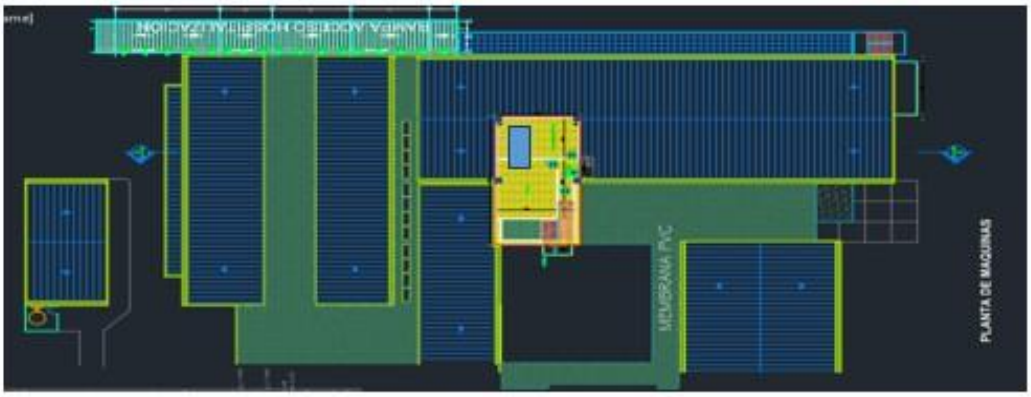



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,07	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO EN ALUMINIO S06 PARTE INFERIOR PUERTAS EN ALUMINIO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
HIDRATACION E INYECTOLOGIA				5,00	5,00
PASILLO URGENCIAS				2,00	2,00
SALA DE ESPERA TRIAGE				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	8,00
				TOTAL	8,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

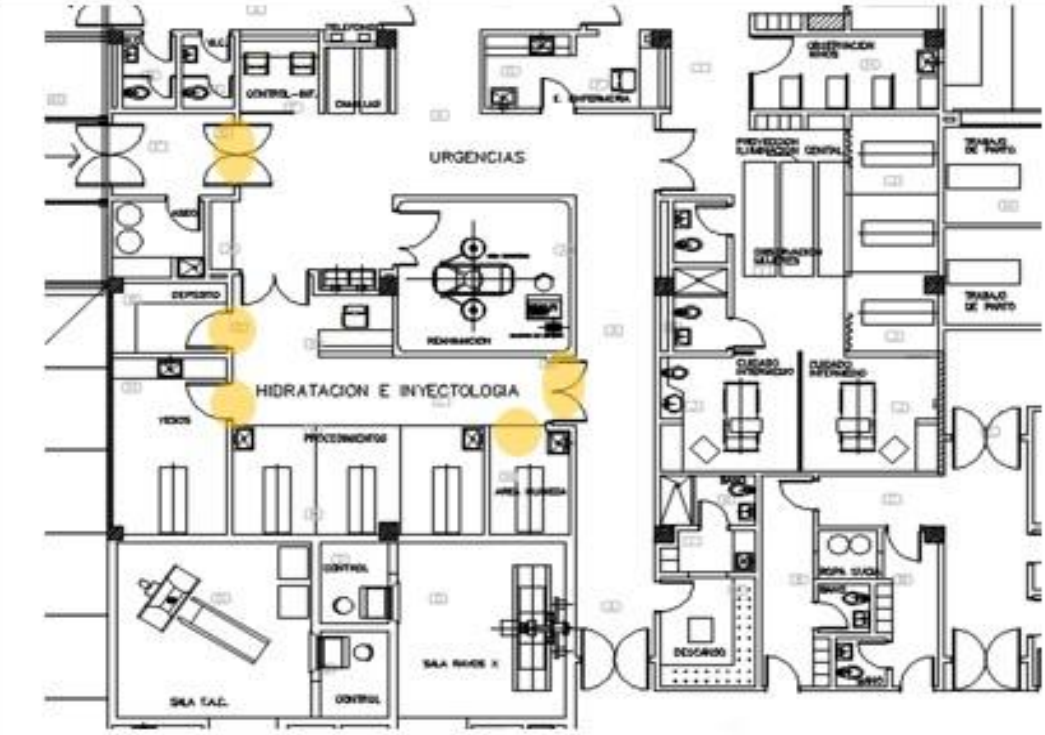



MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO: 1		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DIRECCION	4,05	2,26		4,00	36,61
	1,50	1,50		2,00	4,50
	4,94	1,20		3,00	17,78
	2,97	1,50		4,00	17,82
	1,90	1,50		5,00	14,25
	1,90	2,24		4,00	17,02
CAPILLA 2° PISO	4,00	2,40		2,00	19,20
CAPILLA 3° PISO	4,00	2,40		2,00	19,20
PASAN				SUBTOTAL	146,38
				TOTAL	146,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CARPINTERIA EN MADERA	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.01.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 1,00X2,08 MARCO EN RH DE 12MM HOJA ENTAMBORADA CON TABLERO EN RH DE 3MM, HERRAJES: BISAGRA+CHAPA	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Puerta en madera ingreso a direccion				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CARPINTERIA EN MADERA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,02	MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA BODEGA 3° PISO, DIMENSIONES 2.25 M + 1.40 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y SIETE (7) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN PUERTAS. INCLUYE BISAGRAS DE PARCHE METÁLICAS DE CIERRE LENTO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ACABADO FINAL	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUEBLE BODEGA 3° PISO				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

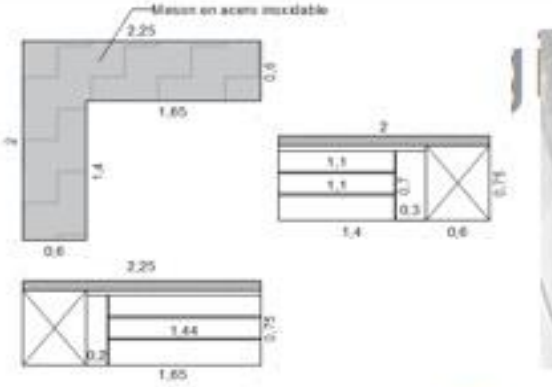





MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CARPINTERIA EN MADERA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.03.	MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA LAVADO 3° PISO, DIMENSIONES 2.4 M + 2.9 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y DIEZ (10) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN PUERTAS. INCLUYE BISAGRAS DE PARCHE METÁLICAS DE CIERRE LENTO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ACABADO FINAL	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUEBLE LAVADO 3° PISO				1,00	1,00
PASAN				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY


Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

MEMORIA DE OBRA

CAPITULO:	CARPINTERIA EN MADERA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,04	CAJÓN PARA RECEPCIÓN, DIMENSIONES 0.45 M DE ANCHO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD X 0.65 M DE ALTO, FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN TAPAS. INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS TIPO RIEL FULL EXTENSION DE CIERRE LENTO Y CABADO FINAL	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CAJON PARA RECEPCION				4,00	4,00
PASAN				SUBTOTAL	4,00
				TOTAL	4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

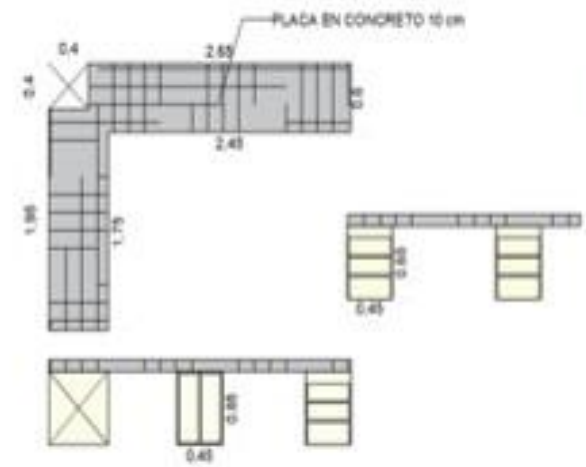







MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCI	UND	CANT
ADECUACIONE			
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI)			
1	PRELIMINARES		
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	36.00
2	DEMOLICION Y DESMONTES		
2.01	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2	7.79
2.02	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1254.95
2.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	32.60
2.04	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	3.00
2.05	DESMONTE MARCO PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	78.00
2,06	DESMONTE DE PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	120,00
2,07	DESMONTE DE PANEL LED REDONDO 18 W 18	UND	100,00
2,08	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M2	5,85
2.09	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO GABINETE, INCLUYE RETIRO, DESENSAMBLE, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE.	UND	1.00
2.1	DESMONTE DE DOMO EXISTENTE, INCLUYE DESENSAMBLE, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE	UND	1.00
3	IMPERMEABILIZACIONES MUROS		
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS, MUROS CON SIKA FILL 100 SUPER CO	M2	1040,57
4	PLACAS DE CONTRAPISO		
4,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, ESPESOR E=50 MM	M2	1046,54
4,02	PLACA PARA MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ÁREA DE RECEPCIÓN EN 3° PISO, INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, VACIADO, NIVELACIÓN, CURADO Y ACABADO FINAL SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M3	0,28
4.03	PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ADECUACIÓN Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, FUNDIDA, NIVELACIÓN, ACABADO Y CURADO DEL	M3	6,97
5	MUROS		
5,01	ESTUCO PLASTICO	M2	270,14
5.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INSTITUCIONAL TIPO 1, A TRES MANOS COLOR BLANCO SATINADO ANTI BACTERIAL Y/O ANTIVIRAL	M2	2254.34
5,03	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO Y CIELO RAZO (ALTA CALIDAD)	M2	476,02

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

5,04	PINTURA VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	4298,62
5,05	RETIRO DE PINTURA Y/O ESTUCO EN MAL ESTADO	M2	270,14
6	RED SANITARIA		
6,01	ACCESORIOS PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00
7	RED HIDRAULICA		
7,01	REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3" RED HIDRAULICA	ML	8,55
8	APARATOS SANITARIOS		
8,01	LAVAPLATOS SOBREPONER 150X52 CM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	1,00
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00
8,03	SANITARIO ACUACER 2 PIEZAS BLANCO CORONA	UND	3,00
9	RED ELÈCTRICA		
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K	UND	120,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÒN PANEL LED REDONDO 18 W	UND	100,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN INTERRUPTOR SENCILLO 110 V L= 6M	PTO	4,00
9,04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E	PTO	2,00
9,05	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO (	PTO	2,00
9,06	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00
9,07	CANALETA PLÁSTICA PERIMETRAL 100X45. INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, UNIONES, TEE, TAPA FINAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	57,00
9,08	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y	UND	1,00
9,09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 500 KVA, 13200/440v	UND	1,00
9,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 225 KVA, 13200/220v	UND	1,00
9,11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE	UND	1,00
9,12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE	UND	1,00
9,13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL MT	UND	1,00
9,14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE MEDIDA MT	UND	1,00
9,15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA LA218 34.5 KV	UND	1,00
9,16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA ARRANQUE MT 34,5 KV	UND	1,00
9,17	MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR BAJA BAJA 0.480KV/440UV	UND	1,00
9,18	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800 A, CABLEADO CONTROL, MODULO DE CONTROL Y ACCESOORIOS	UND	1,00
9,19	CELDA DE PROTECCION 24.5KVA PARA TRANSFORMADOR DE 440VOL. (MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE)	UND	1,00
9,2	REPARACION Y MONTAJE DE MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA PARA CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR DE 440V. INCLUYE:	UND	1,00
9,21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL PLANTA 500KVA INCLUYE BREAKE INDUSTRIAL 600 A INDUSTRIAL	UND	1,00
9,22	SUMINISTRO TRANSFERENCIA 440VOL	UND	1,00
10	CIELO RASOS		
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRY WALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	17,44
11	CUBIERTAS		
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CUBIERTA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO	M2	1254,95

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

11,02	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA, CON MEDIOS	ML	50,80
11,03	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	136,31
11,04	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PERNOS, PLATINAS, CORREAS , CERCHAS NOE	KG	228,46
11,05	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A500 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - PERFILES ESTRUCTURALES	KG	575,57
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	1167,42
11,07	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	1163,20
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA	ML	16,00
12	GUARDA CAMILLAS		
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN PVC DE 1 M DE LARGO	UND	22,00
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GUARDA CAMILLA (BASE, AMORTIGUADOR Y TAPA) EN PVC DE 15 DE ANCHO COLOR GRIS.	ML	41,82
			SUBTOTAL
			ADMINISTRACION
			IMPREVISTOS
			UTILIDAD
			IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%
			TOTA

ITEM	DESCRIPCI	UND	CANT
	SUMINISTRO		
	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI)		
1	CARPINTERIA EN ALUMINIO		
1.01	V-1 VENTANA SISTEMA 744, VIDRIO CRUDO X 4 MM, INCOLORO, CON PELICULA DE CONTROL	M2	7,79
1.02	MANTENIMIERNTO PUERTA VENTANA EN ALUMNIO EN SISTEMA 80-25, COMMPOSICION 1 HOJA FIJA,1 HOJA DESLIZANTES, INCLUYE: CAMBO DE RODACHINES, CAMBIO DE CERRADURA DE CIERRE, , CAMBIO DE EMPAQUES Y/O FELPA, RETIRO DE SILICONA LIMPIEZA E INSTALACION DE LA MISMA	M2	92,81
1.03	PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN	M2	103,44
1.04	PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN	M2	42,99

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

1.05	P-3 PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" (ALN-1102), SISTEMA PROYECTANTE Y PISAVIDRIO CURVO, CON DIVISOR. MÓDULO SUPERIOR EN VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL	M2	1,40
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN 6MM PARA CLARABOYA EN SOTEA DISPENSARIO MEDIOCO, TEMPLADO TUBULAR 3X1-1/2 CON CINTA SUPERIOR E INFERIOR DOBLE FAX MARCA 3M Y SILICONA SIKA "DIM:5X3.50M"	UND	1,00
1.07	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO EN ALUMINIO S06 PARTE INFERIOR PUERTAS EN ALUMINIO	UND	8,00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO	M2	146,38
2	CARPINTERIA EN MADERA		
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 1,00X2,08 MARCO EN RH DE 12MM HOJA ENTAMBORADA CON TABLERO EN RH DE 3MM, HERRAJES:	UND	1,00
2,02	MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA BODEGA 3° PISO, DIMENSIONES 2.25 M + 1.40 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y SIETE (7) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM,	UND	1,00
2,03	MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA LAVADO 3° PISO, DIMENSIONES 2.4 M + 2.9 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y DIEZ (10) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH	UND	1,00
2,04	CAJÓN PARA RECEPCIÓN, DIMENSIONES 0.45 M DE ANCHO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD X 0.65 M DE ALTO, FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN TAPAS. INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS TIPO RIEL FULL EXTENSION DE CIERRE LENTO Y CARADO	UND	4,00
			SUBTOTAL
			IVA 19%
			TOTAL

3.1. Fases y etapas del proyecto

De acuerdo con las necesidades identificadas por el DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE el presente proyecto contempla la ejecución de actividades orientadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, higiene y conservación de la infraestructura institucional.

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

El proyecto se desarrollará mediante una serie de fases y etapas que permitirán la adecuada planificación, verificación técnica y ejecución de las actividades de mantenimiento requeridas para el dispensario médico del oriente.

En este sentido, el proceso contempla principalmente la fase de ejecución del mantenimiento de la infraestructura existente, la cual comprende actividades de diagnóstico técnico, priorización de intervenciones y ejecución de obras de mantenimiento locativo, conforme a las necesidades identificadas en la unidad.

Las fases y etapas previstas para el desarrollo del proyecto son las siguientes:

FASE DE EJECUCIÓN: La fase de ejecución corresponde al desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones asignadas a las unidades. Esta fase comprende las siguientes etapas:

a) **ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN TÉCNICA**: En esta etapa inicial se realizará la identificación y verificación de las necesidades de mantenimiento presentadas en las diferentes instalaciones objeto del contrato. **Para ello, el contratista realizará visitas técnicas a las instalaciones de las unidades, con el fin de verificar las condiciones actuales de los espacios a intervenir, identificar deterioros presentes y determinar las actividades de mantenimiento locativo requeridas**. Dentro de esta etapa se contemplan, entre otras, las siguientes actividades:

- Inspección técnica de las áreas objeto de mantenimiento.
- Identificación de afectaciones asociadas al uso de las instalaciones, condiciones climáticas o desgaste natural de los materiales. Verificación de redes sanitarias. Identificación de deterioros en cubiertas, muros, pañetes, pintura, pisos, fachadas y demás elementos constructivos. Como resultado de esta etapa se establecerá la priorización de las intervenciones a ejecutar, de acuerdo con las necesidades identificadas por cada unidad y con los recursos presupuestales asignados.

b) ETAPA DE PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES Con base en el diagnóstico técnico realizado, el contratista elaborará la programación de las actividades de mantenimiento que se ejecutarán en las diferentes instalaciones, priorizando aquellas que representen mayor necesidad para garantizar el adecuado funcionamiento de los espacios utilizados por el personal militar y civil. Durante esta etapa se definirán las actividades específicas a ejecutar, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada instalación y conforme a las intervenciones permitidas dentro del alcance del mantenimiento locativo.

a. **Ítems de pago:**

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Los ítems de pago del presente proceso estarán determinados de conformidad con la oferta económica presentada por el futuro contratista. Las cantidades específicas de obra ya se encuentran definidas en el anexo de oferta económica.

Los valores ofertados para cada ítem deberán incluir todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de las actividades, así como los correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), por lo que no habrá lugar al reconocimiento de valores adicionales por estos conceptos.

Las actividades se ejecutarán dentro de los recursos presupuestales previamente asignados a cada unidad para la vigencia 2026. En consecuencia, cada unidad centralizada será responsable de formular sus requerimientos de mantenimiento conforme a sus necesidades y al saldo presupuestal disponible, de conformidad con lo informado en el Plan de necesidades y áreas a intervenir.

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

El plazo de ejecución del contrato será (3 MESES APROXIMADAMENTE) y/o hasta agotar los recursos asignados, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, la aprobación de la garantía de cumplimiento, la expedición del registro presupuestal y la ***suscripción del acta de inicio***

NOTA: El Acta de inicio se suscribirá por las partes contratantes dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato. De conformidad con lo anterior, se procede a enunciar y explicar que significa cada una de las condiciones:

PERFECCIONAMIENTO: "*El contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma de las partes*"

EJECUCIÓN: "*Para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía de cumplimiento constituida por el Contratista y de la existencia de la disponibilidad presupuestal, para lo cual la Entidad deberá expedir el correspondiente Registro Presupuestal*" y la suscripción del acta de inicio

LEGALIZACION: "*Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúen los pagos de los impuestos a que haya lugar con la celebración del contrato si es el caso*"


4. FORMA DE PAGO

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

El **MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:

Pagará al contratista mediante pagos parciales, según el avance de ejecución del contrato, hasta el 90% del cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo, en todo caso, se deja claro que se reserva un 10% para el pago a realizarse con la liquidación del contrato; lo anterior, previa presentación del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; acreditación de pago de seguridad social y parafiscal, facturas y demás documentos exigidos; firma de recibido y satisfacción del servicio por parte del supervisor y la suscripción del acta de liquidación firmada por el ordenador del gasto y el contratista, con sus respectivos documentos, respectivo informe de actividades elaborado por el contratista, informe elaborado por el supervisor del contrato según sea el caso, factura, certificación del supervisor del cumplimiento a entera satisfacción de las obligaciones contractuales, laborales y de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por parte del contratista sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago

Si el oferente no maneja operador tecnológico deberá enviar su facturación de acuerdo a la siguiente imagen:

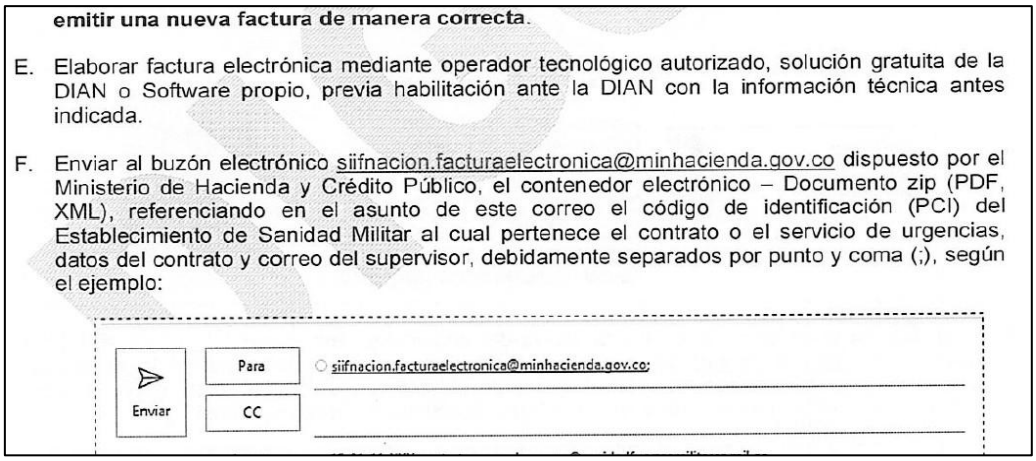

Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse entre el (15) y el (20) de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la
plataforma transaccional del SECOP II.

Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar).

Nota 4: La factura debe contar con los requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a facturación electrónica (Resolución 000042 del 05 de mayo de 2020). Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique

Nota 5: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como **RETEIVA, RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley.**

Nota 6: Si terminado el plazo de ejecución del presente contrato no se ha consumido la totalidad del presupuesto, la entidad realizará la reducción correspondiente.

Nota 7: Él envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 del 09 de Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que se socializará por la Entidad al contratista, a través del área de Facturación del DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE, solicitud que debe realizarse al email: msaavedr@ejercito.mil.co (correo electrónico para uso exclusivo de solicitud de capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio de Hacienda – SIIF Nación – Facturación Electrónica).

Nota 8: Cuando la unidad lo requiera podrá solicitar al contratista la justificación, soportes o facturas correspondientes a la administración.

Nota 9: El contratista deberá acreditar la justificación del imprevisto a través de soportes o facturas debidamente avalada por el interventor.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

5.1. Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCI	UND	CANT
ADECUACIONE			
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI)			
1	PRELIMINARES		

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	36.00
2	DEMOLICION Y DESMONTES		
2.01	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO	M2	7.79
2.02	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1254.95
2.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	32.60
2.04	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	3.00
2.05	DESMONTE MARCO PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	78.00
2,06	DESMONTE DE PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	120,00
2,07	DESMONTE DE PANEL LED REDONDO 18 W 18	UND	100,00
2,08	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M2	5,85
2,09	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO GABINETE, INCLUYE RETIRO, DESENSAMBLE, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE.	UND	1,00
2.1	DESMONTE DE DOMO EXISTENTE, INCLUYE DESENSAMBLE, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE	UND	1.00
3	IMPERMEABILIZACIONES MUROS		
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS, MUROS CON SIKA FILL 100 SUPER CO	M2	1040,57
4	PLACAS DE CONTRAPISO		
4,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, ESPESOR E=50 MM	M2	1046,54
4,02	PLACA PARA MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ÁREA DE RECEPCIÓN EN 3° PISO, INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, VACIADO, NIVELACIÓN, CURADO Y ACABADO FINAL SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M3	0,28
4.03	PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ADECUACIÓN Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, FUNDIDA, NIVELACIÓN, ACABADO Y CURADO DEL	M3	6.97
5	MUROS		
5,01	ESTUCO PLASTICO	M2	270,14
5,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INSTITUCIONAL TIPO 1, A TRES MANOS COLOR BLANCO SATINADO ANTI BACTERIAL Y/O ANTIVIRAL	M2	2254,34
5,03	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO Y CIELO RAZO (ALTA CALIDAD)	M2	476,02
5,04	PINTURA VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	4298,62
5,05	RETIRO DE PINTURA Y/O ESTUCO EN MAL ESTADO	M2	270,14
6	RED SANITARIA		
6,01	ACCESORIOS PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00
7	RED HIDRAULICA		
7,01	REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3" RED HIDRAULICA	ML	8,55
8	APARATOS SANITARIOS		
8,01	LAVAPLATOS SOBREPONER 150X52 CM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO	UND	1,00
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00
8,03	SANITARIO ACUACER 2 PIEZAS BLANCO CORONA	UND	3,00

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

9	RED ELÈCTRICA		
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K	UND	120,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÒN PANEL LED REDONDO 18 W	UND	100,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN INTERRUPTOR SENCILLO 110 V L= 6M	PTO	4,00
9,04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E	PTO	2,00
9,05	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO (	PTO	2,00
9,06	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00
9,07	CANALETA PLÁSTICA PERIMETRAL 100X45. INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, UNIONES, TEE, TAPA FINAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	57,00
9,08	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y	UND	1,00
9,09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 500 KVA, 13200/440v	UND	1,00
9,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 225 KVA, 13200/220v	UND	1,00
9,11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE	UND	1,00
9,12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE	UND	1,00
9,13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL MT	UND	1,00
9,14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE MEDIDA MT	UND	1,00
9,15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA LA218 34.5 KV	UND	1,00
9,16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA ARRANQUE MT 34,5 KV	UND	1,00
9,17	MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR BAJA BAJA 0.480KV/440UV	UND	1,00
9,18	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800 A, CABLEADO CONTROL, MODULO DE CONTROL Y ACCESOORIOS	UND	1,00
9,19	CELDA DE PROTECCION 24.5KVA PARA TRANSFORMADOR DE 440VOL. (MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE)	UND	1,00
9,2	REPARACION Y MONTAJE DE MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA PARA CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR DE 440V, INCLUYE;	UND	1,00
9,21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL PLANTA 500KVA INCLUYE BREAKE INDUSTRIAL 600 A INDUSTRIAL	UND	1,00
9,22	SUMINISTRO TRANSFERENCIA 440VOL	UND	1,00
10	CIELO RASOS		
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRY WALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	17,44
11	CUBIERTAS		
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÒN CUBIERTA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO	M2	1254,95
11,02	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA, CON MEDIOS	ML	50,80
11,03	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	136,31
11,04	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PERNOS, PLATINAS, CORREAS , CERCHAS NOE	KG	228,46
11,05	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A500 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - PERFILES	KG	575,57
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	1167,42
11,07	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	1163,20

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA	ML	16,00
12	GUARDA CAMILLAS		
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN PVC DE 1 M DE LARGO	UND	22,00
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GUARDA CAMILLA (BASE, AMORTIGUADOR Y TAPA) EN PVC DE 15 DE ANCHO COLOR GRIS.	ML	41,82
			SUBTOTAL
			ADMINISTRACION
			IMPREVISTOS
			UTILIDAD
			IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%
			TOTAL

ITEM	DESCRIPCI	UND	CANT
	SUMINISTRO		
	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI)		
1	CARPINTERIA EN ALUMINIO		
1.01	V-1 VENTANA SISTEMA 744, VIDRIO CRUDO X 4 MM, INCOLORO, CON PELICULA DE CONTROL SOLAR NANOCERAMICA AL 5%.	M2	7,79
1.02	MANTENIMIERNTO PUERTA VENTANA EN ALUMNIO EN SISTEMA 80-25, COMMPOSICION 1 HOJA FIJA,1 HOJA DESLIZANTES, INCLUYE: CAMBO DE RODACHINES, CAMBIO DE CERRADURA DE CIERRE, , CAMBIO DE EMPAQUES Y/O FELPA, RETIRO DE SILICONA LIMPIEZA E INSTALACION DE LA MISMA	M2	92,81
1.03	PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN	M2	103,44
1.04	PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN	M2	42,99
1.05	P-3 PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" (ALN-1102), SISTEMA PROYECTANTE Y PISAVIDRIO CURVO, CON DIVISOR. MÓDULO SUPERIOR EN VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). MÓDULO INFERIOR EN PERSIANA FIJA (ALN-215). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE PARA	M2	1,40
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN 6MM PARA CLARABOYA EN SOTEA DISPENSARIO MEDIOCO, TEMPLADO TUBULAR 3X1-1/2 CON CINTA SUPERIOR E INFERIOR DOBLE FAX MARCA 3M Y SILICONA SIKA "DIM:5X3.50M"	UND	1,00
1.07	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO EN ALUMINIO S06 PARTE INFERIOR PUERTAS EN ALUMINIO	UND	8,00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO	M2	146,38

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

2	CARPINTERIA EN MADERA		
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 1,00X2,08 MARCO EN RH DE 12MM HOJA ENTAMBORADA CON TABLERO EN RH DE 3MM. HERRAJES:	UND	1,00
2,02	MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA BODEGA 3° PISO, DIMENSIONES 2.25 M + 1.40 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y SIETE (7) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM,	UND	1,00
2,03	MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA LAVADO 3° PISO, DIMENSIONES 2.4 M + 2.9 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y DIEZ (10) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH	UND	1,00
2,04	CAJÓN PARA RECEPCIÓN, DIMENSIONES 0.45 M DE ANCHO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD X 0.65 M DE ALTO, FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN TAPAS. INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS TIPO RIEL FULL EXTENSION DE CIERRE LENTO Y CABADO FINAL	UND	4,00
			SUBTOTAL
			IVA 19%:
			TOTAL

5.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, suministros, herramientas y demás elementos que se utilicen para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones objeto del contrato deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas técnicas colombianas vigentes aplicables para cada tipo de material.

El contratista será responsable del suministro, transporte, almacenamiento y correcta utilización de todos los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, garantizando que estos sean adecuados para el uso al que se destinan y que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Dentro de los materiales que podrán emplearse en el desarrollo de las actividades de mantenimiento locativo se encuentran, entre otros: • Cemento, arena, grava y morteros para resanes, pañetes y reparaciones menores. • Pinturas vinílicas, esmaltes, selladores e impermeabilizantes para superficies interiores y exteriores. • Materiales para mantenimiento de cubiertas, tales como tejas, sellantes, tornillería y elementos de • fijación. • Tuberías, accesorios y elementos para redes hidráulicas y sanitarias. • Cables, tuberías, cajas, interruptores, tomacorrientes y demás elementos para redes • eléctricas. • Materiales para recubrimientos de pisos y muros. •

Puertas, ventanas, herrajes y accesorios metálicos o en aluminio. Elementos para mantenimiento de fachadas, muros y estructuras livianas. • Demás elementos que se encuentre dentro de las especificaciones técnicas.

Todos los materiales deberán cumplir con las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables y, cuando corresponda, con las disposiciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y demás normatividad vigente aplicable.

El contratista deberá garantizar la adecuada conservación de los materiales durante su almacenamiento y manipulación, evitando deterioros que puedan afectar la calidad de las obras ejecutadas

5.1.2. Pruebas y ensayos

El contratista deberá garantizar el control de calidad de los materiales y actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, realizando las pruebas y verificaciones técnicas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Cuando la naturaleza de las actividades lo requiera, el contratista deberá presentar al supervisor o interventor los certificados de calidad de los materiales utilizados, expedidos por el fabricante o proveedor correspondiente.

Para materiales o actividades que así lo exijan, el contratista deberá permitir la verificación técnica por parte de la supervisión o interventoría, incluyendo inspecciones de instalación, funcionamiento y correcto desempeño de los elementos intervenidos.

En caso de que el supervisor considere necesario realizar pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos ejecutados o de los materiales utilizados, el contratista deberá facilitar la realización de dichas pruebas.

Si como resultado de estas verificaciones se evidencia que los trabajos ejecutados presentan defectos o incumplimientos frente a las especificaciones técnicas, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin que ello genere costos adicionales para la entidad.

5.2. Notas técnicas específicas del proyecto

La ejecución de las actividades de mantenimiento contempladas en el presente proceso contractual deberá realizarse conforme a las normas técnicas y reglamentarias vigentes en Colombia aplicables a cada tipo de intervención.
En este sentido, el contratista deberá dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes disposiciones normativas:

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, en lo aplicable a intervenciones en edificaciones existentes.
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
- Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales y procesos constructivos.
- Normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de obras civiles.
- Disposiciones institucionales del Ejército Nacional relacionadas con el acceso, seguridad y funcionamiento de las instalaciones militares

Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse garantizando la seguridad del personal militar, civil y contratista que se encuentre dentro de las instalaciones, así como la continuidad de las actividades administrativas y operacionales que se desarrollan en cada unidad. De igual manera, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para proteger las áreas intervenidas, evitando afectaciones a otras instalaciones o elementos existentes dentro de las unidades militares.

5.3. Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar la adecuada ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la seguridad durante el desarrollo de las actividades. En cumplimiento de contrato, el contratista deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. 2. 3. 4. 5. El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad de mantenimiento. La correcta ejecución de las reparaciones y adecuaciones locativas en las instalaciones objeto del contrato.

El uso de materiales de calidad que cumplan con la normatividad técnica vigente. La implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo. durante la ejecución de las actividades.

La adecuada protección de las áreas intervenidas y de los elementos existentes en las instalaciones. Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse de manera organizada y programada, de tal forma que no interfieran con el normal desarrollo de las actividades administrativas, logísticas y operacionales que se realizan en las unidades militares.

El contratista deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato y con las unidades beneficiadas el ingreso a las instalaciones, así como la programación de las actividades a ejecutar. Así mismo, deberá garantizar el adecuado manejo de residuos de construcción y demolición generados durante las actividades de mantenimiento, cumpliendo con las disposiciones ambientales vigentes.

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO- AMBIENTAL

[El contratista deberá cumplir con las disposiciones ambientales vigentes aplicables durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, especialmente en lo relacionado con el manejo adecuado de residuos generados durante las labores de mantenimiento locativo.

En particular, el contratista deberá garantizar:

- La correcta disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución de las actividades, conforme a lo establecido en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolución 1257 de 2021.
- El manejo adecuado de residuos ordinarios y materiales sobrantes producto de las actividades de mantenimiento.
- La limpieza y orden permanente de las áreas intervenidas dentro de las instalaciones militares.
- La prevención de afectaciones a zonas verdes, drenajes, redes existentes o infraestructura cercana.

Así mismo, el contratista deberá adoptar buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades, tales como el uso adecuado de materiales, control del desperdicio, manejo responsable de sustancias químicas como pinturas o solventes y el uso racional de los recursos disponibles.

Dado que el presente proceso corresponde a labores de mantenimiento locativo de infraestructura existente, las medidas ambientales aplicables estarán orientadas principalmente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de manejo de residuos y buenas prácticas constructivas, sin que ello implique la implementación de programas ambientales complejos o instrumentos de gestión ambiental propios de proyectos de construcción de mayor escala.

El cumplimiento de estas disposiciones será verificado por el supervisor designado durante la ejecución del contrato.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Posgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

7.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1	**UN (1) DIRECTOR DE OBRA O DIRECTOR DE PROYECTO**	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O	Experiencia profesional mínima de diez (10) años contados a partir de la	Mínimo cinco (5) certificaciones de experiencia en calidad de director de obra o proyectos en CONSTRUCCIÓN

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
		GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Porcentaje de dedicación: 50%	expedición de la tarjeta profesional	Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. Dos de las certificaciones aportados deberá acreditar experiencia como director de obra o de proyectos en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL
2	**UN (1) RESIDENTE DE OBRA**	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL Porcentaje de dedicación: 100%	Experiencia profesional mínima de ocho (08) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	Mínimo tres (3) certificaciones de experiencia en calidad de residente de obra en CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. Una de las certificaciones aportados deberá acreditar experiencia como residente de obra en INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SAMC-005-DMORI-2026

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
				HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL
3	**UN (1) INSPECTOR SISO:**	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Porcentaje de dedicación: 100%	Experiencia profesional mínima de tres (4) años contados a partir de la expedición de la licencia profesional.	Mínimo un (1) años de experiencia específica en el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo SISO EN OBRAS CIVILES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL
4	**UN (1) ELECTRICISTA**	INGENIERO ELECTRICISTA CON ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Porcentaje de dedicación: 50%. Sujeto a la ejecución de actividades.	Experiencia Mínima de (8) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional (SI APLICA)	Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia en el desarrollo de actividades eléctricas en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL
5	**UN (1) TÉCNICO ELECTRICISTA**	TECNICO Y/O TECNOLOGO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Porcentaje de dedicación: 100%. Sujeto a la ejecución de actividades	Experiencia General CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional	Mínimo una (1) certificación de experiencia en el desarrollo de actividades eléctricas en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

ÍTEM	CARGO O ACTIVIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
			CONTE y que cuente con las clases: TE-1, TE-3, TE-4.	
6	**DOS (2) MAESTROS DE OBRA**	MAESTRO DE OBRA O TÉCNICO O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION O TECNICO O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES O MAESTRO DE OBRA GENERAL CERTIFICADO POR INSTITUCION EDUCATIVA ACREDITADA Porcentaje de dedicación: 100%	Experiencia profesional general mínima de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o certificado POR INSTITUCION EDUCATIVA ACREDITADA	Mínimo dos (2) certificaciones de experiencia en el desarrollo de actividades de obra en INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE I, II, III o IV NIVEL

8. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

Teniendo en cuenta que el presente proceso contractual tiene como objeto la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones pertenecientes al Dispensario Médico del Oriente, el contratista deberá contar con los equipos, herramientas y maquinaria menor necesaria que le permita ejecutar de manera eficiente las labores de mantenimiento locativo, reparaciones y adecuaciones menores contempladas dentro del alcance del contrato. Como mínimo, el contratista deberá disponer de los siguientes equipos y herramientas:

- . Herramienta menor de construcción (palas, picas, carretillas, martillos, cinceles, niveles, llaves, entre otros).
- Equipos para trabajos eléctricos (multímetro, probadores eléctricos, herramientas de instalación eléctrica). Equipos para trabajos hidráulicos y sanitarios (llaves grifas, cortatubos, herramientas de plomería).

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA "CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY

- Equipos para trabajos de pintura (rodillos, brochas, bandejas, compresor o equipo de pintura cuando aplique).
- Escaleras, andamios o elementos de acceso para trabajos en altura cuando las actividades lo requieran.
- Equipos básicos de seguridad industrial y salud en el trabajo para el personal que ejecute las labores.
- El contratista deberá garantizar que los equipos y herramientas se encuentren en adecuado estado de funcionamiento y que sean suficientes para el desarrollo de las actividades programadas. La disponibilidad de la maquinaria menor y herramientas requeridas será verificada por el supervisor designado una vez se adjudique el contrato y durante su ejecución, en todo caso el contratista deberá contar con toda la herramientas y maquinaria necesaria para ejecutar todas y cada una de las actividades a contratar.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

10. OBRAS PROVISIONALES

No aplica

11. SEÑALIZACIÓN

El contratista deberá señalizar adecuadamente los sitios de trabajo y almacenamiento de los materiales, en todo caso, no podrá utilizar las vías y zonas públicas como zonas de acopio de materiales. De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, en caso de requerirse las vallas informativas, la iluminación nocturna.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8[1] de la Ley 810 de 2003.]

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

N/A

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para la adecuada estructuración de la propuesta y posterior ejecución del contrato, los proponentes deberán tener en cuenta los documentos técnicos que hacen parte integral del presente proceso contractual, los cuales contienen la información necesaria para la correcta interpretación del alcance de las actividades a desarrollar.

Los siguientes documentos técnicos forman parte del proceso y deberán ser considerados por los proponentes al momento de elaborar su oferta:

[1] *"**ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS.** Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción."*

- Estudios previos del proceso de contratación.
- Anexo técnico del proceso.
- Presupuesto oficial del contrato.
- Plan de necesidades consolidado

En constancia, se firma en Villavicencio, Meta a los diez días del mes de agosto de 2026

ORIGINAL FIRMADO
TE GERMAN CAMILO MAHECHA ESPARZA
Comité Técnico Estructurador

ORIGINAL FIRMADO
TC. ORLANDO ALEXANDER JIMENEZ TORREGROSA
Gerente del Proyecto