






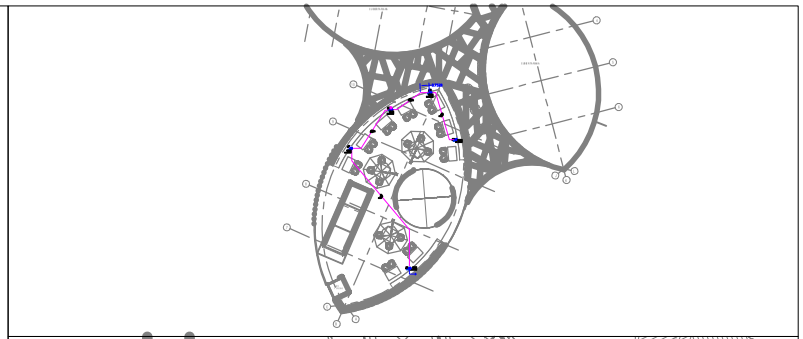

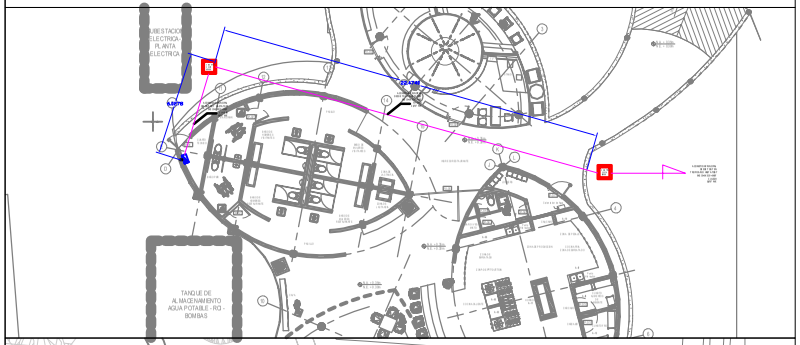

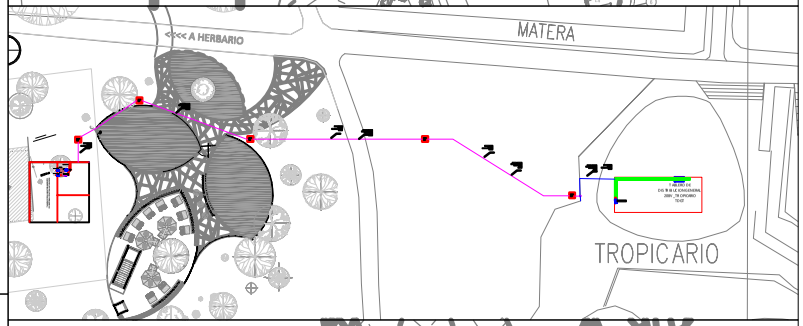

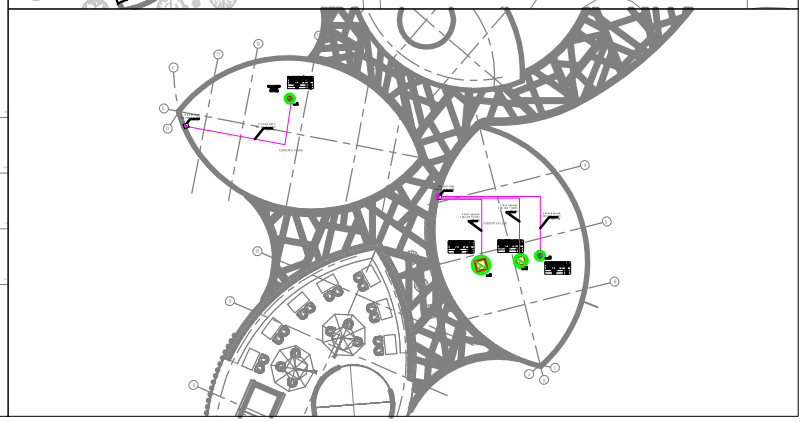

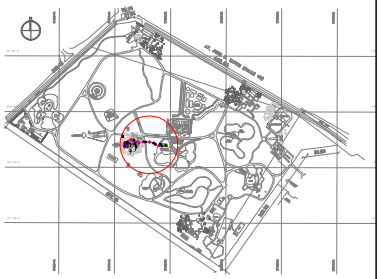

NOTAS - SISTEMA ELECTRICO

NOTAS:

1- Toda la tubería instalada embebida será PVC tipo liviana, toda la tubería instalada en cielo falso o piso falso será tipo EMT, toda la tubería instalada a la vista será tipo Metálica EMT, toda la tubería instalada a la intemperie será tipo Galvanizada IMC.

2- Toda la tuberia es de diametro indicado en el plano. El dimensionamiento de la ductería se realiza teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación definido según NTC2050.

3- El constructor debe implementar los sistemas según lo definido y especificado en el diseño. Adicionalmente debe seguir totalmente lo exigido en el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE, NTC 2050 y normas aplicables.

4- Para salidas de Tomas en mobiliarios, la ubicación de ingreso sera definida conjuntamente por el constructor, el proveedor del Mobiliario e interventoria de obra.

5- En caso de ser necesario realizar modificaciones en la construcción, estas deben ser revisadas y aprobadas por interventoria. Todas las modificaciones deben actualizarse en los planos AS BUILT.

6- El constructor debe verificar y validar en obra la altura de los muebles, televisores y telefonos, y demas equipos para determinar la altura de las salidas electricas.

7- Se debe verificar en obra las alturas de las bandejas con respecto a los ductos de ventilacion, con el fin de evitar los cruces entre ellos.

8- La planta de energía eléctrica debe tener una separación física con tableros eléctricos.

CONVENCIONES TOMAS Y SALIDAS ELECTRICAS



CONTRATO

JJBB-LP-004-2022
CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE PARA EL FORTALECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURA DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS COMO ATRACTIVO TURISTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

UBICACIÓN

BOGOTÁ D.C.

DIRECCIÓN

Avenida Calle 63 No. 68-95

PROYECTO

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE

DIRECTOR

CONSORCIO LM04
NIT: 901.678.184-3

ING. JOSE DIDIER AYALA

SUPERVISION

CONSTRUCTOR

CONSORCIO LM04
NIT: 901.678.184-3

ING JOSE DIDIER AYALA
MAT. PROF.: 252252526 CND

JM INGENIERIA SAS BIC
NIT: 901.489.909-3

ARQ. FABIAN RADA

CONTIENE

PLANTA TOMAS Y POTENCIA-AS BUILT

VERSIÓN	DETALLES

RUTA

FECHA	ESCALA
NOVIEMBRE-2023	Como se indica

PLANO N°	DE
EL-02	04

ELECTRICO CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE