

TABLERO TNS DE ILUMINACION Y TOMAS SUBESTACION 18 CIRCUITOS TRIFASICO 3F 5H 208/120V


EQUIPO / POT (VA)	TOMA 120V	LUMINARIA WT063 40W	LUMINARIA DE EMERGENCIA	AVISO DE SALIDA	Potencia (VA)	Corriente (A) L1	Corriente (A) L2	Corriente (A) L3	Calibre Conductor (AWG)	Protección	DESCRIPCION
1	3	10			940	7,83			#12	1X20A	ILUMINACION Y TOMAS SUBESTACION
3	5	10			1300		10,83		#12	1X20A	ILUMINACION Y TOMAS SUBESTACION
5	2	9			720			6,00	#12	1X20A	ILUMINACION Y TOMAS SUBESTACION
7			16	4	120	1,00			#12	1X20A	ILUMINACION DE EMERGENCIA
9							0,00		#12		RESERVA
11								0,00			
13						0,00			#12		RESERVA
15							0,00				
17								0,00			RESERVA
2					0	0,00					RESERVA
4					0		0,00				RESERVA
6								0,00			RESERVA
8						0,00					
10							0,00				RESERVA
12								0,00			
14						0,00					RESERVA
16							0,00				RESERVA
18								0,00			RESERVA
TOTAL	**10**	**29**	**16**	**4**	**3080**	**8,83**	**10,83**	**6,00**			

TABLERO TN3 DE ILUMINACIÓN Y TOMAS PORTERÍA – 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO 1F 3H 208/120V

EQUIPO / CIRCUITO	TOMA 120V	TOMA GFCI 120V	LUMINARIA WT063 LED43.ies 40Wx43621 m	LUMINARIA 18Y LED 430 M V65B 18W 1489 lm	LUMINARIA DE EMERGENCIA R3 2X1W	AVISO DE SALIDA	Potencia (VA)	Corriente (A) L1	Calibre Conductor (AWG)	Protección	DESCRIPCION
1			2	2			116	0,97	#12	1X20A	ILUMINACION
2	2						360	3,00	#12	1X20A	TOMAS
3					3		0	0,00			ILUMINACION DE EMERGENCIA
4											
5											
6											RESERVA
TOTAL	**2**	**0**	**2**	**2**	**3**	**0**	**476**	**3,97**			

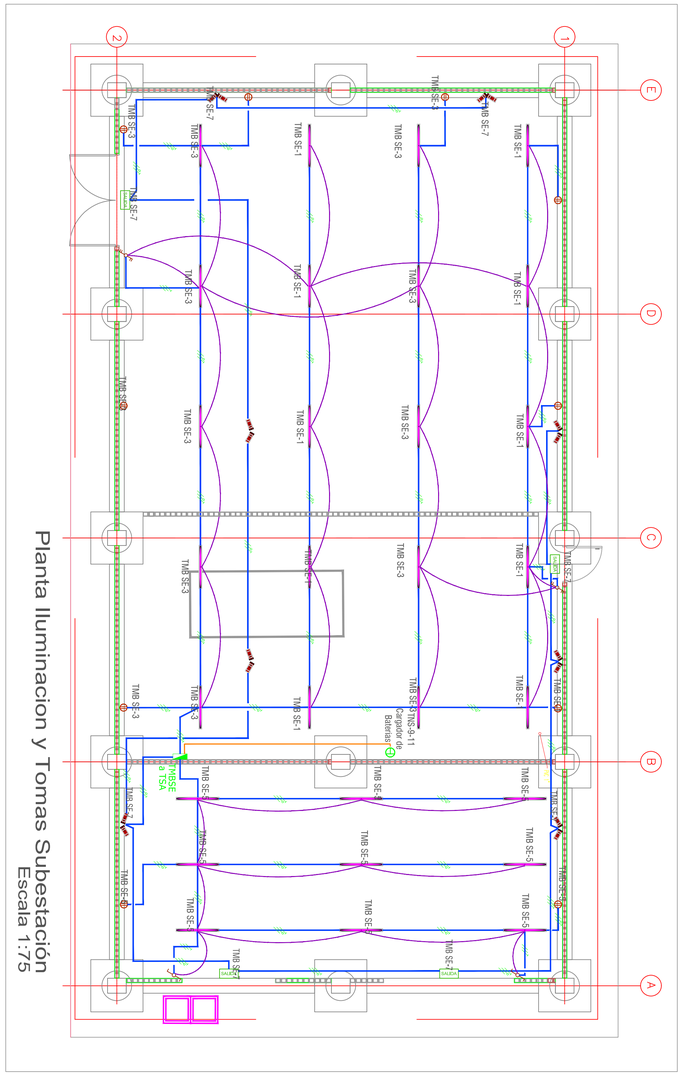

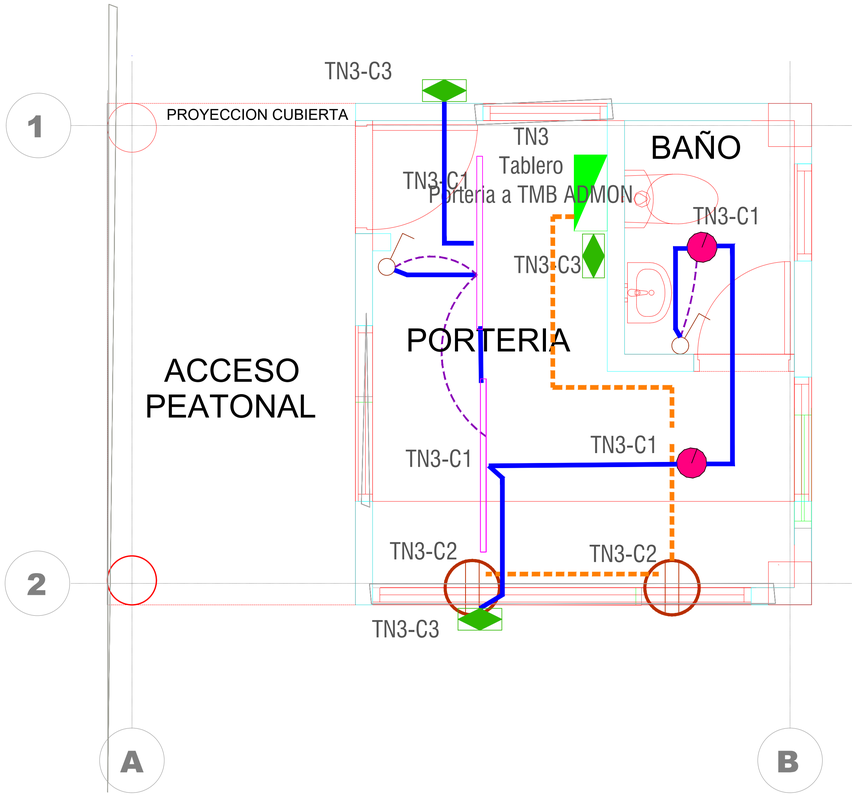

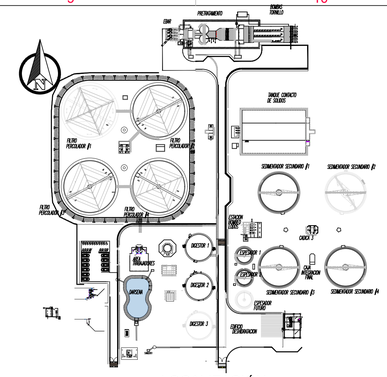
N
SENSOR
SEMBRADOR SECAMINO II
SEMBRADOR SECAMINO III
SEMBRADOR SECAMINO IV
SENSOR 1
SENSOR 2
SENSOR 3
CAJA DE INSPECCION
CAJA DE INSPECCION
CAJA DE INSPECCION