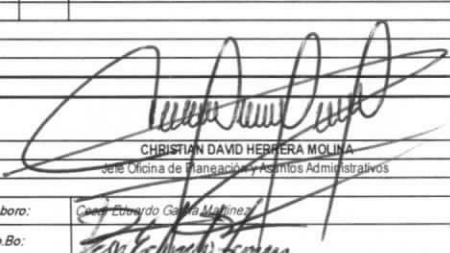


	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META				Codigo: GES-FQ-20	
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA				Vigencia: 23/04/2024	
	PRESUPUESTO				Versión: 03	
Objeto		MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREO DEPORTIVOS QUE HACEN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA ENTIDAD, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META				Fecha: 1/6/2026
AIM	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
	I	PISCINAS OLIMPICAS				
	1.1	MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS CON DIAGNOSTICO Y TERMOGRAFIA	UND	2,00	\$ 6.513.502,00	\$ 13.027.004,00
	1.2	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAPACITOR DE POTENCIA SIEMES PHICAP MKP 220 V	UND	8,00	\$ 687.228,30	\$ 5.497.826,40
	1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS GS POTENCIA 20 HP. SUCCION 4" - DESCARGA 3" - VOLTAJE 220/440 -ALTURA MAXIMA 40 MTS - CAUDAL 622 GPM - 2488 LPM APROX	UND	3,00	\$ 19.622.578,33	\$ 58.867.734,99
	1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONDENSADORES DE 1000KV	UND	1,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00
	1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTOR 20HP TRIFAS	UND	2,00	\$ 7.925.639,33	\$ 15.851.278,66
		SUBTOTAL				\$ 138.243.844,05
	II	COLISEO ALVARO MESA AMAYA				
	2.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED INDUSTRIAL HIGH BAY 200W LUZ DIA GC 101 ST ALTO DESEMPEÑO	UND	16,00	\$ 542.516,00	\$ 8.680.256,00
	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR ESTADIO LED 800W	UND	4,00	\$ 6.431.000,00	\$ 25.724.000,00
15011302	2.3	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	2,00	\$ 3.072.550,00	\$ 6.145.100,00
	2.4	REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ASCENSORES SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.	UND	4,00	\$ 16.482.000,00	\$ 65.928.000,00
		SUBTOTAL				\$ 106.477.356,00
	III	COLISEO GERMAN GARCIA GARCIA				
	3.1	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	M2	220,00	\$ 30.545,00	\$ 6.719.900,00
14010218	3.2	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	404,29	\$ 8.976,00	\$ 3.628.907,04
	3.3	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL	M2	220,00	\$ 131.722,00	\$ 28.978.840,00
14100304	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PLASTICA No.6. NO INCLUYE ENTRAMADO	M2	92,60	\$ 52.648,00	\$ 4.875.204,80
14100103	3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	134,69	\$ 58.735,00	\$ 7.911.017,15
	3.6	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA UPVC 2MM O SIMILAR	M2	177,00	\$ 150.300,00	\$ 26.603.100,00
	3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA TERMOACUSTICA UPVC	ML	140,00	\$ 160.800,00	\$ 22.512.000,00
14140307	3.8	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML	54,00	\$ 22.298,00	\$ 1.204.092,00
14010225	3.9	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.30 M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	32,40	\$ 17.404,00	\$ 563.889,60
14060102	3.10	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	32,40	\$ 50.735,00	\$ 1.643.814,00
	3.11	LAVADO DE FACHADA ALTURA MAYOR A 3 MTS	M2	150,00	\$ 30.204,00	\$ 4.530.600,00
14070101	3.12	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIORES 3 MANOS	M2	150,00	\$ 19.391,00	\$ 2.908.650,00
14070102	3.13	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	150,00	\$ 16.193,00	\$ 2.428.950,00
	3.14	RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS INCLUYE REPARACIONES DE FISURAS	M2	96,00	\$ 24.688,00	\$ 2.370.048,00
		SUBTOTAL				\$ 116.879.012,59
	IV	ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE				
		SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO REGULABLE 40KA 175-250	UND	3,00	\$ 4.500.000,00	\$ 13.500.000,00
		SUBTOTAL				\$ 13.500.000,00

V	COLISEO CUBIERTO TENIS DE MESA				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	440,00	\$ 66.702,00	\$ 29.348.880,00
5.2	ADECUACION ELECTRICA DE LOCALES COMERCIALES VILLA OLIMPICA	GLO	1,00	\$ 3.895.380,00	\$ 3.895.380,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED REDONDO DE 200W	UND	40,00	\$ 375.754,00	\$ 15.030.160,00
5.4	DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y PLACA DE MORTERO	M2	5,00	\$ 115.068,00	\$ 575.340,00
5.5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 1,50M < H < 3,0M	M3	11,00	\$ 127.875,00	\$ 1.406.625,00
5.6	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAXIMO 2" (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACION)	M3	11,00	\$ 137.659,00	\$ 1.514.249,00
5.7	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES (INCLUYE UNA MOTOBOMBA DE 3")	HR	8,00	\$ 30.674,00	\$ 245.392,00
5.8	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTO - PRESION TRABAJO 200 PSI - 4"	M	3,00	\$ 45.454,00	\$ 136.362,00
5.9	UNION DE REPARACION PVC- PRESION DE TRABAJO 200 PSI EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (4")	UND	1,00	\$ 156.763,00	\$ 156.763,00
5.10	ADOQUIN RECTANGULAR	M2	5,06	\$ 101.679,00	\$ 514.495,74
5.11	ENTIBADO TIPO 1 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)	M2	5,07	\$ 92.933,00	\$ 471.170,31
				SUBTOTAL	\$ 53.294.817,05
				TOTAL PROYECTO	\$ 428.395.029,69
		Administración	28,00%	\$ 75.558.253,38	
		Imprevistos	1,00%	\$ 2.698.509,05	
		Utilidad	5,00%	\$ 13.492.545,25	
				Valor Total Obra	\$ 428.395.029,69
	 CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA Jefe Oficina de Manejo y Asuntos Administrativos				
Elabora:	 Carlos Eduardo Gallo Martinez				
Vo.Bo:	 Juan Carlos Gomez				