	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-112
		Versión	4
	FORMATO COMPARACIÓN PRECIOS UNITARIOS	Vigencia	05/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	005-00-A-COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑO S.A.S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT RODRÍGUEZ GÓMEZ JONATHAN (Supervisor suplente)
FECHA	25-ago-26

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		
				Contratista	Interventoría ó Supervisor	Valor Pactado
NP30	INSTALACIÓN LOSETA GUIA INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	16,29	$ 154.703,00	$ 153.611,00	$ 153.611,00
NP31	INSTALACIÓN LOSETA LISA INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	25,22	$ 149.097,00	$ 154.482,00	$ 154.482,00
NP32	INSTALACIÓN ADOQUÍN 20X10X6 INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	0,38	$ 96.628,00	$ 92.070,00	$ 92.070,00
NP33	JUEGO DE MARCO EN ACERO Y TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA CS-275	M2	2,35	$ 612.775,00	$ 559.881,00	$ 559.881,00
NP34	REINSTALACIÓN BARRERA CICLOVÍA	UND	10,00	$ 58.266,00	$ 54.965,00	$ 54.965,00
NP35	DESMONTE DE MARCO Y TAPAS CAJAS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	12,75	$ 59.373,00	$ 59.373,00	$ 59.373,00
NP36	DEMOLICION DE BORDES DE CAJA Y PLACAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO. ANCHO 0.15 -0.20. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	57,36	$ 17.681,00	$ 17.681,00	$ 17.681,00

Anexos:
- APU elaborados entre contratista y entidad

Los APUS fueron elaborados entre el contratista y la entidad, solo se realizo la cotizacion del insumo tapa para caja CS-275, por lo tanto solo se actualiza un APU el NP-33 en el cual se incluyen las 3 cotizaciones y se adjuntan al APU para validar el estudio de mercado y se elige el precio mas bajo encontrado por lo que se ajusta el nuevo valor contractual cambiando el valor del contratista como se relaciona en el anterior cuadro, los demas items como, mano de obra, equipos y transporte son los que se encuentran de manera contractual, para lo cual solo se revisaron los rendimientos y cantidades de acuerdo con las actividades a ejecutar.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de agosto de 2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Hector William Baez Representante Legal Vertical SAS en Reorganización Firma y postfirma	CT Rodríguez Gómez Jonathan Supervisor Suplente Firma y postfirma	

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 30**
	Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA GUIA INCLUYE MORTERO DE PEGA**
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LOSETA GUIA A-56	M2	$ 16,285.61	6.25	$ 101,785.06
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 457,774.16	0.05	$ 22,888.71
			Total Materiales	**$ 124,673.77**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO	DIA	$ 16,114.79	0.01	$ 161.15
PISON MANUAL	UN	$ 162,187.14	0.01	$ 1,621.87
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 18,751.25	5.00	$ 937.56
			Total Equipo	**$ 2,720.58**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 33,588.86	0.56	$ 18,751.25
			Mano de Obra	**$ 18,751.25**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	$ 49.77	150.00	$ 7,465.50
				$ 7,465.50

Total Costos Directos Actividad:	**$ 153,611.00**

Representante legal :	Supervisor Contrato:
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CT Rodriguez Gomez Jonathan

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 31**
	Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA LISA INCLUYE MORTERO DE PEGA**
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LOSETA LISA A-50	M2	$ 16,285.61	6.25	$ 101,785.06
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 457,774.16	0.05	$ 22,888.71
			Total Materiales	**$ 124,673.77**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO	DIA	$ 16,114.79	0.01	$ 161.15
PISON MANUAL	UN	$ 162,187.14	0.01	$ 1,621.87
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 19,580.44	5.00	$ 979.02
			Total Equipo	**$ 2,762.04**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 35,074.75	0.56	$ 19,580.44
			Mano de Obra	**$ 19,580.44**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	$ 49.77	150.00	$ 7,465.50
				$ 7,465.50

Total Costos Directos Actividad:	**$ 154,482.00**

Representante legal :	Supervisor Contrato:
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CT Rodriguez Gomez Jonathan

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 32**
	Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN 20X10X6 INCLUYE MORTERO DE PEGA**
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ADOQUÍN ESPAÑOL 20 X 10 X 6CM	M2	$ 884.96	50	$ 44,248.00
MORTERO CORRIENTE 2000 PSI	M3	$ 457,774.16	0,05	$ 22,888.71
			Total Materiales	**$ 67,136.71**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO	DIA	$ 16,114.79	0.01	$ 161.15
PISON MANUAL	UN	$ 162,187.14	0.01	$ 1,621.87
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 14,938.06	5.00	$ 746.90
			Total Equipo	**$ 2,529.92**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 33,588.86	0.44	$ 14,938.06
			Mano de Obra	**$ 14,938.06**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	$ 49.77	150.00	$ 7,465.50
				$ 7,465.50

Total Costos Directos Actividad:	**$ 92,070.00**

Representante legal :	Supervisor Contrato:
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CT Rodriguez Gomez Jonathan

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 33**
	Actividad	**JUEGO DE MARCO EN ACERO Y TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA CS-275**
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA CS-275	M2	$ 519,716.67	$ 0.96	$ 499,727.56
			Total Materiales	**$ 499,727.56**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 33,588.86	5.00	$ 1,679.44
			Total Equipo	**$ 1,679.44**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 33,588.86	1.00	$ 33,588.86
			Mano de Obra	**$ 33,588.86**


4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	$ 49.77	500.00	$ 24,885.00
				$ 24,885.00

Total Costos Directos Actividad:	**$ 559,881.00**

$ 499,728.00

Representante legal :	Supervisor Contrato:
	
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CT Rodriguez Gomez Jonathan
VERTICAL DISEÑO S.A.S.	

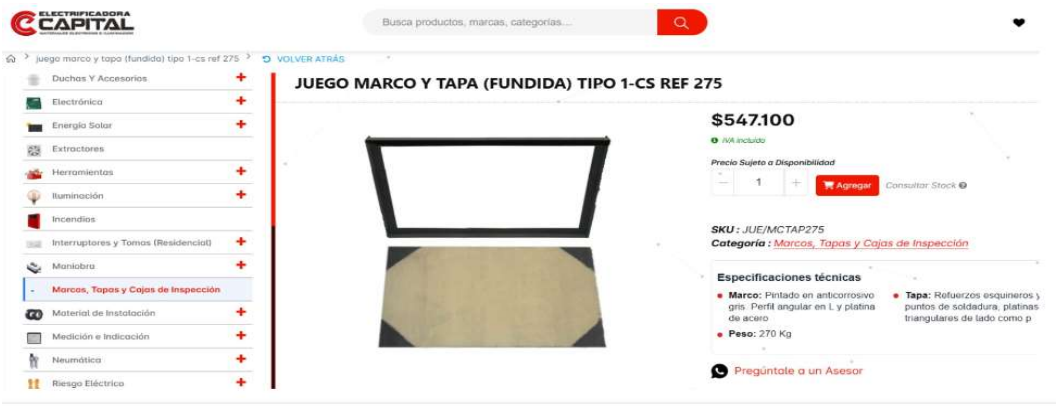



Juego de Marco en Acero 1 Tapa de Concreto Camara Inspeccion Sencilla CS275 Canalizacion de MT y BT 1.31mts x 8.1mts

Escribe una reseña

$ 522.050

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

Marca TEQUENDAMA

Codigo Interno:	680001002752
En Stock:	9
Unidad de medida:	Unidad
Peso :	325.2000 kg
Dimensiones :	Anchura 0.1300 Mts. – Altura 0.0700 Mts. – Profundidad 0.0500 Mts.

Conozca marcas disponibles para esta cantidad

Cantidad

1 COMPRAR





MARCO Y TAPA CONCRETO CS 275

SKU: 3177

$ 490.000

Cantidad *

1

Agregar al carrito

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 34**
	Actividad	**REINSTALACIÓN BARRERA CICLOVÍA**
	U.M.	**UN**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	$ 463,794.59	0,003375	$ 1,565.31
			Total Materiales	**$ 1,565.31**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 50,383.29	5.00	$ 2,519.16
			Total Equipo	**$ 2,519.16**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 33,588.86	1.50	$ 50,383.29
			Mano de Obra	**$ 50,383.29**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	$ 49.77	10.00	$ 497.70
				$ 497.70

Total Costos Directos Actividad:	**$ 54,965.00**

Representante legal :	Supervisor Contrato:
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CT Rodriguez Gomez Jonathan

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 35**
	Actividad	**DESMONTE DE MARCO Y TAPAS CAJAS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONTADORES DE ACUEDUCTO Y ELÉCTRICA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Materiales	**$ 0.00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 48,703.85	10.00	$ 4,870.38
			Total Equipo	**$ 4,870.38**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 33,588.86	1.45	$ 48,703.85
			Mano de Obra	**$ 48,703.85**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	M3	$ 52,720.14	0.11	$ 5,799.22
				$ 5,799.22

Total Costos Directos Actividad:	**$ 59,373.00**

Representante legal :	Supervisor Contrato:
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	CT Rodriguez Gomez Jonathan
VERTICAL DISEÑO S.A.S.	

OBJETO: "OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO".	**Capitulo**	**OBRAS DE URBANISMO**
	SubCap.	**NP 36**
	Actividad	**DEMOLICION DE BORDES DE CAJA Y PLACAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO. ANCHO 0.15 - 0.20. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Materiales	**$ 0.00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	PORCENTAJE	$ 15,114.99	10.00	$ 1,511.50
			Total Equipo	**$ 1,511.50**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora Hombre	$ 33,588.86	0.45	$ 15,114.99
			Mano de Obra	**$ 15,114.99**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	M3	$ 52,720.14	0.02	$ 1,054.40
				$ 1,054.40

Total Costos Directos Actividad:	**$ 17,681.00**

Representante legal :	Supervisor Contrato:
HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CT Rodriguez Gomez Jonathan