

**FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL**

OBJETO: SINFR 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPÍTULO 1.				PRELIMINARES				
1	1.1	CONST 1.32		DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	1.00	\$ 54,744.00	\$ 54,744.00
2	1.2	CONST 1.33		DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	20.00	\$ 31,374.00	\$ 627,480.00
3	1.3	CONST 1.14		DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	7.15	\$ 26,622.00	\$ 190,347.00
4	1.4		APU	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTURA	M2	449.08	\$ 17,510.00	\$ 7,863,391.00
5	1.5		APU	DESMONTE PISO DE MADERA	M2	8.28	\$ 38,148.00	\$ 315,865.00
Subtotal								\$ 9,051,827.00
CAPÍTULO 2.				CUBIERTA				
6	2.1	CONST 15.5		CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	7.15	\$ 106,912.00	\$ 764,421.00
7	2.2		APU	RESANE CIELO RASO DRYWALL	M2	44.05	\$ 42,074.00	\$ 1,853,360.00
8	2.3	CONST 7.19		TEJA DE BARRO	M2	20.00	\$ 115,365.00	\$ 2,307,300.00
9	2.4	CONST 7.33		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 DS=20	ML	10.40	\$ 42,903.00	\$ 446,191.00
10	2.5		APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TAPAGOTERA ADHESIVA DE 33 CM X 5M	ML	10.00	\$ 57,920.00	\$ 579,200.00
11	2.6	CONST 7.40		CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	29.58	\$ 285,223.00	\$ 8,435,696.00
Subtotal								\$ 14,387,368.00
CAPÍTULO 3.				PAÑETES				
12	3.1		APU	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	ML	10.6	\$ 30,316.00	\$ 321,350.00
13	3.2	CONST 13.9		MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	5.89	\$ 68,022.00	\$ 400,650.00
Subtotal								\$ 722,000.00
CAPÍTULO 4.				PINTURAS				
14	4.1	CONST 18.9		ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	7.72	\$ 33,440.00	\$ 258,157.00
15	4.2	CONST 18.11		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	13.76	\$ 36,950.00	\$ 508,432.00
16	4.3	CONST 18.14		ESTUCO	M2	35.01	\$ 19,379.00	\$ 678,459.00
17	4.4	CONST 18.23		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (EN DRYWALL EXISTENTE Y PAREDES)	M2	449.08	\$ 24,345.00	\$ 10,932,853.00
18	4.5	CONST 18.24		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) (COLUMNAS)	ML	217.76	\$ 14,863.00	\$ 3,236,567.00
Subtotal								\$ 15,614,468.00
CAPÍTULO 5.				INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
19	5.1		APU	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W LUZ FRÍA	UND	17.00	\$ 31,440.00	\$ 534,480.00
20	5.2		APU	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W LUZ FRÍA	UND	3.00	\$ 26,551.00	\$ 79,653.00
21	5.3		APU	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 8W LUZ FRÍA	UND	10.00	\$ 25,418.00	\$ 254,180.00
Subtotal								\$ 868,313.00
CAPÍTULO 6.				APARATOS SANITARIOS				
22	6.1	CONST 17.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	\$ 576,244.00	\$ 576,244.00
Subtotal								\$ 576,244.00
CAPÍTULO 7.				CARPINTERÍA METÁLICA				
23	7.1	CONST 7.47		FACHADA EN PANEL LÁMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	3.50	\$ 883,650.00	\$ 3,022,425.00
Subtotal								\$ 3,022,423.00
SUBTOTAL OBRAS							\$ 44,242,645.00	

PRELIMINARES	\$ 9,051,827.00
CUBIERTA	\$ 14,387,368.00
PAÑETES	\$ 722,000.00
PINTURA	\$ 15,614,468.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 868,313.00
APARATOS SANITARIOS	\$ 576,244.00
CARPINTERÍA METÁLICA	\$ 3,022,425.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 44,242,645.00
VALOR TOTAL	\$ 44,242,645.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	
IMPREVISTOS	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	36%

Elaboró:

Tatiana C. Torres Campos
ING. TATIANA C. TORRES CAMPOS
Profesional Universitario SIOP

Revisó:

ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Ingeniero Contralor

Aprobó:

Hector Daniel Morales Deva
ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que los descuentos por Impuesto y Estampillas Municipales establecidos en el Estatuto de Rentas Municipales para los contratos de Obra, son los siguientes:

1. Retención de ICA	0.9 %
2. Estampilla Adulto Mayor	4,0 %
3. Estampilla Pro Cultura	2,0 %
4. Tasa Pro Deporte	1,0 %
5. Fondo de seguridad	5,0 %
6. Estampilla para la justicia familiar	2.0%

Nota: si los Recursos para el pago de los contratos corresponden a recursos provenientes de convenios con la gobernación de Cundinamarca y el ICCU; el descuento por la tasa Pro Deporte será del 2.5%.

La presente certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).


MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON
Secretaria de Hacienda

Elaboro: Diana L.

Teléfono: (601) 8366778 (601) 8366711 – Cod. Postal 252410
Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Centro
www.ricaurte-cundinamarca.gov.co
contactenos@ricaurte-cundinamarca.gov.co

FR-GDC-001 V.03
Fecha Aprob: 11/01/2024

Pág 1 de 10

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
CAPITULO	1.	PRELIMINARES					
ITEM	1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS			UND	UN	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Baño Auditorio				1	1
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	1	
					TOTAL	1	


Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


[illegible]


Elaboró:

Tatiana C. Torres Campos
ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	1	PRELIMINARES			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	1.3	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE			UND	M2	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Entrada Principal	1.30		5.50		7.15
		OBSERVACIONES:					SUBTOTAL
					TOTAL	7.15	

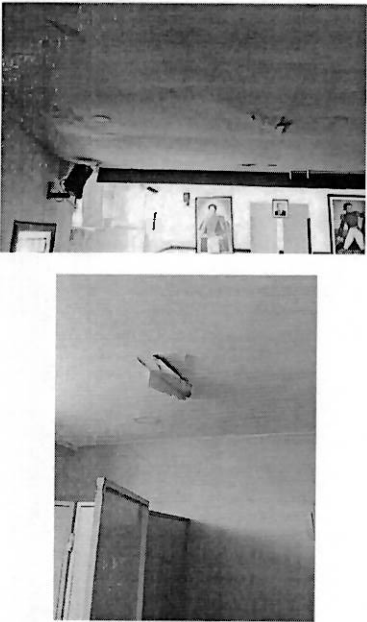
Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					
ITEM	1.4	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTURA				UND	M2
   		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Pared Ascensor (Forma Trapezoidal: $(B+b)h/2$)	b 2.6	h 3.5	B 2.8	1.0	9.45
		Entrada Principal	1	2.57		2	5.14
			5.2	2.57		1	13.36
			1.46	2.57		1	3.75
			6.4	5		1	32.00
			2	2.8		1	5.60
			2.60	2.80		1.0	7.28
			3.50	1.20		1.0	4.20
		Salón Cubículos	4.4	2.37		1	10.43
			1.67	2.54		1	4.24
			4.8	1.59		1	7.63
			4.8	0.87		1	4.18
			16.09	1		1	16.09
			2.20	1.20		1	2.64
			1.20	0.80		1	0.96
		Hall Segundo Piso	2.7	2.5		1	6.75
			3	2.5		1	7.50
			2.27	2.31		1	5.24
			3.84	2.3		1	8.83
			2.125	5.34		1	11.35
		Auditorio	5.2	1.63		1	8.48
			3.65	1.16		1	4.23
			5.25	2.85		1	14.96
			8.85	8.5		1	75.23
			11.2	1		1	11.20
			2.50	1.80		1	4.50
			1.20	1.20		1	1.44
		Hall Baños Primer Piso	4.27	2.95		1	12.60
			1.42	0.97		1	1.38
			1.67	2.95		1	4.93
			2.205	4.27		1	9.42
			1.23	2.95		1	3.63
			2.45	2.95		1	7.23
		Salón de Sesiones	3.96	2.98		1	11.80
			1.875	1.68		1	3.15
			3.96	2.98		1	11.80
			1.875	1.68		1	3.15
			6.38	1.43		1	9.12
			5.8	3.6		1	20.88
			5.8	3.85		1	22.33
		Sala de Juntas	3.67	1		1	3.67
			3.67	2.03		1	7.45
			2.22	2.8		1	6.22
			1.26	2.8		1	3.53
			2.56	2.8		1	7.17
			4	2.11		1	8.44
			3.78	1.2		1	4.54
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	449.08
						TOTAL	449.08

Elaboró:


 ING. TATIANA C. TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	2	CUBIERTA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	2.2	RESANE CIELO RASO DRYWALL			UNIDAD	M2	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Salón de Sesiones	5.64		6.38		35.98
		Baño Auditorio	1.2		1.00		1.20
		Primer Piso (Hall Entrada Baño)	1.2		2.67		3.20
		Sala de Juntas	3.67		1.00		3.67
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	44.05	
					TOTAL	44.05	


Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	2	PRELIMINARES				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
ITEM	2.3	TEJA DE BARRO				UND	M2
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Teja de Barro	5.00		4.00		20.00
		OBSERVACIONES:					SUBTOTAL
					TOTAL	20.00	

Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	2	CUBIERTA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	2.4	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 DS=20			UNIDAD	ML	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Entrada Principal	1.00		5.00		5.00
Auditorio	1.00		5.40		5.40		
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	10.40	
					TOTAL	10.40	

Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO DE RICAURTE								
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
CAPITULO	2	CUBIERTA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS			
ITEM	2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TAPAGOTER ADHESIVA DE 33 CM X 5M			UNIDAD	ML		
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL	
			ANCHO	ALTURA	LONG.			
		Cubierta Auditorio y Salón de Sesiones			10.00		10.00	
		OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	10.00
							TOTAL	10.00

Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
CAPITULO	3	PAÑETES					
ITEM	3.1	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX				UND	ML
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Viga Canal contra GOES	(0.60)		4.40		4.40
		Viga Canal Cubierta Salón de Sesiones	(0.80)		6.20		6.20
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	10.60
						TOTAL	10.60


Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	4	PINTURA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	4.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA			UND	M2	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
			B	h	b	2	4.12
		Puerta Principal	2.40	1.01	1.70		
				$((B+b)h)/2$			
		Puertas al patio y al balcón	0.9	1		4	3.60
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	7.72	
					TOTAL	7.72	



Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	4	PINTURA				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
ITEM	4.3	ESTUCO				UND	M2
 		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			LONG.	ALTURA	ANCHO		
		Entrada Principal	2.60		2.80	1	7.28
			3.5		1.20	1	4.20
		Pared Ascensor (Forma Trapezoidal: (B+b)h/2)	2.6	3.5	2.80	1	9.45
		Salón de Sesiones	2.5		1.8	1	4.50
			1.2		1.2	1	1.44
		Salón de Cubículos	2.2		1.2	1	2.64
			1.2		0.8	1	0.96
		Sala de Juntas	3.78		1.2	1	4.54
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	35.01
						TOTAL	35.01

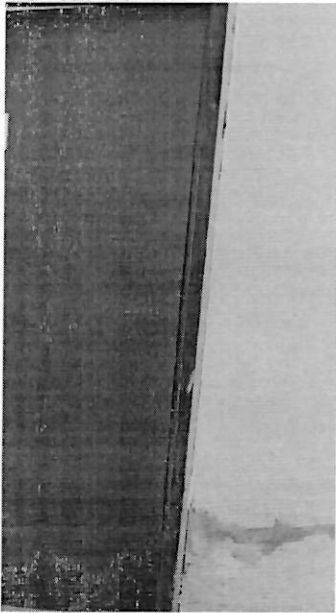
Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES C.
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPÍTULO	4	PINTURA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	4.4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (EN DRYWALL EXISTENTE Y PAREDES)			UND	M2	
   		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Pared Ascensor (Forma Trapezoidal: (B+b)h/2)	b 2.6	h 3.5	B 2.8	1.0	9.45
		Entrada Principal	1	2.57		2	5.14
			5.2	2.57		1	13.36
			1.46	2.57		1	3.75
			6.4	5		1	32.00
			2	2.8		1	5.60
			2.60	2.80		1.0	7.28
			3.50	1.20		1.0	4.20
		Salón Cubículos	4.4	2.37		1	10.43
			1.67	2.54		1	4.24
			4.8	1.59		1	7.63
			4.8	0.87		1	4.18
			16.09	1		1	16.09
			2.20	1.20		1	2.64
			1.20	0.80		1	0.96
		Hall Segunda Piso	2.7	2.5		1	6.75
			3	2.5		1	7.50
			2.27	2.31		1	5.24
			3.84	2.3		1	8.83
			2.125	5.34		1	11.35
		Auditorio	5.2	1.63		1	8.48
			3.65	1.16		1	4.23
			5.25	2.85		1	14.96
			8.85	8.5		1	75.23
			11.2	1		1	11.20
			2.50	1.80		1	4.50
			1.20	1.20		1	1.44
		Hall Baños Primer Piso	4.27	2.95		1	12.60
			1.42	0.97		1	1.38
			1.67	2.95		1	4.93
			2.205	4.27		1	9.42
			1.23	2.95		1	3.63
			2.45	2.95		1	7.23
		Salón de Sesiones	3.96	2.98		1	11.80
			1.875	1.68		1	3.15
			3.96	2.98		1	11.80
			1.875	1.68		1	3.15
			6.38	1.43		1	9.12
			5.8	3.6		1	20.88
			5.8	3.85		1	22.33
		Sala de Juntas	3.67	1		1	3.67
			3.67	2.03		1	7.45
			2.22	2.8		1	6.22
			1.26	2.8		1	3.53
			2.56	2.8		1	7.17
			4	2.11		1	8.44
			3.78	1.2		1	4.54
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	449.08	
					TOTAL	449.08	

Elaboró:


 ING. TATIANA C. TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPÍTULO	4	PINTURA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	4.5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LÍNEAL) (COLUMNAS)			UND	ML	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Entrada Principal	1	2.56		3	7.68
			1	2.57		2	5.14
			1	2.58		2	5.16
			1	2.3		8	18.40
			1	2.6		2	5.20
		Hall Segundo Piso	1.00	2.76		3	8.28
			1.00	2.08		2	4.12
			1	5.2		2	10.40
			1	2.45		2	4.90
			1	2.43		3	7.29
			1	4.43		2	8.86
		Auditorio	1	2.38		2	4.76
			1.00	1.25		2	2.50
			1.00	4.24		3	12.72
			1	5.2		3	15.60
			1	4.4		3	13.20
		Salón Cubículos	1	2.46		13	31.98
			1	2.7		6	16.20
Hall Baños Primer Piso	1	2.95		6	17.70		
Sala de Juntas	1	2.8		5	14.00		
	1	3.67		1	3.67		
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	217.76	
					TOTAL	217.76	


Elaboró:


 ING. TATIANA C. TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


PROYECTO		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	5.1	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W LUZ FRÍA			UND	UND	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		PRIMER PISO				7	7
		SEGUNDO PISO				10	10
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	17	
					TOTAL	17	

Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP


PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	5.2	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W LUZ FRÍA			UND	UND	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		SEGUNDO PISO				3	3
		OBSERVACIONES:					SUBTOTAL
					TOTAL	3	

Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	5.3	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 6W LUZ FRÍA			UND	UND	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		PRIMER PISO				3	3
		SEGUNDO PISO				7	7
		OBSERVACIONES:					SUBTOTAL
					TOTAL	10	

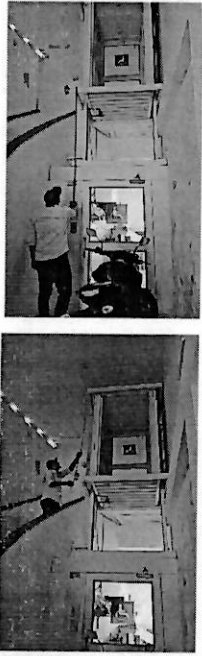
Elaboró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
CAPITULO	6	APARATOS SANITARIOS					
ITEM	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)			UND	UND	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Baño Auditorio				1	1
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	1	
					TOTAL	1	

Elabró:


 ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
 Profesional Universitario SIOP

PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE							
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
CAPITULO	7	CARPINTERIA METÁLICA					
ITEM	7.1	PANEL LÁMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE			UNIDAD	M2	
		DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			ANCHO	ALTURA	LONG		
		Ascensor	1.4	1.2		1	1.68
			1.4	1.3		1	1.82
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	3.50	
					TOTAL	3.50	

Elaboró:

ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS
Profesional Universitario SIOP

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

1. PRELIMINARES
 (1-1) ITEM: 1.32. DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA ESPECIFICACIÓN:
 MUNICIPIO: Ricaurte UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3	H	83.867,00	10,00	8.386,70	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.517,45	1,00	1.517,45	
Sub-Total					\$ 9.904,15

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	10,00	30.349,00	
Sub-Total						\$ 30.349,00

Total Costo Directo **\$ 40.253**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

1.
(1.2) ITEM: 1.33.

**PRELIMINARES
DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO**

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

ALTO_MAGDALENA
Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3	H	83.867,00	15,00	5.591,13	
HERRAMIENTA MENOR	GL	758,73	1,00	758,73	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERT	D	30.900,00	20,00	1.545,00	
Sub-Total					\$ 7.894,86

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	20,00	15.174,50	
Sub-Total						\$ 15.174,50

Total Costo Directo

\$ 23.069

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

1. PRELIMINARES
(1.3) ITEM: 1.14. DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

ALTO_MAGDALENA
Ricaurte

ESPECIFICACIÓN
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOQUETA M3	H	83.867,00	40,00	2.096,68	
HERRAMIENTA MENOR	GL	758,73	1,00	758,73	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	20,00	1.545,00	
Sub-Total					\$ 4.400,40

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	20,00	15.174,50	
Sub-Total						\$ 15.174,50

Total Costo Directo

\$ 19.575

REPÚBLICA DE COLOMBIA						Ricaurte Alcaldía Municipal
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO DE RICAURTE						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS						
PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
CAPÍTULO 1	PRELIMINARES				UNIDAD	M2
ITEM: 1.4 APU	LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTURA					
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR		GLB	\$ 2,759.00	1.00	\$ 2,759.00	
Sub-Total					\$ 2,759.00 ✓	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00	
III. TRANSPORTES						
Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador		Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA		\$ 151,745.00	200%	\$ 303,490	30.00	\$ 10,116.33
Sub-Total					\$ 10,116.33 ✓	

Total Costo Directo

\$ 12,876.33

Ajuste al peso

\$ (0.33)

Total Costo Directo

\$ 12,876.00 ✓

Elaboró:

Ing. TATIANA C. TORRES CAMPOS
Profesional Universitario SIOP

Revisó:

Ing. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Asesor

REPÚBLICA DE COLOMBIA						
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO DE RICAURTE						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS						
PROYECTO:		SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
CAPÍTULO 1	PRELIMINARES				UNIDAD	M2
ITEM 1.5 APU	DESMONTE PISO DE MADERA					
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.		
HERRAMIENTA MENOR	GL	\$ 2,759.00	1.00	\$ 2,759.00		
Sub-Total					\$ 2,759.00	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.		
Sub-Total					\$ 0.00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	\$ 151,745.00	200%	\$ 303,490.00	12.00	\$ 25,290.83	
Sub-Total					\$ 25,290.83	
Total Costo Directo					\$ 28,049.83	
Ajuste al peso					\$ 0.17	
Total Costo Directo					\$ 28,050.00	
Elaboró:		 Ing. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS Profesional Universitario SIOP			Revisó:	
					 Ing. JUAN PABLO ÁVILA LOMBANA Contratista Asesor	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

15. CIELO RASO
 (2.4) ITEM: 15.5. CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
 MUNICIPIO: Ricaurte
 ESPECIFICACIÓN: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	15,00	2.060,00	✓
TALADRO	D	52.677,00	100,00	526,77	✓
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.522,12	1,00	1.522,12	
Sub-Total				\$ 4.108,89	✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LÁMINA DRYWALL 1/2" SUPERPLACA	M2	14.121,00	1,05	14.827,05	
VINILO TIPO 1	GLN	100.450,00	0,04	4.018,00	
ÁNGULO CAL 26 LÁMINA GALV. 2,44 M	UN	6.515,00	0,45	2.931,75	
CHAZO PLÁSTICO 1/4"	UN	169,00	3,00	507,00	
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	UN	11.768,00	0,07	823,76	
MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN	GLN	86.422,00	0,06	5.185,32	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	1,00	1.883,00	
PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4"	UN	941,00	2,00	1.882,00	
PERFIL OMEGA METÁLICO 63 MM X 3,05 M	UN	9.602,00	1,25	12.002,50	
Sub-Total				\$ 44.060,38	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	15,00	30.442,40	✓
Sub-Total					\$ 30.442,40	✓

Total Costo Directo \$ 78.612 ✓

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE RICAURTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
PROYECTO:	SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPÍTULO 2	CUBIERTA			UNIDAD	M2
ITEM: 2.2 APU	RESANE CIELO RASO DRYWALL				
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
VINILO TIPO 1	GLN	\$ 100,450.00	0.04	\$ 4,018.00	
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	RL	\$ 11,768.00	0.07	\$ 823.76	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UND	\$ 1,883.00	1.0	\$ 1,883.00	
MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN	GLN	\$ 86,422.00	0.06	\$ 5,185.32	
Sub-Total					\$ 11,910.08
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA	\$ 190,265.00	200%	\$ 380,530.00	20.00	\$ 19,026.50
Sub-Total					\$ 19,026.50
Total Costo Directo					\$ 30,936.58
Ajuste al peso					\$ 0.42
Total Costo Directo					\$ 30,937.00
Elaboró: Ing. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS Profesional Universitario SIOP Revisó: Ing. JUAN PABLO ÁVILA LOMBANA Contratista Asesor					

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. CUBIERTAS
(23) ITEM: 7.19. TEJA DE BARRO

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2 ✓

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.902,65	1,00	1.902,65	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	20,00	1.545,00	
Sub-Total					\$ 3.447,65 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	49.722,00	0,05	2.486,10	
CEMENTO GRIS	KG	750,00	9,72	7.290,00	
TEJA "S" SEMIRUSTICA	UN	3.050,00	11,00	33.550,00	
Sub-Total					\$ 43.326,10 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	10,00	38.053,00	✓
Sub-Total						\$ 38.053,00 ✓

Total Costo Directo

\$ 84.827 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN – 2026

7. CUBIERTAS
(24) ITEM: 7.33. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA ESPECIFICACIÓN:
 MUNICIPIO: Ricaurte UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	913,27	1,00	913,27	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERRADO	D	30.900,00	50,00	618,00	✓
Sub-Total				\$ 1.531,27	✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1,20 x 2,40	UN	93.201,00	0,076	7.083,28	
SOLDADURA ELECTRICA LM. GALVANIZADA	ML	23.328,00	0,20	4.665,60	
Sub-Total				\$ 11.748,88	✓

III. TRANSPORTES


Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total				\$ 0,00		

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	✓ 200,00%	456.636,00	✓ 25,00	18.265,44	✓
Sub-Total				\$ 18.265,44		✓

Total Costo Directo

\$ 31.546 ✓

REPÚBLICA DE COLOMBIA												
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA												
MUNICIPIO DE RICAURTE												
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS												
PROYECTO: SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA												
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS												
CAPÍTULO 2		CUBIERTA			UNIDAD	ML						
ITEM 2.5 APU		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TAPAGOTERA ADHESIVA DE 33 CM X 5 M										
I. EQUIPO												
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.							
HERRAMIENTA MENOR		GL	\$ 2,759.00	1.00	\$ 2,759.00							
					Sub-Total	\$ 2,759.00						
II. MATERIALES EN OBRA												
Descripción		Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.							
Cinta Impermeabilizante Tapa Gotera 33 cm Ancho		ML	\$ 14,460.00	1.00	\$ 14,460.00							
					Sub-Total	\$ 14,460.00						
III. TRANSPORTES												
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.							
					Sub-Total							
IV. MANO DE OBRA												
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.							
MANO DE OBRA AA	\$ 190,265.00	200%	\$ 380,530.00	15.00	\$ 25,368.67							
					Sub-Total	\$ 25,368.67						
Total Costo Directo Ajuste al peso Total Costo Directo					<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td>42,587.67</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>42,588.00</td> </tr> </table>		\$	42,587.67	\$	0.33	\$	42,588.00
\$	42,587.67											
\$	0.33											
\$	42,588.00											
Elaboró:  Ing. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS Profesional Universitario SIOP Revisó:  Ing. JUAN PABLO AVILA LOMBANA Contratista Asesor												



¿Qué estás buscando?



0



Programa

CMR Puntos



Mi Cuenta

[Ingresa tu ubicación](#)CONS
Y PL

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.


DECORACIÓN,
MENAJE E
ILUMINACIÓNAIRE LIBRE,
JARDIN Y
MASCOTASAUTOMÓVILES
Y CARCENTERSERVICIOS Y
PROYECTOSPROYECTOS E
INSPIRACIÓN

< Selladores

Texsa

Cinta Asfáltica Impermeabilizante Tapa Goteras Texsatape 33cm X 5m

Código 379511



4.8 (8)

\$70.900 und

\$14.180,00 metro

Guardar

Especificaciones principales

- Tipo : Selfos
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : TEXSATAPE 33x5
- Ancho : 33 cm
- Largo : 5 m
- Tipo de sellador : Sellador Asfáltico

[Ver más especificaciones](#)

(Aprovecha! 48 personas han visto este producto hoy)



Satisfacción Garantizada

[Ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.



Envío a domicilio



Retiro en tienda



Disponibilidad en tienda



Complementa tu compra

Texsa

Manto Asfáltico Impermeabilizante Alumanto Autoadhesivo 3mmx10m2 Foil Aluminio

\$449.900 UND



Texsa

Emulsión Asfáltica Impermeabilizante ED-9 1 Galon Impermeabilización Y Reparación De Humedad Texsa

\$33.900 UND



Texsa

Cemento Plástico Impermeabilizante Tapagoteras - 1gl - Impermeabilización Y Reparación De Humedad Texsa

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

-

1

+

Agregar al carro



Cinta impermeabilizante tapa goteras Texsatape Aluminio 33cm x 5m

★★★★★ 0 Opiniones

Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de todo tipo de superficies. Foil extragrueso para mayor seguridad y durabilidad; actuando como protección contra los rayos UV.

\$ 73,700⁰

1

Agregar

Unidad De Medida:

OLLO

Unidad de Medida:

ROLL

Referencia:

0004006

Código de Erp:

4006

Categoría:

Mantos



Descripción Asistencia

Cinta asfáltica autoadhesiva con foil de aluminio de fácil instalación para impermeabilización y reparación de todo tipo de superficies incluyendo las expuestas a la intemperie. Texsa Tape es la verdadera cinta tapa goteras de múltiples y versátiles usos, para cualquier clima. Con ella repare láminas y tejas de fibrocemento, metal y plástico, así como impermeabilizaciones asfálticas. Selle canaletas y bajantes. Úsela en el encuentro de tejas con muros para evitar filtraciones de agua, realice remates en marquesinas y claraboyas, entre muchos otros usos y propiedades. La cinta asfáltica tapa goteras Texsa Tape tiene una excelente flexibilidad y cuenta con un recubrimiento de aluminio extra grueso que brinda mayor seguridad y durabilidad, y además protege el sistema de impermeabilización de los rayos UV. Su instalación es muy fácil, no requiere soplete, ni el uso de ningún tipo de pegante y se adhiere totalmente sobre la mayoría de los materiales utilizados en construcción.

Características:

- Reacción al fuego: E
- Resistencia a la penetración del agua: W1
- Propiedades de transmisión de vapor de agua mayor o igual a 8,2m

Hasaha Relacionados



Cinta impermeat
tapa gotera
Texsatape
Aluminio 15
5m

0

★★★★★

\$ 38,

Detalle

Calificaciones del Producto

No existen calificaciones para el producto.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

7. CUBIERTAS
 (26) ITEM: 7.40. CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA ESPECIFICACIÓN:
 MUNICIPIO: Ricaurte UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.585,54	1,00	1.585,54	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	24,00	1.287,50	
Sub-Total					\$ 2.873,04 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LÁMINA POLICARBONATO TRANSPARENTE ALVEOLAR DE 8 MM	M2	94.142,00	1,10	103.556,20	
SILICONA TRANSPARENTE 11 OZ	UN	29.184,00	0,80	23.347,20	
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	188,00	8,00	1.504,00	
CINTA METÁLICA	ML	1.704,00	0,60	1.022,40	
CONECTOR CRISTAL 8MM	ML	38.231,00	1,00	38.231,00	
REMATE U CRISTAL 8MM	ML	12.464,00	0,60	7.478,40	
Sub-Total					\$ 175.139,20 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00 ✓	200,00%	380.530,00 ✓	12,00	31.710,83 ✓	
Sub-Total						\$ 31.710,83 ✓

Total Costo Directo

\$ 209.723 ✓

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE RICAURTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS									
PROYECTO: SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA									
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
CAPÍTULO 3	PAÑETES				UNIDAD	ML			
ITEM 3.1	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX								
I. EQUIPO									
Descripción					Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total								\$	-
II. MATERIALES EN OBRA									
Descripción					Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA					LT	\$ 75.00	0.16	\$ 12.00	
XYPEX CONCENTRADO GRIS					KG	\$ 4,647.00	0.70	\$ 3,252.90	
Sub-Total								\$	3,264.90
III. TRANSPORTES									
Material		Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.			
Sub-Total								\$	
IV. MANO DE OBRA									
Trabajador		Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.			
MANO DE OBRA AA		\$ 190,265.00	200%	\$ 380,530.00	20.00	\$ 19,026.50			
Sub-Total								\$	19,026.50
Total Costo Directo								\$	22,291.40
Ajuste al peso								\$	(0.40)
Total Costo Directo								\$	22,291.00
Elaboró:  Ing. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS Profesional Universitario SIOP					Revisó:  Ing. JUAN PABLO AVILA LOMBANA Contratista Asesor				



¿Qué estás buscando?

Programa
CMR Puntos

Mi Cuenta

Ingresa tu ubicación

CONS
Y PL

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Y
CIÓNDECORACIÓN,
MENAJE E
ILUMINACIÓNAIRE LIBRE,
JARDÍN Y
MASCOTASAUTOMÓVILES
Y CARCENTERSERVICIOS Y
PROYECTOSPROYECTOS E
INSPIRACIÓN

< Mezclas Predosificadas

Guardar

CIP

Mortero Fibra Xypex 30kg

Código 22685

★★★★★

5.0 (1)

\$149.900 und

\$4.996,67 kilogramo

Especificaciones principales

- Tipo : Morteros
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : MORTERO FIBRA
- Contenido : 30 kg
- Presentación : Saco
- Rendimiento : 0,9 m2 a 2 cm de espesor

Ver más especificaciones

¡Aprovechal 47 personas han visto este producto hoy



Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.



Envío a domicilio



Retiro en tienda



Disponibilidad en tienda



Complementa tu compra

Corona

Pegante Pegaror Bloque De Vidrio Para Interior/Exterior Blanco 10 Kg Bajo En Polvo Corona

\$40.900 UND



Sika

Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante 15 1.2mm 15cmx10m Sin Foil Sika

\$149.900 UND

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

1



Agregar al carro



¿Qué estás buscando?

Programa
CMR Puntos

Mi Cuenta

[Ingresa tu ubicación](#)CONS*
Y PL

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

AIRE
LIBRE,
JARDÍN Y
MASCOTASAUTOMÓVILES
Y CARCENTERSERVICIOS
Y
PROYECTOSPROYECTOS E
INSPIRACIÓN

< Mezclas Predosificadas

Guardar

CIP

Mortero Listo Xypex 30kg Saco

Código 22682

\$128.900 und
\$4.296,67 kilogramo

Especificaciones principales

- Tipo : Morteros
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : MORTERO LISTO
- Contenido : 30 kg
- Presentación : Saco
- Rendimiento : 0,9 m2 a 2 cm de espesor

[Ver más especificaciones](#)

Satisfacción Garantizada

[Ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.



Envío a domicilio



Retiro en tienda



Disponibilidad en tienda



1



Agregar al carro

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

13. PISOS BASES
(3.2) ITEM: 13.9. MANTO FIBERGLASS 600X1

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	864,84	1,00	864,84	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	44,00	702,27	✓
Sub-Total					\$ 1.567,11 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	31.152,00	1,00	31.152,00	✓
Sub-Total					\$ 31.152,00 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	22,00	17.296,82	✓
Sub-Total						\$ 17.296,82 ✓

Total Costo Directo \$ 50.016 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

18. PINTURAS
(4.1) ITEM: 18.9. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	781,45	1,00	781,45	
Sub-Total					\$ 781,45 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DISOLVENTE THINNER	GLN	56.305,00	0,03	1.689,15	
ESMALTE SINTÉTICO	GLN	112.782,00	0,04	4.511,28	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	1,05	1.977,15	
Sub-Total					\$ 8.177,58 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00 ✓	200,00%	437.610,00 ✓	28,00 ✓	15.628,93 ✓	
Sub-Total						\$ 15.628,93 ✓

Total Costo Directo \$ 24.588 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

(4.2) 18. PINTURAS
ITEM: 18.11. ESMALTE SOBRE MADERA LLENA

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR	GL	875,22	1,00	875,22

Sub-Total \$ 875,22 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
DISOLVENTE THINNER	GLN	56.305,00	0,02	1.126,10
ESMALTE BLANCO MATE	GLN	99.602,00	0,04	3.984,08
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	1,05	1.977,15
TAPAPOROS NOGAL	GLN	85.104,00	0,02	1.702,08

Sub-Total \$ 8.789,41 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total \$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA CC	218.805,00 ✓	200,00%	437.610,00 ✓	25,00	17.504,40 ✓

Sub-Total \$ 17.504,40 ✓

Total Costo Directo \$ 27.169 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

18. PINTURAS
(4-3) ITEM: 18.14. ESTUCO

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

ALTO_MAGDALENA
Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	547,01	1,00	547,01	✓
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	80,00	386,25	✓
Sub-Total					\$ 933,26 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAOLIN	BT	19.017,00	0,09	1.711,53	
CEMENTO GRIS	KG	750,00	0,26	195,00	
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.883,00	0,02	37,66	
YESO CORRIENTE VENCEDOR	BT	43.117,00	0,01	431,17	
Sub-Total					\$ 2.375,36 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	40,00	10.940,25	✓
Sub-Total					\$ 10.940,25	✓

Total Costo Directo

\$ 14.249 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

(4.4) 18. PINTURAS
ITEM: 18.23. VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	547,01	1,00	547,01	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	80,00	386,25	✓
Sub-Total				\$ 933,26	✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VINILO TIPO 1	GLN	100.450,00	0,06	6.027,00	
Sub-Total				\$ 6.027,00	✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total				\$ 0,00		

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	✓ 200,00%	437.610,00	✓ 40,00	10.940,25	✓
Sub-Total				\$ 10.940,25		✓

Total Costo Directo \$ 17.901 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

(4.5) 18. PINTURAS
ITEM: 18.24. VINOLO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

ALTO_MAGDALENA
Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	364,68	1,00	364,68	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER	D	30.900,00	120,00	257,50	
Sub-Total					\$ 622,18 ✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VINOLO TIPO 1	GLN	100.450,00	0,03	3.013,50	
Sub-Total					\$ 3.013,50 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA CC	218.805,00	200,00%	437.610,00	60,00	7.293,50	
Sub-Total						\$ 7.293,50 ✓

Total Costo Directo

\$ 10.929 ✓

REPÚBLICA DE COLOMBIA	
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO DE RICAURTE	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	

PROYECTO:	SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA
-----------	---

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
CAPÍTULO 5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	UN
ITEM 5.1	INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W LUZ FRÍA		

I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W LUZ FRÍA	UN	\$ 16,141.33	1.00	\$ 16,141.33	
Sub-Total					\$ 16,141.33

III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00	

IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	\$ 209,292	200%	\$ 418,584	60.00	\$ 6,976.40	
Sub-Total					\$ 6,976.40	

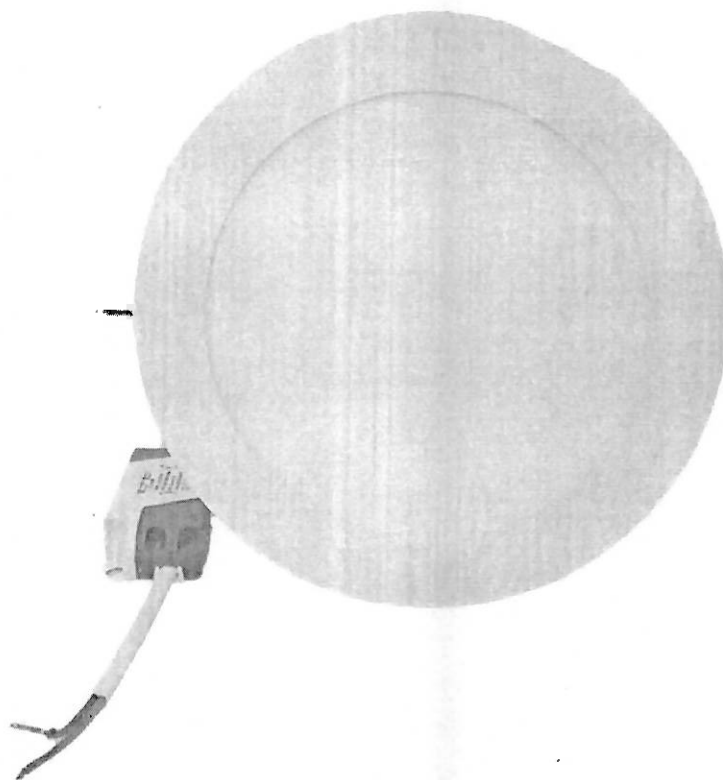
Total Costo Directo	\$ 23,117.73
Ajuste al peso	\$ 0.17
Total Costo Directo	\$ 23,118.00

Elaboró:		Revisó:	
Ing. TATIANA C. TORRES CAMPOS Profesional Universitario SIOP		Ing. JUAN PABLO AVILA LOMBANA Contratista Asesor	

Inicio > Iluminacion > Paneles Led > Panel Led 12W Redondo Incrustar-Bala 6 Pulgadas 17cm x 17cm 6500K DL Luz Dia Blanco

FILTROS

39+



* Imagen de Referencia

Panel Led 12W Redondo Incrustar-Bala 6 Pulgadas 17cm x 17cm 6500K DL Luz Dia Blanco

 Escribe una reseña**\$ 7.534** \$ 12.350

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

Código Interno

530003062167

En stock

1

Unidad de medida:

Unidad

Peso :

0.2160 kg

Dimensiones :

Anchura 0.0600 Mts. - Altura 0.0600 Mts. - Profundidad 0.0100 Mts.

 Conozca marcas disponibles para esta cantidad

¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?



¿Qué estás buscando?

Programa
CMR Puntos

Mi Cuenta

Ingresa tu ubicación

CONS
Y PL

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

DECORACIÓN,
MENAJE E
ILUMINACIÓNAIRE LIBRE,
JARDIN Y
MASCOTASAUTOMÓVILES
Y CARCENTERSERVICIOS Y
PROYECTOSPROYECTOS E
INSPIRACIÓN

< Paneles Led, Balas y Spots

PHILIPS

Panel LED Redondo de Incrustar 12w Luz Fría Certificado

Código 596773

★★★★★

4.4 (7)

\$17.900und

Guardar

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles led
- Potencia nominal : 12 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : DL252
- Instrucciones de instalación : Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estaran indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
- Índice de reproducción cromática (CRI) : 80

Ver más especificaciones



acción Garantizada

Ver más

devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

en Bogotá D.C.

to a domicilio

tro en tienda

ponibilidad en tienda

¡Van mejor juntos!



Pegante Cerámico Topex Gris
25kg - Alta Adherencia para
Interiores
\$ 31.700

Agregar al carro

Angulo 6M X 1 X 1/8 Pg
\$ 35.900

Agregar al carro

Estuco Plástico
Interior/Exterior Para
Techo/Paredes 5 Galones
\$ 85.900

Agregar al carro

Pintura para Interior Techos
Blanco Kolor 1 galón
\$ 34.900

Agregar al carro

Placa Fibrocemento 8mm
244X122cm 35.48Kg Apro
Eterboard
\$ 78.900

Agregar al carro

Comprar con un asesor
Redíame aquí CMR Puntos



- 1 +

Agregar al carro

REPÚBLICA DE COLOMBIA					
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE					
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
PROYECTO:	SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPÍTULO 5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			UNIDAD	UN
ITEM 5.2	INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W LUZ FRÍA				
I. EQUIPO					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 9W LUZ FRÍA	UN	\$ 12,546.67	1.00	\$ 12,546.67	
Sub-Total					\$ 12,546.67 ✓
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB	\$ 209,292	200%	\$ 418,584	60.00	\$ 6,976.40 ✓
Sub-Total					\$ 6,976.40

Total Costo Directo

Ajuste al peso

Total Costo Directo

\$	19,523.07
\$	(0.07)
\$	19,523.00 ✓

Elaboró:

Tatiana C. Torres Campos

Ing. TATIANA C. TORRES CAMPOS
-Profesional Universitario SIOP

Revisó:

Juan Pablo Avila Lombana

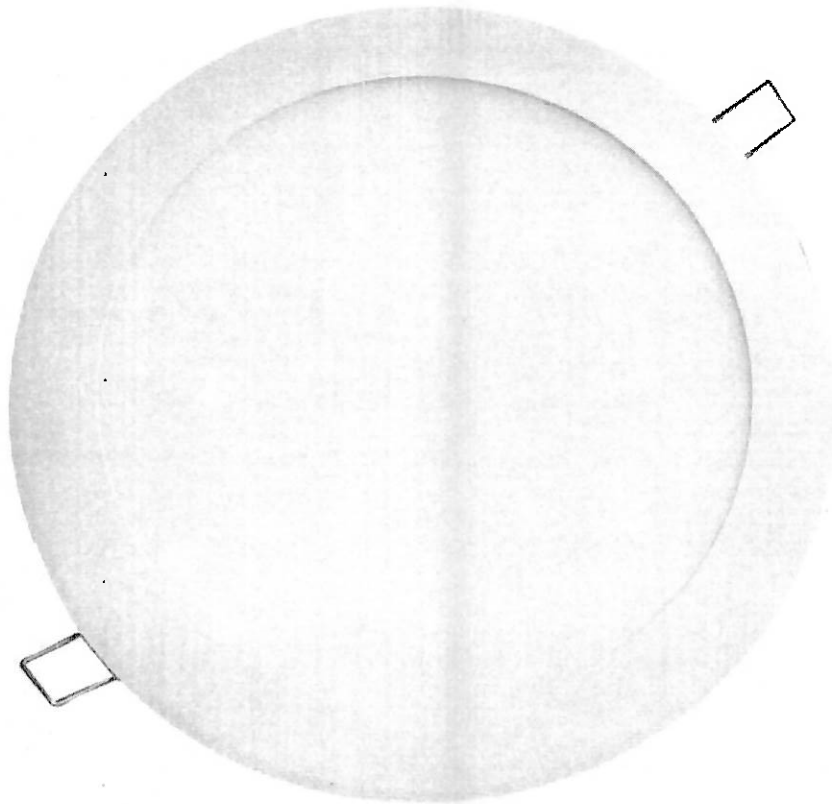
Ing. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Asesor



Buscar producto

BUSCAR

Inicio > Iluminacion > Paneles Led > Panel Led 9W Redondo Incrustar-Bala 5 Pulgadas 14.8cm x 14.8cm 6500K DL Luz Dia Blanco P2433630



* Imagen de Referencia

Panel Led 9W Redondo Incrustar-Bala 5 Pulgadas 14.8cm x 14.8cm 6500K DL Luz Dia Blanco P2433630

Escribe una reseña

\$ 9.750

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

SYLVANIA

Código Interno

530003024336

En stock

18

Unidad de medida:

Unidad

Peso

0.2880 kg

"Hola! , En qué podemos ayudarte?"

**HOMECENTER**
SODIMAC CORONA

¿Qué estás buscando?

Programa
CMR Puntos

Mi Cuenta

[Ingresa tu ubicación](#)CONST
Y PL

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

AIRE
LIBRE,
JARDÍN Y
MASCOTASAUTOMÓVILES
Y CARCENTERSERVICIOS
Y
PROYECTOSPROYECTOS E
INSPIRACIÓN

< Paneles Led, Balas y Spots

Sylvania

Guardar

Panel LED Redondo 9w Luz Blanco Fría 500 Lúmenes Certificado

Código 321539

★★★★★

3.8 (19)

\$12.900 und

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles led
- Potencia nominal : 9 W

Lo último
que viste

• Información del Producto en el Certificado/Empaque : LED PANEL RD IN

• Instrucciones de instalación : Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estarán indicados en el empaque, o en el anexo que se encuentra al interior del empaque.

• Índice de reproducción cromática (CRI) : 80

Especificaciones

Satisfacción Garantizada

Ver más

Podrás devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, en su empaque original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad en la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Disponible en Bogotá D.C.



Envío a domicilio



Retiro en tienda



Disponibilidad en tienda



Reseñas

Muestra de puntuación

a fila para filtrar reseñas.

Comprar con un asesor

Redíme aquí CMR Puntos



1



Agregar al carro

REPÚBLICA DE COLOMBIA	
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO DE RICAURTE	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	

PROYECTO: SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD UN

ITEM 5.3 INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 6W LUZ FRÍA

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.	
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 6W LUZ FRÍA	UN	\$ 11,713.33	1.00	\$ 11,713.33	
Sub-Total					\$ 11,713.33

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	\$ 209,292	200%	\$ 418,584	60.00	\$ 6,976.40	
Sub-Total						\$ 6,976.40

Total Costo Directo

Ajuste al peso

Total Costo Directo

\$ 18,689.73

\$ 0.27

\$ 18,690.00

Elaboró:


Ing. TATIANA C. TORRES CAMPOS
Profesional Universitario SIOP

Revisó:


Ing. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Asesor

Cerrar

PQRS

COPIS

Cuenta

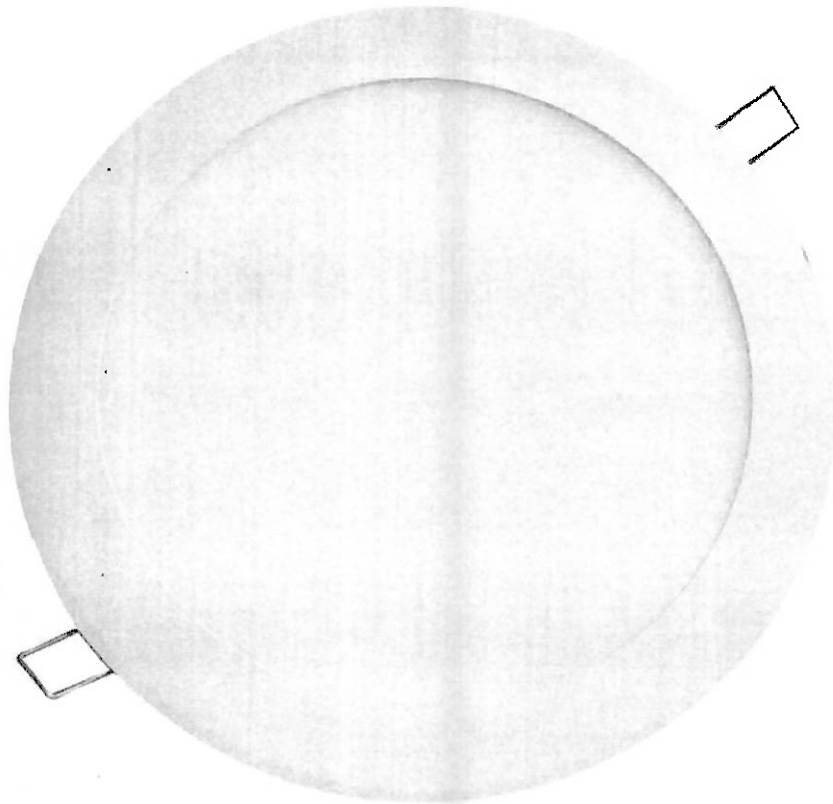
0



Buscar producto ...

BUSCAR

Inicio > Iluminacion > Paneles Led > Panel Led 6W Redondo Incrustar-Bala 4 Pulgadas 12cm x 12cm 6500K DL Luz Dia Blanco P2654419



* Imagen de Referencia

Panel Led 6W Redondo Incrustar-Bala 4 Pulgadas 12cm x 12cm 6500K DL Luz Dia Blanco P2654419

Escribe una reseña

\$ 7.250

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

SYLVANIA

Código Interno

530003026544

En stock

85

Unidad de medida:

Unidad

Peso

0.1680 kg

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?



¿Qué estás buscando?

Programa
CMR Puntos

Mi Cuenta

Ingresa tu ubicación

CONS
Y PL

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

X
Y
ZIONDECORACIÓN,
MENAJE
ILUMINACIÓNAIRE LIBRE,
JARDÍN Y
MASCOTASAUTOMÓVILES
Y CARCENTERSERVICIOS Y
PROYECTOSPROYECTOS E
INSPIRACIÓN

< Paneles Led, Balas y Spots

Guardar

PHILIPS

Panel LED Redondo de Incrustar 6w Luz Fria Certificado

Código 596774

★★★★★

4.3 (3)

\$12.900 und

Especificaciones principales

- Tipo: Paneles led
- Potencia nominal: 6 W
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: DL252
- Instrucciones de instalación: Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estarán indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque.
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80

Ver más especificaciones



Acción Garantizada

Ver más

devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

en Bogotá D.C.

io a domicilio

iro en tienda

ponibilidad en tienda

¡Van mejor juntos!

Plafon Blanco 23 Cm 1 Luz E27
Vidrio

\$ 39.900

Agregar al carro

Set de 2 Bombillo Led 1310
Lúmenes 14w Luz Fria
Certificado

\$ 19.900

Agregar al carro

Set de 3 Bombillo Led 14w Luz
Fria Certificado

\$ 19.900

Agregar al carro

Panel LED Redondo de
Empotrar 900 Lúmenes 12w
Luz Día Certificado

\$ 17.900

Agregar al carro

Interruptor Doble L/P Arqu
Blanco

\$ 64.900

Agregar al carro

Comprar con un asesor
Redíme aquí CMR Puntos

- 1 +

Agregar al carro

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN - 2026

17. APARATOS SANITARIOS
 (6.1) ITEM: 17.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ALTO_MAGDALENA
 MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
 UNIDAD: UN ✓

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.616,15	1,00	2.616,15	
Sub-Total					\$ 2.616,15

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERÍA	UN	367.154,00	1,00	367.154,00	
CEMENTO BLANCO	KG	3.231,00	0,50	1.615,50	
Sub-Total					\$ 368.769,50 ✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	209.292,00 ✓	200,00%	418.584,00	8,00	52.323,00 ✓	
Sub-Total						\$ 52.323,00 ✓

Total Costo Directo \$ 423.709 ✓

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7.

CUBIERTAS

FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA.
INC ESTRUCTURA DE SOPORTE

(7.1) ITEM: 7.47.

PROVINCIA: TO_MAGDALENA
MUNICIPIO: Ricaurte

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	4.756,63	1,00	4.756,63	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERT	D	30.900,00	8,00	3.862,50	✓
Sub-Total				\$ 8.619,13	✓

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORAD	M2	473.032,00	1,00	473.032,00	✓
TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 1.5MM	ML	19.017,00	3,00	57.051,00	✓
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	188,00	6,00	1.128,00	✓
Sub-Total				\$ 531.211,00	✓

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0,00	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
ANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	4,00	95.132,50	✓
Sub-Total					\$ 95.132,50	✓

Total Costo Directo

\$ 634.963 ✓

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE RICAURTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS SINFRA 027 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE RICAURTE, CUNDINAMARCA Ricaurte Alcaldía Municipal									
ANÁLISIS DEL MERCADO									
ITEM	ACTIVIDAD	Medida	Cant	HOME CENTER	INTER ELECTRICAS	EASY	ADL DRYWALL	PROMEDIO DE COTIZACIÓN	VALOR TOTAL
2.5	Cinta Impermeabilizante Tapa Goteras 25cm X5M	ML	1.00	\$ 14,180.00			\$ 14,740.00	\$ 14,460.00	\$ 14,460.00
3.1	Mortero XYPEX	KG	1.00	\$4997/\$4297				\$ 4,647.00	\$ 4,647.00
5.1	Panel LED Redondo de Incrustar 12W Luz Fría	UND	1.00	\$ 17,900.00	\$ 7,534.00	\$ 22,990.00		\$ 16,141.33	\$ 16,142.00
5.2	Panel LED Redondo de Incrustar 9W Luz Fría	UND	1.00	\$ 12,900.00	\$ 9,750.00	\$ 14,990.00		\$ 12,546.67	\$ 12,546.00
5.3	Panel LED Redondo de Incrustar 6W Luz Fría	UND	1.00	\$ 12,900.00	\$ 7,250.00	\$ 14,990.00		\$ 11,713.33	\$ 11,713.00
COTIZACIONES DEL SECTOR									
Proyectó: ING. TATIANA CAROLINA TORRES CAMPOS Profesional Universitario SIOp Revisó: ING. JUAN PABLO LOMBANA Contratista Asesor Aprobó: ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)									