
MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: apoyo para el fortalecimiento en la prestación del servicio de acueducto, de alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó Antioquia.
PROPONENTE	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA

CAPITULO	1	ITEM	1,1	Lavado y limpieza de infraestructura existente (Sedimentadores, filtros y demás componentes de la planta de tratamiento)	Unidad	m2
SUB-CAPITULO						

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

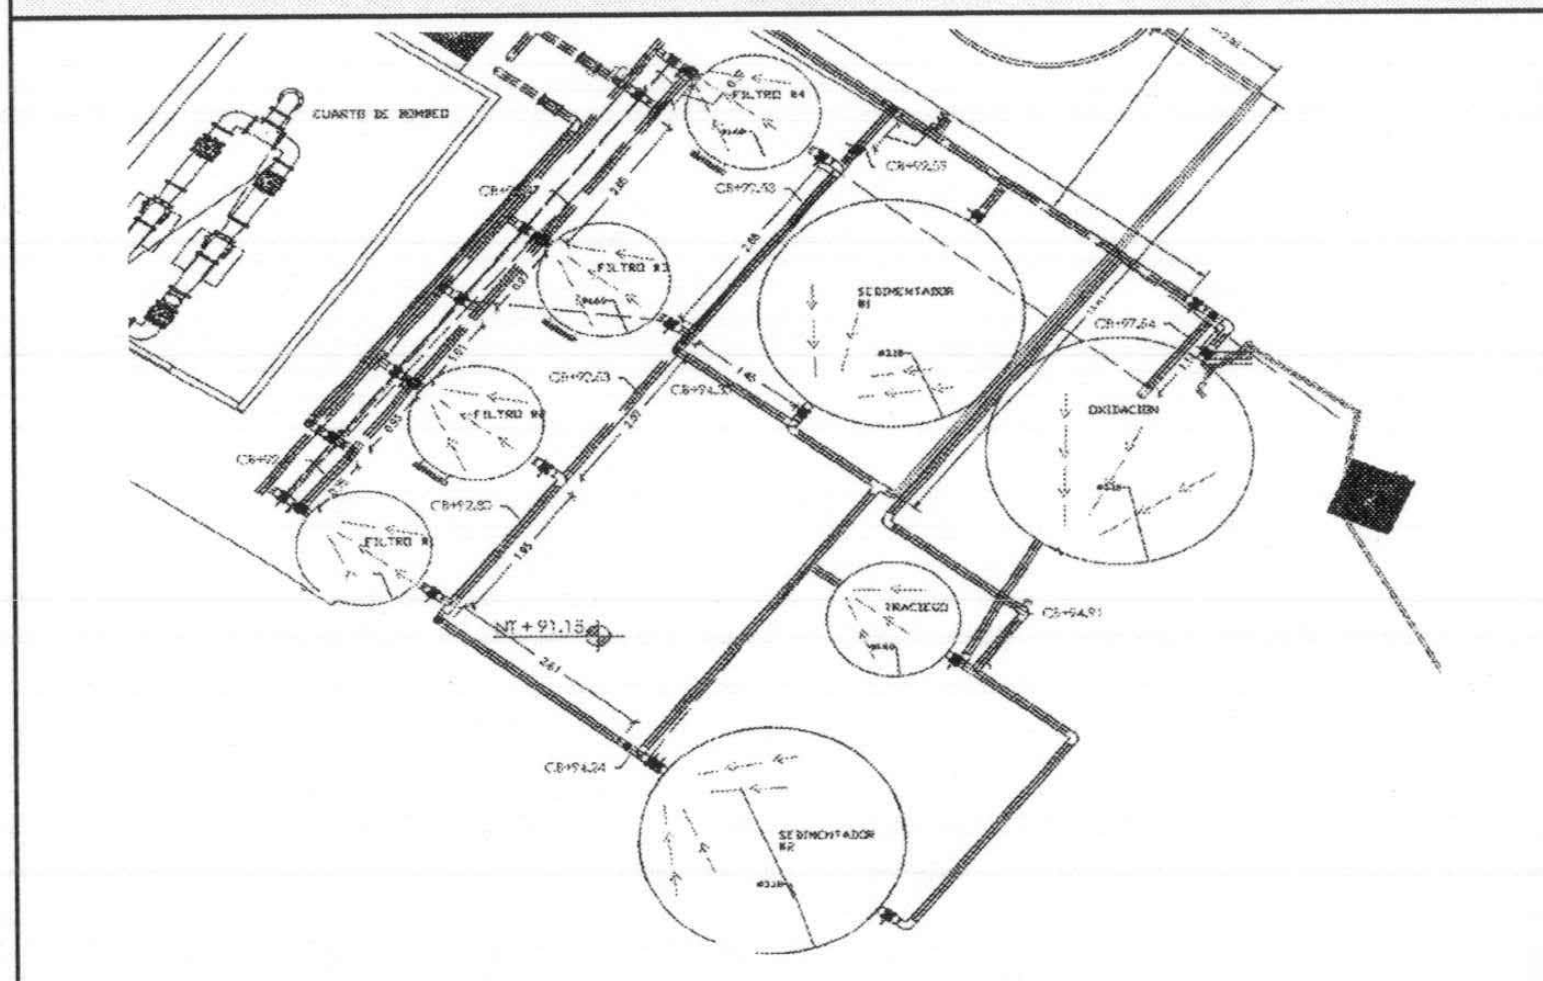


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					No DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	DIAMETRO	ALTURA	PERIMETRO	AREA	VOLUMEN		
TANQUE DE OXIDACIÓN Y SEDIMENTADOR	3,19	3,4	10,02	34		3,00	102,0
FILTROS Y TRACIEGO	1,6	3,4	5,03	17		5,00	85,0
TOTAL ACTIVIDAD							187,00

Nota: Ver plano planta

ING. NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Yondó

	MEMORIAS DE CANTIDADES						
	OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: apoyo para el fortalecimiento en la prestación del servicio de acueducto, de alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó Antioquia.					
	PROPONENTE	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA					
CAPÍTULO	1	ITEM	1,2	Suministro y aplicación de pintura a base de resina para infraestructura de la planta existente (Filtros existentes, Sedimentador Existente y demás componentes de la planta)		Unidad	m2
SUB-CAPITULO							

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

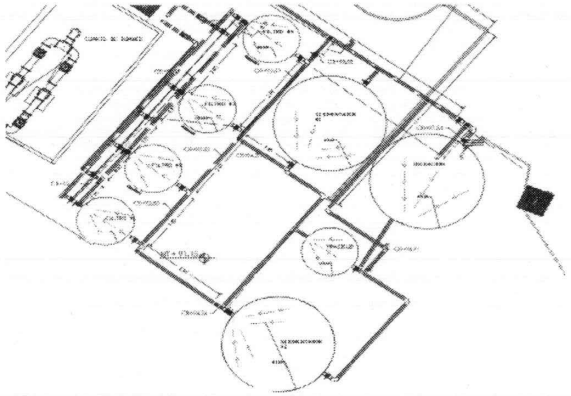


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					No DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	DIAMETRO	ALTURA	PERIMETRO	AREA	VOLUMEN		
TANQUE DE OXIDACIÓN Y SEDIMENTADOR	3,19	3,4	10,02	34		3,00	102,0
FILTROS Y TRACIEGO	1,6	3,4	5,03	17		5,00	85,0
TOTAL ACTIVIDAD							187,00

Nota: Ver plano planta

ING. NAIDRY JULIETT SALCEDO PAHUENA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Yondó

	MEMORIAS DE CANTIDADES				
	OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: apoyo para el fortalecimiento en la prestación del servicio de acueducto, de alcantarillado y aseo en el municipio de Yondó Antioquia.			
	PROPONENTE	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA			
CAPITULO 1	ITEM 2,4	Suministro e instalación de Tubería 4" PVC RDE 21 para conexión de sistemas de filtración (Incluye accesorios)		Unidad	ML
SUB-CAPITULO					

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

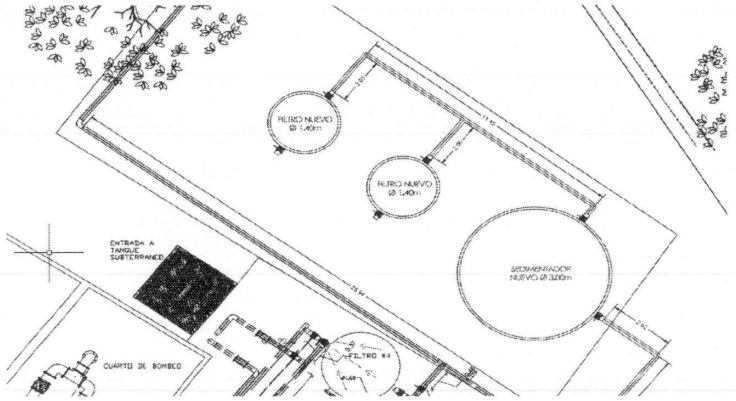

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					No DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	ESPESOR	ALTURA	LONGITUD	AREA	VOLUMEN		
Tubería PVC 4" RDE 21			60,00				60,0
TOTAL ACTIVIDAD							60,00

Nota: Ver plano planta

ING. NAIDRY JULIETT SALCEDO PAHUENA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Yondó