


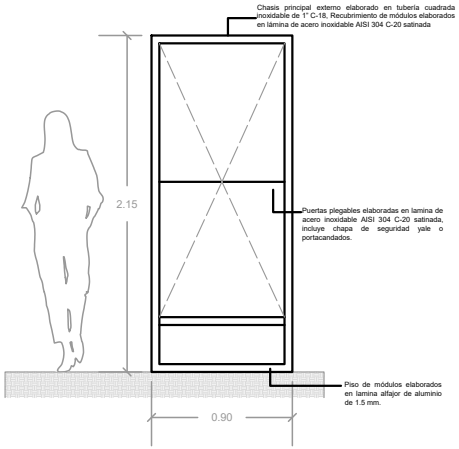


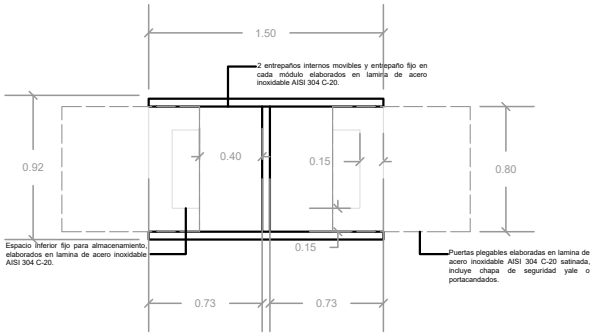

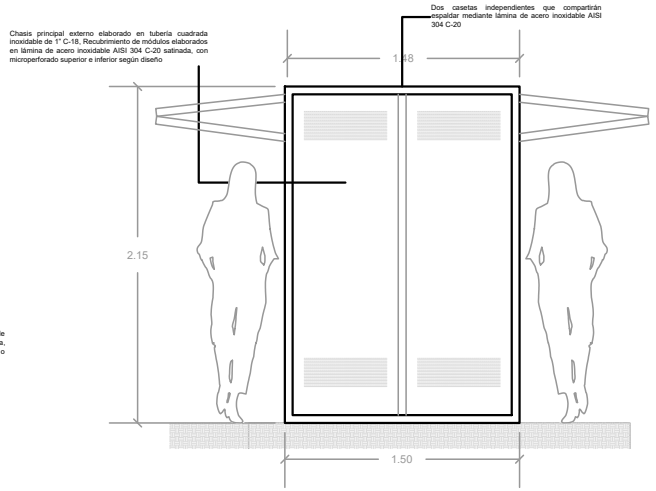

• Chasis principal externo elaborado en tubería cuadrada inoxidable de 1” C-18.* Bajante para agua en tubería rectangular inoxidable de 25*50 mm C-18. (este tubo hace parte de chasis principal de modulo)* Recubrimiento de módulos elaborados en lámina de acero inoxidable AISI 304 C-20 satinada, dos puestos con cubierta invertida a dos aguas con canal a centro elaborada en lámina de acero inoxidable AISI 304 C-20, techo elaborado en lámina de acero inoxidable AISI 304 C-20.* 2 entrepaños internos movibles y entrepaño fijo en cada módulo elaborados en lamina de acero inoxidable AISI 304 C-20.* Piso de módulos elaborados en lamina alfajor de aluminio de 1.5 mm.* Puertas plegables elaboradas en lamina de acero inoxidable AISI 304 C-20 satinada. * Dos casetas independientes que compartirán espaldar mediante lámina de acero inoxidable AISI 304 C-20, puerta plegable, incluye chapa de seguridad yale o portacandados.* Instalados sobre obra civil proporcionada por el cliente.

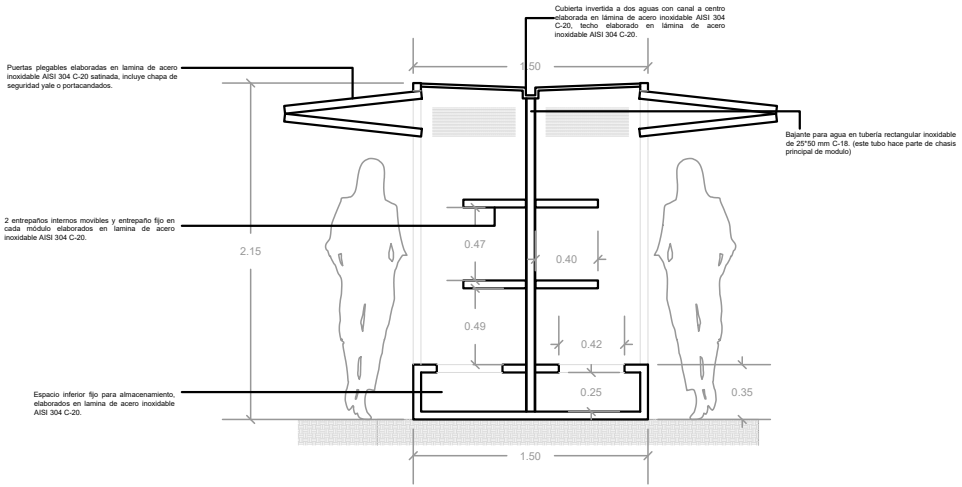

NÚMERO DE PROCESO: MC-071-2026

“SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS MODULOS DE ACERO INOXIDABLE, DESTINADOS PARA VENTAS INFORMALES UBICADOS SOBE EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES”

CONTIENE:

DETALLE MODULO DE VENTAS ESPACIO PUBLICO DOBLE
Dimensiones: 1,50*0,90*2,15 m

ELABORÓ:

EQUIPO TÉCNICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MZL Manizales del alma | ALCALDÍA DE MANIZALES