CONSORCIO NOCAIMA 4029

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Calle 78 53-90 oficina 7B / Tel: (605) 3423556
Cel: 300 – 8160433 / Email: consorciolmpro4029@gmail.com
Barranquilla – Atlántico

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP ITEM NO PREVISTOS

ITEM: N.P. 01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICAC**

MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA **UNIDAD:** M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 190,21	1	$ 190,21	
EXCAVADORA ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA75 HP	D	$ 168.122,00	200	$ 840,61	
				Sub-Total	$ 1.030,82

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
DURMIENTE ORDINARIO	ML	3.513,00	0,1	351,3	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.866,00	0,05	343,3	
HILO ROJO	ML	239	0,4	95,6	
ESTACA DE MADERA	Unidad	574	0,4	229,6	
MOJÓN EN CONCRETO	Unidad	17.218,00	0,05	860,9	
				Sub-Total	$ 1.880,70

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
TOPOGRAFO	205.905,60	200,00%	411.811,20	200	2.059,06	
CADENERO	98.634,90	200,00%	197.269,80	200	986,35	
AYUDANTE (1) AA	75.873,00	200,00%	151.746,00	200	758,73	
					Sub-Total	$ 3.804,14

TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.716

VALOR UNITARIO $ 6.716

elaboró: Fendoza P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP ITEM NO PREVISTOS

ITE M: N.P. 02

DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICA**

MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA **UNIDAD:** M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 562,02	1	$ 562,02	
VOLQUETA M3	H	$ 83.867,00	17	$ 4.933,35	
				Sub-Total	$ 5.495,37

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	27	11.240,37	
					Sub-Total	$ 11.240,37

TOTAL COSTO DIRECTO $ 16.736

VALOR UNITARIO $ 16.736

elaboró: Mendoza P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP ITEM NO PREVISTOS

ITEM : N.P. 03 DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICAC** INV 201P-07

MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA **UNIDAD:** M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 758,73	1	$ 758,73	
COMPRESOR DE 250 CPM	H	$ 155.951,00	5	$ 31.190,20	
MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB	H	$ 17.588,00	5	$ 3.517,60	
BOBCAT	H	$ 87.506,00	5	$ 17.501,20	
				Sub-Total	$ 52.967,73

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL DESMONTADO	1,30	5,00	6,50	1.823,00	$ 11.849,50	
					Sub-Total	$ 11.849,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	20	15.174,50	
					Sub-Total	$ 15.174,50

TOTAL COSTO DIRECTO $ **79.992**

VALOR UNITARIO **$** **79.992**

elaboró:

Mendoza P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS
ITEM: N.P. 04
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
PROVINCIA: GUALIVA
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA
ESPECIFICAC
UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBROCOMPACTADOR 8 TON	H	$ 155.951,00	15	$ 10.396,73	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	$ 164.614,00	15	$ 10.974,27	
			Sub-Total		$ 21.371,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
RAJÓN	M3	48.498,00	1,1	53347,8	
			Sub-Total		$ 53.347,80

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. RAJÓN	1,10	22,00	24,20	1.823,00	$ 44.116,60	
				Sub-Total		$ 44.116,60

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	15	15.252,27	
AYUDANTE (2) AA	75.873,00	200,00%	151.746,00	15	10.116,40	
				Sub-Total		$ 25.368,67

TOTAL COSTO DIRECTO $ 144.204

VALOR UNITARIO $ 144.204

elaboró:

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.7. RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD: M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TRITURADO GRUESO	M3	87.976,00	1,03	90.615,28	
				Sub-Total	$ 90.615,28

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. TRITURADO	1,03	22,00	22,7	995,00	22.546,70	
				Sub-Total		$ 22.546,70

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	20,00	15.174,50	
				Sub-Total		$ 15.174,50

Total Costo Directo $ 128.336

Mendoza P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

16. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM: 16.4. **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD:** M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.709,74	1,00	2.709,74	
				Sub-Total	$ 2.709,74

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL EXCAVADO	1,30	5,00	6,50	995,00	6.467,50	
				Sub-Total		$ 6.467,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (G) AA	379.363,00	200,00%	758.726,00	14,00	54.194,71	
				Sub-Total		$ 54.194,71

Total Costo Directo $ 63.372

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS

ITEM: N.P. 06 CARCAMO DE PROTECCIÓN TUBERÍA 10", EN MURO EN MAMPOSTERIA LATERAL Y PLACA INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO REFORZADA

PROVINCI: GUALIVA — ESPECIFICACIÓN:

MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA — UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. PRECIO ICCU ITEM 13,13 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	M2	$ 81.632,00	1,50	$ 122.448,00	
MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL). PRECIO ICCU ITEM 5,36	ML	$ 49.164,00	1,10	$ 54.080,40	
RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"- PRECIO ICCU ITEM 2,9 COMPONENTE URBANISMO	M3	$ 169.317,00	0,22	$ 37.601,08	
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA. PRECIO ICCU ITEM 4,23 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	KG	$ 11.384,00	4,49	$ 51.106,89	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN. - PRECIO ICCU ITEM 1,41 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	M2	$ 6.716,00	0,75	$ 5.037,00	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)- PRECIO ICCU ITEM 16,4 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	M3	$ 63.372,00	0,48	$ 30.550,06	
				0	
				0	
				Sub-Total	$ 300.823,43

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA		200,00%	0,00	15	0,00	
AYUDANTE (2) AA		200,00%	0,00	15	0,00	
					Sub-Total	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO $ 300.823

VALOR UNITARIO $ 300.823

elaboró: Fendora P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS
ITEM: N.P. 07
M: TRASLADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 12"

PROVINCIA: GUALIVA
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA
ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR- PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.25 COMPONENTE URBANISMO	GL	$ 380,53	1	$ 380,53	
				Sub-Total	$ 380,53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.25 COMPONENTE URBANISMO	un	$ 28.719,00	0,06	$ 1.723,14	
				0	
				0	
				Sub-Total	$ 1.723,14

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.25 COMPONENTE URBANISMO	209.292,00	200,00%	418.584,00	15	27.905,60	
					Sub-Total	$ 27.905,60

TOTAL COSTO DIRECTO $ 30.009

VALOR UNITARIO $ 30.009

elaboró: Londoza P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

ITEM: 4.1. **PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)**

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
FORMALETA ENTREPISOS	MS	14.731,00	3,00	4.910,33	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	86.639,00	12,00	7.219,92	
HERRAMIENTA MENOR	GL	13.306,85	1,00	13.306,85	
				Sub-Total	$ 25.437,10

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 PSI	M3	543.862,00	0,60	326.317,20	
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.666,00	65,00	563.290,00	
				Sub-Total	$ 889.607,20

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	2,00	114.392,00	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	2,00	151.745,00	
					Sub-Total	$ 266.137,00

Total Costo Directo $ 1.181.181

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

ITEM: 4.2. **CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)**

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	13.306,85	1,00	13.306,85	
				Sub-Total	$ 13.306,85

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UN	861,00	415,00	357.315,00	
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA	M3	582.056,00	0,40	232.822,40	
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA	M3	906.076,00	0,09	81.546,84	
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.666,00	1,80	15.598,80	
				Sub-Total	$ 687.283,04

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	2,00	114.392,00	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	2,00	151.745,00	
					Sub-Total	$ 266.137,00

Total Costo Directo $ 966.727

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

4.
ITEM: 4.3. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
FORMALETA ENTREPISOS	MS	14.731,00	0,60	24.551,67	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	88.639,00	12,00	7.219,92	
HERRAMIENTA MENOR	GL	13.300,85	1,00	13.300,85	
				Sub-Total	$ 45.078,43

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 PSI	M3	543.862,00	0,40	217.544,80	
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.666,00	30,00	259.980,00	
ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF LIVIANO	UN	377.276,00	1,00	377.276,00	
				Sub-Total	$ 854.800,80

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	2,00	114.392,00	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	2,00	151.745,00	
					Sub-Total	$ 266.137,00

Total Costo Directo $ 1.166.016

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
ITEM: 3.5. CAJA DE INSPECCIÓN 60x60

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	7.610,60	1,00	7.610,60	
				Sub-Total	$ 7.610,60

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.363,00	0,90	5.726,70	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	KG	13.129,00	0,03	393,87	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	105.592,00	0,11	11.615,12	
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	112.308,00	0,03	3.369,24	
CEMENTO GRIS	KG	762,00	57,19	43.578,78	
GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	96.817,00	0,16	15.490,72	
LADRILLO TOLETE COMÚN	UN	754,00	168,00	126.672,00	
RECEBO COMÚN	M3	12.149,00	0,11	1.336,39	
				Sub-Total	$ 208.182,82

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. RECEBO	0,11	30,00	3,3	995,00	3.283,50	
					Sub-Total	$ 3.283,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	2,50	152.212,00	
					Sub-Total	$ 152.212,00

Total Costo Directo $ 371.289

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS
ITEM: N.P. 13
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6"
PROVINCI: GUALIVA
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA
ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR- PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.12 COMPONENTE URBANISMO	GL	$ 392,42	1	$ 392,42	
				Sub-Total	$ 392,42

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Silla Yee pvc alcantarillado 12" x 6"	un	$ 204.900,00	1,00	$ 204.900,00	
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.12 COMPONENTE URBANISMO	un	$ 80.736,00	0,04	$ 3.229,44	
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.12 COMPONENTE URBANISMO	un	$ 7.586,00	2,00	$ 15.172,00	
				0	
				0	
				Sub-Total	$ 223.301,44

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.12 COMPONENTE URBANISMO	209.292,00	200,00%	418.584,00	15	27.905,60	
					Sub-Total	$ 27.905,60

TOTAL COSTO DIRECTO $ 251.599

VALOR UNITARIO $ 251.599

elaboró:

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

2. CIMIENTOS

ITEM: 2.11. PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD:** ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.114,06	1,00	2.114,06	
MÁQUINA PILOTEADORA R-15	H	859.677,00	7,50	114.623,60	
PALA AUXILIAR 535	H	467.852,00	12,00	38.987,67	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	164.614,00	280,00	587,91	
				Sub-Total	$ 156.313,23

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO TREMIE CORRIENTE 3000 PSI	M3	852.112,00	0,08	66.464,74	
BENTONITA	KG	10.170,00	2,60	26.442,00	
ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO	M3	64.321,00	0,08	5.017,04	
				Sub-Total	$ 97.923,77

III. TRANSPORTES

Material		Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL EXCAVADO	0,1014	5	0,5	995,00	504,47	
					Sub-Total	$ 504,47

IV. MANO DE OBRA

Trabajador		Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	9,00	42.281,11	
					Sub-Total	$ 42.281,11

Total Costo Directo $ 297.023

CONSORCIO NOCAIMA 4029

OVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ITEM: 4.18. MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M

PROVINCIA: GUALIVA ESPECIFICACIÓN:
MUNICIPIO: Nocaima UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	86.639,00	25,00	3.465,56	
HERRAMIENTA MENOR	GL	25.368,67	1,00	25.368,67	
SECCION DE 1,4 POR 1.4 H=2.0 - ANDAMIO CER	D	31.397,00	2,25	13.954,22	
				Sub-Total	$ 42.788,45

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3500 PSI	M3	579.585,00	1,03	597.261,55	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.866,00	2,12	14.555,92	
REPISA EN ORDINARIO	ML	4.209,00	1,97	8.291,73	
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30	ML	8.227,00	4,34	35.705,18	
VARA CLAVO	ML	3.061,00	2,56	7.836,16	
				Sub-Total	$ 663.670,54

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	0,75	507.373,33	
					Sub-Total	$ 507.373,33

Total Costo Directo $ 1.213.832

CONSORCIO NOCAIMA 4029

OVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS
ITEM: N.P. 20
DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE SARDINEL
PROVINCIA: GUALIVA
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA
ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3 - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 1.16 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	H	$ 83.867,00	17	$ 4.933,35	
HERRAMIENTE MENOR - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 1.16 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	GL	$ 1.011,63	1	$ 1.011,63	
				Sub-Total	$ 5.944,98

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				0	
				0	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 1.16 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	151.745,00	200,00%	303.490,00	20	15.174,50	
					Sub-Total	$ 15.174,50

TOTAL COSTO DIRECTO $ 21.119

VALOR UNITARIO $ 21.119

elaboró: Fendora P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP ITEM NO PREVISTOS
ITE N.P. 21
M: DEMOLICIÓN POZOS EXISTENTES

PROVINCI GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA **UNIDAD:** UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA M3 - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 1.17 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	H	$ 83.867,00	10	$ 8.386,70	
HERRAMIENTE MENOR - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 1.17 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	GL	$ 1.264,54	1	$ 1.264,54	
				Sub-Total	$ 9.651,24

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				0	
				0	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 1.16 COMPONENTE CONSTRUCCIÓN	151.745,00	200,00%	303.490,00	1,2	252.908,33	
					Sub-Total	$ 252.908,33

TOTAL COSTO DIRECTO $ **262.560**

VALOR UNITARIO **$** **262.560**

elaboró: Fernanda P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS
ITEM: N.P. 14
CODO 45° PVC ALCANTARILLADO 6"

PROVINCI: GUALIVA
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA
ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTE MENOR - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.1 COMPONENTE URBANISMO	GL	$ 392,45	1,00	$ 392,45	
				Sub-Total	$ 392,45

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Codo 45° pvc alcantarillado 6"	Un	$ 66.800,00	1,00	$ 66.800,00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.1 COMPONENTE URBANISMO	Un	$ 91.641,00	0,04	$ 3.665,64	
				Sub-Total	$ 70.465,64

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.1 COMPONENTE URBANISMO	209.292,00	200,00%	418.584,00	15	27.905,60	
					Sub-Total	$ 27.905,60

TOTAL COSTO DIRECTO $ 98.764

VALOR UNITARIO $ 98.764

elaboró: Londoño P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.9. RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"

PROVINCIA: GUALIVA **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Nocaima **UNIDAD: M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)	D	185.713,00	20,00	9.285,65	
				Sub-Total	$ 9.285,65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	105.592,00	1,30	137.269,60	
				Sub-Total	$ 137.269,60

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (3) AA	227.618,00	200,00%	455.236,00	20,00	22.761,80	
					Sub-Total	$ 22.761,80

Total Costo Directo $ 169.317

CONSORCIO NOCAIMA 4029

ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP: ITEM NO PREVISTOS
ITEM: N.P. 17
M: TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"

PROVINCI: GUALIVA
MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA
ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTE MENOR - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.25 COMPONENTE URBANISMO	GL	$ 380,53	1,00	$ 380,53	
				Sub-Total	$ 380,53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	$ 41.483,00	1,00	$ 41.483,00	
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.25 COMPONENTE URBANISMO	Un	$ 28.719,00	0,06	$ 1.723,14	
				0	
				0	
				Sub-Total	$ 43.206,14

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.25 COMPONENTE URBANISMO	209.292,00	200,00%	418.584,00	45	9.301,87	
					Sub-Total	$ 9.301,87

TOTAL COSTO DIRECTO $ 52.889

VALOR UNITARIO $ 52.889

elaboró: Fondora P.

CONSORCIO NOCAIMA 4029

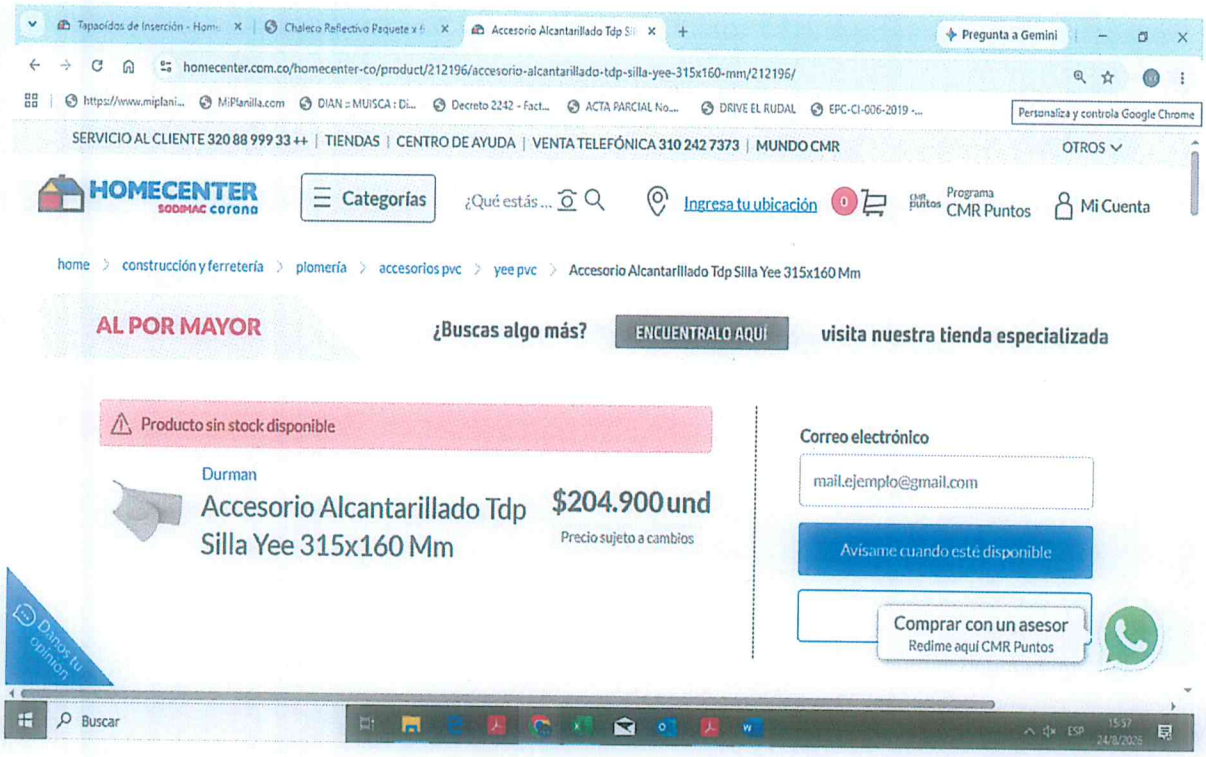
aprobó:

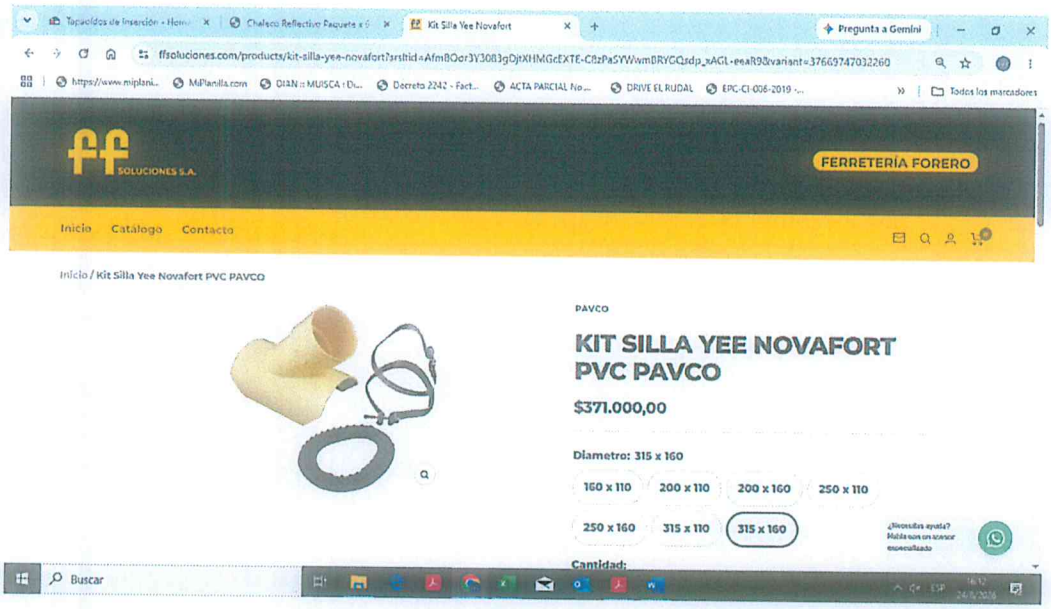
ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

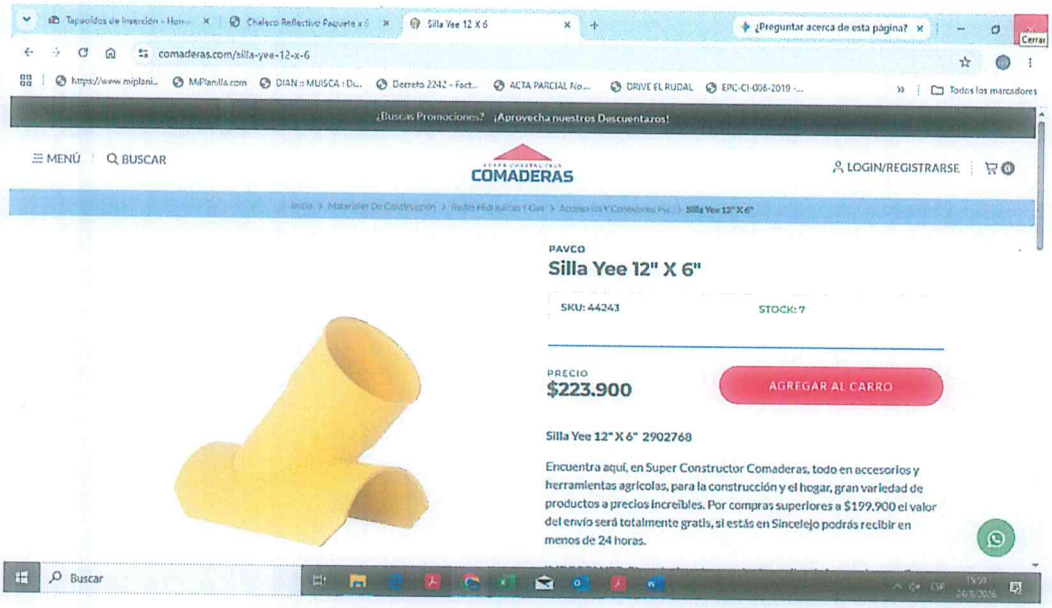
COMPARATIVO COTIZACIONES

ITEM N.P. 13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6"	UN

		COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	
DESCTRIPCIÓN	UN	HOMECENTER	F&F SOLUCIONES	SUPER CONSTRUCTOR COMADERAS	VALOR APU
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6"	UN	$ 204.900,00	$ 371.000,00	$ 223.900,00	$ 204.900,00


Tapaóidos de Inserción - Hom
Chaleco Reflectivo Paquete x 6
Accesorio Alcantarillado Tdp Si
Pregunta a Gemini
homecenter.com.co/homecenter-co/product/212196/accesorio-alcantarillado-tdp-silla-yee-315x160-mm/212196/
Personaliza y controla Google Chrome
SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR
OTROS
HOMECENTER
SODIMAC corona
Categorías
¿Qué estás...
Ingresa tu ubicación
Programa
CMR Puntos
Mi Cuenta
home > construcción y ferretería > plomería > accesorios pvc > yee pvc > Accesorio Alcantarillado Tdp Silla Yee 315x160 Mm
AL POR MAYOR
¿Buscas algo más?
ENCUENTRALO AQUÍ
visita nuestra tienda especializada
Producto sin stock disponible
Durman
Accesorio Alcantarillado Tdp Silla Yee 315x160 Mm
$204.900 und
Precio sujeto a cambios
Correo electrónico
mail.ejemplo@gmail.com
Avísame cuando esté disponible
Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos
Danos tu opinión
Buscar
ESP
15:57
24/8/2025

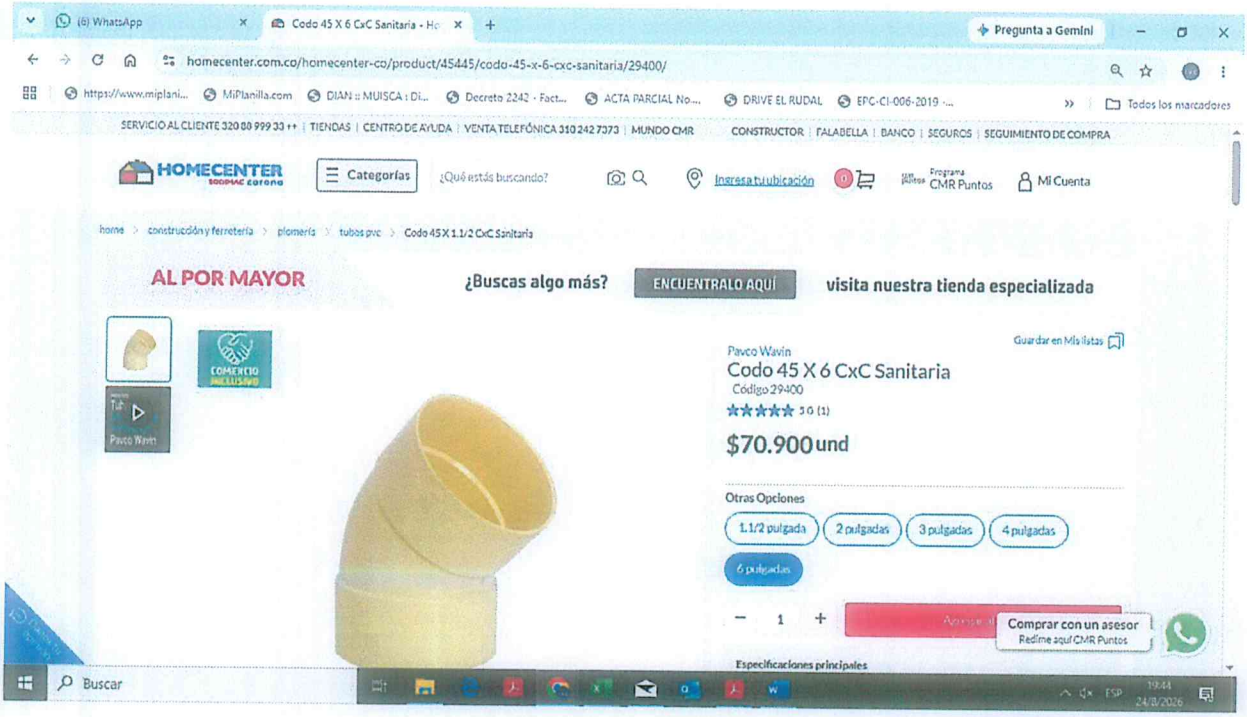

Kit Silla Yee Novafort
Pregunta a Gemini
ffsoluciones.com/products/kit-silla-yee-novafort?srsltid=AfmBOor3Y3083gDjtXHMGcEXTE-C8zPaSYWwmBRYCQzdp_xAGL-eeaR9&variant=37669747032260
Todos los marcadores
SOLUCIONES S.A.
FERRETERÍA FORERO
Inicio
Catalogo
Contacto
Inicio / Kit Silla Yee Novafort PVC PAVCO
PAVCO
KIT SILLA YEE NOVAFORT PVC PAVCO
$371.000,00
Diametro: 315 x 160
160 x 110
200 x 110
200 x 160
250 x 110
250 x 160
315 x 110
315 x 160
Cantidad:
Buscar

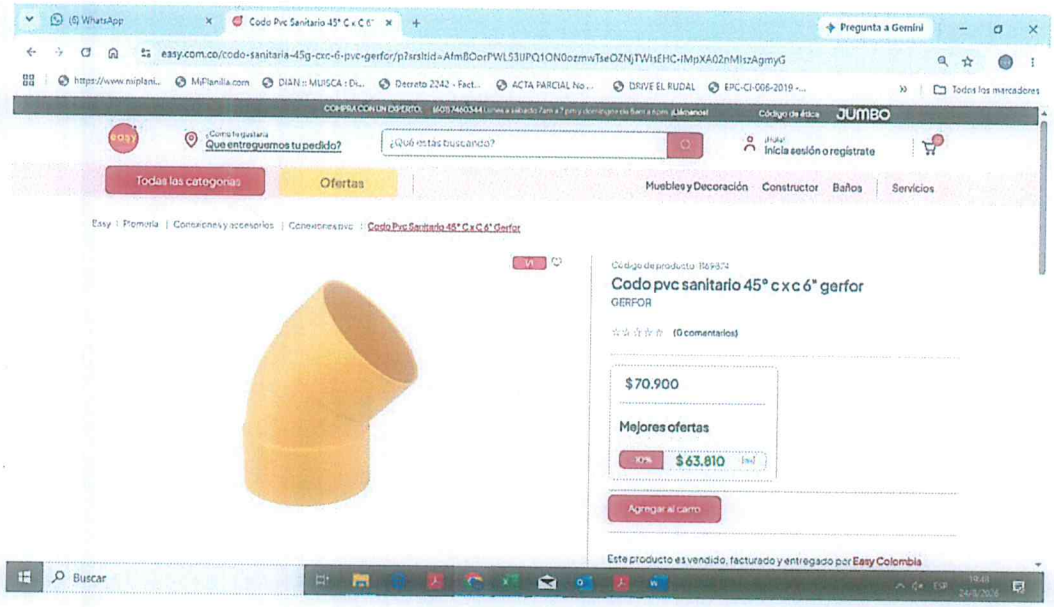

comaderas.com/silla-yee-12-x-6
¿Buscas Promociones? ¡Aprovecha nuestros Descuentazos!
MENÚ
BUSCAR
COMADERAS
LOGIN/REGISTRARSE
PAVCO
Silla Yee 12" X 6"
SKU: 44243
STOCK: 7
PRECIO
$223.900
AGREGAR AL CARRO
Silla Yee 12" X 6" 2902768
Encuentra aquí, en Super Constructor Comaderas, todo en accesorios y herramientas agrícolas, para la construcción y el hogar, gran variedad de productos a precios increíbles. Por compras superiores a $199.900 el valor del envío será totalmente gratis, si estás en Sincelejo podrás recibir en menos de 24 horas.
Buscar

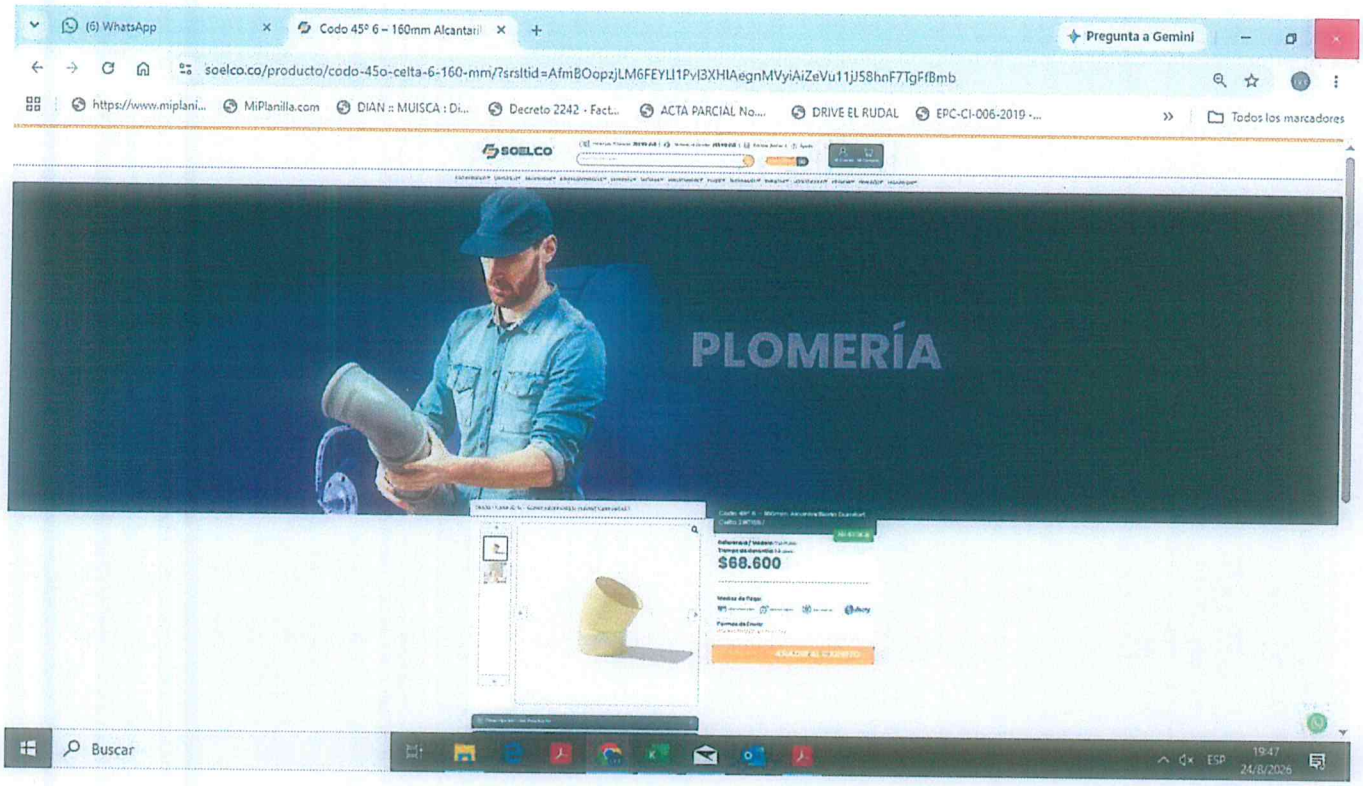
COMPARATIVO COTIZACIONES

ITEM N.P. 14	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 6"	UN

		COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	
DESCTRIPCIÓN	UN	HOMECENTER	EASY	SOELCO	VALOR APU
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 6"	UN	$ 70.900,00	$ 70.900,00	$ 66.800,00	$ 66.800,00


(6) WhatsApp
Codo 45 X 6 CxC Sanitaria - Ho
Pregunta a Gemini
homecenter.com.co/homecenter-co/product/45445/codo-45-x-6-cxc-sanitaria/29400/
Todos los marcadores
SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR
CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA
HOMECENTER
Categorías
¿Qué estás buscando?
Ingresa tu ubicación
Programa CMR Puntos
Mi Cuenta
home > construcción y ferretería > plomería > tubos pvc > Codo 45 X 1.1/2 CxC Sanitaria
AL POR MAYOR
¿Buscas algo más?
ENCUENTRALO AQUÍ
visita nuestra tienda especializada
Guardar en Mis listas
Pavco Wavin
Codo 45 X 6 CxC Sanitaria
Código 29400
5.0 (1)
$70.900 und
Otras Opciones
1.1/2 pulgada
2 pulgadas
3 pulgadas
4 pulgadas
6 pulgadas
Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos
Especificaciones principales
Buscar
ESP
19:44
24/8/2026


(6) WhatsApp
Codo Pvc Sanitario 45° C x C 6"
Pregunta a Gemini
easy.com.co/codo-sanitaria-45g-cxc-6-pvc-gerfor/p?srsltid=AfmBOorPWL53IPQ1ON0ozmwTseOZNjTWIsEHC-iMpXA02nMIszAgmyG
Todos los marcadores
COMPRA CON UN EXPERTO:
Código de ética
JUMBO
¿Cómo te gustaría
Que entreguemos tu pedido?
¿Qué estás buscando?
Inicia sesión o regístrate
Todas las categorías
Ofertas
Muebles y Decoración
Constructor
Baños
Servicios
Easy | Promoria | Conexiones y accesorios | Conexiones pvc | Codo Pvc Sanitario 45° C x C 6" Gerfor
Código de producto: 869874
Codo pvc sanitario 45° c x c 6" gerfor
GERFOR
(0 comentarios)
$70.900
Mejores ofertas
$63.810
Agregar al carro
Este producto es vendido, facturado y entregado por Easy Colombia
Buscar


(6) WhatsApp
Codo 45° 6 – 160mm Alcantari
Pregunta a Gemini
soelco.co/producto/codo-45o-celta-6-160-mm/?srsltid=AfmBOopzjLM6FEYLI1PvI3XHIAegnMVyiAiZeVu11jJ58hnF7TgFfBmb
https://www.miplani...
MiPlanilla.com
DIAN :: MUISCA :: Di...
Decreto 2242 - Fact...
ACTA PARCIAL No...
DRIVE EL RUDAL
EPC-CI-006-2019 -...
Todos los marcadores
SOELCO
PLOMERÍA
$68.600
Buscar
ESP
19:47
24/8/2026

MUNICIPIO DE NOCAIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP ITEM NO PREVISTOS

ITE N.P. 15

M: CODO 90° PVC ALCANTARILLADO 6"

PROVINCI GUALIVA ESPECIFICACIÓN:

MUNICIPIO: NOCAIMA - CUNDINAMARCA UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTE MENOR - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.3 COMPONENTE URBANISMO	GL	$ 392,42	1,00	$ 392,42	
				Sub-Total	$ 392,42

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Codo 90° pvc alcantarillado 6"	Un	$ 116.262,00	1,00	$ 116.262,00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.3 COMPONENTE URBANISMO	Un	$ 91.641,00	0,04	$ 3.665,64	
				Sub-Total	$ 119.927,64

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB - PRECIO DE REFERENCIA ITEM ICCU 3.3 COMPONENTE URBANISMO	209.292,00	200,00%	418.584,00	15	27.905,60	
					Sub-Total	$ 27.905,60

TOTAL COSTO DIRECTO $ 148.226

VALOR UNITARIO $ 148.226

elaboró:

CONSORCIO NOCAIMA 4029

aprobó:

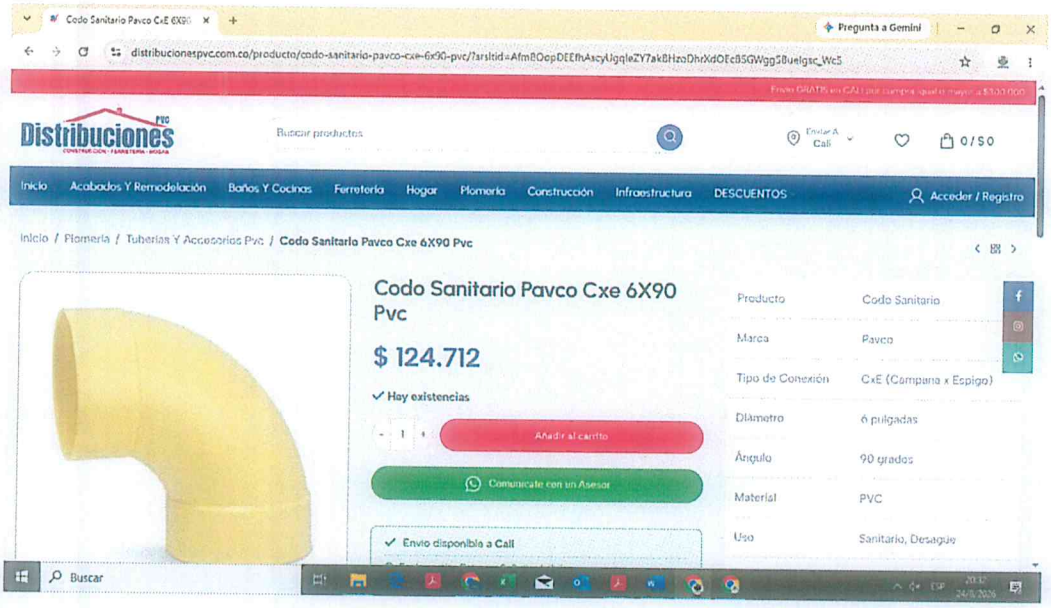
ÓVATUS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

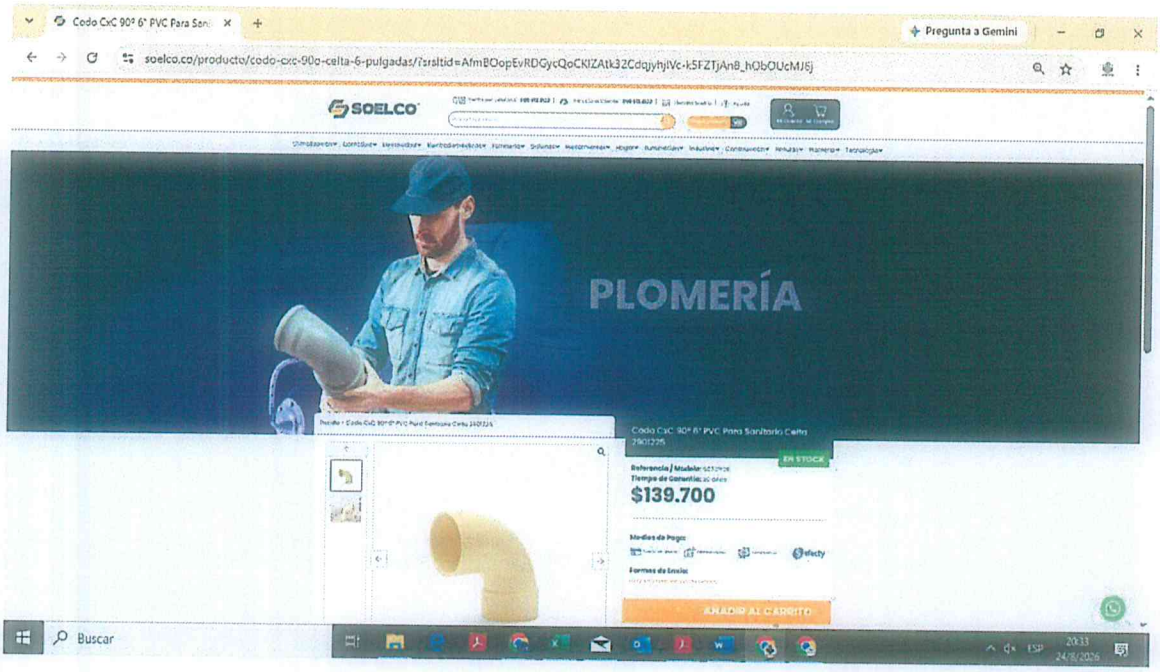
COMPARATIVO COTIZACIONES

ITEM N.P. 15	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 6"	UN

		COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	
DESCTRIPCIÓN	UN	COVAL	DISTRIBUCIONES PVC	SOELCO	VALOR APU
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 6"	UN	$ 116.262,00	$ 124.712,00	$ 139.700,00	$ 116.262,00


Codo 90 CxC PVC Sanitaria 6"
¿Preguntar acerca de esta página?
mitiendacoval.com/sanitaria-y-ventilacion-/codo-90-x-6-cxc-sanitaria-gerfor?sraltid=AfmBOoqC1mqik28g8rh1nn3QJcNPWlmGayaXDOQE1bDjw-zo3TrVNhHh
COVAL
PBX/FAX +57 601 841 8445
INICIAR SESIÓN / REGISTRARSE
BLOG
EVENTOS
SELECCIONA EL DESTINO
CARRITO
TUBERIA Y ACCESORIOS
PINTURAS
REGISTROS VALVULAS Y CHEQUES
TANQUES Y TEJAS
CERRADURAS Y CANDADOS
CONSTRUCCIÓN EN SECO
ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS
PERFILERIA ALUMINIO PVC Y ACCESORIOS
BAÑOS Y COCINAS
PISOS PAREDES Y DECORADOS
HERRAMIENTAS Y ALAMBRES
OFERTAS
Buscar
Inicio / TUBERIA Y ACCESORIOS / SANITARIA Y VENTILACION / Codo 90 CxC PVC Sanitaria 6" Amarillo Gerfor
Codo 90 CxC PVC Sanitaria 6" Amarillo Gerfor
Codo 90 CxC PVC Sanitaria ideal para conexiones sanitarias y aguas lluvias. Resistente al impacto y la corrosión, con instalación fácil y cumplimiento de la norma NTC 1341
Precio
$116,262
IVA Incluido
Antes $166,088 / 30%
0 Calificaciones
1
AÑADIR AL CARRITO
INSTRUCCIONES ADICIONALES
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo
ESTOY DE ACUERDO
Asesor virtual ¿ En qué puedo ayudarle ?
10 notificaciones nuevas (Asistente de concentración activado)
Buscar
ESP

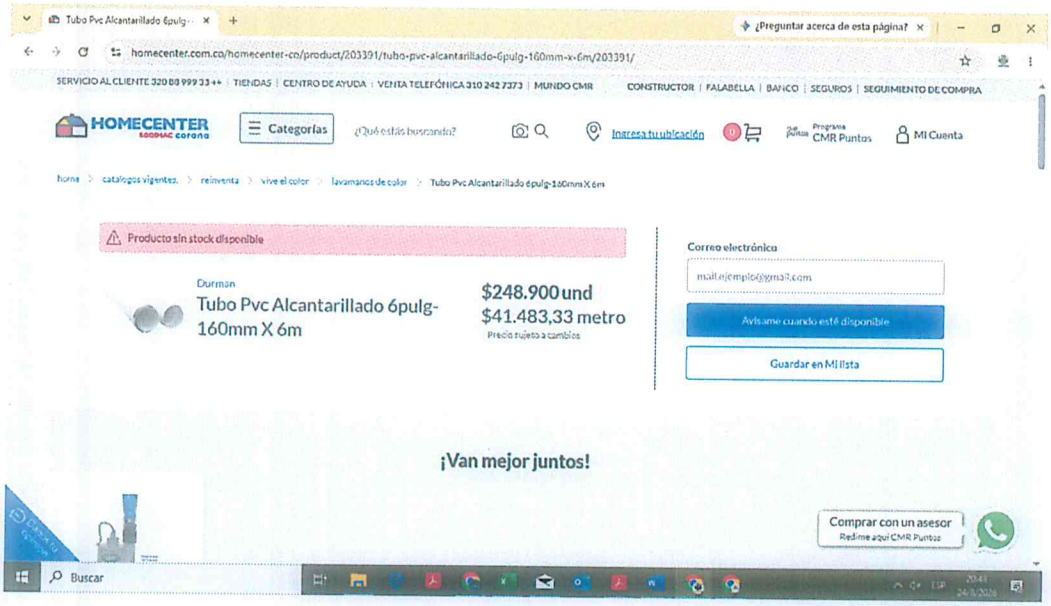

Codo Sanitario Pavco CxE 6X90
Pregunta a Gemini
distribucionespvc.com.co/producto/codo-sanitario-pavco-cxe-6x90-pvc/?srsltid=AfmBOopDEEfhAscyUgqleZY7akBHzoDhrXdOEcBSGWggSBuelgsc_Wc5
Distribuciones PVC
Buscar productos
Enviar A Cali
0 / $0
Inicio
Acabados Y Remodelación
Baños Y Cocinas
Ferretería
Hogar
Plomería
Construcción
Infraestructura
DESCUENTOS
Acceder / Registro
Inicio / Plomería / Tuberías Y Accesorios Pvc / Codo Sanitario Pavco Cxe 6X90 Pvc
Codo Sanitario Pavco Cxe 6X90 Pvc
$ 124.712
Hay existencias
Añadir al carrito
Comunícate con un Asesor
Envío disponible a Cali
Producto
Codo Sanitario
Marca
Pavco
Tipo de Conexión
CxE (Campana x Espigo)
Diámetro
6 pulgadas
Ángulo
90 grados
Material
PVC
Uso
Sanitario, Desagüe
Buscar


Codo CxC 90º 6" PVC Para San
Pregunta a Gemini
soelco.co/producto/codo-cxc-90o-celta-6-pulgadas/?srsltid=AfmBOopEvRDGycQoCKlZAtk32CdqjyhjlVc-k5FZTjAn8_hOb0UcMJ5j
SOELCO
PLOMERÍA
Codo CxC 90º 6" PVC Para Sanitario Celta
EN STOCK
$139.700
AÑADIR AL CARRITO
Buscar
ESP
20:33
24/8/2026

COMPARATIVO COTIZACIONES

ITEM N.P. 17	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML

		COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	
DESCTRIPCIÓN	UN	HOMECENTER	F&F SOLUCIONES	COVAL	VALOR APU
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"	UN	$ 41.483,00	$ 44.173,83	$ 56.453,83	$ 41.483,00


Tubo Pvc Alcantarillado 6pulg
homecenter.com.co/homecenter-co/product/203391/tubo-pvc-alcantarillado-6pulg-160mm-x-6m/203391/
SERVICIO AL CLIENTE 320 89 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR
CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA
HOMECENTER
Categorías
¿Qué estás buscando?
Ingresa tu ubicación
Programa CMR Puntos
Mi Cuenta
home > catálogos vigentes > reinventa > vive el color > lavamanos de color > Tubo Pvc Alcantarillado 6pulg-160mm X 6m
Producto sin stock disponible
Durman
Tubo Pvc Alcantarillado 6pulg-160mm X 6m
$248.900 und
$41.483,33 metro
Precio sujeto a cambios
Correo electrónico
mail.ejemplo@gmail.com
Avísame cuando esté disponible
Guardar en Mi lista
¡Van mejor juntos!
Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos
Buscar


Tubería Novafort S8 tramos 6 m
Pregunta a Gemini
ffsoluciones.com/products/tuberia-novafort?srsltid=AfmBOoq71XluGBk0s3q9QVCACKSDwK0YiBDZbCNqhJFbTxoCR5PC8PTa&variant=37610498883730
SOLUCIONES S.A.
FERRETERÍA FORERO
Inicio
Catálogo
Contacto
Inicio / Tubería Novafort S8 tramos 6 m PVC PAVCO (4" a 20")
PAVCO
TUBERIA NOVAFORT S8 TRAMOS 6 M PVC PAVCO (4" A 20")
$265.043,00
S8 Novafort: 6"
4"
6"
8
10"
12"
14"
¿Necesitas ayuda? Habla con un asesor especializado
Buscar


Tubo Pvc Sanitario de 6 X 6 Mts
Pregunta a Gemini
mitiendacoval.com/sanitaria-y-ventilacion-/tubo-sanitario-6-x-6-mts?srsltid=AfmBOopgBiNLm_eKNzQ60aY6EC49E4SnKtmhenqkUOyMXyu32kR6oE-Q
COVAL
PBX/FAX +57 601 841 0445
INICIAR SESIÓN / REGISTRARSE
BLOG
EVENTOS
SELECCIONA TU DESTINO
CARRITO
TUBERIA Y ACCESORIOS
PINTURAS
REGISTROS VALVULAS Y CHEQUES
TANQUES Y TEJAS
CERRADURAS Y CANDADOS
CONSTRUCCIÓN EN SECO
ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS
PERFILERIA ALUMINIO PVC Y ACCESORIOS
BAÑOS Y COCINAS
PISOS PAREDES Y DECORADOS
HERRAMIENTAS Y ALAMBRES
OFERTAS
Buscar
Inicio / TUBERIA Y ACCESORIOS / SANITARIA Y VENTILACION / Tubo Pvc Sanitario de 6" X 6 Mts Gerfor
Tubo Pvc Sanitario de 6" X 6 Mts Gerfor
Tubo Pvc Sanitario de 6" X 6 Mts Gerfor
Precio
$338,723
IVA Incluido
Antes $483,690 / 30%
0 Calificaciones
1
AÑADIR AL CARRITO
INSTRUCCIONES ADICIONALES
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
ESTOY DE ACUERDO
POLÍTICAS DE COOKIES
Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?
Buscar