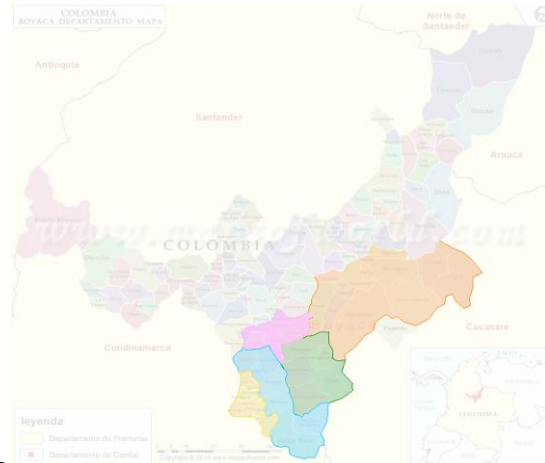
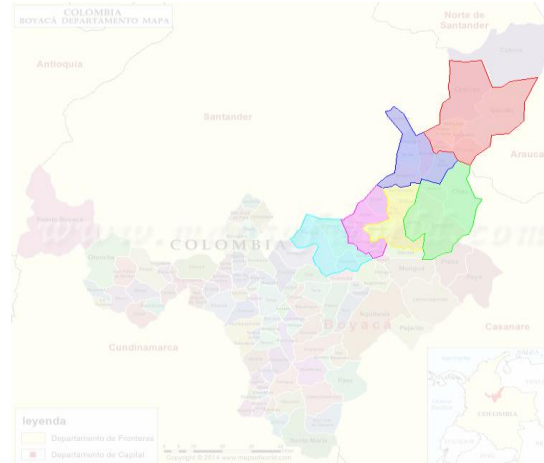
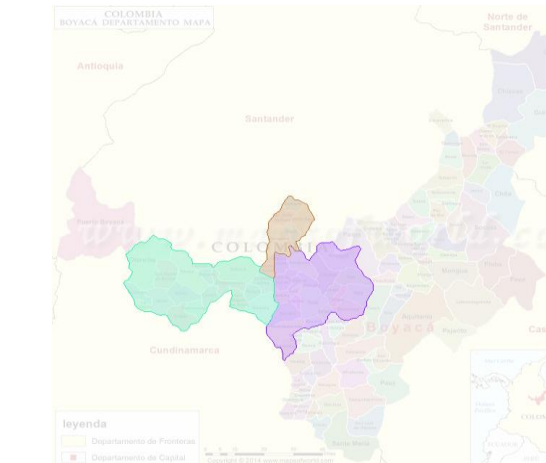


FORMULARIO COTIZACIÓN

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios fijos unitarios la ejecución de reparaciones locativas menores y de mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de materiales o elementos necesarios, así como elementos eléctricos, hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en los diferentes Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Guateque, Garagoa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquirá y Moniquirá.

MUNICIPIOS ALCANCE DEL CONTRATO							
CIRCUITOS JUDICIALES CENTRO DE BOYACÁ		CIRCUITOS JUDICIALES ORIENTE DE BOYACÁ		CIRCUITOS JUDICIALES OCCIDENTE DE BOYACÁ			
 <u>Sogamoso:</u> Aquitania, Cúcuta, Guatavita, Guateque, Iza, Tununga, Mobguí, Paya, Pesca, Pisba, Sogamoso, Topaga, Tota. <u>Garagoa:</u> Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María. <u>Guateque:</u> Almeida, Chivor, Guateque, Guayata, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza. <u>Miraflores:</u> Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Paez, San Eduardo, Zetaquirá. <u>Ramiriquí:</u> Cienega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Rondón, Tibaná, úmbita, Viracacha		 <u>Santa Rosa de Viterbo:</u> Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Tutazá. <u>Duitama:</u> Duitama, Nobsa, Paipa, Tibasosa. <u>El Cocuy:</u> Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán de la Sierra, Panqueba, San Mateo. <u>Paz del Río:</u> Beteitiva, Paz del Río, Sativanorte, Sativasur, Tasco. <u>Soatá:</u> Boavita, Covarachía, La Uvita, Soatá, Susacón, Tipacoque. <u>Socha:</u> Chita, Jericó, Socha, Socotá.		 <u>Chiquinquirá:</u> Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, OtanchePauna, Quípama, Ráquira, Saboyá, San Miguel de sema, San Pablo de Borbur, Sutamarchan, Tinjacá, Tununguá. <u>Moniquirá:</u> Chitaraque, Moniquirá, San José de Pare, Santa Sofía, Santana, Toguí. <u>Tunja:</u> Arcabuco, Boyacá, Chíquiza, Chivatá, Combita, Cucaita, Gachantivá, Motavita, Oicatá, Sáchica, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tunja, Turmequé, Tuta, Ventaquemada, Villa de Leyva.			
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.							
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO POR CIRCUITO			VALOR TOTAL
				Circuitos Judiciales Centro Boyacá Sogamoso, Garagoa, Guateque, Miraflores y Ramiriquí.	Circuitos Judiciales Oriente Boyacá Santa Rosa de Viterbo, Duitama, El Cocuy, Paz de Río, Soatá y Socha.	Circuitos Judiciales Occidente Boyacá Chiquinquirá, Moniquirá y Tunja.	
1	Desmonte canales o bajantes (incluye retiro)	UN	1	\$ 8.609,12	\$ 11.100,19	\$ 9.456,18	\$ 9.721,83
2	Demolición cielo falso esterilla-adobe (incluye retiro)	ML	1	\$ 18.852,08	\$ 23.535,91	\$ 20.563,82	\$ 20.983,94
3	Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro)	ML	1	\$ 14.399,84	\$ 19.118,59	\$ 15.974,82	\$ 16.497,75
4	Demolición cielo falso estructura aluminio (incluye retiro)	ML	1	\$ 15.354,56	\$ 20.944,49	\$ 17.107,28	\$ 17.802,11
5	Demolición de pisos de concreto ≤ 10 cm (incluye retiro)	ML	1	\$ 28.565,68	\$ 35.176,10	\$ 31.328,92	\$ 31.690,23
6	Demolición muro en mampostería confinada: incluye retiro de escombros	ML	1	\$ 22.545,12	\$ 29.028,07	\$ 24.892,28	\$ 25.488,49
7	Demolición enchape cerámico (Incluye retiro)	UN	1	\$ 15.843,36	\$ 20.727,24	\$ 17.534,93	\$ 18.035,18
8	Demolición guardaescoba (Incluye retiro)	UN	1	\$ 5.344,56	\$ 7.078,05	\$ 5.925,94	\$ 6.116,18
9	Demolición pañete (incluye retiro escombros)	UN	1	\$ 10.914,80	\$ 14.347,48	\$ 12.089,59	\$ 12.450,62
10	Demolición pañete bajo placa (incluye retiro escombros)	UN	1	\$ 12.775,36	\$ 16.870,63	\$ 14.160,40	\$ 14.602,13
11	Demolición piso baldosa + mortero (incluye retiro de escombros)	UN	1	\$ 12.385,36	\$ 16.774,42	\$ 13.782,56	\$ 14.314,11
12	Demolición piso granito pulido (incluye retiro de escombros)	UN	1	\$ 14.259,44	\$ 19.169,29	\$ 15.849,22	\$ 16.425,98
13	Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro)	ML	1	\$ 33.542,08	\$ 41.181,38	\$ 36.771,15	\$ 37.164,87
14	Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto cemento (incluye retiro)	ML	1	\$ 20.384,00	\$ 26.583,55	\$ 22.550,55	\$ 23.172,70
15	Lavada de fachada inc. Acido muriático	ML	1	\$ 12.697,36	\$ 16.613,04	\$ 14.053,48	\$ 14.454,63
16	Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,10M	ML	1	\$ 74.951,76	\$ 93.522,94	\$ 82.364,26	\$ 83.612,99
17	Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,12M	ML	1	\$ 82.468,88	\$ 104.023,11	\$ 90.771,02	\$ 92.421,01
18	Suministro e instalación lámina superboard E=8mm	ML	1	\$ 91.848,64	\$ 110.684,26	\$ 100.418,20	\$ 100.983,70
19	Armada e instalación de extensión eléctrica en cable encauchetado con clavija y tomacorriente doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4.	ML	1	\$ 227.783,92	\$ 268.662,75	\$ 248.274,03	\$ 248.240,23
20	Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar y en tubo EMT de 3/4". Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4".	ML	1	\$ 25.135,76	\$ 31.536,73	\$ 27.644,02	\$ 28.105,50
21	Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado.	ML	1	\$ 23.260,64	\$ 28.925,65	\$ 25.548,29	\$ 25.911,53
22	Construcción de circuito monofásico en 3 cables Sintox o similar #12 para alimentación de tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	UN	1	\$ 20.782,32	\$ 25.970,09	\$ 22.843,27	\$ 23.198,56
23	Construcción de acometida monofásica a 220V en 2 cables Sintox o similar #10 y un cable #12.	UN	1	\$ 19.868,16	\$ 25.191,11	\$ 21.885,19	\$ 22.314,82
24	Construcción de circuito monofásico en 2 cables Sintox o similar #12 para alimentación de lámparas o bombillos. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	UN	1	\$ 18.305,04	\$ 23.510,05	\$ 20.202,59	\$ 20.672,56
25	Suministro e instalación de terminal de ponchar para cable # 6.	UN	1	\$ 5.002,40	\$ 6.322,86	\$ 5.507,63	\$ 5.610,96
26	Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Ambia Refresh o toma doble Leviton o similar.	UN	1	\$ 37.815,44	\$ 45.725,93	\$ 41.364,30	\$ 41.635,22
27	Cambio e instalación de toma doble de corriente normal con polo a tierra, corriente regulada o toma telefónica. Incluye revisión de empalmes y encintada en caja.	UN	1	\$ 50.978,72	\$ 62.892,43	\$ 55.926,40	\$ 56.599,18
28	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo Ambia Refresh o similar.	UN	1	\$ 20.782,32	\$ 25.474,56	\$ 22.777,87	\$ 23.011,58
29	Suministro e instalación de troquel triple para toma doble, teléfono y datos.	UN	1	\$ 18.568,16	\$ 23.183,15	\$ 20.406,04	\$ 20.719,12
30	Suministro e instalación de troquel para canaleta plástica de 10cm*4cm tipo Dexson o similar.	UN	1	\$ 15.201,68	\$ 18.693,42	\$ 16.669,24	\$ 16.854,78
31	Instalación de canaleta metálica de 10*5 cms, incluye chazos, tornillería y corte con pulidora	UN	1	\$ 41.860,00	\$ 51.219,13	\$ 45.867,14	\$ 46.315,42
32	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo.	UN	1	\$ 23.260,64	\$ 28.430,13	\$ 25.482,90	\$ 25.724,56
33	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo.	UN	1	\$ 20.157,28	\$ 24.603,51	\$ 22.079,30	\$ 22.280,03
34	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo.	UN	1	\$ 20.157,28	\$ 24.603,51	\$ 22.079,30	\$ 22.280,03
35	Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división. Incluye chazos y tornillería.	UN	1	\$ 26.989,04	\$ 33.125,72	\$ 29.586,11	\$ 29.900,29
36	Suministro e instalación de canaleta plástica de 20cm * 10 cm * 2.00 m sin división. Incluye chazos y tornillería.	UN	1	\$ 34.132,80	\$ 42.083,46	\$ 37.441,70	\$ 37.885,99
37	Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con adhesivo.	UN	1	\$ 29.131,44	\$ 35.119,21	\$ 31.851,03	\$ 32.033,89
38	Suministro e instalación de canaleta de piso adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 m	UN	1	\$ 31.609,76	\$ 38.074,77	\$ 34.556,06	\$ 34.746,86
39	Retiro de cableado obsoleto existente para alimentación de tomas, lámparas o bombillos.	UN	1	\$ 5.334,16	\$ 6.780,11	\$ 5.878,19	\$ 5.997,49
40	Cambio de interruptor sencillo. Incluye revisión de empalmes y encintada.	UN	1	\$ 33.969,52	\$ 40.821,37	\$ 37.124,07	\$ 37.304,99
41	Cambio de interruptor doble. Incluye revisión de empalmes y encintada.	UN	1	\$ 40.997,84	\$ 49.430,48	\$ 44.827,07	\$ 45.085,13
42	Cambio de interruptor triple. Incluye revisión de empalmes y encintada.	UN	1	\$ 47.402,16	\$ 57.169,57	\$ 51.830,45	\$ 52.134,06
43	Cambio de automático. Incluye revisión de carga y amperaje.	UN	1	\$ 53.729,52	\$ 65.390,75	\$ 58.826,57	\$ 59.315,61
44	Peinado de cableado con resorte plástico (Cables de conexión de computadores)	UN	1	\$ 11.001,12	\$ 13.375,05	\$ 12.042,88	\$ 12.139,68
45	Cambio de sistema a lámpara slim de 4*17W por tubos led de 4*9W, lámpara slim de 2*48W por tubos led de 2*18W, lámpara slim de 2*32W por tubos led de 2*18W, cambio de sockets y cableado por cada lámpara intervenida. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$ 61.459,84	\$ 74.387,79	\$ 67.236,45	\$ 67.694,69
46	Suministro e instalación de panel led blanco de 60 cm x 60 cm, 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$ 138.805,68	\$ 166.549,33	\$ 151.662,18	\$ 152.339,06
47	Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro del bombillo existente)	UN	1	\$ 63.128,00	\$ 74.541,93	\$ 68.817,32	\$ 68.829,09
48	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$ 37.130,08	\$ 45.715,59	\$ 40.721,78	\$ 41.189,15
49	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$ 29.421,60	\$ 37.029,93	\$ 32.373,14	\$ 32.941,56
50	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$ 49.131,68	\$ 59.325,47	\$ 53.731,03	\$ 54.062,73
51	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$ 24.515,92	\$ 30.462,92	\$ 26.923,64	\$ 27.300,83
52	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$ 39.712,40	\$ 48.864,61	\$ 43.550,33	\$ 44.042,45
53	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$ 31.126,16	\$ 38.727,54	\$ 34.189,64	\$ 34.681,12
54	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$ 27.459,12	\$ 34.245,05	\$ 30.172,58	\$ 30.625,59
55	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$ 31.171,92	\$ 38.423,40	\$ 34.192,76	\$ 34.596,03

56	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	49.937,68	\$	61.121,36	\$	54.720,25	\$	55.259,76
57	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	ML	1	\$	48.999,60	\$	59.814,79	\$	53.671,87	\$	54.162,09
58	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro).	UN	1	\$	47.436,48	\$	57.639,24	\$	51.924,91	\$	52.333,54
59	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro).	UN	1	\$	46.811,44	\$	56.768,19	\$	51.226,34	\$	51.601,99
60	Suministro e instalación de base para panel led de 60x60 cms, incluye: chazos plásticos y tornillería golosa.	UN	1	\$	46.431,84	\$	54.752,98	\$	50.606,65	\$	50.597,16
61	Retiro de chasis de lámpara en mal estado e instalación de lámpara led de 4*9W, 2*18W,4*18W. Incluye instalación de sockets T8, tubos, cableado y amarres para aseguramiento.	ML	1	\$	39.747,76	\$	47.689,42	\$	43.428,88	\$	43.622,02
62	Suministro de chasis para lámpara led 4*9.	ML	1	\$	57.235,36	\$	66.825,60	\$	62.294,53	\$	62.118,50
63	Suministro de chasis para lámpara led 2*18.	ML	1	\$	16.719,04	\$	19.815,85	\$	18.235,85	\$	18.256,82
64	Suministro de chasis para lámpara led 4*18.	UN	1	\$	27.858,48	\$	32.851,58	\$	30.363,58	\$	30.357,88
65	Instalación de lámpara led nueva de 4*9, 2*18, o 4*18. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt.	UN	1	\$	109.779,28	\$	128.906,98	\$	119.579,68	\$	119.421,98
66	Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o led. Incluye revisión de plafón, cableado y encintado.	UN	1	\$	16.008,72	\$	19.346,18	\$	17.508,98	\$	17.621,30
67	Desmonte y reubicación de lámpara de 4*9W, 2*18W o 4*18W.	UN	1	\$	34.358,48	\$	40.773,78	\$	37.481,14	\$	37.537,80
68	Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente.	UN	1	\$	91.078,00	\$	109.001,13	\$	99.477,77	\$	99.852,30
69	Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable.	UN	1	\$	32.591,52	\$	40.433,43	\$	35.785,05	\$	36.270,00
70	Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable.	UN	1	\$	31.029,44	\$	38.257,88	\$	34.038,10	\$	34.441,81
71	Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable.	UN	1	\$	27.301,04	\$	33.561,25	\$	29.934,88	\$	30.265,72
72	Suministro e instalación de breaker industrial 3*63 amp tipo ABB o similar en calidad y especificaciones.	UN	1	\$	32.028,88	\$	42.423,81	\$	35.518,28	\$	36.656,99
73	Suministro e instalación de contactor Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 para compresor.	UN	1	\$	258.500,32	\$	305.494,06	\$	281.831,53	\$	281.941,97
74	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14.	UN	1	\$	14.671,28	\$	18.647,90	\$	16.166,85	\$	16.495,34
75	Suministro e instalación de caja de sobreponer tipo Dexson. Incluye chazos y tornillería.	M2	1	\$	16.428,88	\$	19.907,92	\$	17.976,08	\$	18.104,29
76	Suministro e instalación de clavija 3*20.	UN	1	\$	8.924,24	\$	10.744,32	\$	9.756,16	\$	9.808,24
77	Instalación de clavija 3*20	UN	1	\$	4.930,64	\$	5.668,03	\$	5.183,77	\$	5.260,81
78	Suministro e instalación de cable encauchetado 3*10.	UN	1	\$	16.451,76	\$	20.434,48	\$	18.066,39	\$	18.317,54
79	Suministro e instalación de cable encauchetado 3*14	UN	1	\$	14.046,24	\$	17.776,85	\$	15.467,24	\$	15.763,44
80	Instalación de cable encauchetado 3*14	UN	1	\$	5.964,40	\$	7.513,57	\$	6.563,27	\$	6.680,42
81	Revisión de circuito de corriente normal o regulada y puesta en funcionamiento.	UN	1	\$	260.172,64	\$	303.364,02	\$	283.117,61	\$	282.218,09
82	Revisión de circuito eléctrico trifásico y puesta en funcionamiento.	UN	1	\$	261.422,72	\$	305.105,09	\$	284.515,80	\$	283.681,20
83	Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 4*4. Incluye revisión de cableado, revisión de cintas aislantes e instalación de tornillos.	UN	1	\$	12.388,48	\$	14.775,76	\$	13.525,14	\$	13.563,13
84	Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca.	UN	1	\$	21.987,68	\$	26.161,47	\$	23.995,45	\$	24.048,20
85	Suministro de tubo led T8 de 9W luz blanca.	UN	1	\$	16.719,04	\$	19.815,85	\$	18.235,58	\$	18.256,82
86	Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz blanca.	UN	1	\$	27.546,48	\$	30.014,81	\$	29.992,45	\$	29.992,45
87	Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz blanca.	UN	1	\$	33.161,44	\$	39.094,79	\$	36.142,12	\$	36.132,78
88	Suministro e instalación de reflector de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN	1	\$	133.269,76	\$	160.821,30	\$	145.733,12	\$	146.608,06
89	Suministro e instalación de reflector de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN	1	\$	187.515,12	\$	226.456,19	\$	205.075,58	\$	206.348,96
90	Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN	1	\$	241.761,52	\$	292.091,08	\$	264.417,01	\$	266.089,87
91	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60 tipo Luminex o similar en especificaciones y calidad, en los tableros donde se requiera. Todo debidamente marquillado, identificando cada uno de los circuitos.	UN	1	\$	49.647,52	\$	61.212,40	\$	54.460,75	\$	55.106,89
92	Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso en zonas húmedas como baños, cocinas, cuartos de lavado y garajes.	UN	1	\$	83.264,48	\$	98.120,26	\$	90.743,00	\$	90.709,24
93	Suministro e instalación de cajas eléctricas de incrustar para tomacorrientes de uso general y GFC.	UN	1	\$	25.091,04	\$	29.987,05	\$	27.399,05	\$	27.492,38
94	Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de uso interior.	UN	1	\$	24.466,00	\$	29.117,04	\$	26.700,47	\$	26.761,17
95	Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas.	UN	1	\$	65.787,28	\$	81.212,39	\$	72.178,37	\$	73.059,35
96	Regateo de muro para revisión de tubería hidráulica por fuga interna, corrección de fuga y sellado de regata (no incluye cerámica).	UN	1	\$	44.603,52	\$	57.988,90	\$	49.320,57	\$	50.637,66
97	Destapada de sifón de poceta. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	98.082,40	\$	117.725,07	\$	107.172,46	\$	107.659,98
98	Suministro e instalación de llave cromada de 1/2" para lavaplatos, poceta o jardín con rosca terminal.	UN	1	\$	32.234,80	\$	38.944,79	\$	35.255,67	\$	35.478,42
99	Suministro e instalación sifón de 6" para lavaplatos tipo Grival o similar.	UN	1	\$	42.123,12	\$	50.239,46	\$	45.985,48	\$	46.116,02
100	Anclaje para lavamanos de coigal. Incluye suministro de chazos, tornillos y pegante.	UN	1	\$	17.657,12	\$	21.121,39	\$	19.283,96	\$	19.354,16
101	Destapada de sifón de lavamanos. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	87.142,64	\$	102.491,02	\$	94.943,78	\$	94.859,15
102	Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera).	UN	1	\$	20.760,48	\$	24.948,00	\$	22.688,60	\$	22.799,03
103	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón).	UN	1	\$	116.704,64	\$	137.752,99	\$	127.216,24	\$	127.224,62
104	Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos. Incluye mangueras y retiro de llave averiada.	UN	1	\$	105.588,08	\$	125.243,81	\$	115.177,52	\$	115.336,47
105	Suministro e instalación llave de perilla tipo Grival o similar.	UN	1	\$	69.646,72	\$	82.128,96	\$	75.909,98	\$	75.895,22
106	Suministro e instalación de sifón rejilla.	UN	1	\$	56.030,00	\$	66.138,69	\$	61.076,96	\$	61.081,88
107	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos.	UN	1	\$	22.612,72	\$	27.032,52	\$	24.694,02	\$	24.779,75
108	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos (cambio de codo sifón rígido a manguera flexible). Incluye adaptadores.	UN	1	\$	27.256,32	\$	32.508,13	\$	29.755,31	\$	29.839,92
109	Ajuste de orinal, revisión de empaques de llave y de sifón.	UN	1	\$	54.034,24	\$	63.458,30	\$	58.859,79	\$	58.784,11
110	Suministro e instalación de extensión en tubo para lavaplatos o lavamanos.	UN	1	\$	31.273,84	\$	37.111,65	\$	34.116,98	\$	34.167,49
111	Destapada de sifón de orinal. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	88.080,72	\$	103.796,56	\$	95.992,16	\$	95.956,48
112	Reubicación de tubería de 4" para descarga de sanitario. Incluye codos, uniones, limpiador y pegante.	UN	1	\$	64.112,88	\$	76.903,70	\$	70.048,39	\$	70.354,99
113	Destapada de sanitario de árbol. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	88.705,76	\$	104.666,57	\$	96.690,74	\$	96.687,69
114	Destapada de sifón de sanitario de válvula push antivandálica. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	89.330,80	\$	105.537,62	\$	97.389,31	\$	97.419,24
115	Destapada de sifón sanitario de válvula push antivandálica o de árbol con sonda espiral o compresor (herramientas suministradas por el contratista).	UN	1	\$	91.205,92	\$	108.148,70	\$	99.486,07	\$	99.613,56
116	Suministro e instalación de juego de codo sifón completo con rejilla metálica y tapón reversible para lavamanos portátil. Incluye revisión de remaches y empaquetadura del módulo.	UN	1	\$	50.784,24	\$	60.319,63	\$	55.408,44	\$	55.504,10
117	Instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o similar.	ML	1	\$	359.390,72	\$	418.764,57	\$	391.047,82	\$	389.734,37
118	Suministro e instalación de empaquetadura para llave mezcladora de lavaplatos o lavamanos tipo Grival o similar.	ML	1	\$	16.719,04	\$	19.815,85	\$	18.235,58	\$	18.256,82
119	Suministro e instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o similar.	UN	1	\$	115.454,56	\$	136.011,92	\$	125.818,06	\$	125.761,51
120	Suministro e instalación de empaquetadura para push tipo Docol o similar de orinal o lavamanos.	ML	1	\$	116.704,64	\$	137.752,99	\$	127.216,24	\$	127.224,62
121	Suministro e instalación llave metálica completa tipo Corona para orinal.	ML	1	\$	171.888,08	\$	204.693,41	\$	187.606,04	\$	188.062,51
122	Suministro e instalación grifería para orinal tipo Grival. Incluye codo sifón, rejilla y silicona en el tubo de descarga.	ML	1	\$	182.826,80	\$	219.927,46	\$	199.834,72	\$	200.862,99
123	Suministro e instalación de orinal de llave. Incluye suministro de tornillería de anclaje, grifería y empaques.	ML	1	\$	284.455,60	\$	341.779,14	\$	310.864,39	\$	312.366,38
124	Suministro en instalación de taza sanitario de árbol.	UN	1	\$	340.425,28	\$	399.765,97	\$	370.817,20	\$	370.336,15
125	Suministro e instalación de taza sanitario de válvula push antivandálica con asiento abatible tipo pesado. Incluye retiro de taza averiada y aplicación de cemento blanco.	UN	1	\$	575.935,36	\$	683.152,77	\$	628.247,42	\$	629.111,85
126	Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario.	UN	1	\$	128.581,44	\$	154.292,57	\$	140.492,26	\$	141.122,09
127	Suministro e instalación de sanitario ahorrador (completo) tipo Corona o similar.	UN	1	\$	142.872,08	\$	179.147,47	\$	157.115,83	\$	159.711,79
128	Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol.	UN	1	\$	27.903,20	\$	33.904,70	\$	30.544,19	\$	30.784,03
129	Suministro e instalación de Aqua-Stop tipo Grival para sanitario.	UN	1	\$	20.805,20	\$	26.001,12	\$	22.868,18	\$	23.224,83
130	Suministro e instalación de grifería tipo Grival para sanitario de árbol.	UN	1	\$	46.209,28	\$	56.424,73	\$	50.617,03	\$	51.083,68
131	Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario.	UN	1	\$	19.822,40	\$	23.641,43	\$	21.640,22	\$	21.701,35
132	Suministro e instalación de sifón sosco de 2" con pegante y boquilla.	UN	1	\$	25.738,96	\$	31.384,66	\$	28.187,93	\$	28.437,18
133	Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival o similar.	UN	1	\$	51.835,68	\$	64.259,00	\$	56.906,27	\$	57.666,99
134	Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de cerámica.	UN	1	\$	344.175,52	\$	404.989,16	\$	375.010,72	\$	374.725,13
135	Retiro de lavamanos de válvula push antivandálica, Incluye: regateo de muro para búsqueda de fuga interna de agua, corrección de fuga, sellado de regata, reinstalación de enchape y montaje de lavamanos.	UN	1	\$	111.819,76	\$	132.139,79	\$	121.912,06	\$	121.957,20
136	Retiro de sanitario, desmonte y montaje de válvula push antivandálica para cambio de empaquetadura y reinstalación de sanitario.	UN	1	\$	71.843,20	\$	85.899,71	\$	78.457,23	\$	78.733,38
137	Suministro e instalación de kit superior para conexión de válvula push antivandálica con codo rígido, para sanitario. Incluye regateada de muro, retiro de kit existente averiado e instalación de kit nuevo con suministro de pegamento, empaques, sellado de regata y reinstalación de enchape.	ML	1	\$	340.425,28	\$	399.765,97	\$	370.817,20	\$	370.336,15
138	Destapada de tubería PVC de 1" a 4" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión.	ML	1	\$	84.016,40	\$	99.567,52	\$	91.635,68	\$	91.739,87
139	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión.	ML	1	\$	86.204,56	\$	102.614,12	\$	94.081,21	\$	94.299,96
140	Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2" para tanque hidrostático elevado. Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.	ML	1	\$	68.709,68	\$	80.823,42	\$	74.861,60	\$	74.798,23
141	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1" de diámetro. Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	50.003,20	\$	59.231,33	\$	54.534,44	\$	54.589,66
142	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1 1/2" de diámetro. Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	46.453,68	\$	55.279,54	\$	50.696,96	\$	50.810,06
143	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	42.905,20	\$	51.327,75	\$	46.858,43	\$	47.030,46
144	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	35.917,44	\$	42.587,26	\$	39.177,23	\$	39.227,31
145	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	8.549,84	\$	10.916,04	\$	9.428,15	\$	9.631,35
146	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	11.496,16	\$	14.523,35	\$	12.656,33	\$	12.891,95
147	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	14.442,48	\$</					

150	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	19.532,24	\$	23.733,50	\$	21.380,72	\$ 21.548,82
151	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	21.697,52	\$	26.253,54	\$	23.735,95	\$ 23.895,67
152	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	24.644,88	\$	29.861,88	\$	26.965,16	\$ 27.157,31
153	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	72.415,20	\$	84.992,45	\$	78.874,51	\$ 78.760,72
154	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	81.858,40	\$	96.160,91	\$	89.170,43	\$ 89.063,25
155	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	M2	1	\$	91.300,56	\$	107.329,38	\$	99.466,35	\$ 99.365,43
156	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	113.735,44	\$	133.618,09	\$	123.896,72	\$ 123.750,08
157	Suministro e instalación de lavaplatos metálico tipo Scoda o similar calidad de 60 cms *40 cms *20 cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, despegue de concreto e instalación del nuevo lavaplatos incluyendo resanes.	UN	1	\$	192.203,44	\$	232.984,92	\$	210.315,41	\$ 211.834,59
158	Retiro de tubería PVC de 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	M2	1	\$	9.600,24	\$	12.603,31	\$	10.631,20	\$ 10.944,92
159	Retiro de tubería PVC de 3/4" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	UN	1	\$	11.210,16	\$	14.726,11	\$	12.415,52	\$ 12.783,93
160	Retiro de tubería PVC de 1" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	UN	1	\$	12.506,00	\$	16.414,41	\$	13.849,00	\$ 14.256,47
161	Retiro de tubería PVC de 1 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	ML	1	\$	14.584,96	\$	19.189,98	\$	16.156,47	\$ 16.643,80
162	Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario de árbol tipo liviano o básico.	ML	1	\$	116.079,60	\$	136.881,94	\$	126.516,63	\$ 126.492,72
163	Suministro e instalación de tapa para sanitario, incluye tornillos plásticos	UN	1	\$	56.499,04	\$	66.791,46	\$	61.601,15	\$ 61.630,55
164	Reparación tapa sanitario caída: tornillos para sanitario plásticos	ML	1	\$	17.959,76	\$	21.474,15	\$	19.614,05	\$ 19.682,65
165	Suministro e instalación de accesorio sifón en PVC 135 4"	M2	1	\$	38.350,00	\$	46.062,15	\$	41.908,21	\$ 42.106,79
166	Suministro e instalación de bajante PVC 3"	M2	1	\$	52.549,12	\$	61.943,79	\$	57.271,65	\$ 57.254,85
167	Suministro e instalación de bajante de agua llucia PVC 3"	M2	1	\$	32.854,64	\$	39.129,96	\$	35.859,79	\$ 35.948,13
168	Suministro e instalación de bajante de agua llucia PVC 4"	M2	1	\$	42.009,76	\$	49.892,90	\$	45.833,93	\$ 45.912,20
169	Suministro e instalación flanche en lámina, incluye cinta asfáltica y silicona	M2	1	\$	37.177,92	\$	44.484,53	\$	40.605,52	\$ 40.755,99
170	Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1/2" a 1"	M2	1	\$	30.694,56	\$	37.295,79	\$	33.597,98	\$ 33.862,78
171	Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1 1/4" a 2"	M2	1	\$	32.882,72	\$	40.342,40	\$	36.044,55	\$ 36.423,22
172	Suministro e instalación estructura en madera para teja fibrocemento	M2	1	\$	44.624,32	\$	53.721,59	\$	48.780,81	\$ 49.042,24
173	Suministro e instalación estructura metálica para teja fibrocemento: AG60 3/8	M2	1	\$	58.575,92	\$	70.673,94	\$	64.052,90	\$ 64.434,25
174	Suministro e instalación perfilera metálica para estructura de cubierta Acero 60000PSI. Acero estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo	ML	1	\$	8.659,04	\$	10.720,52	\$	9.503,93	\$ 9.627,83
175	Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye tornillería, cintas de fijación, producto tipo Sika Flex o similar y retiro de lámina averiada.	ML	1	\$	84.314,88	\$	102.059,63	\$	92.240,83	\$ 92.871,78
176	Alistado e impermeabilizado para teja de barro	ML	1	\$	117.296,40	\$	138.299,20	\$	127.841,12	\$ 127.812,24
177	Impermeabilización de cubierta con producto tipo Sika Fill 12 años a tres manos en losas transitables y no transitables. Incluye demolición/remoción de la superficie deteriorada, reparación de grietas, limpieza de superficie con manguera o hidro lavadora. afinado v/o replanteo de pendientes.	ML	1	\$	87.350,64	\$	104.305,53	\$	95.374,55	\$ 95.676,91
178	Adherente epóxico sikadur 32	M2	1	\$	59.195,76	\$	70.894,29	\$	64.661,17	\$ 64.917,07
179	Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o similar, incluye preparación de la superficie y raspado	M2	1	\$	27.526,72	\$	33.681,25	\$	30.162,20	\$ 30.456,73
180	Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación de agua. Incluye recubrimiento acrílico, silicona neutra tapagoteras para PVC, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos y empagues.	ML	1	\$	35.940,32	\$	43.114,86	\$	39.267,54	\$ 39.440,91
181	Mantenimiento, suministro e instalación de canales y bajantes metálicos afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye tapagoteras para elementos metálicos o producto bituminoso, pintura anticorrosiva, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos, cinta asfáltica y remaches.	ML	1	\$	59.156,24	\$	70.490,83	\$	64.570,87	\$ 64.739,31
182	Limpieza de canales mediante barrido, lavado y retiro de escombros.	ML	1	\$	33.031,44	\$	39.515,83	\$	36.075,69	\$ 36.207,65
183	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión.	UN	1	\$	138.837,92	\$	163.868,94	\$	151.341,44	\$ 151.349,43
184	Mantenimiento de canales y bajantes de concreto o gres, afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye emulsión asfáltica o mezcla de cemento marino.	UN	1	\$	39.065,52	\$	47.467,00	\$	42.761,45	\$ 43.097,99
185	Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye lavado de superficie con hidro lavadora para remoción de superficie deteriorada y reparación de grietas.	UN	1	\$	37.190,40	\$	44.855,92	\$	40.665,73	\$ 40.904,02
186	Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto tipo Sikaflex o similar.	M3	1	\$	23.550,80	\$	28.338,06	\$	25.742,40	\$ 25.877,09
187	Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión.	UN	1	\$	91.830,96	\$	109.019,75	\$	100.184,65	\$ 100.345,12
188	Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de escombros.	M2	1	\$	24.913,20	\$	30.567,41	\$	27.308,74	\$ 27.596,45
189	Suministro e instalación tejas de zinc de 3,05 m calibre 30. Incluye transporte y amarres.	UN	1	\$	56.524,00	\$	70.788,77	\$	62.147,14	\$ 63.153,30
190	Suministro e instalación tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit de 1,84 m. Incluye transporte, ganchos y amarres.	M2	1	\$	62.037,04	\$	75.989,20	\$	67.985,89	\$ 68.670,71
191	Suministro e instalación de cinta tipo Sika Multiseal o similar sobre vanos existentes en las tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit.	ML	1	\$	40.270,88	\$	48.154,94	\$	43.979,02	\$ 44.134,95
192	Destapada de tubería de antimonio de 3", obstruida por colmatación, excremento de paloma o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, sonda de acero y agua a presión.	UN	1	\$	88.705,76	\$	104.666,57	\$	96.690,74	\$ 96.687,69
193	Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por sosco circular de 3". Incluye soldaduras eléctricas y masilla vehicular.	UN	1	\$	39.446,16	\$	49.483,24	\$	43.381,13	\$ 44.103,51
194	Suministro e instalación de impermeabilizante tipo Sikaflex 1A Plus o similar para tapar grietas en ventanas o puertas.	UN	1	\$	15.514,72	\$	19.128,94	\$	17.019,05	\$ 17.220,90
195	Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidro lavadora. Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos.	UN	1	\$	26.559,52	\$	32.125,36	\$	29.052,58	\$ 29.245,82
196	Suministro e instalación de lámina de dry wall bajo techo. Incluye transporte, perfilera en aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I. (500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC).	UN	1	\$	46.231,12	\$	56.951,29	\$	50.707,34	\$ 51.296,58
197	Suministro e instalación de cielorraso en PVC brillante de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano. Incluye perfilera y transporte desde el almacén al sitio requerido.	UN	1	\$	45.561,36	\$	55.027,12	\$	49.828,15	\$ 50.138,88
198	Suministro e instalación de cielorraso en PVC mate de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano. Incluye perfilera y transporte desde el almacén al sitio requerido.	UN	1	\$	72.489,04	\$	86.223,51	\$	79.104,94	\$ 79.272,50
199	Suministro e instalación de lámina de dry wall base 9 para muro. Incluye transporte, perfilera galvanizada, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I (500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC). El cálculo de la cantidad incluye cada cara instalada en dry wall.	UN	1	\$	69.760,08	\$	84.763,83	\$	76.360,47	\$ 76.961,46
200	Suministro e instalación de lámina de icopor prensado para cielorraso referencia lluvia. De 1,22 *0,62 *0,02 m (Incluye ángulos en T 3,68 para intermedios y en L cuando va contra la pared).	UN	1	\$	34.132,80	\$	42.083,46	\$	37.441,70	\$ 37.885,99
201	Muro en mampostería confinada: incluye pañete y estuco	UN	1	\$	39.712,40	\$	48.864,61	\$	43.550,33	\$ 44.042,45
202	Pañete impermeabilizado 1:3	UN	1	\$	25.708,80	\$	31.494,32	\$	28.175,47	\$ 28.459,53
203	Pañete liso bajo placa 1:4	UN	1	\$	25.644,32	\$	31.060,86	\$	28.058,18	\$ 28.254,45
204	Pañete liso muros 1:4	UN	1	\$	20.723,04	\$	25.333,87	\$	22.704,17	\$ 22.920,36
205	Suministro e instalación de cielorraso en lámina de fibrocemento con estructura de auto ensamble o aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres manos con pintura vinilo tipo 1 color blanco con sus respectivos templates, chazos y tornillería.	UN	1	\$	59.848,88	\$	72.942,60	\$	65.540,36	\$ 66.110,61
206	Suministro e instalación de lámina de Eterboard base 9 para muro lateral doble cara. Incluye transporte, masillado, instalación de cinta papel, pintura vinilo tipo 1 en ambas caras y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	1	\$	81.189,68	\$	97.707,49	\$	88.746,92	\$ 89.214,70
207	Suministro e instalación de cinta antideslizante en escaleras con separación de 2 a 5 cm en cada extremo. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.	UN	1	\$	14.264,64	\$	17.387,88	\$	15.620,86	\$ 15.757,79
208	Retiro de cinta antideslizante en escaleras o rampas.	UN	1	\$	6.403,28	\$	7.738,06	\$	7.003,39	\$ 7.048,24
209	Suministro e instalación de cinta doble (dos tiras) antideslizante en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.	UN	1	\$	19.220,24	\$	23.297,97	\$	21.030,92	\$ 21.183,04
210	Instalación de cinta doble antideslizante (dos tiras) en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.	UN	1	\$	19.220,24	\$	23.297,97	\$	21.030,92	\$ 21.183,04
211	Suministro e instalación pasamanos en acero inoxidable: tubo circular 2" y postes de 1 1/2", vidrio templado de seguridad de 10mm, sujeción con soldadura, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extra fuerte	UN	1	\$	155.148,24	\$	191.290,43	\$	170.190,48	\$ 172.209,72
212	Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilera tráfico pesado, vidrio templado de seguridad de 10mm, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte.	UN	1	\$	117.020,80	\$	145.127,94	\$	128.476,37	\$ 130.208,37
213	Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilera tráfico pesado,, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte.	UN	1	\$	127.959,52	\$	160.361,98	\$	140.705,05	\$ 143.008,85
214	Suministro e instalación de pirlán metálico en escaleras en bronce, Incluye: retiro del existente en mal estado, montaje del nuevo más pegante.	UN	1	\$	20.828,08	\$	26.527,68	\$	22.958,48	\$ 23.438,08
215	Suministro y aplicación de material antideslizante líquido con guía fotoluminiscente para tráfico pesado en escaleras	UN	1	\$	19.845,28	\$	24.167,99	\$	21.729,49	\$ 21.914,25
216	Suministro e instalación de base plegable de 3 cuerpos para televisor.	M2	1	\$	145.771,60	\$	178.231,94	\$	159.708,76	\$ 161.237,43
217	Suministro e instalación de letrero acrílico de señalización, con dos laminas acrílicas sobrepuestas; la de base con logo de la Rama Judicial, nombre y número de oficina; la sobrepuesta con nombre del Despacho.	M2	1	\$	119.920,32	\$	144.212,40	\$	131.070,34	\$ 131.734,35
218	Suministro e instalación de película de vinilo tipo nano carbono para vidrios.	M2	1	\$	98.756,32	\$	116.721,60	\$	107.671,74	\$ 107.716,55
219	Suministro e instalación de vinilo tipo sand blasting para vidrios.	M2	1	\$	84.202,56	\$	99.425,80	\$	91.791,38	\$ 91.806,58
220	Suministro e instalación vidrio templado 4mm	M2	1	\$	122.330,00	\$	145.587,25	\$	133.504,45	\$ 133.807,23
221	Suministro e instalación vidrio templado 5mm	M2	1	\$	132.554,24	\$	157.844,01	\$	144.674,36	\$ 145.024,20
222	Suministro e instalación vidrio templado 6mm	M2	1	\$	155.770,16	\$	185.219,98	\$	169.977,69	\$ 170.322,61
223	Suministro e instalación vidrio templado 8mm	M2	1	\$	213.631,60	\$	252.917,66	\$	232.971,83	\$ 233.173,70
224	Suministro e instalación de rono de cinta doble faz de 1" para tetreiros de señalización.	M2	1	\$	36.923,12	\$	45.474,55	\$	40.496,53	\$ 40.964,73
225	Retiro y traslado de escombros en número máximo de 13 fibras a empresa certificada ambientalmente.	ML	1	\$	310.043,76	\$	378.709,76	\$	339.637,75	\$ 342.797,09
226	Trasiego y retiro de escombros y residuos o material sobrante, realizando entrega a empresa ambientalmente certificada.	M2	1	\$	78.566,80	\$	96.442,30	\$	86.128,05	\$ 87.045,72
227	Viaje en vehículo tipo volqueta con capacidad de 6 metros cúbicos para recolección y transporte de material vegetal, hasta el sitio de disposición final. Incluye contratación de personal para el trasiego y carque de ramas y troncos.	UN	1	\$	372.555,04	\$	465.761,90	\$	409.514,87	\$ 415.943,94
228	Suministro e instalación de malla plástica de 0,02*0,02. Incluye suministro de amarres plásticos o tornillos requeridos.	UN	1	\$	19.845,28	\$	24.167,99	\$	21.729,49	\$ 21.914,25
229	Suministro y aplicación de soldadura TIG para estructuras, barandas u otros elementos de acero inoxidable. Incluye lijado de la superficie, transporte y utilización de pimpina de oxígeno y demás equipo requerido.	UN	1	\$	70.945,68	\$	91.863,60	\$	78.399,10	\$ 80.402,79

230	Desmonte de estructura y cielo raso en drywall, yeso, icopor, fibrocemento u otro, con o sin aislante tipo Frescasa. Incluye empacado del material retirado en fibras o bolsas plásticas y trasiego hasta lugar indicado para posterior recolección y disposición final.	UN	1	\$	22.845,68	\$	29.091,17	\$	25.181,88	\$	25.706,24
231	Suministro e instalación persianas verticales en tela - Incluye retiro de la existente	UN	1	\$	76.971,44	\$	95.301,24	\$	84.485,93	\$	85.586,21
232	Suministro e instalación persianas verticales en PVC - Incluye retiro de la existente	UN	1	\$	94.227,12	\$	114.668,12	\$	103.165,78	\$	104.020,34
233	Suministro e instalación persianas horizontales en PVC - Incluye retiro de la existente	UN	1	\$	95.790,24	\$	116.844,71	\$	104.912,74	\$	105.849,23
234	Suministro e instalación persianas horizontales en madera - Incluye retiro de la existente	UN	1	\$	100.478,56	\$	123.373,44	\$	110.153,60	\$	111.335,20
235	Suministro e instalación persiana de tela enrollable duo - Incluye retiro de la existente	UN	1	\$	106.014,48	\$	129.101,46	\$	116.082,65	\$	117.066,20
236	Suministro e instalación persiana de tela enrollable Screen - Incluye retiro de la existente	UN	1	\$	107.577,60	\$	131.278,05	\$	117.829,61	\$	118.895,09
237	Instalación de división modular; incluye chazos plásticos, tornillería, platinas rectas y en "L", para adecuación de pueruezuelas y ventanas de atención al público.	UN	1	\$	186.789,20	\$	222.392,67	\$	203.863,20	\$	204.348,36
238	Armada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas, incluye anclaje a la pared	UN	1	\$	114.847,20	\$	151.537,70	\$	127.282,67	\$	131.222,52
239	Desempotrada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas.	UN	1	\$	64.014,08	\$	85.226,25	\$	71.044,87	\$	73.428,40
240	Desempotrada y traslado de área de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas.	UN	1	\$	52.668,72	\$	68.447,69	\$	58.234,91	\$	59.783,78
241	Desempotrada de persiana enrollable o black out o cortina de péndulo y traslado de área.	UN	1	\$	89.040,64	\$	112.208,08	\$	97.991,35	\$	99.746,69
242	Suministro e instalación de juego de rodamientos para cortina o black out enrollable.	UN	1	\$	80.586,48	\$	97.363,00	\$	88.138,66	\$	88.696,05
243	Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar señalización sobre pared, muro, puertas, divisiones en vidrio o en cualquier superficie.	UN	1	\$	29.108,56	\$	34.592,65	\$	31.761,76	\$	31.820,99
244	Suministro de soporte metálico tipo gancho para colgar camillas y extintores.	UN	1	\$	26.341,12	\$	31.728,12	\$	28.797,23	\$	28.955,49
245	Suministro e instalación de piedeamigo en "L", en ángulo de 3/4 de 30cm * 35 cm reforzado con varilla y con perforaciones para soporte de tabla o entrepaño y anclaje a la pared. Incluye chazos y tornillos.	UN	1	\$	32.950,32	\$	41.923,11	\$	36.314,43	\$	37.062,62
246	Suministro, instalación y reparación de baranda de sala de audiencia. Incluye suministro de tornillería, chazos, chapetas metálicas en L galvanizadas y mantenimiento de portezuelas de vaivén.	UN	1	\$	161.361,20	\$	212.821,48	\$	178.821,45	\$	184.334,71
247	Empotrada de división metálica para escritorio. Incluye suministro de tornillería para fijación	UN	1	\$	139.979,84	\$	180.787,15	\$	154.623,59	\$	158.463,53
248	Desmonte de sala de audiencias. Incluye desarmada de baranda, estrado de Juez y Secretario, desmonte de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica v de datos, v traslado al área indicada.	UN	1	\$	449.856,16	\$	555.727,19	\$	493.611,56	\$	499.731,64
249	Armada de sala de audiencias. Incluye armada de baranda, estrado de Juez y Secretario, montaje de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y perforaciones con copa sierra que se requieran.	M2	1	\$	455.187,20	\$	569.081,55	\$	500.347,14	\$	508.205,30
250	Apertura de gaveta de escritorio modular.	M2	1	\$	58.882,72	\$	71.388,78	\$	64.432,81	\$	64.901,44
251	Suministro e instalación de rieles hasta de 49 cm para cajonera de escritorio o de monoblock.	UN	1	\$	49.557,04	\$	59.105,12	\$	54.100,56	\$	54.254,24
252	Ajuste de descansa pies.	M2	1	\$	40.296,88	\$	49.043,58	\$	44.120,19	\$	44.486,88
253	Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa, suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	UN	1	\$	34.757,84	\$	42.954,51	\$	38.140,27	\$	38.617,54
254	Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa	UN	1	\$	25.487,28	\$	32.165,71	\$	28.055,06	\$	28.569,35
255	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	UN	1	\$	31.631,60	\$	38.601,33	\$	34.646,36	\$	34.959,77
256	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a dos manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	UN	1	\$	13.686,40	\$	17.501,67	\$	15.095,63	\$	15.427,90
257	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	UN	1	\$	31.631,60	\$	38.601,33	\$	34.646,36	\$	34.959,77
258	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro y pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	UN	1	\$	33.194,72	\$	40.777,92	\$	36.393,32	\$	36.788,65
259	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro	UN	1	\$	18.140,72	\$	22.327,61	\$	19.894,31	\$	20.120,88
260	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre pañete bajo placa o muro	UN	1	\$	29.942,64	\$	37.350,62	\$	32.902,52	\$	33.398,60
261	Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	UN	1	\$	7.775,04	\$	9.906,37	\$	8.570,77	\$	8.750,73
262	Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro	M2	1	\$	16.504,80	\$	21.782,43	\$	18.291,64	\$	18.859,62
263	Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco almendra a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	ML	1	\$	20.815,60	\$	26.227,68	\$	22.906,58	\$	23.316,62
264	Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muro acabado liso, para interior y exterior. Estuco acrílico listo para usar en interiores y exteriores tipo Sika o similar. Incluye: filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	24.533,60	\$	30.697,75	\$	26.970,35	\$	27.400,57
265	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a tres manos. Incluye protección del piso y mobiliario y utilización de andamios.	UN	1	\$	28.618,72	\$	36.883,03	\$	31.602,95	\$	32.368,23
266	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a dos manos. Incluye protección del piso y mobiliario y utilización de andamios.	M2	1	\$	17.167,28	\$	21.767,95	\$	18.910,28	\$	19.281,84
267	Suministro y reparación de pared por humedad (filtración, capilaridad, condensación) incluido impermeabilizante. Incluye protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	27.658,80	\$	35.049,89	\$	30.464,26	\$	31.057,65
268	Suministro y aplicación de pintura tipo epoxi-poliamida para protección de áreas asépticas, con alta resistencia química y a la humedad. Incluye protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	30.784,00	\$	39.403,07	\$	33.958,17	\$	34.715,08
269	Suministro y aplicación de pintura de aceite para reja metálica. Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	22.970,48	\$	28.521,17	\$	25.223,40	\$	25.571,68
270	Suministro y aplicación de pintura de aceite para barandas metálicas en tubo. Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	18.904,08	\$	24.146,26	\$	20.846,15	\$	21.298,83
271	Suministro y aplicación de pintura de aceite para puerta en madera o metálica. Incluye lijada, base, masilla, retiro e instalación. Incluye protección del piso y mobiliario.	M	1	\$	26.095,68	\$	32.873,31	\$	28.717,31	\$	29.228,76
272	Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado de superficie	UN	1	\$	8.349,12	\$	10.789,84	\$	9.223,67	\$	9.454,21
273	Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de superficie	M	1	\$	17.865,12	\$	22.078,30	\$	19.603,67	\$	19.849,03
274	Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado de superficie	M3	1	\$	12.966,72	\$	15.805,09	\$	14.199,84	\$	14.323,88
275	Esmalte marcos lámina 3 manos, incluye alistado de superficie	GL	1	\$	12.788,88	\$	15.741,99	\$	14.025,46	\$	14.185,44
276	Suministro e instalación de enchape en porcelana 56*56cm	UN	1	\$	59.587,84	\$	72.566,04	\$	65.246,60	\$	65.800,16
277	Suministro e instalación de enchape en procelana olimpia 20x20 o similar	UN	1	\$	59.212,40	\$	71.772,58	\$	64.791,96	\$	65.258,98
278	Suministro e instalación de guardaescoba granito	ML	1	\$	33.888,40	\$	40.869,99	\$	37.054,52	\$	37.270,97
279	Suministro e instalación de guardaescoba baldosín	ML	1	\$	41.059,20	\$	48.857,37	\$	44.808,38	\$	44.908,32
280	Suministro e instalación de guardaescoba baldosín de granito	ML	1	\$	31.377,84	\$	37.804,77	\$	34.304,86	\$	34.495,82
281	Suministro e instalación de guardaescoba vinisol 7cm	ML	1	\$	15.396,16	\$	18.633,41	\$	16.843,63	\$	16.957,73
282	Suministro e instalación de guardaescoba virola 8cm	ML	1	\$	11.496,16	\$	14.237,82	\$	12.618,97	\$	12.784,32
283	Suministro e instalación de guardaescoba en pino	UN	1	\$	17.981,60	\$	21.500,01	\$	19.637,92	\$	19.706,51
284	Retiro de mueble/módulo de madera en nicho bajo ventana y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en área despejada.	UN	1	\$	170.231,36	\$	201.692,33	\$	185.662,91	\$	185.862,20
285	Apertura cerradura de pomo o botón.	UN	1	\$	34.670,48	\$	41.208,27	\$	37.830,95	\$	37.903,23
286	Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro.	UN	1	\$	35.608,56	\$	42.514,85	\$	38.879,33	\$	39.000,91
287	Apertura pasador de seguridad.	UN	1	\$	34.045,44	\$	40.338,26	\$	37.132,37	\$	37.172,02
288	Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo.	UN	1	\$	41.699,84	\$	49.817,38	\$	45.533,95	\$	45.683,72
289	Suministro e instalación de chapa de seguridad con cantonera. Incluye perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería.	ML	1	\$	67.594,80	\$	82.242,75	\$	74.004,21	\$	74.613,92
290	Cambio de guardas y elaboración de llaves a cerradura.	ML	1	\$	48.492,08	\$	57.508,89	\$	52.895,44	\$	52.965,47
291	Suministro e instalación de cerrojo con pasador y portacandado de 1/2" soldado a puerta o portón según corresponda.	ML	1	\$	93.220,40	\$	110.994,61	\$	101.742,68	\$	101.985,90
292	Mantenimiento y lubricación de cerradura.	ML	1	\$	26.341,12	\$	31.728,12	\$	28.797,23	\$	28.955,49
293	Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén.	ML	1	\$	40.895,92	\$	49.024,96	\$	44.677,60	\$	44.866,16
294	Suministro de bisagra de vaivén.	ML	1	\$	46.431,84	\$	54.752,98	\$	50.606,65	\$	50.597,16
295	Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera.	ML	1	\$	27.278,16	\$	33.034,69	\$	29.844,58	\$	30.052,47
296	Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera).	ML	1	\$	42.459,04	\$	51.201,54	\$	46.424,55	\$	46.695,04
297	Retiro de chapa existente en mal estado, suministro e instalación de chapa nueva de pomo o de seguridad.	ML	1	\$	138.212,88	\$	162.998,92	\$	150.642,86	\$	150.618,22
298	Reparación, cambio y ajuste de cantonera a cerradura.	UN	1	\$	32.017,44	\$	38.693,40	\$	35.020,04	\$	35.243,63
299	Suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo tipo pesado tipo Schlage o similar.	UN	1	\$	123.893,12	\$	147.763,84	\$	135.251,40	\$	135.636,12
300	Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN	1	\$	46.788,56	\$	56.241,63	\$	51.136,03	\$	51.388,74
301	Instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN	1	\$	30.064,32	\$	36.419,57	\$	32.894,22	\$	33.126,04
302	Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.	UN	1	\$	64.469,60	\$	77.890,61	\$	70.510,30	\$	70.956,84
303	Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta o similar.	UN	1	\$	130.633,36	\$	154.178,78	\$	142.398,03	\$	142.403,39
304	Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio.	UN	1	\$	35.940,32	\$	43.114,86	\$	39.267,54	\$	39.440,91
305	Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco. Incluye suministro de bisagras, adecuación de cerradura o instalación de chapa.	UN	1	\$	464.212,32	\$	548.836,39	\$	506.141,26	\$	506.396,65
306	Mantenimiento elementos en madera incluye película de protección	UN	1	\$	29.466,32	\$	36.081,29	\$	32.291,14	\$	32.612,92

307	Mantenimiento puerta de madera (cambio de marco y mantenimiento puerta)	UN	1	\$	77.461,28	\$	93.010,86	\$	84.644,75	\$	85.038,96
308	Suministro e instalación de puerta metálica. Incluye suministro y soldadura de bisagras y cantonera, adecuación de cerradura o instalación de chapa.	UN	1	\$	988.507,52	\$	1.257.698,55	\$	1.089.439,13	\$	1.111.881,73
309	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras y ajuste de chapa.	UN	1	\$	208.943,28	\$	246.387,90	\$	227.730,97	\$	227.687,38
310	Mantenimiento de ventanas de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras.	UN	1	\$	207.380,16	\$	244.212,35	\$	225.984,02	\$	225.858,84
311	Suministro e isntalación película frosted	UN	1	\$	59.428,72	\$	73.454,67	\$	65.214,43	\$	66.032,61
312	Lubricación de ventanas. Incluye desmonte y montaje.	UN	1	\$	19.775,60	\$	25.160,07	\$	21.794,89	\$	22.243,52
313	Reparación de sillas mediante el cambio de rodachinas o cilindro o araña, puede incluir las tres.	UN	1	\$	198.321,76	\$	232.596,98	\$	215.989,12	\$	215.635,95
314	Suministro de cilindro neumático para silla giratoria.	UN	1	\$	91.300,56	\$	107.329,38	\$	99.466,35	\$	99.365,43
315	Suministro de araña para silla giratoria de 5 brazos.	UN	1	\$	71.209,84	\$	84.305,54	\$	77.656,93	\$	77.724,11
316	Suministro de rodachinas en nylon para silla giratoria (paquete x 5 unidades).	UN	1	\$	24.152,96	\$	28.681,51	\$	26.350,67	\$	26.395,05
317	Suministro e instalación de tornillería galvanizada de aprox. 3/8" *1 1/2" con tuerca y arandela, o tornillería milimétrica para reparación de sillas secretariales.	UN	1	\$	8.057,92	\$	9.735,68	\$	8.813,66	\$	8.869,09
318	Suministro e instalación de tornillería milimétrica según tipo de silla o escritorio.	UN	1	\$	9.911,20	\$	11.820,20	\$	10.819,07	\$	10.850,16
319	Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria.	UN	1	\$	18.584,80	\$	22.345,20	\$	20.312,62	\$	20.414,21
320	Desmonte de apoya brazos de silla giratoria.	UN	1	\$	7.653,36	\$	9.479,12	\$	8.400,53	\$	8.511,01
321	Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm. Incluye aplicación de silicona, incluye transporte.	UN	1	\$	81.777,28	\$	98.391,30	\$	89.386,33	\$	89.851,64
322	Suministro y aplicación de silicona para vidrios.	UN	1	\$	9.754,16	\$	11.602,95	\$	10.644,69	\$	10.667,27
323	Suministro e instalación de vidrio corrugado. Incluye aplicación de silicona.	UN	1	\$	69.274,40	\$	80.980,66	\$	75.410,70	\$	75.221,92
324	Suministro e instalación de brazo para ventana basculante.	UN	1	\$	31.598,32	\$	38.205,12	\$	34.563,32	\$	34.788,92
325	Suministro y reparación de piso. Incluye limpieza de baldosas sueltas, demolición de mortero de piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y aplicación de cemento y arena para el alistado, y colocación de baldosas con producto tipo Pegacor Plus.	UN	1	\$	93.088,32	\$	114.773,64	\$	102.114,29	\$	103.325,42
326	Suministro y reparación de piso en granito. Incluye demolición, retiro de escombros, alistado y acabado	UN	1	\$	81.528,72	\$	105.610,04	\$	90.098,40	\$	92.412,39
327	Suministro y reparación de piso laminado tráfico alto (8mm). Incluye demolición, retiro de escombros, alistado y acabado	UN	1	\$	89.780,08	\$	113.068,78	\$	98.795,80	\$	100.548,22
328	Rocería de maleza. Incluye uso de guadaña y trasiego de material vegetal hasta lugar de recolección.	UN	1	\$	19.720,48	\$	24.739,03	\$	21.687,97	\$	22.049,16
329	Mantenimiento de jardines. Incluye poda de césped, limpieza, cambio de plantas requerido, abonado, riego y retiro de material	UN	1	\$	39.087,36	\$	47.993,56	\$	42.851,75	\$	43.310,89
Subtotal					\$	22.878.489,92	\$	27.696.428,50	\$	25.029.283,62	
SUBTOTAL OBRAS \$ 25.201.400,68											

	\$	5040280,135,73
	\$	1260070,033,93
		1260070,034
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	19%	\$ 239.413,31
VALOR TOTAL		\$ 33.001.234,19

	DESCRIPCION				PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN				20%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO				5%
	UTILIDAD				5%
	TOTAL A.I.U				30%

Nicolás Rodríguez.