MG02_MOBILIARIO
Bancas Para Canasta Metalica Tipo gavion

CARACTERÍSTICAS

Elemento de adherencia para el reposo de los usuarios prefabricado en concreto de color especificado por parque plana, anclada a gavión.

DIMENSIONES


Asiento en concreto.
Largo 0.80m, ancho 0.45m, alto 0.14m.

UBICACIÓN

Se deben situar en donde sea necesaria la contención de tierra y en áreas donde se requiera una asiento más duradero.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones e instalación se harán según el plano suministrado.

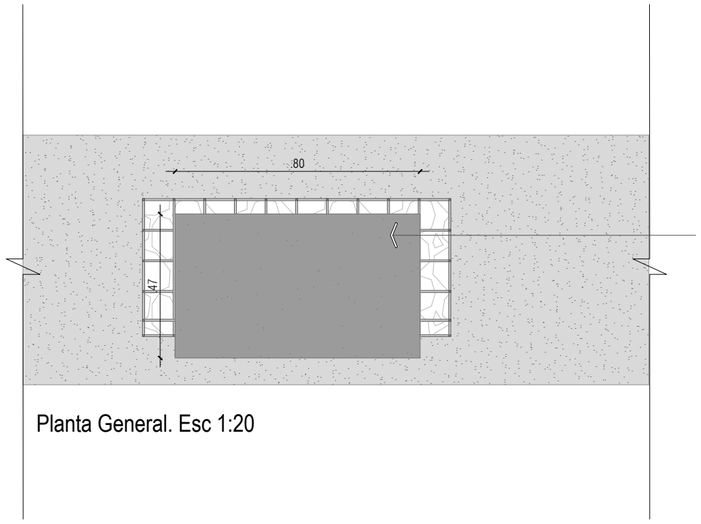


Planta General. Esc 1:20

Banca prefabricada de concreto gris (resistencia a la compresión=superior a 21MPa, absorción=inferior al 9%; refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión; sellos superficiales para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite).

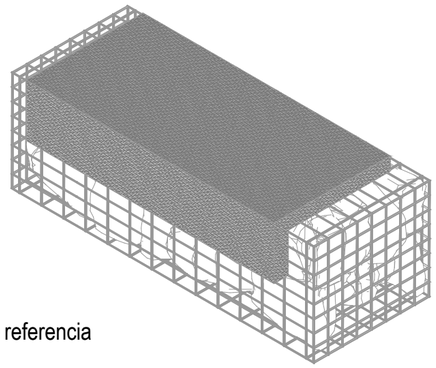


Isométrico de referencia

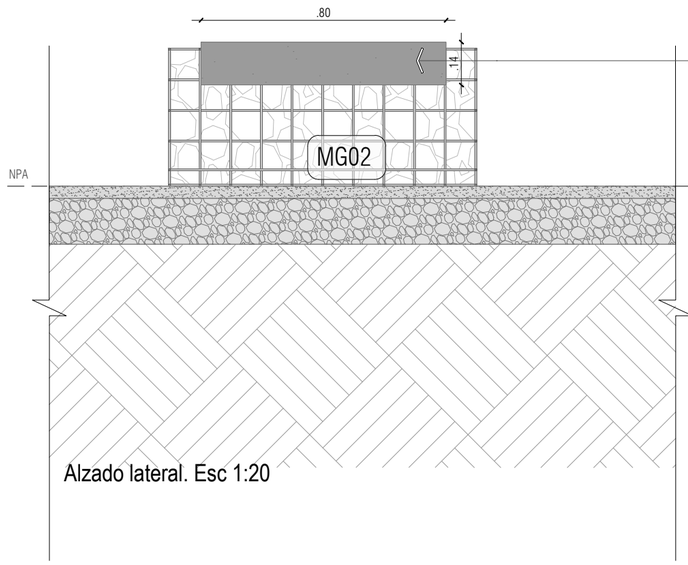

Alzado lateral. Esc 1:20

Banca prefabricada de concreto gris (resistencia a la compresión=superior a 21MPa, absorción=inferior al 9%; refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión; sellos superficiales para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite).

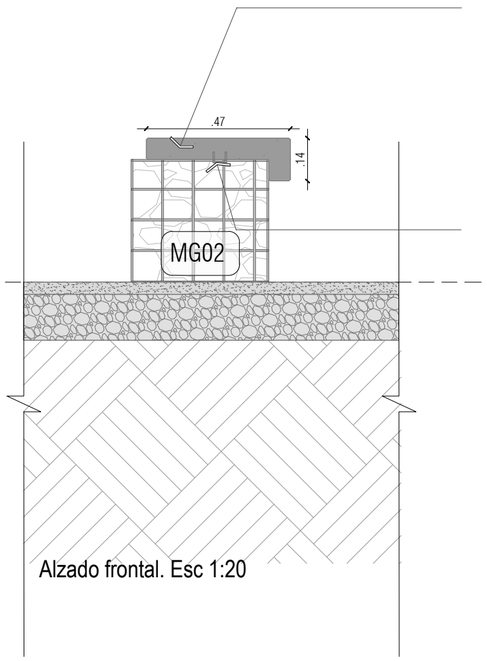

Alzado frontal. Esc 1:20

Banca prefabricada de concreto gris (resistencia a la compresión=superior a 21MPa, absorción=inferior al 9%; refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión; sellos superficiales para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite).

Anclaje en varilla U soldado a canasta 2 unidades por banca de concreto.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Infraestructura Física

Secretario de Despacho

Subsecretario de Planeación
Fernando Alberto Restrepo Aguirre

Director Técnico
N/A

Lider de Programa / Unidad
Juan Mejía Saldarriaga / Diseño

Líder de Proyecto
Claudia Maritza Velásquez Higuita

Gestor del Proyecto/ Supervisor del Contrato
Wilfer Arango Garcia

Diseño

Diseño Directo [X]
Diseño por contrato [ ]

Contratista
N.A
Número del contrato
N.A

Interventoría de Diseño
N.A
Número de Contrato de Interventoría de Diseño
N.A

Nombre y Cargo del Supervisor
N.A

Diseño Arquitectónico
N/A
Matrícula:

Diseño Sanitario
N/A
Matrícula:

Diseño Eléctrico
N/A
Matrícula:

Diseño Estructural
N/A
Matrícula:

Diseño Geotécnico
N.A
Matrícula: N.A

Diseño Señalización
N.A
Matrícula: N.A

Diseño Vial
N.A
Matrícula: N.A

Dibujo Técnico
N.A

Levantamiento Topográfico
N/A
Matrícula:

Obra

Contratista de Obra
N.A
Número de contrato de Obra
N.A

Interventoría de Obra
N.A
Número de contrato de Interventoría de Obra
N.A

Nombre y cargo del Supervisor de Infraestructura Física
N.A

Observaciones Generales

- No tomar medidas directamente sobre el plano.
- No hacer modificaciones a los planos sin la autorización de los profesionales encargados.
- Este plano anula los anteriores a esta fecha.
- Verificar y confrontar medidas en obra.
- Todos los elementos estructurales, hidráulicos y eléctricos deben ser ejecutados segun diseños y / o cálculos del técnico respectivo.
- En caso de diferencia con los planos técnicos estructurales, se debe consultar a los arquitectos encargados.

Rev	Fecha	Concepto	Dibujó	Revisó	Aprobó

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE MEDELLIN PARQUES DE BOLSILLO

Dirección:

Contiene
Detalles Propuesta Mobiliario

Fase I Prefactibilidad [ ]
Fase II Factibilidad [ ]
Fase III Diseño, estudios de detalles y aprobaciones [X]

Nombre y ruta de archivo
\\nas1\Alcaldia\204-INFRA\20410-S-PIInf\U-Diseno\Cmn-Diseno\2.PED\PA_DEBOLSILLO

Escala: Especificada
Fecha: Marzo de 2026
Plan: MG2
Hoja: 0