



246

PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría de Despacho- Obras Públicas

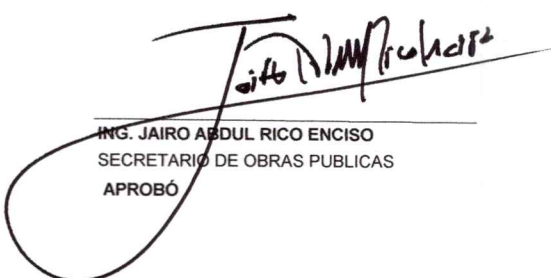
OBJETO:

"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO PEDRO DAZA Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS - META."

PRESUPUESTO OFICIAL

N° ÍTEM	CÓDIGO AIM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO						
1	15010803	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K.. REF: RALED I 16 LEDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	314,00	\$ 1.617.472,91	\$ 507.886.493,74
2	-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE	UN	942,00	\$ 32.031,54	\$ 30.173.710,68
3	-	BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE 1,2 M X 1 1/2" NORMA CODENSA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	314,00	\$ 236.819,37	\$ 74.361.282,18
4	-	FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	314,00	\$ 50.151,06	\$ 15.747.432,84
5	-	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	785,00	\$ 16.210,91	\$ 12.725.564,35
6	-	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A ALMACEN MUNICIPAL	UN	314,00	\$ 113.944,45	\$ 35.778.557,30
COSTOS DIRECTOS REDONDEADO AL PESO						\$ 676.673.041,00
ADMINISTRACIÓN					28%	\$ 189.468.451,48
IMPREVISTOS					1%	\$ 6.766.730,41
UTILIDAD					5%	\$ 33.833.652,05
COSTOS INDIRECTOS REDONDEADO AL PESO						\$ 230.068.834,00
CERTIFICACIONES Y TRÁMITES						
7		INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	GLB	1,00	\$ 28.314.067,00	\$ 28.314.067,00
SUBTOTAL CERTIFICACIONES Y TRÁMITES						\$ 28.314.067,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 935.055.942,00


ING. ANA MARÍA GARCÉS GÓMEZ
PROFESIONAL DE APOYO
ELABORÓ


ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
APROBÓ